


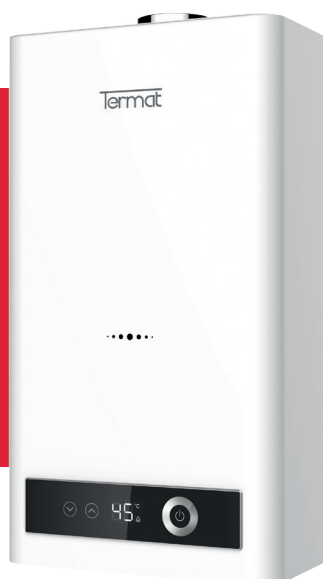

Ficha técnica

CALENTADOR GAS
CÁMARA ESTANCA LOW NOX
SERIE BC

Gran
producción
de ACS

Sin llama
piloto

Display táctil
Multifuncional

Cámara
estanca

Sensor
de gases y
temperatura

Múltiples
protecciones

Kit de salida
de gases
(incluido C12,
C32)

Preparado para
tiro forzado
(B22)

MODELOS

MODELOS		TER-CLE-11NOXUAGN	TER-CLE-11NOXUAGLP
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ	220-240V	(1 Fase~ 50Hz)
POTENCIA			
Potencia entrada	kW	22	22
Potencia útil	kW	19,4	19,4
Potencia entrada mínima	kW	10,8	10,8
Potencia salida mínima	kW	9,5	9,5
Rendimiento	%	74	74
Perfil declarado	—	M	M
Clasificación energética	—	A	A
RENDIMIENTO			
Tipo de gas	—	Gas Natural G20	Gas Butano G30 / Propano G31
Combustión	—	Cámara estanca	Cámara estanca
Encendido	—	Automático	
Presión de gas	Mbar	20	28 - 30 / 37
TIPO DE CALENTADOR			
Presión máxima	bar	10	10
Presión mínima	bar	0,2	0,2
Caudal máximo (2BAR)	L/min	11	11
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	8	8
Temperatura agua	Cº	30 ~ 60	30 ~ 60
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones (An×Al×Pr)	mm	370×660×213	370×660×213
Peso	Kg	13.4	13.4
CONEXIONES			
Conexión gas	—	G1/2"	G1/2"
Conexión agua fría	—	G1/2"	G1/2"
Conexión agua caliente	—	G1/2"	G1/2"
Ø Salida de gases	Ø mm	Ø 100 (externa) / Ø 60 (interna)	Ø 100 (externa) / Ø 60 (interna)
Máx. longitud salida de gases	m	4	4
Número máximo codo	—	1	1