

BIONIX PLUS | 24kW

EFICIENCIA: ErP A+ CLASE: EN 303-5 CLASE: 5

GRUPO TÉRMICO DE ACERO DE BIOMASA (PELLETS)

CONTROL ELECTRÓNICO

LIMPIEZA MANUAL DE INTERCAMBIADOR

CUMPLE CON ECODISEÑO 2020

- o Cuerpo compacto de acero con 4 pasos de humos.
- o Incluye grupo hidráulico con los siguientes componentes:
 - Bomba
 - Vaso expansión 8 litros
 - Válvula de seguridad
 - Purgador
 - Transductor de presión
- o Incorpora el sistema de control EFI PLUS.
- o El intercambiador dispone de un sistema de limpieza manual mediante muelles oscilantes.
- o Máxima eficiencia y mínimas emisiones, con un rendimiento superior al 90%
- o Combustión modulante de encendido automático.
- o Control electrónico de todos los procesos, con menús fáciles e información continua del estado y funcionamiento de la caldera.
- o Con tolva reversible que se puede instalar a la derecha o a la izquierda de la caldera. Con una capacidad de 270 litros (162 kg. de pellet).
- o Permite control Wi-Fi



OPCIONAL

Termostato CLIMA WI-FI

para activar la caldera y controlar la temperatura ambiente de la vivienda desde el teléfono móvil, por medio de nuestra app gratuita.



Ver página 102

| MODELO | CÓDIGO | CAPACIDAD TOLVA kg | POTENCIA ÚTIL (1) kW | CONSUMO kg/h | RENDIMIENTO % | VOLUMEN AGUA litros | Ø CHIMENEA (2) mm | PESO kg | PVP € |
|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|------------|--------|
| BIONIX PLUS 24 | 12524P | 162 | 22,5 | 1,3 - 5,1 | 91 | 51,5 | 100 | 285 | 4.245* |

(1) Con combustible pellet EN Plus A1 / DIN Plus.

(2) Conexión de salida de gases Ø 100 mm, pero requiere utilizar chimenea de Ø 125 mm como mínimo.

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) *Tasa de reciclaje RAEE incluida





BIONIX PLUS CON MONTAJE DE TOLVA A LA IZQUIERDA



BIONIX PLUS CON MONTAJE DE TOLVA A LA DERECHA



Con una única tolva de 270 litros independiente, que permite instalarse a la derecha o a la izquierda de la caldera

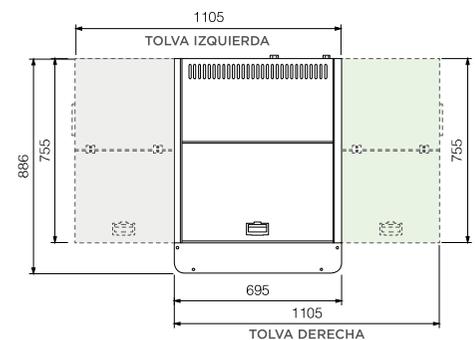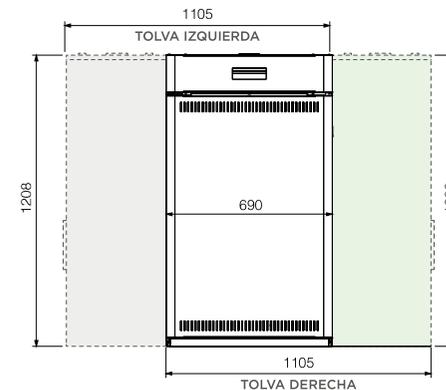

BIONIX PLUS

INSTALACIÓN OBLIGATORIA:

Válvula anticondensación



INSTALACIÓN RECOMENDADA:

Depósito de inercia



Para alargar la vida útil de su caldera, ahorro de combustible, mantenimiento y mayor confort. Ver páginas 103 a 109

