

CORONA

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de hasta 10,6 kW



Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento de hasta el 94,3%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 15/22 kg, según modelo.

Apta para calefactar estancias de hasta 82 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido.

Gama disponible en modelos 7, 9 y 11.

Modelos disponibles en 2 colores:



Burdeos



Negro




VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA

NUEVA ESTÉTICA CON
BORDES REDONDEADOS



PANEL DE CONTROL INTEGRADO

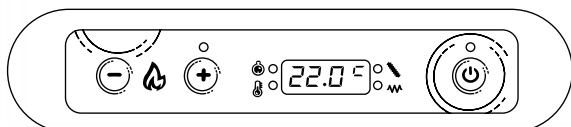

WIFI READY



WiFi Ready mediante
accesorio.



FABRICADO EN ESPAÑA



Fabricado en la planta
de Ferrolí en España.

POTENCIA TÉRMICA



Potencia térmica
hasta 10,6 kW.

QUEMADOR HIERRO FUNDIDO



Quemador en
hierro fundido.

ESTANCIAS



Permite calefactar estancias
de hasta 82 m² mediante
biomasa.

PANEL CONTROL DIGITAL



Panel de control
digital integrado.

RENDIMIENTO



Rendimiento de
hasta 94,3%.

CAPACIDAD CONTENEDOR



Gran capacidad del
contenedor de pellet:
15/22 kg con recarga
cada 3 días, según modelo.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



CORONA

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de hasta 10,6 kW



IMAGEN

	7	9	11
Tarifa	Burdeos Cód.: OSS023XA Burdeos EAN: 8430709516830	Burdeos Cód.: OSS043XA Burdeos EAN: 8430709516946	Burdeos Cód.: OSS063XA Burdeos EAN: 8430709517042
	Negro Cód.: OSS029XA Negro EAN: 8430709516823	Negro Cód.: OSS049XA Negro EAN: 8430709516939	Negro Cód.: OSS069XA Negro EAN: 8430709517035
	1.700 €	1.900 €	2.100 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)				
Potencia térmica nominal		6,8 kW	8,7 kW	10,6 kW
Máxima superficie a calefactar*		52 m ²	67 m ²	82 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.		87 / 90,4%	90,2 / 94,3%	88,6 / 94,3%
Consumo pellets máx.**		1,41 kg/h	1,81 kg/h	2,2 kg/h
Capacidad depósito pellets		15 kg	22 kg	22 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso
	Diámetro	6 mm	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		183 °C	146 °C	172 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		246 / 188 mg/N	33 / 96 mg/N	46 / 96 mg/N
Tiro mínimo exigido en chimenea		12 Pa	12 Pa	12 Pa
Alimentación eléctrica		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal)		370 W / 52 W	370 W / 87 W	370 W / 90 W
Peso		49 kg	79 kg	79 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		890 / 430 / 503 mm	975 / 460 / 538 mm	975 / 460 / 538 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

COSTE DE RECICLAJE

TARIFA

Accesorio WiFi para estufas Ferrolí (modelos ELDA, CORONA y LIRA SLIM PLUS)	0,02 €	Cód.: 083000X0 EAN: 8430709517325	285 €
--	--------	--------------------------------------	-------

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP



SECCIÓN
BIOMASA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com



914 879 325


ELDA 7 - CORONA 7

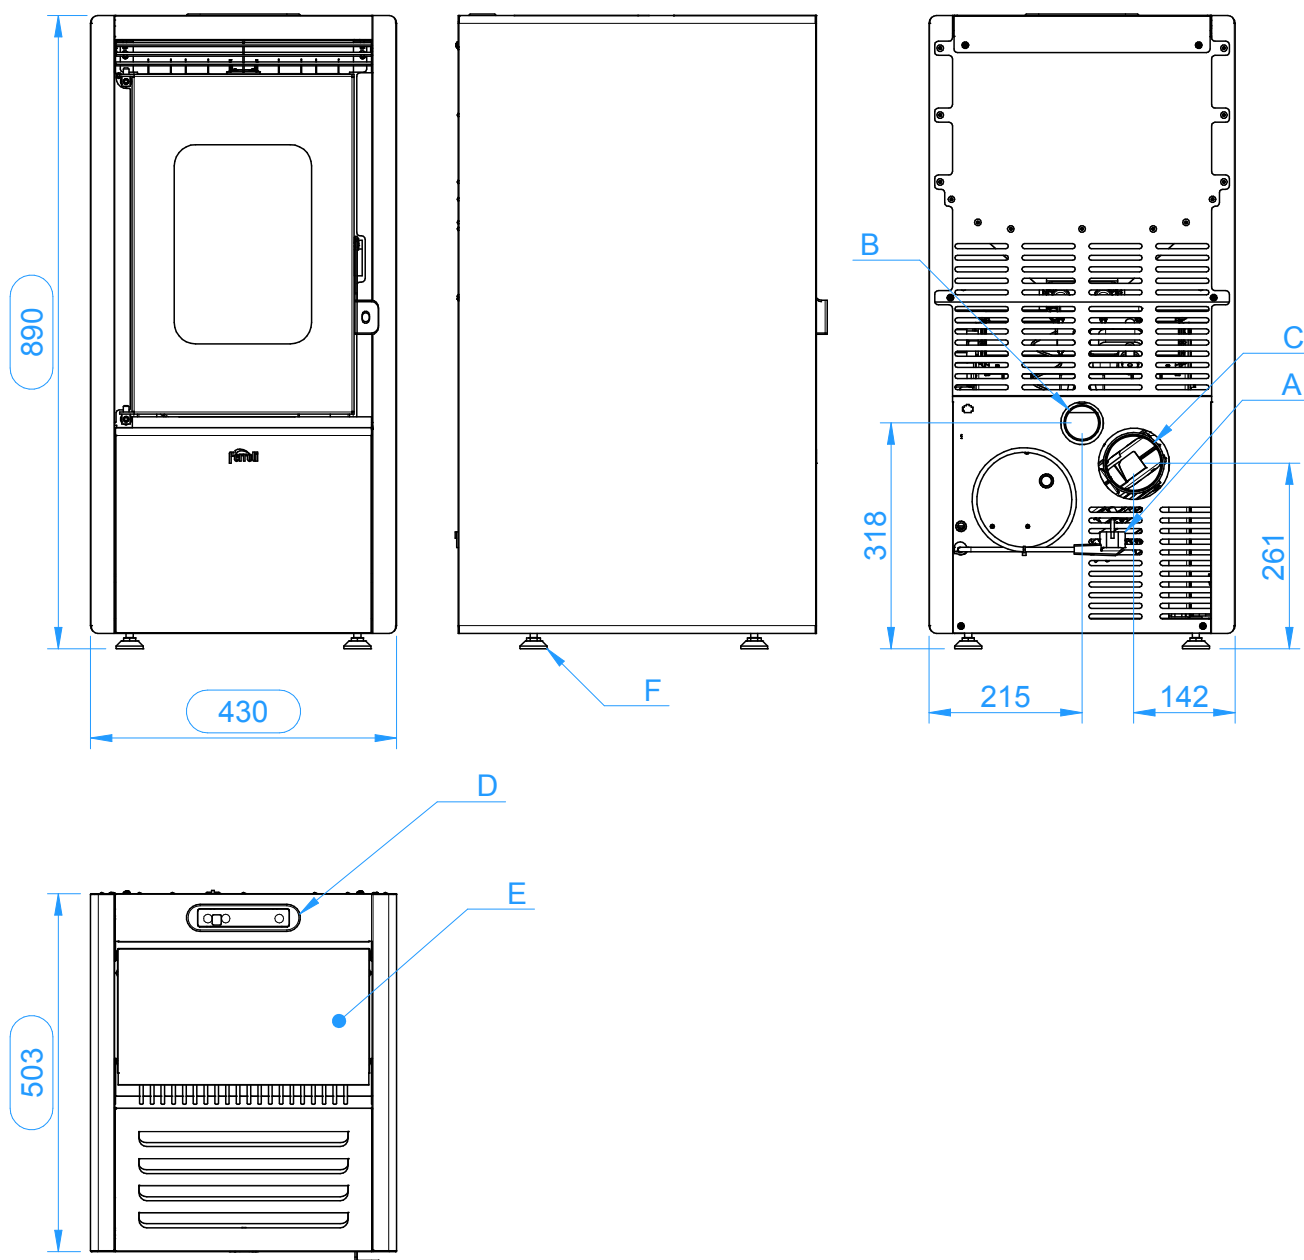

Leyenda

- A** Alimentación eléctrica
- B** Aspiración de aire comburente Ø 50 mm
- C** Salida para el tubo de expulsión de los humos Ø 80 mm
- D** Panel de mandos
- E** Tapa del depósito de pellets
- F** Pies regulables

ELDA 9 - ELDA 11 y CORONA 9 - CORONA 11

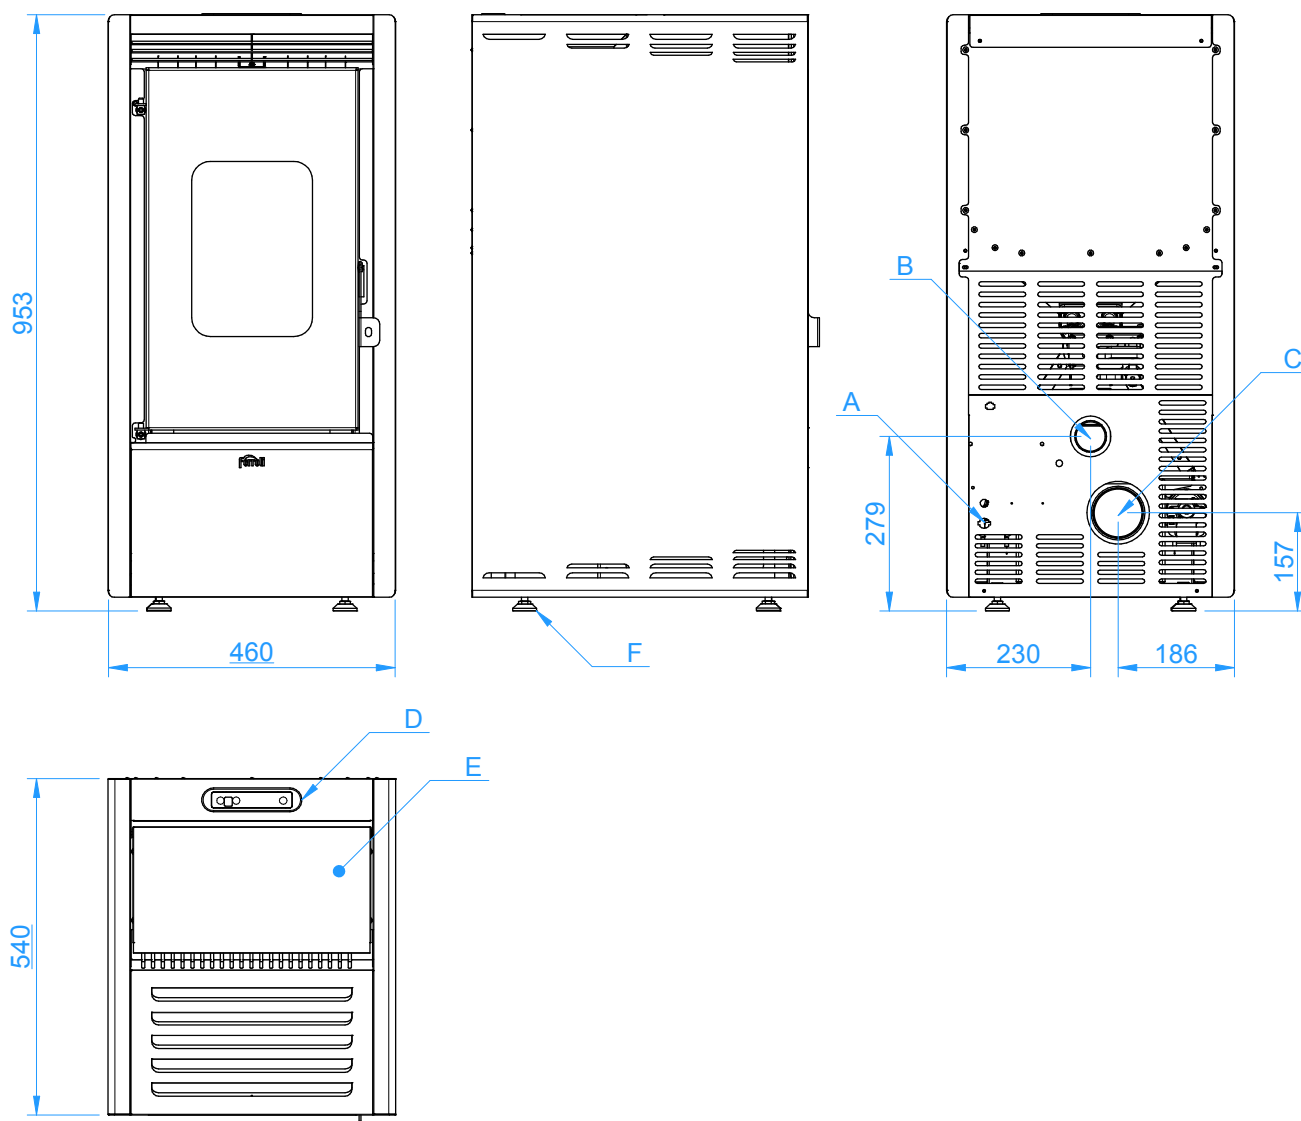

Leyenda

- A** Alimentación eléctrica
- B** Aspiración de aire comburente Ø 50 mm
- C** Salida para el tubo de expulsión de los humos Ø 80 mm
- D** Panel de mandos
- E** Tapa del depósito de pellets
- F** Pies regulables