

FICHA TÉCNICA

C40

Doble Posición


Depósito de inercia 50^L
1 circuito

2000

mm.

1000

0



Sección a a'

Sección b b'

① Conexión para purgador	½" H	⑥ Conexión fuente energía/calefacción	n/a
② Conexión fuente energía/calefacción	1" H	⑦ Conexión fuente energía/calefacción	n/a
③ Conexión fuente energía/calefacción	1" H	④ Toma resistencia	n/a
⑤ Conexión fuente energía/calefacción	1" H	⑧ Sonda temperatura	½" H
⑥ Conexión fuente energía/calefacción	1" H		


Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso por ajustes o mejoras en el proceso de fabricación. Todas las cotas están sujetas a variaciones +/-20mm.

DATOS TÉCNICOS

A (Pérdida 18W)	DIÁMETRO	mm	415
	ALTURA	mm	680
	CÓDIGO		37110010050
	PÉRDIDA ESTÁTICA	W	18
	DISPERSIÓN TÉRMICA	kWh/día	0,443
	COEF. GLOBAL DE PÉRDIDAS (UA)	w/k	0,461
	PRESIÓN MAX. DEPÓSITO	bar	4
	TEMPERATURA MÁX. OPERACIÓN	°C	90
	AISLAMIENTO TÉRMICO	Kg/m3	46
	CONDUCTIVIDAD	W/mk	0,019
	ESPESOR AISLAMIENTO	mm	40
	PESO	kg	16

1-Producción de ACS continua de 10°C a 45°C si la potencia de la fuente de calor es como mínimo igual a la potencia del serpentín correspondiente. Caudal 5m³/h
2-Temperatura agua 50°C. Caudal 3m³/h

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

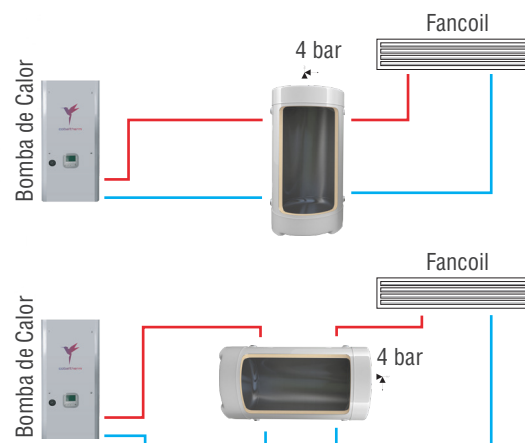

90°

A