

Siesta 105 WiFi, Controle el confort de su vivienda desde el móvil



Salida todo/nada, programable, e-ink



Termostato digital para calefacción o refrigeración, programable, montaje sobre pared, comunicación por hilos, salida por relé. Gran display tinta electrónica de ultra bajo consumo, programación por WiFi. Bloqueo teclado desde la app. Ideal apartamentos turísticos.


Características Técnicas

- Dimensiones: Emisor filar 105 x 105 x 25 mm, Receptor filar 76 x 76 x 30 mm
- Alimentación a 230Vac
- Sensor interno de temperatura y humedad
- Rango de regulación 5 a 35°C, rango de lectura de 0°C a 50°C
- Distancia entre el termostato y el enlace caldera: 75 metros
- Compatible con :WiFi 802,11b/g/r (**2,4GHz**)
- Soporte seguridad WiFi: Open/WEP/WFA/WPA2-personal (TKIP y AES)
- Desde el propio termostato se puede seleccionar temperatura ambiente, paro o marcha
- 3 botones táctiles
- En paro pasa a consigna de antihielo, es un valor configurable
- Mediante app gratuita, compatible IOS y Android, instalada en su smartphone, podrá configurar:
 - Horarios de confort, economía, paro, antihielo
 - Modo de regulación calefacción o refrigeración. En modo calefacción controla por temperatura, la humedad relativa sólo la sensa. **En modo refrigeración controla tanto por temperatura como por humedad.**
 - Calibración entre temperatura mostrada y sensada
 - Rango de consigna máxima temperatura y consigna mínima temperatura
 - **Bloqueo de teclado para manipulaciones indebidas, ideal apartamentos turísticos**
 - Diferencial de actuación ajustable (0,1 a 3°K)
 - Estadísticas de temperaturas y humedades
 - Paro (pasa a antihielo) / marcha
- Salidas: 1 relé interruptor (SPST, 5Amp resistivos, contactos libres de potencial)
- Comunicación en local por WiFi para programación o consulta desde smartphone
- Para viviendas nuevas, sin ocupar y sin WiFi, funciona de modo manual (testeado para el instalador).
- Display de tinta electrónica:
 - Indicación estado de la caldera (on/off)
 - Temperatura en °C (Celsius)
 - Humedad relativa del ambiente


(continua en hoja siguiente)

- Mantiene la programación en memoria, porque está en la app.
- La placa para fijar el receptor a cajetín de diámetro 60mm, es un accesorio opcional código 3.970 (Placa TA)
- Equipado con botón de reset.


Esquema de conexionado para relé:

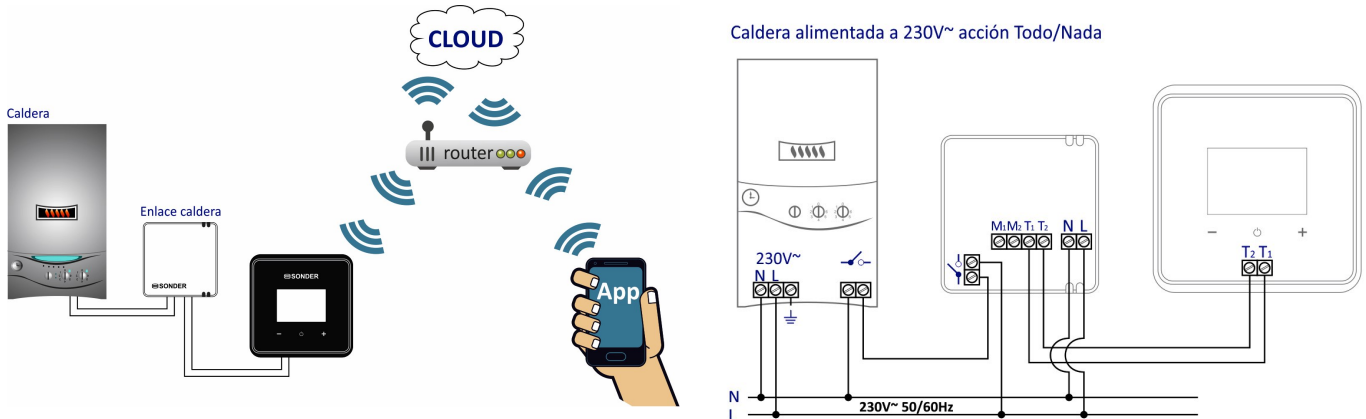


Caldera combi acción Todo/Nada

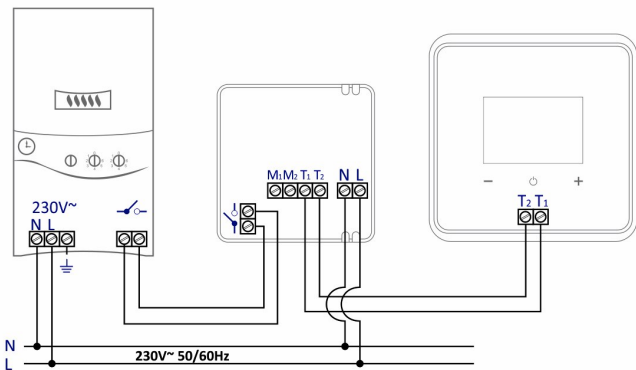


Válvula zona 2 vías alimentada a 230V~ acción Todo/Nada

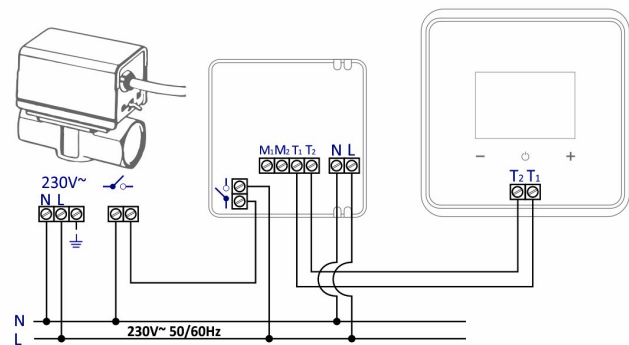

Termostato




Enlace caldera



Opcional Código: 3.970

Placa TA (placa montaje + tornillos)

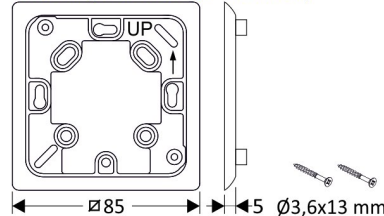

Modelo	Código	Descripción	Precio (Sin IVA)
Siesta 105 WiFi	29.101	Termostato digital filar, programable, SÓLO relé. Comunicación WiFi 2ª Generación	.- €

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.