



Opalia C

Calentador atmosférico bajo NOx

NOVEDAD



La nueva generación de calentadores de tiro natural Opalia C han sido desarrollados con componentes completamente renovados para ofrecer mejor rendimiento y eficiencia. Con quemador de bajas emisiones de NOx asegura un funcionamiento más ecológico y eficiente sin sacrificar su demostrada fiabilidad y robustez. El modelo de 11 litros es especialmente adecuado para integrar en espacios reducidos, facilitando la instalación en cualquier hogar.

Agua caliente al instante

Gracias a su eficiente sistema que minimiza los tiempos de espera, brindando comodidad sin sacrificar rendimiento.

Instalación sencilla

Su diseño compacto y funcionamiento mediante pilas permite una instalación rápida y sencilla sin necesidad de obras o enchufes.

Ahorro en cada uso

Al no contar con llama piloto permanente consume energía solo cuando se necesita, ayudando a reducir los costes en la factura.

Manejo intuitivo


Sus controles claros y fáciles de usar permiten una operación sencilla y segura, garantizando comodidad y facilidad en su uso diario.

Fiabilidad garantizada

Con la confianza de Saunier Duval, el Opalia C está diseñado para ofrecer un funcionamiento duradero y fiable, asegurando una fuente constante de agua caliente y tranquilidad en el día a día.

Tecnología moderna y confiable

Los componentes principales del Opalia C han sido diseñados para ofrecer un funcionamiento sencillo, fiable y sin complicaciones. Gracias a la incorporación de un nuevo quemador refrigerado por agua, consigue reducir al mínimo las emisiones, cumpliendo con las estrictas normativas europeas. Así el equipo es más fácil de mantener, asegurando un rendimiento constante en el tiempo sin perder eficiencia.

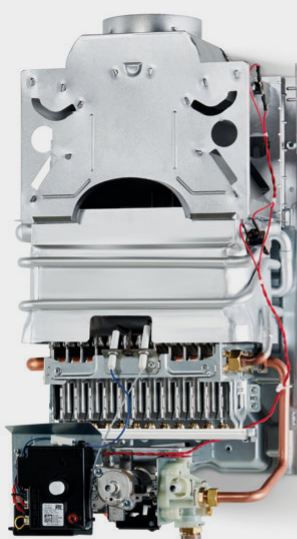

Nuevos calentadores atmosféricos. Compactos, robustos y más eficientes gracias al renovado quemador de bajas emisiones de NOx




1. Ajuste de temperatura
2. Ajuste de potencia
3. Botón encendido - apagado
4. Piloto led de funcionamiento

Regulación integrada Opti-Mod

Modulación continua hasta el 35% de la potencia mínima para obtener agua caliente a temperatura estable, maximizando el confort y el ahorro.

Calentadores Opalia C bajo NOx

Características	Ud	Opalia C			
Modelo		11		14	
Nomenclatura		mini 11/1 LI (H-ES/PT)	mini 11/1 LI (P/B-ES/PT)	14/1 LI (H-ES/PT)	14/1 LI (P/B-ES/PT)
Referencia		8000038209	8000038212	8000038213	8000038214
Gas		Natural	Butano / Propano	Natural	Butano / Propano
Categoría de gas		II2H3P	II2H3+	II2H3P	II2H3+
Tipo de instalación		B11BS			
Encendido		Automático - electrónico a pilas			
Regulación		Manual (el volumen de agua y gas)			
Caudal nominal ($\Delta T=25^{\circ}C$)	l/min	11		14	
Potencia térmica* mín-máx	kW	7,6 – 21,7	7,6 – 20,0	9,7 – 27,7	10,5 – 25,0
Potencia útil* mín-máx	kW	6,4 – 18,1	6,4 – 17,1	8,3 – 23,1	9,0 – 21,0
Eficiencia ErP		A			
Perfil demanda		M		L	
Dimensiones (alto/ancho/profundo)	mm	580x310x255		680x350x270	
Peso neto	kg	9,6	10,0	12,2	13,0
Diámetro entrada agua fría	“	1/2			
Diámetro salida agua caliente	“	1/2			
Diámetro entrada de gas	“	1/2			
Presión mín-máx	bar	0,16 – 13,0		0,19 – 13,0	
Caudal mín. de arranque	l/min	2,2		3,0	

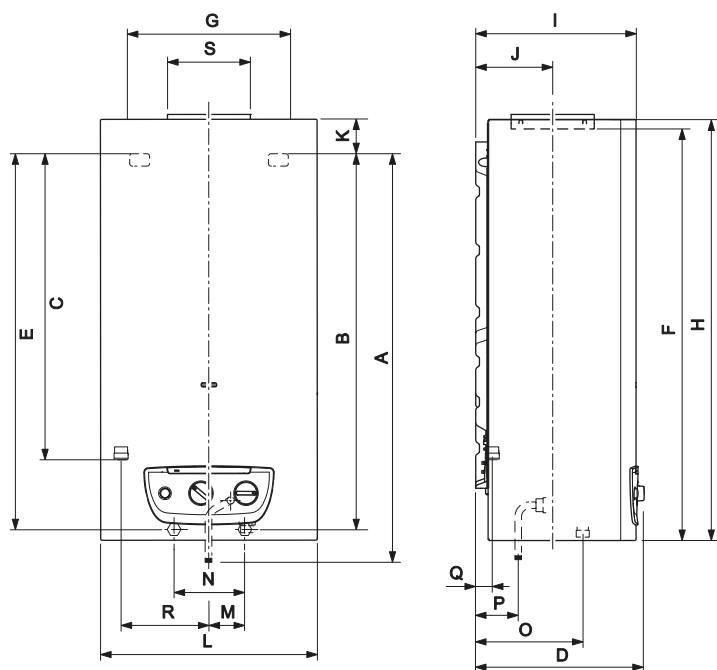


El nuevo Opalia C es un calentador pensado para instaladores que buscan un equipo fiable y fácil de instalar, ya que viene equipado con todos los componentes necesarios, como los latiguillos, la llave de corte, accesorios de conexión de gas y el sistema de montaje en pared. Optimiza tu trabajo con una solución robusta, eficiente y de alta calidad que garantiza resultados seguros y duraderos.

Cota	11	14	Cota	11	14
A	451	616	K	113	48
B	452	617	L	310	350
C	392	493	M	61,4	
D	255	270	N	120	
E	451	616	O	172,5	272,5
F	579	679	P	50	
G	235	224	Q	26	
H	580	680	R	113	141
I	244	259	S	112	133,5
J	115	124			

NOTA: todos los modelos Opalia C bajo NOx incluyen seguridad de falta de tiro y de sobrecalentamiento

Soluciones eficientes para Calefacción y Climatización

saunierduval.es



**Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875**



Saunier Duval