

UNA
SOLUCIÓN
PARA CADA
ESPACIO

FABRICACIÓN FRANCESA



Índice

- 4 | EL GRUPO SFA
- 6 | LA EXCELENCIA INDUSTRIAL
MADE IN EUROPE
- 8 | COMPROMISO RSC
- 9 | NUESTRAS SOLUCIONES
- 12 | NUESTROS SERVICIOS



14

TRITURADORES
SANITARIOS



30

CERÁMICAS
CON TRITURADOR
INTEGRADO



40

BOMBAS
DE AGUAS GRISES

- 17 | Sanitrit
- 18 | Sanitop
- 19 | Sanipro
- 20 | Saniplus
- 21 | Sanibest Pro
- 22 | Sanislim
- 23 | Sanipack
- 24 | Saniwall Pro
- 25 | Saniwall Pro Up para revestir
- 26 | Saniwall Pro Up con paneles de cristal
- 27 | Saniwall Pro Up Style **N**
- 28 | Accesorios

-
- 34 | Sanicompact C43
 - 35 | Sanicompact Pro
 - 36 | Sanicompact Elite
 - 37 | Saniflush
 - 38 | Sanicompact Comfort+ **N**
 - 39 | Sanicompact Comfort Style **N**

-
- 44 | Sanifloor+ **N**
 - 46 | Sanishower
 - 47 | Sanishower Flat
 - 48 | Sanivite
 - 49 | Sanispeed

- 52 | Sanicondens Clim Mini S
- 53 | Sanicondens Clim Pack S
- 54 | Sanicondens Clim Deco
- 55 | Sanicondens Clim Maxi



50

**BOMBAS
PARA AIRE
ACONDICIONADO**

- 58 | Sanicondens Deco +
- 59 | Sanicondens Mini
- 60 | Sanicondens Pro
- 61 | Sanicondens Best flat
- 62 | Sanineutral
- 63 | Sanineutral Mini



56

**BOMBAS
PARA CALDERAS**

- 68 | Saniswift Pro
- 70 | Sanicom 1
- 72 | Sanicom 2
- 74 | Sanicubic 1
- 76 | Sanicubic 1 WP IP68
- 78 | Sanicubic 2 Classic
- 80 | Sanicubic 2 Pro
- 82 | Sanicubic 1 VX
- 84 | Sanicubic 2 VX
- 86 | Sanicubic 1 GR HP
- 88 | Sanicubic 2 GR HP



64

**ESTACIONES
DE BOMBEO
AL SUELO**

- 94 | Sanipump GR / VX
- 96 | Sanipump SLD 700

- 98 | Sanifos 110 ZPK
- 100 | Sanifos 110
- 102 | Sanifos 280 ZPK / Sanifos 280 STEEL
- 104 | Sanifos 280
- 106 | Sanifos 610 SLD
- 108 | Sanifos 610
- 110 | Sanifos 1300

- 112 | Servicios técnicos



90

**ESTACIONES
DE BOMBEO
A SOTERRAR**

EL GRUPO SFA: LÍDER MUNDIAL EN EL EQUIPAMIENTO SANITARIO

Desde hace más de 60 años, el Grupo SFA se compromete a proporcionar a sus clientes profesionales y particulares más comodidad y confort en su vida cotidiana. Más que conocimientos tecnológicos, cada empresa del grupo diseña, fabrica y comercializa soluciones universales, ingeniosas, fiables y fáciles de usar.

UN GRUPO INTERNACIONAL

Establecido en 29 países de los 5 continentes, el Grupo SFA sigue expandiéndose internacionalmente a través de sus filiales que han formado alianzas con profesionales del sector cuidadosamente seleccionados y formados para llevar la reputación internacional del Grupo en cuanto a rendimiento, calidad y servicio.

Canadá
USA

| | | |
|----------|--------------|------------|
| Alemania | Italia | Rep. Checa |
| Austria | Luxemburgo | Rumanía |
| Bélgica | Países Bajos | Rusia |
| España | Polonia | Suecia |
| Francia | Portugal | Suiza |
| Irlanda | Reino Unido | Turquía |

China
Corea del Sur
India
Japón
Vietnam

Brasil

Sudáfrica

Australia
Nueva Zelanda

+ EXPORTACIONES EN NUMEROSOS PAÍSES

Chipre, Malta, Noruega, Países Bálticos, Croacia, Israel, Ucrania, Bulgaria, Oriente Medio, departamentos y territorios de ultramar de Francia, Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Grecia, Sudán, Finlandia, África Occidental...



¡ESTO ES LO QUE CARACTERIZA AL GRUPO SFA!

Una mentalidad y una forma de hacer las cosas que empezó en 1958 con el lanzamiento del primer triturador sanitario. Una idea ingeniosa que sigue revolucionando el diseño de interiores en todo el mundo. Esta experiencia en soluciones de bombeo se ha desarrollado a lo largo de los años, aportando una ayuda inestimable a diversos sectores de actividad.

LAS 4 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL GRUPO SFA:

- **Soluciones de bombeo domésticas**
- **Soluciones de bombeo profesionales**
- **Equipamiento de baño, balneoterapia y spa**
- **Tratamiento del agua**

VISIÓN Y PERSPECTIVAS

El negocio de las estaciones de bombeo ilustra claramente la política de crecimiento externo del Grupo. Esta política se aplica para desarrollar los conocimientos técnicos y las personas. Este enfoque nos permite construir una unidad homogénea, de alto rendimiento y con una capacidad de crecimiento muy importante. Al reunir a un experto técnico como Zehnder Pumpen, reconocido y apreciado en su mercado, y a un actor global presente en más de 70 países, SFA ha creado las condiciones para desarrollar su capacidad de innovación, reforzar sus instalaciones productivas y garantizar un fuerte crecimiento en este segmento de mercado.

1958

Creación de la empresa SFA e invento del primer triturador
Adquisición de Europelec

1970

Implantaciones en Europa y en América del Norte

1988

Adquisición de Kinedo

1990

Certificaciones ISO de las fábricas

2019

Adquisición de Zehnder Pumpen

2020

Nueva imagen corporativa
Adquisición de Format y Aquaturbo Systems

2022

Creación de dos nuevas filiales: India y Vietnam
Lanzamiento de SFA Enviro

2023

Creación de una nueva filial: Corea del Sur

LA EXCELENCIA INDUSTRIAL MADE IN EUROPE


Desde 1958, el famoso Sanitrit se produce en un pueblo del departamento de Oise en Francia en un terreno de más de 8 hectáreas. Cada día, alrededor de 300 colaboradores trabajan duro para hacer realidad el eslogan: «Es fácil, es Sanitrit». Adquirida en 2019 por SFA y con sede en Grünhain (Alemania), Zehnder Pumpen es una reconocida marca especializada en la producción de bombas sumergibles, bombas para el jardín y estaciones de bombeo de aguas residuales.

LABORATORIO DE PRUEBAS Y CENTRO DE DISEÑO



Es en Brégy y Grünhain donde se diseñan, desarrollan y prueban los productos SFA para garantizar su correcto funcionamiento y máxima longevidad.

PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO Y CAUCHO

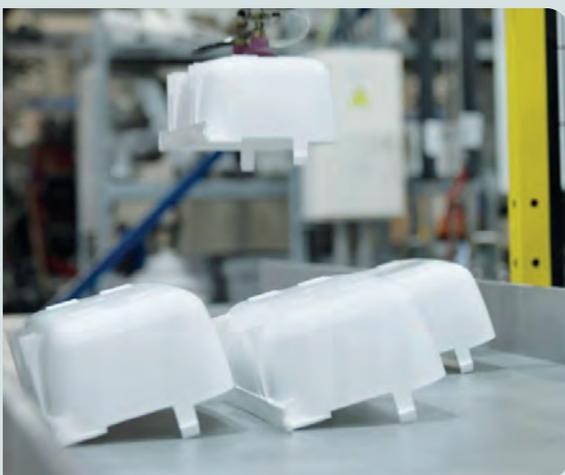

En la actualidad, la plasturgia en SFA son 33 máquinas y un total de 760 moldes. La línea está totalmente automatizada, del transporte de la materia prima de los silos hasta las máquinas y de las máquinas hasta la salida de los productos.

FABRICACIÓN DE BOMBAS Y ESTACIONES DE BOMBEO




Zehnder Pumpen fue una de las primeras empresas en fabricar una innovadora estación de bombeo de aguas residuales con depósito de plástico. La fabricación in situ de los depósitos nos permite responder específicamente a cada solicitud. Las distintas pruebas también se realizan en la fábrica.

FABRICACIÓN DE MOTORES



SFA ha integrado el bobinado y el montaje de los motores desde 1960. Etapa totalmente robotizada, una cámara digital controla parte de los componentes para garantizar la máxima calidad en todo el proceso de producción.

FABRICACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS

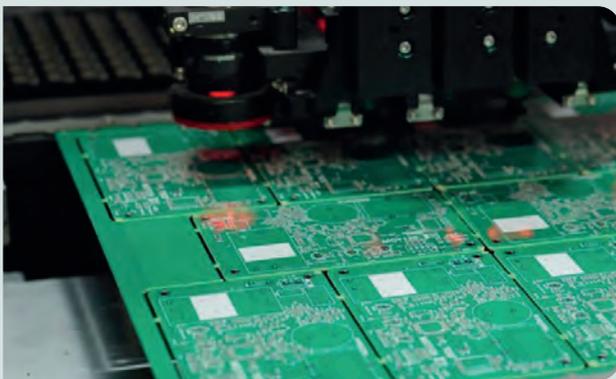

Con la voluntad de garantizar la más alta calidad, SFA ha integrado la producción de sus tarjetas electrónicas en su planta de Brégy desde hace varios años. Después de la fabricación, los operarios las ensamblan.

MONTAJE DE COMPONENTES



Una ingeniosa combinación de robots y humanos: las piezas son ensambladas a mano por operarios para trabajos meticulosos o por robots para las piezas más difíciles de transportar o montar.

LOGÍSTICA

Los envíos se gestionan desde Brégy y Grünhain. Nuestra infraestructura nos permite enviar productos SFA en cualquier parte del mundo.



Escanee este código QR para descubrir nuestra fábrica de Brégy.



Se ha creado un showroom con sala de formación en Mataró. Está abierto a los profesionales (distribuidores, instaladores, prescriptores...). En este showroom, se presentan los diferentes productos del grupo SFA: Sanitrit, Saniflush, Sanicondens, Sanicubic, Sanifos...



COMPROMISO RSC

Nuestra responsabilidad

Nuestro Grupo se moviliza en torno a nuestra razón de ser: **«Diseñar y fabricar soluciones domésticas y profesionales dondequiera que fluya el agua»**. Impulsados por este **espíritu inventivo**, diseñamos soluciones originales que **consumen poca agua y energía**, son fáciles de instalar y tienen una larga vida útil, prueba de que **nuestro Grupo ha integrado la RSC en el corazón de su modelo de negocio mucho antes de su tiempo**.



SOCIAL

Garantizar el respeto y la dignidad

Garantizar el respeto y la dignidad de todas las personas que entran en contacto con nuestras marcas: empleados, partes interesadas y usuarios, en el ejercicio de nuestras profesiones y en el uso de nuestros productos.

ECOLOGÍA

Preservar los recursos naturales

Preservar el agua y los recursos naturales y reducir nuestra huella de carbono, gracias a nuestras soluciones y productos de alto rendimiento, diseñados para durar.



ECONOMÍA

Utilizar nuestra inventiva para agitar el mercado

Mantener una mentalidad viva e inventiva, eligiendo socios fiables y virtuosos para diseñar soluciones que cambian el mercado y que sean accesibles al mayor número de personas posible.

CUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS

Los trituradores y bombas SFA se fabrican en Francia, en nuestra fábrica de Brégy. Cumplen con las normas vigentes que les conciernen:

- EN 12050-1
- EN 12050-2
- EN 12050-3



ETIQUETADO

SFA ha obtenido la etiqueta «Origine France Garantie» para muchos de los productos de su catálogo.



BV Cert. 6045364

UNA SOLUCIÓN SFA, QUÉ ES?

Para adaptarse a las diferentes etapas de la vida, puede ser necesario adaptar la vivienda añadiendo un inodoro o un cuarto de baño completo, por ejemplo.

Los productos de SFA permiten realizar estas instalaciones fácilmente y sin grandes obras.

Si se quiere instalar un cuarto de baño en un lugar alejado de los desagües del edificio, en el altillo o en el sótano, es necesario un dispositivo especial para evacuar las aguas residuales hacia estos desagües.

1 TRITURADORES ADAPTABLES

2 SANICOMPACT

3 BOMBAS DE AGUAS GRISES

4 BOMBAS PARA AIRE ACONDICIONADO

5 BOMBAS PARA CALDERAS

6 ESTACIONES DE BOMBEO AL SUELO

7 ESTACIONES DE BOMBEO A SOTERRAR



SFA LE OFRECE LA GAMA DE TRITURADORES Y BOMBAS MÁS SILENCIOSA DEL MERCADO!



PRUEBAS
REALIZADAS POR
UN LABORATORIO
INDEPENDIENTE

ALGUNOS EJEMPLOS

Triturador
Sanipro
46 dB(A)

Sanicompact
Sanicompact Pro
51 dB(A)

Bomba de aguas grises
Sanivite
42 dB(A)

Sanicondens
Sanicondens Deco +
25 dB(A)

Estos datos fueron recogidos por un laboratorio acústico, que mide el nivel de presión sonora* a 1 metro de distancia.



* El nivel de presión sonora es la medida del ruido emitido por la bomba en función de la distancia, independientemente del ambiente de la habitación.

LOS TRITURADORES SFA SIGUEN SIENDO LA REFERENCIA DESDE SU CREACIÓN

Gracias a los continuos esfuerzos de investigación y desarrollo del grupo, los trituradores de SFA han alcanzado un rendimiento inigualable. El nivel de ruido, la accesibilidad y el diseño son elementos clave para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Es gracias a la eficacia de los diferentes sistemas de trituración que llevan las máquinas, que SFA puede proponer los mejores productos del mercado.

Cuchilla de una **SOLA LÁMINA**

La cuchilla de una sola lámina corta los efluentes en finas partículas. La dilaceración de la materia fecal y del papel higiénico, lograda por la rotación de la cuchilla de acero, y la evacuación de las aguas negras se realizan en el mismo eje.



Disco de **ASPAS**

El disco de aspas permite la trituración por dilaceración. Esta tecnología está presente en la gama Sanicompact y actúa como una turbina.



Cuchilla de una **PRO X K2**

La cuchilla de corte Pro X K2 ha sido diseñada para soportar de manera ocasional los cuerpos extraños como toallitas higiénicas, compresas, tampones, preservativos...



Turbina **VORTEX KX V6**

SFA también ofrece la tecnología Vortex. Esta tecnología permite un paso de sólidos de 50 mm y es una solución eficaz para las aplicaciones más exigentes.



Turbina **BICANAL**

La turbina Bicanal aspira y evacua las aguas grises y las partículas sin triturarlas. Permite un paso de sólidos de 50 mm y ofrece un rendimiento máximo.



SFA LE ACOMPAÑA A DIARIO

EL SERVICIO POST-VENTA

¿TIENE UNA PREGUNTA TÉCNICA?
CONTÁCTANOS EN EL
93 544 60 76 - ext. 2



UNA RED NACIONAL DE
+ DE 40 TÉCNICOS
OFICIALES



UNA ASISTENCIA TÉCNICA
A DOMICILIO DE CALIDAD

SERVICIOS EXCLUSIVOS



Documentación técnica intuitiva
y de fácil uso para acompañar a
los instaladores en sus proyectos.



Promociones exclusivas



DESCUBRA NUESTRA
NUEVA WEB SFA, SIEMPRE
AL SERVICIO DE LOS
PROFESIONALES.

Nuestra web propone:

- Videos de productos
- Ayuda y formularios para la selección del producto adecuado
- Documentación técnica y comercial

sfa.es



LA GARANTÍA DE 3 AÑOS



**TODOS LOS PRODUCTOS
TIENEN 3 AÑOS DE
GARANTÍA**

Consulta condiciones en nuestra web:

www.sfa.es

ASESORAMIENTO TÉCNICO ESTACIONES DE BOMBEO



¿NECESITA INSTALAR UNA ESTACIÓN DE BOMBEO?

SFA le acompaña en todas las etapas del proyecto:
desde el dimensionado hasta la puesta en marcha de
la máquina.

Estamos a su disposición para asesorarle:

93 544 60 76



¿POR QUÉ INSTALAR UN TRITURADOR SANITARIO?


La gama de trituradores sanitarios SFA, permite crear un aseo en cualquier lugar sin necesidad de realizar grandes obras

Desde hace más de 60 años, SFA ofrece soluciones de evacuación de aguas residuales para facilitar la distribución de los espacios interiores de las viviendas.

Instalar un triturador sanitario SFA permite crear un verdadero aseo en cualquier zona de la vivienda, aunque no haya una evacuación tradicional por gravedad.

Una toma de agua, un desagüe de pequeño diámetro y un enchufe, es todo lo que se necesita para instalar un triturador SFA.

ANTES

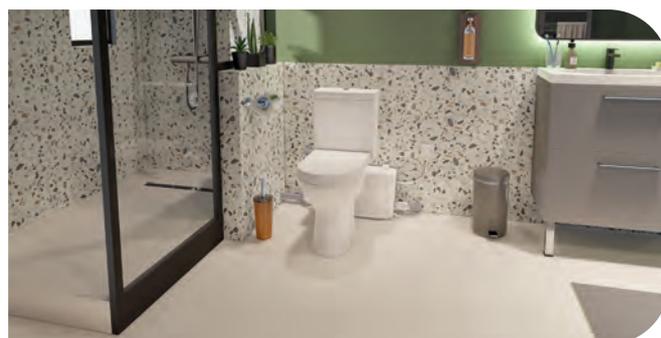


DESPUÉS



Trituradores adaptables

| |  WC |  WC suspendido |  Lavamanos |  Bidé |  Ducha |  Colectividades |
|--|--|---|---|--|---|--|
|  Sanitrit Ideal para evacuar un WC. | • | | | | | |
|  Sanitop Permite evacuar un WC y un lavabo. | • | | • | | | |
|  Sanipro Permite evacuar las aguas de un cuarto de baño completo. | • | | • | • | • | |
|  Saniplus Permite evacuar las aguas de un cuarto de baño completo y es ideal para grandes volúmenes de agua. | • | | • | • | • | |
|  Sanibest Pro Permite evacuar las aguas de un cuarto de baño completo y es especialmente recomendado para usos intensivos en lugares públicos. | • | | • | • | • | • |
|  Sanislim Permite evacuar las aguas de un cuarto de baño completo y encaja perfectamente con las cerámicas más modernas. | • | | • | • | • | |
|  Sanipack Permite evacuar las aguas de un cuarto de baño completo con WC suspendido. | | • | • | • | • | |
|  Saniwall Pro Triturador + bastidor para instalar un inodoro suspendido. Permite evacuar las aguas de un cuarto de baño completo. | | • | • | • | • | |
|  Saniwall Pro Up para revestir La solución completa (triturador + bastidor Grohe) para instalar un inodoro suspendido. Permite evacuar las aguas de un cuarto de baño completo. | | • | • | • | • | |
|  Saniwall Pro Up con paneles de cristal La solución completa (triturador + bastidor Grohe + paneles de cristal) para instalar un inodoro suspendido. Permite evacuar las aguas de un cuarto de baño completo. | | • | • | • | • | |
|  Saniwall Pro Up Style La solución completa (triturador + bastidor Grohe + paneles de aluminio) para instalar un inodoro suspendido. Permite evacuar las aguas de un cuarto de baño completo. | | • | • | • | • | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Desincrustante Especial para trituradores (2L)  |  Sanialarm Alarma especial para trituradores |  Registro Sistema de registro con acabado blanco. Especial Sanipack y bañeras. |  Kit de fijación en ángulo Kit para instalación del Saniwall Pro Up en ángulo. |
|---|---|---|---|

- FIABILIDAD E INNOVACIÓN DESDE 1958
- FÁCIL MANTENIMIENTO GRACIAS A LOS DIFERENTES ACCESOS AL APARATO
- Y SIGUE SIENDO LA GAMA MÁS SILENCIOSA DEL MERCADO



CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN TRITURADOR SANITARIO SFA



• Las curvas deben ser fluidas, con un amplio radio de curvatura, sin codos cerrados.



• En caso de evacuación directa hacia abajo, es necesario instalar un aireador en el punto más alto para evitar el desifonaje.



• El tubo de evacuación del triturador deberá estar conectado por la parte superior de la tubería y en el sentido de la evacuación.



• La elevación vertical debe realizarse al principio del circuito de evacuación (1) y se debe instalar una llave de corte para el mantenimiento. Desde el punto más alto del desagüe (2), se requiere una pendiente al menos del 1%.



• Prever una pendiente del 3% entre los aparatos sanitarios y la entrada del triturador.



• El aparato debe estar colocado detrás del inodoro a 20 cm como máximo. No se puede instalar a un nivel inferior.



• No se puede conectar ningún aparato sanitario al tubo de evacuación de pequeño diámetro del triturador.

Sanitrit



4 m
100 m



BV Cert. 6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Permite crear un aseo en espacios desaprovechados o sin evacuación tradicional
- Funcionamiento silencioso

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
22/28/32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 100 mm



cuchilla de una sola lámina



MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.


OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 60 €




CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

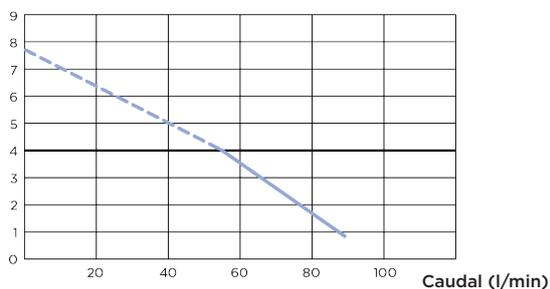

DIMENSIONES

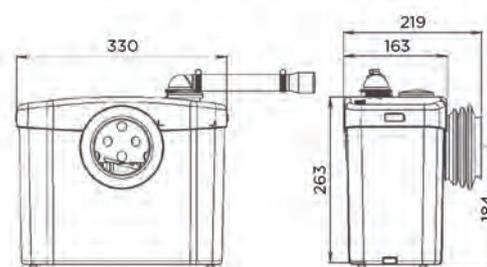

Dimensiones (mm)



5 m
100 m



BV Cert. 6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ideal para crear un aseo secundario en espacios desaprovechados o sin evacuación tradicional
- Funcionamiento silencioso


CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

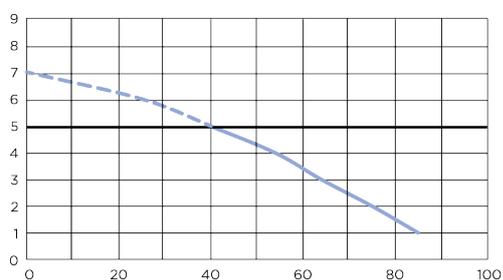

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 2 |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm |
| Altura de arranque | 95 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 46 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 5,4 kg |
| Código EAN | 3308811297013 |
| Referencia | 0100200 |
| PVP (sin IVA) | 705 € |

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 60 €



DIMENSIONES

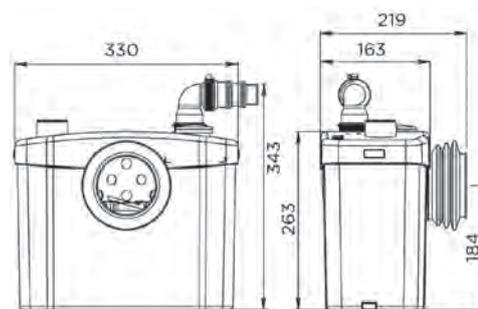

Dimensiones (mm)

Sanipro



5 m
100 m



BV Cert. 6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Funcionamiento silencioso
- Evacúa las aguas de un cuarto de baño completo
- Su potente motor evacúa las aguas hasta 5 metros de altura

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
22/28/32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

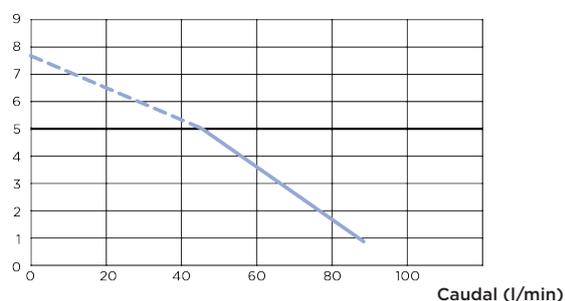

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 4 |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 13 cm |
| Altura de arranque | 70 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 46 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 7 kg |
| Código EAN | 3308811298010 |
| Referencia | 0100900 |
| VVP (sin IVA) | 869 € |

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
VVP: 60 €



DIMENSIONES

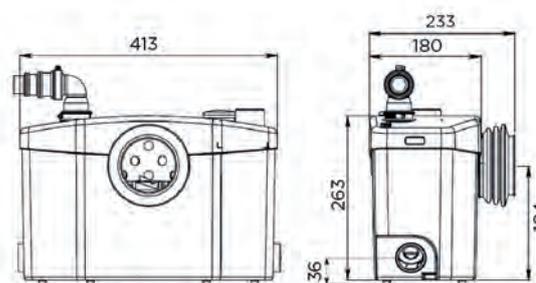

Dimensiones (mm)

Saniplus



5 m
100 m



BYCert.6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Funcionamiento silencioso
- Depósito de gran tamaño
- Evacúa las aguas de un cuarto de baño completo


CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
22/28/32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina

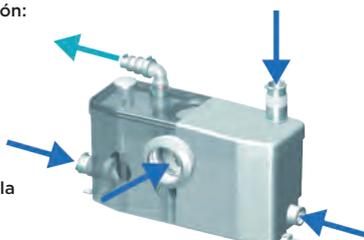


MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

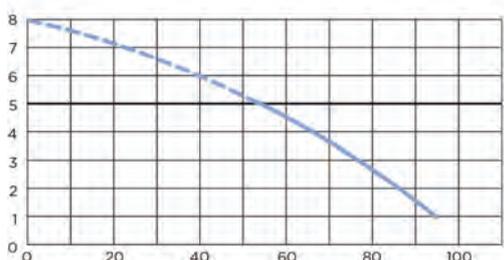

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 4 |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 13 cm |
| Altura de arranque | 70 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 7.4 kg |
| Código EAN | 3308811499011 |
| Referencia | 0100300 |
| PVP (sin IVA) | 981 € |

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 60 €



DIMENSIONES

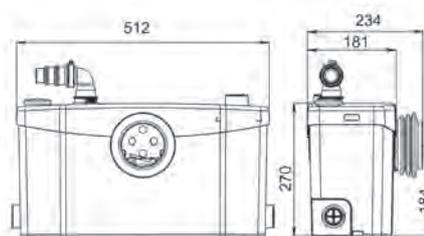

Dimensiones (mm)

Sanibest Pro



7 m
110 m



BV Cert. 6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Especial uso intensivo, ideal para colectividades
- Alto rendimiento de trituración con la cuchilla Pro X K2 (sistema de dilaceración similar a nuestras estaciones de bombeo al suelo o a soterrar)
- Soporta de manera ocasional los cuerpos extraños: tampones, preservativos, etc.

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm



cuchillas Pro X K2

Acceso directo a la parte eléctrica para sustituir las piezas de desgaste.




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

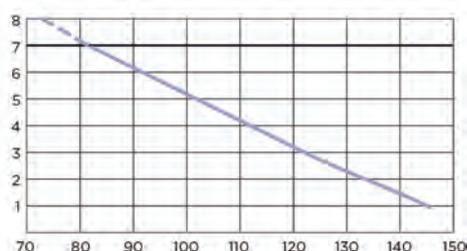

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 4 |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 15 cm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 1100 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 12 kg |
| Código EAN | 3308815013039 |
| Referencia | 0101222 |
| VVP (sin IVA) | 1.088 € |

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 60 €



DIMENSIONES

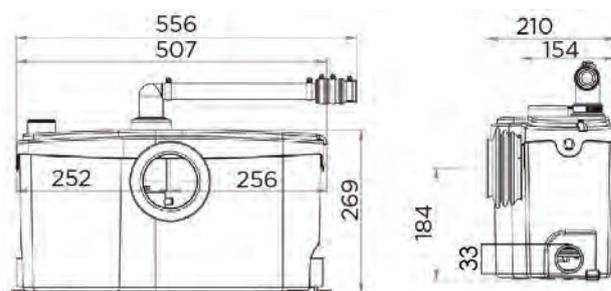

Dimensiones (mm)

Sanislim



2,5 m
40 m



BYCert:6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solo 13 cm de profundidad.
- Evacúa las aguas de un cuarto de baño completo.
- Funcionamiento silencioso.


CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina

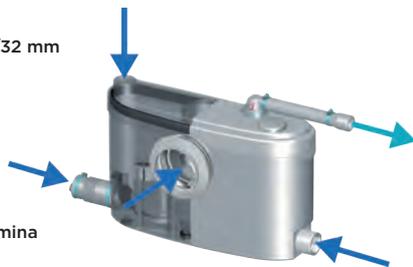


MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

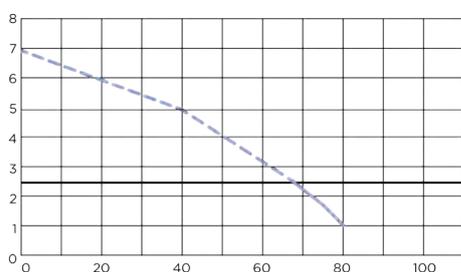

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 4 |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 15 cm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 48,3 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 5,8 kg |
| Código EAN | 3308819901394 |
| Referencia | SANISLIM |
| PVP (sin IVA) | 981 € |

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 60 €



DIMENSIONES

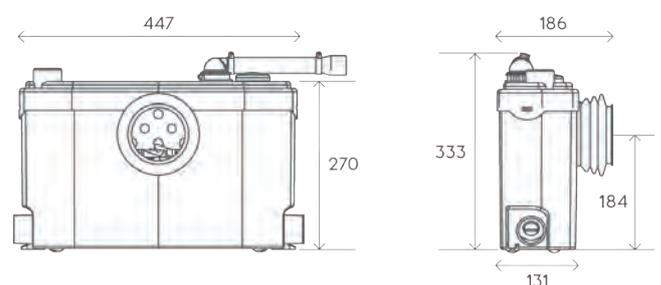

Dimensiones (mm)

Sanipack



5 m
100 m



BV Cert. 6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ideal para un inodoro suspendido
- Instalación discreta: sólo 15 cm de grosor
- Instalación reversible


CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
22/28/32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 40, 100 mm




cuchilla de una
sola lámina



MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores

CURVA DE CAUDAL

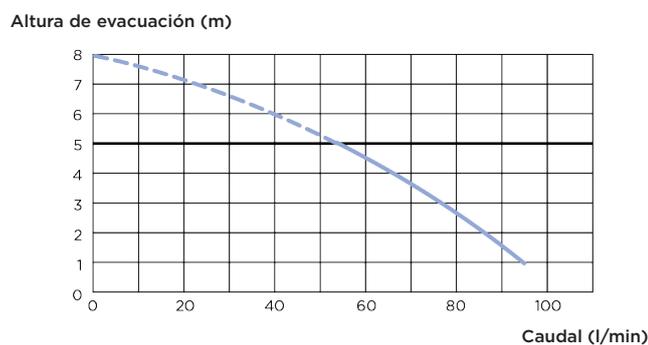

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 4 |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 13 cm |
| Altura de arranque | 75 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Instalación desplazada del inodoro | max. 50 cm |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 48 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 5,5 kg |
| Código EAN | 3308811209016 |
| Referencia | 0101422 |
| PVP (sin IVA) | 952 € |

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 60 €



DIMENSIONES

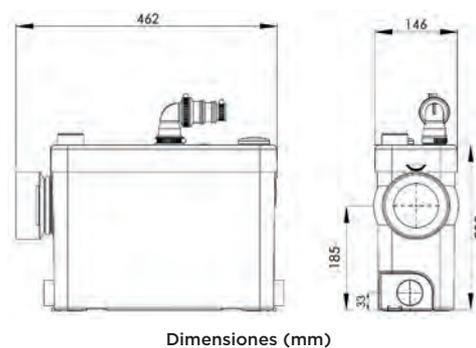

Saniwall Pro



5 m
100 m



BV Cert. 6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Conjunto bastidor + cisterna 3L / 6L + triturador
- Se esconde detrás de la pared
- Evacúa las aguas de un cuarto de baño completo

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
22/28/32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor con cisterna 3L / 6L, triturador con válvula antir-retorno, conectores y filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

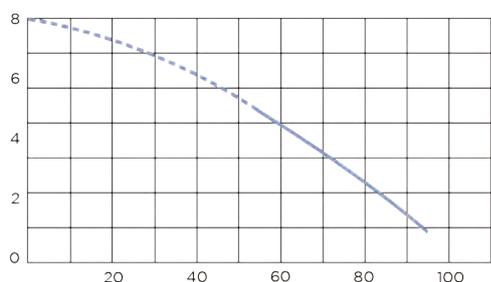


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 4 |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 13 cm |
| Altura de arranque | 75 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 55 kg |
| Código EAN | 3308815011219 |
| Referencia | 0100830 |
| PVP (sin IVA) | 1.354 € |

DIMENSIONES

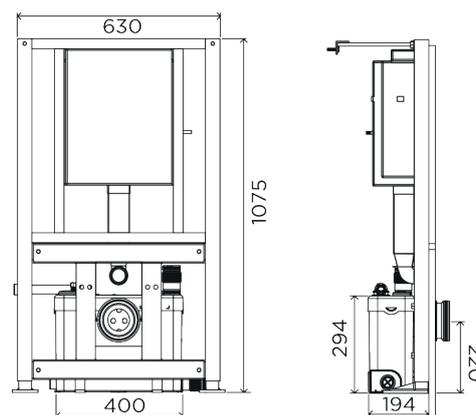

Dimensiones (mm)

Saniwall Pro^{UP} para revestir



5 m
100 m



BV Cert. 6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- La solución bastidor + cisterna 3/6 L Grohe + triturador
- Fácil mantenimiento: doble acceso al producto

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
22/28/32 mm

Acceso directo a la cesta en caso de bloqueo por mal uso y a la parte eléctrica para sustituir las piezas de desgaste.

→ Diámetro entradas
ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor Grohe, válvula antirretorno, conectores y filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

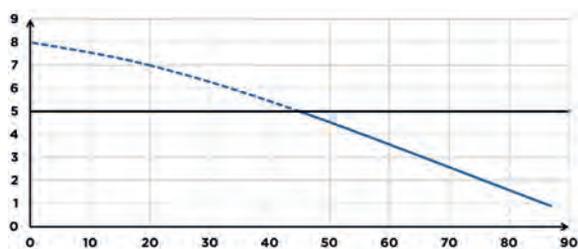


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 3 |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 13 cm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 47 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 30 kg |
| Código EAN | 3308815076096 |
| Referencia | WALLPROUPSTDAC |
| PVP (sin IVA) | 1.751 € |

DIMENSIONES

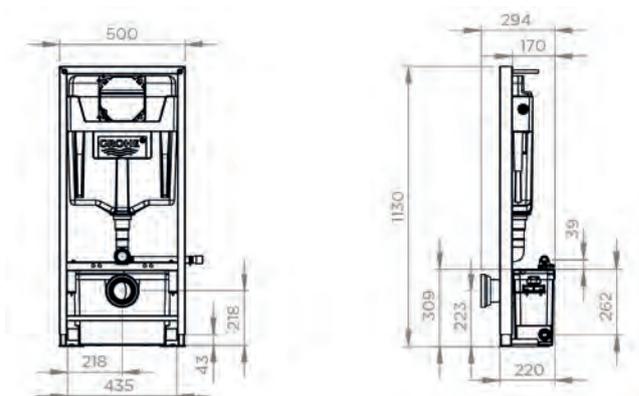

Dimensiones (mm)

Saniwall Pro^{UP} con paneles de cristal



5 m
100 m



BYC-ent. 0045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- La solución bastidor + cisterna 3/6 L Grohe + triturador + paneles de cristal
- Fácil mantenimiento: doble acceso al producto
- Diseño elegante y contemporáneo

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm

Acceso directo a la cesta en caso de bloqueo por mal uso y a la parte eléctrica para sustituir las piezas de desgaste.



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor Grohe, paneles de cristal, válvula antirretorno, conectores y filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

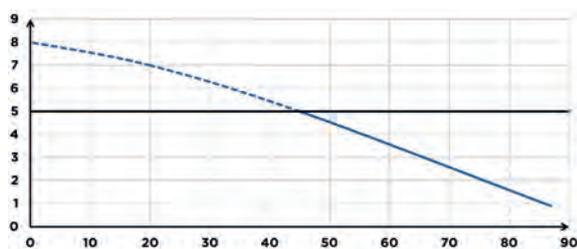


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 3 |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 13 cm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 47 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 45 kg |
| Código EAN | 3308815074115 |
| Referencia | 0100832 |
| PVP (sin IVA) | 1.940 € |

DIMENSIONES

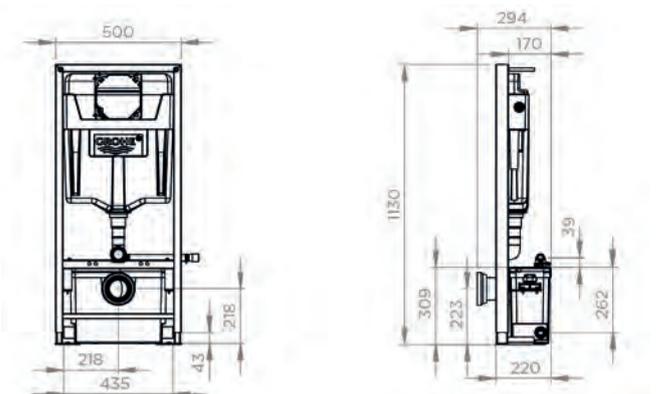

Dimensiones (mm)

Saniwall Pro^{UP} Style



5 m
100 m



BV Cert. 04H3364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- La solución bastidor + cisterna 3/6 L Grohe + triturador + paneles de aluminio mármol de Carrara o gris cemento
- Fácil mantenimiento: doble acceso al producto
- Diseño moderno

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

Acceso directo a la cesta en caso de bloqueo por mal uso y a la parte eléctrica para sustituir las piezas de desgaste.

→ Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor Grohe, paneles de de aluminio mármol de Carrara o gris cemento, válvula antirretorno, conectores y filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

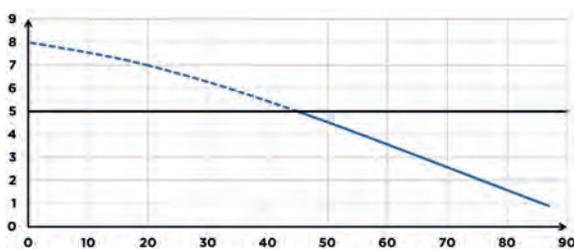


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Número de entradas | 3 | |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm | |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm | |
| Altura mínima del plato de ducha | 13 cm | |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C | |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz | |
| Consumo del motor | 400 W | |
| Índice de protección | IP44 | |
| Clase eléctrica | I | |
| Nivel sonoro | 47 dB(A) | |
| Identificación y logística | | |
| Peso bruto | 34 kg | |
| Color del revestimiento | 1. Mármol de Carrara | 2. Gris cemento |
| Código EAN | 3308815097169 | 3308815097138 |
| Referencia | WALLPROUPMC | WALLPROUPCG |
| PVP (sin IVA) | 2.050 € | 2.050 € |

DIMENSIONES

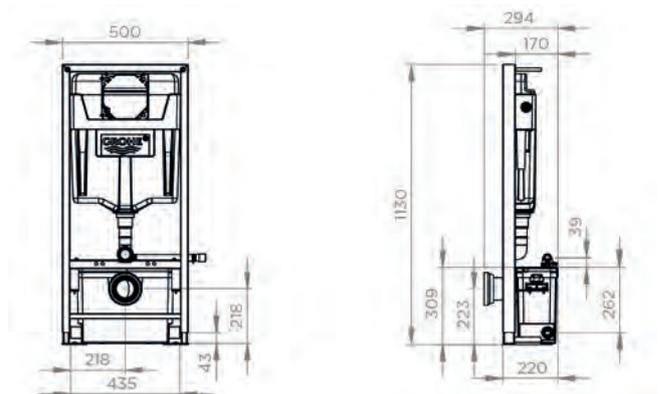

Dimensiones (mm)

Desincrustante limpiador especial Sanitrit (2 L)



BY Cert. 6045364

Para alargar la vida útil de los aparatos, es aconsejable realizar un mantenimiento limpiando regularmente el triturador. El desincrustante y limpiador especial trituradores ha sido desarrollado para eliminar la cal en el corazón del aparato respetando los componentes internos de las máquinas (juntas...). Permitirá eliminar los residuos de cal que se pueden formar con el tiempo.

El único desincrustante homologado para los productos SFA

Las cuatro características del descalcificador:

- Especialmente diseñado para respetar el caucho de los componentes
- Una fórmula perfectamente adaptada a los desagües de pequeño diámetro
- Producto adaptado a las fosas sépticas
- Fórmula y dosis probadas en laboratorio

| | |
|---------------|---------------|
| Código EAN | 3308815091044 |
| Referencia | DET2LE |
| PVP (sin IVA) | 41 € |



NUEVA
FÓRMULA
Y NUEVO
FORMATO
2L

- Ahora en formato 2L
- 2 L = 2 usos



Sanialarm

El sistema SANIALARM está diseñado para aportar la máxima tranquilidad a los usuarios finales: elimina los riesgos de inundación en caso de mal funcionamiento de un aparato.

Varios factores (cal, corte de luz, etc.) pueden provocar variaciones importantes del nivel de agua en un triturador o una bomba SFA. Para hacer frente a este tipo de imprevistos, SFA ofrece una solución eficaz que alerta instantáneamente en caso de subida anormal del nivel de agua.

El Sanialarm es compatible con antiguas y nuevas generaciones de trituradores y bombas.



| | |
|---------------|---------------|
| Código EAN | 3308810042799 |
| Referencia | SANIALARM |
| PVP (sin IVA) | 60 € |



1 Insertar 2 pilas de 1,5 V (no incluidas) en la caja.



2 Realizar un agujero de 10 mm de diámetro en la tapa del aparato (hay una marca especial para la instalación del Sanialarm).



3 Insertar el tubo del presostato de nivel del Sanialarm.



4 Fijar el Sanialarm.



5 Conectar el interruptor en la posición ON.

Sistema de registro

Se recomienda especialmente para el modelo Sanipack. Permite poder acceder muy fácilmente al aparato para su mantenimiento.

Para tener un acabado uniforme, se podrá revestir sin problema (pintar o embaldosar). Al finalizar la instalación, iquedará invisible pero muy práctico!




| | |
|---------------|---------------|
| Código EAN | 9002468789023 |
| Referencia | GFZ333AL |
| PVP (sin IVA) | 130 € |

Kit de fijación

Kit de fijación en ángulo Saniwall Pro Up

Gracias a este kit de fijación en ángulo, se podrá instalar un inodoro suspendido en un espacio reducido.

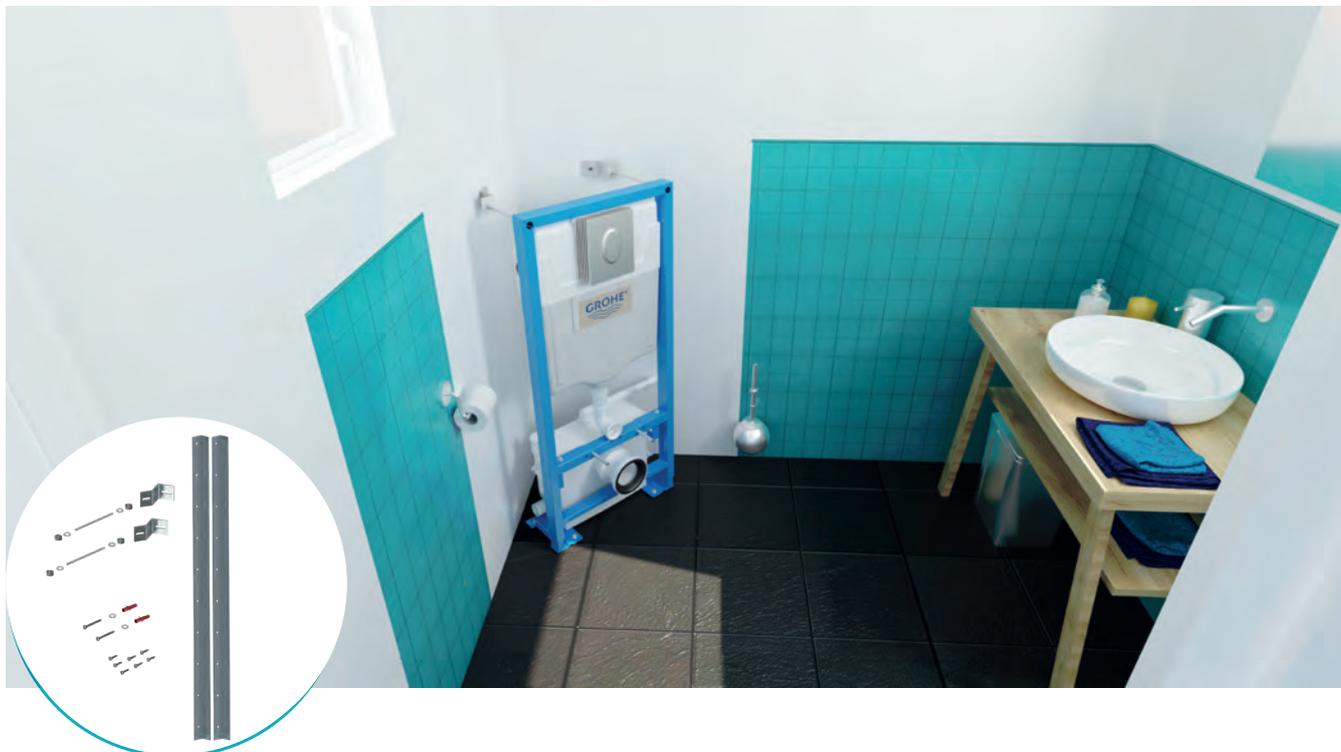

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación en espacios reducidos
- Adaptado a las configuraciones más difíciles

MATERIAL SUMINISTRADO

2 fijaciones, kit de montaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|---------------|
| Material de las bisagras | acero |
| Código EAN | 3308815090429 |
| Referencia | KITFIXWALLUP |
| PVP (sin IVA) | 215 € |

DIMENSIONES



COMPATIBLE CON

Saniwall Pro Up para revestir

Código EAN: 3308815076096

Ref. WALLPROUPSTDAC

Saniwall Pro Up con paneles de cristal

Código EAN: 3308815074115

Ref. 0100832





¿POR QUÉ INSTALAR UN INODORO CON TRITURADOR SANITARIO INTEGRADO?



Cómodas, fiables y de diseño contemporáneo, las cerámicas con triturador integrado de la gama Sanicompact son la solución para instalar un aseo en espacios reducidos.

Para responder a las necesidades en cuanto a la distribución del espacio en las viviendas, SFA ha diversificado su gama de trituradores sanitarios. Cuando el espacio disponible para instalar un nuevo aseo es limitado, la gama Sanicompact ofrece una respuesta estética y eficiente.

Equipadas con un triturador integrado, estas cerámicas permiten un verdadero ahorro de espacio.

Al suelo o suspendidas, estas soluciones son ideales para instalar un aseo en los espacios más reducidos de la vivienda. También ofrecen la posibilidad de conectar un lavamanos además del inodoro.

ANTES

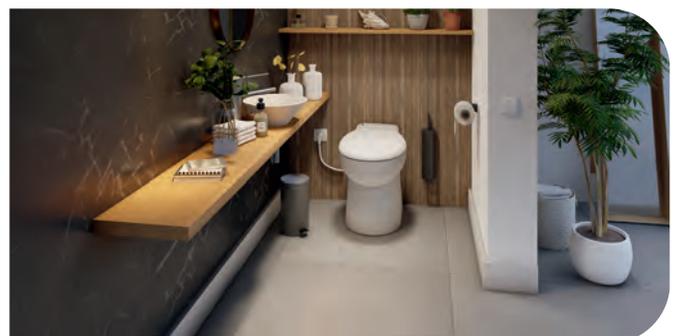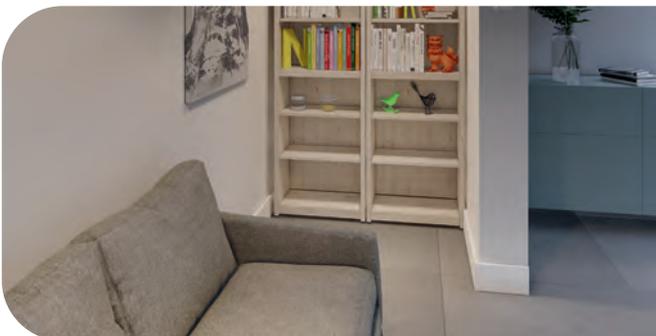

DESPUÉS



Cerámicas con triturador integrado

| |  WC |  WC suspendido |  Lavamanos |  Ducha |  Systeme Eco+ |
|---|--|---|--|---|--|
|  <p>Sanicompact C43 El modelo más compacto de la gama.</p> | • | | • | | ✓ |
|  <p>Sanicompact Pro Un diseño contemporáneo.</p> | • | | • | | ✓ |
|  <p>Sanicompact Elite Máximo confort.</p> | • | | • | | ✓ |
|  <p>Saniflush Diseño clásico. Inodoro completo con triturador integrado.</p> | • | | • | • | |
|  <p>NOVEDAD 2024 Sanicompact Comfort + Bastidor universal autoportante + inodoro suspendido con triturador integrado.</p> | | | • | | ✓ |
|  <p>NOVEDAD 2024 Sanicompact Comfort Style Bastidor universal autoportante + revestimiento de aluminio, inodoro suspendido con triturador integrado.</p> | | | • | | ✓ |

- PRODUCTOS DE DISEÑO CONTEMPORÁNEO CON TECNOLOGÍA SILENCIOSA
- UNA GAMA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE: AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA GRACIAS AL SISTEMA DE DOBLE DESCARGA
- GRAN CONFORT GRACIAS AL ASIENTO CON CAÍDA AMORTIGUADA
- HIGIENE GARANTIZADA GRACIAS A LA CERÁMICA CON TRATAMIENTO ANTICAL Y EL ASIENTO ANTIBACTERIANO

SISTEMA DE DOBLE DESCARGA ECO+

Desde hace más de 60 años, SFA sigue reinventándose e innovando.

La empresa demuestra su compromiso con el medio ambiente, equipando desde 2009 todos los modelos de la gama Sanicompact con el sistema ECO +.

El sistema Eco+ permite un importante ahorro al utilizar sólo el agua necesaria para la descarga (doble descarga: 1,8L/3L)

ESTE SISTEMA PERMITE A SFA ESTABLECER SU GAMA SANICOMPACT COMO LA MÁS EFICIENTE EN AGUA DEL MERCADO. EL AHORRO DE AGUA ES SUPERIOR A 13.000 L (13 M³) EN COMPARACIÓN CON UN INODORO CONVENCIONAL EQUIPADO CON UNA DESCARGA 3/6 L (CÁLCULO REALIZADO PARA UN AÑO SOBRE UNA FAMILIA DE 4 PERSONAS).




Un Sanicompact permitirá ahorrar más de 5.200 L de agua respecto a otros inodoros con triturador integrado del mercado.



¿CÓMO INSTALAR UN SANICOMPACT?

Para instalar el Sanicompact se necesita: una entrada de agua + un desagüe de pequeño diámetro + un enchufe.

Conectar su Sanicompact a la tubería de suministro de agua.

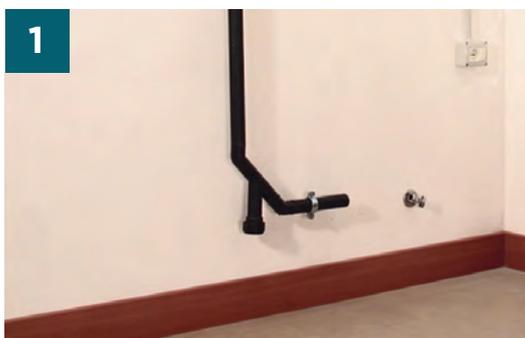

1



2



3



4


Conectar el codo de desagüe del Sanicompact al desagüe (conectado a su vez al desagüe principal).

Enchufar el Sanicompact a la toma de 230V: ¡y funciona!

¿CÓMO FUNCIONA UN SANICOMPACT?

Apretando el botón, se envía una señal a la tarjeta electrónica ubicada en la caja del motor. Es la tarjeta que controla la apertura de la electroválvula. El agua entra en la cerámica y aclara las paredes del inodoro.

El motor se pone en marcha, el agua y los efluentes están aspirados.

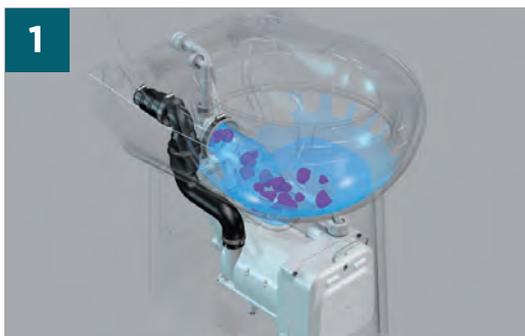

1



2



3



4

Los efluentes están triturados por el disco de cuchillas y evacuados por el tubo de evacuación. Una válvula antirretorno en el codo de evacuación evita que las aguas negras vuelvan al interior del inodoro.

La electroválvula se pone en marcha otra vez para dejar el sifón del inodoro con agua.

Sanicompact C43



3 m
30 m



BV Cert. 0043364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ultracompacto: profundidad de tan sólo 43 cm.
- Posibilidad de conectar un lavamanos.
- Bajo consumo de agua: sistema de descarga Eco + (1,8/3L).

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 40 mm



disco de aspas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 1 |
| Diámetro entradas ext. | 40 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 32 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Volumen de la descarga | 1,8/3 L |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 550 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 51 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 25 kg |
| Código EAN | 3308815013268 |
| Referencia | 0100804 |
| PVP (sin IVA) | 966 € |

MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, fijaciones al suelo, tapa con caída amortiguada y sistema de extracción rápida.


CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

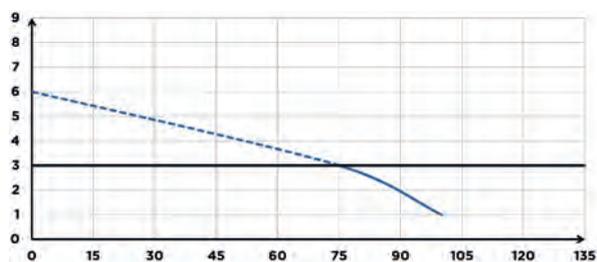


Caudal (l/min)

DIMENSIONES

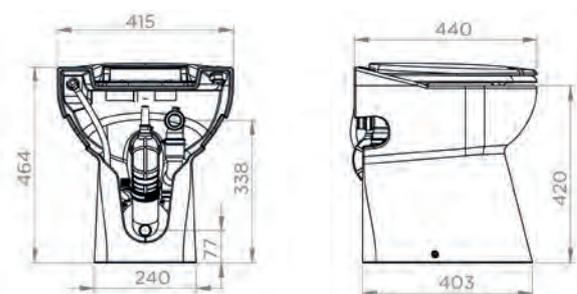

Dimensiones (mm)

Sanicompact Pro



BV Cert. 60H3164



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Puede instalarse en lugar de un bidé.
- Posibilidad de conectar un lavamanos.
- Bajo consumo de agua: sistema de descarga Eco + (1,8/3L).


CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 40 mm



disco de aspas




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, fijaciones al suelo, tapa con caída amortiguada y sistema de extracción rápida.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

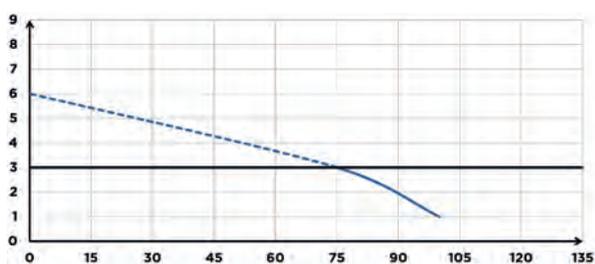


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 1 |
| Diámetro entradas ext. | 40 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 32 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Volumen de la descarga | 1,8/3 L |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 550 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 51 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 31 kg |
| Código EAN | 3308815065960 |
| Referencia | 0100805 |
| PVP (sin IVA) | 1.071 € |

DIMENSIONES

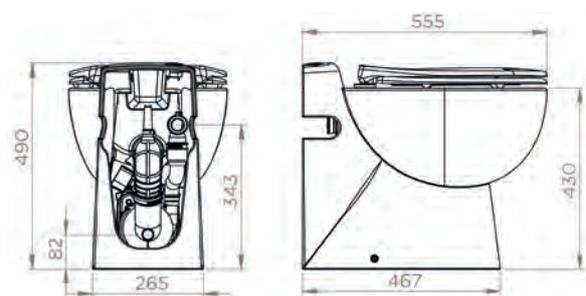

Dimensiones (mm)

Sanicompact Elite



3 m
30 m



BYC/ent.0045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Asiento de gran tamaño para una mayor comodidad.
- Posibilidad de conectar un lavamanos.
- Bajo consumo de agua: sistema de descarga Eco + (1,8/3L).


CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 40 mm



disco de aspas




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, fijaciones al suelo, tapa con caída amortiguada y sistema de extracción rápida.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

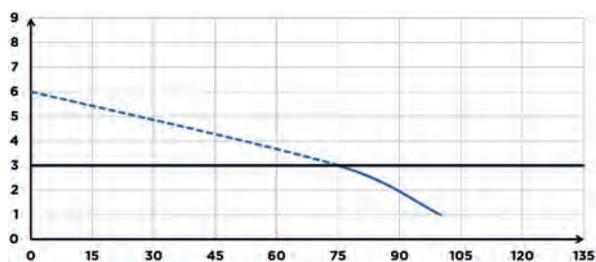


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 1 |
| Diámetro entradas ext. | 40 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 32 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Volumen de la descarga | 1,8/3 L |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 550 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 51 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 30 kg |
| Código EAN | 3308815013282 |
| Referencia | 0101504 |
| PVP (sin IVA) | 1.071 € |

DIMENSIONES

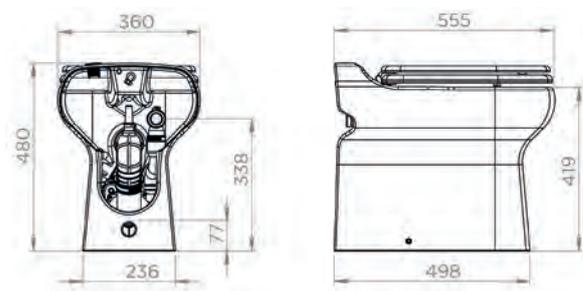

Dimensiones (mm)

Saniflush

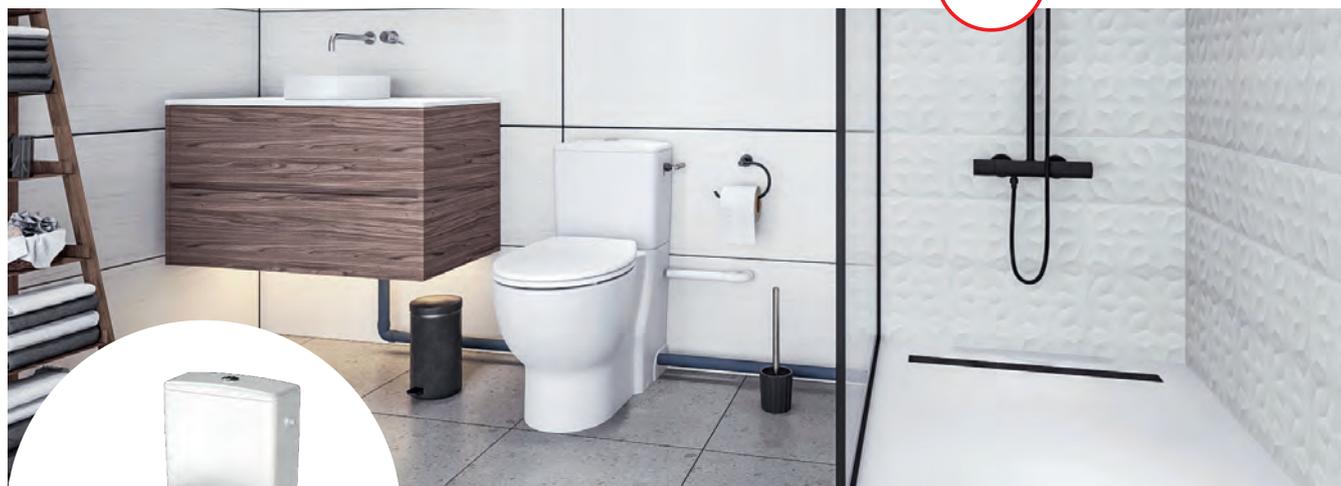

5 m
100 m



BV Cert. 6045364



CERÁMICAS CON TRITURADOR INCORPORADO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ideal para un baño completo: se pueden conectar el lavabo, el bidé o la ducha.
- Diseño clásico y contemporáneo.
- Sin brida, fácil de limpiar.
- Fácil acceso al triturador.
- Sistema de doble descarga 3 - 6 l.

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 40 mm



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, fijaciones al suelo, tapa con caída amortiguada y sistema de extracción rápida.

CURVA DE CAUDAL


Altura de evacuación (m)

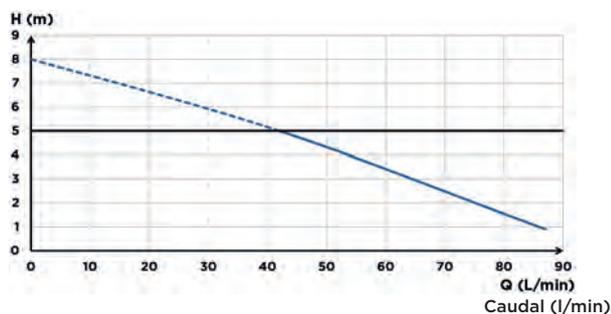

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 2 |
| Diámetro entradas ext. | 40 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 15 cm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Volumen de la descarga | 3/6 L |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 46 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 56 kg |
| Código EAN | 3308815082417 |
| Referencia | SANIFLUSH |
| PVP (sin IVA) | 1.071 € |

DIMENSIONES

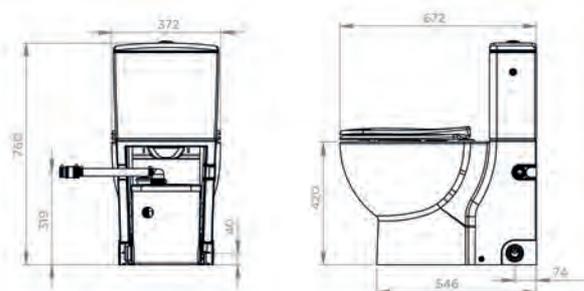

Dimensiones (mm)



3 m
30 m



BV Cert. 0043364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa: bastidor universal autoportante + inodoro suspendido con triturador integrado.
- Altura regulable del inodoro: 415/445/475 (adaptado para personas con movilidad reducida).
- Fijación al suelo.
- Bajo consumo de agua: sistema de descarga Eco + (1,8/3L).

CONEXIONES

- ← Diámetro ext. de evacuación: 32 mm
- Diámetro entradas ext.: 40 mm



disco de aspas




MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor universal autoportante, inodoro suspendido con triturador integrado, tapa con caída amortiguada y sistema de extracción rápida y válvula antirretorno.

CURVA DE CAUDAL


Altura de evacuación (m)

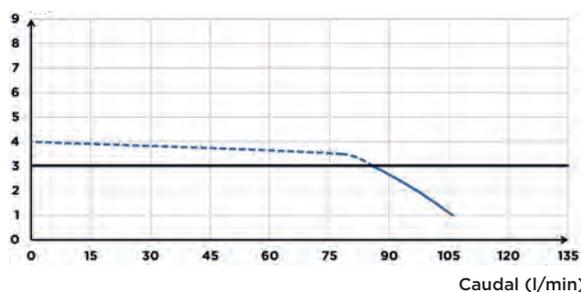

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 1 |
| Diámetro entradas ext. | 40 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 32 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Volumen de la descarga | 1,8/3 L |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 550 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 51 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 41 kg |
| Código EAN | 3308815083247 |
| Referencia | C72LVCPLUS |
| PVP (sin IVA) | 1.195 € |

DIMENSIONES

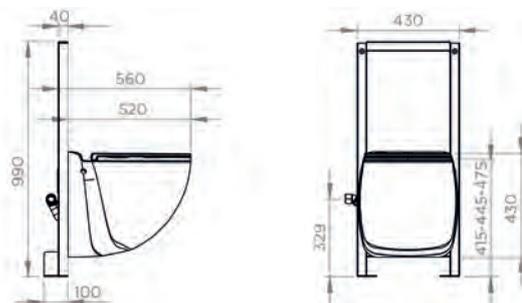

Sanicompact Comfort Style

NOVEDAD 2024



3 m
30 m



BV Cert 6045364



CERÁMICAS CON TRITURADOR INCORPORADO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa: bastidor universal autoportante + revestimiento de aluminio mármol de Carrara o gris cemento, inodoro suspendido con triturador integrado.
- Altura regulable del inodoro: 415/445/475 (adaptado para personas con movilidad reducida).
- Fijación al suelo.
- Bajo consumo de agua: sistema de descarga Eco + (1,8/3L).
- Instalación del pulsador en el inodoro o el revestimiento.

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 40 mm



disco de aspas




MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor universal autoportante, revestimiento de aluminio mármol de Carrara o gris cemento, inodoro suspendido con triturador integrado, tapa con caída amortiguada y sistema de extracción rápida y válvula antirretorno.

CURVA DE CAUDAL


Altura de evacuación (m)

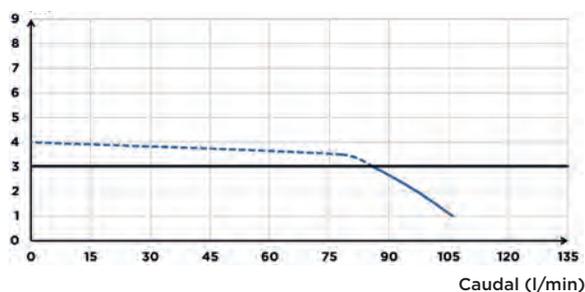

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Número de entradas | 1 | |
| Diámetro entradas ext. | 40 mm | |
| Diámetro ext. de evacuación | 32 mm | |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C | |
| Volumen de la descarga | 1,8/3 L | |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz | |
| Consumo del motor | 550 W | |
| Índice de protección | IP44 | |
| Clase eléctrica | I | |
| Nivel sonoro | 51 dB(A) | |
| Identificación y logística | | |
| Peso bruto | 41 kg | |
| Color del revestimiento | 1. Mármol de Carrara | 2. Gris cemento |
| Código EAN | 3308815096292 | 3308815096575 |
| Referencia | C72LVCPLUSAMC | C72LVCPLUSACG |
| PVP (sin IVA) | 1.595 € | 1.595 € |

DIMENSIONES

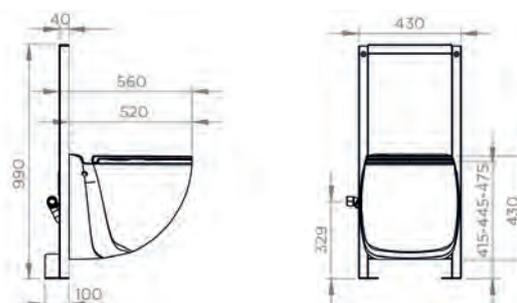

¿POR QUÉ INSTALAR
UNA BOMBA DE AGUAS GRISAS?

SFA diseña soluciones de elevación de aguas grises que son fáciles de instalar y no requieren grandes obras.

Las bombas de aguas grises SFA son ideales para crear un nuevo cuarto de ducha, una cocina o un lavadero de forma sencilla, sin grandes obras, incluso si no existe una evacuación tradicional por gravedad.

Fáciles de instalar, estas bombas de pequeño tamaño se pueden colocar dentro de un mueble y son muy silenciosas. Representan una solución ideal para crear, por ejemplo, un cuarto de baño adicional, y así ganar intimidad cuando se invitan a amigos o familiares. Además, esta inversión se traduce en un aumento del valor de la vivienda. De hecho, se estima que la creación de un cuarto de baño adicional aumentará el valor de la propiedad de hasta un 10%.

ANTES



DESPUÉS



Bombas de aguas grises

| |  Ducha |  Bidé |  Lavamanos |  Bañera |  Lavadora |  Lava-vajillas |  Fregadero |
|---|---|--|---|---|--|---|---|
|  <p>NOVEDAD 2024 Sanifloor+ 1 Permite evacuar las aguas de una ducha de obra (desagüe incluido)</p> | • | | | | | | |
|  <p>NOVEDAD 2024 Sanifloor+ 2 Permite evacuar las aguas de una ducha con suelo vinílico (desagüe incluido)</p> | • | | | | | | |
|  <p>NOVEDAD 2024 Sanifloor+ 3 Permite evacuar las aguas de un plato de ducha (desagüe incluido)</p> | • | | | | | | |
|  <p>Sanishower Permite evacuar las aguas de una ducha, un lavabo y/o un bidé.</p> | • | • | • | | | | |
|  <p>Sanishower Flat Permite evacuar las aguas de una ducha y un lavabo. Se entrega con una válvula extraplana.</p> | • | | • | | | | |
|  <p>Sanivite Ideal para crear una cocina o un cuarto de lavado.</p> | • | • | • | • | • | • | • |
|  <p>Sanispeed Ideal para crear una cocina o un cuarto de lavado, es especialmente recomendado para usos intensivos en lugares como bares, restaurantes...</p> | • | • | • | • | • | • | • |

- MÚLTIPLES POSIBILIDADES: PRODUCTOS FÁCILES DE INSTALAR Y DISCRETOS
- ¡UN BAÑO, UN LAVADERO O UNA COCINA EN CUALQUIER LUGAR Y SIN GRANDES OBRAS!

Instalar una bomba de aguas grises

Instalar un baño, una cocina, un cuarto de lavado: todo es posible

Gracias a las bombas de aguas grises SFA, es posible instalar un cuarto de baño con lavabos, con ducha de obra o bien con bañera pero también una cocina o un lavadero con electrodomésticos. Sin grandes obras, sólo se necesitan una toma de agua, un desagüe de 32 mm de diámetro y un enchufe.

ANTES



DESPUÉS



Existe una bomba para cada tipo de proyecto

Para instalar un baño, una cocina o un cuarto de lavado es necesario elegir la bomba en función de los aparatos sanitarios que se tendrán que evacuar. Las aguas grises se pueden evacuar gracias a las bombas SFA. Pequeñas y silenciosas, son la solución ideal para todo proyecto de reforma.

Instalación de duchas

Instalar una ducha requiere respetar algunas instrucciones para que la evacuación de la válvula a la bomba se haga correctamente.

INSTALACIÓN CON PENDIENTE



Sanishower Flat

Para evacuar correctamente el agua, es necesario realizar una pendiente de un 3% entre la válvula y la entrada de la bomba. Se puede instalar sin pendiente si la bomba está a menos de 60 cm de la válvula.

Sanishower

Para evacuar correctamente el agua, es necesario realizar una pendiente de un 3% entre la válvula y la entrada de la bomba.

Filtros para bombas y estaciones de aguas grises

Se recomienda la instalación de los filtros en los recorridos de entrada hacia las bombas y estaciones de aguas grises tipo SANIVITE, SANISPEED, SANICOM 1 y SANICOM 2...

Es particularmente recomendado para instalaciones en lugares con «riesgos» tipo peluquerías y trenes de lavado de restaurantes.

Ayuda al buen funcionamiento de las máquinas reteniendo los eventuales cuerpos extraños que podrían entrar en las bombas (pelos...).


Hay dos versiones disponibles: versión en diámetro 32 y versión en diámetro 40 mm.



¿Por qué instalar los filtros?

- evitan la entrada de impurezas a las máquinas
- permiten un fácil mantenimiento
- alargan la vida útil del aparato

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Código EAN | 0000000185783 | 0000000186285 |
| Referencia | 000FIL032 | 000FIL040 |
| PVP (sin IVA) | 82 € | 125 € |

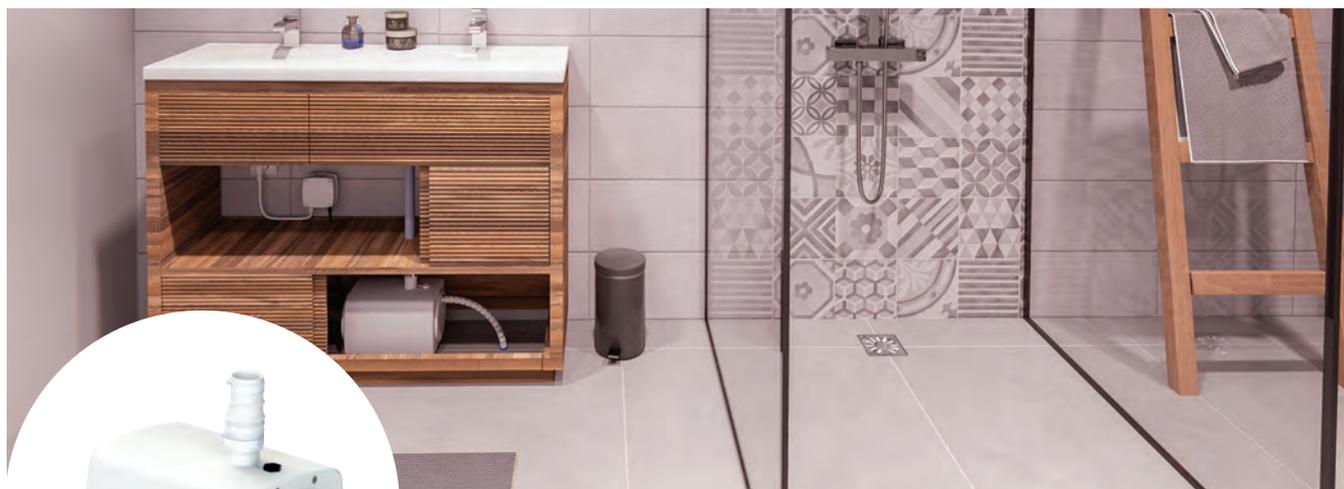

3 m
30 m



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aspira el agua de la ducha, lo que permite instalar un plato a ras de suelo.
- Comunicación inalámbrica entre la caja de la bomba y el desagüe
- Fácil mantenimiento: filtro de pelo extraíble y limpiable
- Mantenimiento simplificado: fácil sustitución del módulo de detección.

FUNCIONAMIENTO

El agua que entra en el sifón envía una señal a la caja remota de la bomba, que activa automáticamente la bomba gracias al sistema de detección integrado en el desagüe.

A continuación, el agua es aspirada y descargada en el desagüe principal.


El sensor y el transmisor del sistema vienen emparejados de fábrica.

MATERIAL SUMINISTRADO

Manguito recto con válvula antirretorno, 3 m de manguera espiral de acero de 16 mm de diámetro, un desagüe de ducha que incluye un módulo de detección del nivel de agua, una caja remota, una bomba de aspiración y un filtro extraíble.

CURVA DE CAUDAL


Altura de evacuación (m)

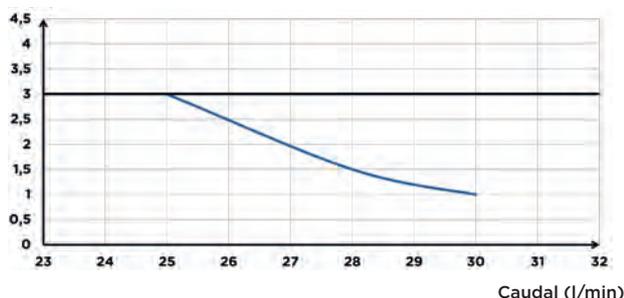

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Número de entradas | 1 | | |
| Diámetro entradas ext. | 16 mm | | |
| Diámetro ext. de evacuación | 32 mm | | |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C | | |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz | | |
| Consumo del motor | 400 W | | |
| Índice de protección | IP44 | | |
| Clase eléctrica | I | | |
| Identificación y logística | | | |
| Peso bruto | 4,6 kg | | |
| Código EAN | 3308815076232 | 3308815076249 | 3308815076164 |
| Referencia | HIFLOOR1 | HIFLOOR2 | HIFLOOR3 |
| PVP (sin IVA) | 1.299 € | 1.280 € | 1.195 € |


DIMENSIONES

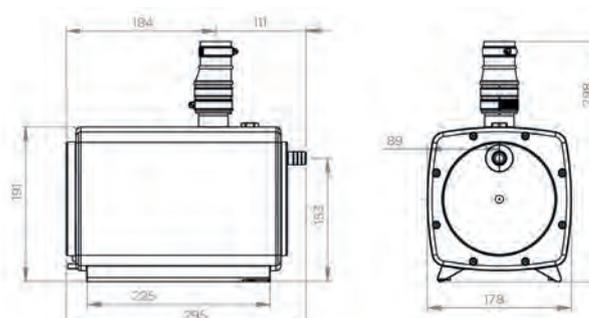


CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 16 mm

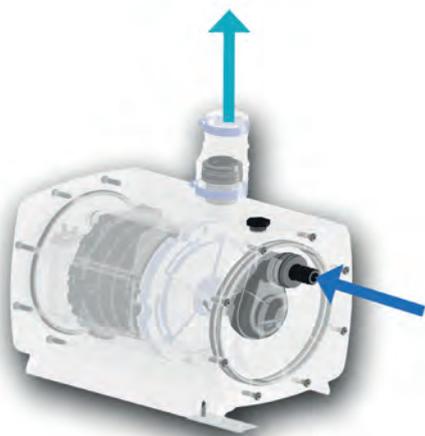


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

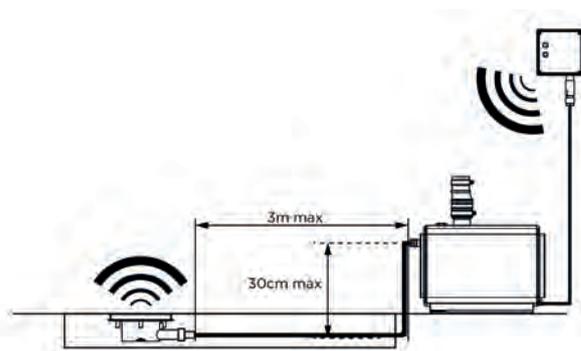


Sanifloor+ 1

Desagüe para ducha de obra (entregado con sistema de estanqueidad perimetral).




Filtro extraíble incorporado




Sanifloor+ 2

Desagüe para suelo vinílico (entregado con sistema de estanqueidad perimetral).



Filtro extraíble incorporado




Sanifloor+ 3

Desagüe para platos de ducha Ø90.



Filtro extraíble incorporado

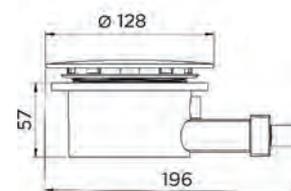

Sanishower



4 m
40 m



BV Cert. 6045364




VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacto, se puede esconder fácilmente
- Permite crear un pequeño cuarto de ducha en una habitación

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 32, 40 mm




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

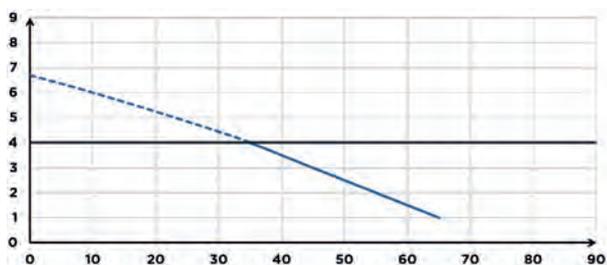

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 2 |
| Diámetro entradas ext. | 32, 40 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 12 cm |
| Altura de arranque | 65 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 250 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 46 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 4,6 kg |
| Código EAN | 3308811598011 |
| Referencia | 0101000 |
| PVP (sin IVA) | 629 € |

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 60 €



DIMENSIONES

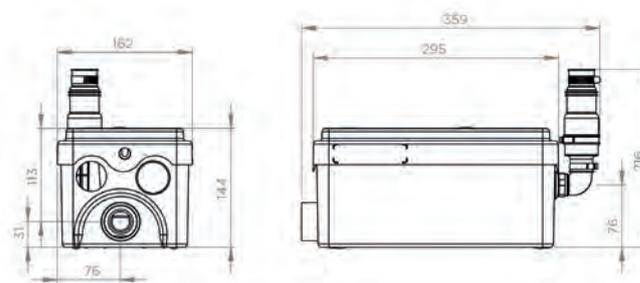

Dimensiones (mm)

Sanishower Flat



3 m
30 m



BV Cert. 6045364




VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bomba + desagüe extraplano para plato de ducha
- Altura reducida para una instalación discreta
- Desagüe extraplano compatible con la mayoría de los platos de ducha

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 32 mm (ducha), 40 mm (lavabo)




MATERIAL SUMINISTRADO

Manguitos flexibles, válvula antirretorno

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

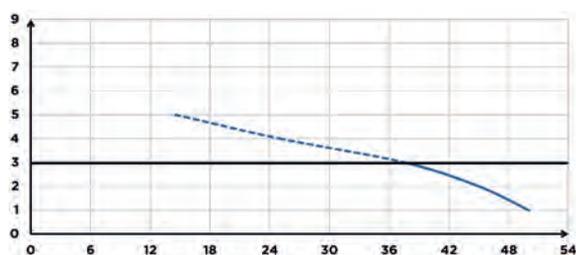

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------------|
| Número de entradas | 2 |
| Diámetro entradas ext. | 32 (ducha), 40 (lavabo) mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 8 cm |
| Altura de arranque | 30 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 250 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 5 kg |
| Código EAN | 3308815061016 |
| Referencia | 0101001 |
| PVP (sin IVA) | 659 € |

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 60 €



DIMENSIONES

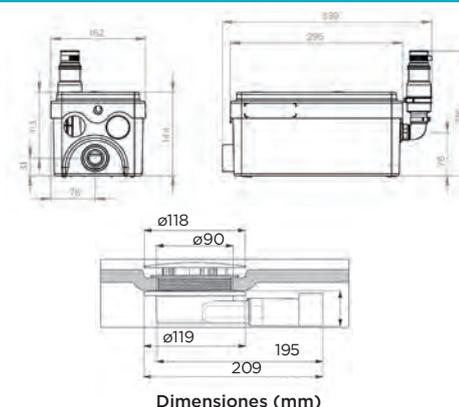



5 m
50 m



BV Cert. 6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bomba de aguas grises para la instalación de un lavadero o una cocina
- Arranque automático con nivel bajo
- Soporta las aguas hasta 60°

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 40 mm




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo para neutralizar los olores

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

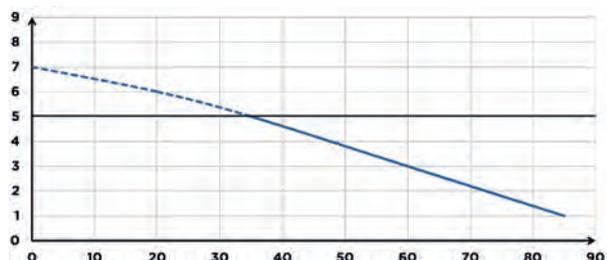

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Número de entradas | 4 |
| Diámetro entradas ext. | 40 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 17 cm |
| Altura de arranque | 110 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 60°C de forma intermitente (máx. 5 min) |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 42 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 6.4 kg |
| Código EAN | 3308811599018 |
| Referencia | 0100700 |
| PVP (sin IVA) | 782 € |

OPCIONAL

Sanialarm

Código EAN: 3308810042799

Referencia: SANIALARM

PVP: 60 €



Filtro Ø32 y Ø40

Código EAN: 0000000185783

Referencia: 000FIL032

PVP: 82 €


Código EAN: 0000000186285

Referencia: 000FIL040

PVP: 125 €



DIMENSIONES

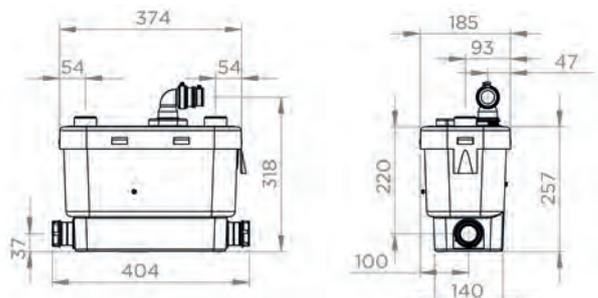

Dimensiones (mm)

Sanispeed



7 m
70 m



BV Cert. 60H3364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Soporta aguas con temperaturas de hasta 75° C
- Funcionamiento silencioso
- Alto rendimiento

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 32 mm


→ Diámetro entradas ext.: 40 mm



MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo para neutralizar los olores

CURVA DE CAUDAL

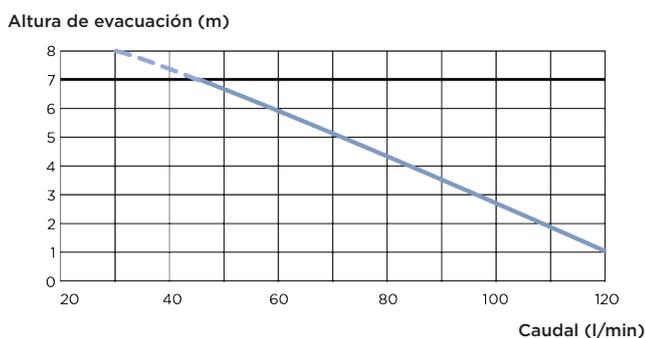

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Número de entradas | 4 |
| Diámetro entradas ext. | 40 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 17 cm |
| Altura de arranque | 110 mm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 75°C de forma intermitente (máx. 5 min) |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 42 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 6,4 kg |
| Código EAN | 3308811579010 |
| Referencia | 0101300 |
| PVP (sin IVA) | 981 € |

OPCIONAL

Sanialarm

Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 60 €




Filtro Ø32 y Ø40

Código EAN: 0000000185783
Referencia: 000FIL032
PVP: 82 €

Código EAN: 0000000186285
Referencia: 000FIL040
PVP: 125 €



DIMENSIONES

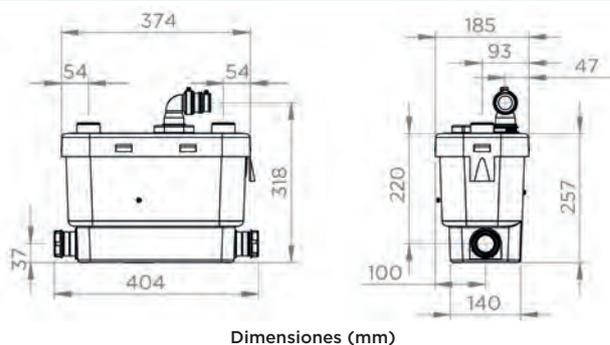



¿POR QUÉ INSTALAR UNA BOMBA PARA LOS CONDENSADOS DE AIRE ACONDICIONADO?

Las máquinas de aire acondicionado generan condensados y puede ser necesario recogerlos para evacuarlos de manera discreta.

Para responder a esta necesidad, SFA ofrece una gama de soluciones silenciosas y eficaces para elevar los condensados de las máquinas de aire acondicionado con potencia frigorífica hasta 10 kW.

Asegúrese de que la bomba es adecuada para su aparato de aire acondicionado:

En general, el volumen de aguas condensadas que debe evacuarse es de unos 0,5 a 0,8 L/h por kW de potencia frigorífica (este valor puede aumentar considerablemente en zonas con una humedad muy alta). Así, por ejemplo, para una máquina de 5 kW, el volumen de condensados a evacuar será de 2,5 a 4 L/h.

Para realizar una instalación funcional y adaptada a la máquina de aire acondicionado, es importante tener en cuenta las pérdidas de carga: altura de aspiración, evacuación vertical y horizontal.





Bombas para aire acondicionado




Aire acondicionado

| | | |
|--|--|----------|
| | <p>Sanicondens Clim Mini S Un diseño muy compacto para una instalación muy discreta</p> | <p>•</p> |
| | <p>Sanicondens Clim Pack S Una solución compacta y completa</p> | <p>•</p> |
| | <p>Sanicondens Clim Deco Fácil acceso para el mantenimiento</p> | <p>•</p> |
| | <p>Sanicondens Clim Maxi Una solución compacta y con un alto rendimiento</p> | <p>•</p> |

- INSTALACIÓN DISCRETA (PRODUCTOS COMPACTOS)
- UNA GAMA SILENCIOSA
- CAPACIDAD DE ELEVACIÓN: HASTA 6 M
- FÁCIL INSTALACIÓN: KIT DE FIJACIÓN INCLUIDO



Sanicondens Clim Mini S

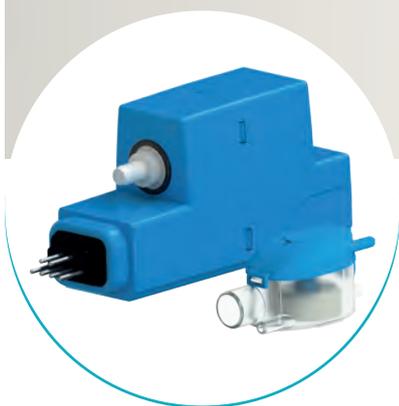

6 m




VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta para una instalación discreta
- Silenciosa: sólo 21 dB(A)
- Sistema de seguridad: protector térmico de 130°C y alarma de desbordamiento
- Fácil mantenimiento: bloque de detección transparente

CONEXIONES

- (A) depósito condensados
- (B) bloque de detección
- (C) bomba
- (D) rompe vacío
- (E) tubo de evacuación



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Conexión aire acondicionado | 8 kW |
| Diámetro entradas DN | 16 mm |
| Diámetro de evacuación DN | 6 mm |
| Caudal máximo | 9 l/h +/-15% |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Aspiración máxima | 2 m |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potencia máx. absorbida | 22 W |
| Índice de protección | IP24 |
| Nivel sonoro | 21 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 0,6 kg |
| Código EAN | 3308815083520 |
| Referencia | SETKCLIMMINI3S |
| PVP (sin IVA) | 107 € |

MATERIAL SUMINISTRADO


Bomba, bloque de detección, tubo de 1,2 m, soporte para el bloque, respiradero, cable de alimentación, rompe vacío

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

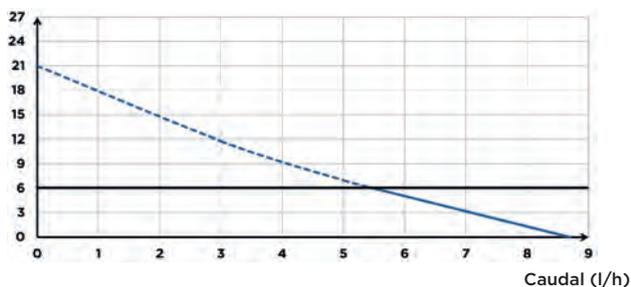


DIMENSIONES

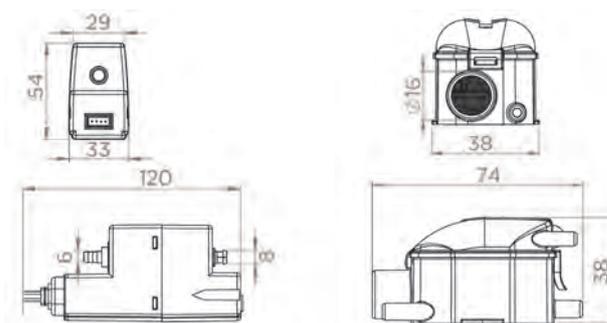

Dimensiones (mm)



Sanicondens Clim Pack S

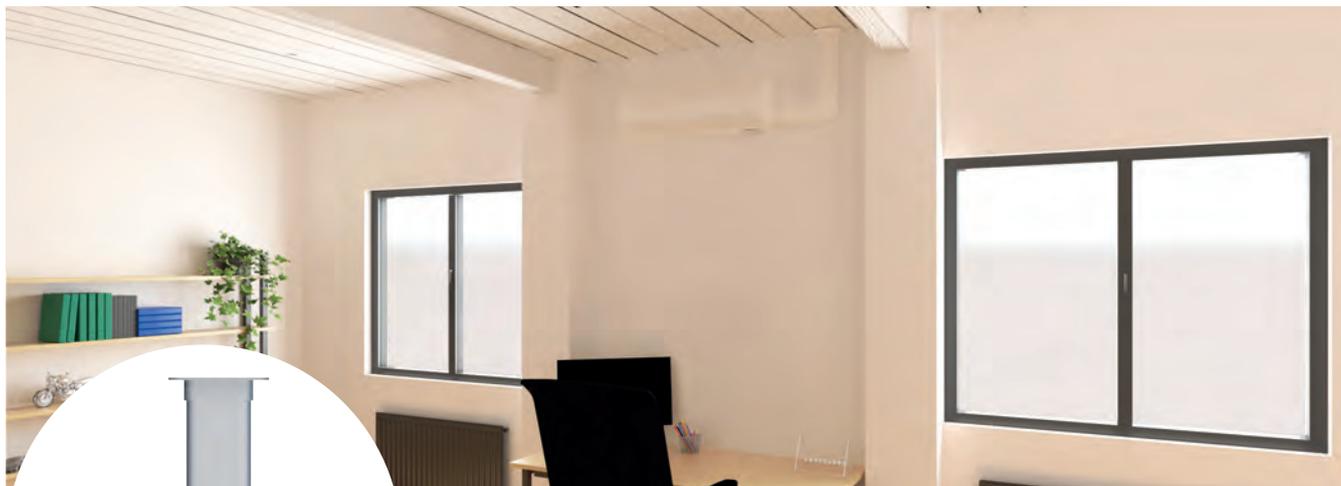

6 m
↑




VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa y estética
- Fácil instalación: accesorios de fijación y conexión incluidos
- Canaleta reversible: instalación a la derecha o a la izquierda del aparato

CONEXIONES

- (A) depósito condensados
- (B) bloque de detección
- (C) bomba
- (D) rompe vacío
- (E) tubo de evacuación



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Conexión aire acondicionado | 8 kW |
| Diámetro entradas DN | 16 mm |
| Diámetro de evacuación DN | 6 mm |
| Caudal máximo | 9 l/h +/-15% |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Aspiración máxima | 2 m |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potencia máx. absorbida | 22 W |
| Índice de protección | IP24 |
| Nivel sonoro | 21 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 0,9 kg |
| Código EAN | 3308815083551 |
| Referencia | SETKCLIMPACK3 |
| PVP (sin IVA) | 178 € |

MATERIAL SUMINISTRADO


Bomba, bloque de detección, canaleta, tubo de 1,2 m, soporte para el bloque, respiradero, cable de alimentación, rompe vacío

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

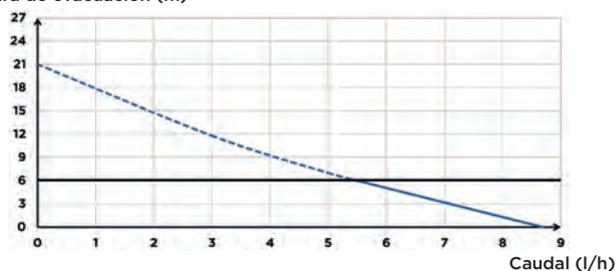

DIMENSIONES

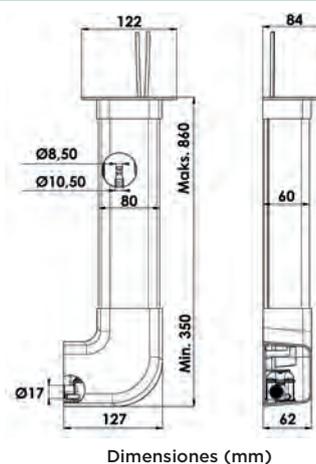

Sanicondens Clim Deco



6 m



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta y estética
- Fácil instalación: kit de fijación suministrado
- Protector térmico de rearme automático

CONEXIONES

← Diámetro de evacuación DN:
8-10 mm

→ Diámetro entradas
DN: 22 mm




MATERIAL SUMINISTRADO

Fijaciones para pared, tapa para tornillos

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

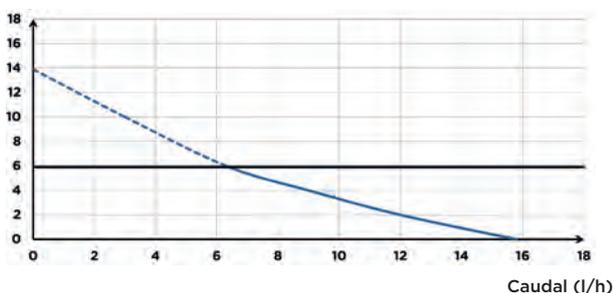


Caudal (l/h)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Conexión aire acondicionado | 10 kW |
| Número de entradas | 1 |
| Diámetro entradas DN | 22 mm |
| Diámetro de evacuación DN | 8-10 mm |
| Volumen del depósito | 0,175 L |
| Caudal máximo | 15 l/h |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potencia máx. absorbida | 22 W |
| Índice de protección | IP24 |
| Clase eléctrica | II |
| Nivel sonoro | 23 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 0,9 kg |
| Código EAN | 3308815012216 |
| Referencia | SETKCLIMDECO2 |
| PVP (sin IVA) | 110 € |

DIMENSIONES

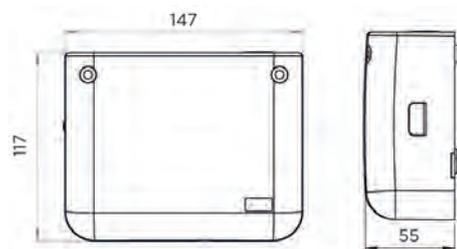

Dimensiones (mm)

Sanicondens Clim Maxi



4.5 m
50 m




VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta.
- Platina reversible a 180°.
- Posibilidad de instalación suspendida.

CONEXIONES

← Diámetro de evacuación
DN: 10 mm

→ Diámetro entradas
DN: 28, 32 mm




MATERIAL SUMINISTRADO

Cable de alimentación y tapón para el depósito.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

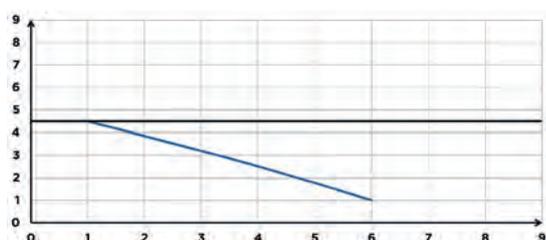


Caudal (l/h)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Potencia máx. del climatizador | 30 kW |
| Número de entradas | 2 |
| Diámetro entradas DN | 28, 32 mm |
| Diámetro de evacuación DN | 10 mm |
| Volumen del depósito | 1 L |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potencia máx. absorbida | 60 W |
| Intensidad máxima absorbida | 0,52 A |
| Índice de protección | IP24 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | < 45 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 1,8 kg |
| Código EAN | 3308815090108 |
| Referencia | SK7 |
| PVP (sin IVA) | 110 € |

DIMENSIONES

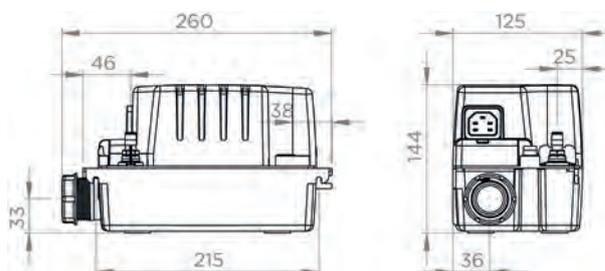

Dimensiones (mm)



¿POR QUÉ INSTALAR UN SANICONDENS ?

La evacuación de los condensados de caldera no siempre puede hacerse por gravedad.


Por ello, SFA ofrece una amplia gama de bombas de condensados: para calderas de gas y de gasoil, para pequeñas calderas de cocina, así como para calderas con gran potencia (hasta 80kW).

Estas calderas generan aguas condensadas ácidas al funcionar y se tienen que tratar de manera específica.

También es posible neutralizar la acidez de las aguas generadas por calderas de condensación antes de evacuarlas a la red pública.

SFA propone también una gama completa de productos para neutralizar los condensados, integrados o no, en la bomba.



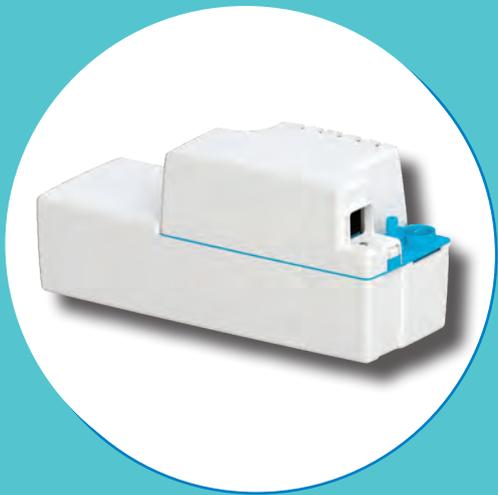

Bombas para calderas

| |  Caldera de gas |  Caldera de gasoil |  Aire acondicionado |  Vitrina refrigerada |  Deshumidificador |  Aire acondicionado de cassette |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Bombas | | | | | | |
|  Sanicondens Deco + Ideal para las calderas instaladas en las cocinas | Máximo 25 kW | | | | | |
|  Sanicondens Mini Para una evacuación con toda sencillez | Máximo 50 kW | Máximo 30 kW CON SANINEUTRAL | • | • | • | • |
|  Sanicondens Pro (Anteriormente Sanicondens basic) Todos los accesorios incluidos de serie y una preconexión de alarma | Máximo 50 kW | Máximo 30 kW CON SANINEUTRAL | • | • | • | • |
| Bombas con sistema de neutralización de los ácidos | | | | | | |
|  Sanicondens Best Flat Entrada baja para calderas instaladas al suelo | Máximo 80 kW | Máximo 50 kW | | | • | |
| Sistemas de neutralización de los ácidos | | | | | | |
|  Sanineutral Adecuado para calderas instaladas a pared o al suelo | Máximo 50 kW | Máximo 35 kW | | | | |
|  Sanineutral Mini Ideal para calderas instaladas en cocinas | Máximo 25 kW | | | | | |

BOMBAS PARA CALDERAS



Gránulos

Recambio de gránulos 1,2 kg para SANICONDENS BEST FLAT, SANINEUTRAL MINI y SANINEUTRAL

NUEVO FORMATO:
AHORA LOS GRÁNULOS SE ENTREGAN EN BOTELLA

- INSTALACIÓN COMPACTA Y DISCRETA
- FÁCIL INSTALACIÓN GRACIAS AL KIT DE MONTAJE INCLUIDO
- VARIAS ENTRADAS DISPONIBLES PARA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD

Sanicondens Deco +



6 m
60 m



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta y estética.
- Ideal para recoger el condensado de una caldera instalada en una cocina.
- Fácil de instalar: sistema de fijación a pared incluido.

CONEXIONES

← Diámetro de evacuación int. (mm): 8-10 mm

→ Diámetro entradas: 22 mm




MATERIAL SUMINISTRADO

Fijaciones para pared, tapa para tornillos

CURVA DE CAUDAL


Altura de evacuación (m)

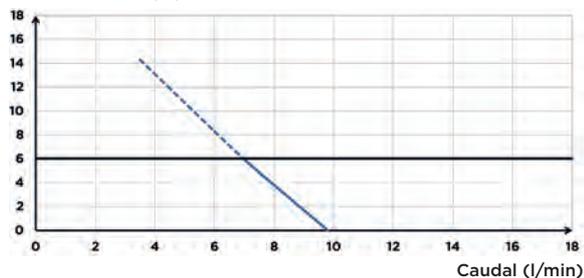

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Potencia máxima de la caldera | Gas 25 kW |
| Número de entradas | 1 |
| Diámetro entradas | 22 mm |
| Diámetro de evacuación int. (mm) | 8-10 mm |
| Volumen del depósito | 0,175 L |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 55°C (S3 15%) |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potencia máx. absorbida | 22 W |
| Índice de protección | IP24 |
| Clase eléctrica | II |
| Nivel sonoro | < 25 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 0,9 kg |
| Código EAN | 3308815075389 |
| Referencia | SETSKDECO |
| PVP (sin IVA) | 110 € |

DIMENSIONES

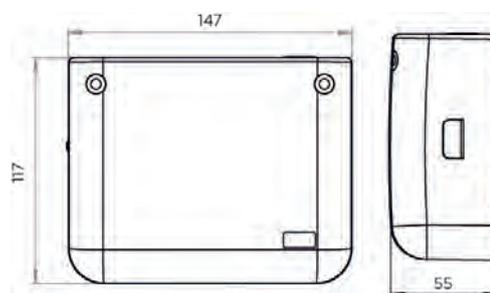

Dimensiones (mm)

Sanicondens Mini



4,5 m
50 m



BV Cert 6015364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sirve tanto para aire acondicionado como para calderas de condensación.
- Gran fiabilidad, durabilidad y rendimiento
- 2 Entradas para facilitar la instalación
- Resistente a las aguas ácidas de las calderas de condensación

CONEXIONES

← Diámetro de evacuación int. (mm): 8-10 mm

→ Diámetro entradas: 28 mm




MATERIAL SUMINISTRADO

Conector de entrada, cable de alimentación

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

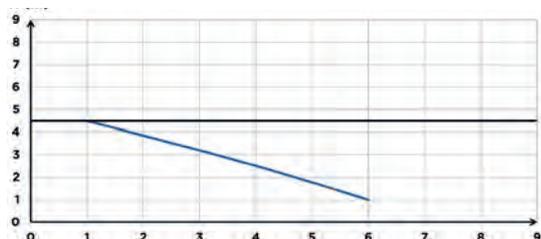


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Potencia máxima de la caldera | Gasoil 30, Gas 50 kW |
| Número de entradas | 2 |
| Diámetro entradas | 28 mm |
| Diámetro de evacuación int. (mm) | 8-10 mm |
| Volumen del depósito | 2,2 L |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 80°C (S3 15%) |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potencia máxima absorbida | 60 W |
| Intensidad máxima absorbida | 0,52 A |
| Índice de protección | IP24 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | < 45 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 2,2 kg |
| Código EAN | 3308815083698 |
| Referencia | SK6MINI |
| PVP (sin IVA) | 121 € |

DIMENSIONES

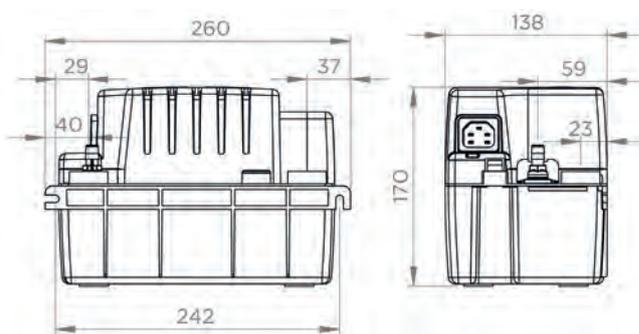

Dimensiones (mm)

Sanicondens Pro



4,5 m
50 m



BV Cert. 045364




VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta y silenciosa
- Posibilidad de conexión con calderas de gas y gasoil (utilizando Sanineutral o Sanineutral Mini) instaladas al suelo o a la pared, vitrinas refrigeradas, aire acondicionado de cassette y deshumidificadores
- Fácil instalación: se suministra un kit completo
- Precableado para alarma externa

CONEXIONES

← Diámetro de evacuación int. (mm): 10 mm

→ Diámetro entradas: 28 mm



MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, tornillos de fijación, 1 adaptador de entrada, 1 adaptador de salida (Ø 50 mm), 1 tubo de evacuación de 5 m, 1 cable de alimentación de 1,5 m, 1 tapón de goma, 1 precableado para alarma

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)




Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------|
| Potencia máxima de la caldera | Gasoil 30, Gas 50 kW |
| Número de entradas | 2 |
| Diámetro entradas | 28 mm |
| Diámetro de evacuación int. (mm) | 10 mm |
| Volumen del depósito | 2,2 L |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 80°C (S3 15%) |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potencia máx. absorbida | 60 W |
| Intensidad máxima absorbida | 0,52 A |
| Índice de protección | IP24 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | < 45 dB(A) |
| Precableado para alarma externa | Sí |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 3 kg |
| Código EAN | 3308815083674 |
| Referencia | SK6 |
| PVP (sin IVA) | 133 € |

DIMENSIONES

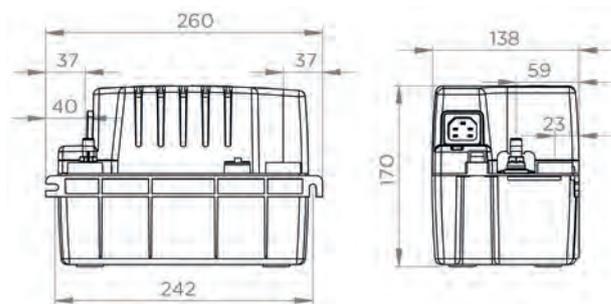

Dimensiones (mm)

Sanicondens Best Flat



4,5 m
50 m



BV Cert. 6045364




VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa y compacta
- Entrada baja a 47 mm para una caldera instalada al suelo
- Sistema de neutralización integrado para proteger las tuberías de los ataques de los ácidos

CONEXIONES


- ← Diámetro de evacuación int. (mm): 10 mm
- Diámetro entradas: 28 mm



MATERIAL SUMINISTRADO

Sistema de fijación para pared, válvula antirretorno, 1 adaptador de entrada, 1 adaptador de salida (Ø 50 mm), 1 tubo de evacuación de 5 m Ø int. 10 mm, 1 cable de alimentación de 1,5 m, 1 precableado para alarma, 1,2 kg de gránulos

CURVA DE CAUDAL

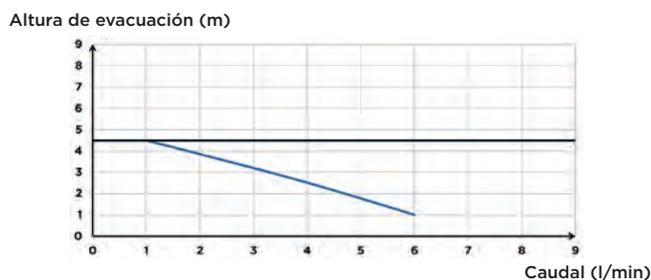

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Potencia máxima de la caldera | Gasoil 50, Gas 80 kW |
| Número de entradas | 2 |
| Diámetro entradas | 28 mm |
| Diámetro de evacuación int. (mm) | 10 mm |
| Volumen del depósito | 3,5 L |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 80°C (S3 15%) |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potencia máx. absorbida | 60 W |
| Intensidad máxima absorbida | 0.52 A |
| Índice de protección | IP24 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | < 45 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 4,7 kg |
| Código EAN | 3308815081410 |
| Referencia | SK3NF |
| PVP (sin IVA) | 217 € |

OPCIONAL

Recambio de gránulos 1,2 kg
Código EAN: 3308815011134
Referencia: SACHGRANULE
PVP: 37 €



DIMENSIONES

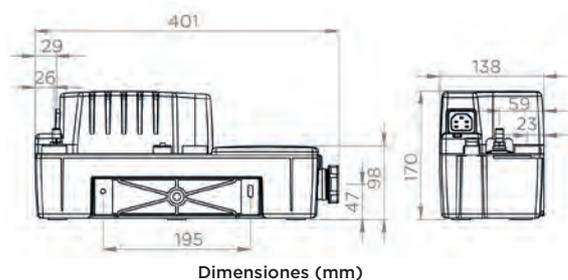

Sanineutral




BYCert 60153164



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Depósito transparente: permite controlar fácilmente el estado de los gránulos
- Preserva las tuberías de los ataques de los ácidos
- Fácil mantenimiento: tapa extraíble sin tener que desconectar ningún tubo
- Fácil instalación: se suministra un kit completo

ESQUEMA

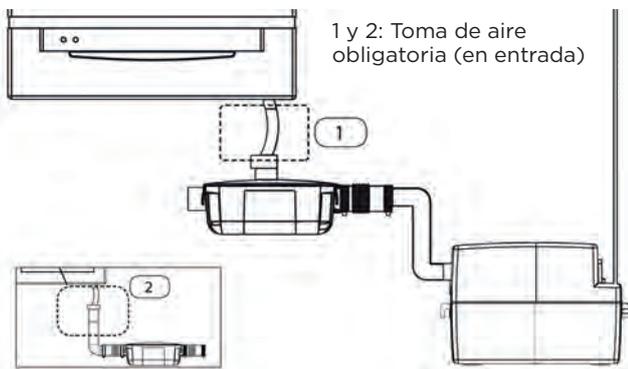

MATERIAL SUMINISTRADO

Conectores de entrada y salida, soportes de fijación, sistema de fijación al suelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Potencia máxima de la caldera | Gasoil 35, Gas 50 kW |
| Número de entradas | 2 |
| Diámetro de la entrada lateral | 28/32/40 mm |
| Diámetro de la salida | 40 mm |
| pH mín. | 2,5 |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 2 kg |
| Código EAN | 3308815060927 |
| Referencia | SKN |
| PVP (sin IVA) | 115 € |

OPCIONAL

Recambio de gránulos 1,2 kg
 Código EAN: 3308815011134
 Referencia: SACHGRANULE
 PVP: 37 €



DIMENSIONES

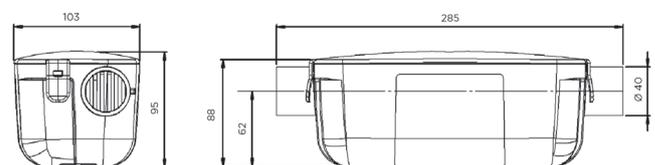

Dimensiones (mm)

Sanineutral Mini




BV Cert. 60H3364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta con depósito translúcido: permite controlar fácilmente el estado de los gránulos
- Preserva las tuberías de los ataques de los ácidos
- Fácil mantenimiento: tapa extraíble sin tener que desconectar ningún tubo
- Fácil instalación: se suministra un kit completo

ESQUEMA

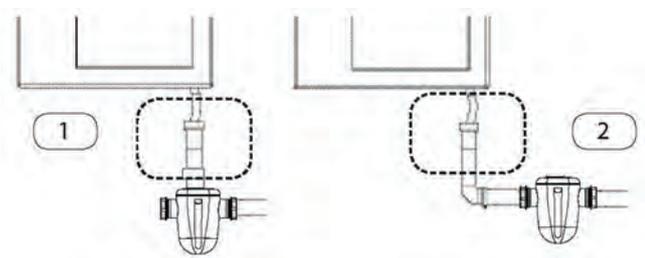

1 y 2: Toma de aire obligatoria (en entrada)

MATERIAL SUMINISTRADO

Sifón incorporado, soportes de fijación, 1,2 kg de gránulos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|--------------------------------|---------------|
| Potencia máxima de la caldera | Gas 25 kW |
| Número de entradas | 2 |
| Diámetro de la entrada lateral | 32/40 mm |
| Diámetro de la salida | 32/40 mm |
| pH min. | 2,5 |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 1 kg |
| Código EAN | 3308815075778 |
| Referencia | SKNM |
| PVP (sin IVA) | 90 € |

OPCIONAL

Recambio de gránulos 1,2 kg
 Código EAN: 3308815011134
 Referencia: SACHGRANULE
 PVP: 37 €



DIMENSIONES

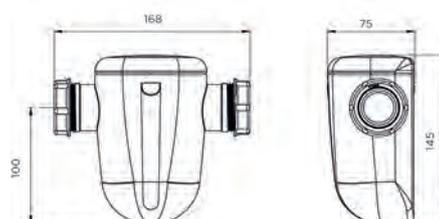

Dimensiones (mm)

Seleccione su estación de bombeo en 3 etapas

1 DETERMINAR EL CAUDAL PUNTA (Q)

Se trata de la cantidad de agua que debe evacuarse en función del tipo y el número de aparatos sanitarios conectados a la estación de bombeo.

El caudal mide un volumen por unidad de tiempo. Se expresa en metros cúbicos por hora (m³/h) o en litros por segundo (L/s).

ESTIMACIÓN DEL CAUDAL



Tomando como base que una vivienda incluye 1 WC, 1 bañera, 1 ducha, 1 lavabo, 1 fregadero, 1 lavavajillas y 1 lavadora

| NÚMERO DE VIVIENDAS | CAUDAL PUNTA |
|---|-----------------------|
| 1 VIVIENDA (DE 1 A 3 HABITANTES) | 2,5 m ³ /h |
| HASTA 2 VIVIENDAS (DE 4 A 6 HABITANTES) | 5 m ³ /h |
| HASTA 4 VIVIENDAS (DE 7 A 9 HABITANTES) | 10 m ³ /h |
| HASTA 6 VIVIENDAS (DE 10 A 12 HABITANTES) | 15 m ³ /h |

2 CALCULAR LA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (HMT)

LA HMT CORRESPONDE A LA PRESIÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADA POR LA BOMBA ENTRE EL PUNTO DE ENTRADA Y EL PUNTO DE EVACUACIÓN.

$$HMT = H_{geo} + H_v$$

H geo = Altura geométrica

Altura de evacuación expresada en metros. Corresponde a la altura entre el punto más bajo de la estación de bombeo y el nivel del alcantarillado.

H v = La suma de las pérdidas de carga en la tubería de evacuación (expresada en metros de columna de agua).

Hay dos tipos de pérdidas de carga:

- pérdidas de carga regulares: resultan del rozamiento del fluido contra las paredes de la tubería de descarga
- Pérdidas de carga singulares: se producen por “accidentes” en las tuberías (codos, válvulas antirretorno...).

Se deben sumar a la altura geométrica para determinar la altura total.

El valor obtenido en esta tabla debe multiplicarse por la longitud total de la tubería de evacuación para obtener la pérdida de carga total.

ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE PÉRDIDAS DE CARGA

| CAUDAL en m ³ /h | DN TUBERÍA DE PVC PRESIÓN PN10 | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | DN 32 36,2 / 40 | DN 40 45,2 / 50 | DN 50 57 / 63 | DN 65 67,8 / 75 | DN 80 81,4 / 90 | DN 100 101,6 / 110 |
| 2 | 0,011 | | | | | |
| 3 | 0,022 | 0,008 | | | | |
| 4 | 0,037 | 0,013 | | | | |
| 5 | 0,054 | 0,019 | 0,006 | | | |
| 6 | 0,075 | 0,026 | 0,009 | | | |
| 7 | 0,099 | 0,034 | 0,011 | | | |
| 8 | 0,126 | 0,043 | 0,014 | 0,006 | | |
| 9 | | 0,054 | 0,018 | 0,008 | | |
| 10 | | 0,065 | 0,021 | 0,009 | | |
| 12 | | 0,090 | 0,029 | 0,013 | 0,005 | |
| 15 | | | 0,044 | 0,019 | 0,008 | |
| 20 | | | | 0,032 | 0,013 | 0,005 |
| 25 | | | | 0,048 | 0,020 | 0,007 |
| 30 | | | | | 0,028 | 0,010 |
| 40 | | | | | | 0,016 |
| 50 | | | | | | 0,024 |
| 60 | | | | | | 0,033 |
| 70 | | | | | | 0,044 |
| 80 | | | | | | 0,056 |

$$H_v = \text{coeficiente de pérdidas de carga} \times \text{longitud total del recorrido de evacuación}$$

3 ELEGIR LA ESTACIÓN DE BOMBEO

Después del cálculo del caudal punta (Q) y de la altura manométrica total (HMT), se puede determinar el modelo de estación de bombeo que mejor se adaptará a la situación.

Ejemplo de instalación de una estación de bombeo al suelo



GIMNASIO

Duchas y lavabos

PROBLEMÁTICA



Instalar cuartos de baño colectivos con inodoros, lavabos y duchas, en el sótano sin evacuación por gravedad posible.

SOLUCIÓN



Instalación de una estación de bombeo al suelo Sanicubic 2 VX en el sótano, conectada al desagüe principal situada a nivel de la calle.

¿Tienes un proyecto de instalación de estación de bombeo general? ¡SFA TE ACOMPAÑA!



FORMULARIO ONLINE



Formulario también disponible en sfa.es


DATOS DEL CLIENTE FINAL:

Empresa:
 Nombre:
 Dirección:
 Teléfono:
 E-mail:

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Empresa:
 Persona de contacto:

Referencia de la obra: Fecha de realización:
 Dirección:

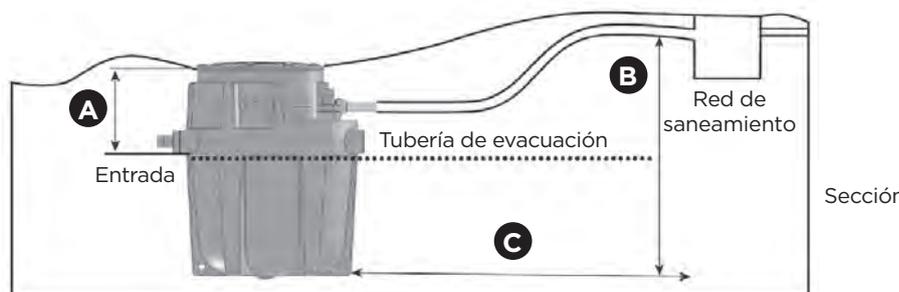

Número de viviendas:
 Otro tipo de edificación (hospital, hotel, polideportivo):
 Cuartos de baño y/o aseo por vivienda:

Número de elementos para evacuar:
 Inodoro: Bañera:
 Fluxor: Sí No Fregadera:
 Lavabo: Lavadora:
 Bidet: Lava-vajillas:
 Ducha:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Lugar de instalación de la estación:
 interior exterior soterrado sobre el suelo
 Personas que la utilizarán:
 Sitio de la instalación: exterior interior
 Presencia de capa freática
 Número de bombas: 1 2
 Instalación: monofásica trifásica
 Tipo de aguas: grises negras
 pluviales /m² de recogida.....

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Punto más bajo (distancia entre el suelo y la entrada más baja de la estación de bombeo): **A**

Altura geométrica (distancia entre la red general y el punto más bajo de la estación de bombeo): **B**

Distancia de evacuación (metros lineales del recorrido de la tubería): **C**

Número de codos a: 90°
 45°

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, General de Protección de Datos (RGPD), SFA SANITRIT ESPAÑA SLU (en adelante "SFA") le informa que los datos personales facilitados serán tratados con la finalidad de ejecutar la relación comercial y gestionar las tareas administrativas, comerciales y fiscal/contables que de ella se derivan. Sus datos podrán ser comunicados a las diferentes empresas o profesionales que colaboran con SFA cuando sea necesario para la ejecución de la relación comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales. Tiene por tanto derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose por escrito a la dirección postal (SFA España, S.L. Pol. Ind. Pla d'en Boet, Camí del Sant Crist, 21, 08302 Mataró-Barcelona) o electrónica sfa@sfa.es, acreditando su identidad.

Estaciones de bombeo al suelo



¿Por qué instalar un Sanicubic?

Como no siempre es posible enterrar una estación de bombeo, SFA ofrece la gama Sanicubic para la elevación de aguas grises y negras.

Estas estaciones de bombeo se colocan simplemente en el suelo. Las ventajas son numerosas: instalación en el interior (en un local técnico o un sótano), reducción de los gastos de instalación, fácil acceso para el mantenimiento.

| |  Individual |  Comercial |  Colectivo | Ejemplos de aplicaciones |
|---|--|---|--|--|
|  Saniswift Pro Bomba para evacuar las aguas grises | | ● | | <ul style="list-style-type: none"> • Panaderías, laboratorios, bares: evacuación de fregaderos, barras, lavavajillas, enjuagador de vasos • Peluquerías: evacuación de lavacabezas • Gimnasios, restaurantes, clínicas dentales, clínicas veterinarias: elevación de las instalaciones sanitarias con lavabos, duchas y urinarios. • Hornos de pan: elevación de condensados de alta temperatura • Descalcificadores de agua: elevación de aguas grises |
|  Sanicom 1 Bomba con un motor para evacuar las aguas grises o salinas | ● | ● | | |
|  Sanicom 2 Bomba con dos motores para evacuar las aguas grises o salinas | ● | ● | | |
|  Sanicubic 1 Aguas residuales | ● | | | <ul style="list-style-type: none"> • Vivienda unifamiliar: evacuación de aguas residuales • Ampliación de una casa: evacuación de aguas residuales • Ampliación de una fábrica (creación de baños con inodoros, lavabos y urinarios): evacuación de aguas residuales • Festivales, eventos culturales: evacuación de aguas residuales • Instalaciones fluviales, chalets flotantes: evacuación de aguas residuales |
|  Sanicubic 1 WP IP68 Aguas residuales | ● | | | |
|  Sanicubic 2 Classic Aguas residuales | | ● | | |
|  Sanicubic 2 Pro - Smart - Brushless Aguas residuales | | ● | | |
|  Sanicubic 1 VX Aguas residuales | ● | ● | | |
|  Sanicubic 2 VX Aguas residuales | | ● | ● | |
|  Sanicubic 1 GR HP Aguas residuales | | ● | ● | |
|  Sanicubic 2 GR HP Aguas residuales | | ● | ● | |

- ALTO RENDIMIENTO GRACIAS A LAS TURBINAS CON CUCHILLAS SFA (EXCEPTO SANICUBIC 1 VX Y SANICUBIC 2 VX)
- MOTOR(ES) Y SENSOR(ES) DE NIVEL FÁCILMENTE EXTRAÍBLES
- SANICUBIC: ENTREGADO CON CUADRO DE CONTROL
- SEGURIDAD GRACIAS A LA ALARMA SONORA Y VISUAL
- ENTRADAS BAJAS

Saniswift Pro

aguas grises

Saniswift Pro ha sido diseñado para evacuar las aguas grises y se puede usar en entornos tanto comerciales como residenciales. Lavanderías, duchas colectivas, pero también cocinas. El Saniswift Pro tiene una gran variedad de aplicaciones ya que acepta aguas hasta 90°C. Saniswift Pro está equipado con una turbina con cuchillas que reduce el tamaño de los elementos contenidos en los efluentes, como los pequeños trozos de hueso o la piel de las verduras. Puede elevar hasta 9 m y sus 3 entradas permiten satisfacer todas las necesidades.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 9 m
- Caudal máximo: 5.88 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ideal para locales comerciales
- Compacto y robusto gracias a su depósito rotomoldeado
- Altas prestaciones: puede evacuar a más de 9 m y acepta agua hasta 90 °C (máx. 5 min)



OPCIONAL




Filtro Ø32
 Código EAN: 0000000185783
 Referencia: 000FIL032
 PVP: 82 €




Filtro Ø40
 Código EAN: 0000000186285
 Referencia: 000FIL040
 PVP: 125 €

DIMENSIONES

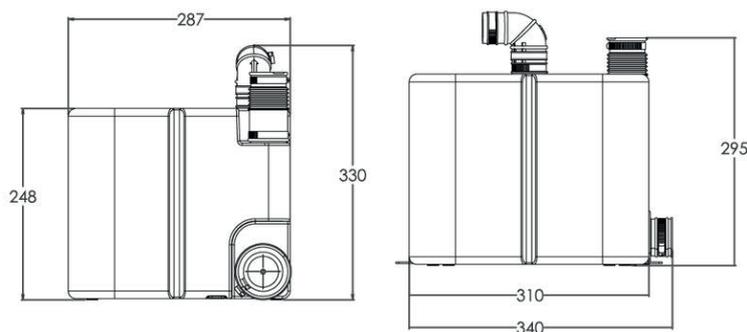

CURVA DE CAUDAL

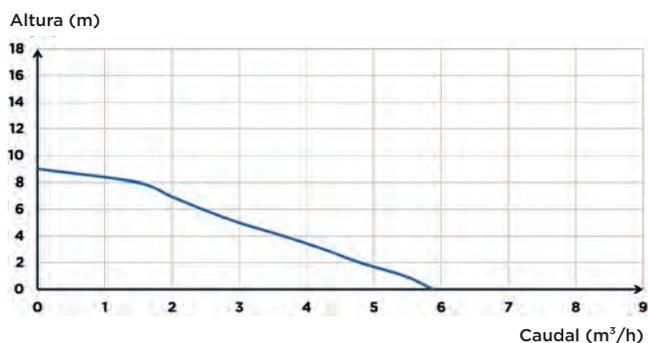

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 32 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 11 mm


| | Saniswift Pro |
|---|------------------|
| Material | |
| Depósito | PE HD |
| Cuerpo motor | PA66 + 30% FV |
| Turbina | Acero inoxidable |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 610 |
| Índice de protección | IPX4 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 9 |
| Caudal máximo (m³/h) | 5.88 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 32 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 11 |
| Volumen total (L) | 14.6 |
| Volumen útil (L) | 10.5 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 120/30 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°C |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Peso del paquete (kg) | 8.1 |
| Código EAN | 3308815086255 |
| Referencia | SANISWIFTPRO |
| PVP (sin IVA) | 1.125 € |

Sanicom 1

aguas grises

Sanicom 1 es una estación de bombeo general compacta diseñada para la evacuación de aguas grises procedentes de locales comerciales como consultorios médicos, restaurantes, gimnasios... Puede también evacuar aguas de hasta 90°C procedentes de fregaderos y lavavajillas industriales, hornos de pan...

Sanicom 1 funciona de manera automática gracias a un presostato de nivel que arranca o para el motor. Tiene incorporada una alarma de nivel y una alarma externa con cable está disponible en opción.

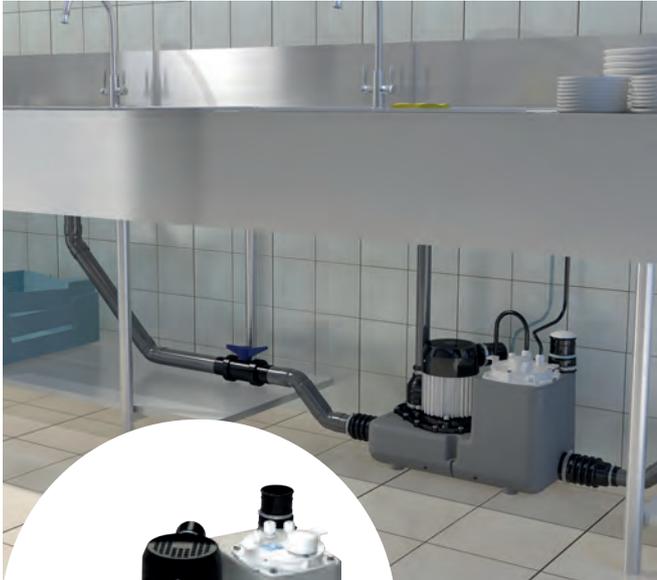

RENDIMIENTO

- HMT máx.: 11 m
- Caudal máximo: 12 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación sin necesidad de excavar el suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 2 entradas laterales bajas
- Arranque con nivel bajo
- Detector de nivel alto incluido (señal luminosa)
- Soporta aguas hasta 90 °C intermitente (máx. 5 min)



BV Cert. 6045364



OPCIONAL



Alarma por cable Sanicom 1
Código EAN: 3308815083384
Referencia: BOITALARMCOM1002
PVP: 165 €



Filtro Ø32
Código EAN: 0000000185783
Referencia: 000FILO32
PVP: 82 €




Filtro Ø40
Código EAN: 0000000186285
Referencia: 000FILO40
PVP: 125 €




Filtro de carbono activo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referencia: FILTRECUBICSFA
PVP: 81 €

DIMENSIONES

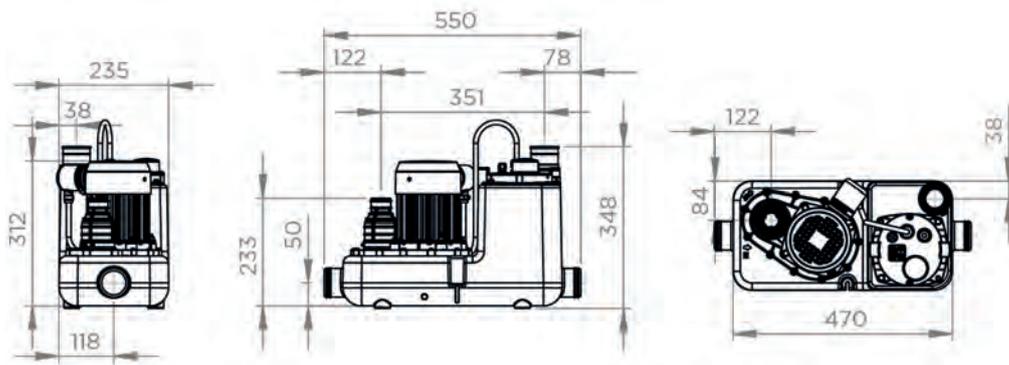

CURVA DE CAUDAL

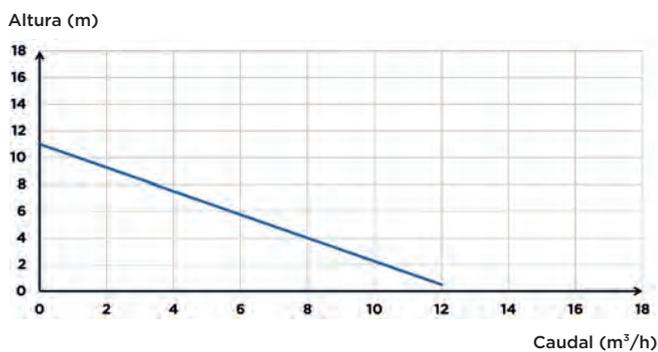

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40, 50 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 32 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 50 mm

| | Sanicom 1 |
|---|---------------|
| Tipo de cuadro de control | integrado |
| Material | |
| Depósito | PE |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | aluminio |
| Turbina | PA 6 GF |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 750 |
| Potencia motor P2 (W) | 525 |
| Índice de protección | IPX4 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 11 |
| Caudal máximo (m³/h) | 12 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 32 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 50 |
| Volumen total (L) | 14 |
| Volumen útil (L) | 5.7 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 135/50 |
| Nivel de alarma (mm) | 205 |
| Paso de sólidos (mm) | 8 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°C |
| Tipo de turbina | multicanal |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Peso del paquete (kg) | 10 |
| Código EAN | 3308815082851 |
| Referencia | 04COMIM |
| PVP (sin IVA) | 1.170 € |

Sanicom 2

aguas grises

Sanicom 2 es una potente estación de bombeo para aguas grises equipada con dos motores que trabajan en alternancia. Evacua las aguas grises de hasta 90°C de las cocinas de los restaurantes, lavanderías, consultorios médicos, vestuarios sin inodoros... En caso de entrada de un caudal elevado, las dos bombas se pondrán en marcha. El depósito está equipado con 2 presostatos de nivel que controlan el arranque y la parada del motor por un lado y el sistema de alarma por el otro. Una alarma externa con cable está disponible en opción.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 15 m
- Caudal máximo: 18 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación sin necesidad de excavar el suelo.
- Fácil acceso para el mantenimiento.
- 2 entradas laterales bajas con diámetro exterior de 40/50/80.
- Arranque con nivel bajo.
- 2 bombas independientes.
- Detector de nivel alto incluido (señal sonora y luminosa).



BV Cert. 60453364



DE SERIE



Cuadro de control estándar

OPCIONAL



Alarma por cable Sanicom 2
Código EAN: 3308815084107
Referencia: BOITALARMCOM2002
PVP: 165 €



Filtro Ø32
Código EAN: 0000000185783
Referencia: 000FIL032
PVP: 82 €




Filtro Ø40
Código EAN: 0000000186285
Referencia: 000FIL040
PVP: 125 €




Filtro de carbono activo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referencia: FILTRECUBICSFA
PVP: 81 €

DIMENSIONES

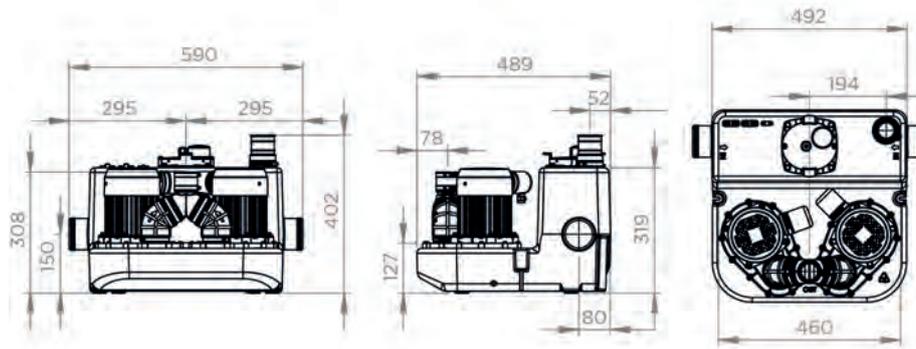

CURVA DE CAUDAL

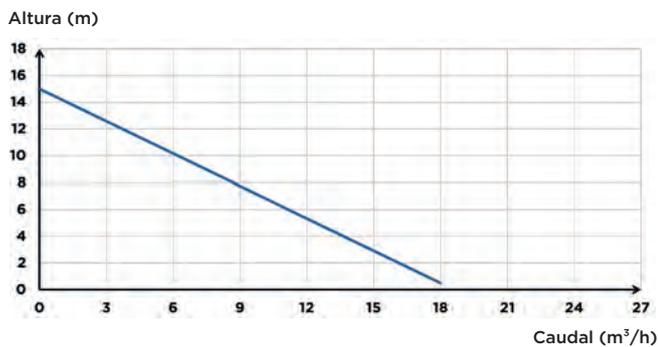

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40, 50, 80 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 50 mm

| | Sanicom 2 |
|---|----------------|
| Tipo de cuadro de control | estándar |
| Material | |
| Depósito | PE |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | aluminio |
| Turbina | PA 6 GF |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 1500 |
| Potencia motor P2 (W) | 1050 |
| Índice de protección | IPX4 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 15 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 18 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 80 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 50 |
| Volumen total (L) | 34 |
| Volumen útil (L) | 13 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 145/60 |
| Nivel de alarma (mm) | 215 |
| Paso de sólidos (mm) | 8 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°C |
| Tipo de turbina | multicanal |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Peso del paquete (kg) | 25 |
| Código EAN | 3308815082868 |
| Referencia | 04COM2M |
| PVP (sin IVA) | 2.360 € |

Sanicubic 1

aguas residuales

Sanicubic 1 es una estación de bombeo general compacta diseñada para un uso doméstico o comercial (casa unifamiliar, pequeños locales comerciales...). Recoge todas las aguas residuales procedentes de los inodoros, baños, cocinas o lavanderías. Está equipada con una turbina con cuchillas trituradoras Pro X K2 que permite la evacuación de efluentes a través de una tubería externa de pequeño diámetro (tubo Ø ext. 50 mm). Se entrega de serie con una alarma por cable.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 13 m
- Caudal máximo: 15 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 4 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Evacuación en tubería de 50 mm ext.



BY Cert. 60H3364



DE SERIE



Alarma por cable

OPCIONAL



Llave de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referencia: VANNEDN50
PVP: 61 €




Llave de corte DIN 110
Código EAN: 3308815061023
Referencia: VANNEDN100
PVP: 184 €




Filtro de carbono activo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referencia: FILTRECUBICSFA
PVP: 81 €

DIMENSIONES

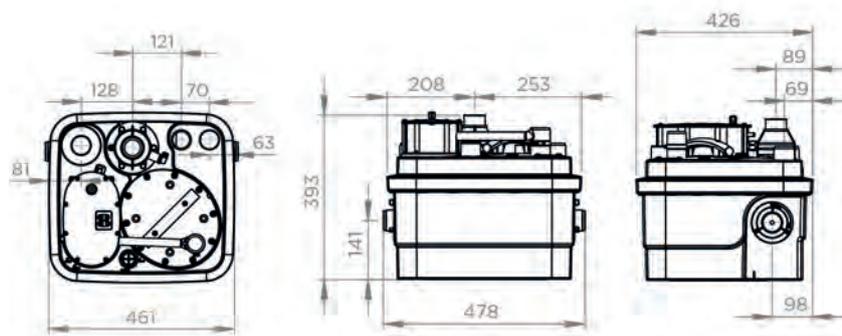

CURVA DE CAUDAL

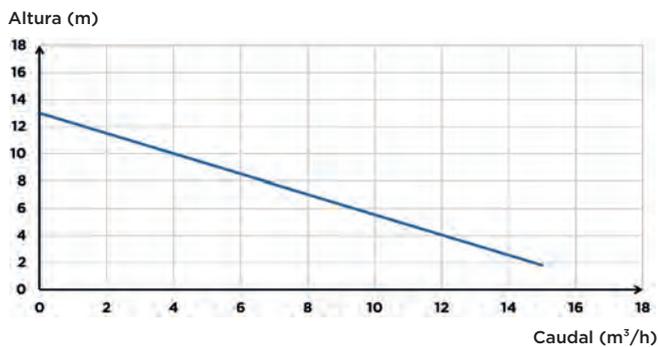

CONEXIONES



- ➡ Diámetro entradas ext.: 40, 50, 100, 110 mm
- ➡ Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- ➡ Diámetro ext. de ventilación ext.: 50 mm

| | Sanicubic 1 |
|---|--------------------|
| Material | |
| Depósito | PP |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | PA 12 GF |
| Turbina | PP GF |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 1500 |
| Potencia motor P2 (W) | 1050 |
| Modo de funcionamiento | S3 30 % |
| Índice de protección | IP67 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 13 |
| Caudal máximo (m³/h) | 15 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 100, 110 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 50 |
| Volumen total (L) | 32 |
| Volumen útil (L) | 10 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 140/70 |
| Nivel de alarma (mm) | 210 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K2 |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Peso del paquete (kg) | 20 |
| Código EAN | 3308815074429 |
| Referencia | 040000003 |
| PVP (sin IVA) | 1.781 € |

Sanicubic 1 WP IP68

aguas residuales

Sanicubic 1 WP IP 68 es adecuado para la recogida de todas las aguas grises y negras. Gracias a la eficaz tecnología de dilaceración Pro X K2, la evacuación de los efluentes se puede realizar a través de una pequeña tubería (tubo Ø ext. 50 mm). Ha sido diseñado para pequeños locales comerciales o viviendas unifamiliares y puede evacuar las aguas residuales procedentes de los inodoros, baños, cocinas, lavanderías... hasta una altura de 13 m. Está especialmente indicado para pequeños locales comerciales o viviendas particulares, donde recoge las aguas residuales de aseos, cocinas y cuartos de baño hasta una altura de 13 m. La estación se entrega de serie con un cuadro de control que integra una alarma sonora y visual y una alarma por cable.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 13 m
- Caudal máximo: 15 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 4 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Evacuación en tubería de 50 mm ext.
- Versión WP IP68 con cuadro de control deportado.



BY Cert. 6045364



DE SERIE



Cuadro de control estándar



Alarma por cable

OPCIONAL



Llave de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referencia: VANNEDN50
PVP: 61 €




Llave de corte DIN 110
Código EAN: 3308815061023
Referencia: VANNEDN100
PVP: 184 €




Filtro de carbono activo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referencia: FILTRECUBICSFA
PVP: 81 €

DIMENSIONES

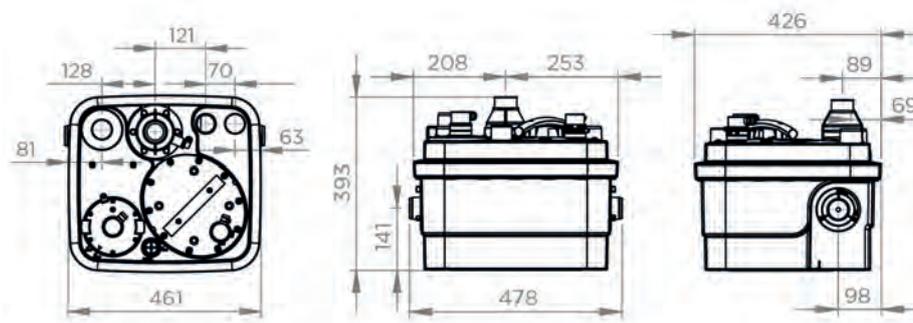

CURVA DE CAUDAL

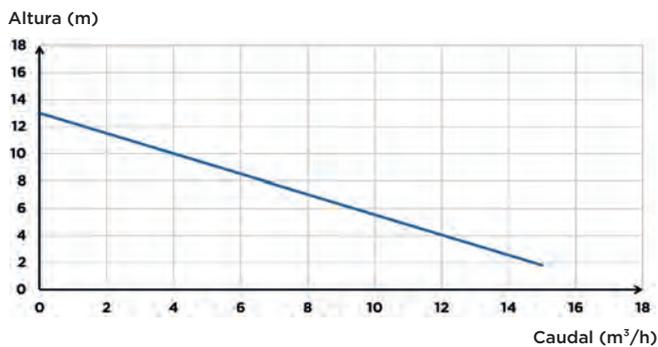

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40, 50, 100, 110 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 50 mm

| | Sanicubic 1 WP IP68 |
|---|---------------------|
| Tipo de cuadro de control | estándar |
| Material | |
| Depósito | PP |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | PA 12 GF |
| Turbina | PP GF |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 1500 |
| Potencia motor P2 (W) | 1050 |
| Modo de funcionamiento | S3 30 % |
| Índice de protección | IP68 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 13 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 15 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 100, 110 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 50 |
| Volumen total (L) | 32 |
| Volumen útil (L) | 10 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 140/70 |
| Nivel de alarma (mm) | 210 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K2 |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Peso del paquete (kg) | 23 |
| Código EAN | 3308815074436 |
| Referencia | CUBIC1IP68NM |
| PVP (sin IVA) | 2.066 € |

Sanicubic 2 Classic

aguas residuales

Sanicubic 2 Classic es una estación de bombeo general equipada con 2 bombas y diseñada para elevar las aguas residuales de viviendas individuales. Está equipada con cuchillas trituradoras Pro X K2, lo que permite la evacuación de los efluentes a través de un pequeño tubo de 50 mm de diámetro ext. Sanicubic 2 Classic es ideal para un uso intensivo, sus dos motores funcionan alternativamente en todas las circunstancias. La estación se entrega de serie con un cuadro de control que integra una alarma sonora y visual y una alarma por cable.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 13 m
- Caudal máximo: 15 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- Funcionamiento alternativo de las 2 bombas
- 5 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Válvula antirretorno y conectores incluidos



BV Cert. 6045364



DE SERIE



Cuadro de control estándar



Alarma por cable

OPCIONAL



Llave de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referencia: VANNEDN50
PVP: 61 €




Llave de corte DIN 110
Código EAN: 3308815061023
Referencia: VANNEDN100
PVP: 184 €




Filtro de carbono activo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referencia: FILTRECUBICSFA
PVP: 81 €

DIMENSIONES

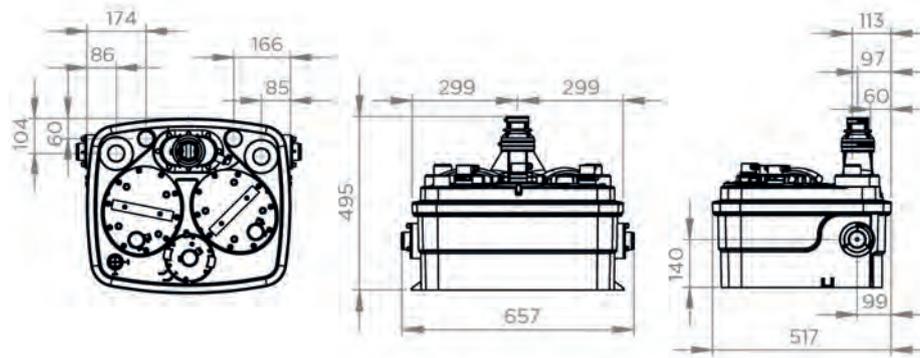

CURVA DE CAUDAL

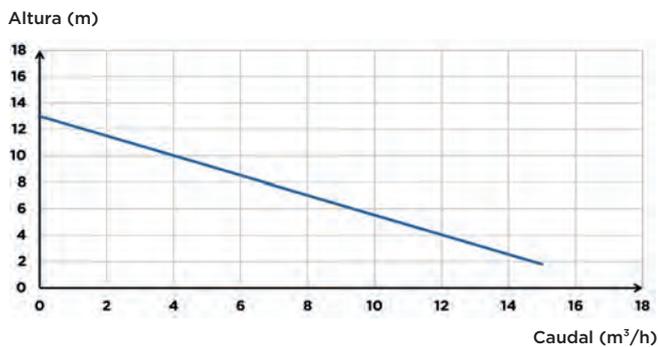

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40, 50, 100, 110 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 50 mm

| | Sanicubic 2 Classic |
|---|---------------------|
| Tipo de cuadro de control | estándar |
| Material | |
| Depósito | PP |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | PA 12 GF |
| Turbina | PP GF |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 1500 |
| Potencia motor P2 (W) | 1050 |
| Modo de funcionamiento | S3 50 % |
| Índice de protección | IP68 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 13 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 15 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 100, 110 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 50 |
| Volumen total (L) | 45 |
| Volumen útil (L) | 17.5 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 140/70 |
| Nivel de alarma (mm) | 210 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K2 |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Peso del paquete (kg) | 35 |
| Código EAN | 3308815074443 |
| Referencia | 040000002 |
| PVP (sin IVA) | 2.969 € |

Sanicubic 2 Pro

aguas residuales



La estación de bombeo Sanicubic 2 Pro recoge todas las aguas residuales de un local comercial. Gracias a las cuchillas Pro X K2 y a sus dos motores que funcionan alternativamente, el Sanicubic 2 Pro es especialmente adecuado para un uso intensivo. Las 5 entradas, 2 de las cuales son bajas, permiten una gran flexibilidad a la hora de conectar los equipos sanitarios a evacuar. El Sanicubic 2 Pro se entrega con el cuadro de control Smart.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 13 m
- Caudal máximo: 15 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 2 bombas para un uso intensivo
- 5 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Válvula antirretorno y conectores incluidos
- Para la versión Pro Smart Brushless: motor de alta eficiencia, ahorro de energía de hasta el 40%, caudal de 9 m³/h constante



BV Cert. 6045364



DE SERIE



Cuadro de control Smart



Alarma por cable

OPCIONAL



Llave de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referencia: VANNEDN50
PVP: 61 €




Llave de corte DIN 110
Código EAN: 3308815061023
Referencia: VANNEDN100
PVP: 184 €




Filtro de carbono activo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referencia: FILTRECUBICSFA
PVP: 81 €

DIMENSIONES

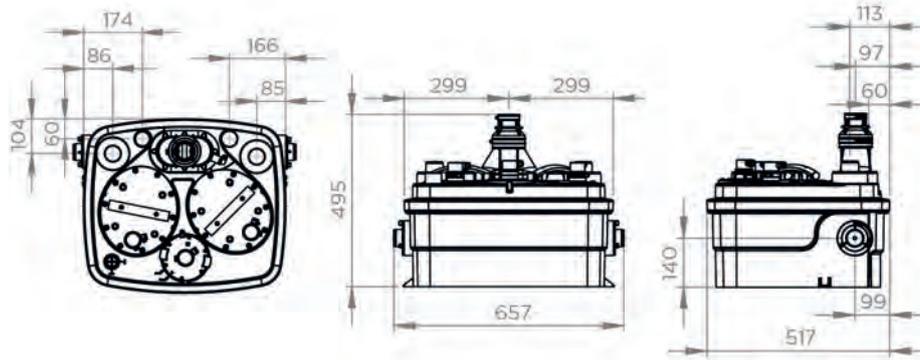

CURVA DE CAUDAL

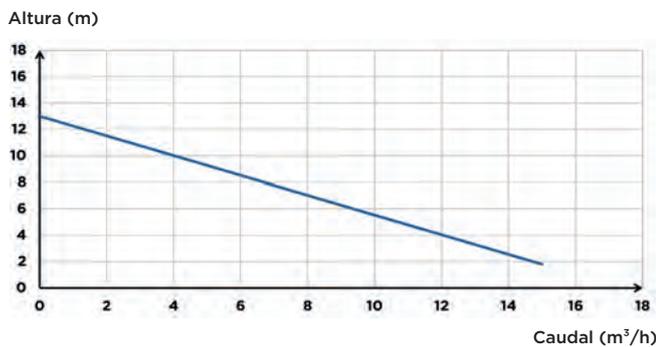

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40, 50, 100, 110 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 50 mm

| | Sanicubic 2 Pro Smart | Sanicubic 2 Pro Smart Brushless |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| Tipo de cuadro de control | smart | smart |
| Material | | |
| Depósito | PP | PP |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | PA 12 GF | PA 12 GF |
| Turbina | PP GF | PP GF |
| Características eléctricas | | |
| Voltaje (V) | 230 | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 1500 | 1500 |
| Potencia motor P2 (W) | 1050 | 1050 |
| Modo de funcionamiento | S3 50 % | S3 50 % |
| Índice de protección | IP68 | IP68 |
| Hidráulica | | |
| HMT máx. (m) | 13 | 13 |
| Caudal máximo (m³/h) | 15 | 15 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 100, 110 | 40, 50, 100, 110 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 50 | 50 |
| Volumen total (L) | 45 | 45 |
| Volumen útil (L) | 17,5 | 17,5 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 140/70 | 140/70 |
| Nivel de alarma (mm) | 210 | 210 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C | 70°C |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K2 | cuchillas Pro X K2 |
| Tipo de detección | neumático | neumático |
| Identificación y logística | | |
| Peso del paquete (kg) | 35 | 35 |
| Código EAN | 3308815075457 | 3308815085166 |
| Referencia | R4STDIP68NMSMART | R4BLDCIP68NM |
| PVP (sin IVA) | 3.427 € | 4.335 € |

Sanicubic 1 VX

aguas residuales

Sanicubic 1 VX es una estación de bombeo general con un motor equipado de una turbina vortex de paso libre. Es ideal para evacuar todas las aguas residuales de casas unifamiliares o pequeños locales comerciales con grandes caudales. Se puede acceder de manera directa y segura al motor y a los sensores de nivel del Sanicubic 1 VX. La estación se entrega de serie con un cuadro de control deportado y una alarma por cable.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 13,5 m
- Caudal máximo: 40 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 3 entradas
- Turbina vortex
- Acceso directo y seguro a la bomba
- Incluye cuadro de control
- Incluye alarma con cable



BV Cert. 60453364



DE SERIE



Cuadro de control estándar



Alarma por cable

OPCIONAL



Llave de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referencia: VANNEDN50
PVP: 61 €




Llave de corte DIN 110
Código EAN: 3308815061023
Referencia: VANNEDN100
PVP: 184 €




Filtro de carbono activo Ø75
Código EAN: 3308815076874
Referencia: FILTRECUBICXLSFA
PVP: 81 €

DIMENSIONES

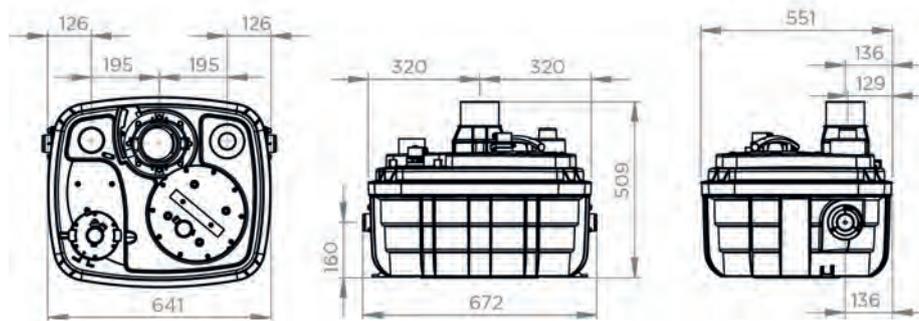

CURVA DE CAUDAL

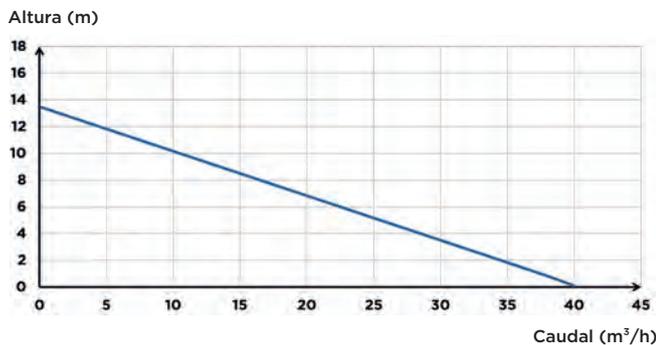

CONEXIONES




| | Sanicubic 1 VX |
|---|-----------------------|
| Tipo de cuadro de control | estándar |
| Material | |
| Depósito | PP GF |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | PA 12 GF |
| Turbina | PPO GF |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 2000 |
| Potencia motor P2 (W) | 1400 |
| Modo de funcionamiento | S3 15 % |
| Índice de protección | IP68 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 13,5 |
| Caudal máximo (m³/h) | 40 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 100, 110, 125 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 90/110 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 75 |
| Volumen total (L) | 60 |
| Volumen útil (L) | 21 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 165/95 |
| Nivel de alarma (mm) | 235 |
| Paso de sólidos (mm) | 50 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C |
| Tipo de turbina | vortex |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Peso del paquete (kg) | 30 |
| Código EAN | 3308815077611 |
| Referencia | 040000004 |
| PVP (sin IVA) | 1.975 € |

Sanicubic 2 VX

aguas residuales

La estación de bombeo general Sanicubic 2 VX está diseñada para la evacuación de aguas residuales procedentes de locales comerciales, hoteles, pequeños edificios residenciales... Está equipada con dos bombas con turbina vortex y con paso de sólidos de 50 mm. Las 5 entradas del dispositivo permiten la conexión de varios equipos sanitarios. Sanicubic 2 VX está disponible en versión monofásica o trifásica. La estación se entrega de serie con un cuadro de control deportado y una alarma por cable.

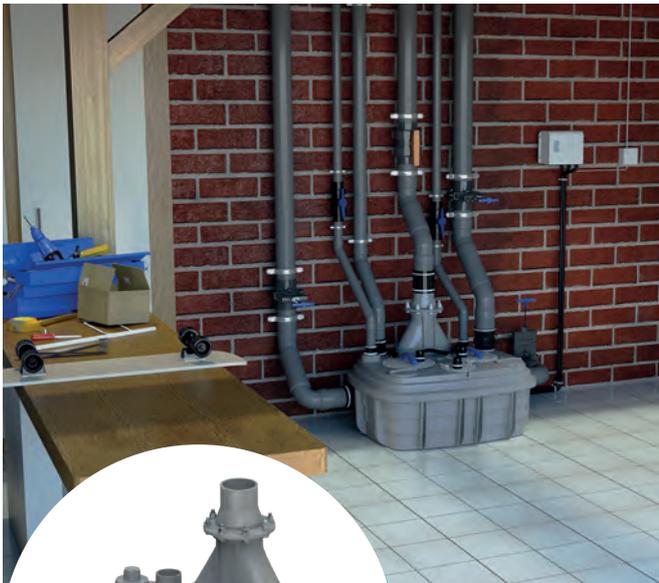

RENDIMIENTO

- HMT máx.: 16 m
- Caudal máximo: 55 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 5 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- 2 bombas con turbina vortex
- Monofásico o trifásico
- Funcionamiento alternativo de los motores



BV Cert. 6045364



DE SERIE



Cuadro de control estándar



Cuadro de control Smart



Alarma por cable

OPCIONAL



Llave de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referencia: VANNEDN50
PVP: 61 €




Llave de corte DIN 110
Código EAN: 3308815061023
Referencia: VANNEDN100
PVP: 184 €




Filtro de carbono activo Ø75
Código EAN: 3308815076874
Referencia: FILTRECUBICXLSFA
PVP: 81 €

DIMENSIONES

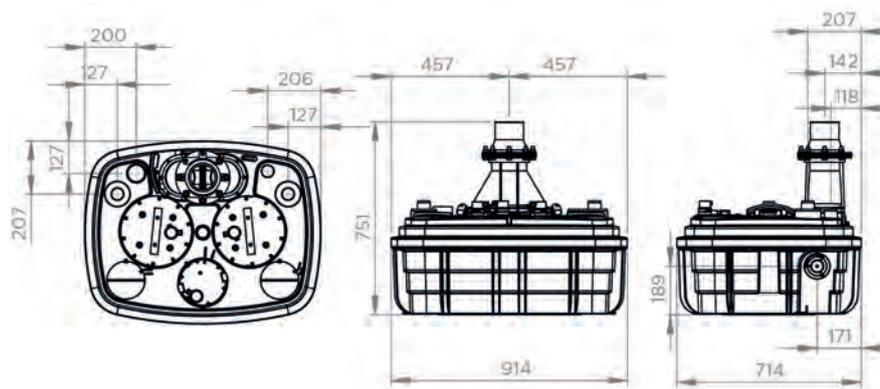

CURVA DE CAUDAL

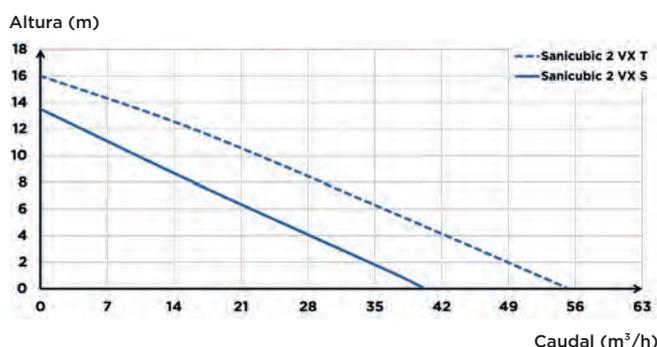

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 90/110 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

| | Sanicubic 2 VX S | Sanicubic 2 VX S Smart | Sanicubic 2 VX T Smart |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo de cuadro de control | estándar | smart | smart |
| Material | | | |
| Depósito | PP GF | PP GF | PP GF |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF |
| Turbina | PPO GF | PPO GF | PPA GF |
| Características eléctricas | | | |
| Voltaje (V) | 230 | 230 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 2000 | 2000 | 3500 |
| Potencia motor P2 (W) | 1400 | 1400 | 2800 |
| Modo de funcionamiento | S3 30 % | S3 30 % | S3 15 % |
| Índice de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Hidráulica | | | |
| HMT máx. (m) | 13,5 | 13,5 | 16 |
| Caudal máximo (m³/h) | 40 | 40 | 55 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 100, 110, 125 | 40, 50, 100, 110, 125 | 40, 50, 100, 110 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 90/110 | 90/110 | 90/110 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Volumen total (L) | 120 | 120 | 120 |
| Volumen útil (L) | 26 | 26 | 26 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 165/95 | 165/95 | 165/95 |
| Nivel de alarma (mm) | 235 | 235 | 235 |
| Paso de sólidos (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C | 70°C | 70°C |
| Tipo de turbina | vortex | vortex | vortex |
| Tipo de detección | neumático | neumático | neumático |
| Identificación y logística | | | |
| Peso del paquete (kg) | 101 | 101 | 102 |
| Código EAN | 3308815063140 | 3308815076171 | 3308815076188 |
| Referencia | 0102203 | CUBIC2XLVXSMART | CUBIC2XLVXTRISMA |
| PVP (sin IVA) | 5.215 € | 5.350 € | 6.579 € |

Sanicubic 1 GR HP

aguas residuales

El Sanicubic 1 GR HP está diseñado para evacuar las aguas residuales de casas unifamiliares, pisos o pequeñas estructuras comerciales. La bomba está equipada con las cuchillas Pro X K2, lo que permite la evacuación de los efluentes a través de una tubería de pequeño diámetro (50 mm ext.). Las dos entradas bajas ofrecen una gran flexibilidad para la instalación. La estación se entrega de serie con un cuadro de control que integra una alarma sonora y visual y una alarma por cable.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 18 m
- Caudal máximo: 19 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Puede evacuar aguas de hasta 90°C (5 min)
- 2 entradas laterales bajas
- Cuadro de control con señal sonora/luminosa y alarma por cable



DE SERIE



Cuadro de control estándar




Alarma por cable

OPCIONAL




Filtro de carbono activo Ø50
 Código EAN: 3308815077529
 Referencia: FILTRECUBICSFA
 PVP: 81 €


DIMENSIONES

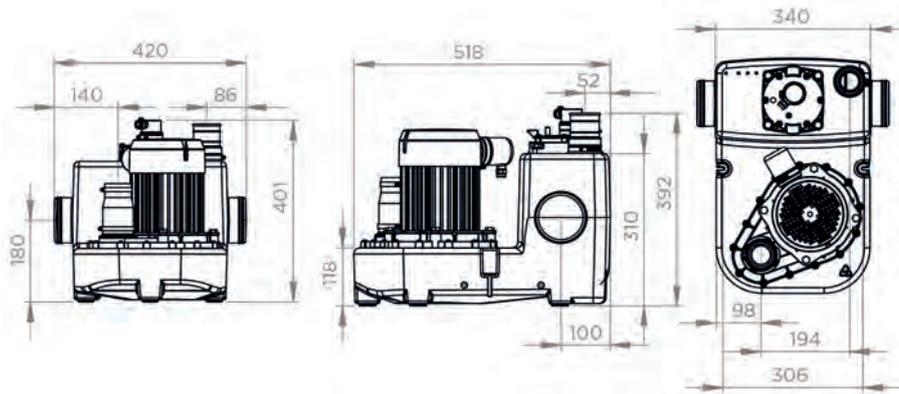

CURVA DE CAUDAL

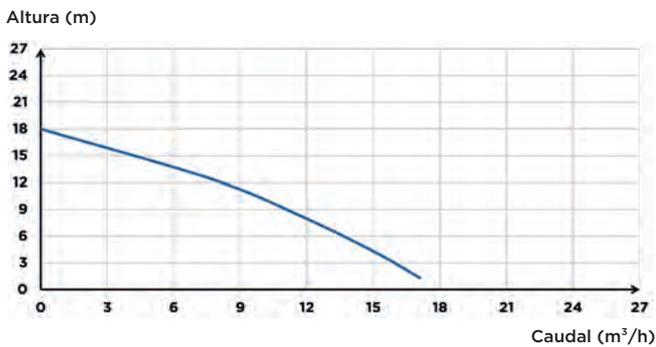

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 100 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 50 mm

| | Sanicubic 1 GR HP S |
|---|---------------------|
| Tipo de cuadro de control | estándar |
| Material | |
| Depósito | PE HD |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | aluminio |
| Turbina | PP GF |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 2000 |
| Potencia motor P2 (W) | 1400 |
| Modo de funcionamiento | S3 30 % |
| Índice de protección | IPX8 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 18 |
| Caudal máximo (m³/h) | 19 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 100 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 50 |
| Volumen total (L) | 26 |
| Volumen útil (L) | 12 |
| Nivel de alarma (mm) | 225 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°C |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K2 |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Código EAN | 3308815089614 |
| Referencia | CUBICHP |
| PVP (sin IVA) | 2.525 € |

Sanicubic 2 GR HP

aguas residuales

Sanicubic 2 GR HP es una estación de bombeo para instalar al suelo con dos motores. Ha sido diseñada para evacuar las aguas residuales de casas, pisos, pequeñas estructuras comerciales, tiendas y restaurantes. Se beneficia de la tecnología de dilaceración Pro X K2 que permite la evacuación de los efluentes a través de un tubo de pequeño de diámetro (50 mm ext.). Las dos bombas funcionan alternativamente y se activan simultáneamente en caso de entrada de un caudal elevado. Las 3 entradas, 2 de ellas bajas, permiten una gran flexibilidad en la instalación. El Sanicubic 2 GR HP se suministra de serie con un cuadro de control que integra una alarma sonora y visual y una alarma por cable.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 18 m
- Caudal máximo: 19 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- Puede evacuar aguas de hasta 90°C (5 min)
- 3 entradas, 2 de ellas bajas
- 2 bombas con cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Funcionamiento alternativo de las 2 bombas
- Cuadro de control con señal sonora/luminosa y alarma por cable



DE SERIE



Cuadro de control estándar




Alarma por cable

OPCIONAL




Filtro de carbono activo Ø50
 Código EAN: 3308815077529
 Referencia: FILTRECUBICSFA
 PVP: 81 €


DIMENSIONES

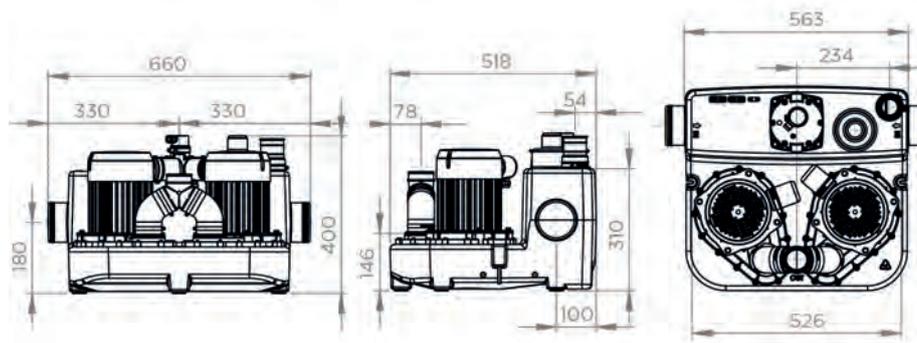

CURVA DE CAUDAL

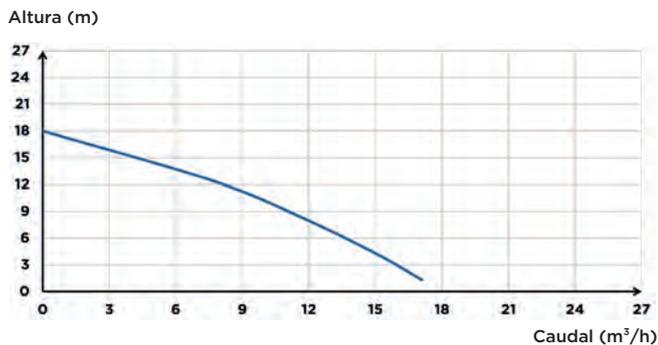

CONEXIONES

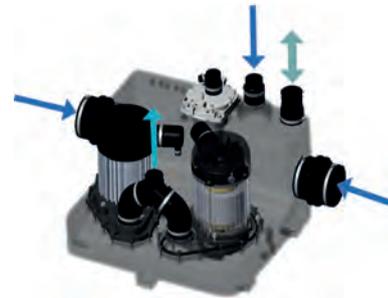

- Diámetro entradas ext.: 100 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 50 mm

| | Sanicubic 2 GR HP S |
|---|---------------------|
| Tipo de cuadro de control | estándar |
| Material | |
| Depósito | PE HD |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | aluminio |
| Turbina | PP GF |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 2000 |
| Potencia motor P2 (W) | 1400 |
| Modo de funcionamiento | S3 50 % |
| Índice de protección | IPX8 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 18 |
| Caudal máximo (m³/h) | 19 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 100 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 50 |
| Volumen total (L) | 39 |
| Volumen útil (L) | 15 |
| Nivel de alarma (mm) | 225 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°C |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K2 |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Código EAN | 3308815090122 |
| Referencia | CUBIC2HP |
| PVP (sin IVA) | 3.657 € |


¿POR QUÉ INSTALAR UN SANIFOS?

Sanifos, para una evacuación fiable y segura

Además de las estaciones de bombeo al suelo Sanicubic, SFA también ofrece una amplia gama de estaciones de bombeo a soterrar Sanifos:

- CON 1 Y 2 BOMBAS
- MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS
- TURBINA CON CUCHILLAS, VORTEX Y BICANAL

Estas estaciones son adecuadas para diversas aplicaciones: uso individual, comercial o colectivo.

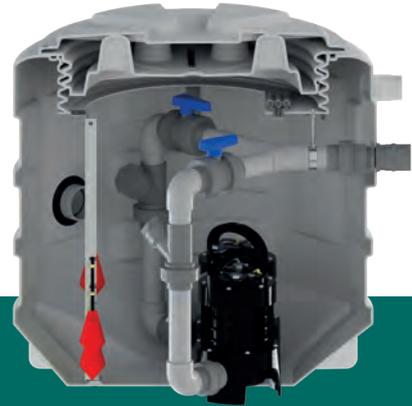

VENTAJAS DE LAS ESTACIONES SANIFOS

Fiabilidad

- Depósito de polietileno rotomoldeado de alta densidad con gran resistencia mecánica, antiolor, resistente a los ataques químicos y a los rayos UV.
- Protección térmica del motor.

Flexibilidad

- Varias entradas de diferentes diámetros disponibles.
- Agujeros de ventilación.

Fácil instalación y mantenimiento

- La estación se entrega totalmente equipada (conexiones hidráulicas premontadas con válvulas de cierre y válvula antirretorno).
- Prensaestopas para el paso de cables.
- Cadena suministrada de serie para la extracción de la bomba.
- Caja de control incluida para los Sanifos con 2 bombas.

TECNOLOGÍAS HIDRÁULICAS

La bomba es el elemento principal de la estación de bombeo. Debe garantizar la evacuación de las aguas residuales de una instalación de manera segura y fiable.


SFA innova constantemente para mejorar el rendimiento de sus bombas.

La fiabilidad y seguridad están garantizadas por las numerosas pruebas realizadas durante el proceso de fabricación en nuestras fábricas: dos pruebas eléctricas al 100%, una prueba de fugas al 100% y una prueba funcional.



TURBINA VÓRTEX KX V6

Sanicubic 1 VX
Sanicubic 2 VX
Sanifos 280/610/1300
Sanipump VX



TURBINA CON CUCHILLAS PRO X K2

Sanicubic 1/1 WP
Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Pro
Sanifos 110/280/610/1300
Sanipump GR
Sanicubic 1 GR HP
Sanicubic 2 GR HP



TURBINA MULTICANAL

Sanifos 110 aguas grises
Sanifos 280 aguas grises




TURBINA BICANAL

Sanifos 610 SLD
Sanipump SLD

Sanifos

estaciones de bombeo a soterrar

ALGUNOS CONSEJOS DE INSTALACIÓN

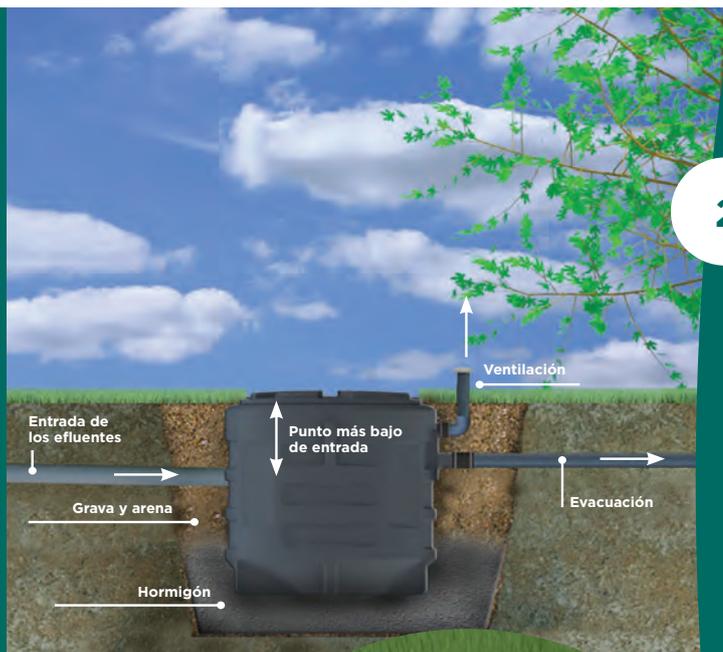

A LA HORA DE INSTALAR LA ESTACIÓN DE BOMBEO A SOTERRAR SANIFOS, HAY QUE TENER EN CUENTA Y RESPETAR VARIOS PARÁMETROS.

Normas: Nuestros productos cumplen con las normas para estaciones de bombeo de todo tipo de agua EN12050-1 y deben instalarse según las recomendaciones de las normas EN 12056-4 y EN 752-6.

*Para cualquier información técnica precisa, consulte el manual de instalación o pida consejo a nuestro departamento técnico: 93 544 60 76

1 EL TIPO DE SUELO*

Antes de instalar una estación de bombeo a soterrar, es imprescindible conocer el tipo de suelo. Las estaciones de bombeo Sanifos también pueden instalarse en una arqueta.

2 ¿DÓNDE INSTALAR LA ESTACIÓN DE BOMBEO?

El punto más bajo de entrada de agua puede variar de 182 mm a 2.450 mm (y 2.940 mm con la extensión), permitiendo así la instalación de las estaciones de bombeo Sanifos más o menos lejos de la casa.

3 ¿POR QUÉ VENTILAR BIEN LA ESTACIÓN?

Es necesario instalar un sistema de ventilación en la parte superior de la estación para su correcto funcionamiento.

- para evacuar los gases que se forman en el interior del depósito
- para evitar que la estación se despresurice

Para ello, las estaciones de elevación disponen de agujeros de ventilación.

Ejemplo de instalación de una estación de bombeo a soterrar



EDIFICIO DE 40 APARTAMENTOS

Baños y cocinas

PROBLEMÁTICA



Evacuar las aguas residuales de los lavabos del primer y del segundo sótano, así como los sanitarios y las cocinas de la planta baja que están por debajo del nivel del alcantarillado.

SOLUCIÓN



Instalación de una estación de bombeo Sanifos 2100 con dos bombas ZFS 71, conectada al desagüe principal situada a nivel de la calle.





Estaciones de bombeo a soterrar

Para ahorrar espacio en la vivienda y para la máxima discreción, SFA ofrece toda una gama de estaciones de bombeo a soterrar: Sanifos.

Con turbina con cuchillas, vortex o bicanal, con 1 o 2 bombas, monofásica o trifásica, la gama responde a todas las necesidades.

| Producto | Bomba | Fotografía | Aguas grises | Aguas ligeramente cargadas | Aguas negras | Aguas pluviales | HMT max. (m) | Q.max (m ³ /h) |
|-------------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| Sanipump GR / VX | Sanipump Trituradora |  | • | • | • | | 14 | 15 |
| | Sanipump Vortex | | • | • | • | | 13 | 27 |
| Sanipump SLD | Sanipump SLD 700 S |  | • | • | • | • | 14 | 48 |
| | Sanipump SLD 700 SA | | • | • | • | • | 14 | 48 |
| | Sanipump SLD 700 T | | • | • | • | • | 14 | 48 |
| Sanifos 110 | Sanisub ZPK 40 AV |  | • | • | | • | 10 | 14 |
| | Sanipump GR | | • | • | • | | 14 | 15 |
| Sanifos 280 | Sanisub ZPK 40 A |  | • | • | | • | 10 | 13 |
| | Sanisub Steel | | • | | | • | 7 | 9 |
| | Sanipump GR | | • | • | • | | 14 | 15 |
| | Sanipump VX | | • | • | • | | 13 | 26 |
| Sanifos 610 | Sanipump SLD |  | • | • | • | • | 14 | 35 |
| | Sanipump GR | | • | • | • | | 14 | 15 |
| | Sanipump VX | | • | • | • | | 17 | 29 |
| Sanifos 1300 | Sanipump GR |  | • | • | • | | 14 | 16 |
| | Sanipump VX | | • | • | • | | 17 | 33 |



Estamos a su disposición para asesorarle: **93 544 60 76**

Sanipump GR / VX

aguas residuales

Sanipump GR y Sanipump VX son dos bombas sumergibles diseñadas para la evacuación de las aguas residuales domésticas de los baños, aseos, cocinas o lavaderos. La turbina con cuchillas trituradoras Pro X K2 de la Sanipump GR permite que la evacuación se realice mediante una tubería de pequeño diámetro. Sanipump VX está equipada con una turbina vortex KX V6 con paso de sólidos de 50 mm. El sistema de arranque mediante boya permite un funcionamiento automático de la bomba.



17 m



BV Cert. 6045364




RENDIMIENTO

- HMT máx.: 17 m
- Caudal máximo: 33 m³/h


VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Funcionamiento autónomo
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2 para la versión GR y turbina vortex KX V6 para la versión VX
- Sistema de arranque automático mediante boya
- Temperatura máxima de las aguas residuales: 70°C

CURVA DE CAUDAL

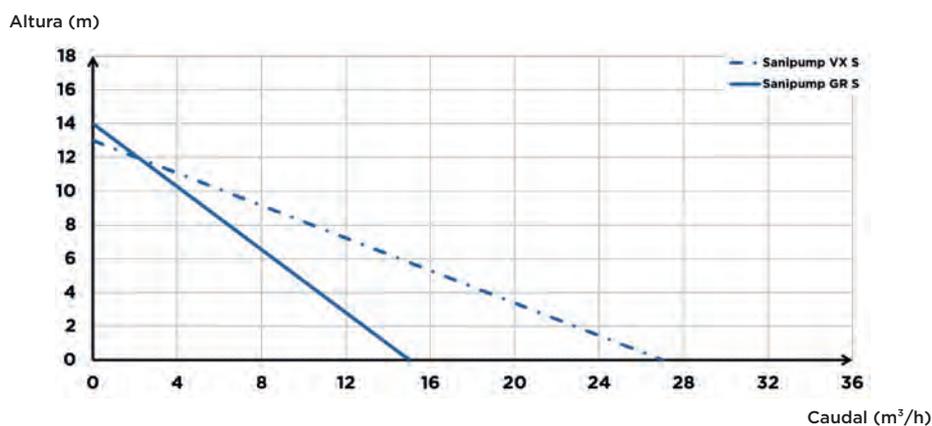

DIMENSIONES

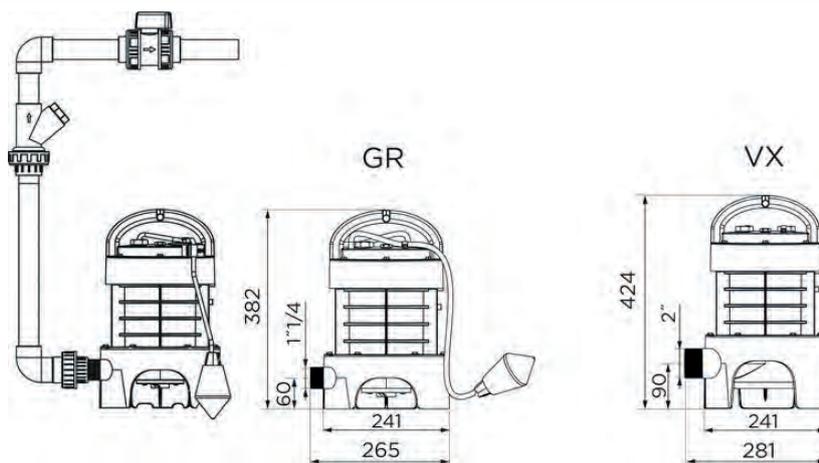

| | Sanipump GR S | Sanipump VX S | Sanipump VX T (Sanifos 610) | Sanipump VX T (Sanifos 1300) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Material | | | | |
| Eje | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Cuerpo de la bomba | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | GG-20 |
| Estanqueidad | NBR | NBR | NBR | NBR |
| Pie | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 12 GF | EN-GJL-200 |
| Cuerpo motor | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF |
| Turbina | PA 6 GF | PA 6 GF | PPO GF | PPO GF |
| Características eléctricas | | | | |
| Voltaje (V) | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 1500 | 1500 | 2800 | 2800 |
| Potencia motor P2 (W) | 1050 | 1050 | 2240 | 2240 |
| RPM (revoluciones/min) | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 |
| Clase eléctrica | I | I | I | I |
| Clase de aislamiento del motor | F | F | F | F |
| Modo de funcionamiento | S3 30 % | S3 15 % | | |
| Profundidad de inmersión (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cable de alimentación: Longitud (m) | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 |
| Cable de alimentación: Tipo, Sección de cable | H07 RN-F 3G, 1.5 mm ² | H07 RN-F 3G, 1.5 mm ² | H07 RN-F 5G, 2.5 mm ² | H07 RN-F 5G, 2.5 mm ² |
| Hidráulica | | | | |
| HMT máx. (m) | 14 | 13 | 17 | 17 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 15 | 27 | 28 | 33 |
| Diámetro de evacuación G (pulgadas) | 1 1/4 | 2 | | |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 400/100 | 400/100 | 470/50 | 650/150 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K2 | vortex | vortex | vortex |
| Tipo de detección | interruptor de nivel | interruptor de nivel | interruptor de nivel | interruptor de nivel |
| Identificación y logística | | | | |
| Peso del paquete (kg) | 13 | 13 | | |
| Código EAN | 3308815074610 | 3308815076201 | | |
| Referencia | 009000000 | 009000001 | | |
| PVP (sin IVA) | 658€ | 624 € | | |

CONECTOR SANIPUMP GR/VX

Sanipump GR



Sanipump VX



El conector acodado de 2", opcional, se utiliza para adaptar las salidas de Sanipump GR/VX a tuberías.



Conector acodado 2"
Código EAN: 3308815096056
Referencia: HYDRO-00113
PVP: 49 €

Sanipump SLD 700

aguas residuales, aguas pluviales

Sanipump SLD es una bomba sumergible diseñada para la evacuación de aguas pluviales y aguas residuales. Alcanza un caudal máximo de 48 m³/h. Está disponible en versión monofásica o trifásica con un paso de sólidos de 50 mm. Dispone de una turbina bicanal de alto rendimiento. Existe una versión con base de apoyo para su instalación en una arqueta. Hay kits y accesorios disponibles y cuando se instalan 2 bombas, se recomienda la instalación de una caja de control ZPS y boyas Aqua XL.



14 m




RENDIMIENTO

- HMT máx.: 14 m
- Caudal máximo: 48 m³/h


VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Caudal elevado: hasta 48 m³/hora
- Funcionamiento en continuo S1
- Evacuación de aguas de pluviales
- Turbina bicanal con paso de sólidos de 50 mm
- Versión monofásica o trifásica
- Instalación directa al suelo o con una base de apoyo

CURVA DE CAUDAL

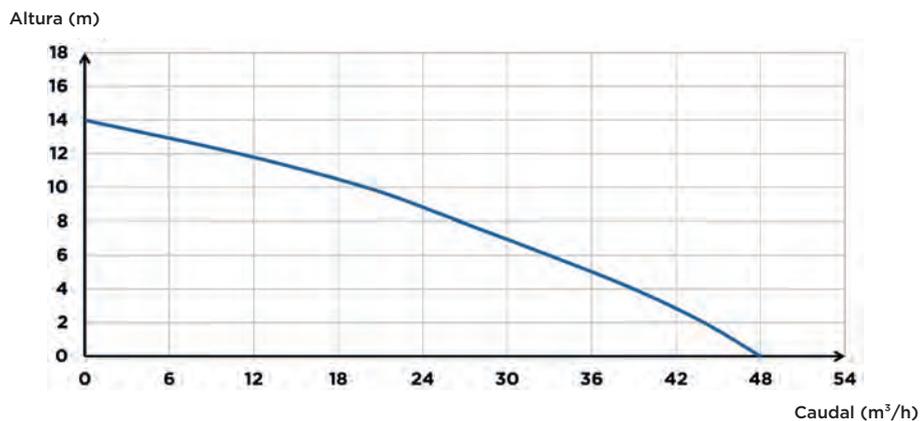

DIMENSIONES

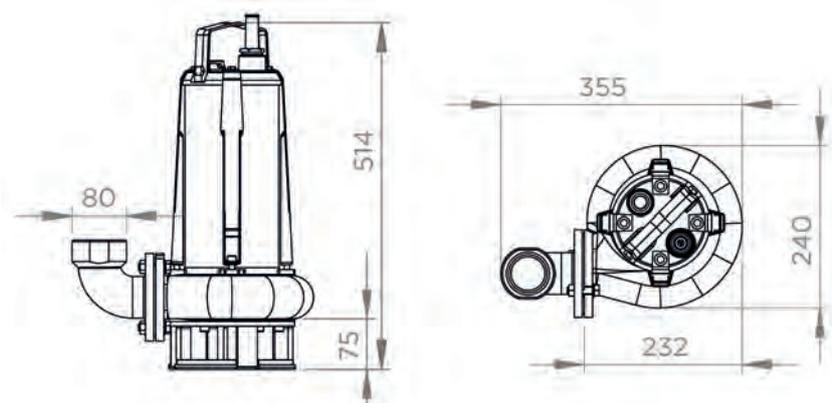


| | Sanipump SLD 700 S | Sanipump SLD 700 SA | Sanipump SLD 700 T |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Material | | | |
| Eje | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Cuerpo de la bomba | GG-20 | GG-20 | GG-20 |
| Estanqueidad | carbono/cerámico/NBR | carbono/cerámico/NBR | carbono/cerámico/NBR |
| Pie | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Cuerpo motor | GG-20 | GG-20 | GG-20 |
| Turbina | GG-20 | GG-20 | GG-20 |
| Características eléctricas | | | |
| Voltaje (V) | 230 | 230 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Potencia motor P2 (W) | 1100 | 1100 | 1100 |
| RPM (revoluciones/min) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Clase eléctrica | I | I | I |
| Clase de aislamiento del motor | F | F | F |
| Modo sumergido | S1 | S1 | S1 |
| Profundidad de inmersión (m) | 20 | 20 | 20 |
| Cable de alimentación: Longitud (m) | 10 | 10 | 10 |
| Hidráulica | | | |
| HMT máx. (m) | 14 | 14 | 14 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 48 | 48 | 48 |
| Diámetro de evacuación DN | 50 | 50 | 50 |
| Diámetro de evacuación G (pulgadas) | 2 | 2 | 2 |
| Paso de sólidos (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C | 70°C | 70°C |
| Tipo de turbina | bicanal | bicanal | bicanal |
| Tipo de detección | | interruptor de nivel | |
| Identificación y logística | | | |
| Peso del paquete (kg) | 32.5 | 32.8 | 31 |
| Código EAN | 3308815084015 | 3308815083988 | 3308815084060 |
| Referencia | 009PUMPSLDM | 009PUMPSLDMA | 009PUMPSLDT |
| PVP (sin IVA) | 1.375 € | 1.575 € | 1.375 € |

Sanifos 110 ZPK

aguas grises, aguas ligeramente cargadas

Sanifos 110 ZPK es una estación de bombeo a soterrar compacta diseñada para elevar aguas grises y aguas ligeramente cargadas. Está equipada con una bomba con turbina multicanal y paso de sólidos de 30 mm. Se activa automáticamente mediante un flotador ajustable y admite agua caliente hasta 90°C. Se entrega con sistema hidráulico premontado y el fondo del depósito tiene un diseño antisedimentación. Sus 4 entradas de diferentes diámetros facilitan la instalación.

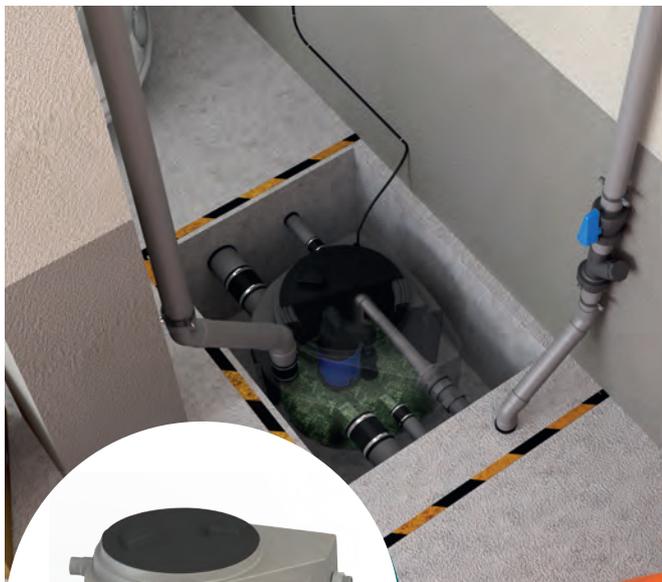

RENDIMIENTO

- HMT máx.: 10 m
- Caudal máximo: 14 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa
- Fácil instalación: elementos premontados
- 4 entradas
- Fácil mantenimiento: tapa de arqueta transitable enroscada.
- Funcionamiento automático de la bomba



MATERIAL SUMINISTRADO



- 1 Sanisub ZPK 40 AV
- Tubería de PVC
- Válvula antirretorno

Sanisub ZPK 40 AV




Turbina multicanal

OPCIONAL


Llaves de corte DIN 50
 Código EAN: 3308815061030
 Referencia: VANNEDN50
 PVP: 61 €



DIMENSIONES

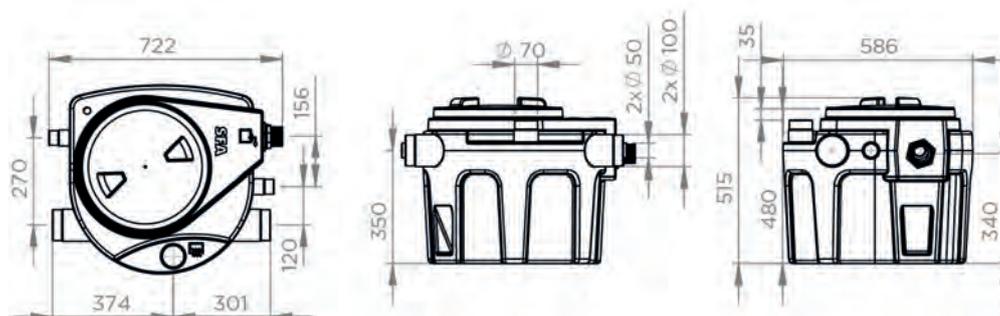

CURVA DE CAUDAL

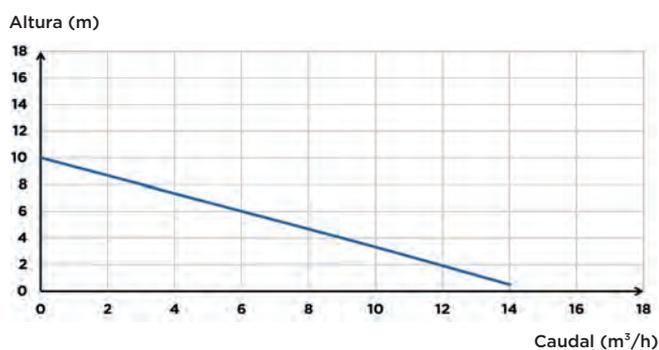

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

| | Sanifos 110 ZPK 40 AV |
|---|-----------------------|
| Número de bombas | 1 |
| Material | |
| Depósito | PE |
| Tubería | PVC |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 10 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 14 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 100, 110, 125 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 75 |
| Volumen total (L) | 110 |
| Volumen útil (L) | 38 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 240/100 |
| Paso de sólidos (mm) | 30 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°C |
| Punto más bajo de entrada | 182 |
| Tipo de turbina | multicanal |
| Tipo de detección | interrupción de nivel |
| Identificación y logística | |
| Peso del paquete (kg) | 33.6 |
| Código EAN | 3308815085951 |
| Referencia | SANIFOS110SUB-013 |
| PVP (sin IVA) | 1.316 € |

Sanifos 110

aguas residuales

Sanifos 110 es una pequeña estación de bombeo a soterrar diseñada para elevar las aguas residuales de una casa unifamiliar: WC, lavabo, lavadora, etc. El depósito viene equipado con una bomba sumergible con cuchillas trituradoras Pro X K2. El sistema de arranque mediante boya permite un funcionamiento automático de la bomba. El depósito del Sanifos 110 tiene un diseño antisedimentación. Las 4 entradas de diferentes diámetros facilitan los trabajos de instalación.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 14 m
- Caudal máximo: 15 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa
- Fácil instalación: elementos premontados
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- 4 entradas
- Fácil manipulación: tapa peatonal enroscada
- Funcionamiento automático de la bomba
- Kit completo de evacuación disponible como opción



BYCert 0045364



MATERIAL SUMINISTRADO



- 1 Sanipump GR
- Tubería de PVC
- Tapa peatonal

Sanipump GR S




cuchillas Pro X K2

OPCIONAL




Kit hidráulico de evacuación
 Código EAN: 3308815077024
 Referencia: 009FOS110KIT
 PVP: 180 €

DIMENSIONES

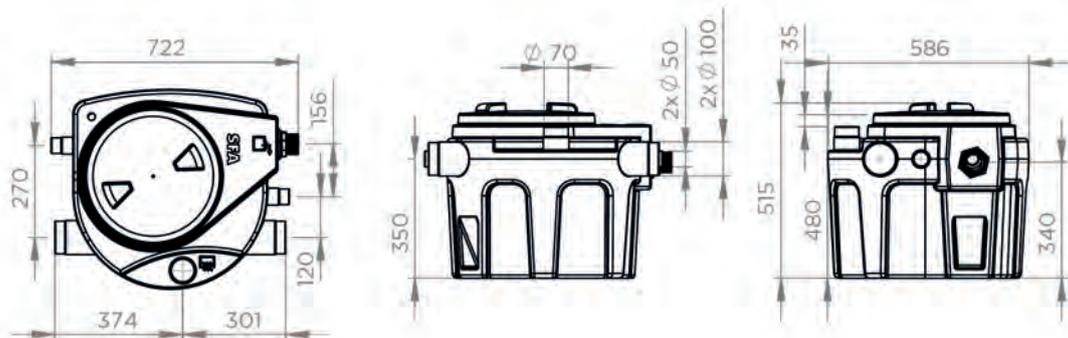

CURVA DE CAUDAL

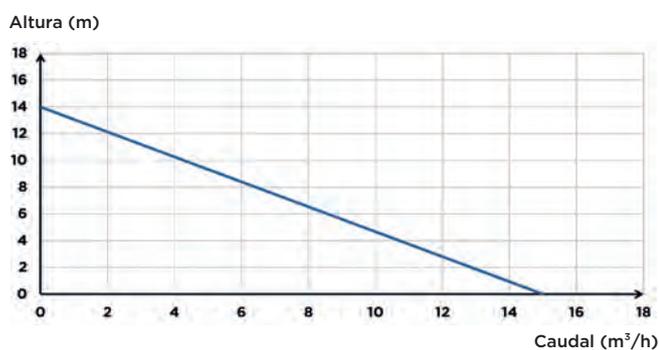

CONEXIONES



| | Sanifos 110 |
|---|-----------------------|
| Número de bombas | 1 |
| Material | |
| Depósito | PE |
| Tubería | PVC |
| Características eléctricas | |
| Características de la bomba, ver pág. 92-93 | |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 14 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 15 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 100, 110, 125 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 75 |
| Volumen total (L) | 110 |
| Volumen útil (L) | 38 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 320/120 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C |
| Punto más bajo de entrada | 182 |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K2 |
| Tipo de detección | interruptor de nivel |
| Identificación y logística | |
| Peso del paquete (kg) | 40 |
| Código EAN | 3308815079318 |
| Referencia | 009FOS110TM |
| PVP (sin IVA) | 1.295 € |

Sanifos 280 ZPK / Sanifos 280 STEEL

aguas grises (ZPK y STEEL), aguas ligeramente cargadas (ZPK)

Sanifos 280 es una estación de bombeo a soterrar diseñada para evacuar aguas grises (ZPK y STEEL) y ligeramente cargadas (ZPK). Se compone de un depósito de 280 litros y una bomba con flotador regulable capaz de elevar aguas hasta 90°C. El Sanifos 280 se suministra con su propio sistema hidráulico con válvula de cierre y válvula antirretorno. Un alargó para el depósito de 30 cm de altura está disponible como opción.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 10 m
- Caudal máximo: 13 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación: componentes premontados.
- Fácil conexión gracias a sus 3 zonas de perforación para la entrada
- Depósito con diseño antisedimentación
- Funcionamiento automático de la bomba



MATERIAL SUMINISTRADO



- Sanisub ZPK 40 A o Sanisub Steel 50 A
- Kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno
- 2 juntas (DN50 y DN100)

Sanisub ZPK 40 A



Turbina multicanal

Sanisub Steel 50 A



Turbina multicanal

OPCIONAL




Módulo de extensión Sanifos 280 (30 cm)
Código EAN: 3308815081298
Referencia: 009FOS280EX
PVP: 306 €




Alarma por cable
Código EAN: 3308815081625
Referencia: 009FOS280AL
PVP: 247 €

DIMENSIONES

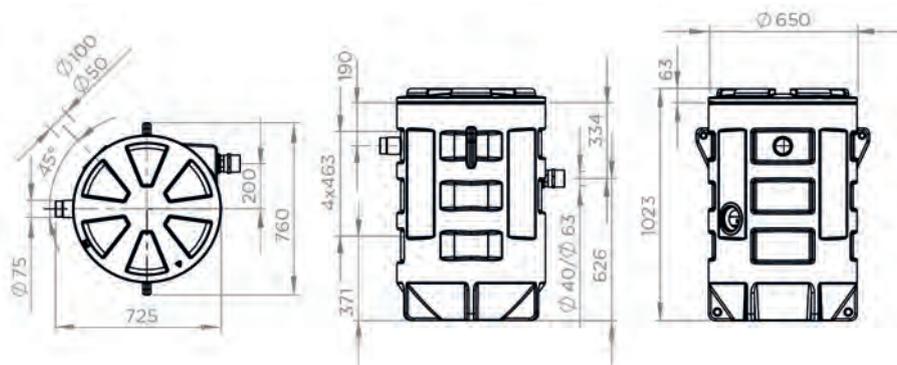

CURVA DE CAUDAL

Altura (m)

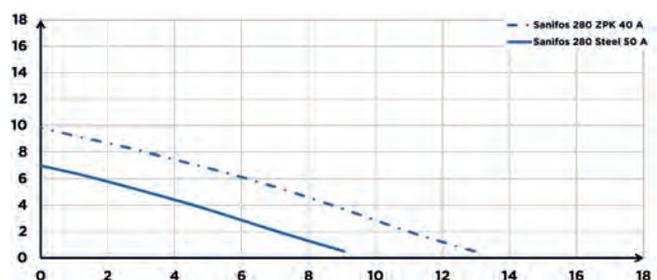

Caudal (m³/h)

CONEXIONES




- Diámetro entradas ext.: 50, 100 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

| | Sanifos 280 ZPK 40 A | Sanifos 280 Steel |
|---|----------------------|----------------------|
| Número de bombas | 1 | 1 |
| Material | | |
| Depósito | PE | PE |
| Tubería | PVC | PVC |
| Hidráulica | | |
| HMT máx. (m) | 10 | 7 |
| Caudal máximo (m³/h) | 13 | 9 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 50, 100 | 50, 100 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 75 | 75 |
| Volumen total (L) | 280 | 280 |
| Paso de sólidos (mm) | 30 | 10 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°C | 70°C |
| Punto más bajo de entrada | 180 | 180 |
| Punto más alto de entrada | 550 | 550 |
| Tipo de turbina | multicanal | multicanal |
| Tipo de detección | interruptor de nivel | interruptor de nivel |
| Identificación y logística | | |
| Peso del paquete (kg) | 48.6 | 46.5 |
| Código EAN | 3308815085968 | 3308815085975 |
| Referencia | SANIFOS280ISUB-002 | SANIFOS280ISTEEL-001 |
| PVP (sin IVA) | 1.627 € | 1.494 € |

Sanifos 280

aguas residuales

Sanifos 280 es una estación de bombeo general a soterrar. Equipada con una bomba con cuchillas trituradoras o bien con turbina vórtex, permitirá la evacuación de aguas residuales de edificios alejados o por debajo del nivel de alcantarillado. Sanifos 280 se entrega con un kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno. Para las zonas con riesgo de heladas o bien para facilitar la instalación, un alargó para el depósito de 30 cm de altura está disponible como opción.

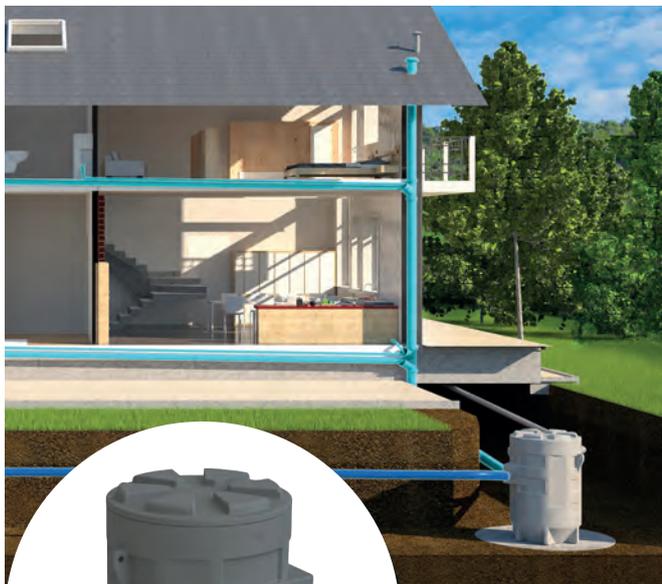

RENDIMIENTO

- HMT máx.: 14 m
- Caudal máximo: 26 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación: elementos premontados
- 3 zonas de perforación
- 2 tipos de bombas: cuchilla de dilaceración o turbina vórtex
- Depósito con diseño antisedimentación
- Funcionamiento automático
- Llave de corte y válvula antirretorno incluidas
- Tapa enroscada con junta de estanqueidad



BYCert 0045364



MATERIAL SUMINISTRADO



- Sanipump GR o VX,
- Kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno,
- 2 juntas (DN50 y DN100)
- Cadena de acero inoxidable.

Sanipump GR S



Sanipump VX S



cuchillas Pro X K2



turbina vortex KX V6

OPCIONAL




Módulo de extensión Sanifos 280 (30 cm)
 Código EAN: 3308815081298
 Referencia: 009FOS280EX
 PVP: 306 €




Alarma por cable
 Código EAN: 3308815081625
 Referencia: 009FOS280AL
 PVP: 247 €


DIMENSIONES

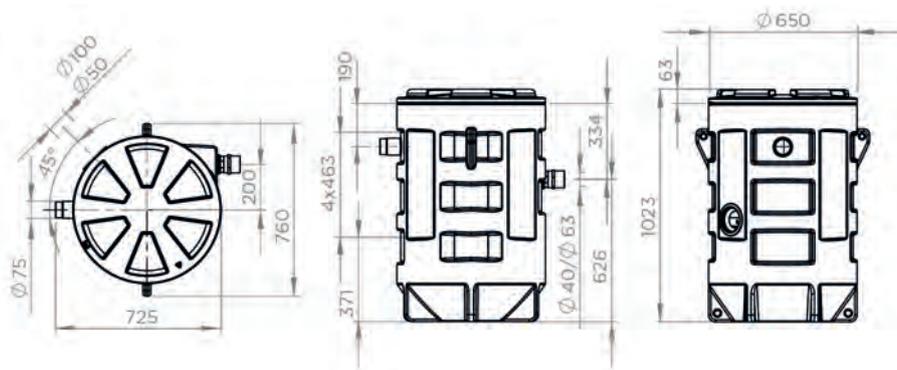

CURVA DE CAUDAL

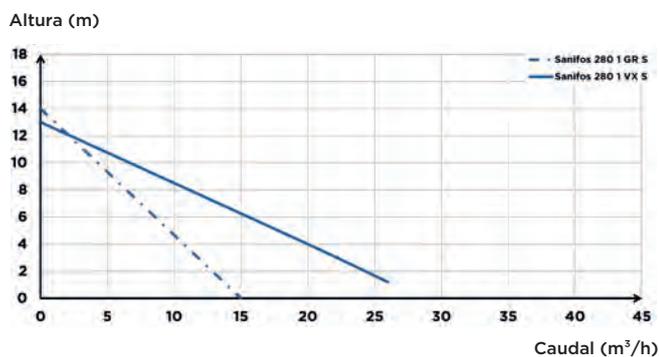

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 50, 100 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

| | Sanifos 280 1GR S | Sanifos 280 1VX S |
|---|----------------------|----------------------|
| Número de bombas | 1 | 1 |
| Material | | |
| Depósito | PE | PE |
| Tubería | PVC | PVC |
| Características eléctricas | | |
| Características de la bomba, ver pág. 92-93 | | |
| Hidráulica | | |
| HMT máx. (m) | 14 | 13 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 15 | 26 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 50, 100 | 50, 100 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 | 63 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 75 | 75 |
| Volumen total (L) | 280 | 280 |
| Paso de sólidos (mm) | | 50 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C | 70°C |
| Punto más bajo de entrada | 180 | 180 |
| Punto más alto de entrada | 585 | 585 |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K3 | vortex |
| Tipo de detección | interruptor de nivel | interruptor de nivel |
| Identificación y logística | | |
| Peso del paquete (kg) | 55 | 55 |
| Código EAN | 3308815083117 | 3308815081304 |
| Referencia | 009FOS280TM | 009FOS280VM |
| PVP (sin IVA) | 1.604 € | 1.340 € |

Sanifos 610 SLD

aguas residuales, aguas pluviales

Sanifos 610 SLD es una estación de bombeo general completa para soterrar especialmente desarrollada para aguas pluviales. Se compone de un depósito de 610 litros y de una o dos bombas. Está disponible en 3 versiones diferentes: 1 bomba monofásica, 2 bombas monofásicas y 2 bombas trifásicas. La estación se entrega con un kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno. Las versiones con dos bombas se entregan con el cuadro de control SMART.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 14 m
- Caudal máximo: 35 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación: sistema hidráulico premontado
- 4 zonas de perforación
- 3 versiones disponibles
- 2 tipos de bombas
- Una o dos bombas, monofásicas o trifásicas



MATERIAL SUMINISTRADO



- 1 o 2 Sanipump SLD 700 monofásica o trifásica,
- Kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno,
- 2 juntas (DN50 y DN100),
- Cadena de acero inoxidable.

Sanipump SLD 700 T
Sanipump SLD 700 S
Sanipump SLD 700 SA



Cuadro de control
Smart



Alarma por cable



bicanal

OPCIONAL




Módulo de extensión Sanifos 610 y Sanifos 1300 (40 cm)
Código EAN: 3308815077826
Referencia: RO250100
PVP: 765 €




Alarma por cable
Código EAN: 3308815081625
Referencia: 009FOS280AL
PVP: 247 €

DIMENSIONES

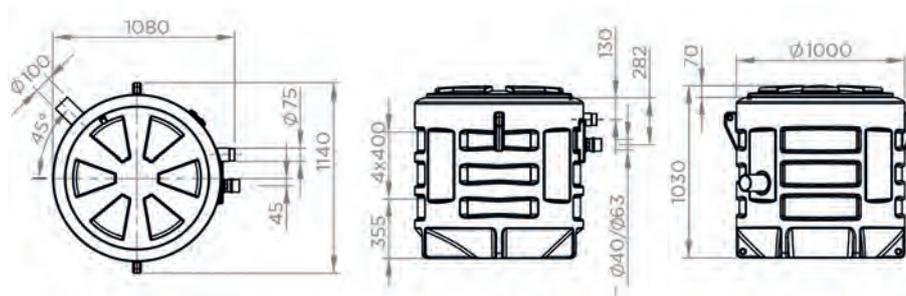

CURVA DE CAUDAL

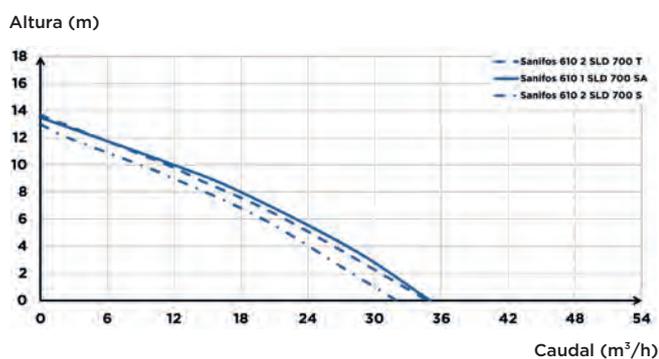

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 50, 100 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 63 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

| | Sanifos 610 1 SLD 700 SA | Sanifos 610 2 SLD 700 S | Sanifos 610 2 SLD 700 T |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo de cuadro de control | | smart | smart |
| Número de bombas | 1 | 2 | 2 |
| Material | | | |
| Depósito | PE | PE | PE |
| Tubería | PVC | PVC | PVC |
| Características eléctricas | | | |
| Características de la bomba, ver pág. 94-95 | | | |
| Hidráulica | | | |
| HMT máx. (m) | 13.5 | 13 | 14 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 35 | 32 | 35 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 63 | 63 | 63 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Volumen total (L) | 610 | 610 | 610 |
| Volumen útil (L) | 190 | 100 | 100 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | | 470/50 | 470/50 |
| Nivel de alarma (mm) | | 570 | 570 |
| Paso de sólidos (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C | 70°C | 70°C |
| Punto más bajo de entrada | 325 | 325 | 325 |
| Punto más alto de entrada | 670 | 670 | 670 |
| Tipo de turbina | bicanal | bicanal | bicanal |
| Tipo de detección | interruptor de nivel | interruptor de nivel | interruptor de nivel |
| Identificación y logística | | | |
| Peso del paquete (kg) | 85 | 120 | 120 |
| Código EAN | 3308815084145 | 3308815084152 | 3308815084169 |
| Referencia | 009FOS610BM1B | 009FOS610BM2B | 009FOS610BT2B |
| PVP (sin IVA) | 4.030 € | 6.995 € | 7.395 € |

Sanifos 610

aguas residuales

Sanifos 610 es una estación de bombeo para soterrar diseñada para evacuar las aguas residuales generadas por conjuntos de casas unifamiliares, pequeños edificios plurifamiliares, locales comerciales... Consta de un depósito de 610 litros y una o dos bombas. La estación está disponible en 5 configuraciones diferentes: monofásica o trifásica, con cuchilla de dilaceración o turbina vortex. Se suministra con válvula(s) de cierre y válvula(s) antirretorno. Las estaciones de 2 bombas se suministran con el cuadro de control SMART que permite controlar el buen funcionamiento de las bombas en todo momento.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 17 m
- Caudal máximo: 29 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación: sistema hidráulico premontado
- 4 zonas de perforación
- 5 versiones disponibles: una o dos bombas, monofásicas o trifásicas
- 2 tipos de bombas: cuchilla de dilaceración o turbina vortex
- Cuadro de control Smart para los modelos con 2 bombas



BYCcert.6045364



MATERIAL SUMINISTRADO

- 1 o 2 Sanipump GR o VX monofásicas o trifásicas,
- Kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno,
- 2 juntas (DN50 y DN100),
- Cadena de acero inoxidable.



Sanipump GR S



Cuchillas Pro X K2



Sanipump VX S



Turbina vortex KX V6



Cuadro de control Smart



Alarma por cable



OPCIONAL




Módulo de extensión Sanifos 610 y Sanifos 1300 (40 cm)
 Código EAN: 3308815077826
 Referencia: RO250100
 PVP: 765 €




Alarma por cable
 Código EAN: 3308815081625
 Referencia: 009FOS280AL
 PVP: 247 €

DIMENSIONES

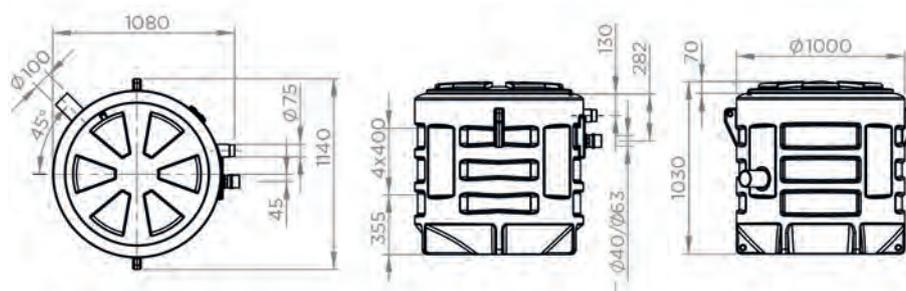

CURVA DE CAUDAL

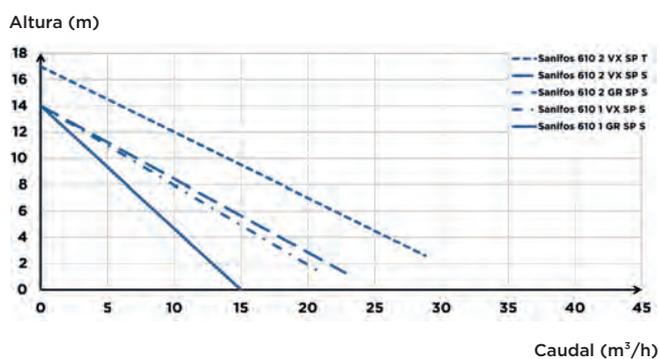

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 50, 100 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

| | Sanifos 610 1 GR SP S | Sanifos 610 1 VX SP S | Sanifos 610 2 GR SP S | Sanifos 610 2 VX SP S | Sanifos 610 2 VX SP T |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo de cuadro de control | | | smart | smart | smart |
| Número de bombas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Material | | | | | |
| Depósito | PE | PE | PE | PE | PE |
| Tubería | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Características eléctricas | | | | | |
| Características de la bomba, ver pág. 92-93 | | | | | |
| Hidráulica | | | | | |
| HMT máx. (m) | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| Caudal máximo (m³/h) | 15 | 21 | 15 | 23 | 29 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 | 63 | 50 | 63 | 63 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Volumen total (L) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Volumen útil (L) | 150 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| Nivel de alarma (mm) | | | 570 | 570 | 570 |
| Paso de sólidos (mm) | | 50 | | 50 | 50 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Punto más bajo de entrada | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Punto más alto de entrada | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K2 | vortex | cuchillas Pro X K2 | vortex | vortex |
| Tipo de detección | interruptor de nivel |
| Identificación y logística | | | | | |
| Peso del paquete (kg) | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 |
| Código EAN | 3308815081687 | 3308815083094 | 3308815083087 | 3308815083100 | 3308815081663 |
| Referencia | SANIFOS6101GRSPS | SANIFOS6101VXSPS | 009FOS610TM | 009FOS610VM | 009FOS610VT |
| PVP (sin IVA) | 2.831 € | 2.361 € | 4.744 € | 4.275 € | 5.462 € |

Sanifos 1300

aguas residuales

Sanifos 1300 es una estación de bombeo general completa para soterrar. Se compone de un depósito de 1.300 litros equipado con 2 bombas sumergibles. Puede evacuar las aguas residuales de zonas residenciales completas alejadas de la red de alcantarillado público. Sanifos 1300 está disponible en 3 versiones diferentes: trituradora monofásica, vortex monofásica o vortex trifásica. La estación se entrega con un kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno. También está incluido de serie el cuadro de control SMART que permite controlar el buen funcionamiento de las bombas en todo momento.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 17 m
- Caudal máximo: 33 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación: sistema hidráulico premontado
- Guías de acero inoxidable para facilitar el mantenimiento
- Varias zonas de perforación
- Depósito con diseño antisedimentación
- Se entrega con cuadro de control SMART



BYC cert. 60453464



MATERIAL SUMINISTRADO



- 2 Sanipump GR o VX monofásicas o trifásicas
- Cuadro de control Smart
- Alarma por cable
- Kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno
- 1 junta
- 2 guías
- 2 cadenas de acero inoxidable

Sanipump GR S



Sanipump VX S



Cuadro de control Smart



Alarma por cable



Cuchillas Pro X K2




Turbina vortex KX V6

OPCIONAL




Módulo de extensión Sanifos 610 y Sanifos 1300 (40 cm)
 Código EAN: 3308815077826
 Referencia: RO250100
 PVP: 765 €

DIMENSIONES

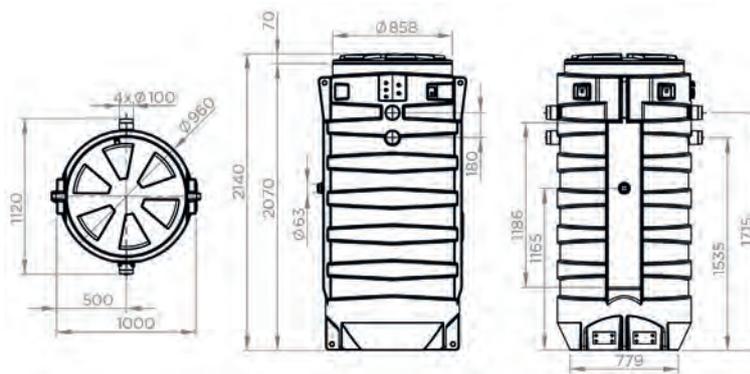

CURVA DE CAUDAL

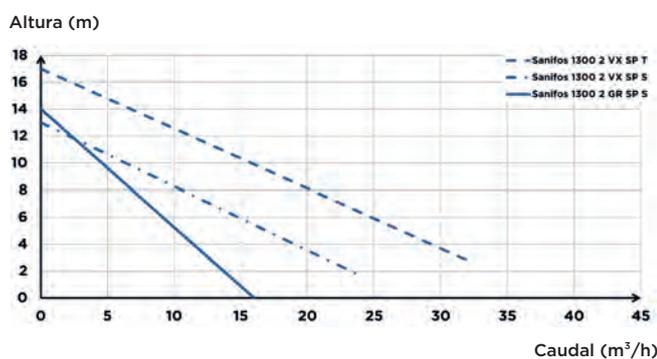

CONEXIONES



- ➡ Diámetro entradas ext.: 160 mm
- ➡ Diámetro ext. de evacuación: 63 mm
- ➡ Diámetro ext. de ventilación ext.: 100 mm

| | Sanifos 1300 2GR SP S | Sanifos 1300 2VX SP S | Sanifos 1300 2VX SP T |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo de cuadro de control | smart | smart | smart |
| Número de bombas | 2 | 2 | 2 |
| Material | | | |
| Depósito | PE | PE | PE |
| Tubería | PVC | PVC | PVC |
| Características eléctricas | | | |
| Características de la bomba, ver pág. 92-93 | | | |
| Hidráulica | | | |
| HMT máx. (m) | 14 | 13 | 17 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 16 | 25 | 33 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 63 | 63 | 63 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Volumen total (L) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Volumen útil (L) | 350 | 350 | 350 |
| Nivel de alarma (mm) | 930 | 930 | 930 |
| Paso de sólidos (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C | 70°C | 70°C |
| Punto más bajo de entrada | 600 | 600 | 600 |
| Punto más alto de entrada | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K3 | vortex | vortex |
| Tipo de detección | interruptor de nivel | interruptor de nivel | interruptor de nivel |
| Identificación y logística | | | |
| Peso del paquete (kg) | 138 | 138 | 138 |
| Código EAN | 3308815077796 | 3308815077802 | 3308815077819 |
| Referencia | 009FOS1300TM | 009FOS1300VM | 009FOS1300VT |
| PVP (sin IVA) | 7.120 € | 6.765 € | 8.308 € |

Servicios técnicos

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| ÁLAVA | 944 234 504 | LAS PALMAS | 616 085 858 |
| ALBACETE | 608 266 500 | LEÓN | 987 413 061 |
| ALICANTE | 965 170 408 | LÉRIDA | 933 497 630 |
| ALMERÍA | 677 401 049 | LUGO | 616 973 052 |
| ASTURIAS | 649 267 235 | MADRID | 917 545 655 |
| ÁVILA | 609 821 390 | MÁLAGA | 618 225 480 |
| BADAJOZ | 650 409 004 | MELILLA | 667 597 560 |
| BARCELONA | 933 497 630 | MENORCA | 971 372 643 |
| BURGOS | 615 303 535 | MURCIA | 968 698 944 |
| CÁCERES | 650 409 004 | NAVARRA | 609 863 670 |
| CÁDIZ | 656 869 591 | ORENSE | 616 973 052 |
| CANTABRIA | 942 884 870 | PALENCIA | 983 611 315 |
| CASTELLÓN | 687 476 862 | PALMA DE MALLORCA | 971 468 760 |
| CEUTA | 656 869 591 | PONTEVEDRA | 616 973 052 |
| CIUDAD REAL | 926 680 192 | SALAMANCA | 691 690 478 |
| CÓRDOBA | 661 612 789 | STA CRUZ DE TENERIFE | 922 772 518 |
| CUENCA | 926 680 192 | SEGOVIA | 983 611 315 |
| GERONA | 933 497 630 | SEVILLA | 954 256 622 |
| GRANADA | 958 466 995 | SORIA | 636 633 246 |
| GUADALAJARA | 917 545 655 | TARRAGONA | 933 497 630 |
| GUIPÚZCOA | 615 753 763 | TERUEL | 687 476 862 |
| HUELVA | 661 803 324 | TOLEDO | 605 991 233 |
| HUESCA | 976 771 253 | VALENCIA | 654 310 519 |
| IBIZA | 697 315 532 | VALLADOLID | 983 611 315 |
| JAÉN | 667 562 077 | VIZCAYA | 687 977 320 |
| LA CORUÑA | 616 973 052 | ZAMORA | 609 821 390 |
| LA RIOJA | 636 633 246 | ZARAGOZA | 976 771 253 |



Asesoramiento técnico:
tecnico@sfa.es / 935 446 076
 (Servicios técnicos en península e Islas)

¿Sabías que el Grupo SFA fabrica y comercializa spas,
bañeras de hidromasaje y cabinas de ducha?

Kinedo

La marca experta en diseño,
innovación y bienestar de hidroterapia.



CATÁLOGO



INTERACTIVO



DESCUBRE TODAS NUESTRAS
ESTACIONES Y BOMBAS EN NUESTRO
CATÁLOGO PROYECTOS 2024



 **SFA** ESPAÑA
Shaking up water

Camí del Sant Crist, 21 · Pol. Ind. Pla d'en Boet
08302 Mataró · Barcelona
Tel 93 544 60 76 · sfa@sfa.es · www.sfa.es

