

TARIFA DE PRECIOS 2021



be
think
innovate

GRUNDFOS 



VERSIÓN INTERACTIVA TARIFA DE PRECIOS 2021

CURVAS INTERACTIVAS, PRECIOS, DISPONIBILIDAD
Y REPUESTOS ESTÁN ACCESIBLES DIRECTAMENTE



Un clic en
el Código
de producto
dirige a GPC



Un clic en el
precio
dirige a
Extranet



**GRUNDFOS
PRODUCT CENTER**



**GRUNDFOS
EXTRANET**



BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA

Dirección

Bombas GRUNDFOS España SA
Camino de la Fuentecilla s/n
28110, Algete, Madrid

Website www.grundfos.es

E-mail: marketinginfo-bge@grundfos.com

Tel.: 918.488.800

Fax: 916.280.465

Twitter - @Grundfos_ES

LinkedIn - @Grundfos

CONTACTO

OFERTAS	Tel.918.488.800 E-mail: ofertas@sales.grundfos.com
PEDIDOS	Tel.918.488.800 E-mail: pedidos@grundfos.com
REPUESTOS	E-mail: repuestos@grundfos.com
SOPORTE PRODUCTO PREVENTA	E-mail: soporte_producto@grundfos.com
SERVICIO TÉCNICO POSTVENTA	E-mail: post-venta@grundfos.com

VIGENCIA TARIFA DE PRECIOS

Los precios que se muestran en esta tarifa son vigentes desde el 1 de Enero de 2021 y hasta nueva comunicación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Grundfos España se reserva el derecho de realizar cambios en la lista de precios sin previo aviso.

PRODUCTOS EN STOCK

Los códigos de productos en verde están disponibles en nuestro almacén centra. Por favor, consultar disponibilidad.

BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS

1.1

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA

▶ BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO	ALPHA1 L	1.4
	ALPHA2	1.6
	ALPHA3	1.8
	UPS2	1.10
	MAGNA1	1.14
▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	MAGNA1 D	1.16
	MAGNA3	1.30
	MAGNA3 D	1.32

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

▶ BOMBAS CIRCULADORAS SENCILLAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE	COMFORT	1.45
▶ BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE	ALPHA1 N	1.46
	ALPHA2 N	1.48
▶ BOMBAS CIRCULADORAS SENCILLAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE	UP(S) N	1.50
▶ BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE	MAGNA1 N	1.52
	MAGNA3 N	1.53
▶ BOMBAS SENCILLAS EN LÍNEA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE	TP-B	1.54
	TP-N	1.55
▶ BOMBAS EN LÍNEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE	TPE2 I	1.56
	TPE3 I	1.56
▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA INSTALACIONES SOLARES DOMÉSTICAS	ALPHA SOLAR	1.60

OTRAS BOMBAS PARA APLICACIONES DE CALEFACCIÓN

▶ BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS	CONLIFT	1.62
--------------------------------------	---------	------

BOMBAS EN LÍNEA

2.1

BOMBAS EN LÍNEA

▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA	TP/TPD	2.12
▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR	TPE2/TPE2D	2.32
	TPE/TPED SERIE 1000	2.44
▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR	TPE3/TPE3D	2.51
	TPE/TPED SERIE 2000	2.57

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

3.1

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

▶ BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733	NB(E) 2 POLOS	3.8
	NK(E) 2 POLOS	3.8
▶ BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733	NB(E) 4 POLOS	3.48
	NK(E) 4 POLOS	3.50
▶ BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733	NB 6 POLOS	3.92
	NK 6 POLOS	3.92

BOMBAS MULTICELULARES Y SISTEMAS DE AUMENTO DE PRESIÓN

4.1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES

▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304	CM-A	4.4
▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 304	CM-I	4.10
▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 316	CM-G	4.14
▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES CON VARIADOR DE FRECUENCIA FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304	CME-A	4.18
	CR 1S	4.26
	CR 1	4.28
	CR 3	4.30
	CR 5	4.32
	CR 10	4.34
	CR 15	4.36
	CR 20	4.38
▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304	CR 32	4.40
	CR 45	4.42
	CR 64	4.44
	CR 95	4.46
	CR 125	4.48
	CR 155	4.50
	CR 185	4.52

	CRI 15	4.54
	CRI 1	4.55
	CRI 3	4.56
▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304	CRI 5	4.57
	CRI 10	4.58
	CRI 15	4.59
	CRI 20	4.60
	CRN 15	4.62
	CRN 1	4.63
	CRN 3	4.64
	CRN 5	4.65
	CRN 10	4.66
	CRN 15	4.67
	CRN 20	4.68
	CRN 32	4.69
	CRN 45	4.70
	CRN 64	4.71
	CRN 95	4.72
	CRN 125	4.74
	CRN 155	4.76
	CRN 185	4.78
	CRE 1	4.80
	CRE 3	4.82
	CRE 5	4.84
	CRE 10	4.86
	CRE 15	4.88
	CRE 20	4.90
	CRE 32	4.92
	CRE 45	4.94
	CRE 64	4.96
	CRE 95	4.98
	CRE 125	4.100
	CRE 155	4.102
	CRIE 1	4.104
	CRIE 3	4.105
	CRIE 5	4.106
	CRIE 10	4.107
	CRIE 15	4.108
	CRIE 20	4.109
	CRNE 1	4.110
	CRNE 3	4.111
	CRNE 5	4.112
	CRNE 10	4.113
	CRNE 15	4.114
	CRNE 20	4.115
	CRNE 32	4.116
	CRNE 45	4.117
	CRNE 64	4.118
	CRNE 95	4.119
	CRNE 125	4.120
	CRNE 155	4.121
AUMENTO DE PRESIÓN		
	HYDRO MULTI-S CR/P	4.122
	HYDRO MULTI-S CM/P	4.124
	HYDRO 1000	4.128
	HYDRO SOLO-E	4.146
	CMBE TWIN	4.152
	HYDRO MULTI-E CME/ P	4.154
	HYDRO MULTI-E CRE / P	4.162

AGUA FRÍA DOMÉSTICA - RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

5.1

BOMBAS DE SUPERFICIE

▶ CIRCULADORAS PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DOMÉSTICA	UPA	5.2
▶ BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA	SCALA1	5.5
▶ BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD VARIABLE	SCALA2	5.7
▶ AUTOMATIZACIÓN PARA BOMBAS DOMÉSTICAS	PM - PRESSURE MANAGER	5.9
	JP	5.10
▶ BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA	JP BOOSTER	5.11
	JP PM	5.11
	CM SP	5.12
▶ BOMBAS NO AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD VARIABLE	CMBE	5.15

BOMBAS SUMERGIBLES

▶ SISTEMAS PARA LA RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	SB	5.17
	SBA	5.18

SUMINISTRO DE AGUA SUBTERRÁNEA

6.1

BOMBAS SUMERGIBLES DE 3"

▶ BOMBAS SUMERGIBLES 3 ", ACERO INOXIDABLE AISI 304	SQ	6.2
▶ BOMBAS SUMERGIBLES 3 ", ACERO INOXIDABLE AISI 304, VELOCIDAD VARIABLE	SQE	6.4
▶ BOMBAS SUMERGIBLES 3 ", PACKS	SQ(E) PACK	6.6
▶ KIT DE PRESIÓN CONSTANTE CON BOMBAS SUMERGIBLES DE 3 ", ACERO INOXIDABLE AISI 304	SQE SYSTEM	6.7

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12"

▶ SP PEQUEÑA BOMBAS SUMERGIBLES 4 ", ACERO INOXIDABLE AISI 304	SP 2A	6.10
	SP 3A	6.12
	SP 5A	6.14
	SP 7	6.16
	SP 9	6.18
	SP 11	6.20
	SP 14	6.22
▶ SP MEDIUM BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304	SP 17	6.24
	SP 30	6.26
	SP 46	6.28
	SP 60	6.30
	SP 77	6.32
	SP 95	6.34
	SP 125	6.36
	SP 160	6.38
	SP 215	6.40
	SPE 17	6.42
	SPE 30	6.42
▶ SP GRANDE BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304	SPE 46	6.44
	SPE 60	6.44
	SPE 77	6.46
	SPE 95	6.46
	SPE 125	6.48
	SPE 160	6.48
	SPE 215	6.48
	SP 3A-N	6.50
	SP 5A-N	6.50
	SP 7-N	6.51
	SP 9-N	6.51
▶ BOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316	SP 11-N	6.52
	SP 14-N	6.52
	SP-NE	6.53
	MS	6.54
	MMS	6.55
▶ MOTORES DE BOMBAS SUMERGIBLES	MOTORES SPE DE IMANES PERMANENTES	6.55

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA BASADOS EN ENERGÍA RENOVABLE

▶ SQ FLEX	SQ FLEX	6.57
▶ CR FLEX	CR FLEX	6.58
▶ RSI	RSI	6.59
	POWERADAPT	6.60

AGUAS RESIDUALES

7.1

BOMBAS DE ACHIQUE PORTÁTILES

▶ SOLUCIÓN DE EMERGENCIA COMPLETA	MULTIBOX B-CC7	7.3
	UNILIFT CC	7.5
	UNILIFT KP	7.6
	UNILIFT AP 12	7.7
	UNILIFT AP 35	7.8
	UNILIFT AP 50	7.9
	UNILIFT AP 35B	7.10
	UNILIFT AP 50B	7.11

▶ BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS

▶ 10 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO	DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW)	7.12
▶ 30 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO	EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW)	7.14
▶ 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO	SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW)	7.16
	SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW)	7.18
▶ BOMBAS TRITURADORAS DE HIERRO FUNDIDO	SEG / SEG AUTOADAPT	7.20

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO

	SE1 (1-11KW)	7.28
▶ PASO LIBRE DE 50 A 100 MM	SEV (1-11KW)	7.36
	SL1 (1-11KW)	7.50
	SLV (1-11KW)	7.58
▶ ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM	SE1 (9-30 KW)	7.72
	SEV (9-30 KW)	7.86
▶ HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM	SL1 (9-30 KW)	7.90
	SLV (9-30 KW)	7.94

ESTACIONES ELEVADORAS

	SOLOLIFT2 WC-1	7.96
	SOLOLIFT2 WC-3	7.97
▶ TRITURADORAS DOMÉSTICAS	SOLOLIFT2 D-2	7.98
	SOLOLIFT2 C-3	7.99
	SOLOLIFT2 CWC-3	7.100
	MULTILIFT MSS	7.103
	MULTILIFT M	7.104
	MULTILIFT MD	7.105
	MULTILIFT MLD	7.106
	MULTILIFT MD1	7.107
	MULTILIFT MDV	7.108
	MULTILIFT MOG - MDG	7.109
▶ ESTACIONES ELEVADORAS	UNOLIFT	7.114
	DUOLIFT	7.115
	LIFTAWAY B40-1	7.118
	LIFTAWAY C40-1	7.118
	MINI PUST	7.120
	PUST	7.122
	PUST D	7.123

DOSIFICACIÓN, DESINFECCIÓN Y APLICACIONES INDUSTRIALES

8.1

▶ DOSIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN	GAMA DE DOSIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN	8.2
	EQUIPOS SMART DIGITAL	8.8

ACCESORIOS

9.1

▶ INDICE ACCESORIOS		9.2
---------------------	--	-----

A	ALPHA SOLAR	1.60	C	CRNE 1	4.110	S	SL1 (1-11KW)	7.50
	ALPHA1 L	1.4		CRNE 10	4.113		SL1 (9-30 KW)	7.90
	ALPHA1 N	1.46		CRNE 125	4.120		SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW)	7.16
	ALPHA2	1.6		CRNE 15	4.114		SLV (1-11KW)	7.58
	ALPHA2 N	1.48		CRNE 155	4.121		SLV (9-30 KW)	7.94
	ALPHA3	1.8		CRNE 20	4.115		SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW)	7.18
C	CM SP	5.12		CRNE 3	4.111		SOLOLIFT2 C-3	7.99
	CM-A	4.4		CRNE 32	4.116		SOLOLIFT2 CWC-3	7.100
	CM-G	4.14		CRNE 45	4.117		SOLOLIFT2 D-2	7.98
	CM-I	4.10		CRNE 5	4.112		SOLOLIFT2 WC-1	7.96
	CMBE	5.15		CRNE 64	4.118		SOLOLIFT2 WC-3	7.97
	CMBE TWIN	4.152		CRNE 95	4.119		SP 11	6.20
	CME-A	4.18	D	DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW)	7.12		SP 11-N	6.52
	COMFORT	1.45		DUOLIFT	7.115		SP 125	6.36
	CONLIFT	1.62	E	EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW)	7.14		SP 14	6.22
	CR 1	4.28					SP 14-N	6.52
	CR 10	4.34	H	HYDRO 1000	4.128		SP 160	6.38
	CR 125	4.48		HYDRO MULTI-E CME/ P	4.154		SP 17	6.24
	CR 15	4.36		HYDRO MULTI-E CRE / P	4.162		SP 215	6.40
	CR 155	4.50		HYDRO MULTI-S CM/P	4.124		SP 2A	6.10
	CR 185	4.52		HYDRO MULTI-S CR/P	4.122		SP 30	6.26
	CR 15	4.26		HYDRO SOLO-E	4.146		SP 3A	6.12
	CR 20	4.38	J	JP	5.10		SP 3A-N	6.50
	CR 3	4.30		JP BOOSTER	5.11		SP 46	6.28
	CR 32	4.40		JP PM	5.11		SP 5A	6.14
	CR 45	4.42	L	LIFTAWAY B40-1	7.118		SP 5A-N	6.50
	CR 5	4.32		LIFTAWAY C40-1	7.118		SP 60	6.30
	CR 64	4.44	M	MAGNA1	1.14		SP 7	6.16
	CR 95	4.46		MAGNA1 D	1.16		SP 7-N	6.51
	CR FLEX	6.58		MAGNA1 N	1.52		SP 77	6.32
	CRE 1	4.80		MAGNA3	1.30		SP 9	6.18
	CRE 10	4.86		MAGNA3 D	1.32		SP 9-N	6.51
	CRE 125	4.100		MAGNA3 N	1.53		SP 95	6.34
	CRE 15	4.88		MINI PUST	7.120		SP-NE	6.53
	CRE 155	4.102		MMS	6.55		SPE	6.42
	CRE 20	4.90		MOTORES SPE DE IMANES PERMANENTES	6.55		SPE 125	6.48
	CRE 3	4.82		MS	6.54		SPE 160	6.48
	CRE 32	4.92		MULTIBOX B-CC7	7.3		SPE 215	6.48
	CRE 45	4.94		MULTILIFT M	7.104		SPE 30	6.42
	CRE 5	4.84		MULTILIFT MD	7.105		SPE 46	6.44
	CRE 64	4.96		MULTILIFT MD1	7.107		SPE 60	6.44
	CRE 95	4.98		MULTILIFT MDV	7.108		SPE 77	6.46
	CRI 1	4.55		MULTILIFT MLD	7.106		SPE 95	6.46
	CRI 10	4.58		MULTILIFT MLD	7.106		SQ	6.2
	CRI 15	4.59		MULTILIFT MOG - MDG	7.109		SQ FLEX	6.57
	CRI 15	4.54		MULTILIFT MSS	7.103		SQ(E) PACK	6.6
	CRI 20	4.60	N	NB 6 POLOS	3.92		SQE	6.4
	CRI 3	4.56		NB(E) 2 POLOS	3.8		SQE SYSTEM	6.7
	CRI 5	4.57		NB(E) 4 POLOS	3.48	T	TP-B	1.54
	CRIE 1	4.104		NK 6 POLOS	3.92		TP-N	1.55
	CRIE 10	4.107		NK(E) 2 POLOS	3.8		TP/TPD	2.12
	CRIE 15	4.108		NK(E) 4 POLOS	3.50		TPE/TPED SERIE 1000	2.44
	CRIE 20	4.109	P	PM - PRESSURE MANAGER	5.9		TPE/TPED SERIE 2000	2.57
	CRIE 3	4.105		POWERADAPT	6.60		TPE2 I	1.56
	CRIE 5	4.106		PUST	7.122		TPE2/TPE2D	2.32
	CRN 1	4.63		PUST D	7.123		TPE3 I	1.56
	CRN 10	4.66	R	RSI	6.59		TPE3/TPE3D	2.51
	CRN 125	4.74	S	SB	5.17	U	UNILIFT AP 12	7.7
	CRN 15	4.67		SBA	5.18		UNILIFT AP 35	7.8
	CRN 155	4.76		SCALA1	5.5		UNILIFT AP 35B	7.10
	CRN 185	4.78		SCALA2	5.7		UNILIFT AP 50	7.9
	CRN 15	4.62		SE1 (1-11KW)	7.28		UNILIFT AP 50B	7.11
	CRN 20	4.68		SE1 (9-30 KW)	7.72		UNILIFT CC	7.5
	CRN 3	4.64		SEG / SEG AUTOADAPT	7.20		UNILIFT KP	7.6
	CRN 32	4.69		SEV (1-11KW)	7.36		UNOLIFT	7.114
	CRN 45	4.70		SEV (9-30 KW)	7.86		UP(S) N	1.50
	CRN 5	4.65					UPA	5.2
	CRN 64	4.71					UPS2	1.10
	CRN 95	4.72						



**ENTREGAMOS SUS
BOMBAS SUMERGIBLES SP
EN HASTA 5 DÍAS HÁBILES**

#GRUNDFOSCONTIGO

*La nueva plataforma formativa
que hará su vida más fácil*

#WEBINARS

#STREAMING

#EXPERTOSCONTIGO

BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS



¿PARA QUÉ PUEDEN UTILIZARSE?

SOLUCIÓN profesional para equilibrado de la instalación

SOLUCIÓN de alta eficiencia para nuevas instalaciones

SOLUCIÓN de alta eficiencia para sustitución

SOLUCIÓN de sustitución en las calderas

Bajo consumo de energía – inferior a la marcada en Directiva Eup/Erp : EEI max. 0,23

Tecnología Bluetooth integrada / Go Remote App para puesta en marcha

Capacidad de comunicación para equilibrado hidrónico /con Go Balance App

Resistencia magnética: cojinete y eje en cerámica

Alto par de arranque

Procedimiento de bloqueo automático “efecto vibración”

Desbloqueo manual

Modo Verano manual – modo ajuste Nocturno automático

Modo AUTOADAPT

Posible ajuste de presión proporcional

Posible ajuste de curva constante (velocidad fija)

Posible ajuste de presión constante

Posible ajuste externo mediante conexión PWM

Protección automática contra marcha en seco

Pantalla con consume de energía (W) y caudal (m³/h)

Garantía

Versiones

(a): modo AUTOADAPT para radiadores, para suelo radiante o combinado - (b): posibilidad de ajuste por pasos de 0,1 m - (c): posibilidad de ajuste de mín. y máx. por pasos de 1% - (d): posibilidad ajuste por pasos de 0,1 m

ALPHA3

ALPHA2

ALPHA1 L



0,15

0,15

0,20



a

x3

Modo radiador

b

x3

x3

c

x3

Modo UFH

d

x3



5 años

5 años

2 años

4, 6, 8 m

4, 5, 6, 8 m

4, 6, 6.5 m

N: acero inoxidable - A: aireador

ALPHA1 L


BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

ALPHA1 L: BOMBAS CIRCULADORAS DE VELOCIDAD VARIABLE


Grundfos ALPHA1 L está diseñada para un funcionamiento sin problemas, y se caracteriza por:

- motor de imán permanente/estator compacto que contribuye a su alta eficiencia y a un par de arranque alto
- eje en cerámica y cojinetes radiales con "resistencia magnética" que contribuye a su larga vida útil
- rotor encapsulado en acero inoxidable, cojinete y rotor recubiertos que contribuyen a evitar la corrosión
- panel de control fácil de manejar con un botón para seleccionar los ajustes de modo radiador, modo suelo radiante, 3 velocidades fijas o modo de control externo por señal baja (Perfil PWM A).



ALPHA1 L xx-40

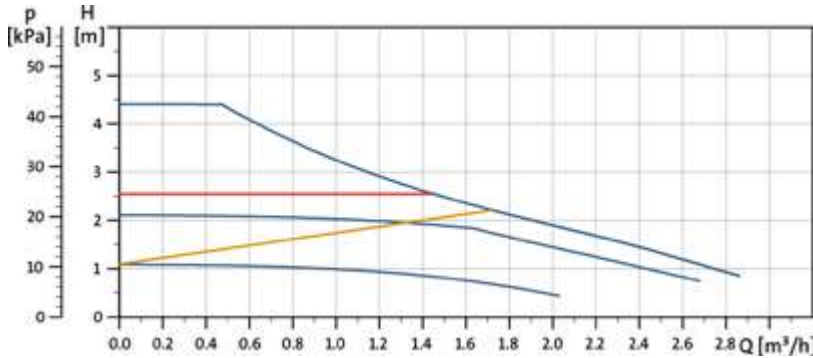

ALPHA1 L xx-60

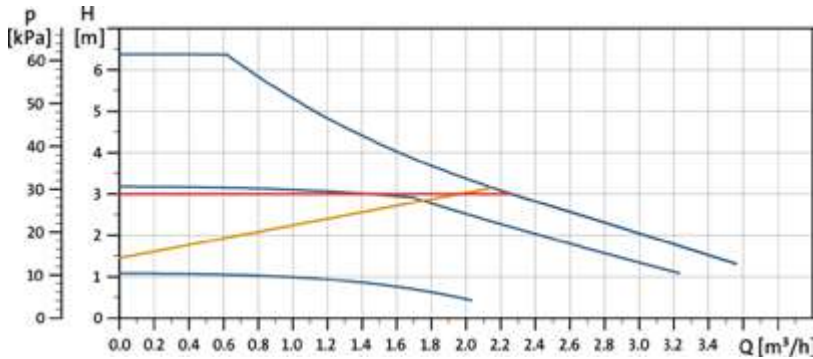

ALPHA1 L xx-65

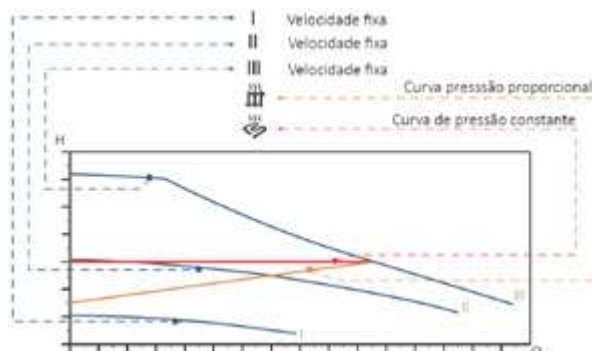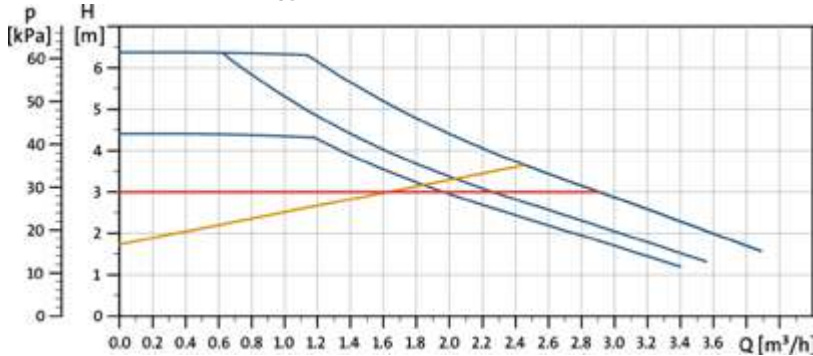

ALPHA1 L: BOMBAS CIRCULADORAS DE VELOCIDAD VARIABLE

Temperatura líquido:	+2 °C a +95 °C
Temperatura ambiente:	0 a +55 °C
Presión sistema:	máximo 10 bar
Tensión de alimentación:	1 x 230 V + 10 / -15%, 50/60 Hz
Clase protección:	IPX4D
Clase aislamiento:	F
Suministro:	conector externo y juntas (sin juego de racores).



MPG 11

Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	Modelo	Código	Euros
G 1	130	≤ 0.20	ALPHA1 L 15-40 130	99160550	331,00
		≤ 0.20	ALPHA1 L 15-60 130	99160574	381,00
		≤ 0.20	ALPHA1 L 15-65 130	99165123	399,00
G 1½	130	≤ 0.20	ALPHA1 L 20-40 130	99160575	331,00
		≤ 0.20	ALPHA1 L 20-60 130	99160577	381,00
		≤ 0.20	ALPHA1 L 25-40 130	99160578	301,00
G 1½	180	≤ 0.20	ALPHA1 L 25-60 130	99160583	346,00
		≤ 0.20	ALPHA1 L 25-40 180	99160579	301,00
		≤ 0.20	ALPHA1 L 25-60 180	99160584	346,00
G 2	180	≤ 0.20	ALPHA1 L 32-40 180	99160587	331,00
		≤ 0.20	ALPHA1 L 32-60 180	99160590	364,00

La bomba Grundfos universal ALPHA1 L no es sólo para instalaciones nuevas, sino que también está diseñada para la sustitución de la generación antigua Grundfos dentro de las calderas. La app Grundfos GO Replace es la herramienta necesaria para encontrar equivalencias e instrucciones de instalación.

- La velocidad puede controlarse mediante una señal PWM externa (perfil A).
- Instalación sencilla y modo de selección fácil.
- Bajo EEI (Índice de Eficiencia Energética): mínimo 0,20 (4 W mini).
- Tornillo de desbloqueo y sin necesidad de mantenimiento.
- Bajo nivel de ruido.

CABLES Y CONECTORES

MPG 51

Modelo	Código	Euros
Cable de alimentación Molex	99165311	50,00
Cable de alimentación Volex	99165312	50,00
Conector instalador	99439948	53,00
Cable de señal PWM 2000mm	99165309	27,00

GRUNDFOS GO REPLACE



Para la sustitución de modelos Grundfos anteriores dentro y fuera de calderas, APP GO Replace le mostrará la bomba ALPHA1L compatible, los modos de control y también calcula el ahorro de energía.

GRUNDFOS GO REPLACE



KITS DE AISLAMIENTO

MPG 51




Kits de aislamiento para Series ALPHA y UPS 100

Descripción	Código	Euros
ALPHA1 L	99270706	32,00

CONJUNTO DE 2 UNIONES

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	529921	17,00
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529922	17,00
a	G 1½ / Rp 1½	Fundición	10	529821	63,00
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529925	43,00
a	G 1½ / R 1½	Fundición	10	529924	24,00
a	G 2 / Rp 1	Fundición	10	509921	23,00
a	G 2 / Rp 1½	Fundición	10	509922	17,00

ALPHA2

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

ALPHA2: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD


Gracias al nuevo índice de eficiencia energética (EEI), las nuevas Grundfos ALPHA2 y ALPHA3 superan ampliamente los requisitos de la normativa EuP 2013 y 2015.

Además, ALPHA2 ofrece ahora la posibilidad de equilibrar una instalación doméstica de calefacción con radiadores o zonas de calefacción por suelo radiante usando el accesorio ALPHA Reader y la app Grundfos GO Balance.


Modos:

- AUTOADAPT: Ajuste de fábrica
- CP1 / CP2 / CP3: curvas de presión constante, más bajas (CP1), intermedias (CP2) o más altas (CP3)
- PP1 / PP2 / PP3: las curvas de presión proporcional más baja (PP1), intermedia (PP2) o más alta (PP3)
- I II III: Velocidades fijas (curvas constantes)


ALPHA2 (N)/ALPHA3 xx-40

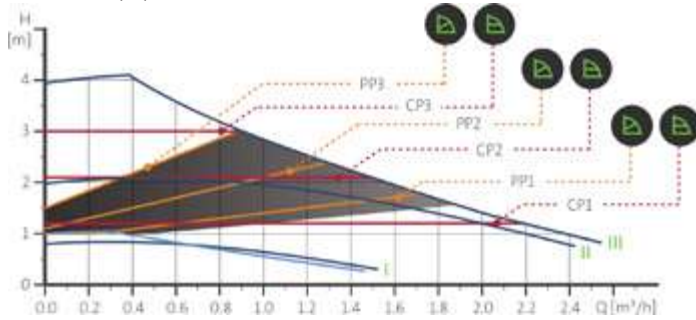


ALPHA2 (N)/ALPHA3 xx-50

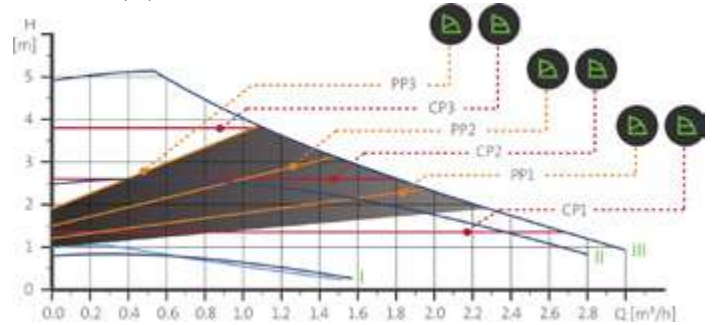

ALPHA2(N)/ALPHA3 xx-60

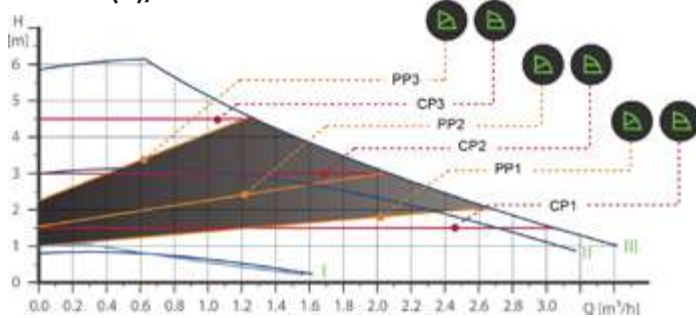

ALPHA2(N)/ALPHA3 xx-80

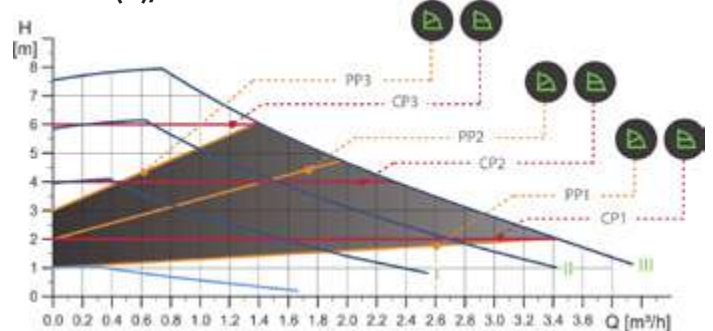

ALPHA2: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD

Temperatura del líquido:	+2 °C a +110 °C (TF110)
Presión del sistema:	Máximo 1.0 MPa (10 bar)
Tensión de alimentación:	1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz, PE
Grado de protección:	IPX4D
Clase de aislamiento:	F
Versión A:	Cuerpo de la bomba con cámara de separación de aire - Purgador y carcasa aislante no incluidos
Suministro:	Juntas (sin juego de racores) y carcasa aislante (excepto para la versión A)



1

MPG 11

Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	Modelo	Código	Euros
G 1	130	≤ 0.15	ALPHA2 15-40 130	99411107	519,00
		≤ 0.16	ALPHA2 15-50 130	99411113	571,00
		≤ 0.17	ALPHA2 15-60 130	99411114	597,00
		≤ 0.18	ALPHA2 15-80 130	99411116	676,00
G 1½	130	≤ 0.15	ALPHA2 25-40 130	99411143	472,00
		≤ 0.16	ALPHA2 25-50 130	99411146	519,00
		≤ 0.17	ALPHA2 25-60 130	99411150	543,00
		≤ 0.18	ALPHA2 25-80 130	99411163	676,00
	180	≤ 0.15	ALPHA2 25-40 180	99411165	472,00
		≤ 0.16	ALPHA2 25-50 180	99411173	519,00
		≤ 0.17	ALPHA2 25-60 180	99411175	543,00
		≤ 0.18	ALPHA2 25-80 180	99411178	676,00
G 2	180	≤ 0.15	ALPHA2 32-40 180	99411207	519,00
		≤ 0.16	ALPHA2 32-50 180	99411215	571,00
		≤ 0.17	ALPHA2 32-60 180	99411221	597,00
		≤ 0.18	ALPHA2 32-80 180	99411263	746,00

- Función AUTOADAPT que permite un ajuste continuo del rendimiento de la bomba según la necesidad de la instalación.
- Modo nocturno automático para más ahorro.
- Modo de verano manual para evitar el bloqueo al comienzo de la temporada de calefacción.
- Protección contra el funcionamiento en seco para mayor seguridad.
- Pantalla que muestra el consumo real de potencia en vatios o el caudal real en m³/h.
- Motor basado en tecnología de rotor de imán permanente/estator compacto que garantiza un bajo consumo de energía
- La app Grundfos GO Balance utilizada con ALPHA Reader ofrece un servicio diferenciador para el cliente aumentando el ahorro de calefacción y permitiendo hacer un diagnóstico de la instalación.
- Circuladora fiable con 5 años de garantía

CLAVIJA ALPHA

MPG 90



Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Modelo	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	24,00
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	30,00
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	56,00

ALPHA2 READER MI401

MPG 51



Lector para el equilibrado hidráulico remoto. La unidad de comunicación establece una conexión entre ALPHA2 y la aplicación GO Balance leyendo la información de caudal y presión de ALPHA2.

Modelo	Código	Euros
MI401 ALPHA Reader	98916967	242,00

GRUNDFOS GO BALANCE



La app Grundfos GO Balance te guiará paso a paso para que puedas conseguir un equilibrado hidráulico de forma rápida y fácil. Ten en cuenta que, para utilizar la app Grundfos GO para el equilibrado de sistemas, necesitas el lector ALPHA Reader con ALPHA2.

GRUNDFOS GO BALANCE



ALPHA3

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

ALPHA3: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH

ALPHA3 ofrece las mismas características de ALPHA2 e incorpora además tecnología Bluetooth.

Es posible ajustar o modificar los parámetros de fábrica de ALPHA3, acceder a los datos de funcionamiento, ajustes e histórico a través de un smartphone (iOS y Android) vía Grundfos GO Remote.

Sin ninguna interfaz adicional - como el Alpha Reader usado para ALPHA2- es posible equilibrar el sistema de calefacción mediante la app GO Balance, con medición instantánea del caudal y cálculos para cada radiador y para zona de suelo radiante.


Principales modos de control vía Grundfos GO Remote:

- AUTOADAPT modo radiadores
- AUTOADAPT modo suelo radiante
- AUTOADAPT combinado radiador/suelo radiante
- Presión proporcional (ajuste en intervalos de 0,1 m)
- Presión constante (ajuste en intervalos de 0,1 m)
- Curva constante (ajuste de mín/máx en intervalos de 1%)
- Posibilidad de ajuste automático de modos nocturno y verano




ALPHA3 xx-40


presión proporcional

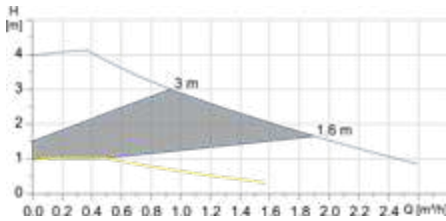

presión constante

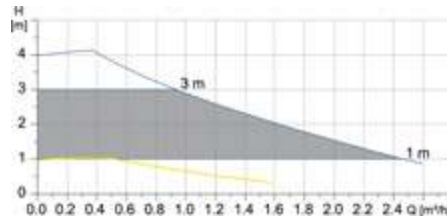


curva constante

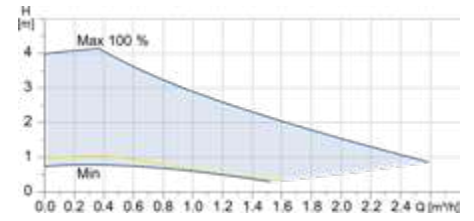


ALPHA3 xx-60

presión proporcional

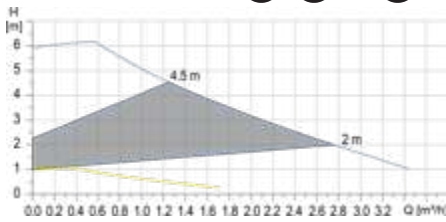

presión constante

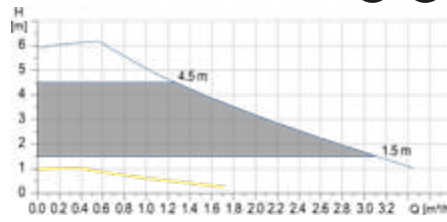


curva constante




ALPHA3 xx-80


presión proporcional

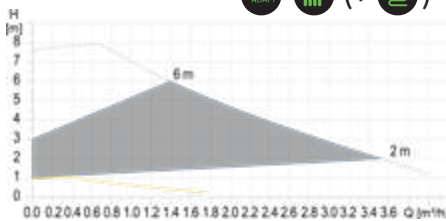

presión constante

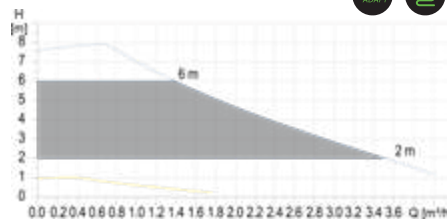

curva constante

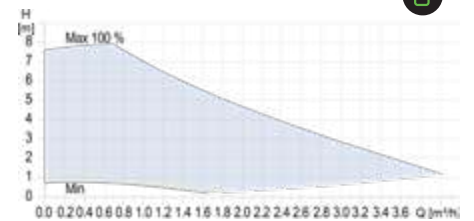

ALPHA3: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH

Temperatura del líquido:	+2 °C a +110 °C (TF110)
Presión del sistema:	Máxima 1.0 MPa (10 bar)
Tensión de alimentación:	1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz, PE
Grado de protección:	IPX4D
Grado de aislamiento:	F
Suministro:	conector Alpha, juntas (sin racores) y carcasa de aislamiento



1

Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	MPG 11		
			Modelo	Código	Euros
G 1	130	≤ 0.15	ALPHA3 15-40 130	99371948	613,00
		≤ 0.17	ALPHA3 15-60 130	99371950	705,00
		≤ 0.18	ALPHA3 15-80 130	99371951	790,00
G 1½	130	≤ 0.15	ALPHA3 25-40 130	99371952	557,00
		≤ 0.17	ALPHA3 25-60 130	99371954	641,00
		≤ 0.18	ALPHA3 25-80 130	99371955	705,00
	180	≤ 0.15	ALPHA3 25-40 180	99371956	557,00
		≤ 0.17	ALPHA3 25-60 180	99371959	641,00
		≤ 0.18	ALPHA3 25-80 180	99371961	790,00
G 2	180	≤ 0.15	ALPHA3 32-40 180	99371962	613,00
		≤ 0.17	ALPHA3 32-60 180	99371964	705,00
		≤ 0.18	ALPHA3 32-80 180	99371965	790,00

- Primera circuladora doméstica de alta eficiencia con Bluetooth y App Grundfos mobile como herramienta de soporte.
- La app GO Remote permite una puesta en marcha intuitiva y precisa, la lectura de parámetros y el mantenimiento mediante un smartphone o tablet.
- La app GO Balance ofrece un servicio al cliente diferenciador gracias a un incremento del ahorro de energía y diagnósticos de la instalación.
- Circuladora altamente fiable con 5 años de garantía.

GRUNDFOS GO REMOTE



Controla tus bombas electrónicas en remoto y ahorra tiempo a la hora de recoger datos y realizar informes gracias a esta app sumamente intuitiva y fácil de usar.



GRUNDFOS GO BALANCE




La app Grundfos GO Balance te guiará paso a paso para que puedas conseguir un equilibrio hidráulico de forma rápida y fácil. Ten en cuenta que, para utilizar la app Grundfos GO para el equilibrio de sistemas, necesitas el lector ALPHA Reader con ALPHA2.



CONJUNTO DE 2 UNIONES

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	529921	17,00
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529922	17,00
a	G 1½ / Rp 1¼	Fundición	10	529821	63,00
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529925	43,00
a	G 1½ / R 1¼	Fundición	10	529924	24,00
a	G 2 / Rp 1	Fundición	10	509921	23,00
a	G 2 / Rp 1¼	Fundición	10	509922	17,00

UPS2

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

UPS2: BOMBA CIRCULADORA CON FUNCIONALIDAD BÁSICA EN CUMPLIMIENTO CON LA EUP 2015

Conversión de UPS antiguas.

UPS2 es la opción de reemplazo perfecta para optimizar la eficiencia en sistemas de calefacción domésticos con una altura máxima de 8 m.


2 modos:

- Control de presión proporcional de 3 velocidades.
- Control de curva constante de 3 velocidades.

La versión UPS2 xx-80 puede reemplazar UPS más antiguas xx-55 con un caudal máximo de 4.5 m³ / h o UPS xx-80 con un caudal máximo de 5 m³ / h.



UPS2 xx-80

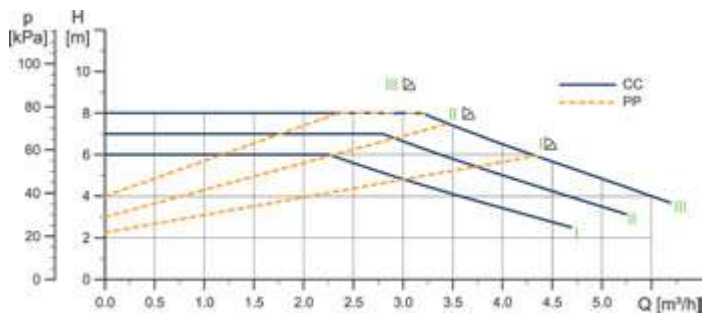

UPS2: BOMBA CIRCULADORA CON FUNCIONALIDAD BÁSICA EN CUMPLIMIENTO CON LA EUP 2015

Temperatura del líquido:	+ 2 ° C a + 95 ° C (TF 95)
Presión del sistema:	máximo 10 bar
Tensión de alimentación:	1 x 230 V - 10% / + 10%, 50/60 Hz, PE
Grado de protección:	IP X2D
Clase de aislamiento:	F



1

MPG 11

Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	Modelo	Código	Euros
G 1½	180	≤ 0.23	UPS2 25-80 180	98707853	624,00
G 2	180	≤ 0.23	UPS2 32-80 180	98707855	714,00

- Interfaz simple con tornillo tradicional de desgasificación / desbloqueo.
- Cumple con Eup (0.23) con un consumo eficiente de energía: 50% de ahorro de energía que la generación anterior.

CLAVIJA ALPHA

MPG 90



Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	24,00
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	30,00

KITS DE AISLAMIENTO

MPG 51




Kits de aislamiento para Series ALPHA y UPS 100

Descripción	Código	Euros
ALPHA1, ALPHA2 antes de enero de 2013, UPS (N) 25 / 32-30 / 40/60	505821	32,00

CONJUNTO DE 2 UNIONES

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	529921	17,00
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529922	17,00
a	G 1½ / Rp 1¼	Fundición	10	529821	63,00
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529925	43,00
a	G 1½ / R 1¼	Fundición	10	529924	24,00
a	G 2 / Rp 1	Fundición	10	509921	23,00
a	G 2 / Rp 1¼	Fundición	10	509922	17,00

La gama **MAGNA** encaja en cualquier sistema

La gama MAGNA de eficiencia energética cubre todas los requisitos del sistema y hace que tanto la instalación como la puesta en marcha de un sistema de calefacción sea mas sencilla que nunca.

MAGNA1

una opción sencilla para un trabajo bien hecho

MAGNA3

para sistemas avanzados




MAGNA1

una opción sencilla para un trabajo bien hecho

MAGNA1 es la solución ideal para necesidades simples de rendimiento en aplicaciones donde se requiere un sistema básico de control y monitorización del sistema.

Beneficios:

- » Instalación y puesta en marcha sencilla solo con pulsar un botón
- » Ahorro de energía y reducción de costes
- » Índice de Eficiencia Energética inferior a 0.23
- » Bomba de alto rendimiento
- » **NUEVO!** Entrada/salida para ajuste PLC o BMS





MAGNA3 para sistemas avanzados

MAGNA3 es la bomba adecuada para cualquier sistema moderno de HVAC que requieren comunicación y dónde la eficiencia del sistema no puede verse comprometida. Entre sus funcionalidades únicas se incluyen:

AUTOADAPT asegura que MAGNA3 ajuste su funcionamiento a las necesidades actuales del sistema para asegurar un mínimo consumo energético durante su funcionamiento. El ajuste reduce los costes de funcionamiento e incrementa el confort gracias al nivel bajo de ruido.

FLOW LIMIT gestiona el límite máximo de caudal y, por tanto, reduce la necesidad de válvulas de reducción. Combinado con AUTO ADAPT usted consigue FLOW ADAPT.

Control de temperatura diferencial hace posible controlar el caudal basado en AT.

El **monitor de energía calorífica** está integrado y puede utilizarse para estimar el consumo de energía en diferentes secciones del edificio y es una herramienta muy valiosa para la optimización.

El **ajuste automático nocturno** asegura que MAGNA3 funcione en la curva mínima cuando el sensor integrado registra una caída de la temperatura de más de 10-15° C en aproximadamente 2 horas.

NUEVO

Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.


FUNCIONALIDAD y rendimiento

	DESCRIPCION	MAGNA1	MAGNA3
GENERAL	Indice Eficiencia Energetica medio (EEI)	0.21	0.18
	Velocidad constante	✓	✓
CONTROL	Velocidad constante	3 velocidades	Multiple
	Presión constante	3 curvas	Multiple
	Presión proporcional	3 curvas	Multiple
	Control velocidad	✓	
	Control temp. constante	—	✓
	Funcionalidad bomba doble	Alternancia	Alternancia Espera Cascada
	Funcionalidades únicas Grundfos	—	✓
COMUNICACION	Módulo comunicación opcional	—	✓
	Entrada/salida externa	1X relé salida 1x entrada digital	Entrada 0-10V/4-20mA 2 x relés salida 3 x entradas digitales
	Opciones Grundfos GO (control remoto)	Básico	Avanzado


MAGNA1

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA1 25-40

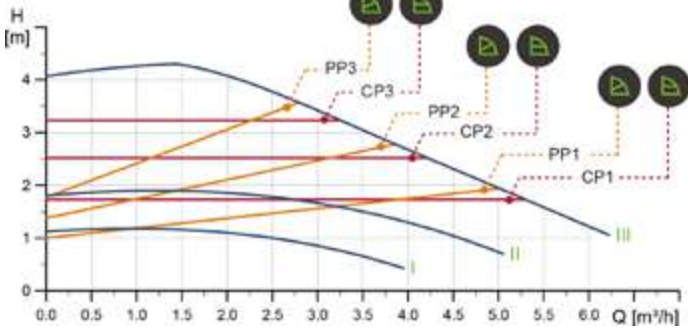


MAGNA1 25-60

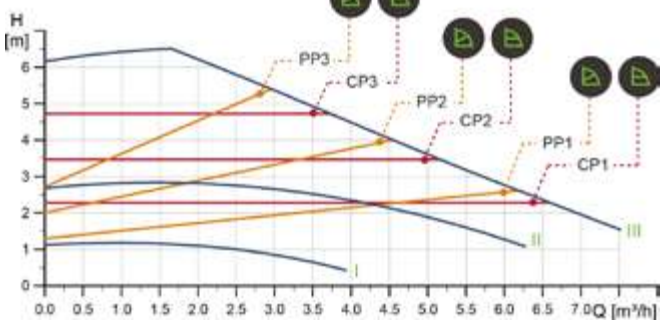


MAGNA1 25-80

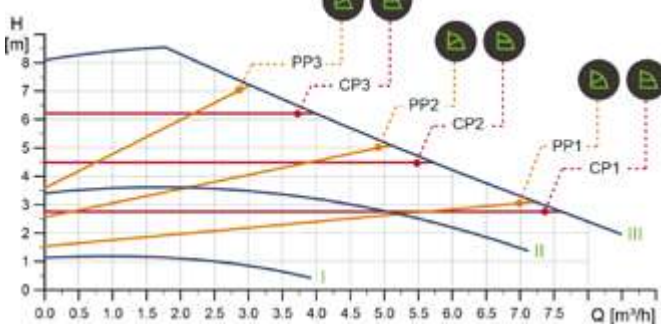

MAGNA1 25-100

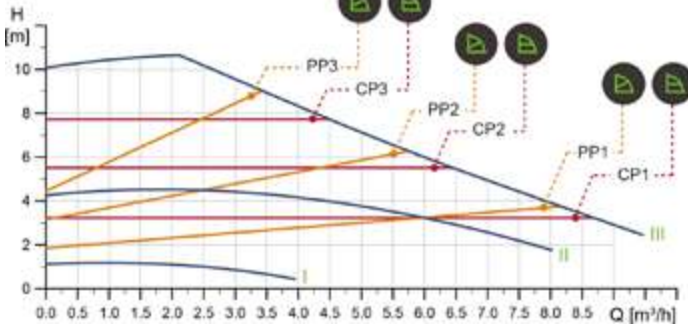

MAGNA1 25-120

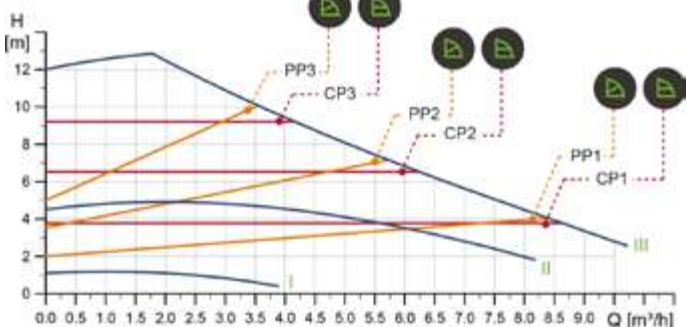

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 1½	180	≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-40	99221216	734,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-60	99221217	869,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-80	99221213	993,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-100	99221214	1.099,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-120	99221215	1.236,00

- Control de presión proporcional.
- Control de presión constante.
- Constante-curva, ajuste de velocidad constante.
- No se requiere protección externa del motor.
- NUEVO: 1 salida de relé, 1 entrada digital.
- NUEVO: Comunicación a distancia con Grundfos GO básica.
- NUEVO: Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)

CLAVIJA ALPHA

MPG 90




Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	24,00
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	30,00
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	56,00

CONJUNTO DE 2 UNIONES

MPG 51




Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	529921	17,00
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529922	17,00


MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA1 32-40 (F)

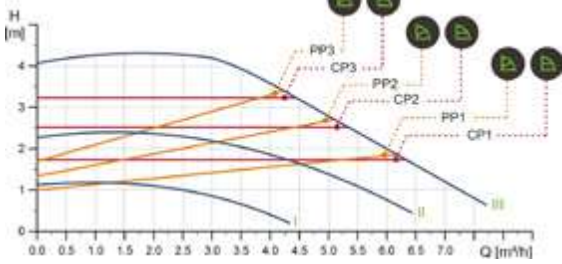


MAGNA1 D 32-40 (F)

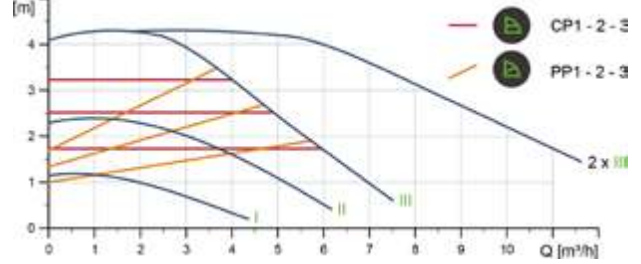


MAGNA1 32-60 (F)

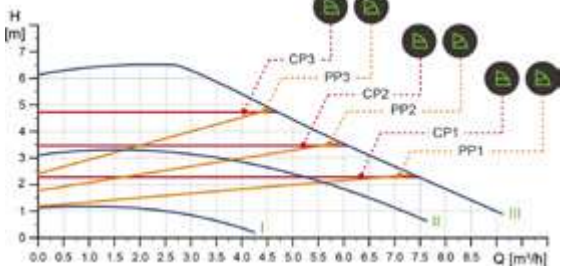


MAGNA1 D 32-60 (F)

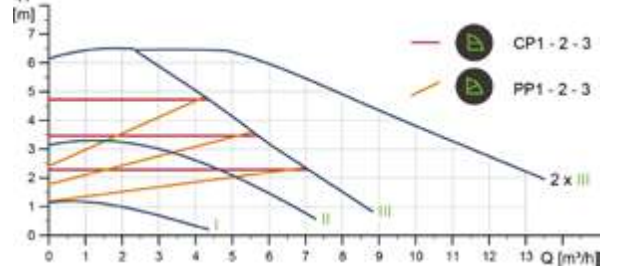


MAGNA1 32-80 (F)

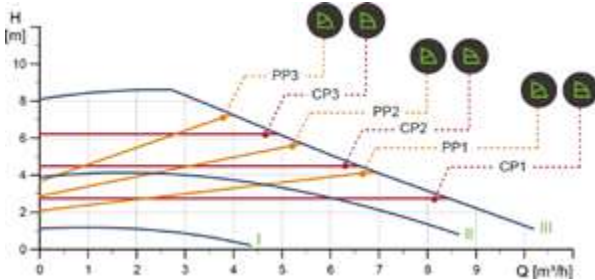


MAGNA1 D 32-80 (F)

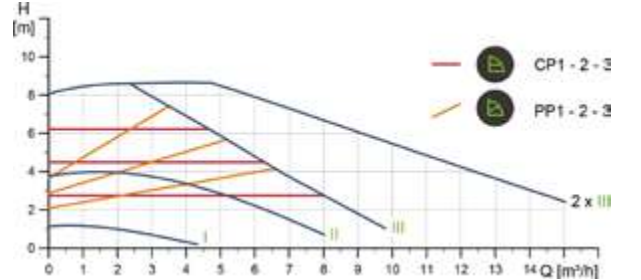


MAGNA1 32-100 (F)

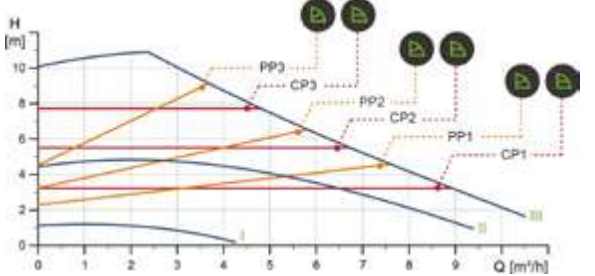


MAGNA1 D 32-100 (F)

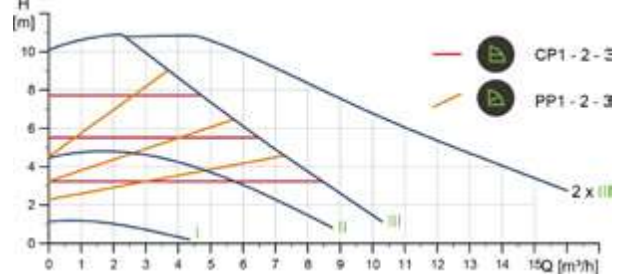


MAGNA1 32-120 F

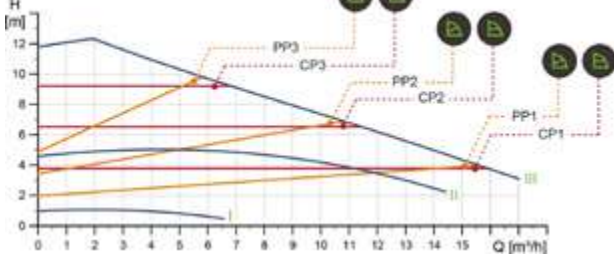

MAGNA1 D 32-120 F

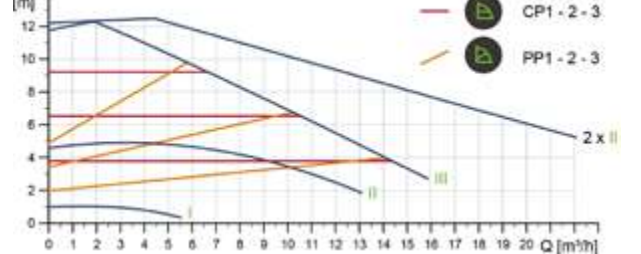

MAGNA1 32-120

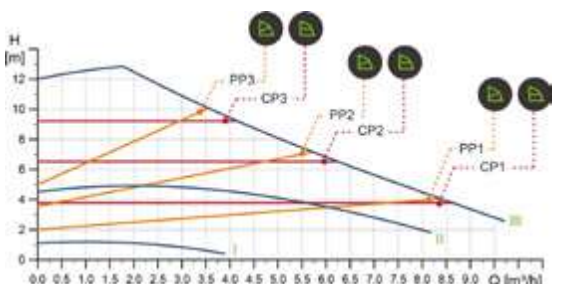

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 2	180	≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 32-40	99221233	902,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 32-60	99221234	1.054,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 32-80	99221235	1.099,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 32-100	99221236	1.179,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 32-120	99221281	1.305,00
DN 32	220	≤ 0.20	7.50	6/10	MAGNA1 32-40 F	99221263	970,00
		≤ 0.20	7.50	6/10	MAGNA1 32-60 F	99221269	1.161,00
		≤ 0.20	7.50	6/10	MAGNA1 32-80 F	99221275	1.221,00
		≤ 0.20	7.50	6/10	MAGNA1 32-100 F	99221237	1.404,00
		≤ 0.20	15.50	6/10	MAGNA1 32-120 F	99221285	1.635,00



MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 2	180	≤ 0.23	11.10	10	MAGNA1 D 32-40	99221238	1.617,00
		≤ 0.23	11.10	10	MAGNA1 D 32-60	99221239	1.950,00
		≤ 0.23	11.10	10	MAGNA1 D 32-80	99221240	2.034,00
		≤ 0.22	11.20	10	MAGNA1 D 32-100	99221241	2.233,00
DN 32	220	≤ 0.23	15.50	6/10	MAGNA1 D 32-40 F	99221267	1.781,00
		≤ 0.23	15.50	6/10	MAGNA1 D 32-60 F	99221273	2.083,00
		≤ 0.23	15.50	6/10	MAGNA1 D 32-80 F	99221279	2.192,00
		≤ 0.22	15.50	6/10	MAGNA1 D 32-100 F	99221242	2.521,00
		≤ 0.22	29.20	6/10	MAGNA1 D 32-120 F	99221286	3.027,00

MPG M1

CLAVIJA ALPHA



Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	24,00
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	30,00
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	56,00

MPG 90

BRIDAS



1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas


Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 32	Acero	soldar 25/40	96569193	37,00
DN 32 / Rp 11/4	Acero	roscar 40	99838256	46,00

MPG 51


MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA1 40-40 F

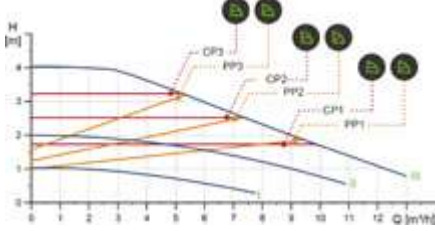


MAGNA1 D 40-40 F

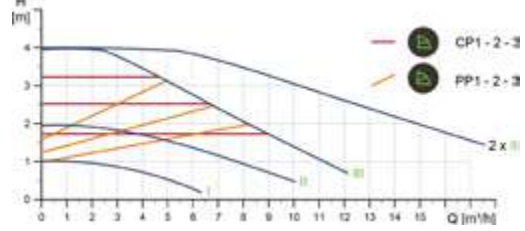


MAGNA1 40-60 F

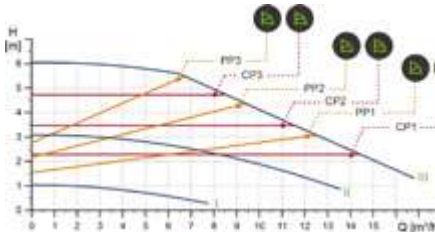


MAGNA1 D 40-60 F

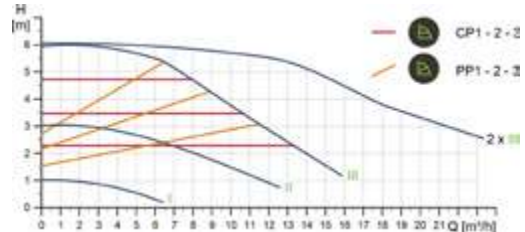


MAGNA1 40-80 F

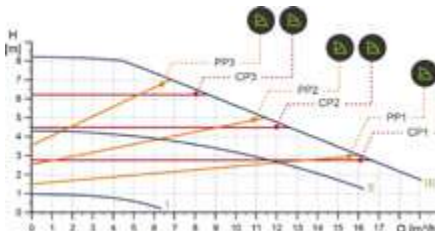


MAGNA1 D 40-80 F

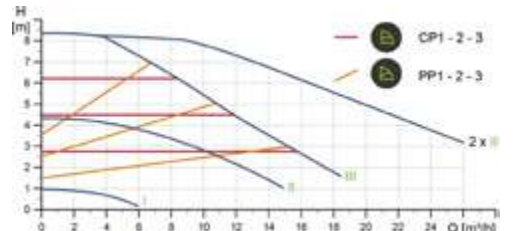


MAGNA1 40-100 F

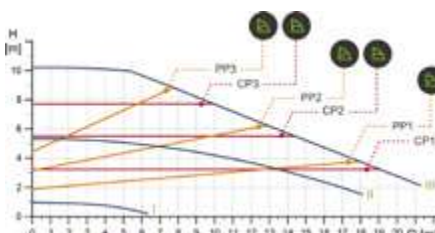


MAGNA1 D 40-100 F

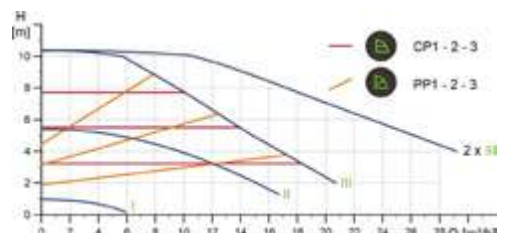


MAGNA1 40-120 F

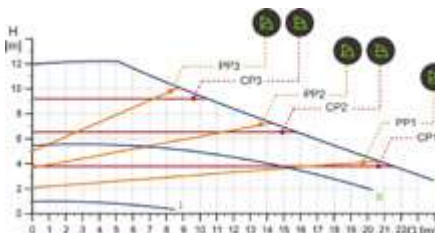


MAGNA1 D 40-120 F

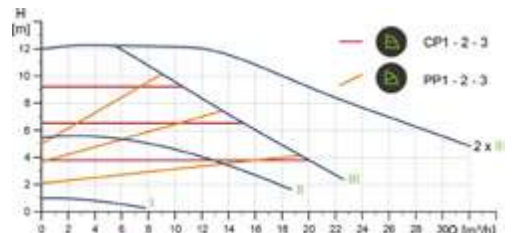


MAGNA1 40-150 F

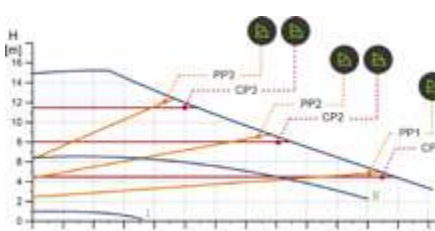


MAGNA1 D 40-150 F

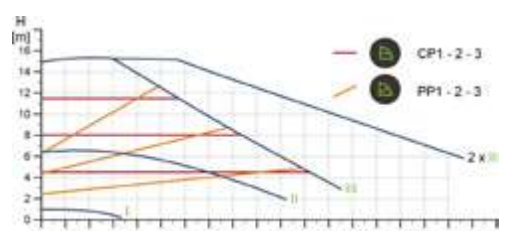

MAGNA1 40-180 F

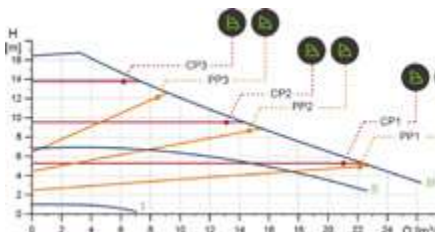

MAGNA1 D 40-180 F

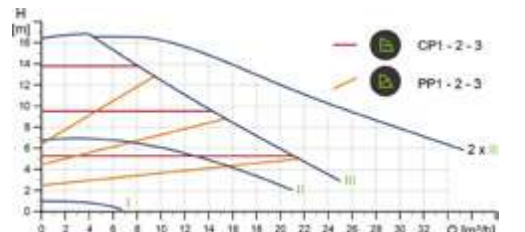

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 40	220	≤ 0.20	9.50	6/10	MAGNA1 40-40 F	99221291	1.209,00
		≤ 0.20	9.50	6/10	MAGNA1 40-60 F	99221292	1.358,00
		≤ 0.20	16.50	6/10	MAGNA1 40-80 F	99221303	1.620,00
		≤ 0.20	16.50	6/10	MAGNA1 40-100 F	99221304	1.787,00
	250	≤ 0.20	16.30	6/10	MAGNA1 40-120 F	99221305	1.984,00
		≤ 0.20	16.30	6/10	MAGNA1 40-150 F	99221306	2.423,00
		≤ 0.20	16.30	6/10	MAGNA1 40-180 F	99221307	2.786,00

MPG M1

MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE



Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 40	220	≤ 0.22	18.80	6/10	MAGNA1 D 40-40 F	99221293	2.220,00
		≤ 0.22	18.80	6/10	MAGNA1 D 40-60 F	99221294	2.438,00
		≤ 0.23	32.60	6/10	MAGNA1 D 40-80 F	99221308	2.999,00
		≤ 0.23	32.60	6/10	MAGNA1 D 40-100 F	99221309	3.307,00
	250	≤ 0.22	31.70	6/10	MAGNA1 D 40-120 F	99221310	3.783,00
		≤ 0.21	31.70	6/10	MAGNA1 D 40-150 F	99221311	4.484,00
		≤ 0.21	31.70	6/10	MAGNA1 D 40-180 F	99221312	5.156,00

MPG M1

CLAVIJA ALPHA

MPG 90




Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	24,00
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	30,00
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	56,00


MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA1 50-60 F

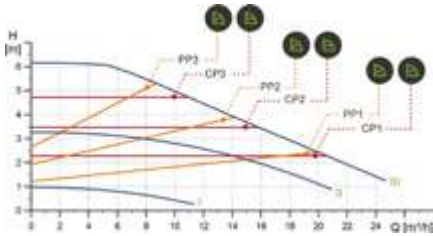


MAGNA1 50-80 F

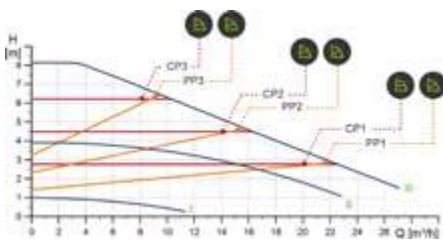


MAGNA1 50-100 F

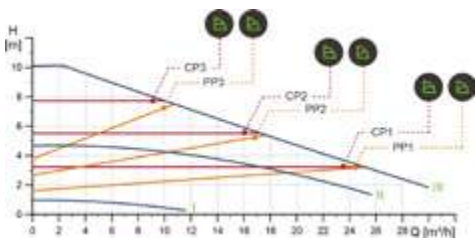

MAGNA1 50-120 F

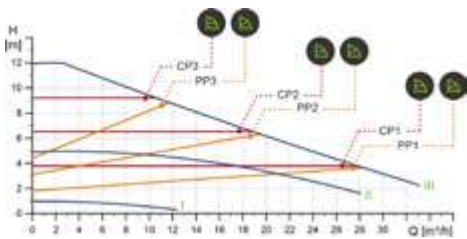


MAGNA1 50-150 F

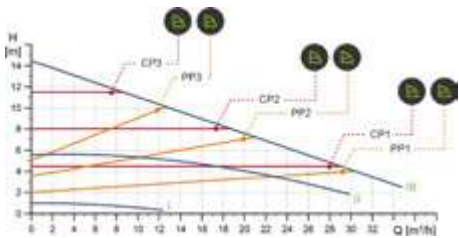


MAGNA1 50-180 F




MAGNA1 D 50-40 F

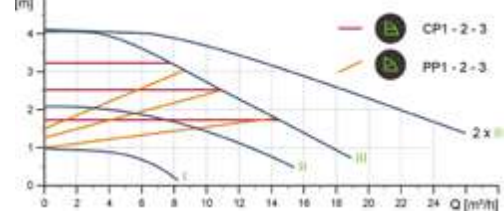


MAGNA1 D 50-60 F

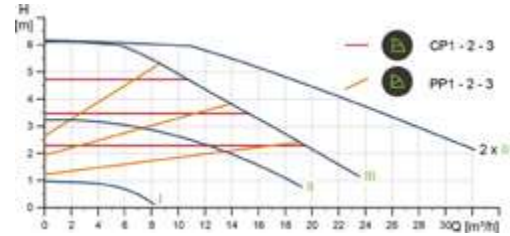


MAGNA1 D 50-80 F

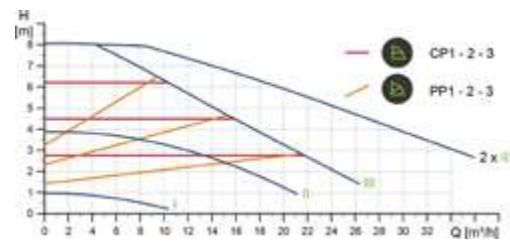


MAGNA1 D 50-100 F

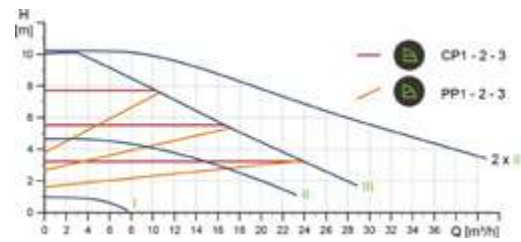


MAGNA1 D 50-120 F

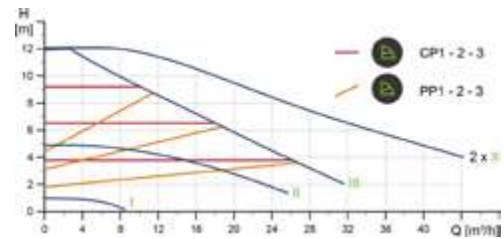

MAGNA1 D 50-150 F

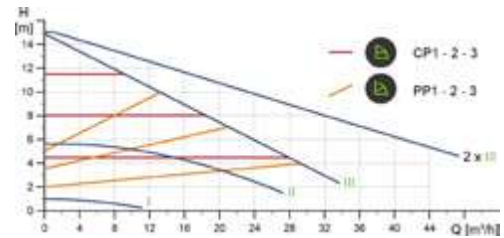

MAGNA1 D 50-180 F

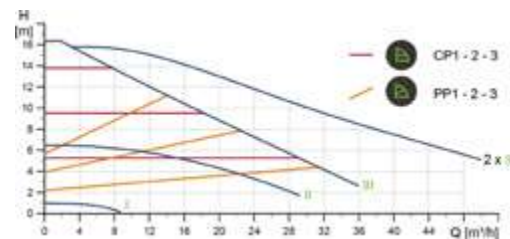

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

					MPG M1		
Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 50	240	≤ 0.20	17.80	6/10	MAGNA1 50-60 F	99221333	2.105,00
		≤ 0.20	17.80	6/10	MAGNA1 50-80 F	99221334	2.317,00
		≤ 0.20	18.30	6/10	MAGNA1 50-100 F	99221335	2.453,00
	280	≤ 0.20	18.30	6/10	MAGNA1 50-120 F	99221336	2.589,00
		≤ 0.20	19.20	6/10	MAGNA1 50-150 F	99221337	2.983,00
		≤ 0.20	19.20	6/10	MAGNA1 50-180 F	99221338	3.498,00

MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE



					MPG M1		
Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 50	240	≤ 0.23	34.60	6/10	MAGNA1 D 50-40 F	99230357	3.307,00
		≤ 0.23	34.60	6/10	MAGNA1 D 50-60 F	99221339	3.895,00
		≤ 0.22	34.60	6/10	MAGNA1 D 50-80 F	99221340	4.288,00
		≤ 0.22	34.70	6/10	MAGNA1 D 50-100 F	99221341	4.540,00
	280	≤ 0.22	34.70	6/10	MAGNA1 D 50-120 F	99221342	4.792,00
		≤ 0.21	36.40	6/10	MAGNA1 D 50-150 F	99221343	5.521,00
		≤ 0.22	36.40	6/10	MAGNA1 D 50-180 F	99221345	6.473,00

BRIDAS















1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 50	Acero	soldar 10/16	96569185	43,00
DN 50 / Rp 2	Acero	roscar 16	96569171	47,00
DN 50 / Rp 2 1/2	Fundición	roscar 16	339904	58,00

MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

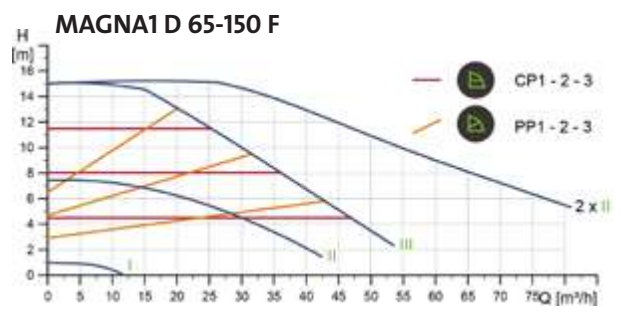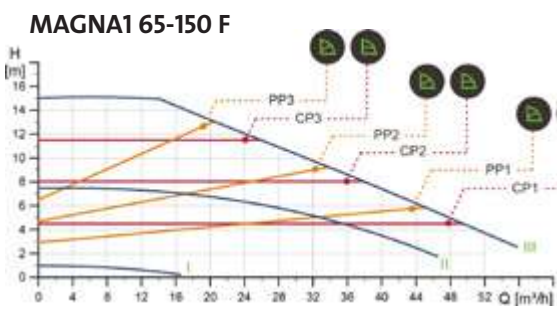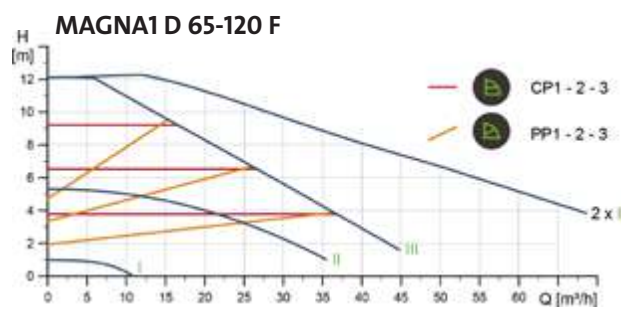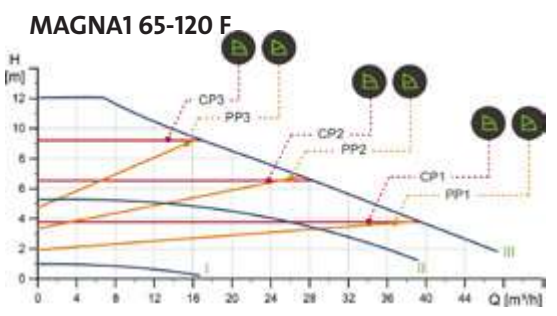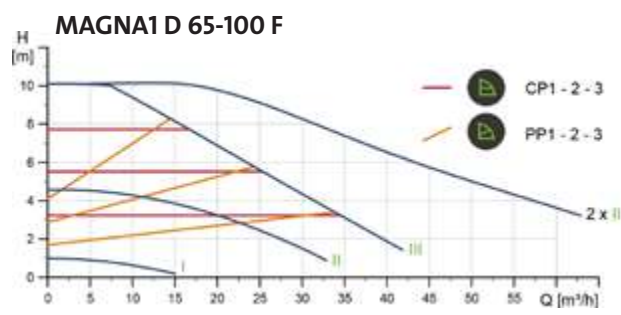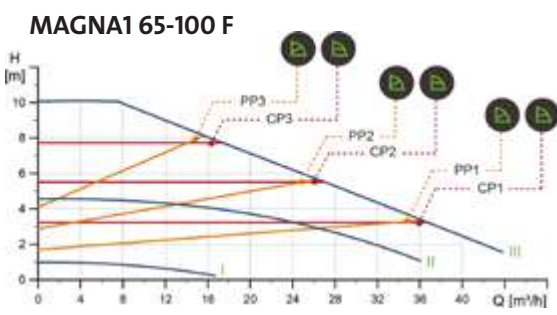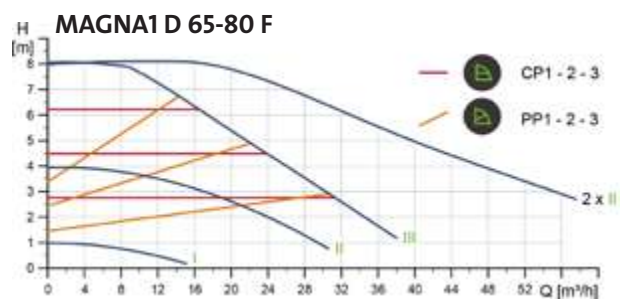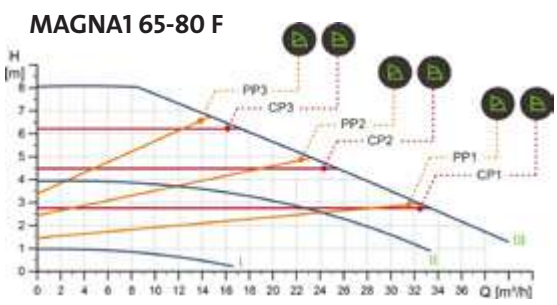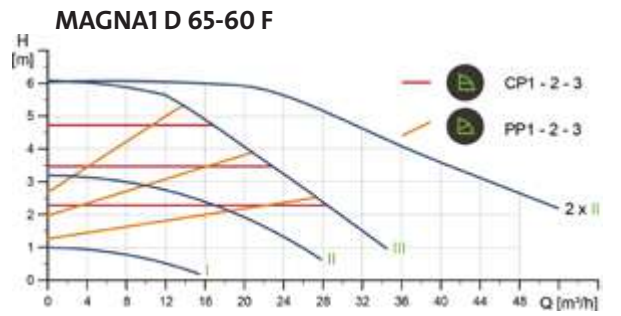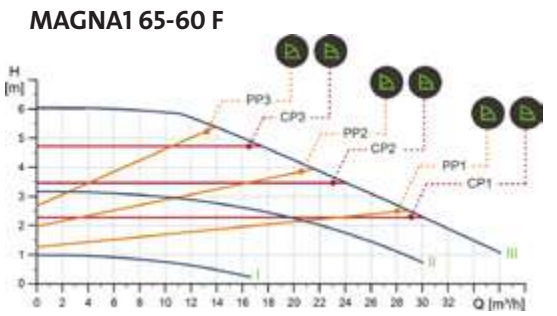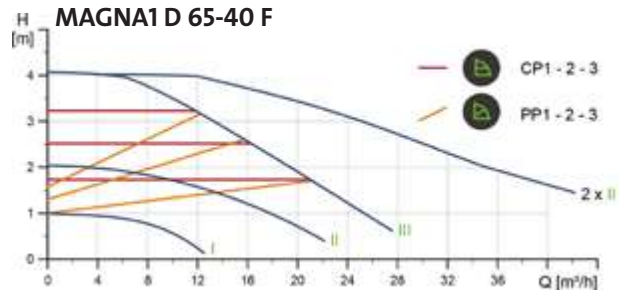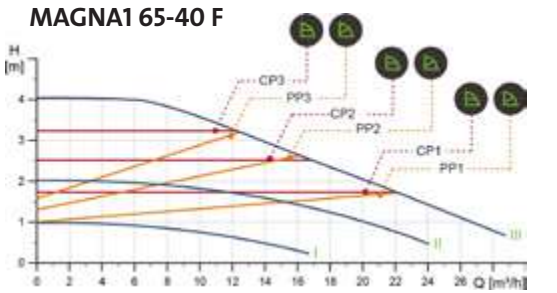

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 65	340	≤ 0.20	20.90	6/10	MAGNA1 65-40 F	99221382	2.241,00
		≤ 0.20	20.90	6/10	MAGNA1 65-60 F	99221371	2.559,00
		≤ 0.20	21.80	6/10	MAGNA1 65-80 F	99221372	2.786,00
		≤ 0.20	21.80	6/10	MAGNA1 65-100 F	99221373	2.938,00
		≤ 0.18	21.80	6/10	MAGNA1 65-120 F	99221374	3.150,00
		≤ 0.18	24.90	6/10	MAGNA1 65-150 F	99221375	3.632,00



MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 65	340	≤ 0.23	38.20	6/10	MAGNA1 D 65-40 F	99221376	4.148,00
		≤ 0.22	38.20	6/10	MAGNA1 D 65-60 F	99221377	4.736,00
		≤ 0.21	40.00	6/10	MAGNA1 D 65-80 F	99221378	5.156,00
		≤ 0.21	40.00	6/10	MAGNA1 D 65-100 F	99221379	5.437,00
		≤ 0.21	40.00	6/10	MAGNA1 D 65-120 F	99221380	5.829,00
		≤ 0.21	46.30	6/10	MAGNA1 D 65-150 F	99221381	6.726,00

BRIDAS

MPG 51












1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 65	Acero	soldar 10/16	96569186	49,00
DN 65 / Rp 2 1/2	Acero	roscar 16	96569172	57,00
DN 65 / Rp 3	Fundición	roscar 16	349901	57,00

MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

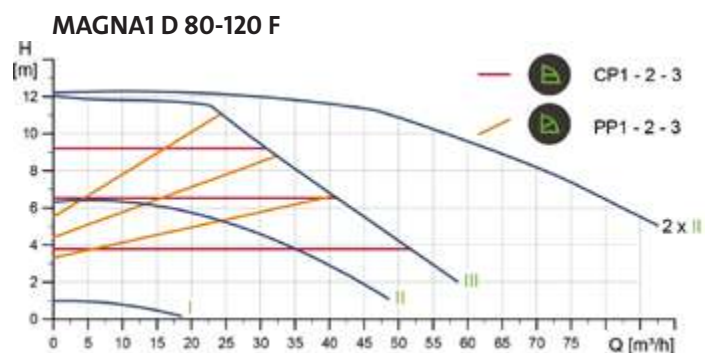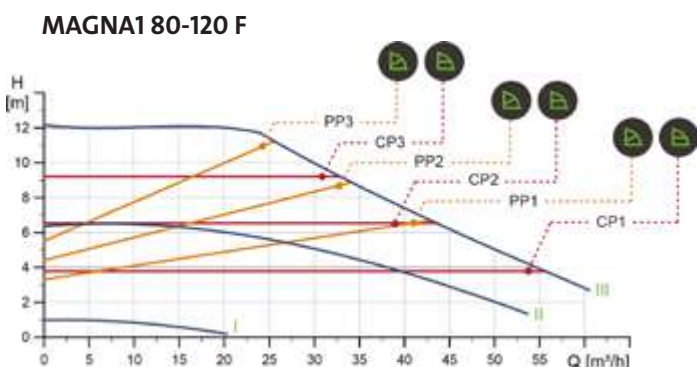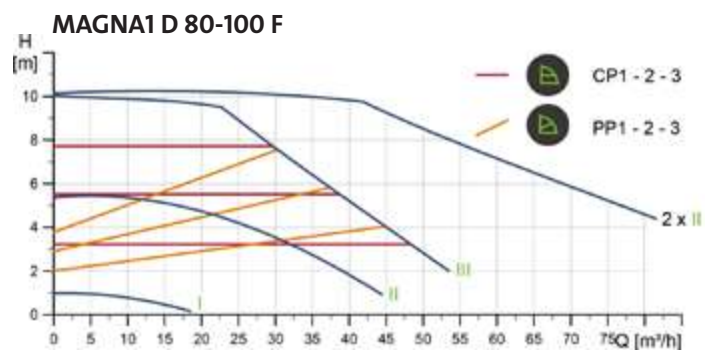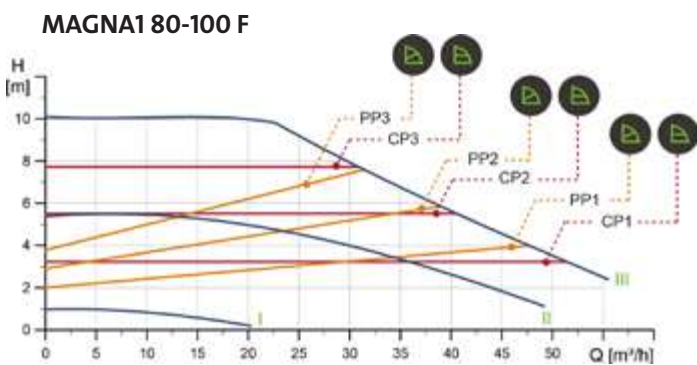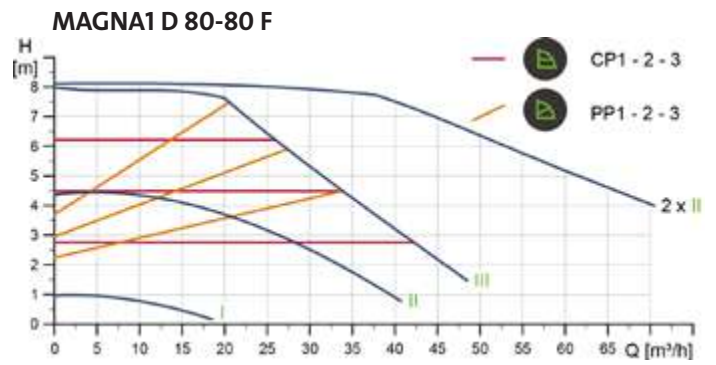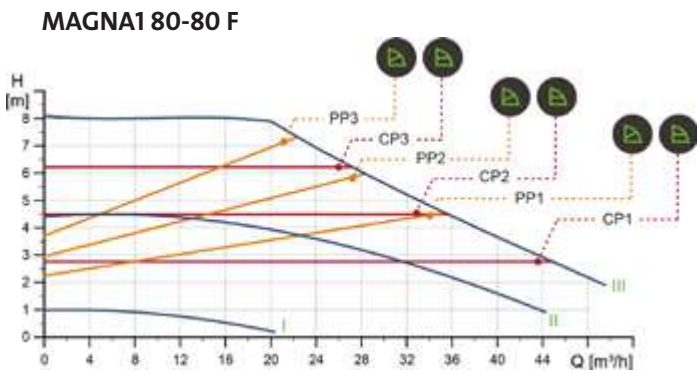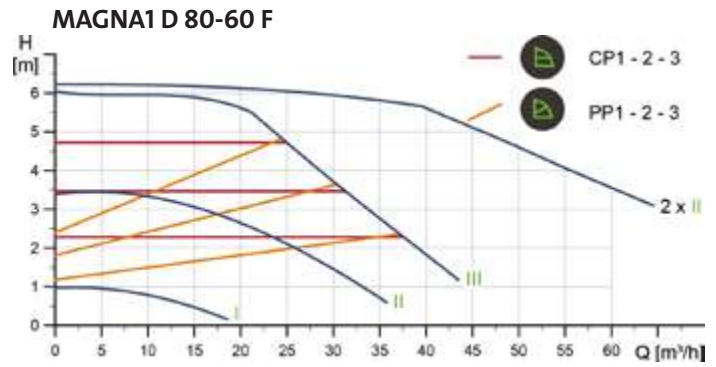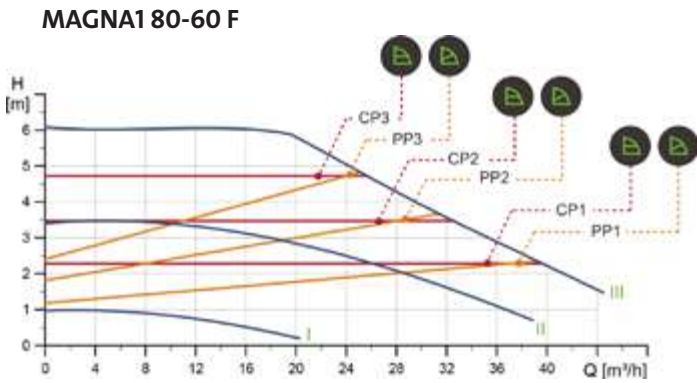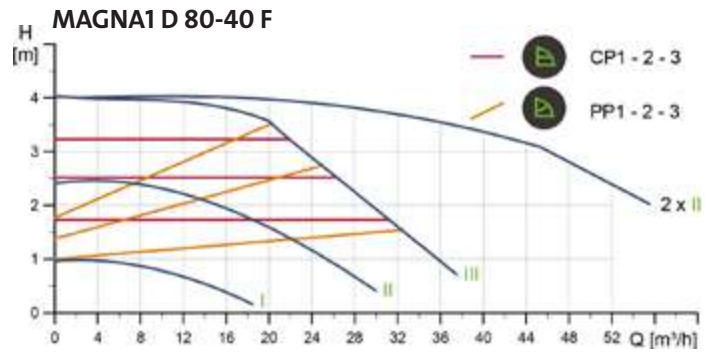

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 80	360	≤ 0.20	27.10	6	MAGNA1 80-60 F	99221406	2.953,00
		≤ 0.20	29.20	6	MAGNA1 80-80 F	99221407	3.180,00
		≤ 0.19	29.20	6	MAGNA1 80-100 F	99221408	3.466,00
		≤ 0.19	30.20	6	MAGNA1 80-120 F	99221409	3.890,00
		≤ 0.20	26.80	10	MAGNA1 80-60 F	99221410	3.100,00
		≤ 0.20	28.90	10	MAGNA1 80-80 F	99221411	3.339,00
		≤ 0.19	29.90	10	MAGNA1 80-100 F	99221412	3.639,00
		≤ 0.19	29.90	10	MAGNA1 80-120 F	99221413	4.084,00

MPG M1

MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE



Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 80	360	≤ 0.21	47.40	6	MAGNA1 D 80-40 F	99230392	4.960,00
		≤ 0.20	47.40	6	MAGNA1 D 80-60 F	99221414	5.465,00
		≤ 0.21	51.60	6	MAGNA1 D 80-80 F	99221415	5.885,00
		≤ 0.21	53.60	6	MAGNA1 D 80-100 F	99221416	6.414,00
		≤ 0.21	53.60	6	MAGNA1 D 80-120 F	99221417	7.202,00
		≤ 0.21	47.10	10	MAGNA1 D 80-40 F	99230413	5.208,00
		≤ 0.20	47.10	10	MAGNA1 D 80-60 F	99221418	5.738,00
		≤ 0.21	51.30	10	MAGNA1 D 80-80 F	99221419	6.179,00
		≤ 0.21	53.30	10	MAGNA1 D 80-100 F	99221420	6.735,00
		≤ 0.21	53.30	10	MAGNA1 D 80-120 F	99221421	7.558,00


MPG M1

BRIDAS				MPG 51		
1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas						
	Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros	
	DN 80	Acero	soldar	10/16	96569187	61,00
	DN 80 / Rp 3	Acero	roscar	16	96569173	69,00


MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA1 100-40 F

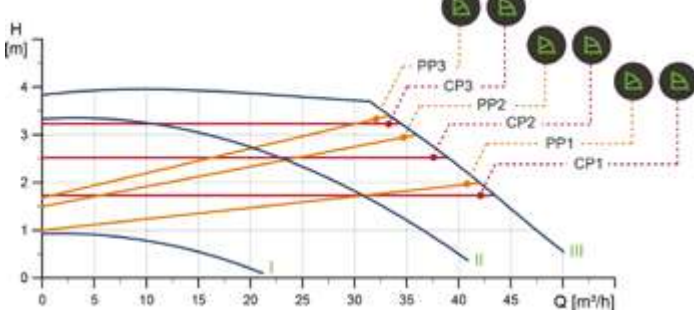


MAGNA1 D 100-40 F

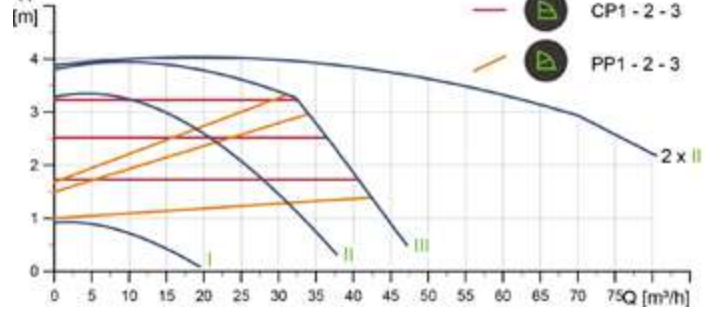


MAGNA1 100-60 F

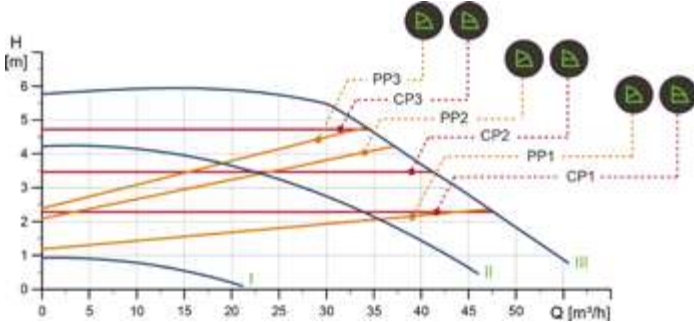


MAGNA1 D 100-60 F

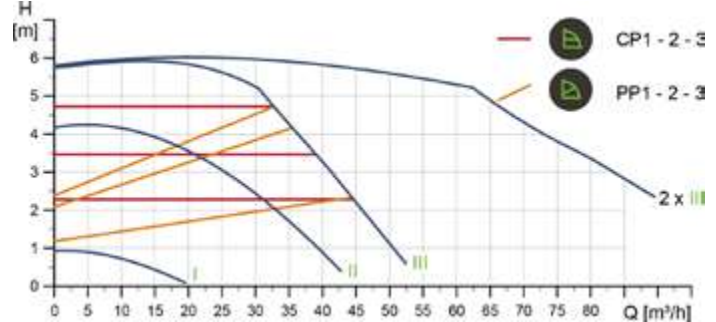


MAGNA1 100-80 F

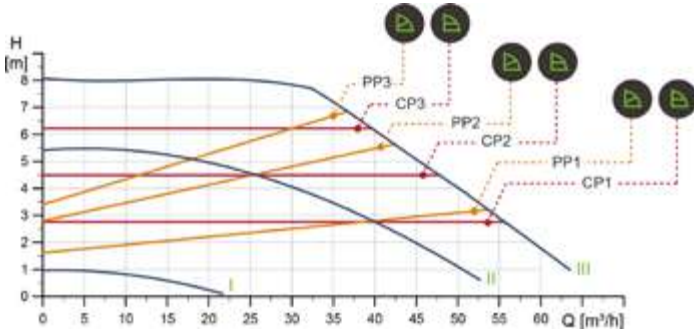


MAGNA1 D 100-80 F

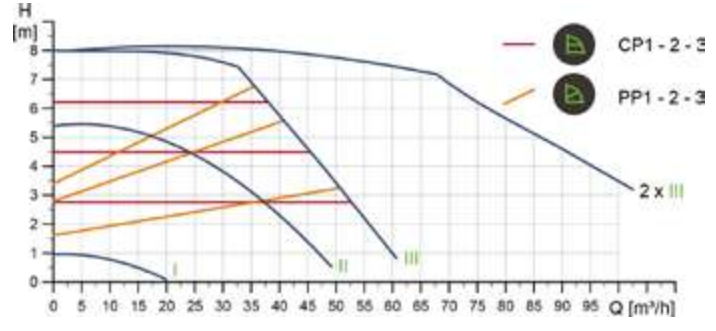


MAGNA1 100-100 F

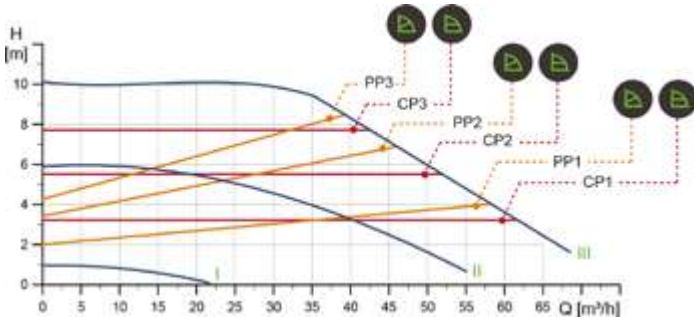


MAGNA1 D 100-100 F

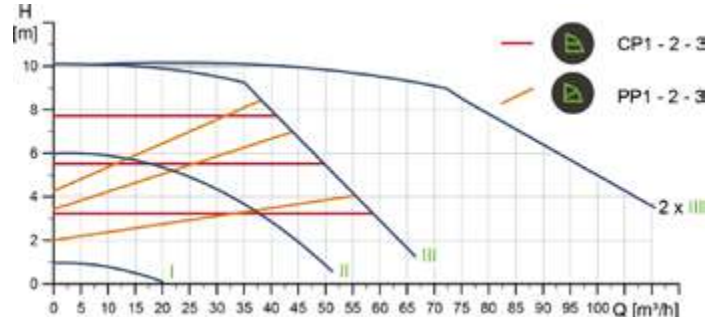

MAGNA1 100-120 F

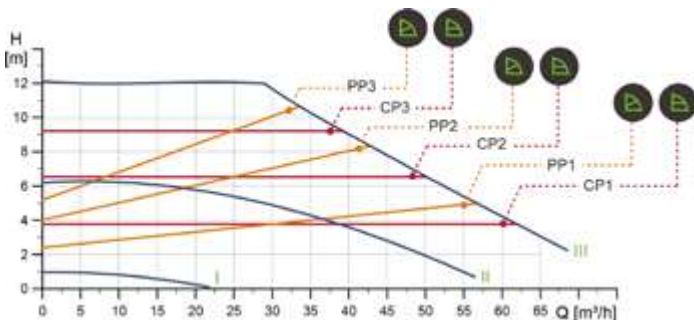

MAGNA1 D 100-120 F

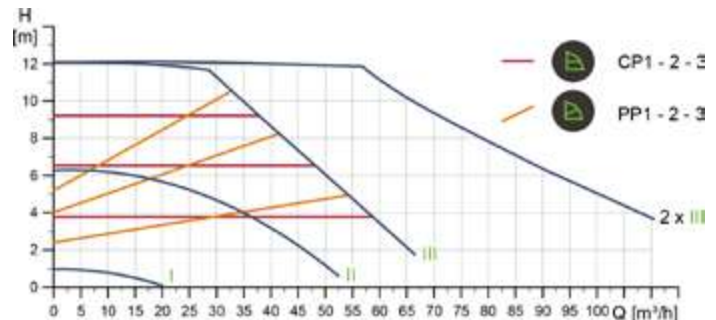

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 100	450	≤ 0.19	34.00	6	MAGNA1 100-40 F	99221438	3.150,00
		≤ 0.19	34.00	6	MAGNA1 100-60 F	99221439	3.437,00
		≤ 0.19	34.00	6	MAGNA1 100-80 F	99221440	3.723,00
		≤ 0.19	34.00	6	MAGNA1 100-100 F	99221441	4.056,00
		≤ 0.20	35.00	6	MAGNA1 100-120 F	99221442	4.601,00
		≤ 0.19	34.00	10	MAGNA1 100-40 F	99221443	3.307,00
		≤ 0.19	33.70	10	MAGNA1 100-60 F	99221444	3.609,00
		≤ 0.19	34.70	10	MAGNA1 100-80 F	99221445	3.909,00
		≤ 0.19	34.70	10	MAGNA1 100-100 F	99221446	4.259,00
		≤ 0.20	34.70	10	MAGNA1 100-120 F	99221447	4.831,00



MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 100	450	≤ 0.19	60.10	6	MAGNA1 D 100-40 F	99221448	5.829,00
		≤ 0.22	60.10	6	MAGNA1 D 100-60 F	99221449	6.361,00
		≤ 0.22	62.10	6	MAGNA1 D 100-80 F	99221450	6.890,00
		≤ 0.19	62.10	6	MAGNA1 D 100-100 F	99221451	7.507,00
		≤ 0.22	62.10	6	MAGNA1 D 100-120 F	99221452	8.515,00
		≤ 0.19	59.80	10	MAGNA1 D 100-40 F	99221453	6.120,00
		≤ 0.22	59.80	10	MAGNA1 D 100-60 F	99221454	6.679,00
		≤ 0.22	61.80	10	MAGNA1 D 100-80 F	99221455	7.235,00
		≤ 0.19	61.80	10	MAGNA1 D 100-100 F	99221456	7.882,00
		≤ 0.22	61.80	10	MAGNA1 D 100-120 F	99221457	8.941,00

MPG M1

BRIDAS

MPG 51

1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas



Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 100	Acero	soldar 10/16	96569188	69,00
DN 100 / Rp 4	Acero	roscar 16	96569174	83,00

MAGNA3

INTELIGENCIA Y EFICIENCIA, AL MÁXIMO NIVEL

Las nuevas MAGNA3 son una gama de circuladoras inteligentes y con una eficiencia superior perfectas para todo tipo de aplicaciones como:

- calefacción
- aire acondicionado
- refrigeración
- sistemas de agua caliente sanitaria
- sistemas geotérmicos de calefacción
- sistemas solares de calefacción

Su IEE hace que los estrictos requisitos establecidos por la Directiva EuP para el 2015 queden totalmente anticuados.

MAGNA3 ofrece:



NUEVO

Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.


- **LA GAMA MÁS COMPLETA:** Más de 200 bombas sencillas y dobles para un fácil dimensionamiento en cualquier punto de trabajo
- **LA MEJOR EFICIENCIA ENERGÉTICA:** El mejor IEE del mercado con una reducción de costes energéticos de hasta un 75%
- **INTELIGENCIA SUPERIOR:** Las nuevas funciones FLOWLIMIT y FLOWADAPT, junto al reconocido modo AUTOADAPT, permiten un control total del sistema
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Su interfaz de usuario, totalmente intuitivo y fácil de manejar, ahorra tiempo y esfuerzos durante la instalación
- **APLICACIONES MÚLTIPLES:**
 - La bomba maneja líquidos entre -10° C y 110° C
 - Funciona independientemente de la temperatura ambiente - lo que la convierte en la circuladora perfecta tanto para proyectos de calefacción como de refrigeración
- **FÁCIL INTEGRACIÓN CON SISTEMAS BMS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS**



DATOS TÉCNICOS

Altura máxima:	18 m
Caudal máximo:	78,5 m³/h (150 m³/h)
Potencia máxima:	1550 W
Conexiones:	G1½ a DN100
Temperatura del líquido:	-10° C a +110° C
Temperatura ambiente:	0° C a +40° C
Presión nominal del sistema:	6/10/16 bar
Cuerpo en acero inoxidable:	25-40 a 65-100 (Versión N)

CONSUMO ENERGÉTICO

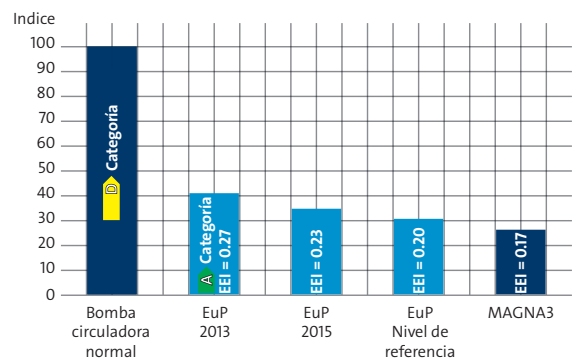

MAGNA3

AL DETALLE

Aislamiento perfecto

Carcasa de aislamiento de serie para calefacción. Para A/A, como accesorio.

Protección anticorrosión

Tratamiento por cataforesis en la superficie de la bomba.

Anillo de sujeción

Innovador anillo de sujeción especialmente diseñado para permitir una rápida reposición, servicio y mantenimiento del cabezal de la bomba.

Hidráulica mejorada

La hidráulica de la bomba ha sido optimizada gracias al uso de herramientas 3D y de análisis de caudal.

Tecnología con rotor de neodimio

Rotor de imán permanente de neodimio para un rendimiento superior y mayor eficiencia del motor.

Refrigeración por aire que previene problemas de condensación

Estator compacto para una eficiencia superior

Sensores que marcan la diferencia

Sensores integrados miden la presión diferencial de la bomba para una eficiencia mejorada. El sensor de temperatura proporciona los datos de temperatura del líquido de la bomba para una estimación de la energía calórica de la bomba (se puede añadir un sensor externo para medir la temperatura del líquido en la tubería de retorno).

Interfaz de usuario de calidad superior

Pantalla TFT a color (Thin Film Transistor) para una configuración fácil e intuitiva de la bomba.

Fácil integración BMS

Los módulos de conexión BMS y CIM se colocan fácilmente y directamente desde la caja de control.



NUEVO

Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.

Cableado sencillo

Más datos desde y para la bomba

Dispone de tres entradas digitales, dos relés de salida y una entrada analógica para sensor externo.

Indicador del estado de la bomba

Contador de energía térmica

Este dispositivo monitoriza la distribución y consumo de la energía calórica del sistema para evitar excesivos gastos energéticos provocados por desequilibrios del sistema. El contador tiene una precisión de +/-1% a +/-10%, dependiendo del punto de trabajo – además elimina la necesidad de incluir un dispositivo externo y separado del sistema.

Reduce la necesidad de válvulas de equilibrado

La función FLOWLIMIT y el modo de control FLOWADAPT permiten establecer un límite máximo de caudal en la nueva MAGNA3. La bomba monitoriza continuamente el caudal deseado disminuyendo de este modo el riesgo de desequilibrios en el sistema, reduciendo la necesidad

de válvulas de equilibrado y mejorando la eficiencia energética general del sistema.


Modo inteligente AUTOADAPT

El modo de control inteligente AUTOADAPT permite un ajuste perfecto y automático a las necesidades y demandas del sistema colocándose en la curva de presión proporcional perfecta.

Perfecta para gestión de edificios

Los módulos opcionales CIM son compatibles con todos los estándar fieldbus más comunes, haciendo de MAGNA3 el complemento perfecto para cualquier sistema de gestión BMS.

CURVAS DE RENDIMIENTO

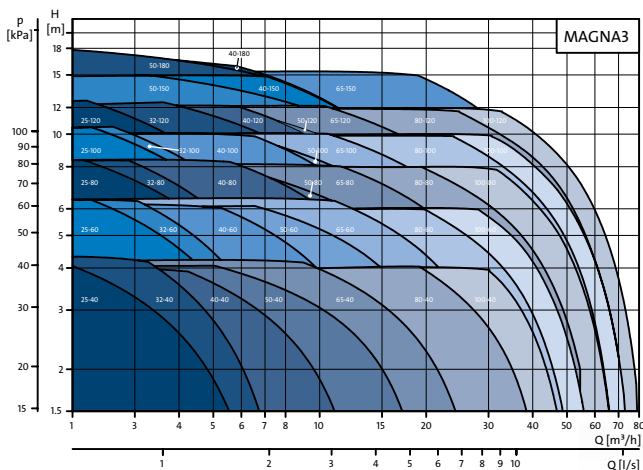


GRUNDFOS GO

Grundfos GO ofrece un control manual e intuitivo de la bomba y acceso directo a todas las herramientas online de Grundfos a través del Smartphone.



Grundfos GO – La Caja de Herramientas Online y conexión remota con la nueva MAGNA3 y otras bombas electrónicas de Grundfos.




Tenga el control: Escanee el código QR y acceda a la aplicación de Grundfos GO


MAGNA3

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



MAGNA3 25-40 (N)
presión proporcional

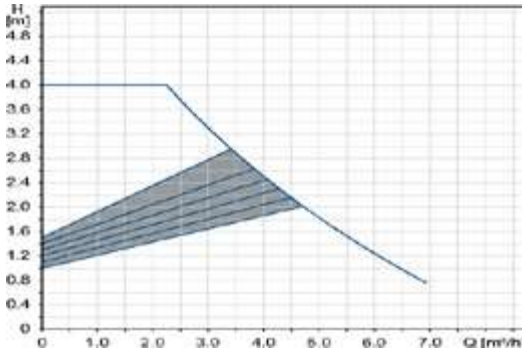



presión constante

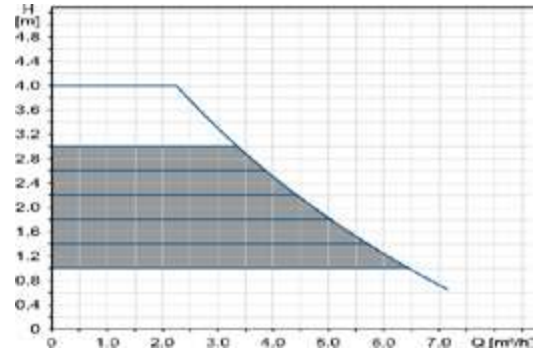



MAGNA3 25-60 (N)

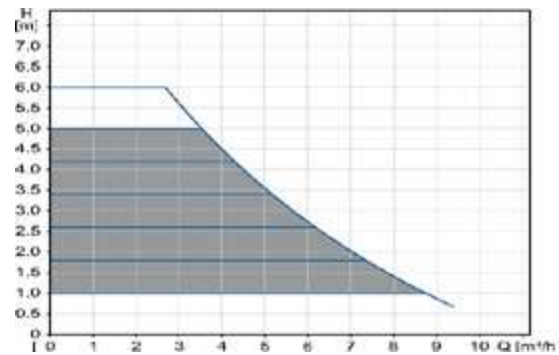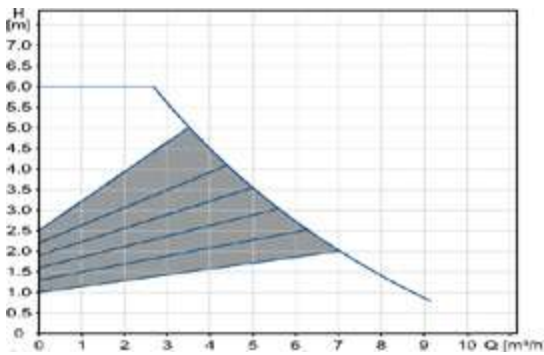



MAGNA3 25-80 (N)

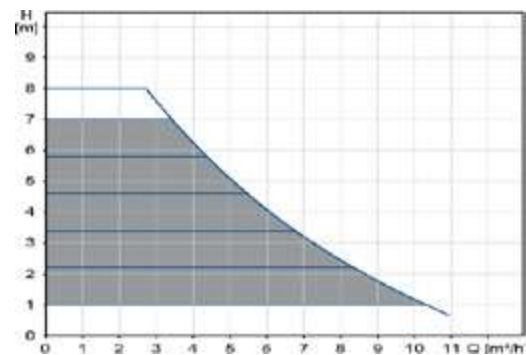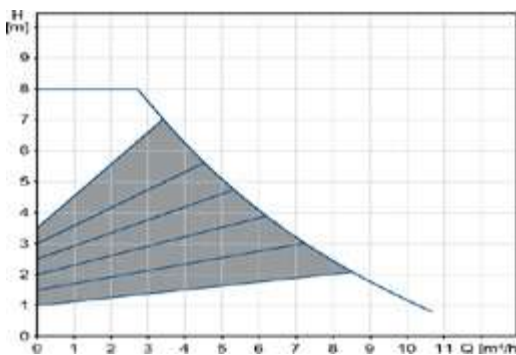

MAGNA3 25-100 (N)

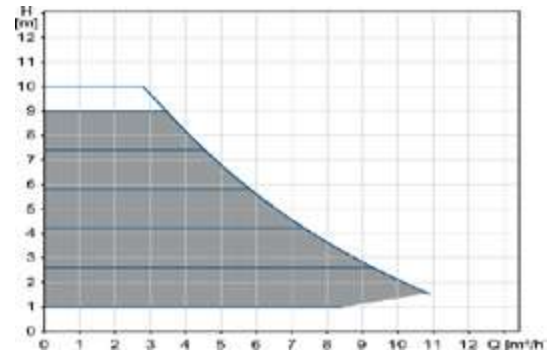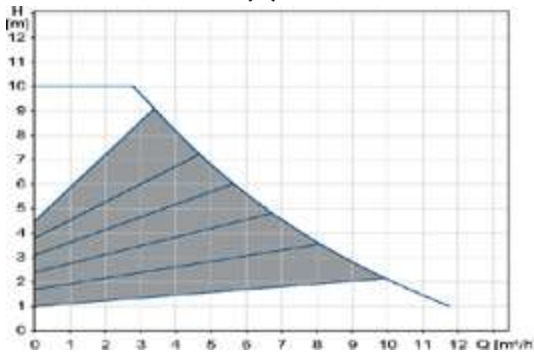


MAGNA3 25-120 (N)

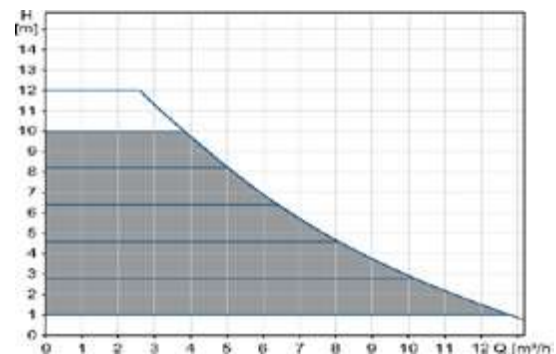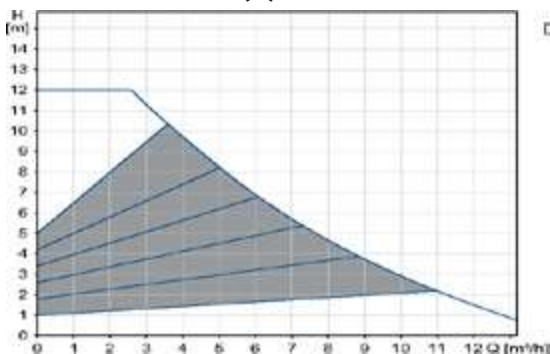

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 1½	180	≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 25-40	97924244	879,00
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 25-60	97924245	1.044,00
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 25-80	97924246	1.190,00
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 25-100	97924247	1.305,00
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 25-120	97924248	1.468,00

- Bajo consumo de energía; todas las bombas MAGNA3 cumplen con los requisitos de EuP 2015.
- Modo de control FLOWADAPT, una combinación del conocido modo AUTOADAPT y la nueva función FLOWLIMIT
- Registro de operaciones
- Contador de energía térmica
- Función multibomba
- Control de temperatura diferencial.

CLAVIJA ALPHA

MPG 90




Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	24,00
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	30,00
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	56,00

CONJUNTO DE 2 UNIONES

MPG 51




Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	529921	17,00
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529922	17,00


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA3 32-40 (N)
presión proporcional

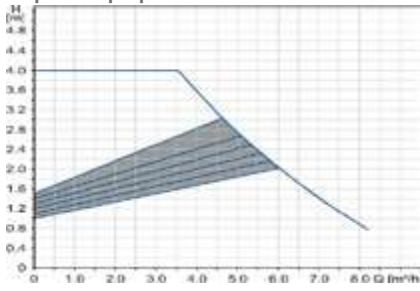



presión constante

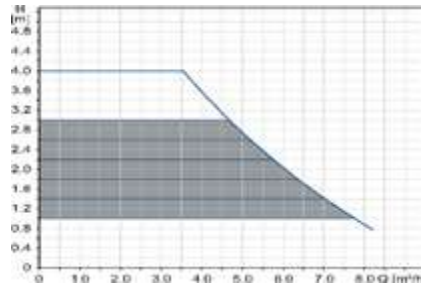


MAGNA3 D 32-40 (F)
presión constante

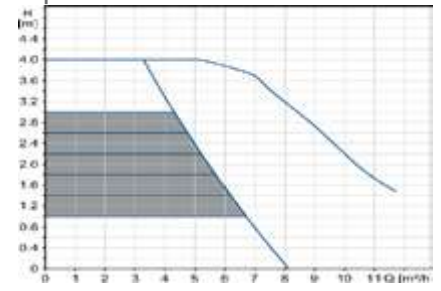



MAGNA3 32-60 (N)

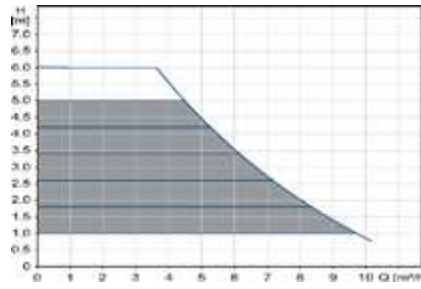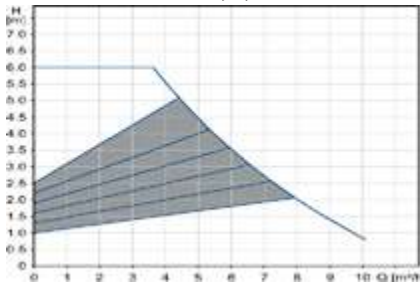


MAGNA3 D 32-60 (F)

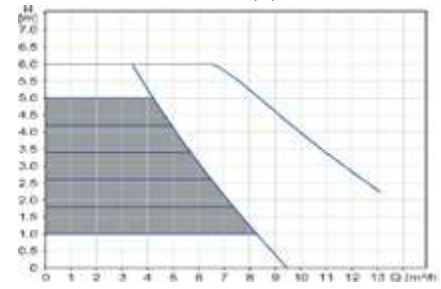



MAGNA3 32-80 (N)

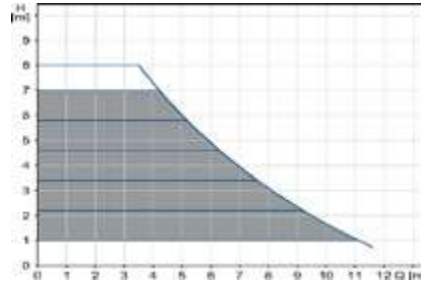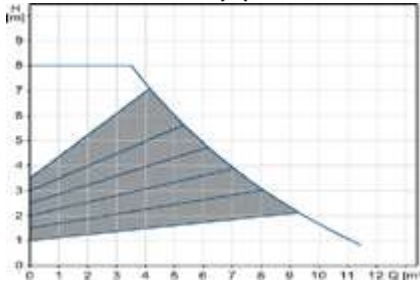


MAGNA3 D 32-80 (F)

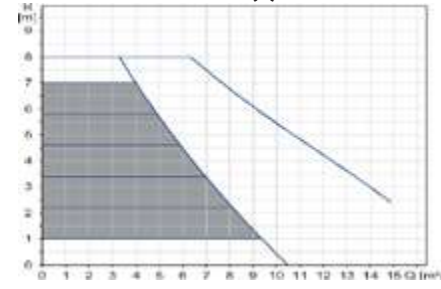



MAGNA3 32-100 (N)

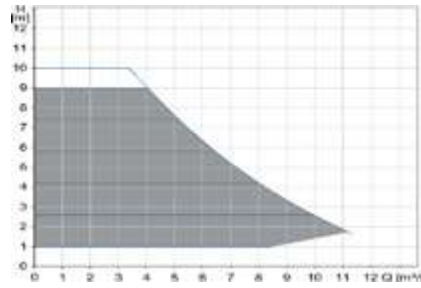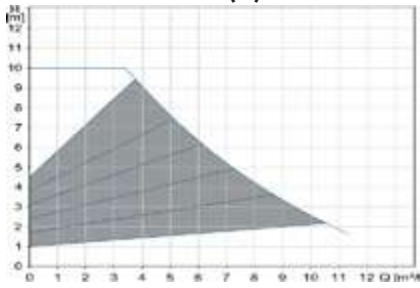


MAGNA3 D 32-100 (F)

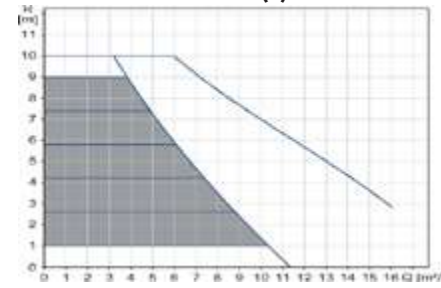



MAGNA3 32-120 F (N)

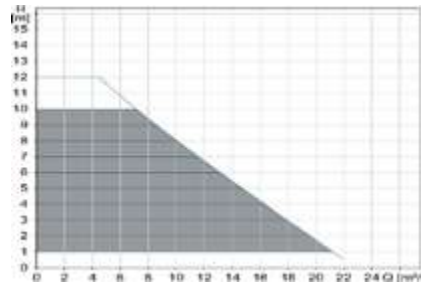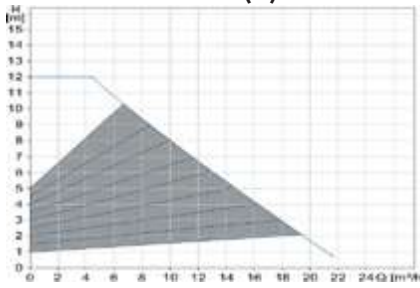

MAGNA3 D 32-120 F

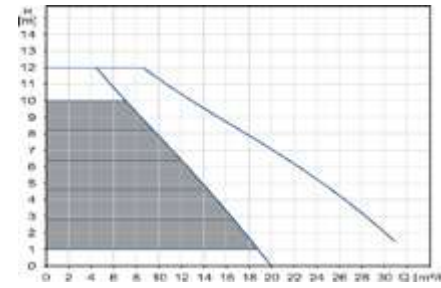


MAGNA3 32-120 (N)

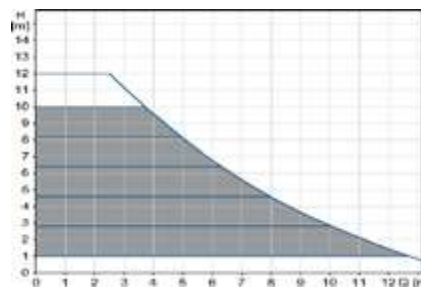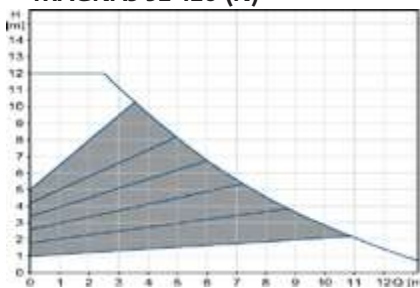

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 2	180	≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-40	97924254	1.081,00
		≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-60	97924255	1.264,00
		≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-80	97924256	1.319,00
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 32-100	97924257	1.432,00
		≤ 0.18	5.02	10	MAGNA3 32-120	98609707	1.550,00
DN 32	220	≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-40 F	98333834	1.190,00
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-60 F	98333854	1.392,00
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-80 F	98333874	1.465,00
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-100 F	97924258	1.668,00
		≤ 0.18	15.30	6/10	MAGNA3 32-120 F	97924259	2.011,00



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 2	180	≤ 0.19	13.20	10	MAGNA3 D 32-40	97924449	1.983,00
		≤ 0.18	13.20	10	MAGNA3 D 32-60	97924450	2.319,00
		≤ 0.18	13.20	10	MAGNA3 D 32-80	97924451	2.420,00
		≤ 0.18	13.20	10	MAGNA3 D 32-100	97924452	2.628,00
DN 32	220	≤ 0.19	15.60	6/10	MAGNA3 D 32-40 F	98333840	2.185,00
		≤ 0.18	15.60	6/10	MAGNA3 D 32-60 F	98333860	2.554,00
		≤ 0.18	15.60	6/10	MAGNA3 D 32-80 F	98333880	2.689,00
		≤ 0.18	15.60	6/10	MAGNA3 D 32-100 F	97924453	3.060,00
		≤ 0.19	29.70	6/10	MAGNA3 D 32-120 F	97924454	3.756,00

BRIDAS

MPG 51

1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas




Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 32	Acero	soldar 25/40	96569193	37,00
DN 32 / Rp 11/4	Acero	roscar 40	99838256	46,00


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA3 40-40 F (N)
presión proporcional

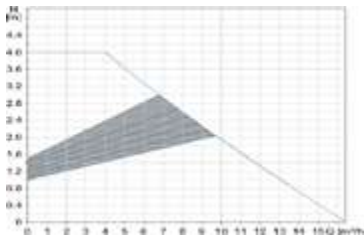



presión constante

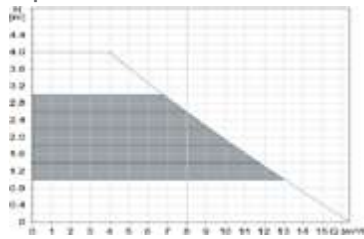


MAGNA3 D 40-40 F
presión constante

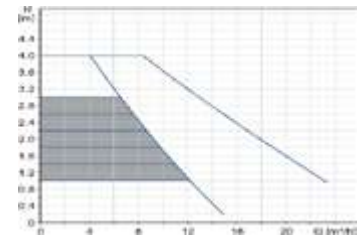



MAGNA3 40-60 F (N)




MAGNA3 D 40-60 F

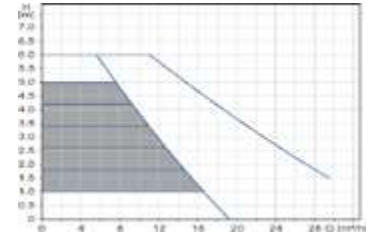



MAGNA3 40-80 F (N)

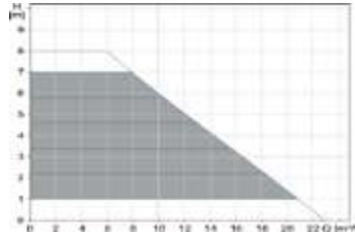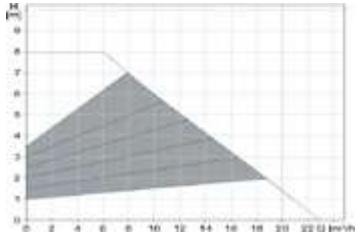


MAGNA3 D 40-80 F

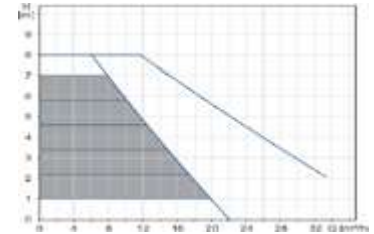



MAGNA3 40-100 F (N)




MAGNA3 D 40-100 F

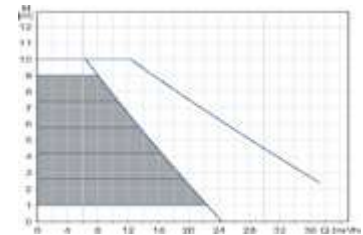



MAGNA3 40-120 F (N)




MAGNA3 D 40-120 F

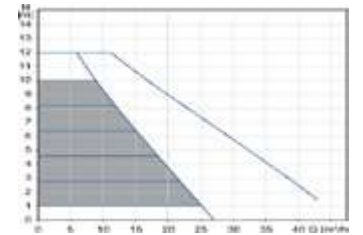



MAGNA3 40-150 F (N)




MAGNA3 D 40-150 F

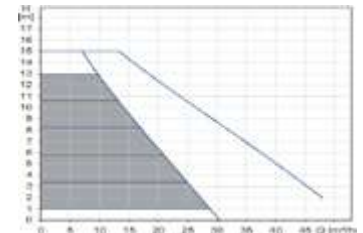

MAGNA3 40-180 F (N)



MAGNA3 D 40-180 F

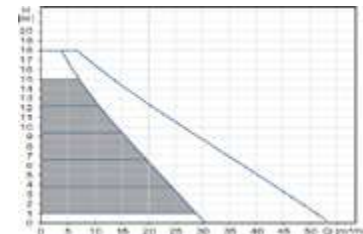

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 40	220	≤ 0.18	9.92	6/10	MAGNA3 40-40 F	97924266	1.484,00
		≤ 0.19	9.92	6/10	MAGNA3 40-60 F	97924267	1.613,00
		≤ 0.19	16.40	6/10	MAGNA3 40-80 F	97924268	2.011,00
	250	≤ 0.18	16.40	6/10	MAGNA3 40-100 F	97924269	2.217,00
		≤ 0.18	16.10	6/10	MAGNA3 40-120 F	97924270	2.537,00
		≤ 0.18	16.10	6/10	MAGNA3 40-150 F	97924271	3.007,00
		≤ 0.17	16.10	6/10	MAGNA3 40-180 F	97924272	3.457,00



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 40	220	≤ 0.19	19.90	6/10	MAGNA3 D 40-40 F	97924461	2.723,00
		≤ 0.19	19.90	6/10	MAGNA3 D 40-60 F	97924462	2.961,00
		≤ 0.20	32.20	6/10	MAGNA3 D 40-80 F	97924463	3.721,00
	250	≤ 0.19	32.20	6/10	MAGNA3 D 40-100 F	97924464	4.104,00
		≤ 0.19	31.30	6/10	MAGNA3 D 40-120 F	97924465	4.695,00
		≤ 0.18	31.30	6/10	MAGNA3 D 40-150 F	97924466	5.564,00
		≤ 0.18	31.30	6/10	MAGNA3 D 40-180 F	97924467	6.399,00

CLAVIJA ALPHA

MPG 90



Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	24,00
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	30,00
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	56,00

BRIDAS

MPG 51






















1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 40	Acero	soldar	96569194	40,00
DN 40 / Rp 11/2	Acero	roscar	99838257	47,00


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

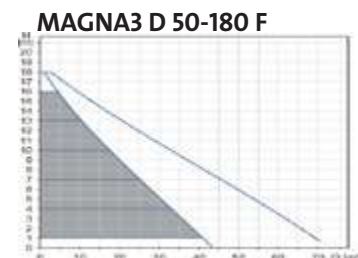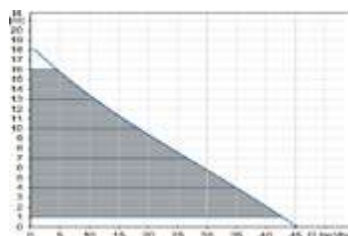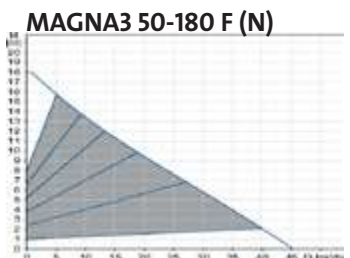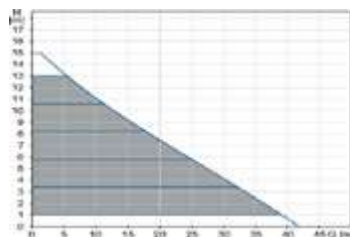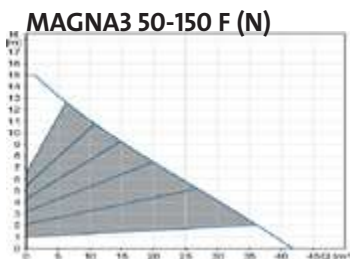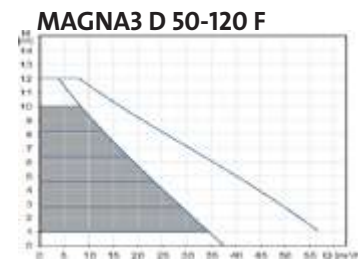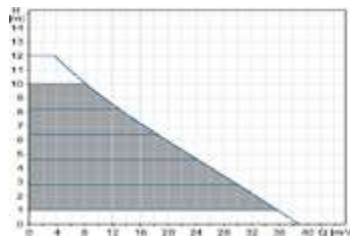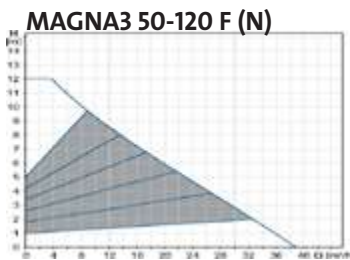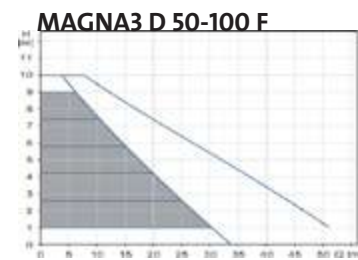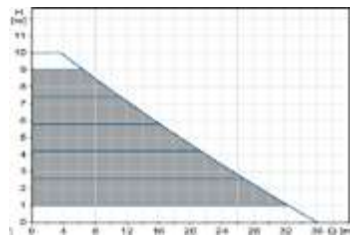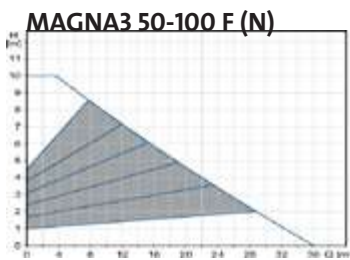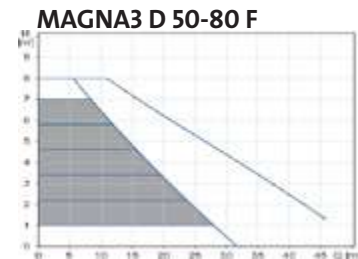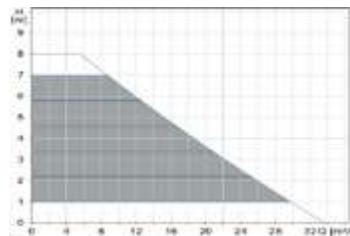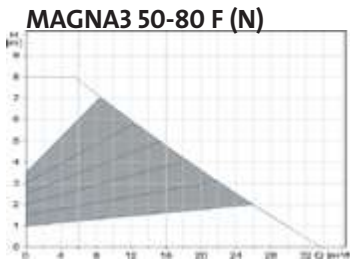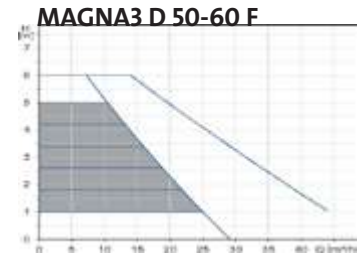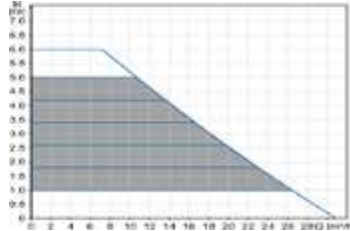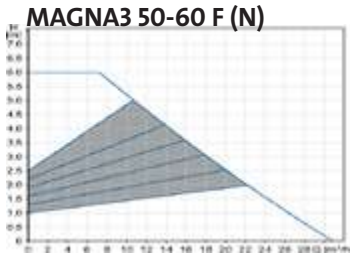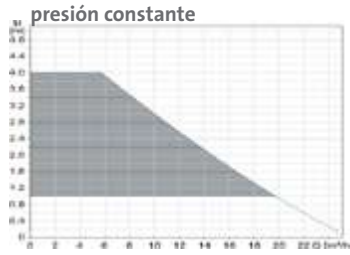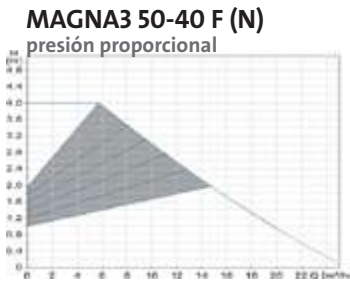

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 50	240	≤ 0.20	17.70	6/10	MAGNA3 50-40 F	97924280	2.217,00
		≤ 0.19	17.70	6/10	MAGNA3 50-60 F	97924281	2.612,00
		≤ 0.18	17.70	6/10	MAGNA3 50-80 F	97924282	2.875,00
		≤ 0.18	18.20	6/10	MAGNA3 50-100 F	97924283	3.044,00
	280	≤ 0.17	18.20	6/10	MAGNA3 50-120 F	97924284	3.213,00
		≤ 0.18	19.00	6/10	MAGNA3 50-150 F	97924285	3.702,00
		≤ 0.18	19.00	6/10	MAGNA3 50-180 F	97924286	4.341,00



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 50	240	≤ 0.20	34.10	6/10	MAGNA3 D 50-40 F	97924475	4.104,00
		≤ 0.19	34.10	6/10	MAGNA3 D 50-60 F	97924476	4.834,00
		≤ 0.19	34.10	6/10	MAGNA3 D 50-80 F	97924477	5.321,00
		≤ 0.19	34.10	6/10	MAGNA3 D 50-100 F	97924478	5.634,00
	280	≤ 0.18	34.10	6/10	MAGNA3 D 50-120 F	97924479	5.947,00
		≤ 0.18	35.80	6/10	MAGNA3 D 50-150 F	97924480	6.851,00
		≤ 0.18	35.80	6/10	MAGNA3 D 50-180 F	97924481	8.033,00

BRIDAS

MPG 51




1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros	
DN 50	Acero	soldar	10/16	96569185	43,00
DN 50 / Rp 2	Acero	roscar	16	96569171	47,00
DN 50 / Rp 2 1/2	Fundición	roscar	16	339904	58,00


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA3 65-40 F (N)
presión proporcional

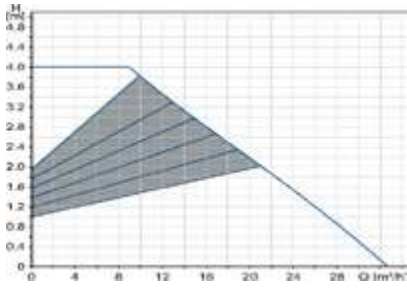



presión constante

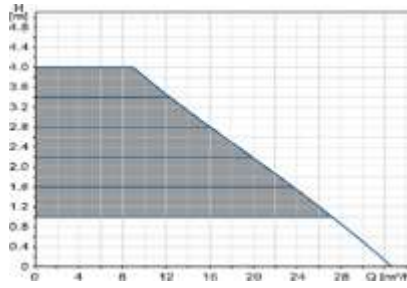


MAGNA3 D 65-40 F
presión constante

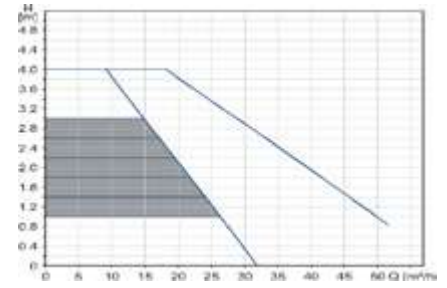



MAGNA3 65-60 F (N)

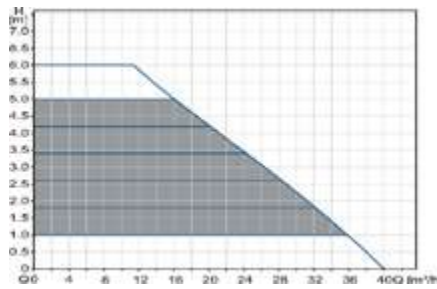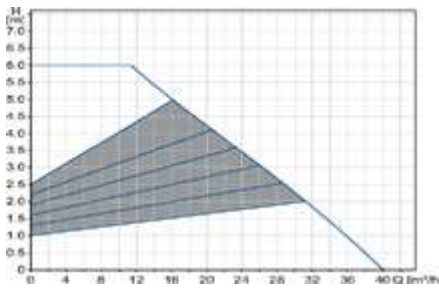


MAGNA3 D 65-60 F

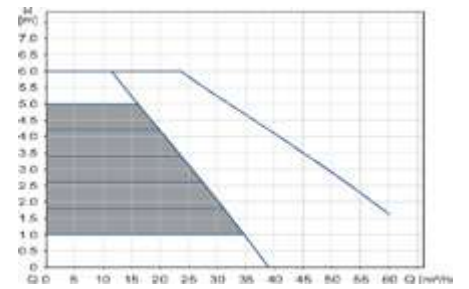



MAGNA3 65-80 F (N)

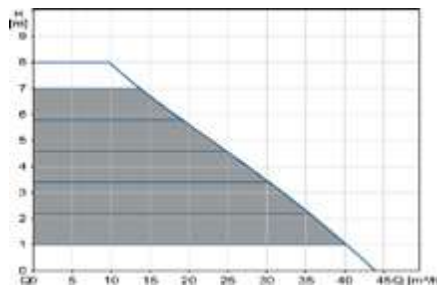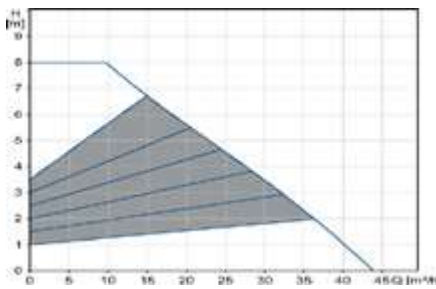


MAGNA3 D 65-80 F

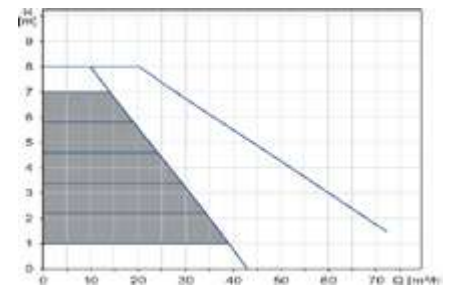



MAGNA3 65-100 F (N)

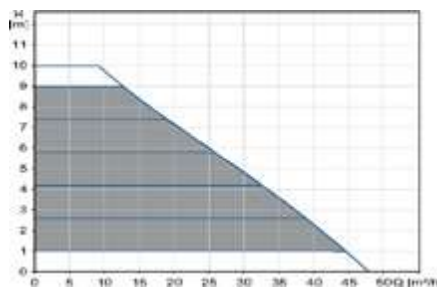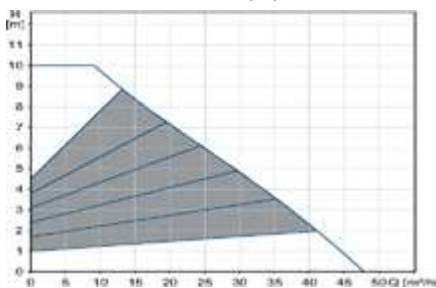


MAGNA3 D 65-100 F

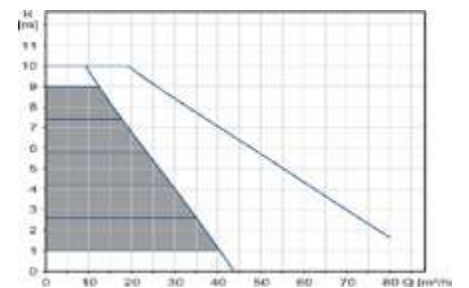



MAGNA3 65-120 F (N)

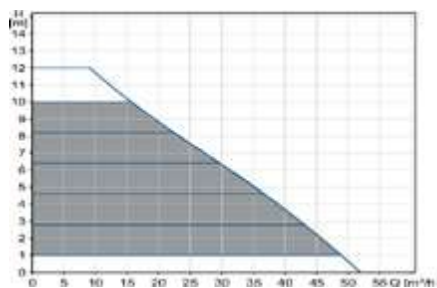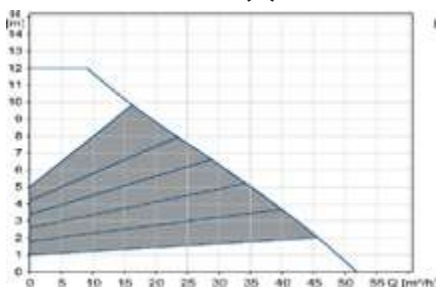


MAGNA3 D 65-120 F

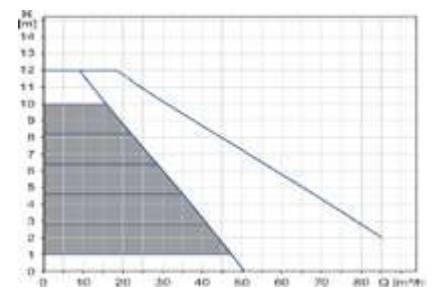

MAGNA3 65-150 F (N)

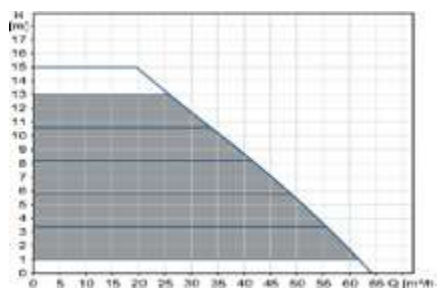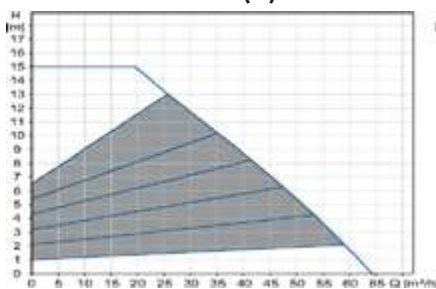

MAGNA3 D 65-150 F

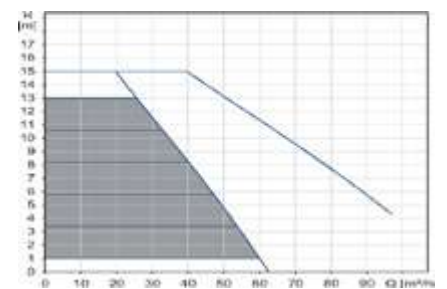

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



1

					MPG M3		
Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 65	340	≤ 0.18	20.70	6/10	MAGNA3 65-40 F	97924294	2.781,00
		≤ 0.17	20.70	6/10	MAGNA3 65-60 F	97924295	3.176,00
		≤ 0.18	21.50	6/10	MAGNA3 65-80 F	97924296	3.457,00
		≤ 0.17	21.50	6/10	MAGNA3 65-100 F	97924297	3.645,00
		≤ 0.17	21.50	6/10	MAGNA3 65-120 F	97924298	3.908,00
		≤ 0.17	24.60	6/10	MAGNA3 65-150 F	97924299	4.556,00



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

					MPG M3		
Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 65	340	≤ 0.20	37.80	6/10	MAGNA3 D 65-40 F	97924489	5.147,00
		≤ 0.19	37.80	6/10	MAGNA3 D 65-60 F	97924490	5.877,00
		≤ 0.20	40.00	6/10	MAGNA3 D 65-80 F	97924491	6.399,00
		≤ 0.19	40.00	6/10	MAGNA3 D 65-100 F	97924492	6.746,00
		≤ 0.18	40.00	6/10	MAGNA3 D 65-120 F	97924493	7.233,00
		≤ 0.17	45.80	6/10	MAGNA3 D 65-150 F	97924494	8.467,00

BRIDAS




1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 65	Acero	soldar 10/16	96569186	49,00
DN 65 / Rp 2 1/2	Acero	roscar 16	96569172	57,00
DN 65 / Rp 3	Fundición	roscar 16	349901	57,00


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA3 80-40 F
presión proporcional

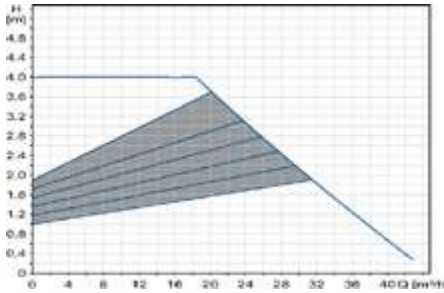



presión constante

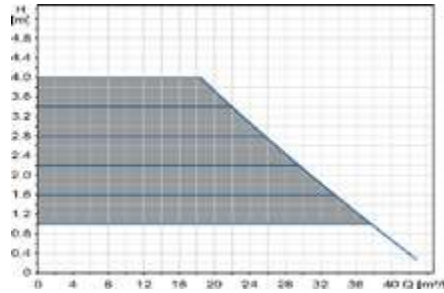


MAGNA3 D 80-40 F
presión constante

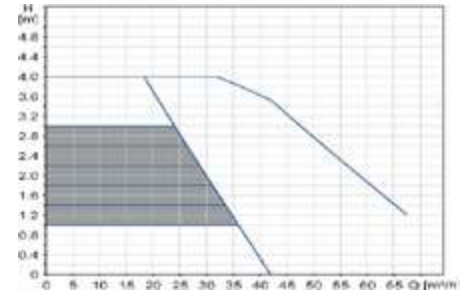



MAGNA3 80-60 F

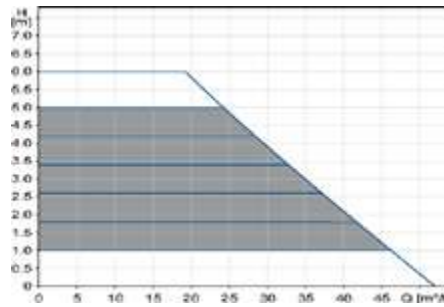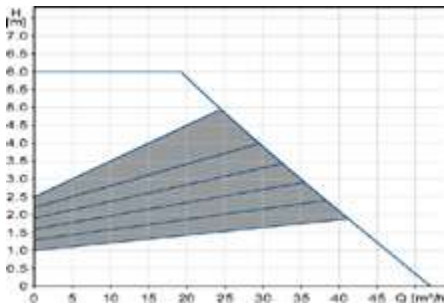


MAGNA3 D 80-60 F

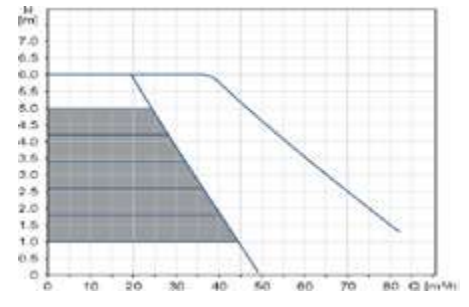



MAGNA3 80-80 F

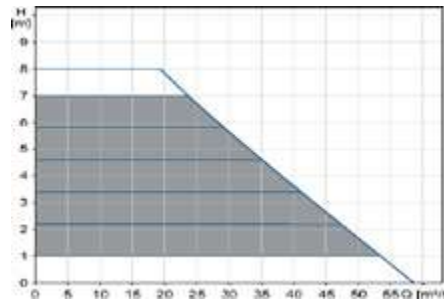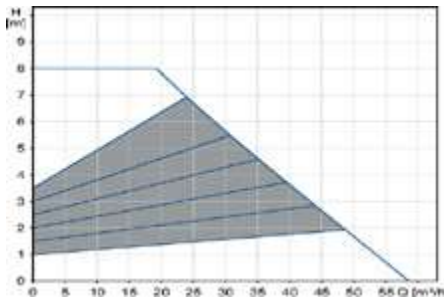


MAGNA3 D 80-80 F

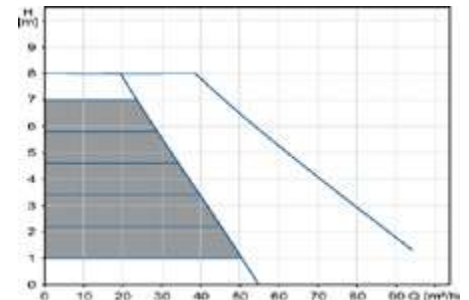



MAGNA3 80-100 F

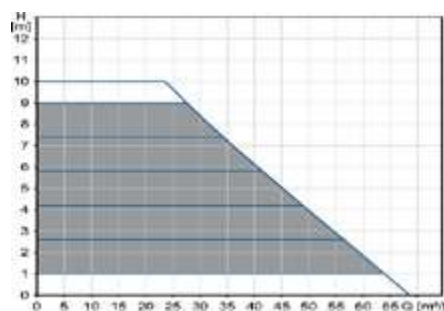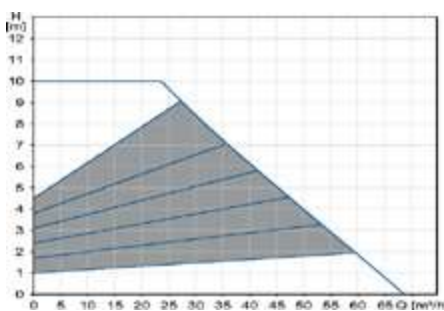


MAGNA3 D 80-100 F

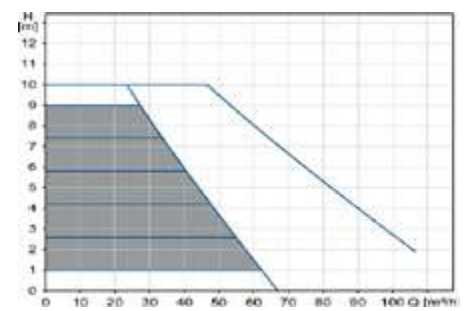

MAGNA3 80-120 F

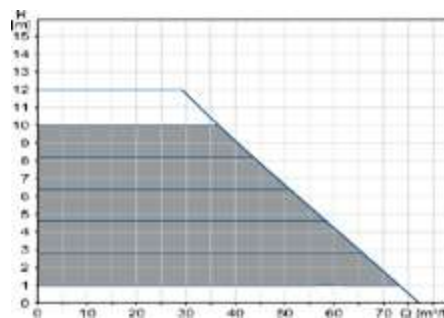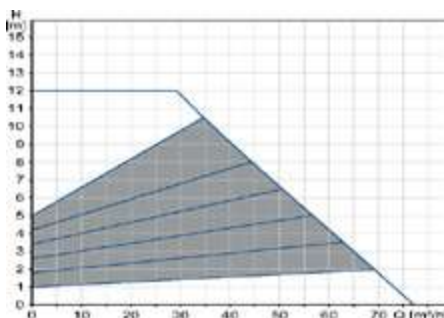

MAGNA3 D 80-120 F

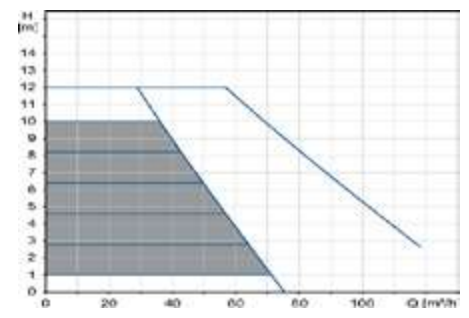

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



1

					MPG M3		
Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 80	360	≤ 0.17	26.70	6	MAGNA3 80-40 F	97924306	3.326,00
		≤ 0.17	26.70	6	MAGNA3 80-60 F	97924307	3.664,00
		≤ 0.17	29.50	6	MAGNA3 80-80 F	97924308	3.946,00
		≤ 0.17	30.50	6	MAGNA3 80-100 F	97924309	4.366,00
		≤ 0.17	30.50	6	MAGNA3 80-120 F	97924310	4.899,00
		≤ 0.17	26.70	10	MAGNA3 80-40 F	97924316	3.492,00
		≤ 0.17	26.70	10	MAGNA3 80-60 F	97924317	3.847,00
		≤ 0.17	29.50	10	MAGNA3 80-80 F	97924318	4.143,00
		≤ 0.17	30.50	10	MAGNA3 80-100 F	97924319	4.584,00
		≤ 0.17	30.50	10	MAGNA3 80-120 F	97924320	5.144,00



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

					MPG M3		
Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 80	360	≤ 0.17	45.70	6	MAGNA3 D 80-40 F	97924501	6.155,00
		≤ 0.18	45.70	6	MAGNA3 D 80-60 F	97924502	6.781,00
		≤ 0.18	51.40	6	MAGNA3 D 80-80 F	97924503	7.303,00
		≤ 0.17	53.30	6	MAGNA3 D 80-100 F	97924504	8.079,00
		≤ 0.18	53.30	6	MAGNA3 D 80-120 F	97924505	9.067,00
		≤ 0.17	45.70	10	MAGNA3 D 80-40 F	97924511	6.463,00
		≤ 0.18	45.70	10	MAGNA3 D 80-60 F	97924512	7.120,00
		≤ 0.18	51.40	10	MAGNA3 D 80-80 F	97924513	7.668,00
		≤ 0.17	53.30	10	MAGNA3 D 80-100 F	97924514	8.483,00
		≤ 0.18	53.30	10	MAGNA3 D 80-120 F	97924515	9.520,00

BRIDAS




1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 80 / Rp 3	Acero	roskar	96569173	69,00
DN 80	Acero	soldar	96569187	61,00


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA3 100-40 F
presión proporcional

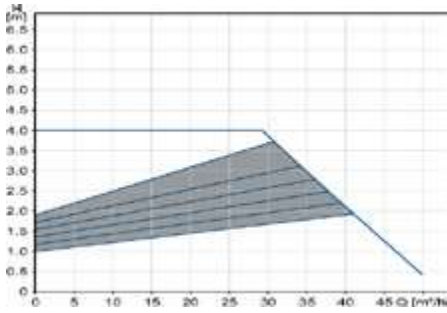



presión constante

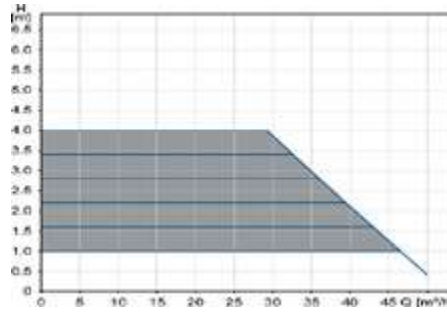


MAGNA3 D 100-40 F
presión constante

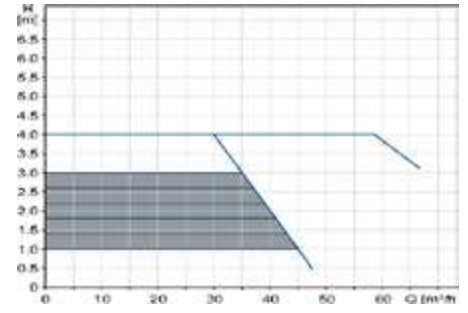



MAGNA3 100-60 F

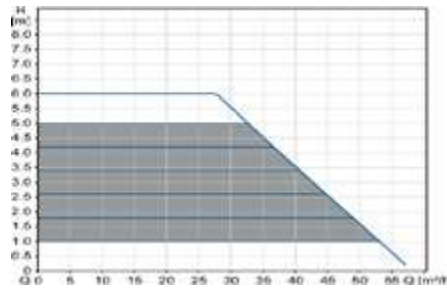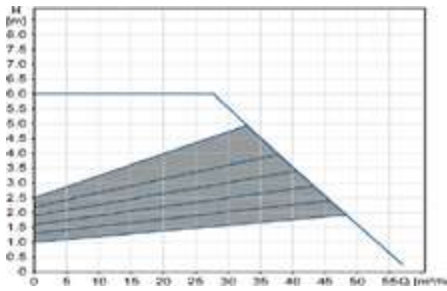


MAGNA3 D 100-60 F

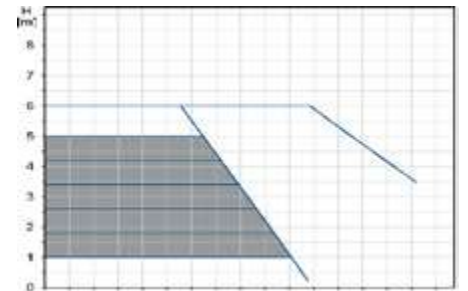



MAGNA3 100-80 F

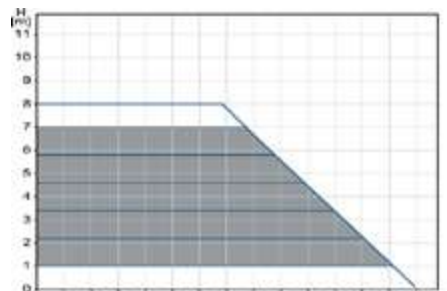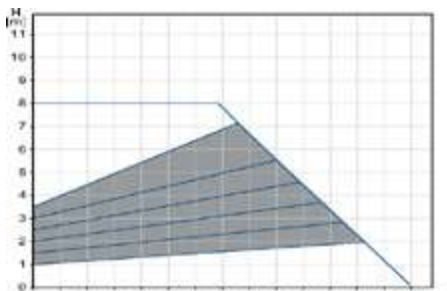


MAGNA3 D 100-80 F

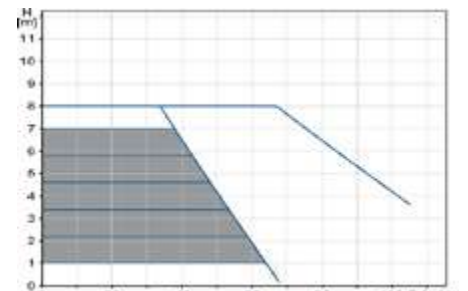



MAGNA3 100-100 F

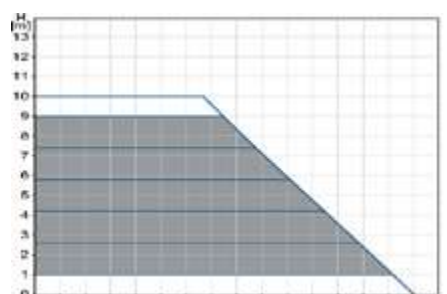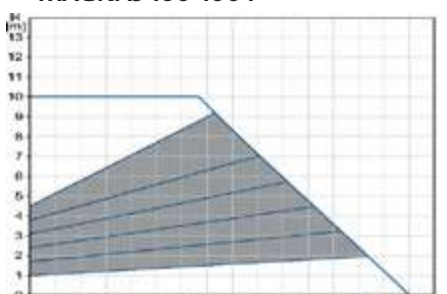


MAGNA3 D 100-100 F

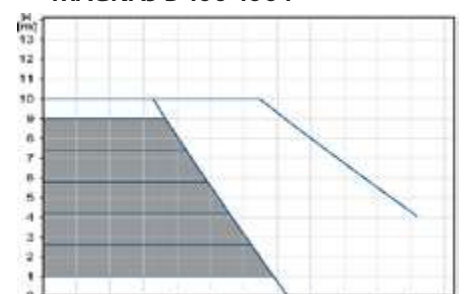

MAGNA3 100-120 F

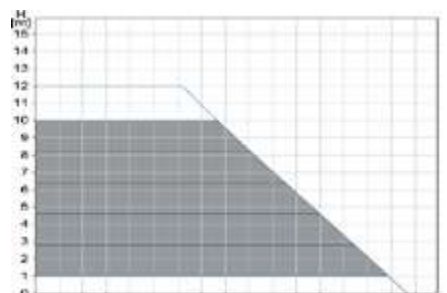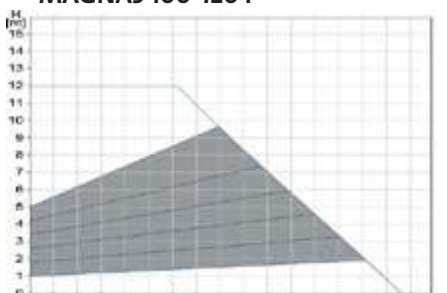


MAGNA3 D 100-120 F

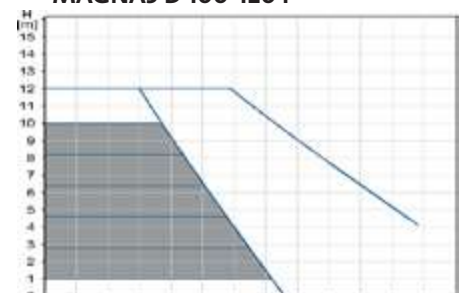

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 100	450	≤ 0.17	34.10	6	MAGNA3 100-40 F	97924311	3.908,00
		≤ 0.17	34.10	6	MAGNA3 100-60 F	97924312	4.265,00
		≤ 0.17	35.10	6	MAGNA3 100-80 F	97924313	4.690,00
		≤ 0.17	35.10	6	MAGNA3 100-100 F	97924314	5.109,00
		≤ 0.17	35.10	6	MAGNA3 100-120 F	97924315	5.795,00
		≤ 0.17	33.80	10	MAGNA3 100-40 F	97924321	4.104,00
		≤ 0.17	33.80	10	MAGNA3 100-60 F	97924322	4.479,00
		≤ 0.17	35.10	10	MAGNA3 100-80 F	97924323	4.924,00
		≤ 0.17	35.10	10	MAGNA3 100-100 F	97924324	5.364,00
		≤ 0.17	35.10	10	MAGNA3 100-120 F	97924325	6.085,00



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 100	450	≤ 0.17	61.00	6	MAGNA3 D 100-40 F	97924506	7.233,00
		≤ 0.17	61.00	6	MAGNA3 D 100-60 F	97924507	7.894,00
		≤ 0.17	62.90	6	MAGNA3 D 100-80 F	97924508	8.679,00
		≤ 0.17	62.90	6	MAGNA3 D 100-100 F	97924509	9.455,00
		≤ 0.17	62.90	6	MAGNA3 D 100-120 F	97924510	10.725,00
		≤ 0.17	60.80	10	MAGNA3 D 100-40 F	97924516	7.595,00
		≤ 0.17	60.80	10	MAGNA3 D 100-60 F	97924517	8.289,00
		≤ 0.17	62.90	10	MAGNA3 D 100-80 F	97924518	9.113,00
		≤ 0.17	62.90	10	MAGNA3 D 100-100 F	97924519	9.928,00
		≤ 0.17	62.90	10	MAGNA3 D 100-120 F	97924520	11.261,00

BRIDAS

MPG 51

1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas



Conexiones	Material		PN [bar]	Código	Euros
DN 100	Acero	soldar	10/16	96569188	69,00
DN 100 / Rp 4	Acero	roscar	16	96569174	83,00

GRUNDFOS COMFORT DT CON DIGITAL TIMER MEJORE LA RECIRCULACIÓN DE SU AGUA CALIENTE



MEJORE SU INSTALACIÓN

Grundfos COMFORT DT con control por digital timer incluye muchas características capaces de mejorar el confort al recircular su agua caliente.

FÁCIL MANEJO

Los ajustes se cambian de manera sencilla.

MENOS PÉRDIDAS POR TEMPERATURA

El aislamiento de la bomba reduce las pérdidas de temperatura.

CARCASA DE LATÓN ANTI-CORROSIÓN

Su carcasa de latón evita la corrosión en la bomba.

FÁCIL INSTALACIÓN

El diseño compacto facilita la instalación en lugares pequeños y el cable de línea permite conectar la bomba sin abrir la caja de conexiones.

MÁS SILENCIOSA

Noiseless living comfort.

DATOS TÉCNICOS

Caudal, Q_{max} :	0.5 m ³ /h
Head, H_{max} :	1.2 m
Temperatura del líquido:	2 - 95 °C
Potencia:	5 - 7 W

COMFORT: CIRCULADORA DE ALTA EFICIENCIA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

La bomba de circulación GRUNDFOS COMFORT está diseñada para el sistema de agua caliente sanitaria. COMFORT PM está equipado con un motor de imán permanente de alta eficiencia.

- Temperatura del líquido:** +2 °C a +95°C
- Presión máxima del sistema:** 10 bar
- Cuerpo de la bomba:** Latón
- Tensión:** 1 x 230V +/- 10% 50/60 Hz
- Grado de protección:** IP44
- Grado de aislamiento:** F
- Tipo de conexión:** Cable de 1,5 m con clavija
- Versiones:**
 - A AUTOADAPT (BA BXA): no se necesita ajuste.
 - X (BX BXA BXS): válvula de aislamiento + válvula antirretorno no montada.
 - DT (BDT BXDT): Digital Timer included.
 - B (B BX): Básico, 1 curva.




1

MPG 11


Conexión	Longitud [mm]	AUTOADAPT	Válvula de retención y corte	Modelo	Código	Euros
Rp ½	80	•		COMFORT 15-14 B PM	97916771	311,00
				COMFORT 15-14 BA PM	97916757	512,00
				COMFORT 15-14 BDT PM	99812350	421,00
G 1	140	•	•	COMFORT 15-14 BX PM	97916772	365,00
			•	COMFORT 15-14 BXA PM	97916749	578,00
			•	COMFORT 15-14 BXDT PM	99831281	485,00

ACCESORIOS COMFORT PM

MPG 11



Pos.	Descripción	Código	Euros
1	Brida de purga	96433906	44,00
2	Válvula de aislamiento	96433905	19,00
3	Válvula de no retorno	96433904	30,00
4	Juego de 2 rácores de latón con válvulas anti-retorno y de aislamiento - G 1 x Rp 1/2" int.	00ID8748	68,00

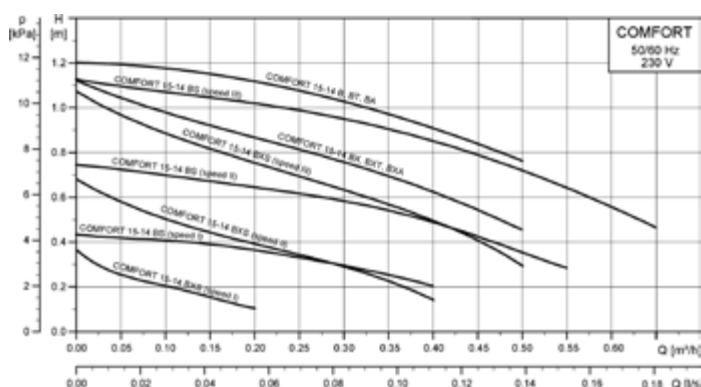

• Comodidad

El agua caliente instantánea puede representar un ahorro de agua de 15 litros por persona y por día.

• Fácil mantenimiento

El motor se puede separar de la carcasa de la bomba, facilitando el mantenimiento y la eliminación de incrustaciones.

• Versión A: 3 en 1 bomba

La función AUTOADAPT ajusta automáticamente el número de horas de funcionamiento de la bomba, en función del consumo de agua caliente en el sistema dado

- en modo 100% continuo,
- en modo de control de temperatura: regulación basada en la temperatura medida en la tubería.

• El ahorro de energía

Consumo de energía eléctrica: 2,5 W min. a 7 W máx.





ALPHA1 N

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

ALPHA1 N: BOMBA CIRCULADORA CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

ALPHA1 N es una versión simplificada de la bomba ALPHA2 N sin función de autoadapt y sin ajuste nocturno automático. El consumo de potencia instantáneo está visible en la pantalla: 3 W mínimo

La versión con el cuerpo de la bomba en acero inoxidable es particularmente adecuada para su uso en aplicaciones domésticas de recirculación de agua caliente o en pequeños edificios.

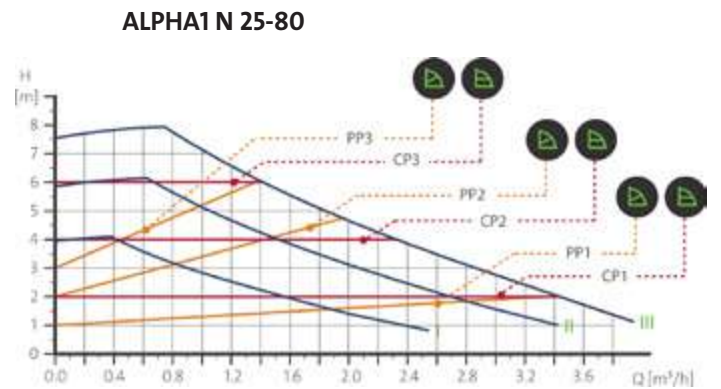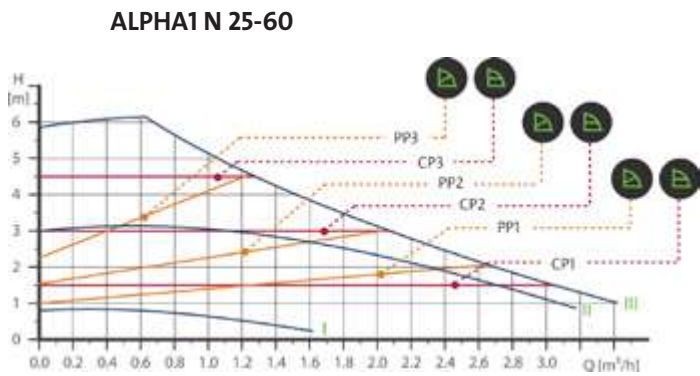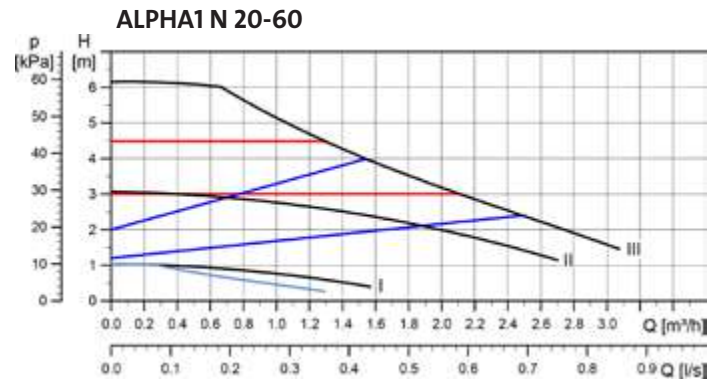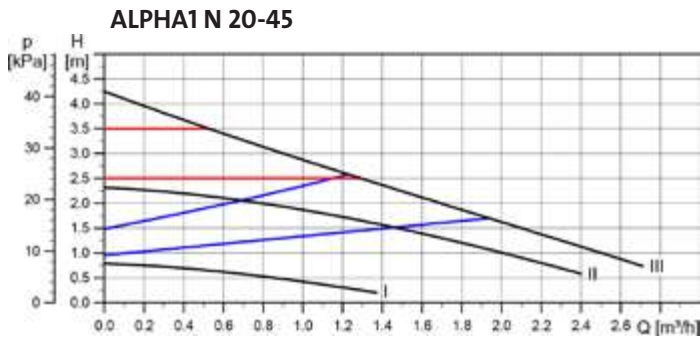

- Cuerpo de la bomba en acero inoxidable
- Diseño compacto
- Bajo consumo de energía y fácil de cambiar el modo de control

ALPHA1 N: BOMBA CIRCULADORA CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

Temperatura del líquido:	+2 °C => +110 °C (TF 110)
Presión del sistema:	máximo 10 bar
Tensión de alimentación:	1 x 230 ± 10% 50/60 Hz
Grado de protección:	IPX4D - ALPHA 1 20-xx N 150, IP 42
Grado de aislamiento:	F
Cuerpo de la bomba:	acero inoxidable
Suministro:	juntas (sin racores) y carcasa de aislamiento (excepto ALPHA1 20-xx N 150 sin carcasa de aislamiento)



MPG 11

Conexión	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
G 1¼	150	ALPHA1 20-45 N 150	98475986	824,00
		ALPHA1 20-60 N 150	98475981	783,00
		ALPHA1 25-40 N 130	99199587	696,00
G 1½	130	ALPHA1 25-50 N 130	99199588	766,00
		ALPHA1 25-60 N 130	99199589	801,00
		ALPHA1 25-80 N 130	99199590	903,00
		ALPHA1 25-40 N 180	99199591	696,00
	180	ALPHA1 25-50 N 180	99199592	766,00
		ALPHA1 25-60 N 180	99199593	801,00
		ALPHA1 25-80 N 180	99199594	903,00

TEMPORIZADOR GRUNDFOS

MPG 51



Controlador para montaje en pared

Descripción	Código	Euros
Marcador 24 horas	96406992	119,00
Marcador semanal	96406993	119,00

KITS DE AISLAMIENTO

MPG 51




Kits de aislamiento para Series ALPHA y UPS 100

Descripción	Código	Euros
ALPHA1, ALPHA2 antes de enero de 2013, UPS (N) 25 / 32-30 / 40/60	505821	32,00

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1¼ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	529982	57,00
e	G 1¼ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529983	134,00
d	G 1¼ / 15 mm	Latón/Bronce	10	529986	46,00
d	G 1¼ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529988	41,00
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	24,00
c	G 1½ / 18 mm	Latón/Bronce	10	529977	87,00
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529978	72,00
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	529979	66,00

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1¼ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519802	53,00
c	G 1¼ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519801	53,00
b	G 1½ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519805	48,00
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	49,00
b	G 1½ / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	519807	58,00
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519808	72,00
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	519809	72,00

ALPHA2 N

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

ALPHA2 N: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA ACS

Las versiones de la carcasa de la bomba de acero inoxidable son particularmente adecuadas para su uso en la recirculación de agua caliente en edificios domésticos o pequeños.

Se recomienda una temperatura continua entre 45 °C y 65 °C en instalaciones domésticas para limitar el riesgo de crear legionella y depósitos de cal.

(Ver ALPHA2 para una descripción más detallada)

Modos:

AUTOADAPT: Ajuste de fábrica


CP1 / CP2 / CP3: curvas de presión constante más bajas (CP1), intermedias (CP2) o más altas (CP3)

PP1 / PP2 / PP3: las curvas de presión proporcional más baja (PP1), intermedia (PP2) o más alta (PP3)


I II III: Velocidades fijas (curvas constantes)




ALPHA2 (N) xx-40

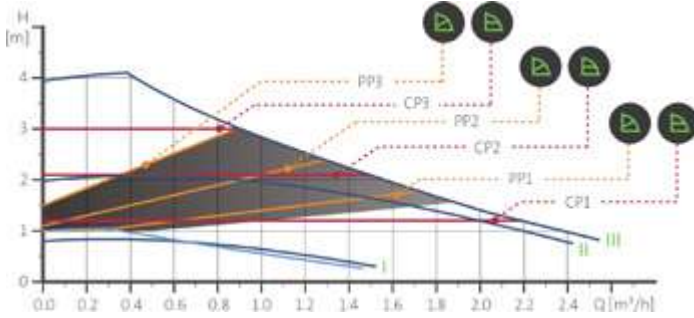


ALPHA2 (N) xx-50

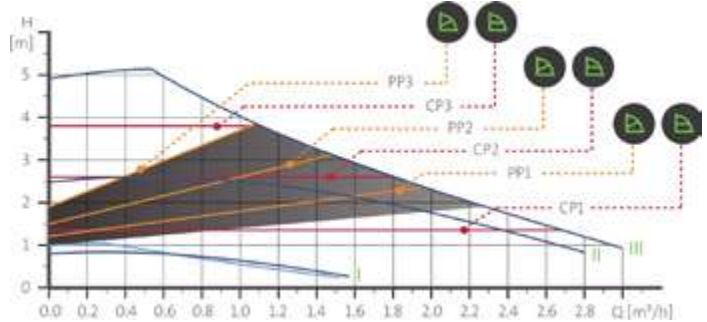

ALPHA2(N) xx-60

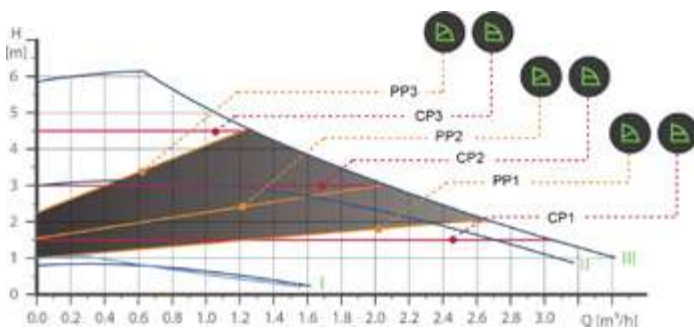

ALPHA2(N) xx-80

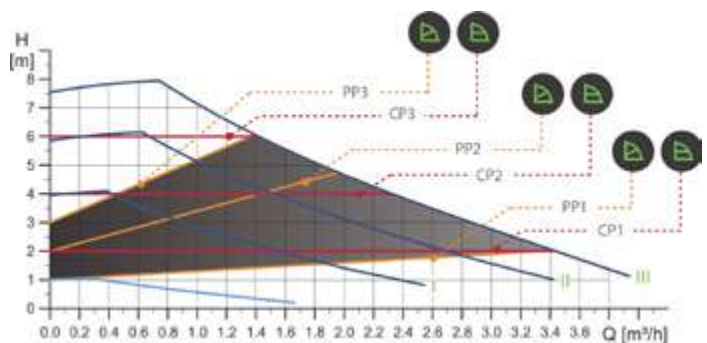

- cuerpo de la bomba de acero inoxidable,
- protección contra funcionamiento en seco incorporada,
- visualización de caudal y consumo de energía,
- diseño compacto y aislamiento de la carcasa,
- bajo consumo de energía del motor,
- altura hasta 8 m.

ALPHA2 N: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA ACS

Temperatura del líquido:	2 °C a +110 °C (TF 110)
Presión del sistema:	máximo 10 bar
Tensión:	1 x 230 V ± 10 % 50/60 Hz
Grado de protección:	IPX4D
Grado de aislamiento:	F
Cuerpo de la bomba:	acero inoxidable
Suministro:	Juntas (sin juego de racores) y aislante



1

		MPG 11		
Conexión	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
G 1½	130	ALPHA2 25-40 N 130	99411272	888,00
		ALPHA2 25-50 N 130	99411286	977,00
		ALPHA2 25-60 N 130	99411287	1.021,00
	180	ALPHA2 25-80 N 130	99411289	1.271,00
		ALPHA2 25-40 N 180	99411365	888,00
		ALPHA2 25-50 N 180	99411371	977,00
		ALPHA2 25-60 N 180	99411424	1.021,00
		ALPHA2 25-80 N 180	99411428	1.270,00
		ALPHA2 32-40 N 180	99411432	977,00
G 2	180	ALPHA2 32-50 N 180	99411445	1.074,00
		ALPHA2 32-60 N 180	99411448	1.121,00
		ALPHA2 32-80 N 180	99411449	1.545,00

TEMPORIZADOR GRUNDFOS

MPG 51




Controlador para montaje en pared

Descripción	Código	Euros
Marcador 24 horas	96406992	119,00
Marcador semanal	96406993	119,00

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	24,00
c	G 1½ / 18 mm	Latón/Bronce	10	529977	87,00
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529978	72,00
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	529979	66,00
d	G 2 / 42 mm	Latón/Bronce	10	529995	122,00

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS















MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1½ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519805	48,00
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	49,00
b	G 1½ / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	519807	58,00
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519808	72,00
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	519809	72,00

UP(S) N

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ▶ BOMBAS CIRCULADORAS SENCILLAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

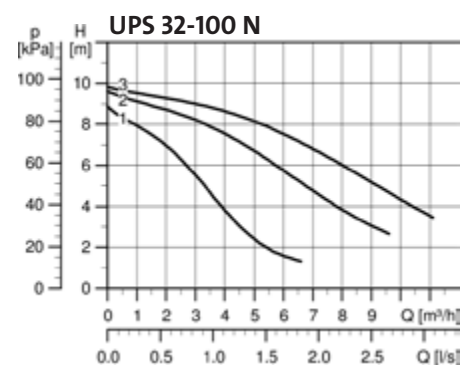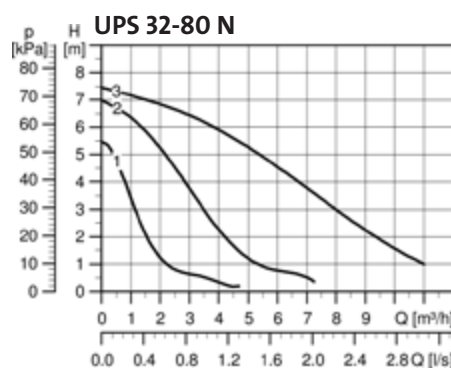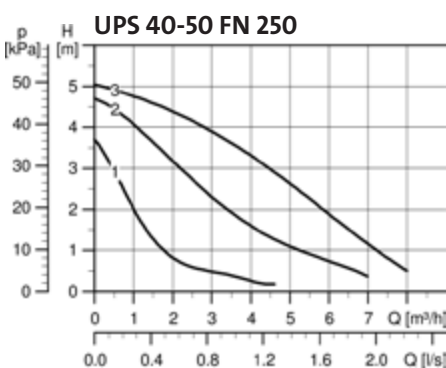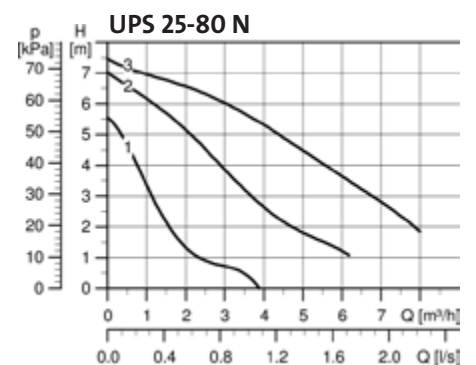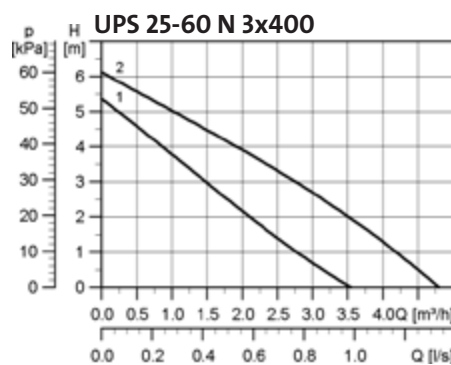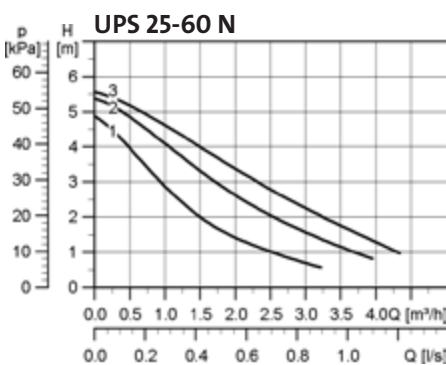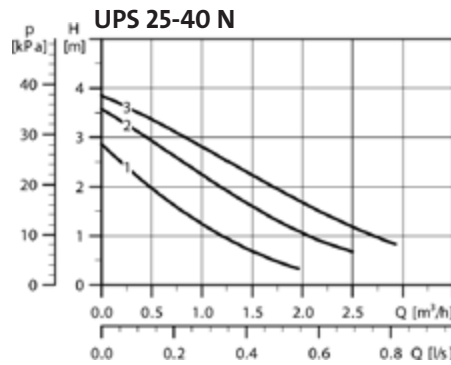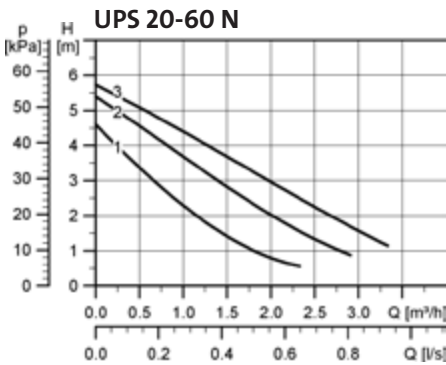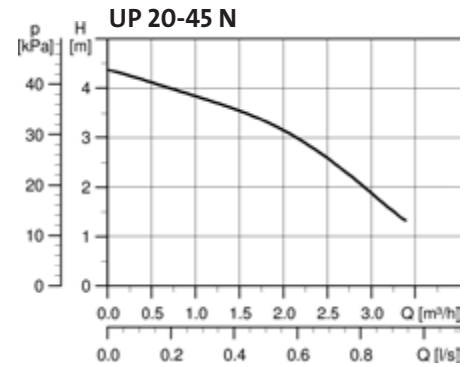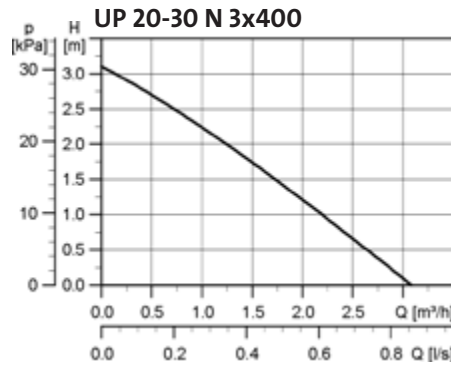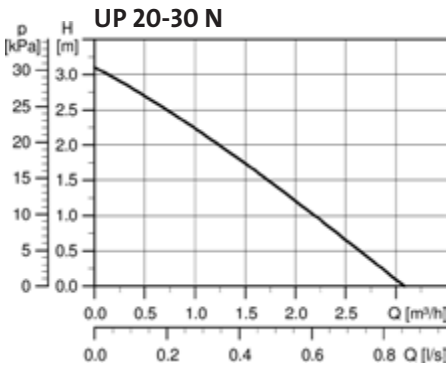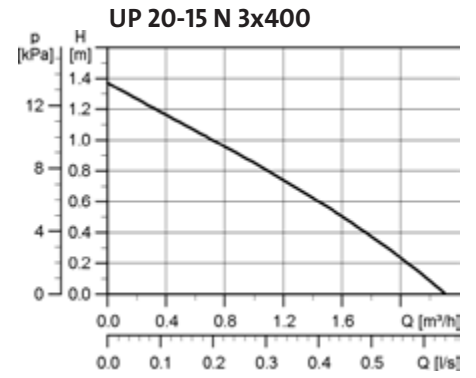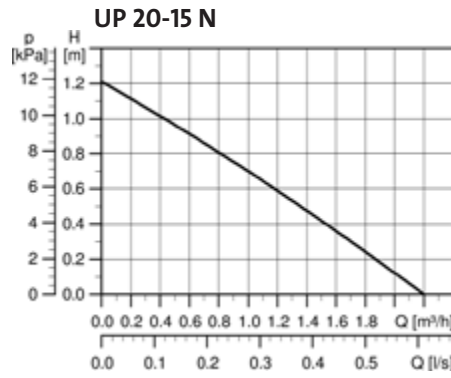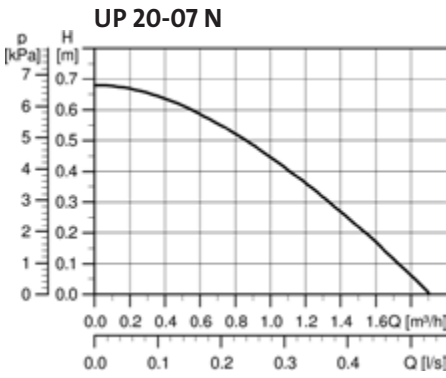

UP(S) N: BOMBA CIRCULADORA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

Temperatura del líquido: ver tabla (agua del grifo: +60 °C)
Presión del sistema: máximo 10 bar
Tensión de alimentación: 1 x 230 -10% / + 6%, 50 Hz
Cuerpo de las bombas: acero inoxidable
Certificaciones: WRAS, ACS y UBA (ver modelos específicos)




1

MPG 11

Conexión	Longitud [mm]	Temperatura líquido	Grado de protección	Clase de aislamiento	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V							
G 1¼	150	+2°C - +110°C	IP44	F	UP 20-07 N 150	59640506	544,00
		+2°C - +110°C	IP44	F	UP 20-15 N 150	59641500	544,00
		+2°C - +110°C	IP44	F	UP 20-30 N 150	59643500	604,00
		-25°C - +110°C	X2D	F	UP 20-45 N 150	95906472	632,00
		+2°C - +110°C	IP44	F	UPS 20-60 N 150	96913106	757,00
G 1½	180	+2°C - +110°C	IP44	F	UPS 25-40 N 180	96913060	574,00
		-25°C - +110°C	X2D	F	UPS 25-55 N 180	95906408	848,00
		+2°C - +110°C	IP44	F	UPS 25-60 N 180	96913085	689,00
		-25°C - +110°C	X2D	F	UPS 25-80 N 180	95906439	1.015,00
G 2	180	-25°C - +110°C	X2D	F	UPS 32-55 N 180	95906752	1.262,00
		-25°C - +110°C	X2D	F	UPS 32-80 N 180	95906448	1.224,00
		-25°C - +110°C	X4D	H	UPS 32-100 N 180	95906489	1.585,00
DN 40	250	-25°C - +110°C	X2D	F	UPS 40-50 F N 250	95906422	1.643,00
		-25°C - +110°C	X2D	F	UPS 40-80 F N 250	95906753	1.969,00
3 x 400 V							
G 1¼	150	+2°C - +110°C	IP42	F	UP 20-15 N 150	59641800	816,00
		+2°C - +110°C	IP42	H	UP 20-30 N 150	59643800	906,00
G 1½	180	+2°C - +110°C	IP42	H	UPS 25-60 N 180	96913058	1.033,00

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1¼ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	529982	57,00
e	G 1¼ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529983	134,00
d	G 1¼ / 15 mm	Latón/Bronce	10	529986	46,00
d	G 1¼ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529988	41,00
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	24,00
c	G 1½ / 18 mm	Latón/Bronce	10	529977	87,00
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529978	72,00
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	529979	66,00
a	G 2 / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	96568019	31,00
d	G 2 / 42 mm	Latón/Bronce	10	529995	122,00

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1¼ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519802	53,00
c	G 1¼ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519801	53,00
b	G 1½ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519805	48,00
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	49,00
b	G 1½ / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	519807	58,00
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519808	72,00
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	519809	72,00

MAGNA1 N

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

MAGNA1 N: CIRCULADORAS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE

Material:	Acero inoxidable
Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control remoto y monitorización:	1 salida de relé, 1 entrada digital, Comunicación básica remota con Grundfos GO .
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional, 3 velocidades fijas.



Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 1½	180	≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-40 N	99221223	1.136,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-60 N	99221224	1.349,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-80 N	99221225	1.537,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-100 N	99221226	1.704,00
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-120 N	99221227	1.917,00
G 2	180	≤ 0.20	5.00	10	MAGNA1 32-40 N	99221253	1.365,00
		≤ 0.20	5.00	10	MAGNA1 32-60 N	99221254	1.596,00
		≤ 0.20	5.00	10	MAGNA1 32-80 N	99221255	1.704,00
		≤ 0.20	5.00	10	MAGNA1 32-100 N	99221256	1.869,00
		≤ 0.20	5.00	10	MAGNA1 32-120 N	99221283	1.978,00
DN 32	220	≤ 0.20	8.00	6/10	MAGNA1 32-40 F N	99221265	1.537,00
		≤ 0.20	8.00	6/10	MAGNA1 32-60 F N	99221271	1.758,00
		≤ 0.20	8.00	6/10	MAGNA1 32-80 F N	99221277	1.851,00
		≤ 0.20	8.00	6/10	MAGNA1 32-100 F N	99221257	2.128,00
		≤ 0.20	15.80	6/10	MAGNA1 32-120 F N	99221289	2.511,00
DN 40	220	≤ 0.20	9.50	6/10	MAGNA1 40-40 F N	99221299	1.874,00
		≤ 0.20	9.50	6/10	MAGNA1 40-60 F N	99221300	2.105,00
		≤ 0.20	17.10	6/10	MAGNA1 40-80 F N	99221323	2.511,00
	250	≤ 0.20	17.10	6/10	MAGNA1 40-100 F N	99221324	2.770,00
		≤ 0.20	16.90	6/10	MAGNA1 40-120 F N	99221325	3.075,00
DN 50	240	≤ 0.20	16.90	6/10	MAGNA1 40-150 F N	99221326	3.755,00
		≤ 0.20	16.90	6/10	MAGNA1 40-180 F N	99221327	4.319,00
	280	≤ 0.20	18.40	6/10	MAGNA1 50-60 F N	99221358	3.262,00
		≤ 0.20	18.40	6/10	MAGNA1 50-80 F N	99221359	3.591,00
		≤ 0.20	18.90	6/10	MAGNA1 50-100 F N	99221360	3.802,00
340	≤ 0.20	18.90	6/10	MAGNA1 50-120 F N	99221361	4.013,00	
	≤ 0.20	19.80	6/10	MAGNA1 50-150 F N	99221362	4.624,00	
	≤ 0.20	19.80	6/10	MAGNA1 50-180 F N	99221363	5.422,00	
DN 65	340	≤ 0.20	21.80	6/10	MAGNA1 65-40 F N	99221394	3.474,00
		≤ 0.20	21.80	6/10	MAGNA1 65-60 F N	99221395	3.967,00
	340	≤ 0.20	22.70	6/10	MAGNA1 65-80 F N	99221396	4.319,00
		≤ 0.20	22.70	6/10	MAGNA1 65-100 F N	99221397	4.553,00
		≤ 0.18	22.70	6/10	MAGNA1 65-120 F N	99221398	4.882,00
≤ 0.18	25.90	6/10	MAGNA1 65-150 F N	99221399	5.630,00		

MAGNA3 N: CIRCULADORAS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE

Material:	Acero inoxidable
Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz móvil para teléfono Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático



1

					MPG M3		
Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 1½	180	≤ 0.18	5.30	10	MAGNA3 25-40 N	97924336	1.363,00
		≤ 0.18	5.30	10	MAGNA3 25-60 N	97924337	1.668,00
		≤ 0.18	5.30	10	MAGNA3 25-80 N	97924338	1.845,00
		≤ 0.18	5.30	10	MAGNA3 25-100 N	97924339	2.023,00
		≤ 0.18	5.30	10	MAGNA3 25-120 N	97924340	2.276,00
G 2	180	≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-40 N	97924341	1.675,00
		≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-60 N	97924342	1.959,00
		≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-80 N	97924343	2.044,00
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 32-100 N	97924344	2.220,00
		≤ 0.18	5.02	10	MAGNA3 32-120 N	98609711	2.402,00
DN 32	220	≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-40 F N	98333836	1.845,00
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-60 F N	98333856	2.158,00
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-80 F N	98333876	2.271,00
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-100 F N	97924345	2.585,00
		≤ 0.18	15.70	6/10	MAGNA3 32-120 F N	97924346	3.146,00
DN 40	220	≤ 0.18	9.92	6/10	MAGNA3 40-40 F N	97924347	2.299,00
		≤ 0.19	9.92	6/10	MAGNA3 40-60 F N	97924348	2.663,00
		≤ 0.19	17.00	6/10	MAGNA3 40-80 F N	97924349	3.116,00
	250	≤ 0.18	16.70	6/10	MAGNA3 40-100 F N	97924350	3.437,00
		≤ 0.18	16.70	6/10	MAGNA3 40-120 F N	97924351	3.786,00
DN 50	240	≤ 0.18	16.70	6/10	MAGNA3 40-150 F N	97924352	4.660,00
		≤ 0.17	16.70	6/10	MAGNA3 40-180 F N	97924353	5.359,00
		≤ 0.20	18.90	6/10	MAGNA3 50-40 F N	97924354	3.437,00
	280	≤ 0.19	18.90	6/10	MAGNA3 50-60 F N	97924355	4.048,00
		≤ 0.18	18.90	6/10	MAGNA3 50-80 F N	97924356	4.456,00
DN 65	340	≤ 0.18	18.90	6/10	MAGNA3 50-100 F N	97924357	4.718,00
		≤ 0.17	18.90	6/10	MAGNA3 50-120 F N	97924358	4.981,00
		≤ 0.18	19.80	6/10	MAGNA3 50-150 F N	97924359	5.738,00
	340	≤ 0.18	19.80	6/10	MAGNA3 50-180 F N	97924360	6.728,00
		≤ 0.18	21.70	6/10	MAGNA3 65-40 F N	97924361	4.311,00
DN 65	340	≤ 0.17	21.70	6/10	MAGNA3 65-60 F N	97924362	4.922,00
		≤ 0.18	22.40	6/10	MAGNA3 65-80 F N	97924363	5.359,00
		≤ 0.17	22.40	6/10	MAGNA3 65-100 F N	97924364	5.650,00
	340	≤ 0.17	22.40	6/10	MAGNA3 65-120 F N	97924365	6.058,00
		≤ 0.17	25.50	6/10	MAGNA3 65-150 F N	97924366	7.092,00

TP-B

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS SENCILLAS EN LÍNEA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

TP-B: BOMBA DE CIRCULACIÓN EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

Material:	Bronce
Temperatura del líquido:	-25°C a +120°C máx.
Presión de funcionamiento máxima:	6 -10 - 16 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	hasta 1,5 kW: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, desde 2,2 kW: 3 x 380-415 D V
Cierre mecánico:	BQQE



MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros	
3 ~								
DN 32	220	0.12	0.73/0.42	6/10	TP 32-30/4	97952248	2.098,00	
		0.25	1.63/0.94	6/10	TP 32-60/2	98436290	2.232,00	
		0.37	1.74/1.00	6/10	TP 32-120/2	98154622	2.795,00	
	280	0.25	1.48/0.85	6/10	TP 32-60/4	98958183	2.600,00	
		0.37	1.74/1.00	6/10	TP 32-150/2	98283542	2.795,00	
		0.75	3.30/1.90	6/10	TP 32-230/2	98938754	3.506,00	
DN 40	250	0.12	0.73/0.42	6/10	TP 40-30/4	98122047	2.490,00	
		0.25	1.12/0.65	6/10	TP 40-60/2	98178430	2.545,00	
		0.25	1.48/0.85	6/10	TP 40-60/4	97968358	3.056,00	
	320	0.37	1.74/1.00	6/10	TP 40-120/2	97822677	3.167,00	
		0.55	2.50/1.44	6/10	TP 40-180/2	97846836	3.733,00	
		0.25	1.48/0.85	16	TP 40-90/4	98505215	3.062,00	
	DN 50	280	0.75	3.30/1.90	16	TP 40-190/2	98349467	3.851,00
			1.10	4.35/2.50	16	TP 40-230/2	98391065	3.969,00
			1.50	5.70/3.30	16	TP 40-270/2	98958130	4.321,00
280		0.25	1.48/0.85	6/10	TP 50-30/4	98957971	3.099,00	
		0.37	1.74/1.00	6/10	TP 50-60/2	97958920	3.172,00	
		0.37	1.90/1.10	6/10	TP 50-60/4	97896631	3.801,00	
DN 65	340	0.75	3.30/1.90	6/10	TP 50-120/2	97955265	3.866,00	
		0.75	3.30/1.90	6/10	TP 50-180/2	97959461	4.347,00	
		0.25	1.48/0.85	6/10	TP 65-30/4	98957993	3.866,00	
	340	0.55	2.50/1.44	6/10	TP 65-60/2	98165472	3.870,00	
		0.55	2.60/1.50	6/10	TP 65-60/4	97897722	4.608,00	
		1.10	4.35/2.50	6/10	TP 65-120/2	98400979	4.842,00	
DN 80	360	1.50	5.70/3.30	6/10	TP 65-180/2	98165513	5.260,00	
		0.37	1.90/1.10	6	TP 80-30/4	98958075	5.169,00	
		0.37	1.90/1.10	10	TP 80-30/4	98958021	5.169,00	
	360	0.75	3.60/2.10	6	TP 80-60/4	98585195	5.887,00	
		0.75	3.60/2.10	10	TP 80-60/4	98165471	5.887,00	
		1.50	5.70/3.30	6	TP 80-120/2	98958079	6.091,00	
DN 100	450	1.50	5.70/3.30	10	TP 80-120/2	98823444	6.091,00	
		0.55	2.60/1.50	6	TP 100-30/4	98958082	6.618,00	
		0.55	2.60/1.50	10	TP 100-30/4	98958055	6.618,00	
	450	1.10	4.85/2.80	6	TP 100-60/4 B	98958085	Consultar	
		1.10	4.85/2.80	10	TP 100-60/4 B	98958068	Consultar	
		2.20	4.65	6	TP 100-120/2	98958093	7.641,00	
		2.20	4.65	10	TP 100-120/2	97799564	7.641,00	

TP-N: BOMBA DE CIRCULACIÓN EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

Material: Acero inoxidable
Temperatura del líquido: -25°C a +120 °C máx.
Presión funcionamiento máx.: 10 bar
Grado de protección: IP 55
Grado de aislamiento: F
Tensión: 1~: 1 x 220-240 V - 3~: 3 x 220-240D/380-415Y
Cierre mecánico: BQQE




MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
1 ~							
G 1½	180	0.12	1.36-1.57	10	TP 25-50/2	98346632	1.596,00
		0.18	1.52-1.65	10	TP 25-80/2	98282100	1.778,00
		0.12	1.36-1.57	10	TP 32-50/2	98282162	1.912,00
G 2	180	0.25	1.75-2.04	10	TP 32-80/2	98346642	2.149,00
		0.37	2.95/2.70	10	TP 32-90/2	98282352	2.314,00
		0.12	1.36-1.57	6/10	TP 40-50/2	98282357	2.301,00
DN 40	250	0.25	1.75-2.04	6/10	TP 40-80/2	98346645	2.729,00
		3 ~					
G 1½	180	0.12	0.59/0.34	10	TP 25-50/2	98346612	1.492,00
		0.18	0.90/0.52	10	TP 25-80/2	98346639	1.674,00
		0.12	0.59/0.34	10	TP 32-50/2	98346615	1.807,00
G 2	180	0.25	1.63/0.94	10	TP 32-80/2	98346623	1.924,00
		0.37	1.74/1.00	10	TP 32-90/2	98346629	2.089,00
		0.12	0.59/0.34	6/10	TP 40-50/2	98346618	2.197,00
DN 40	250	0.25	1.63/0.94	6/10	TP 40-80/2	98346626	2.504,00

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51






Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	24,00

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	49,00
b	G 2 / Rp 1½	Latón	10	505539	92,00

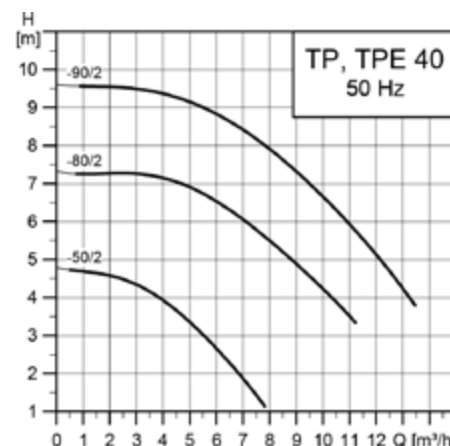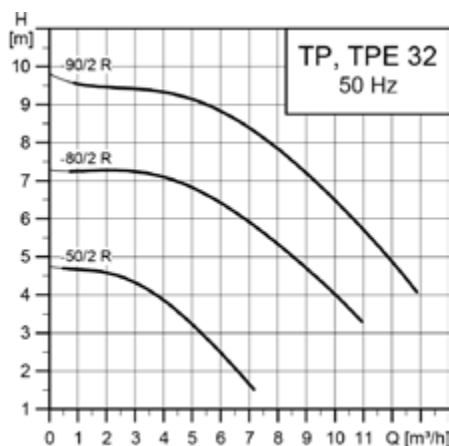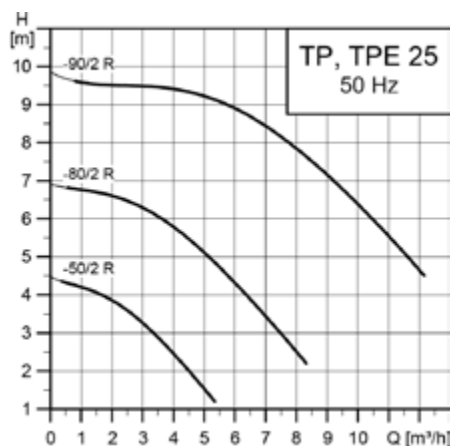



TPE2 I / TPE3 I

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS EN LÍNEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE

TPE2 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SIN SENSOR

La serie TPE2-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente y cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales como agua caliente sanitaria. Las bombas son centrífugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas.

Temperatura del líquido:	Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico:	Estándar/Glicol BQQE,
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos MGE IES
TPE2(D):	Bomba sin sensor integrado

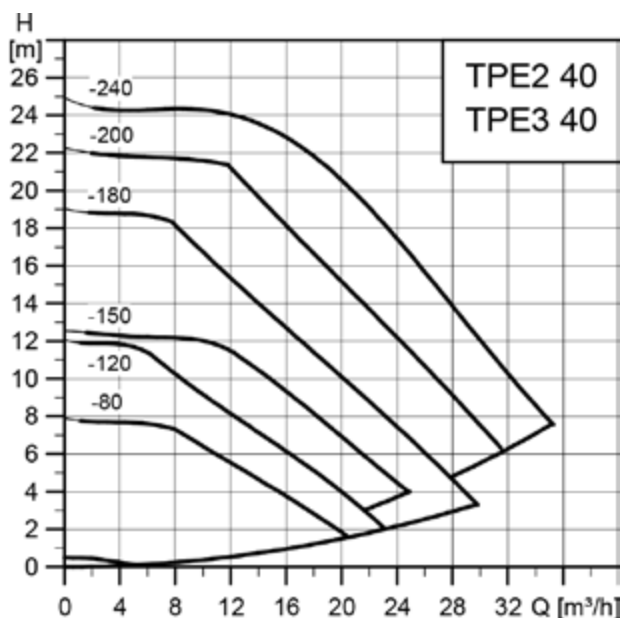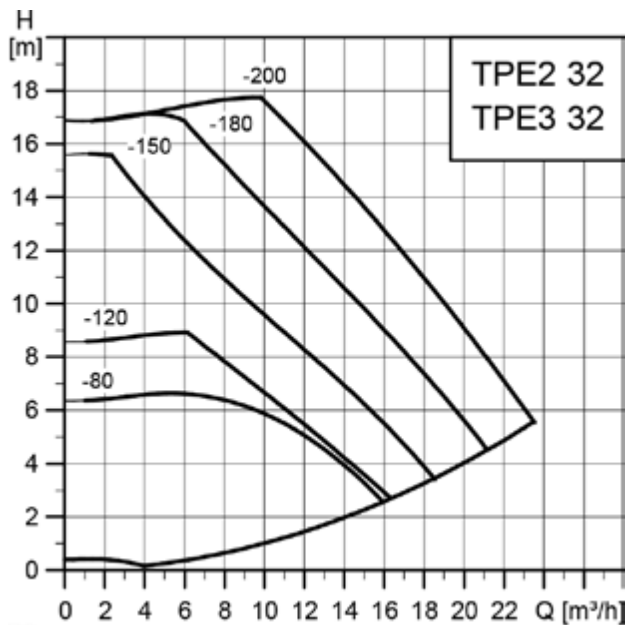

TPE3 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SENSOR INTEGRADO

La serie TPE3-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente con sensor de presión diferencial incorporado y cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales como agua caliente sanitaria.

Las bombas son centrifugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas.

Temperatura del líquido:	Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico:	Estándar/Glicol BQQE,
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos MGE IE5
TPE3(D):	Bomba montada con sensor de presión diferencial y de temperatura



DN 32, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	Modelo	TPE2 I		TPE3 I	
						Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	98416228	3.542,00	98416353	4.781,00
		0.25	6/10	BQQE	32-120	98416277	3.925,00	98416354	5.164,00
		0.37	6/10	BQQE	32-150	98416278	4.244,00	98416355	5.483,00
		0.55	6/10	BQQE	32-180	98416279	4.575,00	98416356	5.814,00
		0.75	6/10	BQQE	32-200	98416280	4.824,00	98416357	6.063,00
3 ~									
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	98416310	3.924,00	98416384	5.163,00
		0.25	6/10	BQQE	32-120	98416311	4.306,00	98416385	5.545,00
		0.37	6/10	BQQE	32-150	98416312	4.598,00	98416386	5.837,00
		0.55	6/10	BQQE	32-180	98416313	4.906,00	98416387	6.145,00
		0.75	6/10	BQQE	32-200	98416314	5.129,00	98416388	6.368,00

DN 40, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	Modelo	TPE2 I		TPE3 I	
						Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	98416421	4.217,00	98416504	5.456,00
		0.37	6/10	BQQE	40-120	98416422	4.552,00	98416505	5.791,00
		0.55	6/10	BQQE	40-150	98416423	4.899,00	98416506	6.138,00
		0.75	6/10	BQQE	40-180	98416424	5.267,00	98416507	6.506,00
		1.10	6/10	BQQE	40-200	98416425	5.540,00	98416508	6.779,00
		1.50	6/10	BQQE	40-240	98416426	6.033,00	98416509	7.272,00
3 ~									
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	98416468	4.598,00	98416542	5.837,00
		0.37	6/10	BQQE	40-120	98416469	4.906,00	98416543	6.145,00
		0.55	6/10	BQQE	40-150	98416470	5.231,00	98416544	6.469,00
		0.75	6/10	BQQE	40-180	98416471	5.572,00	98416545	6.811,00
		1.10	6/10	BQQE	40-200	98416472	5.826,00	98416546	7.065,00
		1.50	6/10	BQQE	40-240	98416473	6.299,00	98416547	7.538,00



TPE2 I / TPE3 I

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS EN LÍNEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE

TPE2 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SIN SENSOR

La serie TPE2-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente y cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales como agua caliente sanitaria. Las bombas son centrífugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas.

Temperatura del líquido:	Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico:	Estándar/Glicol BQQE,
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos Blueflux IE5
TPE2(D):	Bomba sin sensor integrado

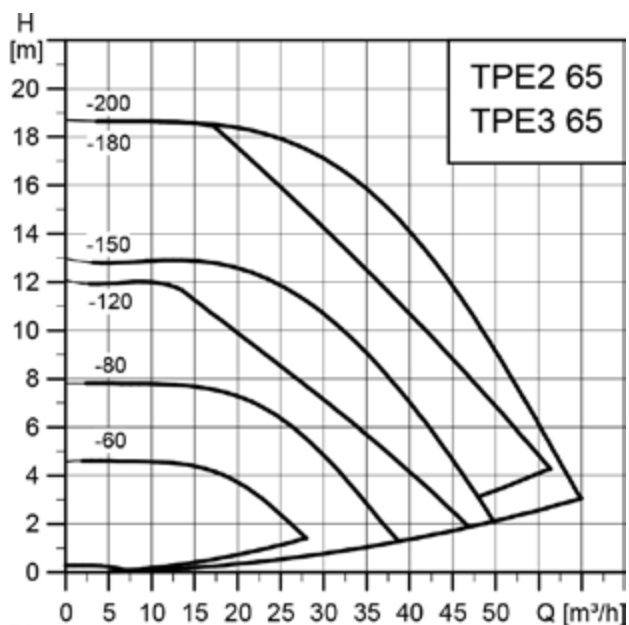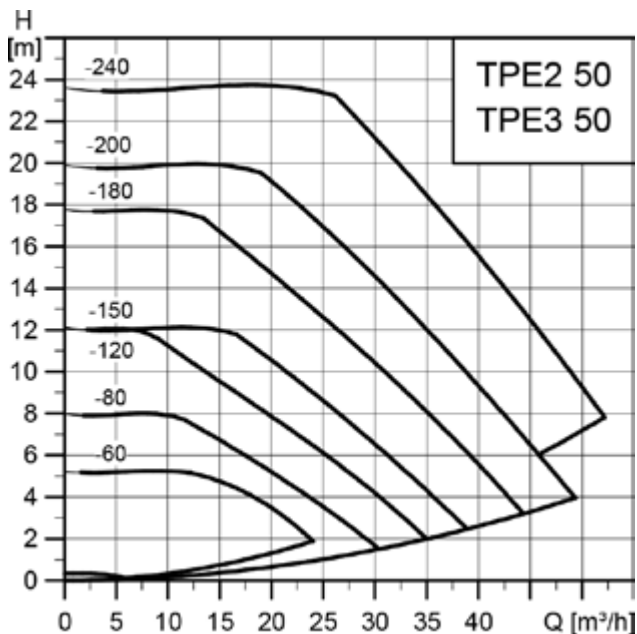

TPE3 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SENSOR INTEGRADO

La serie TPE3-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente con sensor de presión diferencial incorporado y cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales como agua caliente sanitaria.

Las bombas son centrifugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas.

Temperatura del líquido:	Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico:	Estándar/Glicol BQQE,
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos MGE IE5
TPE3(D):	Bomba montada con sensor de presión diferencial y de temperatura



1

DN 50, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	Modelo	TPE2 I		TPE3 I	
						Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	98416592	4.450,00	98416672	5.689,00
		0.37	6/10	BQQE	50-80	98416593	4.774,00	98416673	6.013,00
		0.55	6/10	BQQE	50-120	98416594	5.138,00	98416674	6.377,00
		0.75	6/10	BQQE	50-150	98416595	5.521,00	98416675	6.760,00
		1.10	6/10	BQQE	50-180	98416596	5.912,00	98416676	7.151,00
		1.50	6/10	BQQE	50-200	98416597	6.328,00	98416677	7.567,00
3 ~									
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	98416631	4.804,00	98416717	6.043,00
		0.37	6/10	BQQE	50-80	98416632	5.129,00	98416718	6.368,00
		0.55	6/10	BQQE	50-120	98416633	5.470,00	98416719	6.709,00
		0.75	6/10	BQQE	50-150	98416634	5.826,00	98416720	7.065,00
		1.10	6/10	BQQE	50-180	98416635	6.198,00	98416721	7.437,00
		1.50	6/10	BQQE	50-200	98416636	6.595,00	98416722	7.834,00
		2.20	6/10	BQQE	50-240	98416637	7.004,00	98416723	8.243,00

DN 65, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	Modelo	TPE2 I		TPE3 I	
						Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	98416755	5.115,00	98416833	6.354,00
		0.55	6/10	BQQE	65-80	98416756	5.494,00	98416834	6.733,00
		0.75	6/10	BQQE	65-120	98416757	5.894,00	98416835	7.133,00
		1.10	6/10	BQQE	65-150	98416758	6.309,00	98416836	7.548,00
		1.50	6/10	BQQE	65-180	98416759	6.737,00	98416837	7.976,00
3 ~									
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	98416806	5.470,00	98416873	6.709,00
		0.55	6/10	BQQE	65-80	98416807	5.826,00	98416874	7.065,00
		0.75	6/10	BQQE	65-120	98416808	6.198,00	98416875	7.437,00
		1.10	6/10	BQQE	65-150	98416809	6.595,00	98416876	7.834,00
		1.50	6/10	BQQE	65-180	98416810	7.004,00	98416877	8.243,00
		2.20	6/10	BQQE	65-200	98416811	7.436,00	98416878	8.675,00

ALPHA SOLAR

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA INSTALACIONES SOLARES DOMÉSTICAS

ALPHA SOLAR: BOMBAS CIRCULADORAS PARA ENERGÍA SOLAR

ALPHA SOLAR es un circulador de alta eficiencia con un índice EEI $\leq 0,20$ que ofrece soluciones flexibles para sistemas solares térmicos. Está diseñado para trabajar con o sin señal de control de velocidad PWM externamente a través de una conexión de cable superseal mini. ALPHA SOLAR podría funcionar:



- **En curva constante: 4 posibilidades**

La bomba funciona en una curva constante seleccionada manualmente que significa que funciona a una velocidad o energía constante.

- **4 perfiles de curvas constantes PWM**


La bomba funciona con curvas de velocidad constante dependiendo del valor PWM actual.

La velocidad aumentará con el aumento del valor PWM. Si PWM es igual a 0, la bomba se detiene.


El impulsor está fabricado con material resistente a la corrosión.

El cuerpo de la bomba de hierro fundido tiene un recubrimiento de cataforesis.

ALPHA SOLAR xx-75

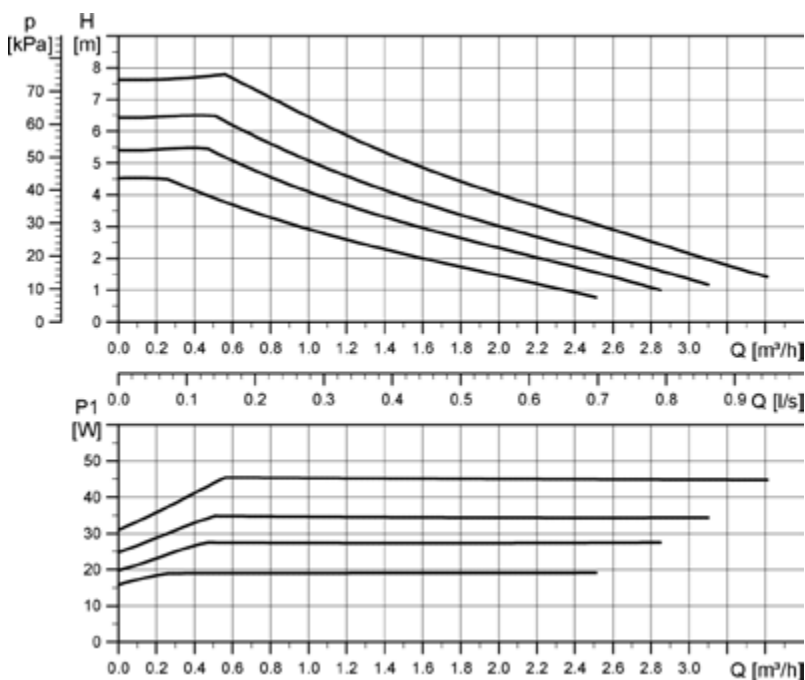

ALPHA SOLAR 25-145

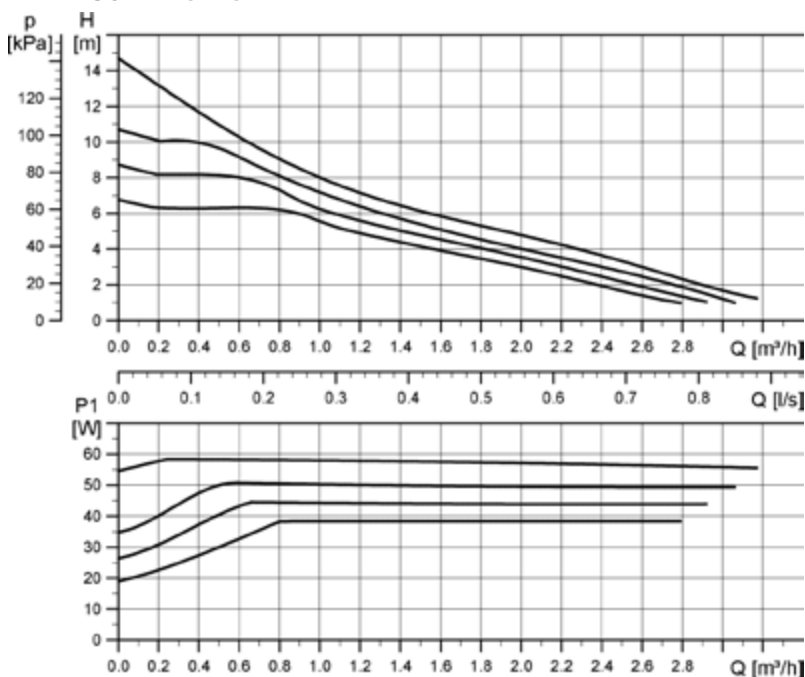

ALPHA SOLAR: BOMBAS CIRCULADORAS PARA ENERGÍA SOLAR

Temperatura del líquido:	+2°C a +130°C a 60° C de temperatura ambiente +2°C a +110°C a 70° C de temperatura ambiente
Temperatura ambiente:	0°C a +70 °C
Máxima humedad relativa del aire:	95%
Presión del sistema:	Máxima 1.0 MPa (10 bar)
Presión mínima de entrada:	0,05 MPa (0,50 bar) a 95 °C de temperatura del líquido
Clase de protección:	IPX4D
Grado de aislamiento:	F
Nivel de presión sonora:	<43 dB(A)
Tensión de alimentación:	1 x 230 V + 10 %/- 15 %, 50 Hz
Protección del motor:	No es necesaria protección externa del motor
Cable de alimentación:	1 m sin enchufe
Posibilidad monitorización externa:	Perfil PWM C
Suministro:	Juntas (sin racores) y 1 m de cable de señal PWM



1

MPG 11

Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	Modelo	Código	Euros
G1	130	≤ 0.20	ALPHA SOLAR 15-75 130	98989298	644,00
	130	≤ 0.20	ALPHA SOLAR 25-75 130	98989299	668,00
G1½	180	≤ 0.20	ALPHA SOLAR 25-75 180	98989300	668,00
	180	≤ 0.20	ALPHA SOLAR 25-145 180	98989297	716,00

- Circulador que cumple con los requisitos de la Directiva EUP / ERP, garantizando un consumo de energía óptimo: EEI ≤ 0,2 inferior al máximo permitido que es de 0,23.
- Versátil y ajustable, 4 curvas constantes o posibilidad de control a través de una señal PWM externa.
- Fácil mantenimiento gracias a su desbloqueo manual.
- Resistencia a altas temperaturas: ALPHA SOLAR es capaz de bombear un líquido a 130 °C con temperatura ambiente de 60 °C.
- Funcionamiento silencioso con bajo nivel de ruido: 43 dB (A).


CABLES Y CONECTORES

MPG 51

Modelo	Código	Euros
Cable de señal PWM 2000mm	99165309	27,00

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	24,00
c	G 1½ / 18 mm	Latón/Bronce	10	529977	87,00
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529978	72,00
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	529979	66,00

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1½ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519805	48,00
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	49,00
b	G 1½ / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	519807	58,00
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519808	72,00
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	519809	72,00

CONLIFT

OTRAS BOMBAS PARA APLICACIONES DE CALEFACCIÓN ► BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS

CONLIFT: ESTACIÓN ELEVADORA PARA EVACUACIÓN DE CONDENSADOS


CONLIFT es adecuado para el bombeo de condensados que se recogen por debajo del nivel del alcantarillado.

Aplicaciones típicas:

- calderas de condensación (máx. 200 kW) con un valor de pH de condensado superior a 2,5 (típicamente caldera de gas)
- condensado de los sistemas de aire acondicionado
- sistemas de refrigeración y enfriamiento o deshumidificadores y evaporadores de aire.

Para el condensado con un valor de pH inferior a 2,5, se debe utilizar el pH + BOX con la estación de elevación.

Caldera de condensación:	Gas (todos los tipos) o diesel (ver pH)
Líquido pH:	> 2,5 ; para pH <2,5 ver PH + BOX
Temperatura del líquido:	50 ° C (máximo 90 ° C durante 5 minutos)
Volumen del tanque:	2,65 l - Volumen útil: 0,9 l - 4 entradas
Tensión de alimentación:	1 x 230 -6% / + 6%, 50 Hz
Potencia de entrada:	75 W máximo 60 arranques por hora
Nivel de ruido:	<47 dB (A)
Grado de protección:	IP24 - CONLIFT1 LS, IP20
Cable:	cable de alimentación 1,7 m con enchufe + conexión de alarma externa con cable de 1,7 m.
Conlift1 / suministro:	manguera flexible de descarga 6 m, 1 adaptador de tubo de drenaje Ø 21,5-40 mm, 4 adaptadores de entrada con tapas Ø 18-22mm, 1 adaptador de entrada 19/32/40, tornillos y tapones para pared instalación y pies ajustables,
Conlift1 LS / suministro:	manguera flexible de descarga 5 m, 1 adaptador de entrada 19/32/40, tornillos para montaje en pared.

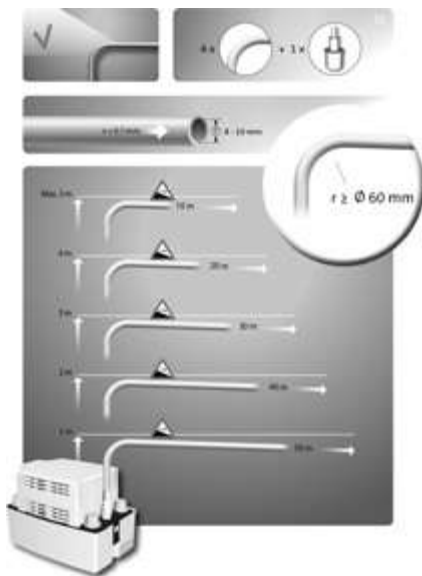

MPG 11

Modelo	Código	Euros
CONLIFT1	97936156	210,00
CONLIFT1 LS	98455601	131,00

ACCESORIOS CONLIFT

MPG 51


Modelo	Código	Euros
Paquete de relleno granulado 4x1,4 Kg + indicador de pH	97936178	181,00
Alarma acústica PCB para CONLIFT1	97936209	123,00
Extensión flexible de 6 m int. Ø 10 mm con acoplamiento de manguera	97936177	61,00

KIT COMPLETO DE NEUTRALIZACIÓN

MPG 51

Caja de neutralización completa con granulado, indicador de pH y accesorios de montaje para CONLIFT1 (LS) o CONLIFT1

Modelo	Código	Euros
pH+ box, Conlift	97936176	154,00

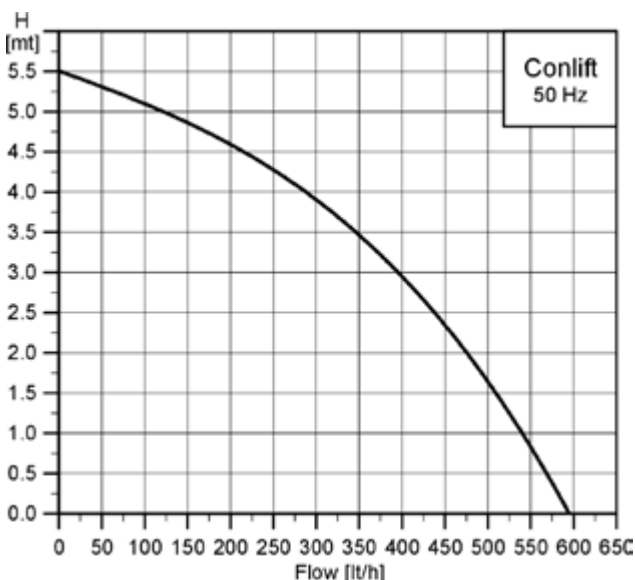

- Seguridad y larga vida útil: totalmente sellados contra la humedad y la evaporación ácida que pueden dañar partes metálicas de la estación de elevación; válvula de retención pre-ensamblada y salida con conexión de bayoneta.
- Instalación rápida y sencilla: se puede montar en el suelo o en una pared, 4 entradas y unidad de motor girable para seleccionar la posición de descarga óptima.
- Funcionamiento muy silencioso y suave.
- Botón de prueba externo en CONLIFT1 para un control de flotador de operación fácil.



MANTENGASE EN CONTROL MONITOREO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA PARA EDIFICIOS DEL MAÑANA

Los edificios modernos dependen en gran medida de sistemas interconectados para el transporte de agua de manera eficiente y precisa. Grundfos ofrece soluciones de integración total para la automatización de edificios y sistemas de gestión de edificios. El beneficio a largo plazo es obvio: eficiencia energética optimizada y mantenimiento preventivo.

SOLUCIONES PARA BOMBAS INDEPENDIENTES

Las bombas E de Grundfos le permiten leer datos directamente desde la pantalla de la bomba o mediante la solución de control remoto GO de Grundfos.



SOLUCIONES PARA LA EDIFICACIÓN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

Controle y monitorice sus bombas y sistemas de bombeo desde cualquier lugar del mundo con Grundfos G501. Acceda a sus sistemas directamente desde su ordenador portátil, tableta o teléfono inteligente y vea gráficos de tendencia, o manténgase actualizado sobre el rendimiento del sistema



INTERNET



SOLUCIONES PARA LA EDIFICACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN

Una solución robusta de bus de comunicaciones es la piedra angular de cualquier sistema de gestión de edificios. Eso garantiza una integración flexible y rentable de los datos de la bomba en los sistemas de gestión, y reduce drásticamente el tiempo dedicado a informar y recopilar datos. El número de visitas de mantenimiento y las situaciones de emergencia también se reducen debido al alto nivel de información. Grundfos ofrece protocolo abierto e interoperable para todas nuestras redes de bus de datos.



TPE2, TPE3

0,25 - 2,2 kW

DETALLES TÉCNICOS

Caudal máx.	78 m ³ / h
Altura max.	25 m
Temperatura del líquido	-25 a 120 °C
Presión de trabajo máx.	16 bar
Temperatura ambiente	-20 a 50 °C
Carcasa de la bomba	Hierro fundido o acero inoxidable

DETALLES DEL MOTOR

TPE2 y TPE3 están equipados con motores de imán permanente con un nivel de eficiencia IE5 según IEC DTS 60034-30-2.



2

TPE serie 1000, TPE serie 2000

2 POLOS: 0,12- 11 kW y 4 POLOS: 1,1 - 7,5 kW

DETALLES TÉCNICOS

Caudal máx.	max. 430 m ³ /h
Altura max.	max. 65 m
Temperatura del líquido	-25 tot 140 °C
Presión de trabajo máx.	max. 16 bar
Temperatura ambiente	-20 to 50 °C
Carcasa de la bomba	de hierro fundido

DETALLES DEL MOTOR

TPE1000 y TPE2000, con motores de 2 polos a 11kW y motores de 4 polos a 7,5kW, están equipados con motores de imán permanente con un nivel de eficiencia IE5 según IEC DTS 60034-30-2.



TPE serie 1000, TPE serie 2000

2 POLOS: 15 - 22 kW y 4 POLOS: 11 - 18,5 kW

DETALLES TÉCNICOS

Caudal máx.	520 m ³ / h
Altura max.	90 m
Temperatura del líquido	-25 a 140 °C
Presión de trabajo máx.	16 bar
Temperatura ambiente	-20 a 50 °C
Carcasa de la bomba	de hierro fundid

DETALLES DEL MOTOR

TPE1000 y TPE2000, con motores de 2 polos desde 15kW y motores de 4 polos desde 11kW, están equipados con motores con convertidor de frecuencia integrado que tienen una eficiencia que excede las demandas de IE3.



TPE serie 1000, TPE serie 2000

2 POLOS: 30 - 55 kW y 4 POLOS: 22 - 55 kW

DETALLES TÉCNICOS

Caudal máx.	1100 m ³ / h
Altura max.	92 m
Temperatura del líquido	-25 a 140 °C
Presión de trabajo máx.	16 bar
Temperatura ambiente	-20 a 55 °C
Carcasa de la bomba	de hierro fundid

DETALLES DEL MOTOR

Las nuevas TPE1000 y TPE2000, 30-55kW 2 polos y 22-55kW 4 polos, están equipados con motores IE3 o IE4 y con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos incorporado



TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)

BOMBAS EN LÍNEA

Clave para TP, TPD, TPE, TPED

Código ejemplo:

TP	E	D	65	-120	/2	-S	-A	-F	-A	BUBE
Gama de bombas										
Bomba con control de velocidad electrónico, Series 1000, 2000										
Bomba doble										
Diámetro nominal de los puertos de aspiración y descargar, DN										
Altura máxima [dm]										
Número polos										
S TPE Series 2000 con sensor de presión diferencial integrado de fábrica										
NC TPE Series 1000 con motor Siemens con CUE integrado										
SC TPE Series 2000 con sensor de presión diferencial integrado y motor Siemens con CUE integrado										
Código para el modelo de la bomba. Pueden combinarse los códigos:										
A Versión básica										
A3 Brida PN 25										
B Motor sobredimensionado										
E Con homologación ATEX, el certificado o el informe de la prueba, el segundo caracter del código para la versión de la bomba es una E										
I Brida PN 6										
X = Versión especial										
Código para conexión de tuberías:										
F Brida DIN										
O Racores										
Código para materiales:										
A Versión básica										
I Carcasa y soporte de motor en acero inoxidable 1.4308										
Z Carcasa y soporte de motor en bronce 1.4308										
B Impulsor bronce										
S Impulsor acero inoxidable 1.4408										
O Carcasa de la bomba en fundición dúctil con impulsor en fundición										
Y Carcasa de la bomba en fundición dúctil con impulsor en bronce										
Q Carcasa de la bomba en fundición dúctil con impulsor en acero inoxidable 1.4408										
Código para el cierre incluyendo otras partes de la bomba de plástico y goma, a excepción del anillo de collar										

CLAVE para TPE2(D), TPE3(D)



Código ejemplo

TPE3	D	65	-120	-S	-A	-F	-A	BUBE
Gama de bomba, bomba controlada electrónicamente								
TPE2 Sin sensor incorporado								
TPE3 Sensor de temperatura y de presión diferencial incorporado								
Bomba doble								
Diámetro nominal de los puertos de entrada y descarga, DN								
Altura máxima [dm]								
S Sensor de temperatura y presión diferencial incorporado								
N Sin sensor incorporado								
Código para versión de bomba:								
A Versión básica								
I Bidas PN 6								
X Versión especial								
Código para conexión de tubería:								
F Brida DIN								
Código para materiales:								
A Versión básica								
I Carcasa de la bomba y soporte del motor en acero inoxidable 1.4308								
Código del cierre mecánico incluyendo otras piezas de la bomba en goma y plástico, excepto el anillo de collar								

Códigos para cierre mecánico


Código ejemplo


	B	U	B	E
Denominación del modelo de Grundfos				
A Cierre de junta tórica con pista fija				
B Cierre de goma				
D Cierre de junta tórica, equilibrada				
G Cierre de fuelle con caras de cierre reducidas				
R Cierre de juntas tórica con caras de cierre reducidas				
Materiales de las caras de rotación				
A carbono, impregnado con antimonio				
B carbono, impregnado de resina				
Q Carburo de silicio				
U = Carburo de tungsteno				
Material del asiento estacionario				
B Carbono, impregnado de resina				
Q Carburo de silicio				
U = Carburo de tungsteno				
Material del cierre secundario				
E EPDM				
P NBR				
V FKM				
F FXM				

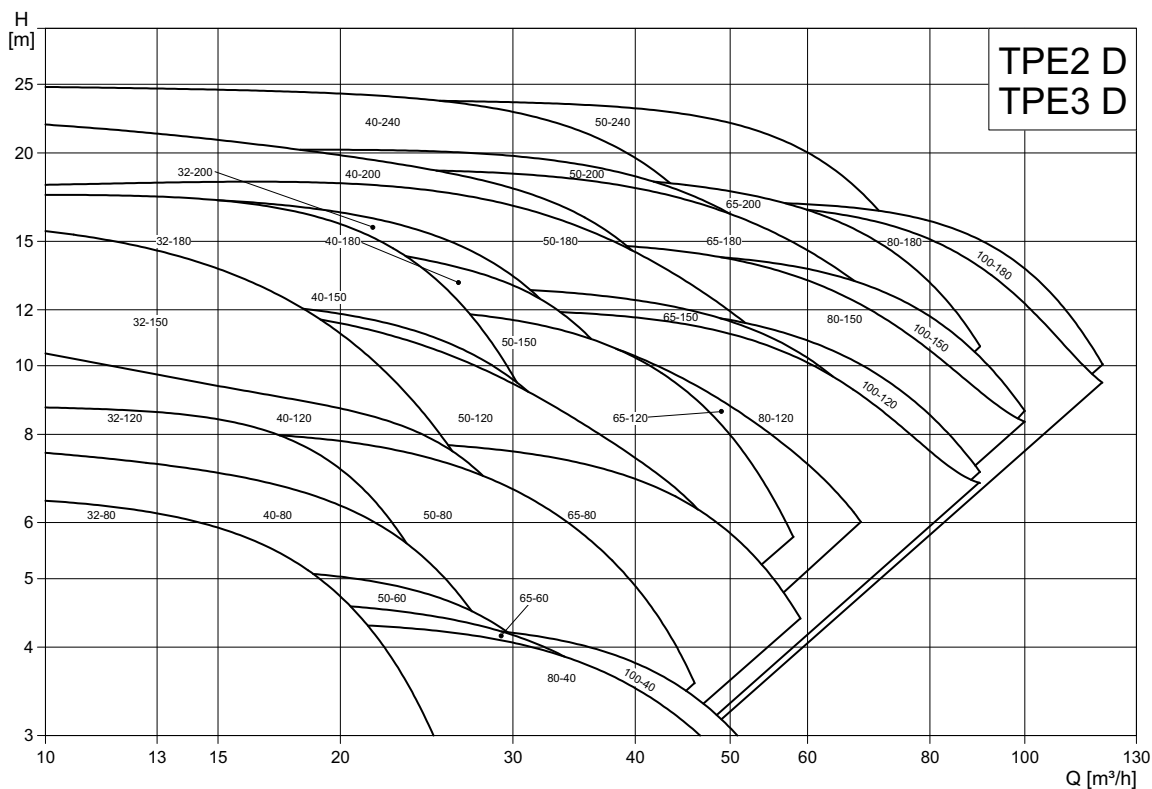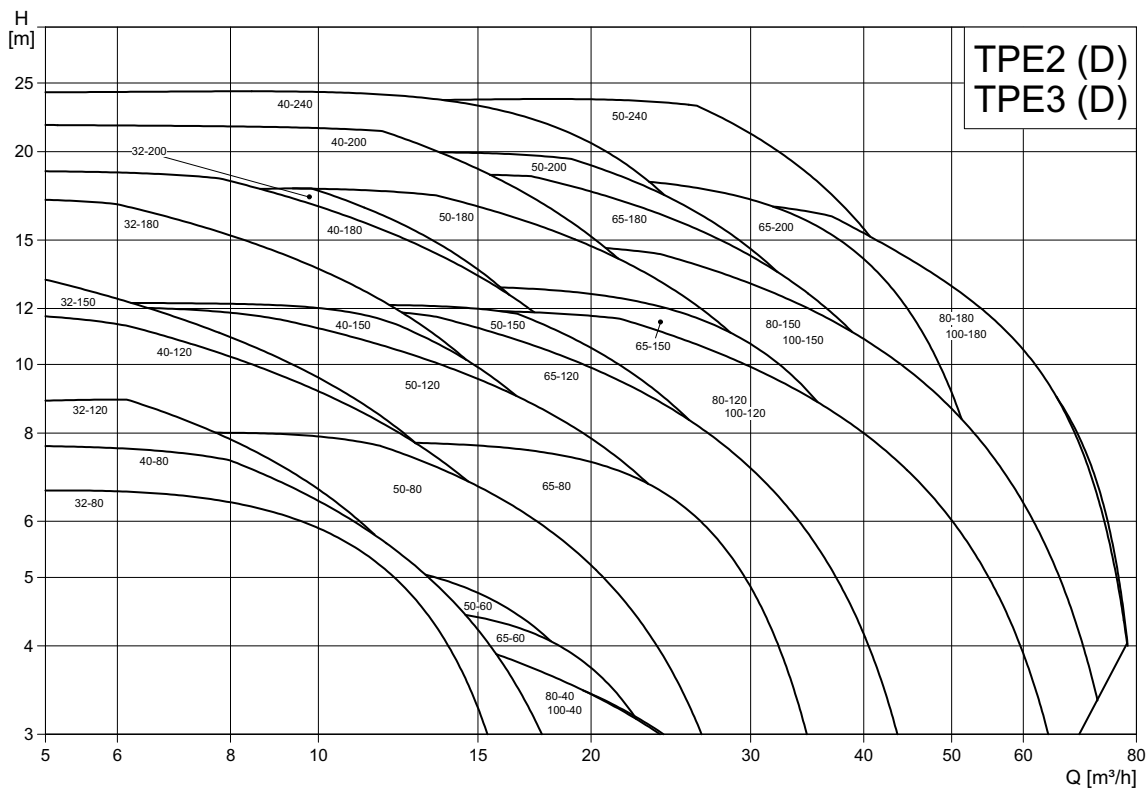

TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)


BOMBAS EN LÍNEA

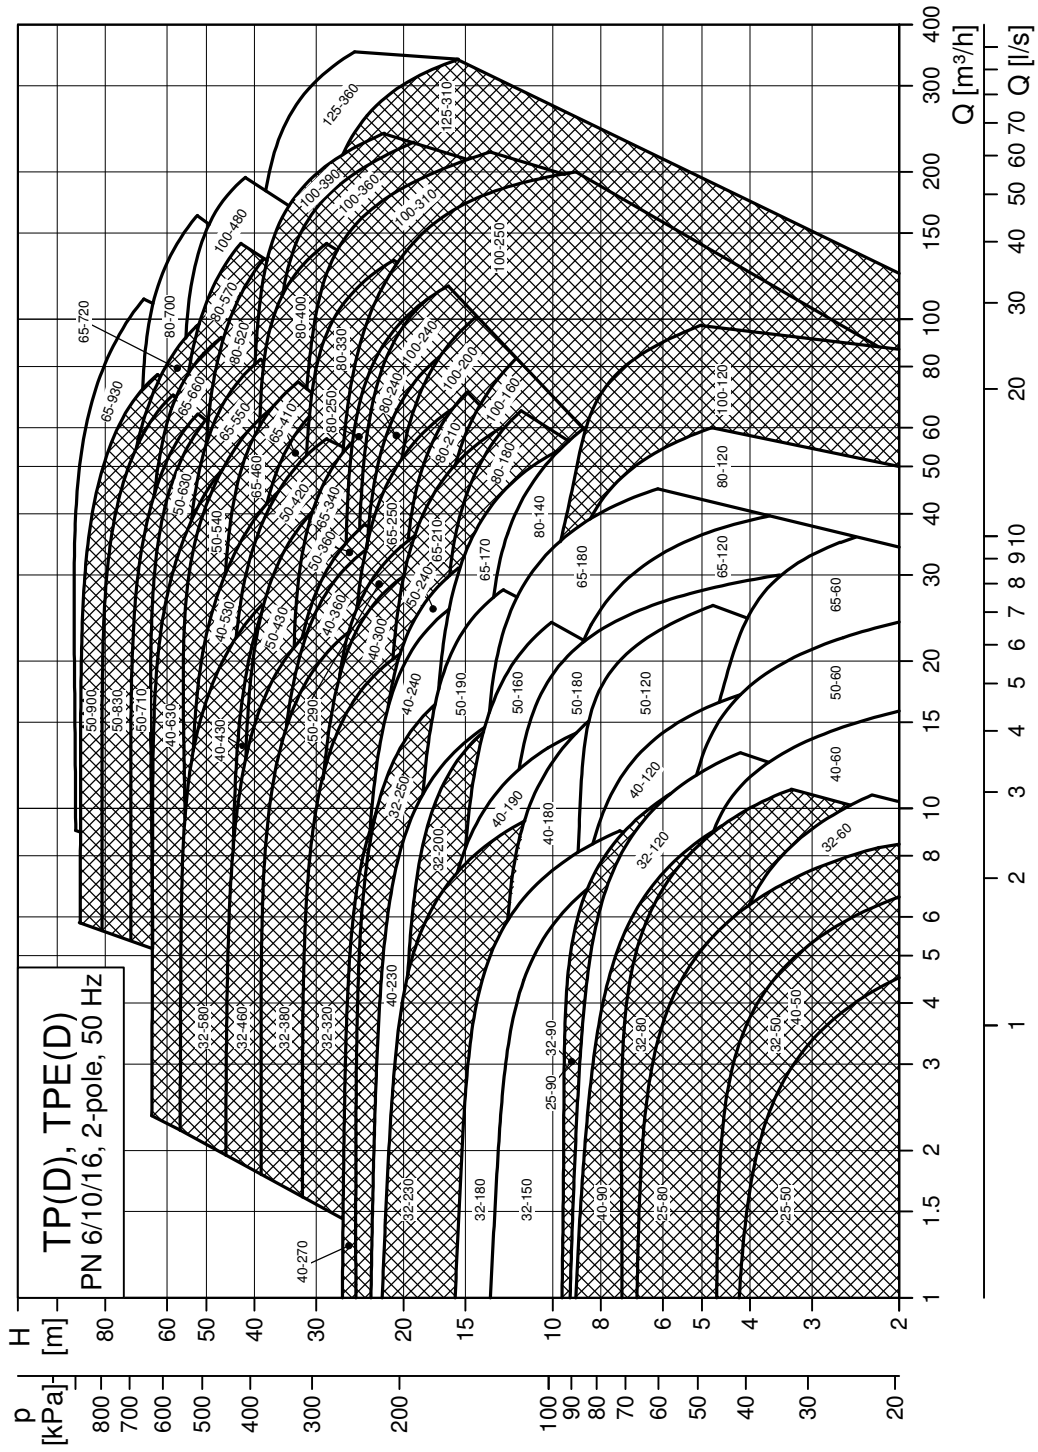


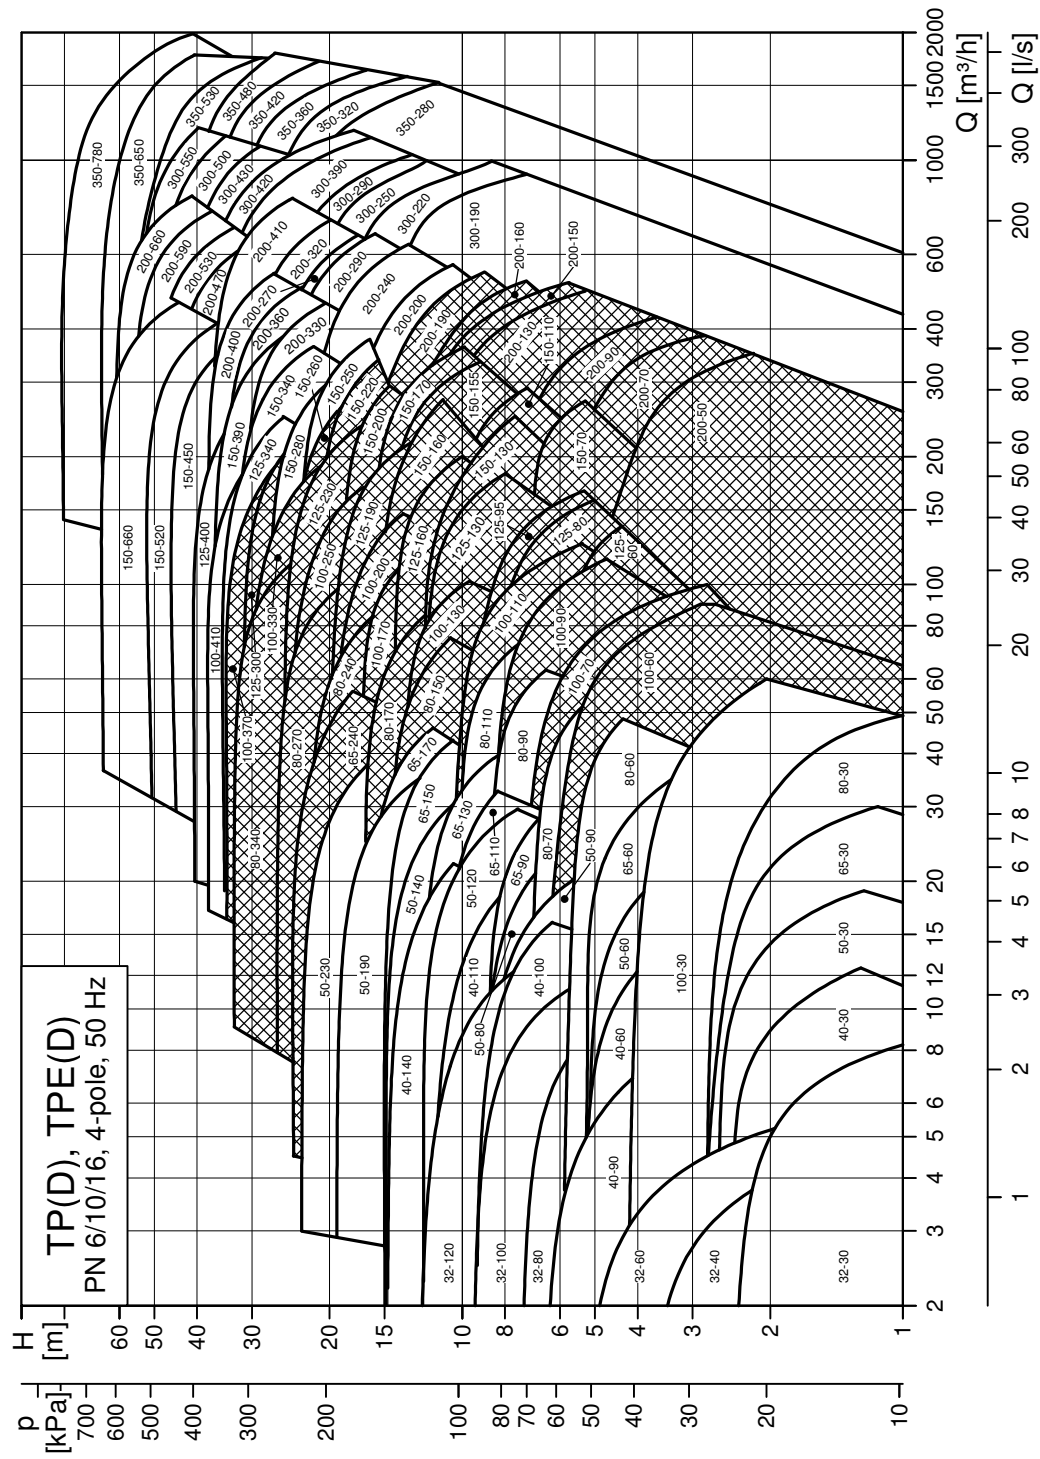

TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)


BOMBAS EN LÍNEA

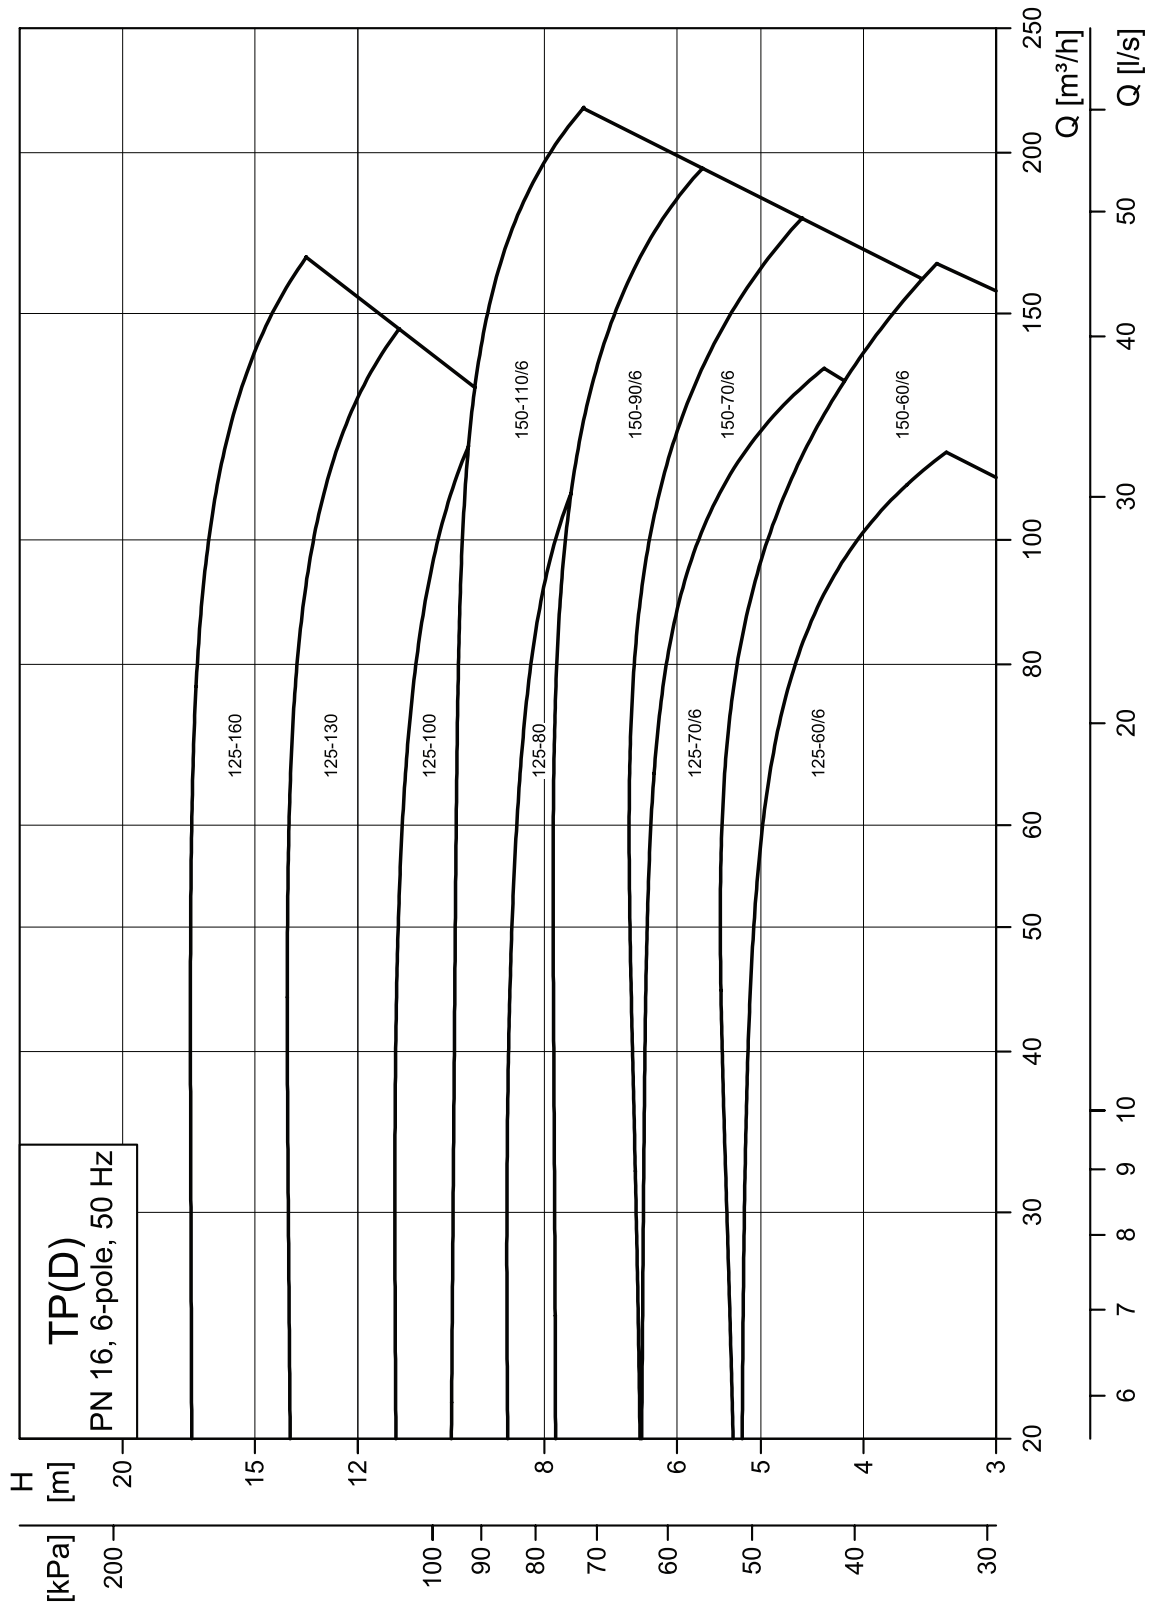

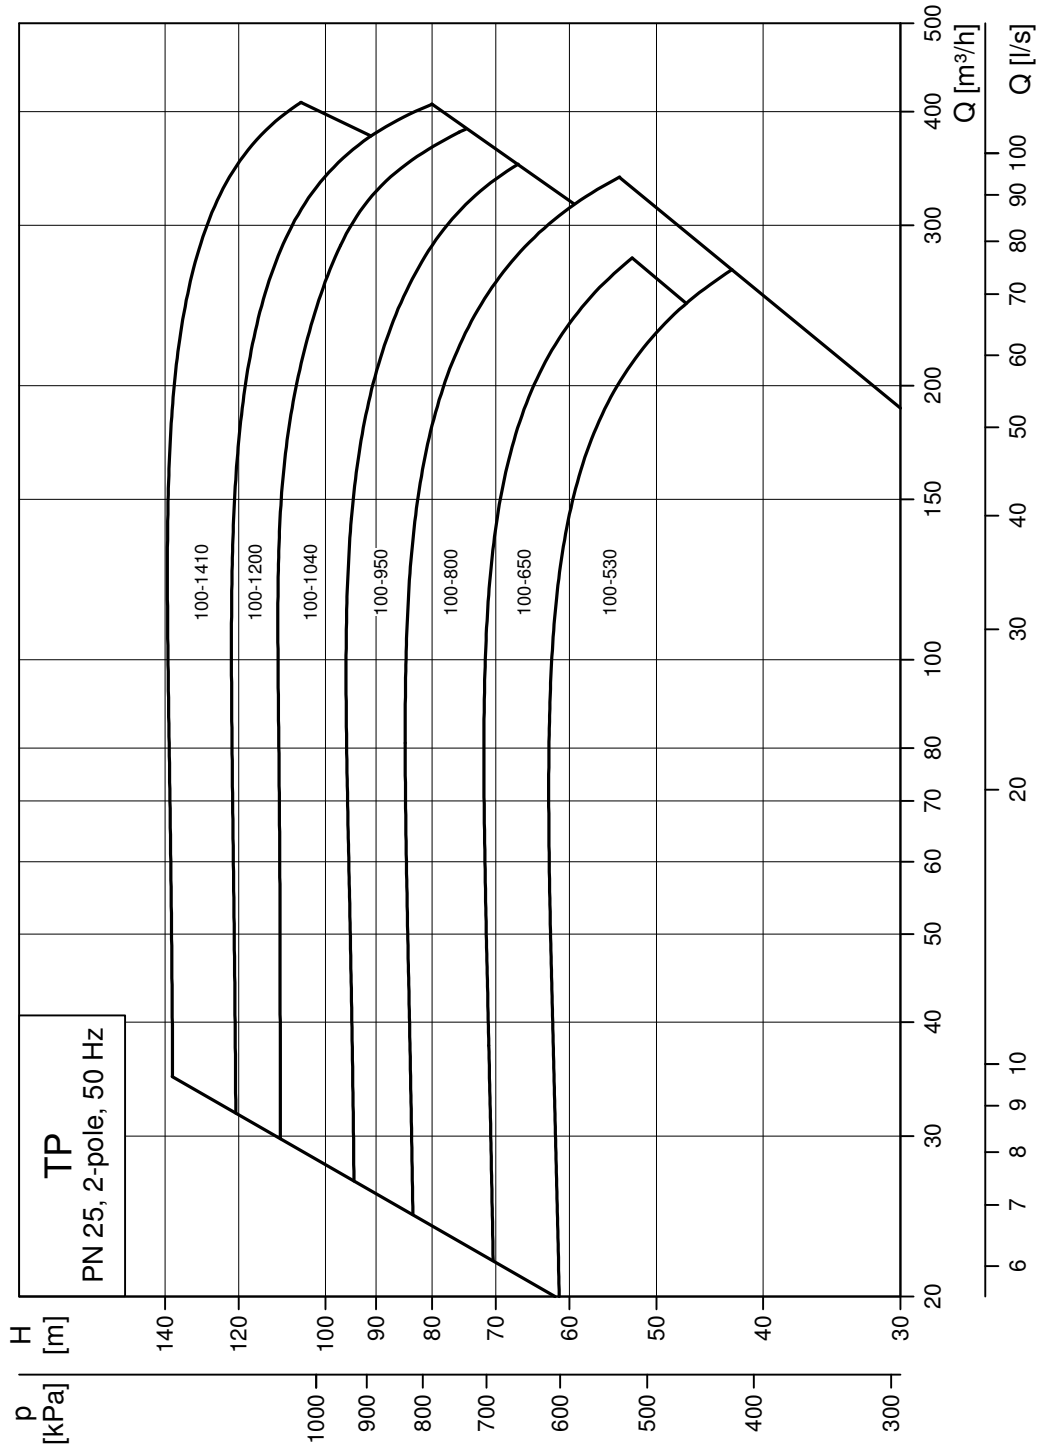

TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)

BOMBAS EN LÍNEA

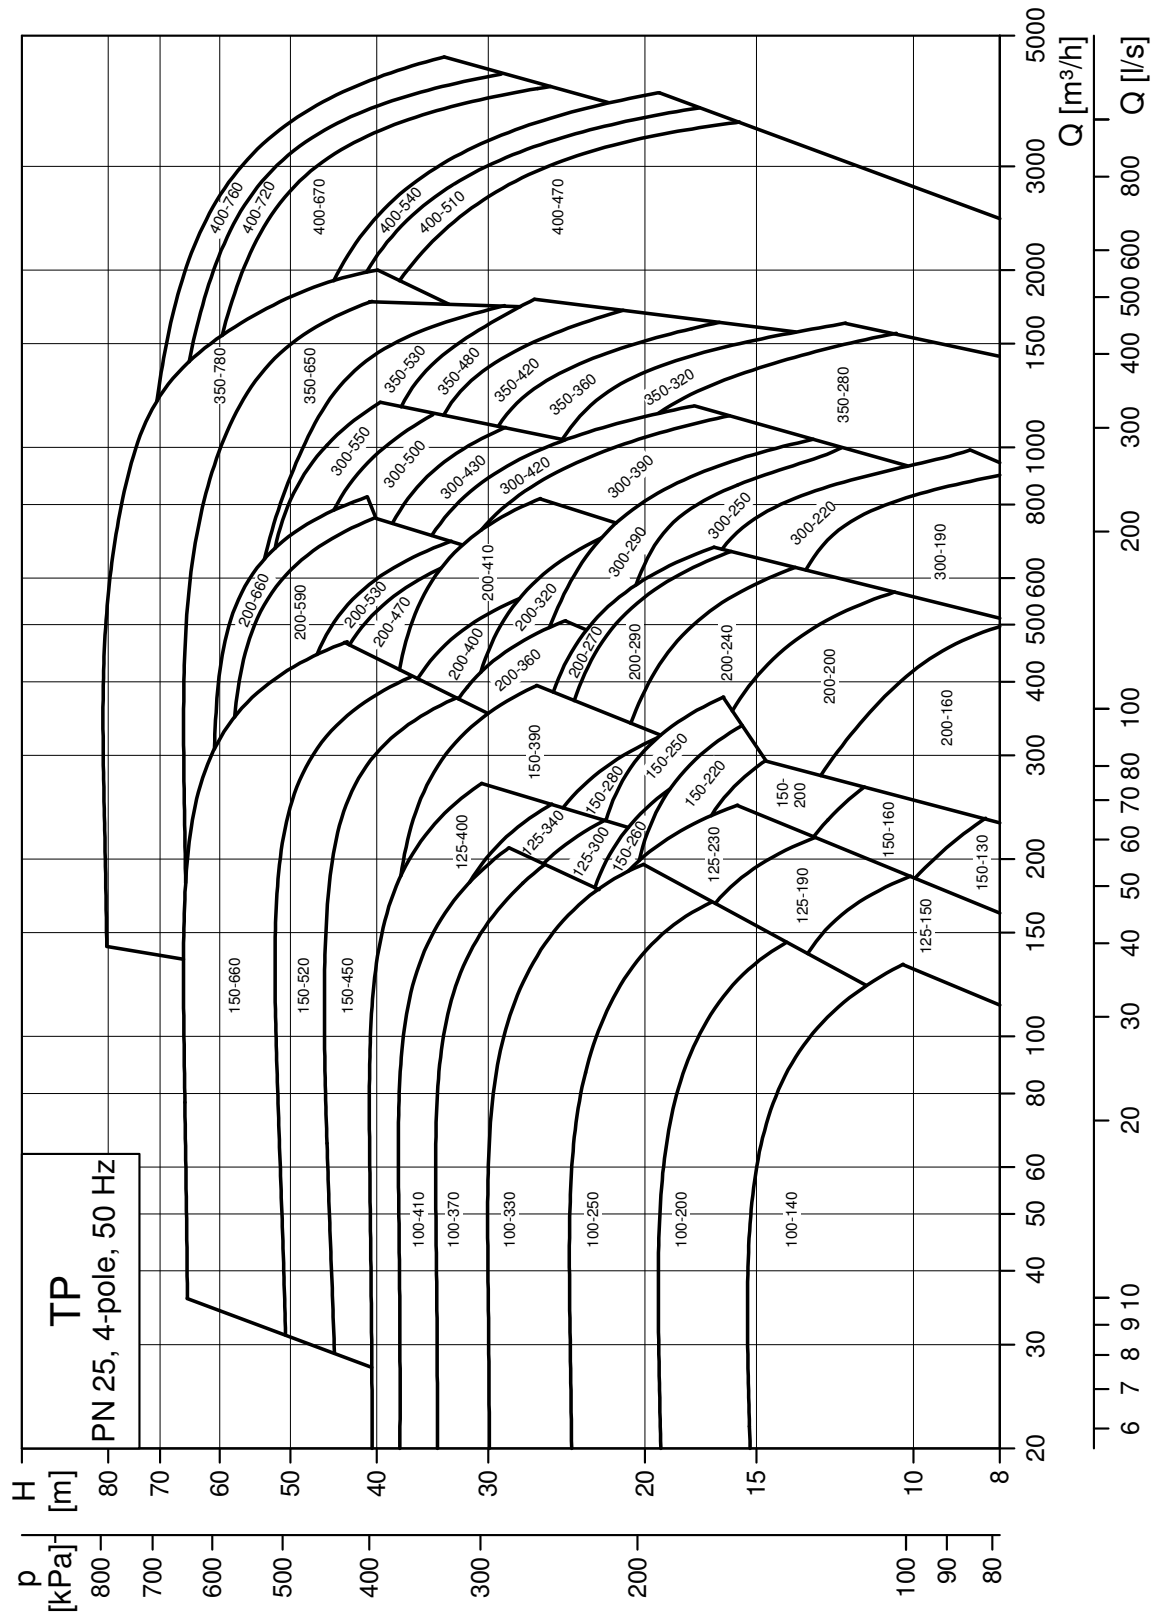


TOME EL CONTROL DE LA PRESIÓN Y EL CAUDAL

Conecte uno o dos sensores externos a la nueva Grundfos TPE3 y deje que sea la propia bomba la que tome el control y se haga cargo de la presión y caudal del sistema basándose en la propia presión y caudal de la instalación. Su ΔT no será demasiado alto ni demasiado bajo nunca más ya que, con esta bomba en línea, cualquier tipo de sensor puede ajustarse desde la pantalla frontal de la propia bomba.



Grundfos TPE3 está equipada con un sensor de temperatura interno situado en el cuerpo de la bomba. Solo necesitará instalar un sensor externo para funcionar en el modo de control ΔT .

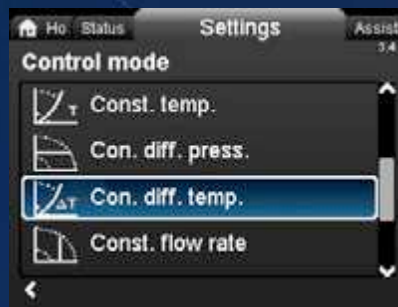


¡ADIÓS, VÁLVULAS DE EQUILIBRADO!

La nueva función **FLOWLIMIT** y el modo de control **FLOWADAPT** pueden eliminar la necesidad de instalar una válvula de equilibrado para la bomba y reducir consecuentemente las pérdidas de presión.

Con **FLOWLIMIT** y **FLOWADAPT**, el rendimiento total del sistema mejora y se reducen los costes iniciales de la instalación.

SENSOR INTEGRADO

Grundfos TPE3 viene equipada con un sensor de temperatura del caudal que puede hacer innecesarios otros sensores de temperatura adicionales.

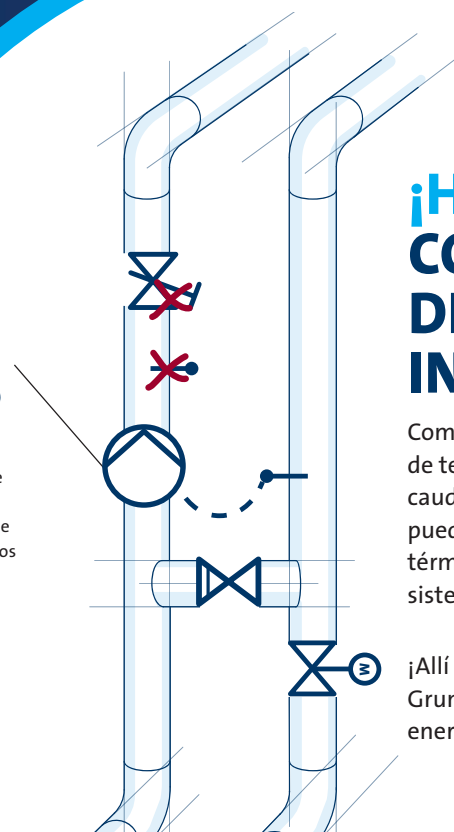




¡HOLA, CONTADOR DE ENERGÍA INTEGRADO!

Combinado con un sensor de temperatura auxiliar, el caudalímetro integrado de serie puede monitorizar la energía térmica del caudal dentro del sistema.

¡Allí donde haya una bomba Grundfos, habrá un contador de energía térmica!

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA

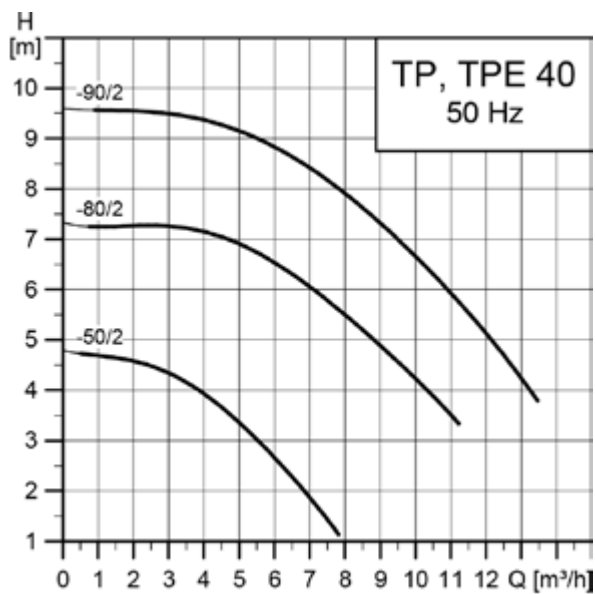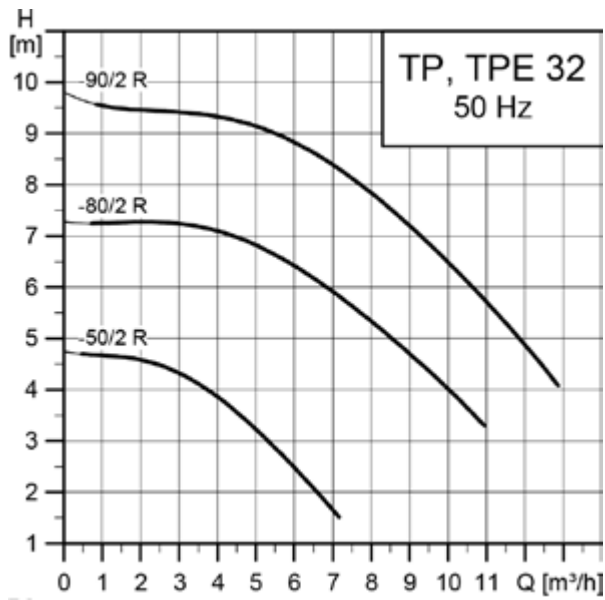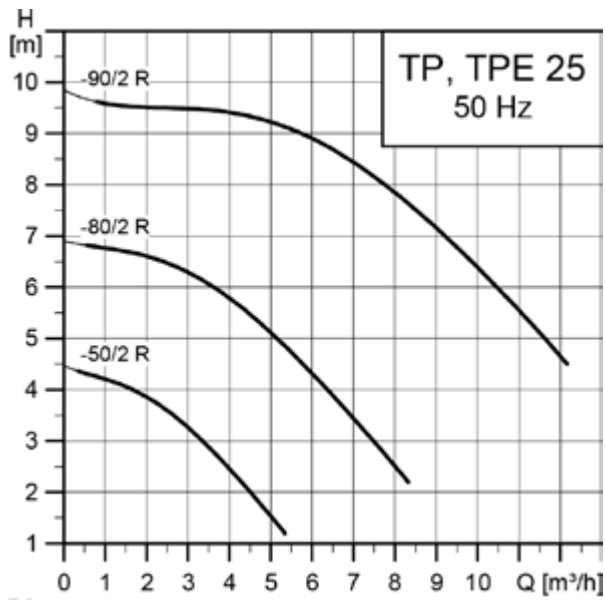

TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

TP 25-XX/2

MPG 21

						TP		
Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
1 ~								
G 1½	100	180	0.12	1.36-1.57	10	25-50/2	98346587	902,00
			0.18	1.52-1.65	10	25-80/2	98346596	996,00
			0.37	2.95/2.70	10	25-90/2	98346604	1.202,00
3 ~								
G 1½	100	180	0.12	0.59/0.34	10	25-50/2	98281476	798,00
			0.18	0.90/0.52	10	25-80/2	98282096	891,00
			0.37	1.74/1.00	10	25-90/2	98282133	977,00

TP 32-XX/2

MPG 21

						TP		
Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
1 ~								
G 2	100	180	0.12	1.36-1.57	10	32-50/2	98346590	1.065,00
			0.25	1.75-2.04	10	32-80/2	98346599	1.246,00
			0.37	2.95/2.70	10	32-90/2	98299122	1.331,00
3 ~								
G 2	100	180	0.12	0.59/0.34	10	32-50/2	98282120	960,00
			0.25	1.63/0.94	10	32-80/2	98282166	1.021,00
			0.37	1.74/1.00	10	32-90/2	98346582	1.106,00





TP 40-XX/2

MPG 21

						TP		
Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
1 ~								
DN 40	100	250	0.12	1.36-1.57	6/10	40-50/2	98346593	1.266,00
			0.25	1.75-2.04	6/10	40-80/2	98282358	1.545,00
			0.37	2.95/2.70	6/10	40-90/2	98346609	1.631,00
3 ~								
DN 40	100	250	0.12	0.59/0.34	6/10	40-50/2	98282356	1.162,00
			0.25	1.63/0.94	6/10	40-80/2	98346578	1.320,00
			0.37	1.74/1.00	6/10	40-90/2	98282359	1.406,00

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA

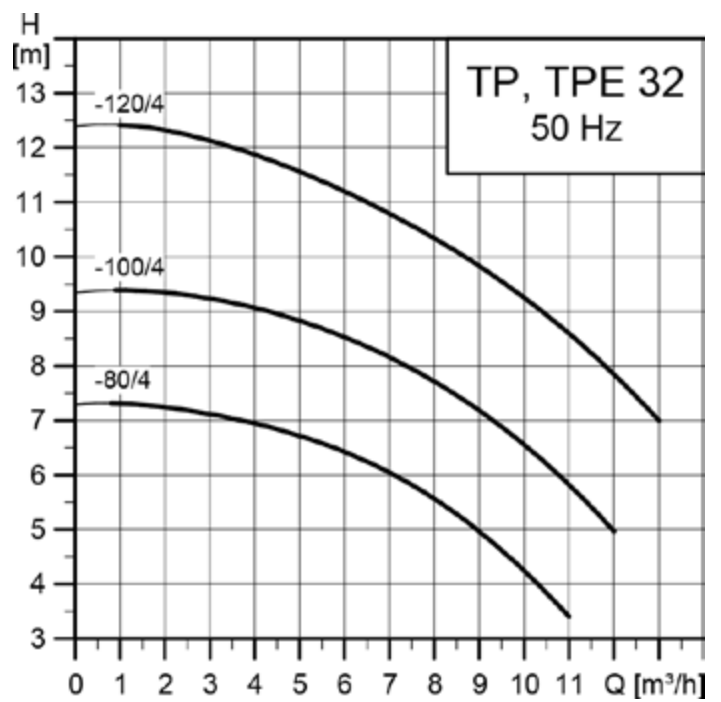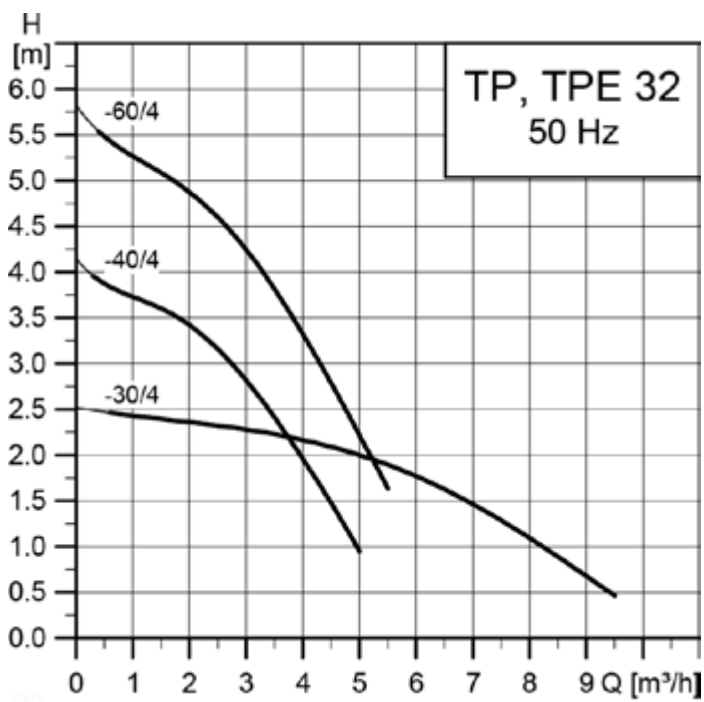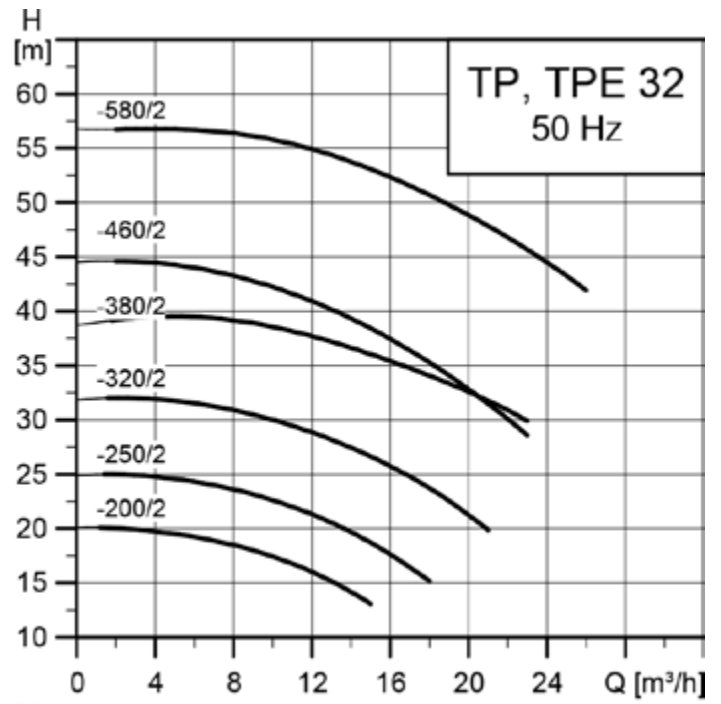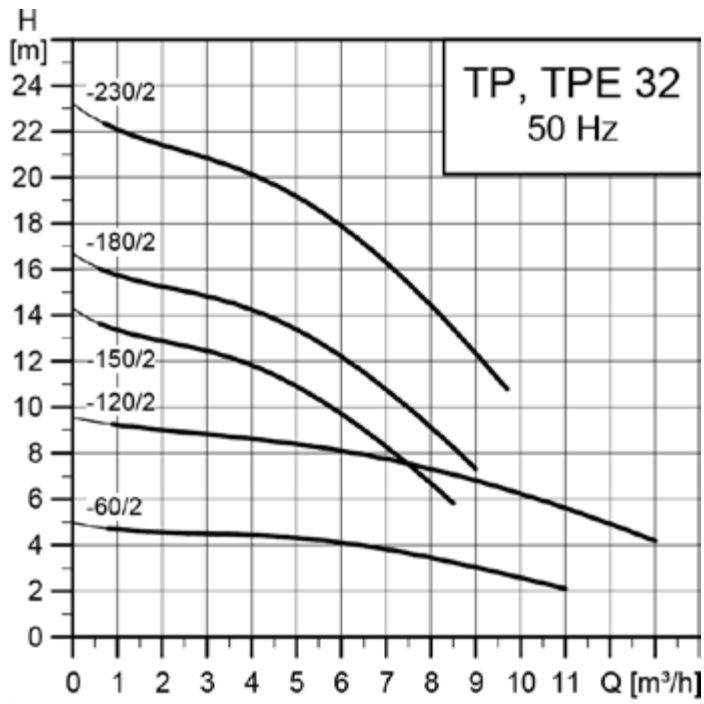

TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 32, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~										
DN 32	200	220	0.25	1.75/2.04	6/10	32-60/2	98957947	1.438,00	98957948	2.763,00
			0.37	2.95/2.70	6/10	32-120/2	98602057	1.740,00	98906995	3.340,00
		0.37	2.95/2.70	6/10	32-150/2	98958114	1.740,00	98958120	3.340,00	
	300	280	0.55	4.00/3.65	6/10	32-180/2	98958116	1.926,00	98958121	3.693,00
			0.75	5.10/4.75	6/10	32-230/2	98841196	2.130,00	98958123	4.084,00
		340	1.10	7.40/6.70	16	32-200/2	96384217	2.334,00	96384220	4.626,00
			1.50	9.90/8.90	16	32-250/2	96384223	2.575,00	96384226	5.103,00
3 ~										
DN 32	200	220	0.25	1.63/0.94	6/10	32-60/2	98946132	1.213,00	98957949	2.314,00
			0.37	1.74/1.00	6/10	32-120/2	98464186	1.515,00	98957951	2.890,00
		0.37	1.74/1.00	6/10	32-150/2	97897469	1.515,00	97900333	2.890,00	
		280	0.55	2.50/1.44	6/10	32-180/2	98592079	1.701,00	98958122	3.243,00
			0.75	3.30/1.90	6/10	32-230/2	98278909	1.885,00	98958124	3.594,00
		300	340	1.10	4.35/2.50	16	32-200/2	96086673	2.090,00	96086709
	1.50			5.70/3.30	16	32-250/2	96086674	2.331,00	96086710	4.614,00
	440		2.20	8.00/4.60	16	32-320/2	96086675	2.518,00	96086711	4.985,00
			3.00	6.3	16	32-380/2	96086778	2.733,00	96086802	5.410,00
	4.00		7.9	16	32-460/2	96086779	2.813,00	96086803	5.569,00	
	5.50		11	16	32-580/2	96086780	3.482,00	96086804	6.894,00	





DN 32, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~										
DN 32	200	220	0.12	1.0-1.04	6/10	32-30/4	98957942	1.248,00	98957944	2.389,00
			0.25	2.14	6/10	32-40/4	98958135	1.607,00	98958139	3.088,00
		0.25	2.14	6/10	32-60/4	98958137	1.637,00	98958140	3.146,00	
	300	340	0.25	2.15	16	32-80/4	96384199	2.233,00	96384202	4.425,00
			0.37	2.85	16	32-100/4	96384205	2.272,00	96384208	4.504,00
		440	0.55	4	16	32-120/4	96384211	2.342,00	96384214	4.639,00
3 ~										
DN 32	200	220	0.12	0.73/0.42	6/10	32-30/4	98957943	1.143,00	98957945	2.181,00
			0.25	1.48/0.85	6/10	32-40/4	98958179	1.382,00	98958184	2.638,00
		0.25	1.48/0.85	6/10	32-60/4	98958182	1.412,00	98958180	2.696,00	
		280	0.25	1.48/0.85	16	32-80/4	96086739	2.008,00	96086757	3.976,00
	0.37		1.90/1.10	16	32-100/4	96086740	2.047,00	96086758	4.055,00	
	300	340	0.55	2.60/1.50	16	32-120/4	96086741	2.117,00	96086759	4.190,00

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA

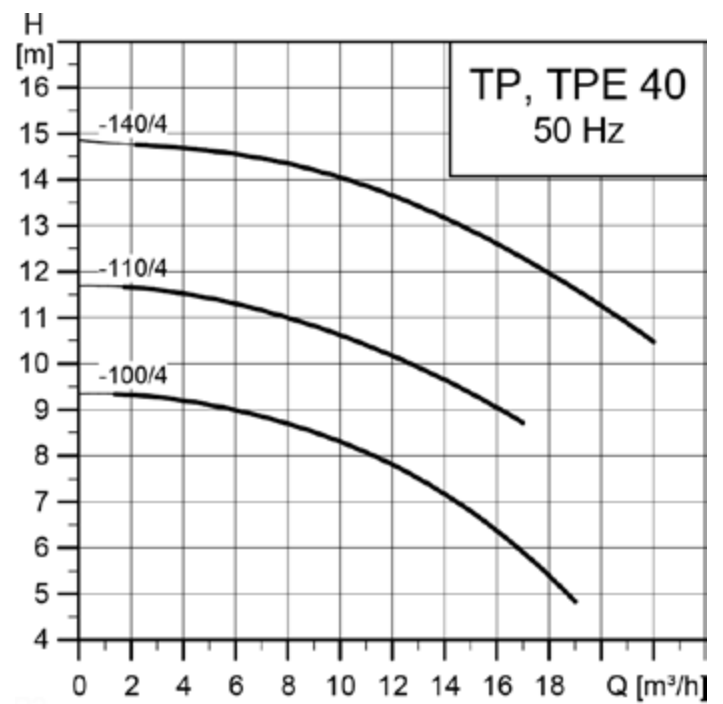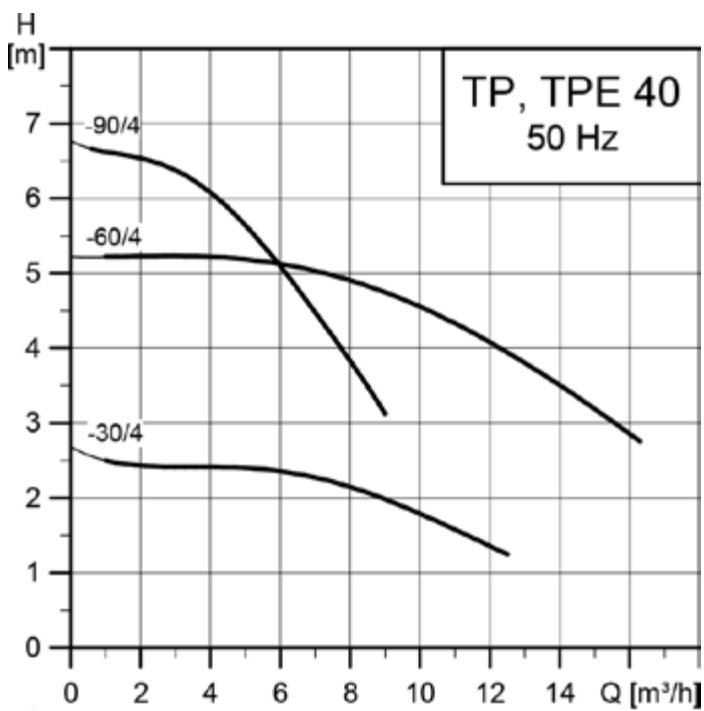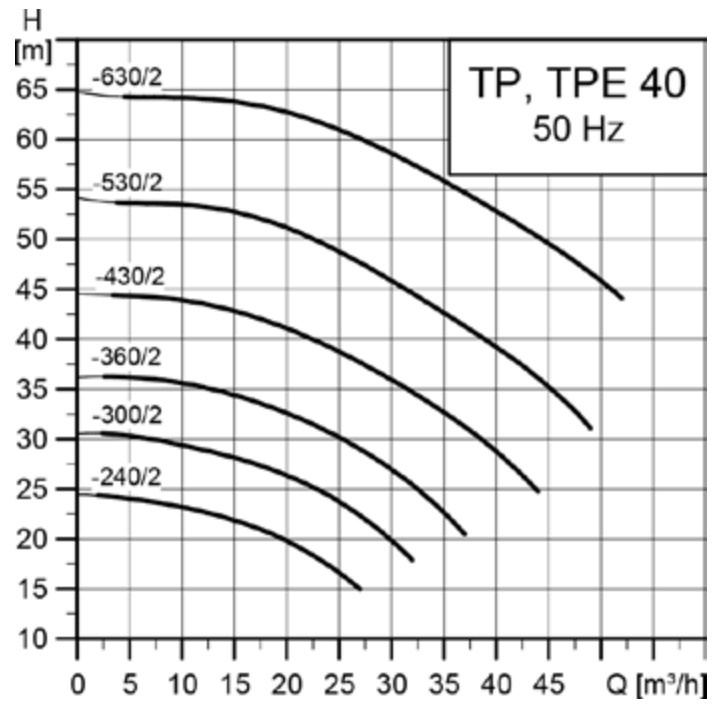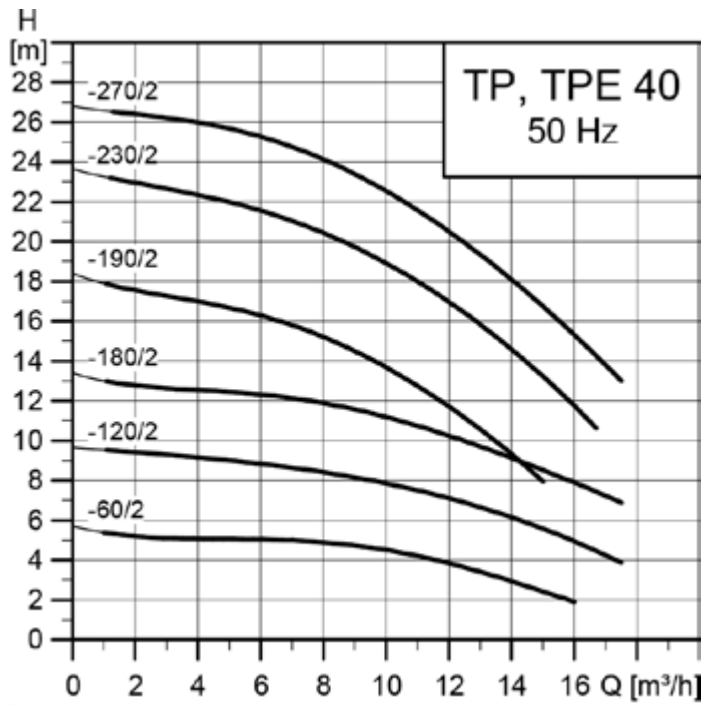

TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 40, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~										
DN 40	200	250	0.25	2.05/2.00	6/10	40-60/2	98957960	1.610,00	98470784	3.094,00
			0.37	2.95/2.70	6/10	40-120/2	98957962	1.935,00	98957963	3.710,00
			0.55	4.00/3.65	6/10	40-180/2	98957965	2.228,00		
		320	0.75	5.10/4.75	16	40-190/2	98958125	2.310,00	98958131	4.424,00
			1.10	7.40/6.70	16	40-230/2	98617267	2.372,00	98958132	4.541,00
			1.50	9.90/8.90	16	40-270/2	98958128	2.556,00	98958134	4.892,00
3 ~										
DN 40	200	250	0.25	1.12/0.65	6/10	40-60/2	98122409	1.385,00	98455942	2.644,00
			0.37	1.74/1.00	6/10	40-120/2	97851334	1.710,00	98083077	3.260,00
			0.55	2.50/1.44	6/10	40-180/2	98133671	2.003,00		
		320	0.75	3.30/1.90	16	40-190/2	98294231	2.065,00	98173086	3.935,00
			1.10	4.35/2.50	16	40-230/2	98066916	2.127,00	98958133	4.052,00
			1.50	5.70/3.30	16	40-270/2	98133646	2.311,00	98915456	4.403,00
	300	340	2.20	8.00/4.60	16	40-240/2	96086827	2.679,00	96086857	5.304,00
			3.00	6.3	16	40-300/2	96086924	2.839,00	96086954	5.621,00
			4.00	7.9	16	40-360/2	96086925	3.214,00	96086955	6.364,00
		440	5.50	11	16	40-430/2	98743275	4.178,00	98743287	7.939,00
			7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	16	40-530/2	98743233	4.446,00	98743245	8.447,00
			11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	16	40-630/2	98743200	6.392,00	98743212	11.839,00





DN 40, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~										
DN 40	200	250	0.12	1.0-1.04	6/10	40-30/4	98957953	1.450,00	98957954	2.774,00
			0.25	2.14	6/10	40-60/4	98857066	1.876,00		
		320	0.25	2.14	16	40-90/4	98958141	1.878,00	98958143	3.602,00
	300	340	0.55	4	16	40-100/4	96384229	2.529,00	96384232	5.011,00
		440	0.75	5.45	16	40-110/4	98760171	2.602,00	98760141	4.968,00
			1.10	7	16	40-140/4	98760159	2.977,00	98760138	5.681,00
3 ~										
DN 40	200	250	0.12	0.73/0.42	6/10	40-30/4	98896273	1.346,00	98957955	2.566,00
			0.25	1.48/0.85	6/10	40-60/4	98119685	1.651,00		
		320	0.25	1.48/0.85	16	40-90/4	98462889	1.653,00	98958181	3.153,00
	300	340	0.55	2.60/1.50	16	40-100/4	96086883	2.304,00	96086901	4.561,00
		440	0.75	3.60/2.10	16	40-110/4	98743357	2.357,00	98743363	4.479,00
			1.10	4.85/2.80	16	40-140/4	98743317	2.733,00	98743333	5.191,00

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA

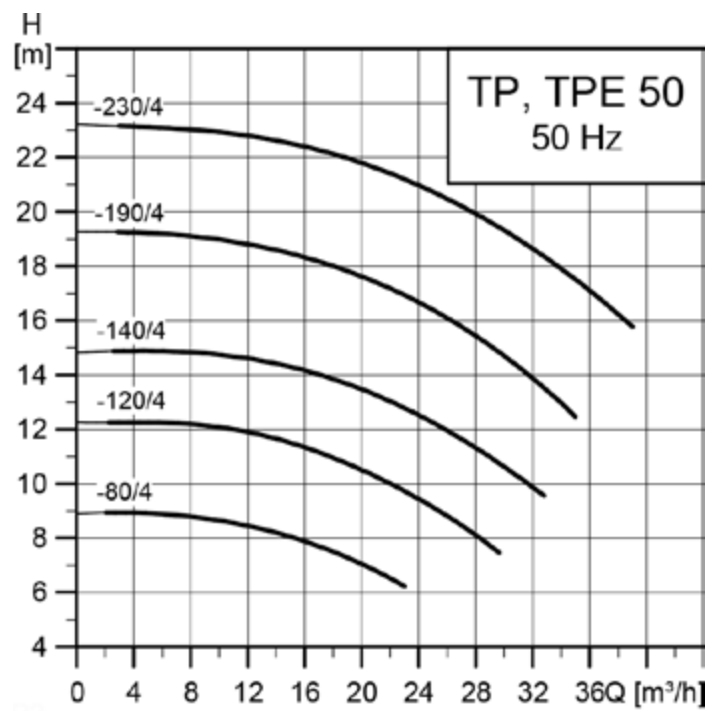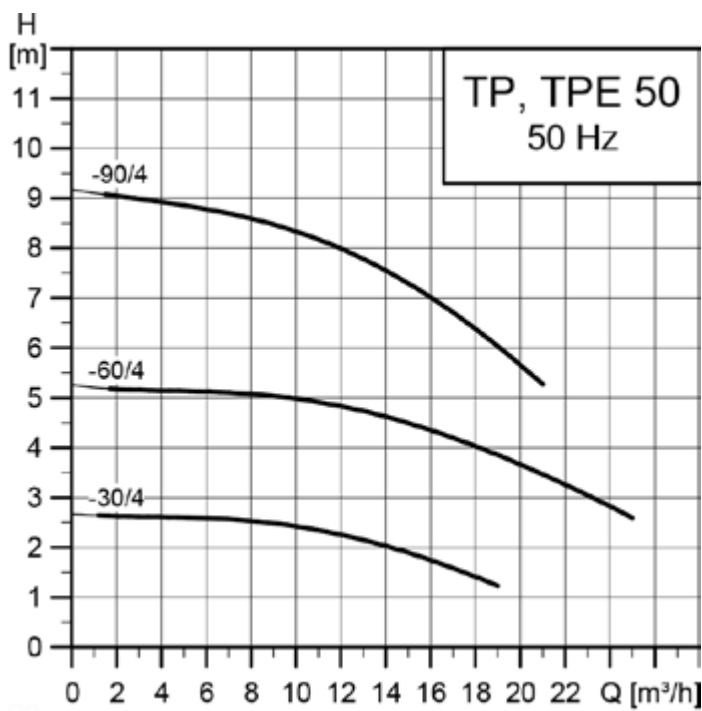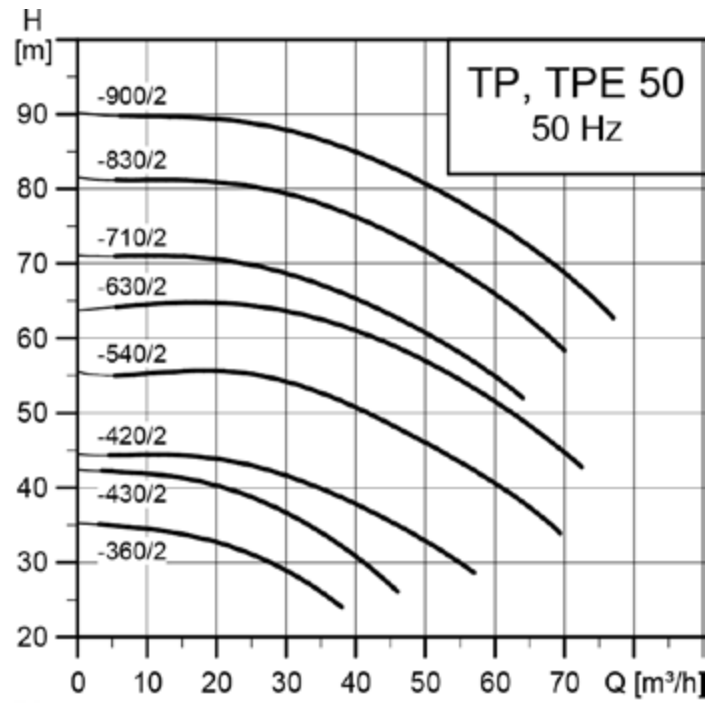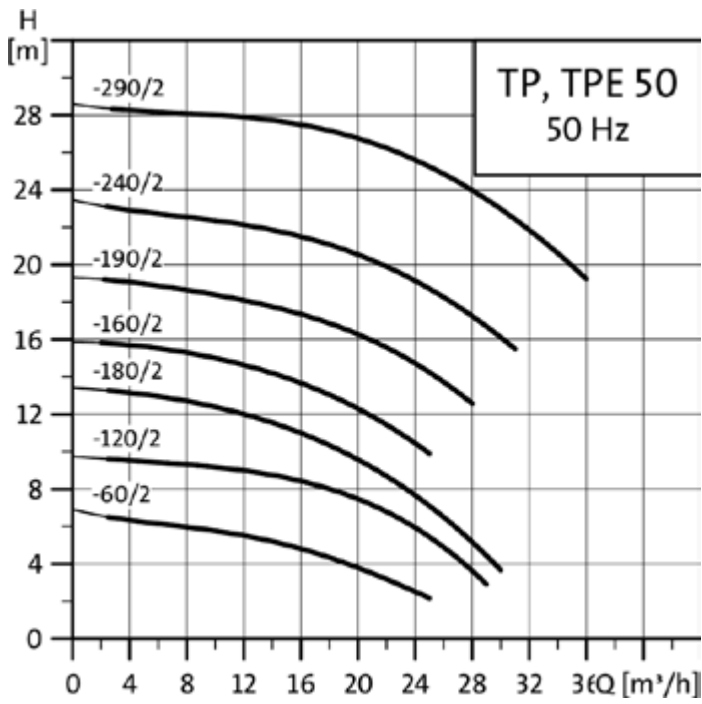

TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 50, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~										
DN 50	200	280	0.37	2.95/2.70	6/10	50-60/2	98957977	1.936,00	98957978	3.711,00
			0.75	5.10/4.75	6/10	50-120/2	98810439	2.317,00	98957981	4.440,00
			0.75	5.10/4.75	6/10	50-180/2	98179119	2.569,00	98957984	4.918,00
	300	340	1.10	7.40/6.70	16	50-160/2	96384271	2.620,00	96384274	5.190,00
			1.50	9.90/8.90	16	50-190/2	96384277	2.817,00	96384280	5.581,00
3 ~										
DN 50	200	280	0.37	1.74/1.00	6/10	50-60/2	98182027	1.711,00	98957979	3.262,00
			0.75	3.30/1.90	6/10	50-120/2	98279255	2.072,00	98957982	3.950,00
			0.75	3.30/1.90	6/10	50-180/2	98133648	2.324,00	98957985	4.429,00
			1.10	4.35/2.50	16	50-160/2	96086995	2.375,00	96087061	4.701,00
			1.50	5.70/3.30	16	50-190/2	96086996	2.572,00	96087062	5.091,00
			2.20	8.00/4.60	16	50-240/2	96086997	2.689,00	96087063	5.325,00
	300	340	3.00	6.3	16	50-290/2	96087196	2.866,00	96087250	5.675,00
			4.00	7.9	16	50-360/2	96087197	3.295,00	96087251	6.523,00
			5.50	11	16	50-430/2	96087198	4.361,00	96087252	8.633,00
			7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	16	50-420/2	98742870	4.554,00	98742882	8.652,00
			11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	16	50-540/2	98742818	6.502,00	98742830	12.046,00
			15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	16	50-630/2	98742776	6.877,00	98742788	12.759,00
	440		15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	16	50-710/2	96087201	6.877,00	96087255	13.280,00
			18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	16	50-830/2	96087202	8.537,00	96087256	16.570,00
			22.00	39.5/22.8	16	50-900/2	96087203	9.769,00	96087257	19.010,00





DN 50, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~										
DN 50	200	280	0.37	2.85	6/10	50-60/4	98957972	2.264,00	98958087	4.337,00
			0.55	4	16	50-90/4	96384247	2.700,00	96384250	5.350,00
	300	440	0.75	5.45	16	50-80/4	98760147	2.988,00	98760132	5.702,00
			1.10	7	16	50-120/4	98760135	3.036,00	98760129	5.793,00
			1.50	9.9	16	50-140/4	98760123	3.084,00	98760126	5.884,00
3 ~										
DN 50	200	280	0.25	1.48/0.85	6/10	50-30/4	98794577	1.674,00	98957969	3.192,00
			0.37	1.90/1.10	6/10	50-60/4	98957974	2.039,00	98958089	3.887,00
	300	440	0.55	2.60/1.50	16	50-90/4	96087117	2.475,00	96087153	4.900,00
			0.75	3.60/2.10	16	50-80/4	98742972	2.743,00	98742978	5.212,00
			1.10	4.85/2.80	16	50-120/4	98742942	2.791,00	98742948	5.303,00
			1.50	6.15-6.30/3.55-3.65	16	50-140/4	98742912	2.839,00	98742918	5.395,00
			2.20	8.50/4.90	16	50-190/4	96087121	2.947,00	96087157	5.834,00
			3.00	6.9	16	50-230/4	96087290	3.219,00	96087302	6.375,00

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA

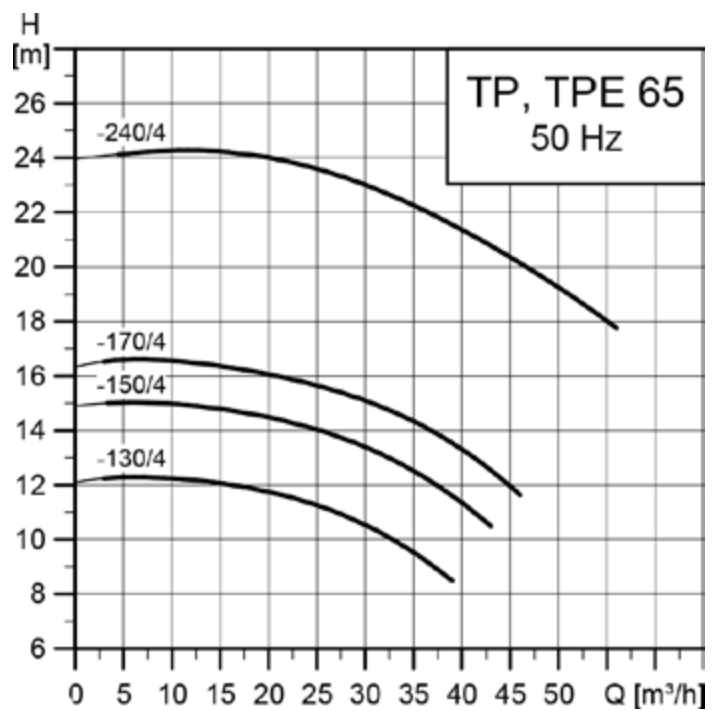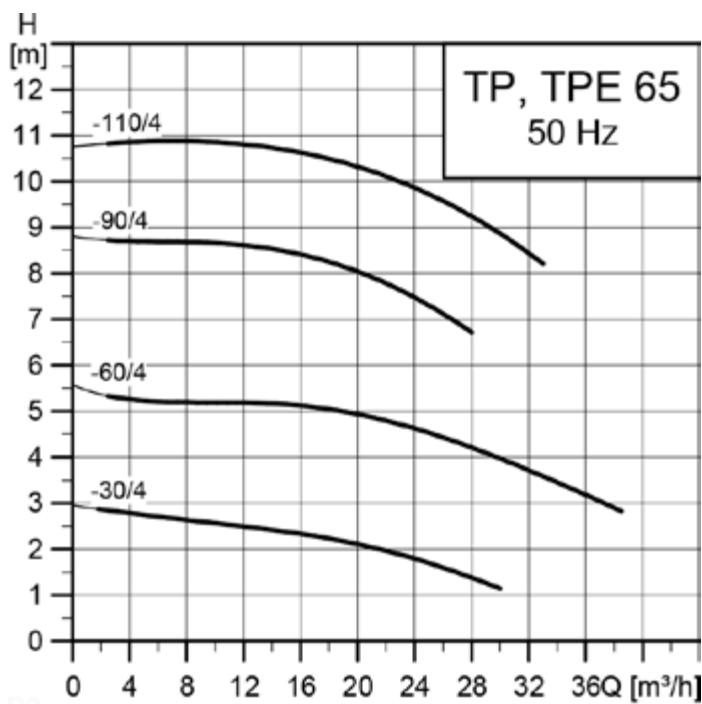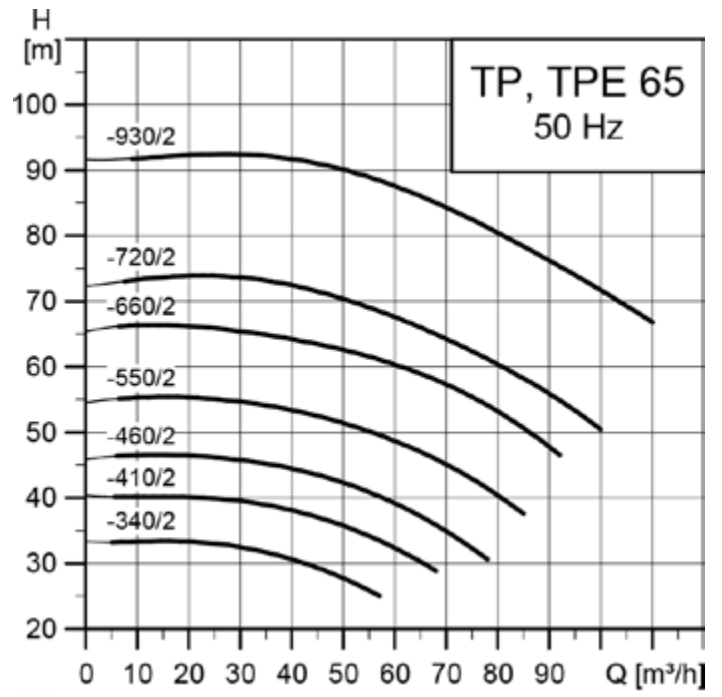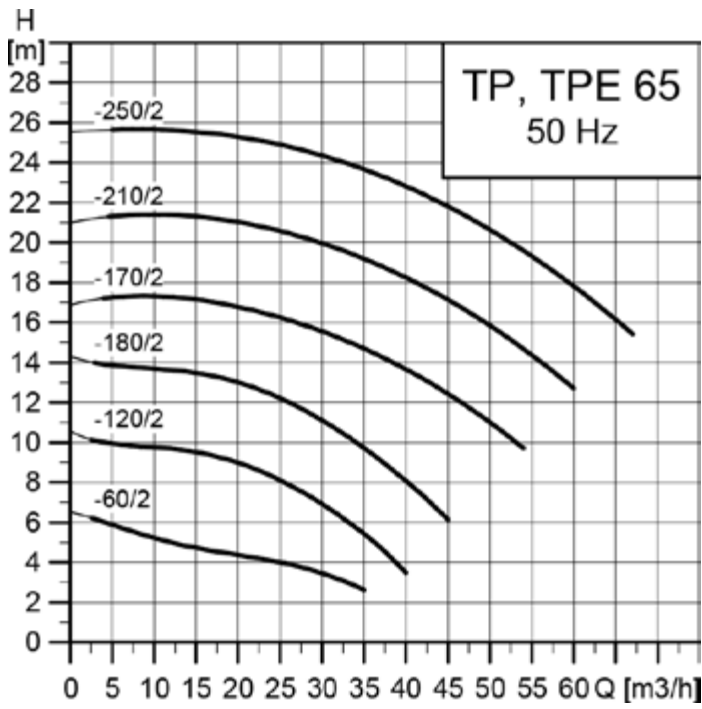

TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 65, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~										
DN 65	200	340	0.55	4.00/3.65	6/10	65-60/2	98830723	2.402,00	98958090	4.405,00
			1.10	7.40/6.70	6/10	65-120/2	98830721	2.827,00	98958002	5.408,00
			1.50	9.90/8.90	6/10	65-180/2	98929072	3.045,00	98958005	5.822,00
3 ~										
DN 65	200	340	0.55	2.50/1.44	6/10	65-60/2	98509608	2.076,00	98958091	3.955,00
			1.10	4.35/2.50	6/10	65-120/2	98585759	2.582,00	98958003	4.918,00
			1.50	5.70/3.30	6/10	65-180/2	98420371	2.800,00	98958006	5.333,00
	360	2.20	8.00/4.60	16	65-170/2	98742436	2.700,00	98742448	5.346,00	
		3.00	6.3	16	65-210/2	98742391	2.893,00	98742403	5.728,00	
		4.00	7.9	16	65-250/2	98742352	3.311,00	98742364	6.555,00	
		5.50	11	16	65-340/2	96087524	4.446,00	96087584	8.804,00	
		7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	16	65-410/2	96087525	4.661,00	96087585	9.228,00	
		11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	16	65-460/2	96087526	6.610,00	96087586	12.751,00	
	475	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	16	65-550/2	96087527	7.734,00	96087587	14.978,00	
		18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	16	65-660/2	96087528	9.126,00	96087588	17.737,00	
		22.00	39.5/22.8	16	65-720/2	96087529	10.159,00	96087589	19.781,00	
		30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	16	65-930/2	96087530	11.777,00	96087590	22.983,00	





DN 65, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~										
DN 65	200	340	0.25	2.14	6/10	65-30/4	98957986	2.297,00	98957988	4.400,00
			0.55	4	6/10	65-60/4	98957994	2.686,00	98957996	5.137,00
	300	475	0.75	5.45	16	65-90/4	96384283	3.030,00	96384286	6.005,00
			1.10	7	16	65-110/4	96384289	3.138,00	96384292	6.217,00
			1.50	9.9	16	65-130/4	96384295	3.298,00	96384298	6.536,00
3 ~										
DN 65	200	340	0.25	1.48/0.85	6/10	65-30/4	98436173	2.072,00	98957990	3.950,00
			0.55	2.60/1.50	6/10	65-60/4	98923198	2.461,00	98957998	4.688,00
	360	0.75	3.60/2.10	16	65-90/4	96087441	2.785,00	96087477	5.515,00	
		1.10	4.85/2.80	16	65-110/4	96087442	2.893,00	96087478	5.728,00	
	475	1.50	6.15-6.30/3.55-3.65	16	65-130/4	96087443	3.054,00	96087479	6.046,00	
		2.20	8.50/4.90	16	65-150/4	96087444	3.311,00	96087480	6.555,00	
		3.00	6.9	16	65-170/4	96087628	3.456,00	96087646	6.842,00	
		4.00	9.3	16	65-240/4	96087629	3.969,00	96087647	7.858,00	

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA

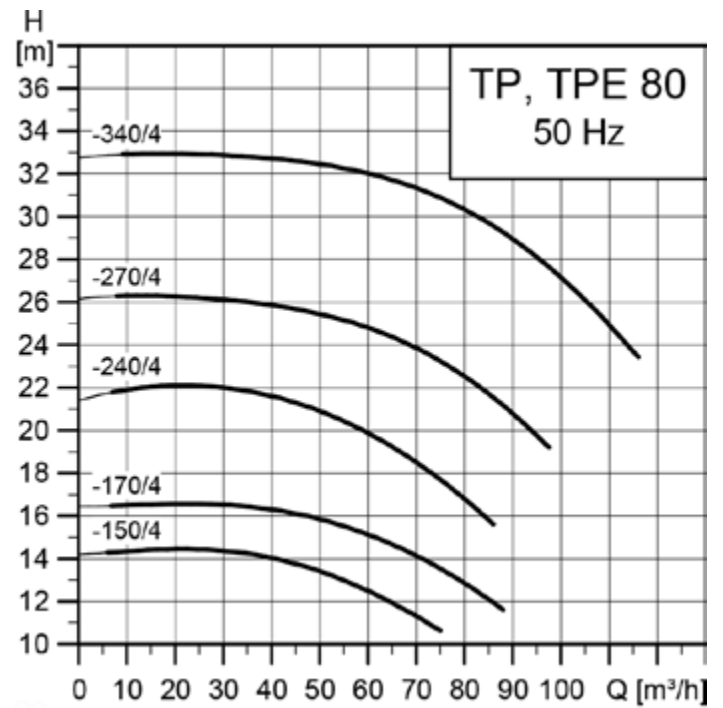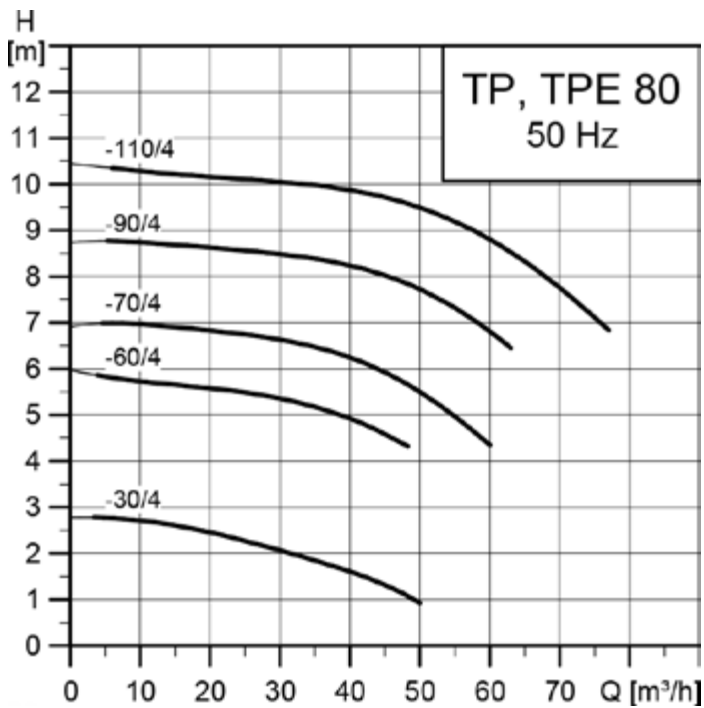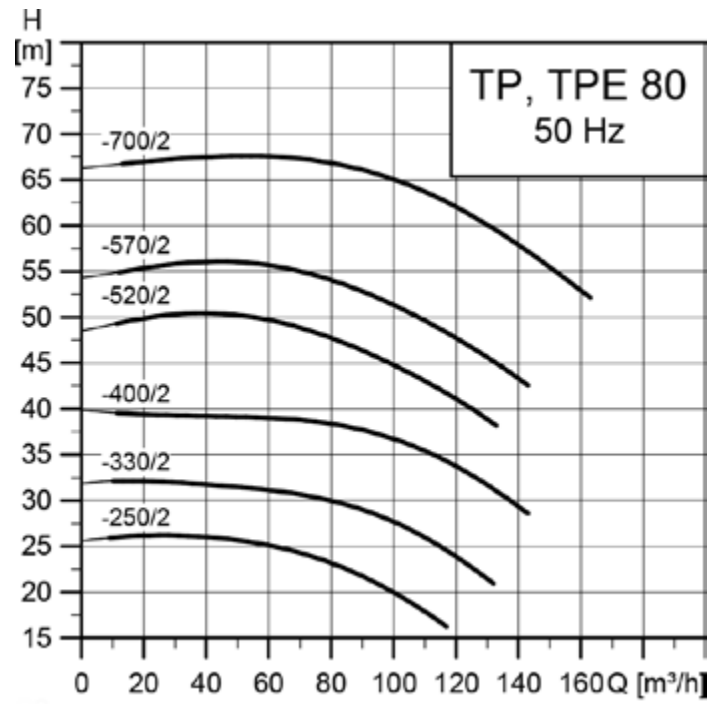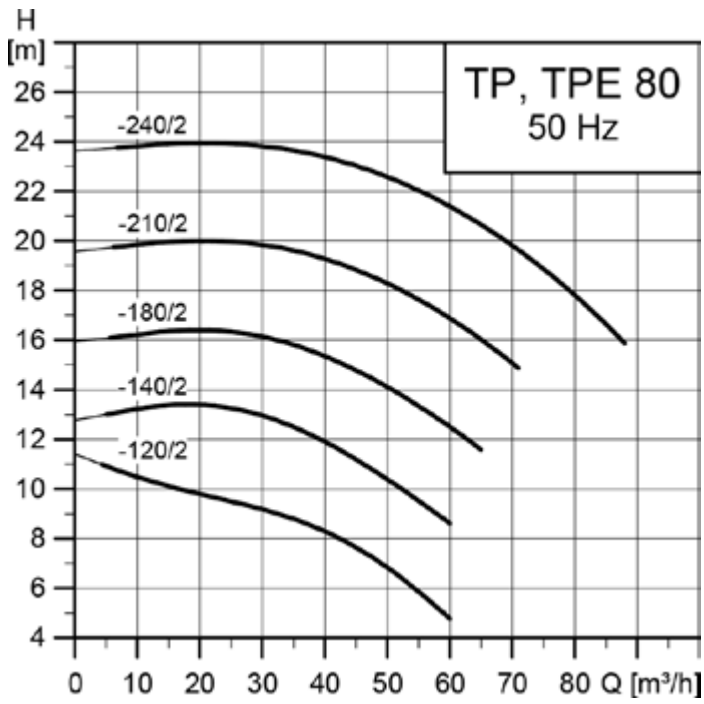

TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 80, PN 10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
1 ~						Modelo				
DN 80	200	360	1.50	9.90/8.90	10	80-120/2		98958038	6.648,00	
3 ~						Modelo				
DN 80	200	360	1.50	5.70/3.30	10	80-120/2	97851333	3.234,00	98958040	6.158,00
			2.20	8.00/4.60	16	80-140/2	96108465	2.839,00	96108535	5.621,00
	360	3.00	6.3	16	80-180/2	96108718	3.107,00	96108788	6.152,00	
		4.00	7.9	16	80-210/2	96108719	3.487,00	96108789	6.903,00	
		5.50	11	16	80-240/2	96108720	3.684,00	96108790	6.996,00	
	300	440	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	16	80-250/2	96108721	4.768,00	96108791	9.441,00
			11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	16	80-330/2	96108722	6.769,00	96108792	13.069,00
		500	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	16	80-400/2	96108723	6.791,00	96108793	13.112,00
			18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	16	80-520/2	96108724	8.452,00	96108794	16.400,00
			22.00	39.5/22.8	16	80-570/2	96108725	10.520,00	96108795	20.494,00
			30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	16	80-700/2	96108726	11.939,00	96108796	23.306,00






DN 80, PN 10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
1 ~						Modelo				
DN 80	200	360	0.37	2.85	10	80-30/4	98958008	2.978,00	98958014	5.692,00
			0.75	5.45	10	80-60/4	98958023	3.371,00	98958028	6.442,00
	300	440	1.10	7	16	80-70/4	96384301	3.191,00	96384304	6.324,00
			1.50	9.9	16	80-90/4	96384307	3.352,00	96384310	6.642,00
3 ~						Modelo				
DN 80	200	360	0.37	1.90/1.10	10	80-30/4	98958012	2.753,00	98958018	5.242,00
			0.75	3.60/2.10	10	80-60/4	98182511	3.127,00	98958032	5.953,00
			1.10	4.85/2.80	16	80-70/4	96108601	2.947,00	96108657	5.834,00
	300	440	1.50	6.15-6.30/3.55-3.65	16	80-90/4	96108602	3.107,00	96108658	6.152,00
			2.20	8.50/4.90	16	80-110/4	96108603	3.375,00	96108659	6.682,00
		500	3.00	6.9	16	80-150/4	96108850	3.536,00	96108892	7.001,00
			4.00	9.3	16	80-170/4	96108851	4.446,00	96108893	8.804,00
	620	5.50	11.0-11.0/6.35-6.35	16	80-240/4	96108852	5.092,00	96108894	10.082,00	
		7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	80-270/4	96108853	5.492,00	96108895	10.875,00	
		11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	80-340/4	96108854	6.863,00	96108896	13.255,00	

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA

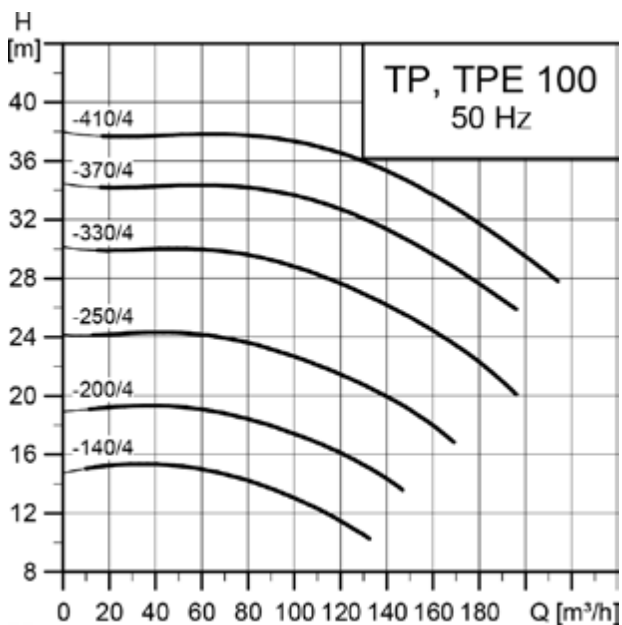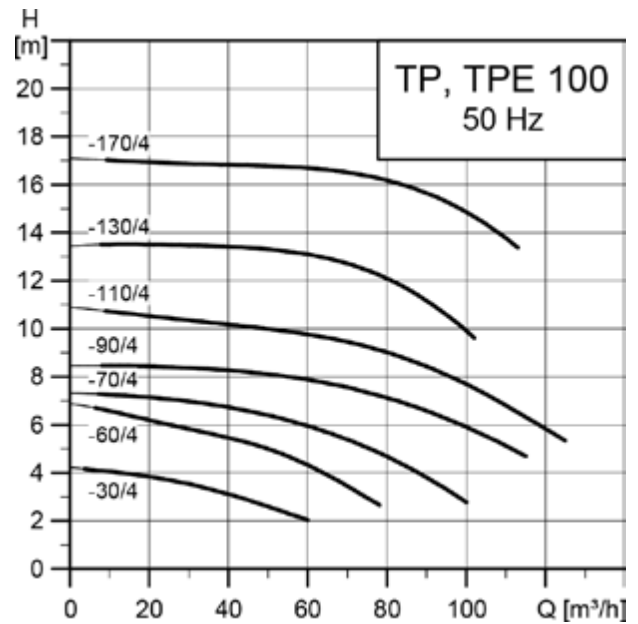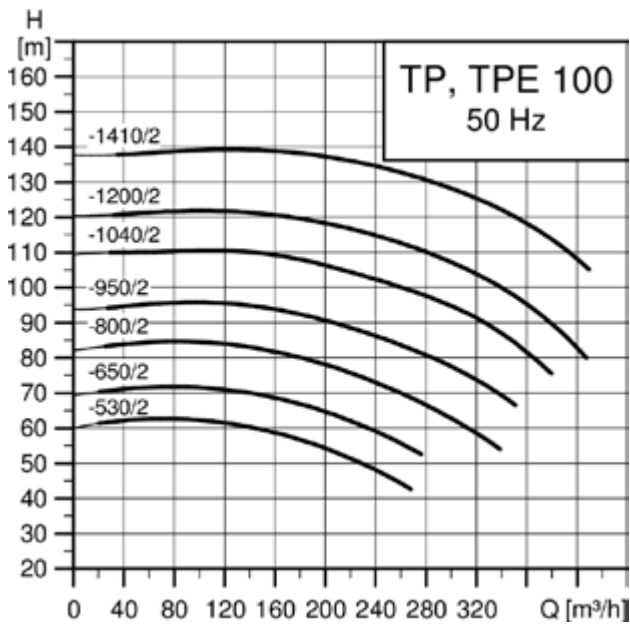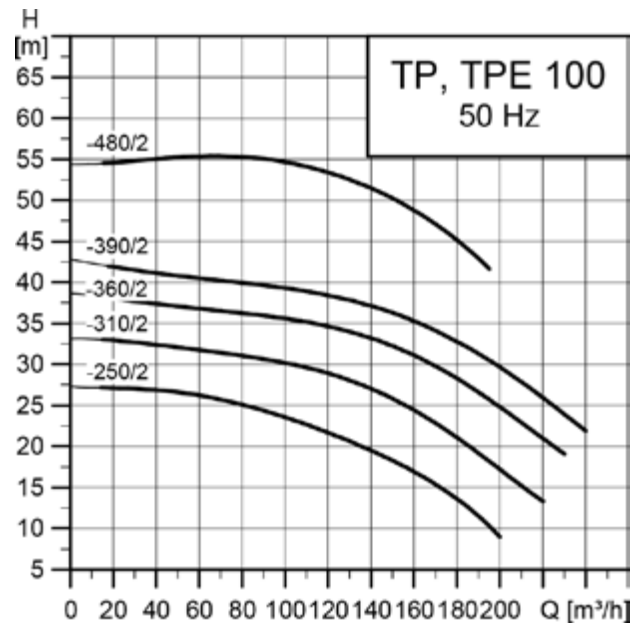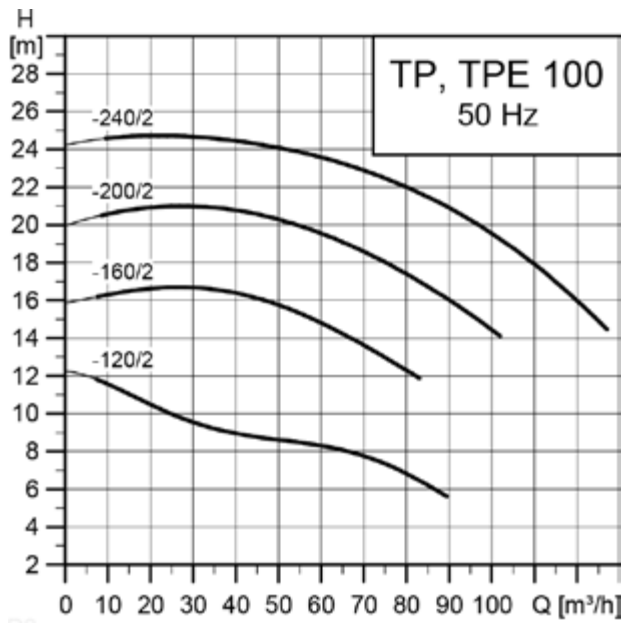

TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 100, PN 10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~										
DN 100	300	450	2.20	8.00/4.60	10	100-120/2	98958070	4.042,00	98958072	7.692,00
			4.00	7.9	16	100-160/2	96109189	3.306,00	96109245	6.548,00
		500	5.50	11	16	100-200/2	96109190	4.159,00	96109246	8.235,00
			7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	16	100-240/2	96109191	4.330,00	96109247	8.575,00
		550	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	16	100-250/2	96109192	6.983,00	96109248	13.493,00
			15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	16	100-310/2	96109193	7.841,00	96109249	15.190,00
			18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	16	100-360/2	96109194	9.448,00	96109250	18.372,00
			22.00	39.5/22.8	16	100-390/2	96109195	10.734,00	96109251	20.918,00
			30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	16	100-480/2	96109196	12.127,00	96109252	23.676,00

DN 100, PN 25 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		
						Modelo	Código	Euros
3 ~								
DN 100	300	670	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	25	100-530	99087075	39.253,00
			55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	25	100-650	99087074	40.617,00
			75.00	135-125/78.0-72.0	25	100-800	99087073	41.986,00
			90.00	159-147/92.0-85.0	25	100-950	99087072	43.306,00
			110.00	191-176/110-102	25	100-1040	99087071	51.484,00
			132.00	230-210/133-121	25	100-1200	99087070	57.410,00
			160.00	280-255/161-147	25	100-1410	99087069	63.134,00






DN 100, PN 10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~										
DN 100	200	450	0.55	4	10	100-30/4	98958043	3.733,00	98958048	7.127,00
			1.10	7	16	100-65/4	99476455	4.144,00	99476469	8.211,00
	300	550	1.50	9.9	16	100-70/4	96384313	4.239,00	96384316	8.397,00
3 ~										
DN 100	200	450	0.55	2.60/1.50	10	100-30/4	98958046	3.508,00	98958052	6.678,00
			1.10	4.85/2.80	16	100-65/4	99476439	3.900,00	99476465	7.722,00
			1.50	6.15-6.30/3.55-3.65	16	100-70/4	96109053	3.994,00	96109123	7.907,00
		550	2.20	8.50/4.90	16	100-90/4	96109054	4.330,00	96109124	8.575,00
			3.00	6.9	16	100-110/4	96109304	4.612,00	96109367	9.133,00
			4.00	9.3	16	100-130/4	96109305	5.175,00	96109368	10.246,00
			5.50	11.0-11.0/6.35-6.35	16	100-170/4	96109306	5.862,00	96109369	11.137,00
	670	7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	100-200/4	96109307	6.513,00	96109370	12.375,00	
		11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	100-250/4	96109308	8.039,00	96109371	14.966,00	
		15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	100-330/4	96109309	9.104,00	96109372	16.991,00	
		18.50	37.0-33.5/21.6-19.6	16	100-370/4	96109310	10.644,00	96109373	19.916,00	
	22.00	42.5-40.5/24.6-23.6	16	100-410/4	96109311	11.886,00	96109374	22.278,00		

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA

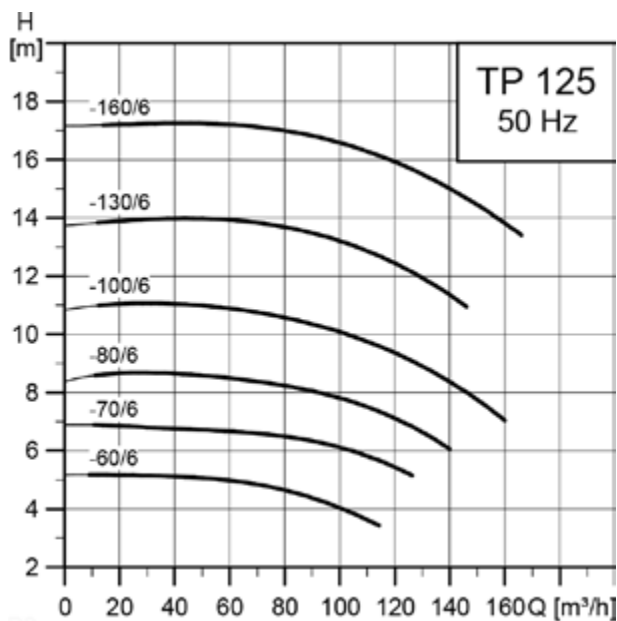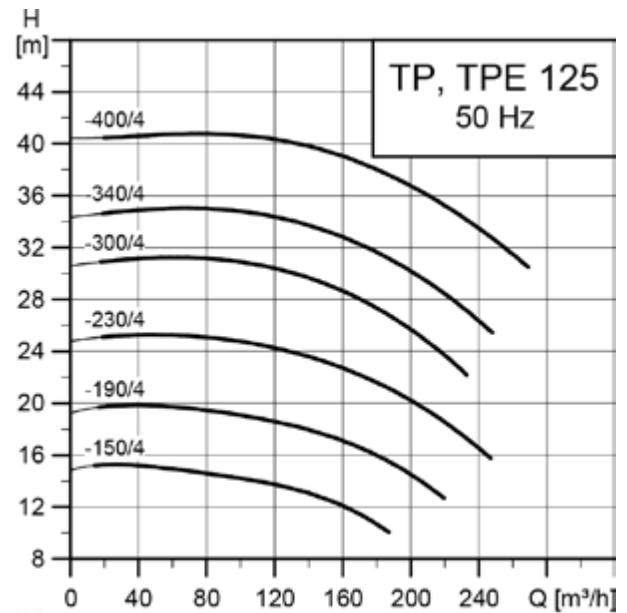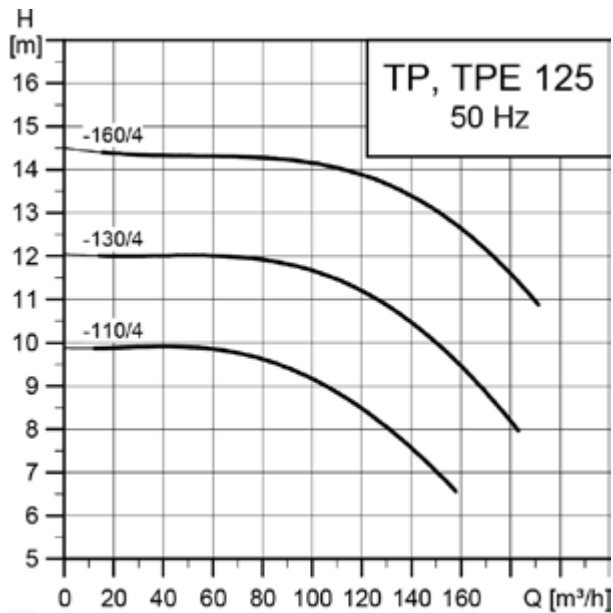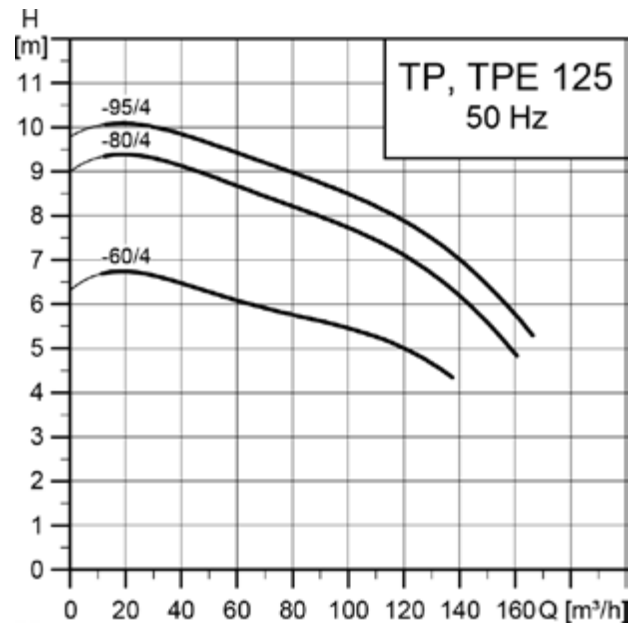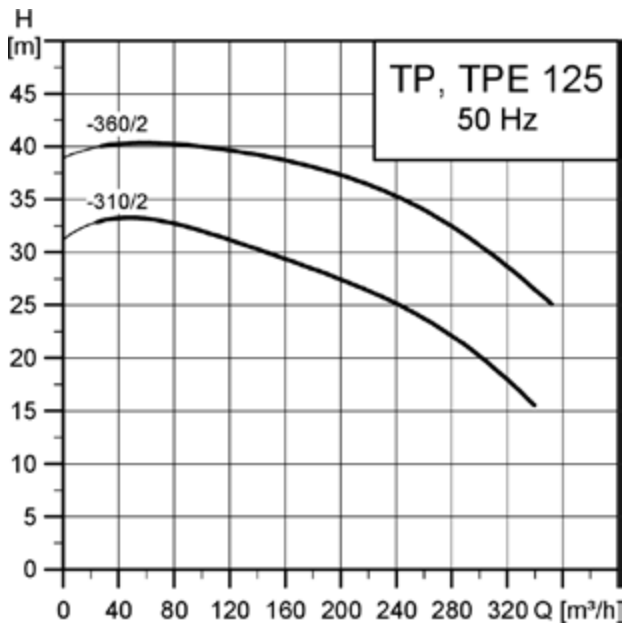

TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 125, PN 25 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		
						Modelo	Código	Euros
3 ~								
DN 125	300	620	22.00	40.5-36.5/23.6-21.0	16	125-310/2	99128261	9.589,00
			30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	16	125-360/2	99128258	11.629,00

DN 125, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~										
DN 125	300	620	2.20	8.50/4.90	16	125-60/4	98908156	4.380,00		
			3.00	6.9	16	125-80/4	98908136	4.852,00		
			4.00	9.3	16	125-95/4	98915576	5.558,00		
			4.00	9.3	16	125-110/4			96109595	10.687,00
			5.50	11.0-11.0/6.35-6.35	16	125-130/4	96109540	6.039,00	96109596	11.474,00
			7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	125-160/4	96109541	7.993,00	96109597	15.187,00
		800	11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	125-190/4	98743727	8.631,00	98743739	16.091,00
			15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	125-230/4	98743685	9.518,00	98743697	17.778,00
			18.50	37.0-33.5/21.6-19.6	16	125-300/4	98742584	10.999,00	98742596	20.590,00
			22.00	42.5-40.5/24.6-23.6	16	125-340/4	98742560	12.183,00	98742572	22.840,00
			30.00	57.5-54.0/33.5-31.5	16	125-400/4	98742536	13.367,00	98742548	25.090,00






DN 125, PN 16 - 6 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~										
DN 125	300	620	1.50	6.60-5.90/3.80-3.40	16	125-60/6	96109647	5.032,00	96109689	9.965,00
			2.20	9.15-8.30/5.30-4.80	16	125-70/6	96109648	5.329,00	96109690	10.551,00
			3.00	7.00-6.40/4.05-3.70	16	125-80/6	98743793	6.217,00	98743805	12.309,00
		800	4.00	9.10-8.20/5.20-4.80	16	125-100/6	98743769	6.810,00	98743781	13.482,00
			5.50	12.2-11.0/7.00-6.40	16	125-130/6	98742650	7.697,00	98742662	15.240,00
			7.50	16.0-14.6/9.20-8.40	16	125-160/6	98742626	10.066,00	98742638	19.929,00

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA

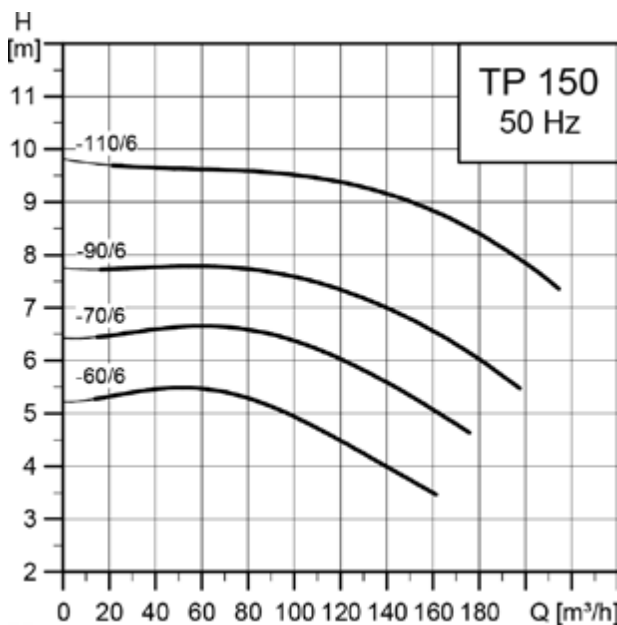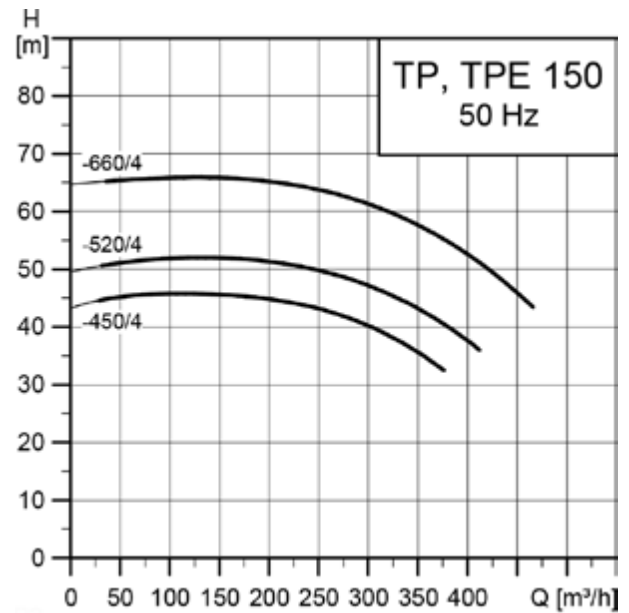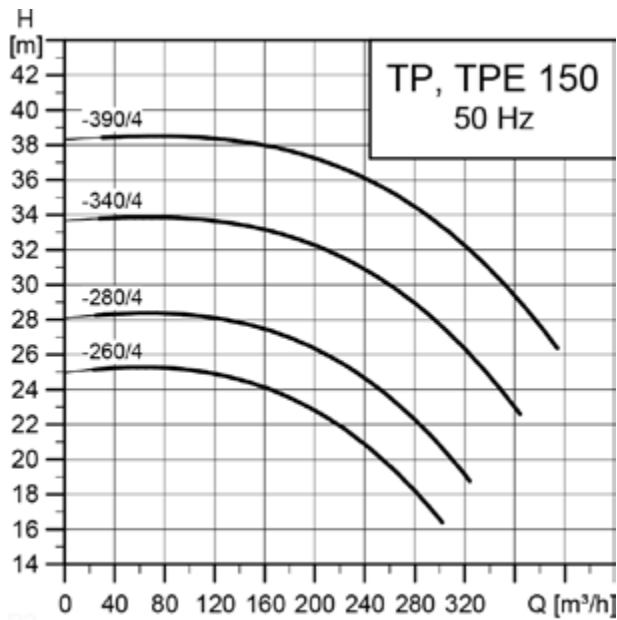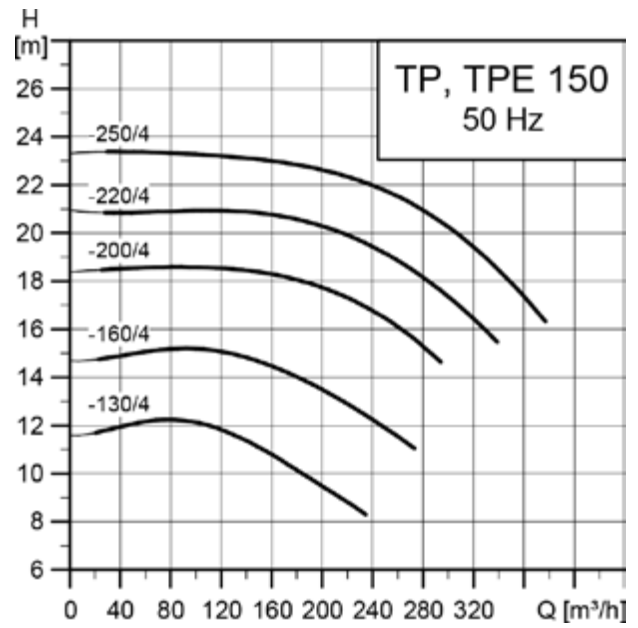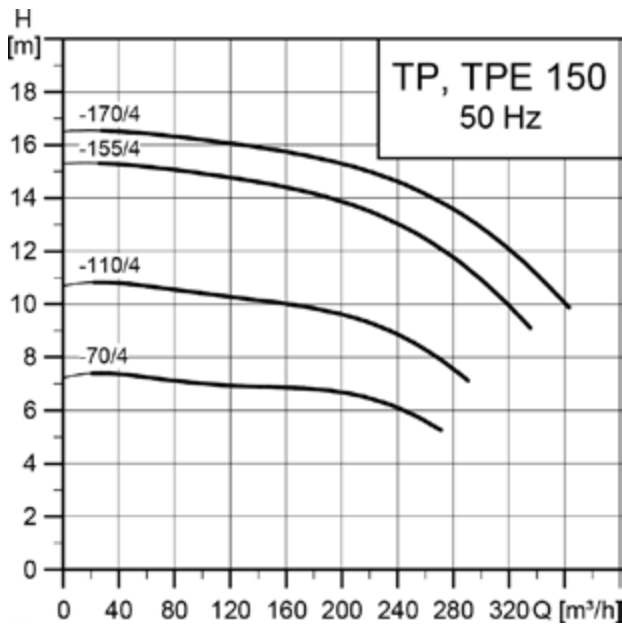

TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 150, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
3 ~						Modelo				
DN 150	300	800	5.50	11.0-11.0/6.35-6.35	16	150-70/4	98908308	6.741,00		
			7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	150-110/4	98908287	8.759,00		
			7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	150-130/4			96109904	16.875,00
			11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	150-155/4	98908267	9.742,00		
			11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	150-160/4			96109905	18.341,00
			15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	150-170/4	98908236	10.499,00		
		15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	150-200/4	96109871	10.703,00	96109906	20.028,00	
		18.50	37.0-33.5/21.6-19.6	16	150-220/4	96109872	11.946,00	96109907	22.390,00	
		22.00	42.5-40.5/24.6-23.6	16	150-250/4	96109873	12.893,00	96109908	24.190,00	
		18.50	37.0-33.5/21.6-19.6	16	150-260/4	96306153	12.778,00			
		22.00	42.5-40.5/24.6-23.6	16	150-280/4	96306152	13.544,00			
		30.00	57.5-54.0/33.5-31.5	16	150-340/4	96306151	15.335,00			
		37.00	69.0-64.0/39.5-37.0	16	150-390/4	96306150	17.889,00			
		45.00	83.0-77.0/48.0-44.5	16	150-450/4	97927149	21.114,00			
		1000	55.00	100-93.0/58.0-54.0	16	150-520/4	97927148	22.751,00		
		75.00	140-130/80.0-74.0	16	150-660/4	97927147	26.189,00			





DN 150, PN 16 - 6 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
3 ~						Modelo				
DN 150	300	800	2.20	9.15-8.30/5.30-4.80	16	150-60/6	96109937	5.862,00	96109965	11.606,00
			3.00	7.00-6.40/4.05-3.70	16	150-70/6	96109994	6.750,00	96110022	13.364,00
			4.00	9.10-8.20/5.20-4.80	16	150-90/6	96109995	7.402,00	96110023	14.654,00
			5.50	12.2-11.0/7.00-6.40	16	150-110/6	96109996	8.289,00	96110024	16.412,00

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA

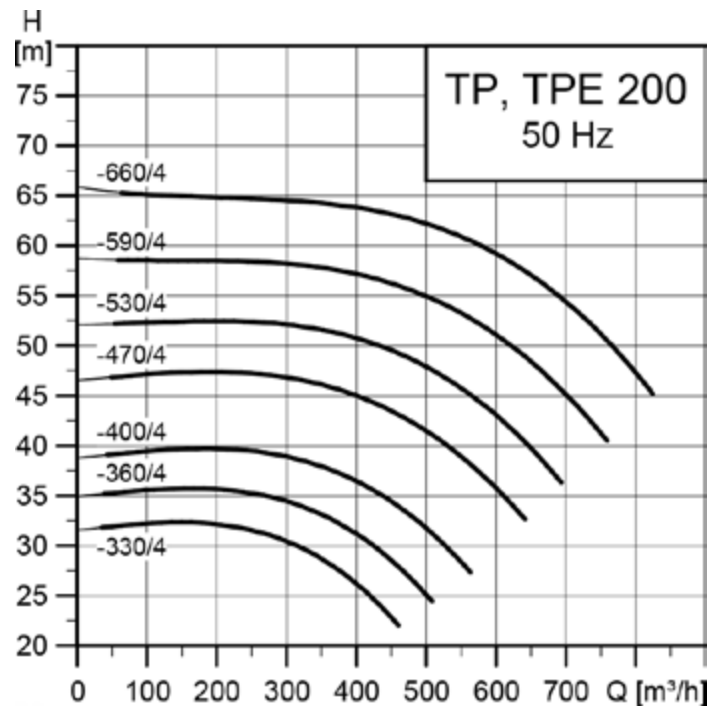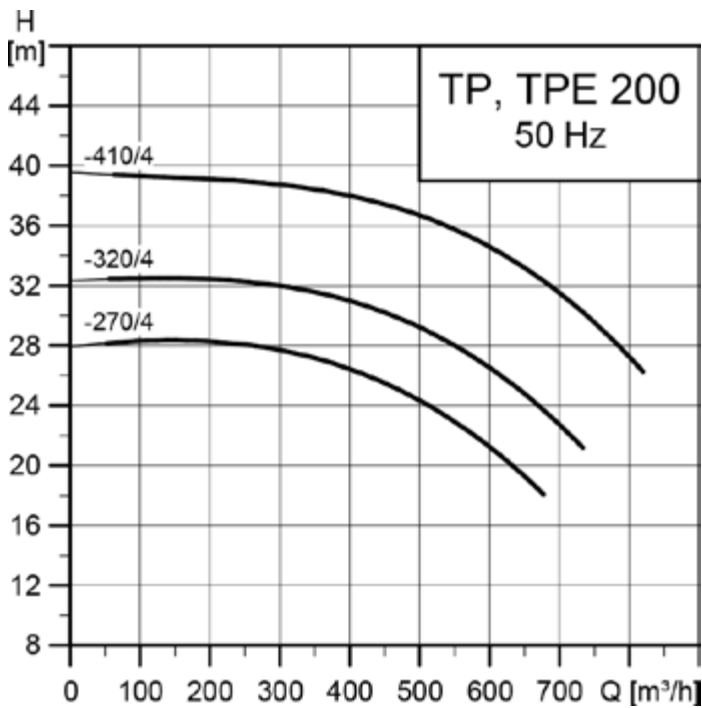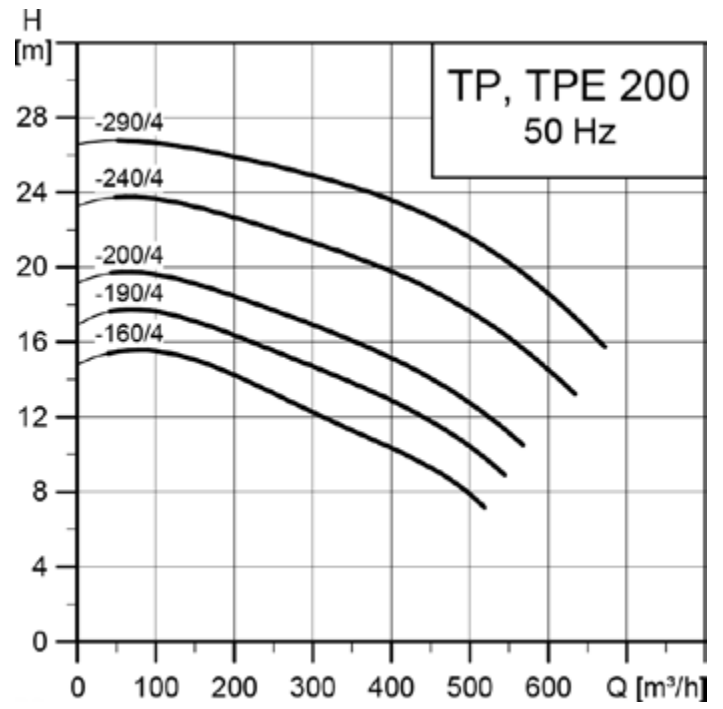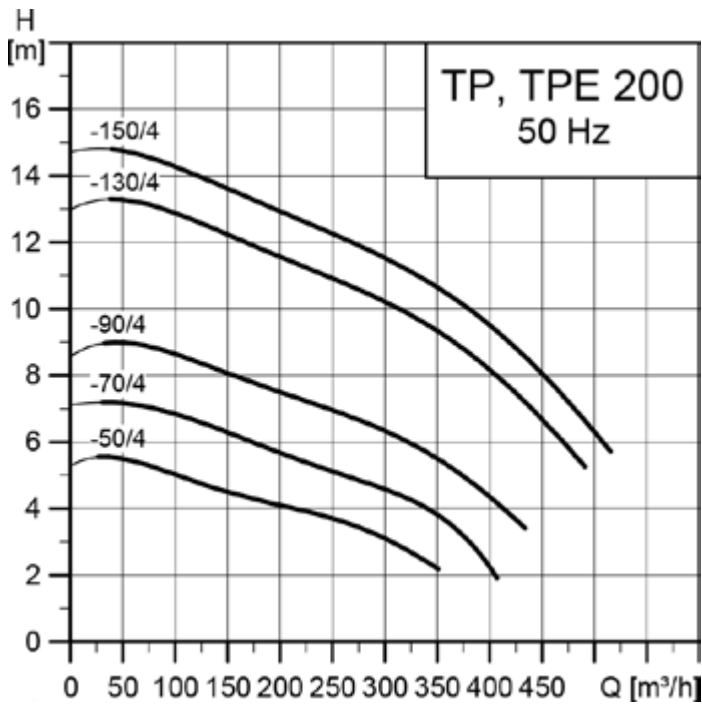

TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2



DN 200, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP					
						Modelo	Código	Euros			
3 ~											
DN 200	300	900	4.00	9.3	16	200-50/4	97927154	7.531,00			
			5.50	11.0-11.0/6.35-6.35	16	200-70/4	97927153	8.326,00			
			7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	200-90/4	97927152	10.221,00			
			11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	200-130/4	97927151	12.012,00			
			15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	200-150/4	97927150	12.480,00			
			15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	200-160/4	97927159	12.480,00			
			18.50	37.0-33.5/21.6-19.6	16	200-190/4	97927158	12.770,00			
			22.00	42.5-40.5/24.6-23.6	16	200-200/4	97927157	13.621,00			
			30.00	57.5-54.0/33.5-31.5	16	200-240/4	97927156	16.895,00			
			45.00	83.0-77.0/48.0-44.5	16	200-270/4	96306158	21.467,00			
		1000	900	37.00	69.0-64.0/39.5-37.0	16	200-290/4	97927155	20.347,00		
				55.00	100-93.0/58.0-54.0	16	200-320/4	96306157	23.511,00		
				37.00	69.0-64.0/39.5-37.0	16	200-330/4	96306170	20.956,00		
				45.00	83.0-77.0/48.0-44.5	16	200-360/4	96306169	22.234,00		
				55.00	100-93.0/58.0-54.0	16	200-400/4	96306168	24.022,00		
				1000	900	75.00	140-130/80.0-74.0	16	200-410/4	96306156	26.068,00
						75.00	140-130/80.0-74.0	16	200-470/4	96306167	27.089,00
						90.00	166-152/95.0-88.0	16	200-530/4	96306166	31.178,00
						110.00	200-186/116-108	16	200-590/4	96306165	34.756,00
						132.00	240-220/140-128	16	200-660/4	96306164	44.358,00

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

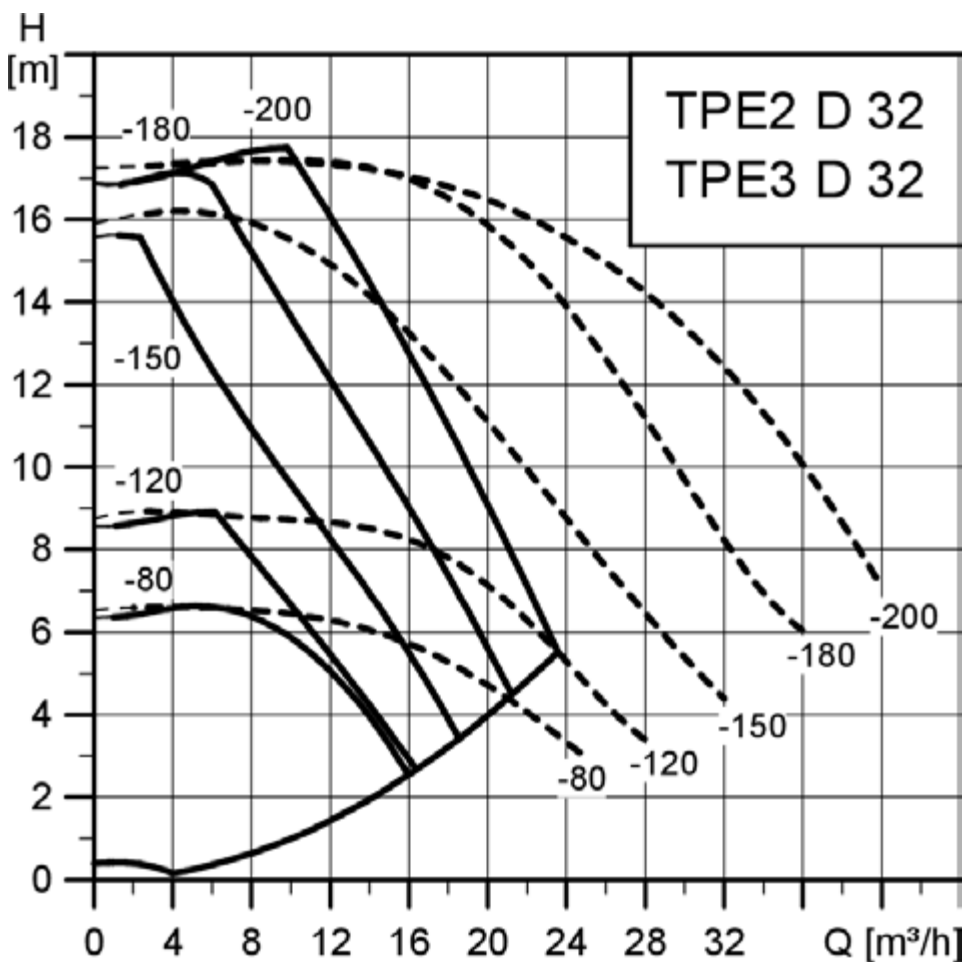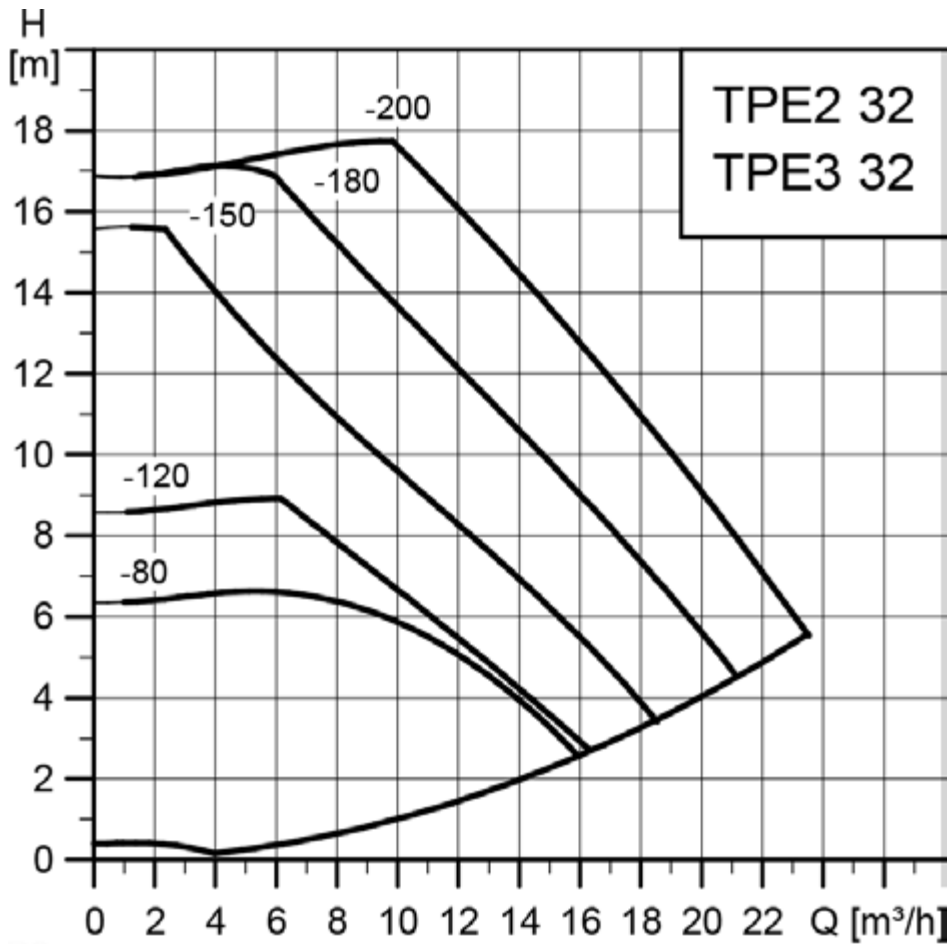

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE2 (D):	bomba sin sensor



2

DN 32, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	Modelo	TPE2		TPE2 D	
						Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	98438338	2.563,00	98438555	5.031,00
		0.25	6/10	BQQE	32-120	98438339	2.876,00	98438556	5.431,00
		0.37	6/10	BQQE	32-150	98438340	3.123,00	98438557	5.903,00
		0.55	6/10	BQQE	32-180	98438341	3.378,00	98438558	6.197,00
		0.75	6/10	BQQE	32-200	98438342	3.547,00	98438559	6.907,00
3 ~									
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	98437880	2.944,00	98438125	5.794,00
		0.25	6/10	BQQE	32-120	98437881	3.258,00	98438126	6.193,00
		0.37	6/10	BQQE	32-150	98437882	3.478,00	98438127	6.612,00
		0.55	6/10	BQQE	32-180	98437883	3.710,00	98438128	6.860,00
		0.75	6/10	BQQE	32-200	98437884	3.852,00	98438129	7.516,00

DN 32, PN 16



MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	Modelo	TPE2		TPE2 D	
						Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 32	220	0.25	16	BQQE	32-80	98416225	2.922,00	98417032	5.390,00
		0.25	16	BQQE	32-120	98416265	3.254,00	98417033	5.808,00
		0.37	16	BQQE	32-150	98416266	3.520,00	98417034	6.300,00
		0.55	16	BQQE	32-180	98416267	3.793,00	98417035	6.612,00
		0.75	16	BQQE	32-200	98416268	3.982,00	98417036	7.341,00
3 ~									
DN 32	220	0.25	16	BQQE	32-80	98416295	3.303,00	98417134	6.153,00
		0.25	16	BQQE	32-120	98416296	3.635,00	98417135	6.571,00
		0.37	16	BQQE	32-150	98416297	3.874,00	98417136	7.009,00
		0.55	16	BQQE	32-180	98416298	4.125,00	98417137	7.276,00
		0.75	16	BQQE	32-200	98416299	4.287,00	98417138	7.951,00

- Bajo consumo de energía
- Instalación sencilla
- Control de presión diferencial o temperatura diferencial con 2 sensores
- 9 posibilidades de influencia del punto de ajuste
- Función de límite excedido
- Equipado con motor IE5

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

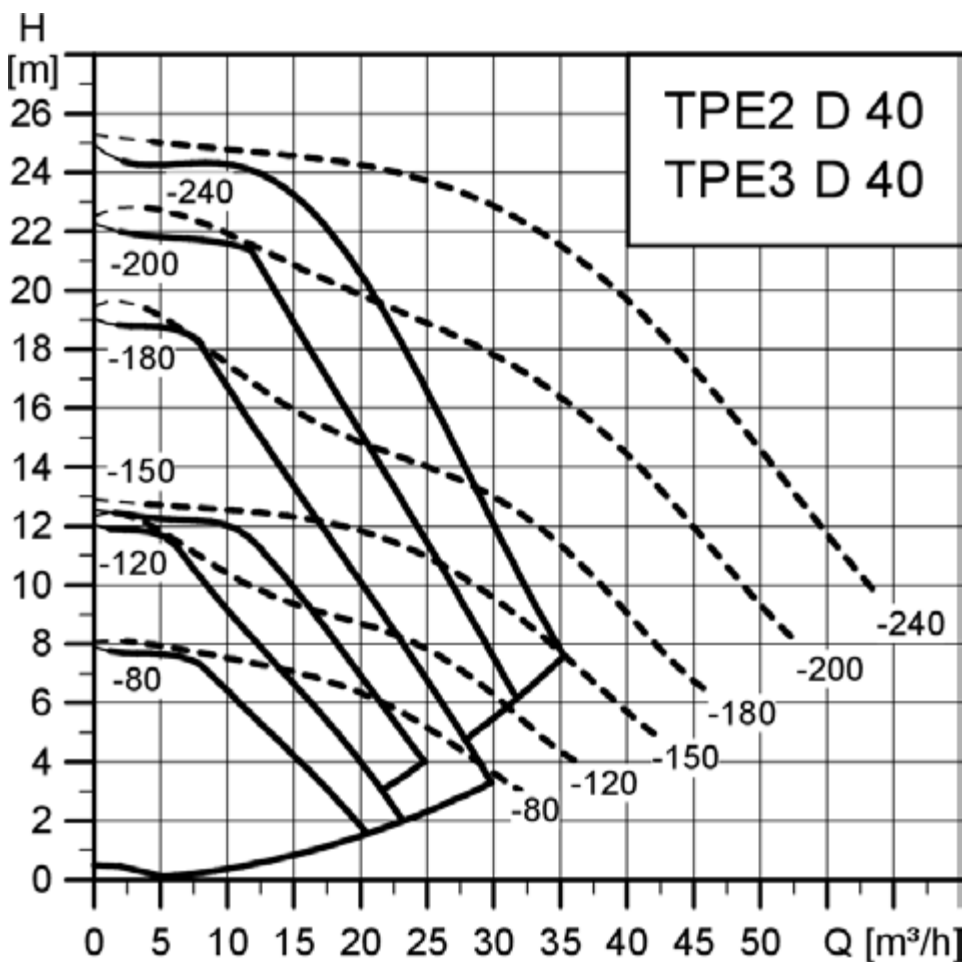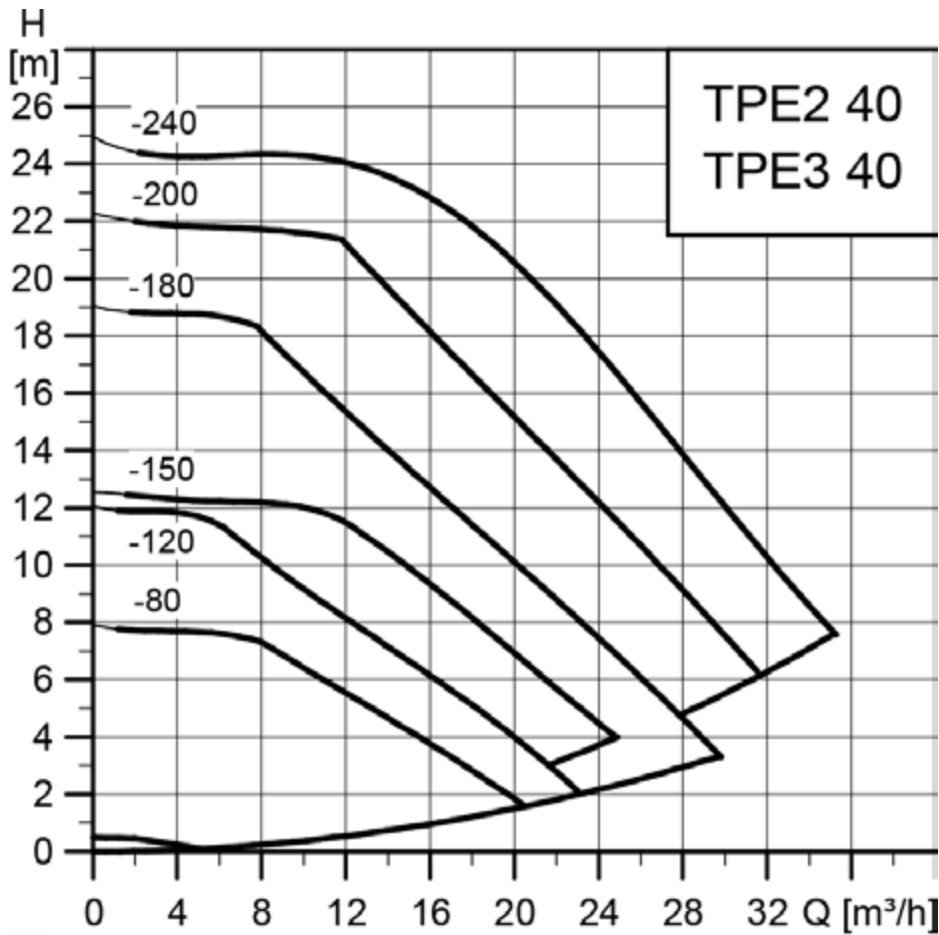

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE2 (D):	bomba sin sensor



2

DN 40, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	98438343	3.096,00	98438560	5.850,00
		0.37	6/10	BQQE	40-120	98438344	3.355,00	98438561	6.343,00
		0.55	6/10	BQQE	40-150	98438345	3.622,00	98438562	6.853,00
		0.75	6/10	BQQE	40-180	98438346	3.906,00	98438563	7.204,00
		1.10	6/10	BQQE	40-200	98438347	4.092,00	98438564	7.750,00
		1.50	6/10	BQQE	40-240	98438348	4.493,00	98438565	8.322,00
3 ~									
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	98437885	3.478,00	98438130	6.612,00
		0.37	6/10	BQQE	40-120	98437886	3.710,00	98438131	7.052,00
		0.55	6/10	BQQE	40-150	98437887	3.954,00	98438132	7.516,00
		0.75	6/10	BQQE	40-180	98437888	4.211,00	98438133	7.814,00
		1.10	6/10	BQQE	40-200	98437889	4.377,00	98438134	8.322,00
		1.50	6/10	BQQE	40-240	98437890	4.759,00	98438135	8.856,00



DN 40, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	250	0.25	16	BQQE	40-80	98416403	3.493,00	98417037	6.246,00
		0.37	16	BQQE	40-120	98416404	3.771,00	98417038	6.759,00
		0.55	16	BQQE	40-150	98416405	4.057,00	98417039	7.288,00
		0.75	16	BQQE	40-180	98416406	4.363,00	98417040	7.662,00
		1.10	16	BQQE	40-200	98416407	4.572,00	98417041	8.231,00
		1.50	16	BQQE	40-240	98416408	4.992,00	98417042	8.821,00
3 ~									
DN 40	250	0.25	16	BQQE	40-80	98416440	3.874,00	98417139	7.009,00
		0.37	16	BQQE	40-120	98416451	4.125,00	98417140	7.468,00
		0.55	16	BQQE	40-150	98416452	4.388,00	98417141	7.951,00
		0.75	16	BQQE	40-180	98416453	4.668,00	98417142	8.271,00
		1.10	16	BQQE	40-200	98416454	4.858,00	98417143	8.803,00
		1.50	16	BQQE	40-240	98416455	5.259,00	98417144	9.355,00

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

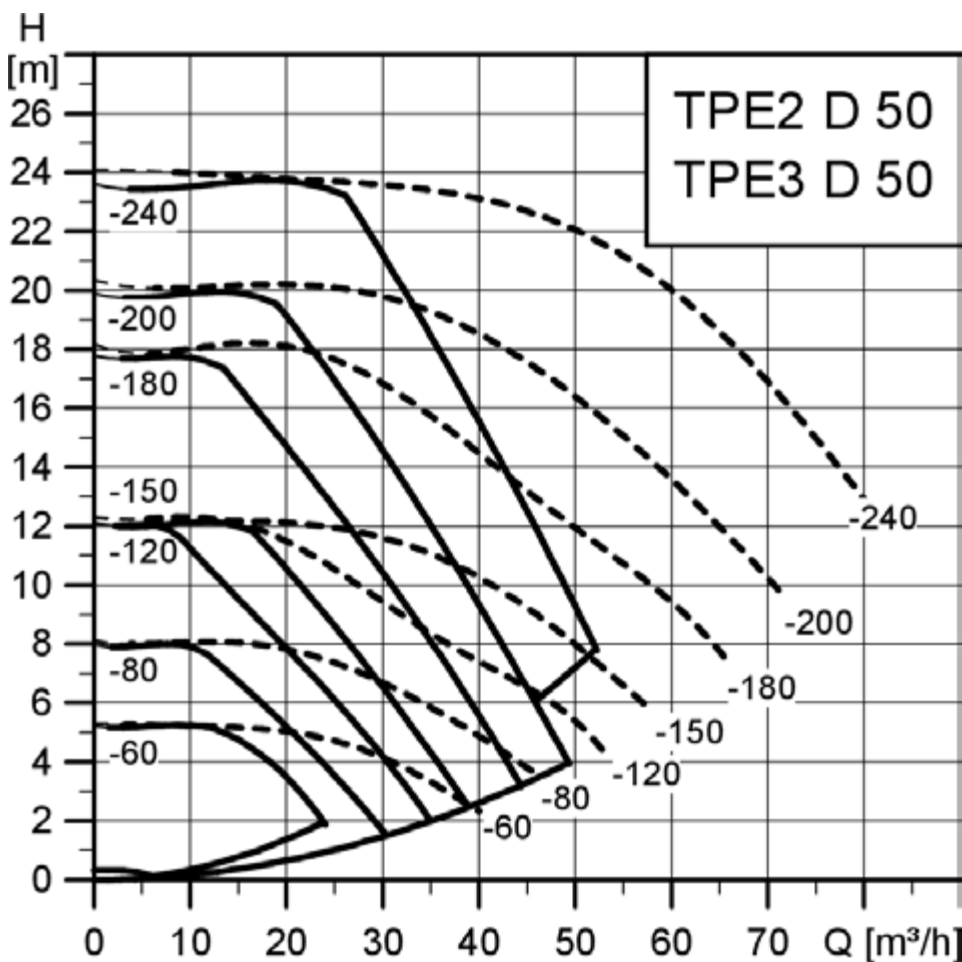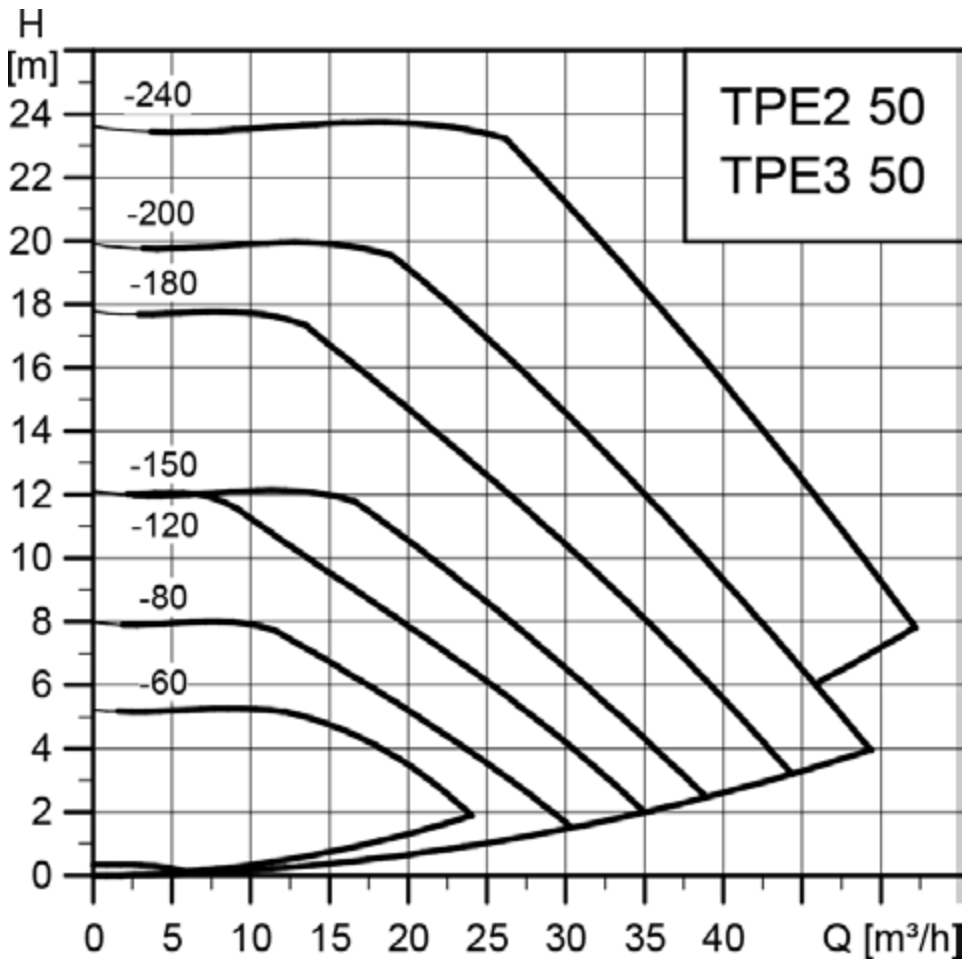

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IES
TPE2 (D):	bomba sin sensor



2

DN 50, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	98438349	3.253,00	98438566	6.151,00
		0.37	6/10	BQQE	50-80	98438350	3.497,00	98438567	6.616,00
		0.55	6/10	BQQE	50-120	98438351	3.777,00	98438568	7.150,00
		0.75	6/10	BQQE	50-150	98438352	4.073,00	98438569	7.712,00
		1.10	6/10	BQQE	50-180	98438353	4.372,00	98438570	8.284,00
		1.50	6/10	BQQE	50-200	98438354	4.689,00	98438571	8.889,00
3 ~									
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	98437891	3.607,00	98438136	6.860,00
		0.37	6/10	BQQE	50-80	98437892	3.852,00	98438137	7.325,00
		0.55	6/10	BQQE	50-120	98437893	4.109,00	98438138	7.814,00
		0.75	6/10	BQQE	50-150	98437894	4.377,00	98438139	8.322,00
		1.10	6/10	BQQE	50-180	98437895	4.658,00	98438140	8.856,00
		1.50	6/10	BQQE	50-200	98437896	4.956,00	98438141	9.422,00
		2.20	6/10	BQQE	50-240	98437897	5.265,00	98438142	10.008,00



DN 50, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 50	280	0.37	16	BQQE	50-60	98416574	3.668,00	98417043	6.567,00
		0.37	16	BQQE	50-80	98416575	3.932,00	98417044	7.051,00
		0.55	16	BQQE	50-120	98416576	4.235,00	98417045	7.608,00
		0.75	16	BQQE	50-150	98416577	4.553,00	98417046	8.193,00
		1.10	16	BQQE	50-180	98416578	4.876,00	98417047	8.787,00
		1.50	16	BQQE	50-200	98416579	5.272,00	98417048	9.472,00
3 ~									
DN 50	280	0.37	16	BQQE	50-60	98416569	4.023,00	98417145	7.276,00
		0.37	16	BQQE	50-80	98416570	4.287,00	98417146	7.760,00
		0.55	16	BQQE	50-120	98416611	4.566,00	98417147	8.271,00
		0.75	16	BQQE	50-150	98416612	4.858,00	98417148	8.803,00
		1.10	16	BQQE	50-180	98416613	5.162,00	98417149	9.359,00
		1.50	16	BQQE	50-200	98416614	5.539,00	98417150	10.005,00
		2.20	16	BQQE	50-240	98416615	5.875,00	98417151	10.618,00

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

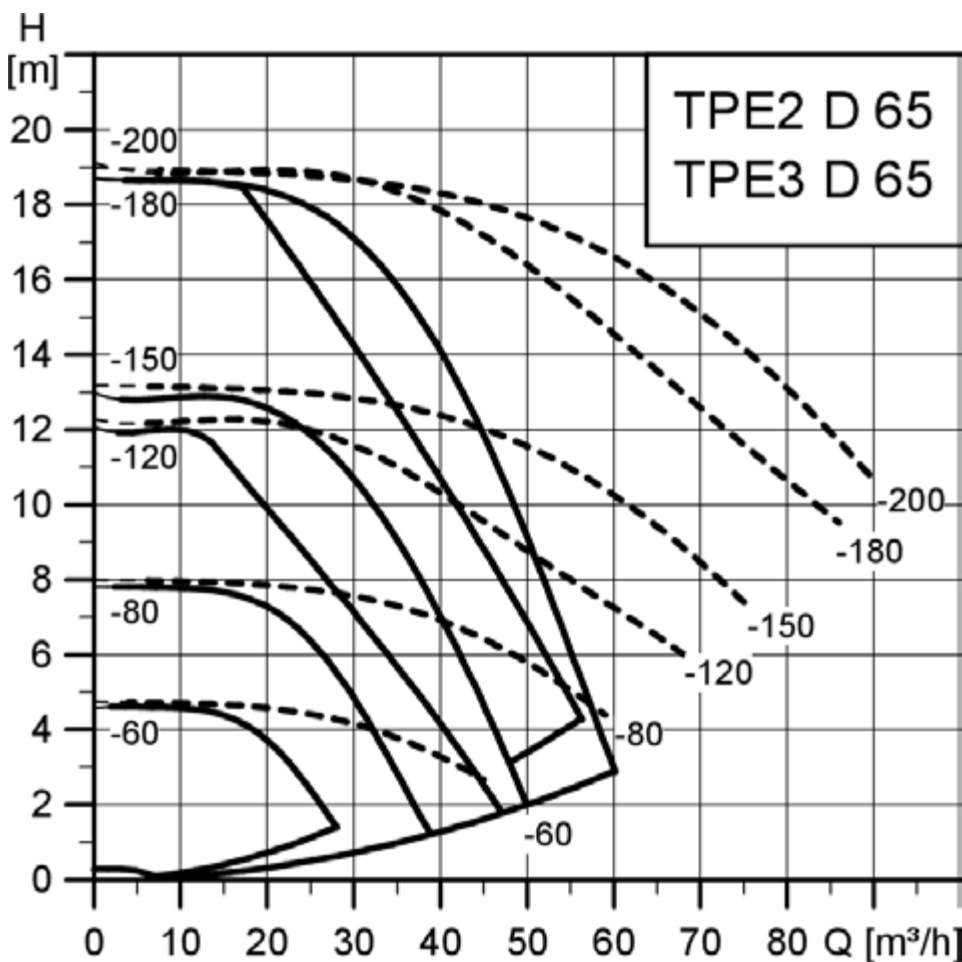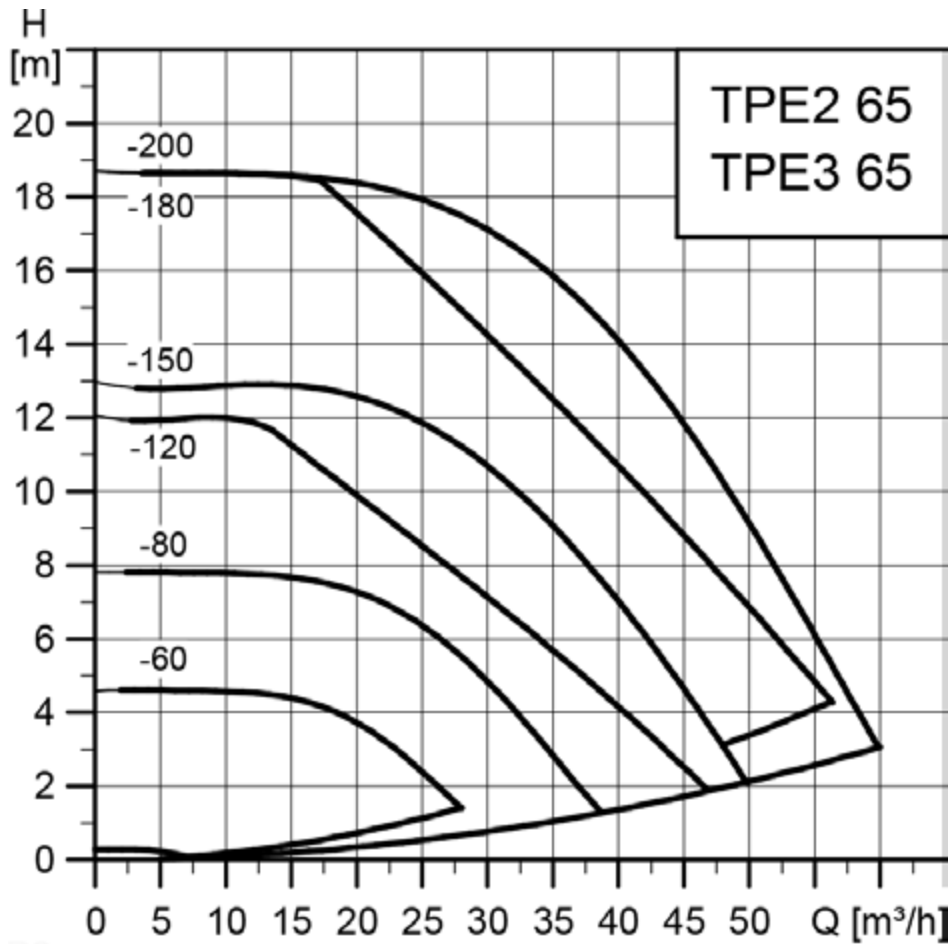

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IES
TPE2 (D):	bomba sin sensor



2

DN 65, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	98438355	3.754,00	98438572	7.105,00
		0.55	6/10	BQQE	65-80	98438356	4.046,00	98438573	7.659,00
		0.75	6/10	BQQE	65-120	98438357	4.354,00	98438574	8.246,00
		1.10	6/10	BQQE	65-150	98438358	4.670,00	98438575	8.850,00
		1.50	6/10	BQQE	65-180	98438359	4.998,00	98438576	9.475,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	98437898	4.109,00	98438143	7.814,00
		0.55	6/10	BQQE	65-80	98437899	4.377,00	98438144	8.322,00
		0.75	6/10	BQQE	65-120	98437900	4.658,00	98438145	8.856,00
		1.10	6/10	BQQE	65-150	98437901	4.956,00	98438146	9.422,00
		1.50	6/10	BQQE	65-180	98437902	5.265,00	98438147	10.008,00
		2.20	6/10	BQQE	65-200	98437903	5.591,00	98438148	10.627,00



DN 65, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	340	0.37	16	BQQE	65-60	98416740	4.212,00	98417049	7.562,00
		0.55	16	BQQE	65-80	98416741	4.526,00	98417050	8.139,00
		0.75	16	BQQE	65-120	98416742	4.857,00	98417051	8.749,00
		1.10	16	BQQE	65-150	98416743	5.200,00	98417052	9.380,00
		1.50	16	BQQE	65-180	98416744	5.547,00	98417053	10.024,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	340	0.37	16	BQQE	65-60	98416788	4.566,00	98417152	8.271,00
		0.55	16	BQQE	65-80	98416789	4.858,00	98417153	8.803,00
		0.75	16	BQQE	65-120	98416790	5.162,00	98417154	9.359,00
		1.10	16	BQQE	65-150	98416791	5.486,00	98417155	9.952,00
		1.50	16	BQQE	65-180	98416792	5.814,00	98417156	10.557,00
		2.20	16	BQQE	65-200	98416793	6.167,00	98417157	11.203,00

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

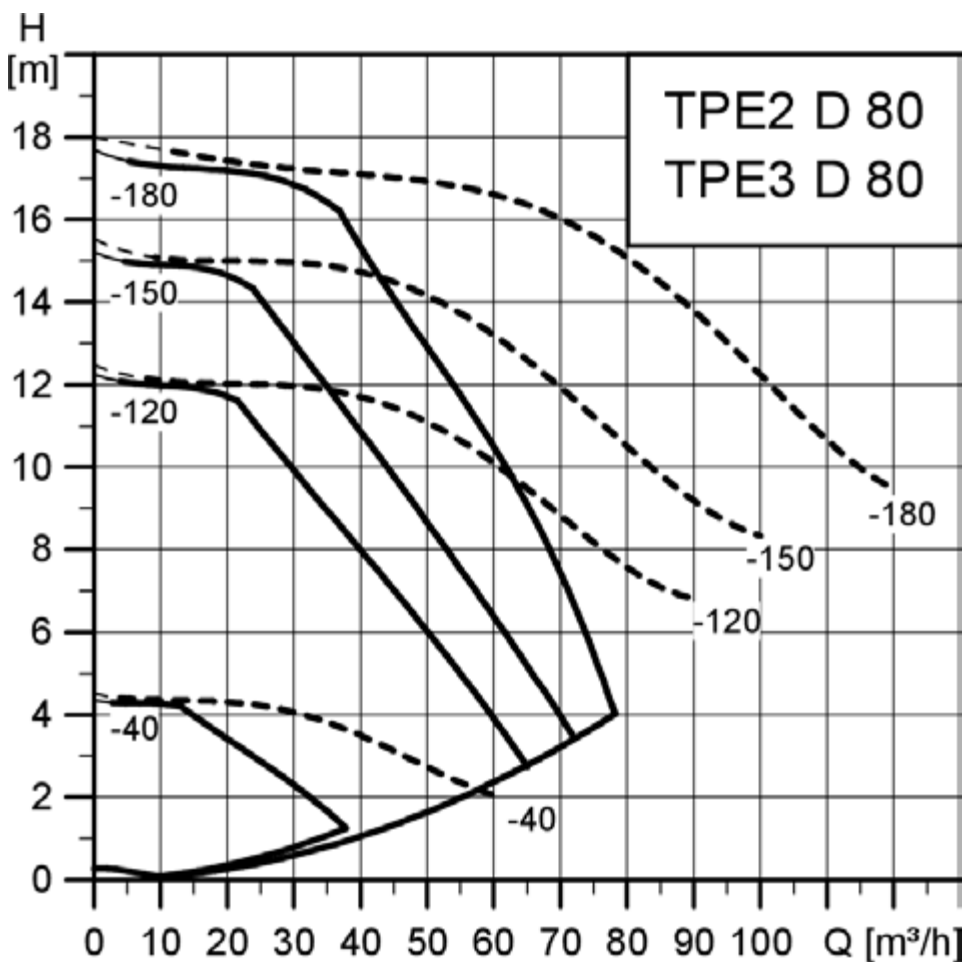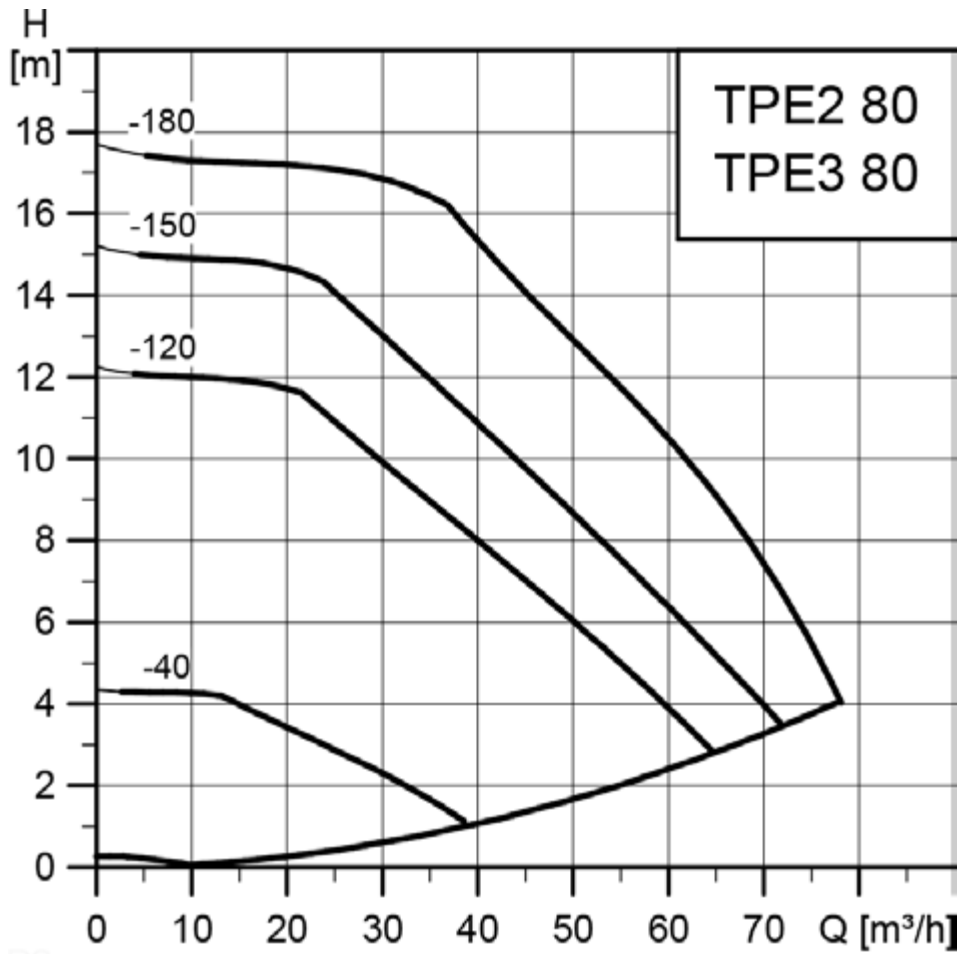

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IES
TPE2 (D): bomba sin sensor



2

DN 80, PN 6

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	6	BQQE	80-40	98438360	3.728,00	98438577	7.051,00
		1.10	6	BQQE	80-120	98438362	4.979,00	98438579	9.437,00
		1.50	6	BQQE	80-150	98438363	5.324,00	98438580	10.093,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	6	BQQE	80-40	98437904	4.109,00	98438149	7.814,00
		1.10	6	BQQE	80-120	98437906	5.265,00	98438151	10.008,00
		1.50	6	BQQE	80-150	98437907	5.591,00	98438152	10.627,00
		2.20	6	BQQE	80-180	98437908	5.933,00	98438153	11.278,00

DN 80, PN 10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	10	BQQE	80-40	98437735	3.728,00	98437784	7.051,00
		1.10	10	BQQE	80-120	98437737	4.979,00	98437786	9.437,00
		1.50	10	BQQE	80-150	98437738	5.324,00	98437787	10.093,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	10	BQQE	80-40	98437601	4.109,00	98437671	7.814,00
		1.10	10	BQQE	80-120	98437603	5.265,00	98437673	10.008,00
		1.50	10	BQQE	80-150	98437604	5.591,00	98437674	10.627,00
		2.20	10	BQQE	80-180	98437605	5.933,00	98437675	11.278,00



DN 80, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	16	BQQE	80-40	98416848	4.185,00	98417054	7.508,00
		1.10	16	BQQE	80-120	98416850	5.536,00	98417056	9.993,00
		1.50	16	BQQE	80-150	98416891	5.900,00	98417057	10.669,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	16	BQQE	80-40	98416903	4.566,00	98417158	8.271,00
		1.10	16	BQQE	80-120	98416905	5.822,00	98417160	10.565,00
		1.50	16	BQQE	80-150	98416906	6.167,00	98417162	11.203,00
		2.20	16	BQQE	80-180	98416907	6.539,00	98417163	11.884,00

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

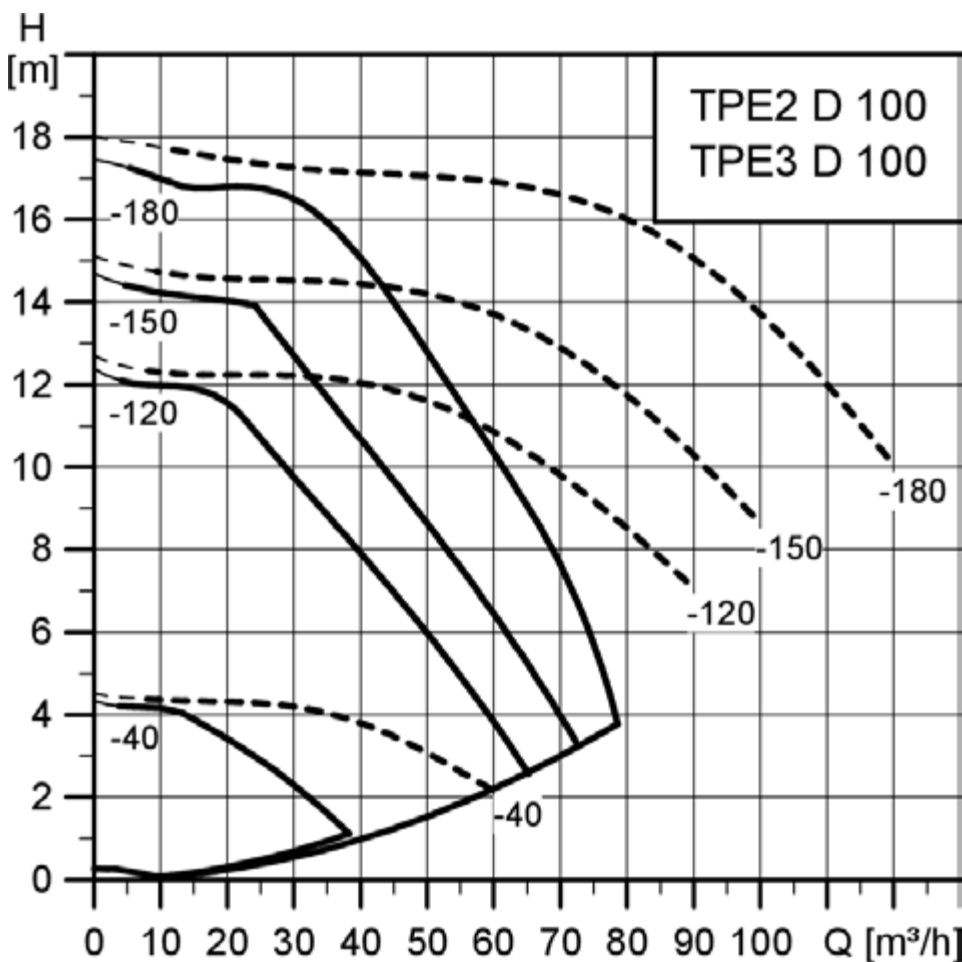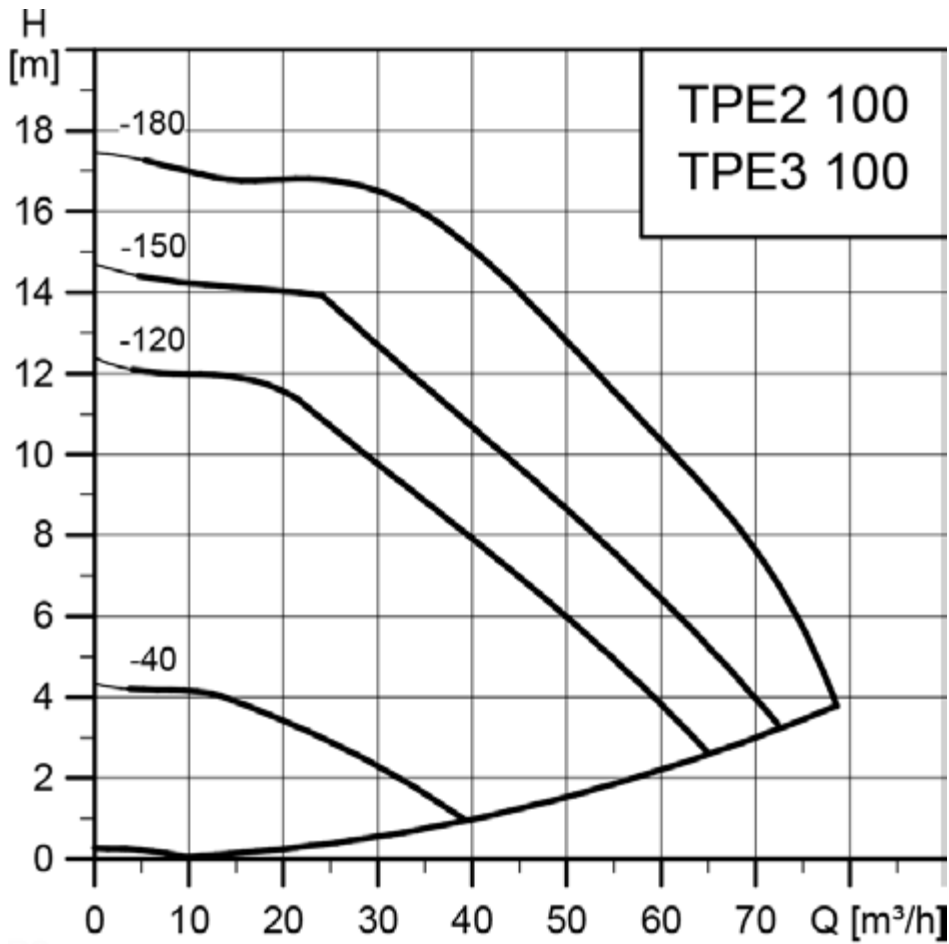

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE2 (D): bomba sin sensor



2

DN 100, PN 6

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	6	BQQE	100-40	98438364	3.996,00	98438581	7.559,00
		1.10	6	BQQE	100-120	98438366	5.305,00	98438583	10.055,00
		1.50	6	BQQE	100-150	98438367	5.666,00	98438584	10.745,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	6	BQQE	100-40	98437909	4.377,00	98438154	8.322,00
		1.10	6	BQQE	100-120	98437911	5.591,00	98438156	10.627,00
		1.50	6	BQQE	100-150	98437912	5.933,00	98438157	11.278,00
		2.20	6	BQQE	100-180	98437913	6.295,00	98438158	11.966,00

DN 100, PN 10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	10	BQQE	100-40	98437726	3.996,00	98437788	7.559,00
		1.10	10	BQQE	100-120	98437728	5.305,00	98437790	10.055,00
		1.50	10	BQQE	100-150	98437729	5.666,00	98437791	10.745,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	10	BQQE	100-40	98437612	4.377,00	98437676	8.322,00
		1.10	10	BQQE	100-120	98437614	5.591,00	98437678	10.627,00
		1.50	10	BQQE	100-150	98437615	5.933,00	98437679	11.278,00
		2.20	10	BQQE	100-180	98437616	6.295,00	98437680	11.966,00

DN 100, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	16	BQQE	100-40	98416951	4.477,00	98417058	8.040,00
		1.10	16	BQQE	100-120	98416953	5.888,00	98417060	10.638,00
		1.50	16	BQQE	100-150	98416954	6.272,00	98417061	11.351,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	16	BQQE	100-40	98416965	4.858,00	98417164	8.803,00
		1.10	16	BQQE	100-120	98416967	6.174,00	98417166	11.210,00
		1.50	16	BQQE	100-150	98416968	6.539,00	98417167	11.884,00
		2.20	16	BQQE	100-180	98416969	6.935,00	98417168	12.607,00

TPE/TPED Serie 1000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

TPE 25-XX/2

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		
					Modelo	Código	Euros
1 ~							
G 1½	180	0.12	10	BQQE	25-50/2	98525613	1.897,00
		0.18	10	BQQE	25-80/2	98525614	2.017,00
		0.37	10	BQQE	25-90/2	98076621	2.288,00

TPE 32-XX/2




MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		
					Modelo	Código	Euros
1 ~							
G 2	180	0.12	10	BQQE	32-50/2	98525615	2.051,00
		0.25	10	BQQE	32-80/2	98112498	2.270,00
		0.37	10	BQQE	32-90/2	98112501	2.410,00

TPE 40-XX/2

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		
					Modelo	Código	Euros
1 ~							
DN 40	250	0.12	6/10	BQQE	40-50/2	98525620	2.243,00
		0.25	6/10	BQQE	40-80/2	98112571	2.555,00
		0.37	6/10	BQQE	40-90/2	98112574	2.695,00

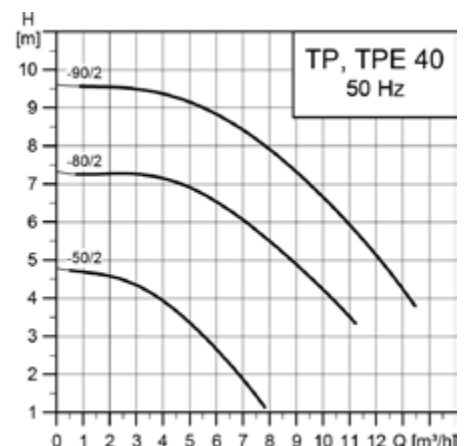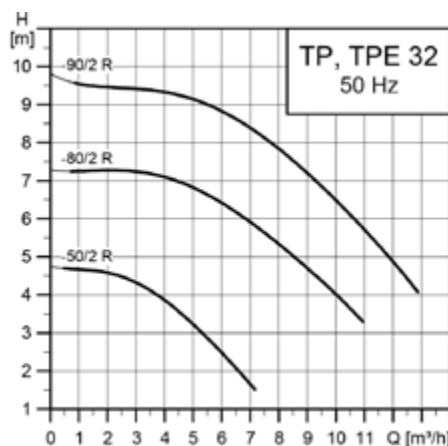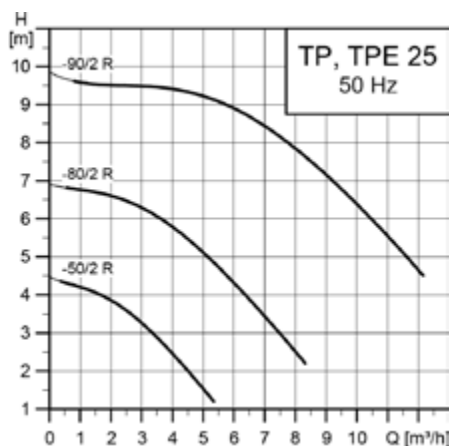

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 32, PN 6/10 - PN 16, 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 32	280	0.75	6/10	BQQE	32-230/2	99114823	3.276,00	99114820	6.386,00
	340	1.10	16	BQQE	32-200/2	98514289	3.510,00	98512481	6.980,00
		1.50	16	BQQE	32-250/2	99134541	3.691,00	99134547	7.257,00
3 ~									
DN 32	280	0.75	6/10	BQQE	32-230/2	98902601	3.790,00	99114829	7.411,00
		1.10	16	BQQE	32-200/2	98514344	4.023,00	98512486	8.005,00
	340	1.50	16	BQQE	32-250/2	98112536	4.366,00	98112529	8.687,00
		2.20	16	BQQE	32-320/2	98112558	4.953,00	98112551	9.856,00
		3.00	16	BQQE	32-380/2	99113926	5.580,00	99114598	11.108,00
	440	4.00	16	BQQE	32-460/2	99113927	6.069,00	99114599	12.083,00
		5.50	16	BQQE	32-580/2	99113928	7.152,00	99114600	14.237,00

[CURVAS > Página 2.14](#)

DN 40, PN 6/10 - PN 16, 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	320	1.50	16	BQQE	40-270/2	99134427	3.672,00	99134431	7.056,00
3 ~									
DN 40	320	1.50	16	BQQE	40-270/2	98920110	4.347,00	99238980	8.486,00
		3.00	16	BQQE	40-300/2	99113929	5.681,00	99114601	11.308,00
	340	4.00	16	BQQE	40-360/2	99113930	6.450,00	99114602	12.838,00
		5.50	16	BQQE	40-430/2	99113931	7.813,00	99114603	15.229,00
		7.50	16	BQQE	40-530/2	99113933	8.885,00	99114604	17.346,00
	440	11.00	16	BQQE	40-630/2	99113935	12.111,00	99114605	23.328,00

[CURVAS > Página 2.16](#)

TPE/TPED Serie 1000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 50, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	340	3.00	16	BQQE	50-290/2	99113936	5.707,00	99114606	11.359,00
		4.00	16	BQQE	50-360/2	99113937	6.527,00	99114607	12.990,00
		5.50	16	BQQE	50-430/2	99113938	7.986,00	99114608	15.889,00
		7.50	16	BQQE	50-420/2	99113939	8.987,00	99114609	17.540,00
		11.00	16	BQQE	50-540/2	99113940	12.215,00	99114610	23.525,00
	440	15.00	16	BQQE	50-630/2	98742800	13.616,00	98742809	26.284,00
		15.00	16	BQQE	50-710/2	96096440	13.616,00	96096500	26.780,00
		18.50	16	BQQE	50-830/2	96096441	16.588,00	96096501	32.695,00
		22.00	16	BQQE	50-900/2	96096442	18.861,00	96096502	37.220,00

[CURVAS > Página 2.18](#)

DN 65, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	360	3.00	16	BQQE	65-210/2	99113941	5.732,00	99114611	11.409,00
		4.00	16	BQQE	65-250/2	99113942	6.542,00	99114612	13.020,00
		5.50	16	BQQE	65-340/2	99113943	8.068,00	99114613	16.052,00
		7.50	16	BQQE	65-410/2	99113945	9.089,00	99114614	18.088,00
		11.00	16	BQQE	65-460/2	99113946	12.318,00	99114615	24.195,00
	475	15.00	16	BQQE	65-550/2	96096605	14.430,00	96096659	28.392,00
		18.50	16	BQQE	65-660/2	96096606	17.148,00	96096660	33.804,00
		22.00	16	BQQE	65-720/2	96096607	19.231,00	96096661	37.953,00
		30.00	16	BQQE	65-930/2	99473932	20.981,00		

[CURVAS > Página 2.20](#)

DN 65, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	475	4.00	16	BQQE	65-240/4	99113696	7.167,00	99114625	14.258,00

[CURVAS > Página 2.20](#)

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 80, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	3.00	16	BQQE	80-180/2	99113947	5.936,00	99114616	11.813,00
		4.00	16	BQQE	80-210/2	99113948	6.709,00	99114617	13.350,00
		5.50	16	BQQE	80-240/2	99113949	7.343,00	99114618	14.334,00
	440	7.50	16	BQQE	80-250/2	99113950	9.190,00	99114619	18.290,00
		11.00	16	BQQE	80-330/2	99113951	12.469,00	99114620	24.497,00
		15.00	16	BQQE	80-400/2	96110065	13.534,00	96110128	26.619,00
	500	18.50	16	BQQE	80-520/2	96110066	16.507,00	96110129	32.534,00
		22.00	16	BQQE	80-570/2	96110067	19.574,00	96110130	38.630,00
		30.00	16	BQQE	80-700/2	99474015	21.135,00		

[CURVAS > Página 2.22](#)

DN 80, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	500	3.00	16	BQQE	80-150/4	99113698	6.343,00	99114626	12.619,00
		4.00	16	BQQE	80-170/4	99113699	7.621,00	99114627	15.157,00
	620	5.50	16	BQQE	80-240/4	99113700	8.925,00	99114628	17.753,00
		7.50	16	BQQE	80-270/4	99113701	10.051,00	99114629	19.994,00
		11.00	16	BQQE	80-340/4	96110190	12.727,00	96110246	25.004,00

[CURVAS > Página 2.22](#)

TPE/TPED Serie 1000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 100, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 100	450	2.20	6	BQQE	100-120/2	98958246	6.401,00	98958243	12.427,00
		2.20	10	BQQE	100-120/2	98958247	6.401,00	98958244	12.427,00
	500	4.00	16	BQQE	100-160/2	99113952	6.537,00	99114621	13.013,00
		5.50	16	BQQE	100-200/2	99113964	7.795,00	99114622	15.511,00
		7.50	16	BQQE	100-240/2	99113965	8.774,00	99114623	17.467,00
		11.00	16	BQQE	100-250/2	99113966	12.673,00	99114624	24.900,00
	550	15.00	16	BQQE	100-310/2	96110297	14.532,00	96110346	28.593,00
		18.50	16	BQQE	100-360/2	96110298	17.453,00	96110347	34.407,00
		22.00	16	BQQE	100-390/2	96110299	19.777,00	96110348	39.033,00
		30.00	16	BQQE	100-480/2	99473943	21.314,00		
	670	45.00	25	DQQE	100-530/2	99473610	50.891,00		
		55.00	25	DQQE	100-650/2	99473611	54.505,00		

[CURVAS > Página 2.24](#)

DN 100, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 100	550	1.10	16	BQQE	100-65/4	99476471	5.743,00	99476475	11.411,00
		1.50	16	BQQE	100-70/4	99113702	5.946,00	99114630	11.816,00
		2.20	16	BQQE	100-90/4	99113703	6.675,00	99114631	13.266,00
		3.00	16	BQQE	100-110/4	99113704	7.365,00	99114632	14.644,00
		4.00	16	BQQE	100-130/4	99113705	8.313,00	99114633	16.526,00
		5.50	16	BQQE	100-170/4	99113706	9.657,00	99114634	18.755,00
	670	7.50	16	BQQE	100-200/4	99113707	11.021,00	99114635	21.418,00
		11.00	16	BQQE	100-250/4	96110403	13.844,00	96110473	26.629,00
		15.00	16	BQQE	100-330/4	96110404	15.897,00	96110474	30.638,00
		18.50	16	BQQE	100-370/4	96110405	18.753,00	96110475	36.208,00
		22.00	16	BQQE	100-410/4	99473964	20.007,00		

[CURVAS > Página 2.24](#)

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 125, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		
					Modelo	Código	Euros
3 ~							
DN 125	620	30.00	16	BQQE	125-360/2	99473944	20.841,00

[CURVAS > Página 2.26](#)

DN 125, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE			TPED	
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 125	620	2.20	16	BQQE	125-60/4	99113653	6.721,00		
		3.00	16	BQQE	125-80/4	99113654	7.593,00		
		4.00	16	BQQE	125-95/4	99113655	8.677,00		
		4.00	16	BQQE	125-110/4	99113708	8.741,00	99114636	16.945,00
		5.50	16	BQQE	125-130/4	99113709	9.825,00	99114637	19.076,00
		7.50	16	BQQE	125-160/4	99113710	12.427,00	99114638	24.090,00
	800	11.00	16	BQQE	125-190/4	98743751	14.407,00	98743760	27.697,00
		15.00	16	BQQE	125-230/4	98743709	16.290,00	98743718	31.385,00
		18.50	16	BQQE	125-300/4	98742608	19.091,00	98742617	36.849,00
		22.00	16	BQQE	125-340/4	99473945	20.289,00		
		30.00	16	BQQE	125-400/4	99473946	22.492,00		

[CURVAS > Página 2.26](#)

TPE/TPED Serie 1000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 150, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 150	800	5.50	16	BQQE	150-70/4	99113658	10.492,00		
		7.50	16	BQQE	150-110/4	99113659	13.154,00		
		7.50	16	BQQE	150-130/4	99113711	13.270,00	99114639	25.693,00
		11.00	16	BQQE	150-155/4	98908273	15.463,00		
		11.00	16	BQQE	150-160/4			96110661	29.835,00
		15.00	16	BQQE	150-170/4	98908252	17.222,00		
		15.00	16	BQQE	150-200/4	96110627	17.416,00	96110662	33.523,00
		18.50	16	BQQE	150-220/4	96110628	19.991,00	96110663	38.559,00
		18.50	16	BQQE	150-260/4	96306287	20.781,00		
		22.00	16	BQQE	150-250/4	99473965	20.963,00		
		22.00	16	BQQE	150-280/4	99473947	21.906,00		
		30.00	16	BQQE	150-340/4	99473948	24.685,00		
	37.00	16	BQQE	150-390/4	99473949	29.562,00			
	1000	45.00	16	BQQE	150-450/4	99473950	33.659,00		
		55.00	16	BQQE	150-520/4	99473952	37.532,00		

CURVAS > Página 2.28

DN 200, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE			
					Modelo	Código	Euros	
DN 200	900	4.00	16	BQQE	200-50/4	99113660	10.551,00	
		5.50	16	BQQE	200-70/4	99113661	11.997,00	
		7.50	16	BQQE	200-90/4	99113662	14.543,00	
		11.00	16	BQQE	200-130/4	97927474	17.619,00	
		15.00	16	BQQE	200-150/4	97927473	19.104,00	
		15.00	16	BQQE	200-160/4	97927479	19.104,00	
		18.50	16	BQQE	200-190/4	97927478	20.773,00	
		22.00	16	BQQE	200-200/4	99473966	21.979,00	
		30.00	16	BQQE	200-240/4	99473953	26.167,00	
	1000	37.00	16	BQQE	200-290/4	99473954	31.898,00	
		37.00	16	BQQE	200-330/4	99473957	32.476,00	
		900	45.00	16	BQQE	200-270/4	99473955	33.994,00
		1000	45.00	16	BQQE	200-360/4	99473958	34.723,00
		900	55.00	16	BQQE	200-320/4	99473956	38.254,00
		1000	55.00	16	BQQE	200-400/4	99473959	38.740,00

CURVAS > Página 2.30

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE3 (D): Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



2

DN 32, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	Modelo	TPE3		TPE3 D	
						Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	99272234	3.802,00	99272582	6.270,00
		0.25	6/10	BQQE	32-120	99272235	4.115,00	99272583	6.669,00
		0.37	6/10	BQQE	32-150	99272236	4.362,00	99272584	7.142,00
		0.55	6/10	BQQE	32-180	99272237	4.617,00	99272585	7.436,00
		0.75	6/10	BQQE	32-200	99272238	4.786,00	99272586	8.146,00
3 ~									
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	99272202	4.183,00	99272540	7.033,00
		0.25	6/10	BQQE	32-120	99272203	4.497,00	99272541	7.432,00
		0.37	6/10	BQQE	32-150	99272204	4.716,00	99272542	7.851,00
		0.55	6/10	BQQE	32-180	99272205	4.949,00	99272543	8.099,00
		0.75	6/10	BQQE	32-200	99272206	5.091,00	99272544	8.755,00

[CURVAS > Página 2.32](#)

DN 32, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	Modelo	TPE3		TPE3 D	
						Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 32	220	0.25	16	BQQE	32-80	99271525	4.161,00	99272456	6.629,00
		0.25	16	BQQE	32-120	99271526	4.493,00	99272457	7.047,00
		0.37	16	BQQE	32-150	99271527	4.759,00	99272458	7.539,00
		0.55	16	BQQE	32-180	99271528	5.032,00	99272459	7.851,00
		0.75	16	BQQE	32-200	99271529	5.221,00	99272460	8.580,00
3 ~									
DN 32	220	0.25	16	BQQE	32-80	99271530	4.542,00	99272484	7.391,00
		0.25	16	BQQE	32-120	99271531	4.874,00	99272485	7.810,00
		0.37	16	BQQE	32-150	99271532	5.113,00	99272486	8.248,00
		0.55	16	BQQE	32-180	99271823	5.364,00	99272487	8.515,00
		0.75	16	BQQE	32-200	99271824	5.525,00	99272488	9.190,00

[CURVAS > Página 2.32](#)

TPE3/TPE3D

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE3 (D): Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



DN 40, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	99272239	4.335,00	99272587	7.089,00
		0.37	6/10	BQQE	40-120	99272240	4.594,00	99272588	7.582,00
		0.55	6/10	BQQE	40-150	99272241	4.861,00	99272589	8.092,00
		0.75	6/10	BQQE	40-180	99272242	5.145,00	99272590	8.443,00
		1.10	6/10	BQQE	40-200	99272253	5.331,00	99272591	8.989,00
		1.50	6/10	BQQE	40-240	99272254	5.732,00	99272592	9.561,00
3 ~									
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	99272207	4.716,00	99272545	7.851,00
		0.37	6/10	BQQE	40-120	99272208	4.949,00	99272546	8.291,00
		0.55	6/10	BQQE	40-150	99272209	5.193,00	99272547	8.755,00
		0.75	6/10	BQQE	40-180	99272210	5.450,00	99272548	9.053,00
		1.10	6/10	BQQE	40-200	99272211	5.616,00	99272549	9.561,00
		1.50	6/10	BQQE	40-240	99272212	5.998,00	99272550	10.095,00

[CURVAS > Página 2.34](#)

DN 40, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	250	0.25	16	BQQE	40-80	99271825	4.732,00	99272461	7.485,00
		0.37	16	BQQE	40-120	99271826	5.010,00	99272462	7.998,00
		0.55	16	BQQE	40-150	99271827	5.296,00	99272463	8.526,00
		0.75	16	BQQE	40-180	99271828	5.602,00	99272464	8.900,00
		1.10	16	BQQE	40-200	99271829	5.811,00	99272465	9.470,00
		1.50	16	BQQE	40-240	99271830	6.231,00	99272466	10.060,00
3 ~									
DN 40	250	0.25	16	BQQE	40-80	99271831	5.113,00	99272489	8.248,00
		0.37	16	BQQE	40-120	99271832	5.364,00	99272490	8.707,00
		0.55	16	BQQE	40-150	99271833	5.627,00	99272491	9.190,00
		0.75	16	BQQE	40-180	99271834	5.907,00	99272492	9.510,00
		1.10	16	BQQE	40-200	99271835	6.097,00	99272503	10.042,00
		1.50	16	BQQE	40-240	99271836	6.498,00	99272504	10.594,00

[CURVAS > Página 2.34](#)

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE3 (D):	Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



2

DN 50, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	99272255	4.492,00	99272593	7.390,00
		0.37	6/10	BQQE	50-80	99272256	4.736,00	99272594	7.855,00
		0.55	6/10	BQQE	50-120	99272257	5.016,00	99272595	8.389,00
		0.75	6/10	BQQE	50-150	99272258	5.312,00	99272596	8.951,00
		1.10	6/10	BQQE	50-180	99272259	5.611,00	99272597	9.523,00
		1.50	6/10	BQQE	50-200	99272260	5.928,00	99272598	10.127,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	99272213	4.846,00	99272551	8.099,00
		0.37	6/10	BQQE	50-80	99272214	5.091,00	99272552	8.564,00
		0.55	6/10	BQQE	50-120	99272215	5.348,00	99272553	9.053,00
		0.75	6/10	BQQE	50-150	99272216	5.616,00	99272554	9.561,00
		1.10	6/10	BQQE	50-180	99272217	5.897,00	99272555	10.095,00
		1.50	6/10	BQQE	50-200	99272218	6.195,00	99272556	10.661,00
		2.20	6/10	BQQE	50-240	99272219	6.504,00	99272557	11.247,00

[CURVAS > Página 2.36](#)

DN 50, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	280	0.37	16	BQQE	50-60	99271837	4.907,00	99272467	7.806,00
		0.37	16	BQQE	50-80	99271838	5.171,00	99272468	8.290,00
		0.55	16	BQQE	50-120	99271839	5.473,00	99272469	8.847,00
		0.75	16	BQQE	50-150	99271840	5.792,00	99272470	9.432,00
		1.10	16	BQQE	50-180	99271841	6.115,00	99272471	10.026,00
		1.50	16	BQQE	50-200	99271842	6.511,00	99272472	10.711,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	280	0.37	16	BQQE	50-60	99271843	5.262,00	99272505	8.515,00
		0.37	16	BQQE	50-80	99271844	5.525,00	99272506	8.999,00
		0.55	16	BQQE	50-120	99271845	5.805,00	99272507	9.510,00
		0.75	16	BQQE	50-150	99271846	6.097,00	99272508	10.042,00
		1.10	16	BQQE	50-180	99271847	6.401,00	99272509	10.598,00
		1.50	16	BQQE	50-200	99271848	6.778,00	99272510	11.244,00
		2.20	16	BQQE	50-240	99271849	7.114,00	99272511	11.857,00

[CURVAS > Página 2.36](#)

TPE3/TPE3D

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IES
TPE3 (D): Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



DN 65, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	99272261	4.993,00	99272599	8.344,00
		0.55	6/10	BQQE	65-80	99272262	5.285,00	99272600	8.898,00
		0.75	6/10	BQQE	65-120	99272263	5.593,00	99272601	9.485,00
		1.10	6/10	BQQE	65-150	99272264	5.909,00	99272602	10.089,00
		1.50	6/10	BQQE	65-180	99272265	6.237,00	99272603	10.714,00
3 ~									
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	99272220	5.348,00	99272558	9.053,00
		0.55	6/10	BQQE	65-80	99272221	5.616,00	99272559	9.561,00
		0.75	6/10	BQQE	65-120	99272222	5.897,00	99272560	10.095,00
		1.10	6/10	BQQE	65-150	99272223	6.195,00	99272561	10.661,00
		1.50	6/10	BQQE	65-180	99272224	6.504,00	99272562	11.247,00
		2.20	6/10	BQQE	65-200	99272225	6.830,00	99272573	11.866,00

[CURVAS > Página 2.38](#)

DN 65, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 65	340	0.37	16	BQQE	65-60	99271850	5.451,00	99272473	8.801,00
		0.55	16	BQQE	65-80	99271851	5.765,00	99272474	9.378,00
		0.75	16	BQQE	65-120	99271852	6.096,00	99272475	9.988,00
		1.10	16	BQQE	65-150	99271853	6.439,00	99272476	10.619,00
		1.50	16	BQQE	65-180	99271854	6.786,00	99272477	11.263,00
3 ~									
DN 65	340	0.37	16	BQQE	65-60	99271855	5.805,00	99272512	9.510,00
		0.55	16	BQQE	65-80	99271856	6.097,00	99272513	10.042,00
		0.75	16	BQQE	65-120	99271857	6.401,00	99272514	10.598,00
		1.10	16	BQQE	65-150	99272071	6.725,00	99272515	11.191,00
		1.50	16	BQQE	65-180	99272072	7.053,00	99272516	11.796,00
		2.20	16	BQQE	65-200	99272173	7.406,00	99272517	12.442,00

[CURVAS > Página 2.38](#)

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IES
TPE3 (D): Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



2

DN 80, PN 6

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 80	360	0.25	6	BQQE	80-40	99272266	4.967,00	99272604	8.290,00
		1.10	6	BQQE	80-120	99272267	6.218,00	99272605	10.675,00
		1.50	6	BQQE	80-150	99272268	6.563,00	99272606	11.332,00
3 ~									
DN 80	360	0.25	6	BQQE	80-40	99272226	5.348,00	99272574	9.053,00
		1.10	6	BQQE	80-120	99272227	6.504,00	99272575	11.247,00
		1.50	6	BQQE	80-150	99272228	6.830,00	99272576	11.866,00
		2.20	6	BQQE	80-180	99272229	7.172,00	99272577	12.517,00

[CURVAS > Página 2.40](#)

DN 80, PN 10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 80	360	0.25	10	BQQE	80-40	99272196	4.967,00	99272534	8.290,00
		1.10	10	BQQE	80-120	99272197	6.218,00	99272535	10.675,00
		1.50	10	BQQE	80-150	99272198	6.563,00	99272536	11.332,00
3 ~									
DN 80	360	0.25	10	BQQE	80-40	99272188	5.348,00	99272526	9.053,00
		1.10	10	BQQE	80-120	99272189	6.504,00	99272527	11.247,00
		1.50	10	BQQE	80-150	99272190	6.830,00	99272528	11.866,00
		2.20	10	BQQE	80-180	99272191	7.172,00	99272529	12.517,00

[CURVAS > Página 2.40](#)

DN 80, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 80	360	0.25	16	BQQE	80-40	99272174	5.424,00	99272478	8.747,00
		1.10	16	BQQE	80-120	99272179	6.775,00	99272479	11.232,00
		1.50	16	BQQE	80-150	99272180	7.139,00	99272480	11.908,00
3 ~									
DN 80	360	0.25	16	BQQE	80-40	99272175	5.805,00	99272518	9.510,00
		1.10	16	BQQE	80-120	99272176	7.061,00	99272519	11.804,00
		1.50	16	BQQE	80-150	99272177	7.406,00	99272520	12.442,00
		2.20	16	BQQE	80-180	99272178	7.778,00	99272521	13.123,00

[CURVAS > Página 2.40](#)

TPE3/TPE3D

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IES
TPE3 (D): Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



DN 100, PN 6

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	6	BQQE	100-40	99272269	5.235,00	99272607	8.798,00
		1.10	6	BQQE	100-120	99272270	6.544,00	99272608	11.294,00
		1.50	6	BQQE	100-150	99272271	6.905,00	99272609	11.984,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	6	BQQE	100-40	99272230	5.616,00	99272578	9.561,00
		1.10	6	BQQE	100-120	99272231	6.830,00	99272579	11.866,00
		1.50	6	BQQE	100-150	99272232	7.172,00	99272580	12.517,00
		2.20	6	BQQE	100-180	99272233	7.534,00	99272581	13.205,00

[CURVAS > Página 2.42](#)

DN 100, PN 10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	10	BQQE	100-40	99272199	5.235,00	99272537	8.798,00
		1.10	10	BQQE	100-120	99272200	6.544,00	99272538	11.294,00
		1.50	10	BQQE	100-150	99272201	6.905,00	99272539	11.984,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	10	BQQE	100-40	99272192	5.616,00	99272530	9.561,00
		1.10	10	BQQE	100-120	99272193	6.830,00	99272531	11.866,00
		1.50	10	BQQE	100-150	99272194	7.172,00	99272532	12.517,00
		2.20	10	BQQE	100-180	99272195	7.534,00	99272533	13.205,00

[CURVAS > Página 2.42](#)

DN 100, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	16	BQQE	100-40	99272181	5.716,00	99272481	9.279,00
		1.10	16	BQQE	100-120	99272182	7.127,00	99272482	11.877,00
		1.50	16	BQQE	100-150	99272183	7.511,00	99272483	12.590,00
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	16	BQQE	100-40	99272184	6.097,00	99272522	10.042,00
		1.10	16	BQQE	100-120	99272185	7.413,00	99272523	12.449,00
		1.50	16	BQQE	100-150	99272186	7.778,00	99272524	13.123,00
		2.20	16	BQQE	100-180	99272187	8.174,00	99272525	13.846,00

[CURVAS > Página 2.42](#)

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

- Temperatura del líquido:** -25 ° C a + 120 ° C
- Cierre mecánico:** BQQE (DQQE - PN25)
- Motor:** Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5
- Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5
- Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3
- Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado
- TPE (D) Serie 2000:** bomba equipada con un sensor de presión diferencial



2

DN 32, PN 6/10 - PN 16, 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 32	280	0.75	6/10	BQQE	32-230/2	99133750	4.328,00	99133613	7.439,00
	340	1.10	16	BQQE	32-200/2	99133585	4.562,00	99133596	8.032,00
		1.50	16	BQQE	32-250/2	99133586	4.743,00	99133598	8.309,00
3 ~									
DN 32	280	0.75	6/10	BQQE	32-230/2	99133770	4.842,00	99133609	8.464,00
		1.10	16	BQQE	32-200/2	99133562	5.076,00	99133591	9.057,00
		1.50	16	BQQE	32-250/2	99133573	5.418,00	99133592	9.739,00
	340	2.20	16	BQQE	32-320/2	99133574	6.005,00	99133593	10.908,00
		3.00	16	BQQE	32-380/2	99114655	6.632,00	99132803	12.160,00
	440	4.00	16	BQQE	32-460/2	99114656	7.121,00	99132804	13.135,00
		5.50	16	BQQE	32-580/2	99114657	8.204,00	99132805	15.289,00

[CURVAS > Página 2.14](#)

DN 40, PN 6/10 - PN 16, 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	320	1.50	16	BQQE	40-270/2	99134456	4.724,00	99134474	8.109,00
3 ~									
DN 40	320	1.50	16	BQQE	40-270/2	99133662	5.399,00	99133715	9.539,00
		3.00	16	BQQE	40-300/2	99114658	6.734,00	99132806	12.360,00
	340	4.00	16	BQQE	40-360/2	99114659	7.503,00	99132807	13.891,00
		5.50	16	BQQE	40-430/2	99114660	8.866,00	99132808	16.281,00
	440	7.50	16	BQQE	40-530/2	99114661	9.937,00	99132809	18.398,00
		11.00	16	BQQE	40-630/2	99114662	13.164,00	99132811	24.380,00

[CURVAS > Página 2.16](#)

TPE/TPED Serie 2000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3



Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado

TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial

DN 50, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	340	3.00	16	BQQE	50-290/2	99114663	6.759,00	99132812	12.412,00
		4.00	16	BQQE	50-360/2	99114664	7.579,00	99132823	14.042,00
		5.50	16	BQQE	50-430/2	99114665	9.039,00	99132824	16.941,00
		7.50	16	BQQE	50-420/2	99114666	10.039,00	99132825	18.593,00
		11.00	16	BQQE	50-540/2	99114668	13.267,00	99132829	24.577,00
	440	15.00	16	BQQE	50-630/2	98742806	14.668,00	98742815	27.336,00
		15.00	16	BQQE	50-710/2	96397037	14.668,00	96945769	27.833,00
		18.50	16	BQQE	50-830/2	96397040	17.641,00	96945778	33.747,00
		22.00	16	BQQE	50-900/2	96397043	19.913,00	96945790	38.272,00

[CURVAS > Página 2.18](#)

DN 65, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	360	3.00	16	BQQE	65-210/2	99114669	6.785,00	99132830	12.462,00
		4.00	16	BQQE	65-250/2	99114670	7.595,00	99132831	14.072,00
		5.50	16	BQQE	65-340/2	99114671	9.120,00	99132832	17.104,00
		7.50	16	BQQE	65-410/2	99114672	10.141,00	99132834	19.140,00
		11.00	16	BQQE	65-460/2	99114673	13.370,00	99132835	25.247,00
	475	15.00	16	BQQE	65-550/2	96397049	15.483,00	96945772	29.445,00
		18.50	16	BQQE	65-660/2	96397052	18.200,00	96945781	34.856,00
		22.00	16	BQQE	65-720/2	96397055	20.284,00	96945793	39.005,00
		30.00	16	BQQE	65-930/2	99474584	22.034,00		

[CURVAS > Página 2.20](#)

DN 65, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	475	4.00	16	BQQE	65-240/4	99114825	8.219,00	99132851	15.310,00

[CURVAS > Página 2.20](#)

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3



Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado

TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial

DN 80, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	3.00	16	BQQE	80-180/2	99114674	6.988,00	99132837	12.865,00
		4.00	16	BQQE	80-210/2	99114719	7.762,00	99132838	14.402,00
		5.50	16	BQQE	80-240/2	99114720	8.396,00	99132839	15.386,00
	440	7.50	16	BQQE	80-250/2	99114721	10.243,00	99132840	19.342,00
		11.00	16	BQQE	80-330/2	99114722	13.522,00	99132842	25.549,00
		15.00	16	BQQE	80-400/2	96275644	14.586,00	96945763	27.671,00
	500	18.50	16	BQQE	80-520/2	96397058	17.559,00	96945784	33.586,00
		22.00	16	BQQE	80-570/2	96397061	20.626,00	96945797	39.682,00
		30.00	16	BQQE	80-700/2	99474585	22.188,00		

[CURVAS > Página 2.22](#)

DN 80, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	500	3.00	16	BQQE	80-150/4	99114826	7.395,00	99132853	13.671,00
		4.00	16	BQQE	80-170/4	99114830	8.673,00	99132855	16.209,00
	620	5.50	16	BQQE	80-240/4	99114831	9.978,00	99132856	18.805,00
		7.50	16	BQQE	80-270/4	99114832	11.103,00	99132857	21.046,00
		11.00	16	BQQE	80-340/4	96275968	13.780,00	96945801	26.056,00

[CURVAS > Página 2.22](#)

TPE/TPED Serie 2000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5

Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5

Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado

TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial



DN 100, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 100	450	2.20	6	BQQE	100-120/2	99168933	7.453,00	99168940	13.479,00
		2.20	10	BQQE	100-120/2	99133670	7.453,00	99133716	13.479,00
	500	4.00	16	BQQE	100-160/2	99114836	7.590,00	99132844	14.065,00
		5.50	16	BQQE	100-200/2	99114837	8.847,00	99132845	16.563,00
		7.50	16	BQQE	100-240/2	99114838	9.827,00	99132847	18.519,00
		11.00	16	BQQE	100-250/2	99114824	13.725,00	99132849	25.952,00
	550	15.00	16	BQQE	100-310/2	96275686	15.584,00	96945766	29.646,00
		18.50	16	BQQE	100-360/2	96275692	18.506,00	96945775	35.460,00
		22.00	16	BQQE	100-390/2	96275698	20.830,00	96945787	40.085,00
		30.00	16	BQQE	100-480/2	99474586	22.366,00		

[CURVAS > Página 2.24](#)

DN 100, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 100	550	1.10	16	BQQE	100-65/4	99478030	6.795,00	99478033	12.464,00
		1.50	16	BQQE	100-70/4	99114813	6.998,00	99132858	12.868,00
		2.20	16	BQQE	100-90/4	99114815	7.727,00	99132859	14.319,00
		3.00	16	BQQE	100-110/4	99114816	8.418,00	99132860	15.696,00
		4.00	16	BQQE	100-130/4	99114811	9.365,00	99132861	17.579,00
	670	5.50	16	BQQE	100-170/4	99114812	10.709,00	99132862	19.808,00
		7.50	16	BQQE	100-200/4	99114808	12.073,00	99132863	22.471,00
		11.00	16	BQQE	100-250/4	96276046	14.897,00	96945808	27.681,00
		15.00	16	BQQE	100-330/4	96276052	16.949,00	96945815	31.690,00
		18.50	16	BQQE	100-370/4	96276058	19.806,00	96945836	37.260,00

[CURVAS > Página 2.24](#)

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado
TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial



2

DN 125, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		
					Modelo	Código	Euros
3 ~							
DN 125	620	30.00	16	BQQE	125-360/2	99474587	21.893,00

[CURVAS > Página 2.26](#)

DN 125, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE			TPED	
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 125	620	2.20	16	BQQE	125-60/4	99114752	7.773,00		
		3.00	16	BQQE	125-80/4	99114806	8.646,00		
		4.00	16	BQQE	125-95/4	99114807	9.729,00		
		4.00	16	BQQE	125-110/4	99114726	9.793,00	99132864	17.998,00
		5.50	16	BQQE	125-130/4	99114727	10.877,00	99132865	20.128,00
		7.50	16	BQQE	125-160/4	99114728	13.479,00	99132866	25.142,00
	800	11.00	16	BQQE	125-190/4	98743757	15.459,00	98743766	28.750,00
		15.00	16	BQQE	125-230/4	98743715	17.343,00	98743724	32.438,00
		18.50	16	BQQE	125-300/4	98742614	20.143,00	98742623	37.901,00
		22.00	16	BQQE	125-340/4	99474588	21.341,00		
		30.00	16	BQQE	125-400/4	99474589	23.544,00		

[CURVAS > Página 2.26](#)

TPE/TPED Serie 2000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5

Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado

TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial



DN 150, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 150	800	5.50	16	BQQE	150-70/4	99114732	11.544,00		
		7.50	16	BQQE	150-110/4	99114733	14.206,00		
		7.50	16	BQQE	150-130/4	99114734	14.322,00	99132868	26.746,00
		11.00	16	BQQE	150-155/4	98908279	16.515,00		
		11.00	16	BQQE	150-160/4			96946129	30.888,00
		15.00	16	BQQE	150-170/4	98908258	18.275,00		
		15.00	16	BQQE	150-200/4	96382690	18.468,00	96945832	34.575,00
		18.50	16	BQQE	150-220/4	96382693	21.043,00	96945842	39.611,00
		18.50	16	BQQE	150-260/4	96306319	21.833,00		
	1000	22.00	16	BQQE	150-250/4	99474544	22.016,00		
		22.00	16	BQQE	150-280/4	99474590	22.958,00		
		30.00	16	BQQE	150-340/4	99474591	25.737,00		
		37.00	16	BQQE	150-390/4	99474593	30.614,00		
		45.00	16	BQQE	150-450/4	99474594	34.711,00		
		55.00	16	BQQE	150-520/4	99474595	38.584,00		

CURVAS > Página 2.28

DN 200, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE			
					Modelo	Código	Euros	
DN 200	900	4.00	16	BQQE	200-50/4	99114833	11.603,00	
		5.50	16	BQQE	200-70/4	99114834	13.050,00	
		7.50	16	BQQE	200-90/4	99114835	15.596,00	
		11.00	16	BQQE	200-130/4	97927581	18.671,00	
		15.00	16	BQQE	200-150/4	97927580	20.156,00	
		15.00	16	BQQE	200-160/4	97927586	20.156,00	
		18.50	16	BQQE	200-190/4	97927585	21.825,00	
		22.00	16	BQQE	200-200/4	99474609	23.031,00	
		30.00	16	BQQE	200-240/4	99474597	27.220,00	
	1000	37.00	16	BQQE	200-290/4	99474599	32.950,00	
		37.00	16	BQQE	200-330/4	99474602	33.528,00	
		900	45.00	16	BQQE	200-270/4	99474600	35.047,00
		1000	45.00	16	BQQE	200-360/4	99474603	35.775,00
		900	55.00	16	BQQE	200-320/4	99474601	39.306,00
		1000	55.00	16	BQQE	200-400/4	99474604	39.792,00

CURVAS > Página 2.30

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS



RENDIMIENTO SORPRENDENTE EN CUALQUIER APLICACIÓN

Grundfos ofrece un gama sin límites de bombas de acoplamiento cerrado (NB/NBG) y de acoplamiento largo (NK/NKG), cuya robustez y fiabilidad las convierten en las bombas idóneas para el uso en cualquiera aplicación.

COMBINA TRADICIÓN Y FUTURO

Además de su robusta construcción y sólida apariencia, las bombas Grundfos normalizadas están preparadas para funcionar a máximo rendimiento. Con el paso del tiempo han sido cuidadosamente optimizadas y perfeccionadas para ofrecer la máxima eficiencia energética y rendimiento con una flexibilidad increíble.

SUPERVIVENCIA DEL MEJOR


Las bombas Grundfos normalizadas están fabricadas en fundición y están diseñadas para trabajar duro en entornos exigentes, donde solo

las bombas más adecuadas sobreviven a largo plazo. Cualquier líquido que fluya por las tuberías se maneja sin esfuerzo. En aplicaciones donde hay un alto riesgo de corrosión, la gama de NB/NK en acero inoxidable está disponible.

AREAS DE APLICACIÓN

La impresionante gama de bombas normalizadas Grundfos es compatible con diversas áreas de aplicación, entre las que destacan:

- › Entrada de agua
- › Calefacción/calefacción de distrito
- › Aumento de presión industrial
- › Transferencia industrial de líquidos
- › Aire acondicionado
- › Refrigeración de distrito
- › Riego
- › Y mucho más.

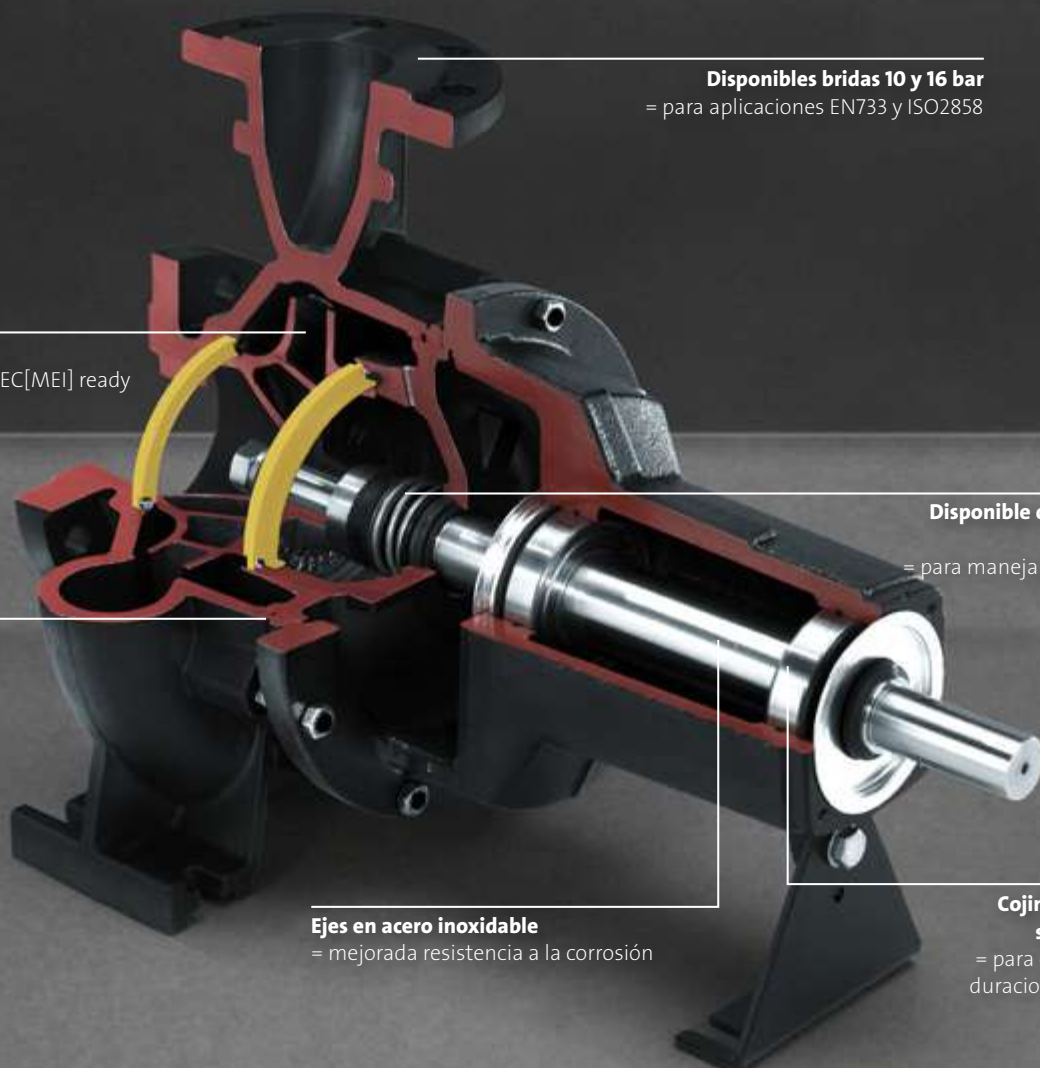

Hidráulica optimizada
= EuP Directiva 2009/125/EC[MEI] ready

**Sellado con junta tórica
entre el cuerpo de la
bomba y la tapa**
= sin riesgo de fuga


Ejes en acero inoxidable
= mejorada resistencia a la corrosión

Disponibles bridas 10 y 16 bar
= para aplicaciones EN733 y ISO2858

**Disponible cierres dobles y
sencillos**
= para manejar cualquier tipo
de líquido

**Cojinete estándar y
servicio pesado**
= para cubrir distintas
duraciones de vida útil

NK/NKG

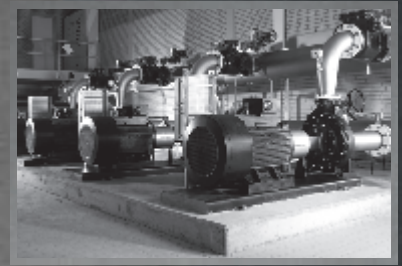

BENEFICIOS EN DETALLE

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

Todas las bombas normalizadas Grundfos están equipadas con motores de alta eficiencia.

FIABILIDAD

Con el respaldo de un amplio conocimiento técnico y materiales cuidadosamente seleccionados, la gama Grundfos es conocida por su fiabilidad excepcional.

GAMA COMPLETA

La gama está formada por bombas de acoplamiento cerrado y de aspiración axial tanto en fundición como en acero inoxidable.

FLEXIBILIDAD

Las bombas normalizadas de Grundfos pueden ser configuradas y optimizadas para un funcionamiento continuo en cualquier aplicación.

ENTORNOS EXIGENTES

Esta gama maneja incluso líquidos y entornos más exigentes. Fiabilidad, eficiencia - una bomba en la que puede confiar.

ALCANCE GLOBAL

Grundfos como proveedor verdaderamente global ofrece entrega, servicio y puesta en marcha en cualquier continente, y siempre en el idioma local.

Sellado con junta tórica entre el cuerpo de la bomba y la tapa
= sin riesgo de fuga

Hidráulica optimizada
= EuP Directiva 2009/125/EC[MEI] ready

Diseño eje con mangueta/acero inoxidable
= mejorada resistencia a la corrosión

Soporte motor – incluido
= for easy installation (above 7.5 kW)

Disponibles bridas 10 y 16 bar
= para aplicaciones EN733 y ISO2858

Diseño acoplamiento cerrado
= no necesita alineación




NB/NBG

NB(E) / NK(E)


BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

Bombas de etapa única y aspiración axial conforme a EN 733

Curva de rendimiento: NB/NK (2 polos)

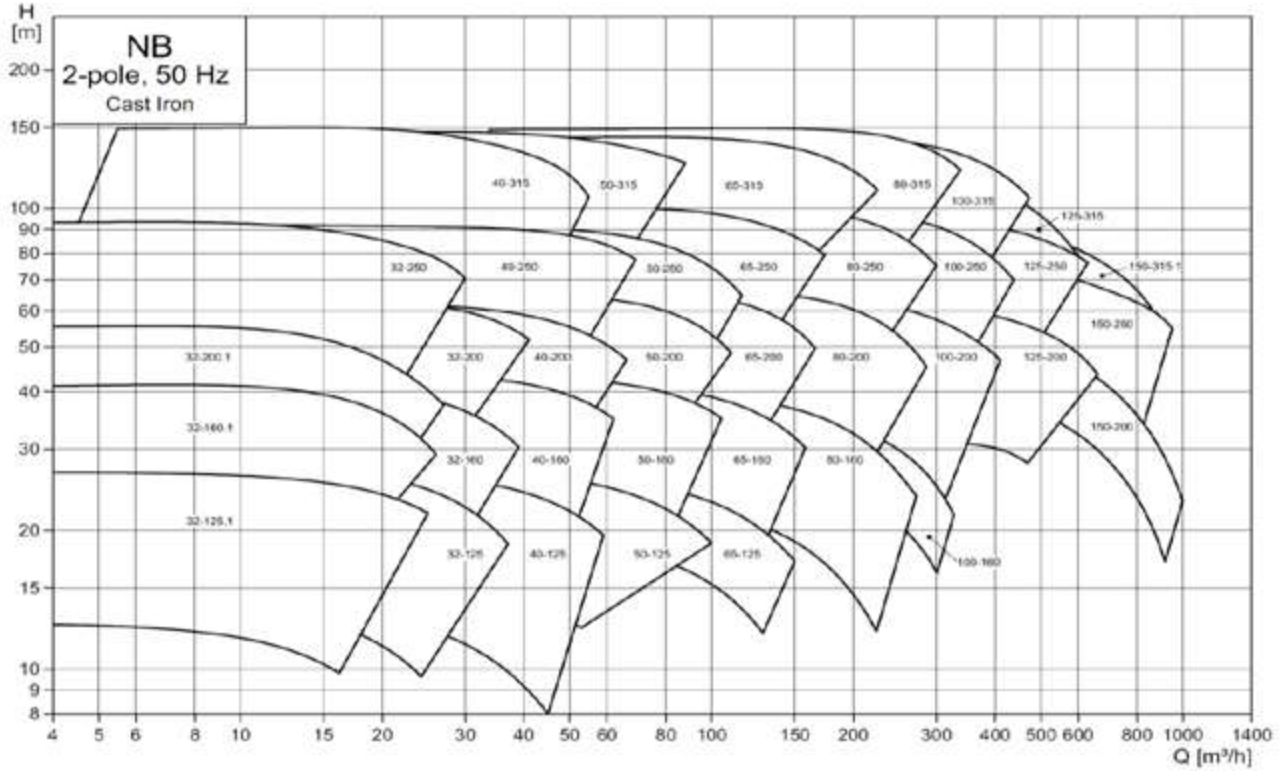


TM05 1048 3714

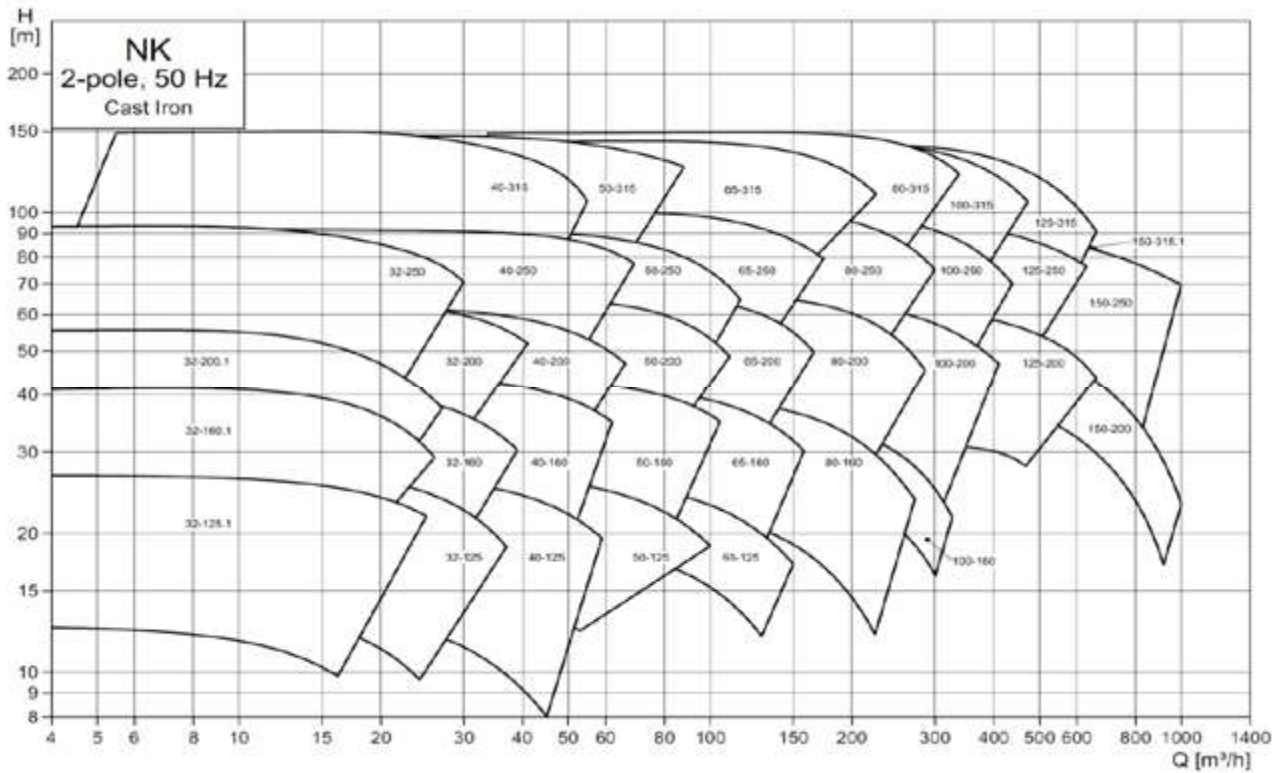


TM05 1048 3714

Bombas de etapa única y aspiración axial conforme a EN 733

Curva de rendimiento: NB/NK (4 polos)

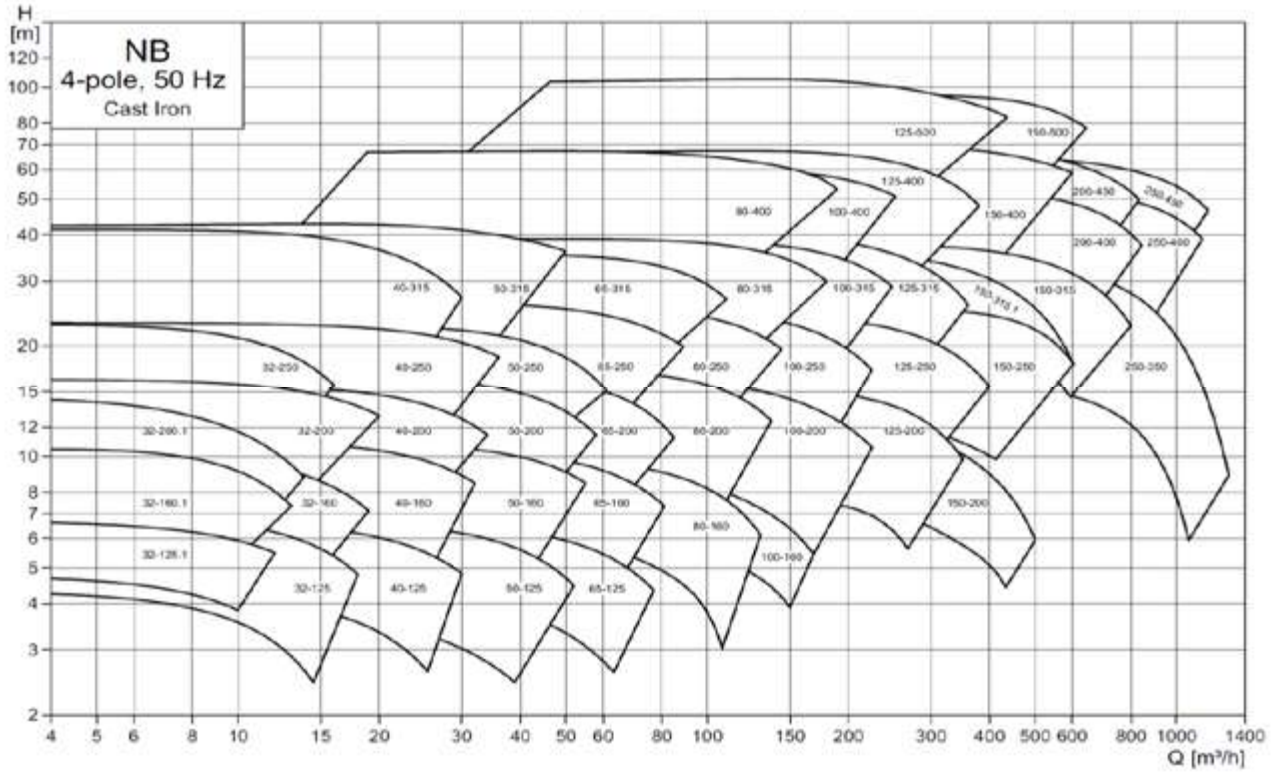

TMC5 1053 3714

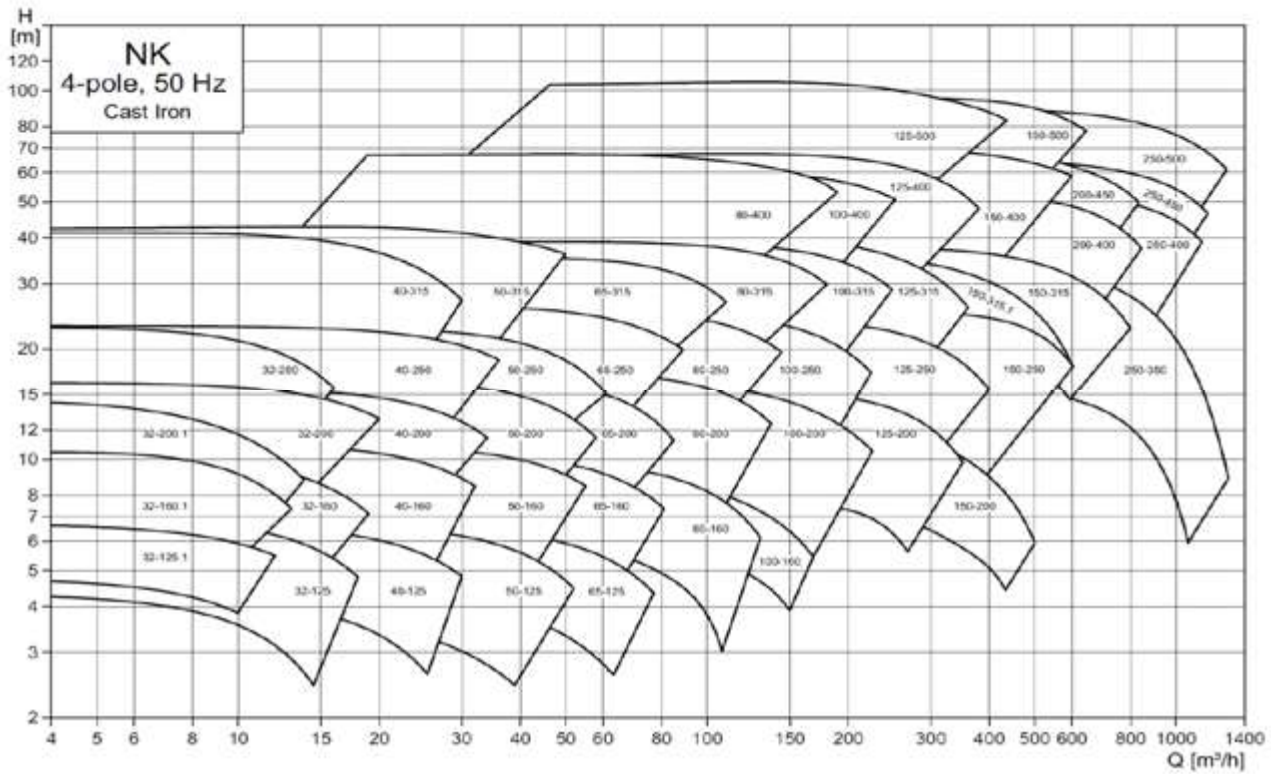


TMC5 1052 3714


NB(E) / NK(E)

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

Curva de rendimiento: NB/NK (6 polos)

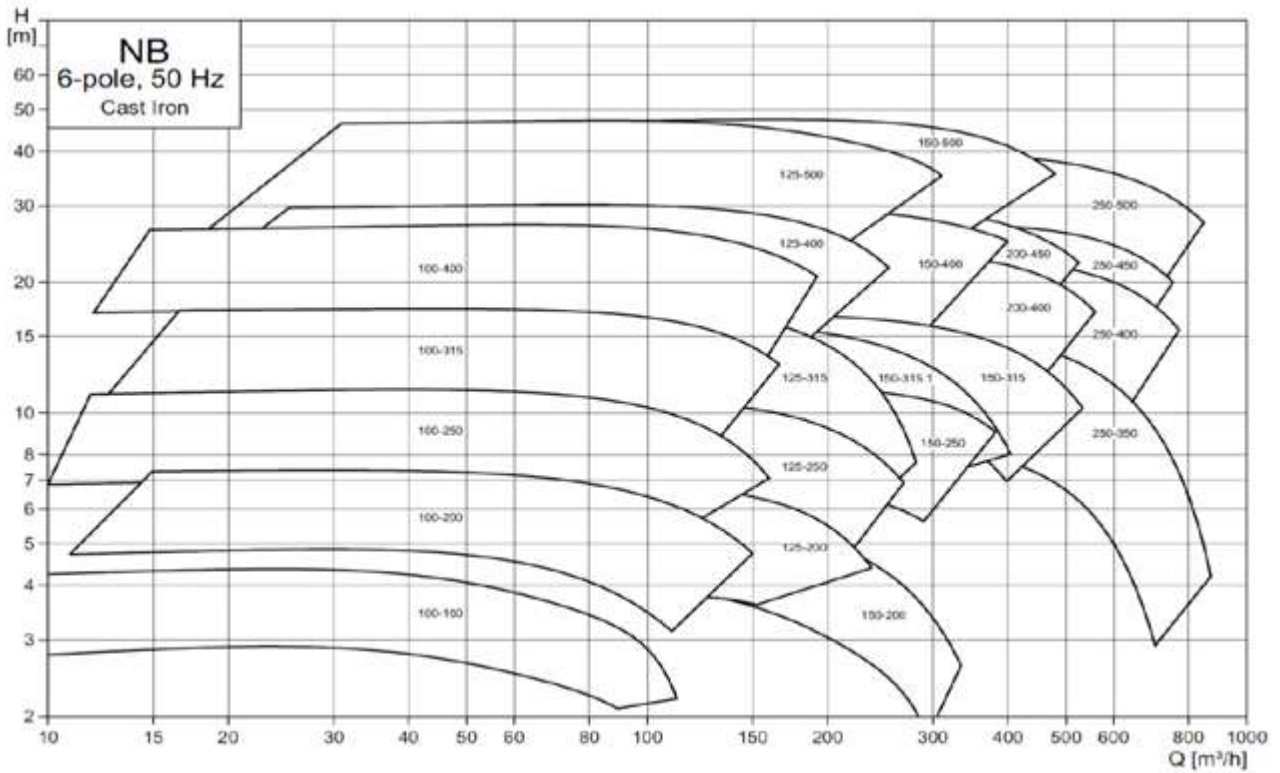

TM05 1057 3714

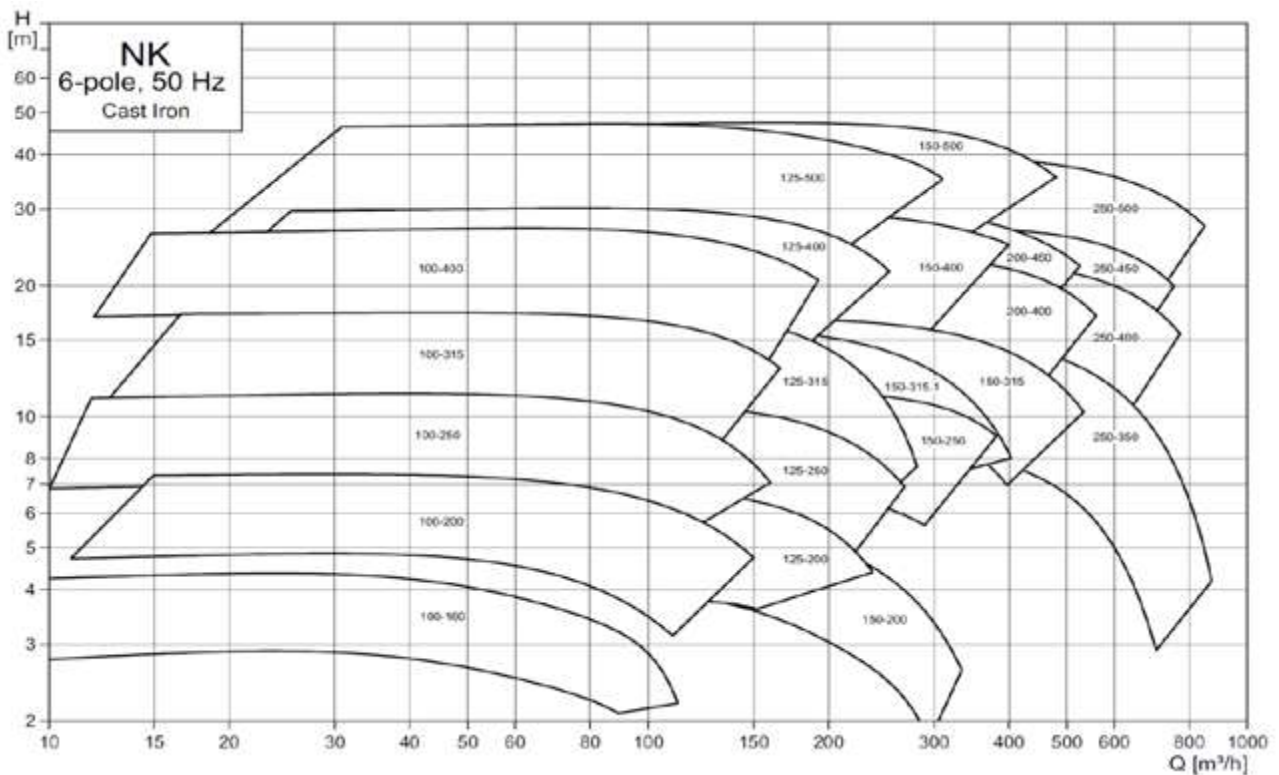

TM05 1056 3714

NB: Código de modelo

	NB	32	-125	.1	/142	AE	F	1	A	E	S	BAQE
	NBG	125	-100	-160	/160-142	A	F	2	N	K	S	DQK
Modelo												
Diámetro nominal del puerto de aspiración (DN)												
Diámetro nominal del puerto de descarga (DN)												
Diámetro nominal del impulsor [mm]												
Rendimiento reducido = .1												
Diámetro real del impulsor [mm]												
Código para cada modelo de bomba (pueden combinarse los códigos)												
A	Modelo básico											
B	Motor sobredimensionado											
C	Sin motor											
D	Carcasa de bomba con patas											
E	Con aprobación ATEX, certificado o informe de pruebas, la segunda letra del modelo de la bomba es una E.											
F	Con bancada											
S	Con bloques de apoyo											
X	Modelo especial											
Conexión a la tubería												
E	Brida E de la tabla											
F	Brida DIN											
G	Brida ANSI											
J	Brida JIS											
Presión nominal de la brida												
1	10 bar											
2	16 bar											
Materiales												
	Cuerpo de la boma	Impulsor	Anillo de desgaste	Eje								
A	EN-GJL-250	EN-GJL-200	Bronce, latón	1,4301/1,4308								
B	EN-GJL-250	Bronce CuSn10	Bronce, latón	1,4301/1,4308								
C	EN-GJL-250	EN-GJL-200	Bronce, latón	1,4401/1,4408								
D	EN-GJL-250	Brons/Bronce CuSn10	Bronce, latón	1,4401/1,4408								
E	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1,4301/1,4308								
F	EN-GJL-250	Brons/Bronce CuSn10	EN-GJL-250	1,4301/1,4308								
G	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1,4401/1,4408								
H	EN-GJL-250	Brons/Bronce CuSn10	EN-GJL-250	1,4401/1,4408								
I	1,4408	1,4408	1,4517	1,4462								
J	1,4408	1,4408	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1,4462								
K	1,4408	1,4408	1,4517	1,4401/1,4408								
L	1,4517	1,4517	1,4517	1,4462								
M	1,4408	1,4517	1,4517	1,4401/1,4408								
N	1,4408	1,4408	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1,4401/1,4408								
P	1,4408	1,4517	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1,4401/1,4408								
R	1,4517	1,4517	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1,4462								
S	EN-GJL-250	1,4408	Bronce, latón	1,4401/1,4408								
T	EN-GJL-250	1,4517	Bronce, latón	1,4462								
X	Modelo especial											
Partes de caucho de la bomba												
La letra indica el material de la junta tórica para la cubierta de la bomba												
E	EPDM											
F	FXM (Fluoraz®)											
K	FFKM (Kalrez®)											
M	FEPS (junta tórica PTFE revestida de silicona)											
X	HNBR											
V	FKM (Viton®)											
Cierre mecánico												
S	Cierre sencillo											
Código para el cierre mecánico y las partes de caucho del cierre												

3

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

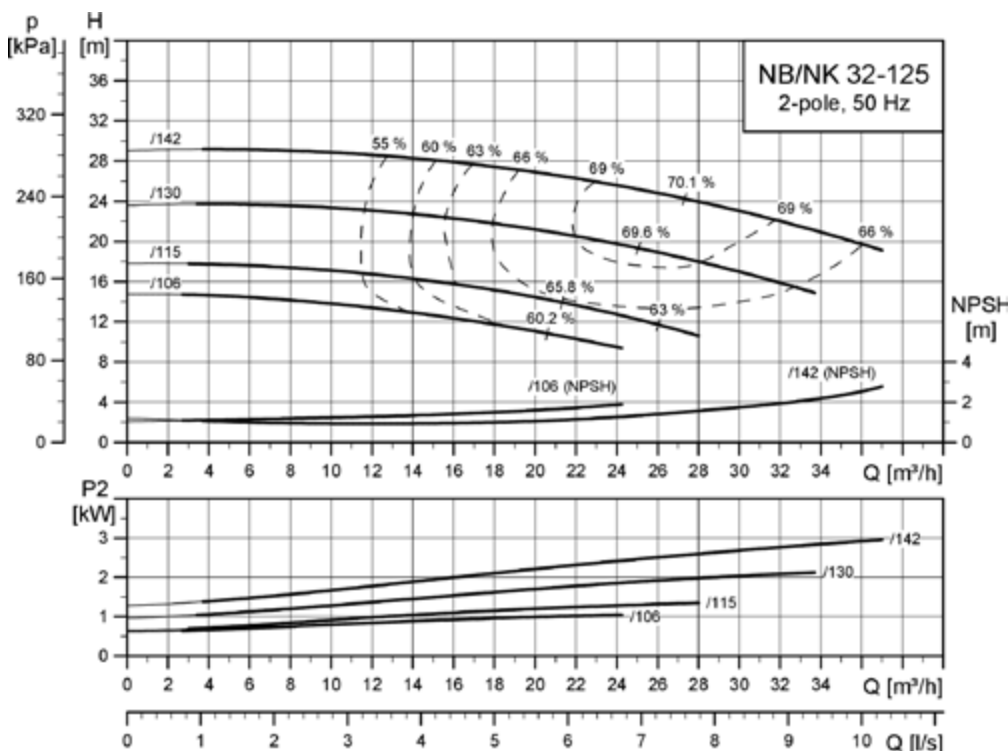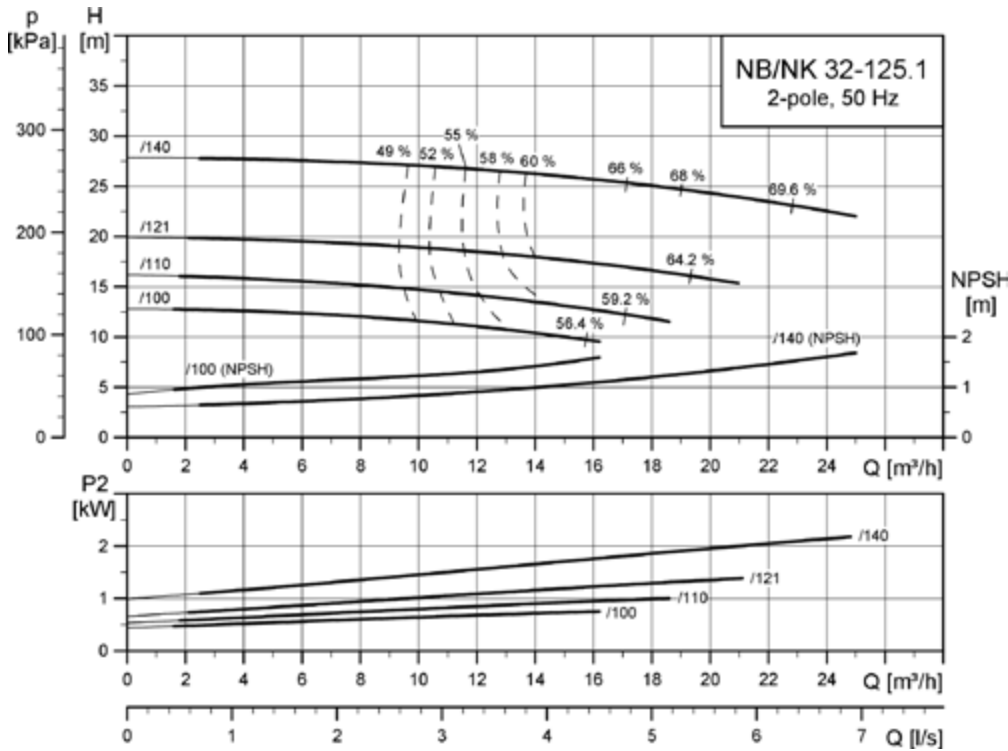

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 32-125.1 / 32-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-125.1/100	2.80-2.60/1.60-1.50	98974402	1.500,00				
		1.10	16	32-125.1/110	3.88-3.98/2.24-2.30	98974404	1.557,00	98983996	3.080,00	99534352	3.851,00
		1.50	16	32-125.1/121	5.37-5.11/3.10-2.95	98974406	1.633,00	98632194	3.240,00	99534353	4.011,00
		2.20	16	32-125.1/140	7.53-7.10/4.35-4.10	98974407	1.689,00	98629487	3.596,00	99534354	4.367,00
DN 50	DN 32	1.10	16	32-125/106	3.88-3.98/2.24-2.30	98974367	1.569,00	98946031	3.092,00	99534336	3.863,00
		1.50	16	32-125/115	5.37-5.11/3.10-2.95	98974370	1.650,00	98650464	3.258,00	99534337	4.029,00
		2.20	16	32-125/130	7.53-7.10/4.35-4.10	98974382	1.695,00	98564298	3.603,00	99534338	4.373,00
		3.00	16	32-125/142	10.2-9.2/5.90-5.30	98974383	1.965,00	99106337	4.188,00	99534339	4.959,00
Con soportes											
DN 50	DN 32	3.00	16	32-125/142	10.2-9.2/5.90-5.30	98975478	2.014,00	99105451	4.238,00	99534368	5.009,00

NK(E) 32-125.1 / 32-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-125.1/100	3.30/1.90	98971701	2.819,00				
		1.10	16	32-125.1/110	4.35/2.50	98971704	2.863,00			99539470	5.392,00
		1.50	16	32-125.1/121	5.70/3.30	98971706	2.958,00			99539471	5.571,00
		2.20	16	32-125.1/140	8.00/4.60	98971708	3.013,00			99539472	5.926,00
DN 50	DN 32	1.10	16	32-125/106	4.35/2.50	98071275	2.879,00			99539425	5.408,00
		1.50	16	32-125/115	5.70/3.30	98971710	2.975,00			99539426	5.588,00
		2.20	16	32-125/130	8.00/4.60	98971712	3.029,00			99539427	5.943,00
		3.00	16	32-125/142	11.0/6.30	98971714	3.261,00			99539428	6.490,00
Separador											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-125.1/100	3.30/1.90	98973375	3.180,00				
		1.10	16	32-125.1/110	4.35/2.50	98973377	3.225,00	98987155	4.780,00	99539648	5.760,00
		1.50	16	32-125.1/121	5.70/3.30	98973379	3.319,00	98990856	4.960,00	99539649	5.940,00
		2.20	16	32-125.1/140	8.00/4.60	98973381	3.374,00	98990857	5.315,00	99539650	6.295,00
DN 50	DN 32	1.10	16	32-125/106	4.35/2.50	98973383	3.271,00	98990858	4.827,00	99539623	5.807,00
		1.50	16	32-125/115	5.70/3.30	98973385	3.366,00	98990859	5.007,00	99539624	5.987,00
		2.20	16	32-125/130	8.00/4.60	98973388	3.421,00	98990860	5.362,00	99539625	6.342,00
		3.00	16	32-125/142	11.0/6.30	98973391	3.653,00	99105881	5.910,00	99539626	6.890,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

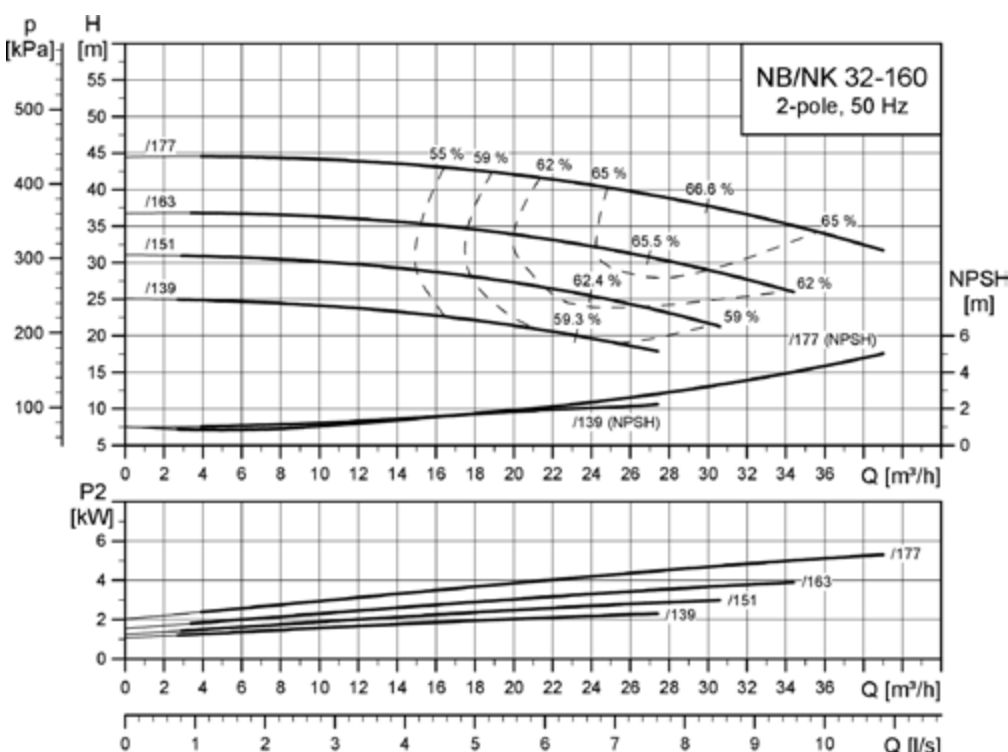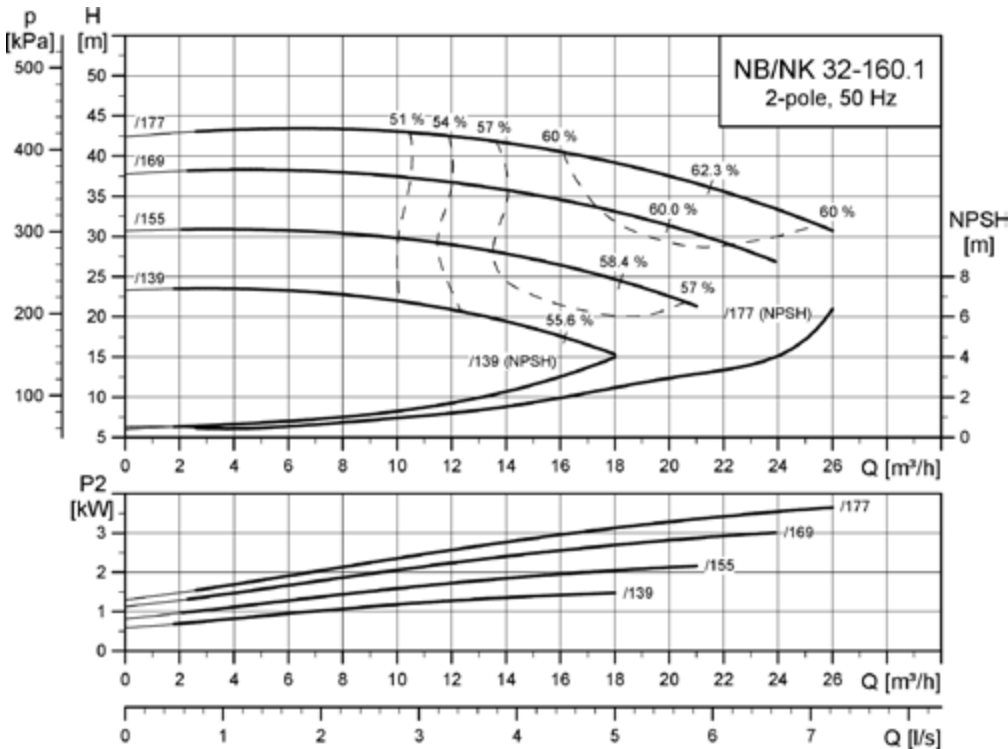

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW
- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 32-160.1 / 32-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	1.50	16	32-160.1/139	5.37-5.11/3.10-2.95	98974381	1.717,00	99025305	3.326,00	99534355	4.097,00
		2.20	16	32-160.1/155	7.53-7.10/4.35-4.10	98974411	1.782,00	99104684	3.691,00	99534356	4.462,00
		3.00	16	32-160.1/169	10.2-9.2/5.90-5.30	98974413	2.069,00	99105452	4.295,00	99534357	5.066,00
		4.00	16	32-160.1/177	7.80-7.00/4.50-4.10	98974597	2.360,00	99101960	4.893,00	99534358	5.664,00
DN 50	DN 32	2.20	16	32-160/139	7.53-7.10/4.35-4.10	98974599	1.805,00	99104685	3.715,00	99534340	4.485,00
		3.00	16	32-160/151	10.2-9.2/5.90-5.30	98974387	2.087,00	99105453	4.313,00	99534341	5.084,00
		4.00	16	32-160/163	7.9	97925279	2.333,00	99101765	4.865,00	99534342	5.636,00
		5.50	16	32-160/177	11	97980860	2.774,00	99100046	5.643,00	99534343	6.414,00
Con soportes											
DN 50	DN 32	5.50	16	32-160/177	11	98856186	2.823,00	99106342	5.693,00	99534384	6.464,00

NK(E) 32-160.1 / 32-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	1.50	16	32-160.1/139	5.70/3.30	98971717	3.084,00			99539486	5.699,00
		2.20	16	32-160.1/155	8.00/4.60	98971719	3.133,00			99539487	6.049,00
		3.00	16	32-160.1/169	11.0/6.30	98971721	3.370,00			99539483	6.601,00
		4.00	16	32-160.1/177	7.9	98971723	3.584,00			99539484	7.121,00
DN 50	DN 32	2.20	16	32-160/139	8.00/4.60	98971726	3.149,00			99539432	6.066,00
		3.00	16	32-160/151	11.0/6.30	98971728	3.392,00			99539453	6.624,00
		4.00	16	32-160/163	7.9	98971732	3.606,00			99539454	7.144,00
		5.50	16	32-160/177	11	98971734	3.900,00			99539431	7.771,00
Separador											
DN 50	DN 32	1.50	16	32-160.1/139	5.70/3.30	98973393	3.445,00	98990862	5.088,00	99539654	6.068,00
		2.20	16	32-160.1/155	8.00/4.60	98973395	3.494,00	98990863	5.437,00	99539655	6.417,00
		3.00	16	32-160.1/169	11.0/6.30	98973397	3.731,00	99106228	5.990,00	99539651	6.970,00
		4.00	16	32-160.1/177	7.9	98973401	3.945,00	99106230	6.509,00	99539652	7.489,00
DN 50	DN 32	2.20	16	32-160/139	8.00/4.60	98973403	3.556,00	98990866	5.500,00	99539630	6.480,00
		3.00	16	32-160/151	11.0/6.30	98973405	3.799,00	99105883	6.058,00	99539631	7.038,00
		4.00	16	32-160/163	7.9	98973407	4.012,00	99105885	6.578,00	99539632	7.558,00
		5.50	16	32-160/177	11	98973410	4.306,00	99105886	7.206,00	99539629	8.186,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

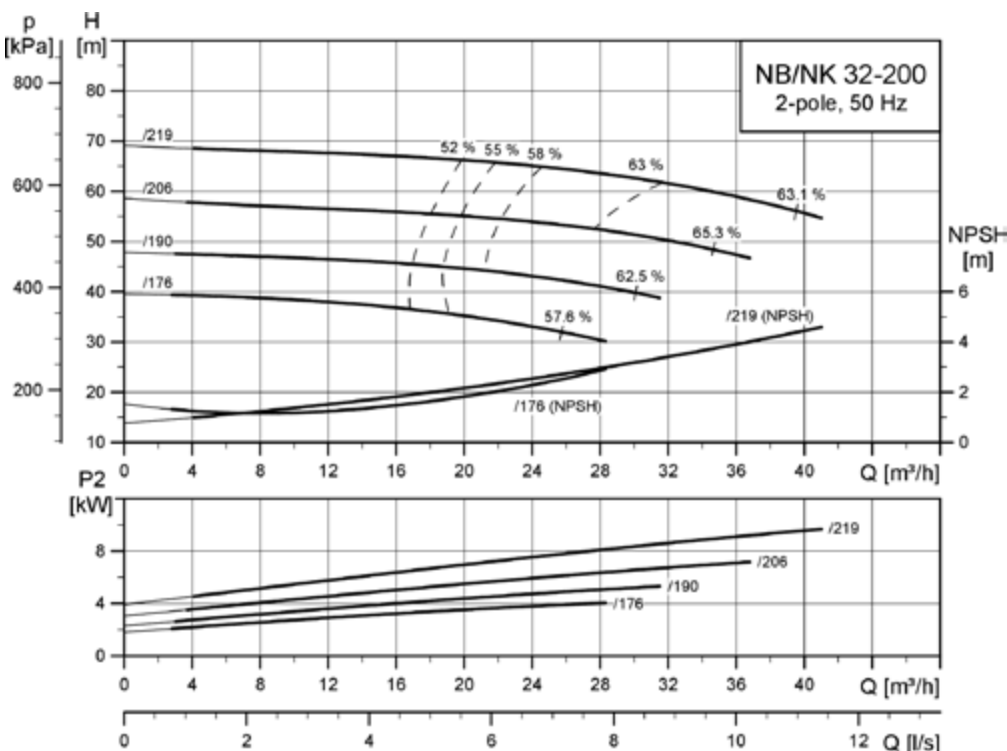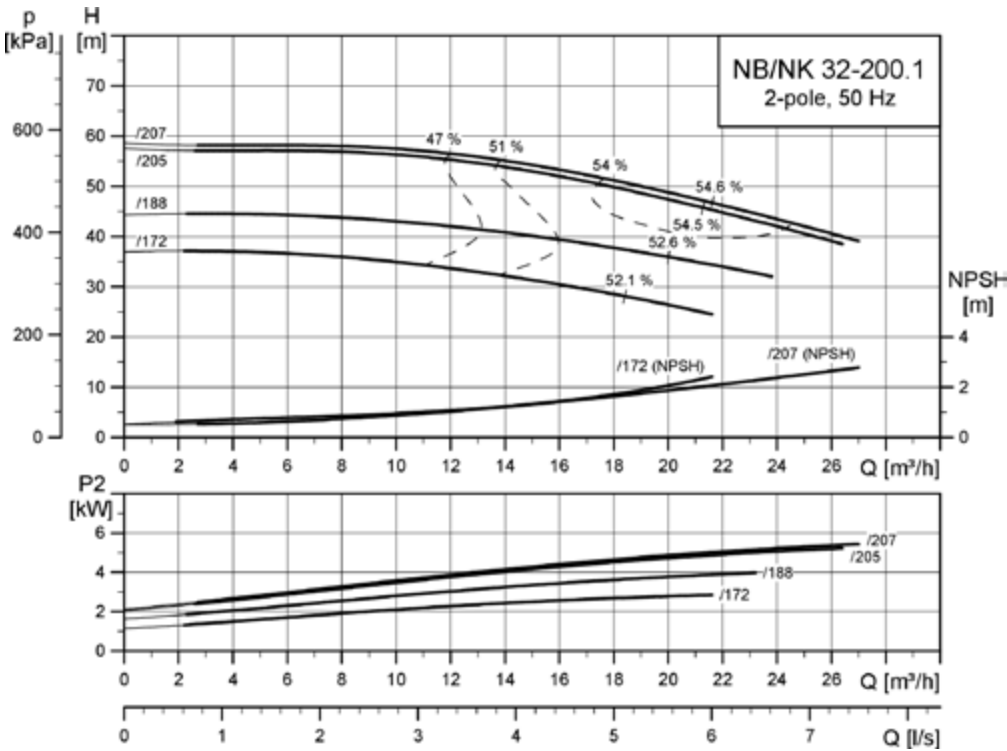

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 32-200.1 / 32-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	3.00	16	32-200.1/172	10.2-9.2/5.90-5.30	98974598	2.211,00	99105454	4.440,00	99534359	5.210,00
		4.00	16	32-200.1/188	7.9	98492835	2.473,00	99100084	5.008,00	99534360	5.779,00
		5.50	16	32-200.1/205	11	98177816	2.867,00	99100055	5.738,00	99534361	6.509,00
		7.50	16	32-200.1/207	14.4-14.0/8.30-8.10	98844217	3.131,00	99101961	6.605,00	99534362	7.375,00
DN 50	DN 32	4.00	16	32-200/176	7.9	98844220	2.491,00	99101962	5.026,00	99534345	5.797,00
		5.50	16	32-200/190	11	98281463	2.884,00	99100058	5.756,00	99534347	6.526,00
		7.50	16	32-200/206	14.4-14.0/8.30-8.10	98042381	3.119,00	99100050	6.592,00	99534348	7.363,00
		11.00	16	32-200/219	20.8-19.8/12.0-11.8	98389241	3.990,00	99102486	8.489,00	99534344	9.260,00
Con soportes											
DN 50	DN 32	11.00	16	32-200/219	20.8-19.8/12.0-11.8	98300257	4.039,00	99101877	8.539,00	99534400	9.310,00

NK(E) 32-200.1 / 32-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	3.00	16	32-200.1/172	11.0/6.30	98971736	3.425,00			99539488	6.657,00
		4.00	16	32-200.1/188	7.9	98971738	3.638,00			99539489	7.177,00
		5.50	16	32-200.1/205	11	98971740	3.933,00			99539491	7.805,00
		7.50	16	32-200.1/207	14.4-14.0/8.30-8.10	98703504	4.216,00	99098922	7.712,00	99539492	8.692,00
DN 50	DN 32	4.00	16	32-200/176	7.9	98971744	3.649,00			99539455	7.187,00
		5.50	16	32-200/190	11	98971746	3.954,00			99539457	7.827,00
		7.50	16	32-200/206	14.4-14.0/8.30-8.10	98972359	4.233,00	99098787	7.729,00	99539459	8.708,00
		Separador									
DN 50	DN 32	3.00	16	32-200.1/172	11.0/6.30	98973422	3.816,00	99106232	6.076,00	99539656	7.056,00
		4.00	16	32-200.1/188	7.9	98973424	4.030,00	99106233	6.596,00	99539657	7.576,00
		5.50	16	32-200.1/205	11	98973426	4.324,00	99106234	7.224,00	99539659	8.204,00
		7.50	16	32-200.1/207	14.4-14.0/8.30-8.10	98973429	4.608,00	99099256	8.111,00	99539660	9.091,00
DN 50	DN 32	4.00	16	32-200/176	7.9	98973430	4.055,00	99105889	6.622,00	99539633	7.602,00
		5.50	16	32-200/190	11	98869755	4.361,00	99105890	7.261,00	99539635	8.241,00
		7.50	16	32-200/206	14.4-14.0/8.30-8.10	98408593	4.639,00	99099260	8.143,00	99539637	9.123,00
		11.00	16	32-200/219	20.8-19.8/12.0-11.8	98663381	5.360,00	99099262	9.886,00	99539639	10.894,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

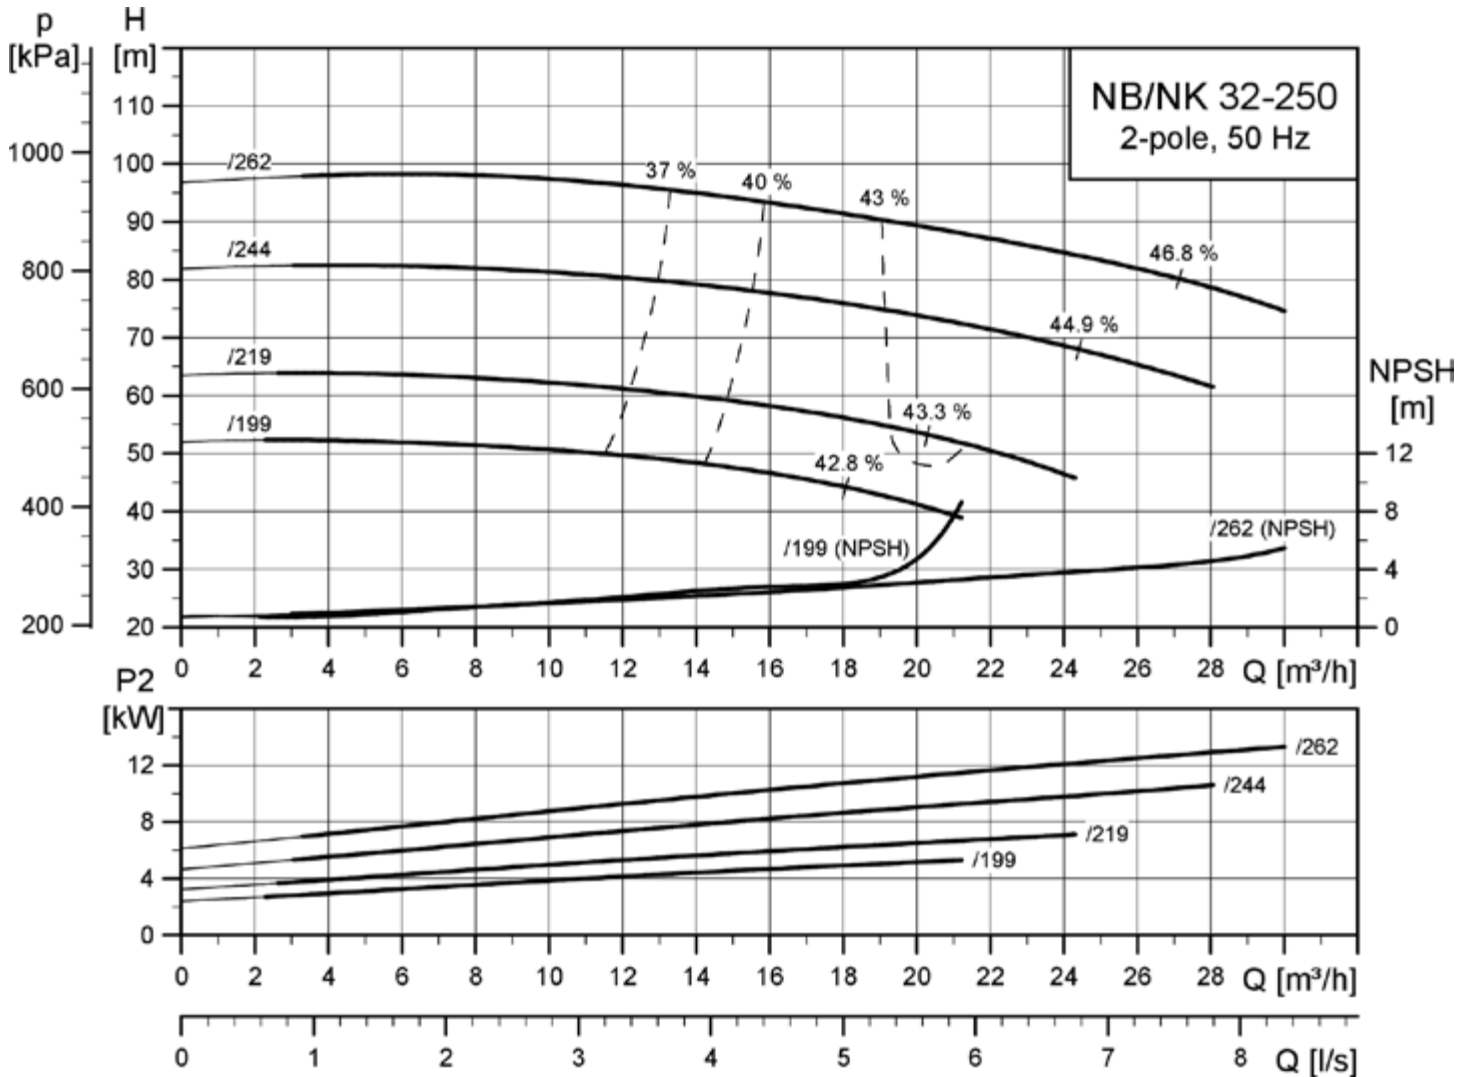

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico:	estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido:	estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija:	<p>motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW
Velocidad variable (E):	<p>bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 32-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	5.50	16	32-250/199	11	98844241	3.125,00	99101963	6.001,00	99534350	6.771,00
		7.50	16	32-250/219	14.4-14.0/8.30-8.10	98665396	3.365,00	99101876	6.843,00	99534351	7.614,00
		11.00	16	32-250/244	20.8-19.8/12.0-11.8	98106808	4.137,00	99103634	8.639,00	99534349	9.410,00
		15.00	16	32-250/262	28.0-26.0/16.2-15.6	98100076	4.578,00	96782675	9.853,00		
Con soportes											
DN 50	DN 32	11.00	16	32-250/244	20.8-19.8/12.0-11.8	98976261	4.260,00	99101964	8.765,00	99534415	9.535,00
		15.00	16	32-250/262	28.0-26.0/16.2-15.6	98976263	4.701,00	98976060	9.979,00		

NK(E) 32-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	5.50	16	32-250/199	11	98971751	4.371,00			99539463	8.252,00
		7.50	16	32-250/219	14.4-14.0/8.30-8.10	98972363	4.663,00	99098928	8.167,00	99539465	9.147,00
Separador											
DN 50	DN 32	5.50	16	32-250/199	11	98973438	4.823,00	99105892	7.732,00	99539641	8.712,00
		7.50	16	32-250/219	14.4-14.0/8.30-8.10	98973431	5.115,00	99099266	8.627,00	99539643	9.607,00
		11.00	16	32-250/244	20.8-19.8/12.0-11.8	98973434	5.876,00	99099270	10.412,00	99539645	11.420,00
		15.00	16	32-250/262	28.0-26.0/16.2-15.6	98973444	6.523,00				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ▶ BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

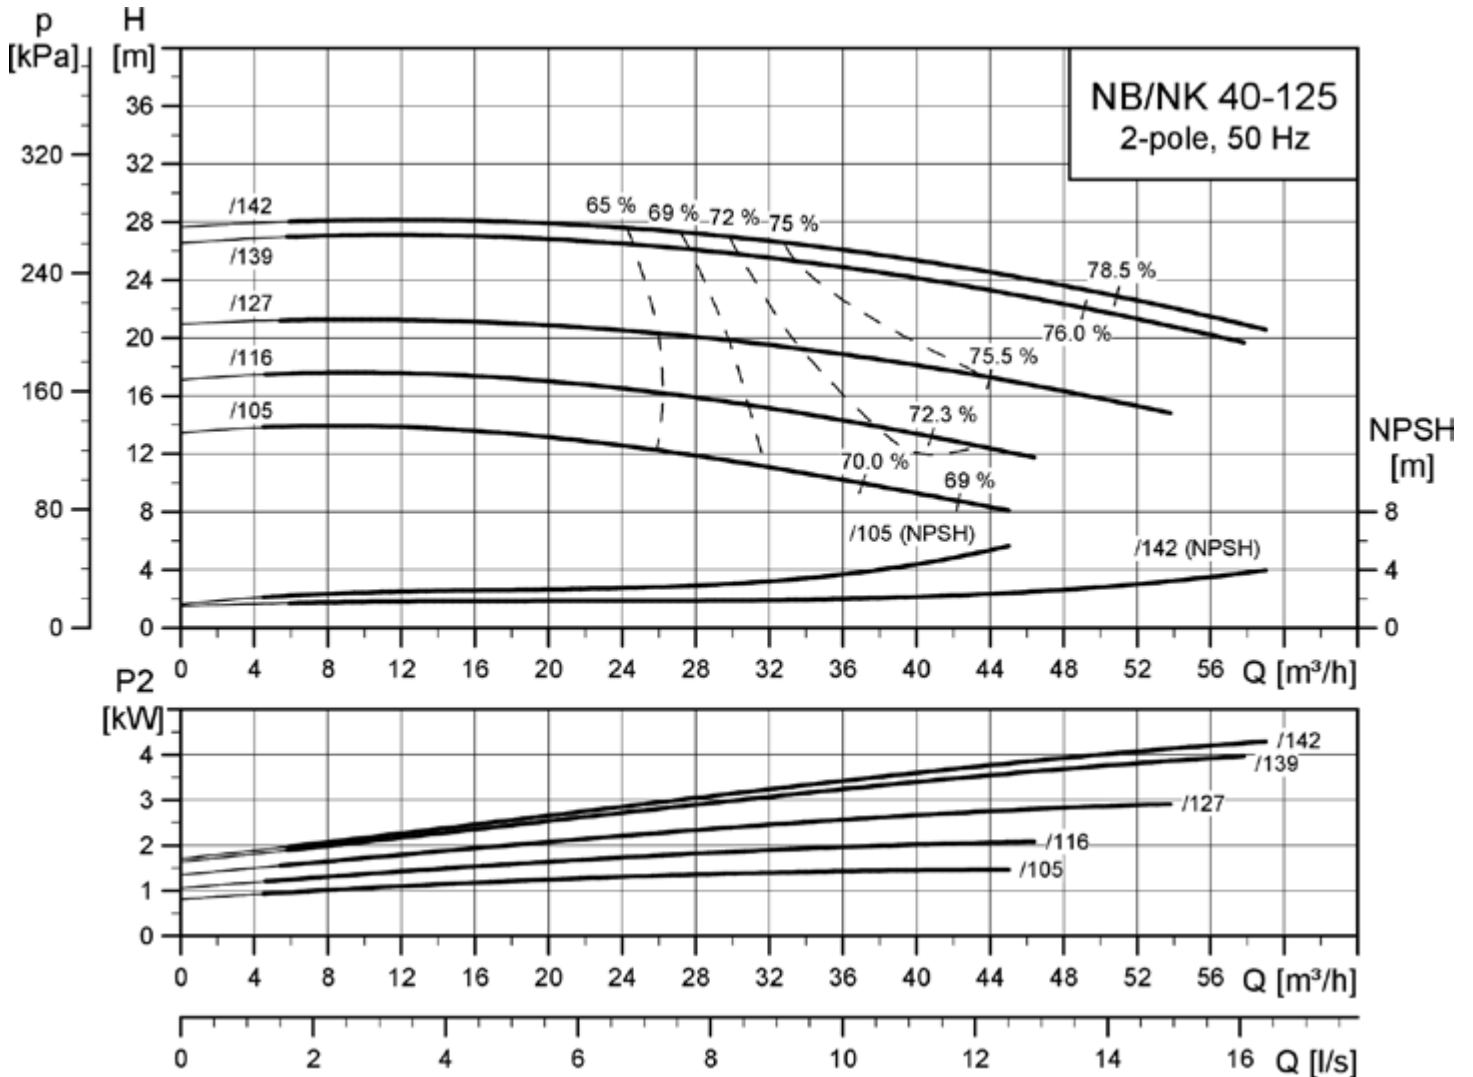

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 40-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 40	1.50	16	40-125/105	5.37-5.11/3.10-2.95	98974422	1.779,00	98602651	3.389,00	99534458	4.159,00
		2.20	16	40-125/116	7.53-7.10/4.35-4.10	98974424	1.828,00	99014205	3.739,00	99534463	4.509,00
		3.00	16	40-125/127	10.2-9.2/5.90-5.30	98695093	2.116,00	99106338	4.342,00	99534464	5.113,00
		4.00	16	40-125/139	7.9	98144408	2.374,00	99102353	4.907,00	99534465	5.678,00
		5.50	16	40-125/142	11	98150648	2.726,00	99102494	5.594,00	99534467	6.365,00
Con soportes											
DN 65	DN 40	3.00	16	40-125/127	10.2-9.2/5.90-5.30	98975500	2.165,00	99105455	4.392,00	99534476	5.163,00
		4.00	16	40-125/139	7.9	98810277	2.423,00	99100080	4.957,00	99534477	5.728,00
		5.50	16	40-125/142	11	98643514	2.775,00	99101965	5.644,00	99534478	6.415,00

NK(E) 40-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 40	1.50	16	40-125/105	5.70/3.30	98314841	3.040,00			99539504	5.655,00
		2.20	16	40-125/116	8.00/4.60	98971761	3.095,00			99539505	6.010,00
		3.00	16	40-125/127	11.0/6.30	98971763	3.321,00			99539506	6.551,00
		4.00	16	40-125/139	7.9	98971765	3.540,00			99539507	7.076,00
		5.50	16	40-125/142	11	98971767	3.840,00			99539508	7.710,00
Separador											
DN 65	DN 40	1.50	16	40-125/105	5.70/3.30	98973447	3.417,00	98990878	5.059,00	99539662	6.039,00
		2.20	16	40-125/116	8.00/4.60	98973450	3.471,00	98990879	5.414,00	99539663	6.394,00
		3.00	16	40-125/127	11.0/6.30	98553113	3.698,00	99105893	5.955,00	99539664	6.935,00
		4.00	16	40-125/139	7.9	98973452	3.917,00	99105895	6.481,00	99539665	7.460,00
		5.50	16	40-125/142	11	98973454	4.217,00	99105897	7.114,00	99539666	8.094,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

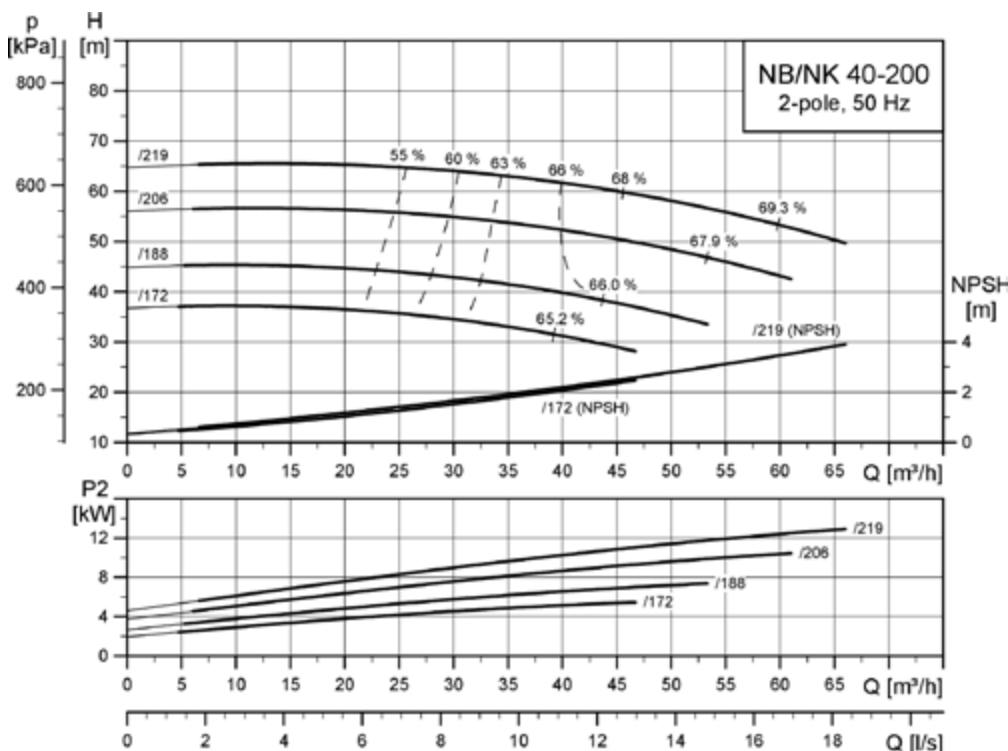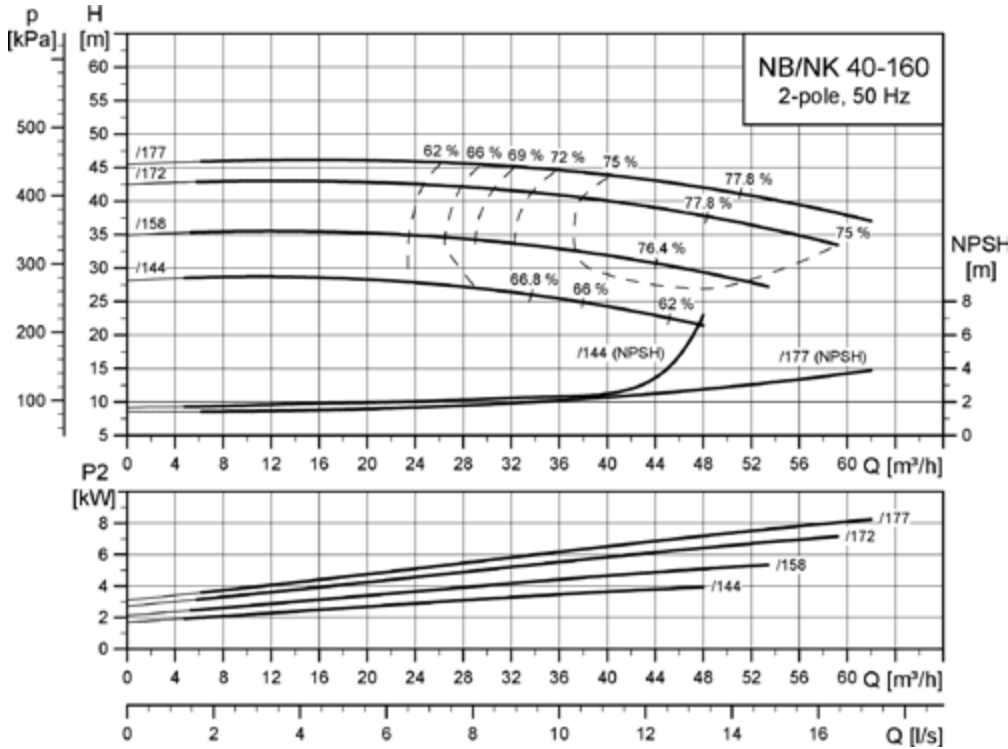

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 40-160 / 40-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 40	4.00	16	40-160/144	7.9	97933638	2.392,00	99101966	4.926,00	99534466	5.697,00
		5.50	16	40-160/158	11	97964206	2.855,00	99103571	5.726,00	99534469	6.497,00
		7.50	16	40-160/172	14.4-14.0/8.30-8.10	98117939	3.124,00	99102354	6.598,00	99534470	7.369,00
DN 65	DN 40	11.00	16	40-160/177	20.8-19.8/12.0-11.8	98045640	3.976,00	99103598	8.475,00	99534459	9.246,00
		5.50	16	40-200/172	11	98844301	2.954,00	99101967	5.827,00	99534635	6.598,00
		7.50	16	40-200/188	14.4-14.0/8.30-8.10	98844306	3.222,00	99101879	6.698,00	99534640	7.468,00
		11.00	16	40-200/206	20.8-19.8/12.0-11.8	98144407	4.013,00	99101767	8.513,00	99534460	9.284,00
		15.00	16	40-200/219	28.0-26.0/16.2-15.6	98654492	4.408,00	98475454	9.680,00		
Con soportes											
DN 65	DN 40	5.50	16	40-160/158	11	98490590	2.905,00	99100076	5.776,00	99534503	6.547,00
		7.50	16	40-160/172	14.4-14.0/8.30-8.10	98833679	3.173,00	99100093	6.648,00	99534504	7.419,00
		11.00	16	40-160/177	20.8-19.8/12.0-11.8	98488394	4.025,00	99101896	8.525,00	99534502	9.296,00
DN 65	DN 40	11.00	16	40-200/206	20.8-19.8/12.0-11.8	98849201	4.136,00	99106399	8.638,00	99534523	9.409,00
		15.00	16	40-200/219	28.0-26.0/16.2-15.6	98915632	4.531,00	98979881	9.805,00		

NK(E) 40-160 / 40-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 40	4.00	16	40-160/144	7.9	98565646	3.627,00			99539513	7.165,00
		5.50	16	40-160/158	11	98971769	3.927,00			99539515	7.799,00
		7.50	16	40-160/172	14.4-14.0/8.30-8.10	98972367	4.205,00	99098935	7.700,00	99539510	8.680,00
DN 65	DN 40	5.50	16	40-200/172	11	98971776	4.031,00			99539517	7.905,00
		7.50	16	40-200/188	14.4-14.0/8.30-8.10	98972369	4.298,00			99539519	8.775,00
		11.00	16	40-200/206	20.8-19.8/12.0-11.8	98625321	5.025,00	99098784	9.544,00	99539521	10.552,00
Separador											
DN 65	DN 40	4.00	16	40-160/144	7.9	98973456	4.043,00	99105898	6.609,00	99539671	7.589,00
		5.50	16	40-160/158	11	98973458	4.343,00	99105899	7.243,00	99539673	8.223,00
		7.50	16	40-160/172	14.4-14.0/8.30-8.10	98973436	4.621,00	99099273	8.124,00	99539668	9.104,00
		11.00	16	40-160/177	20.8-19.8/12.0-11.8	98431476	5.342,00	99098780	9.868,00	99539669	10.876,00
DN 65	DN 40	5.50	16	40-200/172	11	98545685	4.468,00	99105901	7.370,00	99539675	8.350,00
		7.50	16	40-200/188	14.4-14.0/8.30-8.10	98973439	4.735,00	99099276	8.240,00	99539677	9.220,00
		11.00	16	40-200/206	20.8-19.8/12.0-11.8	98973441	5.461,00	99099281	9.990,00	99539679	10.998,00
		15.00	16	40-200/219	28.0-26.0/16.2-15.6	98973466	6.077,00				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

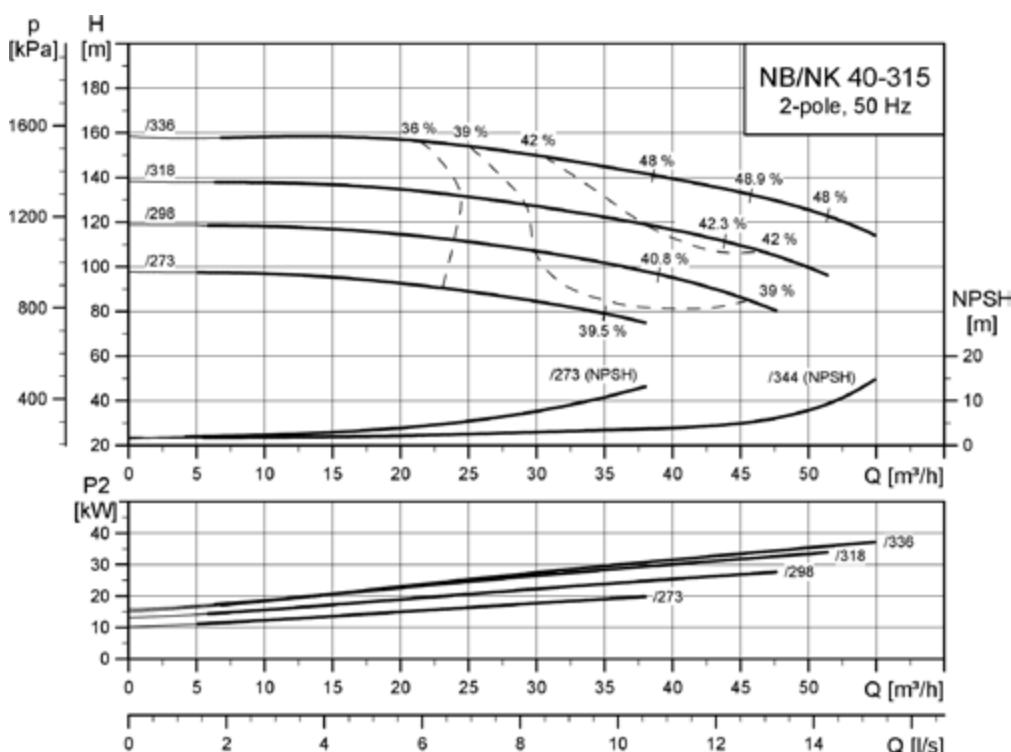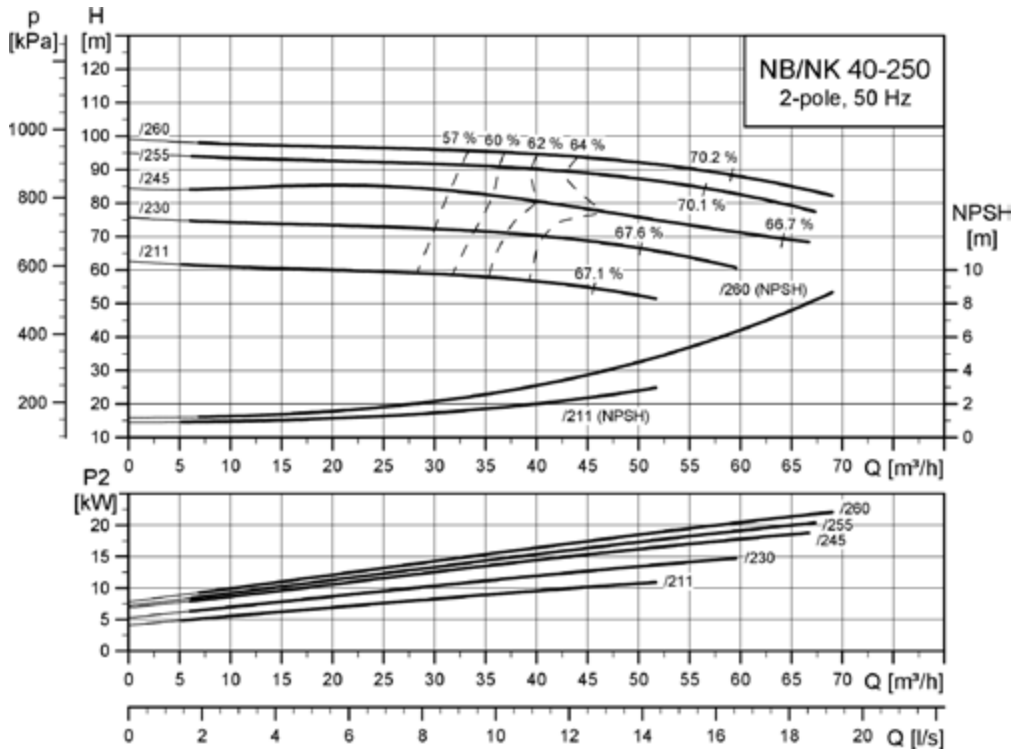

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 40-250 / 40-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 40	11.00	16	40-250/211	20.8-19.8/12.0-11.8	98844487	4.106,00	99102517	8.608,00	99534461	9.378,00
		15.00	16	40-250/230	28.0-26.0/16.2-15.6	98844489	4.519,00	98475640	9.793,00		
		18.50	16	40-250/245	34.5-32.5/20.0-18.8	98592043	4.835,00	98915454	11.137,00		
		22.00	16	40-250/255	39.5/22.8	98605465	5.599,00	98605464	12.724,00		
DN 65	DN 40	30.00	16	40-250/260	56.0-51.0/32.0-29.5	98844490	7.139,00				
		22.00	16	40-315/273	40.5-36.5/23.6-21.0	98974642	6.260,00	98975789	13.397,00		
		30.00	16	40-315/298	56.0-51.0/32.0-29.5	98844504	7.835,00				
		37.00	16	40-315/318	68.0-63.0/39.0-36.0	98844506	9.033,00				
		45.00	16	40-315/336	81.0-74.0/47.0-43.0	98844507	11.910,00				
Con soportes											
DN 65	DN 40	11.00	16	40-250/211	20.8-19.8/12.0-11.8	98671393	4.229,00	99101998	8.733,00	99534530	9.504,00
		15.00	16	40-250/230	28.0-26.0/16.2-15.6	98577547	4.642,00	98979852	9.919,00		
		18.50	16	40-250/245	34.5-32.5/20.0-18.8	98979905	5.000,00	98979854	11.305,00		
		22.00	16	40-250/260	56.0-51.0/32.0-29.5	98876844	7.238,00				
DN 65	DN 40	30.00	16	40-315/273	39.5/22.8	98976264	6.383,00	98976083	13.523,00		
		30.00	16	40-315/298	56.0-51.0/32.0-29.5	98975674	7.884,00				
		37.00	16	40-315/318	68.0-63.0/39.0-36.0	98975675	9.082,00				
		45.00	16	40-315/336	81.0-74.0/47.0-43.0	98975676	12.009,00				

NK(E) 40-250 / 40-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 40	11.00	16	40-250/211					99539524	10.975,00	
Separador											
DN 65	DN 40	11.00	16	40-250/211	20.8-19.8/12.0-11.8	98973442	5.936,00			99539682	11.482,00
		15.00	16	40-250/230	28.0-26.0/16.2-15.6	98052630	6.578,00				
		18.50	16	40-250/245	34.5-32.5/20.0-18.8	98973445	6.866,00	98973470	13.208,00		
		22.00	16	40-250/255	39.5/22.8	98257988	7.898,00	98973472	15.068,00		
DN 65	DN 40	30.00	16	40-250/260	56.0-51.0/32.0-29.5	98972741	9.561,00				
		22.00	16	40-315/273	39.5/22.8	98973446	8.528,00	98973474	15.710,00		
		30.00	16	40-315/298	56.0-51.0/32.0-29.5	98972745	10.204,00				
		37.00	16	40-315/318	68.0-63.0/39.0-36.0	98972748	11.197,00				
		45.00	16	40-315/336	82.0-75.0/47.5-43.5	98972750	14.180,00				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

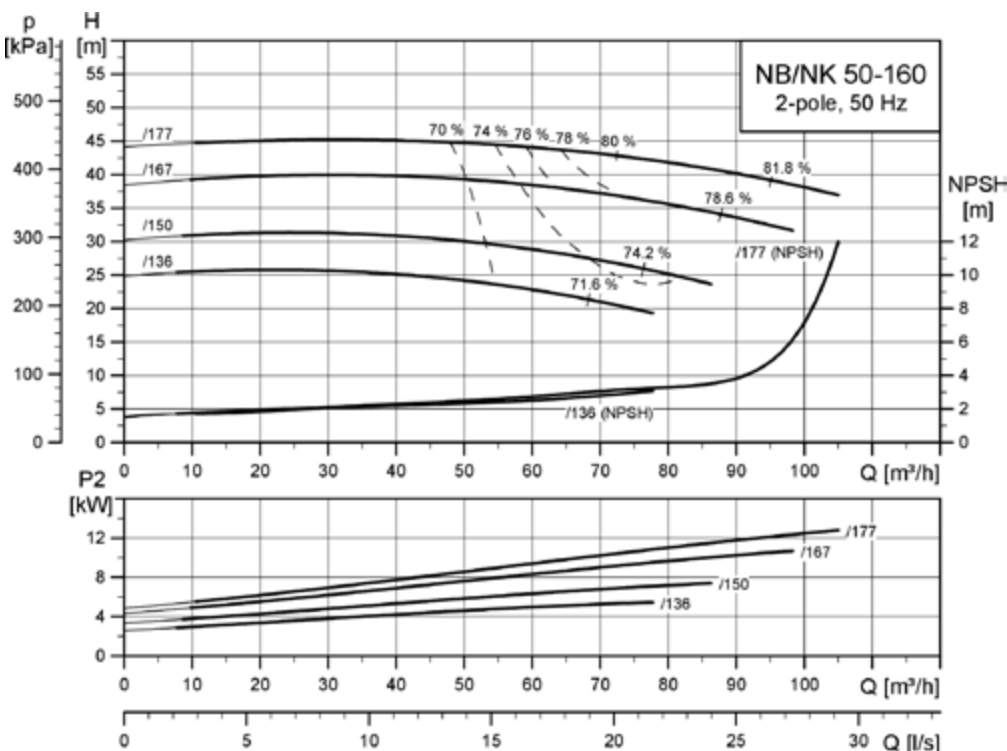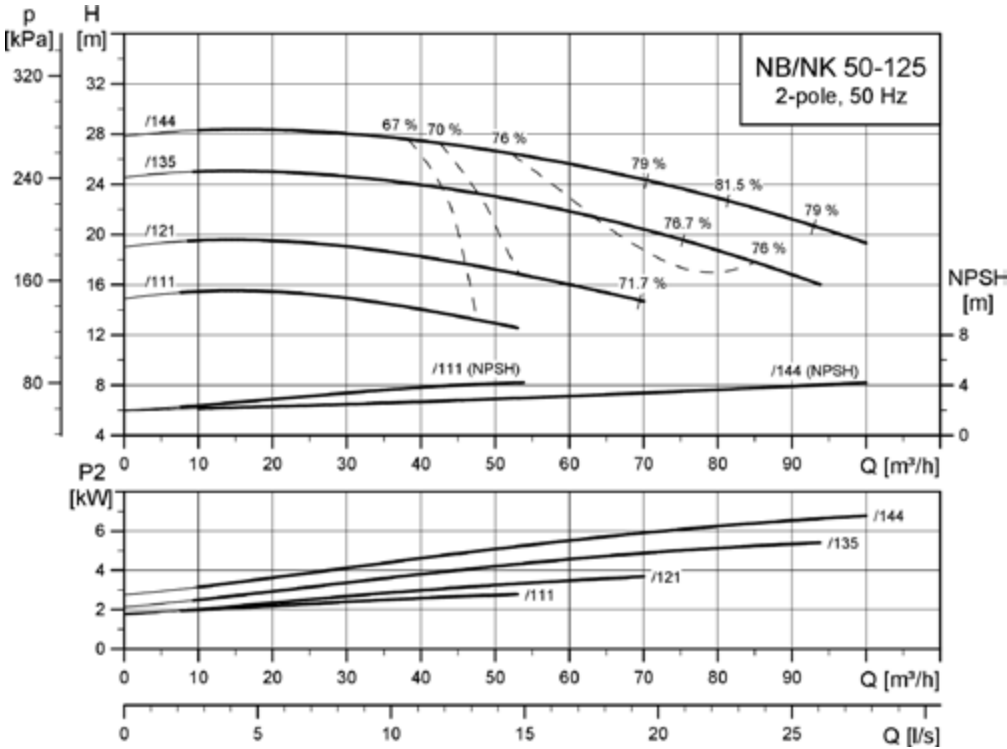

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 50-125 / 50-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	3.00	16	50-125/111	10.2-9.2/5.90-5.30	98714008	2.232,00			99534538	5.232,00
		4.00	16	50-125/121	7.9	97933643	2.449,00			99534539	5.755,00
		5.50	16	50-125/135	11	97933636	2.890,00			99534540	6.533,00
		7.50	16	50-125/144	14.4-14.0/8.30-8.10	97992216	3.142,00			99534541	7.387,00
DN 65	DN 50	5.50	16	50-160/136	11	97992350	2.954,00			99534675	6.598,00
		7.50	16	50-160/150	14.4-14.0/8.30-8.10	97925281	3.229,00			99534677	7.476,00
		11.00	16	50-160/167	20.8-19.8/12.0-11.8	98156747	4.066,00			99534536	9.337,00
		15.00	16	50-160/177	28.0-26.0/16.2-15.6	98281461	4.408,00	98163326	9.680,00		
Con soportes											
DN 65	DN 50	5.50	16	50-125/135	11	98627328	2.940,00	99102007	5.812,00	99534546	6.583,00
		7.50	16	50-125/144	14.4-14.0/8.30-8.10	98781395	3.191,00	99100090	6.666,00	99534547	7.437,00
DN 65	DN 50	11.00	16	50-160/167	20.8-19.8/12.0-11.8	98778278	4.189,00	99101898	8.692,00	99534563	9.463,00
		15.00	16	50-160/177	28.0-26.0/16.2-15.6	98469280	4.531,00	98468706	9.805,00		

NK(E) 50-125 / 50-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 50	3.00	16	50-125/111	11.0/6.30	98971795	3.460,00			99539532	6.693,00
		4.00	16	50-125/121	7.9	98625325	3.679,00			99539533	7.218,00
		5.50	16	50-125/135	11	98971797	4.049,00			99539535	7.924,00
		7.50	16	50-125/144	14.4-14.0/8.30-8.10	98900534	4.268,00	99098946	7.764,00	99539537	8.744,00
DN 65	DN 50	5.50	16	50-160/136	11	98971801	4.052,00			99539542	7.927,00
		7.50	16	50-160/150	14.4-14.0/8.30-8.10	98972379	4.271,00	99098949	7.767,00	99539544	8.747,00
Separador											
DN 65	DN 50	3.00	16	50-125/111	11.0/6.30	98476607	3.917,00	99105902	6.179,00	99539690	7.159,00
		4.00	16	50-125/121	7.9	98973476	4.136,00	99105903	6.704,00	99539691	7.684,00
		5.50	16	50-125/135	11	98973478	4.506,00	99105904	7.409,00	99539693	8.389,00
		7.50	16	50-125/144	14.4-14.0/8.30-8.10	98763599	4.724,00	99099287	8.230,00	99539695	9.209,00
DN 65	DN 50	5.50	16	50-160/136	11	98973482	4.541,00	99105905	7.444,00	99539700	8.424,00
		7.50	16	50-160/150	14.4-14.0/8.30-8.10	98249313	4.759,00	99099291	8.265,00	99539702	9.245,00
		11.00	16	50-160/167	20.8-19.8/12.0-11.8	98973449	5.480,00	99099294	10.008,00	99539704	11.016,00
		15.00	16	50-160/177	28.0-26.0/16.2-15.6	98973488	6.101,00				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

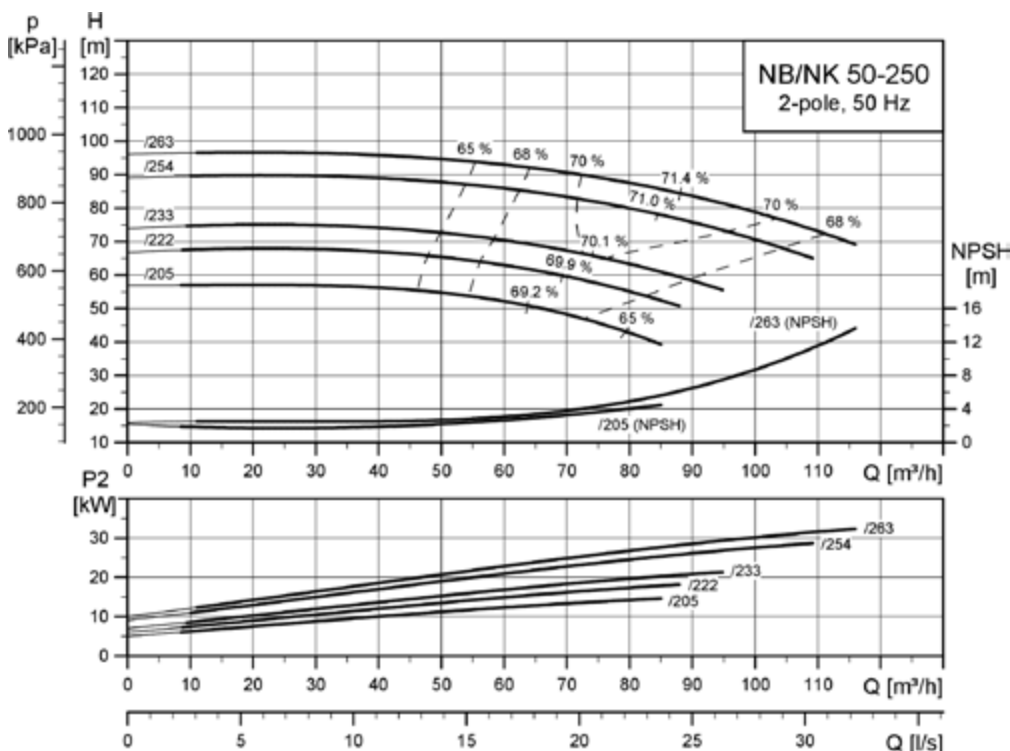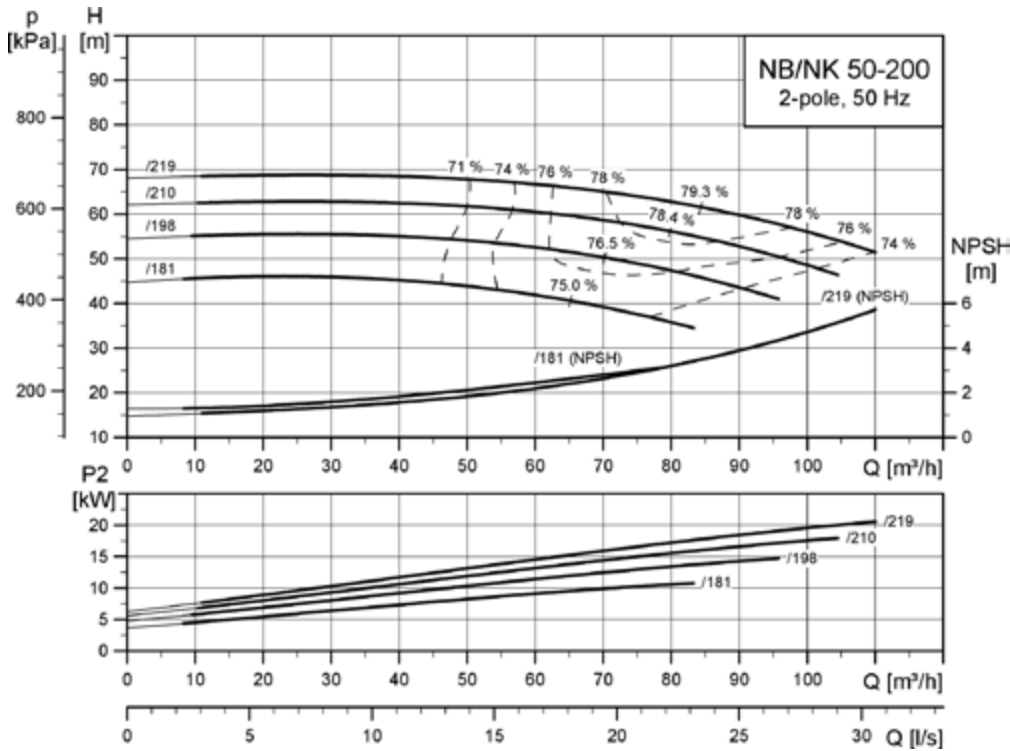

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 50-200 / 50-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	11.00	16	50-200/181	20.8-19.8/12.0-11.8	98281468	4.270,00	99102303	8.776,00	99534537	9.546,00
		15.00	16	50-200/198	28.0-26.0/16.2-15.6	98150647	4.600,00	98915291	9.877,00		
		18.50	16	50-200/210	34.5-32.5/20.0-18.8	98354127	4.914,00	98520487	11.217,00		
		22.00	16	50-200/219	39.5/22.8	98062906	5.696,00	98564295	12.822,00		
DN 65	DN 50	15.00	16	50-250/205	28.0-26.0/16.2-15.6	98846121	4.767,00	98978495	10.047,00		
		18.50	16	50-250/222	34.5-32.5/20.0-18.8	98846122	5.087,00	98978496	11.394,00		
		22.00	16	50-250/233	39.5/22.8	98622170	5.859,00	98978489	12.988,00		
		30.00	16	50-250/254	56.0-51.0/32.0-29.5	98846123	7.305,00				
		37.00	16	50-250/263	68.0-63.0/39.0-36.0	98846124	9.099,00				
Con soportes											
DN 65	DN 50	11.00	16	50-200/181	20.8-19.8/12.0-11.8	98639963	4.393,00	99101748	8.901,00	99534570	9.671,00
		15.00	16	50-200/198	28.0-26.0/16.2-15.6	98827298	4.723,00	98979862	10.002,00		
		18.50	16	50-200/210	34.5-32.5/20.0-18.8	98354130	5.078,00	98979864	11.385,00		
DN 65	DN 50	15.00	16	50-250/205	28.0-26.0/16.2-15.6	98979915	4.890,00	98979884	10.172,00		
		18.50	16	50-250/222	34.5-32.5/20.0-18.8	98979916	5.252,00	98979887	11.562,00		
		30.00	16	50-250/254	56.0-51.0/32.0-29.5	98979797	7.403,00				
		37.00	16	50-250/263	68.0-63.0/39.0-36.0	98978656	9.197,00				

NK(E) 50-200 / 50-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Separador											
DN 65	DN 50	11.00	16	50-200/181	20.8-19.8/12.0-11.8	98973451	5.565,00	99099298	10.095,00	99539706	11.103,00
		15.00	16	50-200/198	28.0-26.0/16.2-15.6	98973492	6.187,00				
		18.50	16	50-200/210	34.5-32.5/20.0-18.8	98425314	6.462,00	98973494	12.796,00		
		22.00	16	50-200/219	39.5/22.8	98425315	7.441,00	98973496	14.602,00		
DN 65	DN 50	15.00	16	50-250/205	28.0-26.0/16.2-15.6	98973498	6.410,00				
		18.50	16	50-250/222	34.5-32.5/20.0-18.8	98973453	6.679,00	98973500	13.018,00		
		22.00	16	50-250/233	39.5/22.8	98973455	7.664,00	98901182	14.829,00		
		30.00	16	50-250/254	56.0-51.0/32.0-29.5	98972782	9.254,00				
		37.00	16	50-250/263	68.0-63.0/39.0-36.0	98972784	10.052,00				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

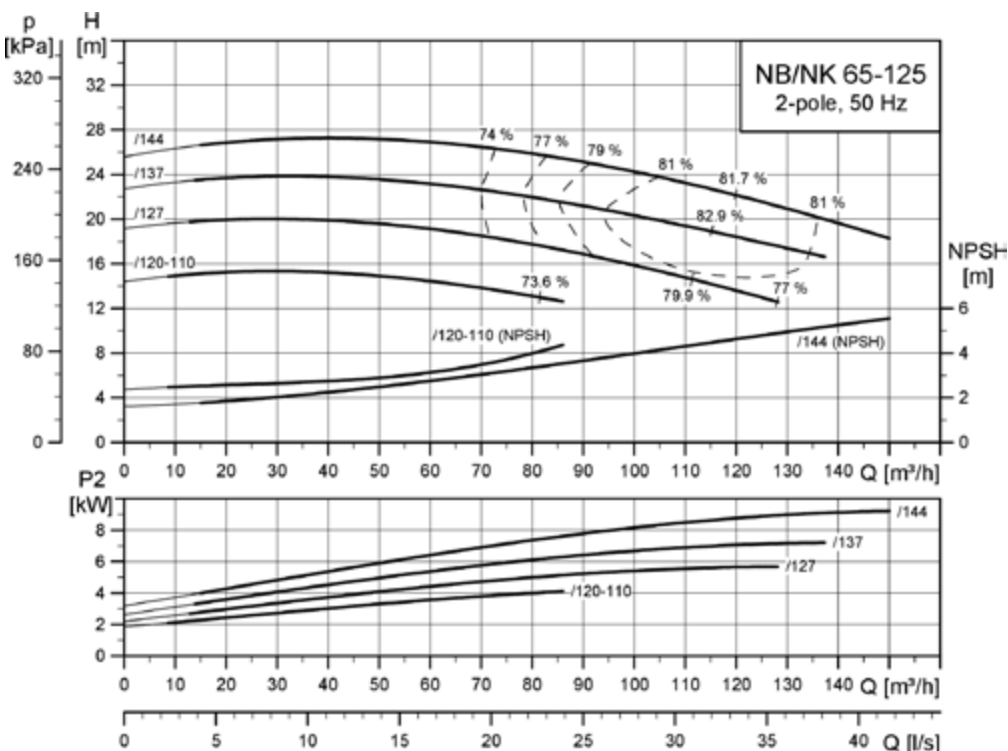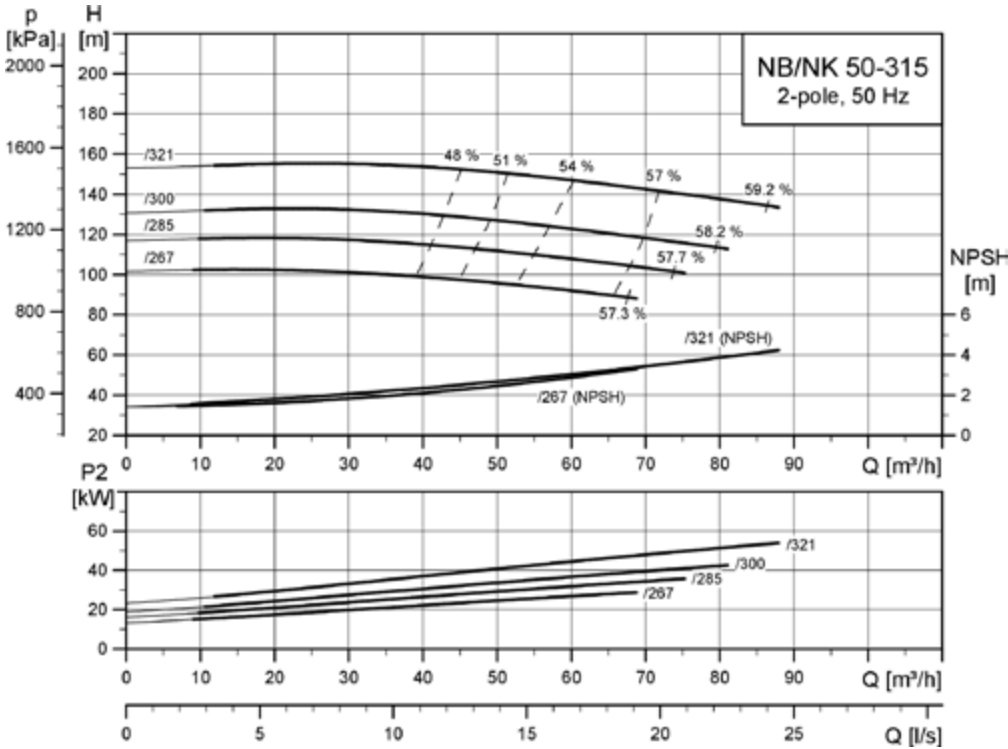

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 50-315 / 65-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	30.00	16	50-315/267	56.0-51.0/32.0-29.5	98846125	7.964,00				
		37.00	16	50-315/285	68.0-63.0/39.0-36.0	98654493	9.100,00				
		45.00	16	50-315/300	81.0-74.0/47.0-43.0	98846126	10.764,00				
		55.00	16	50-315/321	99.0-90.0/57.0-52.0	98846127	13.016,00				
DN 80	DN 65	4.00	16	65-125/120-110	7.9	98689762	2.536,00	99101764	5.073,00	99534579	5.844,00
		5.50	16	65-125/127	11	98106804	2.972,00	99101749	5.845,00	99534580	6.616,00
		7.50	16	65-125/137	14.4-14.0/8.30-8.10	97933644	3.299,00	99101897	6.777,00	99534581	7.547,00
		11.00	16	65-125/144	20.8-19.8/12.0-11.8	98097200	4.140,00	99102304	8.642,00	99534576	9.413,00
Con soportes											
DN 65	DN 50	30.00	16	50-315/267	56.0-51.0/32.0-29.5	98975677	8.183,00				
		37.00	16	50-315/285	68.0-63.0/39.0-36.0	98801946	9.319,00				
		45.00	16	50-315/300	81.0-74.0/47.0-43.0	98975678	10.813,00				
		55.00	16	50-315/321	99.0-90.0/57.0-52.0	98975680	13.114,00				
DN 80	DN 65	11.00	16	65-125/144	20.8-19.8/12.0-11.8	98139415	4.238,00	99101763	8.743,00	99534586	9.513,00

NK(E) 50-315 / 65-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 80	DN 65	4.00	16	65-125/120-110	7.9	98971824	3.819,00				
		5.50	16	65-125/127	11	98971826	4.202,00		99539560	8.080,00	
		7.50	16	65-125/137	14.4-14.0/8.30-8.10	98972390	4.423,00	99098959	7.922,00	99539562	8.902,00
Separador											
DN 65	DN 50	30.00	16	50-315/267	56.0-51.0/32.0-29.5	98972786	10.429,00				
		37.00	16	50-315/285	68.0-63.0/39.0-36.0	98972788	11.252,00				
		45.00	16	50-315/300	82.0-75.0/47.5-43.5	98972790	12.875,00				
		55.00	16	50-315/321	99.0-92.0/57.0-53.0	98972792	16.172,00				
DN 80	DN 65	4.00	16	65-125/120-110	7.9	98803689	4.307,00	99105906	6.878,00	99539716	7.858,00
		5.50	16	65-125/127	11	98646989	4.690,00	99105907	7.597,00	99539718	8.577,00
		7.50	16	65-125/137	14.4-14.0/8.30-8.10	98973457	4.911,00	99099301	8.420,00	99539720	9.400,00
		11.00	16	65-125/144	20.8-19.8/12.0-11.8	98973459	5.660,00	99098777	10.193,00	99539721	11.201,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

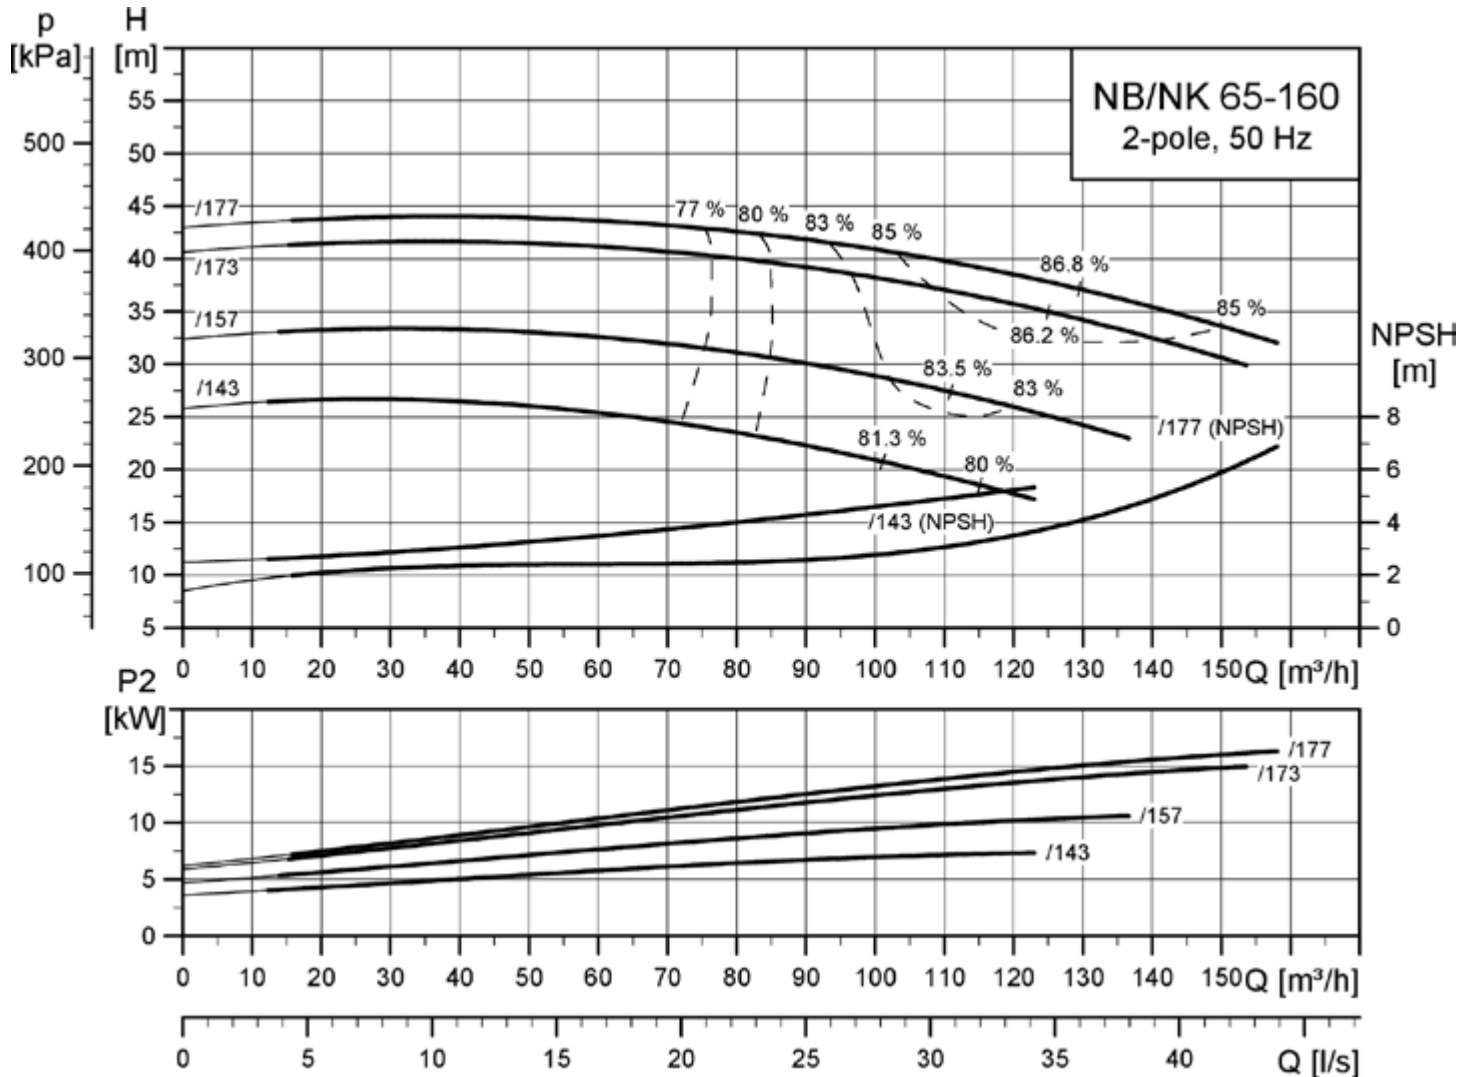

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 65-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 80	DN 65	7.50	16	65-160/143	14.4-14.0/8.30-8.10	97933647	3.418,00	99101878	6.898,00	99534702	7.668,00
		11.00	16	65-160/157	20.8-19.8/12.0-11.8	97980739	4.257,00	99102358	8.762,00	99534577	9.533,00
		15.00	16	65-160/173	28.0-26.0/16.2-15.6	98043988	4.536,00				
		18.50	16	65-160/177	34.5-32.5/20.0-18.8	98062141	4.891,00				
Con soportes											
DN 80	DN 65	11.00	16	65-160/157	20.8-19.8/12.0-11.8	98291563	4.380,00	99100102	8.888,00	99534599	9.658,00
		15.00	16	65-160/173	28.0-26.0/16.2-15.6	98778279	4.659,00				
		18.50	16	65-160/177	34.5-32.5/20.0-18.8	98449920	5.055,00				

NK(E) 65-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 80	DN 65	7.50	16	65-160/143	14.4-14.0/8.30-8.10	98972394	4.449,00	99098963	7.949,00	99539577	8.929,00
Separador											
DN 80	DN 65	7.50	16	65-160/143	14.4-14.0/8.30-8.10	98973461	5.000,00	99099305	8.511,00	99539725	9.491,00
		11.00	16	65-160/157	20.8-19.8/12.0-11.8	98973463	5.744,00	99099308	10.278,00	99539727	11.286,00
		15.00	16	65-160/173	28.0-26.0/16.2-15.6	98973508	6.392,00				
		18.50	16	65-160/177	34.5-32.5/20.0-18.8	98973465	6.677,00	98973512	13.015,00		

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

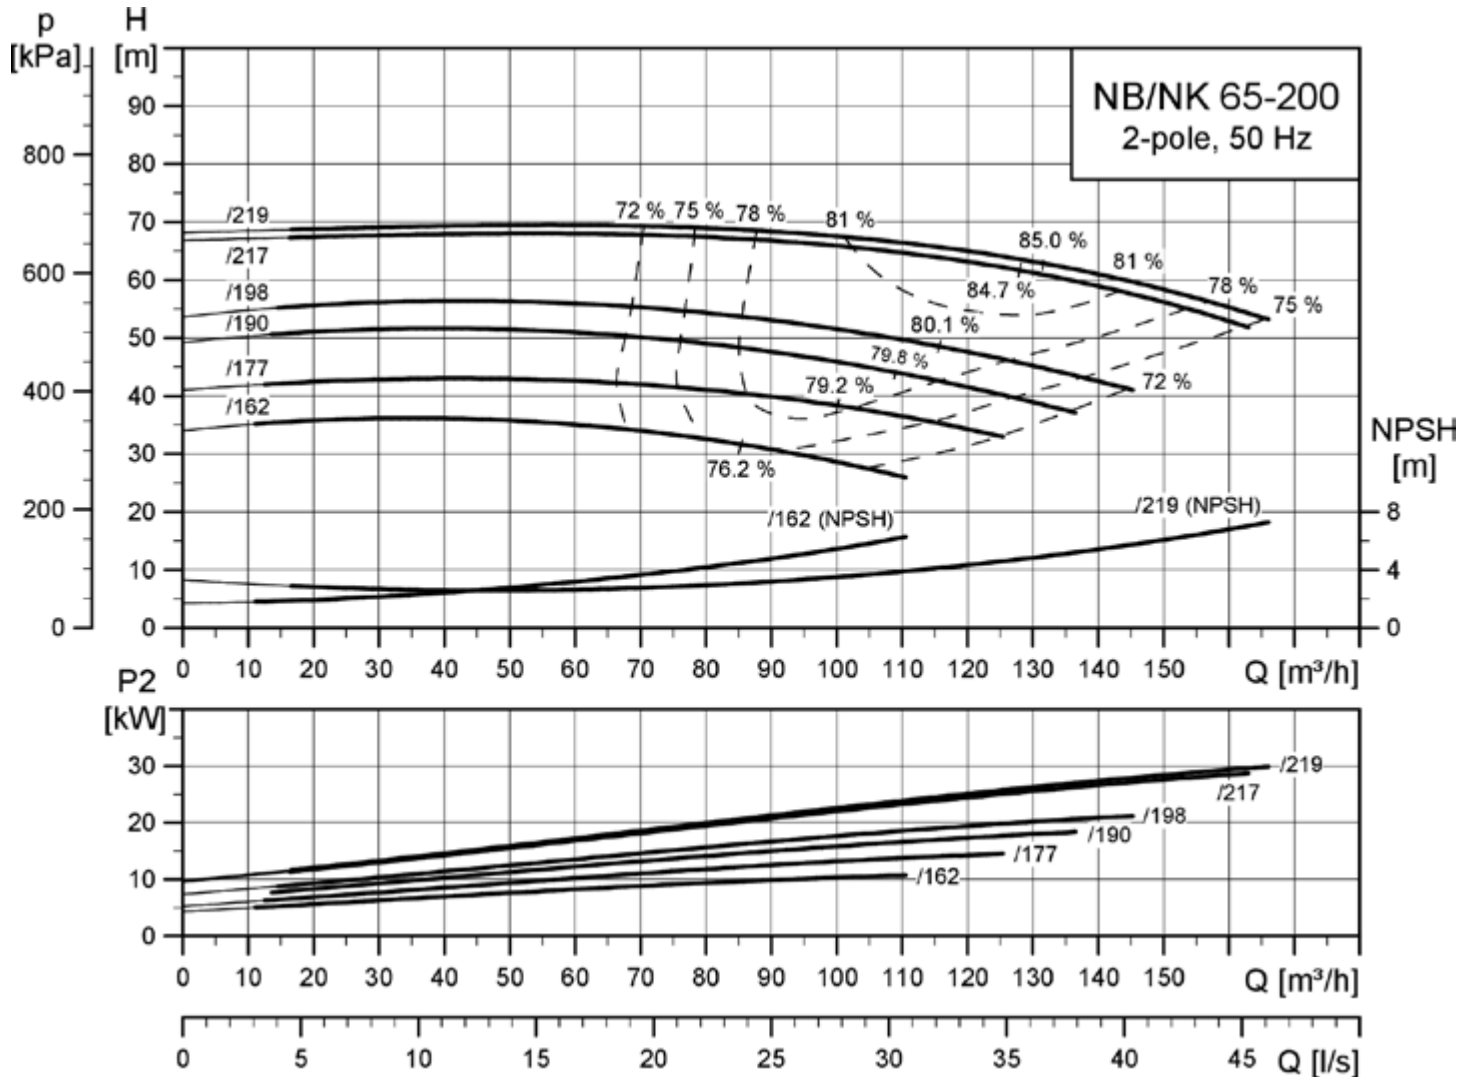

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 65-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 80	DN 65	11.00	16	65-200/162	20.8-19.8/12.0-11.8	98798426	4.467,00	99102467	8.976,00	99534578	9.747,00
		15.00	16	65-200/177	28.0-26.0/16.2-15.6	97938796	4.801,00	98978497	10.081,00		
		18.50	16	65-200/190	34.5-32.5/20.0-18.8	98493076	5.094,00	98863857	11.402,00		
		22.00	16	65-200/198	39.5/22.8	98092105	5.871,00	97907877	13.001,00		
		30.00	16	65-200/217	56.0-51.0/32.0-29.5	98620602	7.334,00				
		37.00	16	65-200/219	68.0-63.0/39.0-36.0	98431435	9.151,00				
Con soportes											
DN 80	DN 65	11.00	16	65-200/162	20.8-19.8/12.0-11.8	98979917	4.590,00	99101899	9.101,00	99534606	9.872,00
		15.00	16	65-200/177	28.0-26.0/16.2-15.6	98979918	4.924,00	98979890	10.206,00		
		18.50	16	65-200/190				98645657	11.569,00		

NK(E) 65-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Separador											
DN 80	DN 65	11.00	16	65-200/162	20.8-19.8/12.0-11.8	98973467	6.043,00	99099312	10.582,00	99539743	11.590,00
		15.00	16	65-200/177	28.0-26.0/16.2-15.6	98973516	6.689,00				
		18.50	16	65-200/190	34.5-32.5/20.0-18.8	98973469	6.980,00	98973518	13.324,00		
		22.00	16	65-200/198	39.5/22.8	98724610	8.117,00	98973520	15.180,00		
		30.00	16	65-200/217	56.0-51.0/32.0-29.5	98972819	9.696,00				
		37.00	16	65-200/219	68.0-63.0/39.0-36.0	98972821	10.518,00				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

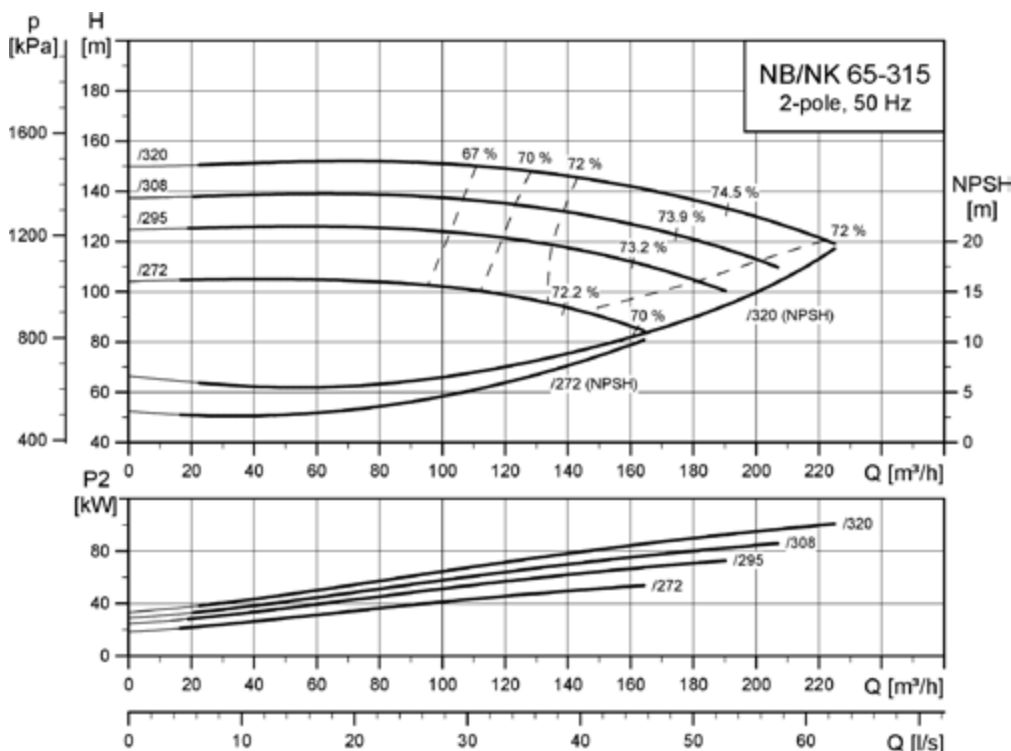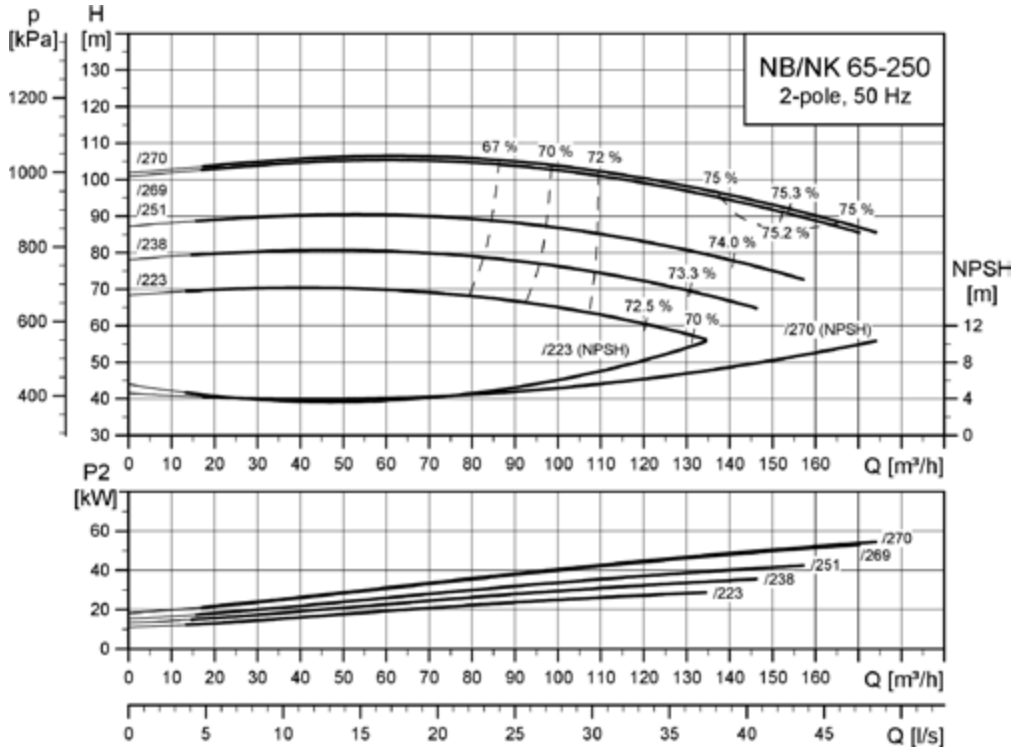

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 65-250 / 65-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 80	DN 65	30.00	16	65-250/223	56.0-51.0/32.0-29.5	98845453	7.495,00
		37.00	16	65-250/238	68.0-63.0/39.0-36.0	98845449	8.599,00
		45.00	16	65-250/251	81.0-74.0/47.0-43.0	98796654	10.241,00
		55.00	16	65-250/269	99.0-90.0/57.0-52.0	98845446	11.742,00
		75.00	16	65-250/270	134-125/78.0-72.0	98845443	14.379,00
DN 80	DN 65	55.00	16	65-315/272	99.0-90.0/57.0-52.0	98844393	11.905,00
		75.00	16	65-315/295	134-125/78.0-72.0	98844391	14.543,00
		90.00	16	65-315/308	159-147/92.0-85.0	98844330	16.618,00
		110.00	16	65-315/320	191-176/110-102	98844329	21.814,00
Con soportes							
DN 80	DN 65	30.00	16	65-250/223	56.0-51.0/32.0-29.5	98975692	7.545,00
		37.00	16	65-250/238	68.0-63.0/39.0-36.0	98761286	8.648,00
		45.00	16	65-250/251	81.0-74.0/47.0-43.0	98975693	10.364,00
		55.00	16	65-250/269	99.0-90.0/57.0-52.0	98975694	11.865,00
		75.00	16	65-250/270	134-125/78.0-72.0	98564391	14.502,00
DN 80	DN 65	55.00	16	65-315/272	99.0-90.0/57.0-52.0	98975695	12.004,00
		75.00	16	65-315/295	134-125/78.0-72.0	98975696	14.642,00
		90.00	16	65-315/308	159-147/92.0-85.0	98546406	16.717,00
		110.00	16	65-315/320	191-176/110-102	98975697	21.978,00

NK(E) 65-250 / 65-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 80	DN 65	30.00	16	65-250/223	56.0-51.0/32.0-29.5	98972823	10.301,00
		37.00	16	65-250/238	68.0-63.0/39.0-36.0	98972825	11.115,00
		45.00	16	65-250/251	82.0-75.0/47.5-43.5	98972828	12.741,00
		55.00	16	65-250/269	99.0-92.0/57.0-53.0	98972830	15.276,00
		75.00	16	65-250/270	134-126/77.0-72.0	98972832	18.440,00
DN 80	DN 65	55.00	16	65-315/272	99.0-92.0/57.0-53.0	98972834	15.941,00
		75.00	16	65-315/295	134-126/77.0-72.0	98972837	18.911,00
		90.00	16	65-315/308	160-148/92.0-85.0	98972839	21.690,00
		110.00	16	65-315/320	192-176/110-102	98972841	26.347,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

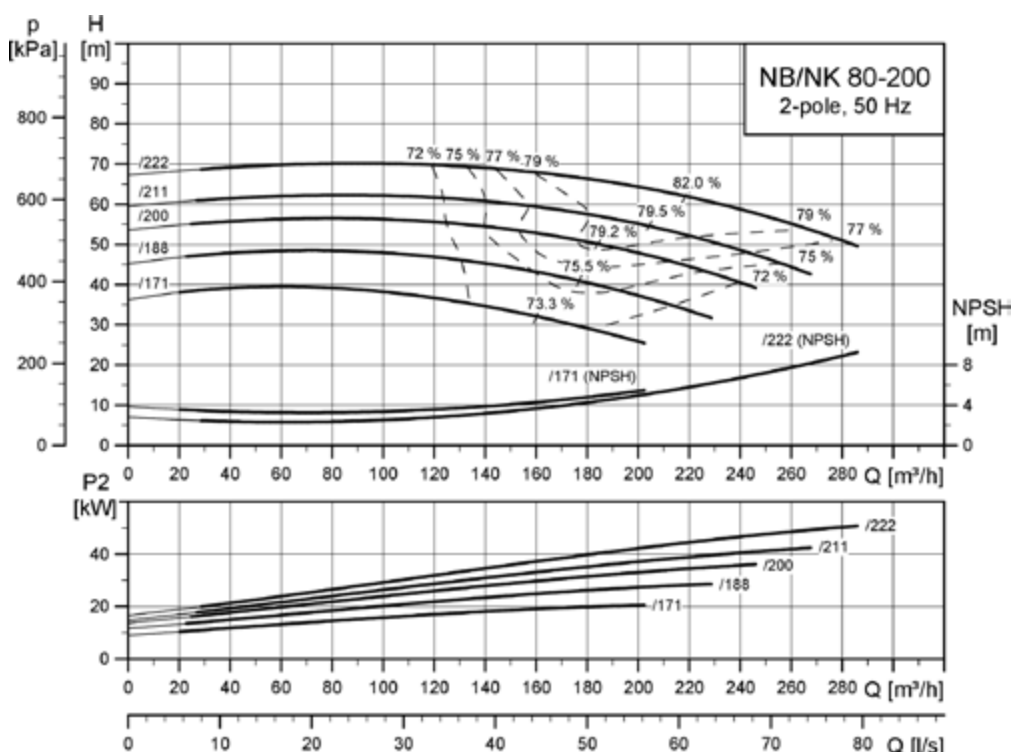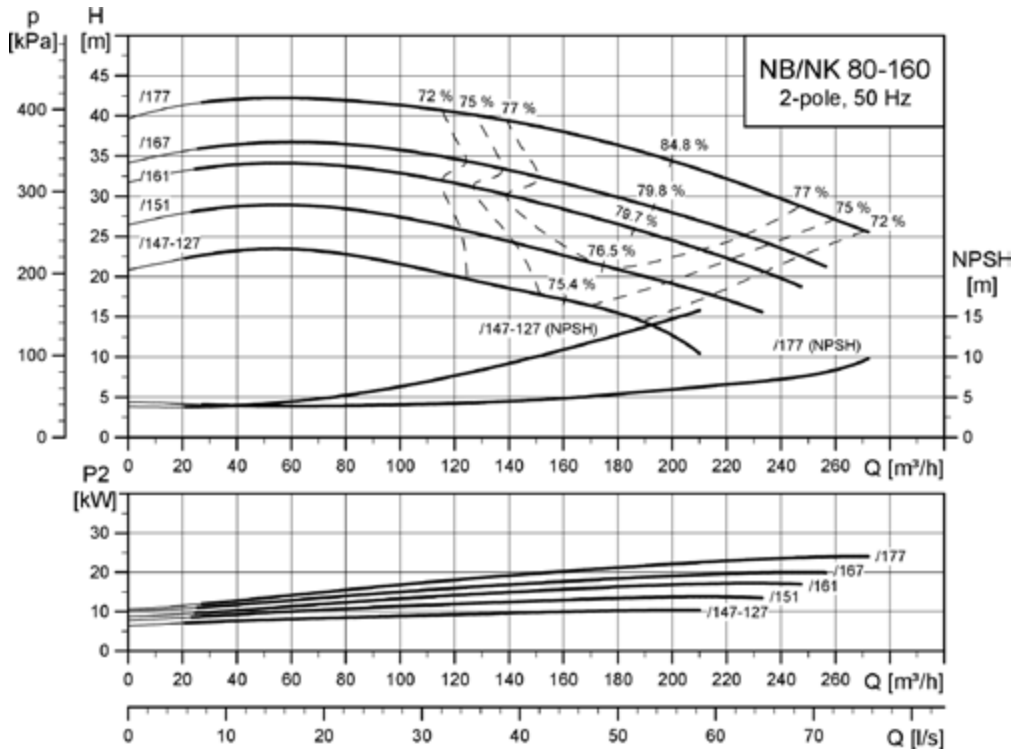

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 80-160 / 80-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 100	DN 80	11.00	16	80-160/147-127	20.8-19.8/12.0-11.8	98844327	4.438,00	99100064	8.946,00	99534612	9.717,00
		15.00	16	80-160/151	28.0-26.0/16.2-15.6	97903595	4.752,00	96645301	10.031,00		
		18.50	16	80-160/161	34.5-32.5/20.0-18.8	97950749	5.054,00	96645307	11.360,00		
		22.00	16	80-160/167	39.5/22.8	98423647	6.004,00	96645314	13.137,00		
DN 100	DN 80	30.00	16	80-160/177	56.0-51.0/32.0-29.5	98629886	7.430,00				
		22.00	16	80-200/171	39.5/22.8	98599191	5.805,00	98975790	12.934,00		
		30.00	16	80-200/188	56.0-51.0/32.0-29.5	98448418	7.672,00				
		37.00	16	80-200/200	68.0-63.0/39.0-36.0	98526598	8.599,00				
DN 100	DN 80	45.00	16	80-200/211	81.0-74.0/47.0-43.0	98431437	10.241,00				
		55.00	16	80-200/222	99.0-90.0/57.0-52.0	98431451	11.742,00				
Con soportes											
DN 100	DN 80	11.00	16	80-160/147-127	20.8-19.8/12.0-11.8	98447791	4.561,00	99106396	9.072,00	99534614	9.842,00
		15.00	16	80-160/151	28.0-26.0/16.2-15.6	98354769	4.875,00	98680720	10.156,00		
		18.50	16	80-160/161	34.5-32.5/20.0-18.8	98674339	5.218,00	98979869	11.528,00		
		30.00	16	80-160/177	56.0-51.0/32.0-29.5	98674340	7.528,00				
DN 100	DN 80	30.00	16	80-200/188	56.0-51.0/32.0-29.5	98827295	7.771,00				
		37.00	16	80-200/200	68.0-63.0/39.0-36.0	98674338	8.698,00				
		45.00	16	80-200/211	81.0-74.0/47.0-43.0	98834914	10.417,00				
		55.00	16	80-200/222	99.0-90.0/57.0-52.0	98768407	11.865,00				

NK(E) 80-160 / 80-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Separador											
DN 100	DN 80	11.00	16	80-160/147-127	20.8-19.8/12.0-11.8	98973471	5.717,00	99099316	10.251,00	99539755	11.259,00
		15.00	16	80-160/151	28.0-26.0/16.2-15.6	98973525	6.329,00				
		18.50	16	80-160/161	34.5-32.5/20.0-18.8	98973473	6.609,00	98973528	12.946,00		
		22.00	16	80-160/167	39.5/22.8	98663370	7.588,00	98973531	14.752,00		
DN 100	DN 80	30.00	16	80-160/177	56.0-51.0/32.0-29.5	98972862	9.173,00				
		22.00	16	80-200/171	39.5/22.8	98973475	8.298,00	98973533	15.475,00		
		30.00	16	80-200/188	56.0-51.0/32.0-29.5	98876779	9.888,00				
		37.00	16	80-200/200	68.0-63.0/39.0-36.0	98742088	10.801,00				
DN 100	DN 80	45.00	16	80-200/211	82.0-75.0/47.5-43.5	98972866	12.241,00				
		55.00	16	80-200/222	99.0-92.0/57.0-53.0	98972868	14.689,00				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

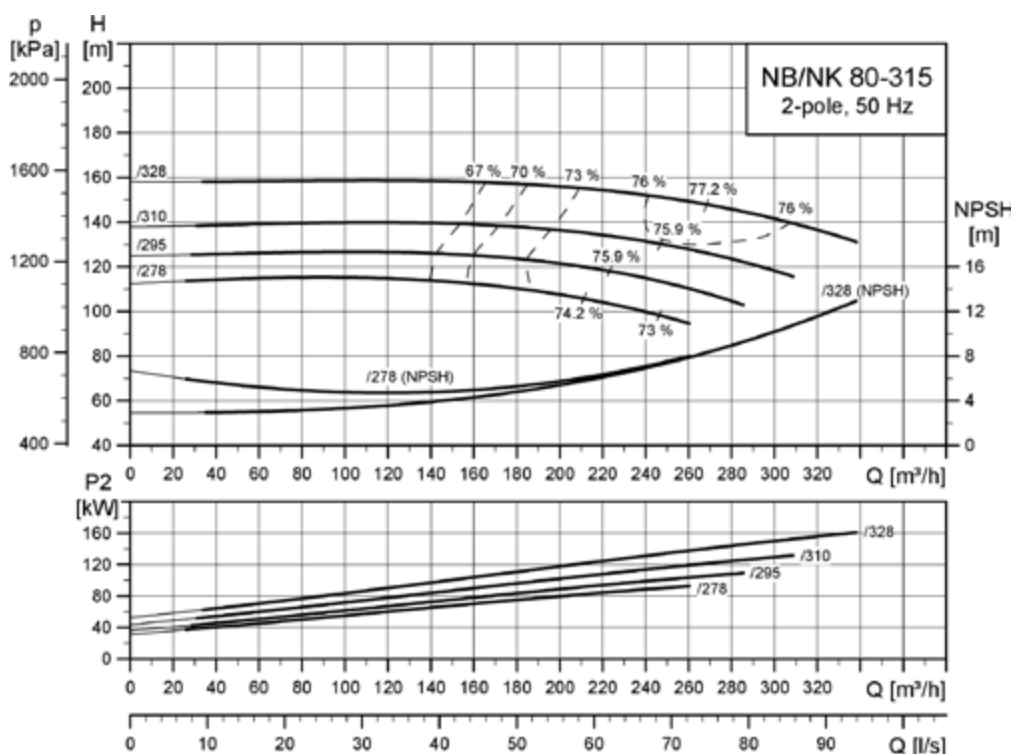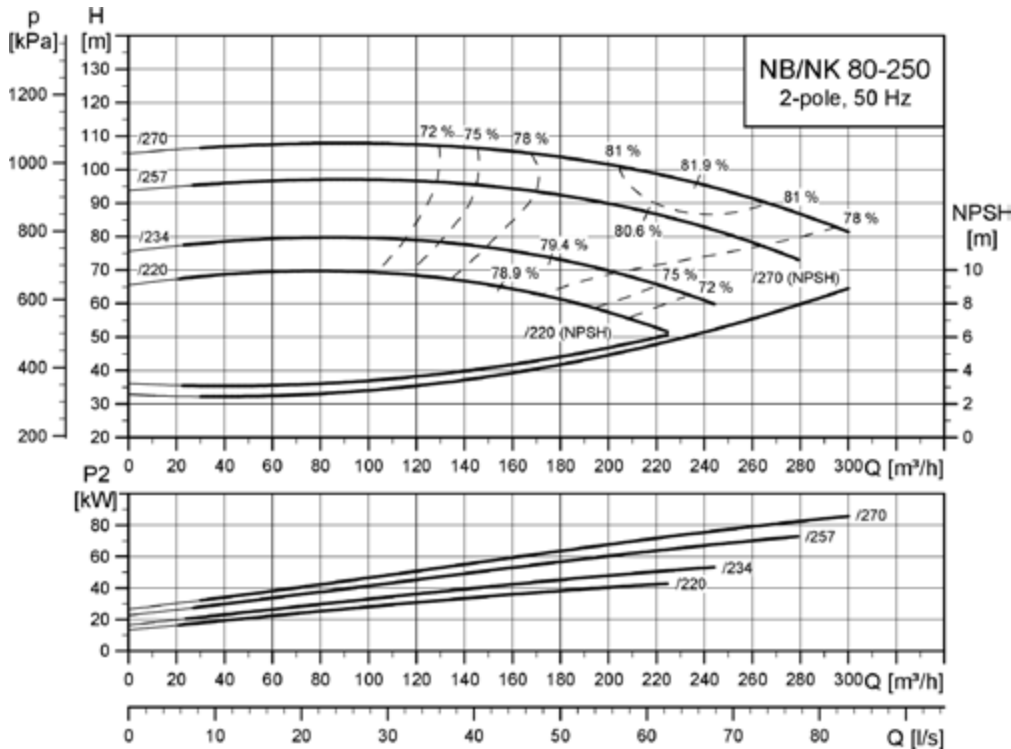

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB 80-250 / 80-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 100	DN 80	45.00	16	80-250/220	81.0-74.0/47.0-43.0	98844307	10.339,00
		55.00	16	80-250/234	99.0-90.0/57.0-52.0	98682961	11.840,00
		75.00	16	80-250/257	134-125/78.0-72.0	98439200	13.659,00
		90.00	16	80-250/270	159-147/92.0-85.0	98808348	15.865,00
DN 100	DN 80	90.00	16	80-315/278	159-147/92.0-85.0	98844382	16.192,00
		110.00	16	80-315/295	191-176/110-102	98844385	22.305,00
		132.00	16	80-315/310	230-210/133-122	98844386	24.461,00
		160.00	16	80-315/328	280-255/161-147	98844388	27.850,00
Con soportes							
DN 100	DN 80	45.00	16	80-250/220	81.0-74.0/47.0-43.0	98720532	10.462,00
		55.00	16	80-250/234	99.0-90.0/57.0-52.0	98975698	11.963,00
		75.00	16	80-250/257	134-125/78.0-72.0	98653174	13.782,00
		90.00	16	80-250/270	159-147/92.0-85.0	98975699	15.988,00
DN 100	DN 80	90.00	16	80-315/278	159-147/92.0-85.0	98975700	16.315,00
		110.00	16	80-315/295	191-176/110-102	98975721	22.428,00
		132.00	16	80-315/310	230-210/133-122	98975722	24.584,00
		160.00	16	80-315/328	280-255/161-147	98975723	27.973,00

NK 80-250 / 80-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 100	DN 80	45.00	16	80-250/220	82.0-75.0/47.5-43.5	98972870	13.007,00
		55.00	16	80-250/234	99.0-92.0/57.0-53.0	98972873	15.551,00
		75.00	16	80-250/257	134-126/77.0-72.0	98972875	17.687,00
		90.00	16	80-250/270	160-148/92.0-85.0	98867710	19.906,00
DN 100	DN 80	90.00	16	80-315/278	160-148/92.0-85.0	98972877	20.617,00
		110.00	16	80-315/295	192-176/110-102	98972880	26.663,00
		132.00	16	80-315/310	230-210/134-122	98972882	29.397,00
		160.00	16	80-315/328	280-255/162-148	98972885	33.662,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

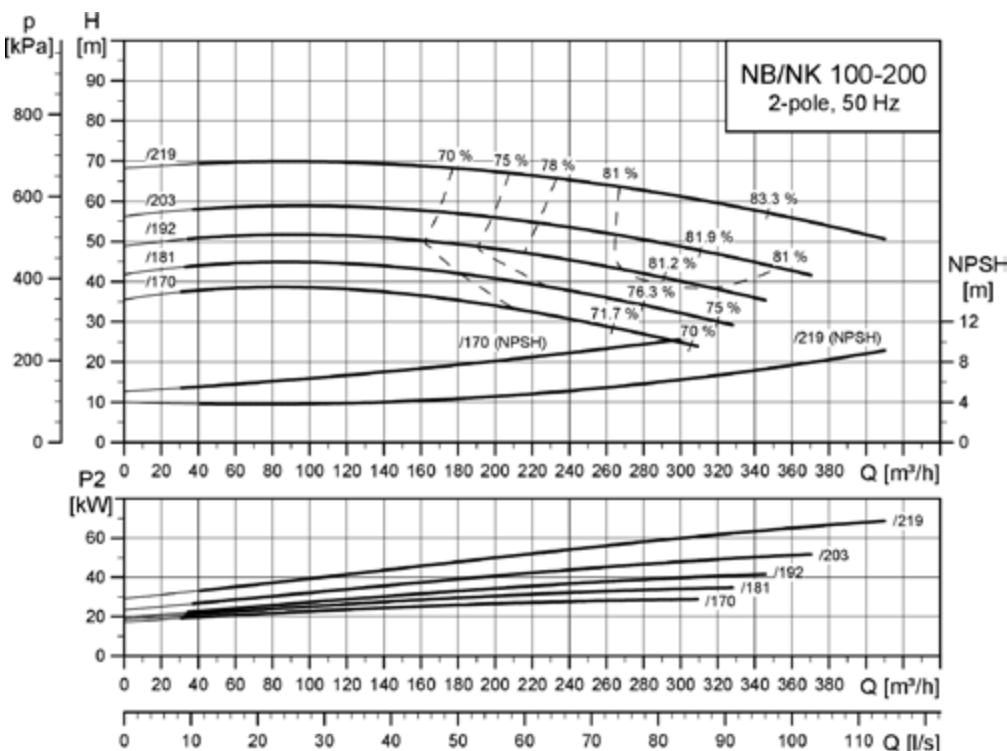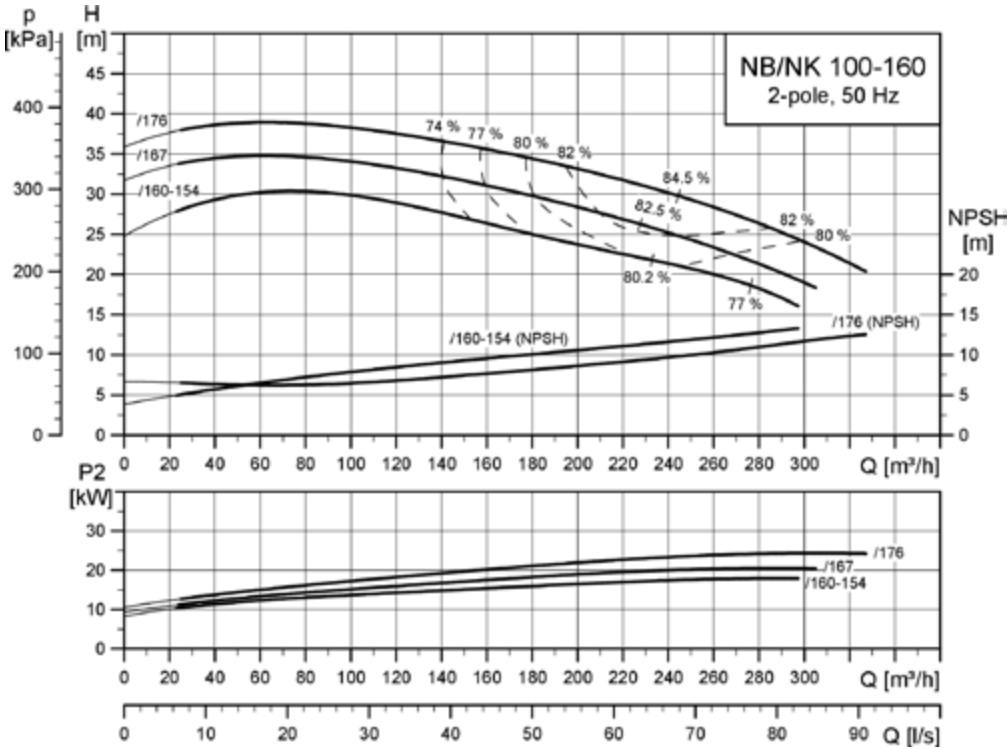

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW
- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 100-160 / 100-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes									
DN 125	DN 100	18.50	16	100-160/160-154	34.5-32.5/20.0-18.8	98975473	5.028,00	98844497	11.334,00
		22.00	16	100-160/167	39.5/22.8	98975472	5.884,00	98975360	13.014,00
		30.00	16	100-160/176	56.0-51.0/32.0-29.5	98844521	7.124,00		
DN 125	DN 100	30.00	16	100-200/170	56.0-51.0/32.0-29.5	98821343	7.397,00		
		37.00	16	100-200/181	68.0-63.0/39.0-36.0	98443297	8.108,00		
		45.00	16	100-200/192	81.0-74.0/47.0-43.0	98464000	9.914,00		
		55.00	16	100-200/203	99.0-90.0/57.0-52.0	98606378	11.251,00		
		75.00	16	100-200/219	134-125/78.0-72.0	98707456	13.233,00		
Con soportes									
DN 125	DN 100	18.50	16	100-160/160-154	34.5-32.5/20.0-18.8	98976327	5.204,00	98976198	11.513,00
		22.00	16	100-160/167	39.5/22.8	98976326	6.007,00	98976197	13.140,00
		30.00	16	100-160/176	56.0-51.0/32.0-29.5	98975993	7.174,00		
DN 125	DN 100	30.00	16	100-200/170	56.0-51.0/32.0-29.5	98975724	7.446,00		
		37.00	16	100-200/181	68.0-63.0/39.0-36.0	98647850	8.157,00		
		45.00	16	100-200/192	81.0-74.0/47.0-43.0	98828352	10.037,00		
		55.00	16	100-200/203	99.0-90.0/57.0-52.0	98975725	11.374,00		
		75.00	16	100-200/219	134-125/78.0-72.0	98975726	13.356,00		

NK(E) 100-160 / 100-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 125	DN 100	18.50	16	100-160/160-154	34.5-32.5/20.0-18.8	98973728	6.962,00
		22.00	16	100-160/167	39.5/22.8	98973726	7.973,00
		30.00	16	100-160/176	56.0-51.0/32.0-29.5	98973337	9.598,00
DN 125	DN 100	30.00	16	100-200/170	56.0-51.0/32.0-29.5	98972887	10.555,00
		37.00	16	100-200/181	68.0-63.0/39.0-36.0	98833673	11.372,00
		45.00	16	100-200/192	82.0-75.0/47.5-43.5	98972889	13.017,00
		55.00	16	100-200/203	99.0-92.0/57.0-53.0	98606358	15.566,00
		75.00	16	100-200/219	134-126/77.0-72.0	98698076	17.702,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

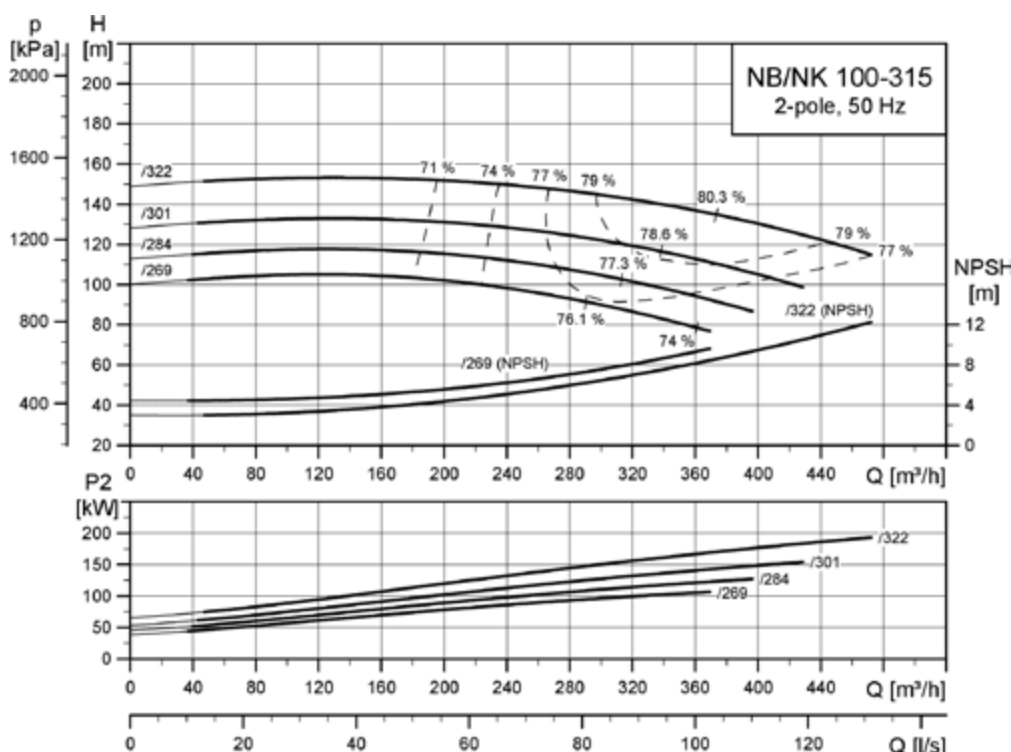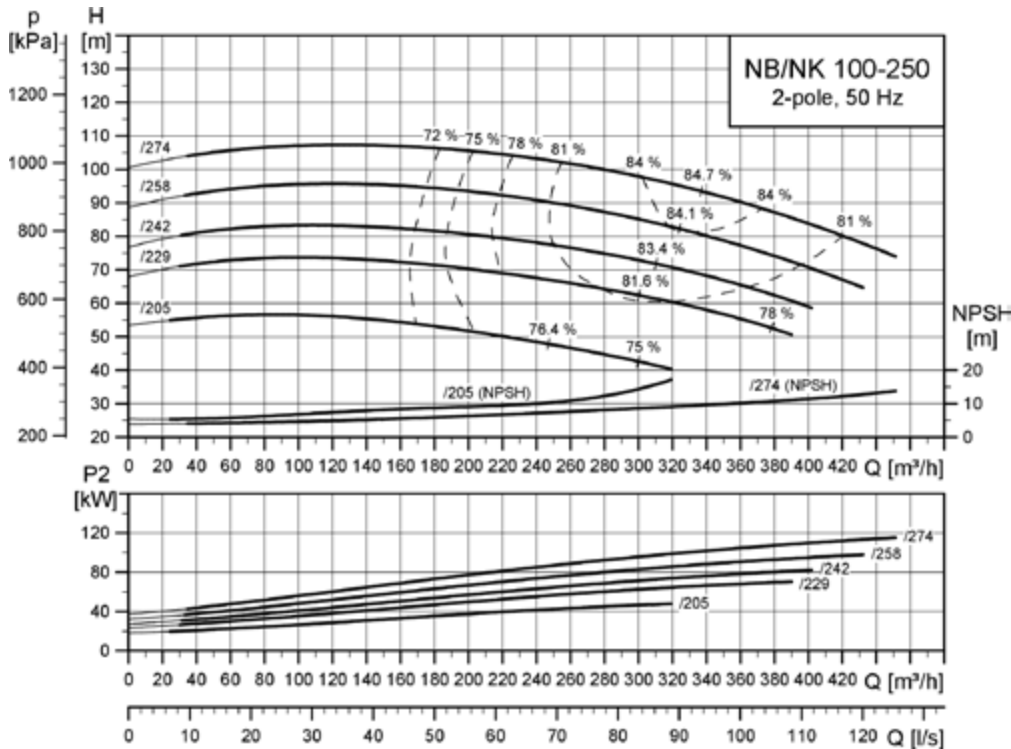

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW
- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB 100-250 / 100-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 125	DN 100	55.00	16	100-250/205	99.0-90.0/57.0-52.0	98844529	11.513,00
		75.00	16	100-250/229	134-125/78.0-72.0	98844547	13.724,00
		90.00	16	100-250/242	159-147/92.0-85.0	98844550	15.439,00
		110.00	16	100-250/258	191-176/110-102	98844551	21.650,00
		132.00	16	100-250/274	230-210/133-122	98844553	24.133,00
DN 125	DN 100	110.00	16	100-315/269	191-176/110-102	98844555	22.305,00
		132.00	16	100-315/284	230-210/133-122	98844558	24.789,00
		160.00	16	100-315/301	280-255/161-147	98844560	28.505,00
		200.00	16	100-315/322	345-310/199-179	98844562	33.762,00
Con soportes							
DN 125	DN 100	55.00	16	100-250/205	99.0-90.0/57.0-52.0	98975867	11.611,00
		75.00	16	100-250/229	134-125/78.0-72.0	98975866	13.823,00
		90.00	16	100-250/242	159-147/92.0-85.0	98975865	15.538,00
		110.00	16	100-250/258	191-176/110-102	98975864	21.815,00
		132.00	16	100-250/274	230-210/133-122	98975863	24.298,00
DN 125	DN 100	110.00	16	100-315/269	191-176/110-102	98975727	22.428,00
		132.00	16	100-315/284	230-210/133-122	98975728	24.911,00
		160.00	16	100-315/301	280-255/161-147	98975729	28.628,00
		200.00	16	100-315/322	345-310/199-179	98975730	33.885,00

NK 100-250 / 100-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 125	DN 100	55.00	16	100-250/205	99.0-92.0/57.0-53.0	98973187	15.833,00
		75.00	16	100-250/229	134-126/77.0-72.0	98973185	17.958,00
		90.00	16	100-250/242	160-148/92.0-85.0	98973183	20.176,00
		110.00	16	100-250/258	192-176/110-102	98973181	27.317,00
		132.00	16	100-250/274	230-210/134-122	98973179	30.349,00
DN 125	DN 100	110.00	16	100-315/269	192-176/110-102	98829703	29.012,00
		132.00	16	100-315/284	230-210/134-122	98972891	30.407,00
		160.00	16	100-315/301	280-255/162-148	98972893	34.878,00
		200.00	16	100-315/322	345-310/200-180	98972895	40.395,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

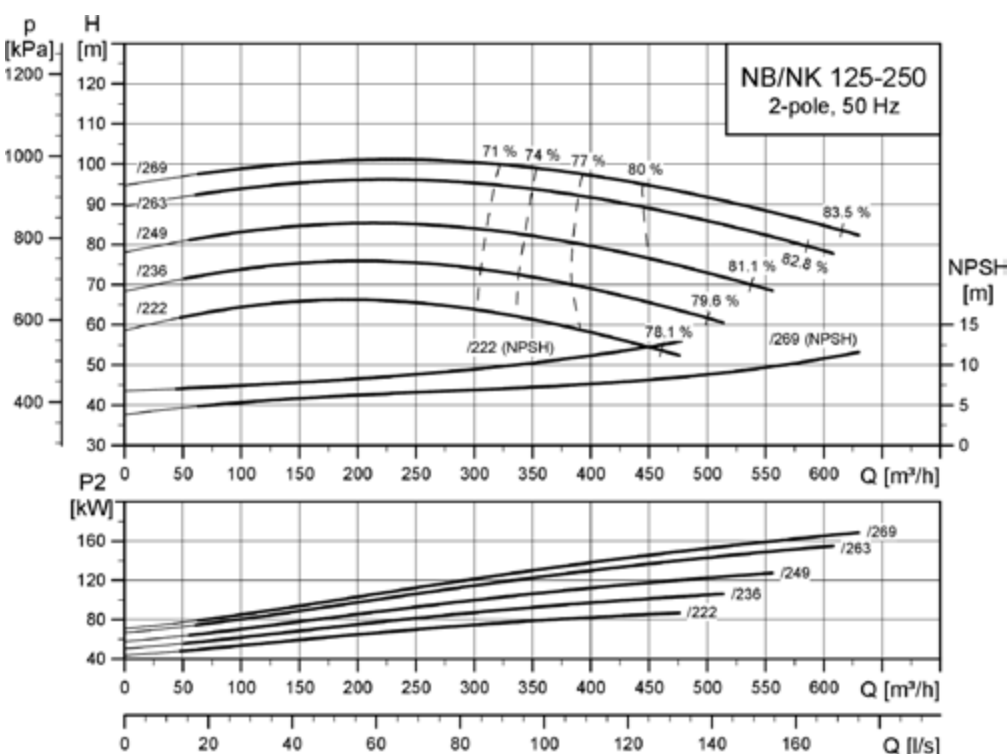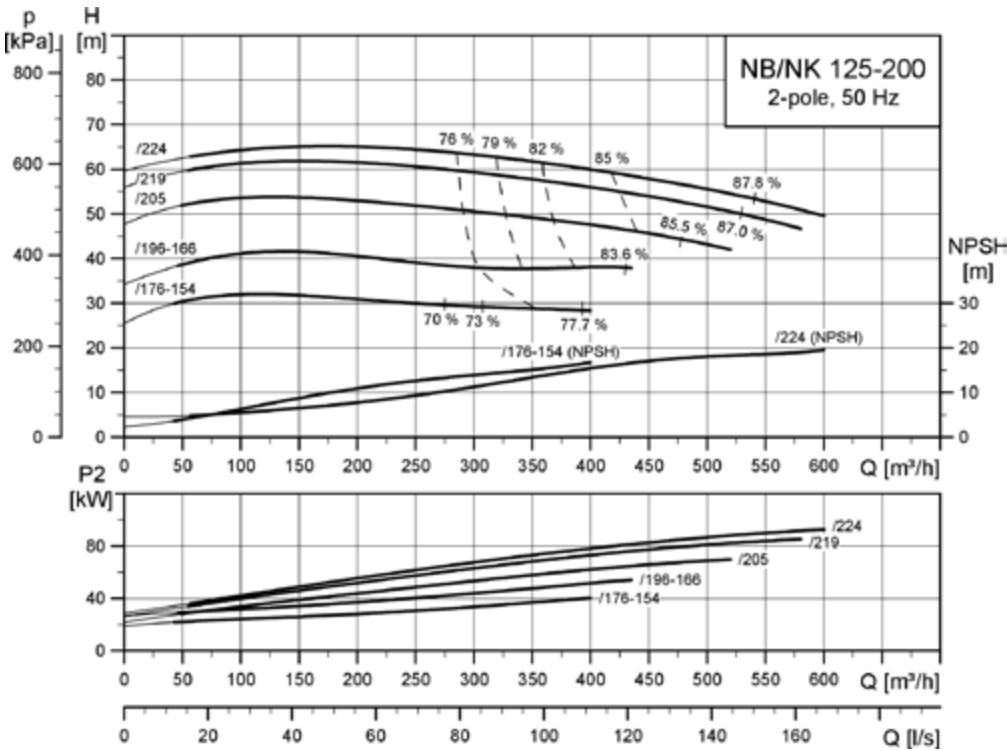

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB 125-200 / 125-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 150	DN 125	45.00	16	125-200/176-154	81.0-74.0/47.0-43.0	98844406	9.995,00
		55.00	16	125-200/196-166	99.0-90.0/57.0-52.0	98844410	11.755,00
		75.00	16	125-200/205	134-125/78.0-72.0	98844422	13.936,00
		90.00	16	125-200/219	159-147/92.0-85.0	98844425	15.677,00
		110.00	16	125-200/224	191-176/110-102	98844427	21.997,00
DN 150	DN 125	90.00	16	125-250/222	159-147/92.0-85.0	98844428	15.844,00
		110.00	16	125-250/236	191-176/110-102	98844431	22.054,00
		132.00	16	125-250/249	230-210/133-122	98844434	24.538,00
		160.00	16	125-250/263	280-255/161-147	98844508	28.178,00
		200.00	16	125-250/269	345-310/199-179	98844509	33.435,00
Con soportes							
DN 150	DN 125	45.00	16	125-200/176-154	81.0-74.0/47.0-43.0	98975940	10.214,00
		55.00	16	125-200/196-166	99.0-90.0/57.0-52.0	98975939	11.878,00
		75.00	16	125-200/205	134-125/78.0-72.0	98860774	14.059,00
		90.00	16	125-200/219	159-147/92.0-85.0	98975938	15.800,00
		110.00	16	125-200/224	191-176/110-102	98975937	22.119,00
DN 150	DN 125	90.00	16	125-250/222	159-147/92.0-85.0	98975741	15.967,00
		110.00	16	125-250/236	191-176/110-102	98975742	22.177,00
		132.00	16	125-250/249	230-210/133-122	98975743	24.661,00
		160.00	16	125-250/263	280-255/161-147	98975744	28.300,00
		200.00	16	125-250/269	345-310/199-179	98975745	33.557,00

NK 125-200 / 125-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 150	DN 125	45.00	16	125-200/176-154	82.0-75.0/47.5-43.5	98973262	13.709,00
		55.00	16	125-200/196-166	99.0-92.0/57.0-53.0	98973260	16.258,00
		75.00	16	125-200/205	134-126/77.0-72.0	98973258	18.983,00
		90.00	16	125-200/219	160-148/92.0-85.0	98973257	21.089,00
		110.00	16	125-200/224	192-176/110-102	98973255	28.090,00
DN 150	DN 125	90.00	16	125-250/222	160-148/92.0-85.0	98972898	21.601,00
		110.00	16	125-250/236	192-176/110-102	98972900	27.964,00
		132.00	16	125-250/249	230-210/134-122	98684463	30.033,00
		160.00	16	125-250/263	280-255/162-148	98972902	34.409,00
		200.00	16	125-250/269	345-310/200-180	98972904	39.948,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

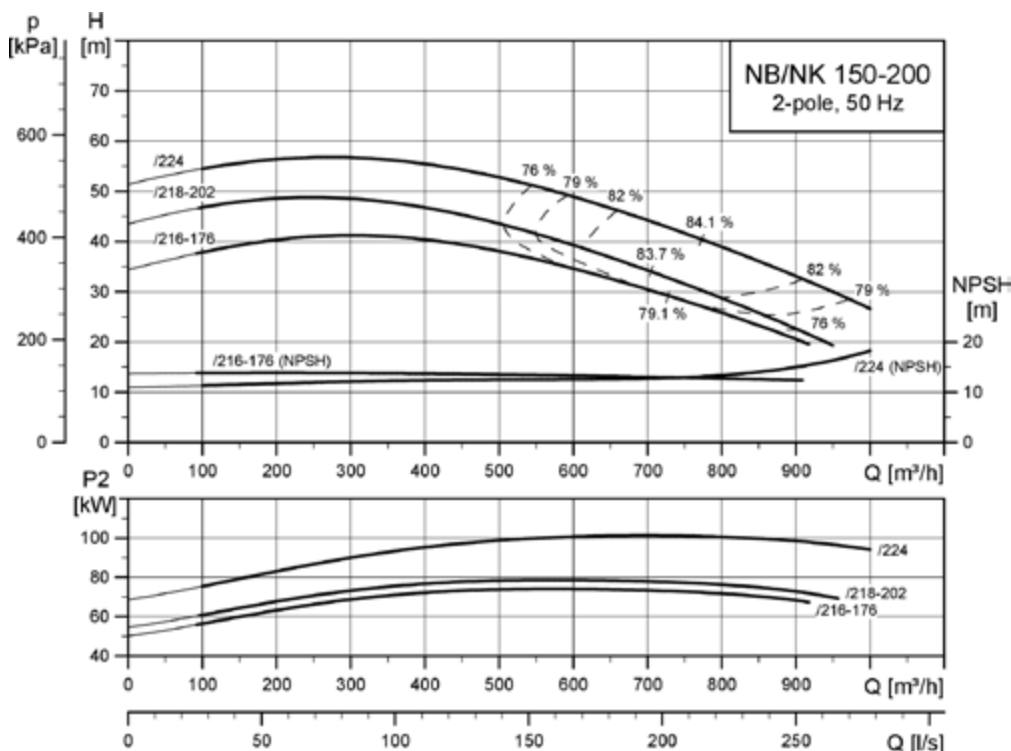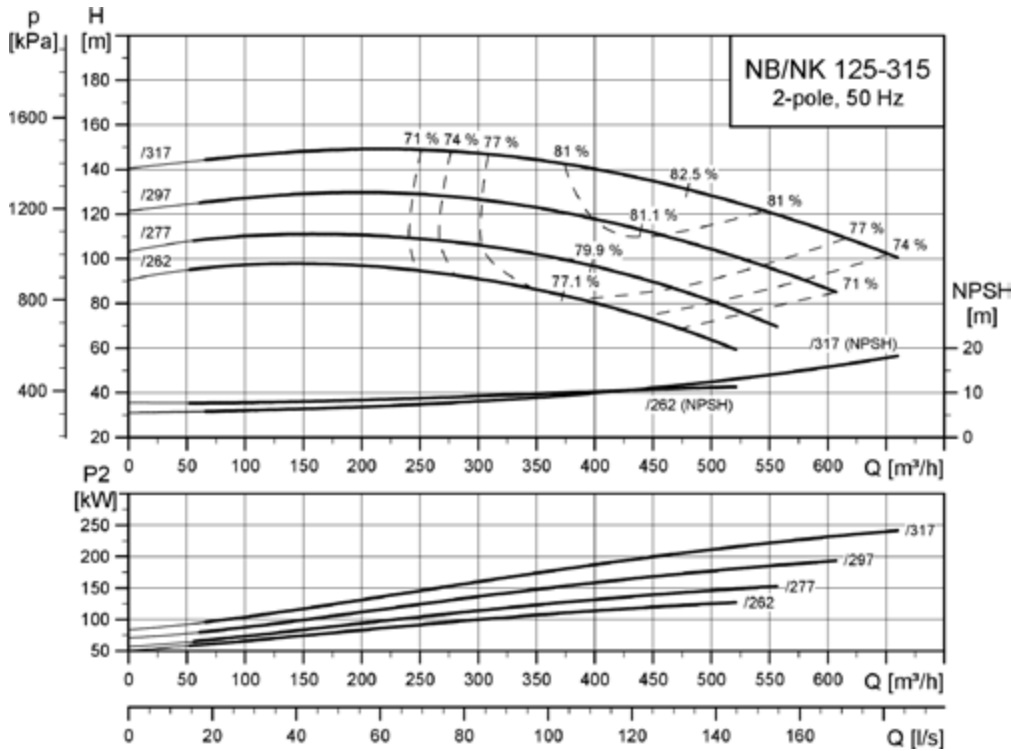

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico:	estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido:	estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija:	<p>motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3</p> <p>- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW</p> <p>- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW</p> <p>- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW</p>
Velocidad variable (E):	<p>bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado</p> <p>- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW</p> <p>- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW</p>

NB 125-315 / 150-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 150	DN 125	132.00	16	125-315/262	230-210/133-122	98844513	25.520,00
		160.00	16	125-315/277	280-255/161-147	98844515	29.815,00
		200.00	16	125-315/297	345-310/199-179	98844517	35.072,00
DN 200	DN 150	75.00	10	150-200/216-176	134-125/78.0-72.0	98649824	15.391,00
		90.00	10	150-200/218-202	159-147/92.0-85.0	98974648	17.144,00
		110.00	10	150-200/224	191-176/110-102	98653426	23.181,00
Con soportes							
DN 150	DN 125	132.00	16	125-315/262	230-210/133-122	98975746	25.643,00
		160.00	16	125-315/277	280-255/161-147	98975747	29.938,00
		200.00	16	125-315/297	345-310/199-179	98610634	35.195,00
DN 200	DN 150	110.00	10	150-200/224	191-176/110-102	98975748	23.304,00

NK 125-315 / 150-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 150	DN 125	132.00	16	125-315/262	230-210/134-122	98972906	31.602,00
		160.00	16	125-315/277	280-255/162-148	98972908	35.949,00
		200.00	16	125-315/297	345-310/200-180	98972910	41.488,00
		250.00	16	125-315/317	452/263	98444952	61.310,00
DN 200	DN 150	75.00	10	150-200/216-176	134-126/77.0-72.0	98767265	20.715,00
		90.00	10	150-200/218-202	160-148/92.0-85.0	98972912	22.820,00
		110.00	10	150-200/224	192-176/110-102	98972914	29.822,00

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm

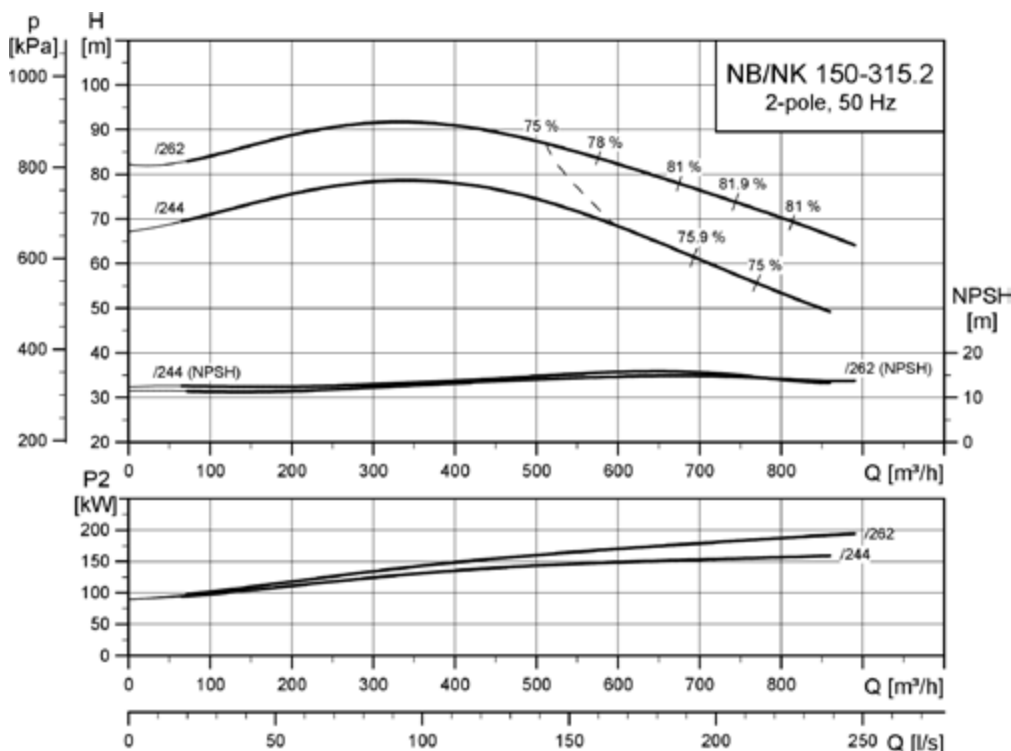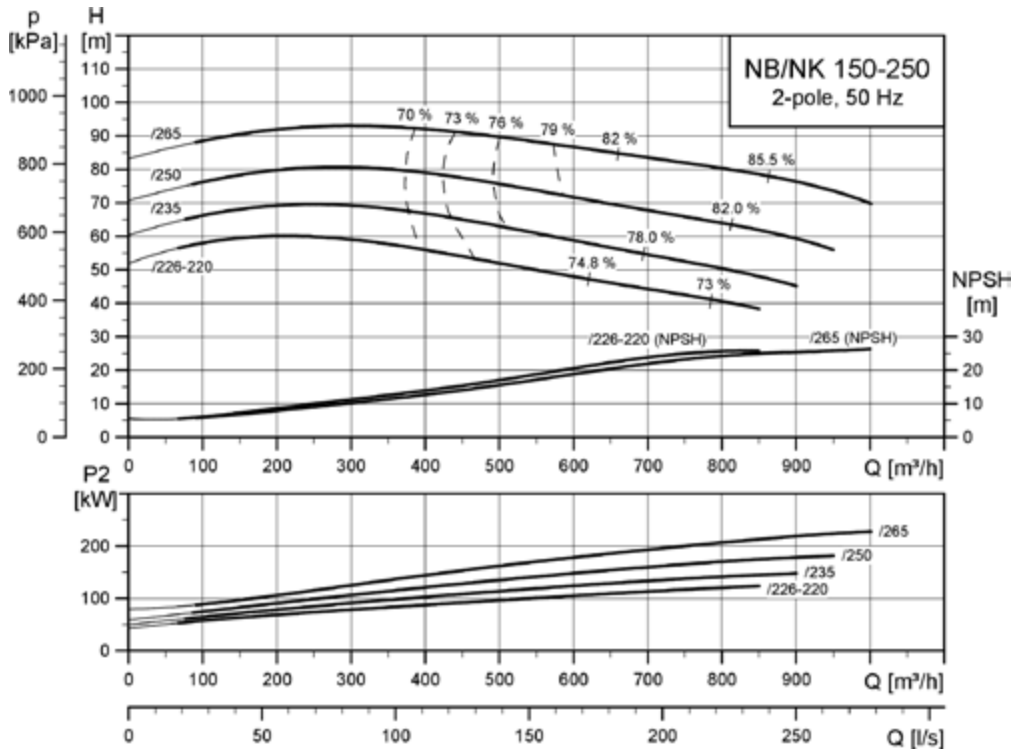

NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB 150-250 / 150-315.2

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	132.00	10	150-250/226-220	230-210/133-122	98975669	25.604,00
		160.00	10	150-250/235	280-255/161-147	98975668	29.301,00
		200.00	10	150-250/250	345-310/199-179	98975667	34.603,00
DN 200	DN 150	160.00	10	150-315.2/244	280-255/161-147	99001655	32.937,00
		200.00	10	150-315.2/262	345-310/199-179	99001656	36.718,00
Con soportes							
DN 200	DN 150	132.00	10	150-250/226-220	230-210/133-122	98975960	25.727,00
		160.00	10	150-250/235	280-255/161-147	98975959	29.424,00
		200.00	10	150-250/250	345-310/199-179	98975958	34.726,00
DN 200	DN 150	160.00	10	150-315.2/244	280-255/161-147	99001631	33.060,00
		200.00	10	150-315.2/262	345-310/199-179	99001635	36.841,00



NK 150-250 / 150-315.2

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 200	DN 150	132.00	10	150-250/226-220	230-210/134-122	98973304	34.609,00
		160.00	10	150-250/235	280-255/162-148	98973302	38.972,00
		200.00	10	150-250/250	345-310/200-180	98973300	44.640,00
DN 200	DN 150	160.00	10	150-315.2/244	280-255/162-148	99001704	41.496,00
		200.00	10	150-315.2/262	345-310/200-180	99001705	45.260,00

NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

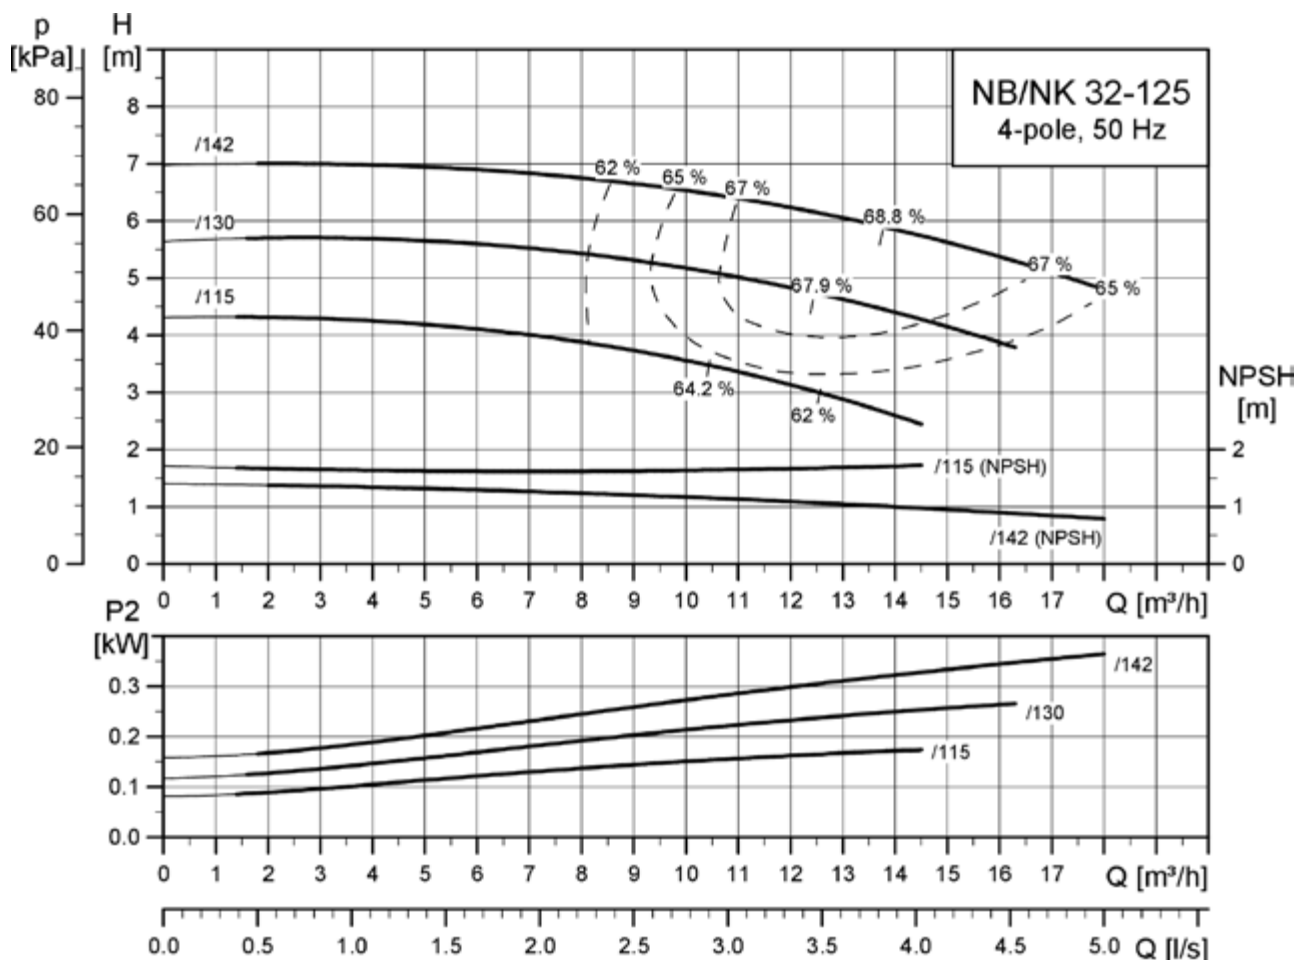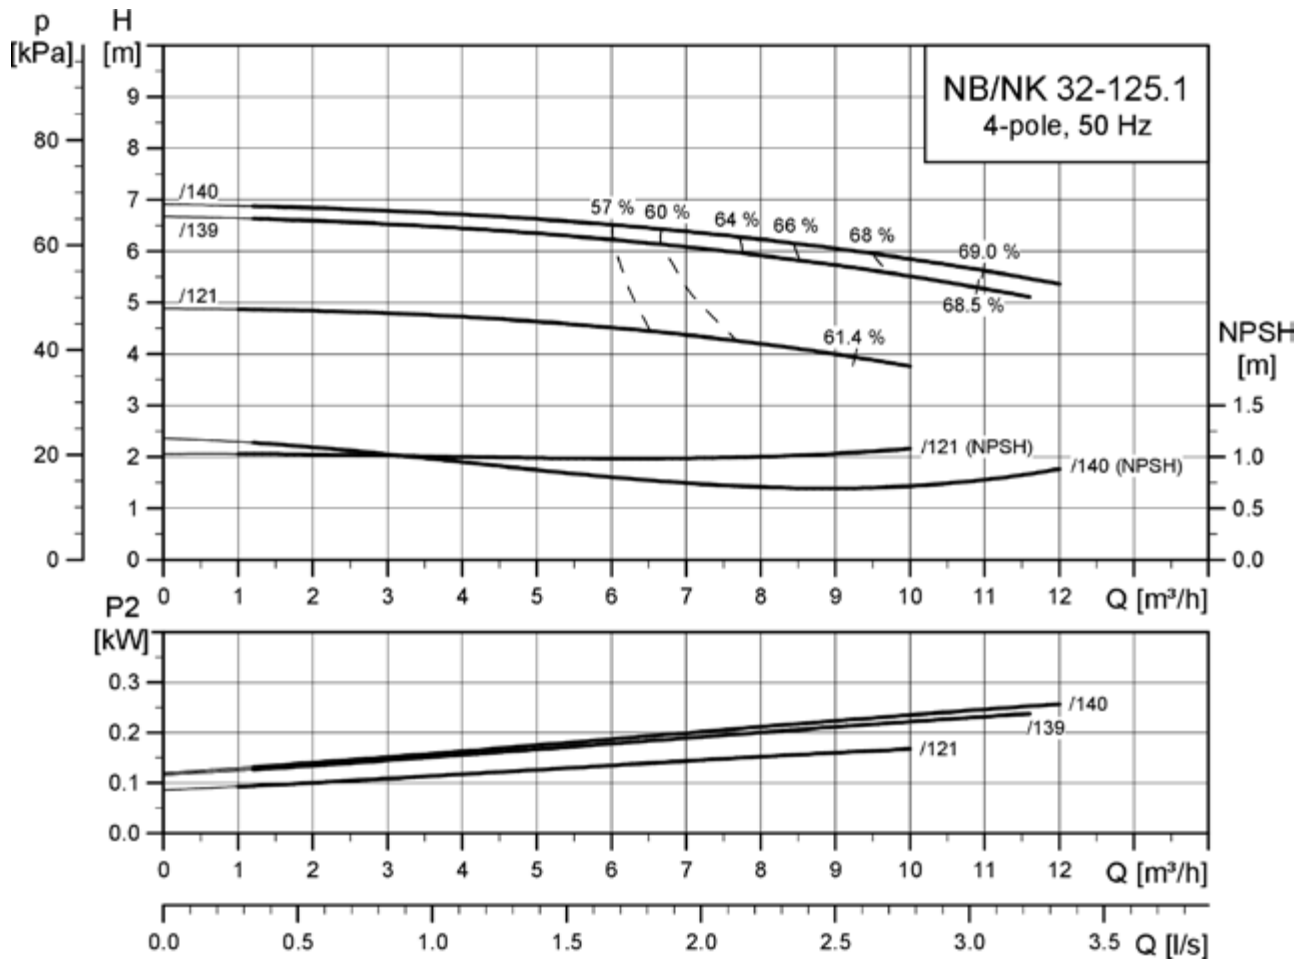

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 32-125.1 / 32-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	NB		
					In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 50	DN 32	0.25	16	32-125.1/121	1.48/0.85	98154140	1.200,00
		0.25	16	32-125.1/139	1.48/0.85	97656970	1.200,00
		0.37	16	32-125.1/140	1.90/1.10	98930646	1.212,00
DN 50	DN 32	0.25	16	32-125/115	1.48/0.85	98987645	1.179,00
		0.25	16	32-125/130	1.48/0.85	97564281	1.179,00
		0.37	16	32-125/142	1.90/1.10	96894223	1.211,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

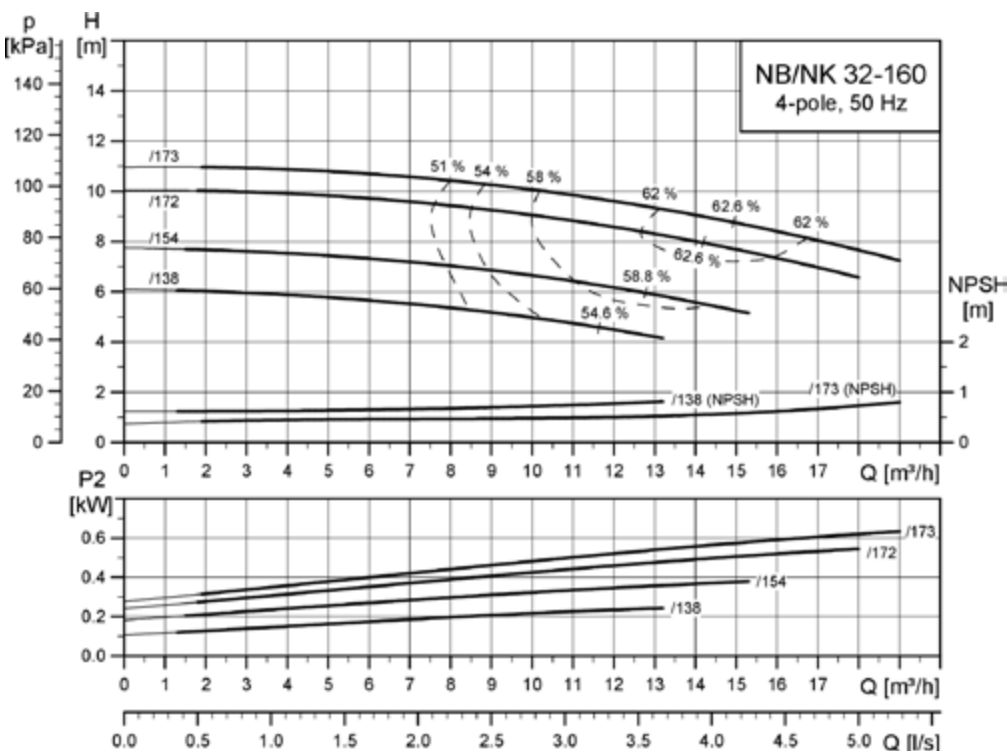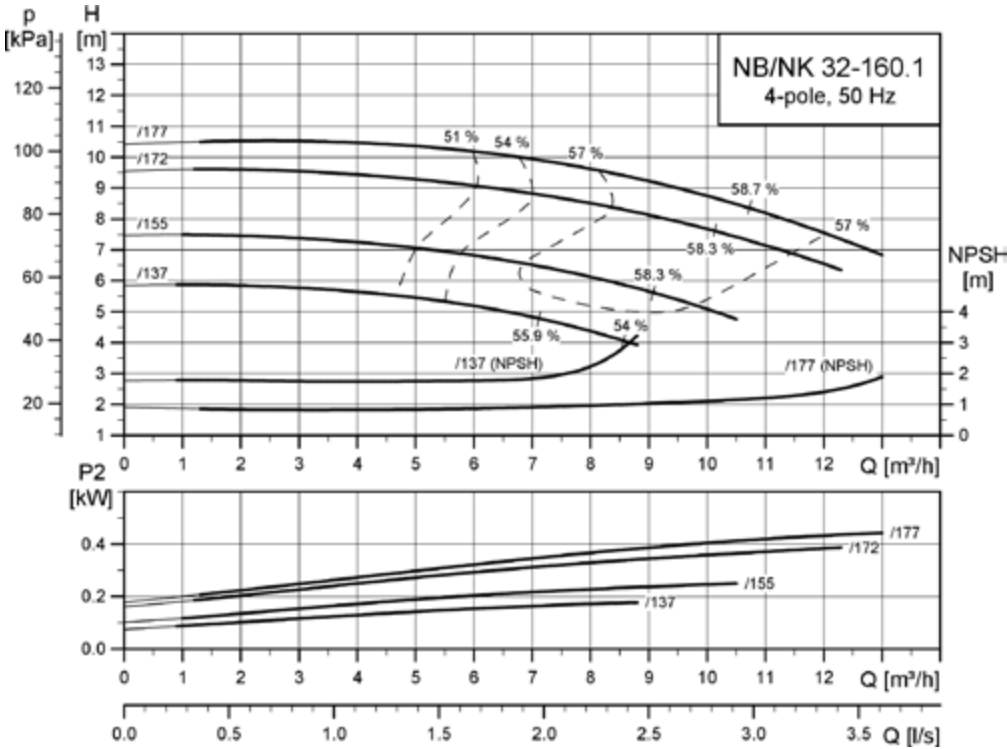

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 32-160.1 / 32-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	0.25	16	32-160.1/137	1.48/0.85	98987644	1.245,00				
		0.25	16	32-160.1/155	1.48/0.85	98971400	1.245,00				
		0.37	16	32-160.1/172	1.90/1.10	98987628	1.281,00				
DN 50	DN 32	0.55	16	32-160.1/177	2.60/1.50	97937749	1.375,00	98890805	2.962,00	99535359	3.733,00
		0.25	16	32-160/138	1.48/0.85	98987646	1.245,00				
		0.37	16	32-160/154	1.90/1.10	98987647	1.277,00				
		0.55	16	32-160/172	2.60/1.50	96550472	1.368,00	99104648	2.955,00	99534620	3.726,00
		0.75	16	32-160/173	3.60/2.10	98978998	1.548,00	99104650	3.041,00	99534621	3.812,00

NK(E) 32-160.1 / 32-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-160/173	3.60/2.10	98971858	2.919,00			99539430	5.420,00
		0.55	16	32-160/172						99539429	5.363,00
Separador											
DN 50	DN 32	0.25	16	32-160.1/137	1.48/0.85	98986241	3.025,00				
		0.25	16	32-160.1/155	1.48/0.85	98986245	3.025,00				
		0.37	16	32-160.1/172	1.90/1.10	98986247	3.049,00				
DN 50	DN 32	0.55	16	32-160.1/177	2.60/1.50	98986249	3.114,00	98991108	4.735,00	99539653	5.715,00
		0.25	16	32-160/138	1.48/0.85	98986250	3.081,00				
		0.37	16	32-160/154	1.90/1.10	98986301	3.105,00				
		0.55	16	32-160/172	2.60/1.50	98986345	3.176,00	98991110	4.798,00	99539627	5.778,00
		0.75	16	32-160/173	3.60/2.10	98973535	3.326,00	98991112	4.854,00	99539628	5.834,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

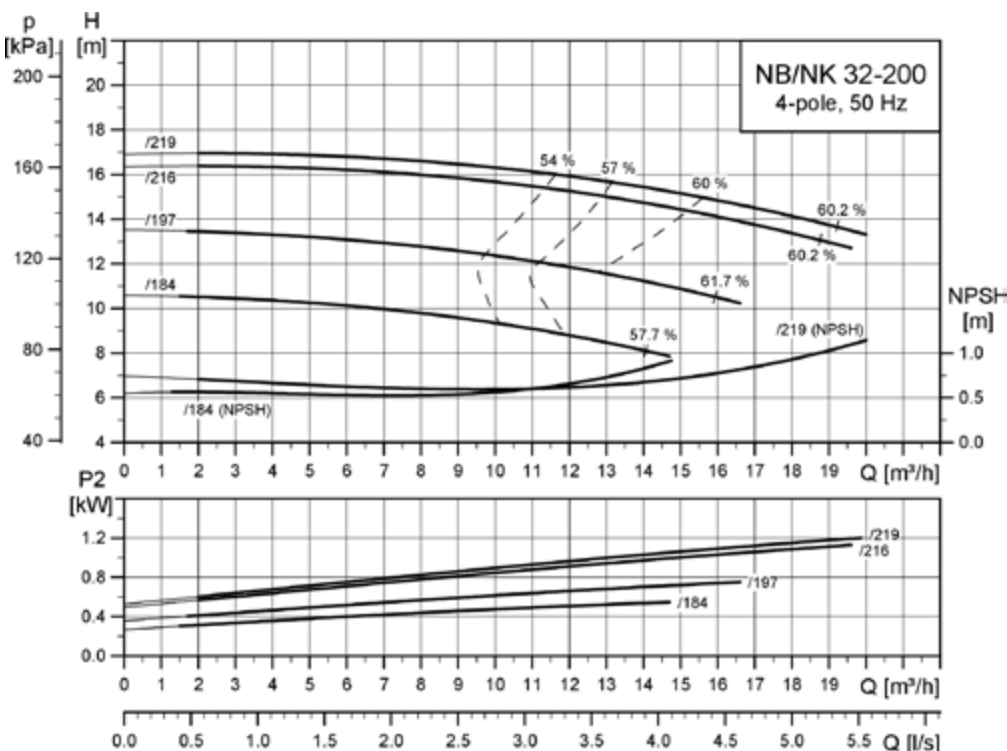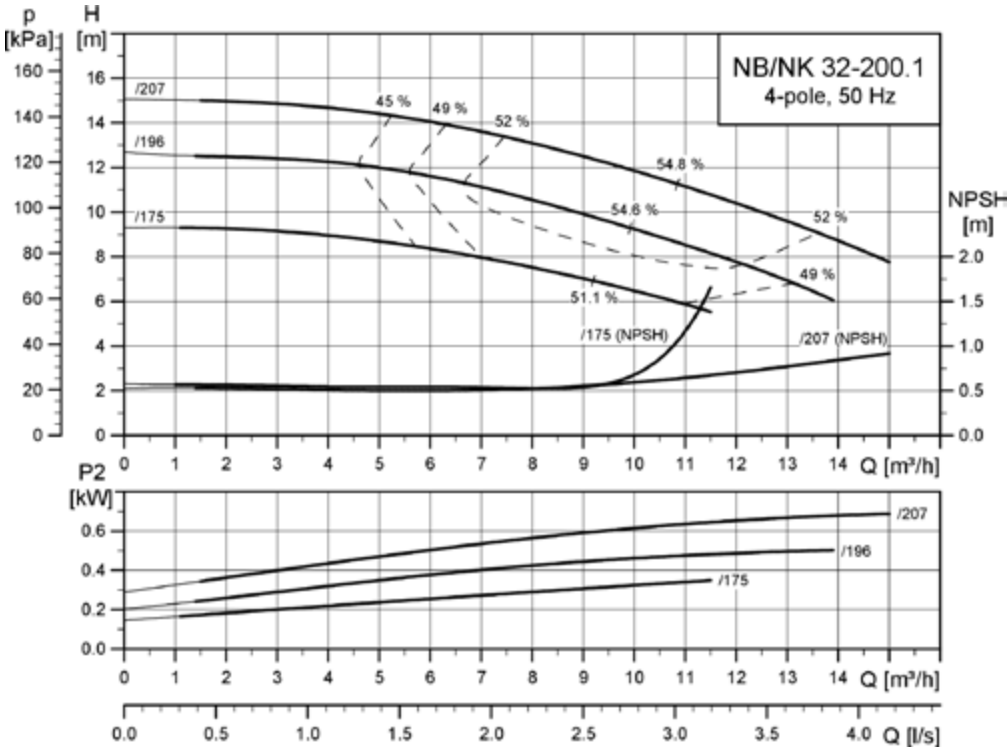

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico:	estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido:	estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija:	<p>motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW
Velocidad variable (E):	<p>bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 32-200.1 / 32-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	0.37	16	32-200.1/175	1.90/1.10	98672565	1.375,00				
		0.55	16	32-200.1/196	2.60/1.50	96752523	1.461,00	98609256	3.050,00	99534641	3.820,00
		0.75	16	32-200.1/207	3.60/2.10	98117266	1.653,00	98808680	3.149,00	99535360	3.920,00
DN 50	DN 32	0.55	16	32-200/184	2.60/1.50	98593070	1.441,00	99104651	3.029,00	99534622	3.800,00
		0.75	16	32-200/197	3.60/2.10	98128726	1.624,00	99104652	3.119,00	99534633	3.890,00
		1.10	16	32-200/216	4.85/2.80	98269499	1.690,00	99104673	3.216,00	99534634	3.986,00
		1.50	16	32-200/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98978999	1.839,00	99105406	3.450,00	99535358	4.221,00

NK(E) 32-200.1 / 32-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	0.55	16	32-200.1/196						99539490	5.408,00
		0.75	16	32-200.1/207	3.60/2.10	98971880	2.963,00				
		0.75	16	32-200/197	3.60/2.10	98971882	2.974,00			99539458	5.476,00
DN 50	DN 32	1.10	16	32-200/216	4.85/2.80	98971884	3.043,00			99539460	5.575,00
		1.50	16	32-200/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98971887	3.097,00				
		0.55	16	32-200/184						99539456	5.419,00
		Separador									
DN 50	DN 32	0.37	16	32-200.1/175	1.90/1.10	98986346	3.133,00				
		0.55	16	32-200.1/196	2.60/1.50	98986348	3.204,00	98991113	4.827,00	99539658	5.807,00
		0.75	16	32-200.1/207	3.60/2.10	98973557	3.354,00	98991115	4.884,00	99539661	5.864,00
DN 50	DN 32	0.55	16	32-200/184	2.60/1.50	98986349	3.230,00	98991135	4.853,00	99539634	5.833,00
		0.75	16	32-200/197	3.60/2.10	98973559	3.380,00	98991137	4.910,00	99539636	5.890,00
		1.10	16	32-200/216	4.85/2.80	98973561	3.449,00	98991138	5.009,00	99539638	5.989,00
		1.50	16	32-200/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98973563	3.504,00	99105827	5.148,00	99539640	6.128,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

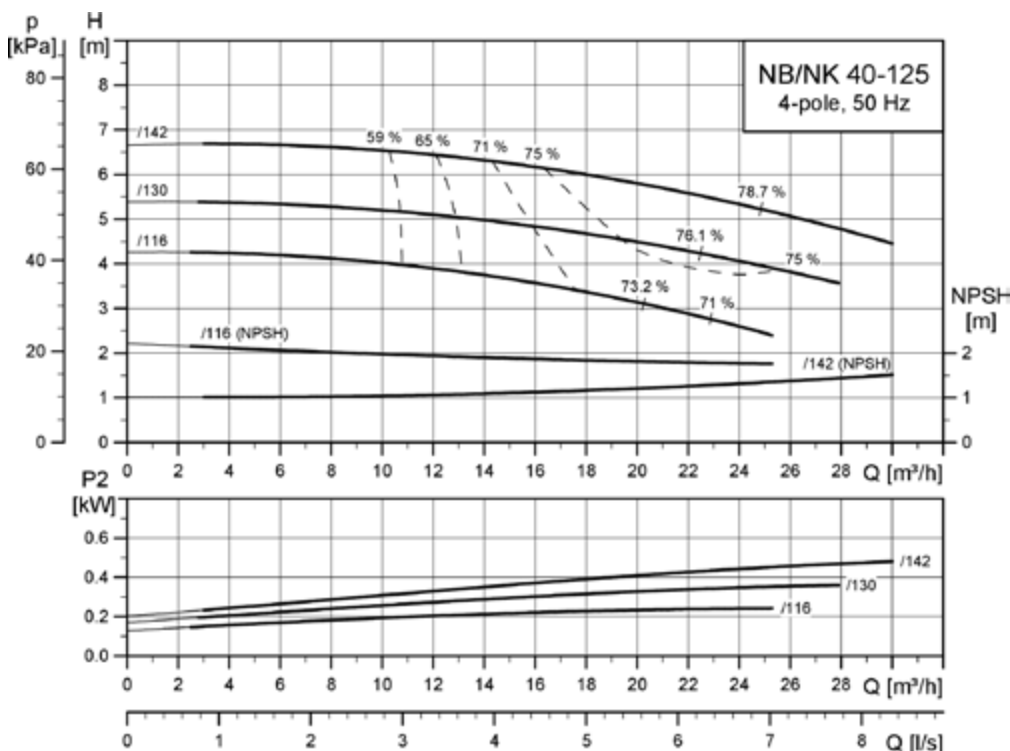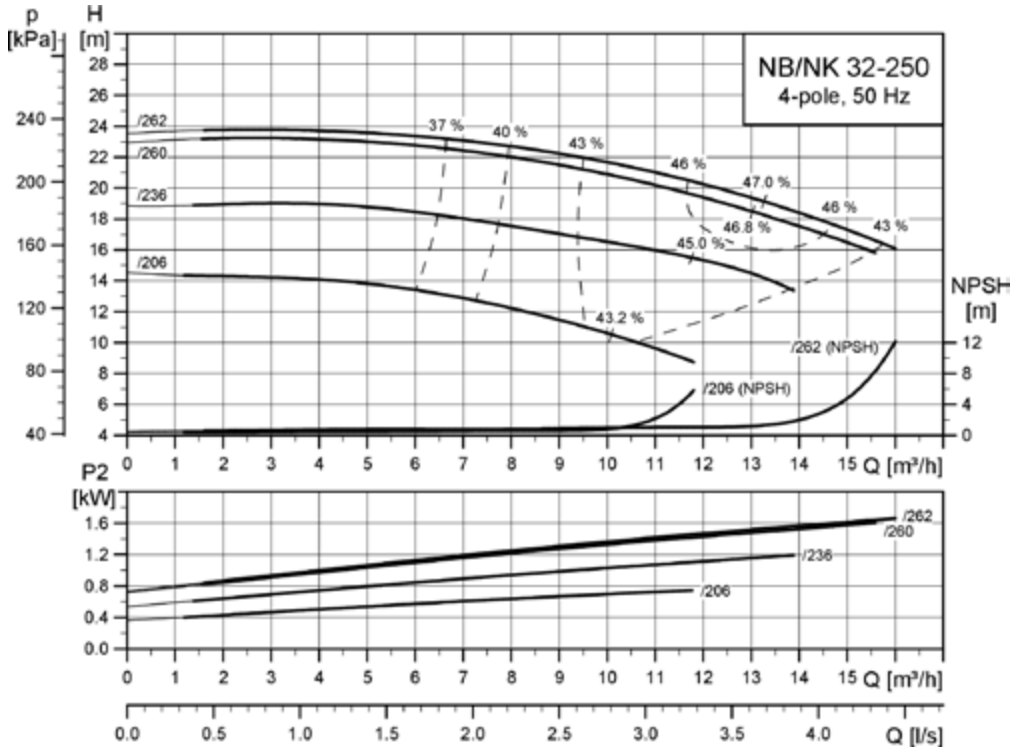

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 32-250 / 40-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-250/206	3.60/2.10	98979000	1.825,00	99104674	3.324,00	99534636	4.094,00
		1.10	16	32-250/236	4.85/2.80	98172734	1.912,00	98920646	3.442,00	99534637	4.213,00
		1.50	16	32-250/260	6.15-6.30/3.55-3.65	98539538	2.051,00	99105408	3.667,00	99534638	4.438,00
		2.20	16	32-250/262	8.50/4.90	98096929	2.228,00	99105409	4.146,00	99534639	4.917,00
DN 65	DN 40	0.25	16	40-125/116	1.48/0.85	96787441	1.398,00				
		0.37	16	40-125/130	1.90/1.10	96631117	1.414,00				
		0.55	16	40-125/142	2.60/1.50	96546730	1.508,00	98726811	3.097,00	99535352	3.868,00

NK(E) 32-250 / 40-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-250/206	3.60/2.10	98971860	3.353,00			99539464	5.862,00
		1.10	16	32-250/236	4.85/2.80	98971873	3.424,00			99539466	5.963,00
		1.50	16	32-250/260	6.15-6.30/3.55-3.65	98971875	3.479,00			99539468	6.102,00
		2.20	16	32-250/262	8.50/4.90	98971878	3.622,00			99539469	6.548,00
Separador											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-250/206	3.60/2.10	98973537	3.804,00	98991140	5.342,00	99539642	6.322,00
		1.10	16	32-250/236	4.85/2.80	98973539	3.875,00	98991151	5.444,00	99539644	6.424,00
		1.50	16	32-250/260	6.15-6.30/3.55-3.65	98973553	3.930,00	99105828	5.583,00	99539646	6.563,00
		2.20	16	32-250/262	8.50/4.90	98973555	4.074,00	99105829	6.028,00	99539647	7.008,00
		0.55	16	40-125/142				98991158	4.706,00	99539667	5.686,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

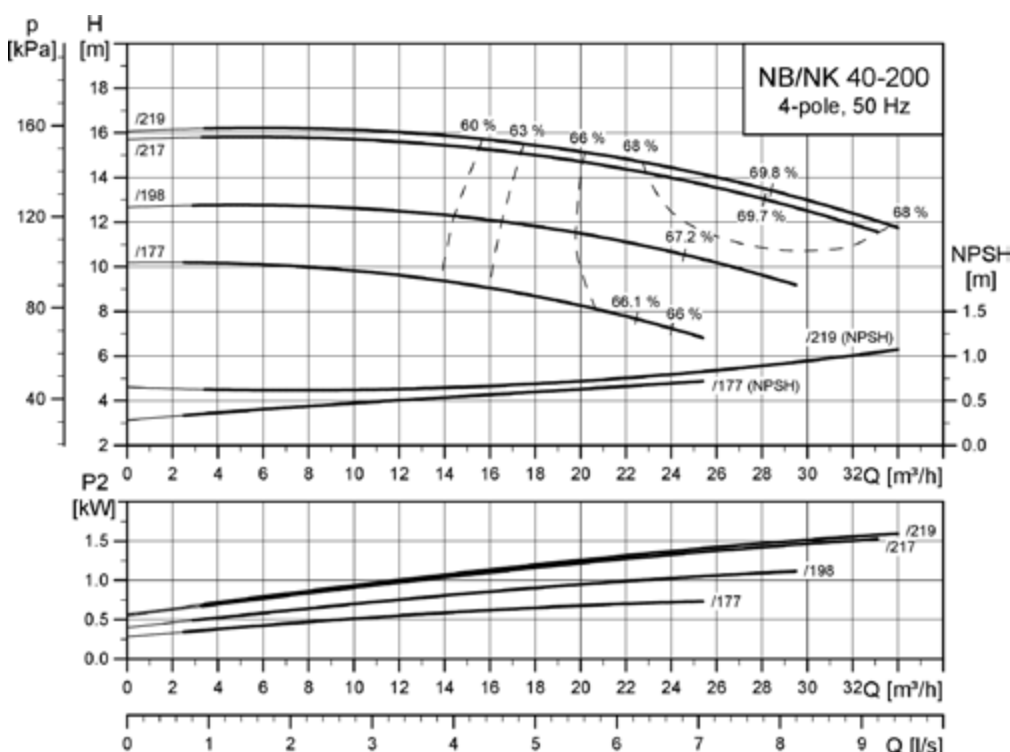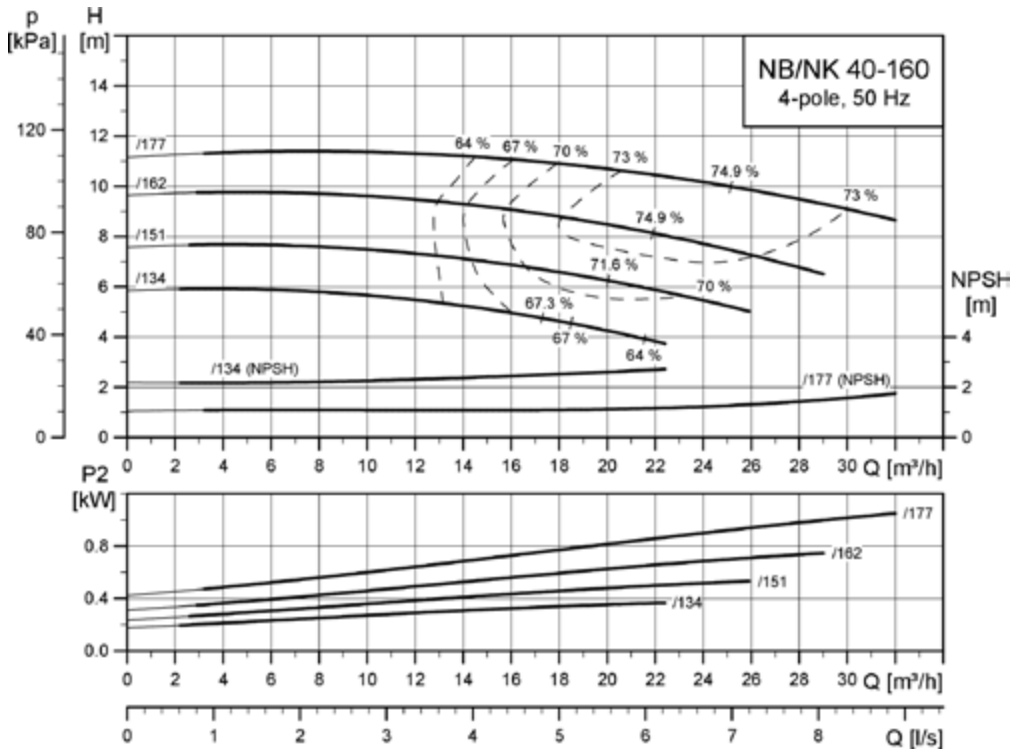

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 40-160 / 40-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 40	0.37	16	40-160/134	1.90/1.10	98987648	1.375,00				
		0.55	16	40-160/151	2.60/1.50	96538738	1.525,00	99104675	3.115,00	99534683	3.886,00
		0.75	16	40-160/162	3.60/2.10	98283855	1.688,00	99104676	3.185,00	99534684	3.955,00
DN 65	DN 40	1.10	16	40-160/177	4.85/2.80	98453340	1.796,00	98890794	3.324,00	99535373	4.094,00
		0.75	16	40-200/177	3.60/2.10	98979001	1.646,00	99104677	3.141,00	99534686	3.912,00
		1.10	16	40-200/198	4.85/2.80	98161765	1.830,00	99104678	3.358,00	99534687	4.129,00
		1.50	16	40-200/217	6.15-6.30/3.55-3.65	98269479	1.874,00	99105410	3.486,00	99534688	4.257,00
		2.20	16	40-200/219	8.50/4.90	98269492	2.073,00	99105411	3.988,00	99534689	4.759,00

NK(E) 40-160 / 40-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 40	0.75	16	40-160/162	3.60/2.10	98971889	2.947,00			99539516	5.448,00
		1.10	16	40-160/177	4.85/2.80	98971891	3.015,00				
		0.55	16	40-160/151						99539514	5.391,00
DN 65	DN 40	0.75	16	40-200/177	3.60/2.10	98971893	3.039,00			99539518	5.542,00
		1.10	16	40-200/198	4.85/2.80	98953396	3.113,00			99539520	5.647,00
		1.50	16	40-200/217	6.15-6.30/3.55-3.65	98971895	3.168,00			99539522	5.786,00
		2.20	16	40-200/219	8.50/4.90	98971897	3.313,00			99539523	6.232,00
Separador											
DN 65	DN 40	0.37	16	40-160/134	1.90/1.10	98986502	3.141,00				
		0.55	16	40-160/151	2.60/1.50	98986504	3.212,00	98991160	4.834,00	99539672	5.814,00
		0.75	16	40-160/162	3.60/2.10	98973565	3.362,00	99104772	4.892,00	99539674	5.872,00
		1.10	16	40-160/177	4.85/2.80	98973567	3.431,00	99104784	4.991,00	99539670	5.971,00
DN 65	DN 40	0.75	16	40-200/177	3.60/2.10	98973569	3.476,00	99104788	5.008,00	99539676	5.988,00
		1.10	16	40-200/198	4.85/2.80	98973572	3.550,00	99104789	5.112,00	99539678	6.092,00
		1.50	16	40-200/217	6.15-6.30/3.55-3.65	98973575	3.605,00			99539680	6.231,00
		2.20	16	40-200/219	8.50/4.90	98973578	3.750,00			99539681	6.678,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

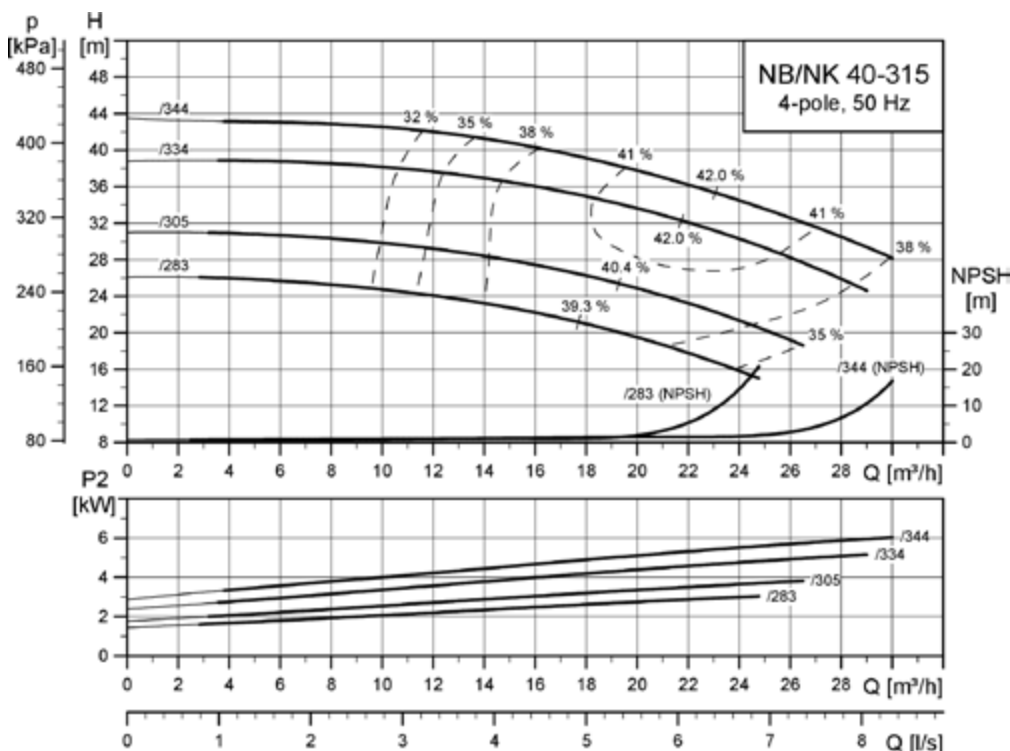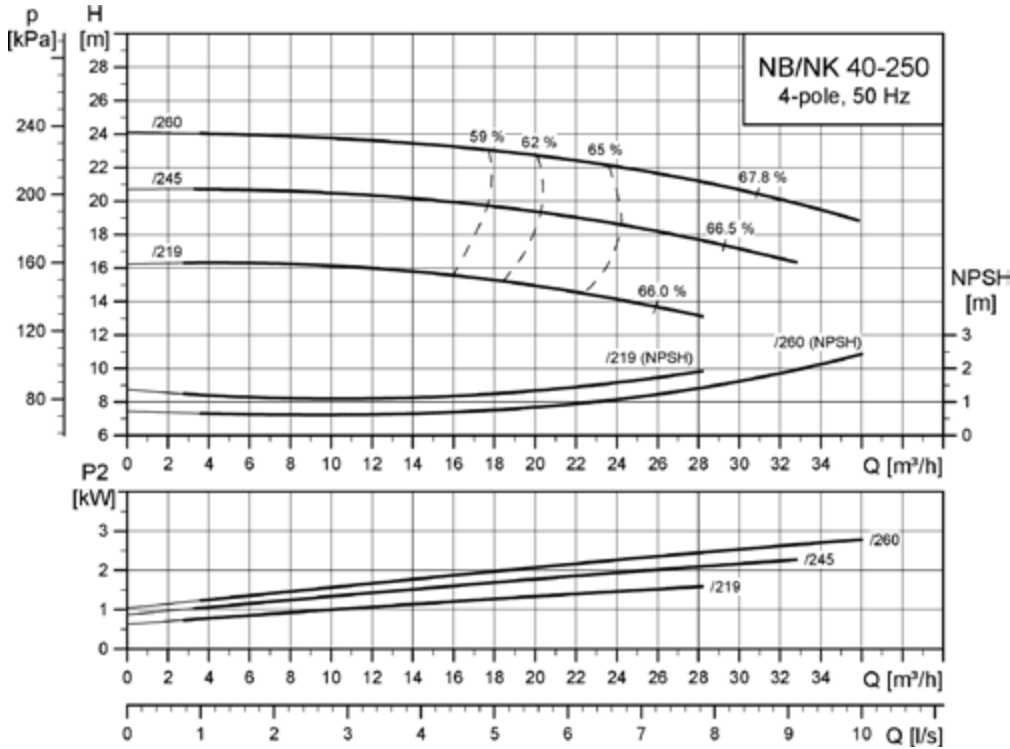

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 40-250 / 40-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 40	1.50	16	40-250/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98861694	2.016,00	99105412	3.631,00	99534690	4.402,00
		2.20	16	40-250/245	8.50/4.90	98045376	2.237,00	99105413	4.156,00	99534691	4.926,00
		3.00	16	40-250/260	11.0/6.30	98533156	2.342,00	99105414	4.573,00	99534692	5.344,00
DN 65	DN 40	3.00	16	40-315/283	11.0/6.30	98979003	2.912,00	99105415	5.154,00	99534693	5.925,00
		4.00	16	40-315/305	9.3	98503608	3.190,00	99101881	5.739,00	99534694	6.510,00
		5.50	16	40-315/334	11.0-11.0/6.35-6.35	98544371	3.642,00	99101968	6.706,00	99534695	7.477,00
		7.50	16	40-315/344	14.9-14.2/8.60-8.40	98975417	3.790,00	99101969	7.403,00	99534696	8.174,00

NK(E) 40-250 / 40-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Estándar									
DN 65	DN 40	1.50	16	40-250/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98971900	3.497,00	99539525	6.121,00
		2.20	16	40-250/245	8.50/4.90	98971902	3.648,00	99539526	6.574,00
		3.00	16	40-250/260	11.0/6.30	98327590	3.793,00	99539527	7.033,00
DN 65	DN 40	3.00	16	40-315/283	11.0/6.30	98971904	4.406,00	99539528	7.658,00
		4.00	16	40-315/305	9.3	98972408	4.649,00	99539529	8.207,00
		5.50	16	40-315/334	11.0-11.0/6.35-6.35	98972411	5.271,00	99539530	9.348,00
		7.50	16	40-315/344	14.9-14.2/8.60-8.40	98972413	5.657,00	99539531	10.287,00
Separador									
DN 65	DN 40	1.50	16	40-250/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98973581	3.994,00	99539683	6.628,00
		2.20	16	40-250/245	8.50/4.90	98973583	4.145,00	99539684	7.081,00
		3.00	16	40-250/260	11.0/6.30	98973585	4.290,00	99539685	7.539,00
DN 65	DN 40	3.00	16	40-315/283	11.0/6.30	98973587	4.978,00	99539686	8.241,00
		4.00	16	40-315/305	9.3	98973477	5.221,00	99539687	8.790,00
		5.50	16	40-315/334	11.0-11.0/6.35-6.35	98973479	5.843,00	99539688	9.931,00
		7.50	16	40-315/344	14.9-14.2/8.60-8.40	98973481	6.229,00	99539689	10.871,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

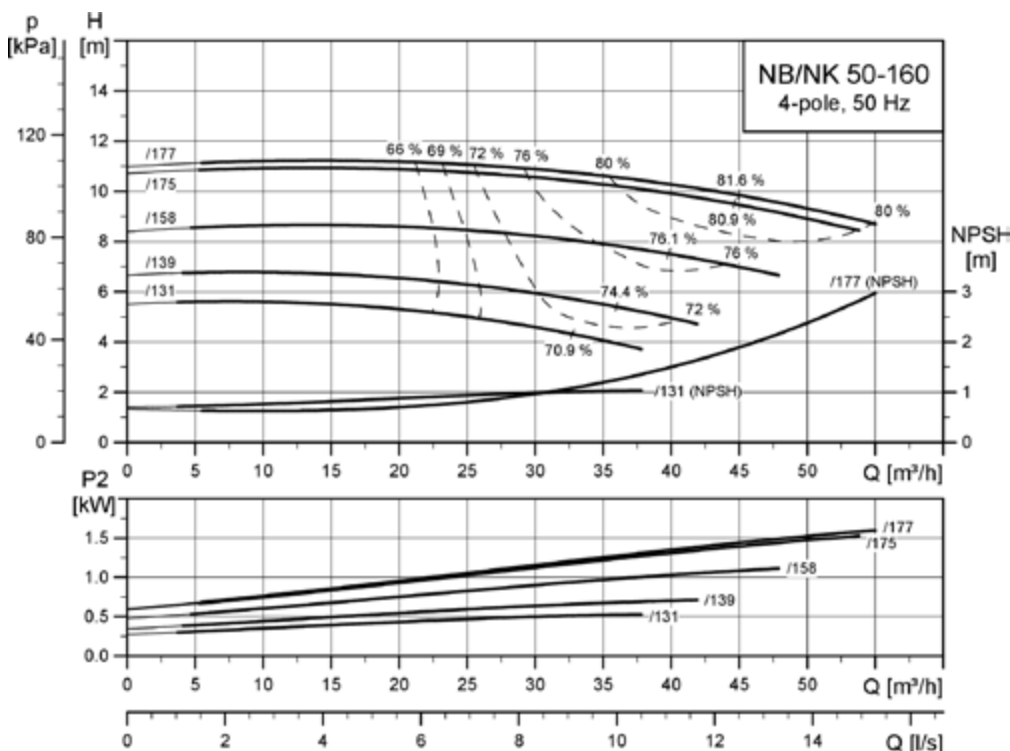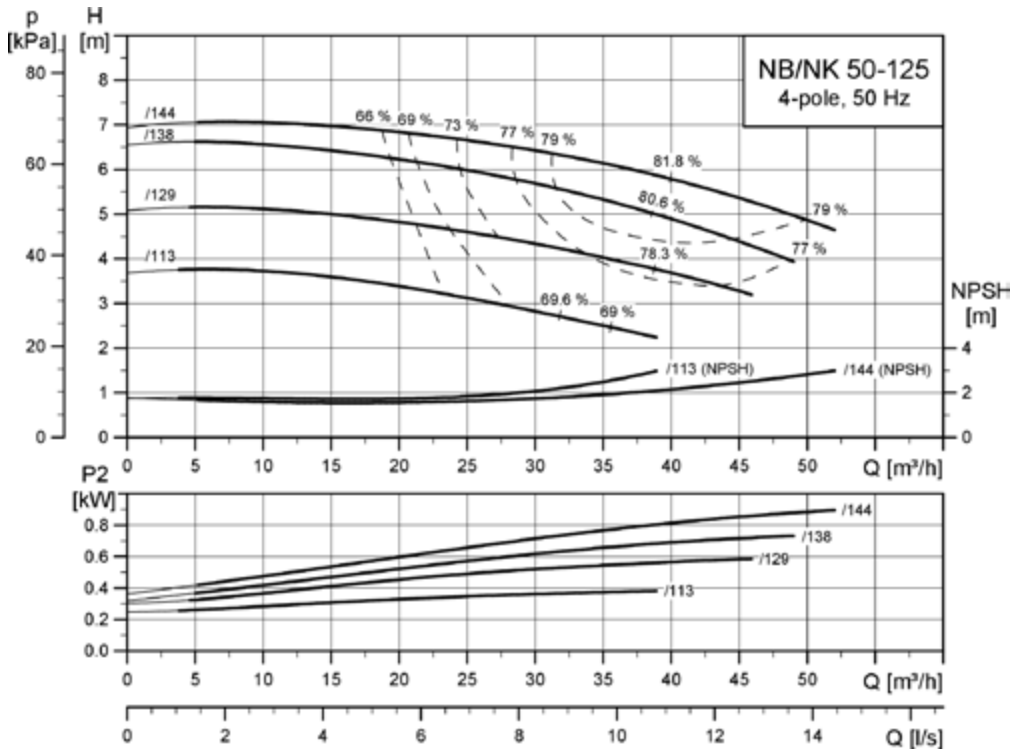

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 50-125 / 50-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	0.37	16	50-125/113	1.90/1.10	98947926	1.375,00				
		0.55	16	50-125/129	2.60/1.50	98808056	1.531,00	99104679	3.121,00	99534744	3.891,00
		0.75	16	50-125/138	3.60/2.10	98793600	1.693,00	98591318	3.190,00	99534744	3.961,00
		1.10	16	50-125/144	4.85/2.80	98667812	1.763,00	99031018	3.290,00	99535381	4.061,00
DN 65	DN 50	0.55	16	50-160/131	2.60/1.50	98667846	1.572,00	98689527	3.163,00	99534746	3.933,00
		0.75	16	50-160/139	3.60/2.10	98965240	1.743,00	99104680	3.241,00	99534747	4.012,00
		1.10	16	50-160/158	4.85/2.80	98048215	1.795,00	98773132	3.323,00	99534748	4.093,00
		1.50	16	50-160/175	6.15-6.30/3.55-3.65	98366433	1.839,00	99105416	3.450,00	99534749	4.221,00
		2.20	16	50-160/177	8.50/4.90	98158393	1.974,00	99105417	3.888,00	99534750	4.658,00

NK(E) 50-125 / 50-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 50	0.75	16	50-125/138	3.60/2.10	98971913	2.985,00			99539536	5.487,00
		1.10	16	50-125/144	4.85/2.80	98971915	3.056,00				
		0.55	16	50-125/129						99539534	5.430,00
DN 65	DN 50	0.75	16	50-160/139	3.60/2.10	98971917	3.012,00			99539543	5.515,00
		1.10	16	50-160/158	4.85/2.80	98971919	3.076,00			99539545	5.608,00
		1.50	16	50-160/175	6.15-6.30/3.55-3.65	98971921	3.130,00			99539539	5.747,00
		2.20	16	50-160/177	8.50/4.90	98971924	3.280,00			99539540	6.199,00
		0.55	16	50-160/131						99539541	5.458,00
Separador											
DN 65	DN 50	0.55	16	50-125/129	2.60/1.50	98990816	3.291,00	99104790	4.916,00	99539692	5.896,00
		0.75	16	50-125/138	3.60/2.10	98973596	3.442,00	99104791	4.973,00	99539694	5.953,00
		1.10	16	50-125/144	4.85/2.80	98973598	3.513,00	99104792	5.074,00	99539696	6.054,00
DN 65	DN 50	0.55	16	50-160/131	2.60/1.50	98990819	3.350,00	99104795	4.975,00	99539699	5.955,00
		0.75	16	50-160/139	3.60/2.10	98973600	3.500,00	99104797	5.032,00	99539701	6.012,00
		1.10	16	50-160/158	4.85/2.80	98973603	3.564,00	99104798	5.126,00	99539703	6.106,00
		1.50	16	50-160/175	6.15-6.30/3.55-3.65	98705749	3.618,00	99105838	5.265,00	99539697	6.244,00
		2.20	16	50-160/177	8.50/4.90	98973606	3.768,00	99105839	5.717,00	99539698	6.697,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

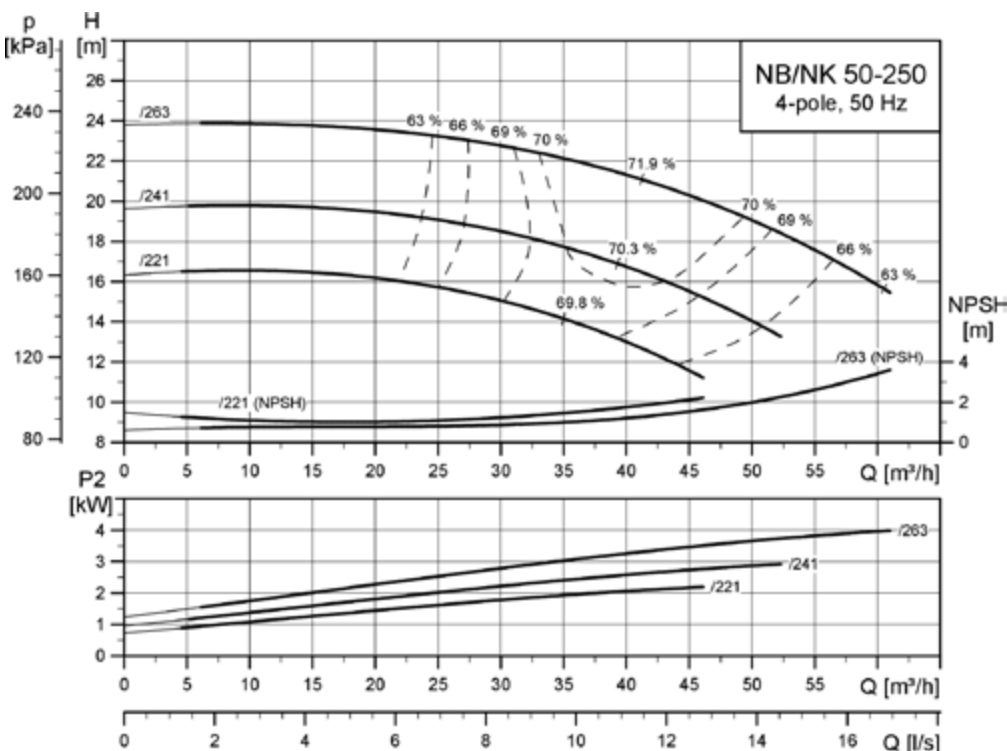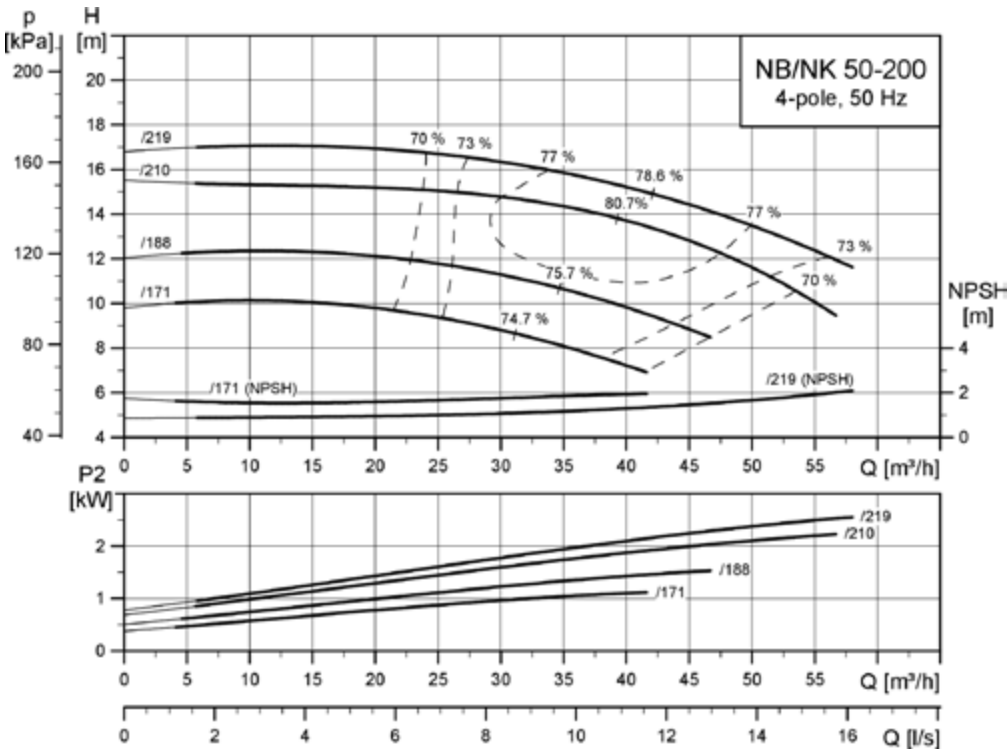

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico:	estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido:	estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija:	<p>motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3</p> <p>- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW</p> <p>- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW</p> <p>- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW</p>
Velocidad variable (E):	<p>bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado</p> <p>- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW</p> <p>- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW</p>

NB(E) 50-200 / 50-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	1.10	16	50-200/171	4.85/2.80	98128725	1.862,00	99104681	3.391,00	99534751	4.162,00
		1.50	16	50-200/188	6.15-6.30/3.55-3.65	98734545	1.933,00	99105418	3.546,00	99534752	4.317,00
		2.20	16	50-200/210	8.50/4.90	98149348	2.032,00	99105419	3.946,00	99534753	4.717,00
		3.00	16	50-200/219	11.0/6.30	98086583	2.160,00	99105420	4.388,00	99534754	5.158,00
DN 65	DN 50	2.20	16	50-250/221	8.50/4.90	98498186	2.171,00	99105421	4.088,00	99534755	4.859,00
		3.00	16	50-250/241	11.0/6.30	98439130	2.291,00	99105422	4.521,00	99534756	5.292,00
		4.00	16	50-250/263	9.3	97989054	2.545,00	99101875	5.082,00	99534757	5.853,00

NK(E) 50-200 / 50-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 50	1.10	16	50-200/171	4.85/2.80	98971926	3.125,00			99539547	5.658,00
		1.50	16	50-200/188	6.15-6.30/3.55-3.65	98971928	3.174,00			99539549	5.791,00
		2.20	16	50-200/210	8.50/4.90	98971930	3.319,00			99539550	6.238,00
		3.00	16	50-200/219	11.0/6.30	98327612	3.455,00			99539551	6.688,00
DN 65	DN 50	2.20	16	50-250/221	8.50/4.90	98971932	3.526,00			99539552	6.450,00
		3.00	16	50-250/241	11.0/6.30	98971933	3.656,00			99539553	6.893,00
		4.00	16	50-250/263	9.3	97937745	3.900,00	99098980	6.463,00	99539554	7.443,00
Separador											
DN 65	DN 50	1.10	16	50-200/171	4.85/2.80	98973608	3.660,00	99104799	5.224,00	99539705	6.204,00
		1.50	16	50-200/188	6.15-6.30/3.55-3.65	98973610	3.709,00	99105841	5.357,00	99539707	6.337,00
		2.20	16	50-200/210	8.50/4.90	98545683	3.854,00	99105842	5.804,00	99539708	6.784,00
		3.00	16	50-200/219	11.0/6.30	98973612	3.990,00	99105843	6.254,00	99539709	7.233,00
DN 65	DN 50	2.20	16	50-250/221	8.50/4.90	98973614	4.077,00	99105845	6.032,00	99539710	7.011,00
		3.00	16	50-250/241	11.0/6.30	98973616	4.208,00	99105846	6.475,00	99539711	7.455,00
		4.00	16	50-250/263	9.3	98973483	4.451,00	99099330	7.025,00	99539712	8.005,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

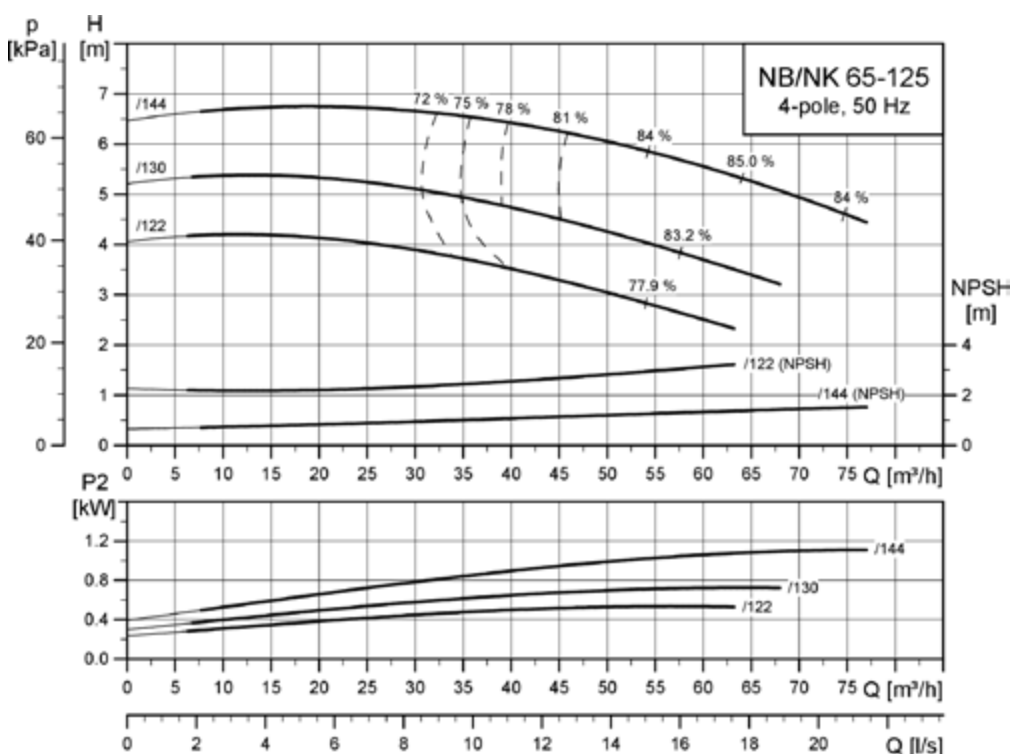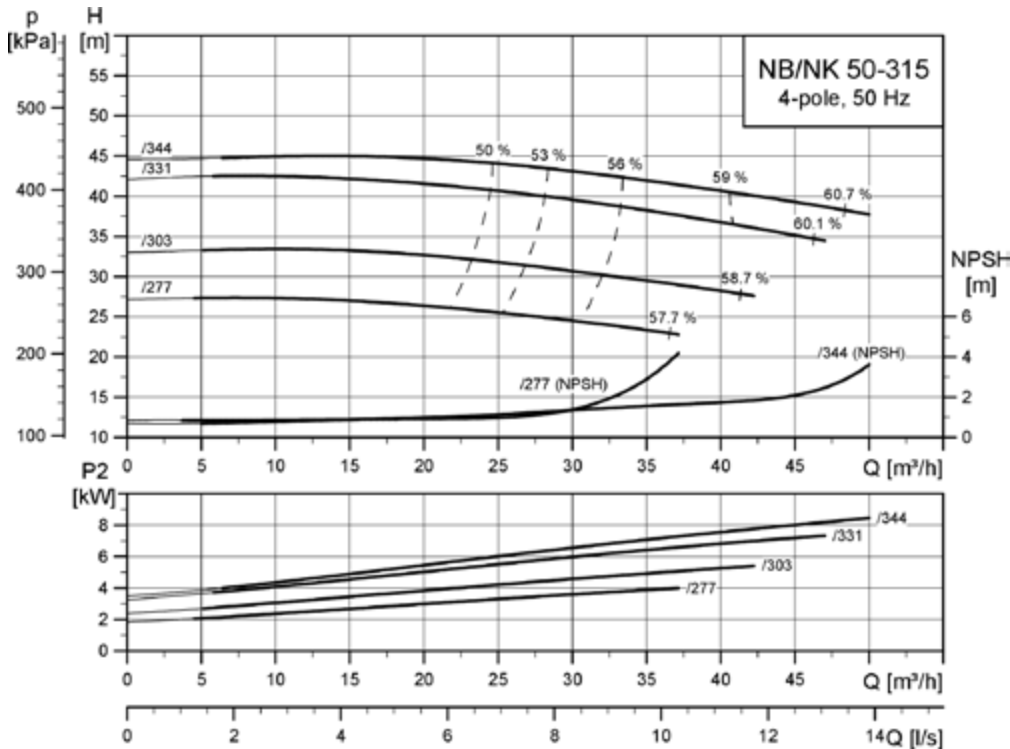

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 50-315 / 65-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	4.00	16	50-315/277	9.3	98911732	3.215,00	99101970	5.765,00	99534758	6.536,00
		5.50	16	50-315/303	11.0-11.0/6.35-6.35	98594413	3.774,00	99101971	6.841,00	99534759	7.612,00
		7.50	16	50-315/331	14.9-14.2/8.60-8.40	98975418	4.266,00	99101873	7.889,00	99534760	8.660,00
DN 80	DN 65	11.00	16	50-315/344	21.2-20.4/12.2-12.0	98106810	4.863,00	98712879	9.504,00		
		0.55	16	65-125/122	2.60/1.50	97931701	1.539,00	98941572	3.129,00	99534815	3.900,00
		0.75	16	65-125/130	3.60/2.10	98727894	1.729,00	99104682	3.226,00	99534816	3.997,00
		1.10	16	65-125/144	4.85/2.80	98488793	1.825,00	98956877	3.353,00	99535385	4.123,00
		11.00	16	50-315/344	21.2-20.4/12.2-12.0	98976265	5.137,00	98976085	9.783,00		
Con soportes											
DN 65	DN 50	11.00	16	50-315/344	21.2-20.4/12.2-12.0	98976265	5.137,00	98976085	9.783,00		

NK(E) 50-315 / 65-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 50	4.00	16	50-315/277	9.3	98972415	4.751,00	99098982	7.331,00	99539555	8.311,00
		5.50	16	50-315/303	11.0-11.0/6.35-6.35	98972417	5.373,00	99098984	8.472,00	99539556	9.452,00
		7.50	16	50-315/331	14.9-14.2/8.60-8.40	98900582	5.759,00	99098987	9.411,00	99539557	10.391,00
DN 80	DN 65	0.75	16	65-125/130	3.60/2.10	98971955	3.133,00			99539561	5.638,00
		1.10	16	65-125/144	4.85/2.80	98971957	3.198,00				
		0.55	16	65-125/122						99539559	5.568,00
		11.00	16	50-315/344	21.2-20.4/12.2-12.0	98973487	7.352,00	98973627	12.041,00		
DN 80	DN 65	4.00	16	50-315/277	9.3	98973485	5.412,00	99099343	8.005,00	99539713	8.985,00
		5.50	16	50-315/303	11.0-11.0/6.35-6.35	98074516	6.035,00	99099346	9.146,00	99539714	10.126,00
		7.50	16	50-315/331	14.9-14.2/8.60-8.40	98476310	6.420,00	99099350	10.085,00	99539715	11.065,00
		11.00	16	50-315/344	21.2-20.4/12.2-12.0	98973487	7.352,00	98973627	12.041,00		
		0.55	16	65-125/122	2.60/1.50	98876500	3.459,00	99104800	5.086,00	99539717	6.066,00
DN 80	DN 65	0.75	16	65-125/130	3.60/2.10	98973630	3.621,00	99104802	5.156,00	99539719	6.136,00
		1.10	16	65-125/144	4.85/2.80	98973632	3.686,00	99104803	5.251,00	99539722	6.231,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

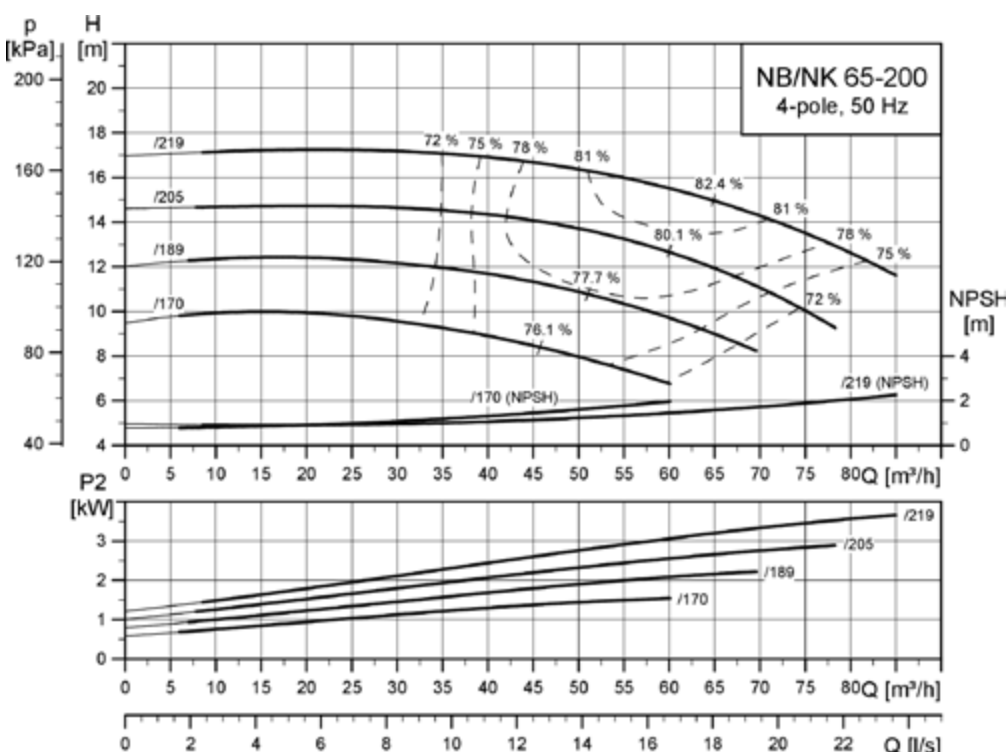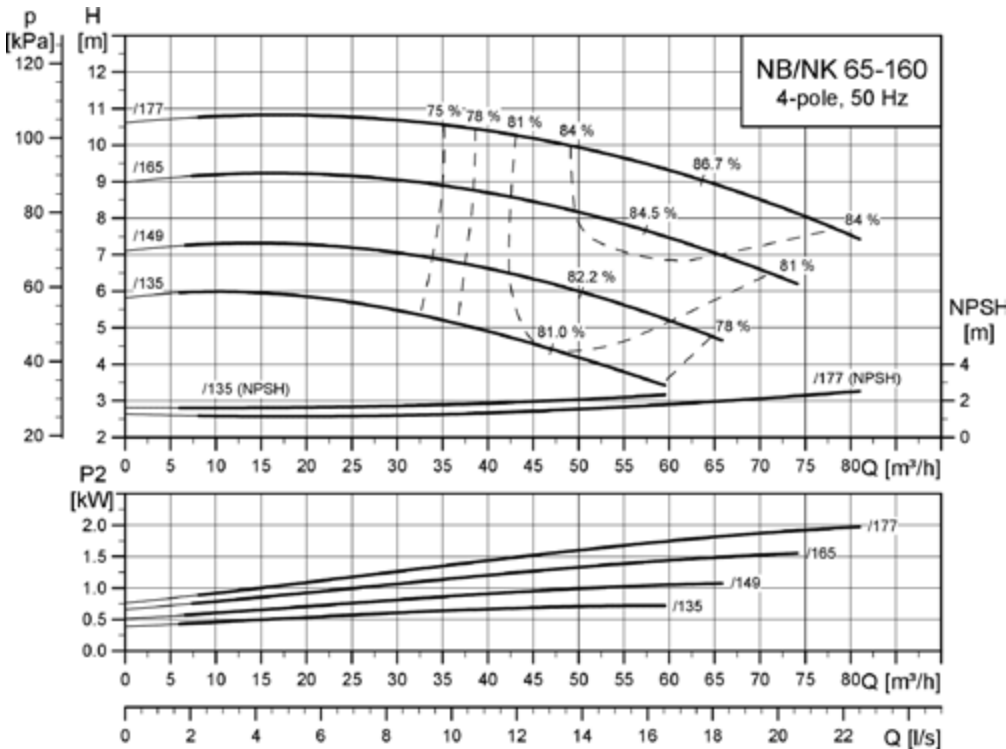

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 65-160 / 65-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 80	DN 65	0.75	16	65-160/135	3.60/2.10	98979004	1.711,00	98920991	3.208,00	99534818	3.979,00
		1.10	16	65-160/149	4.85/2.80	98071620	1.789,00	99104683	3.317,00	99534819	4.087,00
		1.50	16	65-160/165	6.15-6.30/3.55-3.65	98073688	1.828,00	99105433	3.439,00	99534820	4.209,00
		2.20	16	65-160/177	8.50/4.90	98178373	1.991,00	99105434	3.904,00	99534821	4.675,00
DN 80	DN 65	1.50	16	65-200/170	6.15-6.30/3.55-3.65	98875534	2.162,00	99105435	3.780,00	99534822	4.551,00
		2.20	16	65-200/189	8.50/4.90	98106878	2.269,00	99166379	4.188,00	99534823	4.958,00
		3.00	16	65-200/205	11.0/6.30	97989353	2.404,00	99105437	4.636,00	99534824	5.407,00
		4.00	16	65-200/219	9.3	98353645	2.720,00	99101750	5.261,00	99534825	6.031,00

NK(E) 65-160 / 65-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 80	DN 65	0.75	16	65-160/135	3.60/2.10	98971959	3.161,00			99539576	5.666,00
		1.10	16	65-160/149	4.85/2.80	98971961	3.238,00			99539578	5.773,00
		1.50	16	65-160/165	6.15-6.30/3.55-3.65	98971963	3.293,00			99539580	5.912,00
		2.20	16	65-160/177	8.50/4.90	98971965	3.442,00			99539575	6.364,00
DN 80	DN 65	1.50	16	65-200/170	6.15-6.30/3.55-3.65	98971967	3.469,00			99539581	6.093,00
		2.20	16	65-200/189	8.50/4.90	98971969	3.615,00			99539582	6.541,00
		3.00	16	65-200/205	11.0/6.30	98971971	3.756,00			99539583	6.995,00
		4.00	16	65-200/219	9.3	98972421	4.020,00	99098990	6.585,00	99539584	7.565,00
Separador											
DN 80	DN 65	0.75	16	65-160/135	3.60/2.10	98973634	3.712,00	99104804	5.248,00	99539724	6.228,00
		1.10	16	65-160/149	4.85/2.80	98973636	3.789,00	99104805	5.355,00	99539726	6.335,00
		1.50	16	65-160/165	6.15-6.30/3.55-3.65	98973639	3.844,00	99105847	5.494,00	99539728	6.474,00
		2.20	16	65-160/177	8.50/4.90	98973641	3.993,00	99105848	5.945,00	99539723	6.925,00
DN 80	DN 65	1.50	16	65-200/170	6.15-6.30/3.55-3.65	98973643	4.099,00	99105850	5.755,00	99539729	6.735,00
		2.20	16	65-200/189	8.50/4.90	98973645	4.245,00	99105851	6.203,00	99539730	7.183,00
		3.00	16	65-200/205	11.0/6.30	98973647	4.386,00	99105852	6.657,00	99539731	7.636,00
		4.00	16	65-200/219	9.3	98973489	4.649,00	99099354	7.227,00	99539732	8.207,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

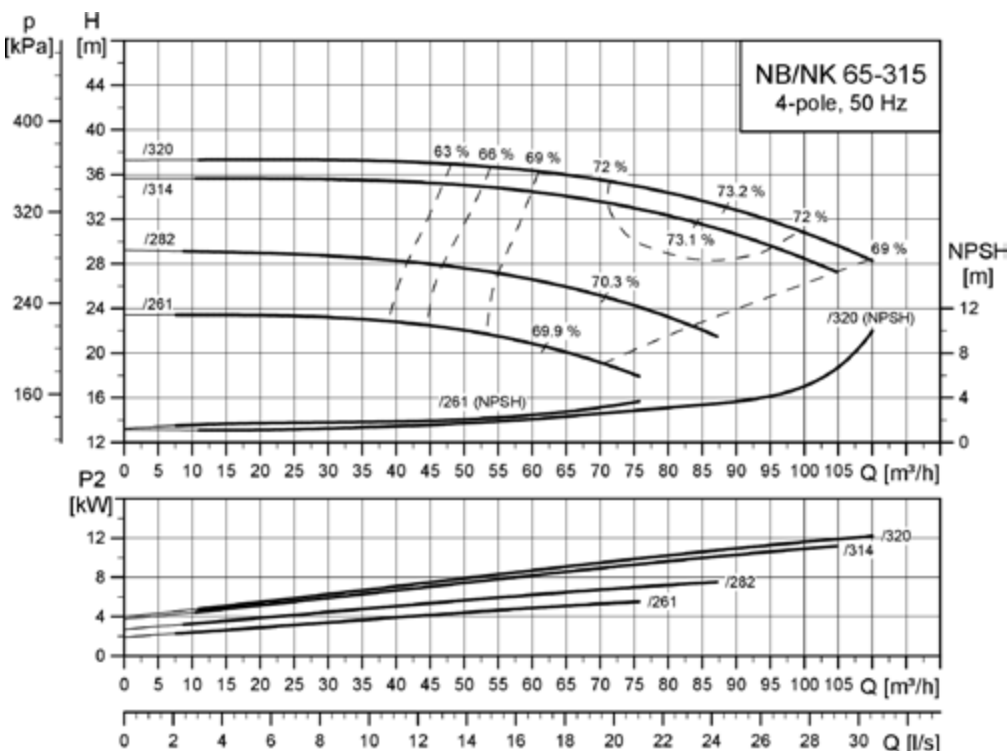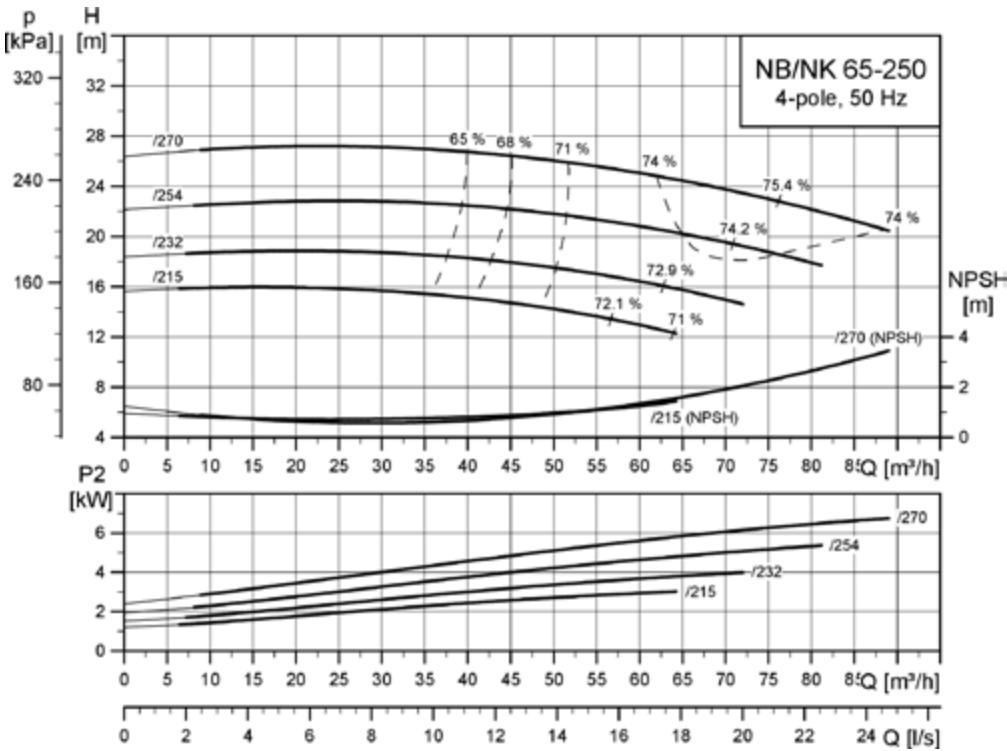

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 65-250 / 65-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 80	DN 65	3.00	16	65-250/215	11.0/6.30	98979005	2.815,00	99105438	5.055,00	99534826	5.826,00
		4.00	16	65-250/232	9.3	98533869	3.118,00	99101772	5.666,00	99534827	6.437,00
		5.50	16	65-250/254	11.0-11.0/6.35-6.35	98150990	3.665,00	99101619	6.730,00	99534828	7.500,00
		7.50	16	65-250/270	14.9-14.2/8.60-8.40	98439129	4.128,00	99101900	7.748,00	99534829	8.518,00
DN 80	DN 65	5.50	16	65-315/261	11.0-11.0/6.35-6.35	98700494	3.885,00	99101972	6.954,00	99534830	7.725,00
		7.50	16	65-315/282	14.9-14.2/8.60-8.40	98257226	4.264,00	99101770	7.887,00	99534831	8.658,00
		11.00	16	65-315/314	21.2-20.4/12.2-12.0	98098882	5.166,00	98975763	9.813,00		
		15.00	16	65-315/320	29.0-28.0/16.8-16.4	98538610	5.636,00	98975806	11.053,00		
Con soportes											
DN 80	DN 65	11.00	16	65-315/314	21.2-20.4/12.2-12.0	98976219	5.440,00	98666285	10.092,00		
		15.00	16	65-315/320	29.0-28.0/16.8-16.4	98666284	5.909,00	98976086	11.332,00		

NK(E) 65-250 / 65-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 80	DN 65	3.00	16	65-250/215	11.0/6.30	98971976	4.348,00			99539586	7.598,00
		4.00	16	65-250/232	9.3	98972423	4.593,00	99098992	7.170,00	99539587	8.150,00
		5.50	16	65-250/254	11.0-11.0/6.35-6.35	98972425	5.179,00	99098994	8.273,00	99539588	9.253,00
		7.50	16	65-250/270	14.9-14.2/8.60-8.40	98972427	5.427,00	99098996	9.073,00	99539589	10.053,00
DN 80	DN 65	5.50	16	65-315/261	11.0-11.0/6.35-6.35	98693581	5.386,00	99098998	8.484,00	99539590	9.464,00
		7.50	16	65-315/282	14.9-14.2/8.60-8.40	98327589	5.639,00	99099000	9.289,00	99539591	10.268,00
		Separador									
		DN 80	DN 65	3.00	16	65-250/215	11.0/6.30	98973663	5.025,00	99105864	7.308,00
4.00	16			65-250/232	9.3	98973491	5.270,00	99099357	7.860,00	99539745	8.840,00
5.50	16			65-250/254	11.0-11.0/6.35-6.35	98973493	5.856,00	99099360	8.964,00	99539746	9.944,00
7.50	16			65-250/270	14.9-14.2/8.60-8.40	98144820	6.104,00	99099364	9.763,00	99539747	10.743,00
DN 80	DN 65	5.50	16	65-315/261	11.0-11.0/6.35-6.35	98973495	6.141,00	99099368	9.255,00	99539748	10.235,00
		7.50	16	65-315/282	14.9-14.2/8.60-8.40	98973497	6.395,00	99099371	10.059,00	99539750	11.039,00
		11.00	16	65-315/314	21.2-20.4/12.2-12.0	98074514	7.278,00	98951019	11.967,00		
		15.00	16	65-315/320	29.0-28.0/16.8-16.4	98973499	7.592,00	98973675	13.048,00		

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

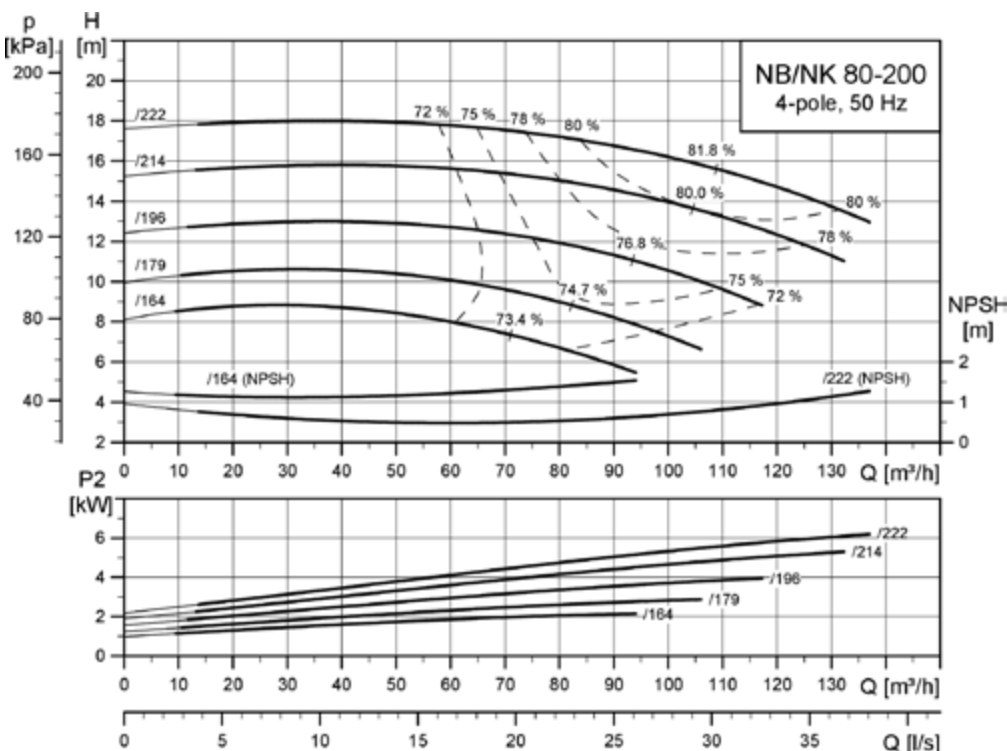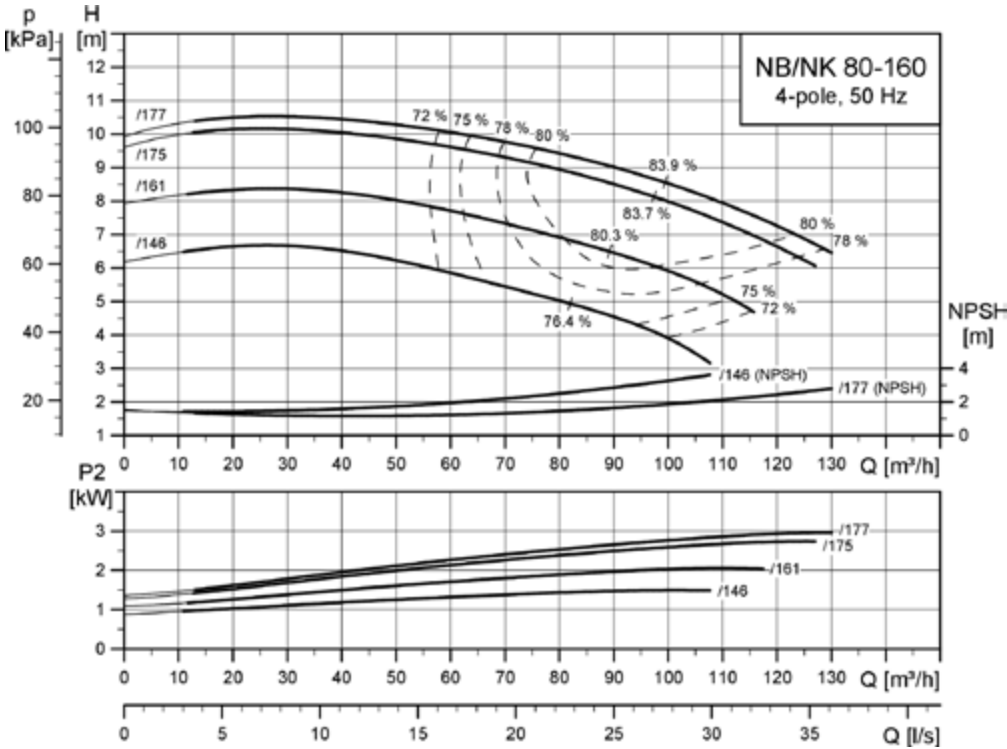

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 80-160 / 80-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 100	DN 80	1.50	16	80-160/146	6.15-6.30/3.55-3.65	98740618	2.089,00	99105439	3.706,00	99534891	4.476,00
		2.20	16	80-160/161	8.50/4.90	97992026	2.253,00	99105440	4.172,00	99534892	4.942,00
		3.00	16	80-160/175	11.0/6.30	98127507	2.364,00	99105441	4.595,00	99534893	5.366,00
		4.00	16	80-160/177	9.3	97907876	2.626,00	99101751	5.165,00	99534894	5.935,00
DN 100	DN 80	2.20	16	80-200/164	8.50/4.90	98844518	2.695,00	99105442	4.622,00	99534895	5.393,00
		3.00	16	80-200/179	11.0/6.30	98673212	2.815,00	99105443	5.055,00	99534896	5.826,00
		4.00	16	80-200/196	9.3	98042383	3.087,00	99101959	5.634,00	99534897	6.405,00
		5.50	16	80-200/214	11.0-11.0/6.35-6.35	98175428	3.543,00	99101768	6.605,00	99534898	7.376,00
		7.50	16	80-200/222	14.9-14.2/8.60-8.40	98269474	3.997,00	99100109	7.615,00	99534899	8.385,00

NK(E) 80-160 / 80-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 100	DN 80	1.50	16	80-160/146	6.15-6.30/3.55-3.65	98972031	3.321,00			99539604	5.941,00
		2.20	16	80-160/161	8.50/4.90	98972033	3.471,00			99539606	6.394,00
		3.00	16	80-160/175	11.0/6.30	98972035	3.608,00			99539592	6.843,00
		4.00	16	80-160/177	9.3	98972434	3.845,00	99099003	6.407,00	99539603	7.387,00
DN 100	DN 80	2.20	16	80-200/164	8.50/4.90	98972039	3.934,00			99539611	6.866,00
		3.00	16	80-200/179	11.0/6.30	98972041	4.066,00			99539607	7.310,00
		4.00	16	80-200/196	9.3	98972436	4.314,00	99099005	6.885,00	99539608	7.865,00
		5.50	16	80-200/214	11.0-11.0/6.35-6.35	98972438	4.862,00	99098774	7.950,00	99539609	8.930,00
		7.50	16	80-200/222	14.9-14.2/8.60-8.40	98972440	5.104,00	99099007	8.744,00	99539610	9.723,00
Separador											
DN 100	DN 80	1.50	16	80-160/146	6.15-6.30/3.55-3.65	98973677	3.856,00	99105867	5.507,00	99539754	6.487,00
		2.20	16	80-160/161	8.50/4.90	98973679	4.006,00	99105868	5.959,00	99539756	6.939,00
		3.00	16	80-160/175	11.0/6.30	98973681	4.143,00	99105870	6.409,00	99539751	7.389,00
		4.00	16	80-160/177	9.3	98476627	4.380,00	99099374	6.953,00	99539752	7.933,00
DN 100	DN 80	2.20	16	80-200/164	8.50/4.90	98973685	4.721,00	99105871	6.689,00	99539761	7.668,00
		3.00	16	80-200/179	11.0/6.30	98973687	4.853,00	99105872	7.133,00	99539757	8.113,00
		4.00	16	80-200/196	9.3	98973501	5.101,00	99099379	7.688,00	99539758	8.668,00
		5.50	16	80-200/214	11.0-11.0/6.35-6.35	98144818	5.649,00	99099382	8.752,00	99539759	9.732,00
		7.50	16	80-200/222	14.9-14.2/8.60-8.40	98973503	5.891,00	99099385	9.546,00	99539760	10.526,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

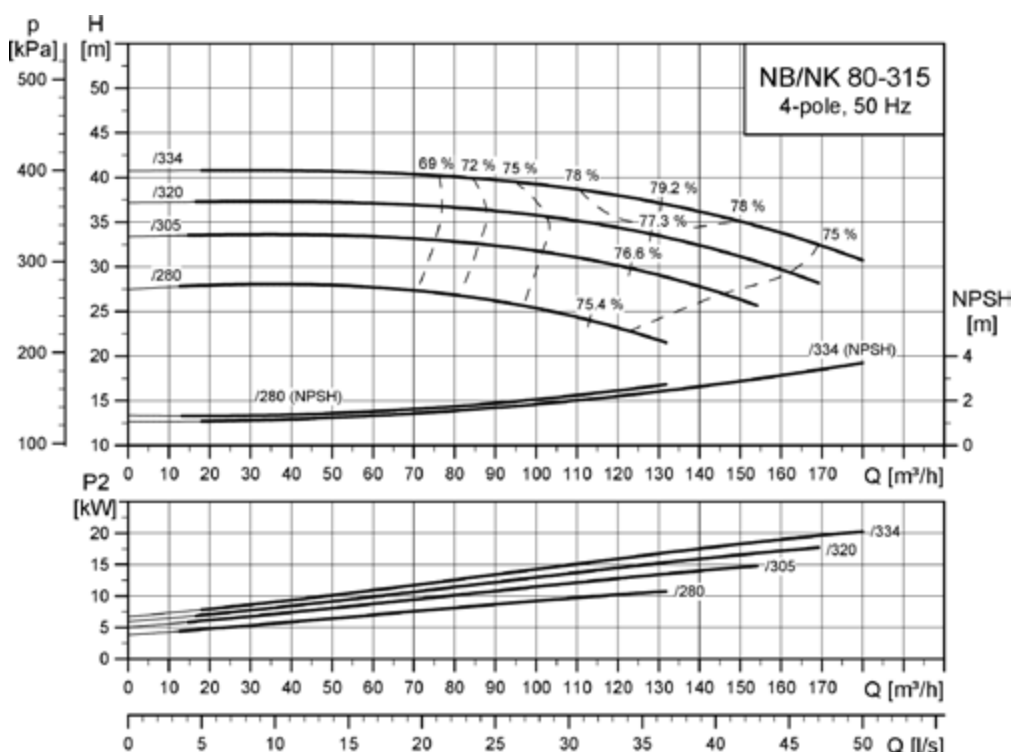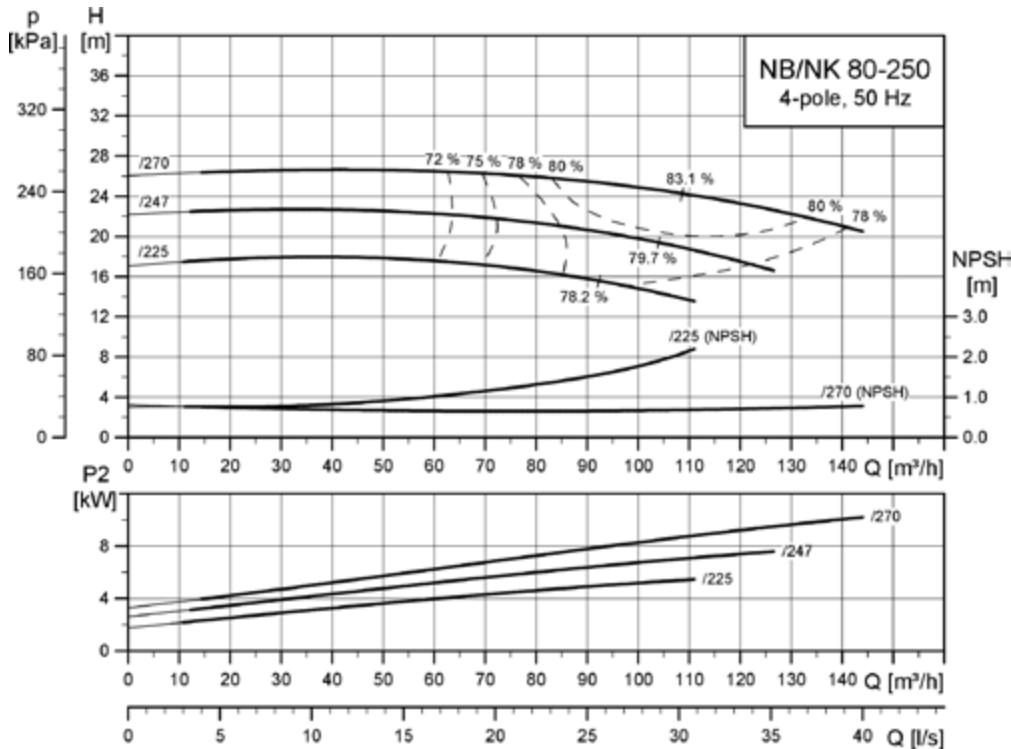

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 80-250 / 80-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 100	DN 80	5.50	16	80-250/225	11.0-11.0/6.35-6.35	98154251	3.819,00	99101771	6.887,00	99534900	7.658,00
		7.50	16	80-250/247	14.9-14.2/8.60-8.40	98052703	4.259,00	99100061	7.881,00	99534901	8.652,00
		11.00	16	80-250/270	21.2-20.4/12.2-12.0	98190271	5.166,00	98883158	9.813,00		
DN 100	DN 80	11.00	16	80-315/280	21.2-20.4/12.2-12.0	98277146	5.357,00	97952601	10.007,00		
		15.00	16	80-315/305	29.0-28.0/16.8-16.4	98596871	5.752,00	98836231	11.172,00		
		18.50	16	80-315/320	37.0-33.5/21.6-19.6	98844520	6.493,00	98253714	12.724,00		
		22.00	16	80-315/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98808087	6.948,00				
Con soportes											
DN 100	DN 80	11.00	16	80-250/270	21.2-20.4/12.2-12.0	98728855	5.342,00	98692711	9.992,00		
		11.00	16	80-315/280	21.2-20.4/12.2-12.0	98976266	5.685,00	98976087	10.342,00		
DN 100	DN 80	15.00	16	80-315/305	29.0-28.0/16.8-16.4	98976220	6.081,00	98976055	11.507,00		
		18.50	16	80-315/320	37.0-33.5/21.6-19.6	98824891	6.766,00				
		22.00	16	80-315/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98868112	7.222,00				

NK(E) 80-250 / 80-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 100	DN 80	5.50	16	80-250/225	11.0-11.0/6.35-6.35	98972442	5.258,00	99099009	8.354,00	99539612	9.333,00
		7.50	16	80-250/247	14.9-14.2/8.60-8.40	98951418	5.537,00	99099011	9.185,00	99539613	10.165,00
Separador											
DN 100	DN 80	5.50	16	80-250/225	11.0-11.0/6.35-6.35	98973505	6.061,00	99099390	9.172,00	99539763	10.152,00
		7.50	16	80-250/247	14.9-14.2/8.60-8.40	98973507	6.340,00	99099393	10.004,00	99539764	10.984,00
		11.00	16	80-250/270	21.2-20.4/12.2-12.0	98476530	7.266,00	98973712	11.954,00		
DN 100	DN 80	11.00	16	80-315/280	21.2-20.4/12.2-12.0	98973510	7.572,00	98973714	12.266,00		
		15.00	16	80-315/305	29.0-28.0/16.8-16.4	98074512	7.880,00	98951018	13.341,00		
		18.50	16	80-315/320	37.0-33.5/21.6-19.6	98972335	8.930,00				
		22.00	16	80-315/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98972337	9.329,00				

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

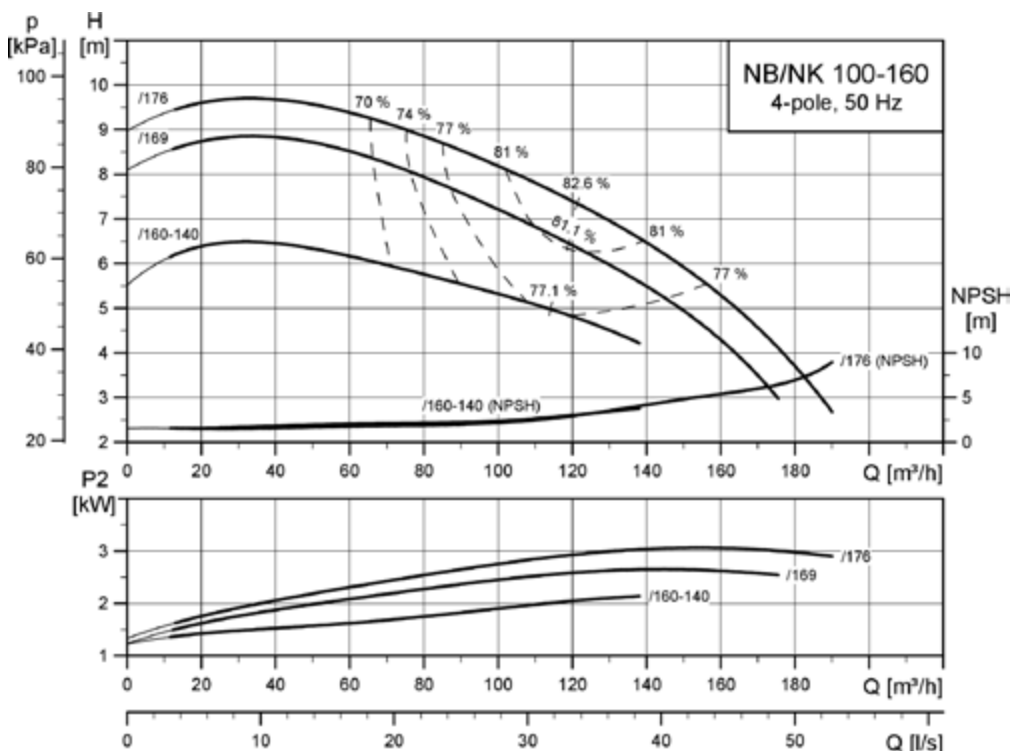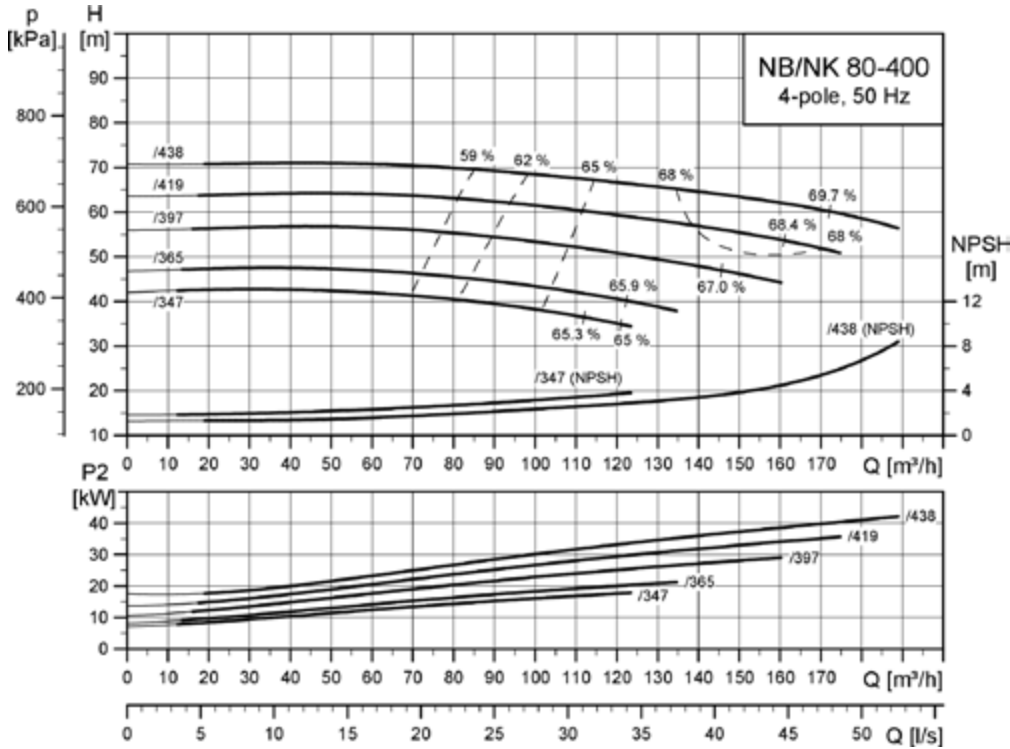

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 80-400 / 100-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000	
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código
Sin soportes										
DN 100	DN 80	18.50	16	80-400/347	37.0-33.5/21.6-19.6	98841610	8.528,00			
		22.00	16	80-400/365	42.5-40.5/24.6-23.6	98846031	9.009,00			
		30.00	16	80-400/397	57.5-54.0/33.5-31.5	98846034	10.615,00			
		37.00	16	80-400/419	69.0-64.0/39.5-37.0	98846035	12.149,00			
		45.00	16	80-400/438	83.0-77.0/48.0-44.5	98622168	13.106,00			
DN 125	DN 100	2.20	16	100-160/160-140	8.50/4.90	98846058	2.520,00	99105444	4.444,00	
		3.00	16	100-160/169	11.0/6.30	98846059	2.641,00	99105445	4.878,00	99534947 5.648,00
		4.00	16	100-160/176	9.3	98846055	2.913,00	99101913	5.457,00	99534948 6.227,00
Con soportes										
DN 100	DN 80	18.50	16	80-400/347	37.0-33.5/21.6-19.6	98975773	8.857,00	99105337	15.135,00	
		22.00	16	80-400/365	42.5-40.5/24.6-23.6	98914617	9.338,00			
		30.00	16	80-400/397	57.5-54.0/33.5-31.5	98969291	10.957,00			
		37.00	16	80-400/419	69.0-64.0/39.5-37.0	98619938	12.423,00			
		45.00	16	80-400/438	83.0-77.0/48.0-44.5	98975774	13.380,00			

NK(E) 80-400 / 100-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000	
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código
Estándar										
DN 125	DN 100	2.20	16	100-160/160-140	8.50/4.90	98972352	3.741,00			
		3.00	16	100-160/169	11.0/6.30	98972349	3.894,00			
		4.00	16	100-160/176	9.3	98972642	4.131,00	99099145	6.699,00	99539616 7.679,00
Separador										
DN 100	DN 80	18.50	16	80-400/347	37.0-33.5/21.6-19.6	98972339	11.568,00	99104808	17.899,00	
		22.00	16	80-400/365	42.5-40.5/24.6-23.6	98972341	12.246,00			
		30.00	16	80-400/397	57.5-54.0/33.5-31.5	98972344	13.723,00			
		37.00	16	80-400/419	69.0-64.0/39.5-37.0	98972346	15.196,00			
		45.00	16	80-400/438	83.0-77.0/48.0-44.5	98972350	16.369,00			
DN 125	DN 100	2.20	16	100-160/160-140	8.50/4.90	98973421	4.308,00	99105873	6.267,00	99539765 7.247,00
		3.00	16	100-160/169	11.0/6.30	98973408	4.461,00	99105874	6.733,00	99539766 7.713,00
		4.00	16	100-160/176	9.3	98973730	4.698,00	99099242	7.277,00	99539767 8.257,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

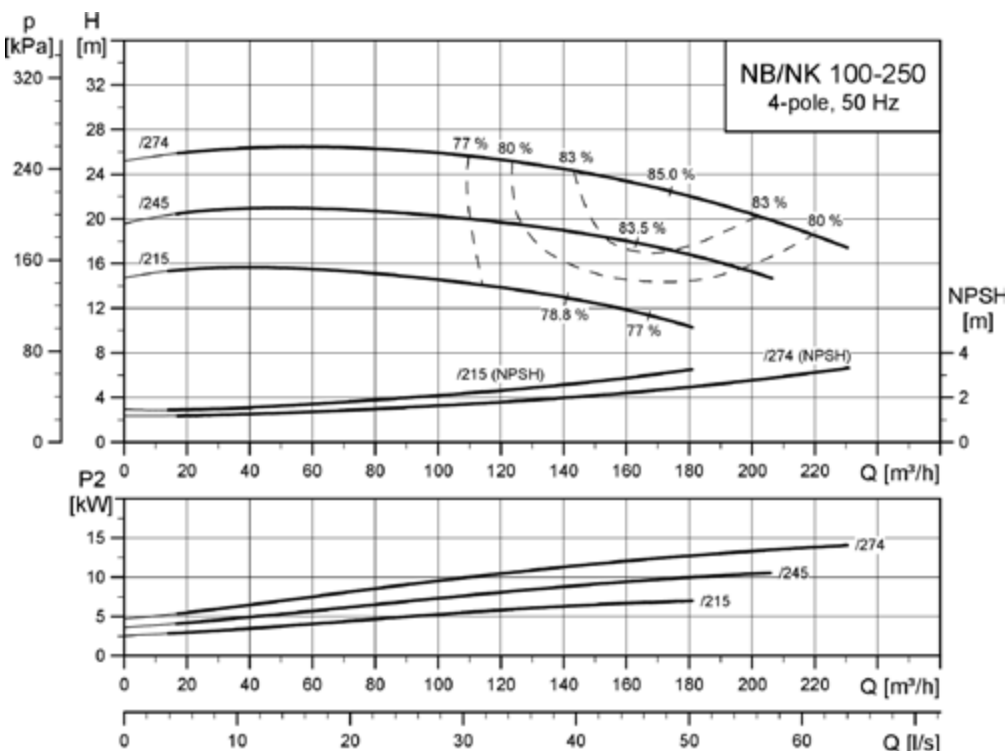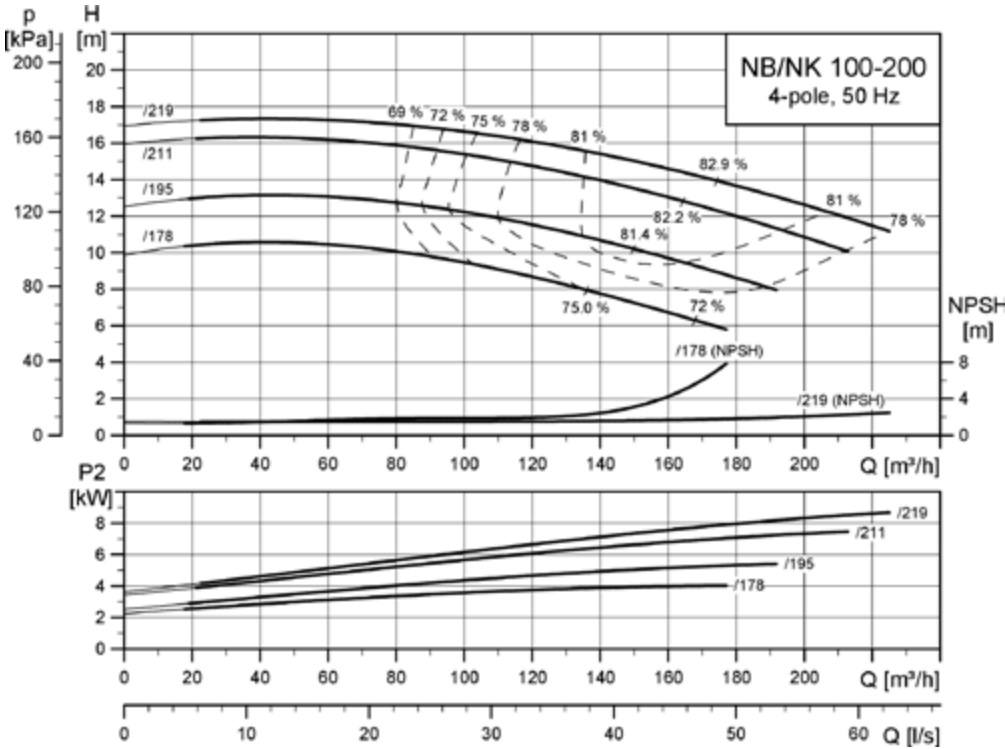

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 100-200 / 100-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 125	DN 100	4.00	16	100-200/178	9.3	98321723	3.216,00	99105447	5.766,00	99534949	6.537,00
		5.50	16	100-200/195	11.0-11.0/6.35-6.35	98149345	3.648,00	99105448	6.712,00	99534950	7.483,00
		7.50	16	100-200/211	14.9-14.2/8.60-8.40	98180947	4.130,00	99105449	7.751,00	99534951	8.521,00
		11.00	16	100-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98360480	4.702,00	97686164	9.339,00		
DN 125	DN 100	7.50	16	100-250/215	14.9-14.2/8.60-8.40	98846061	4.783,00	99101910	8.416,00		
		11.00	16	100-250/245	21.2-20.4/12.2-12.0	98839036	5.393,00	98879335	10.044,00		
		15.00	16	100-250/274	29.0-28.0/16.8-16.4	98846064	5.775,00	98975338	11.195,00		
Con soportes											
DN 125	DN 100	11.00	16	100-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98477982	4.877,00	98976088	9.518,00		
DN 125	DN 100	11.00	16	100-250/245	21.2-20.4/12.2-12.0	98860204	5.667,00	98976180	10.323,00		
		15.00	16	100-250/274	29.0-28.0/16.8-16.4	98856093	6.049,00	98976179	11.474,00		

NK(E) 100-200 / 100-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 125	DN 100	4.00	16	100-200/178	9.3	98972447	4.673,00				
		5.50	16	100-200/195	11.0-11.0/6.35-6.35	98972449	5.258,00				
		7.50	16	100-200/211	14.9-14.2/8.60-8.40	98972451	5.519,00				
DN 125	DN 100	7.50	16	100-250/215	14.9-14.2/8.60-8.40	98972620	5.753,00	99099136	9.405,00		
Separador											
DN 125	DN 100	4.00	16	100-200/178	9.3	98973513	5.491,00	99105875	8.086,00	99539768	9.066,00
		5.50	16	100-200/195	11.0-11.0/6.35-6.35	98973515	6.076,00	99105877	9.188,00	99539769	10.168,00
		7.50	16	100-200/211	14.9-14.2/8.60-8.40	98847691	6.338,00	99105878	10.001,00	99539770	10.981,00
		11.00	16	100-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98122895	7.282,00	98122879	11.970,00		
DN 125	DN 100	7.50	16	100-250/215	14.9-14.2/8.60-8.40	98973704	6.587,00	99099231	10.256,00		
		11.00	16	100-250/245	21.2-20.4/12.2-12.0	98973702	7.531,00	98973382	12.224,00		
		15.00	16	100-250/274	29.0-28.0/16.8-16.4	98973690	7.861,00	98973380	13.322,00		

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

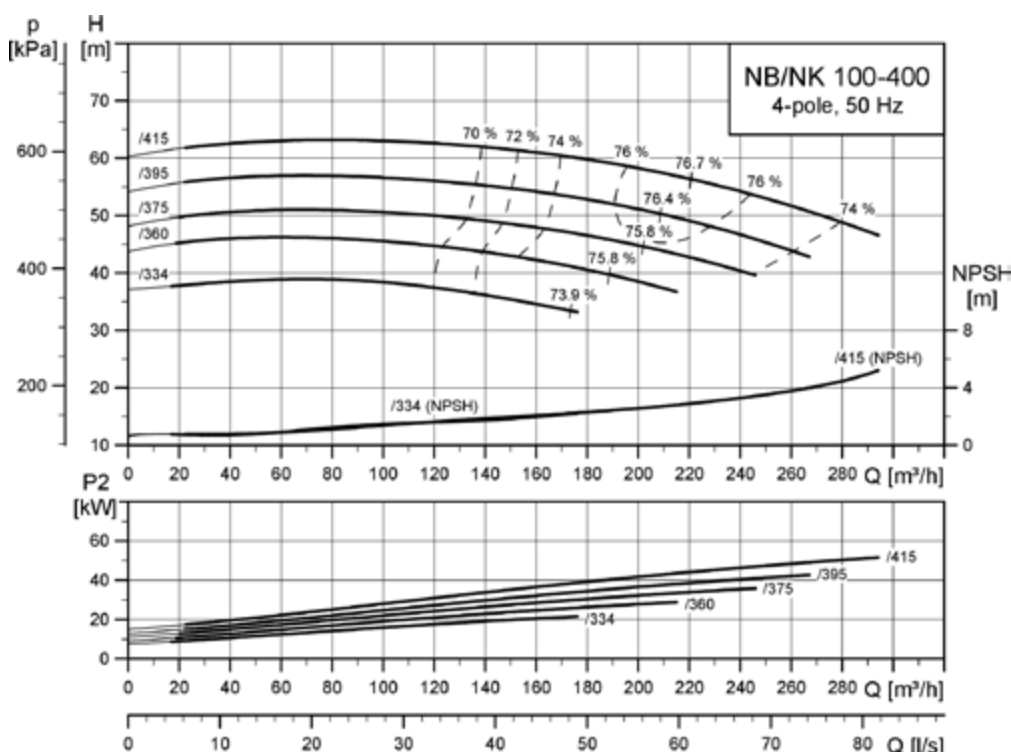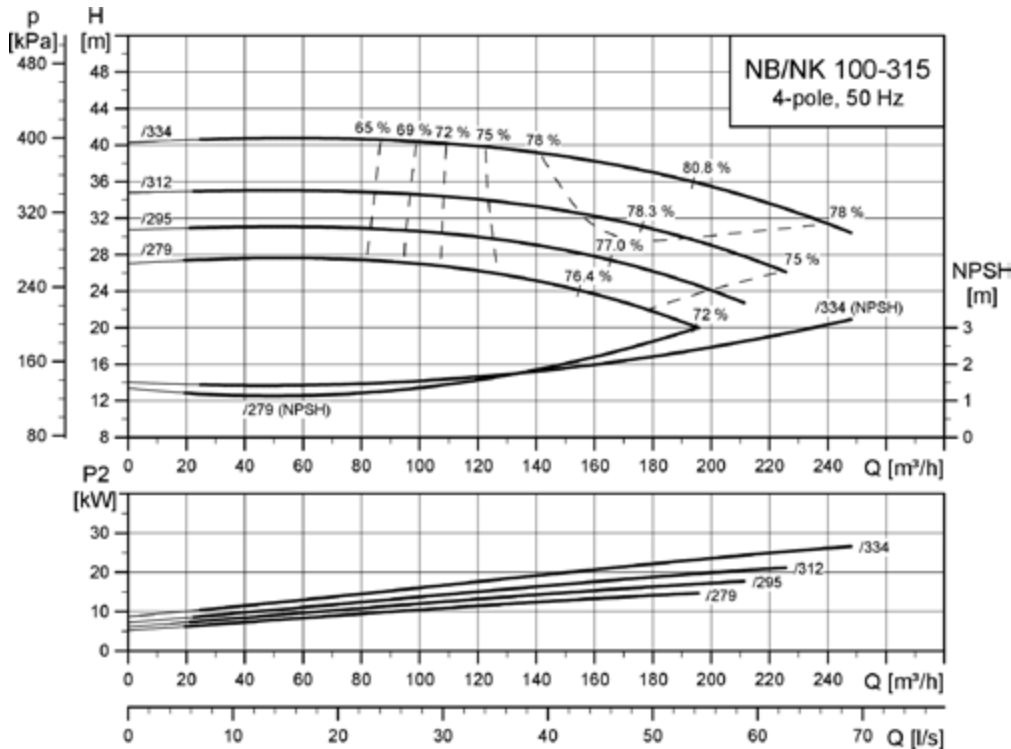

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 100-315 / 100-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes									
DN 125	DN 100	15.00	16	100-315/279	29.0-28.0/16.8-16.4	98801981	6.020,00	97672228	11.444,00
		18.50	16	100-315/295	37.0-33.5/21.6-19.6	98441171	6.697,00		
		22.00	16	100-315/312	42.5-40.5/24.6-23.6	98813111	7.176,00		
		30.00	16	100-315/334	57.5-54.0/33.5-31.5	98607737	8.679,00		
DN 125	DN 100	22.00	16	100-400/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98846283	8.977,00		
		30.00	16	100-400/360	57.5-54.0/33.5-31.5	98846288	10.484,00		
		37.00	16	100-400/375	69.0-64.0/39.5-37.0	98846290	12.018,00		
		45.00	16	100-400/395	83.0-77.0/48.0-44.5	98846313	13.234,00		
		55.00	16	100-400/415	100-93.0/58.0-54.0	98846315	14.938,00		
Con soportes									
DN 125	DN 100	15.00	16	100-315/279	29.0-28.0/16.8-16.4	98567533	6.348,00	98976089	11.780,00
		18.50	16	100-315/295	37.0-33.5/21.6-19.6	98876482	6.970,00	99105338	13.211,00
		22.00	16	100-315/312	42.5-40.5/24.6-23.6	98975636	7.449,00		
		30.00	16	100-315/334	57.5-54.0/33.5-31.5	98975777	8.953,00		
DN 125	DN 100	22.00	16	100-400/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98975924	9.305,00		
		30.00	16	100-400/360	57.5-54.0/33.5-31.5	98975923	10.826,00		
		37.00	16	100-400/375	69.0-64.0/39.5-37.0	98975922	12.292,00		
		45.00	16	100-400/395	83.0-77.0/48.0-44.5	98975921	13.507,00		
		55.00	16	100-400/415	100-93.0/58.0-54.0	98975910	15.266,00		

NK(E) 100-315 / 100-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Separador									
DN 125	DN 100	15.00	16	100-315/279	29.0-28.0/16.8-16.4	98973517	8.500,00	98973729	13.974,00
		18.50	16	100-315/295	37.0-33.5/21.6-19.6	98972358	9.556,00	99104810	15.848,00
		22.00	16	100-315/312	42.5-40.5/24.6-23.6	98972360	9.949,00		
		30.00	16	100-315/334	57.5-54.0/33.5-31.5	98607734	11.394,00		
DN 125	DN 100	22.00	16	100-400/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98973241	12.548,00		
		30.00	16	100-400/360	57.5-54.0/33.5-31.5	98973240	14.028,00		
		37.00	16	100-400/375	69.0-64.0/39.5-37.0	98973239	15.492,00		
		45.00	16	100-400/395	83.0-77.0/48.0-44.5	98973238	16.663,00		
		55.00	16	100-400/415	100-93.0/58.0-54.0	98973236	19.101,00		

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

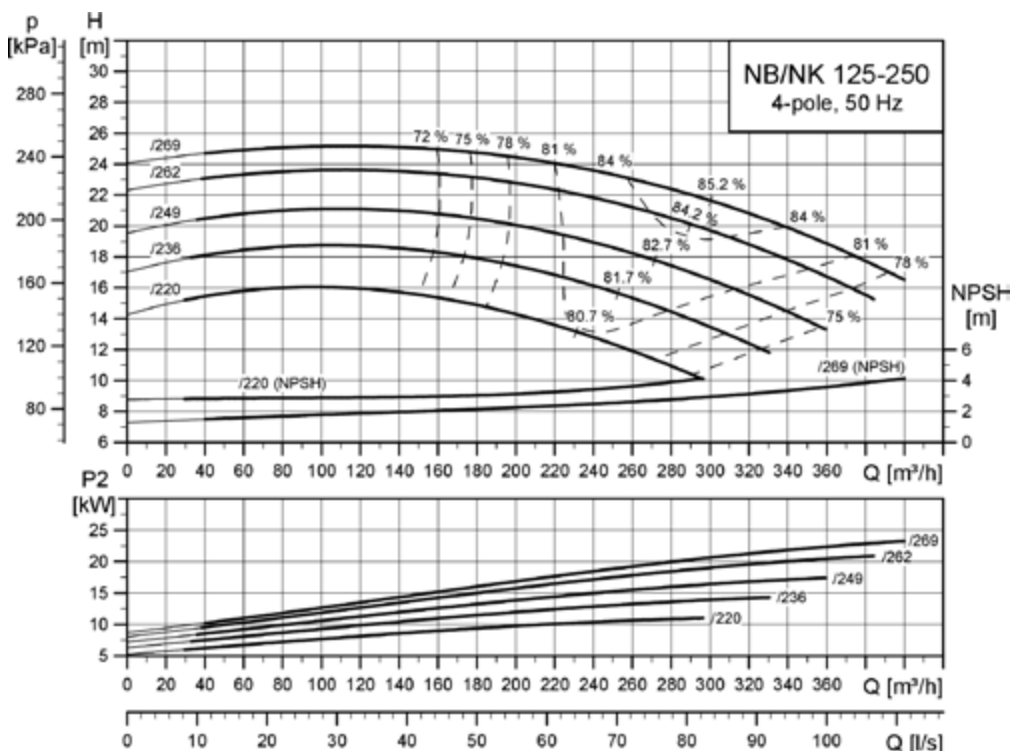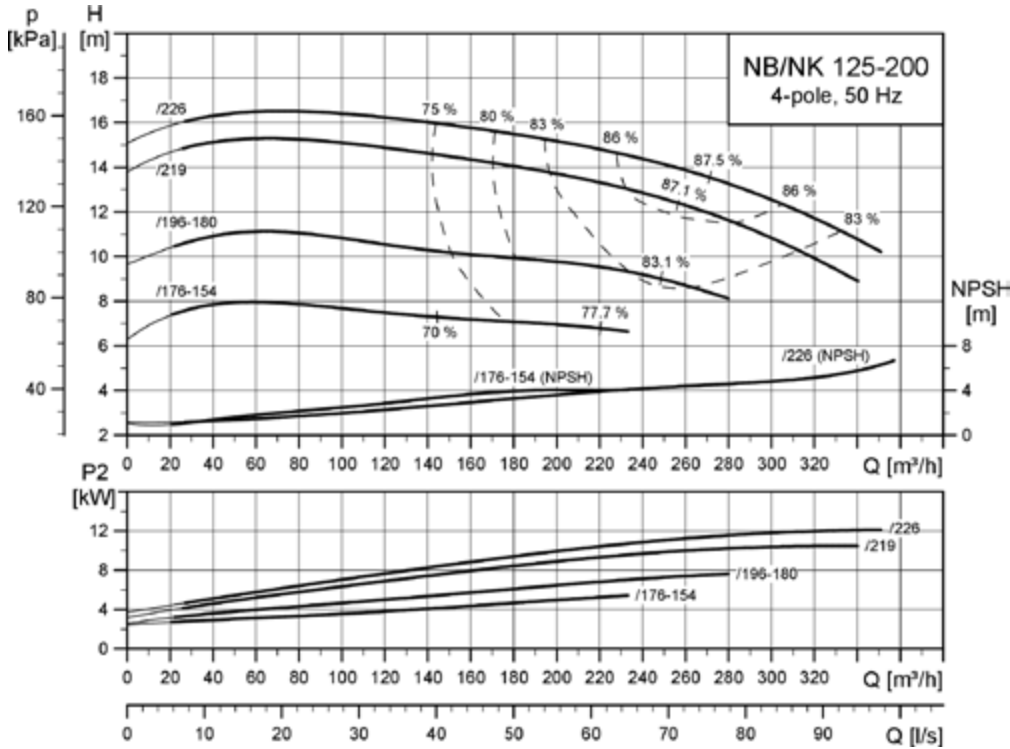

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 125-200 / 125-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 150	DN 125	5.50	16	125-200/176-154	11.0-11.0/6.35-6.35	98843507	4.351,00	99101912	7.429,00	99534971	8.200,00
		7.50	16	125-200/196-180	14.9-14.2/8.60-8.40	98843510	4.732,00	99101911	8.363,00	99534972	9.134,00
		11.00	16	125-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98843511	5.314,00	98975353	9.964,00		
		15.00	16	125-200/226	29.0-28.0/16.8-16.4	98843515	5.688,00	98975351	11.106,00		
DN 150	DN 125	11.00	16	125-250/220	21.2-20.4/12.2-12.0	98843518	5.553,00	96783033	10.207,00		
		15.00	16	125-250/236	29.0-28.0/16.8-16.4	98097357	5.921,00	97686163	11.344,00		
		18.50	16	125-250/249	37.0-33.5/21.6-19.6	98643150	6.644,00				
		22.00	16	125-250/262	42.5-40.5/24.6-23.6	98602154	7.100,00				
		30.00	16	125-250/269	57.5-54.0/33.5-31.5	98787143	8.731,00				
Con soportes											
DN 150	DN 125	18.50	16	125-250/249	37.0-33.5/21.6-19.6	98600057	6.918,00	98349876	13.158,00		
DN 150	DN 125	11.00	16	125-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98976322	5.643,00	98976193	10.299,00		
		15.00	16	125-200/226	29.0-28.0/16.8-16.4	98855932	6.017,00	98976192	11.442,00		
		11.00	16	125-250/220	21.2-20.4/12.2-12.0	98976267	5.881,00	98976090	10.542,00		
DN 150	DN 125	15.00	16	125-250/236	29.0-28.0/16.8-16.4	98115564	6.250,00	98349835	11.679,00		
		22.00	16	125-250/262	42.5-40.5/24.6-23.6	98672953	7.373,00				
		30.00	16	125-250/269	57.5-54.0/33.5-31.5	98737312	9.005,00				

NK(E) 125-200 / 125-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 150	DN 125	5.50	16	125-200/176-154	11.0-11.0/6.35-6.35	98972630	5.951,00	99099142	9.061,00	99539620	10.041,00
		7.50	16	125-200/196-180	14.9-14.2/8.60-8.40	98972628	6.202,00	99099139	9.862,00	99539621	10.842,00
Separador											
DN 150	DN 125	5.50	16	125-200/176-154	11.0-11.0/6.35-6.35	98973713	6.801,00	99099238	9.927,00	99539771	10.907,00
		7.50	16	125-200/196-180	14.9-14.2/8.60-8.40	98973711	7.052,00	99099234	10.729,00	99539772	11.709,00
		11.00	16	125-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98973710	8.017,00	98973390	12.719,00		
		15.00	16	125-200/226	29.0-28.0/16.8-16.4	98973708	8.329,00	98973387	13.799,00		
DN 150	DN 125	11.00	16	125-250/220	21.2-20.4/12.2-12.0	98973519	7.885,00	98973731	12.585,00		
		15.00	16	125-250/236	29.0-28.0/16.8-16.4	98663368	8.187,00	98973733	13.654,00		
		18.50	16	125-250/249	37.0-33.5/21.6-19.6	98731075	9.238,00	96783217	15.523,00		
		22.00	16	125-250/262	42.5-40.5/24.6-23.6	98476605	9.642,00				
		30.00	16	125-250/269	57.5-54.0/33.5-31.5	98663363	11.076,00				

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

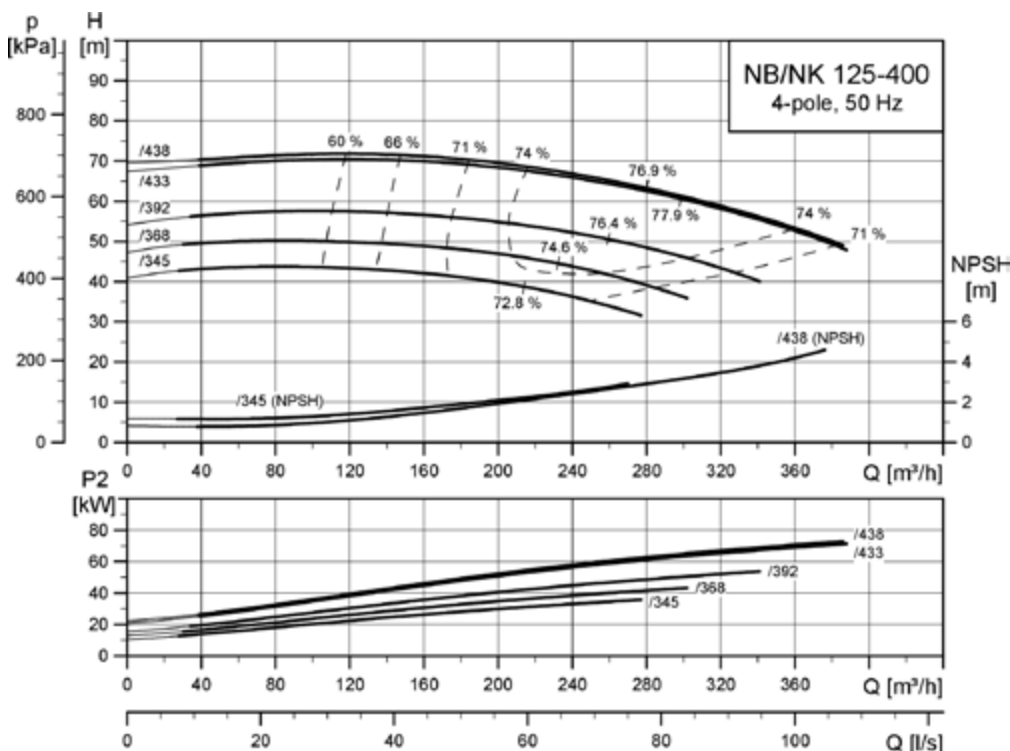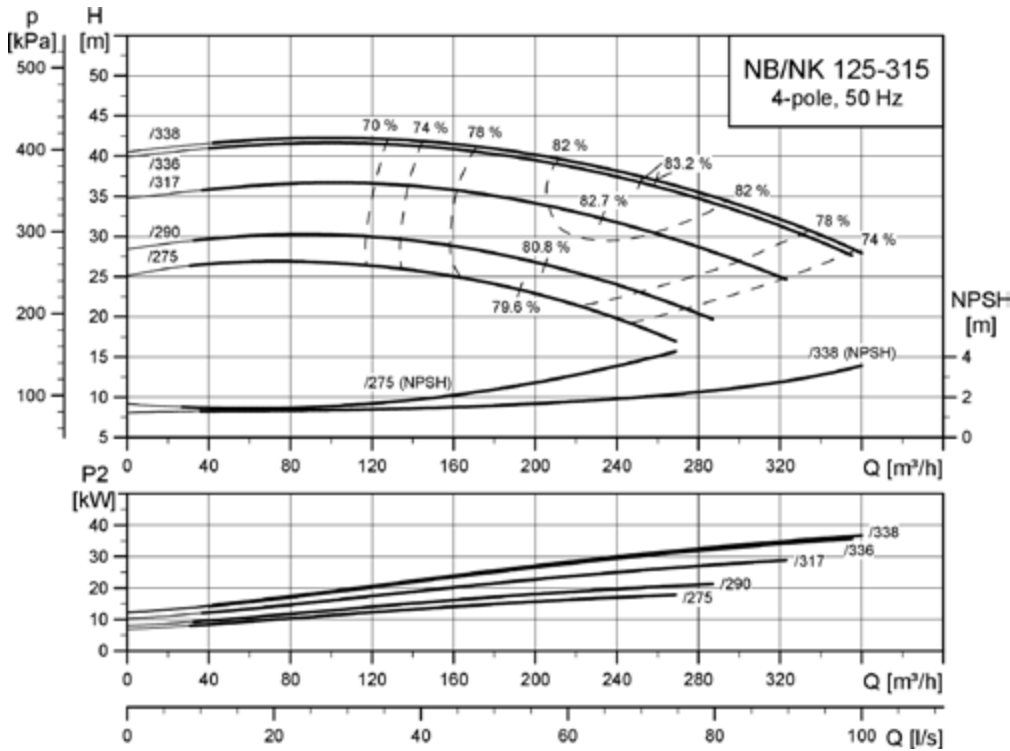

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 125-315 / 125-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	NB			NBE	
					In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes									
DN 150	DN 125	18.50	16	125-315/275	37.0-33.5/21.6-19.6	98808873	8.168,00		
		22.00	16	125-315/290	42.5-40.5/24.6-23.6	98578937	8.616,00		
		30.00	16	125-315/317	57.5-54.0/33.5-31.5	98602155	10.254,00		
		37.00	16	125-315/336	69.0-64.0/39.5-37.0	98843529	11.134,00		
		45.00	16	125-315/338	83.0-77.0/48.0-44.5	98843551	12.579,00		
DN 150	DN 125	37.00	16	125-400/345	69.0-64.0/39.5-37.0	98843555	11.462,00		
		45.00	16	125-400/368	83.0-77.0/48.0-44.5	98843557	12.906,00		
		55.00	16	125-400/392	100-93.0/58.0-54.0	98843559	14.938,00		
		75.00	16	125-400/433	140-130/80.0-74.0	98843561	16.920,00		
		90.00	16	125-400/438	166-152/95.0-88.0	98843563	18.316,00		
Con soportes									
DN 150	DN 125	18.50	16	125-315/275	37.0-33.5/21.6-19.6	98835476	8.497,00	99042637	14.768,00
		22.00	16	125-315/290	42.5-40.5/24.6-23.6	98835478	8.945,00		
		30.00	16	125-315/317	57.5-54.0/33.5-31.5	98857197	10.597,00		
		37.00	16	125-315/336	69.0-64.0/39.5-37.0	98975779	11.408,00		
		45.00	16	125-315/338	83.0-77.0/48.0-44.5	98975780	12.853,00		
DN 150	DN 125	37.00	16	125-400/345	69.0-64.0/39.5-37.0	98975791	11.804,00		
		45.00	16	125-400/368	83.0-77.0/48.0-44.5	98975792	13.248,00		
		55.00	16	125-400/392	100-93.0/58.0-54.0	98975793	15.211,00		
		75.00	16	125-400/433	140-130/80.0-74.0	98975794	17.303,00		
		90.00	16	125-400/438	166-152/95.0-88.0	98975795	18.699,00		

NK(E) 125-315 / 125-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	NK		
					In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 150	DN 125	18.50	16	125-315/275	37.0-33.5/21.6-19.6	98972366	11.556,00
		22.00	16	125-315/290	42.5-40.5/24.6-23.6	98780297	11.871,00
		30.00	16	125-315/317	57.5-54.0/33.5-31.5	98972368	13.351,00
		37.00	16	125-315/336	69.0-64.0/39.5-37.0	98972370	14.824,00
		45.00	16	125-315/338	83.0-77.0/48.0-44.5	98972372	15.997,00
DN 150	DN 125	37.00	16	125-400/345	69.0-64.0/39.5-37.0	98972374	15.580,00
		45.00	16	125-400/368	83.0-77.0/48.0-44.5	98972376	16.746,00
		55.00	16	125-400/392	100-93.0/58.0-54.0	98972378	19.183,00
		75.00	16	125-400/433	140-130/80.0-74.0	98424188	21.880,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

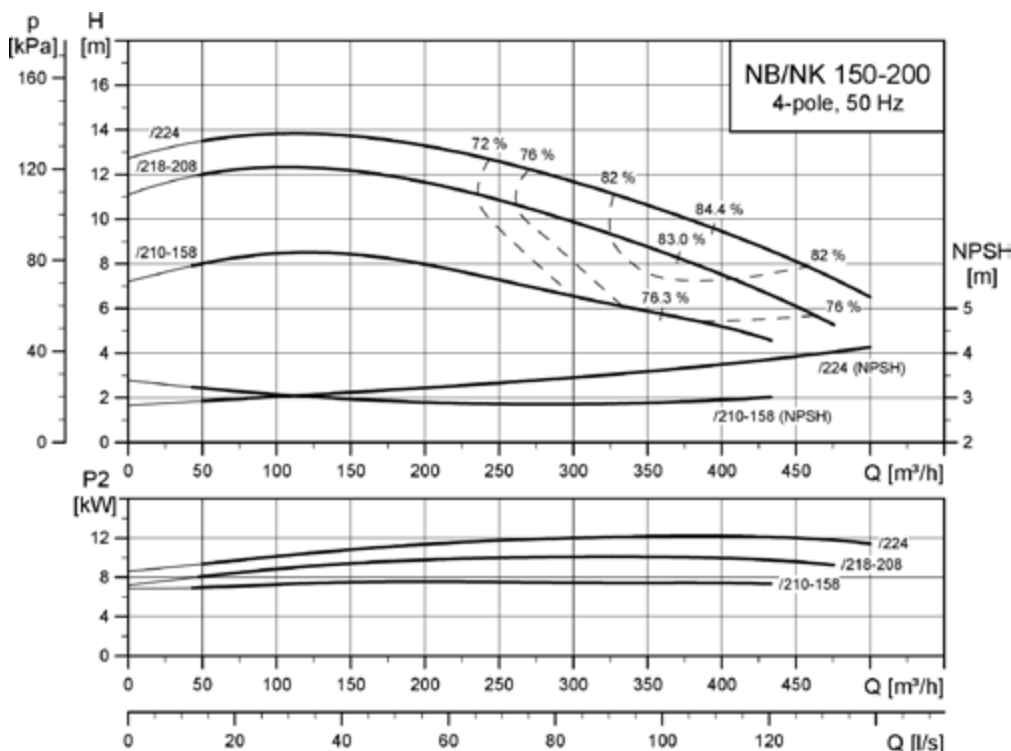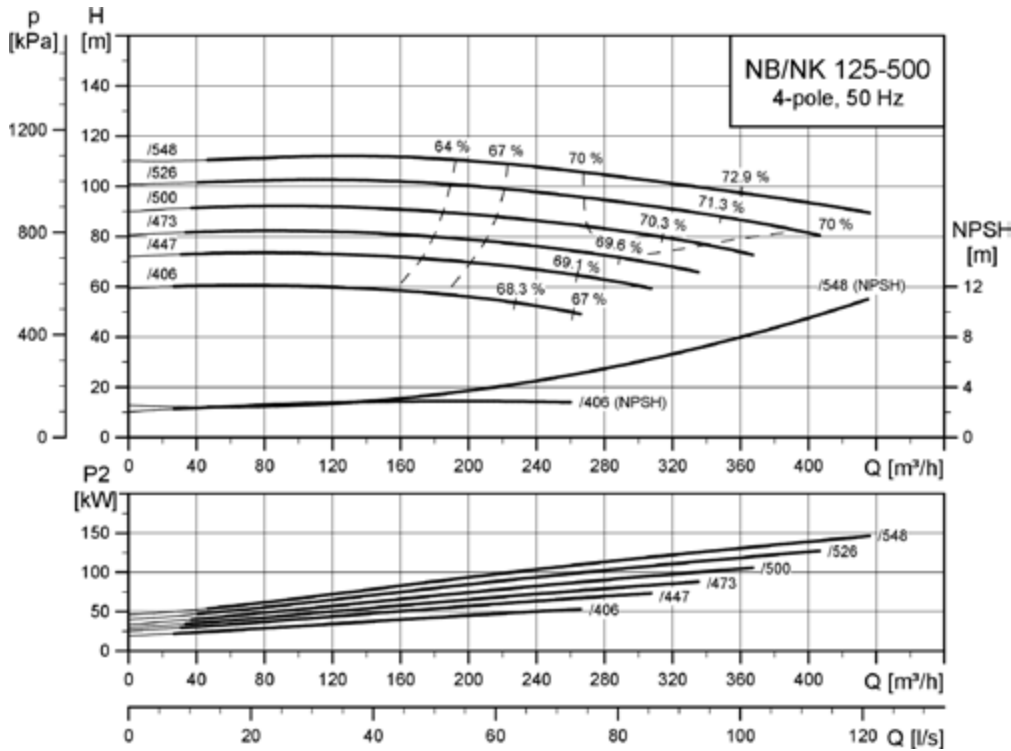

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 125-500 / 150-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000	
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código
Sin soportes										
DN 150	DN 125	55.00	16	125-500/406	100-93.0/58.0-54.0	98843566	16.594,00			
		75.00	16	125-500/447	140-130/80.0-74.0	98843570	18.576,00			
		90.00	16	125-500/473	166-152/95.0-88.0	98843581	19.972,00			
		110.00	16	125-500/500	200-186/116-108	98843583	26.353,00			
		132.00	16	125-500/526	240-220/140-128	98974737	27.288,00			
		160.00	16	125-500/548	285-265/166-154	98974738	29.281,00			
DN 200	DN 150	7.50	10	150-200/210-158	14.9-14.2/8.60-8.40	98249368	5.632,00		99534980	10.052,00
		11.00	10	150-200/218-208	21.2-20.4/12.2-12.0	98146362	6.466,00	97827605	11.138,00	
		15.00	10	150-200/224	29.0-28.0/16.8-16.4	98151045	6.848,00	96834660	12.289,00	
Con soportes										
DN 150	DN 125	55.00	16	125-500/406	100-93.0/58.0-54.0	98975796	17.114,00			
		75.00	16	125-500/447	140-130/80.0-74.0	98975797	19.096,00			
		90.00	16	125-500/473	166-152/95.0-88.0	98939118	20.492,00			
		110.00	16	125-500/500	200-186/116-108	98975798	26.970,00			
		132.00	16	125-500/526	240-220/140-128	98975799	27.904,00			
		160.00	16	125-500/548	285-265/166-154	98975800	29.897,00			
DN 200	DN 150	11.00	10	150-200/218-208	21.2-20.4/12.2-12.0	98769189	6.808,00	98976056	11.487,00	
		15.00	10	150-200/224	29.0-28.0/16.8-16.4	98455883	7.190,00	98762436	12.638,00	

NK(E) 125-500 / 150-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000	
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código
Estándar										
DN 200	DN 150	7.50	10	150-200/210-158	14.9-14.2/8.60-8.40	98972457	7.296,00		99539622	11.958,00
Separador										
DN 150	DN 125	55.00	16	125-500/406	100-93.0/58.0-54.0	98972382	22.586,00			
		75.00	16	125-500/447	140-130/80.0-74.0	98972384	25.424,00			
		90.00	16	125-500/473	166-152/95.0-88.0	98972386	27.723,00			
		110.00	16	125-500/500	200-186/116-108	98972389	35.857,00			
		132.00	16	125-500/526	240-220/140-128	98531708	36.810,00			
		7.50	10	150-200/210-158	14.9-14.2/8.60-8.40	98973521	8.177,00		99539773	12.856,00
DN 200	DN 150	11.00	10	150-200/218-208	21.2-20.4/12.2-12.0	98244644	9.590,00	98187001	14.323,00	
		15.00	10	150-200/224	29.0-28.0/16.8-16.4	98780294	9.915,00	98965137	15.416,00	

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

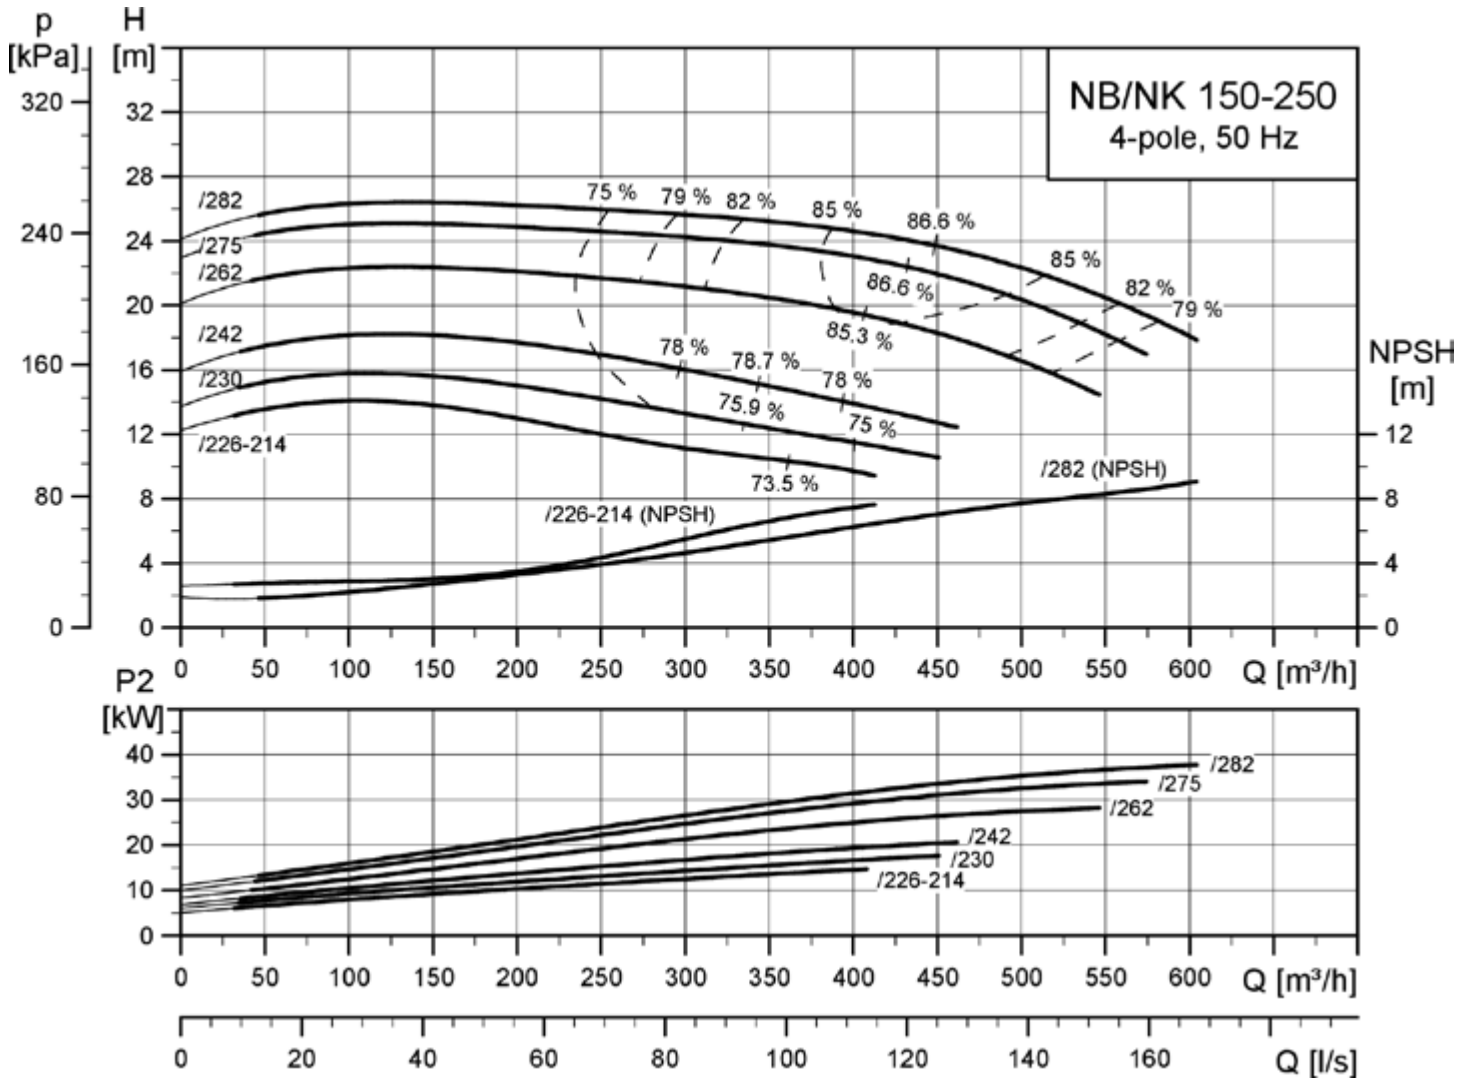

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 150-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes									
DN 200	DN 150	15.00	10	150-250/226-214	29.0-28.0/16.8-16.4	98975471	7.368,00	98975359	12.819,00
		18.50	10	150-250/230	37.0-33.5/21.6-19.6	98975684	8.107,00		
		22.00	10	150-250/242	42.5-40.5/24.6-23.6	98975683	8.561,00		
		30.00	10	150-250/262	57.5-54.0/33.5-31.5	98975682	10.228,00		
		37.00	10	150-250/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98975681	11.884,00		
		45.00	10	150-250/282	83.0-77.0/48.0-44.5	98975670	12.784,00		
Con soportes									
DN 200	DN 150	15.00	10	150-250/226-214	29.0-28.0/16.8-16.4	98976325	7.710,00	98976196	13.168,00
		18.50	10	150-250/230	37.0-33.5/21.6-19.6	98975972	8.436,00	99105340	14.706,00
		22.00	10	150-250/242	42.5-40.5/24.6-23.6	98914616	8.890,00		
		30.00	10	150-250/262	57.5-54.0/33.5-31.5	98807421	10.570,00		
		37.00	10	150-250/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98975971	12.158,00		
		45.00	10	150-250/282	83.0-77.0/48.0-44.5	98835475	13.058,00		

NK(E) 150-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Separador									
DN 200	DN 150	15.00	10	150-250/226-214	29.0-28.0/16.8-16.4	98918826	10.786,00	98973400	16.304,00
		18.50	10	150-250/230	37.0-33.5/21.6-19.6	98930113	11.759,00	99105549	18.094,00
		22.00	10	150-250/242	42.5-40.5/24.6-23.6	98964693	12.245,00		
		30.00	10	150-250/262	57.5-54.0/33.5-31.5	98973311	13.645,00		
		37.00	10	150-250/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98973308	15.434,00		
		45.00	10	150-250/282	83.0-77.0/48.0-44.5	98973306	16.633,00		

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

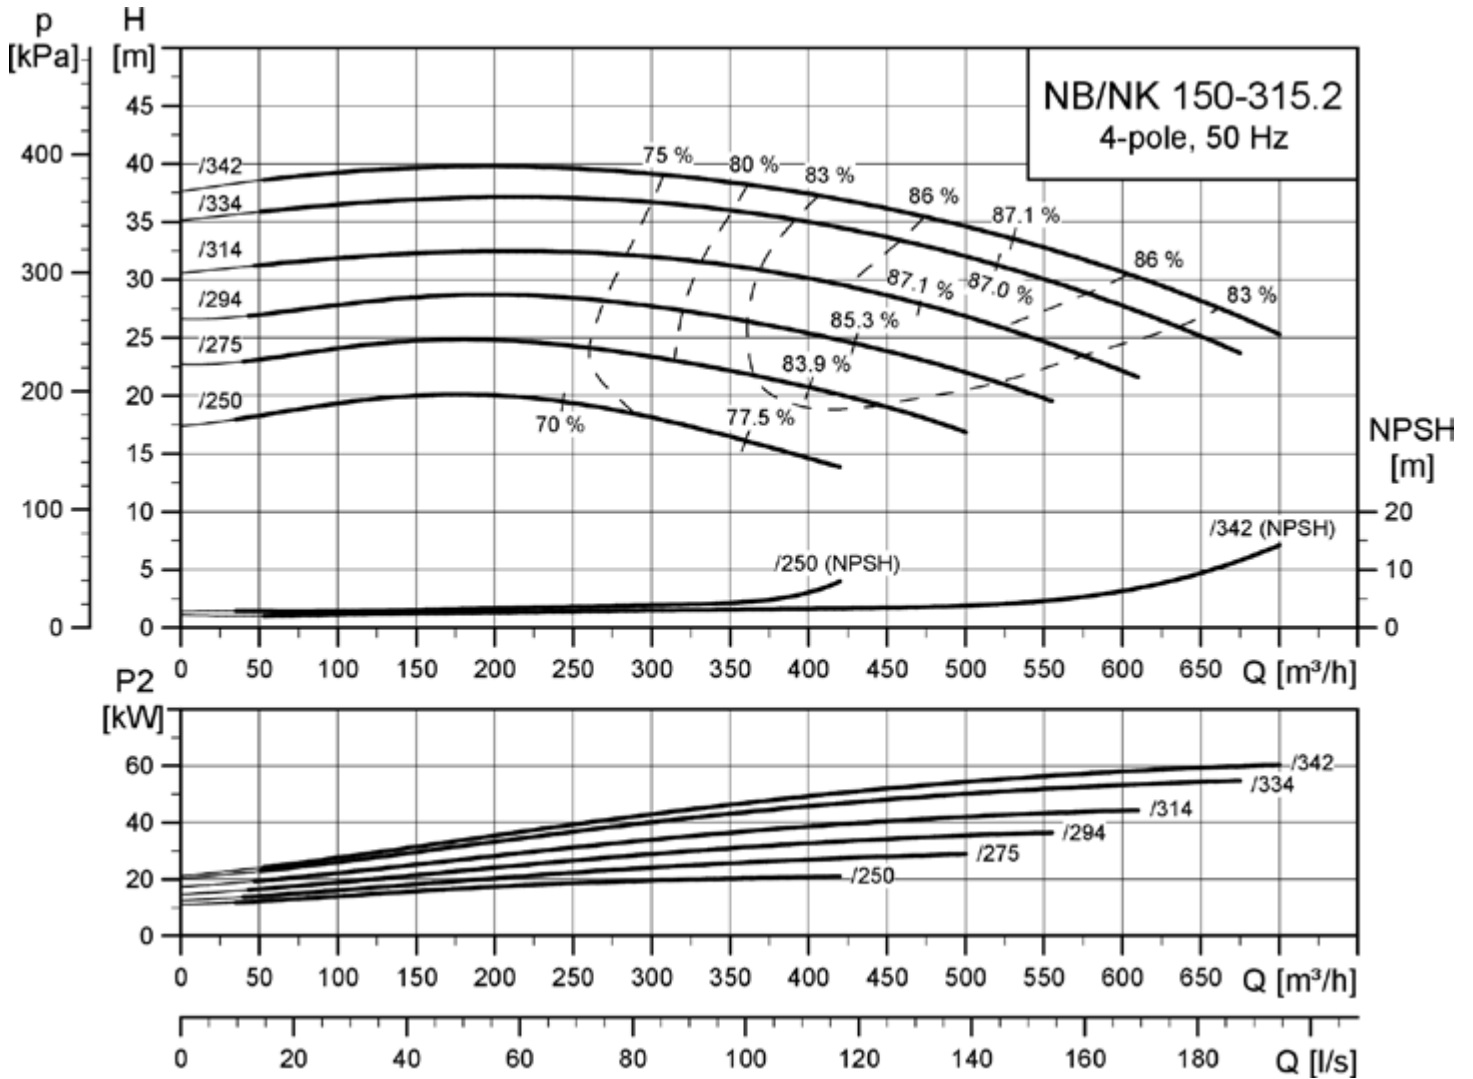

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW
- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 150-315.2

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	22.00	10	150-315.2/250	42.5-40.5/24.6-23.6	99001657	8.803,00
		30.00	10	150-315.2/275	57.5-54.0/33.5-31.5	99001658	10.408,00
		37.00	10	150-315.2/294	69.0-64.0/39.5-37.0	99001659	11.987,00
		45.00	10	150-315.2/314	83.0-77.0/48.0-44.5	99001660	12.760,00
		55.00	10	150-315.2/334	100-93.0/58.0-54.0	99001661	14.758,00
		75.00	10	150-315.2/342	140-130/80.0-74.0	99001662	17.007,00
Con soportes							
DN 200	DN 150	22.00	10	150-315.2/250	42.5-40.5/24.6-23.6	99001639	9.132,00
		30.00	10	150-315.2/275	57.5-54.0/33.5-31.5	99001640	10.751,00
		37.00	10	150-315.2/294	69.0-64.0/39.5-37.0	99001641	12.261,00
		45.00	10	150-315.2/314	83.0-77.0/48.0-44.5	99001643	13.034,00
		55.00	10	150-315.2/334	100-93.0/58.0-54.0	99001644	15.087,00

NK(E) 150-315.2

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 200	DN 150	22.00	10	150-315.2/250	42.5-40.5/24.6-23.6	99001706	12.763,00
		30.00	10	150-315.2/275	57.5-54.0/33.5-31.5	99001707	14.261,00
		37.00	10	150-315.2/294	69.0-64.0/39.5-37.0	99001708	15.482,00
		45.00	10	150-315.2/314	83.0-77.0/48.0-44.5	99001710	16.580,00
		55.00	10	150-315.2/334	100-93.0/58.0-54.0	99001711	19.107,00
		75.00	10	150-315.2/342	140-130/80.0-74.0	99001713	21.585,00

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm

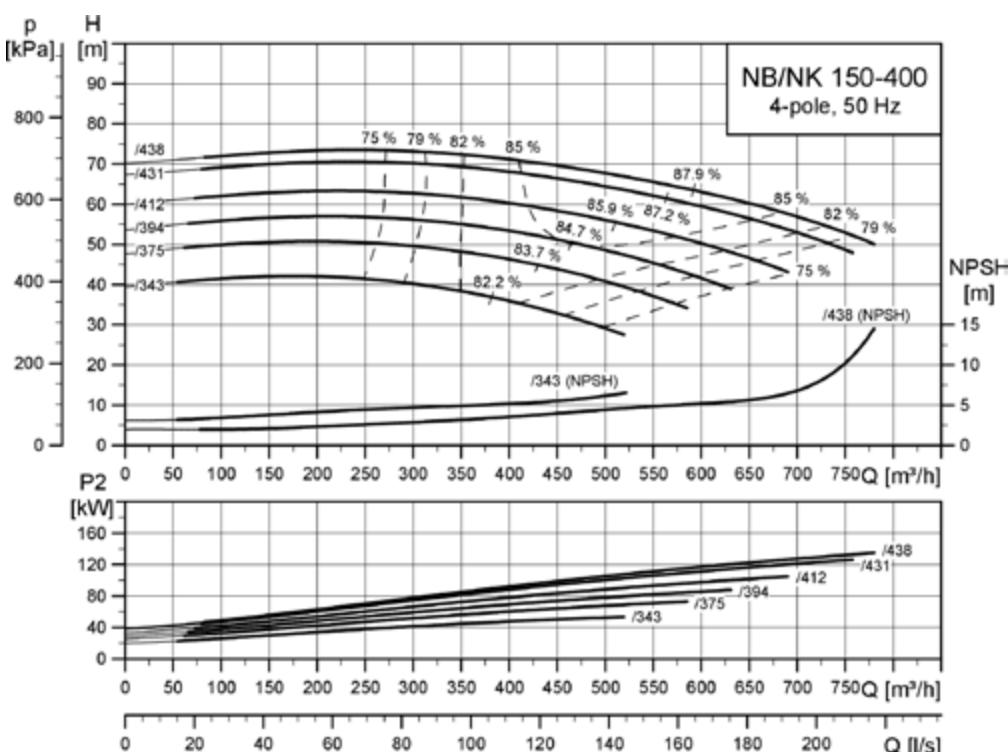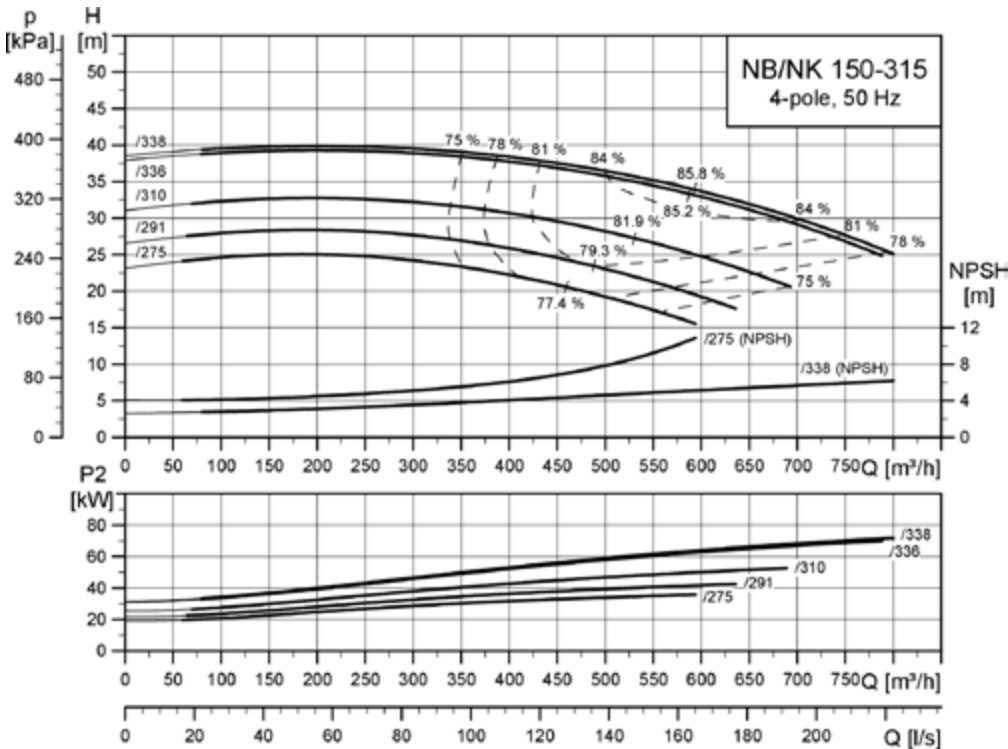

NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB 150-315/ 150-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	37.00	10	150-315/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98974751	12.415,00
		45.00	10	150-315/291	83.0-77.0/48.0-44.5	98787146	13.234,00
		55.00	10	150-315/310	100-93.0/58.0-54.0	98664151	15.265,00
		75.00	10	150-315/336	140-130/80.0-74.0	98607735	17.575,00
		90.00	10	150-315/338	166-152/95.0-88.0	98974752	19.626,00
DN 200	DN 150	55.00	10	150-400/343	100-93.0/58.0-54.0	98974753	16.068,00
		75.00	10	150-400/375	140-130/80.0-74.0	98614095	18.474,00
		90.00	10	150-400/394	166-152/95.0-88.0	98606377	20.605,00
		110.00	10	150-400/412	200-186/116-108	98974754	27.620,00
		132.00	10	150-400/431	240-220/140-128	98974756	28.586,00
		160.00	10	150-400/438	285-265/166-154	98974757	30.659,00
Con soportes							
DN 200	DN 150	37.00	10	150-315/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98975822	12.689,00
		45.00	10	150-315/291	83.0-77.0/48.0-44.5	98854510	13.507,00
		55.00	10	150-315/310	100-93.0/58.0-54.0	98791582	15.594,00
DN 200	DN 150	55.00	10	150-400/343	100-93.0/58.0-54.0	98866025	16.342,00
		75.00	10	150-400/375	140-130/80.0-74.0	98975823	18.857,00
		90.00	10	150-400/394	166-152/95.0-88.0	98975824	20.988,00
		110.00	10	150-400/412	200-186/116-108	98975825	27.718,00
		132.00	10	150-400/431	240-220/140-128	98975826	28.684,00
		160.00	10	150-400/438	285-265/166-154	98975827	30.757,00

NK 150-315/ 150-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 200	DN 150	37.00	10	150-315/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98698281	15.884,00
		45.00	10	150-315/291	83.0-77.0/48.0-44.5	98972399	17.060,00
		55.00	10	150-315/310	100-93.0/58.0-54.0	98972401	19.487,00
		75.00	10	150-315/336	140-130/80.0-74.0	98519153	22.184,00
		90.00	10	150-315/338	166-152/95.0-88.0	98972402	24.377,00
DN 200	DN 150	55.00	10	150-400/343	100-93.0/58.0-54.0	98972405	20.954,00
		75.00	10	150-400/375	140-130/80.0-74.0	98877246	23.822,00
		90.00	10	150-400/394	166-152/95.0-88.0	98606356	26.126,00
		110.00	10	150-400/412	200-186/116-108	98698280	34.332,00
		132.00	10	150-400/431	240-220/140-128	98531710	35.283,00
		160.00	10	150-400/438	285-265/166-154	98464513	37.675,00

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

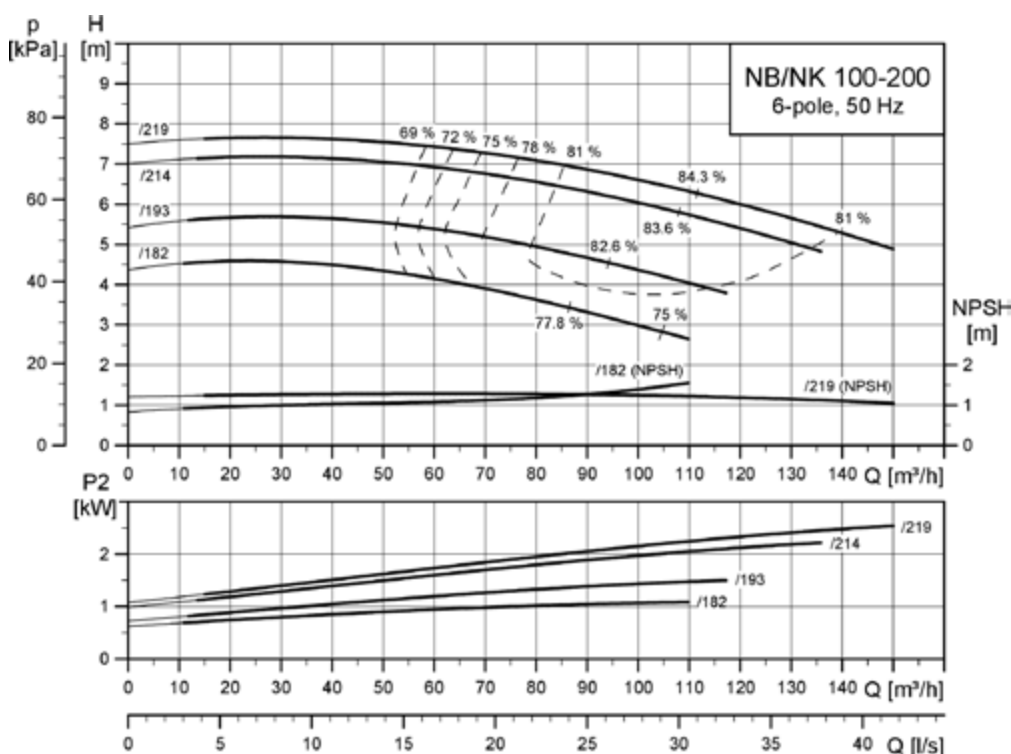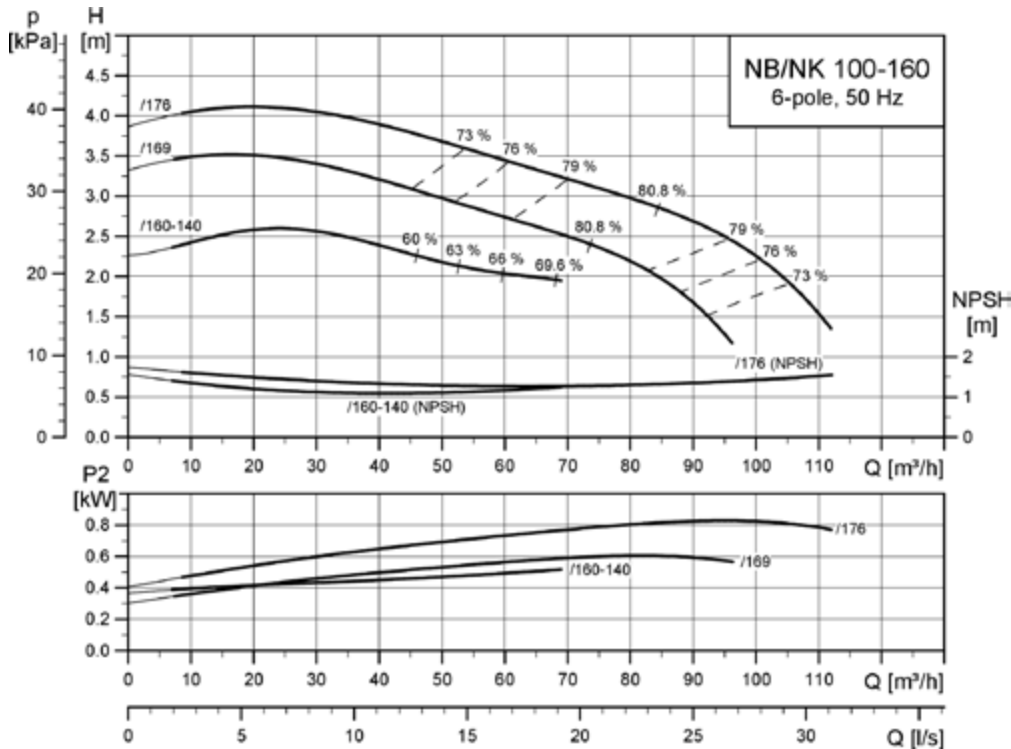

NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



3

NB 100-160 / 100-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 125	DN 100	0.55	16	100-160/160-140	2.75/1.60	98975712	2.133,00
		0.75	16	100-160/169	3.45-3.40/2.00-1.96	98975711	2.423,00
		1.10	16	100-160/176	5.00-5.00/2.90-2.90	98975710	2.519,00
DN 125	DN 100	1.10	16	100-200/182	5.00-5.00/2.90-2.90	98871702	2.760,00
		1.50	16	100-200/193	6.60-5.90/3.80-3.40	98974772	2.853,00
		2.20	16	100-200/214	9.15-8.30/5.30-4.80	98974571	2.978,00
		3.00	16	100-200/219	12.0-11.0/7.00-6.40	98974773	3.426,00

NK 100-160 / 100-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 125	DN 100	0.55	16	100-160/160-140	2.65-2.65/1.54-1.54	98971681	4.019,00
		0.75	16	100-160/169	3.45-3.40/2.00-1.96	98971679	4.292,00
		1.10	16	100-160/176	5.00-5.00/2.90-2.90	98971677	4.372,00
DN 125	DN 100	1.10	16	100-200/182	5.00-5.00/2.90-2.90	98970542	4.862,00
		1.50	16	100-200/193	6.60-5.90/3.80-3.40	98970545	5.004,00
		2.20	16	100-200/214	9.15-8.30/5.30-4.80	98970547	5.189,00
		3.00	16	100-200/219	12.0-11.0/7.00-6.40	98970549	5.799,00
Separador							
DN 125	DN 100	0.55	16	100-160/160-140	2.65-2.65/1.54-1.54	98973353	4.586,00
		0.75	16	100-160/169	3.45-3.40/2.00-1.96	98973351	4.859,00
		1.10	16	100-160/176	5.00-5.00/2.90-2.90	98973349	4.939,00
DN 125	DN 100	1.10	16	100-200/182	5.00-5.00/2.90-2.90	98972409	5.680,00
		1.50	16	100-200/193	6.60-5.90/3.80-3.40	98972410	5.823,00
		2.20	16	100-200/214	9.15-8.30/5.30-4.80	98972412	6.008,00
		3.00	16	100-200/219	12.0-11.0/7.00-6.40	98972414	6.618,00

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

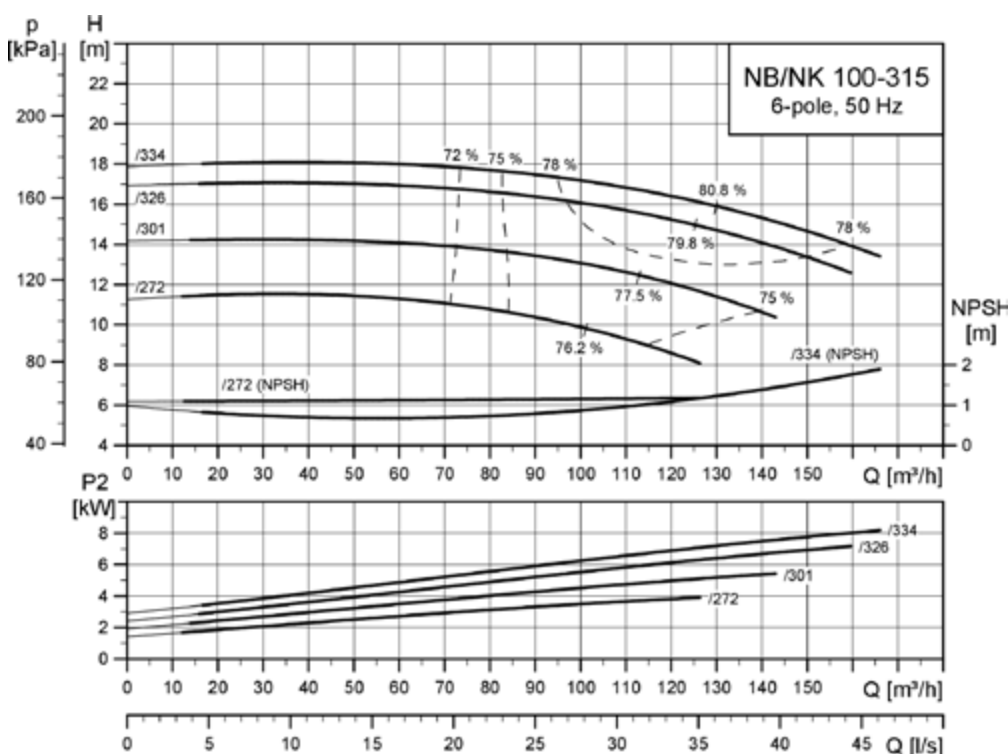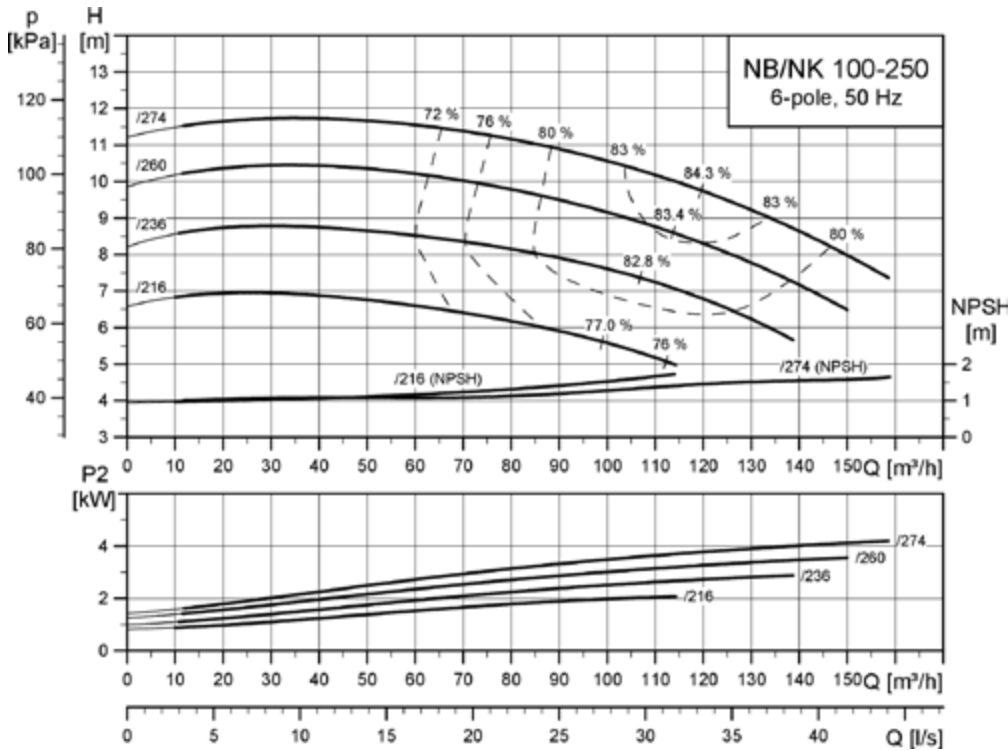

NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



3

NB 100-250 / 100-315

MPG 22

				NB			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 125	DN 100	2.20	16	100-250/216	9.15-8.30/5.30-4.80	98975595	3.050,00
		3.00	16	100-250/236	12.0-11.0/7.00-6.40	98975594	3.492,00
		4.00	16	100-250/260	9.10-8.20/5.20-4.80	98975593	3.714,00
		5.50	16	100-250/274	12.2-11.0/7.00-6.40	98975592	4.330,00
DN 125	DN 100	4.00	16	100-315/272	9.10-8.20/5.20-4.80	98974774	3.932,00
		5.50	16	100-315/301	12.2-11.0/7.00-6.40	98974776	4.363,00
		7.50	16	100-315/326	16.0-14.6/9.20-8.40	98974575	4.782,00
		11.00	16	100-315/334	23.2-21.0/13.4-12.2	98974777	5.849,00
Con soportes							
DN 125	DN 100	7.50	16	100-315/326	16.0-14.6/9.20-8.40	98975638	5.055,00
		11.00	16	100-315/334	23.2-21.0/13.4-12.2	98975851	6.178,00

NK 100-250 / 100-315

MPG 22

				NK			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 125	DN 100	2.20	16	100-250/216	9.15-8.30/5.30-4.80	98972058	5.466,00
		3.00	16	100-250/236	12.0-11.0/7.00-6.40	98972056	6.058,00
		4.00	16	100-250/260	9.10-8.20/5.20-4.80	98972054	6.083,00
		5.50	16	100-250/274	12.2-11.0/7.00-6.40	98972052	6.783,00
DN 125	DN 100	4.00	16	100-315/272	9.10-8.20/5.20-4.80	98970551	6.692,00
		5.50	16	100-315/301	12.2-11.0/7.00-6.40	98970553	7.334,00
		7.50	16	100-315/326	16.0-14.6/9.20-8.40	98970555	7.966,00
		Separador					
DN 125	DN 100	2.20	16	100-250/216	9.15-8.30/5.30-4.80	98973202	6.300,00
		3.00	16	100-250/236	12.0-11.0/7.00-6.40	98973200	6.892,00
		4.00	16	100-250/260	9.10-8.20/5.20-4.80	98973198	6.917,00
		5.50	16	100-250/274	12.2-11.0/7.00-6.40	98973196	7.617,00
DN 125	DN 100	4.00	16	100-315/272	9.10-8.20/5.20-4.80	98972416	7.636,00
		5.50	16	100-315/301	12.2-11.0/7.00-6.40	98972418	8.278,00
		7.50	16	100-315/326	16.0-14.6/9.20-8.40	98972420	8.910,00
		11.00	16	100-315/334	23.2-21.0/13.4-12.2	98972422	10.093,00

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

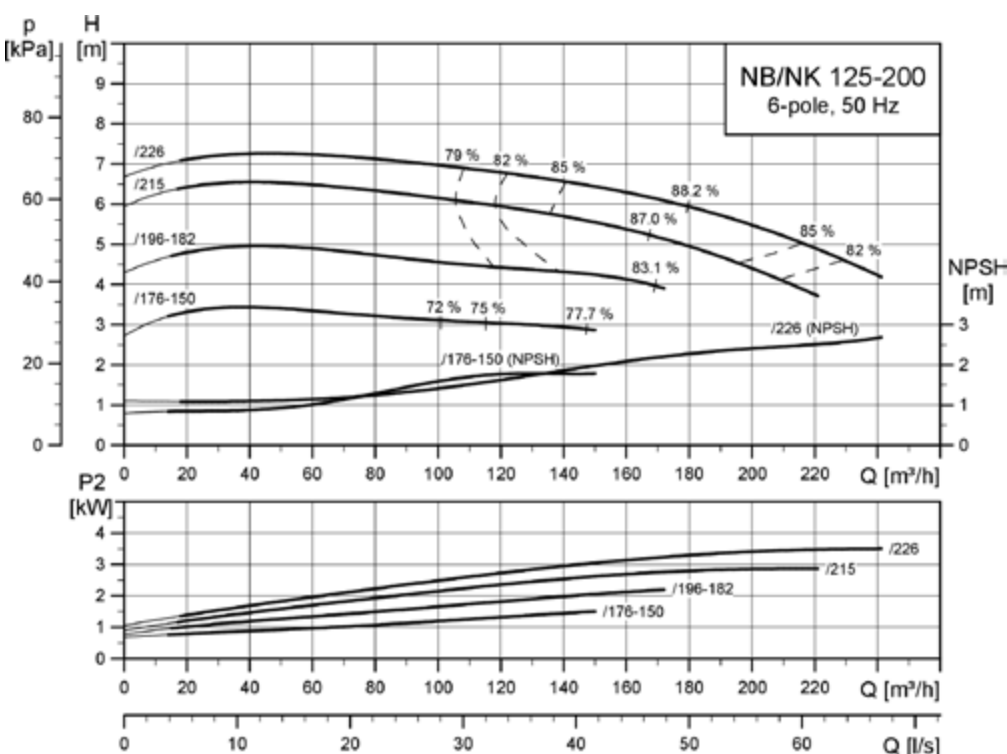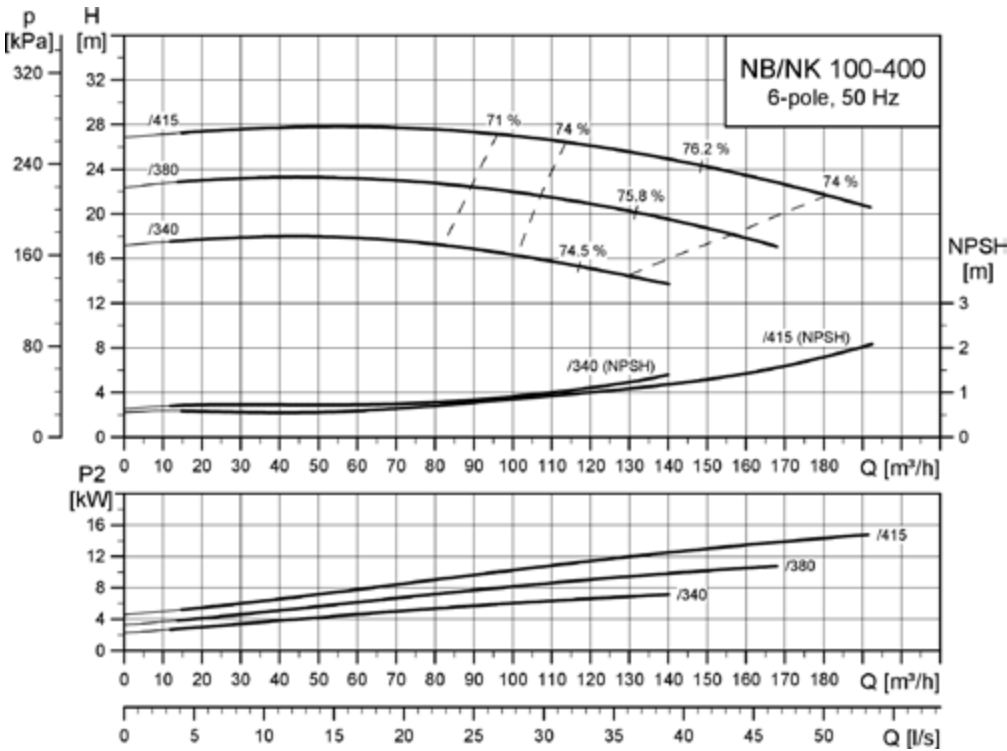

NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



3

NB 100-400 / 125-200

MPG 22

				NB			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 125	DN 100	7.50	16	100-400/340	16.0-14.6/9.20-8.40	98975620	6.771,00
		11.00	16	100-400/380	23.2-21.0/13.4-12.2	98975619	7.825,00
		15.00	16	100-400/415	31.0-28.0/17.8-16.6	98975618	8.680,00
DN 150	DN 125	1.50	16	125-200/176-150	6.60-5.90/3.80-3.40	98975648	3.320,00
		2.20	16	125-200/196-182	9.15-8.30/5.30-4.80	98975647	3.403,00
		3.00	16	125-200/215	12.0-11.0/7.00-6.40	98975646	3.785,00
		4.00	16	125-200/226	9.10-8.20/5.20-4.80	98975645	3.897,00
Con soportes							
DN 125	DN 100	7.50	16	100-400/340	16.0-14.6/9.20-8.40	98975927	7.100,00
		11.00	16	100-400/380	23.2-21.0/13.4-12.2	98975926	8.167,00
		15.00	16	100-400/415	31.0-28.0/17.8-16.6	98975925	9.008,00

NK 100-400 / 125-200

MPG 22

				NK			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 125	DN 100	7.50	16	100-400/340	16.0-14.6/9.20-8.40	98972094	9.742,00
		1.50	16	125-200/176-150	6.60-5.90/3.80-3.40	98972142	5.773,00
		2.20	16	125-200/196-182	9.15-8.30/5.30-4.80	98972139	5.976,00
DN 150	DN 125	3.00	16	125-200/215	12.0-11.0/7.00-6.40	98972137	6.567,00
		4.00	16	125-200/226	9.10-8.20/5.20-4.80	98972135	6.611,00
Separador							
DN 125	DN 100	7.50	16	100-400/340	16.0-14.6/9.20-8.40	98973244	11.064,00
		11.00	16	100-400/380	23.2-21.0/13.4-12.2	98973243	12.227,00
		15.00	16	100-400/415	31.0-28.0/17.8-16.6	98973242	13.253,00
DN 150	DN 125	1.50	16	125-200/176-150	6.60-5.90/3.80-3.40	98973281	6.623,00
		2.20	16	125-200/196-182	9.15-8.30/5.30-4.80	98973270	6.826,00
		3.00	16	125-200/215	12.0-11.0/7.00-6.40	98973269	7.416,00
		4.00	16	125-200/226	9.10-8.20/5.20-4.80	98973268	7.461,00

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

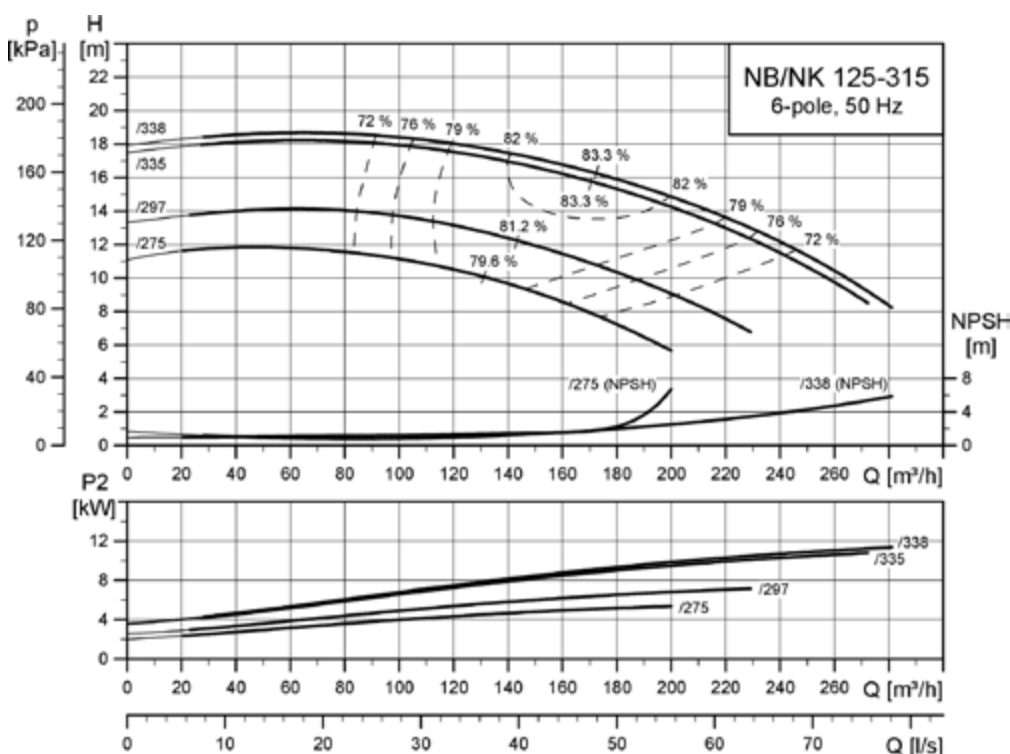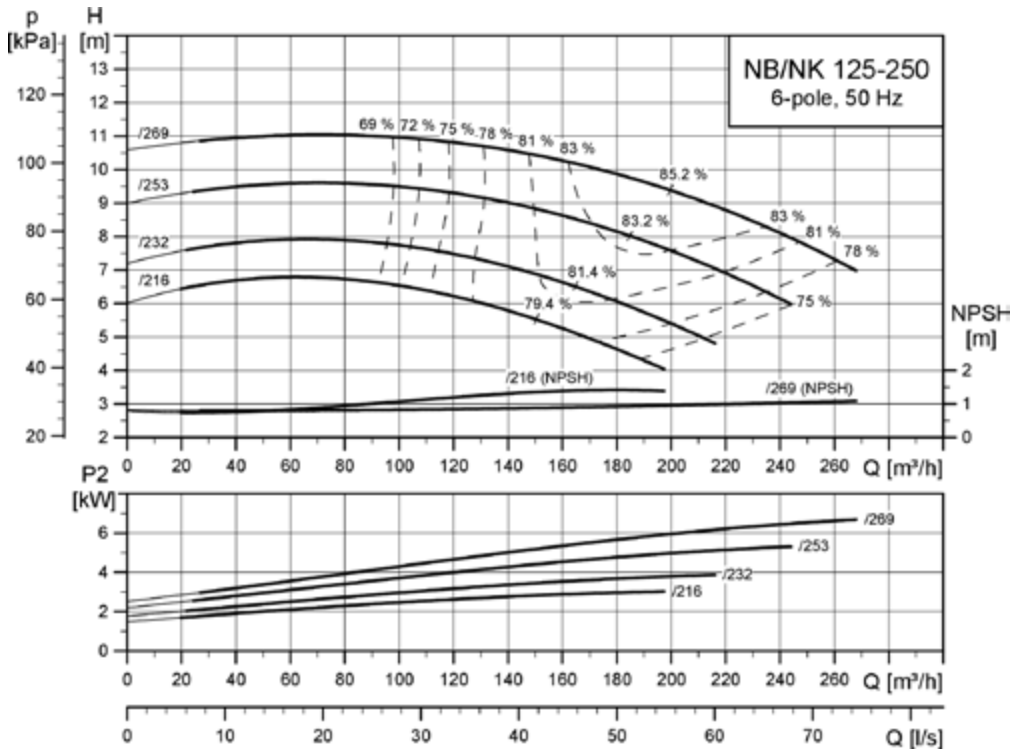

NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



NB 125-250 / 125-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 150	DN 125	3.00	16	125-250/216	12.0-11.0/7.00-6.40	98974778	3.852,00
		4.00	16	125-250/232	9.10-8.20/5.20-4.80	98974779	3.997,00
		5.50	16	125-250/253	12.2-11.0/7.00-6.40	98974780	4.363,00
		7.50	16	125-250/269	16.0-14.6/9.20-8.40	98974591	4.752,00
DN 150	DN 125	5.50	16	125-315/275	12.2-11.0/7.00-6.40	98974791	5.749,00
		7.50	16	125-315/297	16.0-14.6/9.20-8.40	98974793	6.149,00
		11.00	16	125-315/335	23.2-21.0/13.4-12.2	98902838	7.170,00
		15.00	16	125-315/338	31.0-28.0/17.8-16.6	98974795	8.025,00
Con soportes							
DN 150	DN 125	7.50	16	125-250/269	16.0-14.6/9.20-8.40	98975653	5.026,00
		7.50	16	125-315/297	16.0-14.6/9.20-8.40	98975852	6.478,00
		11.00	16	125-315/335	23.2-21.0/13.4-12.2	98975853	7.513,00
		15.00	16	125-315/338	31.0-28.0/17.8-16.6	98975854	8.354,00

NK 125-250 / 125-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 150	DN 125	3.00	16	125-250/216	12.0-11.0/7.00-6.40	98970559	6.479,00
		4.00	16	125-250/232	9.10-8.20/5.20-4.80	98970561	6.495,00
		5.50	16	125-250/253	12.2-11.0/7.00-6.40	98970563	7.149,00
		7.50	16	125-250/269	16.0-14.6/9.20-8.40	98970565	7.728,00
DN 150	DN 125	5.50	16	125-315/275	12.2-11.0/7.00-6.40	98970568	8.808,00
		7.50	16	125-315/297	16.0-14.6/9.20-8.40	98970570	9.393,00
Separador							
DN 150	DN 125	3.00	16	125-250/216	12.0-11.0/7.00-6.40	98972424	7.345,00
		4.00	16	125-250/232	9.10-8.20/5.20-4.80	98972426	7.361,00
		5.50	16	125-250/253	12.2-11.0/7.00-6.40	98972428	8.015,00
		7.50	16	125-250/269	16.0-14.6/9.20-8.40	98972429	8.594,00
DN 150	DN 125	5.50	16	125-315/275	12.2-11.0/7.00-6.40	98972431	9.784,00
		7.50	16	125-315/297	16.0-14.6/9.20-8.40	98972433	10.369,00
		11.00	16	125-315/335	23.2-21.0/13.4-12.2	98972435	11.562,00
		15.00	16	125-315/338	31.0-28.0/17.8-16.6	98972437	12.589,00

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

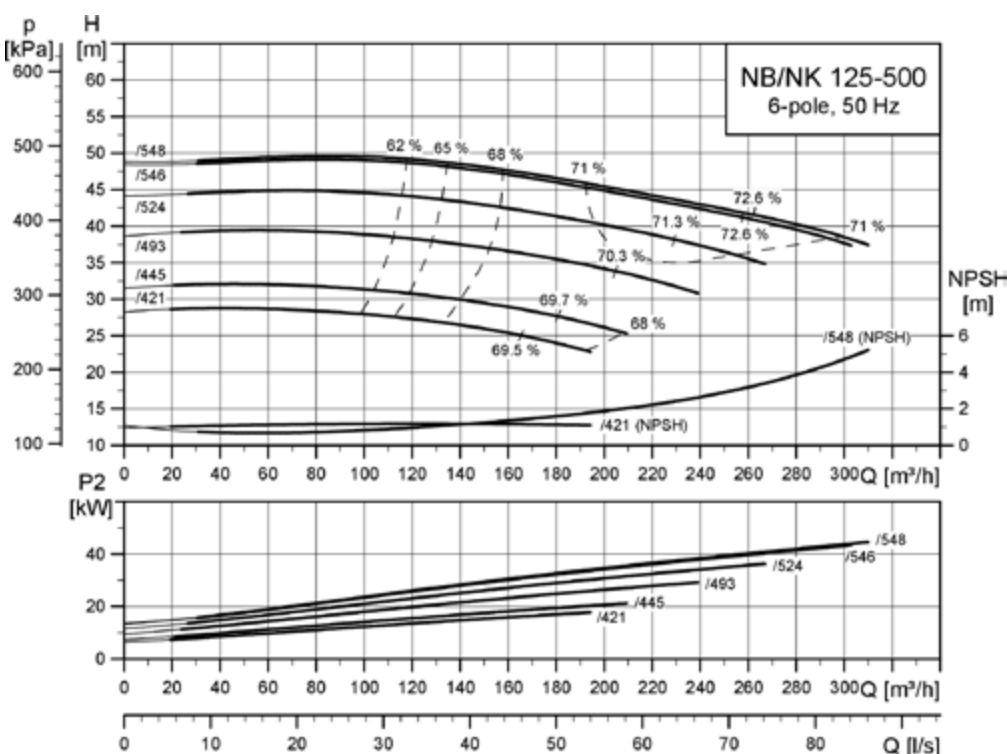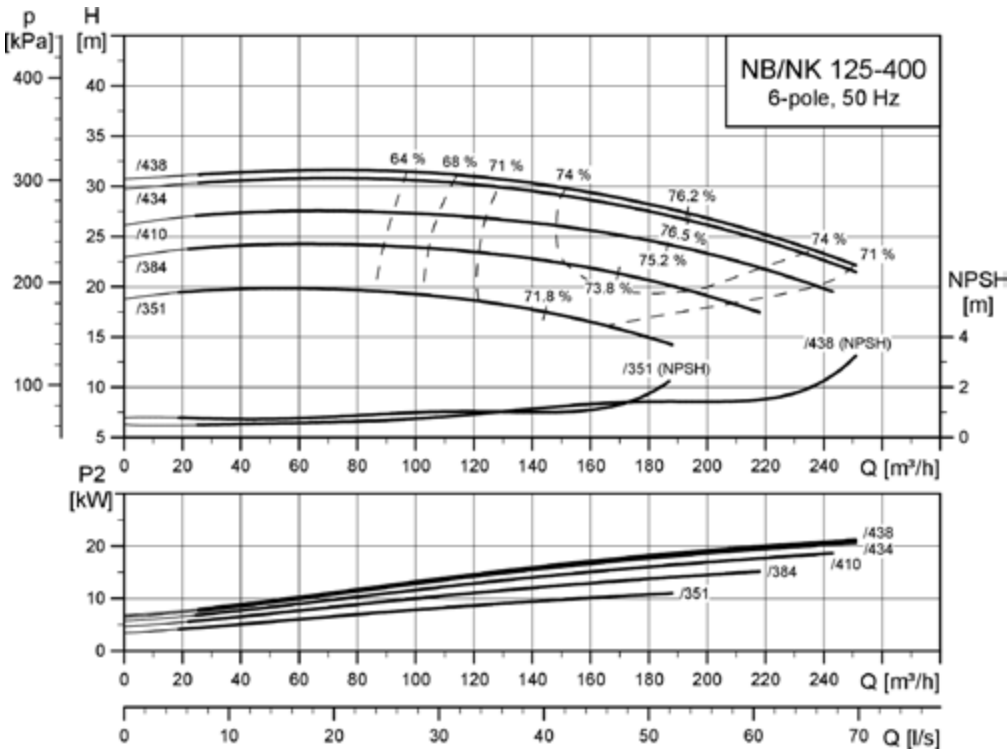

NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQGE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
- 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



NB 125-400 / 125-500

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 150	DN 125	11.00	16	125-400/351	23.2-21.0/13.4-12.2	98974796	7.825,00
		15.00	16	125-400/384	31.0-28.0/17.8-16.6	98974797	8.680,00
		18.50	16	125-400/410	38.0-36.5/22.0-21.0	98974798	9.732,00
		22.00	16	125-400/434	45.0-42.5/26.0-24.6	98974800	10.628,00
		30.00	16	125-400/438	58.0-55.0/33.5-32.0	98974811	11.603,00
DN 150	DN 125	18.50	16	125-500/421	38.0-36.5/22.0-21.0	98974812	11.388,00
		22.00	16	125-500/445	45.0-42.5/26.0-24.6	98974814	12.517,00
		30.00	16	125-500/493	58.0-55.0/33.5-32.0	98974540	13.260,00
		37.00	16	125-500/524	70.0-65.0/40.5-37.5	98974561	14.304,00
		45.00	16	125-500/546	86.0-79.0/49.5-45.5	98974563	15.838,00
		55.00	16	125-500/548	106-97.0/61.0-56.0	98974565	17.206,00
Con soportes							
DN 150	DN 125	11.00	16	125-400/351	23.2-21.0/13.4-12.2	98975855	8.208,00
		15.00	16	125-400/384	31.0-28.0/17.8-16.6	98975856	9.090,00
		18.50	16	125-400/410	38.0-36.5/22.0-21.0	98975857	10.143,00
		22.00	16	125-400/434	45.0-42.5/26.0-24.6	98975858	11.039,00
		30.00	16	125-400/438	58.0-55.0/33.5-32.0	98975859	11.945,00
DN 150	DN 125	18.50	16	125-500/421	38.0-36.5/22.0-21.0	98975860	11.799,00
		22.00	16	125-500/445	45.0-42.5/26.0-24.6	98975871	12.928,00
		30.00	16	125-500/493	58.0-55.0/33.5-32.0	98975872	13.739,00
		37.00	16	125-500/524	70.0-65.0/40.5-37.5	98975873	14.824,00
		45.00	16	125-500/546	86.0-79.0/49.5-45.5	98975874	16.358,00
		55.00	16	125-500/548	106-97.0/61.0-56.0	98975875	17.727,00

NK 125-400 / 125-500

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 150	DN 125	11.00	16	125-400/351	23.2-21.0/13.4-12.2	98972439	12.576,00
		15.00	16	125-400/384	31.0-28.0/17.8-16.6	98972441	13.602,00
		18.50	16	125-400/410	38.0-36.5/22.0-21.0	98972443	14.698,00
		22.00	16	125-400/434	45.0-42.5/26.0-24.6	98972444	15.580,00
		30.00	16	125-400/438	58.0-55.0/33.5-32.0	98972446	16.631,00
DN 150	DN 125	18.50	16	125-500/421	38.0-36.5/22.0-21.0	98972448	17.552,00
		22.00	16	125-500/445	45.0-42.5/26.0-24.6	98972450	18.463,00
		30.00	16	125-500/493	58.0-55.0/33.5-32.0	98972452	19.558,00
		37.00	16	125-500/524	70.0-65.0/40.5-37.5	98972458	20.957,00
		45.00	16	125-500/546	86.0-79.0/49.5-45.5	98972454	22.692,00

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

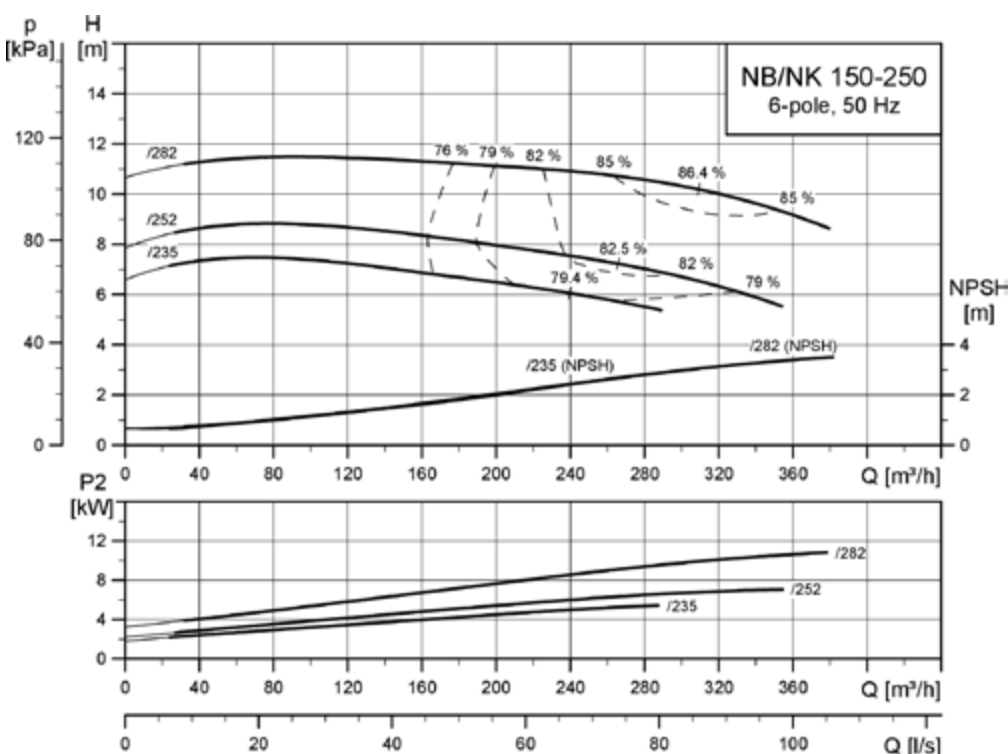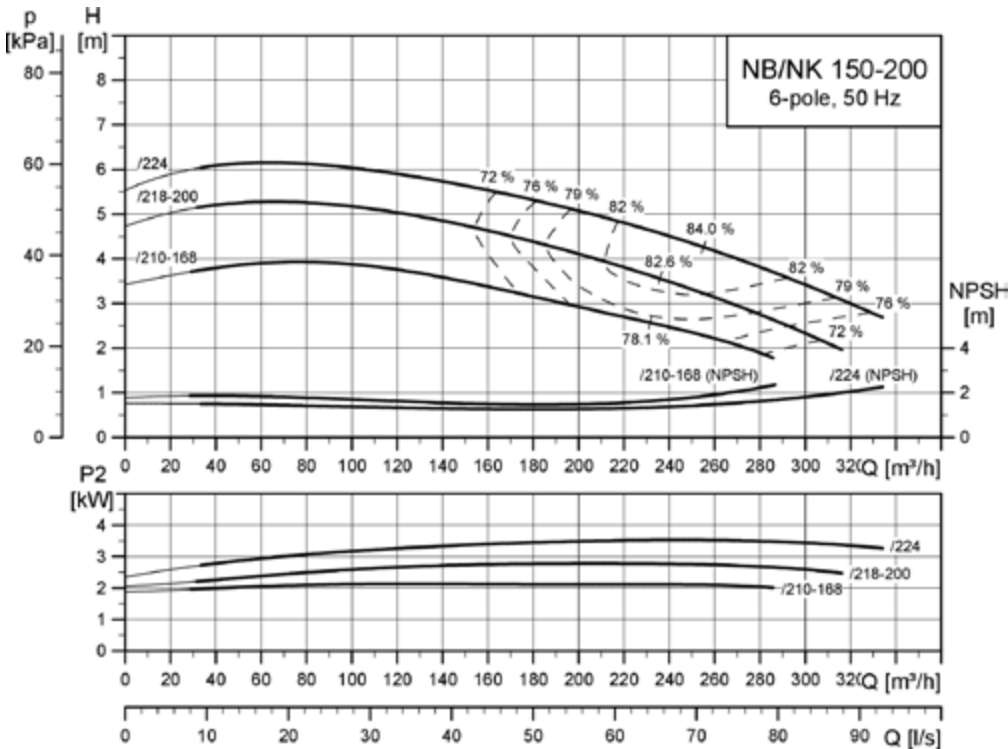

NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



3

NB 150-200 / 150-250

MPG 22

				NB			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	2.20	10	150-200/210-168	9.15-8.30/5.30-4.80	98974567	4.275,00
		3.00	10	150-200/218-200	12.0-11.0/7.00-6.40	98974593	4.710,00
		4.00	10	150-200/224	9.10-8.20/5.20-4.80	98557012	4.941,00
DN 200	DN 150	5.50	10	150-250/235	12.2-11.0/7.00-6.40	98975688	5.915,00
		7.50	10	150-250/252	16.0-14.6/9.20-8.40	98975687	6.453,00
		11.00	10	150-250/282	23.2-21.0/13.4-12.2	98975686	7.586,00
Con soportes							
DN 200	DN 150	7.50	10	150-250/252	16.0-14.6/9.20-8.40	98975975	6.781,00
		11.00	10	150-250/282	23.2-21.0/13.4-12.2	98975974	7.928,00

NK 150-200 / 150-250

MPG 22

				NK			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 200	DN 150	2.20	10	150-200/210-168	9.15-8.30/5.30-4.80	98970601	7.166,00
		3.00	10	150-200/218-200	12.0-11.0/7.00-6.40	98970603	7.745,00
		4.00	10	150-200/224	9.10-8.20/5.20-4.80	98970605	7.771,00
DN 200	DN 150	5.50	10	150-250/235	12.2-11.0/7.00-6.40	98971660	8.915,00
		7.50	10	150-250/252	16.0-14.6/9.20-8.40	98971659	9.519,00
Separador							
DN 200	DN 150	2.20	10	150-200/210-168	9.15-8.30/5.30-4.80	98972460	8.047,00
		3.00	10	150-200/218-200	12.0-11.0/7.00-6.40	98972462	8.627,00
		4.00	10	150-200/224	9.10-8.20/5.20-4.80	98972464	8.652,00
DN 200	DN 150	5.50	10	150-250/235	12.2-11.0/7.00-6.40	98973318	10.269,00
		7.50	10	150-250/252	16.0-14.6/9.20-8.40	98973316	10.872,00
		11.00	10	150-250/282	23.2-21.0/13.4-12.2	98973314	12.106,00

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ▶ BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

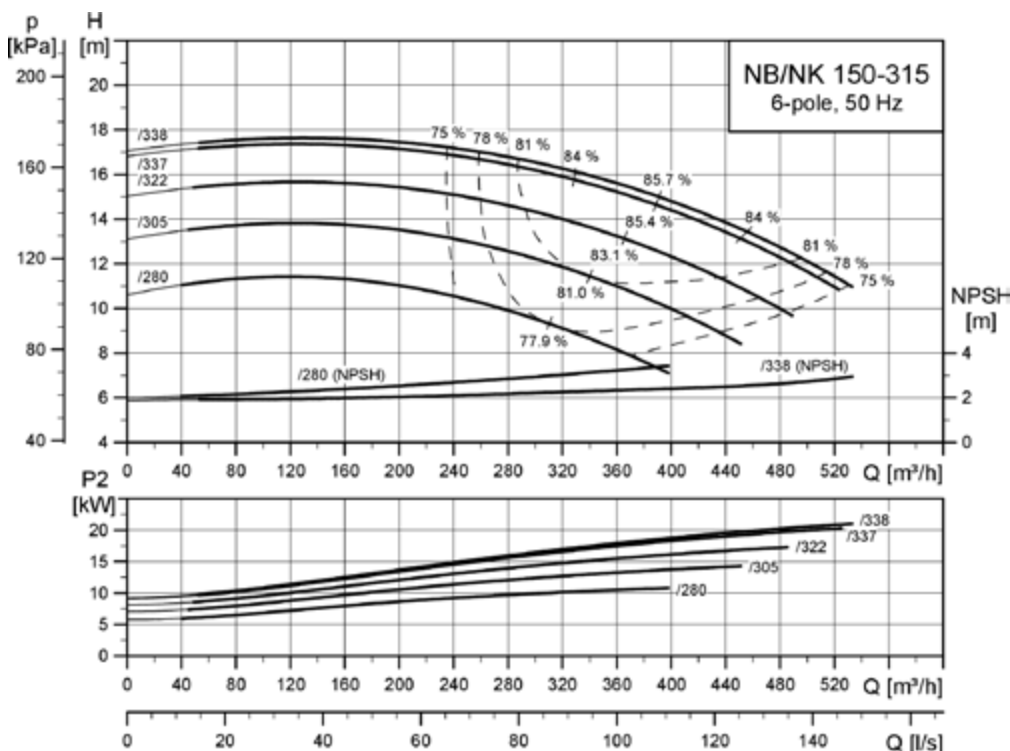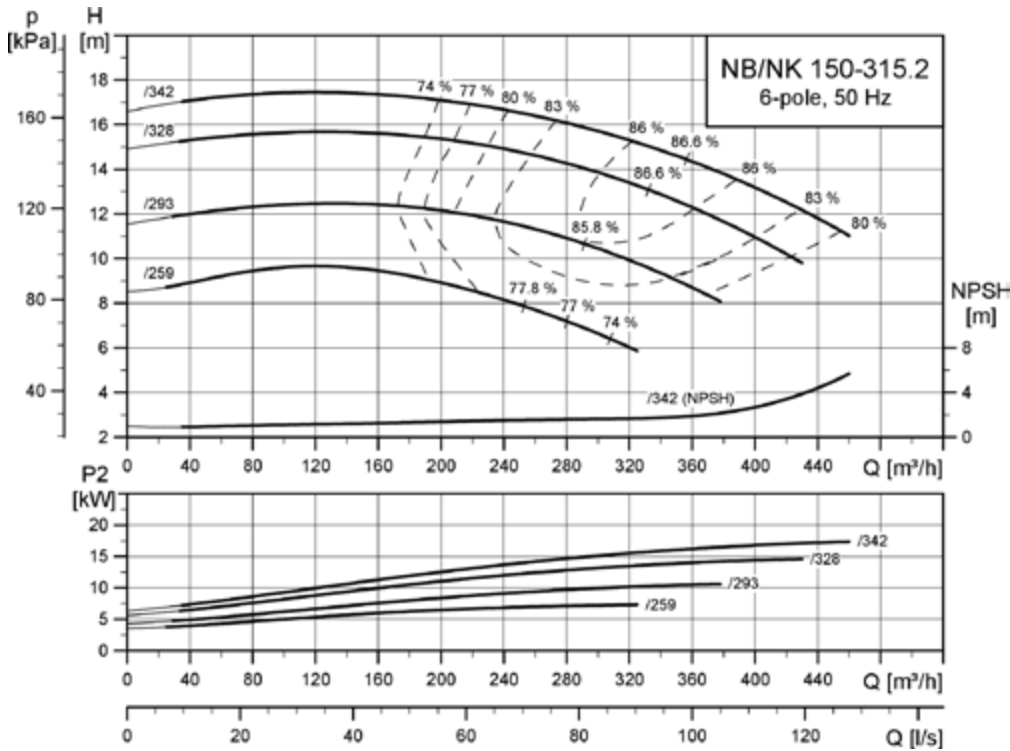

NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
- 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



NB 150-315.2 / 150-315

MPG 22

				NB			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	7.50	10	150-315.2/259	16.0-14.6/9.20-8.40	99001663	6.750,00
		11.00	10	150-315.2/293	23.2-21.0/13.4-12.2	99001664	7.802,00
		15.00	10	150-315.2/328	31.0-28.0/17.8-16.6	99001665	8.682,00
		18.50	10	150-315.2/342	38.0-36.5/22.0-21.0	99001674	9.759,00
DN 200	DN 150	11.00	10	150-315/280	23.2-21.0/13.4-12.2	98974568	8.120,00
		15.00	10	150-315/305	31.0-28.0/17.8-16.6	98974569	8.975,00
		18.50	10	150-315/322	38.0-36.5/22.0-21.0	98974570	10.026,00
		22.00	10	150-315/337	45.0-42.5/26.0-24.6	98951474	10.759,00
		30.00	10	150-315/338	58.0-55.0/33.5-32.0	98974581	11.800,00
Con soportes							
DN 200	DN 150	7.50	10	150-315.2/259	16.0-14.6/9.20-8.40	99001645	7.079,00
		11.00	10	150-315.2/293	23.2-21.0/13.4-12.2	99001646	8.144,00
		15.00	10	150-315.2/328	31.0-28.0/17.8-16.6	99001647	9.011,00
		18.50	10	150-315.2/342	38.0-36.5/22.0-21.0	99001675	10.101,00
DN 200	DN 150	11.00	10	150-315/280	23.2-21.0/13.4-12.2	98975876	8.462,00
		15.00	10	150-315/305	31.0-28.0/17.8-16.6	98975877	9.303,00
		18.50	10	150-315/322	38.0-36.5/22.0-21.0	98590859	10.369,00
		22.00	10	150-315/337	45.0-42.5/26.0-24.6	98975878	11.101,00
		30.00	10	150-315/338	58.0-55.0/33.5-32.0	98975879	12.074,00

NK 150-315.2 / 150-315

MPG 22

				NK			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 200	DN 150	7.50	10	150-315.2/259	16.0-14.6/9.20-8.40	99001691	11.167,00
Separador							
DN 200	DN 150	7.50	10	150-315.2/259	16.0-14.6/9.20-8.40	99001714	12.584,00
		11.00	10	150-315.2/293	23.2-21.0/13.4-12.2	99001715	13.783,00
		15.00	10	150-315.2/328	31.0-28.0/17.8-16.6	99001716	13.957,00
		18.50	10	150-315.2/342	38.0-36.5/22.0-21.0	99001717	15.793,00
DN 200	DN 150	11.00	10	150-315/280	23.2-21.0/13.4-12.2	98972465	13.846,00
		15.00	10	150-315/305	31.0-28.0/17.8-16.6	98972467	14.840,00
		18.50	10	150-315/322	38.0-36.5/22.0-21.0	98972469	15.873,00
		22.00	10	150-315/337	45.0-42.5/26.0-24.6	98737868	16.755,00
		30.00	10	150-315/338	58.0-55.0/33.5-32.0	98972471	17.870,00

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

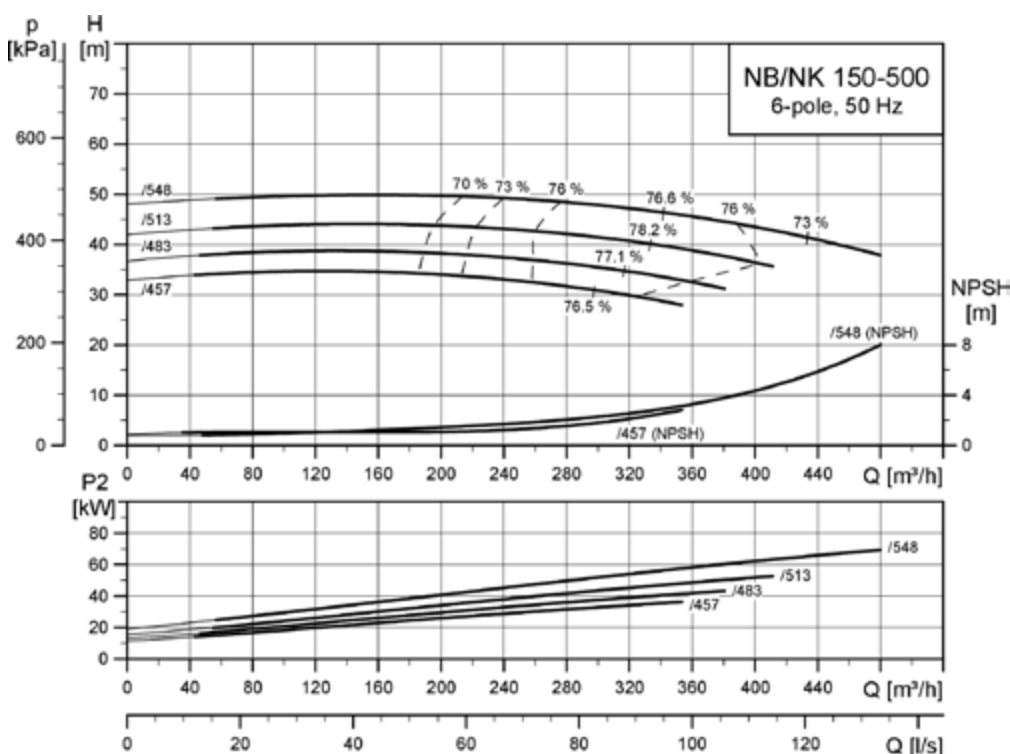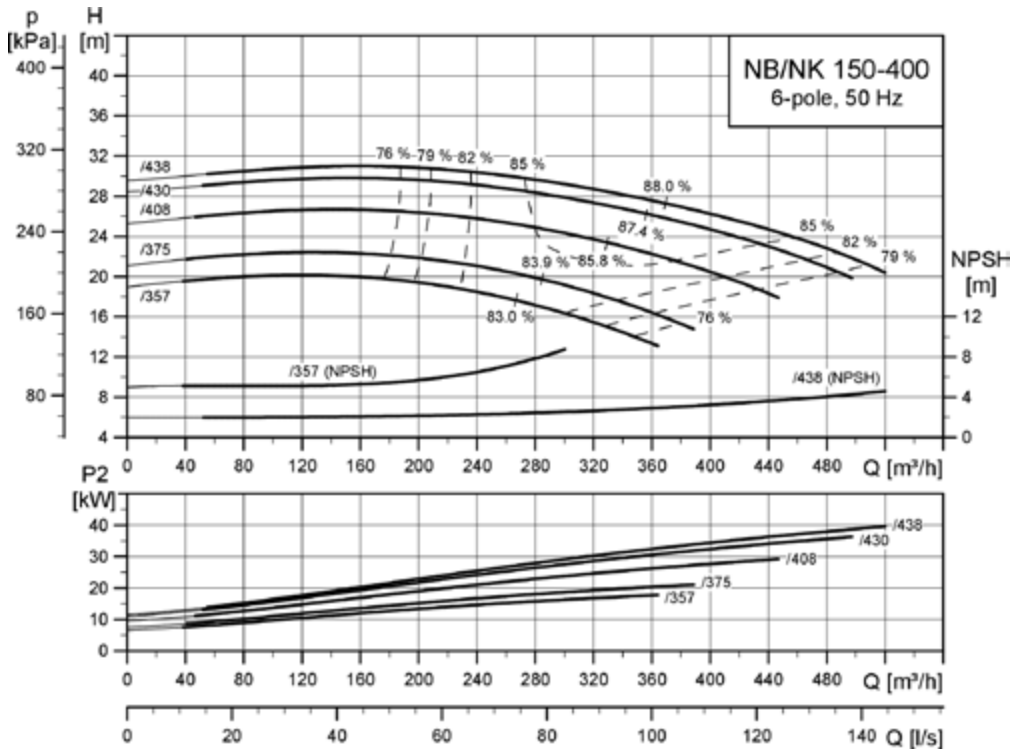

NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



3

NB 150-400 / 150-500

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	18.50	10	150-400/357	38.0-36.5/22.0-21.0	98974582	10.638,00
		22.00	10	150-400/375	45.0-42.5/26.0-24.6	98974583	11.387,00
		30.00	10	150-400/408	58.0-55.0/33.5-32.0	98974584	12.463,00
		37.00	10	150-400/430	70.0-65.0/40.5-37.5	98974586	13.881,00
		45.00	10	150-400/438	86.0-79.0/49.5-45.5	98974587	15.644,00
DN 200	DN 150	37.00	10	150-500/457	70.0-65.0/40.5-37.5	98974588	15.957,00
		45.00	10	150-500/483	86.0-79.0/49.5-45.5	98974589	17.719,00
		55.00	10	150-500/513	106-97.0/61.0-56.0	98974590	19.067,00
		75.00	10	150-500/548	142-134/81.0-77.0	98974601	20.638,00
Con soportes							
DN 200	DN 150	18.50	10	150-400/357	38.0-36.5/22.0-21.0	98975880	11.049,00
		22.00	10	150-400/375	45.0-42.5/26.0-24.6	98975881	11.797,00
		30.00	10	150-400/408	58.0-55.0/33.5-32.0	98975882	12.805,00
		37.00	10	150-400/430	70.0-65.0/40.5-37.5	98975883	14.155,00
		45.00	10	150-400/438	86.0-79.0/49.5-45.5	98975884	16.027,00
DN 200	DN 150	37.00	10	150-500/457	70.0-65.0/40.5-37.5	98975885	16.477,00
		45.00	10	150-500/483	86.0-79.0/49.5-45.5	98975886	18.239,00
		55.00	10	150-500/513	106-97.0/61.0-56.0	98975887	19.588,00
		75.00	10	150-500/548	142-134/81.0-77.0	98975888	21.254,00

NK 150-400 / 150-500

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 200	DN 150	18.50	10	150-400/357	38.0-36.5/22.0-21.0	98972473	17.419,00
		22.00	10	150-400/375	45.0-42.5/26.0-24.6	98972475	18.334,00
		30.00	10	150-400/408	58.0-55.0/33.5-32.0	98972478	19.505,00
		37.00	10	150-400/430	70.0-65.0/40.5-37.5	98972480	20.913,00
		45.00	10	150-400/438	86.0-79.0/49.5-45.5	98972482	22.662,00
DN 200	DN 150	37.00	10	150-500/457	70.0-65.0/40.5-37.5	98972484	23.179,00
		45.00	10	150-500/483	86.0-79.0/49.5-45.5	98972486	24.914,00
		55.00	10	150-500/513	106-97.0/61.0-56.0	98972488	26.312,00
		75.00	10	150-500/548	142-134/81.0-77.0	98972490	28.192,00

NBG / NKG

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA SEGÚN ISO 2858

NBG: BOMBAS DE ASPIRACION AXIAL CONFORME A EN 2858

Cuerpo en fundición, acero inoxidable 1.4408 (AISI 316) o duplex 1.4517
Impulsor en fundición, bronce, acero inoxidable 1.4408 (AISI 316) o duplex 1.4517
Caudal de hasta 1.300 m3/h



Modelo	Código	Euros
NBG	Consultar	Consultar

NKG: BOMBAS DE BANCADA CONFORME A ISO 2858/ISO 5199

Cuerpo en fundición, acero inoxidable 1.4408 (AISI 316) o duplex 1.4517.
Impulsor en fundición, bronce, acero inoxidable 1.4408 (AISI 316) o duplex 1.451
Caudal de hasta 1.300 m3/h

Modelos personalizados:

- Cierres sencillos, tándem, back to back o de cartucho
- cojinetes para servicio pesado



Modelo	Código	Euros
NKG	Consultar	Consultar

SOLUCIONES GRUNDFOS ACUICULTURA

3



GRUNDFOS LS CÁMARA PARTIDA

CALIDAD, DISEÑO Y VERSATILIDAD

Las bombas Grundfos LS tienen un diseño en línea con puertos de succión y descarga radiales. Las bridas cumplen con la norma DIN y el rendimiento de la bomba está de acuerdo con ISO9906.

Alta eficiencia

Las LS mantienen una alta eficiencia incluso cuando el caudal se desvía un 20% del caudal nominal, permitiéndola trabajar en distintos puntos de trabajo.

Diseño de doble voluta

El diseño de doble voluta prácticamente elimina las fuerzas radiales en el eje y garantiza un rendimiento uniforme en todo el rango de funcionamiento.

Bajo NPSHr



El NPSHr de las LS en el punto nominal es de aproximadamente 2 a 5 m. Además, Grundfos ofrece soluciones personalizadas para requisitos especiales.



BOMBAS MULTICELULARES Y SISTEMAS DE AUMENTO DE PRESIÓN





Curvas de rendimiento

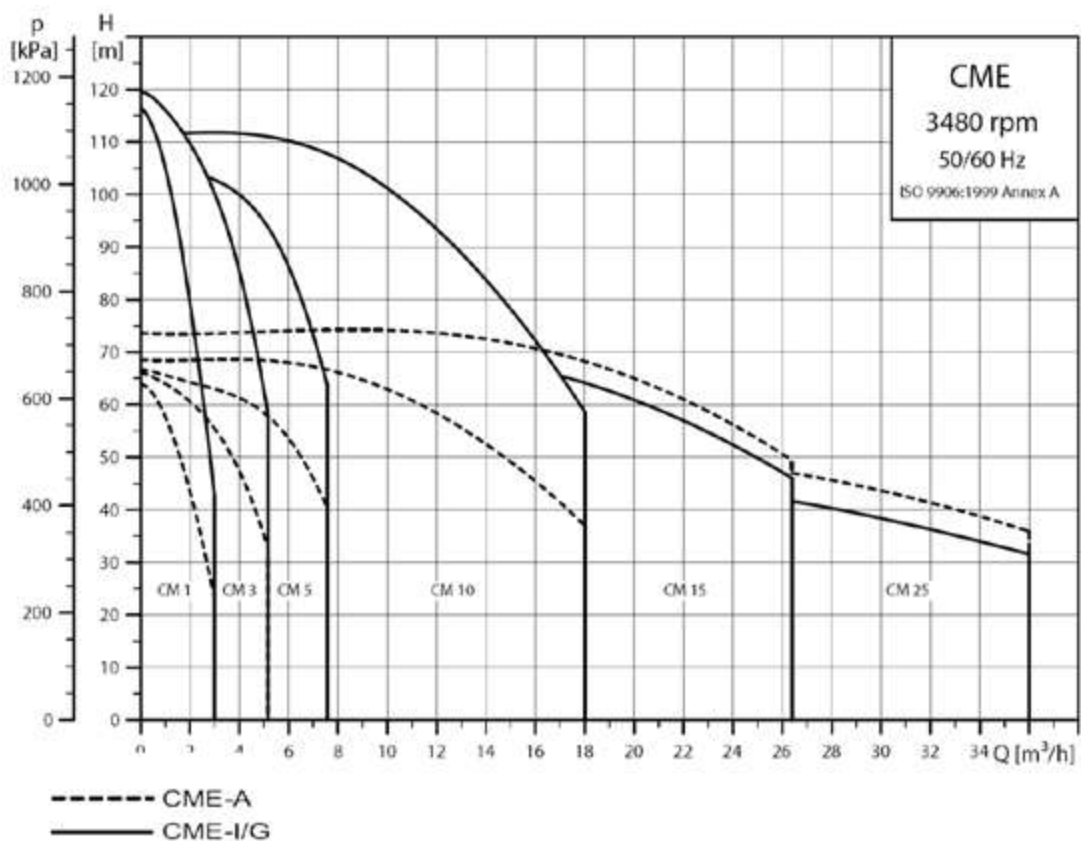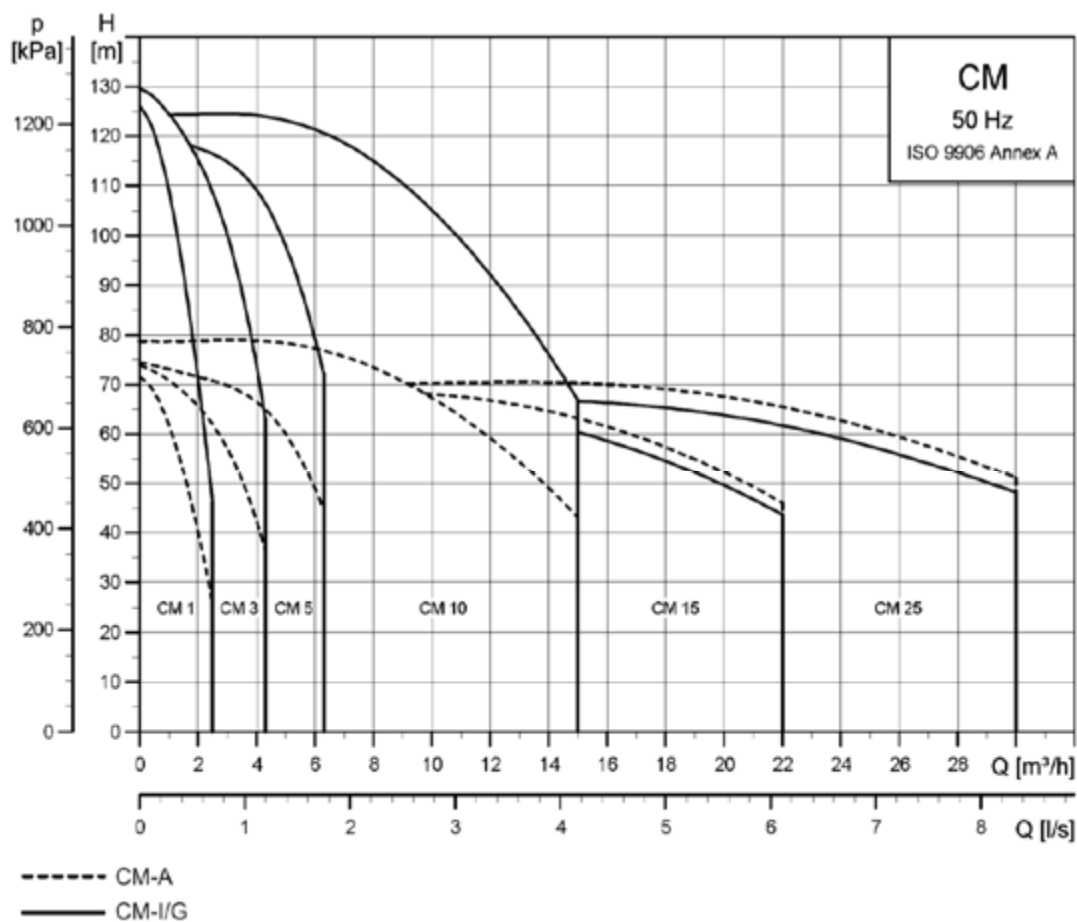

CM-A

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

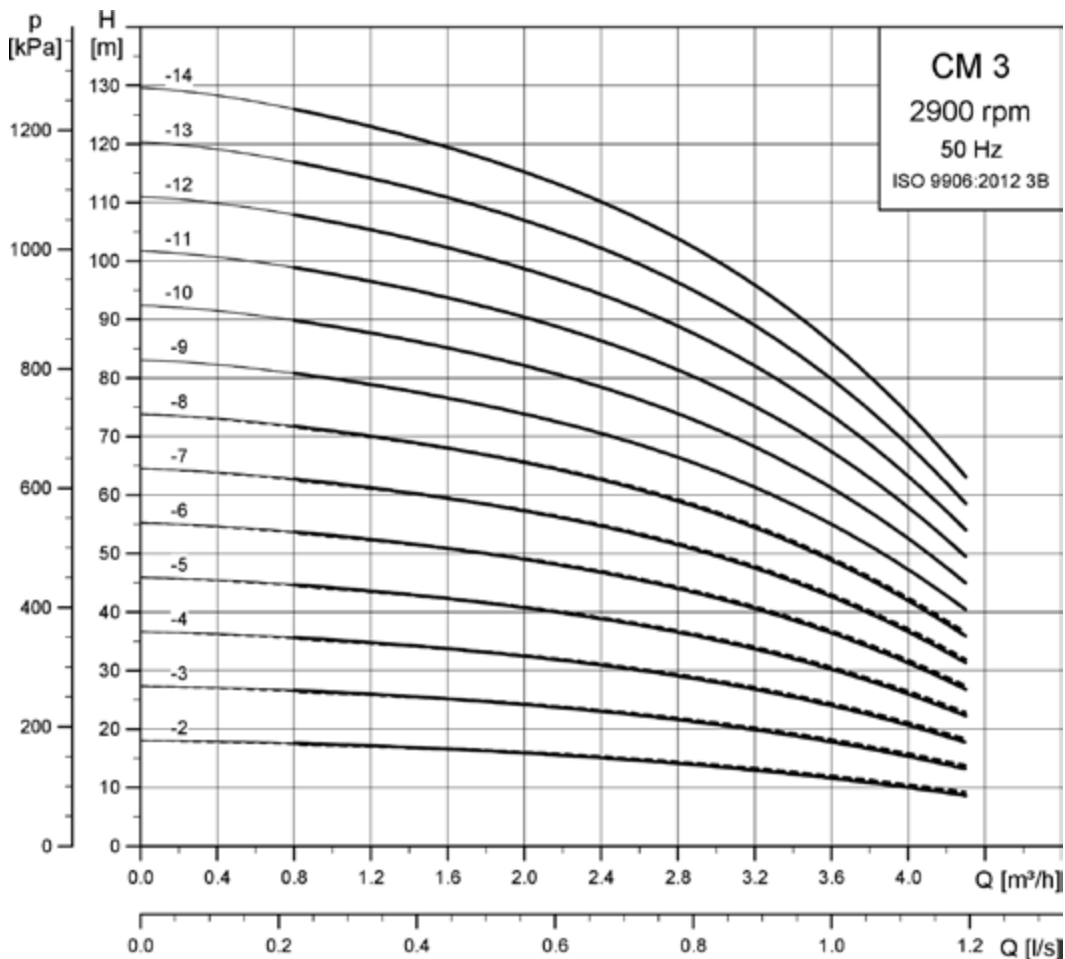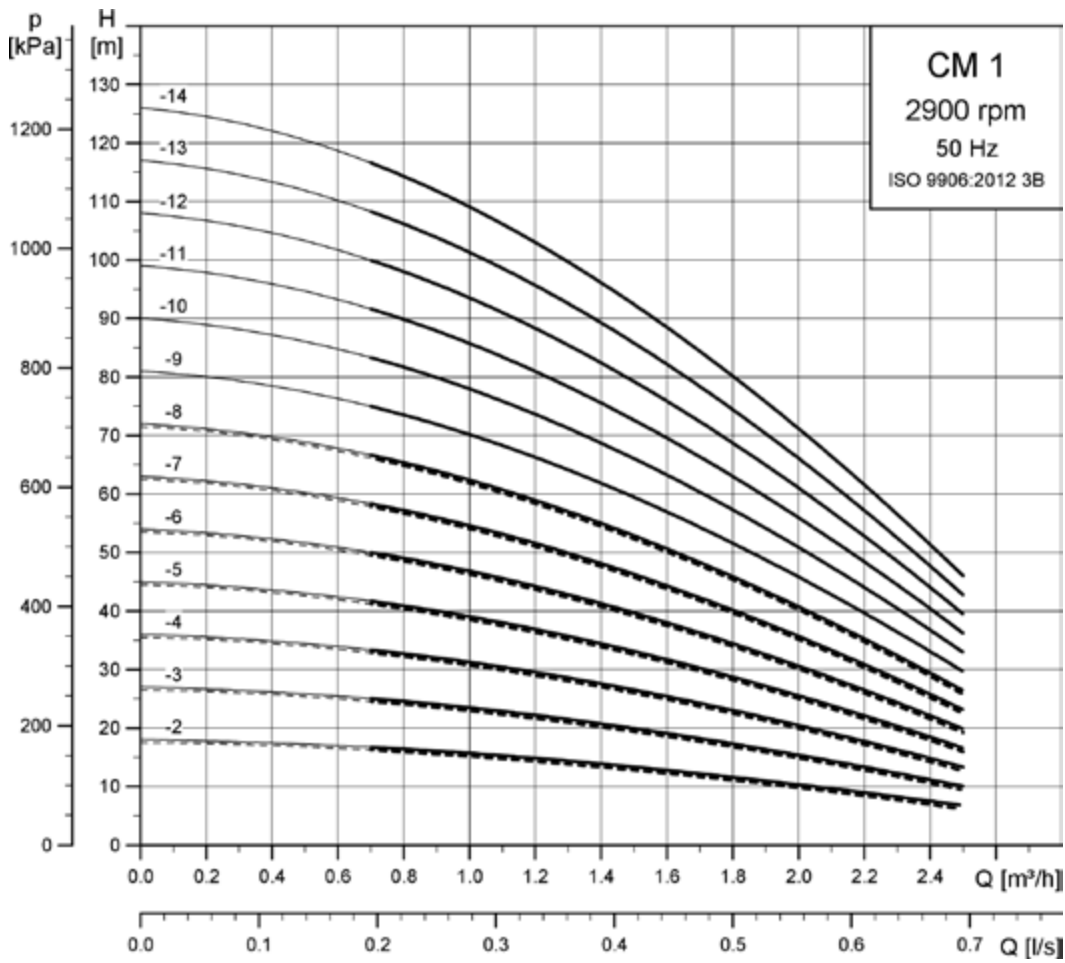

CM-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido: -20 °C a +90 °C
Presión funcionamiento máx: 10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C
Cierre mecánico: AVBE - Carbón/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento: F
Grado de protección: IP55
Motor IE3: Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥ 0,75 kw



4



				MPG 14		
				AVBE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp1	Rp1	0.30	1.8-2.4	CM-A 1-2	96935383	274,00
		0.30	1.8-2.4	CM-A 1-3	96806792	299,00
		0.50	3.1-2.8	CM-A 1-4	96935390	329,00
		0.50	3.1-2.8	CM-A 1-5	96806794	348,00
		0.50	3.1-2.8	CM-A 1-6	96935407	370,00
		0.50	3.1-2.8	CM-A 1-7	96806796	417,00
		0.67	4.4-4.0	CM-A 1-8	96806798	447,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp1	Rp1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 1-2	96935384	264,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 1-3	96935387	289,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 1-4	96935391	313,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 1-5	96935404	333,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 1-6	96935408	355,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 1-7	96935411	402,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 1-8	96935414	427,00

				MPG 13		
				AVBE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp1	Rp1	0.30	1.8-2.4	CM-A 3-2	96806802	282,00
		0.50	3.1-2.8	CM-A 3-3	96806803	312,00
		0.50	3.1-2.8	CM-A 3-4	96806858	337,00
		0.50	3.1-2.8	CM-A 3-5	96806804	343,00
		0.67	4.4-4.0	CM-A 3-6	96806805	403,00
		0.90	5.4-5.0	CM-A 3-7	96935437	502,00
		0.90	5.4-5.0	CM-A 3-8	96806806	590,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp1	Rp1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 3-2	96935429	271,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 3-3	96806830	297,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 3-4	96806807	321,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 3-5	96806834	344,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 3-6	96806808	382,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-A 3-7	98694011	471,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-A 3-8	98694012	560,00

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-A

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

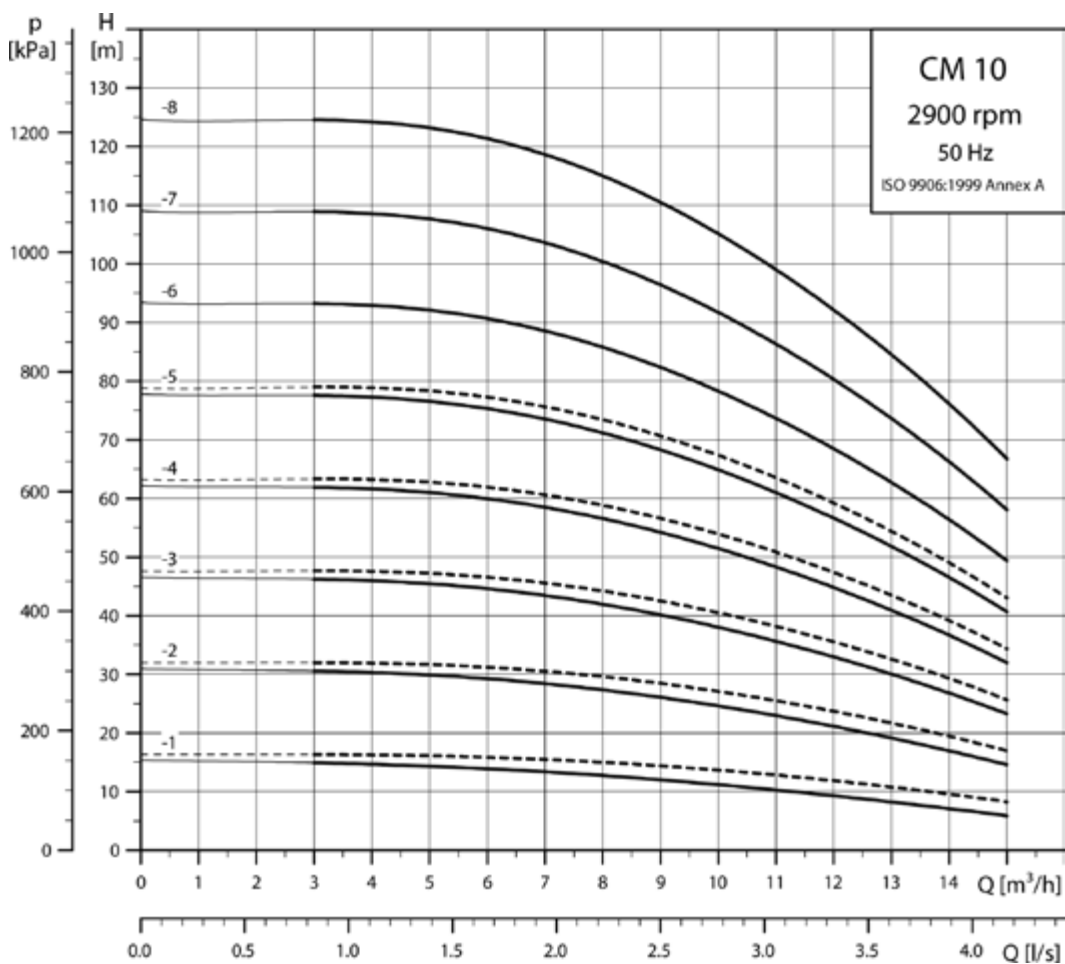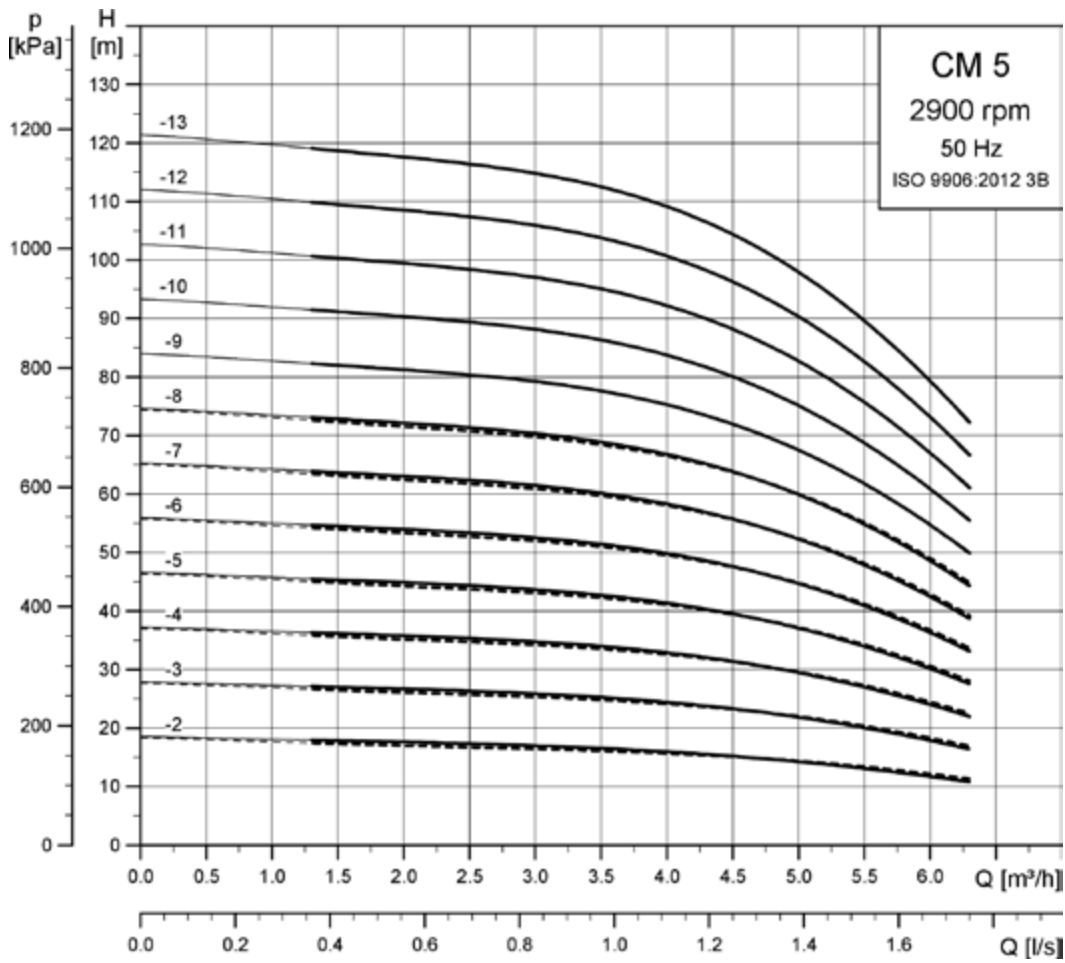

CM-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido: -20 °C a +90 °C
Presión funcionamiento máx: 10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C
Cierre mecánico: AVBE - Carbón/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento: F
Grado de protección: IP55
Motor IE3: Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥ 0,75 kw



4



					MPG 13		
					AVBE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	
1 x 220-240 V							
Rp 1½	Rp 1	0.50	3.1-2.8	CM-A 5-2	96806811	306,00	
		0.50	3.1-2.8	CM-A 5-3	96806812	329,00	
		0.67	4.4-4.0	CM-A 5-4	96806833	359,00	
		0.90	5.4-5.0	CM-A 5-5	96806813	476,00	
		1.30	8.4-8.0	CM-A 5-6	96935462	691,00	
		1.30	8.4-8.0	CM-A 5-7	96806814	804,00	
		1.30	8.4-8.0	CM-A 5-8	96806815	843,00	
3 x 220-240D/380-415Y V							
Rp 1½	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 5-2	96806816	291,00	
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 5-3	96806817	313,00	
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-A 5-4	98669753	338,00	
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-A 5-5	98694013	469,00	
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-A 5-6	98634096	491,00	
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-A 5-7	98645137	604,00	
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-A 5-8	98694015	643,00	

					MPG 14		
					AVBE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	
1 x 220-240 V							
Rp 1½	Rp 1½	0.67	4.4-4.0	CM-A 10-1	96806942	463,00	
		1.30	8.4-8.0	CM-A 10-2	96935481	686,00	
		1.90	11.0-10.0	CM-A 10-3	96806943	949,00	
3 x 220-240D/380-415Y V							
Rp 1½	Rp 1½	0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 10-1	96806944	443,00	
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-A 10-2	98669754	486,00	
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-A 10-3	98694016	731,00	
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-A 10-4	98694017	971,00	
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-A 10-5	98694018	1.148,00	

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-A

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

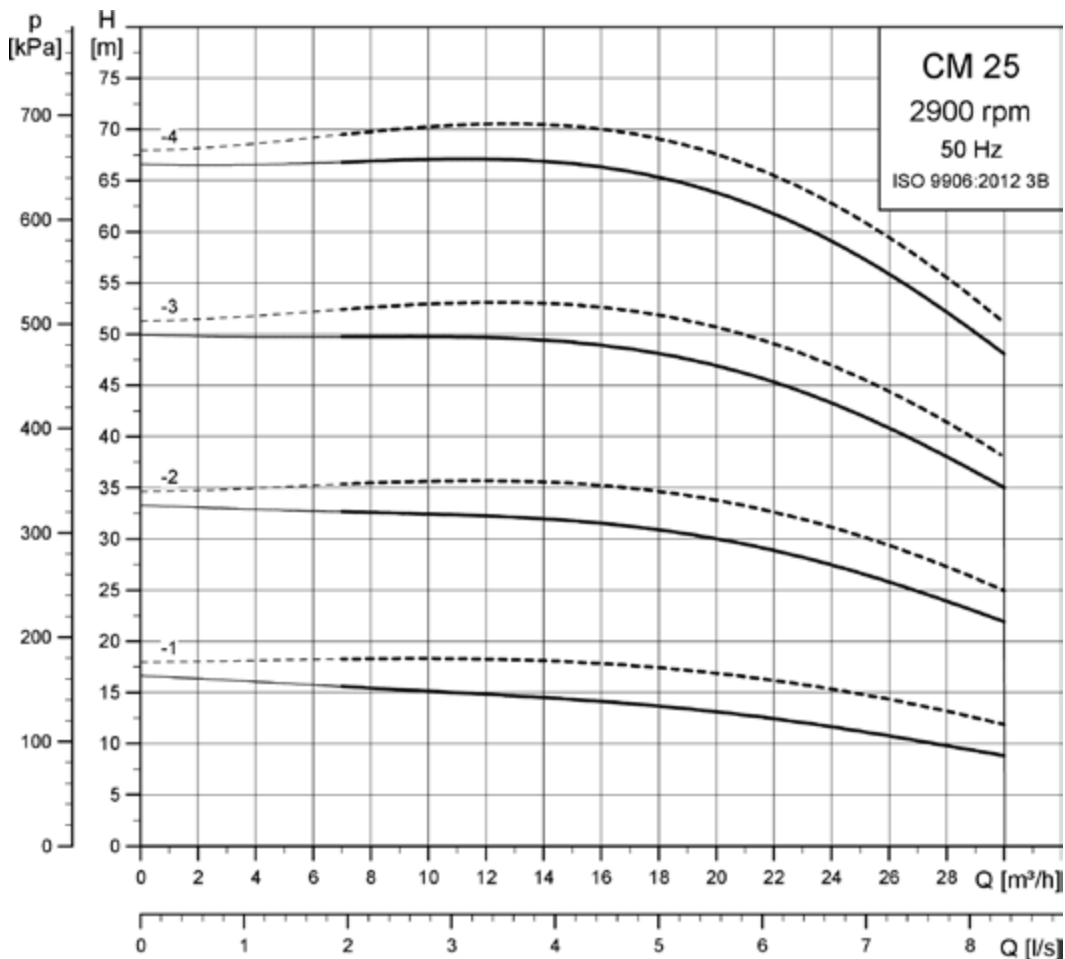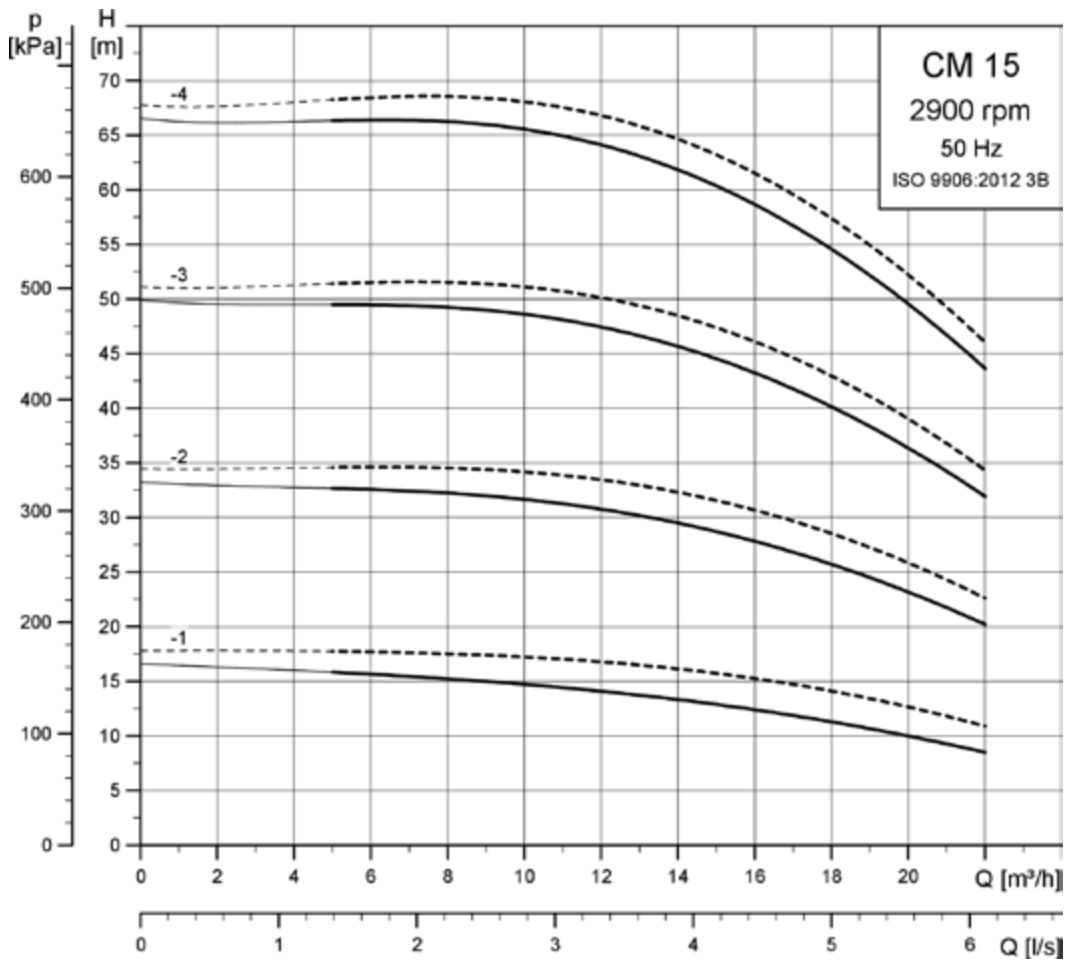

CM-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido: -20 °C a +90 °C
Presión funcionamiento máx: 10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C
Cierre mecánico: AVBE - Carbón/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento: F
Grado de protección: IP55
Motor IE3: Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥ 0,75 kw



4

				MPG 14		
				AVBE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.30	8.4-8.0	CM-A 15-1	96806957	1.126,00
		1.90	11.0-10.0	CM-A 15-2	96935492	1.288,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-A 15-1	99088777	926,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-A 15-2	99086930	1.070,00
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-A 15-3	98694021	1.241,00
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-A 15-4	98694022	1.305,00

				MPG 14		
				AVBE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.90	11.0-10.0	CM-A 25-1	96935498	1.216,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-A 25-1	98633860	998,00
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-A 25-2	98694023	1.269,00
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-A 25-3	98694024	1.572,00

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AQQE	
					Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp1	Rp1	0.30	1.8-2.4	CM-I 1-2	97514162	443,00
		0.30	1.8-2.4	CM-I 1-3	97514439	485,00
		0.50	3.1-2.8	CM-I 1-4	97514999	523,00
		0.50	3.1-2.8	CM-I 1-5	97515000	560,00
		0.50	3.1-2.8	CM-I 1-6	97515021	568,00
		0.50	3.1-2.8	CM-I 1-7	97515023	641,00
		0.67	4.4-4.0	CM-I 1-8	97515024	660,00
		0.67	4.4-4.0	CM-I 1-9	97644331	671,00
		0.67	4.4-4.0	CM-I 1-10	97644334	688,00
		0.90	5.4-5.0	CM-I 1-11	97644335	748,00
		0.90	5.4-5.0	CM-I 1-12	97644336	801,00
		0.90	5.4-5.0	CM-I 1-13	97577832	838,00
		1.30	8.4-8.0	CM-I 1-14	97644337	1.142,00
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp1	Rp1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 1-2	97514413	433,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 1-3	97515109	474,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 1-4	97515121	508,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 1-5	96807014	545,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 1-6	97515122	553,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 1-7	97515123	625,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 1-8	96976902	639,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 1-9	97644332	651,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 1-10	98662772	667,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 1-11	98694631	718,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 1-12	98694632	771,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 1-13	98694633	807,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 1-14	98694634	942,00

CURVAS > Página 4.4

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



4

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AQQE	
					Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp1	Rp1	0.30	1.8-2.4	CM-I 3-2	96961011	459,00
		0.50	3.1-2.8	CM-I 3-3	96961025	495,00
		0.50	3.1-2.8	CM-I 3-4	96961045	529,00
		0.50	3.1-2.8	CM-I 3-5	96961051	568,00
		0.67	4.4-4.0	CM-I 3-6	97515032	635,00
		0.90	5.4-5.0	CM-I 3-7	97515033	687,00
		0.90	5.4-5.0	CM-I 3-8	97515034	732,00
		1.30	8.4-8.0	CM-I 3-9	97569313	943,00
		1.30	8.4-8.0	CM-I 3-10	97644339	999,00
		1.30	8.4-8.0	CM-I 3-11	97620738	1.103,00
		1.30	8.4-8.0	CM-I 3-12	97644340	1.134,00
		1.30	8.4-8.0	CM-I 3-13	97621172	1.150,00
		1.90	11.0-10.0	CM-I 3-14	97644352	1.188,00
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp1	Rp1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 3-2	96961023	449,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 3-3	96961026	480,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 3-4	96961047	514,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 3-5	96961052	553,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 3-6	97515126	614,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 3-7	98662725	656,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 3-8	98725225	701,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 3-9	99080201	743,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 3-10	99059802	799,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 3-11	98694635	902,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 3-12	99080202	933,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 3-13	98694637	950,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 3-14	98694638	970,00

CURVAS > Página 4.4

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-I

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	AQQE		
				Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1¼	Rp 1	0.50	3.1-2.8	CM-I 5-2	97515042	456,00
		0.50	3.1-2.8	CM-I 5-3	97515044	529,00
		0.67	4.4-4.0	CM-I 5-4	96961065	635,00
		0.90	5.4-5.0	CM-I 5-5	96961097	700,00
		1.30	8.4-8.0	CM-I 5-6	97507749	924,00
		1.30	8.4-8.0	CM-I 5-7	97515047	1.019,00
		1.30	8.4-8.0	CM-I 5-8	97515048	1.041,00
		1.90	11.0-10.0	CM-I 5-9	97644353	1.171,00
		1.90	11.0-10.0	CM-I 5-10	97621173	1.205,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 1¼	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 5-2	96961054	441,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 5-3	96961057	514,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 5-4	98798510	614,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 5-5	98725313	670,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 5-6	98664188	723,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 5-7	98725228	819,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 5-8	98717944	841,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 5-9	98896343	953,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 5-10	99059803	986,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 5-11	99080204	1.054,00
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-I 5-12	98694640	1.258,00
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-I 5-13	98694641	1.300,00

[CURVAS > Página 4.6](#)

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	AQQE		
				Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1½	Rp 1½	0.67	4.4-4.0	CM-I 10-1	97515062	689,00
		1.30	8.4-8.0	CM-I 10-2	96946004	917,00
		1.90	11.0-10.0	CM-I 10-3	96946005	1.123,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 1½	Rp 1½	0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 10-1	97515133	669,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 10-2	98719394	717,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 10-3	98693606	905,00
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-I 10-4	98777053	1.236,00
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-I 10-5	98979299	1.337,00
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-I 10-6	99057080	1.362,00
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-I 10-7	98694642	1.472,00
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-I 10-8	98694643	1.755,00

[CURVAS > Página 4.6](#)

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



4

				MPG 14		
				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.30	8.4-8.0	CM-I 15-1	97515064	1.267,00
		1.90	11.0-10.0	CM-I 15-2	97515063	1.439,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 15-1	99087495	1.066,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 15-2	99080205	1.220,00
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-I 15-3	98669726	1.405,00
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-I 15-4	98958451	1.575,00

[CURVAS > Página 4.8](#)

				MPG 14		
				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.90	11.0-10.0	CM-I 25-1	97515065	1.388,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 25-1	98979367	1.170,00
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-I 25-2	98693604	1.631,00
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-I 25-3	98935349	2.018,00

[CURVAS > Página 4.8](#)

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AQQE	
					Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp1	Rp1	0.30	1.8-2.4	CM-G 1-2	97516635	556,00
		0.30	1.8-2.4	CM-G 1-3	97516636	616,00
		0.50	3.1-2.8	CM-G 1-4	97516638	658,00
		0.50	3.1-2.8	CM-G 1-5	97516640	698,00
		0.50	3.1-2.8	CM-G 1-6	97516642	715,00
		0.50	3.1-2.8	CM-G 1-7	97516644	775,00
		0.67	4.4-4.0	CM-G 1-8	97516646	832,00
		0.67	4.4-4.0	CM-G 1-9	97515025	846,00
		0.67	4.4-4.0	CM-G 1-10	97515026	868,00
		0.90	5.4-5.0	CM-G 1-11	96935421	941,00
		0.90	5.4-5.0	CM-G 1-12	96935423	1.010,00
		0.90	5.4-5.0	CM-G 1-13	96935425	1.056,00
		1.30	8.4-8.0	CM-G 1-14	96935427	1.396,00
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp1	Rp1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 1-2	97509582	546,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 1-3	97516637	606,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 1-4	97516639	643,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 1-5	97516641	683,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 1-6	97516643	700,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 1-7	97516645	759,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 1-8	97516647	811,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 1-9	97515124	825,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 1-10	98979314	848,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 1-11	98979315	911,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 1-12	98979317	980,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 1-13	98680017	1.025,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 1-14	98979319	1.196,00

CURVAS > Página 4.4

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



4

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AQQE	
					Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1	Rp 1	0.30	1.8-2.4	CM-G 3-2	96806880	579,00
		0.50	3.1-2.8	CM-G 3-3	96806865	624,00
		0.50	3.1-2.8	CM-G 3-4	96806889	666,00
		0.50	3.1-2.8	CM-G 3-5	96806882	718,00
		0.67	4.4-4.0	CM-G 3-6	97516648	783,00
		0.90	5.4-5.0	CM-G 3-7	97516650	827,00
		0.90	5.4-5.0	CM-G 3-8	97516652	904,00
		1.30	8.4-8.0	CM-G 3-9	97515035	1.143,00
		1.30	8.4-8.0	CM-G 3-10	97515036	1.214,00
		1.30	8.4-8.0	CM-G 3-11	96935447	1.345,00
		1.30	8.4-8.0	CM-G 3-12	96935449	1.385,00
		1.30	8.4-8.0	CM-G 3-13	96935451	1.408,00
		1.90	11.0-10.0	CM-G 3-14	96935453	1.448,00
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp 1	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 3-2	96806870	569,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 3-3	96806871	609,00
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 3-4	96806884	651,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 3-5	96806868	703,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 3-6	97516649	763,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 3-7	98979427	797,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 3-8	98979442	874,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-G 3-10	98979406	1.014,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-G 3-11	98979407	1.144,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 3-13	98979411	1.208,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 3-14	98979419	1.230,00

CURVAS > Página 4.4

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	AQQE		
				Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1¼	Rp 1	0.50	3.1-2.8	CM-G 5-2	97516654	592,00
		0.50	3.1-2.8	CM-G 5-3	97516655	698,00
		0.67	4.4-4.0	CM-G 5-4	96806893	749,00
		0.90	5.4-5.0	CM-G 5-5	96806881	873,00
		1.30	8.4-8.0	CM-G 5-6	97516656	1.117,00
		1.30	8.4-8.0	CM-G 5-7	97516657	1.240,00
		1.30	8.4-8.0	CM-G 5-8	97516658	1.268,00
		1.90	11.0-10.0	CM-G 5-9	97515050	1.429,00
		1.90	11.0-10.0	CM-G 5-10	97515061	1.471,00
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp 1¼	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 5-2	96806874	577,00
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 5-3	96806873	683,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 5-4	98976437	729,00
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 5-5	98960734	842,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-G 5-6	98945987	917,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-G 5-7	98668861	1.039,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 5-8	98979485	1.067,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 5-9	98979488	1.210,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 5-10	98979445	1.253,00
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-G 5-12	98979448	1.598,00
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-G 5-13	98979449	1.652,00

[CURVAS > Página 4.6](#)

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	AQQE		
				Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1½	Rp 1½	0.67	4.4-4.0	CM-G 10-1	97516660	824,00
		1.30	8.4-8.0	CM-G 10-2	96943217	1.127,00
		1.90	11.0-10.0	CM-G 10-3	96943250	1.380,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 1½	Rp 1½	0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 10-1	96943183	804,00
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-G 10-2	98665164	927,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 10-3	98664185	1.162,00
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-G 10-4	98946033	1.529,00
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-G 10-5	98917310	1.612,00
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-G 10-6	98979300	1.729,00
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-G 10-7	98979312	1.870,00
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-G 10-8	98761008	2.228,00

[CURVAS > Página 4.6](#)

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

Temperatura del líquido: -20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx: 16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico: AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento: F
Grado de protección: IP55
Motor IE3: Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



4

				MPG 14		
				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.30	8.4-8.0	CM-G 15-1	97516661	1.501,00
		1.90	11.0-10.0	CM-G 15-2	97516662	1.706,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 15-1	99131455	1.300,00
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 15-2	99131456	1.488,00
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-G 15-3	98979347	1.719,00
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-G 15-4	98979361	1.964,00

[CURVAS > Página 4.8](#)







				MPG 14		
				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.90	11.0-10.0	CM-G 25-1	97516666	1.609,00
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 25-1	98687477	1.391,00
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-G 25-2	98880198	1.944,00
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-G 25-3	98838915	2.406,00

[CURVAS > Página 4.8](#)

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CME-A

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES CON VARIADOR DE FRECUENCIA FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

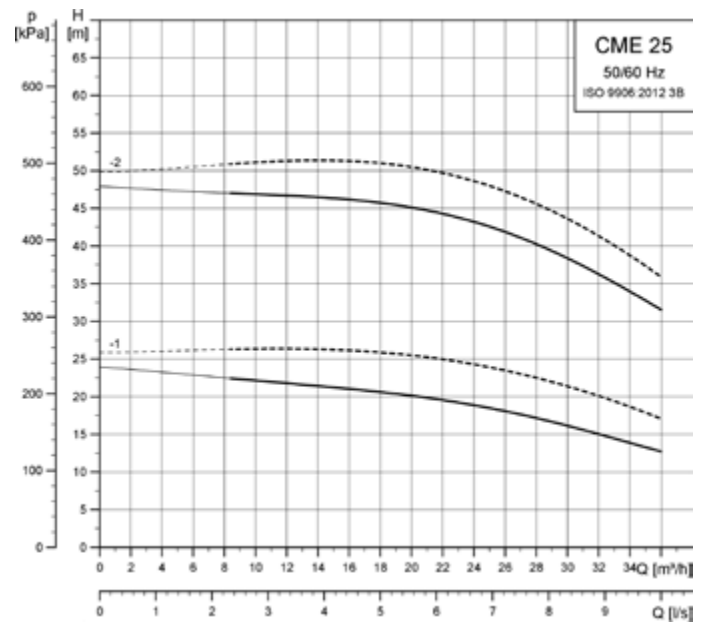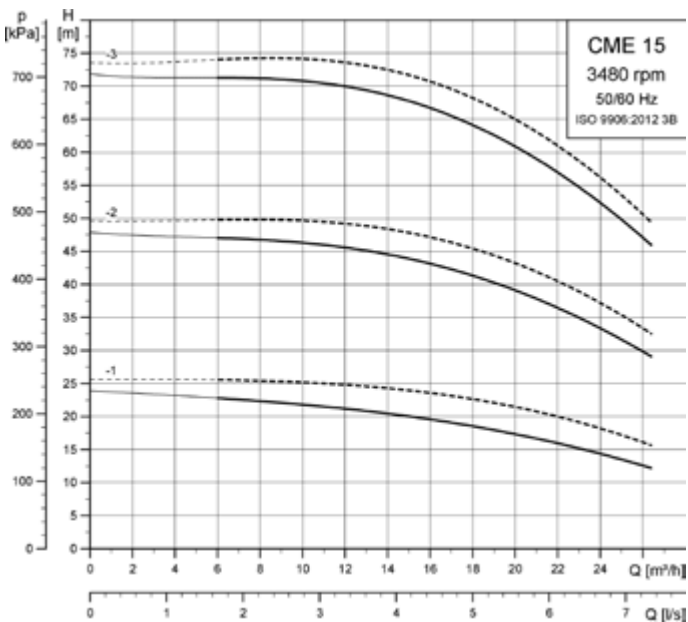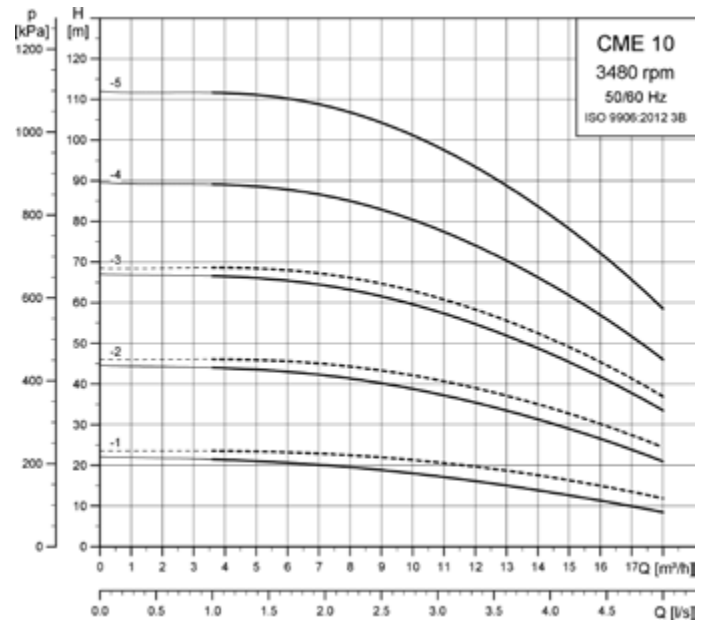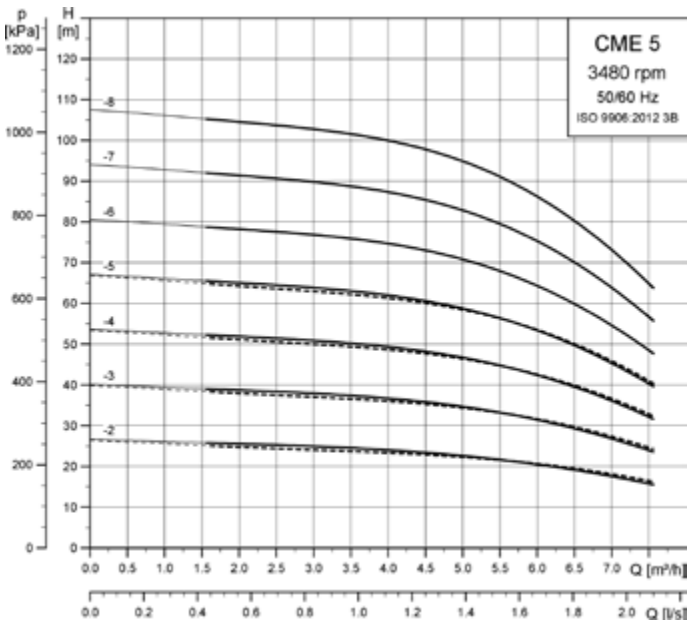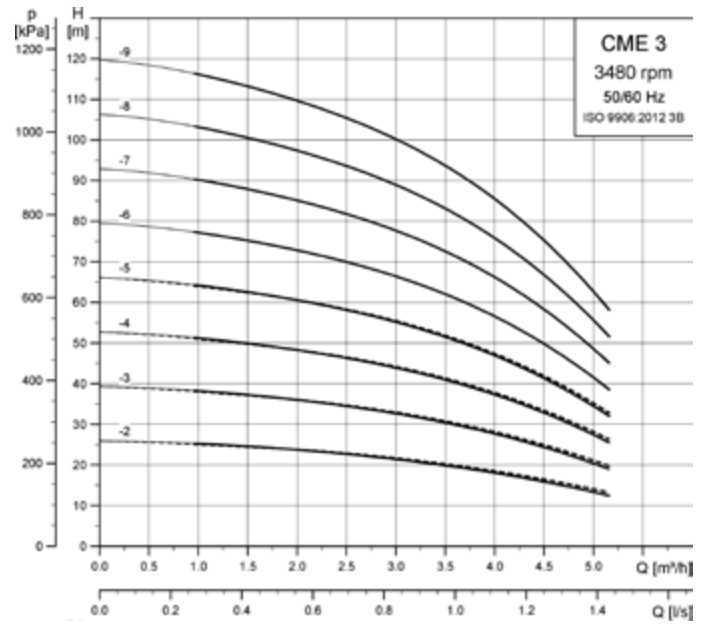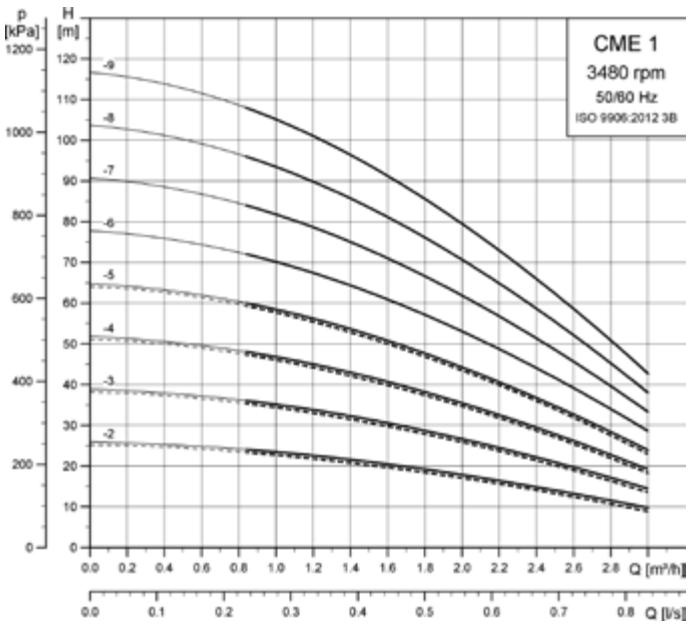

CME-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301).

Temperatura del líquido: -20 °C a +90 °C
Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
Cierre mecánico: AQQE - Carburo de silicio/Carburo de silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Grado de aislamiento: F
Grado de protección: IP55
Controlador: GRUNDFOS GO
Otras versiones: CME-G en AISI316, CME-I en AISI304
Motor: IE5 para todas las versiones



4

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AQQE	
					Código	Euros
1 x 200-240 V						
Rp 1	Rp 1	0.55	3.45-2.90	CME-A 1-2	98394755	945,00
		0.55	3.45-2.90	CME-A 1-3	98394764	972,00
		0.55	3.45-2.90	CME-A 1-4	98394774	1.034,00
		1.10	6.70-5.60	CME-A 1-5	98394940	1.100,00
		0.55	3.45-2.90	CME-A 3-2	98394784	953,00
		1.10	6.70-5.60	CME-A 3-3	98394976	1.042,00
		1.10	6.70-5.60	CME-A 3-4	98394985	1.081,00
		1.10	6.70-5.60	CME-A 3-5	98394997	1.208,00
Rp 1¼	Rp 1	1.10	6.70-5.60	CME-A 5-2	98395006	1.012,00
		1.10	6.70-5.60	CME-A 5-3	98395019	1.067,00
		1.50	9.10-7.60	CME-A 5-4	98395323	1.395,00
Rp 1½	Rp 1½	1.10	6.70-5.60	CME-A 10-1	98394928	1.197,00
3 x 380-500 V						
Rp 1¼	Rp 1	1.10	2.20-1.90	CME-A 5-2	98395193	1.236,00
		1.10	2.20-1.90	CME-A 5-3	98395205	1.291,00
		1.50	2.90-2.40	CME-A 5-4	98395370	1.573,00
		2.20	4.15-3.40	CME-A 5-5	98396716	1.979,00
Rp 1½	Rp 1½	1.10	2.20-1.90	CME-A 10-1	98395107	1.420,00
		4.00	7.60-6.20	CME-A 10-3	99077758	2.660,00
Rp 2	Rp 2	4.00	7.60-6.20	CME-A 15-2	99077761	2.855,00
		7.50	14.1-11.2	CME-A 15-3	99077763	3.747,00
		3.00	5.80-4.80	CME-A 25-1	99077765	2.727,00
		7.50	14.1-11.2	CME-A 25-2	99077767	3.886,00

GRUNDFOS CM LIBRE DE FUGAS



La gama CM-L son bombas libres de fugas, compactas, horizontales, silenciosas y están refrigeradas por el propio fluido de bombeo, ideales para aplicaciones en las que las fugas no son una opción. Están diseñadas con un motor encapsulado, sin cierre mecánico, lo que hace que el líquido permanezca en el sistema de bombeo. La gama CM-L es muy compacta, lo que facilita su instalación y sus cojinetes se lubrican con su propio fluido para alargar su vida útil en

comparación con los rodamientos de bolas estándar lubricados con grasa.

- Libre de fugas
- Compacta
- Silenciosa
- Fácil mantenimiento
- Fácil instalación

CM-L en detalle

La CM-L está especialmente diseñada para aplicaciones de refrigeración sensibles en aplicaciones industriales de control de temperatura.

Las aplicaciones típicas son la refrigeración de máquinas herramienta, servidores de IT, inversores, turbinas eólicas, equipos de soldadura láser, refrigeración de equipos médicos y de laboratorio. La CM-L es ideal en cualquier lugar donde se requiera una bomba compacta, silenciosa y sin fugas.

4

Opciones del motor

Motor UPS en acero inoxidable.
Motor y rodamientos refrigerados por el fluido.

Encapsulado: IPX4D.

Voltajes:

Tipo F: 50HZ: 3x220-240VD/380-415VY
Tipo O: 50HZ: 3x220-240VD/380-415VY
60HZ: 3x220-255VD/380-440VY
Tipo W: 60Hz: 3x460VY

Hidráulica

La CML mantiene la más que consolidada parte hidráulica en acero inoxidable de la CM, con hierro fundido en la brida.

Sellada con juntas EPDM O.


Características

Refrigerado por el fluido de bombeo

Fácil mantenimiento

Silenciosa

Ultracompacta

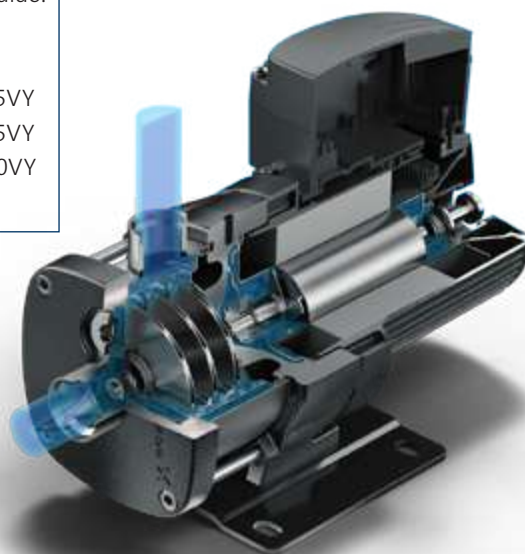

Conexiones

RP o NPT (Standard)

DIN/ANS (opcional)

Victaulic (opcional)

Abrazadera triple (opcional)



Certificados

CE
cURus

Variantes de la bomba

Motor sobredimensionado
Posición flexible de la terminal de conexiones y de la carcasa
Caucho FKM

Curvas de la bomba

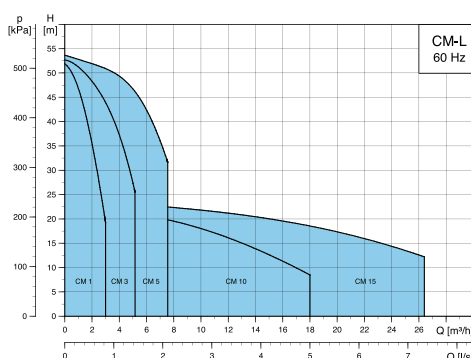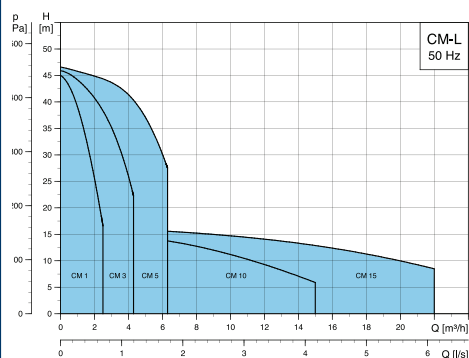

Datos técnicos:

Caudal máx.: 27m³/h

Altura máx.: 53 m

Presión de operación: 10 bar

Temperatura del fluido: -20°C-> +60°C

Temperatura ambiente: -20°C-> +55°C

Material del caucho: EPDM



NUEVO DISPOSITIVO DE GESTIÓN DEL EMPUJE (75 kW+)

El dispositivo de gestión del empuje (THD) utiliza la presión de descarga para equilibrar la carga de empuje axial y permite el uso de motores estándar. (Por debajo de 75 kW, la carga de empuje axial es absorbida por los rodamientos reforzados)



BRIDAS

La amplia selección de bridas garantiza que la CR se pueda montar en cualquier tipo de tubería.

BASE

La entrada optimizada minimiza las pérdidas de presión y reduce significativamente los requisitos de NPSHr, lo que permite sistemas mucho más compactos. El puerto de salida se ha optimizado de manera similar para mejorar la eficiencia hidráulica y el rendimiento general de la bomba.

CÁMARA

Los bordes de las palas se han perfilado para reducir la turbulencia y evitar la energía pérdida en el líquido bombeado.

JUNTAS

Las nuevas juntas reducen la recirculación de la bomba para mejorar la eficiencia.



IMPULSOR

El impulsor se ha optimizado para una máxima eficiencia a través de un extenso diseño impulsado por simulación.



NUEVO CIERRE MECÁNICO

Todas las bombas CR XL utilizan ahora el nuevo cierre mecánico, más duradero y fácil de reemplazar.



CUBIERTA SUPERIOR

La nueva cubierta superior ahuecada minimiza la recirculación al guiar el líquido lejos del centro de la pila de la cámara.

CR(E) / CRI(E) / CRN(E)

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES

Nomenclatura

Ejemplo	CR	E	32	s	-4	-2	-A	-F	-A	-E	-HQQE
Tipo: CR, CRI, CRN, CRT											
Bomba con convertidor de frecuencia integrado											
Caudal [m³/h]											
Todos los impulsores con diámetro reducido CR 1s, CRI 1s, CRN 1s											
Número de impulsores											
Número de impulsores de diámetro reducido CR, CRE, CRN, CRNE 32, 45, 64											
Código para versión de bomba											
Código para conexión a tubería											
Código para materiales											
Código para piezas de goma											
Código para cierre mecánico											

Códigos

Código	Descripción
Versión bomba	
A	Versión básica
B	Motor sobredimensionado
C	CR compacta
D	Bomba con intensificador de presión*
E	Bomba con certificado
F	Bomba para altas temperaturas (con air-cooled top)
G	Bomba electrónica sin panel de control
H	Versión horizontal
I	Presión diferente
J	Bomba electrónica con alta velocidad diferente
K	Bomba con bajo NPSH
L	Bomba incluyendo Grundfos CUE y certificado
M	Accionamiento magnético
N	Con sensor
O	Limpia y seca
P	Motor subdimensionado
Q	Bomba de alta presión con motor MGE de alta velocidad
R	Bomba accionada por correa
S	Bomba de alta presión
T	Dispositivo manual de empuje
U	Bomba con certificado ATEX
V	Función cascada
W	Bomba pozo profundo con eyector*
X	Versión especial
Y	Electropulida
Z	Bombas con brida cojinete

Conexión tubería

A	Brida ovalada
B	NPT rosca
CA	FlexiClamp
CX	Triclamp*
F	Brida DIN
FC	Brida DIN 11853-2 (brida collar)
FE	EN 1092-1, tipo E
G	Brida ANSI
J	Brida JIS
N	Diámetro de conexiones modificados
P	acoplamiento PJE (Victaulic)
X	Versión especial

Código Descripción

Materiales	
A	Versión básica
B	Rodamientos de la bomba carburo de tungsteno/carburo de tungsteno
C	Bomba libre de carbono
D	PTFE relleno con carbono de grafito (cojinetes)/Carburo tungsteno
E	Pickled y passivated (Solo Japón)
H	Brida y bancada EN 1.4408
K	Bronce (cojinetes)/Carburo tungsteno
L	Motor, base y bridas en EN 1.4408
M	Motor, base, acoplamiento y bridas EN1.4408 acoplamiento en cobre. Pernos, juntas y tuberías espaciadoras en EN1.4401 o grado superior
N	Bridas EN 1.4408
P	PEEK anillos de ajuste
Q	Carburo de silicio/Carburo de silicio en cojinete de la bomba y caras del cierre en carburo de silicio/carburo de silicio en el dispositivo de empuje
R	Cojinete carburo silicio/ carburo de silicio
S	PTFE anillos de ajuste
T	Base EN 1.4408
U	Carburo silicio/Carburo silicio cojinete en bomba y Carburo silicio /Carburo tungsteno en caras del cierre de dispositivo de empuje
X	Versión especial

Código para piezas de goma de la bomba

E	EPDM
F	FXM (Fluoraz®)
K	FFKM (Kalrez®)
N	Neopreno
V	FKM (Viton®)

Tipo cierre mecánico

A	Cierre junta tórica con driver fijo*
H	Cartucho equilibrado con junta tórica
O	Cierre doble, back-to-back*
P	Cierre doble, tandem*
X	Versión especial*

Material cara cierre

B	Carbono, impregnada en resina sintética
U	Cartucho carburo de tungsteno cementado
Q	Carburo de silicio
X	Otras cerámicas*

Material cierre secundario (piezas en goma)


E	EPDM
F	FXM (Fluoraz®)
K	FFKM (Kalrez®)
V	FKM (Viton®)

* Opción. Ver catálogo CR "Soluciones personalizadas" disponible in Grundfos Product Center. Ver código QR o el link más abajo.




<http://net.grundfos.com/qr/i/96486346>

CR, CRI, CRN: CURVA DE RENDIMIENTO:

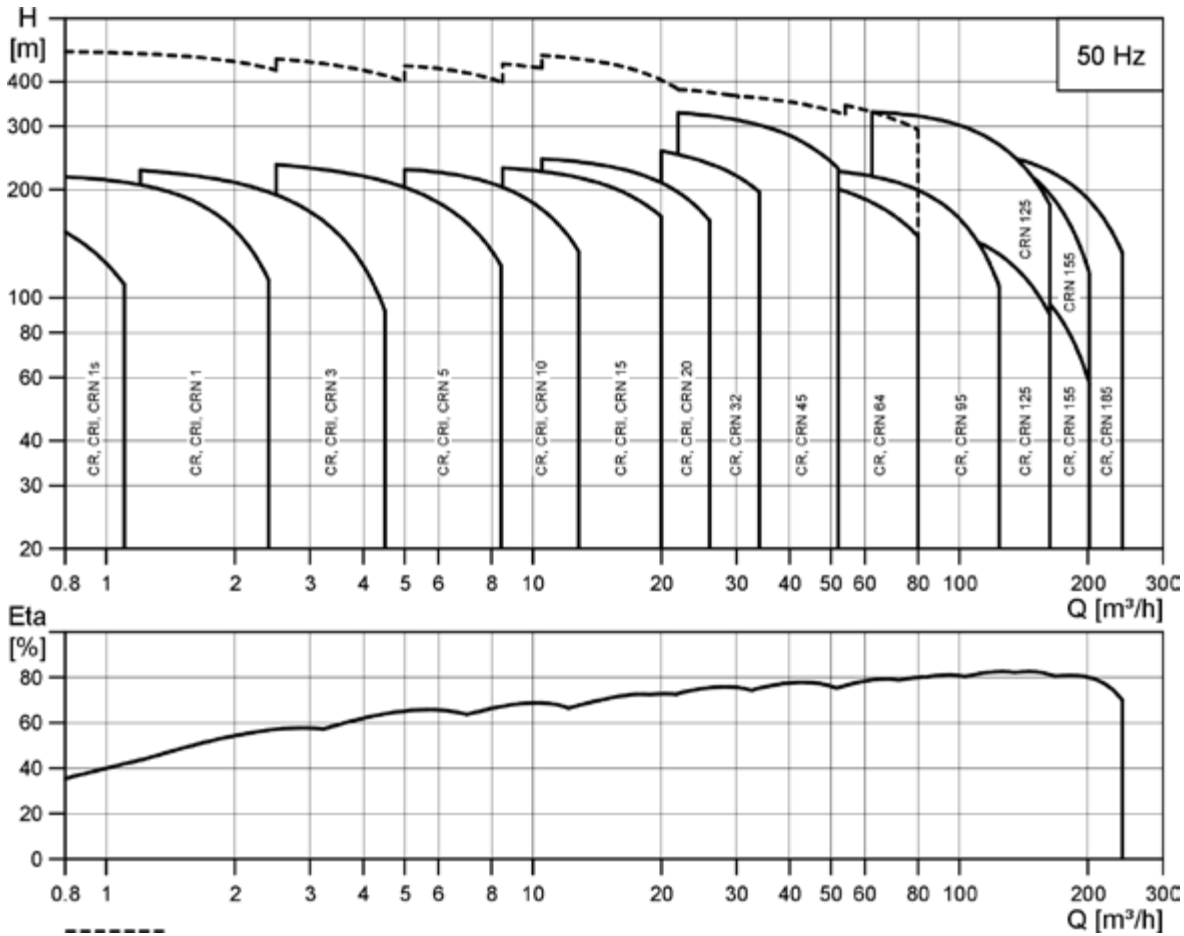

CRE, CRIE, CRNE: CURVA DE RENDIMIENTO:



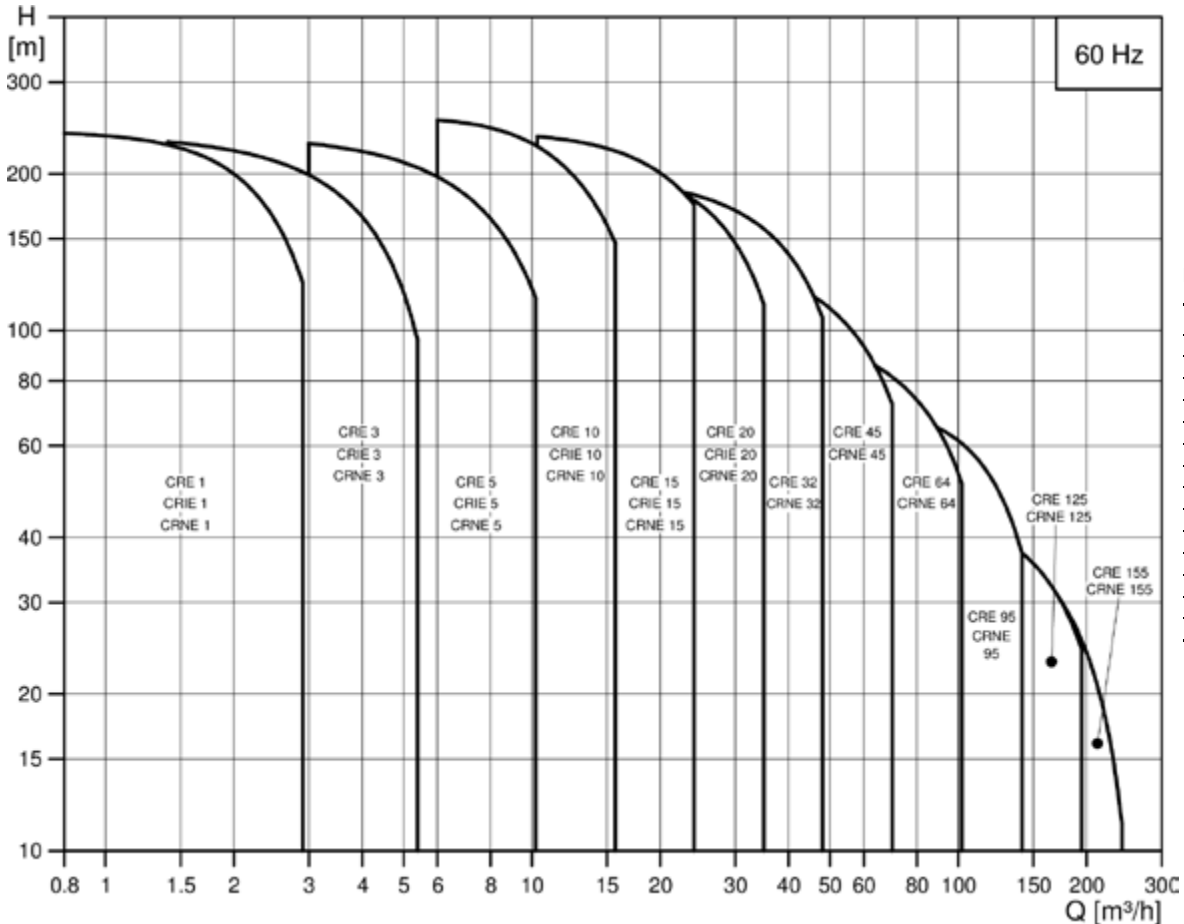


Minimum efficiency index (MEI)

Pump type	MEI
CR 1s-3	0.54
CR 1-3	≥ 0.70
CR 3-3	≥ 0.70
CR 5-3	0.57
CR 10-3	≥ 0.70
CR 15-3	≥ 0.70
CR 20-3	≥ 0.70
CR 32-3	≥ 0.70
CR 45-3	≥ 0.70
CR 64-3	≥ 0.70
CR 95-3	≥ 0.70
CR 125-3	≥ 0.70
CR 155-3	≥ 0.70
CR 185-3	≥ 0.70

CR 1s

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

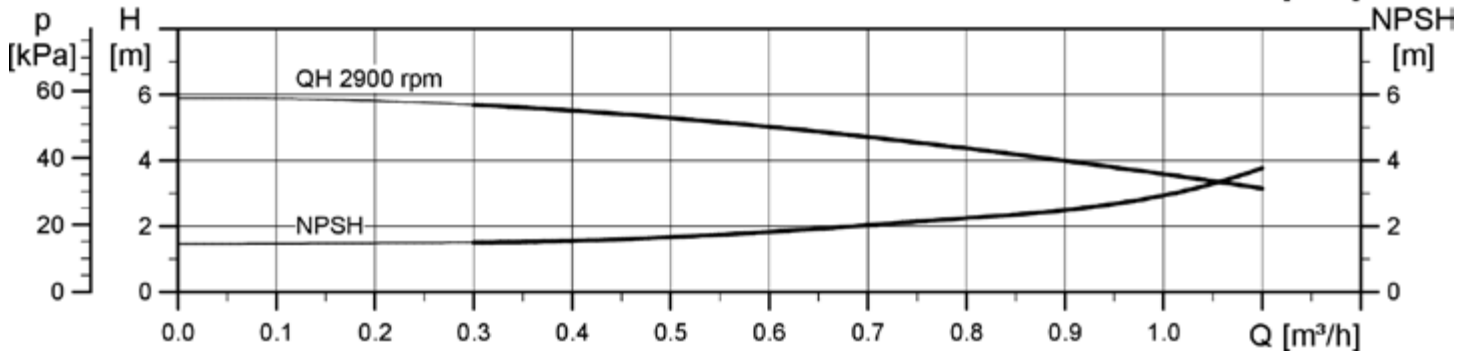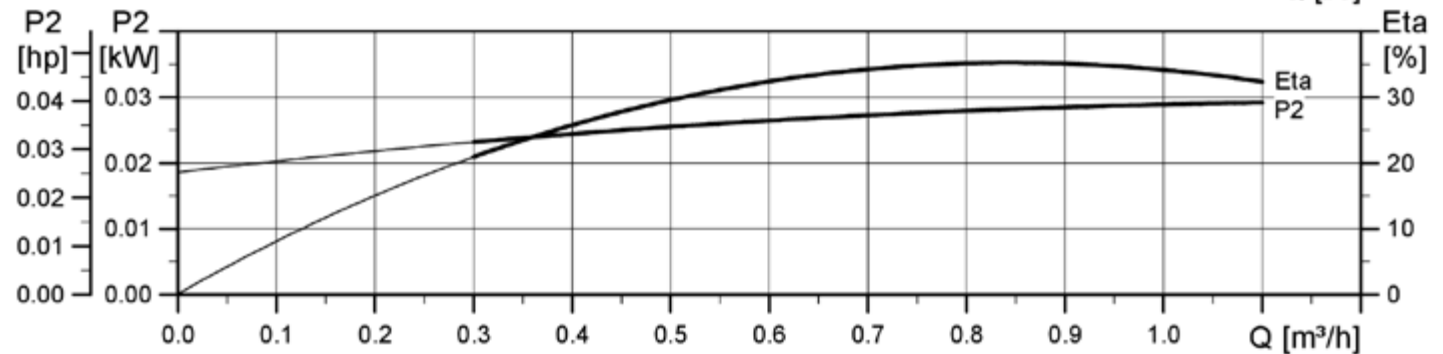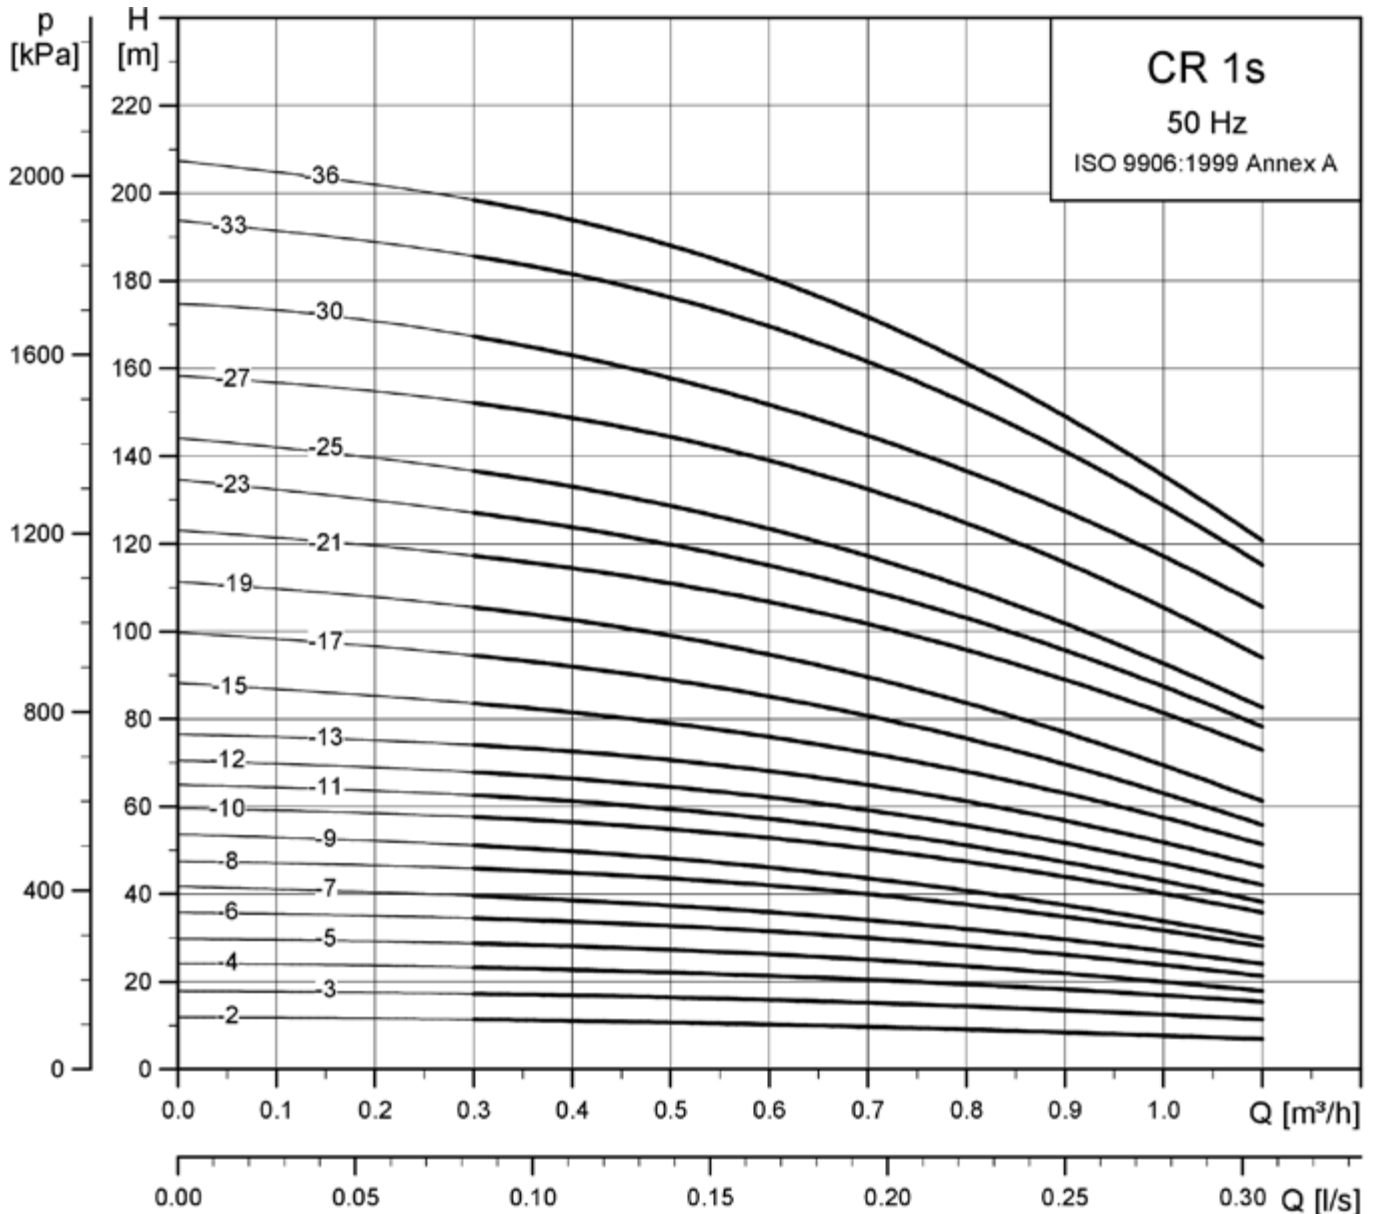

CR 1S: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES CON IMPULSORES REDUCIDOS

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones A:** Bridas ovaladas Rp1
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

MPG 23

			A		FGJ		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CR 1S-2	96531683	1.119,00	96542362	1.192,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-3	96531684	1.159,00	96542363	1.232,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-4	96531685	1.200,00	96542364	1.272,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-5	96531686	1.240,00	96542365	1.312,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-6	96531687	1.280,00	96542366	1.352,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-7	96531688	1.321,00	96542367	1.393,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-8	96531689	1.361,00	96542368	1.434,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-9	96531710	1.401,00	96542369	1.474,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-10	96531711	1.442,00	96543952	1.514,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-11	96531712	1.482,00	96543953	1.555,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-12	96531713	1.522,00	96543954	1.595,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-13	96531714	1.563,00	96543955	1.635,00
	0.55	4.00/3.65	CR 1S-15	96531715	1.654,00	96543956	1.726,00
	0.55	4.00/3.65	CR 1S-17	96531716	1.757,00	96543957	1.829,00
	0.55	4.00/3.65	CR 1S-19	96531717	1.859,00	96543958	1.932,00
	0.75	5.10/4.75	CR 1S-21	96531718	2.114,00	96531731	2.186,00
	0.75	5.10/4.75	CR 1S-23	96531719	2.216,00	96531732	2.289,00
	0.75	5.10/4.75	CR 1S-25	96531730	2.319,00	96531735	2.392,00
	1.10	7.40/6.70	CR 1S-27			96533032	2.626,00
1.10	7.40/6.70	CR 1S-30			96533033	2.786,00	
1.10	7.40/6.70	CR 1S-33			96533034	2.938,00	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CR 1S-2	96515537	1.053,00	96515647	1.125,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-3	96515549	1.093,00	96515649	1.165,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-4	96515551	1.133,00	96515650	1.206,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-5	96515552	1.173,00	96515652	1.246,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-6	96515553	1.213,00	96515654	1.286,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-7	96515555	1.254,00	96515655	1.327,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-8	96515557	1.295,00	96515656	1.367,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-9	96515558	1.335,00	96515657	1.408,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-10	96515560	1.376,00	96515658	1.448,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-11	96515561	1.416,00	96515660	1.488,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-12	96515562	1.456,00	96515661	1.529,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-13	96515563	1.497,00	96515663	1.569,00
	0.55	2.50/1.44	CR 1S-15	96515564	1.559,00	96515664	1.632,00
	0.55	2.50/1.44	CR 1S-17	96515565	1.662,00	96515666	1.735,00
	0.55	2.50/1.44	CR 1S-19	96515566	1.765,00	96515668	1.837,00
	0.75	3.30/1.90	CR 1S-21	96515567	1.944,00	96515670	2.017,00
	0.75	3.30/1.90	CR 1S-23	96515568	2.047,00	96515671	2.119,00
	0.75	3.30/1.90	CR 1S-25			96515672	2.222,00
	1.10	4.35/2.50	CR 1S-27			96515673	2.348,00
	1.10	4.35/2.50	CR 1S-30			96515675	2.508,00
1.10	4.35/2.50	CR 1S-33			96515676	2.661,00	
1.10	4.35/2.50	CR 1S-36			96515677	2.813,00	

CR 1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

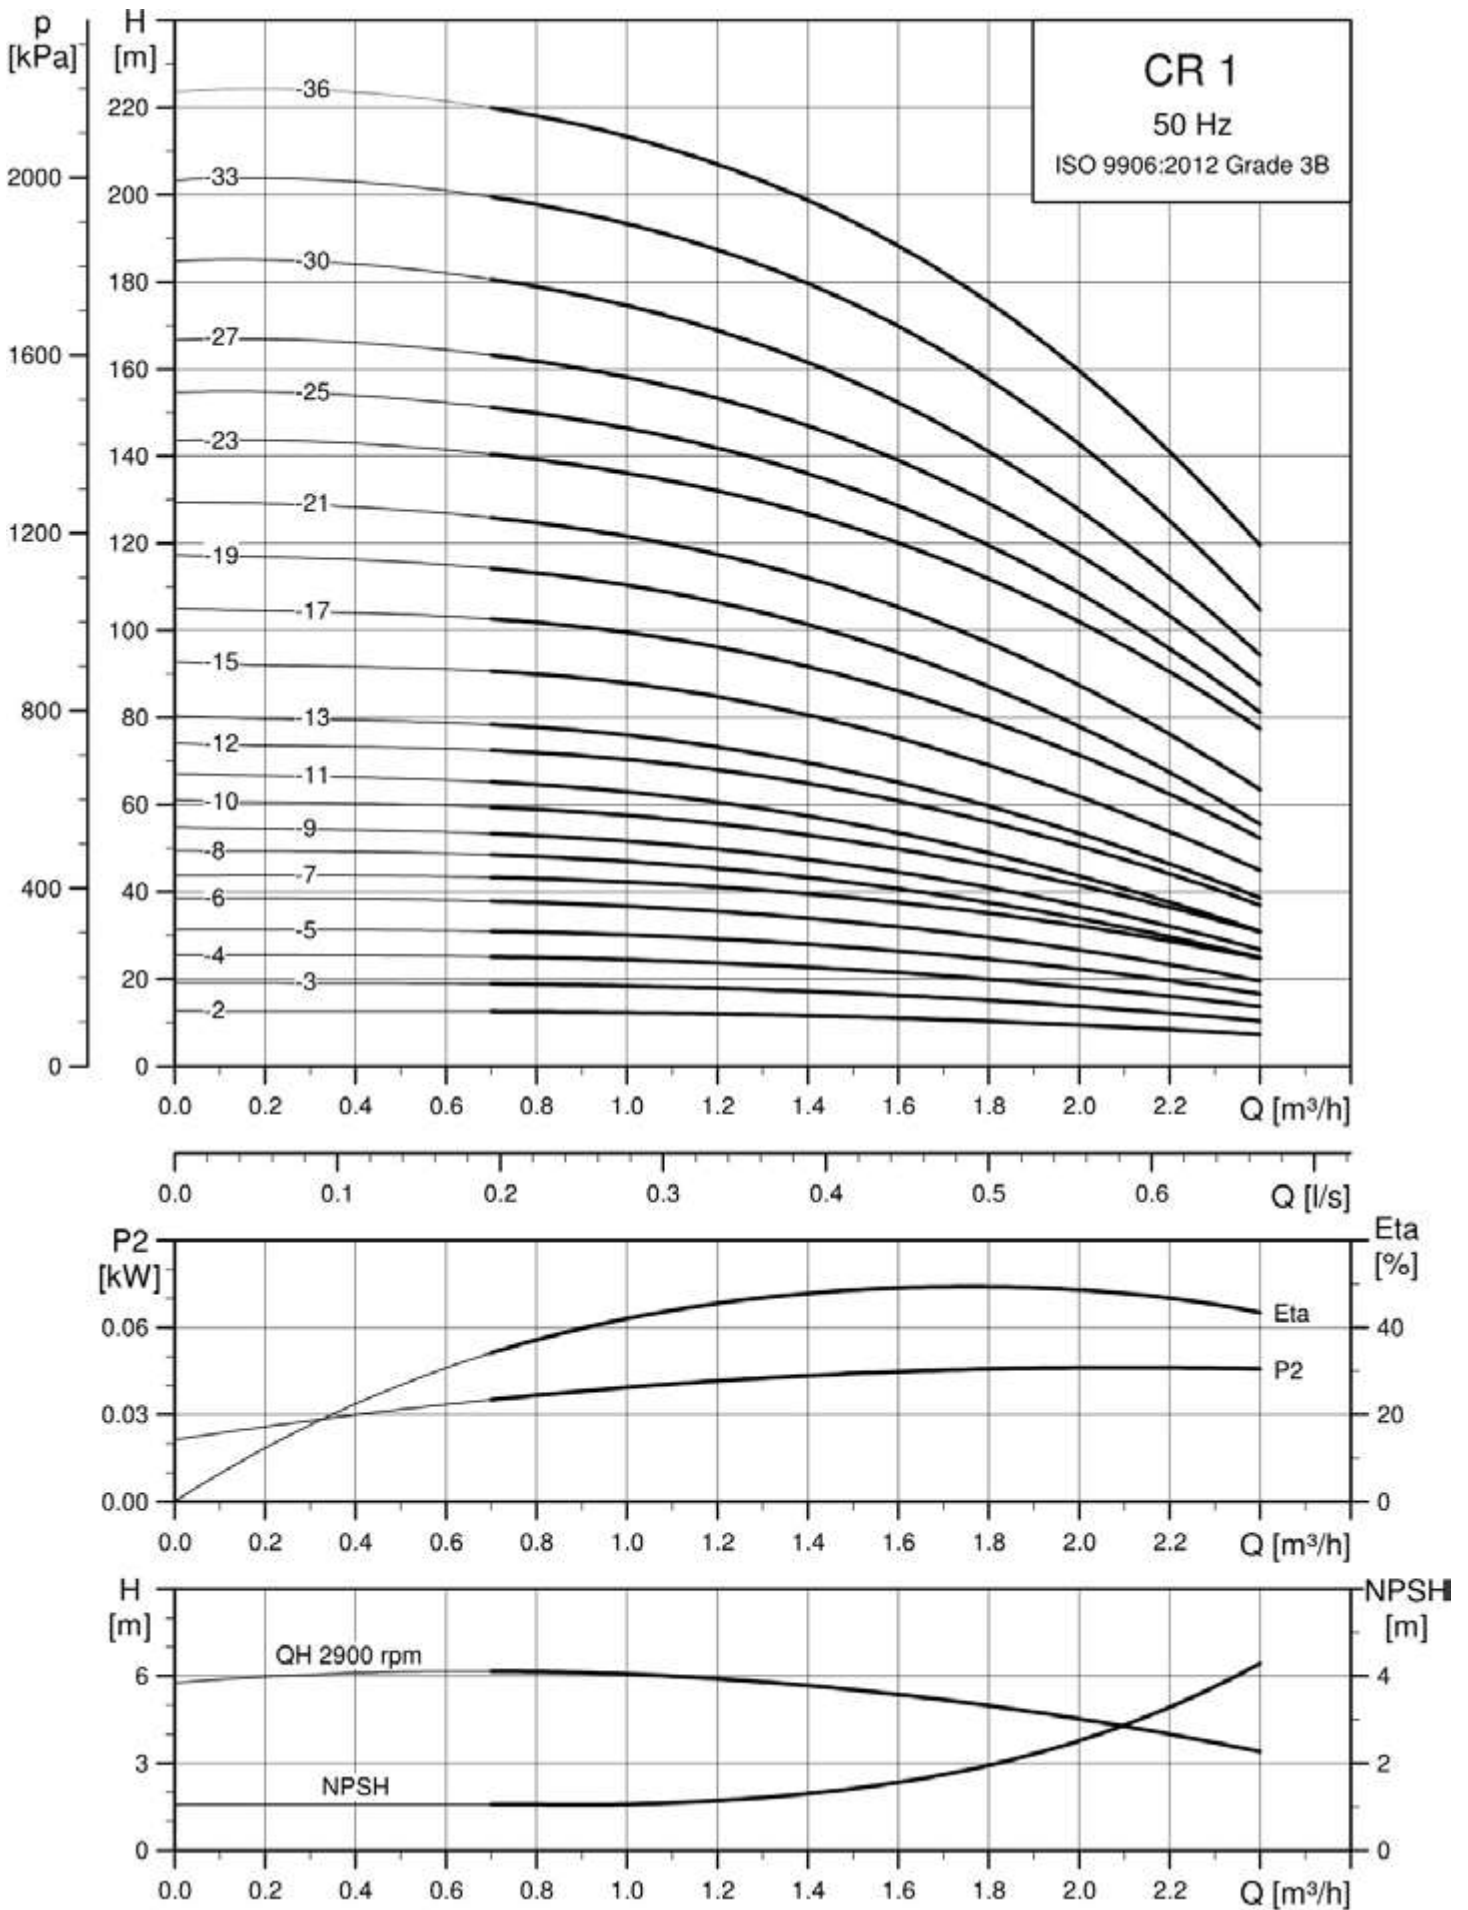

CR 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones A:** Bridas ovaladas Rp1
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	A		FGJ	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CR 1-2	96529471	1.110,00	96537533	1.182,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1-3	96529108	1.149,00	96537538	1.222,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1-4	96529472	1.190,00	96537539	1.263,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1-5	96529473	1.230,00	96537540	1.303,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1-6	96529474	1.271,00	96537542	1.344,00
	0.37	2.95/2.70	CR 1-7	96529475	1.311,00	96537543	1.384,00
	0.55	4.00/3.65	CR 1-8	96529476	1.371,00	96537544	1.444,00
	0.55	4.00/3.65	CR 1-9	96529477	1.398,00	96537545	1.470,00
	0.55	4.00/3.65	CR 1-10	96529478	1.460,00	96537597	1.533,00
	0.55	4.00/3.65	CR 1-11	96529479	1.523,00	96537598	1.595,00
	0.75	5.10/4.75	CR 1-12	96529480	1.661,00	96543976	1.733,00
	0.75	5.10/4.75	CR 1-13	96529481	1.719,00	96537599	1.791,00
	0.75	5.10/4.75	CR 1-15	96529482	1.844,00	96537600	1.916,00
	1.10	7.40/6.70	CR 1-17	96530798	2.065,00	96537601	2.138,00
	1.10	7.40/6.70	CR 1-19	96530801	2.190,00	96537602	2.263,00
	1.10	7.40/6.70	CR 1-21	96530804	2.315,00	96533338	2.388,00
	1.10	7.40/6.70	CR 1-23	96530808	2.446,00	96533339	2.518,00
	1.50	9.90/8.90	CR 1-25			96533340	2.849,00
	1.50	9.90/8.90	CR 1-27			96533341	2.973,00
	1.50	9.90/8.90	CR 1-30			96533342	3.166,00
2.20	14.0-13.6/12.6	CR 1-33			96533343	3.540,00	
2.20	14.0-13.6/12.6	CR 1-36			96533344	3.733,00	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CR 1-2	96516169	1.043,00	96516239	1.116,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1-3	96516170	1.083,00	96516240	1.156,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1-4	96516172	1.124,00	96516241	1.196,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1-5	96516173	1.164,00	96516242	1.237,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1-6	96516174	1.205,00	96516243	1.277,00
	0.37	1.74/1.00	CR 1-7	96516176	1.245,00	96516244	1.318,00
	0.55	2.50/1.44	CR 1-8	96516177	1.277,00	96516245	1.349,00
	0.55	2.50/1.44	CR 1-9	96516178	1.303,00	96478872	1.376,00
	0.55	2.50/1.44	CR 1-10	96516180	1.366,00	96516246	1.439,00
	0.55	2.50/1.44	CR 1-11	96516181	1.428,00	96516247	1.501,00
	0.75	3.30/1.90	CR 1-12	96516183	1.491,00	96516248	1.564,00
	0.75	3.30/1.90	CR 1-13	96516185	1.549,00	96516249	1.622,00
	0.75	3.30/1.90	CR 1-15	96516186	1.674,00	96516250	1.747,00
	1.10	4.35/2.50	CR 1-17	96516188	1.787,00	96516251	1.860,00
	1.10	4.35/2.50	CR 1-19	96516190	1.912,00	96516252	1.985,00
	1.10	4.35/2.50	CR 1-21	96516192	2.037,00	96516253	2.110,00
	1.10	4.35/2.50	CR 1-23	96516193	2.168,00	96516254	2.240,00
	1.50	5.70/3.30	CR 1-25			96516255	2.477,00
	1.50	5.70/3.30	CR 1-27			96516256	2.601,00
	1.50	5.70/3.30	CR 1-30			96516257	2.794,00
2.20	8.00/4.60	CR 1-33			96516258	3.135,00	
2.20	8.00/4.60	CR 1-36			96516259	3.328,00	

CR 3

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

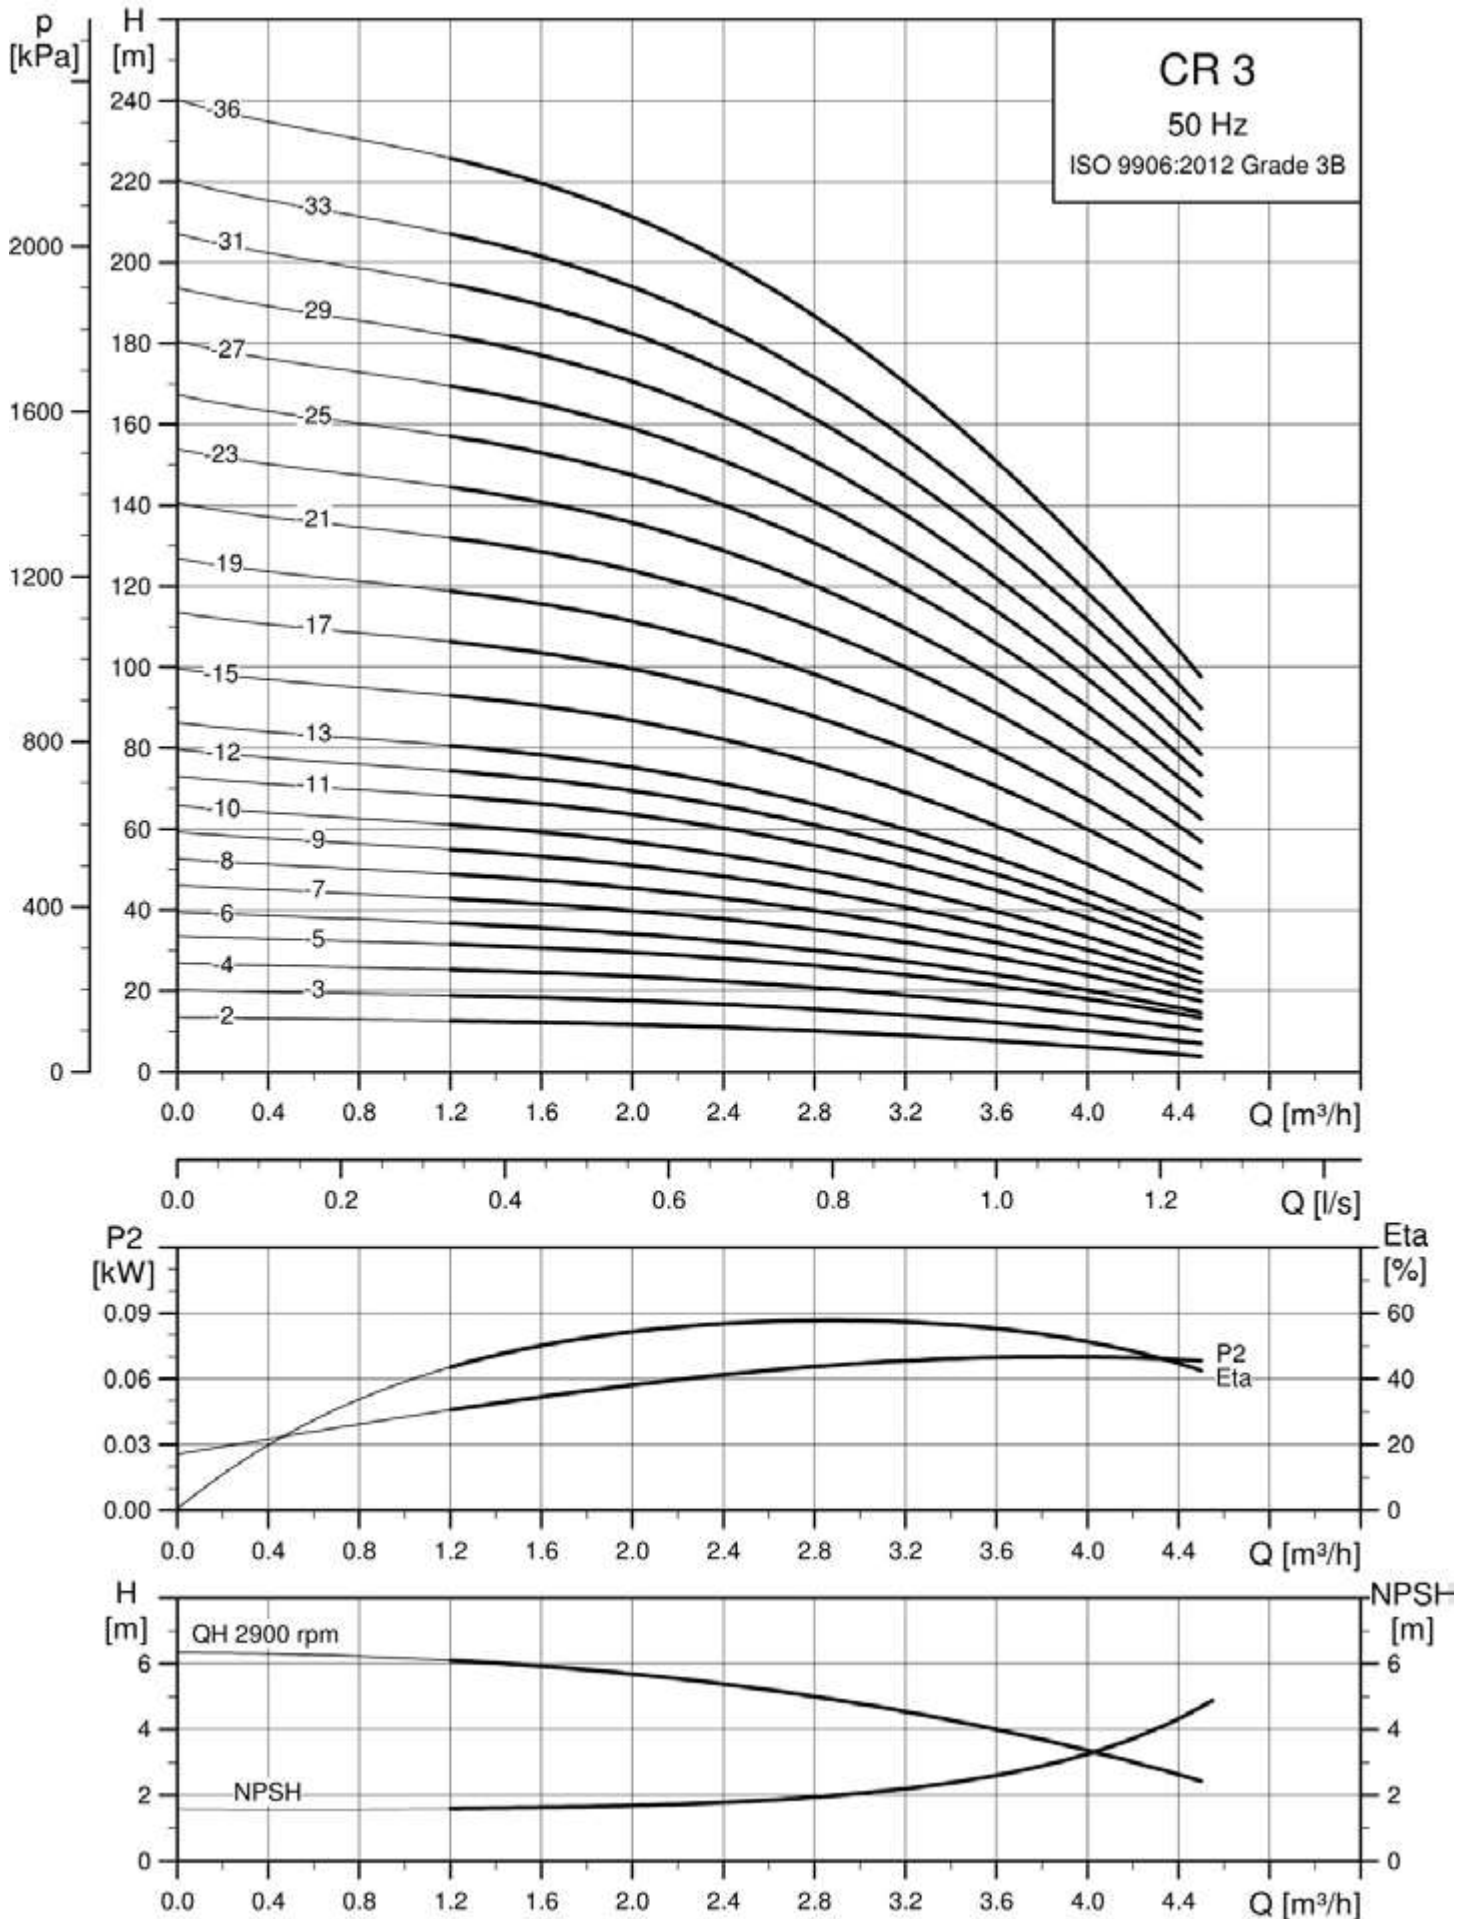

CR 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones A:** Bridas ovaladas Rp1
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

MPG 23

			A		FGJ		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CR 3-2	96528511	1.101,00	96537573	1.174,00
	0.37	2.95/2.70	CR 3-3	96507137	1.159,00	96537574	1.232,00
	0.37	2.95/2.70	CR 3-4	96528681	1.222,00	96537575	1.295,00
	0.37	2.95/2.70	CR 3-5	96528683	1.280,00	96537576	1.352,00
	0.55	4.00/3.65	CR 3-6	96528684	1.340,00	96537577	1.412,00
	0.55	4.00/3.65	CR 3-7	96528685	1.402,00	96537578	1.474,00
	0.75	5.10/4.75	CR 3-8	96511543	1.557,00	96537579	1.630,00
	0.75	5.10/4.75	CR 3-9	96528686	1.620,00	96537590	1.693,00
	0.75	5.10/4.75	CR 3-10	96529510	1.684,00	96537591	1.756,00
	1.10	7.40/6.70	CR 3-11	96530811	1.882,00	96537592	1.954,00
	1.10	7.40/6.70	CR 3-12	96530815	1.944,00	96537593	2.017,00
	1.10	7.40/6.70	CR 3-13	96530816	2.006,00	96537594	2.079,00
	1.10	7.40/6.70	CR 3-15	96530831	2.136,00	96537595	2.209,00
	1.50	9.90/8.90	CR 3-17	96534120	2.491,00	96533176	2.563,00
	1.50	9.90/8.90	CR 3-19	96534121	2.620,00	96533177	2.693,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 3-21	96534122	2.711,00	96533178	2.784,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 3-23	96534123	2.841,00	96533179	2.914,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 3-25			96533180	3.029,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 3-27			96533181	3.154,00
2.20	14.0-13.6/12.6	CR 3-29			96533182	3.285,00	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CR 3-2	96516590	1.035,00	96516649	1.107,00
	0.37	1.74/1.00	CR 3-3	96516591	1.093,00	96516650	1.165,00
	0.37	1.74/1.00	CR 3-4	96516592	1.156,00	96516651	1.228,00
	0.37	1.74/1.00	CR 3-5	96509508	1.213,00	96516652	1.286,00
	0.55	2.50/1.44	CR 3-6	96516593	1.245,00	96516653	1.318,00
	0.55	2.50/1.44	CR 3-7	96516594	1.307,00	96516654	1.380,00
	0.75	3.30/1.90	CR 3-8	96516595	1.388,00	96516655	1.460,00
	0.75	3.30/1.90	CR 3-9	96516596	1.451,00	96516656	1.523,00
	0.75	3.30/1.90	CR 3-10	96516597	1.514,00	96516657	1.587,00
	1.10	4.35/2.50	CR 3-11	96516598	1.604,00	96516658	1.676,00
	1.10	4.35/2.50	CR 3-12	96516599	1.666,00	96516659	1.739,00
	1.10	4.35/2.50	CR 3-13	96516600	1.728,00	96516660	1.801,00
	1.10	4.35/2.50	CR 3-15	96516601	1.859,00	96516661	1.931,00
	1.50	5.70/3.30	CR 3-17	96516602	2.119,00	96516662	2.191,00
	1.50	5.70/3.30	CR 3-19	96516603	2.248,00	96516663	2.321,00
	2.20	8.00/4.60	CR 3-21	96516604	2.306,00	96516664	2.379,00
	2.20	8.00/4.60	CR 3-23	96516605	2.436,00	96516665	2.509,00
	2.20	8.00/4.60	CR 3-25			96516666	2.624,00
	2.20	8.00/4.60	CR 3-29			96516668	2.880,00
2.20	8.00/4.60	CR 3-27			96516667	2.749,00	
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CR 3-31			96513350	3.023,00
	3.00	6.3	CR 3-33			96513351	3.149,00
	3.00	6.3	CR 3-36			96513352	3.341,00

CR 5

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

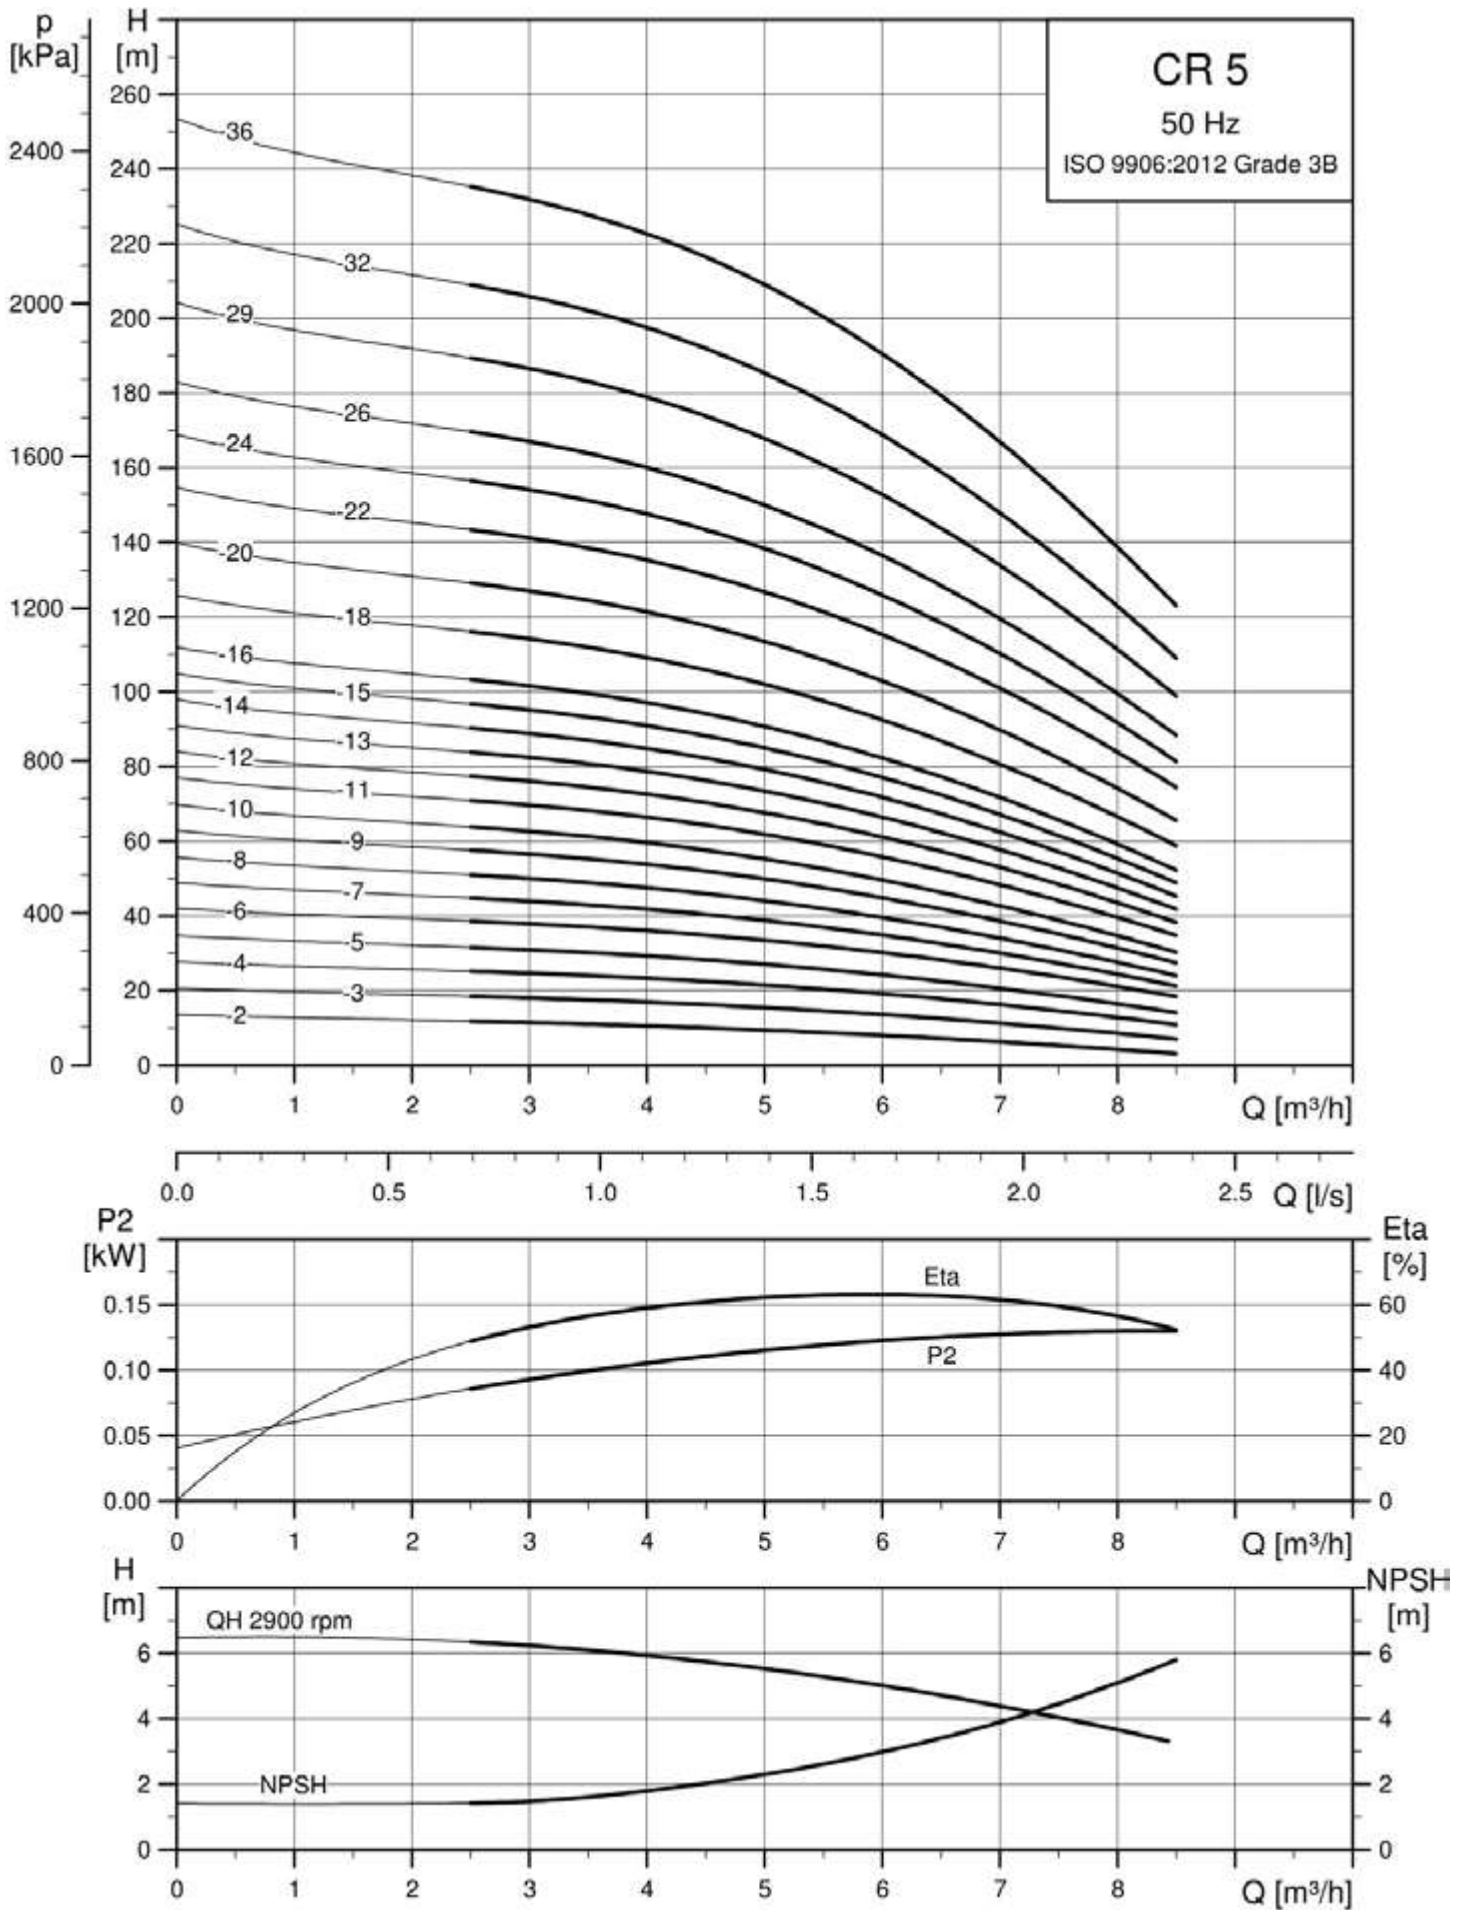

CR 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones A:** Bridas ovaladas Rp1 1/4
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

MPG 23

			A		FGJ		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CR 5-2	96528687	1.271,00	96537526	1.344,00
	0.55	4.00/3.65	CR 5-3	96528689	1.357,00	96537527	1.430,00
	0.55	4.00/3.65	CR 5-4	96529455	1.456,00	96537528	1.529,00
	0.75	5.10/4.75	CR 5-5	96528690	1.634,00	96537529	1.706,00
	1.10	7.40/6.70	CR 5-6	96528691	1.792,00	96537530	1.865,00
	1.10	7.40/6.70	CR 5-7	96529456	1.854,00	96537531	1.927,00
	1.10	7.40/6.70	CR 5-8	96529457	1.912,00	96536878	1.985,00
	1.50	9.90/8.90	CR 5-9	96533269	2.248,00	96537532	2.321,00
	1.50	9.90/8.90	CR 5-10	96533270	2.311,00	96537534	2.383,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-11	96533271	2.518,00	96537535	2.591,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-12	96533272	2.582,00	96537536	2.654,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-13	96534124	2.644,00	96533273	2.716,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-14	96534125	2.711,00	96533274	2.784,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-15	96534126	2.774,00	96533275	2.847,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-16	96534127	2.837,00	96533276	2.909,00
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CR 5-2	96516975	1.205,00	96517037	1.277,00
	0.55	2.50/1.44	CR 5-3	96516976	1.263,00	96517038	1.335,00
	0.55	2.50/1.44	CR 5-4	96516977	1.362,00	96517039	1.434,00
	0.75	3.30/1.90	CR 5-5	96516978	1.465,00	96517040	1.537,00
	1.10	4.35/2.50	CR 5-6	96516979	1.514,00	96517041	1.587,00
	1.10	4.35/2.50	CR 5-7	96516990	1.577,00	96517042	1.649,00
	1.10	4.35/2.50	CR 5-8	96516991	1.634,00	96517043	1.707,00
	1.50	5.70/3.30	CR 5-9	96516992	1.876,00	96517043	1.949,00
	1.50	5.70/3.30	CR 5-10	96516993	1.939,00	96517044	2.011,00
	2.20	8.00/4.60	CR 5-11	96516994	2.113,00	96517045	2.186,00
	2.20	8.00/4.60	CR 5-12	96516995	2.177,00	96517046	2.249,00
	2.20	8.00/4.60	CR 5-13	96516996	2.239,00	96517047	2.312,00
	2.20	8.00/4.60	CR 5-14	96516997	2.306,00	96517048	2.379,00
	2.20	8.00/4.60	CR 5-15	96516998	2.369,00	96517049	2.442,00
	2.20	8.00/4.60	CR 5-16	96516999	2.432,00	96517050	2.505,00
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CR 5-18	96513369	2.709,00	96513388	2.782,00
	3.00	6.3	CR 5-20	96513380	2.835,00	96513389	2.908,00
	4.00	7.9	CR 5-22	96578133	2.982,00	96513381	2.982,00
	4.00	7.9	CR 5-24			96513390	3.108,00
	4.00	7.9	CR 5-26			96513391	3.238,00
	4.00	7.9	CR 5-29			96513392	3.426,00
	5.50	11	CR 5-32			96513393	3.897,00
	5.50	11	CR 5-36			96513394	4.147,00

CR 10

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

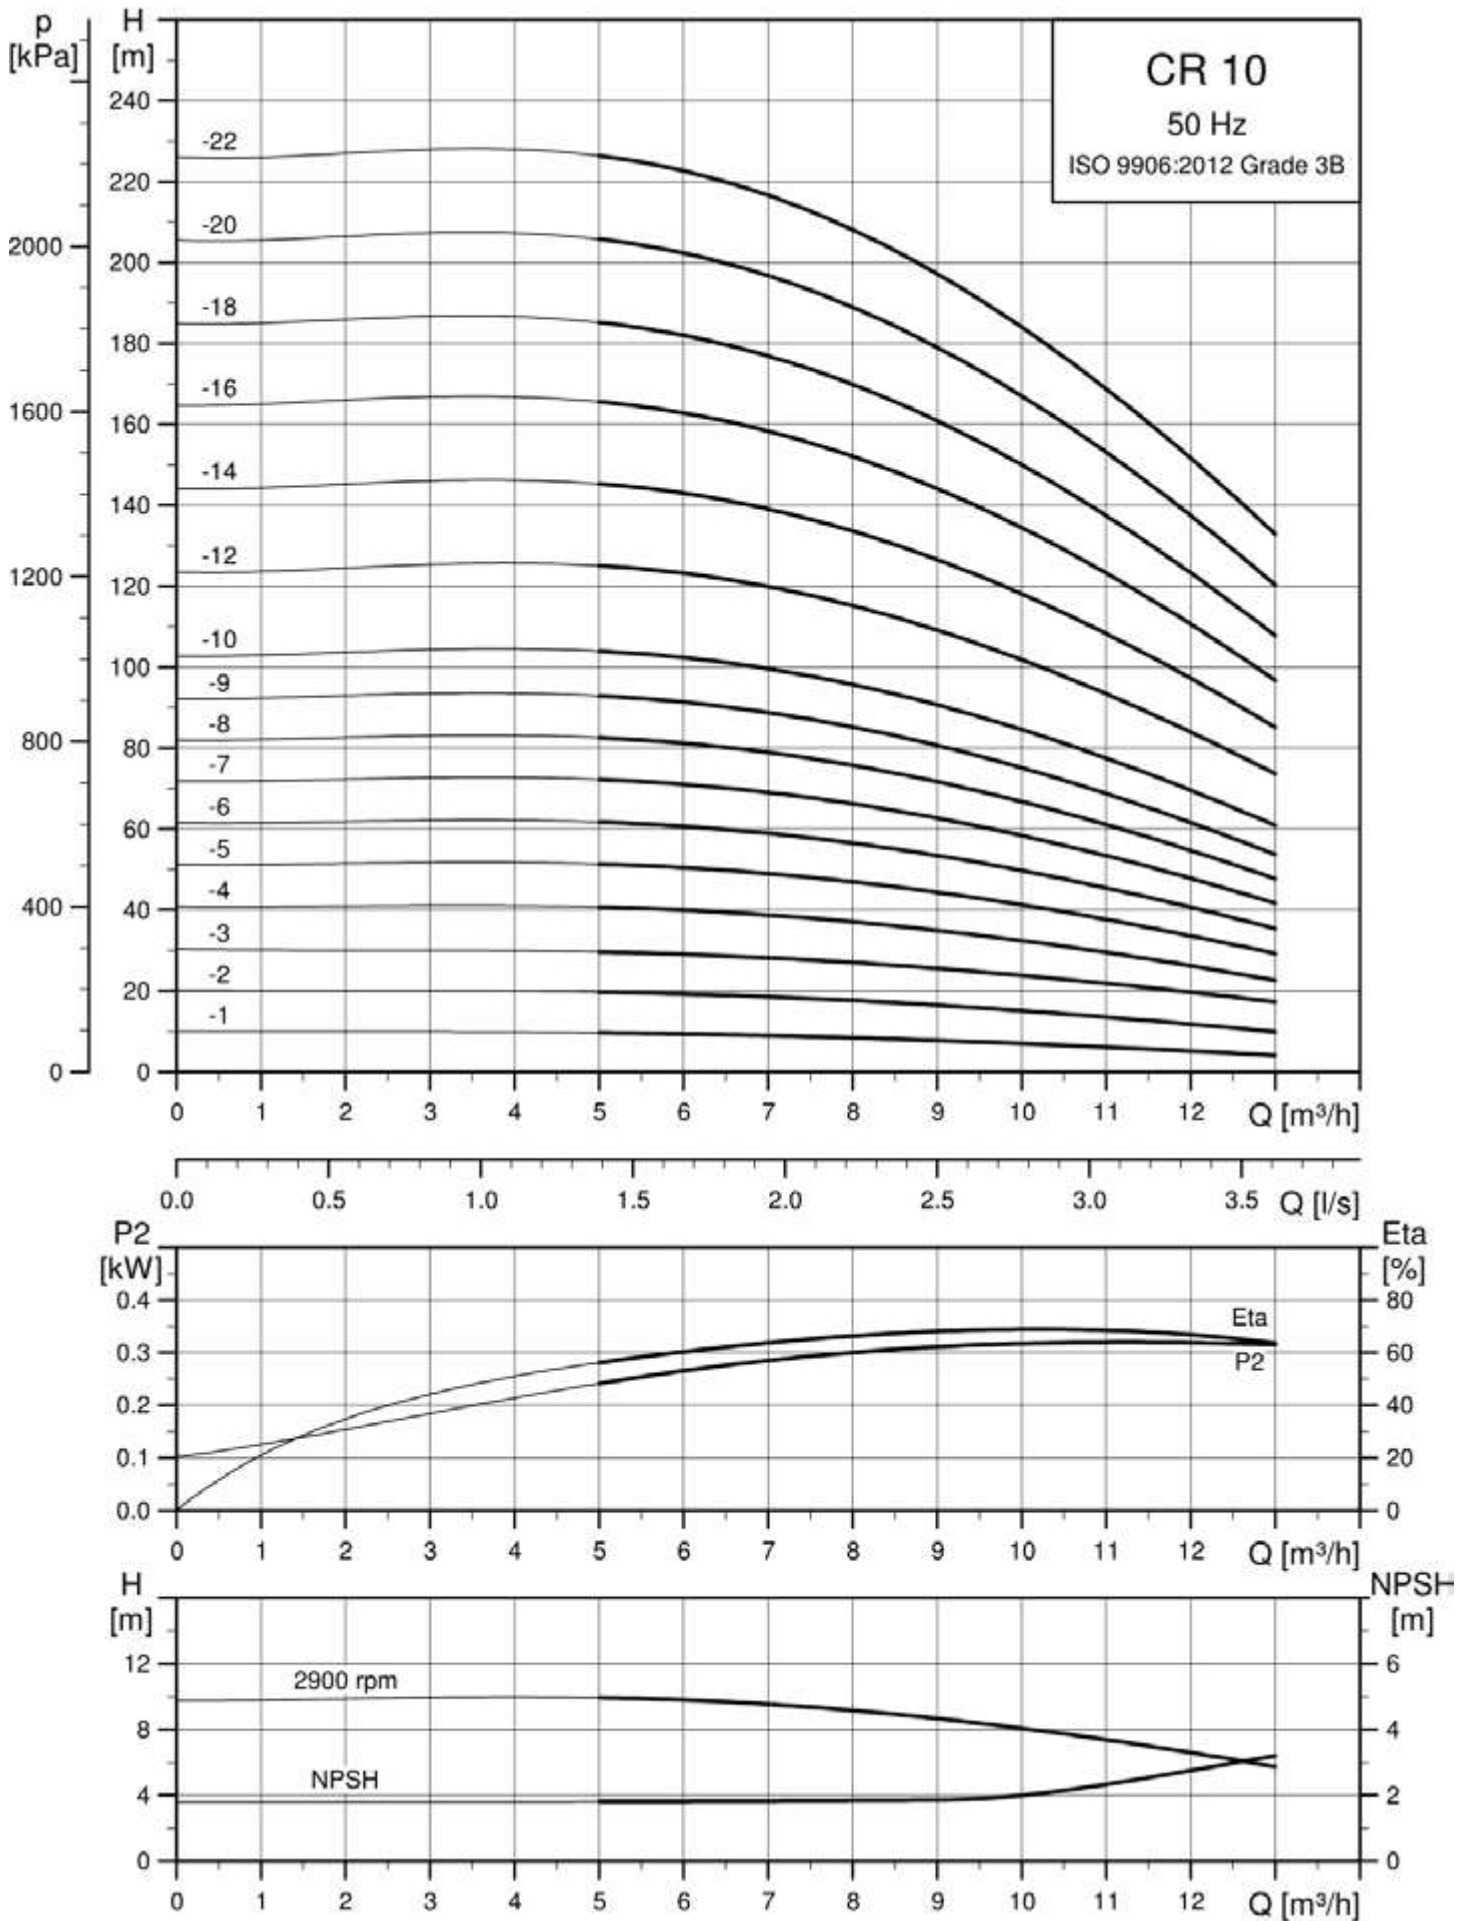

CR 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones A:** Bridas ovaladas Rp1 1/2
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
- Conexiones FJ:** Bridas DIN/JIS DN40
Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-16]: 16 bar / [10-17 a 10-22]: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

MPG 23

			A		FJ		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CR 10-1	96500872	1.572,00	96500866	1.648,00
	0.75	5.10/4.75	CR 10-2	96500873	1.834,00	96500867	1.910,00
	1.10	7.40/6.70	CR 10-3	96500874	2.257,00	96500868	2.332,00
	1.50	9.90/8.90	CR 10-4	96500875	2.605,00	96500869	2.681,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 10-5	96500876	2.838,00	96500870	2.913,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 10-6	96500877	2.973,00	96500871	3.049,00
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CR 10-1	96500979	1.506,00	96500963	1.582,00
	0.75	3.30/1.90	CR 10-2	96500980	1.665,00	96500964	1.741,00
	1.10	4.35/2.50	CR 10-3	96500981	1.979,00	96500965	2.054,00
	1.50	5.70/3.30	CR 10-4	96500982	2.233,00	96500966	2.309,00
	2.20	8.00/4.60	CR 10-5	96500983	2.433,00	96500967	2.508,00
	2.20	8.00/4.60	CR 10-6	96500984	2.569,00	96500968	2.644,00
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CR 10-7	96501229	2.837,00	96501216	2.913,00
	3.00	6.3	CR 10-8	96501230	2.974,00	96501217	3.049,00
	3.00	6.3	CR 10-9	96501231	3.115,00	96501218	3.190,00
	4.00	7.9	CR 10-10	96501232	3.569,00	96501219	3.644,00
	4.00	7.9	CR 10-12	96501233	3.851,00	96501220	3.926,00
	5.50	11	CR 10-14	96501234	4.500,00	96501221	4.576,00
	5.50	11	CR 10-16	96501235	4.782,00	96501222	4.858,00
	3 x 380-415D/660-690Y V						
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 10-18			96501223	5.280,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 10-20			96501224	5.558,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 10-22			96501225	5.839,00

CR 15

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

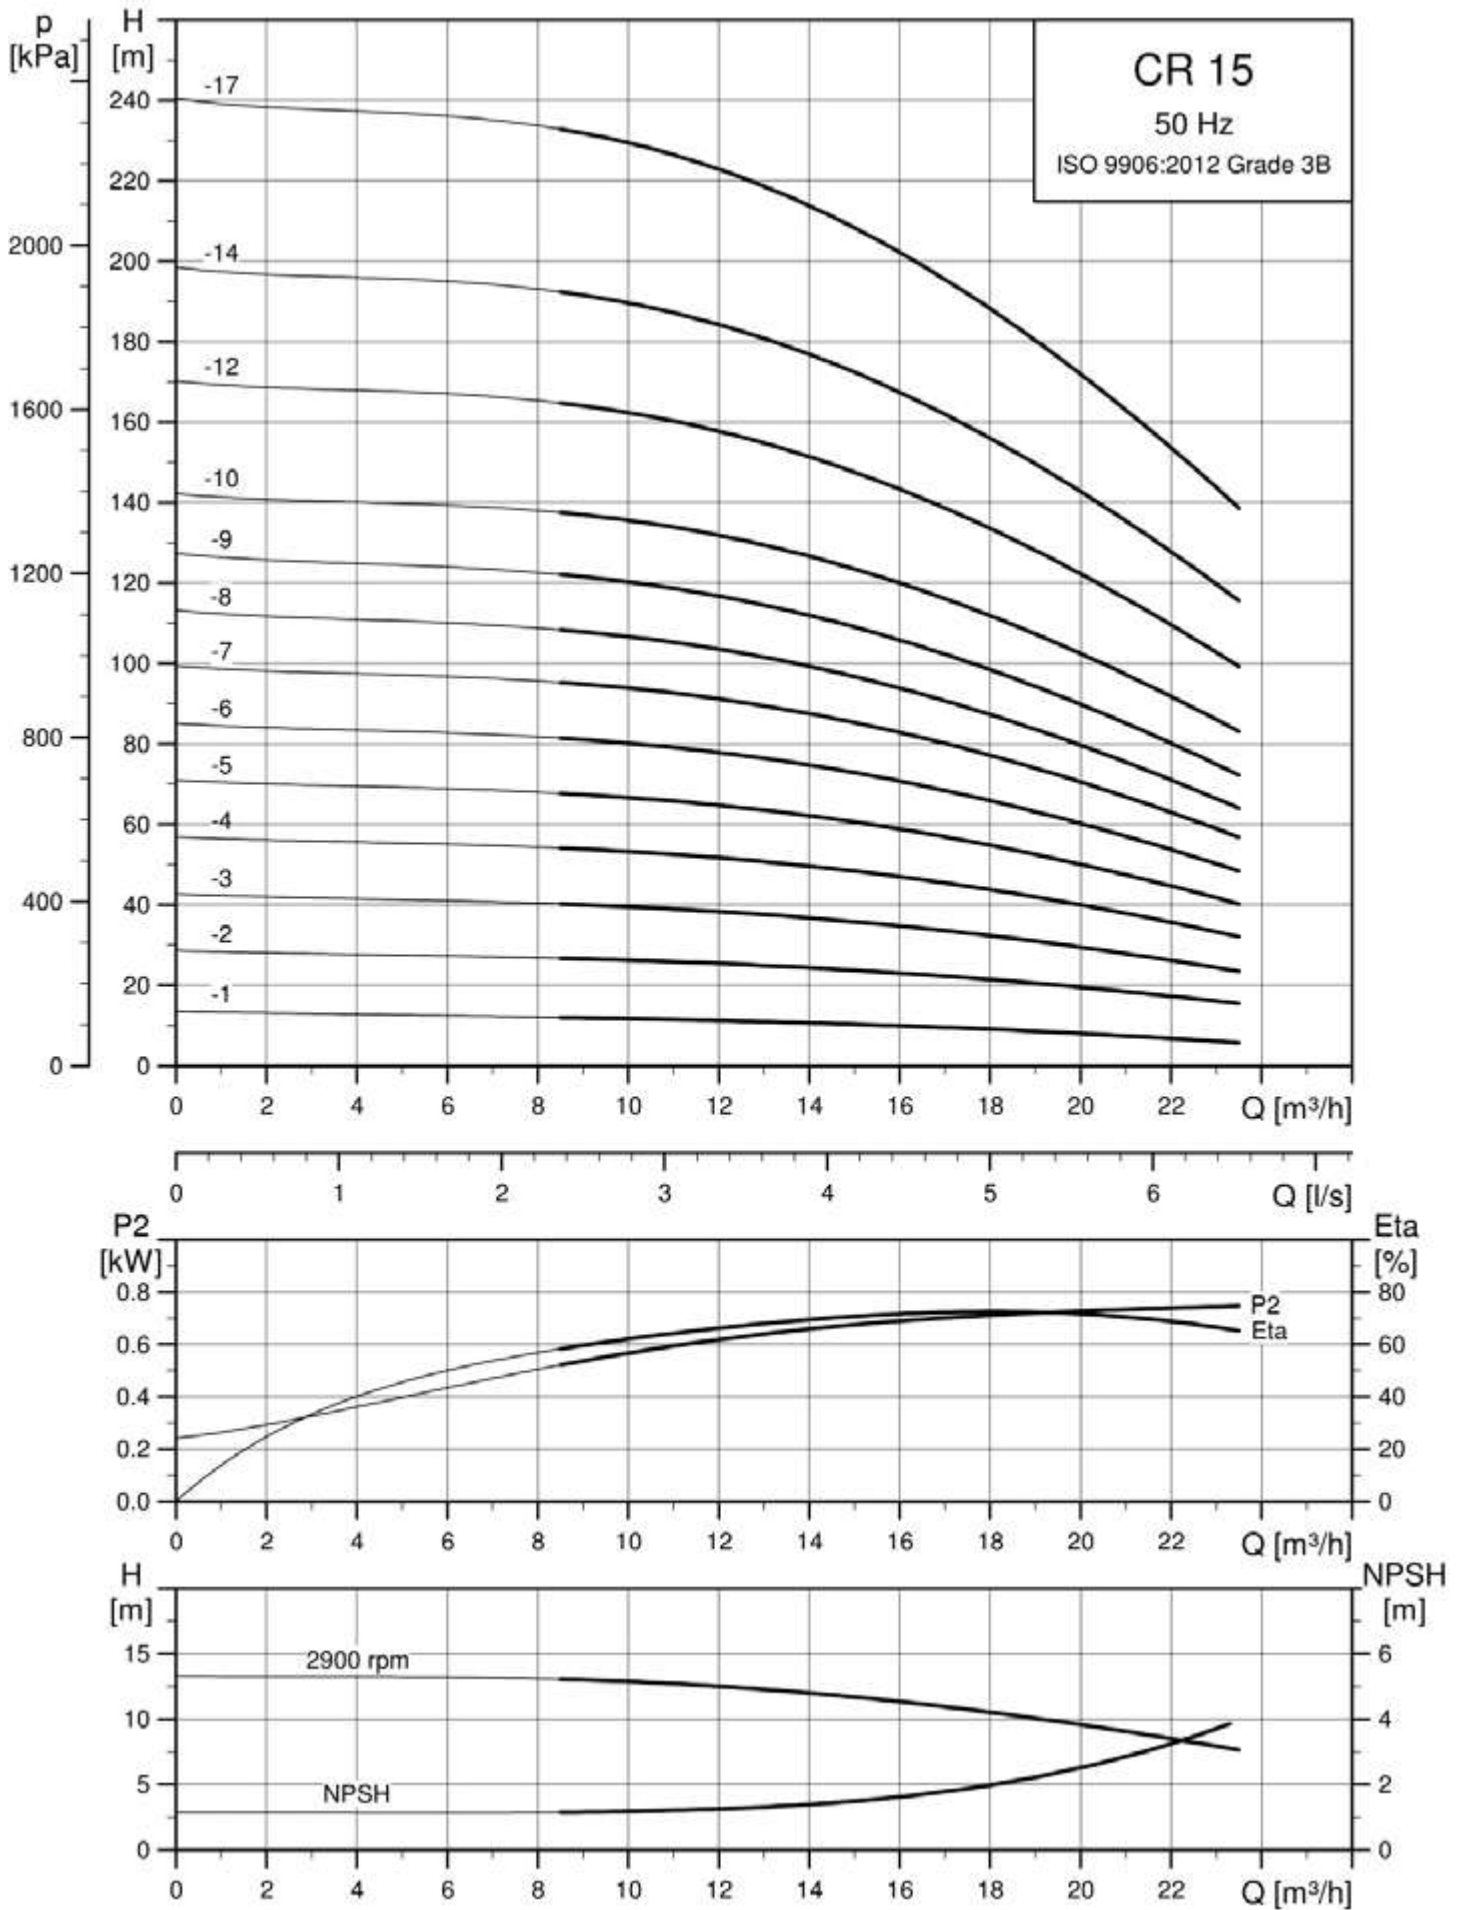

CR 15: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp2 Presión máx. funcionamiento: 10 bar
Conexiones F:	Bridas DIN DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-10]: 16 bar / [15-12 a 15-17]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido




4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	A		F		
				Código	Euros	Código	Euros	
1 x 220-230/240 V								
HQQE	1.10	7.40/6.70	CR 15-1	96501667	2.370,00	96501665	2.445,00	
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 15-2	96501668	3.060,00	96501666	3.136,00	
3 x 220-240D/380-415Y V								
HQQE	1.10	4.35/2.50	CR 15-1	96501710	2.092,00	96501697	2.167,00	
	2.20	8.00/4.60	CR 15-2	96501711	2.656,00	96501698	2.731,00	
3 x 380-415D V								
HQQE	3.00	6.3	CR 15-3	96501906	3.082,00	96501894	3.157,00	
	4.00	7.9	CR 15-4	96501907	3.591,00	96501895	3.667,00	
	4.00	7.9	CR 15-5	96501908	3.773,00	96501896	3.848,00	
	5.50	11	CR 15-6	96501909	4.504,00	96501897	4.579,00	
	5.50	11	CR 15-7	96501910	4.685,00	96501898	4.760,00	
	3 x 380-415D/660-690Y V							
	HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 15-8			96501899	5.540,00
7.50		14.4-14.0/8.30-8.10	CR 15-9			96501900	5.726,00	
11.00		20.8-19.8/12.0-11.8	CR 15-10			96501901	6.727,00	
11.00		20.8-19.8/12.0-11.8	CR 15-12			96501902	7.089,00	
11.00		20.8-19.8/12.0-11.8	CR 15-14			96501903	7.457,00	
15.00		28.0-26.0/16.2-15.6	CR 15-17			96501904	9.536,00	

CR 20

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

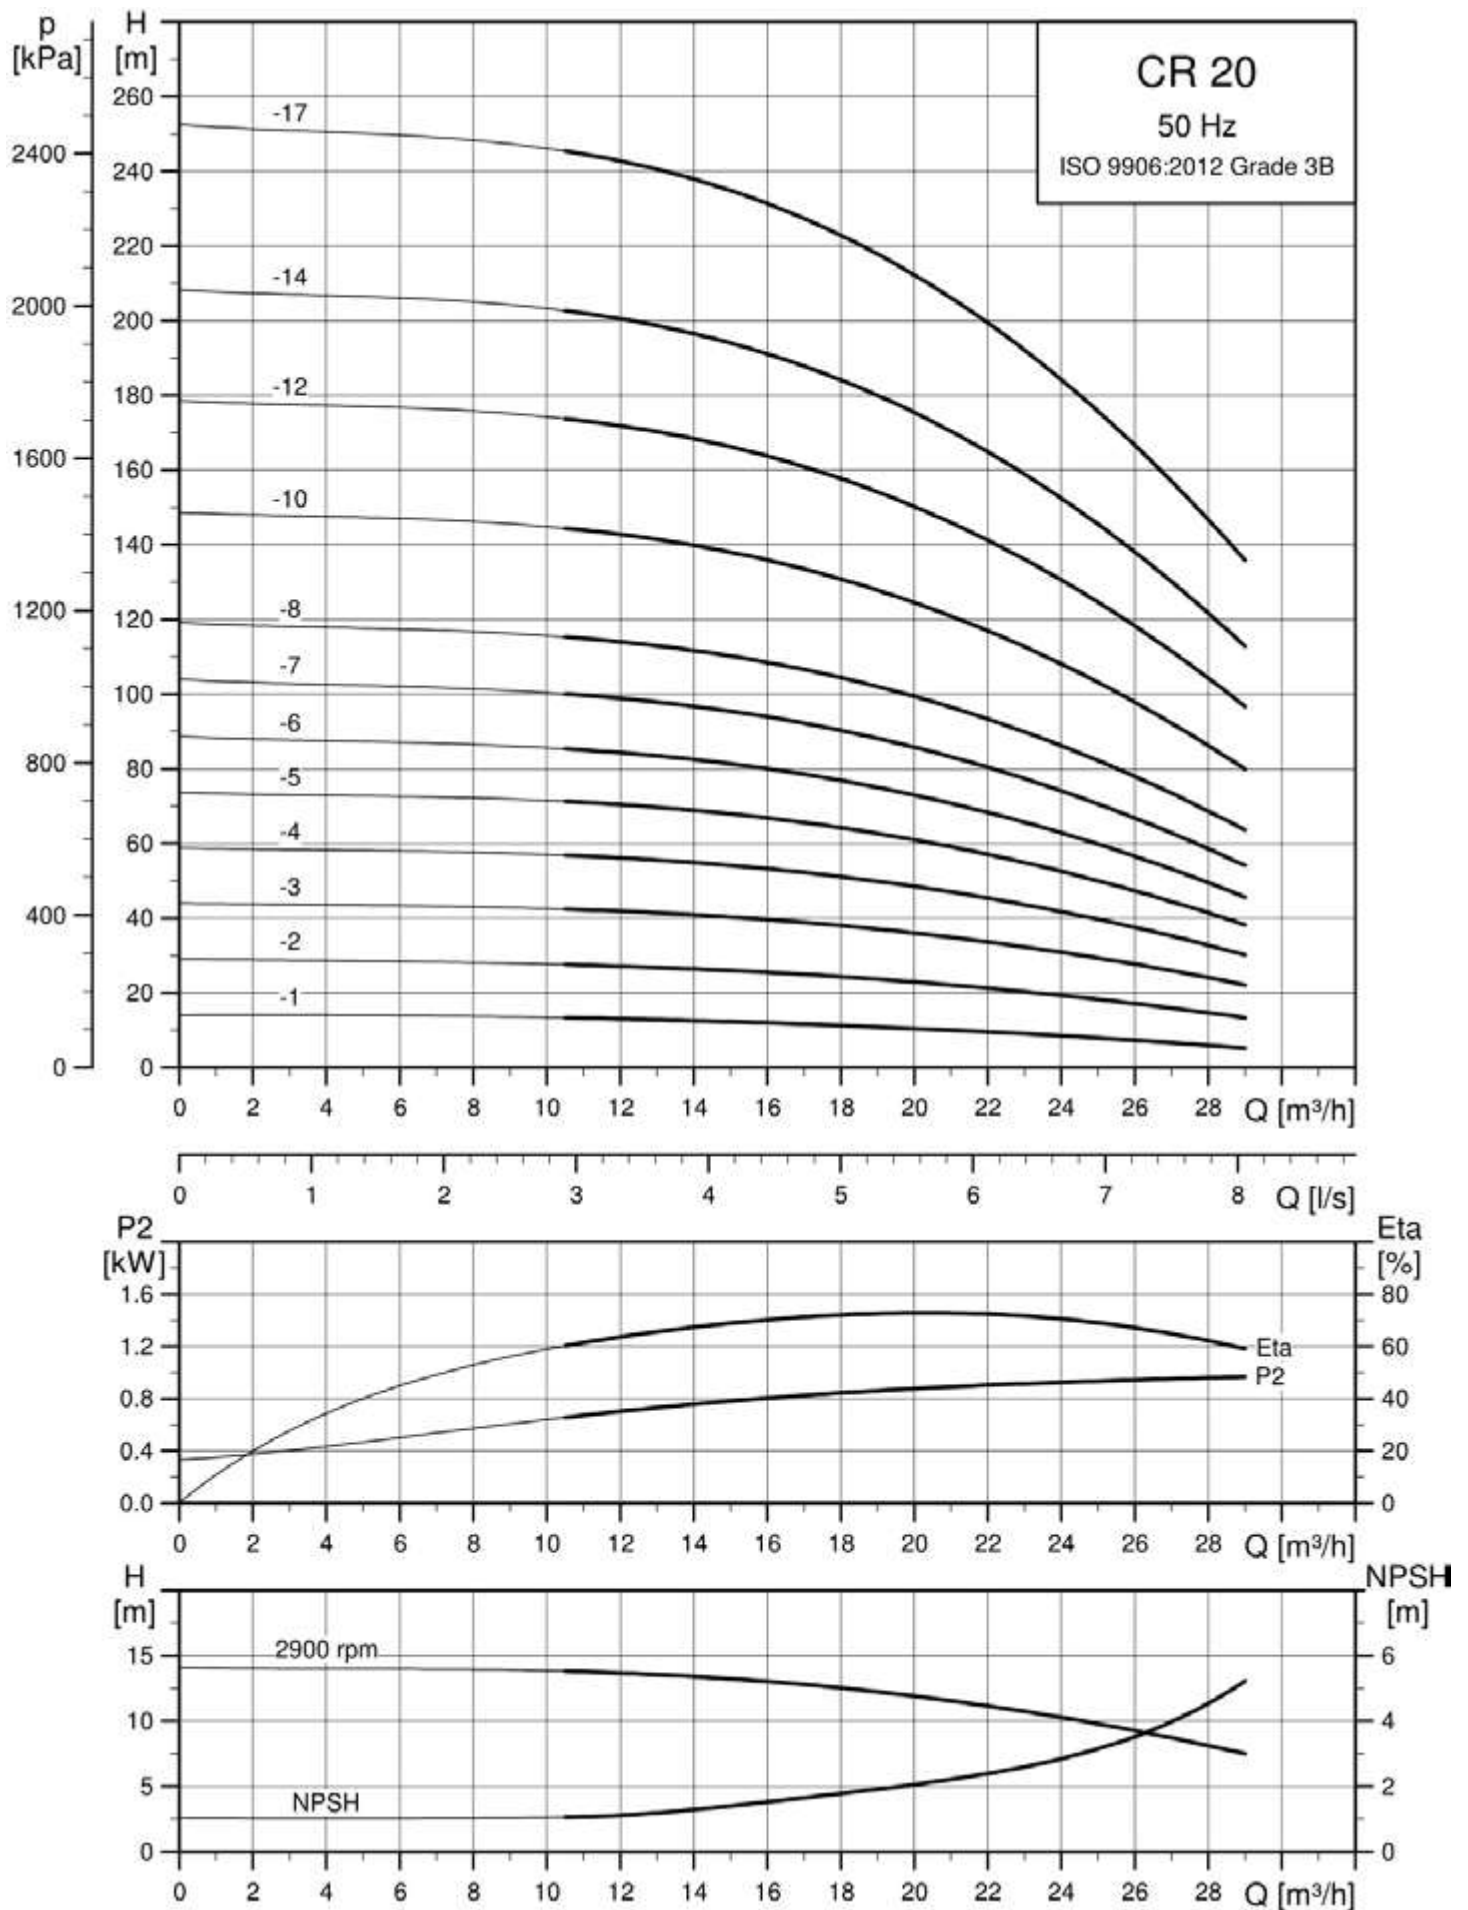

CR 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp2 Presión máx. funcionamiento: 10 bar
Conexiones F:	Bridas DIN DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-10]: 16 bar / [20-12 a 20-17]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23				
			A		F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	1.10	7.40/6.70	CR 20-1	96500186	2.413,00	96500184	2.489,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 20-2	96500187	3.115,00	96500185	3.191,00
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	1.10	4.35/2.50	CR 20-1	96500338	2.135,00	96500326	2.211,00
	2.20	8.00/4.60	CR 20-2	96500339	2.710,00	96500327	2.786,00
3 x 380-415D V							
HQQE	4.00	7.9	CR 20-3	96500520	3.850,00	96500509	3.925,00
	5.50	11	CR 20-4	96500521	4.565,00	96500510	4.640,00
	5.50	11	CR 20-5	96500522	4.780,00	96500511	4.856,00
3 x 380-415D/660-690Y V							
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 20-6	96500523	5.545,00	96500512	5.621,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 20-7	96500524	5.765,00	96500513	5.840,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 20-8			96500514	7.170,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 20-10			96500515	7.607,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 20-12			96500516	9.291,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 20-14			96500517	9.727,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 20-17			96500518	11.597,00

CR 32

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

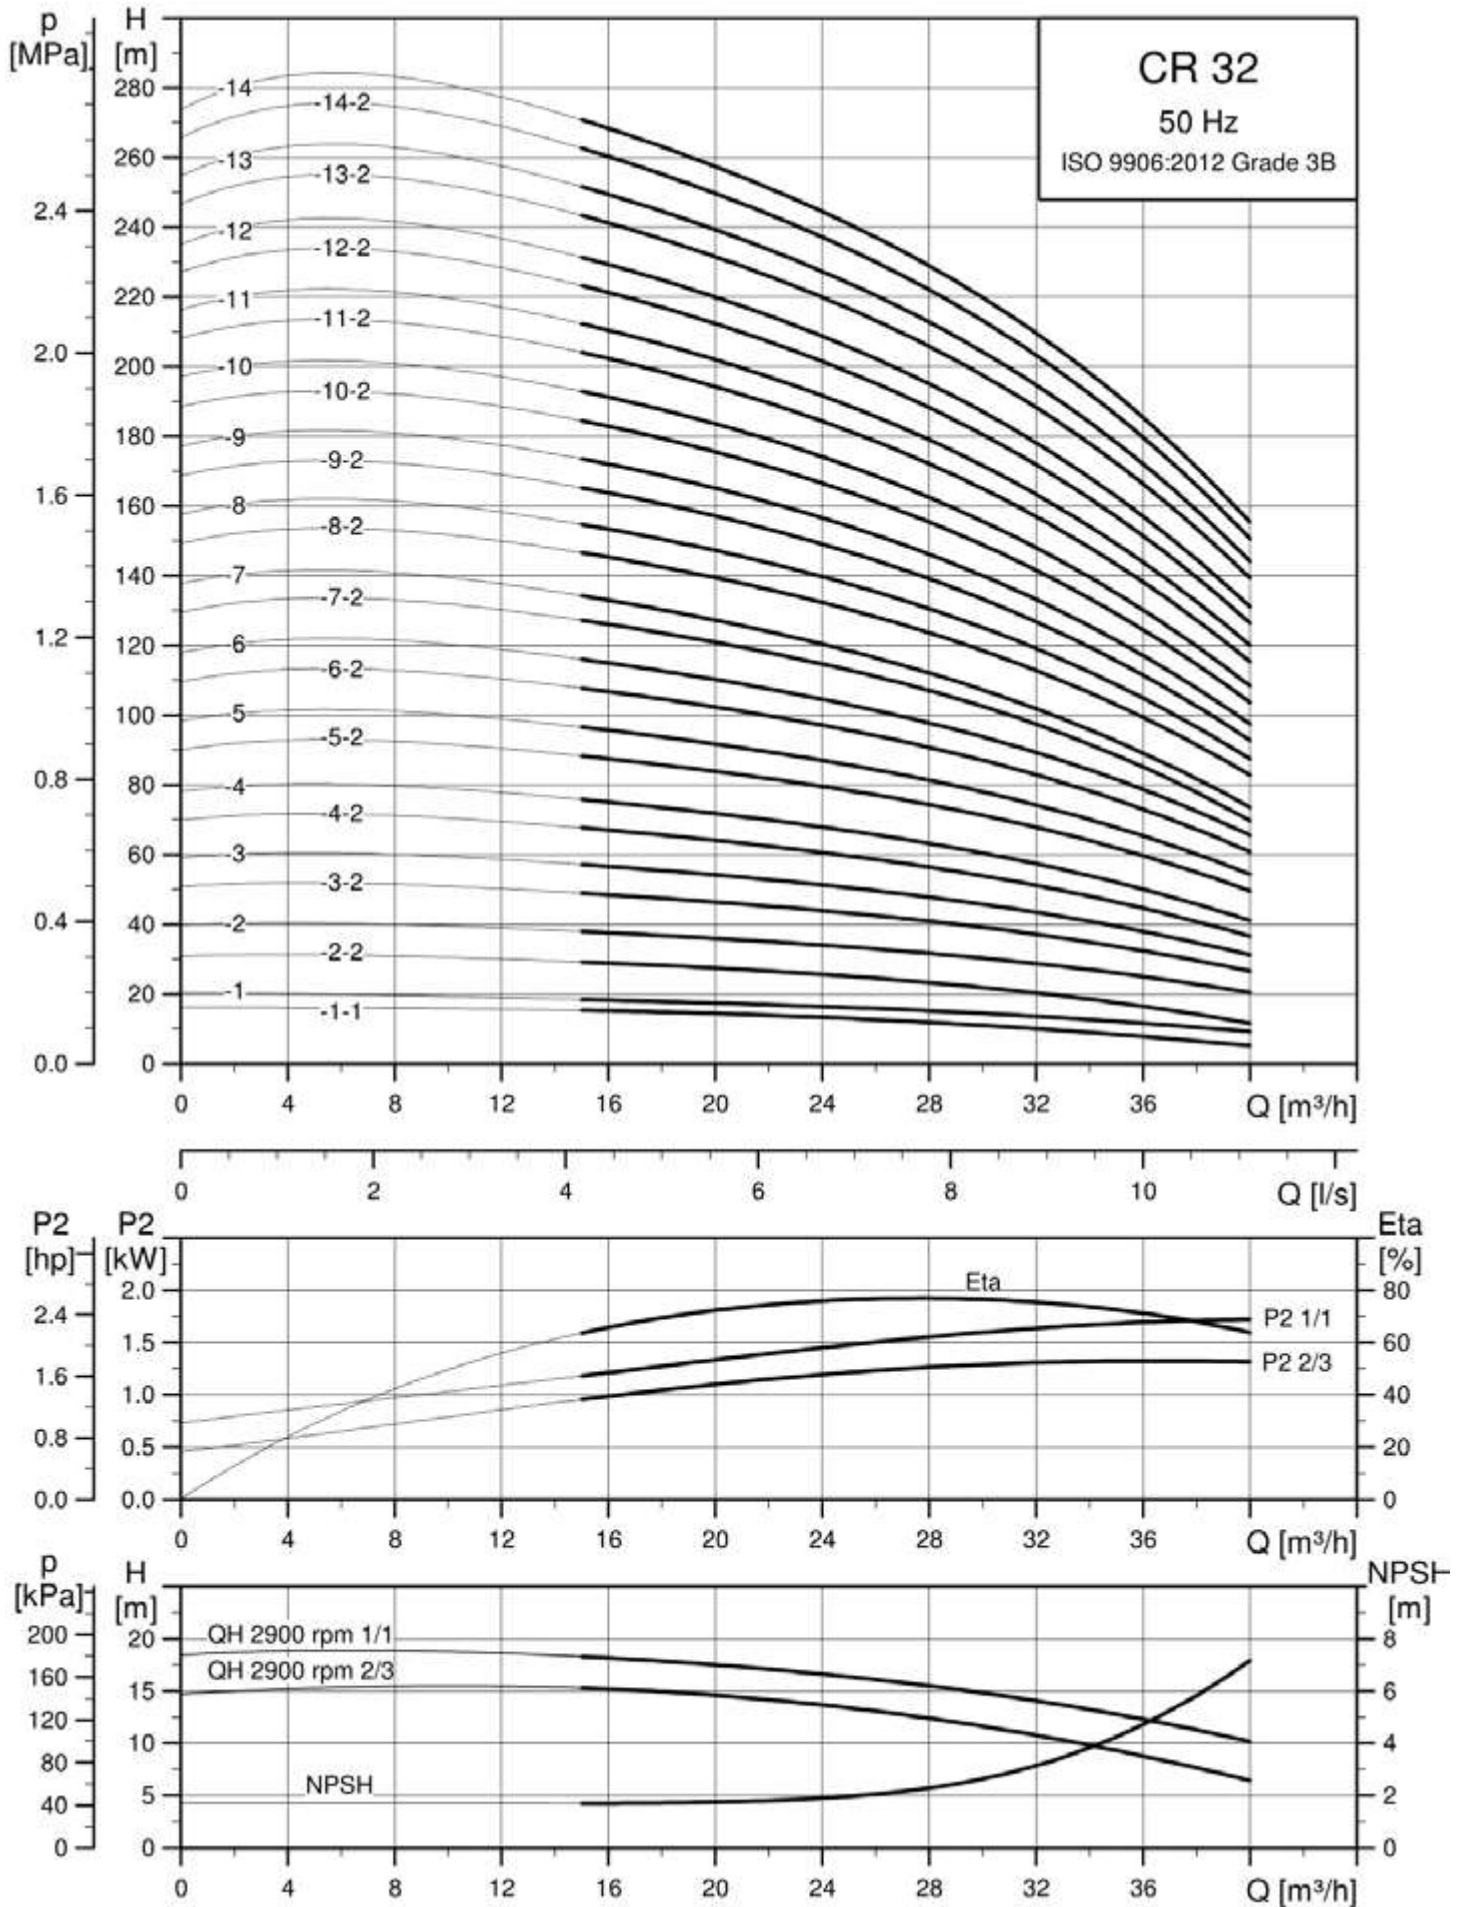

CR 32: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-30 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN65
Presión máx. funcionamiento:	[32-1-1 a 32-7]: 16 bar / [32-8-2-2 a 32-14]: 30 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23			
			F			
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	
3 x 220-240D/380-415Y V						
HQQE	1.50	5.70/3.30	CR 32-1-1	96121950	3.183,00	
	2.20	8.00/4.60	CR 32-1	96121951	3.400,00	
3 x 380-415D V						
HQQE	3.00	6.3	CR 32-2-2	96122008	3.928,00	
	4.00	7.9	CR 32-2	96122009	4.601,00	
	5.50	11	CR 32-3-2	96122010	5.787,00	
	5.50	11	CR 32-3	96122011	5.787,00	
3 x 380-415D/660-690Y V						
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 32-4-2	96122012	7.179,00	
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 32-4	96122013	7.179,00	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 32-5-2	96122014	9.027,00	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 32-5	96122015	9.027,00	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 32-6-2	96122016	9.524,00	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 32-6	96122017	9.524,00	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 32-7-2	96122018	11.211,00	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 32-7	96122019	11.211,00	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 32-8-2	96122020	11.702,00	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 32-8	96122021	11.702,00	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 32-9-2	96122022	13.281,00	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 32-9	96122023	13.281,00	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 32-10-2	96122024	13.773,00	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 32-10	96122025	13.773,00	
	22.00	39.5/22.8	CR 32-11-2	96122026	15.439,00	
	22.00	39.5/22.8	CR 32-11	96122027	15.439,00	
	22.00	39.5/22.8	CR 32-12-2	96122028	15.952,00	
	22.00	39.5/22.8	CR 32-12	96122029	15.952,00	
	3 x 380-420D/660-725Y V					
	HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 32-13-2	96122030	17.970,00
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CR 32-13	96122031	17.970,00	
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CR 32-14-2	96122032	18.461,00	
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CR 32-14	96122033	18.461,00	

CR 45

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

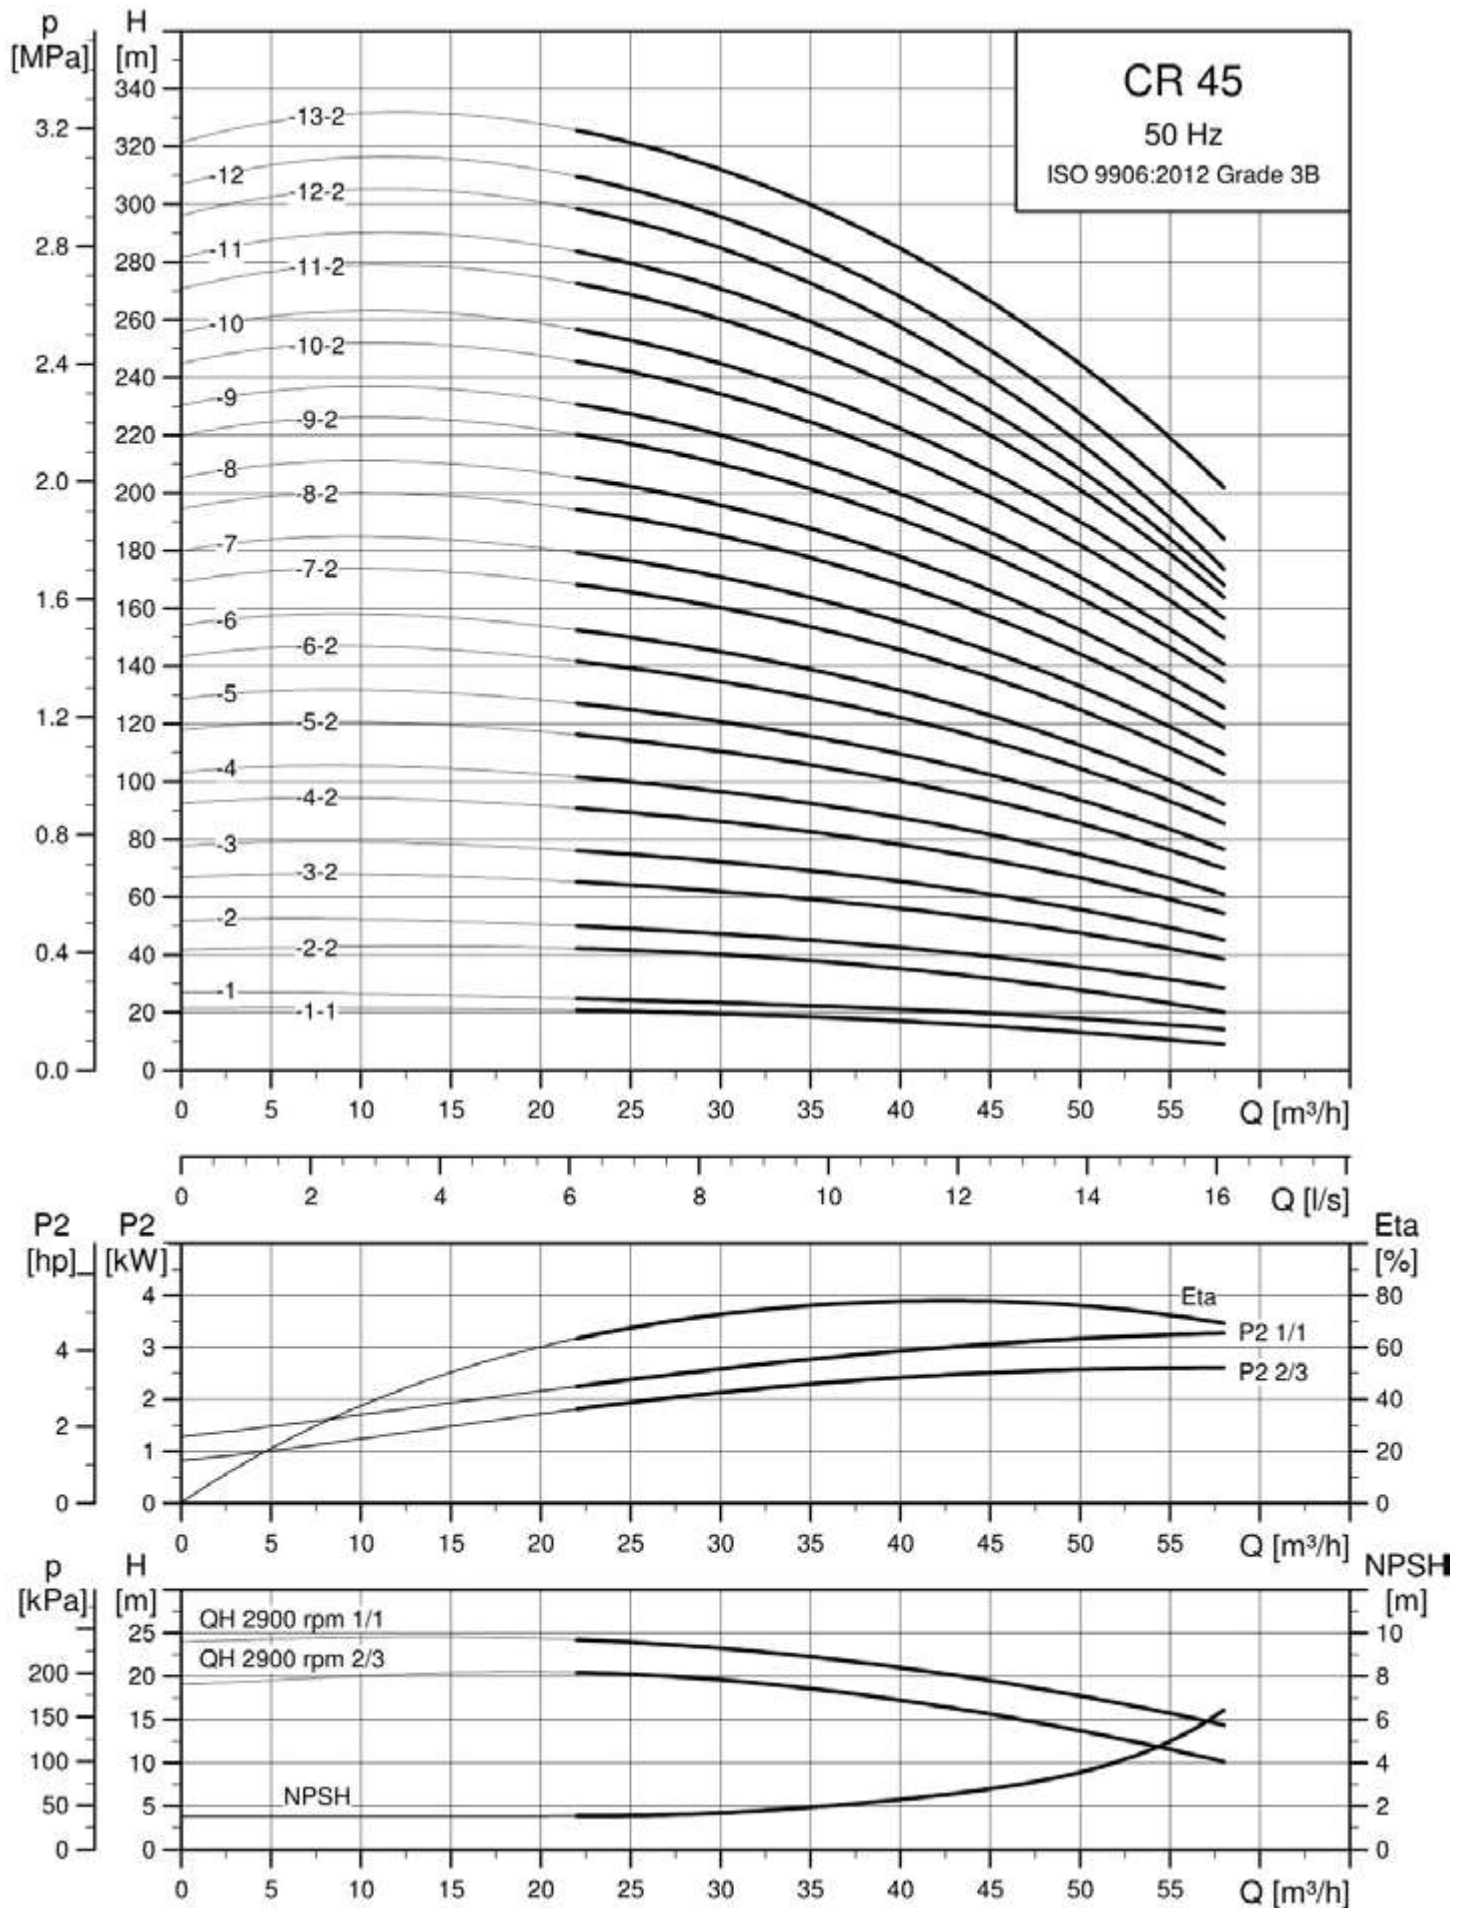

CR 45: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

- Temperatura del líquido:** -30 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones F:** Bridas DIN DN80
- Presión máx. funcionamiento:** [45-1-1 a 45-5]: 16 bar / [45-6-2 a 45-11]: 30 bar / [45-12-2 a 45-13-2]: 33 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
	3.00	6.3	CR 45-1-1	96122796	3.753,00
HQQE	4.00	7.9	CR 45-1	96122797	4.503,00
	5.50	11	CR 45-2-2	96122798	5.693,00
3 x 380-415D/660-690Y V					
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 45-2	96122799	7.194,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 45-3-2	96122800	9.099,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 45-3	96122801	9.099,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 45-4-2	96122802	11.299,00
HQQE	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 45-4	96122803	11.299,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 45-5-2	96122804	13.442,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 45-5	96122805	13.442,00
	22.00	39.5/22.8	CR 45-6-2	96122806	15.253,00
	22.00	39.5/22.8	CR 45-6	96122807	15.253,00
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 45-7-2	96122808	16.630,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 45-7	96122809	16.630,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 45-8-2	96122810	17.173,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 45-8	96122811	17.173,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 45-9-2	96122812	17.716,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 45-9	96122813	19.290,00
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 45-10-2	96122814	19.791,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 45-10	96122815	19.791,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 45-11-2	96122816	25.723,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 45-11	96122817	25.723,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 45-12-2	96122818	26.313,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 45-12	96122819	26.313,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 45-13-2	96122820	26.903,00

CR 64

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

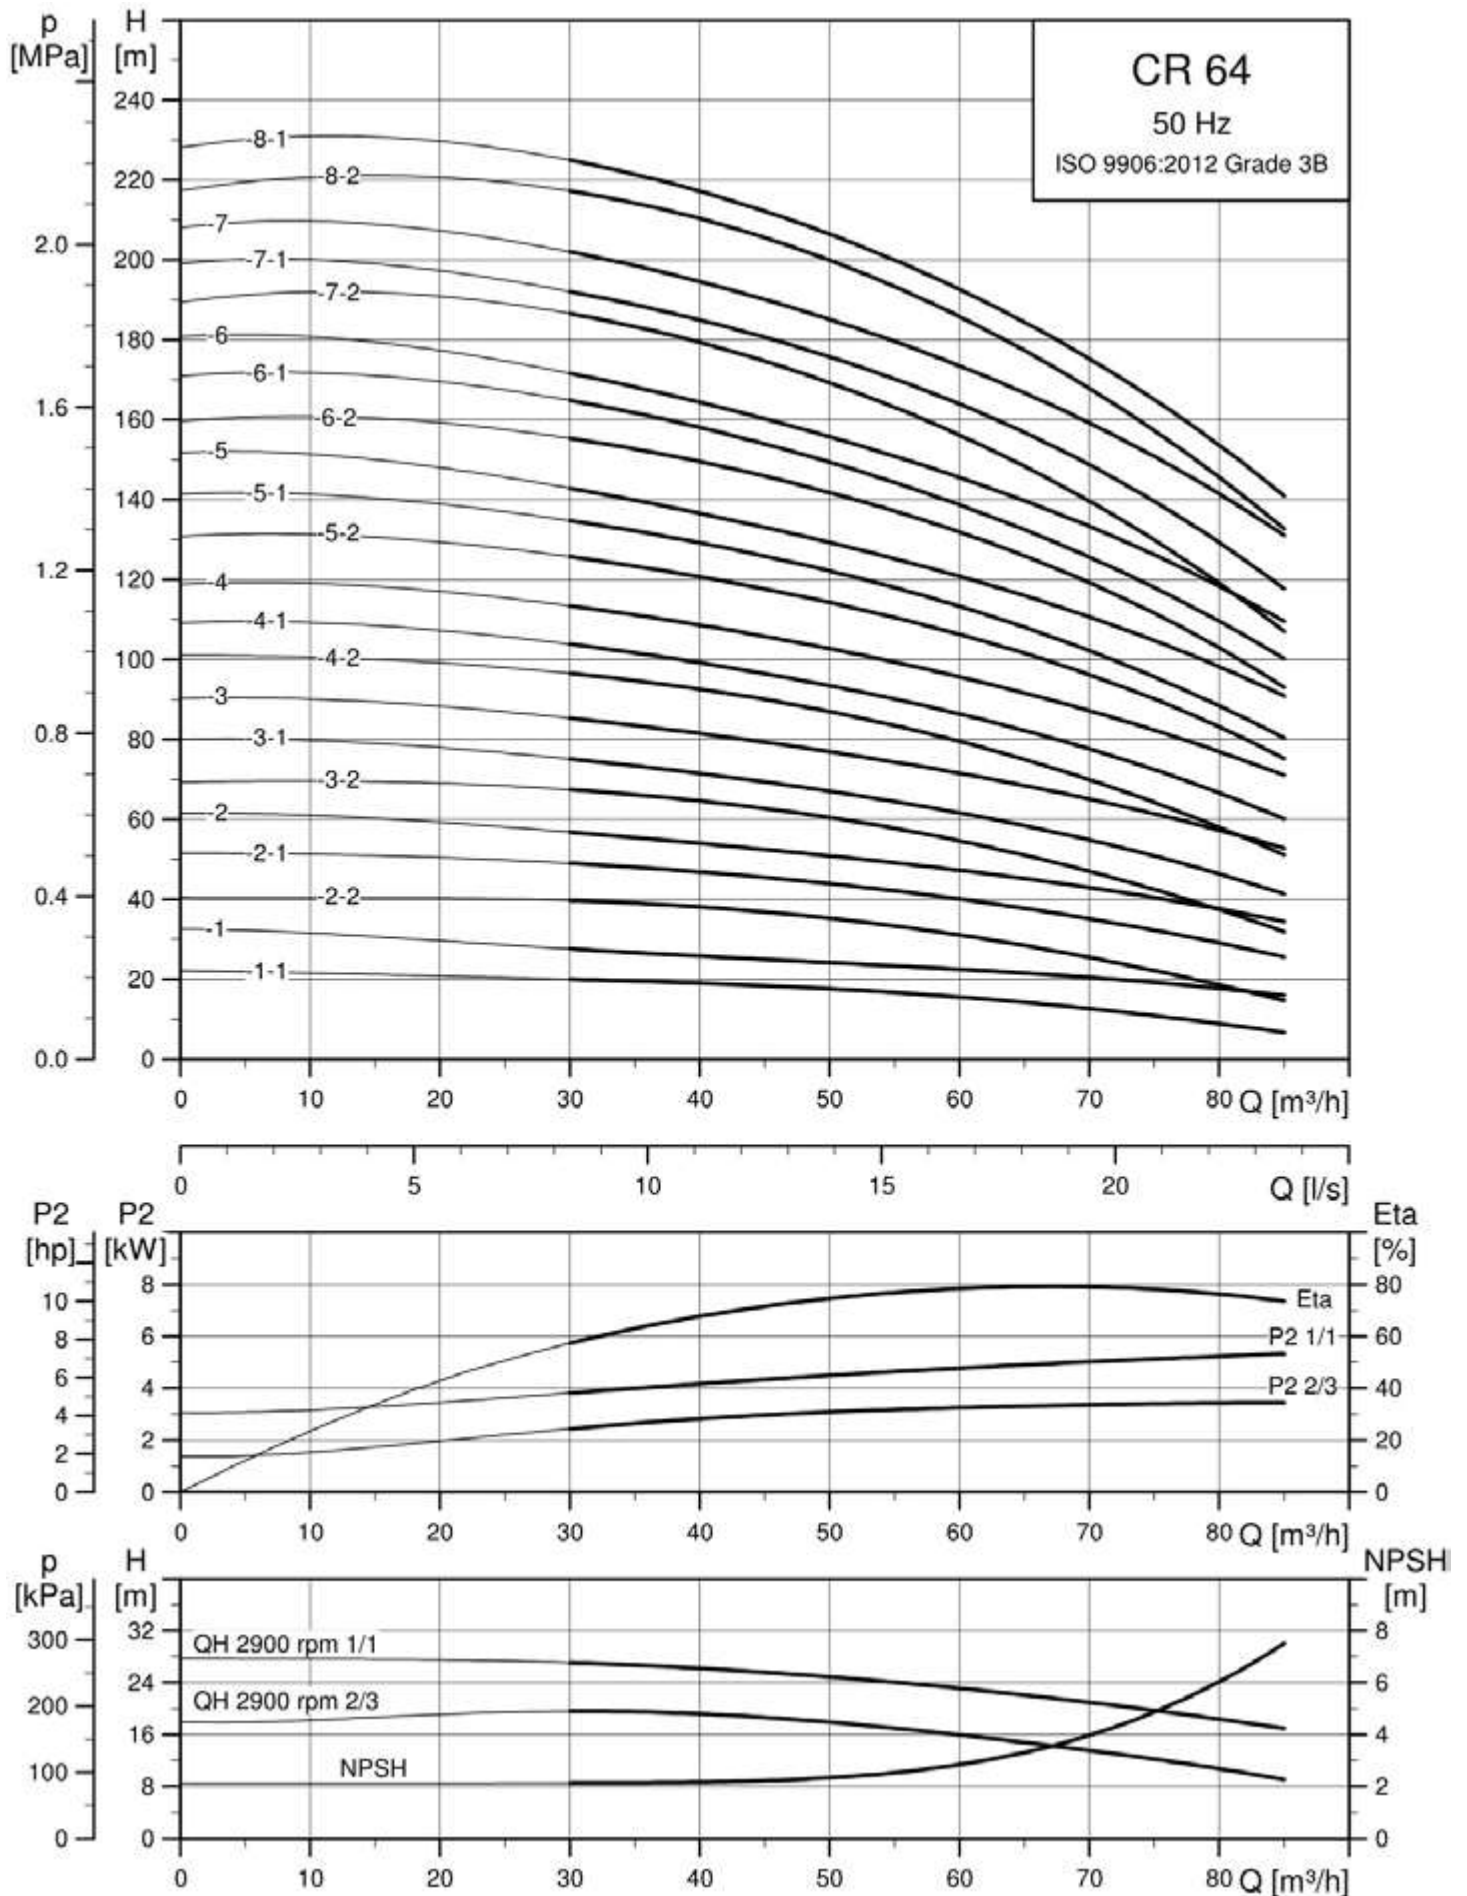

CR 64: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

- Temperatura del líquido:** -30 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones F:** Bridas DIN DN100
- Presión máx. funcionamiento:** [64-1-1 a 64-5]: 16 bar / [64-6-2 a 64-8-1]: 30 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
HQQE	4.00	7.9	CR 64-1-1	96123526	4.451,00
	5.50	11	CR 64-1	96123527	5.807,00
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 64-2-2	96123528	7.039,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 64-2-1	96123529	8.188,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 64-2	96123530	8.188,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 64-3-2	96123531	10.894,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 64-3-1	96123532	10.894,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 64-3	96123533	12.520,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 64-4-2	96123534	13.114,00
	22.00	39.5/22.8	CR 64-4-1	96123535	14.559,00
	22.00	39.5/22.8	CR 64-4	96123536	14.559,00
	3 x 380-420D/660-725Y V				
HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 64-5-2	96123537	15.532,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 64-5-1	96123538	15.532,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 64-5	96123539	15.532,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 64-6-2	96123540	16.122,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 64-6-1	96123541	18.994,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 64-6	96123542	18.994,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 64-7-2	96123543	19.584,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 64-7-1	96123544	19.584,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 64-7	96123545	25.847,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 64-8-2	96123546	26.431,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 64-8-1	96123547	26.431,00

CR 95

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

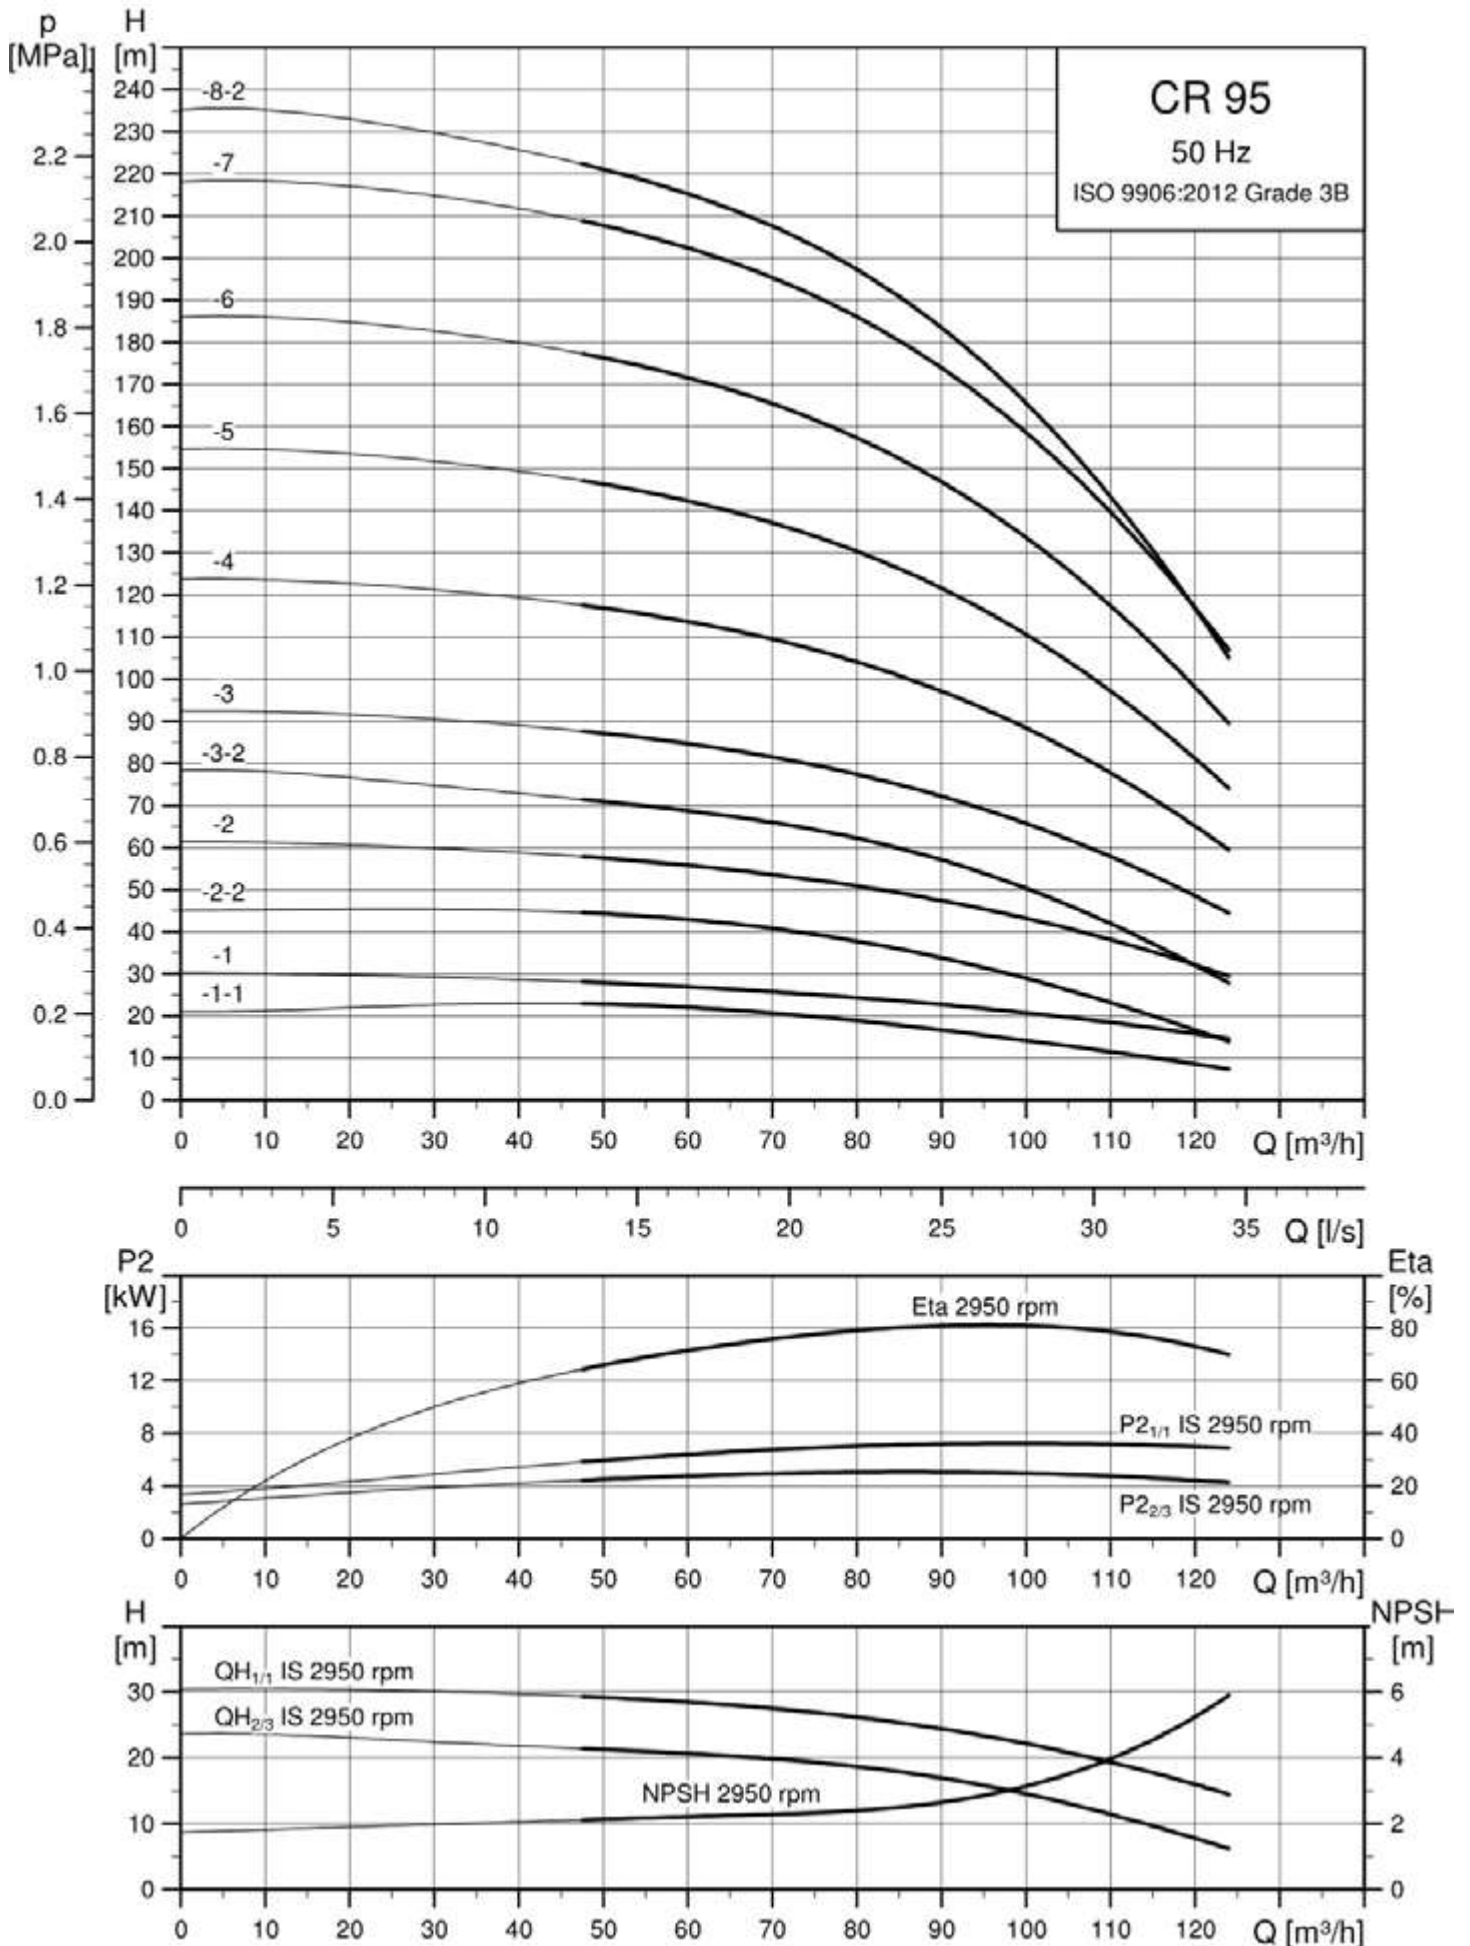

CR 95: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN100
Presión máxima funcionamiento:	[95-1-1 a 95-5]: 16 bar/[95-6 a 95-8-2]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
HQQE	5.50	11	CR 95-1-1	99141735	5.741,00
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 95-1	99141736	7.171,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 95-2-2	99141737	9.391,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 95-2	99141738	11.696,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 95-3-2	99141739	13.702,00
	22.00	39.5/22.8	CR 95-3	99141740	15.324,00
3 x 380-420D/660-725Y V					
HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 95-4	99141741	16.434,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 95-5	99141742	20.062,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 95-6	99141743	25.397,00
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CR 95-7	99141744	30.477,00
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CR 95-8-2	99141745	31.160,00

CR 125

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

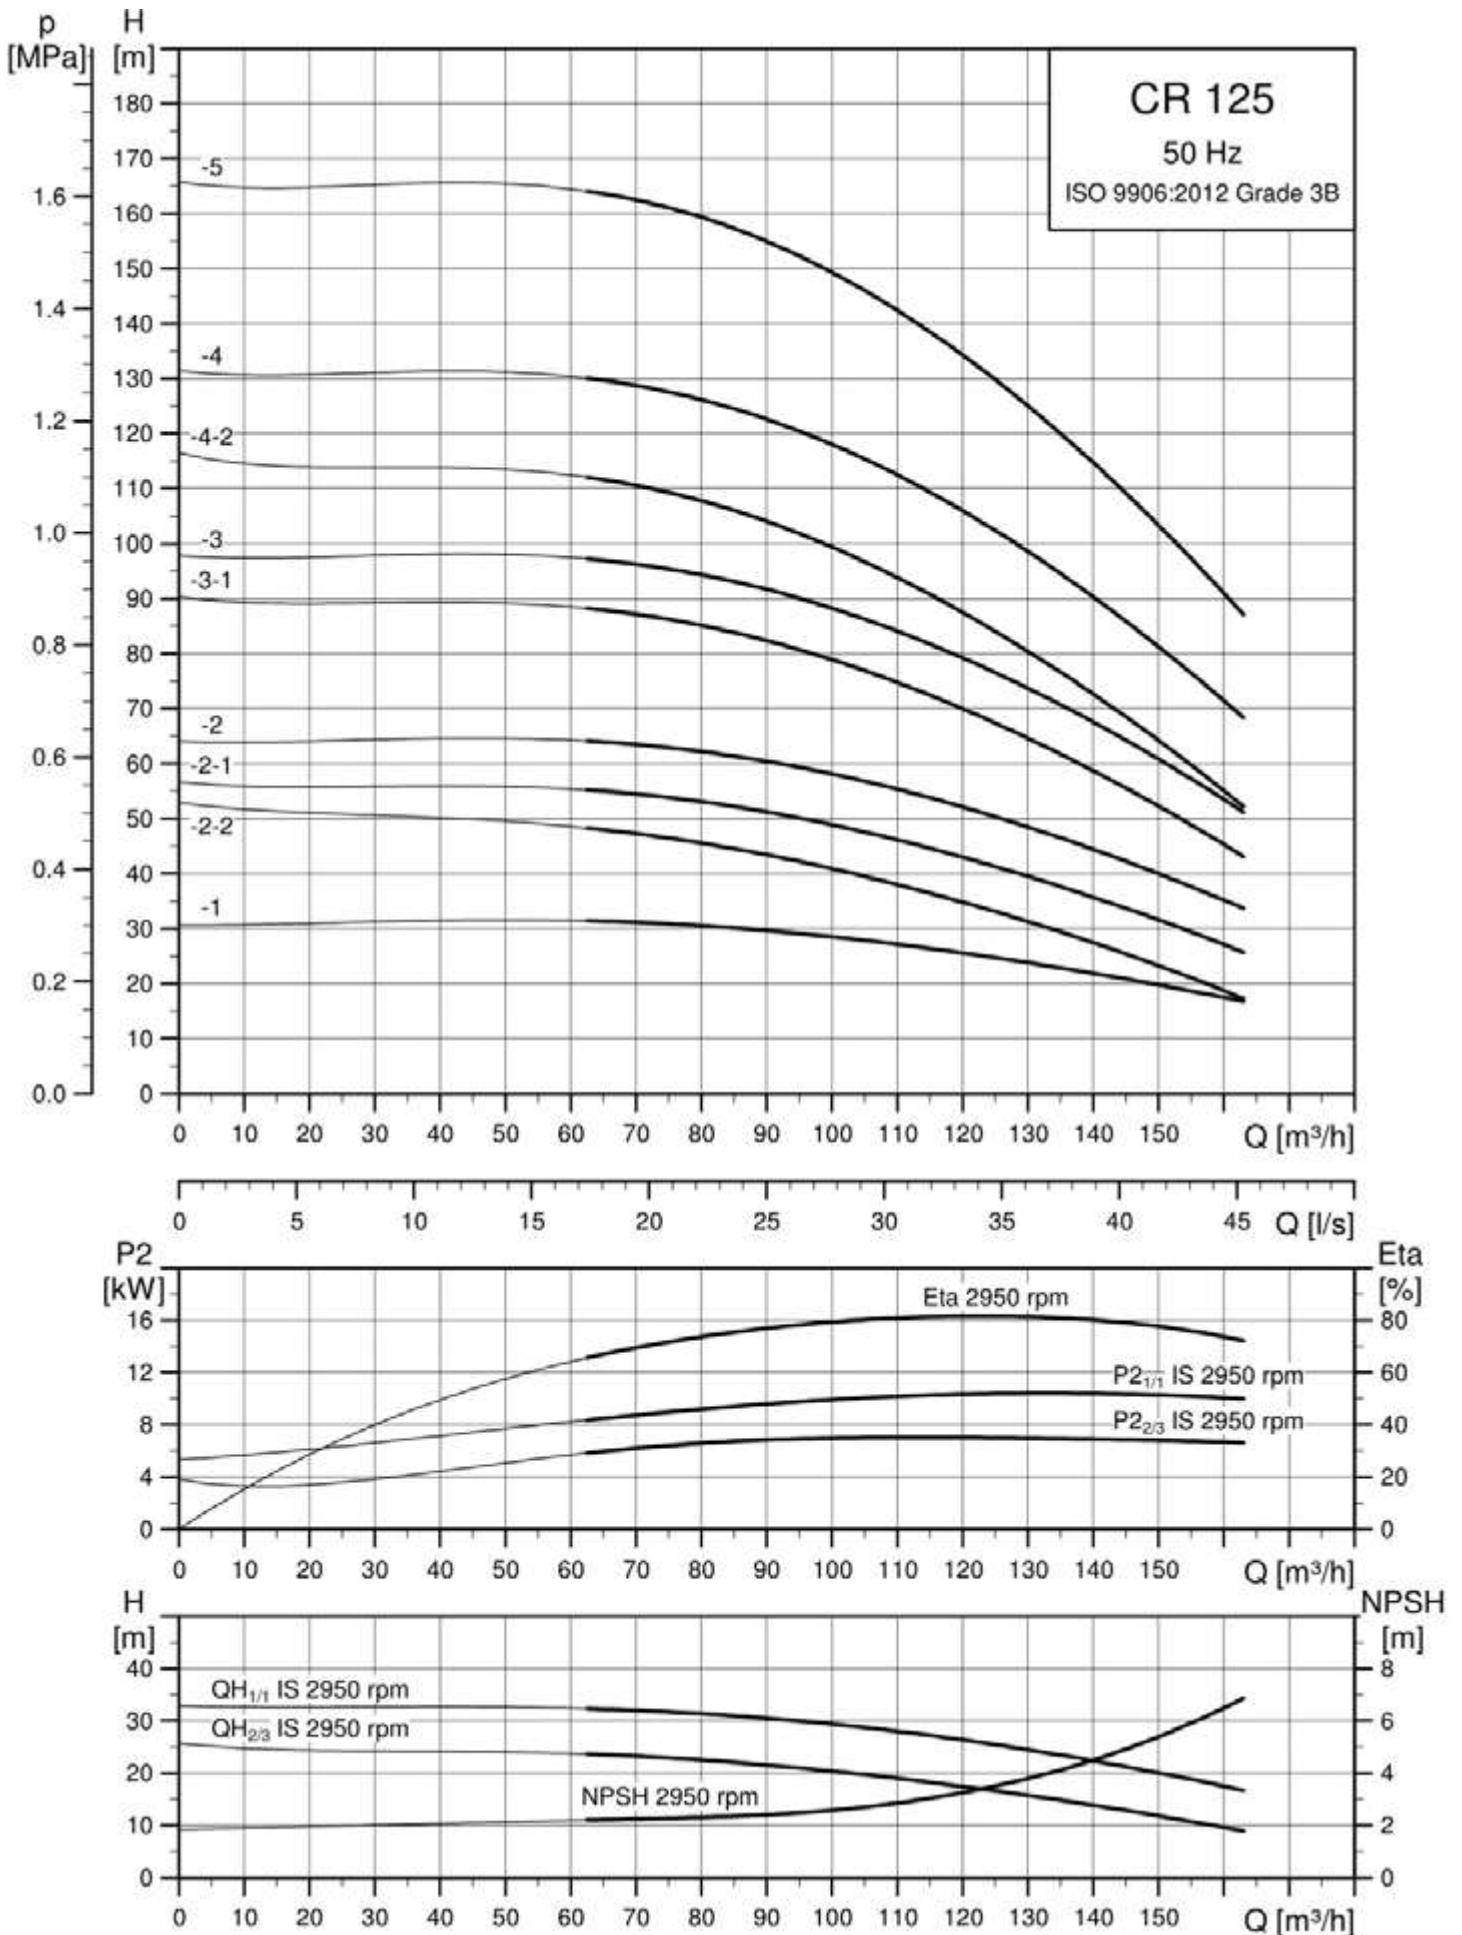

CR 125: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150
Presión máxima funcionamiento:	[125-1-1 a 125-4]:16bar/[125-5]:25bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 125-2-2	99142432	11.696,00
HQQE	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 125-2-1	99142573	13.702,00
	22.00	39.5/22.8	CR 125-2	99142574	15.324,00
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 125-3-1	99142575	16.434,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 125-3	99142576	19.208,00
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 125-4-2	99142578	20.062,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 125-4	99142579	25.397,00
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CR 125-5	99142580	31.160,00

CR 155

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

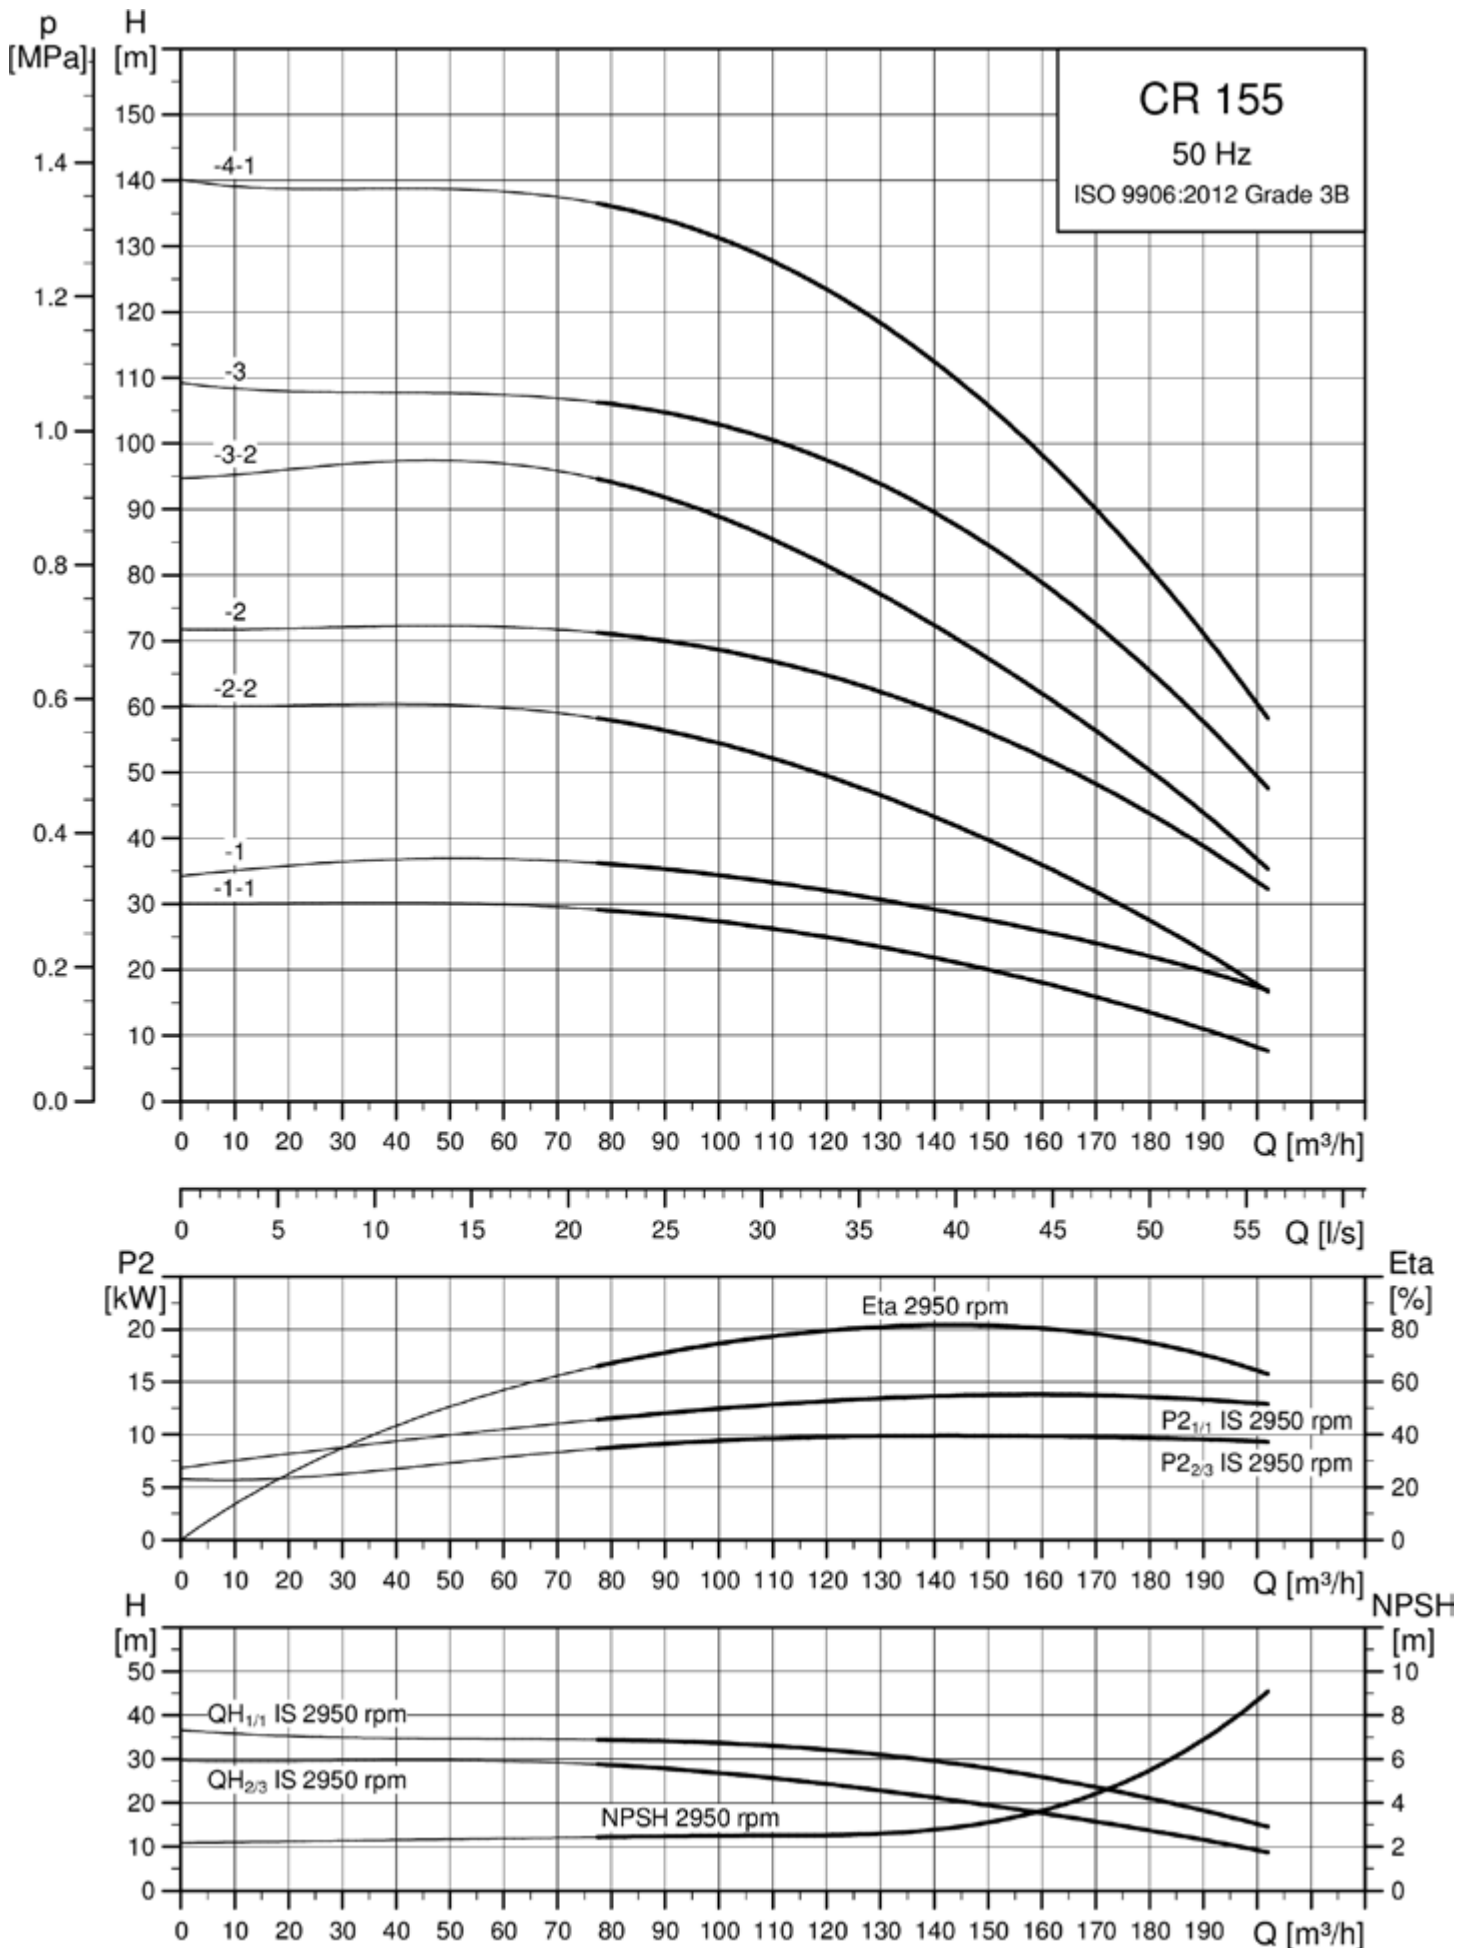

CR 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a+120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150
Presión máxima funcionamiento:	16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 155-1-1	99143254	9.391,00
HQQE	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 155-1	99143255	11.696,00
	22.00	39.5/22.8	CR 155-2-2	99143257	15.324,00
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 155-2	99143258	16.434,00
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 155-3-2	99143259	20.062,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 155-3	99143260	25.397,00
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CR 155-4-1	99143261	31.160,00

CR 185

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

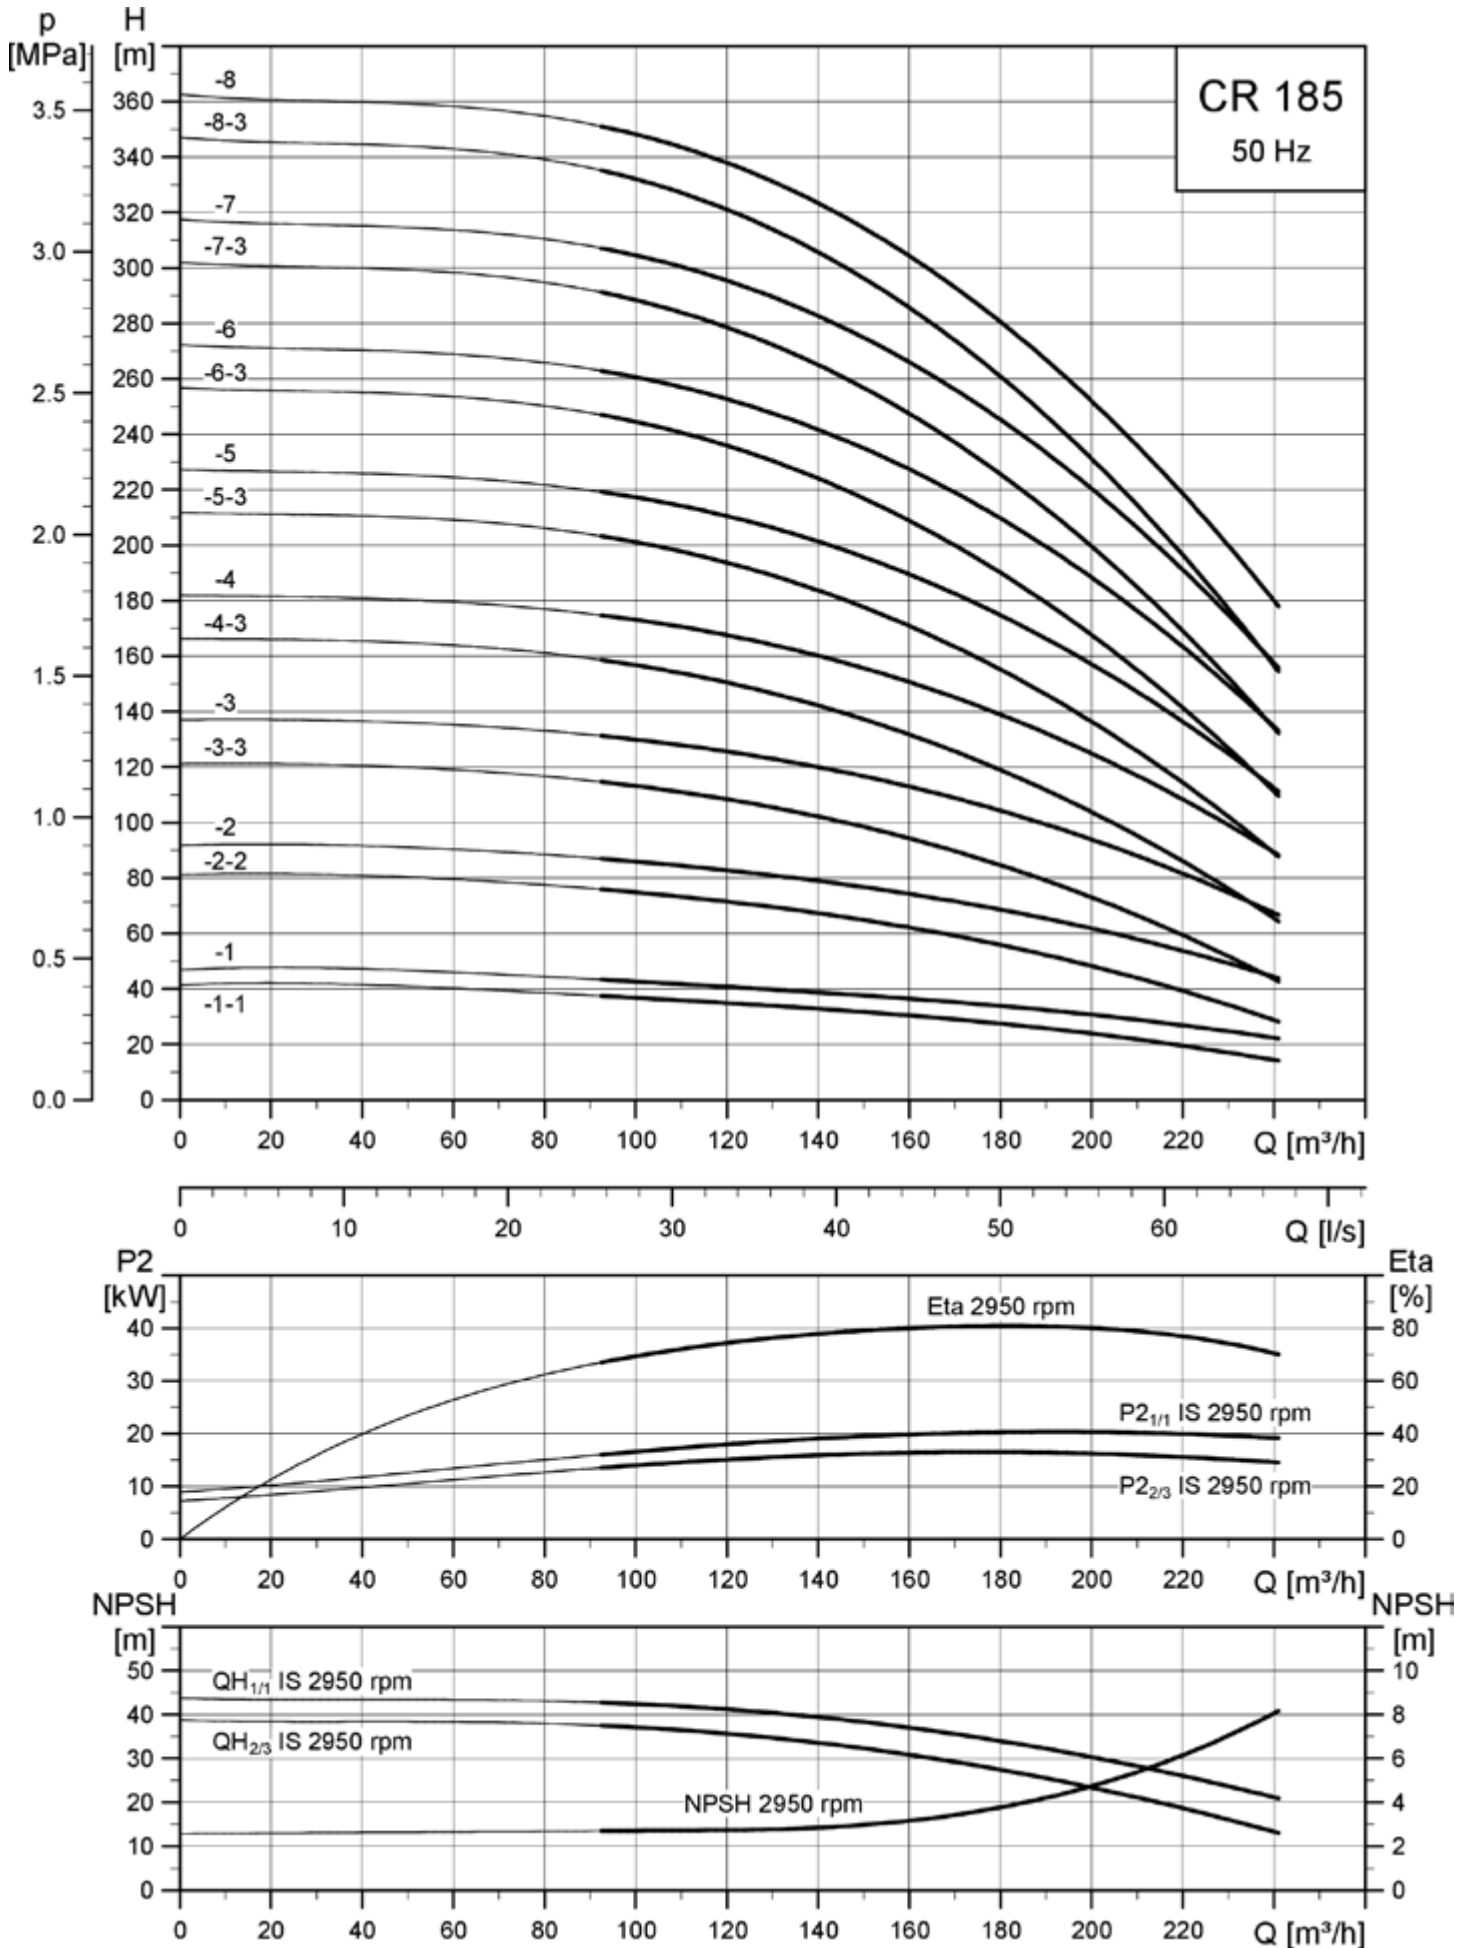

CR 185: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho/ SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN200 (PJE: bajo pedido)
Presión máxima de funcionamiento:	[185-1 a 185-3]: 16 bar/[185-4-3 a 185-5]: 25 bar/[185-6-3 a 185-8]: 40 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Dispositivo para la gestión del empuje axial:	Se instala de fábrica en bombas con motores iguales o mayores a 75 kW. Este dispositivo absorbe las fuerzas de empuje generadas por los impulsores y, por lo tanto, reduce la fuerza axial resultante de los cojinetes. Esto permite el uso de rodamientos de bolas estándar en el motor en lugar de los rodamientos de bolas de contacto angular.
Otras versiones:	bajo pedido.



4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 185-1-1	99143711	16.124,00
	22.00	39.5/22.8	CR 185-1	99143712	17.698,00
3 x 380-420D/660-725Y V					
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 185-2-2	99143713	22.492,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 185-2	99143714	27.924,00
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CR 185-3-3	99143715	33.803,00
	75.00	135-125/78.0-72.0	CR 185-3	99143716	40.402,00
	75.00	135-125/78.0-72.0	CR 185-4-3	99143717	41.422,00
	90.00	159-147/92.0-85.0	CR 185-4	99143718	48.206,00
	110.00	191-176/110-102	CR 185-5-3	99143719	54.093,00
	110.00	191-176/110-102	CR 185-5	99143720	54.093,00
	132.00	230-210/133-121	CR 185-6-3	99143721	61.357,00
	132.00	230-210/133-121	CR 185-6	99143722	61.357,00
	160.00	280-255/161-147	CR 185-7-3	99886968	73.986,00
	160.00	280-255/161-147	CR 185-7	99886984	73.986,00
	200.00	345-310/199-179	CR 185-8-3	99921026	87.299,00
	200.00	345-310/199-179	CR 185-8	99886986	87.299,00

CRI 1s

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 1S: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE CON IMPULSORES REDUCIDOS

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-2			96562618	1.298,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-3			96562660	1.338,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-4			96562662	1.379,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-5			96562665	1.418,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-6			96562666	1.459,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-7			96562668	1.500,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-8			96562681	1.540,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-9			96562682	1.581,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-10			96562684	1.620,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-11			96562686	1.660,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-12			96562687	1.700,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-13			96562689	1.741,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 1S-15			96562690	1.895,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 1S-17			96562692	1.958,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 1S-19			96562694	2.061,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 1S-21			96562697	2.306,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 1S-23			96562698	2.408,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 1S-25			96548407	2.512,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 1S-27			96562699	2.786,00
1.10	7.40/6.70	CRI 1S-30			96562700	3.015,00	
1.10	7.40/6.70	CRI 1S-33			96562701	3.166,00	
1.10	7.40/6.70	CRI 1S-36			96562702	3.319,00	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-2	96527513	1.314,00	96527628	1.232,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-3	96527515	1.355,00	96527629	1.272,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-4	96527516	1.395,00	96527640	1.312,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-5	96527553	1.435,00	96527641	1.352,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-6	96527554	1.476,00	96527642	1.393,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-7	96527555	1.516,00	96527643	1.434,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-8	96527556	1.557,00	96527644	1.474,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-9	96527557	1.597,00	96527645	1.514,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-10	96527558	1.636,00	96527646	1.553,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-11	96527559	1.677,00	96527647	1.594,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-12	96527570	1.717,00	96527648	1.634,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-13	96527572	1.757,00	96527649	1.674,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 1S-15	96527573	1.883,00	96527650	1.800,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 1S-17	96527574	1.946,00	96527651	1.863,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 1S-19	96527575	2.049,00	96527652	1.966,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 1S-21	96527576	2.219,00	96527653	2.136,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 1S-23	96527578	2.322,00	96527654	2.239,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 1S-25	96527579	2.425,00	96527655	2.343,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 1S-27	96527590	2.590,00	96527656	2.508,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 1S-30	96527591	2.819,00	96527657	2.737,00
1.10	4.35/2.50	CRI 1S-33	96527594	2.971,00	96527658	2.888,00	
1.10	4.35/2.50	CRI 1S-36	96527595	3.123,00	96527659	3.041,00	

CURVAS > Página 4.26

CRI 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones P:** Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido



4

			MPG 23				
			FGJ		P		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRI 1-2			96532744	1.280,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1-3			96532752	1.321,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1-4			96532759	1.361,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1-5			96532794	1.401,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1-6			96532828	1.442,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 1-7			96528571	1.482,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 1-8			96532846	1.523,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 1-9			96532852	1.572,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 1-10			96532868	1.636,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 1-11			96532874	1.698,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 1-12			96532878	1.831,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 1-13			96533069	1.908,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 1-15			96533067	2.036,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 1-17			96533064	2.271,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 1-19			96533073	2.401,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 1-21			96533078	2.526,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 1-23			96533082	2.629,00
	1.50	9.90/8.90	CRI 1-25			96533086	3.063,00
	1.50	9.90/8.90	CRI 1-27			96533089	3.238,00
	1.50	9.90/8.90	CRI 1-30			96533093	3.426,00
2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 1-33			96533094	3.854,00	
2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 1-36			96533096	4.041,00	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRI 1-2	96527716	1.296,00	96527821	1.213,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1-3	96527683	1.337,00	96527822	1.254,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1-4	96527684	1.378,00	96527823	1.295,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1-5	96527685	1.418,00	96527824	1.335,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1-6	96528156	1.458,00	96527687	1.376,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 1-7	96527690	1.498,00	96527835	1.416,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 1-8	96527691	1.511,00	96527837	1.428,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 1-9	96527692	1.561,00	96527838	1.478,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 1-10	96528154	1.624,00	96527839	1.541,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 1-11	96527701	1.686,00	96527841	1.604,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 1-12	96527704	1.745,00	96527842	1.662,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 1-13	96527705	1.821,00	96527843	1.739,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 1-15	96527706	1.950,00	96527844	1.867,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 1-17	96527707	2.075,00	96527845	1.993,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 1-19	96527708	2.205,00	96527846	2.123,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 1-21	96527709	2.331,00	96527847	2.248,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 1-23	96527710	2.434,00	96527848	2.351,00
	1.50	5.70/3.30	CRI 1-25	96527711	2.774,00	96527849	2.691,00
	1.50	5.70/3.30	CRI 1-27	96527712	2.948,00	96527850	2.866,00
	1.50	5.70/3.30	CRI 1-30	96527713	3.137,00	96527851	3.054,00
2.20	8.00/4.60	CRI 1-33	96527714	3.531,00	96527852	3.449,00	
2.20	8.00/4.60	CRI 1-36	96527715	3.719,00	96527853	3.637,00	

CURVAS > Página 4.28

CRI 3

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRI 3-2			96533110	1.248,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 3-3			96533112	1.306,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 3-4			96533114	1.369,00
	0.37	2.95/2.70	CRI 3-5			96533116	1.428,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 3-6			96533118	1.474,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 3-7			96533120	1.545,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 3-8			96533122	1.696,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 3-9			96533124	1.763,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 3-10			96533125	1.831,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 3-11			96533127	2.043,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 3-12			96533129	2.119,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 3-13			96533169	2.194,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 3-15			96533167	2.347,00
	1.50	9.90/8.90	CRI 3-17			96533165	2.728,00
	1.50	9.90/8.90	CRI 3-19			96533163	2.875,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 3-21			96533159	3.006,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 3-23			96533156	3.159,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 3-25			96533173	3.312,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 3-27			96533174	3.464,00
2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 3-29			96528752	3.616,00	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRI 3-2	96527888	1.265,00	96527950	1.182,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 3-3	96527889	1.323,00	96527952	1.240,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 3-4	96527890	1.386,00	96527953	1.303,00
	0.37	1.74/1.00	CRI 3-5	96527891	1.444,00	96527954	1.362,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 3-6	96527892	1.462,00	96527955	1.380,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 3-7	96527893	1.533,00	96527956	1.451,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 3-8	96527894	1.609,00	96527957	1.527,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 3-9	96527899	1.677,00	96527958	1.594,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 3-10	96527896	1.745,00	96527959	1.662,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 3-11	96527897	1.847,00	96527960	1.765,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 3-12	96527898	1.923,00	96527961	1.841,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 3-13	96527900	1.999,00	96527962	1.917,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 3-15	96527901	2.152,00	96527963	2.069,00
	1.50	5.70/3.30	CRI 3-17	96527902	2.438,00	96527964	2.356,00
	1.50	5.70/3.30	CRI 3-19	96527903	2.586,00	96527965	2.503,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 3-21	96527904	2.684,00	96527966	2.601,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 3-23	96527905	2.837,00	96527967	2.755,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 3-25	96527906	2.989,00	96527968	2.907,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 3-27	96527907	3.142,00	96527969	3.059,00
2.20	8.00/4.60	CRI 3-29	96527908	3.294,00	96527970	3.211,00	
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CRI 3-31	96532418	3.365,00	96532263	3.283,00
	3.00	6.3	CRI 3-33	96532422	3.550,00	96532268	3.467,00
	3.00	6.3	CRI 3-36	96532425	3.737,00	96532272	3.655,00

CURVAS > Página 4.30

CRI 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones P:** Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido



4

MPG 23

			FGJ		P		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRI 5-2			96533175	1.414,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 5-3			96533183	1.510,00
	0.55	4.00/3.65	CRI 5-4			96533186	1.613,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 5-5			96533188	1.813,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 5-6			96533189	1.966,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 5-7			96533190	2.029,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 5-8			96534111	2.092,00
	1.50	9.90/8.90	CRI 5-9			96534112	2.428,00
	1.50	9.90/8.90	CRI 5-10			96533204	2.508,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-11			96533205	2.729,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-12			96533206	2.791,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-13			96533207	2.859,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-14			96533209	2.922,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-15			96533211	2.985,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-16			96533213	3.046,00
	3 x 220-240D/380-415Y V						
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRI 5-2	96527998	1.430,00	96528045	1.348,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 5-3	96527999	1.498,00	96528046	1.416,00
	0.55	2.50/1.44	CRI 5-4	96528000	1.601,00	96528047	1.519,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 5-5	96528001	1.726,00	96528048	1.643,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 5-6	96528002	1.771,00	96528049	1.688,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 5-7	96528003	1.833,00	96528050	1.751,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 5-8	96528004	1.897,00	96528051	1.814,00
	1.50	5.70/3.30	CRI 5-9	96528005	2.138,00	96528052	2.056,00
	1.50	5.70/3.30	CRI 5-10	96528006	2.219,00	96528053	2.136,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-11	96528007	2.407,00	96528054	2.324,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-12	96528008	2.469,00	96528055	2.387,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-13	96528009	2.537,00	96528056	2.454,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-14	96528010	2.600,00	96528057	2.517,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-15	96528011	2.662,00	96528058	2.580,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-16	96528012	2.724,00	96528059	2.642,00
	3 x 380-415D V						
HQQE	3.00	6.3	CRI 5-18	96532866	3.038,00	96532902	2.956,00
	3.00	6.3	CRI 5-20	96532869	3.168,00	96532909	3.086,00
	4.00	7.9	CRI 5-22	96528015	3.329,00	96528062	3.247,00
	4.00	7.9	CRI 5-24	96528016	3.456,00	96528063	3.373,00
	4.00	7.9	CRI 5-26	96528017	3.598,00	96528064	3.516,00
	4.00	7.9	CRI 5-29	96528018	3.791,00	96528066	3.708,00
	5.50	11	CRI 5-32	96528019	4.293,00	96528067	4.210,00
	5.50	11	CRI 5-36	96528020	4.543,00	96528068	4.460,00

CURVAS > Página 4.32

CRI 10

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-16]: 16 bar / [10-17 a 10-22]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN40 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-16]: 16 bar / [10-17 a 10-22]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRI 10-1			96500885	1.966,00
	0.75	5.10/4.75	CRI 10-2			96500886	2.142,00
	1.10	7.40/6.70	CRI 10-3			96500887	2.559,00
	1.50	9.90/8.90	CRI 10-4			96500888	2.916,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 10-5			96500889	3.163,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 10-6			96500890	3.309,00
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRI 10-1	96500992	2.040,00	96501008	1.899,00
	0.75	3.30/1.90	CRI 10-2	96500993	2.114,00	96501009	1.973,00
	1.10	4.35/2.50	CRI 10-3	96500994	2.422,00	96501010	2.281,00
	1.50	5.70/3.30	CRI 10-4	96500995	2.685,00	96501011	2.544,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 10-5	96500996	2.899,00	96501012	2.758,00
	2.20	8.00/4.60	CRI 10-6	96500997	3.045,00	96501013	2.904,00
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CRI 10-7	96501239	3.281,00	96501252	3.140,00
	3.00	6.3	CRI 10-8	96501240	3.422,00	96501253	3.281,00
	3.00	6.3	CRI 10-9	96501241	3.563,00	96501254	3.422,00
	4.00	7.9	CRI 10-10	96501242	4.054,00	96501255	3.913,00
	4.00	7.9	CRI 10-12	96501243	4.335,00	96501256	4.194,00
	5.50	11	CRI 10-14	96501244	5.040,00	96501257	4.899,00
	5.50	11	CRI 10-16	96501245	5.326,00	96501258	5.185,00
	3 x 380-415D/660-690Y V						
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 10-18	96501246	5.835,00	96501259	5.694,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 10-20	96501247	6.112,00	96501260	5.971,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 10-22	96501248	6.394,00	96501261	6.253,00

CURVAS > Página 4.34

CRI 15: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-10]: 16 bar / [15-12 a 15-17]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-10]: 16 bar / [15-12 a 15-17]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



4

					MPG 23		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ Código	Euros	P Código	Euros
1 x 220-230/240 V			CRI 15-1			96501671	2.749,00
HQQE	1.10	7.40/6.70	CRI 15-2			96501672	3.450,00
	2.20	14.0-13.6/12.6					
3 x 220-240D/380-415Y V			CRI 15-1	96501717	2.646,00	96501730	2.471,00
HQQE	1.10	4.35/2.50	CRI 15-2	96501718	3.220,00	96501731	3.045,00
	2.20	8.00/4.60					
3 x 380-415D V			CRI 15-3	96501912	3.671,00	96501924	3.496,00
	3.00	6.3	CRI 15-4	96501913	4.210,00	96501925	4.035,00
	4.00	7.9	CRI 15-5	96501914	4.406,00	96501926	4.232,00
HQQE	4.00	7.9	CRI 15-6	96501915	5.196,00	96501927	5.021,00
	5.50	11	CRI 15-7	96501916	5.396,00	96501928	5.221,00
	5.50	11					
3 x 380-415D/660-690Y V			CRI 15-8	96501917	6.215,00	96501929	6.040,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 15-9	96501918	6.411,00	96501930	6.237,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 15-10	96501919	7.543,00	96501931	7.368,00
HQQE	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRI 15-12	96501920	7.940,00	96501932	7.766,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRI 15-14	96501921	8.333,00	96501933	8.158,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRI 15-17	96501922	10.593,00	96501934	10.418,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6					

CURVAS > Página 4.36

CRI 20

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-10]: 16 bar / [20-12 a 20-17]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-10]: 16 bar / [20-12 a 20-17]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P		
				Código	Euros	Código	Euros	
1 x 220-230/240 V								
HQQE	1.10	7.40/6.70	CRI 20-1			96500300	2.724,00	
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 20-2			96500301	3.431,00	
3 x 220-240D/380-415Y V								
HQQE	1.10	4.35/2.50	CRI 20-1	96500345	2.621,00	96500357	2.446,00	
	2.20	8.00/4.60	CRI 20-2	96500346	3.201,00	96500358	3.026,00	
3 x 380-415D V								
HQQE	4.00	7.9	CRI 20-3	96500526	4.301,00	96500537	4.126,00	
	5.50	11	CRI 20-4	96500527	5.221,00	96500538	5.046,00	
	5.50	11	CRI 20-5	96500528	5.422,00	96500539	5.247,00	
3 x 380-415D/660-690Y V								
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 20-6	96500529	6.256,00	96500540	6.081,00	
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 20-7	96500530	6.461,00	96500541	6.286,00	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRI 20-8	96500531	8.015,00	96500542	7.841,00	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRI 20-10	96500532	8.421,00	96500543	8.246,00	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRI 20-12	96500533	10.236,00	96500544	10.061,00	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRI 20-14	96500534	10.726,00	96500545	10.551,00	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRI 20-17	96500535	12.657,00	96500546	12.482,00	

CURVAS > Página 4.38

*La nueva generación de Grundfos CR
CR 185, CR 215 y CR 255*

SUPERANDO LOS LIMITES

4

**Mayor rendimiento y mejor NPSH
ocupando mucho menos espacio
que una bomba normalizada**



CRN 1s

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 1S: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE CON IMPULSORES REDUCIDOS

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-2			96532146	1.395,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-3			96532147	1.446,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-4			96532148	1.494,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-5			96532149	1.544,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-6			96532150	1.593,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-7			96532151	1.643,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-8			96532152	1.692,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-9			96532153	1.741,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-10			96532154	1.791,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-11			96532155	1.840,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-12			96532156	1.889,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-13			96532157	1.938,00
	0.55	4.00/3.65	CRN 1S-15			96532158	2.025,00
	0.55	4.00/3.65	CRN 1S-17			96532159	2.146,00
	0.55	4.00/3.65	CRN 1S-19			96532160	2.267,00
	0.75	5.10/4.75	CRN 1S-21			96532161	2.547,00
	0.75	5.10/4.75	CRN 1S-23			96532162	2.669,00
	0.75	5.10/4.75	CRN 1S-25			96532163	2.793,00
	1.10	7.40/6.70	CRN 1S-27			96533334	3.045,00
	1.10	7.40/6.70	CRN 1S-30			96533335	3.283,00
1.10	7.40/6.70	CRN 1S-33			96533336	3.471,00	
1.10	7.40/6.70	CRN 1S-36			96533337	3.655,00	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-2	96515898	1.455,00	96516034	1.329,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-3	96515899	1.506,00	96516036	1.380,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-4	96515900	1.554,00	96516037	1.428,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-5	96515902	1.604,00	96516039	1.478,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-6	96515903	1.653,00	96516041	1.527,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-7	96515904	1.703,00	96516043	1.577,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-8	96515905	1.752,00	96516044	1.626,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-9	96515906	1.800,00	96516046	1.674,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-10	96515907	1.851,00	96516047	1.725,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-11	96515908	1.899,00	96516048	1.773,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-12	96515909	1.949,00	96516050	1.823,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-13	96515911	1.998,00	96516051	1.872,00
	0.55	2.50/1.44	CRN 1S-15	96515913	2.056,00	96516053	1.930,00
	0.55	2.50/1.44	CRN 1S-17	96515914	2.178,00	96516054	2.052,00
	0.55	2.50/1.44	CRN 1S-19	96515916	2.299,00	96516056	2.172,00
	0.75	3.30/1.90	CRN 1S-21	96515918	2.504,00	96516058	2.378,00
	0.75	3.30/1.90	CRN 1S-23	96515920	2.626,00	96516059	2.499,00
	0.75	3.30/1.90	CRN 1S-25	96515921	2.750,00	96516061	2.624,00
	1.10	4.35/2.50	CRN 1S-27	96515923	2.893,00	96516062	2.767,00
	1.10	4.35/2.50	CRN 1S-30	96515925	3.131,00	96516064	3.005,00
1.10	4.35/2.50	CRN 1S-33	96515926	3.319,00	96516066	3.193,00	
1.10	4.35/2.50	CRN 1S-36	96515928	3.503,00	96516067	3.377,00	

CURVAS > Página 4.26

CRN 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones P:** Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido



					MPG 23		
			FGJ		P		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRN 1-2			96533143	1.395,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1-3			96533145	1.446,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1-4			96533146	1.494,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1-5			96533147	1.544,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1-6			96533148	1.593,00
	0.37	2.95/2.70	CRN 1-7			96533149	1.643,00
	0.55	4.00/3.65	CRN 1-8			96533151	1.702,00
	0.55	4.00/3.65	CRN 1-9			96533152	1.742,00
	0.55	4.00/3.65	CRN 1-10			96533153	1.819,00
	0.55	4.00/3.65	CRN 1-11			96533154	1.890,00
	0.75	5.10/4.75	CRN 1-12			96533155	2.036,00
	0.75	5.10/4.75	CRN 1-13			96533157	2.108,00
	0.75	5.10/4.75	CRN 1-15			96533158	2.256,00
	1.10	7.40/6.70	CRN 1-17			96533160	2.521,00
	1.10	7.40/6.70	CRN 1-19			96533161	2.665,00
	1.10	7.40/6.70	CRN 1-21			96533162	2.813,00
	1.10	7.40/6.70	CRN 1-23			96533164	2.956,00
	1.50	9.90/8.90	CRN 1-25			96533166	3.364,00
	1.50	9.90/8.90	CRN 1-27			96533168	3.507,00
	1.50	9.90/8.90	CRN 1-30			96533170	3.722,00
2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 1-33			96533171	4.181,00	
2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 1-36			96533172	4.394,00	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRN 1-2	96516398	1.455,00	96516477	1.329,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1-3	96516399	1.506,00	96516478	1.380,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1-4	96516400	1.554,00	96516480	1.428,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1-5	96516401	1.604,00	96516481	1.478,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1-6	96516402	1.653,00	96516483	1.527,00
	0.37	1.74/1.00	CRN 1-7	96516403	1.703,00	96516485	1.577,00
	0.55	2.50/1.44	CRN 1-8	96516404	1.734,00	96516486	1.608,00
	0.55	2.50/1.44	CRN 1-9	96516405	1.774,00	96516488	1.648,00
	0.55	2.50/1.44	CRN 1-10	96516406	1.851,00	96516489	1.725,00
	0.55	2.50/1.44	CRN 1-11	96516407	1.922,00	96516490	1.796,00
	0.75	3.30/1.90	CRN 1-12	96516408	1.993,00	96516492	1.867,00
	0.75	3.30/1.90	CRN 1-13	96516409	2.065,00	96516493	1.939,00
	0.75	3.30/1.90	CRN 1-15	96516410	2.213,00	96516495	2.087,00
	1.10	4.35/2.50	CRN 1-17	96516411	2.369,00	96516497	2.243,00
	1.10	4.35/2.50	CRN 1-19	96516412	2.513,00	96516498	2.387,00
	1.10	4.35/2.50	CRN 1-21	96516413	2.661,00	96516500	2.535,00
	1.10	4.35/2.50	CRN 1-23	96516414	2.805,00	96516501	2.678,00
	1.50	5.70/3.30	CRN 1-25	96516415	3.118,00	96516503	2.992,00
	1.50	5.70/3.30	CRN 1-27	96516416	3.261,00	96516504	3.135,00
	1.50	5.70/3.30	CRN 1-30	96516417	3.476,00	96516505	3.350,00
2.20	8.00/4.60	CRN 1-33	96516418	3.902,00	96516506	3.776,00	
2.20	8.00/4.60	CRN 1-36	96516419	4.116,00	96516507	3.990,00	

CRN 3

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P		
				Código	Euros	Código	Euros	
1 x 220-230/240 V								
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRN 3-2			96533250	1.432,00	
	0.37	2.95/2.70	CRN 3-3			96533251	1.504,00	
	0.37	2.95/2.70	CRN 3-4			96496701	1.571,00	
	0.37	2.95/2.70	CRN 3-5			96533252	1.643,00	
	0.55	4.00/3.65	CRN 3-6			96533253	1.740,00	
	0.55	4.00/3.65	CRN 3-7			96533254	1.804,00	
	0.75	5.10/4.75	CRN 3-8			96533255	1.920,00	
	0.75	5.10/4.75	CRN 3-9			96533256	1.992,00	
	0.75	5.10/4.75	CRN 3-10			96533257	2.064,00	
	1.10	7.40/6.70	CRN 3-11			96533258	2.293,00	
	1.10	7.40/6.70	CRN 3-12			96533259	2.365,00	
	1.10	7.40/6.70	CRN 3-13			96533260	2.436,00	
	1.10	7.40/6.70	CRN 3-15			96533261	2.584,00	
	1.50	9.90/8.90	CRN 3-17			96533262	3.001,00	
	1.50	9.90/8.90	CRN 3-19			96533263	3.144,00	
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 3-21			96533264	3.280,00	
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 3-23			96533265	3.424,00	
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 3-25			96533266	3.571,00	
2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 3-27			96533267	3.715,00		
2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 3-29			96533268	3.858,00		
3 x 220-240D/380-415Y V								
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRN 3-2	96516819	1.492,00	96516897	1.366,00	
	0.37	1.74/1.00	CRN 3-3	96516830	1.564,00	96484041	1.438,00	
	0.37	1.74/1.00	CRN 3-4	96516831	1.631,00	96516898	1.505,00	
	0.37	1.74/1.00	CRN 3-5	96499985	1.703,00	96516899	1.577,00	
	0.55	2.50/1.44	CRN 3-6	96515406	1.772,00	96516900	1.646,00	
	0.55	2.50/1.44	CRN 3-7	96489124	1.836,00	96493543	1.710,00	
	0.75	3.30/1.90	CRN 3-8	96516832	1.877,00	96516901	1.751,00	
	0.75	3.30/1.90	CRN 3-9	96516833	1.949,00	96516902	1.823,00	
	0.75	3.30/1.90	CRN 3-10	96516834	2.021,00	96499188	1.895,00	
	1.10	4.35/2.50	CRN 3-11	96516835	2.141,00	96516903	2.015,00	
	1.10	4.35/2.50	CRN 3-12	96516836	2.213,00	96516904	2.087,00	
	1.10	4.35/2.50	CRN 3-13	96516837	2.284,00	96516905	2.158,00	
	1.10	4.35/2.50	CRN 3-15	96516838	2.433,00	96516906	2.306,00	
	1.50	5.70/3.30	CRN 3-17	96516839	2.755,00	96505111	2.629,00	
	1.50	5.70/3.30	CRN 3-19	96516840	2.898,00	96516907	2.772,00	
	2.20	8.00/4.60	CRN 3-21	96516841	3.001,00	96516908	2.875,00	
	2.20	8.00/4.60	CRN 3-23	96516842	3.145,00	96516909	3.019,00	
	2.20	8.00/4.60	CRN 3-25	96516843	3.292,00	96516910	3.166,00	
2.20	8.00/4.60	CRN 3-27	96516844	3.436,00	96516911	3.310,00		
2.20	8.00/4.60	CRN 3-29	96516845	3.579,00	96516912	3.453,00		
3 x 380-415D V								
HQQE	3.00	6.3	CRN 3-31	96514150	3.771,00	96513461	3.645,00	
	3.00	6.3	CRN 3-33	96514151	3.915,00	96513462	3.788,00	
	3.00	6.3	CRN 3-36	96514152	4.134,00	96513463	4.008,00	

CURVAS > Página 4.30

CRN 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones P:** Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido



4

MPG 23

			FGJ		P		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRN 5-2			96533307	1.567,00
	0.55	4.00/3.65	CRN 5-3			96533308	1.662,00
	0.55	4.00/3.65	CRN 5-4			96533309	1.779,00
	0.75	5.10/4.75	CRN 5-5			96533310	1.997,00
	1.10	7.40/6.70	CRN 5-6			96533311	2.136,00
	1.10	7.40/6.70	CRN 5-7			96533312	2.213,00
	1.10	7.40/6.70	CRN 5-8			96533313	2.284,00
	1.50	9.90/8.90	CRN 5-9			96533314	2.710,00
	1.50	9.90/8.90	CRN 5-10			96533315	2.782,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-11			96533316	3.051,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-12			96533317	3.123,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-13			96533318	3.195,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-14			96533319	3.267,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-15			96533320	3.338,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-16			96533321	3.410,00
	3 x 220-240D/380-415Y V						
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRN 5-2	96485023	1.627,00	96517239	1.501,00
	0.55	2.50/1.44	CRN 5-3	96517182	1.693,00	96517240	1.567,00
	0.55	2.50/1.44	CRN 5-4	96517183	1.810,00	96517241	1.684,00
	0.75	3.30/1.90	CRN 5-5	96517184	1.953,00	96517242	1.827,00
	1.10	4.35/2.50	CRN 5-6	96517185	1.985,00	96517243	1.859,00
	1.10	4.35/2.50	CRN 5-7	96517186	2.061,00	96517244	1.935,00
	1.10	4.35/2.50	CRN 5-8	96517187	2.133,00	96517245	2.007,00
	1.50	5.70/3.30	CRN 5-9	96517188	2.464,00	96517246	2.338,00
	1.50	5.70/3.30	CRN 5-10	96517189	2.536,00	96492985	2.410,00
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-11	96517190	2.773,00	96517247	2.646,00
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-12	96517191	2.844,00	96517248	2.718,00
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-13	96517192	2.916,00	96517249	2.790,00
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-14	96517193	2.988,00	96517250	2.862,00
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-15	96517194	3.060,00	96517251	2.934,00
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-16	96517195	3.131,00	96517252	3.005,00
	3 x 380-415D V						
HQQE	3.00	6.3	CRN 5-18	96514205	3.472,00	96513488	3.345,00
	3.00	6.3	CRN 5-20	96514206	3.615,00	96513489	3.489,00
	4.00	7.9	CRN 5-22	96514207	3.736,00	96513490	3.610,00
	4.00	7.9	CRN 5-24	96514208	3.880,00	96513491	3.753,00
	4.00	7.9	CRN 5-26	96514209	4.023,00	96513492	3.897,00
	4.00	7.9	CRN 5-29	96514220	4.242,00	96513493	4.116,00
	5.50	11	CRN 5-32	96514221	4.815,00	96513494	4.689,00
	5.50	11	CRN 5-36	96514222	5.106,00	96513495	4.980,00

CURVAS > Página 4.32

CRN 10

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN40 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRN 10-1			96500897	2.156,00
	0.75	5.10/4.75	CRN 10-2			96500898	2.405,00
	1.10	7.40/6.70	CRN 10-3			96500899	2.832,00
	1.50	9.90/8.90	CRN 10-4			96500900	3.126,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 10-5			96500901	3.413,00
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 10-6			96500902	3.613,00
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRN 10-1	96501056	2.236,00	96501040	2.090,00
	0.75	3.30/1.90	CRN 10-2	96501057	2.381,00	96501041	2.235,00
	1.10	4.35/2.50	CRN 10-3	96501058	2.700,00	96501042	2.554,00
	1.50	5.70/3.30	CRN 10-4	96501059	2.900,00	96501043	2.754,00
	2.20	8.00/4.60	CRN 10-5	96501060	3.154,00	96501044	3.008,00
	2.20	8.00/4.60	CRN 10-6	96501061	3.354,00	96501045	3.208,00
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CRN 10-7	96501291	3.595,00	96501278	3.449,00
	3.00	6.3	CRN 10-8	96501292	3.777,00	96501279	3.631,00
	3.00	6.3	CRN 10-9	96501293	3.977,00	96501280	3.832,00
	4.00	7.9	CRN 10-10	96501294	4.481,00	96501281	4.336,00
	4.00	7.9	CRN 10-12	96501295	4.823,00	96501282	4.677,00
	5.50	11	CRN 10-14	96501296	5.598,00	96501283	5.452,00
	5.50	11	CRN 10-16	96501297	5.936,00	96501284	5.790,00
	3 x 380-415D/660-690Y V						
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 10-18	96501298	6.440,00	96501285	6.294,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 10-20	96501299	6.785,00	96501286	6.639,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 10-22	96501300	7.116,00	96501287	6.971,00

CURVAS > Página 4.34

CRN 15: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



4

					MPG 23		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ Código	Euros	P Código	Euros
1 x 220-230/240 V			CRN 15-1			96501675	2.989,00
HQQE	1.10	7.40/6.70	CRN 15-2			96501676	3.650,00
	2.20	14.0-13.6/12.6					
3 x 220-240D/380-415Y V			CRN 15-1	96501769	2.891,00	96501756	2.712,00
HQQE	1.10	4.35/2.50	CRN 15-2	96501770	3.425,00	96501757	3.245,00
	2.20	8.00/4.60					
3 x 380-415D V			CRN 15-3	96501960	3.901,00	96501948	3.721,00
	3.00	6.3	CRN 15-4	96501961	4.489,00	96501949	4.310,00
	4.00	7.9	CRN 15-5	96501962	4.728,00	96501950	4.549,00
HQQE	4.00	7.9	CRN 15-6	96501963	5.582,00	96501951	5.403,00
	5.50	11	CRN 15-7	96501964	5.827,00	96501952	5.648,00
	5.50	11					
3 x 380-415D/660-690Y V			CRN 15-8	96501965	6.734,00	96501953	6.555,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 15-9	96501966	6.979,00	96501954	6.799,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 15-10	96501967	8.082,00	96501955	7.903,00
HQQE	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 15-12	96501968	8.572,00	96501956	8.392,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 15-14	96501969	9.053,00	96501957	8.874,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 15-17	96501970	11.539,00	96501958	11.359,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6					

[CURVAS > Página 4.36](#)

CRN 20

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V			CRN 20-1			96500304	3.044,00
HQQE	1.10	7.40/6.70	CRN 20-2			96500305	3.715,00
	2.20	14.0-13.6/12.6					
3 x 220-240D/380-415Y V			CRN 20-1	96500393	2.945,00	96500381	2.766,00
HQQE	1.10	4.35/2.50	CRN 20-2	96500394	3.490,00	96500382	3.310,00
	2.20	8.00/4.60					
3 x 380-415D V			CRN 20-3	96500570	4.820,00	96500559	4.640,00
HQQE	4.00	7.9	CRN 20-4	96500571	5.690,00	96500560	5.511,00
	5.50	11	CRN 20-5	96500572	5.940,00	96500561	5.761,00
	5.50	11					
3 x 380-415D/660-690Y V			CRN 20-6	96500573	6.865,00	96500562	6.686,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 20-7	96500574	7.115,00	96500563	6.936,00
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 20-8	96500575	8.740,00	96500564	8.560,00
HQQE	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 20-10	96500576	9.231,00	96500565	9.052,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 20-12	96500577	11.276,00	96500566	11.096,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 20-14	96500578	11.766,00	96500567	11.587,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 20-17	96500579	13.936,00	96500568	13.757,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8					

CURVAS > Página 4.38

CRN 32: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN65 Presión máx. funcionamiento: [32-1-1 a 32-7]: 16 bar / [32-8-2-2 a 32-14]: 30 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



4

			MPG 23			
			F			
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	
3 x 220-240D/380-415Y V						
HQQE	1.50	5.70/3.30	CRN 32-1-1	96122294	4.374,00	
	2.20	8.00/4.60	CRN 32-1	96122295	4.683,00	
3 x 380-415D V						
HQQE	3.00	6.3	CRN 32-2-2	96122352	5.253,00	
	4.00	7.9	CRN 32-2	96122353	5.875,00	
	5.50	11	CRN 32-3-2	96122354	7.247,00	
	5.50	11	CRN 32-3	96122355	7.247,00	
3 x 380-415D/660-690Y V						
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 32-4-2	96122356	8.954,00	
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 32-4	96122357	8.954,00	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 32-5-2	96122358	11.231,00	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 32-5	96122359	11.231,00	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 32-6-2	96122360	11.801,00	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 32-6	96122361	11.801,00	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 32-7-2	96122362	14.109,00	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 32-7	96122363	14.109,00	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 32-8-2	96122364	14.652,00	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 32-8	96122365	14.652,00	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 32-9-2	96122366	16.670,00	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 32-9	96122367	16.670,00	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 32-10-2	96122368	17.214,00	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 32-10	96122369	17.214,00	
	22.00	39.5/22.8	CRN 32-11-2	96122370	19.399,00	
	22.00	39.5/22.8	CRN 32-11	96122371	19.399,00	
	22.00	39.5/22.8	CRN 32-12-2	96122372	19.942,00	
	22.00	39.5/22.8	CRN 32-12	96122373	19.942,00	
	3 x 380-420D/660-725Y V					
	HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 32-13-2	96122374	22.152,00
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 32-13	96122375	22.152,00	
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 32-14-2	96122376	22.721,00	
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 32-14	96122377	22.721,00	

CURVAS > Página 4.40

CRN 45

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 45: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN80
Presión máx. funcionamiento:	[45-1-1 a 45-5]: 16 bar / [45-6-2 a 45-11]: 30 bar / [45-12-2 a 45-13-2]: 33 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
	3.00	6.3	CRN 45-1-1	96123116	5.253,00
HQQE	4.00	7.9	CRN 45-1	96123117	6.160,00
	5.50	11	CRN 45-2-2	96123118	7.401,00
3 x 380-415D/660-690Y V					
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 45-2	96123119	8.954,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 45-3-2	96123120	11.257,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 45-3	96123121	11.257,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 45-4-2	96123122	14.135,00
HQQE	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 45-4	96123123	14.135,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 45-5-2	96123124	16.619,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 45-5	96123125	16.619,00
	22.00	39.5/22.8	CRN 45-6-2	96123126	19.067,00
	22.00	39.5/22.8	CRN 45-6	96123127	19.067,00
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 45-7-2	96123128	21.220,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 45-7	96123129	21.220,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 45-8-2	96123130	21.810,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 45-8	96123131	21.810,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 45-9-2	96123132	22.405,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 45-9	96123133	24.300,00
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 45-10-2	96123134	24.859,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 45-10	96123135	24.859,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 45-11-2	96123136	31.831,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 45-11	96123137	31.831,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 45-12-2	96123138	32.560,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 45-12	96123139	32.560,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 45-13-2	96123140	33.279,00

[CURVAS > Página 4.42](#)

CRN 64: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN100
Presión máx. funcionamiento:	[64-1-1 a 64-5]: 16 bar / [64-6-2 a 64-8-1]: 30 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
HQQE	4.00	7.9	CRN 64-1-1	96123774	6.283,00
	5.50	11	CRN 64-1	96123775	7.554,00
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 64-2-2	96123776	9.083,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 64-2-1	96123777	10.714,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 64-2	96123778	10.714,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 64-3-2	96123779	13.778,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 64-3-1	96123780	13.778,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 64-3	96123781	15.651,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 64-4-2	96123782	16.304,00
	22.00	39.5/22.8	CRN 64-4-1	96123783	18.193,00
	22.00	39.5/22.8	CRN 64-4	96123784	18.193,00
	3 x 380-420D/660-725Y V				
HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 64-5-2	96123785	19.668,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 64-5-1	96123786	19.668,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 64-5	96123787	19.668,00
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 64-6-2	96123788	20.325,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 64-6-1	96123789	23.756,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 64-6	96123790	23.756,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 64-7-2	96123791	24.351,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 64-7-1	96123792	24.351,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 64-7	96123793	32.089,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 64-8-2	96123794	32.658,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 64-8-1	96123795	32.658,00

CURVAS > Página 4.44

CRN 95

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

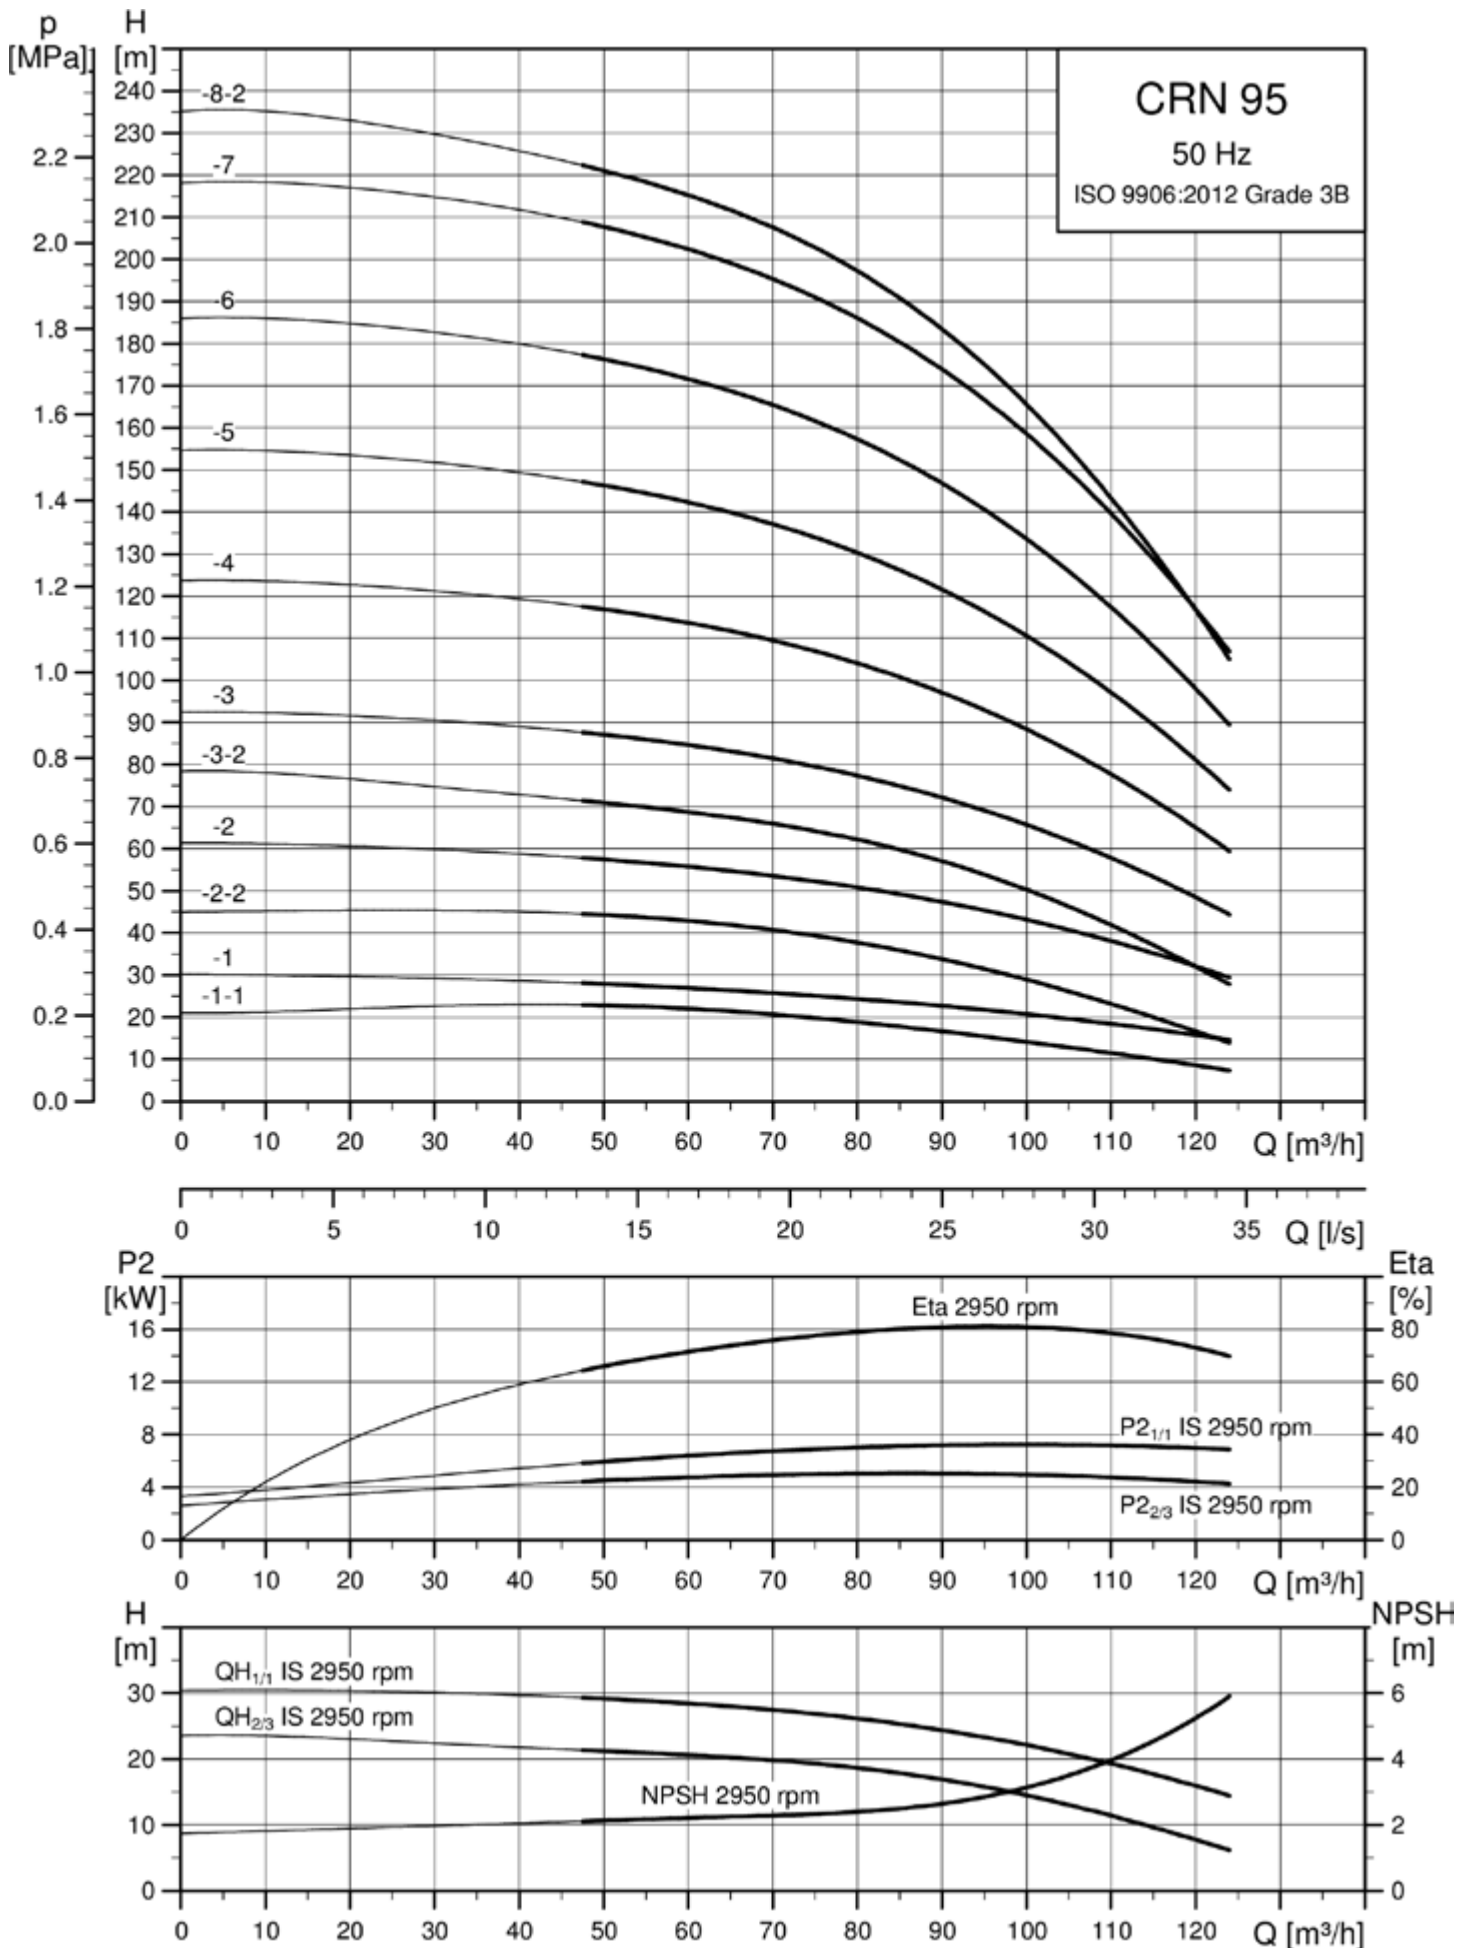

CRN 95: BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTITAPA VERTICALES ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN100 (PJE disponible bajo pedido)
Presión máx. funcionamiento:	[95-1-1 a 95-5]: 16 bar/[95-6 a 95-8-2]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos cumplen IE3
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
HQQE	5.50	11	CRN 95-1-1	99141757	7.922,00
3 x 380-415D/660-690Y V					
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 95-1	99141758	9.753,00
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 95-2-2	99141759	12.490,00
HQQE	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 95-2	99141760	15.554,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 95-3-2	99141761	17.539,00
	22.00	39.5/22.8	CRN 95-3	99141762	19.613,00
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 95-4	99141763	21.859,00
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 95-5	99141764	25.077,00
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CRN 95-7	99141766	37.742,00
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CRN 95-8-2	99141767	38.638,00

CRN 125

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

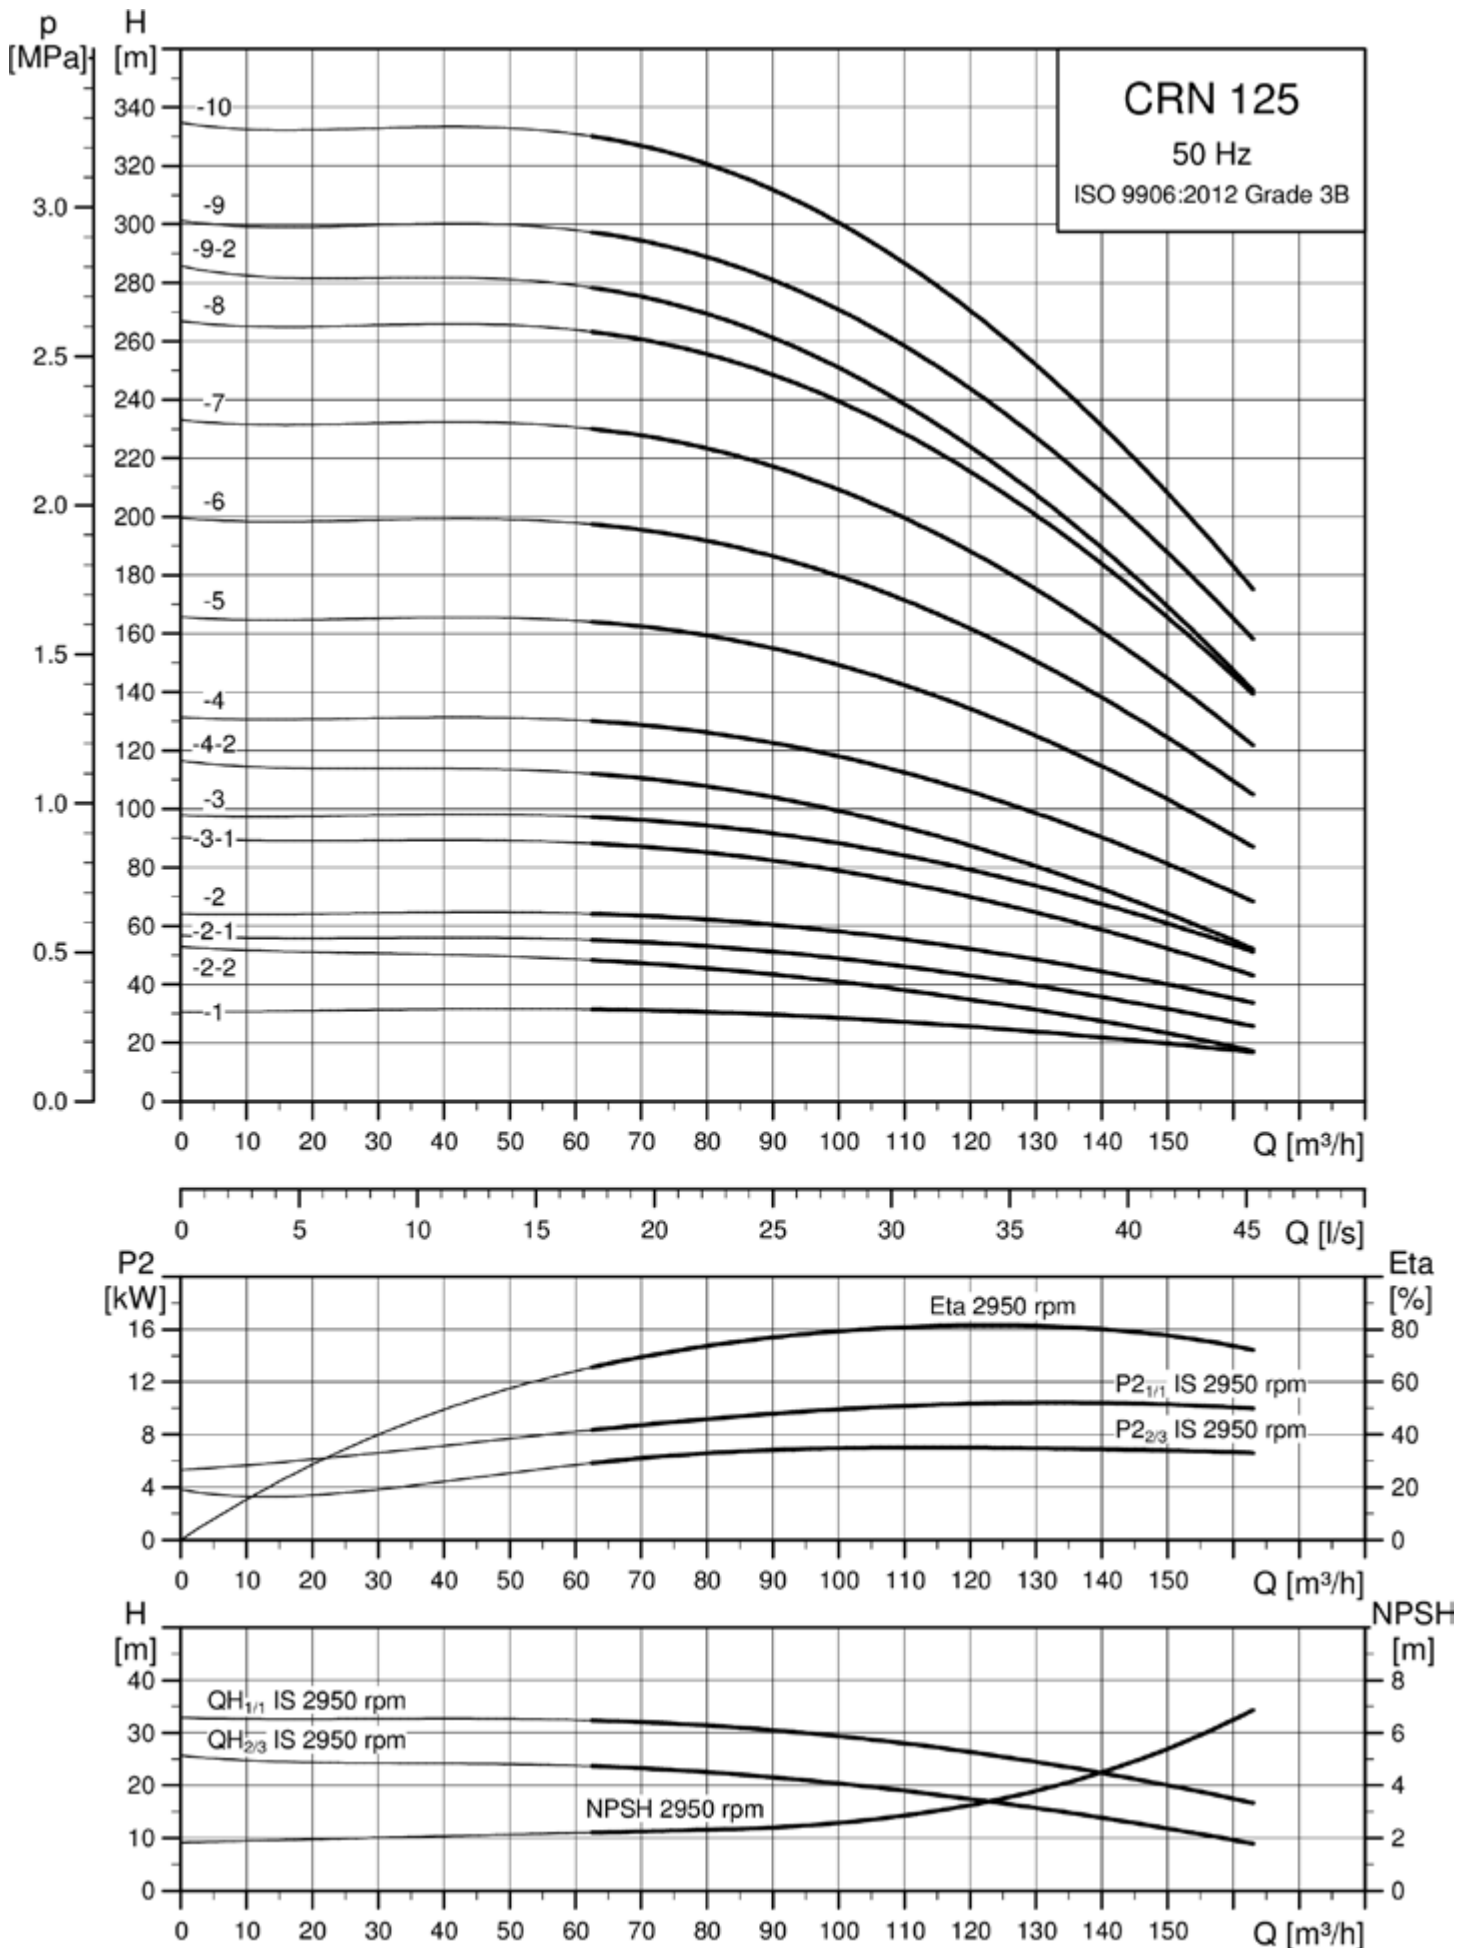

CRN 125: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C to +120 °C max.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)
Presión máx. funcionamiento:	[125-1 a 125-4]: 16 bar/[125-5 a 125-7]: 25 bar/[125-8 a 125-10] 40 bar
Grado de protección:	IP 55
Clase de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Dispositivo de manejo de empuje (THD):	está incorporado de fábrica en las bombas con motores de 75kW o superiores. El THD absorbe la mayor parte de la fuerza de empuje generada por los impulsores y reduce la fuerza axial que los cojinetes del motor deben absorber. Esto permite la utilización de cojinetes de bola convencionales en el motor en vez de cojinetes especiales.
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 125-1	99142641	12.678,00
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 125-2-2	99142642	15.789,00
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 125-2-1	99142643	18.500,00
	22.00	39.5/22.8	CRN 125-2	99142644	20.690,00
3 x 380-420D/660-725Y V					
HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 125-3-1	99142645	22.188,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 125-3	99142646	24.971,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 125-4-2	99142647	26.080,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 125-4	99142648	31.749,00
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CRN 125-5	99142649	38.950,00
	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 125-6	99142651	47.193,00
	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 125-7	99142652	48.302,00
	90.00	159-147/92.0-85.0	CRN 125-8	99142653	51.136,00
	90.00	159-147/92.0-85.0	CRN 125-9-2	99142654	52.246,00
	110.00	191-176/110-102	CRN 125-9	99142655	59.332,00
110.00	191-176/110-102	CRN 125-10	99142657	60.442,00	

CRN 155

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

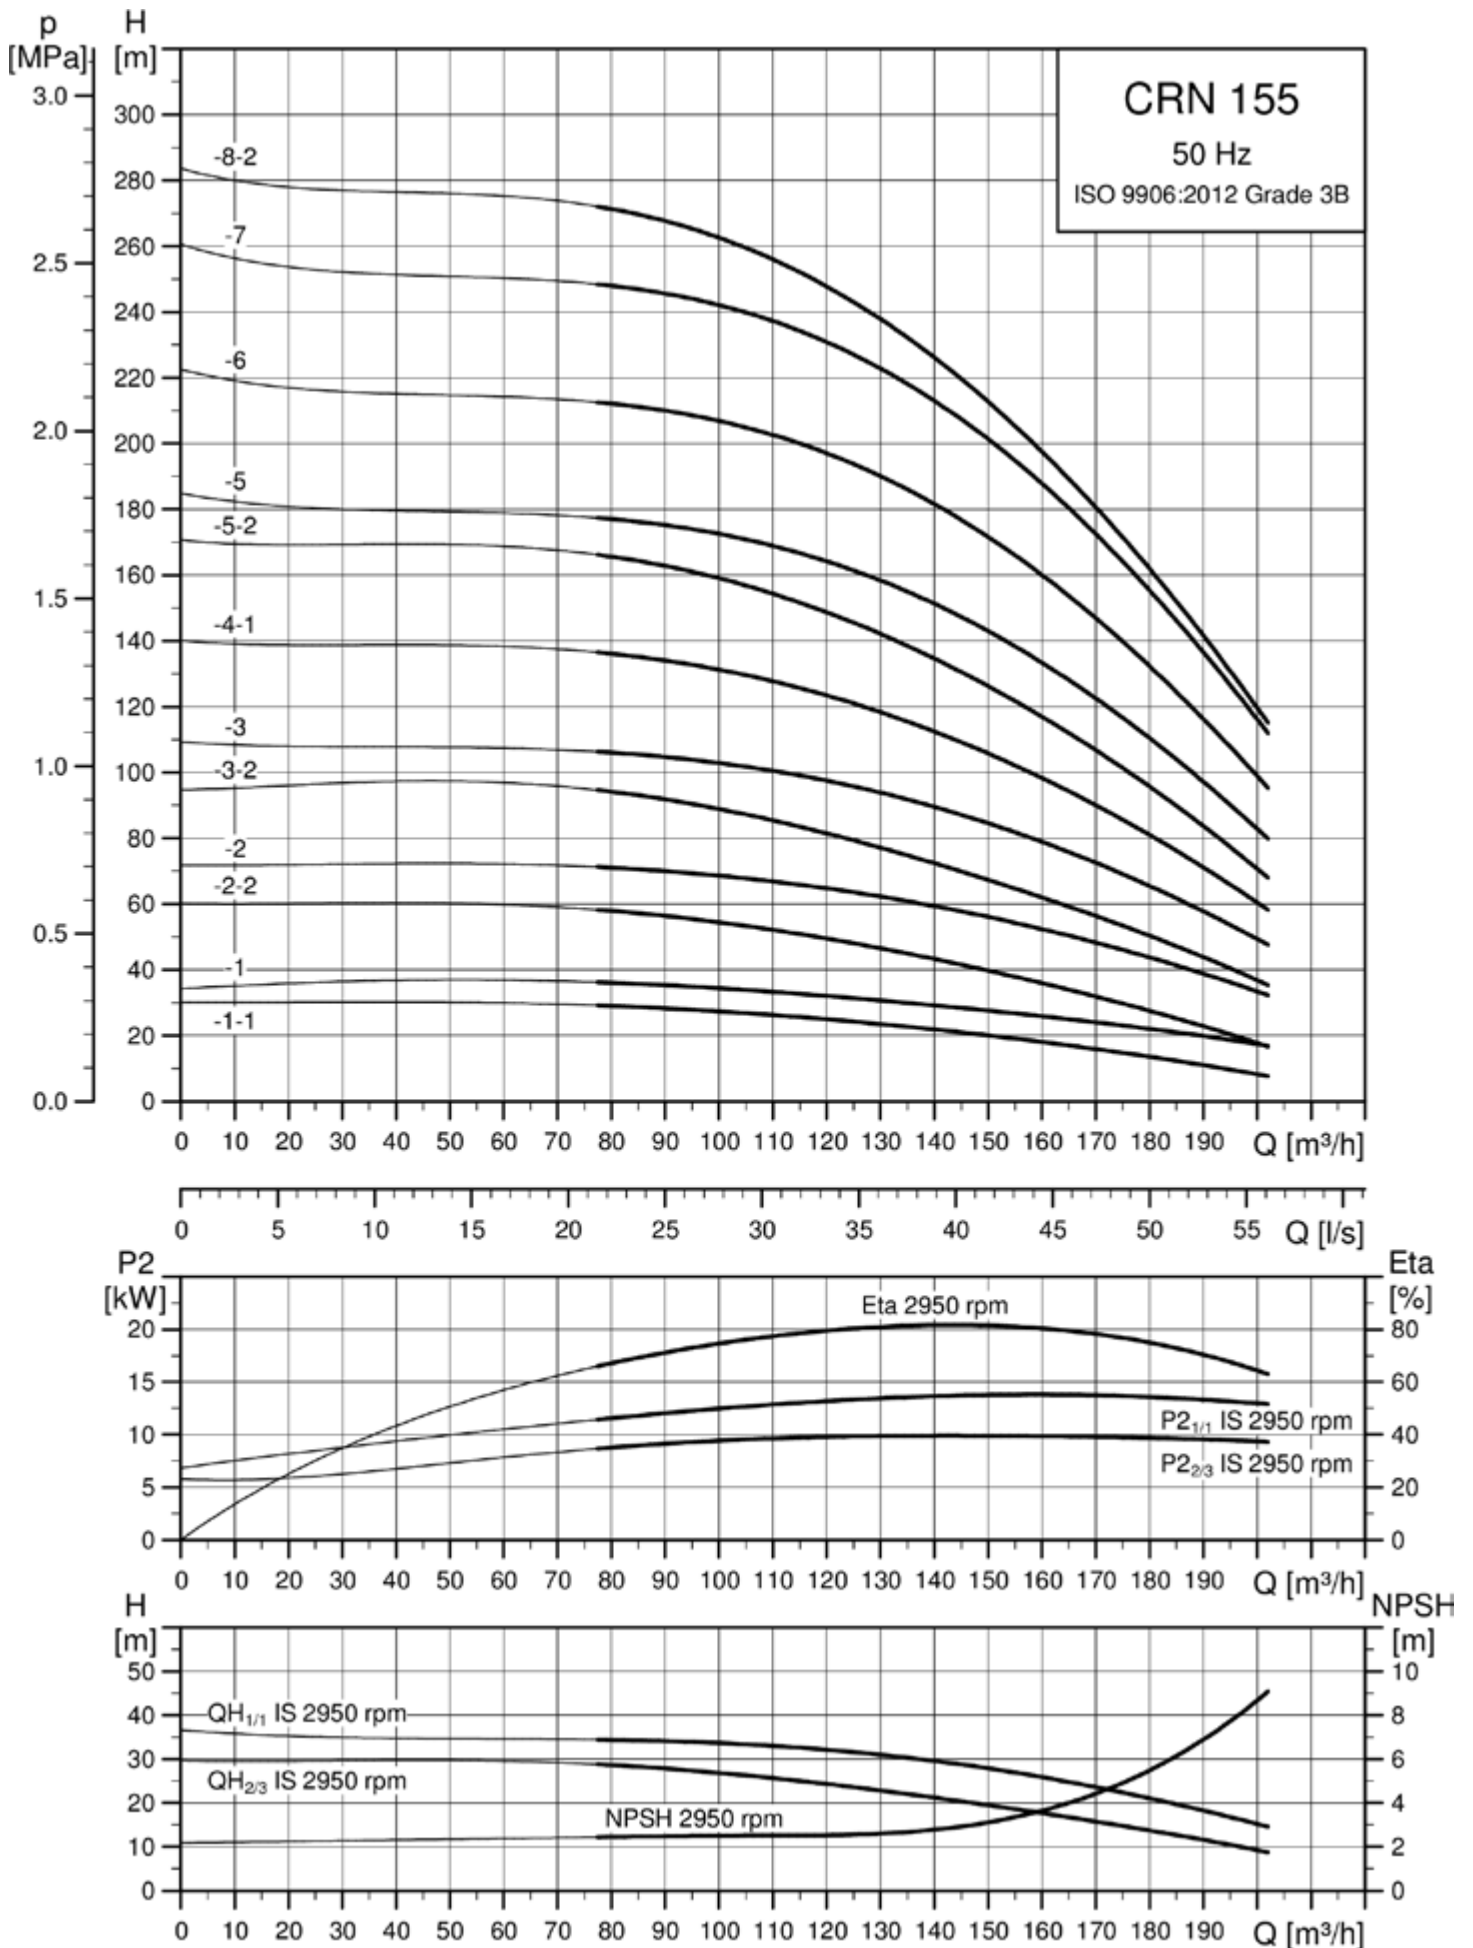

CRN 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)
Presión máx. funcionamiento:	[155-1-1 a 155-4-1]: 16 bar/[155-5-2 a 155-6]: 25 bar/[155-7 a 155-8-2]: 40 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Dispositivo de manejo de empuje (THD):	está incorporado en las bombas con motores de 75 kW y superiores. El THD absorbe la mayor parte de las fuerzas de empuje generadas por los impulsores y reduce la fuerza axial que los cojinetes del motor deben absorber. Esto permite la utilización de cojinetes de bola convencionales en vez de cojinetes especiales.
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 155-1-1	99143269	12.678,00
HQQE	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 155-1	99143270	15.789,00
	22.00	39.5/22.8	CRN 155-2-2	99143271	20.690,00
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 155-2	99143272	22.188,00
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 155-3-2	99143273	26.080,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 155-3	99143274	31.749,00
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CRN 155-4-1	99143275	38.327,00
HQQE	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 155-5-2	99143276	48.302,00
	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 155-5	99143277	48.302,00
	90.00	159-147/92.0-85.0	CRN 155-6	99143279	53.552,00
	110.00	191-176/110-102	CRN 155-7	99143280	59.332,00
	110.00	191-176/110-102	CRN 155-8-2	99143281	60.442,00

CRN 185

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

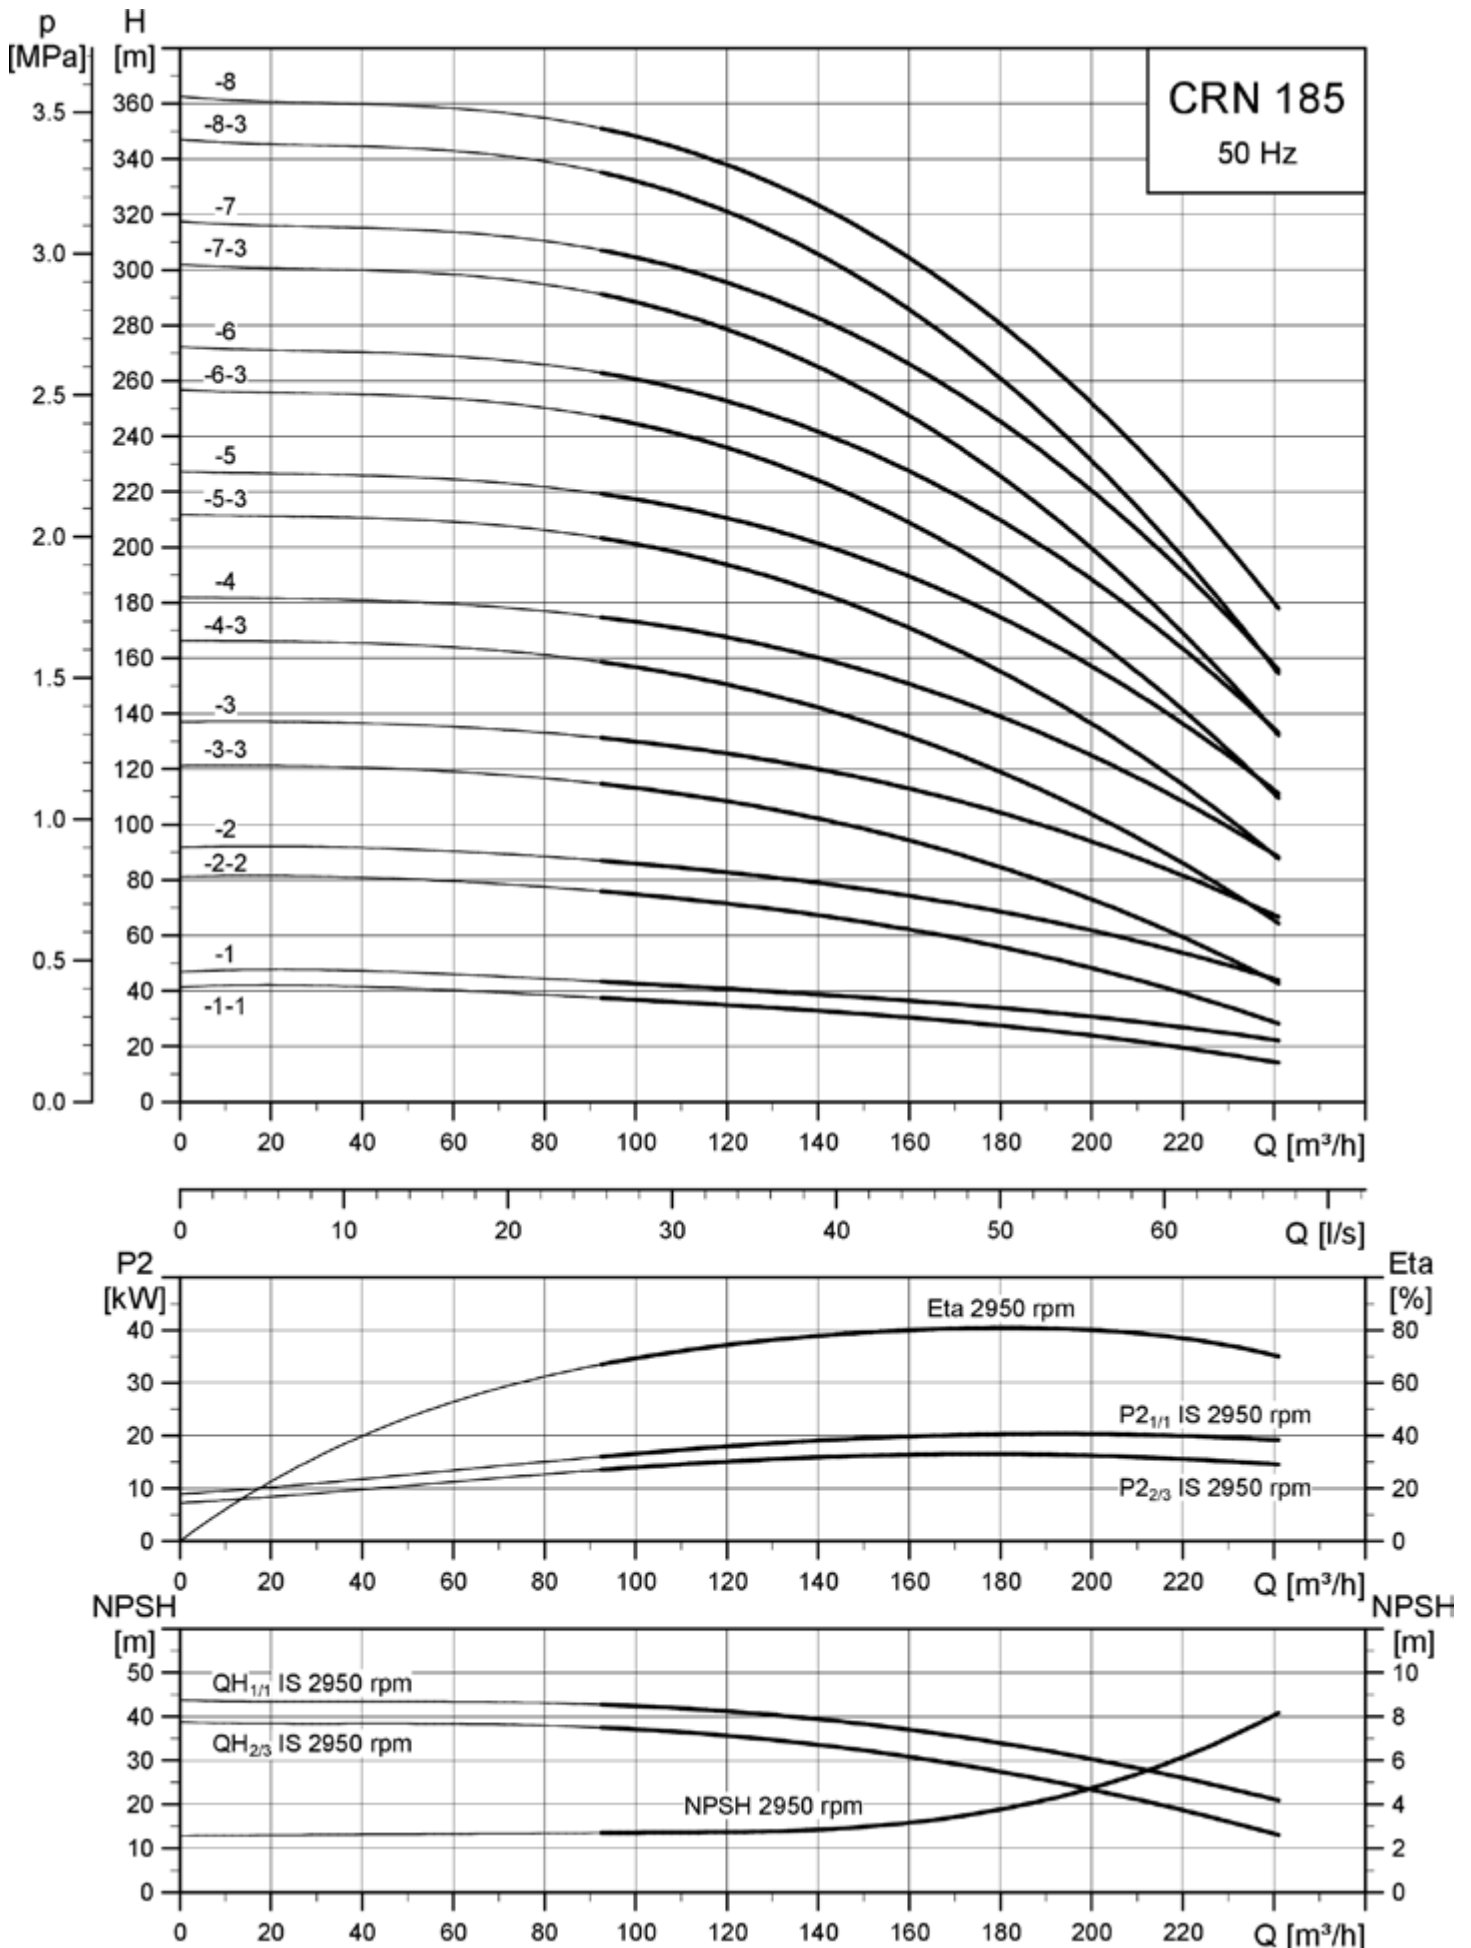

CRN 185: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho/ SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN200 (PJE: bajo pedido)
Presión máxima de funcionamiento:	[185-1 a 185-3]: 16 bar/[185-4-3 a 185-5]: 25 bar/[185-6-3 a 185-8]: 40 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Dispositivo para la gestión del empuje axial:	Se instala de fábrica en bombas con motores iguales o mayores a 75 kW. Este dispositivo absorbe las fuerzas de empuje generadas por los impulsores y, por lo tanto, reduce la fuerza axial resultante de los cojinetes. Esto permite el uso de rodamientos de bolas estándar en el motor en lugar de los rodamientos de bolas de contacto angular.
Otras versiones:	bajo pedido.




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 185-1-1	99143735	21.764,00
	22.00	39.5/22.8	CRN 185-1	99143736	23.893,00
3 x 380-420D/660-725Y V					
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 185-2-2	99143737	30.361,00
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 185-2	99143738	37.699,00
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CRN 185-3-3	99143739	43.944,00
	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 185-3	99143740	52.626,00
	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 185-4-3	99143741	53.850,00
	90.00	159-147/92.0-85.0	CRN 185-4	99143742	62.670,00
	110.00	191-176/110-102	CRN 185-5-3	99143743	67.614,00
	110.00	191-176/110-102	CRN 185-5	99143744	67.614,00
	132.00	230-210/133-121	CRN 185-6-3	99143745	76.696,00
	132.00	230-210/133-121	CRN 185-6	99143746	76.696,00
	160.00	280-255/161-147	CRN 185-7-3	99143747	88.977,00
	160.00	280-255/161-147	CRN 185-7	99143748	88.977,00
	200.00	345-310/199-179	CRN 185-8-3	99921028	104.978,00
	200.00	345-310/199-179	CRN 185-8	99143750	104.978,00

CRE 1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

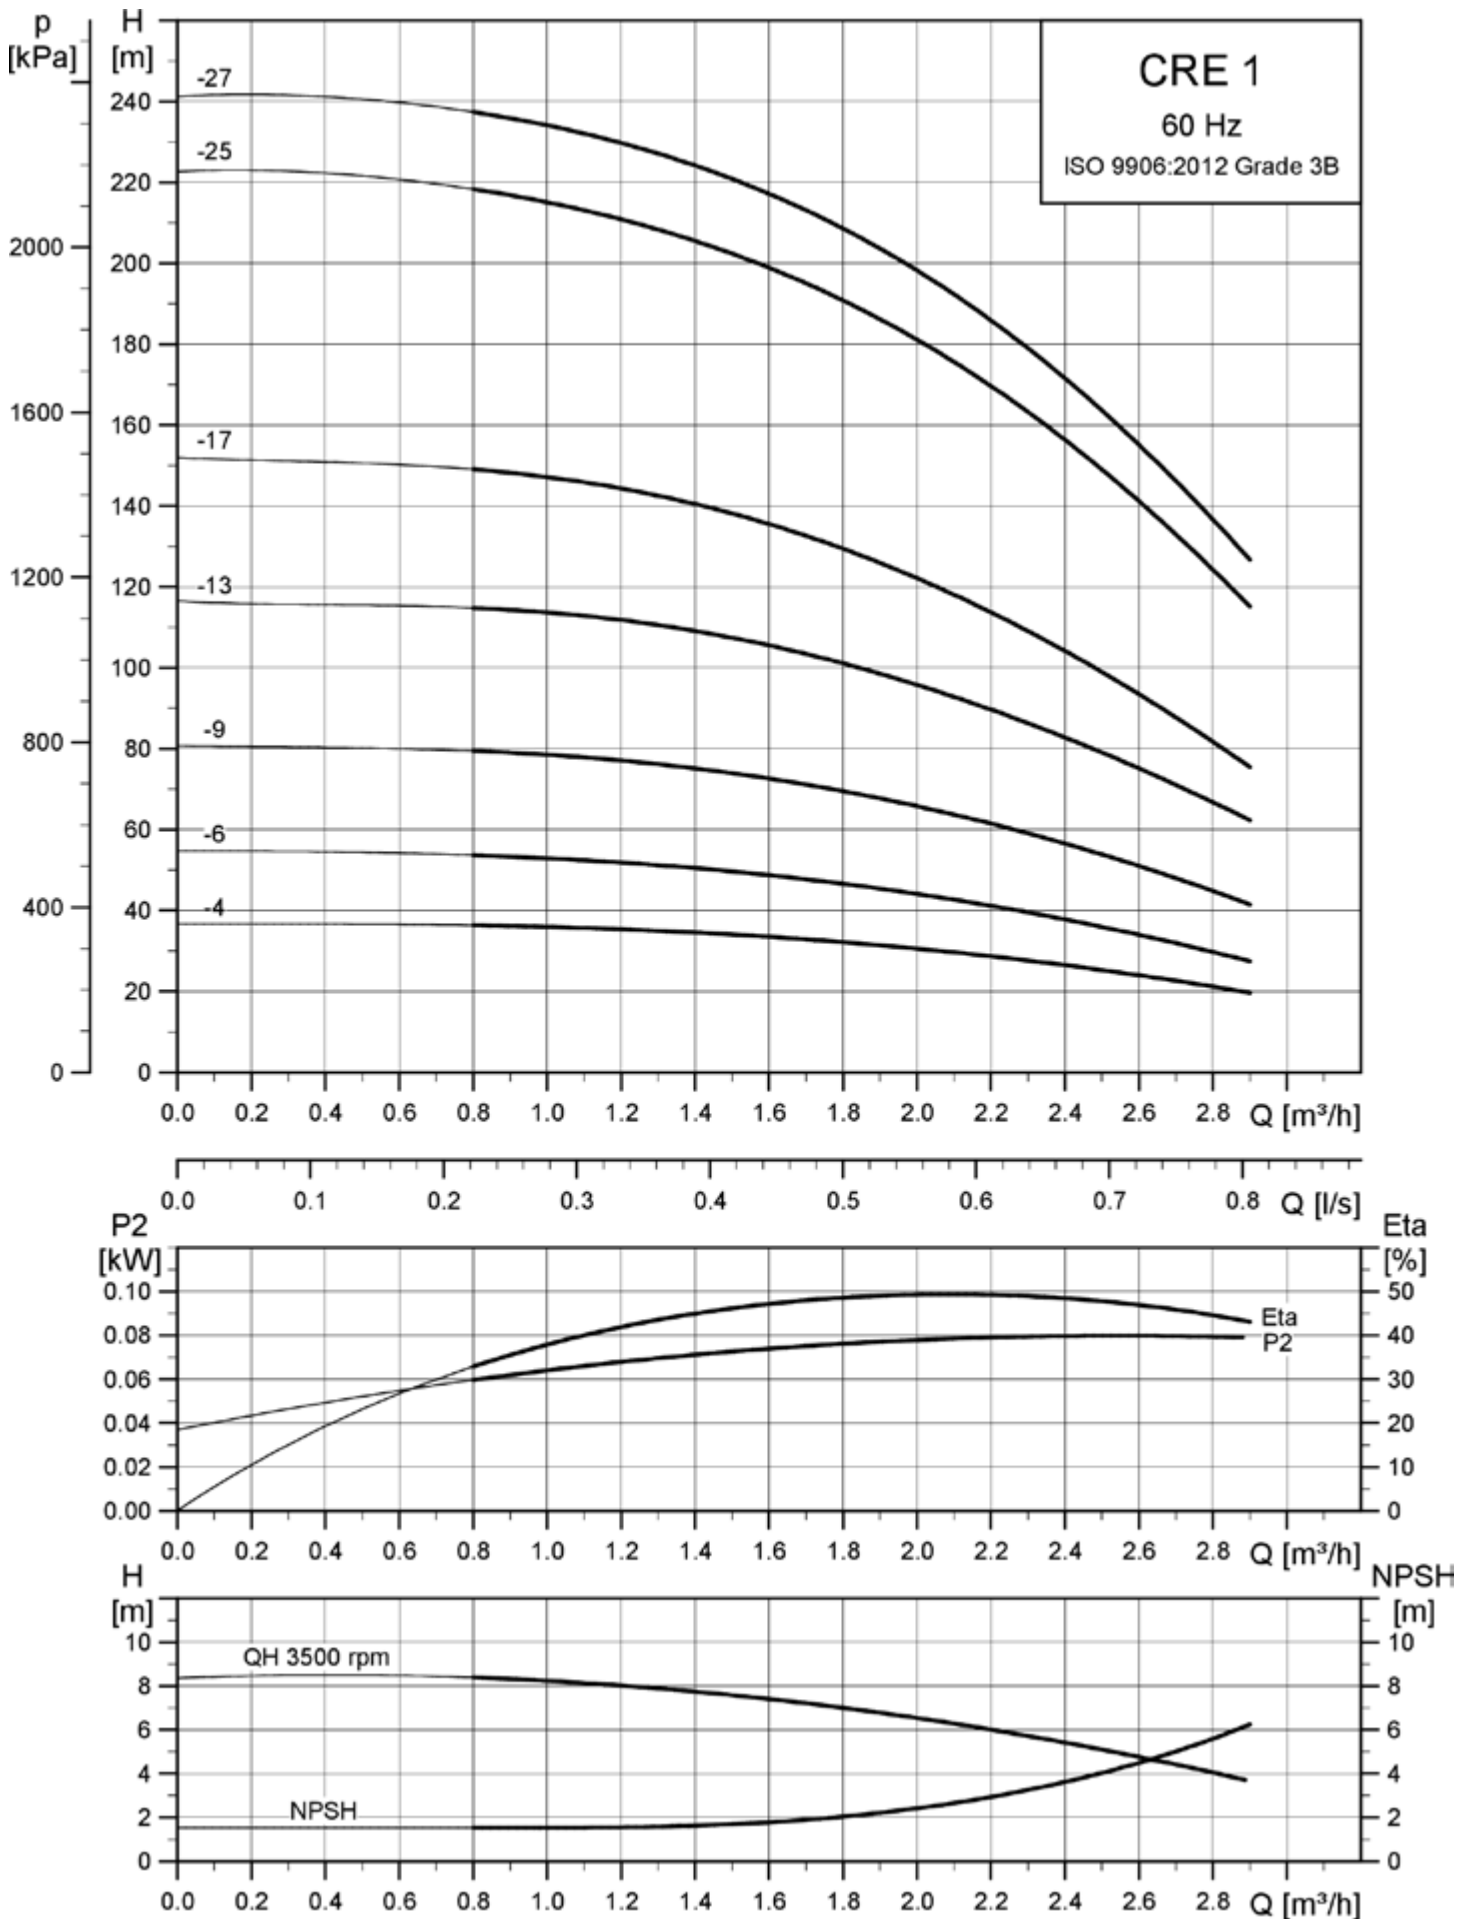

CRE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp1 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos






4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		FGJ	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRE 1-4 A	98389277	2.318,00	98389291	2.391,00
	0.37	•	CRE 1-4 N	98389310	2.639,00	98389315	2.711,00
	0.55		CRE 1-6 A	98389279	2.495,00	98389292	2.568,00
	0.55	•	CRE 1-6 N	98389311	2.815,00	98389316	2.888,00
	0.75		CRE 1-9 A	98389280	2.764,00	98389293	2.837,00
	0.75	•	CRE 1-9 N	98389312	3.085,00	98389317	3.157,00
	1.10		CRE 1-13 A	98389289	3.262,00	98389294	3.335,00
	1.10	•	CRE 1-13 N	98389313	3.583,00	98389318	3.655,00
	1.50		CRE 1-17 A	98389290	4.075,00		
	1.50	•	CRE 1-17 N	98389314	4.395,00		
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRE 1-17 A	98389302	4.380,00	98389308	4.453,00
	1.50	•	CRE 1-17 N	98389334	4.701,00	98389340	4.773,00
	2.20		CRE 1-25 A			98389309	5.365,00
	2.20	•	CRE 1-25 N			98389342	5.685,00
	3.00		CRE 1-27 A			99072116	6.326,00
	3.00	•	CRE 1-27 N			99072117	6.647,00

CRE 3

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

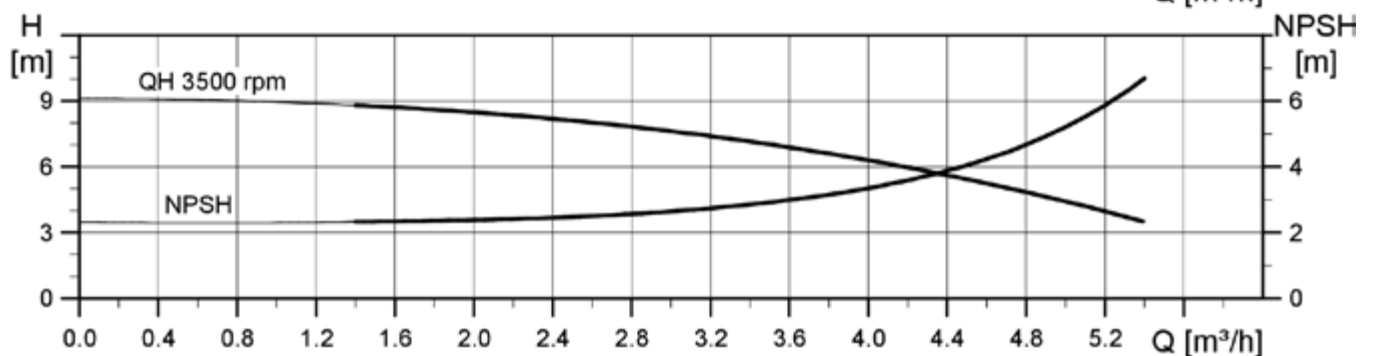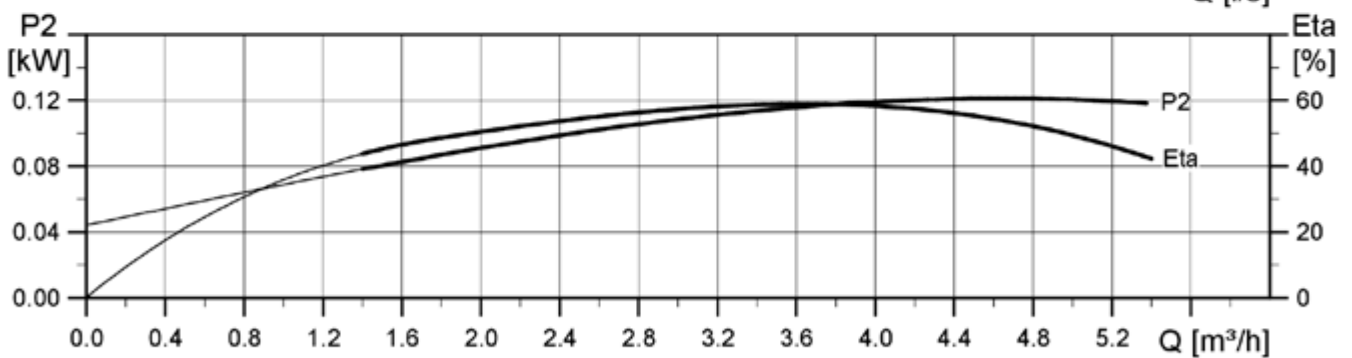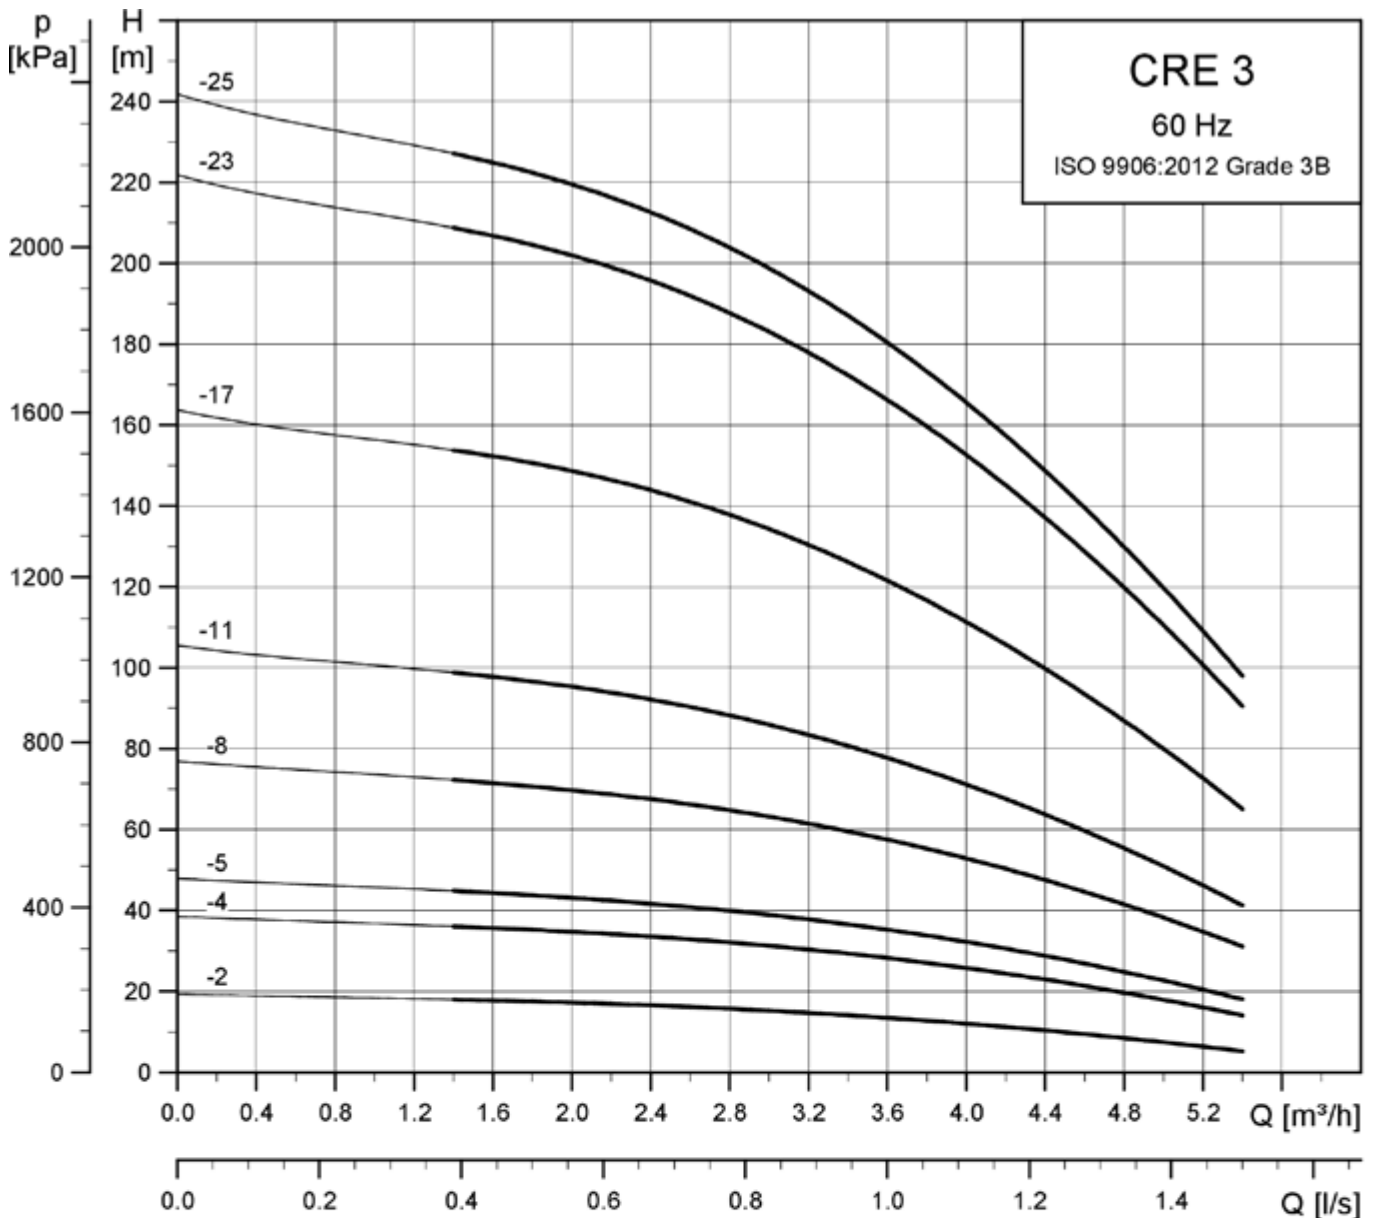

CRE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp1 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos






4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		FGJ	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRE 3-2 A	98389684	2.212,00	98389689	2.284,00
	0.37	•	CRE 3-2 N	98389705	2.532,00	98389710	2.605,00
	0.55		CRE 3-4 A	98389685	2.379,00	98389690	2.452,00
	0.55	•	CRE 3-4 N	98389706	2.699,00	98389711	2.772,00
	0.75		CRE 3-5 A	98389686	2.617,00	98389691	2.689,00
	0.75	•	CRE 3-5 N	98389707	2.937,00	98389712	3.010,00
	1.10		CRE 3-8 A	98389687	2.967,00	98389692	3.040,00
	1.10	•	CRE 3-8 N	98389708	3.287,00	98389713	3.360,00
	1.50		CRE 3-11 A	98389688	3.617,00	98389693	3.689,00
	1.50	•	CRE 3-11 N	98389709	3.937,00	98389714	4.010,00
3 x 380-500 V							
HQQE	0.37		CRE 3-2 A	98389694	2.517,00	98389700	2.590,00
	0.37	•	CRE 3-2 N	98389715	2.838,00	98389721	2.910,00
	0.55		CRE 3-4 A	98389695	2.689,00	98389701	2.761,00
	0.55	•	CRE 3-4 N	98389716	3.009,00	98389722	3.082,00
	0.75		CRE 3-5 A	98389696	2.962,00	98389702	3.034,00
	0.75	•	CRE 3-5 N	98389717	3.282,00	98389723	3.354,00
	1.10		CRE 3-8 A	98389697	3.351,00	98389703	3.424,00
	1.10	•	CRE 3-8 N	98389718	3.671,00	98389724	3.744,00
	1.50		CRE 3-11 A	98389698	3.922,00	98389704	3.995,00
	1.50	•	CRE 3-11 N	98389719	4.243,00	98389725	4.315,00
	2.20		CRE 3-17 A			98389699	4.945,00
	2.20	•	CRE 3-17 N			98389720	5.265,00
	3.00		CRE 3-23 A			99072140	5.676,00
	3.00	•	CRE 3-23 N			99072144	5.996,00
	4.00		CRE 3-25 A			99072143	6.799,00
	4.00	•	CRE 3-25 N			99072145	7.119,00

CRE 5

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

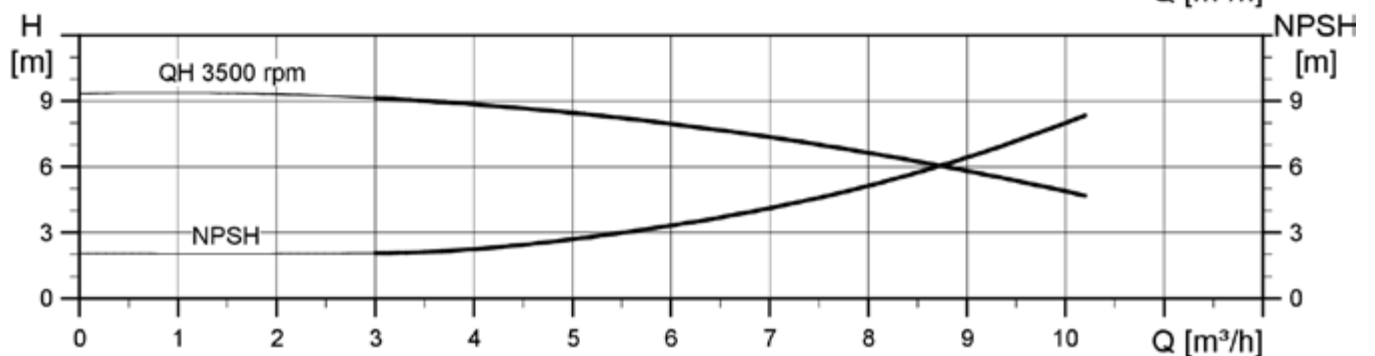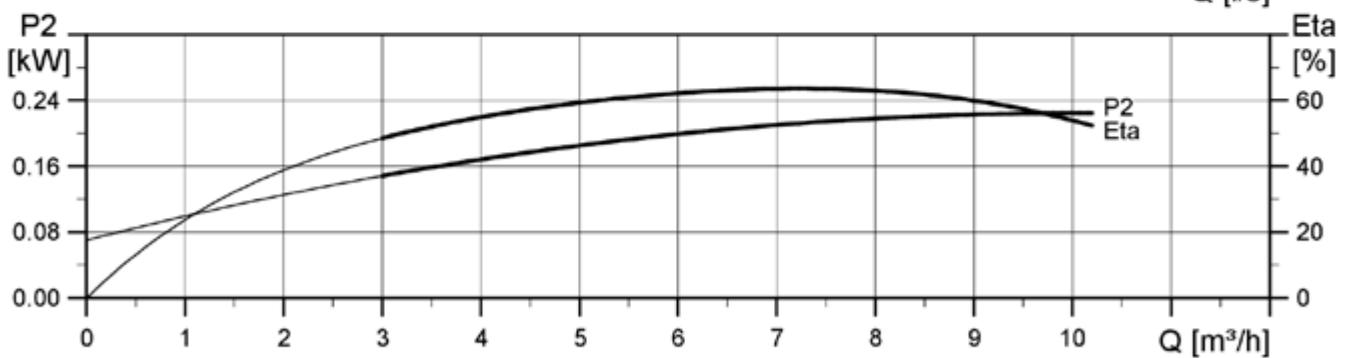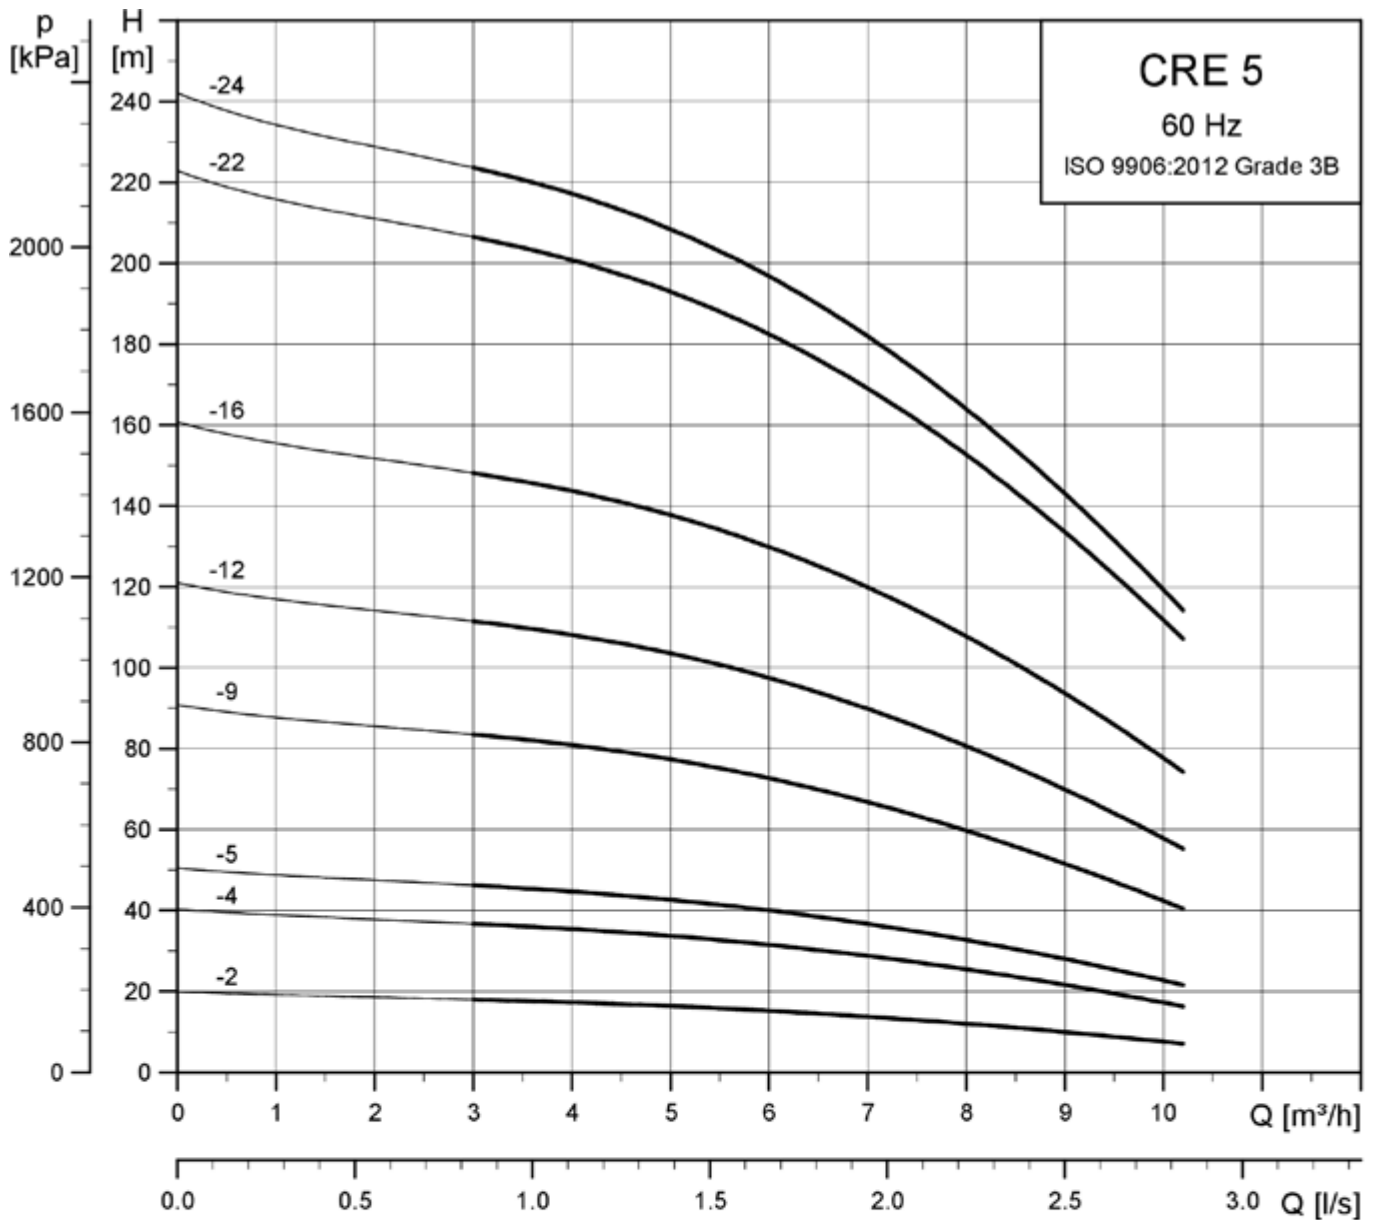

CRE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp1 1/4 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		FGJ	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.55		CRE 5-2 A	98390008	2.338,00	98390021	2.411,00
	0.55	•	CRE 5-2 N	98390032	2.659,00	98390036	2.731,00
	1.10		CRE 5-4 A	98390009	2.715,00	98390022	2.788,00
	1.10	•	CRE 5-4 N	98390033	3.035,00	98390037	3.108,00
	1.50		CRE 5-5 A	98390010	3.317,00	98390023	3.389,00
	1.50	•	CRE 5-5 N	98390035	3.637,00	98390038	3.710,00
3 x 380-500 V							
HQQE	0.55		CRE 5-2 A	98390024	2.648,00	98390028	2.721,00
	0.55	•	CRE 5-2 N	98390039	2.968,00	98390043	3.041,00
	1.10		CRE 5-4 A	98390025	3.099,00	98390029	3.172,00
	1.10	•	CRE 5-4 N	98390040	3.420,00	98390044	3.492,00
	1.50		CRE 5-5 A	98390026	3.623,00	98390030	3.695,00
	1.50	•	CRE 5-5 N	98390041	3.943,00	98390045	4.015,00
	2.20		CRE 5-9 A	98390027	4.505,00	98390031	4.578,00
	2.20	•	CRE 5-9 N	98390042	4.826,00	98390046	4.898,00
	3.00		CRE 5-12 A	99072187	5.193,00	99072192	5.265,00
	3.00	•	CRE 5-12 N	99072201	5.513,00	99072203	5.586,00
	4.00		CRE 5-16 A	99072191	6.208,00	99072193	6.280,00
	4.00	•	CRE 5-16 N			99072204	6.601,00
	5.50		CRE 5-22 A			99072199	7.593,00
	5.50	•	CRE 5-22 N			99072205	7.913,00
	7.50		CRE 5-24 A			99075977	8.978,00
	7.50	•	CRE 5-24 N			99075978	9.298,00

CRE 10

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

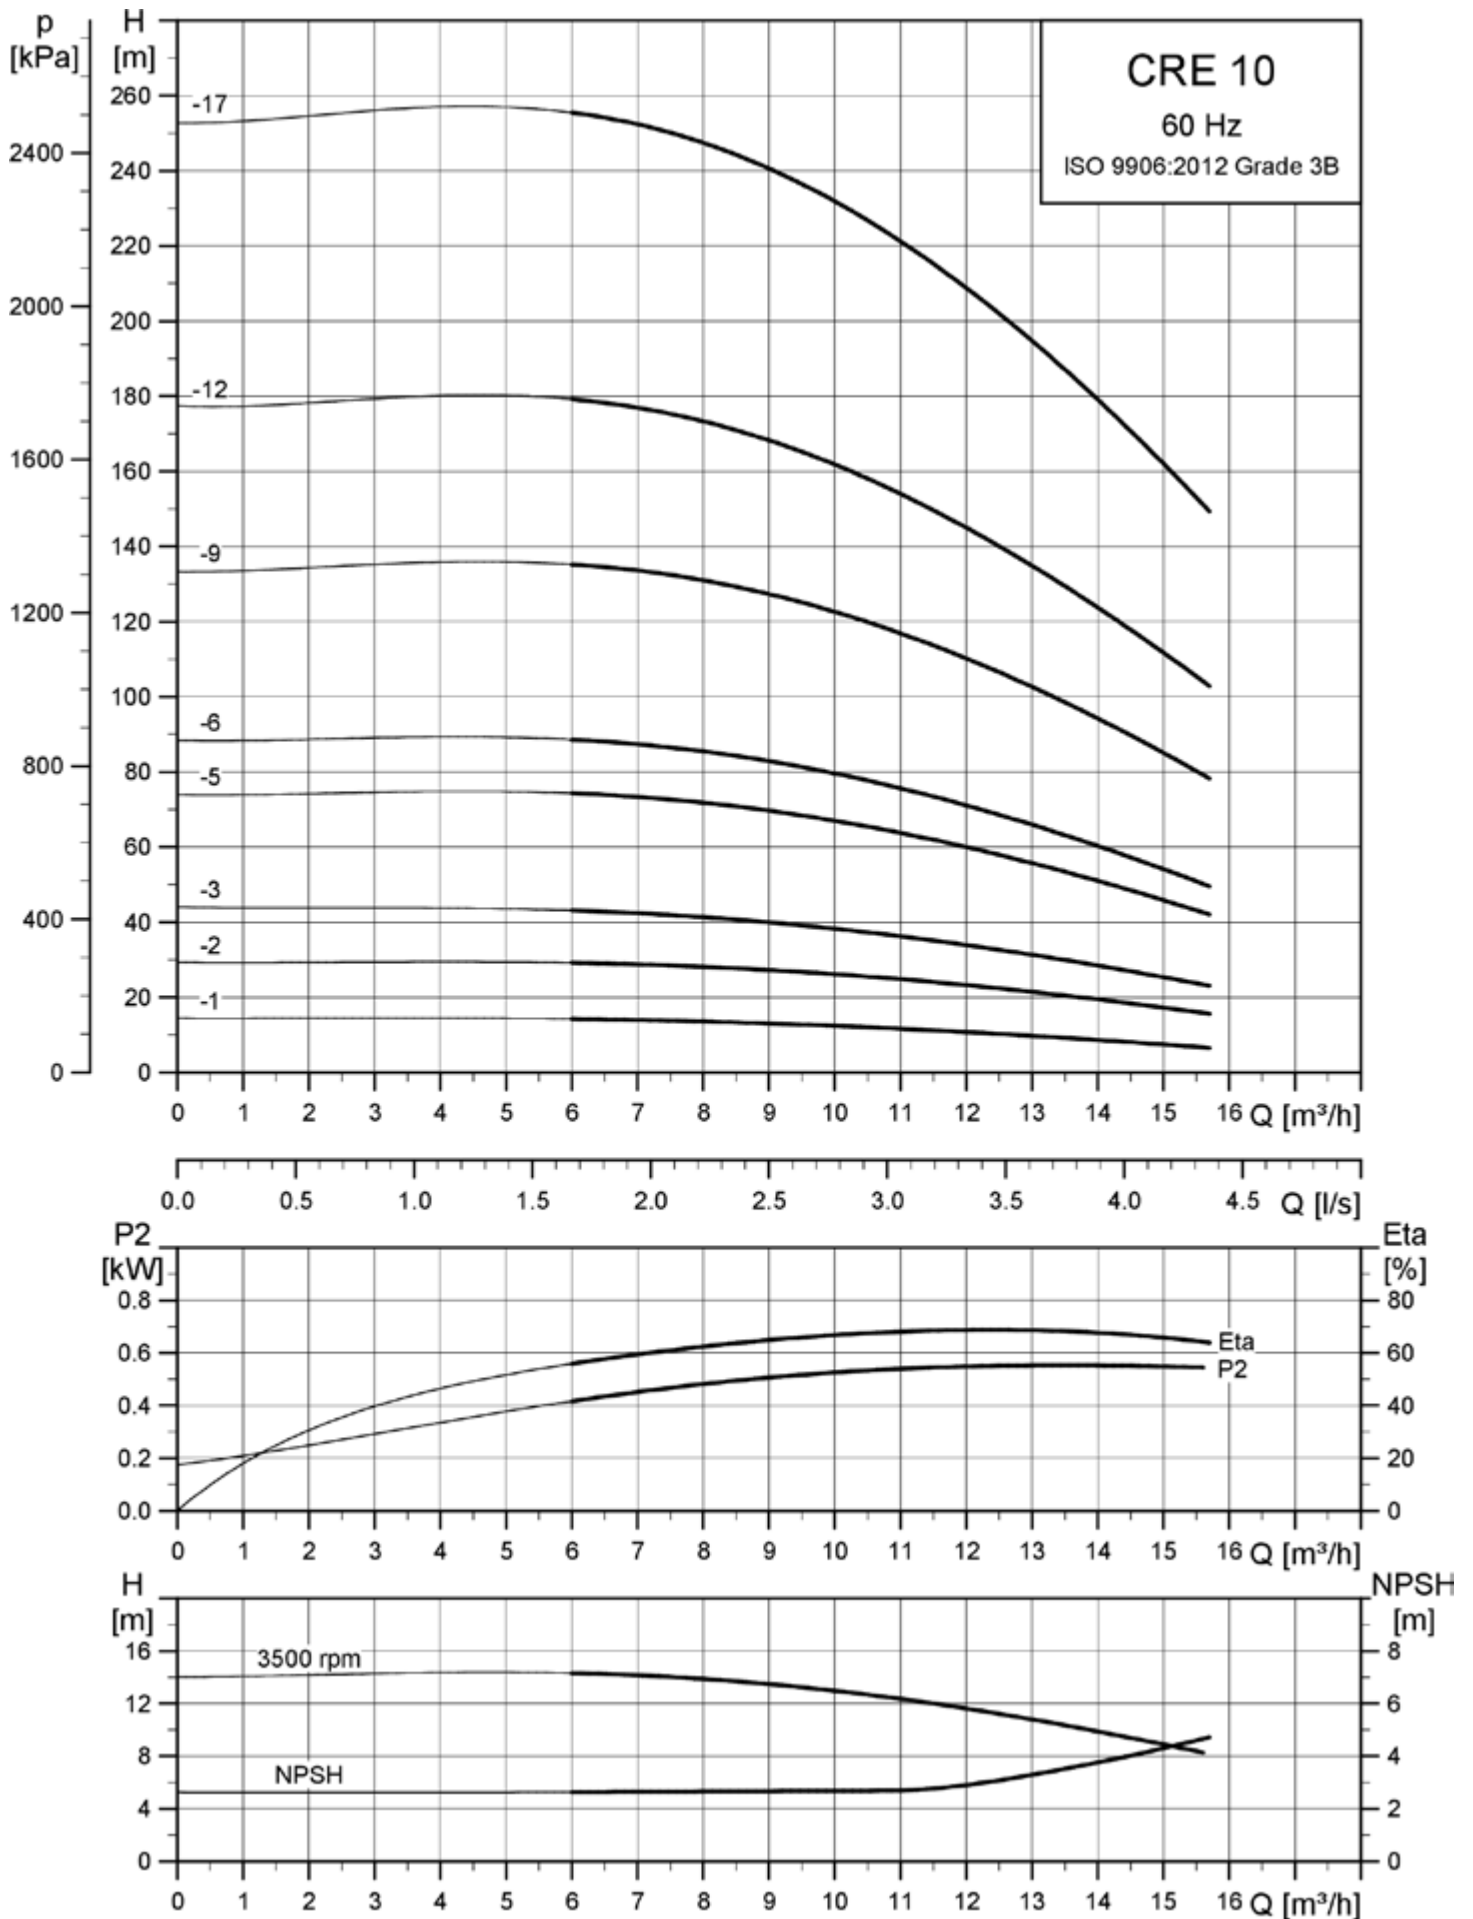

CRE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp1 1/2 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FJ:	Bridas DIN/JIS DN40 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-10]: 16 bar / [10-12 a 10-17]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos






4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		FJ	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.75		CRE 10-1 A	98390236	2.603,00	98390238	2.679,00
	0.75	•	CRE 10-1 N	98390268	2.914,00	98390270	2.990,00
	1.50		CRE 10-2 A	98390237	3.204,00	98390240	3.280,00
	1.50	•	CRE 10-2 N	98390269	3.515,00	98390272	3.591,00
3 x 380-500 V							
HQQE	0.75		CRE 10-1 A	98390684	2.941,00	98390685	3.017,00
	0.75	•	CRE 10-1 N	98390686	3.252,00	98390688	3.328,00
	1.50		CRE 10-2 A	98390261	3.504,00	98390265	3.579,00
	1.50	•	CRE 10-2 N	98390273	3.815,00	98390276	3.890,00
	2.20		CRE 10-3 A	98390262	4.562,00	98390267	4.638,00
	2.20	•	CRE 10-3 N	98390274	4.873,00	98390277	4.949,00
	3.00		CRE 10-5 A	99071444	5.246,00	99071453	5.322,00
	3.00	•	CRE 10-5 N	99071457	5.557,00	99071459	5.633,00
	4.00		CRE 10-6 A	99071446	6.389,00	99071454	6.464,00
	4.00	•	CRE 10-6 N	99071458	6.700,00	99071461	6.775,00
	5.50		CRE 10-9 A	99071777	7.822,00	99071780	7.898,00
	5.50	•	CRE 10-9 N	99071788	8.133,00	99071789	8.209,00
	7.50		CRE 10-12 A			99071783	9.696,00
	7.50	•	CRE 10-12 N			99071790	10.007,00
	11.00		CRE 10-17 A			99071786	12.578,00
	11.00	•	CRE 10-17 N			99071791	12.889,00

CRE 15

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

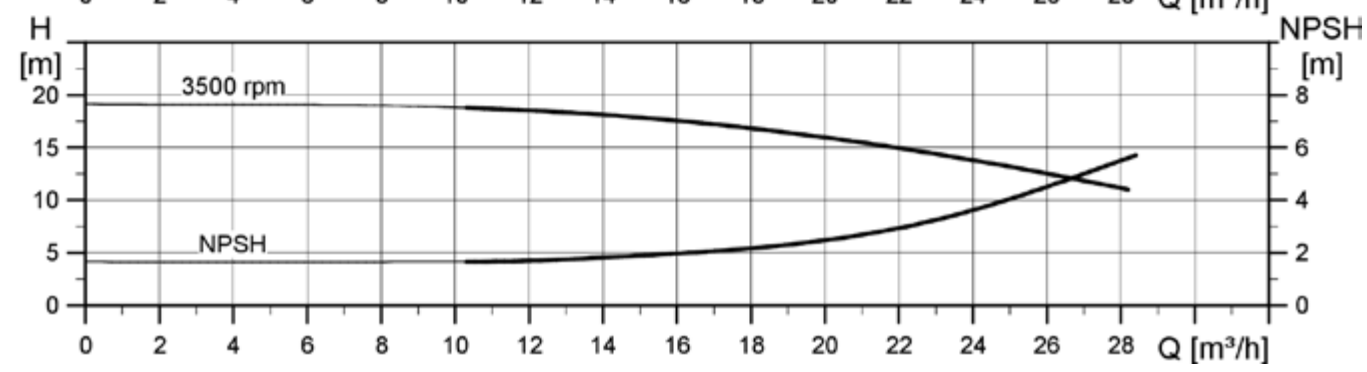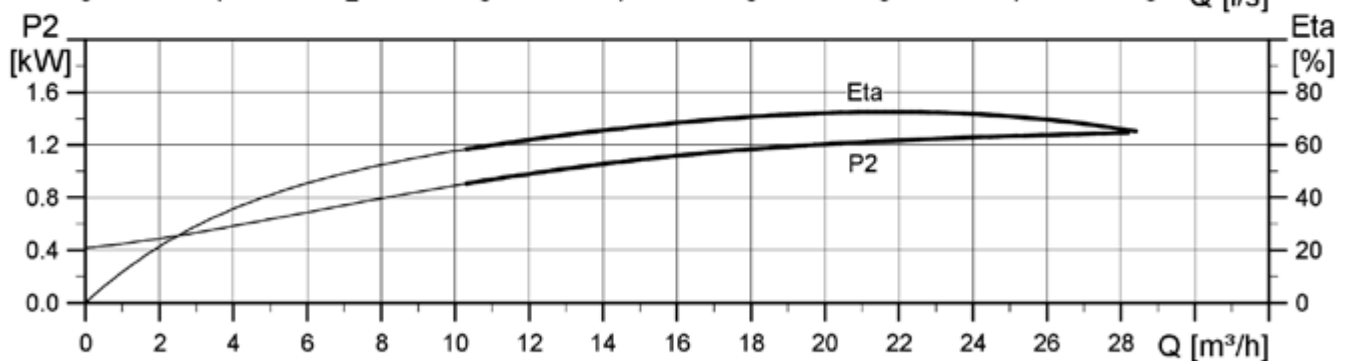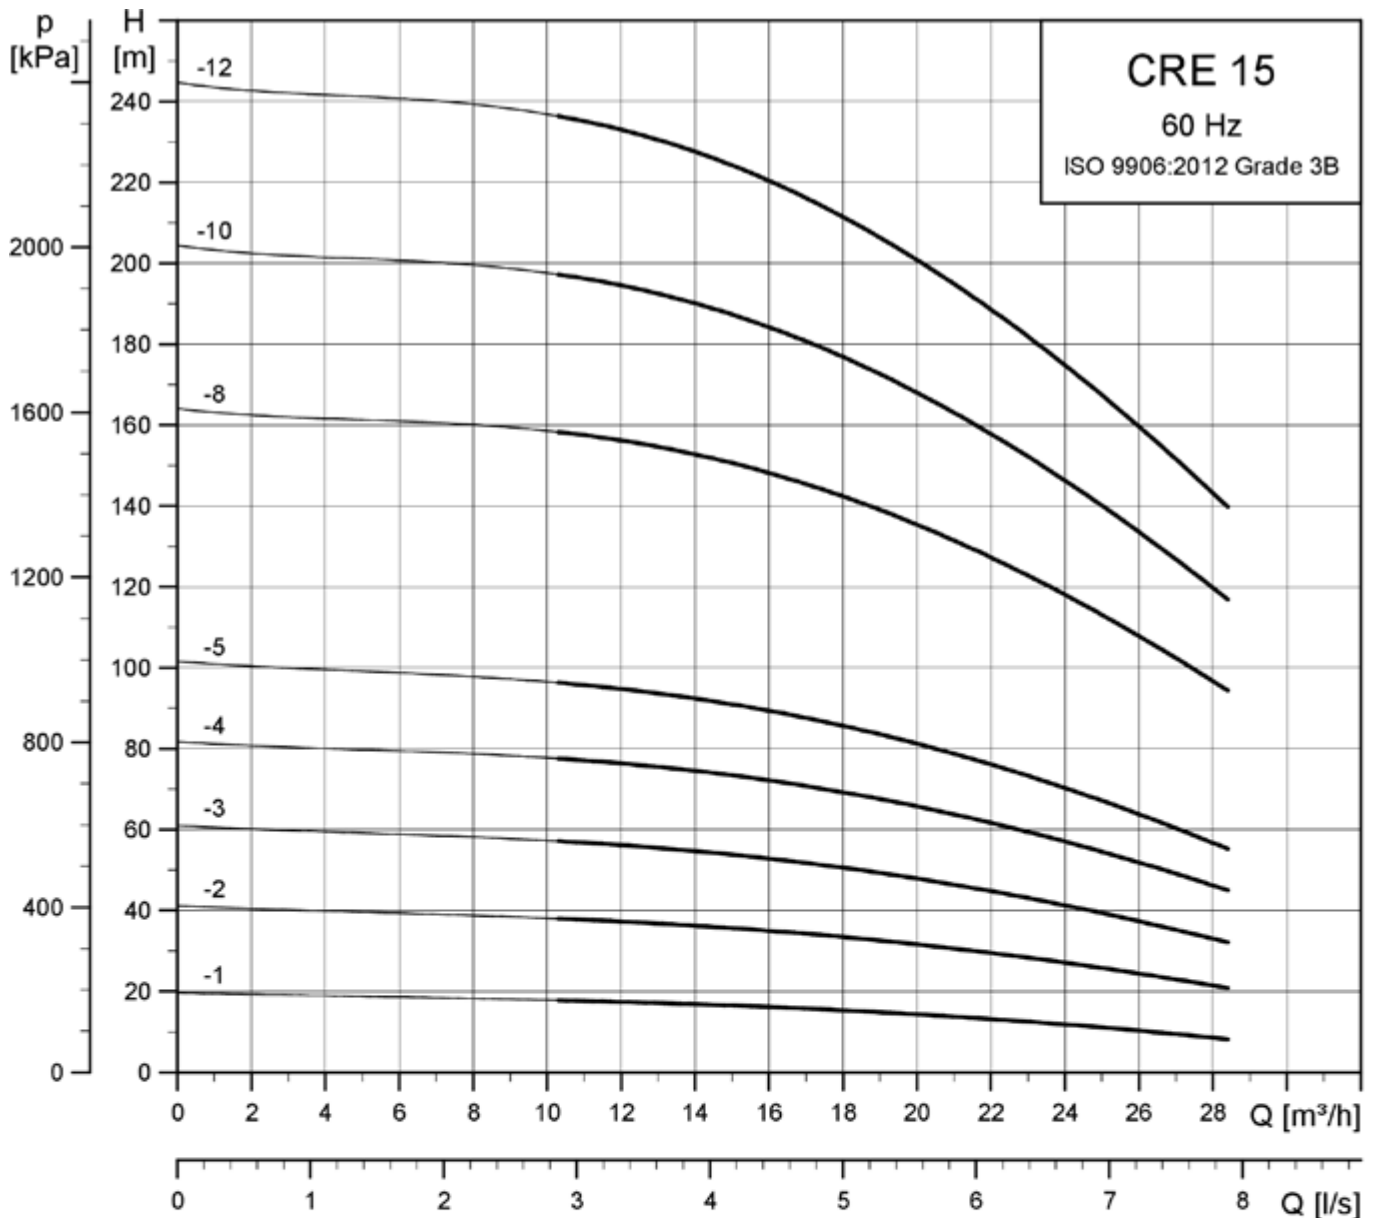

CRE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp2 Presión máx. funcionamiento: 10 bar
Conexiones F:	Bridas DIN DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-8]: 16 bar / [15-9 a 15-12]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos






4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		F		
				Código	Euros	Código	Euros	
1 x 200-240 V								
HQQE	1.50	•	CRE 15-1 A	98390710	3.389,00	98390711	3.464,00	
	1.50		CRE 15-1 N	98390716	3.700,00	98390717	3.775,00	
3 x 380-500 V								
HQQE	1.50	•	CRE 15-1 A	98390713	3.688,00	98390714	3.764,00	
	1.50		CRE 15-1 N	98390719	3.999,00	98390720	4.075,00	
	3.00	•	CRE 15-2 A	99071509	5.185,00	99071524	5.261,00	
	3.00		CRE 15-2 N	99071526	5.496,00	99071529	5.572,00	
	4.00	•	CRE 15-3 A	99071512	6.320,00	99104276	6.396,00	
	4.00		CRE 15-3 N	99071527	6.631,00	99071530	6.707,00	
	5.50	•	CRE 15-4 A	99071857	7.623,00	99071862	7.699,00	
	5.50		CRE 15-4 N	99071873	7.934,00	99071875	8.010,00	
	7.50	•	CRE 15-5 A	99071860	9.098,00	99071863	9.173,00	
	7.50		CRE 15-5 N	99071874	9.409,00	99071876	9.484,00	
	11.00	•	CRE 15-8 A			99071870	11.928,00	
	11.00		CRE 15-8 N			99071877	12.239,00	
	3 x 380-480 V							
	HQQE	15.00	•	CRE 15-10 A			96514506	14.662,00
15.00		CRE 15-10 N				96514575	14.973,00	
18.50		CRE 15-12 A				96514507	17.733,00	
18.50		CRE 15-12 N				96514576	18.044,00	

CRE 20

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

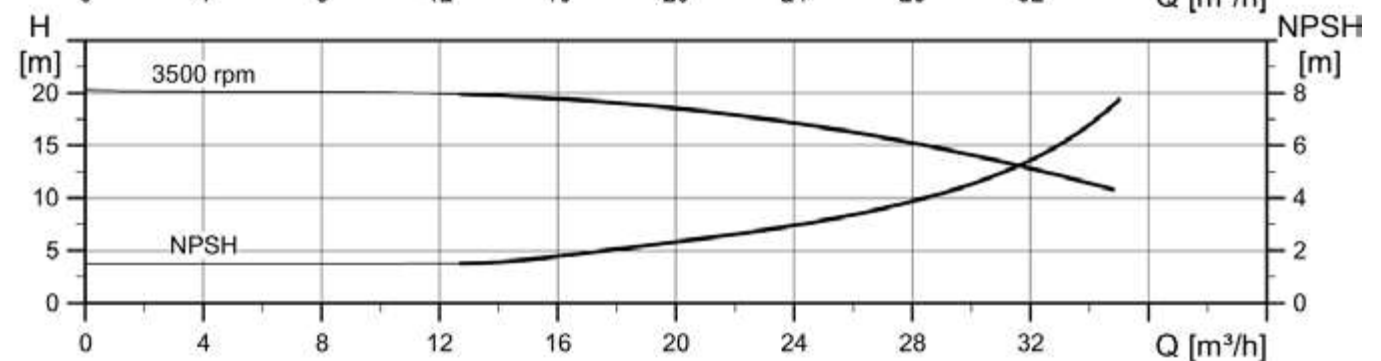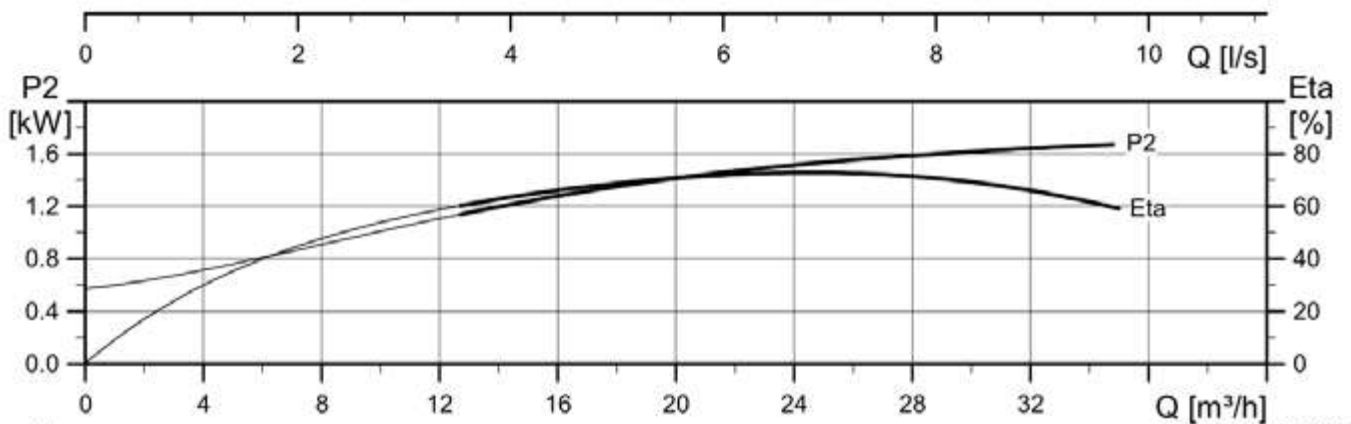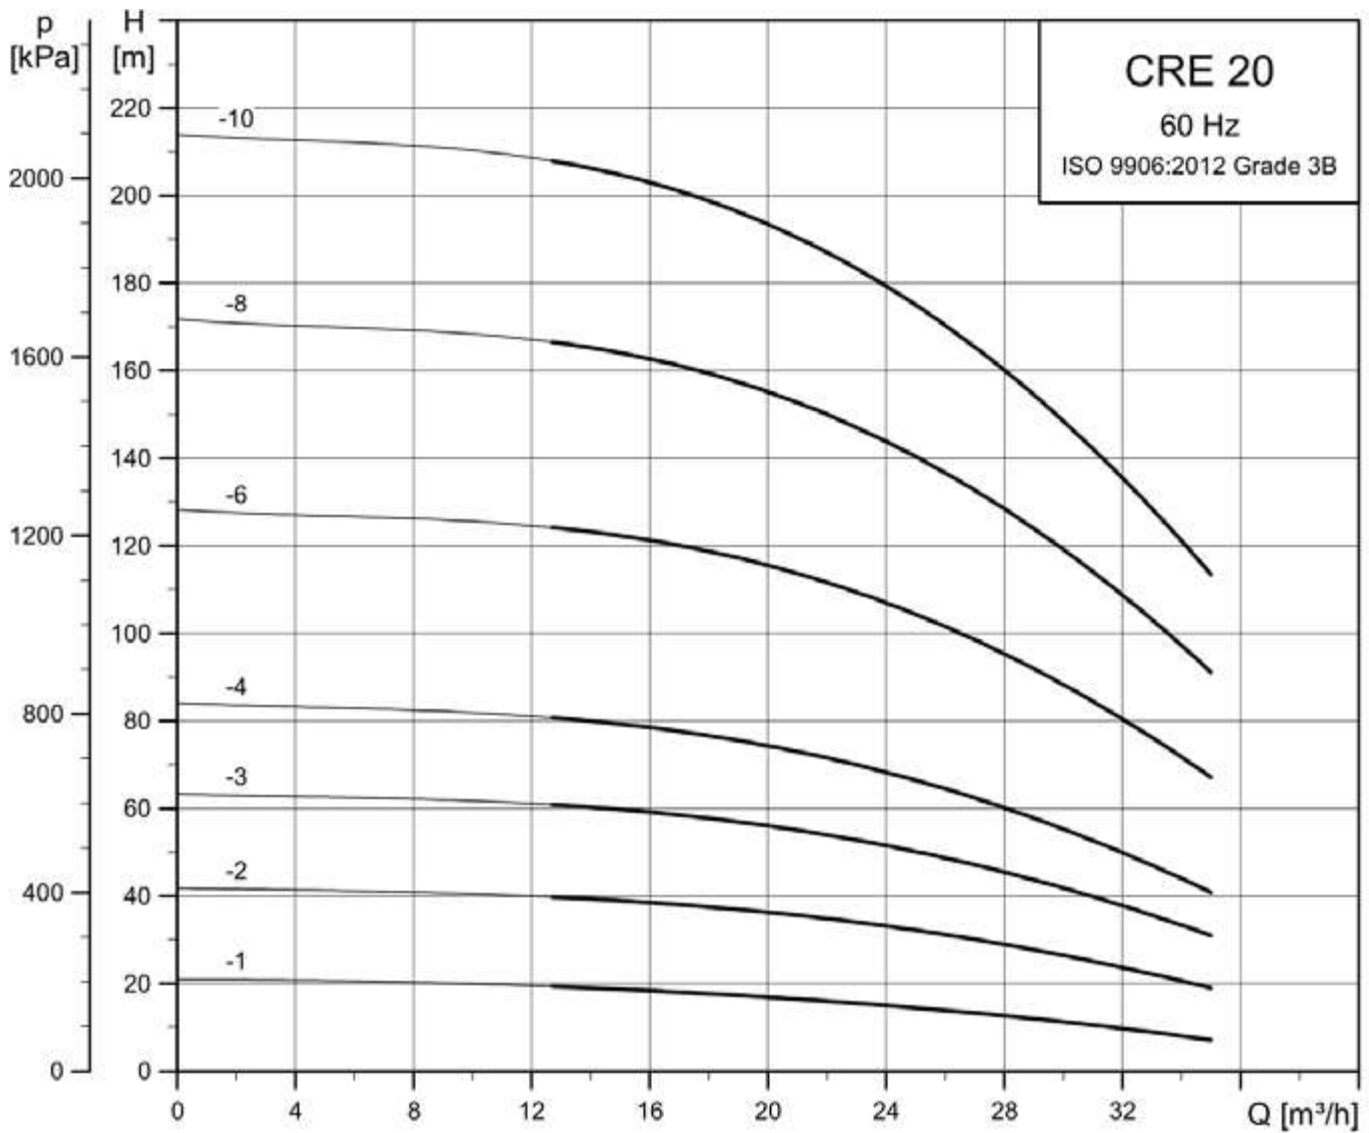

CRE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp2 Presión máx. funcionamiento: 10 bar
Conexiones F:	Bridas DIN DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-7]: 16 bar / [20-8 a 20-10]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de alta eficiencia conforme con IE5 (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		F	
				Código	Euros	Código	Euros
3 x 380-500 V							
HQQE	2.20		CRE 20-1 A	98390765	4.564,00	98390766	4.640,00
	2.20	•	CRE 20-1 N	98390768	4.875,00	98390769	4.951,00
	4.00		CRE 20-2 A	99071649	6.389,00	99071655	6.465,00
	4.00	•	CRE 20-2 N	99071664	6.700,00	99071668	6.776,00
	5.50		CRE 20-3 A	99071652	7.709,00	99071657	7.784,00
	5.50	•	CRE 20-3 N	99071665	8.020,00	99071669	8.095,00
	7.50		CRE 20-4 A	99071654	9.201,00	99071658	9.276,00
	7.50	•	CRE 20-4 N	99071666	9.512,00	99071670	9.587,00
	11.00		CRE 20-6 A			99071662	12.062,00
	11.00	•	CRE 20-6 N			99071671	12.373,00
3 x 380-480 V							
HQQE	15.00		CRE 20-8 A			96514642	14.833,00
	15.00	•	CRE 20-8 N			96514703	15.144,00
	18.50		CRE 20-10 A			96514643	17.942,00
	18.50	•	CRE 20-10 N			96514704	18.253,00

CRE 32

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

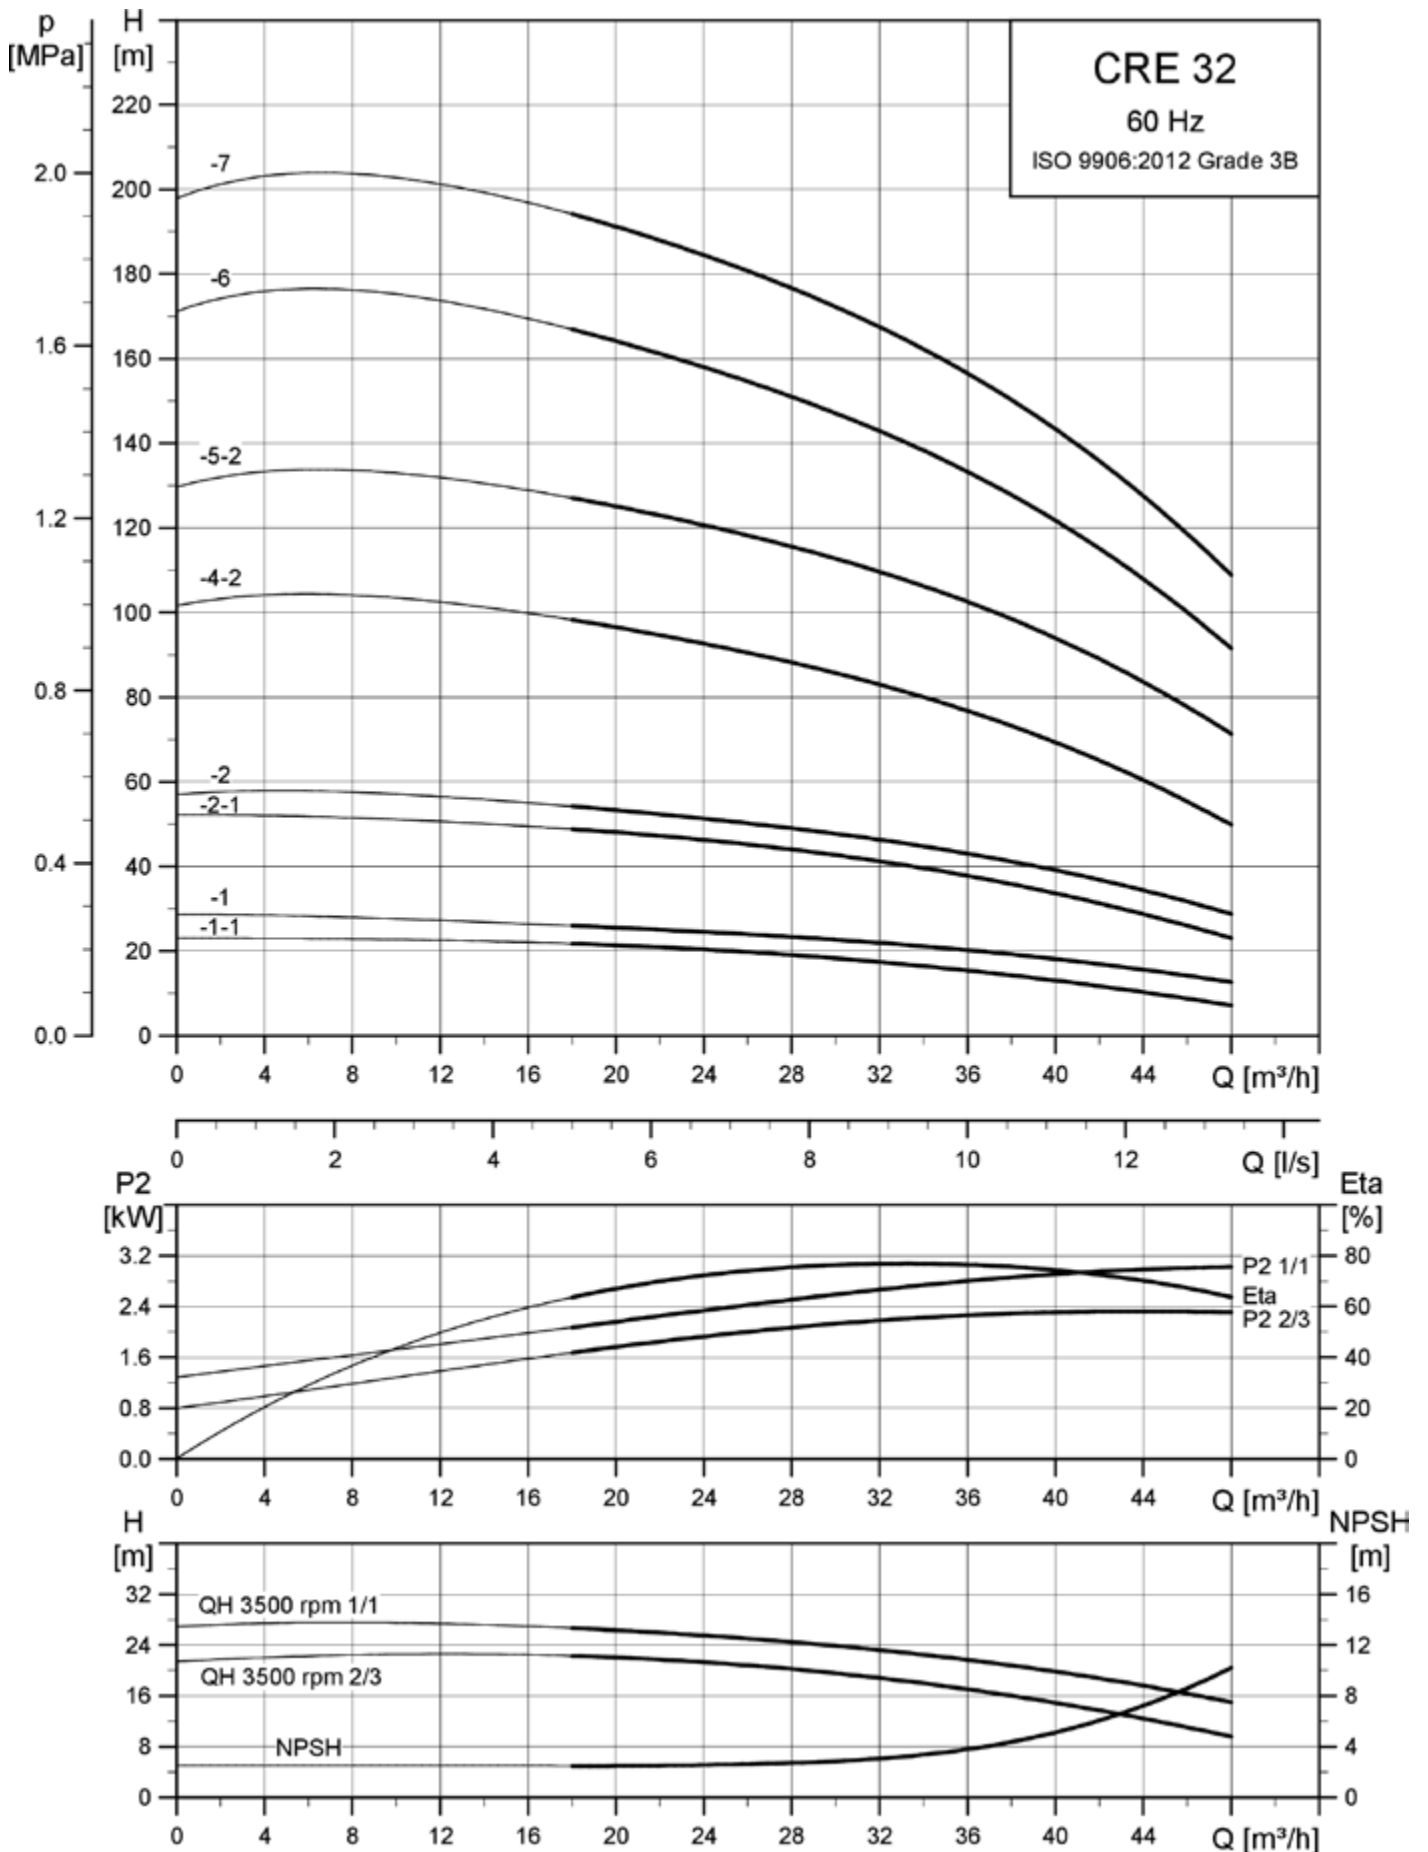

CRE 32: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-30 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN65
Presión máx. funcionamiento:	[32-1-1 a 32-5]: 16 bar / [32-6 a 32-7]: 30 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	2.20		CRE 32-1-1 A	98390932	5.467,00
	2.20	•	CRE 32-1-1 N	98390933	5.787,00
	3.00		CRE 32-1 A	99071938	6.158,00
	3.00	•	CRE 32-1 N	99071957	6.478,00
	5.50		CRE 32-2-1 A	99071942	9.085,00
	5.50	•	CRE 32-2-1 N	99071958	9.405,00
	7.50		CRE 32-2 A	99071953	11.085,00
	7.50	•	CRE 32-2 N	99071959	11.405,00
	11.00		CRE 32-4-2 A	99071955	14.739,00
	11.00	•	CRE 32-4-2 N	99071960	15.059,00
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRE 32-5-2 A	96122663	17.779,00
	15.00	•	CRE 32-5-2 N	96122671	18.098,00
	18.50		CRE 32-6 A	96122664	21.068,00
	18.50	•	CRE 32-6 N	96122672	21.387,00
	22.00		CRE 32-7 A	96122665	24.181,00
	22.00	•	CRE 32-7 N	96122673	24.500,00

CRE 45

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

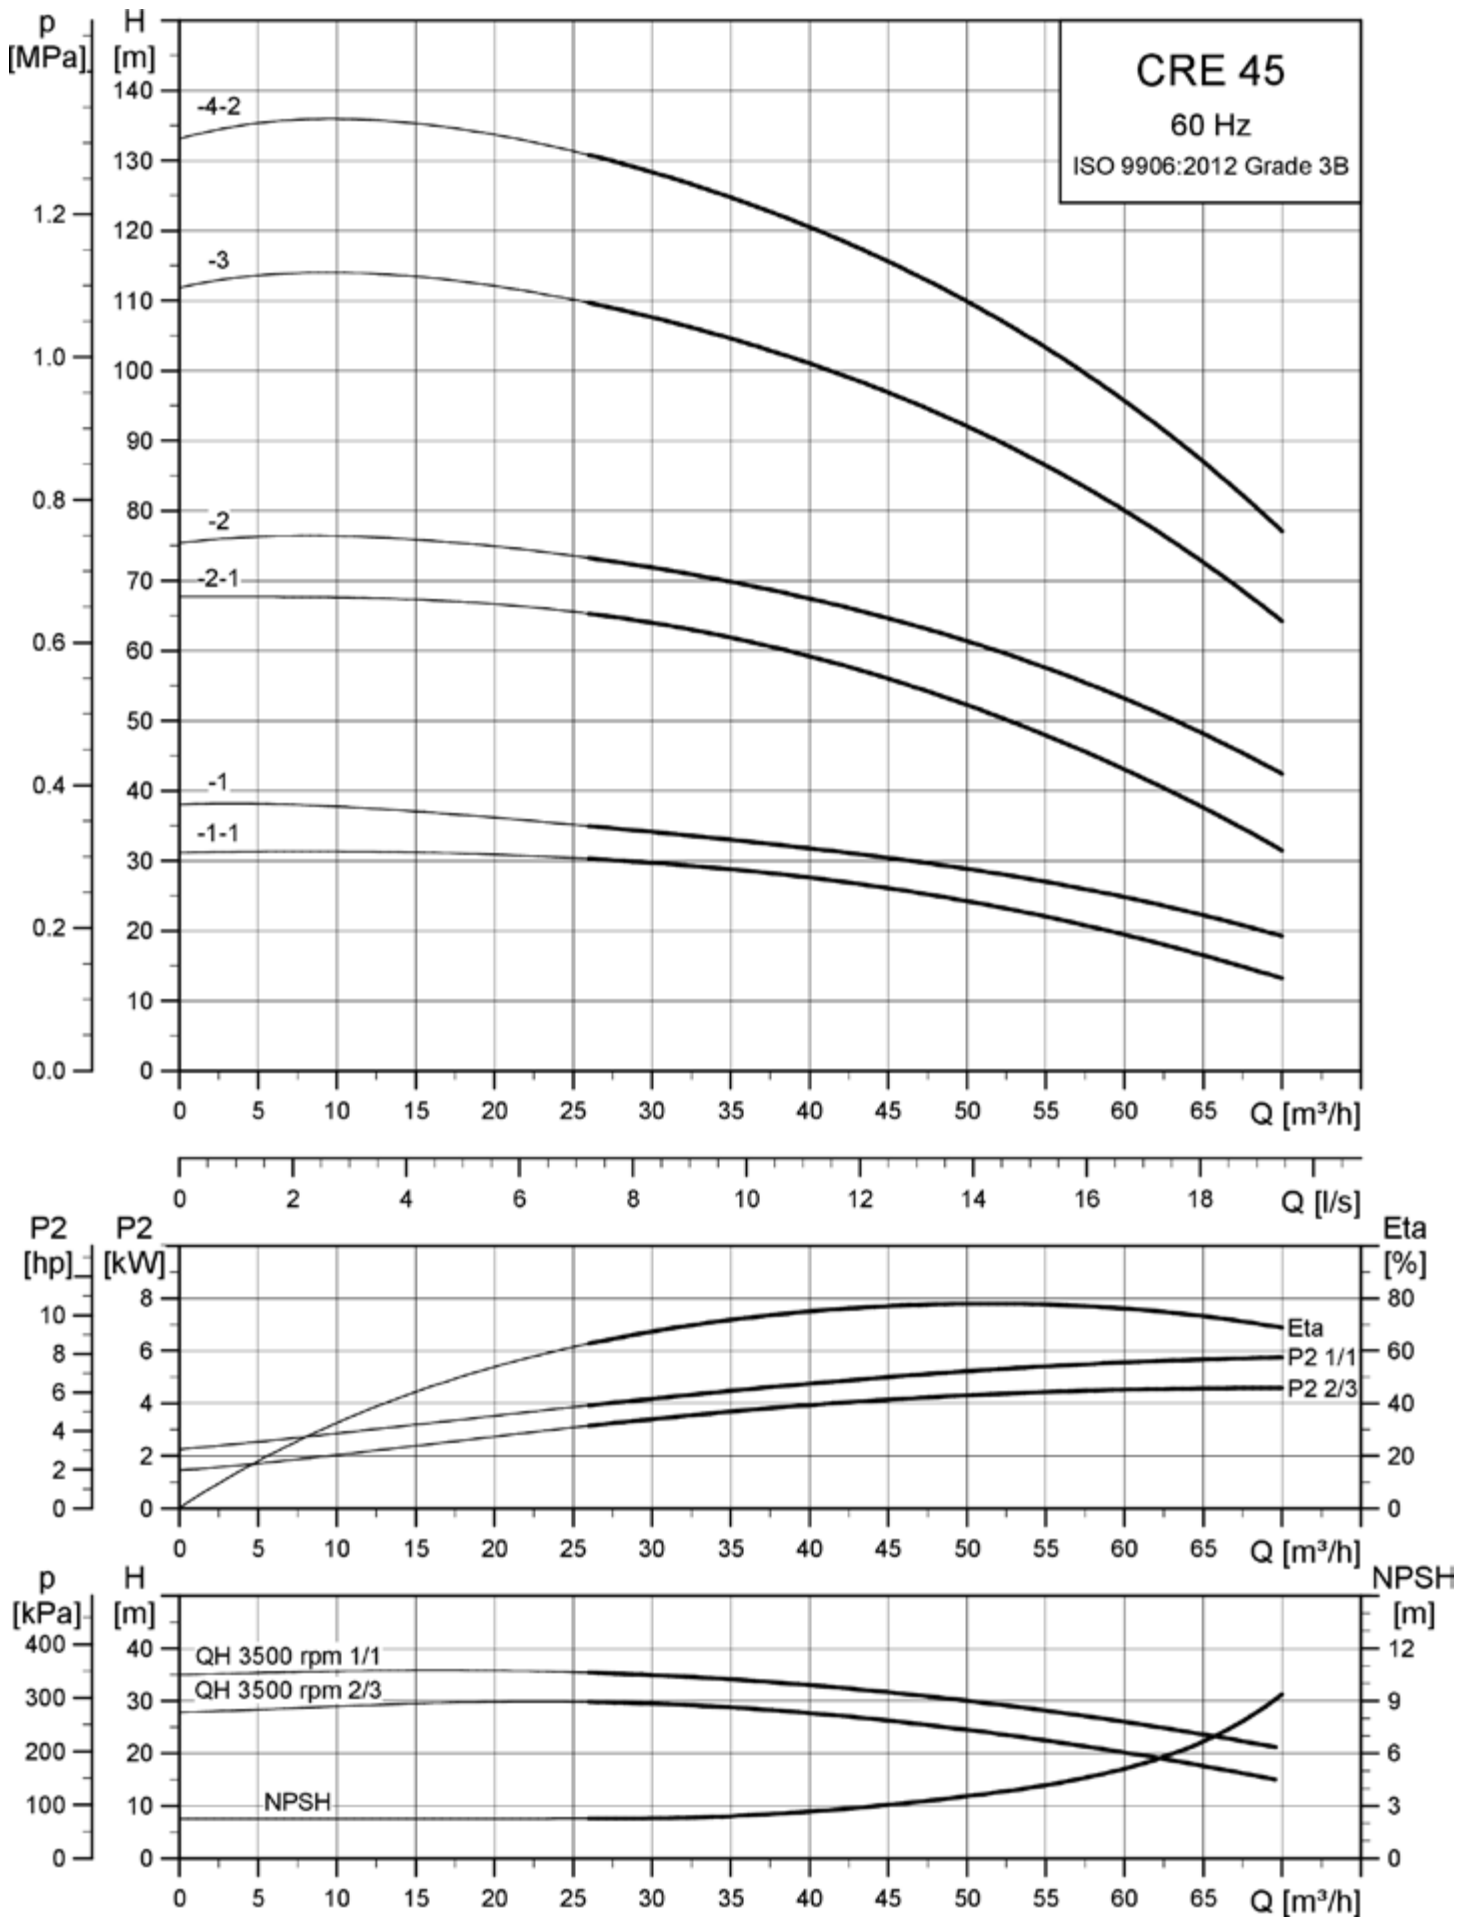

CRE 45: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-30 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN80
Presión máx. funcionamiento:	16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	F	
				Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	5.50		CRE 45-1-1 A	99072009	8.894,00
	5.50	•	CRE 45-1-1 N	99072016	9.214,00
	7.50		CRE 45-1 A	99072011	10.868,00
	7.50	•	CRE 45-1 N	99072017	11.187,00
	11.00		CRE 45-2-1 A	99072014	14.315,00
	11.00	•	CRE 45-2-1 N	99072019	14.634,00
	11.00		CRE 45-2-2 A	99072012	14.315,00
	11.00	•	CRE 45-2-2 N	99072018	14.634,00
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRE 45-2 A	96123405	17.376,00
	15.00	•	CRE 45-2 N	96123413	17.695,00
	18.50		CRE 45-3 A	96123406	20.737,00
	18.50	•	CRE 45-3 N	96123414	21.057,00
	22.00		CRE 45-4-2 A	96123407	23.487,00
	22.00	•	CRE 45-4-2 N	96123415	23.806,00

CRE 64

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

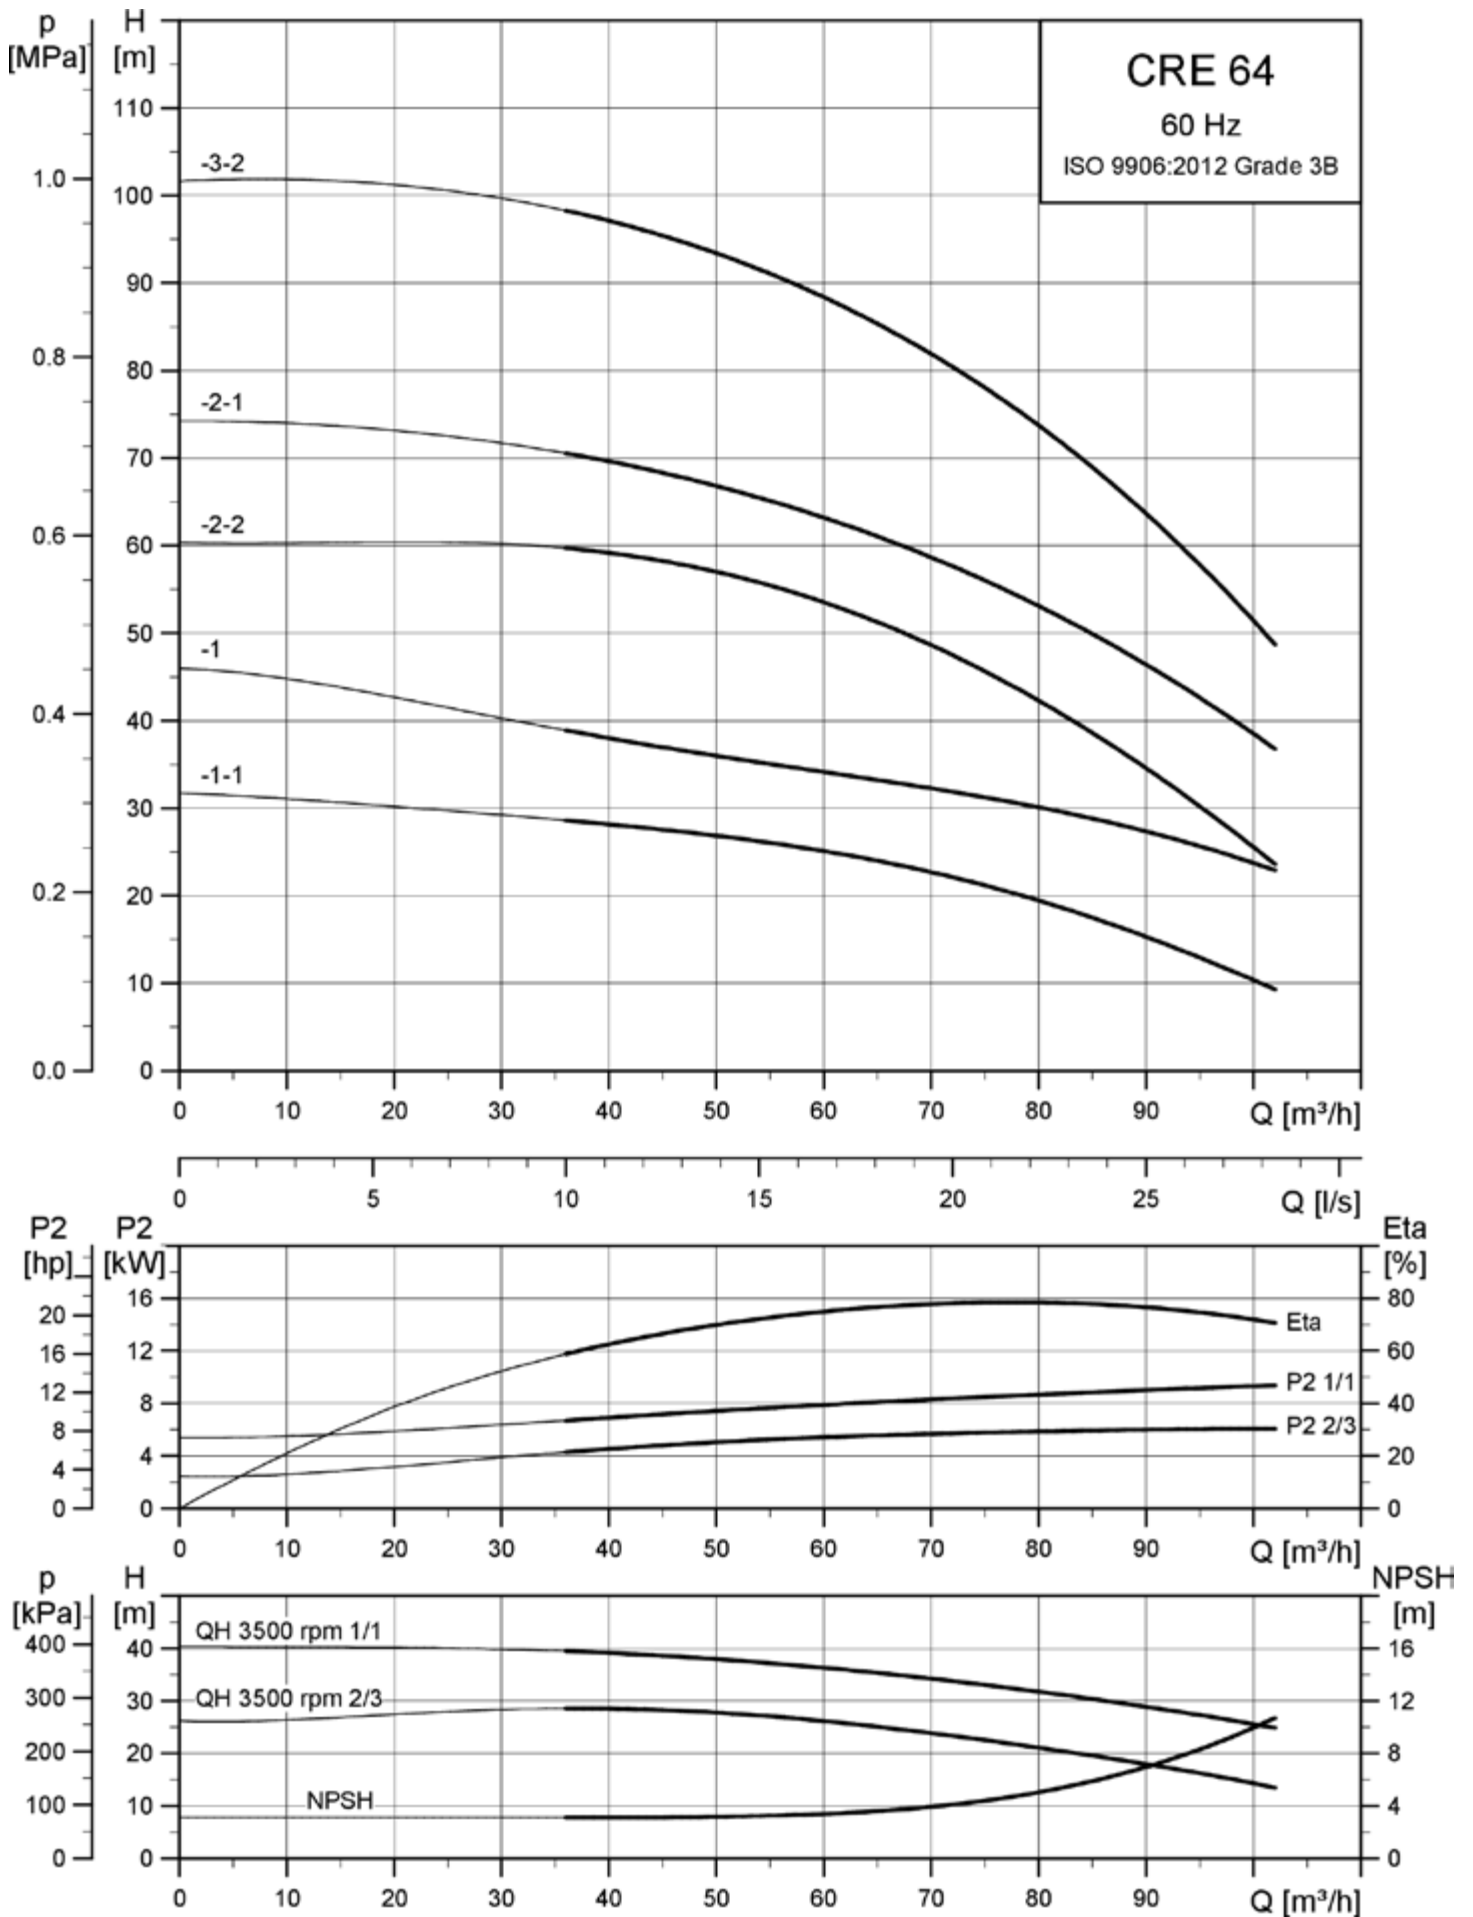

CRE 64: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-30 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN100
Presión máx. funcionamiento:	16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	7.50		CRE 64-1-1 A	99072057	10.650,00
	7.50	•	CRE 64-1-1 N	99072061	10.969,00
	11.00		CRE 64-1 A	99072059	14.500,00
	11.00	•	CRE 64-1 N	99072062	14.819,00
3 x 380-480 V					
HQQE	18.50		CRE 64-2-1 A	96123995	20.410,00
	18.50	•	CRE 64-2-1 N	96124000	20.729,00
	15.00		CRE 64-2-2 A	96123994	16.971,00
	15.00	•	CRE 64-2-2 N	96123999	17.290,00
	22.00		CRE 64-3-2 A	96123996	22.788,00
	22.00	•	CRE 64-3-2 N	96124001	23.108,00

CRE 95

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

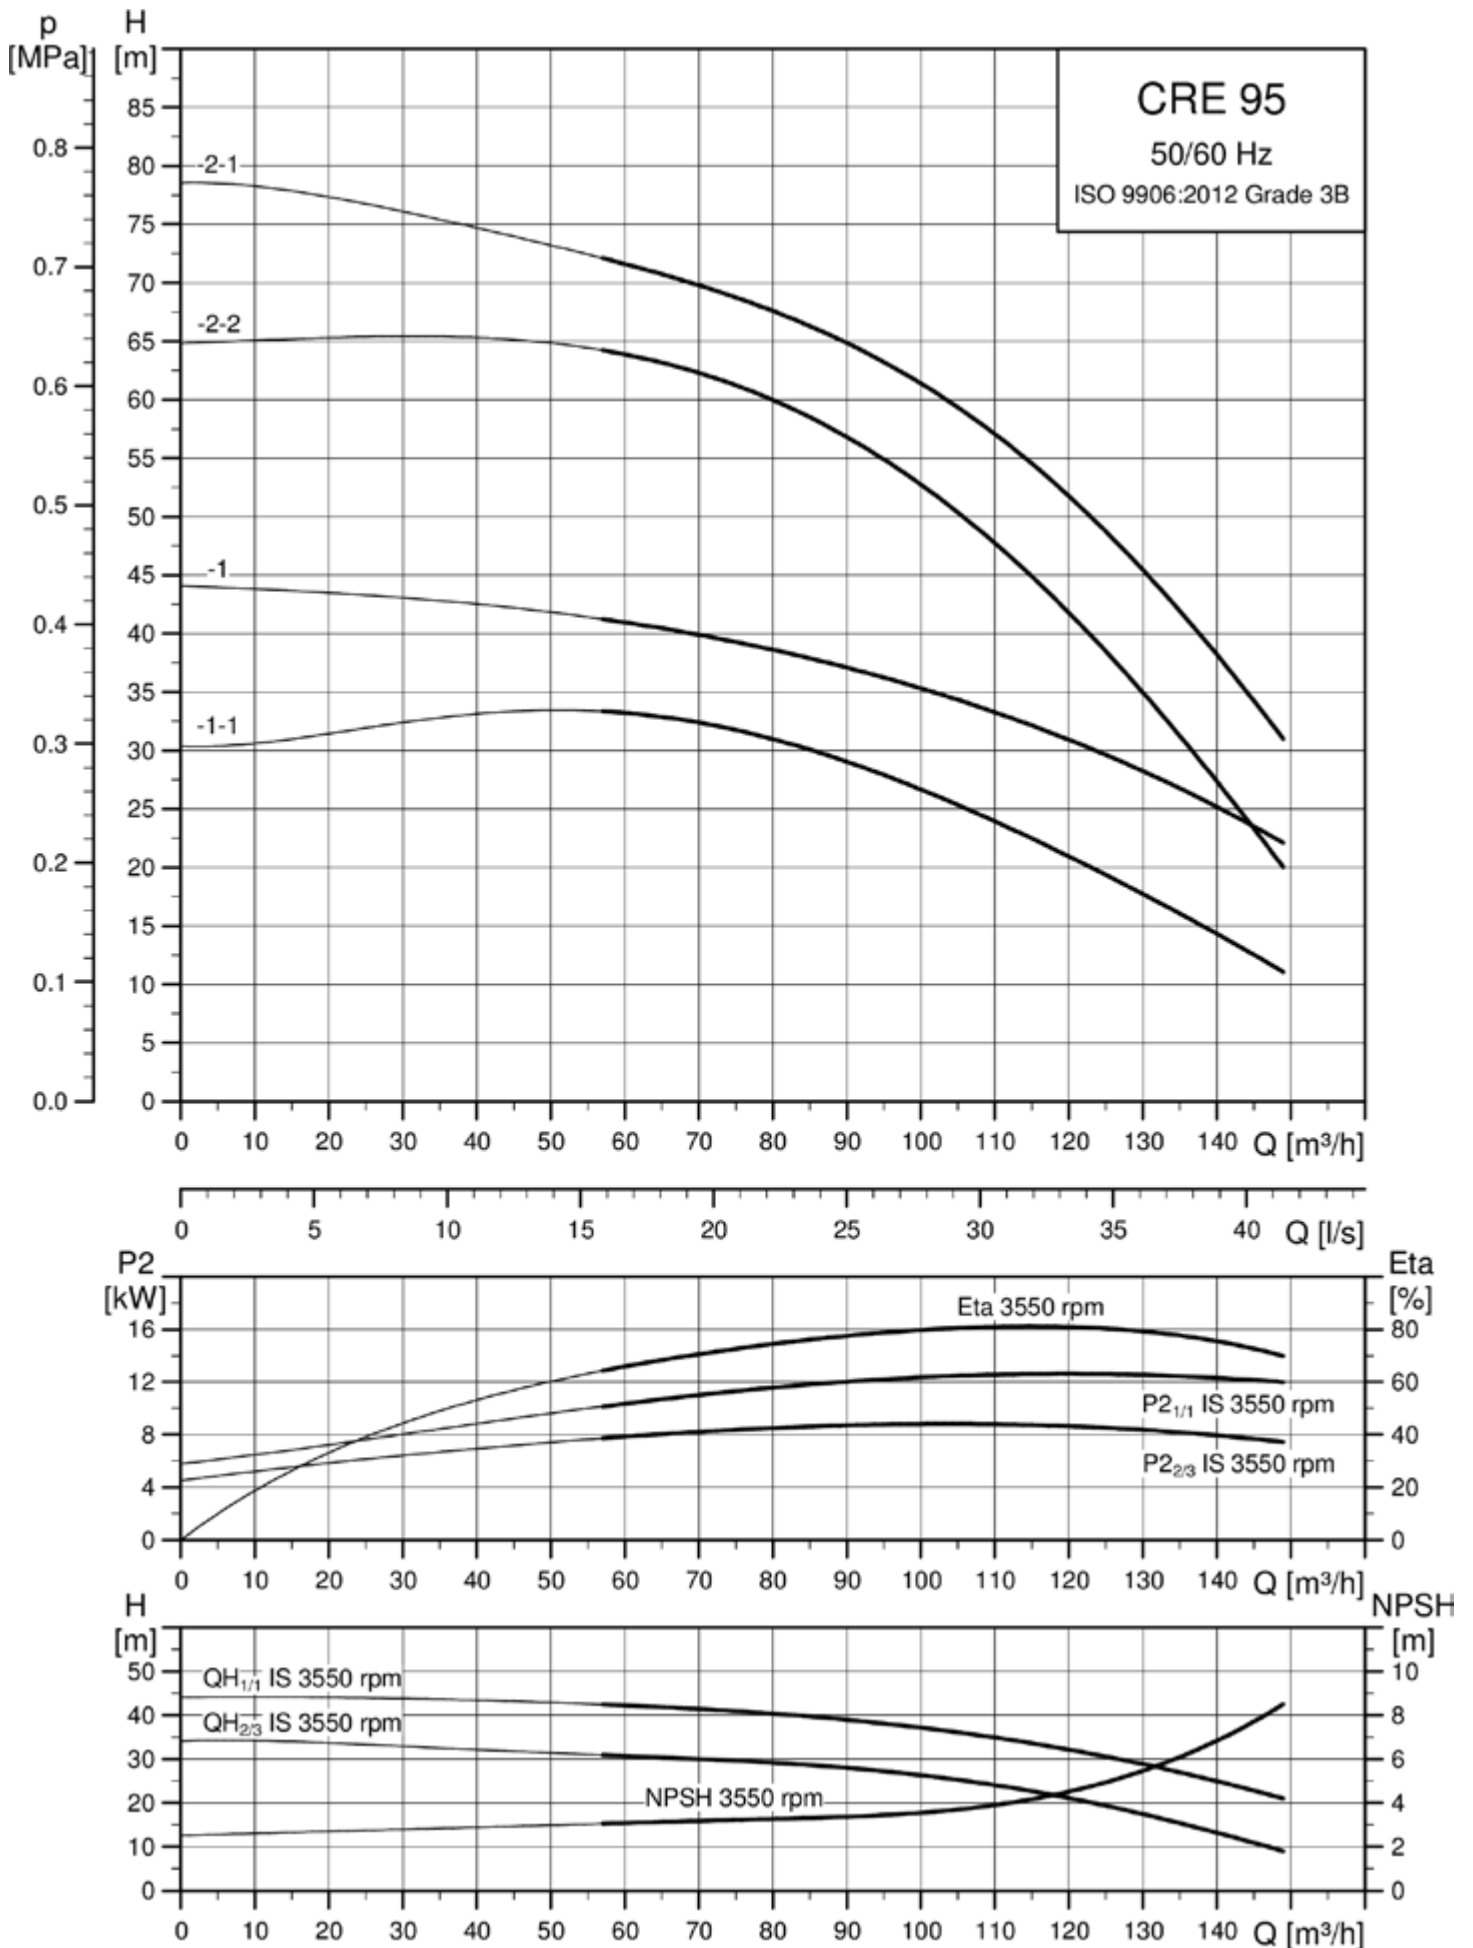

CRE 95: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN100
Presión máxima funcionamiento:	16 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia IE5 (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control remoto:	GRUNDFOS GO
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	11.00		CRE 95-1-1 A	99264346	14.100,00
	11.00	•	CRE 95-1-1 N	99264415	14.431,00
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRE 95-1 A	99264358	17.295,00
	15.00	•	CRE 95-1 N	99264416	17.626,00
	18.50		CRE 95-2-2 A	99264359	20.562,00
	18.50	•	CRE 95-2-2 N	99264417	20.893,00
	22.00		CRE 95-2-1 A	99264360	23.149,00
	22.00	•	CRE 95-2-1 N	99264418	23.480,00

CRE 125

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

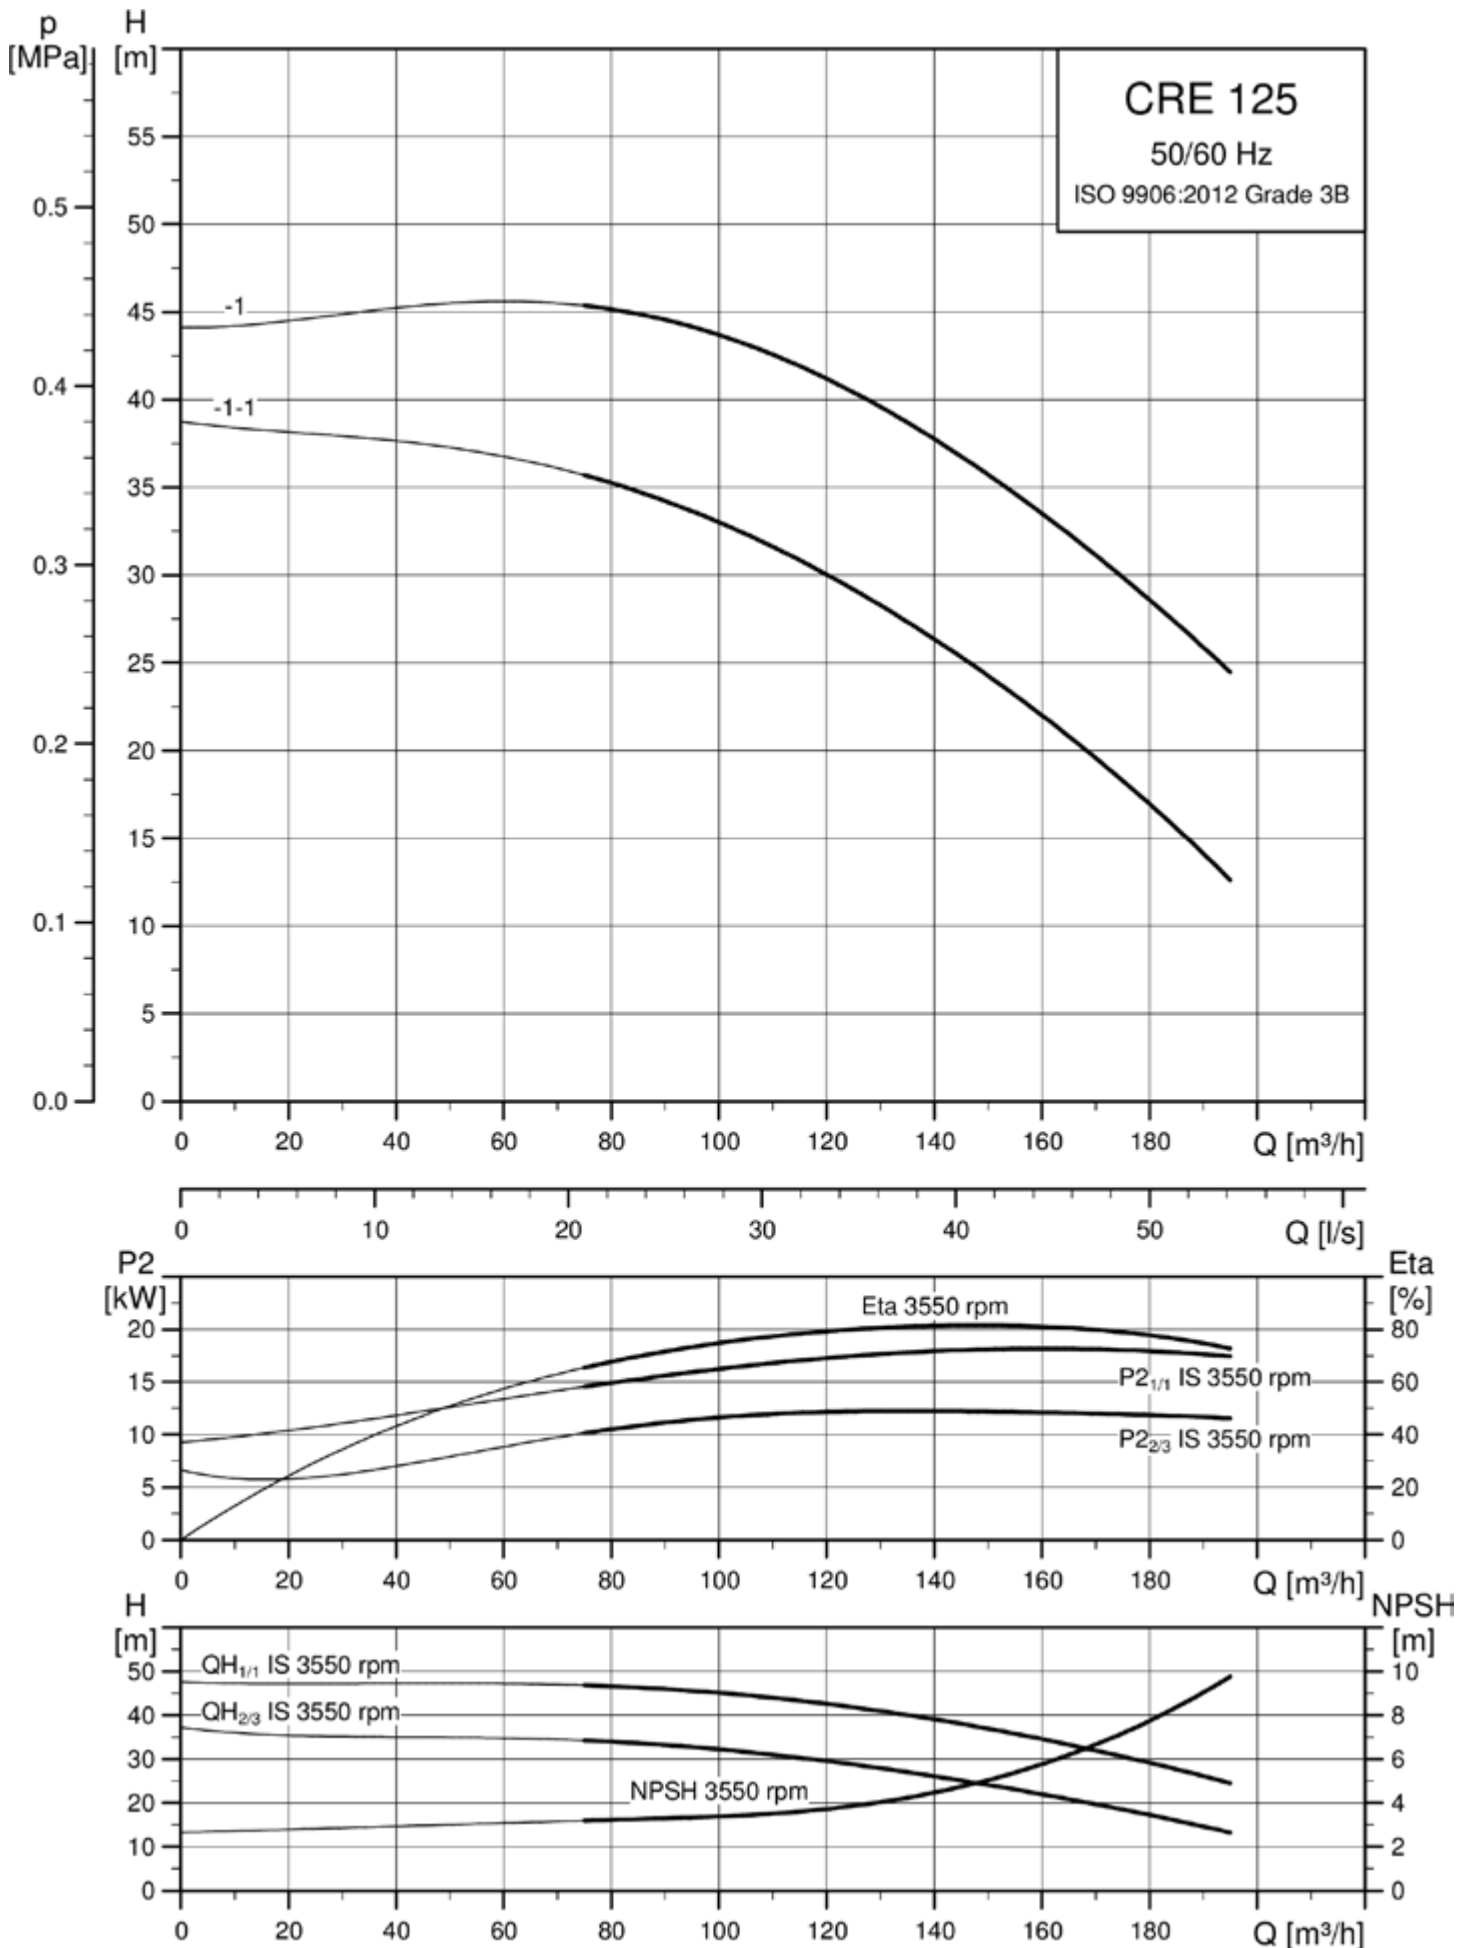

CRE 125: BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150
Presión máxima funcionamiento:	16 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	motores MGE de alta eficiencia IE3 (desde 15kW a 22kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRE 125-1-1 A	99264393	17.125,00
	15.00	•	CRE 125-1-1 N	99264451	17.455,00
	22.00		CRE 125-1 A	99264394	22.175,00
	22.00	•	CRE 125-1 N	99264452	22.506,00

CRE 155

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

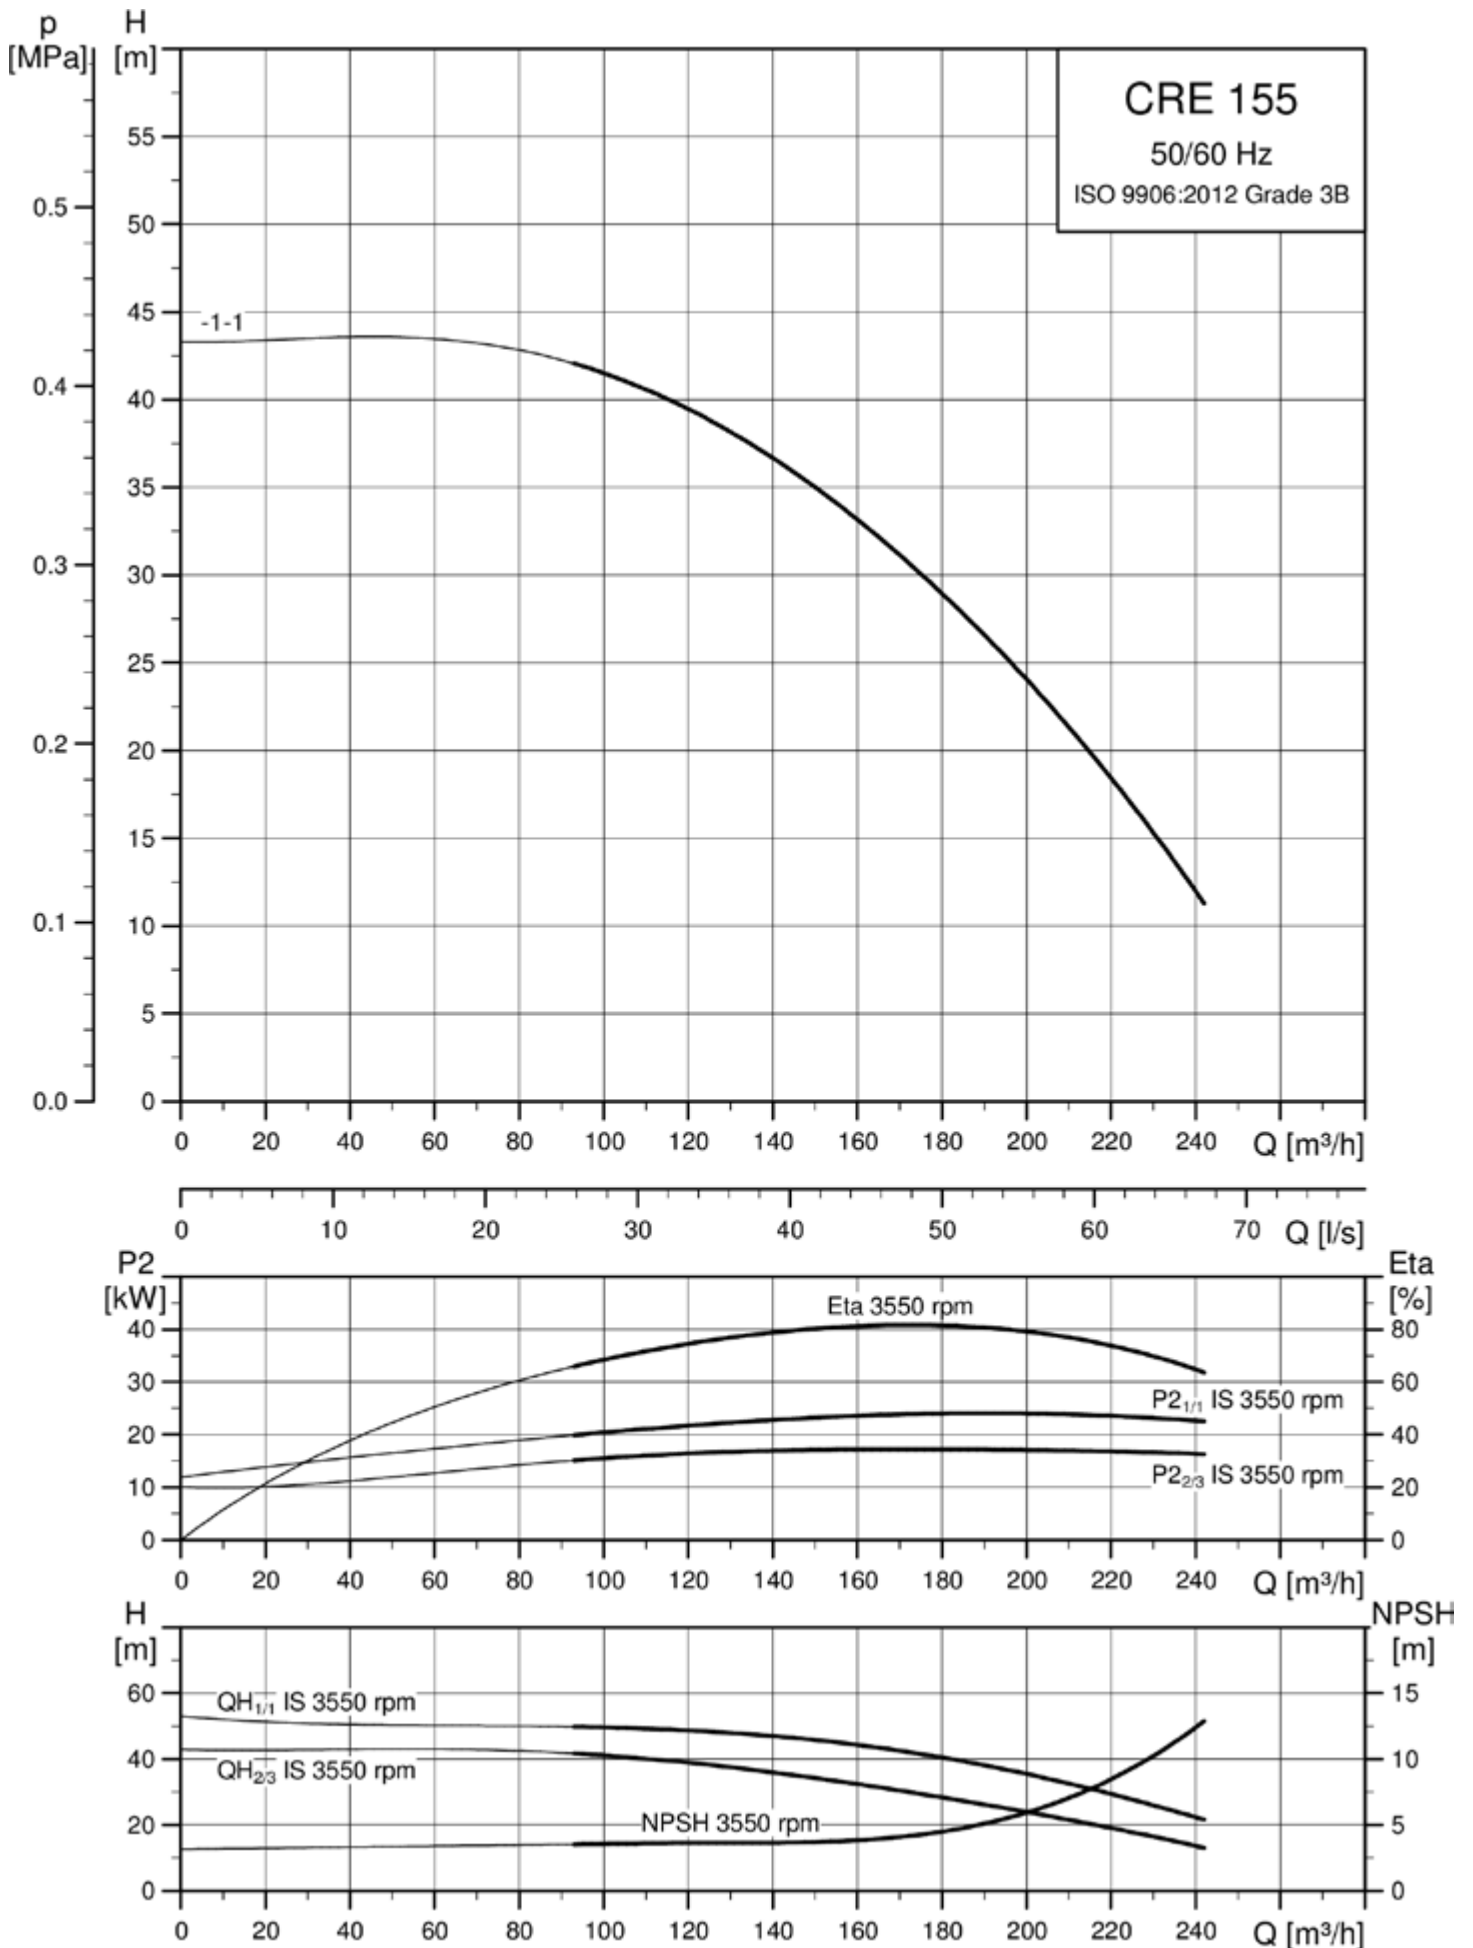

CRE 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA ELECTRÓNICAS

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150
Presión máxima funcionamiento:	16 bar
Grado de aislamiento:	F
Grado protección:	IP 55
Motor:	MGE de alta eficiencia IE3 (de 15kW a 22kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control:	GRUNDFOS GO
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-480 V					
HQQE	18.50	•	CRE 155-1-1 A	99264409	21.244,00
	18.50		CRE 155-1-1 N	99264463	21.575,00

CRIE 1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRIE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRIE 1-4 A	98389353	2.478,00	98389348	2.395,00
	0.37	•	CRIE 1-4 N	98389394	2.798,00	98389388	2.715,00
	0.55		CRIE 1-6 A	98389354	2.690,00	98389349	2.607,00
	0.55	•	CRIE 1-6 N	98389395	3.010,00	98389390	2.927,00
	0.75		CRIE 1-9 A	98389356	2.976,00	98389350	2.893,00
	0.75	•	CRIE 1-9 N	98389397	3.296,00	98389391	3.214,00
	1.10		CRIE 1-13 A	98389358	3.510,00	98389351	3.427,00
	1.10	•	CRIE 1-13 N	98389398	3.830,00	98389392	3.747,00
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRIE 1-17 A	98389379	4.686,00	98389372	4.604,00
	1.50	•	CRIE 1-17 N	98389419	5.007,00	98389412	4.924,00
	2.20		CRIE 1-25 A	98389380	5.649,00	98389373	5.567,00
	2.20	•	CRIE 1-25 N	98389420	5.970,00	98389413	5.887,00
	3.00		CRIE 1-27 A	99072120	6.668,00	99072119	6.586,00
	3.00	•	CRIE 1-27 N	99072123	6.989,00	99072122	6.906,00

[CURVAS > Página 4.80](#)

CRIE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRIE 3-2 A	98389746	2.379,00	98389741	2.297,00
	0.37	•	CRIE 3-2 N	98389793	2.699,00	98389788	2.617,00
	0.55		CRIE 3-4 A	98389747	2.559,00	98389742	2.477,00
	0.55	•	CRIE 3-4 N	98389794	2.880,00	98389789	2.797,00
	0.75		CRIE 3-5 A	98389748	2.810,00	98389743	2.728,00
	0.75	•	CRIE 3-5 N	98389795	3.131,00	98389790	3.048,00
3 x 380-500 V							
HQQE	1.10		CRIE 3-8 A	98389769	3.577,00	98389761	3.494,00
	1.10	•	CRIE 3-8 N	98389815	3.897,00	98389809	3.814,00
	1.50		CRIE 3-11 A	98389770	4.180,00	98389762	4.098,00
	1.50	•	CRIE 3-11 N	98389816	4.500,00	98389810	4.418,00
	2.20		CRIE 3-17 A	98389782	5.179,00	98389763	5.096,00
	2.20	•	CRIE 3-17 N	98389818	5.499,00	98389811	5.416,00
	3.00		CRIE 3-23 A	99072151	5.961,00	99072148	5.878,00
	3.00	•	CRIE 3-23 N	99072158	6.281,00	99072156	6.199,00
	4.00		CRIE 3-25 A	99072152	7.141,00	99072149	7.059,00
	4.00	•	CRIE 3-25 N	99072159	7.462,00	99072157	7.379,00

[CURVAS > Página 4.82](#)

CRIE 5

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRIE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.55		CRIE 5-2 A	98390064	2.524,00	98390050	2.441,00
	0.55	•	CRIE 5-2 N	98390086	2.844,00	98390083	2.762,00
	1.10		CRIE 5-4 A	98390065	2.933,00	98390061	2.850,00
	1.10	•	CRIE 5-4 N	98390087	3.253,00	98390084	3.171,00
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRIE 5-5 A	98390077	3.867,00	98390073	3.784,00
	1.50	•	CRIE 5-5 N	98390101	4.187,00	98390096	4.104,00
	2.20		CRIE 5-9 A	98390078	4.790,00	98390074	4.707,00
	2.20	•	CRIE 5-9 N	98390102	5.110,00	98390097	5.027,00
	3.00		CRIE 5-12 A	99072212	5.513,00	99072209	5.430,00
	3.00	•	CRIE 5-12 N	99072221	5.833,00	99072218	5.751,00
	4.00		CRIE 5-16 A	99072213	6.572,00	99072210	6.489,00
	4.00	•	CRIE 5-16 N	99072222	6.892,00	99072219	6.810,00
	5.50		CRIE 5-22 A	99072214	7.944,00		
	5.50	•	CRIE 5-22 N	99072223	8.264,00		
	7.50		CRIE 5-24 A	99075981	9.410,00		
	7.50	•	CRIE 5-24 N	99075984	9.730,00		

CURVAS > Página 4.84

CRIE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-10]: 16 bar / [10-12 a 10-17]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN40 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-10]: 16 bar / [10-12 a 10-17]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.75	•	CRIE 10-1 A	98390282	2.961,00	98390280	2.820,00
	0.75		CRIE 10-1 N	98390294	3.272,00	98390292	3.131,00
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50	•	CRIE 10-2 A	98390288	4.134,00	98390286	3.993,00
	1.50		CRIE 10-2 N	98390300	4.445,00	98390298	4.304,00
	2.20	•	CRIE 10-3 A	98390289	5.006,00	98390287	4.865,00
	2.20		CRIE 10-3 N	98390301	5.317,00	98390299	5.176,00
	3.00	•	CRIE 10-5 A	99071467	5.721,00	99071464	5.580,00
	3.00		CRIE 10-5 N	99071475	6.032,00	99071472	5.891,00
	4.00	•	CRIE 10-6 A	99071469	6.924,00	99071465	6.783,00
	4.00		CRIE 10-6 N	99071476	7.235,00	99071473	7.094,00
	5.50	•	CRIE 10-9 A	99071799	8.444,00	99071796	8.303,00
	5.50		CRIE 10-9 N	99071808	8.755,00	99071805	8.614,00
	7.50	•	CRIE 10-12 A	99071800	10.350,00	99071797	10.209,00
	7.50		CRIE 10-12 N	99071809	10.661,00	99071806	10.520,00
	11.00	•	CRIE 10-17 A	99071801	13.381,00	99071798	13.240,00
	11.00		CRIE 10-17 N	99071810	13.692,00	99071807	13.551,00

CURVAS > Página 4.86

CRIE 15

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRIE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-8]: 16 bar / [15-9 a 15-12]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-8]: 16 bar / [15-9 a 15-12]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRIE 15-1 A	98390727	4.125,00	98390726	3.950,00
	1.50	•	CRIE 15-1 N	98390734	4.436,00	98390733	4.261,00
	3.00		CRIE 15-2 A	99071546	5.690,00	99071541	5.515,00
	3.00	•	CRIE 15-2 N	99071565	6.001,00	99071559	5.826,00
	4.00		CRIE 15-3 A	99071547	6.879,00	99071542	6.704,00
	4.00	•	CRIE 15-3 N	99071566	7.190,00	99071560	7.015,00
	5.50		CRIE 15-4 A	99071548	8.260,00	99071543	8.085,00
	5.50	•	CRIE 15-4 N	99071568	8.571,00	99071562	8.396,00
	7.50		CRIE 15-5 A	99071549	9.814,00	99071544	9.640,00
	7.50	•	CRIE 15-5 N	99071569	10.125,00	99071563	9.951,00
11.00		CRIE 15-8 A	99071551	12.705,00	99071545	12.530,00	
11.00	•	CRIE 15-8 N	99071570	13.016,00	99071564	12.841,00	
3 x 380-480 V							
HQQE	15.00		CRIE 15-10 A	96514522	15.605,00	96514530	15.430,00
	15.00	•	CRIE 15-10 N	96514591	15.916,00	96514599	15.741,00
	18.50		CRIE 15-12 A	96514523	18.849,00	96514531	18.674,00
	18.50	•	CRIE 15-12 N	96514592	19.160,00	96514600	18.985,00

CURVAS > Página 4.88

CRIE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-7]: 16 bar / [20-8 a 20-10]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-7]: 16 bar / [20-8 a 20-10]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
3 x 380-500 V							
HQQE	2.20		CRIE 20-1 A	98390783	5.040,00	98390782	4.865,00
	2.20	•	CRIE 20-1 N	98390786	5.351,00	98390785	5.176,00
	4.00		CRIE 20-2 A	99071681	6.954,00	99071676	6.779,00
	4.00	•	CRIE 20-2 N	99071694	7.265,00	99071689	7.090,00
	5.50		CRIE 20-3 A	99071682	8.353,00	99071677	8.178,00
	5.50	•	CRIE 20-3 N	99071695	8.664,00	99071690	8.489,00
	7.50		CRIE 20-4 A	99071683	9.927,00	99071678	9.752,00
	7.50	•	CRIE 20-4 N	99071696	10.238,00	99071692	10.063,00
	11.00		CRIE 20-6 A	99071684	12.851,00	99071680	12.677,00
	11.00	•	CRIE 20-6 N	99071698	13.162,00	99071693	12.988,00
3 x 380-480 V							
HQQE	15.00		CRIE 20-8 A	96514656	15.793,00	96514664	15.618,00
	15.00	•	CRIE 20-8 N	96514717	16.104,00	96514724	15.929,00
	18.50		CRIE 20-10 A	96514657	19.077,00	96514665	18.902,00
	18.50	•	CRIE 20-10 N	96514718	19.388,00	96514725	19.213,00

[CURVAS > Página 4.90](#)

CRNE 1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRNE 1-4 A	98389459	2.750,00	98389435	2.624,00
	0.37	•	CRNE 1-4 N	98389538	3.070,00	98389527	2.944,00
	0.55		CRNE 1-6 A	98389460	2.975,00	98389437	2.849,00
	0.55	•	CRNE 1-6 N	98389539	3.296,00	98389529	3.169,00
	0.75		CRNE 1-9 A	98389462	3.289,00	98389438	3.163,00
	0.75	•	CRNE 1-9 N	98389542	3.610,00	98389530	3.483,00
	1.10		CRNE 1-13 A	98389463	3.881,00	98389440	3.755,00
	1.10	•	CRNE 1-13 N	98389545	4.201,00	98389531	4.075,00
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRNE 1-17 A	98389506	5.110,00	98389491	4.984,00
	1.50	•	CRNE 1-17 N	98389589	5.430,00	98389574	5.304,00
	2.20		CRNE 1-25 A	98389507	6.132,00	98389492	6.006,00
	2.20	•	CRNE 1-25 N	98389591	6.452,00	98389575	6.326,00
	3.00		CRNE 1-27 A	99072128	7.217,00	99072126	7.091,00
	3.00	•	CRNE 1-27 N	99072135	7.538,00		

CURVAS > Página 4.80

CRNE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRNE 3-2 A	98389844	2.642,00	98389832	2.516,00
	0.37	•	CRNE 3-2 N	98389924	2.962,00	98389914	2.836,00
	0.55		CRNE 3-4 A	98389845	2.832,00	98389833	2.706,00
	0.55	•	CRNE 3-4 N	98389925	3.152,00	98389915	3.026,00
	0.75		CRNE 3-5 A	98389846	3.105,00	98389834	2.979,00
	0.75	•	CRNE 3-5 N	98389926	3.425,00	98389916	3.299,00
	1.10		CRNE 3-8 A	98389847	3.523,00	98389835	3.397,00
	1.10	•	CRNE 3-8 N	98389927	3.843,00	98389917	3.717,00
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRNE 3-11 A	98389893	4.551,00	98389880	4.425,00
	1.50	•	CRNE 3-11 N	98389976	4.871,00	98389954	4.745,00
	2.20		CRNE 3-17 A	98389894	5.617,00	98389881	5.490,00
	2.20	•	CRNE 3-17 N	98389977	5.937,00	98389955	5.811,00
	3.00		CRNE 3-23 A	99072168	6.448,00	99072164	6.322,00
	3.00	•	CRNE 3-23 N	99072180	6.768,00	99072176	6.642,00
	4.00		CRNE 3-25 A	99072169	7.686,00	99072165	7.560,00
	4.00	•	CRNE 3-25 N	99072181	8.007,00	99072177	7.881,00

[CURVAS > Página 4.82](#)

CRNE 5

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.55	•	CRNE 5-2 A	98390117	2.792,00	98390110	2.666,00
	0.55		CRNE 5-2 N	98390170	3.112,00	98390164	2.986,00
	1.10	•	CRNE 5-4 A	98390118	3.236,00	98390111	3.110,00
	1.10		CRNE 5-4 N	98390171	3.556,00	98390165	3.430,00
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50	•	CRNE 5-5 A	98390152	4.205,00	98390144	4.079,00
	1.50		CRNE 5-5 N	98390194	4.526,00	98390186	4.400,00
	2.20	•	CRNE 5-9 A	98390153	5.186,00	98390145	5.060,00
	2.20		CRNE 5-9 N	98390195	5.506,00	98390187	5.380,00
	3.00	•	CRNE 5-12 A	99072237	5.946,00	99072230	5.820,00
	3.00		CRNE 5-12 N	99072265	6.266,00	99072259	6.140,00
	4.00	•	CRNE 5-16 A	99072238	7.063,00	99072231	6.937,00
	4.00		CRNE 5-16 N	99072266	7.384,00	99072260	7.257,00
	5.50	•	CRNE 5-22 A	99072239	8.529,00		
	5.50		CRNE 5-22 N	99072267	8.849,00		
	7.50	•	CRNE 5-24 A	99075989	10.080,00		
	7.50		CRNE 5-24 N	99075995	10.401,00		

CURVAS > Página 4.84

CRNE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN40 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.75		CRNE 10-1 A	98390311	3.188,00	98390306	3.042,00
	0.75	•	CRNE 10-1 N	98390335	3.499,00	98390331	3.353,00
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRNE 10-2 A	98390323	4.397,00	98390319	4.251,00
	1.50	•	CRNE 10-2 N	98390347	4.708,00	98390343	4.562,00
	2.20		CRNE 10-3 A	98390324	5.288,00	98390320	5.142,00
	2.20	•	CRNE 10-3 N	98390348	5.599,00	98390344	5.453,00
	3.00		CRNE 10-5 A	99071488	6.044,00	99071483	5.898,00
	3.00	•	CRNE 10-5 N	99071504	6.355,00	99071499	6.209,00
	4.00		CRNE 10-6 A	99071490	7.315,00	99071484	7.170,00
	4.00	•	CRNE 10-6 N	99071506	7.626,00	99071500	7.481,00
	5.50		CRNE 10-9 A	99071826	8.940,00	99071819	8.794,00
	5.50	•	CRNE 10-9 N	99071850	9.251,00	99071841	9.105,00
	7.50		CRNE 10-12 A	99071827	10.978,00	99071820	10.832,00
	7.50	•	CRNE 10-12 N	99071851	11.289,00	99071843	11.143,00
	11.00		CRNE 10-17 A	99071829	14.195,00	99071821	14.049,00
	11.00	•	CRNE 10-17 N	99071852	14.506,00	99071844	14.360,00

CURVAS > Página 4.86

CRNE 15

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRNE 15-1 A	98390746	4.414,00	98390743	4.235,00
	1.50	•	CRNE 15-1 N	98390758	4.725,00	98390756	4.546,00
	3.00		CRNE 15-2 A	99071604	6.008,00	99071581	5.829,00
	3.00	•	CRNE 15-2 N	99071636	6.319,00	99071626	6.140,00
	4.00		CRNE 15-3 A	99071605	7.265,00	99071582	7.086,00
	4.00	•	CRNE 15-3 N	99071637	7.576,00	99071627	7.397,00
	5.50		CRNE 15-4 A	99071606	8.736,00	99071584	8.557,00
	5.50	•	CRNE 15-4 N	99071638	9.047,00	99071628	8.868,00
	7.50		CRNE 15-5 A	99071607	10.382,00	99071586	10.203,00
	7.50	•	CRNE 15-5 N	99071640	10.693,00	99071629	10.514,00
11.00		CRNE 15-8 A	99071608	13.450,00	99071587	13.271,00	
11.00	•	CRNE 15-8 N	99071641	13.761,00	99071630	13.582,00	
3 x 380-480 V							
HQQE	15.00		CRNE 15-10 A	96514538	16.556,00	96514546	16.377,00
	15.00	•	CRNE 15-10 N	96514607	16.867,00	96514615	16.688,00
	18.50		CRNE 15-12 A	96514539	20.001,00	96514547	19.822,00
	18.50	•	CRNE 15-12 N	96514608	20.312,00	96514616	20.133,00

CURVAS > Página 4.88

CRNE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
3 x 380-500 V							
HQQE	2.20		CRNE 20-1 A	98390792	5.318,00	98390789	5.139,00
	2.20	•	CRNE 20-1 N	98390798	5.629,00	98390796	5.450,00
	4.00		CRNE 20-2 A	99071718	7.349,00	99071708	7.170,00
	4.00	•	CRNE 20-2 N	99071765	7.660,00	99071746	7.481,00
	5.50		CRNE 20-3 A	99071719	8.839,00	99071709	8.660,00
	5.50	•	CRNE 20-3 N	99071766	9.150,00	99071747	8.971,00
	7.50		CRNE 20-4 A	99071720	10.506,00	99071710	10.326,00
	7.50	•	CRNE 20-4 N	99071767	10.817,00	99071748	10.637,00
	11.00		CRNE 20-6 A	99071722	13.611,00	99071712	13.432,00
	11.00	•	CRNE 20-6 N	99071768	13.922,00	99071749	13.743,00
3 x 380-480 V							
HQQE	15.00		CRNE 20-8 A	96514671	16.762,00	96514678	16.583,00
	15.00	•	CRNE 20-8 N	96514731	17.073,00	96514738	16.894,00
	18.50		CRNE 20-10 A	96514672	20.252,00	96514679	20.072,00
	18.50	•	CRNE 20-10 N	96514732	20.563,00	96514739	20.383,00

[CURVAS > Página 4.90](#)

CRNE 32

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 32: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN65 Presión máx. funcionamiento: [32-1-1 a 32-5]: 16 bar / [32-6 a 32-7]: 30 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	2.20		CRNE 32-1-1 A	98390934	6.813,00
	2.20	•	CRNE 32-1-1 N	98390936	7.133,00
	3.00		CRNE 32-1 A	99071972	7.405,00
	3.00	•	CRNE 32-1 N	99071999	7.725,00
	5.50		CRNE 32-2-1 A	99071983	10.478,00
	5.50	•	CRNE 32-2-1 N	99072000	10.797,00
	7.50		CRNE 32-2 A	99071984	12.467,00
	7.50	•	CRNE 32-2 N	99072001	12.787,00
	11.00		CRNE 32-4-2 A	99071985	16.602,00
	11.00	•	CRNE 32-4-2 N	99072003	16.922,00
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRNE 32-5-2 A	96122699	20.728,00
	15.00	•	CRNE 32-5-2 N	96122707	21.048,00
	18.50		CRNE 32-6 A	96122700	24.509,00
	18.50	•	CRNE 32-6 N	96122708	24.828,00
	22.00		CRNE 32-7 A	96122701	27.628,00
	22.00	•	CRNE 32-7 N	96122709	27.948,00

CURVAS > Página 4.92

CRNE 45: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN80 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	5.50		CRNE 45-1-1 A	99072029	10.255,00
	5.50	•	CRNE 45-1-1 N	99072049	10.575,00
	7.50		CRNE 45-1 A	99072030	12.425,00
	7.50	•	CRNE 45-1 N	99072050	12.745,00
	11.00		CRNE 45-2-1 A	99072032	16.168,00
	11.00	•	CRNE 45-2-1 N	99072052	16.487,00
	11.00		CRNE 45-2-2 A	99072031	16.168,00
	11.00	•	CRNE 45-2-2 N	99072051	16.487,00
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRNE 45-2 A	96123437	20.211,00
	15.00	•	CRNE 45-2 N	96123445	20.530,00
	18.50		CRNE 45-3 A	96123438	23.915,00
	18.50	•	CRNE 45-3 N	96123446	24.234,00
	22.00		CRNE 45-4-2 A	96123439	27.301,00
	22.00	•	CRNE 45-4-2 N	96123447	27.621,00

[CURVAS > Página 4.94](#)

CRNE 64

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 64: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN100
Presión máx. funcionamiento:	16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	F		
			Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	7.50		CRNE 64-1-1 A	99072078	12.389,00
	7.50	•	CRNE 64-1-1 N	99072087	12.709,00
	11.00		CRNE 64-1 A	99072079	16.393,00
	11.00	•	CRNE 64-1 N	99072088	16.712,00
3 x 380-480 V					
HQQE	18.50		CRNE 64-2-1 A	96124019	23.314,00
	18.50	•	CRNE 64-2-1 N	96124024	23.633,00
	15.00		CRNE 64-2-2 A	96124018	19.698,00
	15.00	•	CRNE 64-2-2 N	96124023	20.018,00
	22.00		CRNE 64-3-2 A	96124020	26.422,00
	22.00	•	CRNE 64-3-2 N	96124025	26.741,00

[CURVAS > Página 4.96](#)

CRNE 95: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN100 (PJE disponibles bajo pedido)
Presión máxima funcionamiento:	16 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	MGE IE5 de muy alta eficiencia (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control:	GRUNDFOS GO
Puesta en marcha:	consultar con Servicio Técnico de Grundfos



4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	11.00		CRNE 95-1-1 A	99264375	17.148,00
	11.00	•	CRNE 95-1-1 N	99264434	17.479,00
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRNE 95-1 A	99264376	21.150,00
	15.00	•	CRNE 95-1 N	99264435	21.480,00
	18.50		CRNE 95-2-2 A	99264377	24.467,00
	18.50	•	CRNE 95-2-2 N	99264436	24.798,00
	22.00		CRNE 95-2-1 A	99264378	27.541,00
	22.00	•	CRNE 95-2-1 N	99264437	27.872,00

[CURVAS > Página 4.98](#)

CRNE 125

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 125: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)
Presión máxima de funcionamiento:	16 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	MGE de alta eficiencia IE3 (de 15kW a 22kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control remoto:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	contactar con Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRNE 125-1-1 A	99264399	20.919,00
	15.00	•	CRNE 125-1-1 N	99264455	21.250,00
	22.00		CRNE 125-1 A	99264400	26.414,00
	22.00	•	CRNE 125-1 N	99264456	26.745,00

CURVAS > Página 4.100

CRNE 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)
Presión máxima de funcionamiento:	16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de alta eficiencia IE3 (de 15kW a 22kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-480 V					
HQQE	18.50	•	CRNE 155-1-1 A	99264411	26.042,00
	18.50		CRNE 155-1-1 N	99264465	26.373,00

[CURVAS > Página 4.102](#)

HYDRO MULTI-S CR/P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

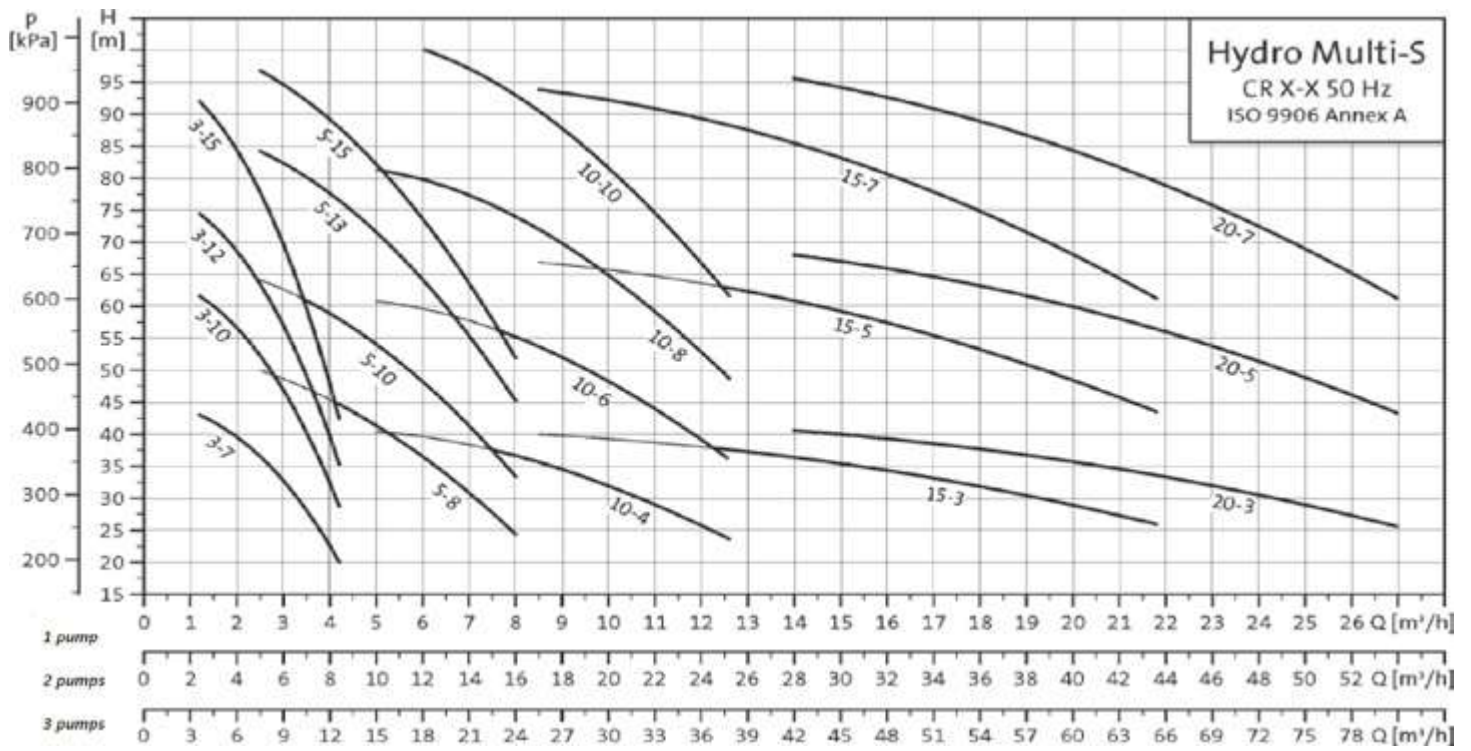

HYDRO MULTI-S CR/P: GRUPO DE PRESIÓN CON 2 O 3 BOMBAS CR, ARRANQUE/PARO

Temperatura del líquido:	+5 °C => + 50 °C
Temperatura ambiente:	+5 °C => + 40 °C
Presión del sistema:	máximo 10 bar
Método de arranque:	Directo
Grado de protección:	Cuadro de control, IP 54 - Bombas CR, IP 55
Clase de aislamiento:	F
Cierre mecánico:	HQQE (de cartucho cierre equilibrado SiC/SiC, EPDM)
Colectores:	Acero inoxidable AISI 304





4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Modelo	1~				3~			
			P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros	P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros
2	2	2 CR 03-07	0.55	8	95042036	5.313,00	0.55	3	95042000	5.454,00
		2 CR 03-10	0.75	10.2	95042037	6.091,00	0.75	3.78	95042001	5.874,00
		2 CR 03-12	1.10	14.8	95042038	6.400,00	1.10	5	95042002	6.183,00
		2 CR 03-15	1.10	14.8	95042039	6.791,00	1.10	5	95042003	6.574,00
		2 CR 05-08	1.10	14.8	95042040	6.188,00	1.10	5	95042004	5.971,00
2	2	2 CR 05-10				1.50	6.4	95042005	6.590,00	
		2 CR 05-13				2.20	9	95042006	7.222,00	
		2 CR 05-15				2.20	9	95042007	7.487,00	
2	2	2 CR 10-04				1.50	6.4	95042008	7.213,00	
		2 CR 10-06				2.20	9	95042009	7.885,00	
		2 CR 10-08				3.00	12.6	95042010	8.718,00	
		2 CR 10-10				4.00	15.8	95042011	9.917,00	
		2 CR 15-03				3.00	12.6	95042012	9.271,00	
2	2½	2 CR 15-05				4.00	15.8	95042013	10.637,00	
		2 CR 15-07				5.50	22	95042014	12.486,00	
		2 CR 20-03				4.00	15.8	95042015	10.970,00	
2	2½	2 CR 20-05				5.50	22	95042016	12.820,00	
		2 CR 20-07				7.50	28.8	95042017	14.758,00	
		3 CR 03-07	0.55	12	95042041	7.915,00	0.55	4.5	95042018	8.239,00
3	2	3 CR 03-10	0.75	15.3	95042042	9.082,00	0.75	5.67	95042019	8.869,00
		3 CR 03-12	1.10	22.2	95042043	9.544,00	1.10	7.5	95042020	9.332,00
		3 CR 03-15	1.10	22.2	95042044	10.131,00	1.10	7.5	95042021	9.918,00
		3 CR 05-08	1.10	22.2	95042045	9.227,00	1.10	7.5	95042022	9.015,00
		3 CR 05-10				1.50	9.6	95042023	9.943,00	
3	2	3 CR 05-13				2.20	13.5	95042024	10.880,00	
		3 CR 05-15				2.20	13.5	95042025	11.277,00	
		3 CR 10-04				1.50	9.6	95042026	10.707,00	
		3 CR 10-06				2.20	13.5	95042027	11.715,00	
		3 CR 10-08				3.00	18.9	95042028	12.931,00	
3	2½	3 CR 10-10				4.00	23.7	95042029	14.736,00	
		3 CR 15-03				3.00	18.9	95042030	13.630,00	
		3 CR 15-05				4.00	23.7	95042031	15.685,00	
		3 CR 15-07				5.50	33	95042032	18.610,00	
		3 CR 20-03				4.00	23.7	95042033	16.186,00	
3	3	3 CR 20-05				5.50	33	95042034	19.111,00	
		3 CR 20-07				7.50	43.2	95042035	22.006,00	

HYDRO MULTI-S CM/P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

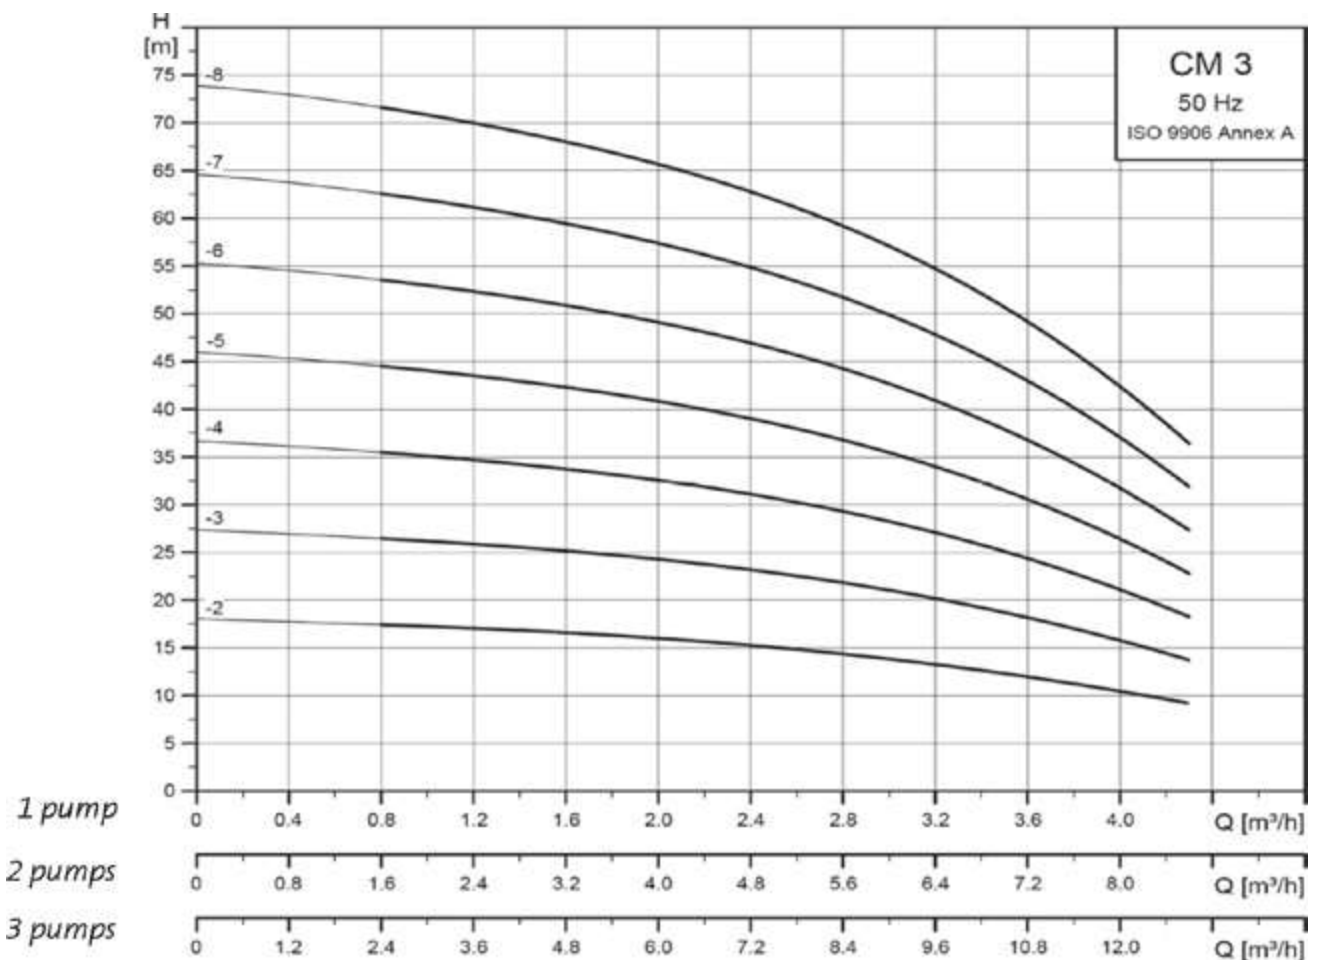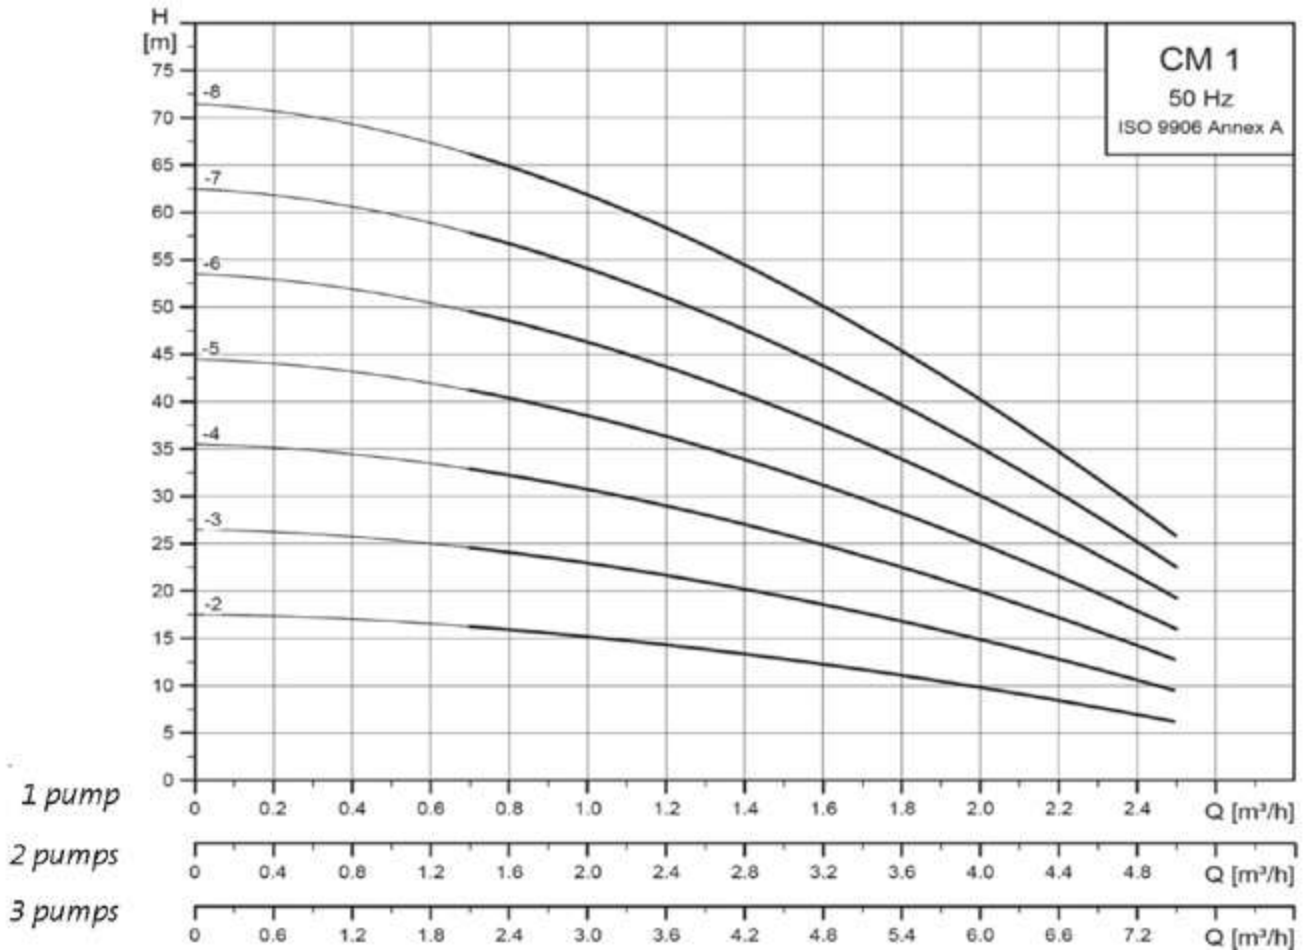

HYDRO MULTI-S CM/P: GRUPO DE AUMENTO DE PRESIÓN CON 2 O 3 BOMBAS CM, ARRANQUE/PARO

Temperatura del líquido:	+5°C > +60 °C
Temperatura ambiente:	+5°C > +40°C
Presión del sistema:	10 bar
Método de arranque:	Directo
Grado de protección:	Cuadro de control, IP 54 - Bombas CM, IP 55
Cierre mecánico:	AVBE
Colectores:	Acero inoxidable AISI 304





4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Modelo	1~				3~			
			P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros	P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros
2	2	2 CM 1-2	0.30	3.6	97902397	3.212,00	0.46	2	97902404	3.502,00
		2 CM 1-3	0.30	3.6	97902398	3.298,00	0.46	2	97902405	3.588,00
		2 CM 1-4	0.50	6.2	97902399	3.401,00	0.46	2	97902406	3.673,00
		2 CM 1-5	0.50	6.2	97902400	3.467,00	0.46	2	97902407	3.739,00
		2 CM 1-6	0.50	6.2	97902401	3.544,00	0.46	2	97902408	3.815,00
		2 CM 1-7	0.50	6.2	97902402	3.705,00	0.65	3.2	97902409	3.976,00
		2 CM 1-8	0.67	8.8	97902403	3.809,00	0.65	3.2	97902410	4.062,00
		2 CM 3-2	0.30	3.6	97902411	3.240,00	0.46	2	97902418	3.644,00
2	2	2 CM 3-3	0.50	6.2	97902412	3.344,00	0.46	2	97902419	3.730,00
		2 CM 3-4	0.50	6.2	97902413	3.429,00	0.46	2	97902420	3.815,00
		2 CM 3-5	0.50	6.2	97902414	3.506,00	0.65	3.2	97902421	3.891,00
		2 CM 3-6	0.67	8.8	97902415	3.656,00	0.65	3.2	97902422	4.024,00
		2 CM 3-7	0.90	10.8	97902416	3.996,00	0.84	3.2	97902423	4.328,00
		2 CM 3-8	0.90	10.8	97902417	4.301,00	1.20	5.2	97902424	4.632,00
3	2	3 CM 1-2	0.30	5.4	97902439	4.763,00	0.46	3	97902446	5.310,00
		3 CM 1-3	0.30	5.4	97902440	4.892,00	0.46	3	97902447	5.439,00
		3 CM 1-4	0.50	9.3	97902441	5.046,00	0.46	3	97902448	5.567,00
		3 CM 1-5	0.50	9.3	97902442	5.146,00	0.46	3	97902449	5.666,00
		3 CM 1-6	0.50	9.3	97902443	5.260,00	0.46	3	97902450	5.780,00
		3 CM 1-7	0.50	9.3	97902444	5.502,00	0.65	4.8	97902451	6.022,00
		3 CM 1-8	0.67	13.2	97902445	5.658,00	0.65	4.8	97902452	6.151,00
		3 CM 3-2	0.30	5.4	97902453	4.804,00	0.46	3	97902460	5.524,00
3	2	3 CM 3-3	0.50	9.3	97902454	4.960,00	0.46	3	97902461	5.652,00
		3 CM 3-4	0.50	9.3	97902455	5.088,00	0.46	3	97902462	5.780,00
		3 CM 3-5	0.50	9.3	97902456	5.203,00	0.65	4.8	97902463	5.894,00
		3 CM 3-6	0.67	13.2	97902457	5.429,00	0.65	4.8	97902464	6.094,00
		3 CM 3-7	0.90	16.2	97902458	5.939,00	0.84	4.8	97902465	6.550,00
		3 CM 3-8	0.90	16.2	97902459	6.395,00	1.20	7.8	97902466	7.006,00

HYDRO MULTI-S CM/P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

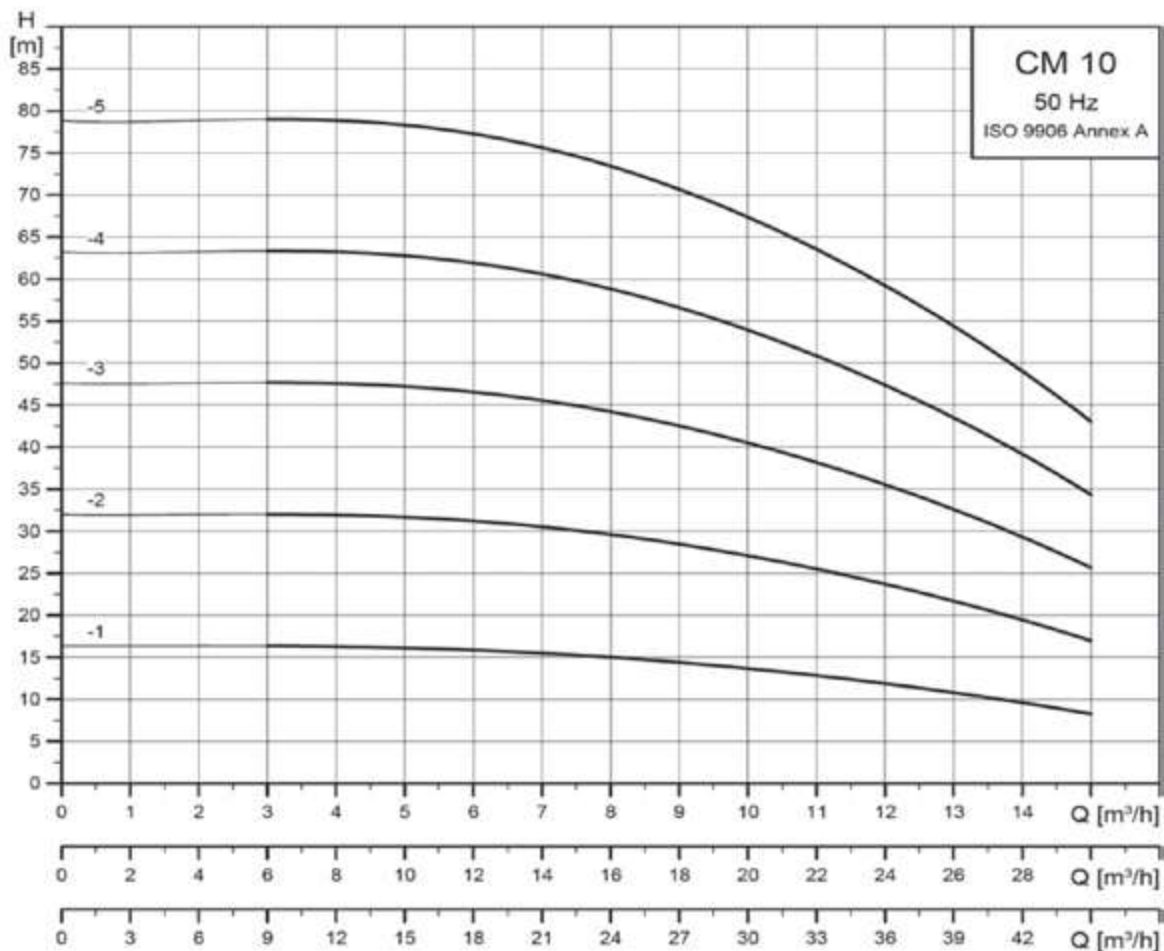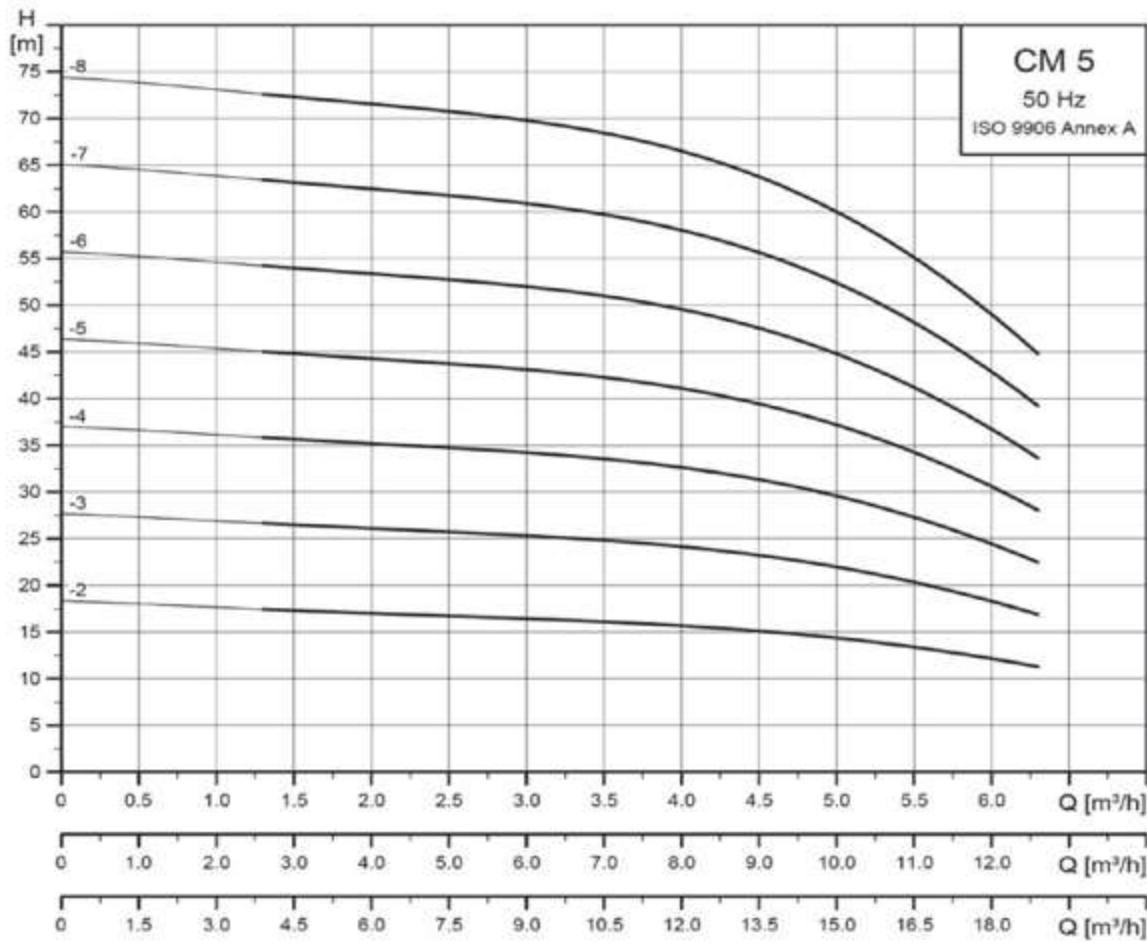

HYDRO MULTI-S CM/P: GRUPO DE AUMENTO DE PRESIÓN CON 2 O 3 BOMBAS CM, ARRANQUE/PARO

Temperatura del líquido:	+5°C > +60 °C
Temperatura ambiente:	+5°C > +40°C
Presión del sistema:	10 bar
Método de arranque:	Directo
Grado de protección:	Cuadro de control, IP 54 - Bombas CM, IP 55
Cierre mecánico:	AVBE
Colectores:	Acero inoxidable AISI 304




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Modelo	1~				3~			
			P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros	P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros
2	2	2 CM 5-2	0.50	6.2	97902425	3.348,00	0.46	2	97902432	3.733,00
		2 CM 5-3	0.50	6.2	97902426	3.424,00	0.65	3.2	97902433	3.809,00
		2 CM 5-4	0.67	8.8	97902427	3.527,00	0.84	3.2	97902434	3.895,00
		2 CM 5-5	0.90	10.8	97902428	4.010,00	1.20	5.2	97902435	4.341,00
		2 CM 5-6	1.30	16.8	97902429	4.902,00	1.20	5.2	97902436	4.417,00
		2 CM 5-7	1.30	16.8	97902430	5.291,00	1.58	6.2	97902437	4.693,00
		2 CM 5-8	1.30	16.8	97902431	5.469,00	1.58	6.2	97902438	4.826,00
		2 CM 10-1	0.67	8.8	97633896	4.005,00	0.65	3.52	97633902	4.373,00
2	2	2 CM 10-2	1.30	18.8	97633897	5.000,00	1.20	6.2	97633903	4.516,00
		2 CM 10-3	1.70	23.6	97633898	5.880,00	2.20	10.3	97633904	5.218,00
		2 CM 10-4					3.20	13.5	97633905	6.018,00
		2 CM 10-5					3.20	13.5	97633906	6.607,00
		3 CM 5-2	0.50	9.3	97902467	4.966,00	0.46	3	97902474	5.657,00
3	2	3 CM 5-3	0.50	9.3	97902468	5.080,00	0.65	4.8	97902475	5.771,00
		3 CM 5-4	0.67	13.2	97902469	5.235,00	0.84	4.8	97902476	5.900,00
		3 CM 5-5	0.90	16.2	97902470	5.959,00	1.20	7.8	97902477	6.570,00
		3 CM 5-6	1.30	25.2	97902471	7.367,00	1.20	7.8	97902478	6.684,00
		3 CM 5-7	1.30	25.2	97902472	7.950,00	1.58	9.3	97902479	7.097,00
		3 CM 5-8	1.30	25.2	97902473	8.217,00	1.58	9.3	97902480	7.297,00
		3 CM 10-1	0.67	13.2	97633899	5.785,00	0.65	5.28	97633907	6.448,00
		3 CM 10-2	1.30	28.2	97633900	7.345,00	1.20	9.3	97633908	6.661,00
3	2½	3 CM 10-3	1.70	35.4	97633901	8.665,00	2.20	15.5	97633909	7.715,00
		3 CM 10-4					3.20	20.3	97633910	8.914,00
		3 CM 10-5					3.20	20.3	97633911	9.798,00

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

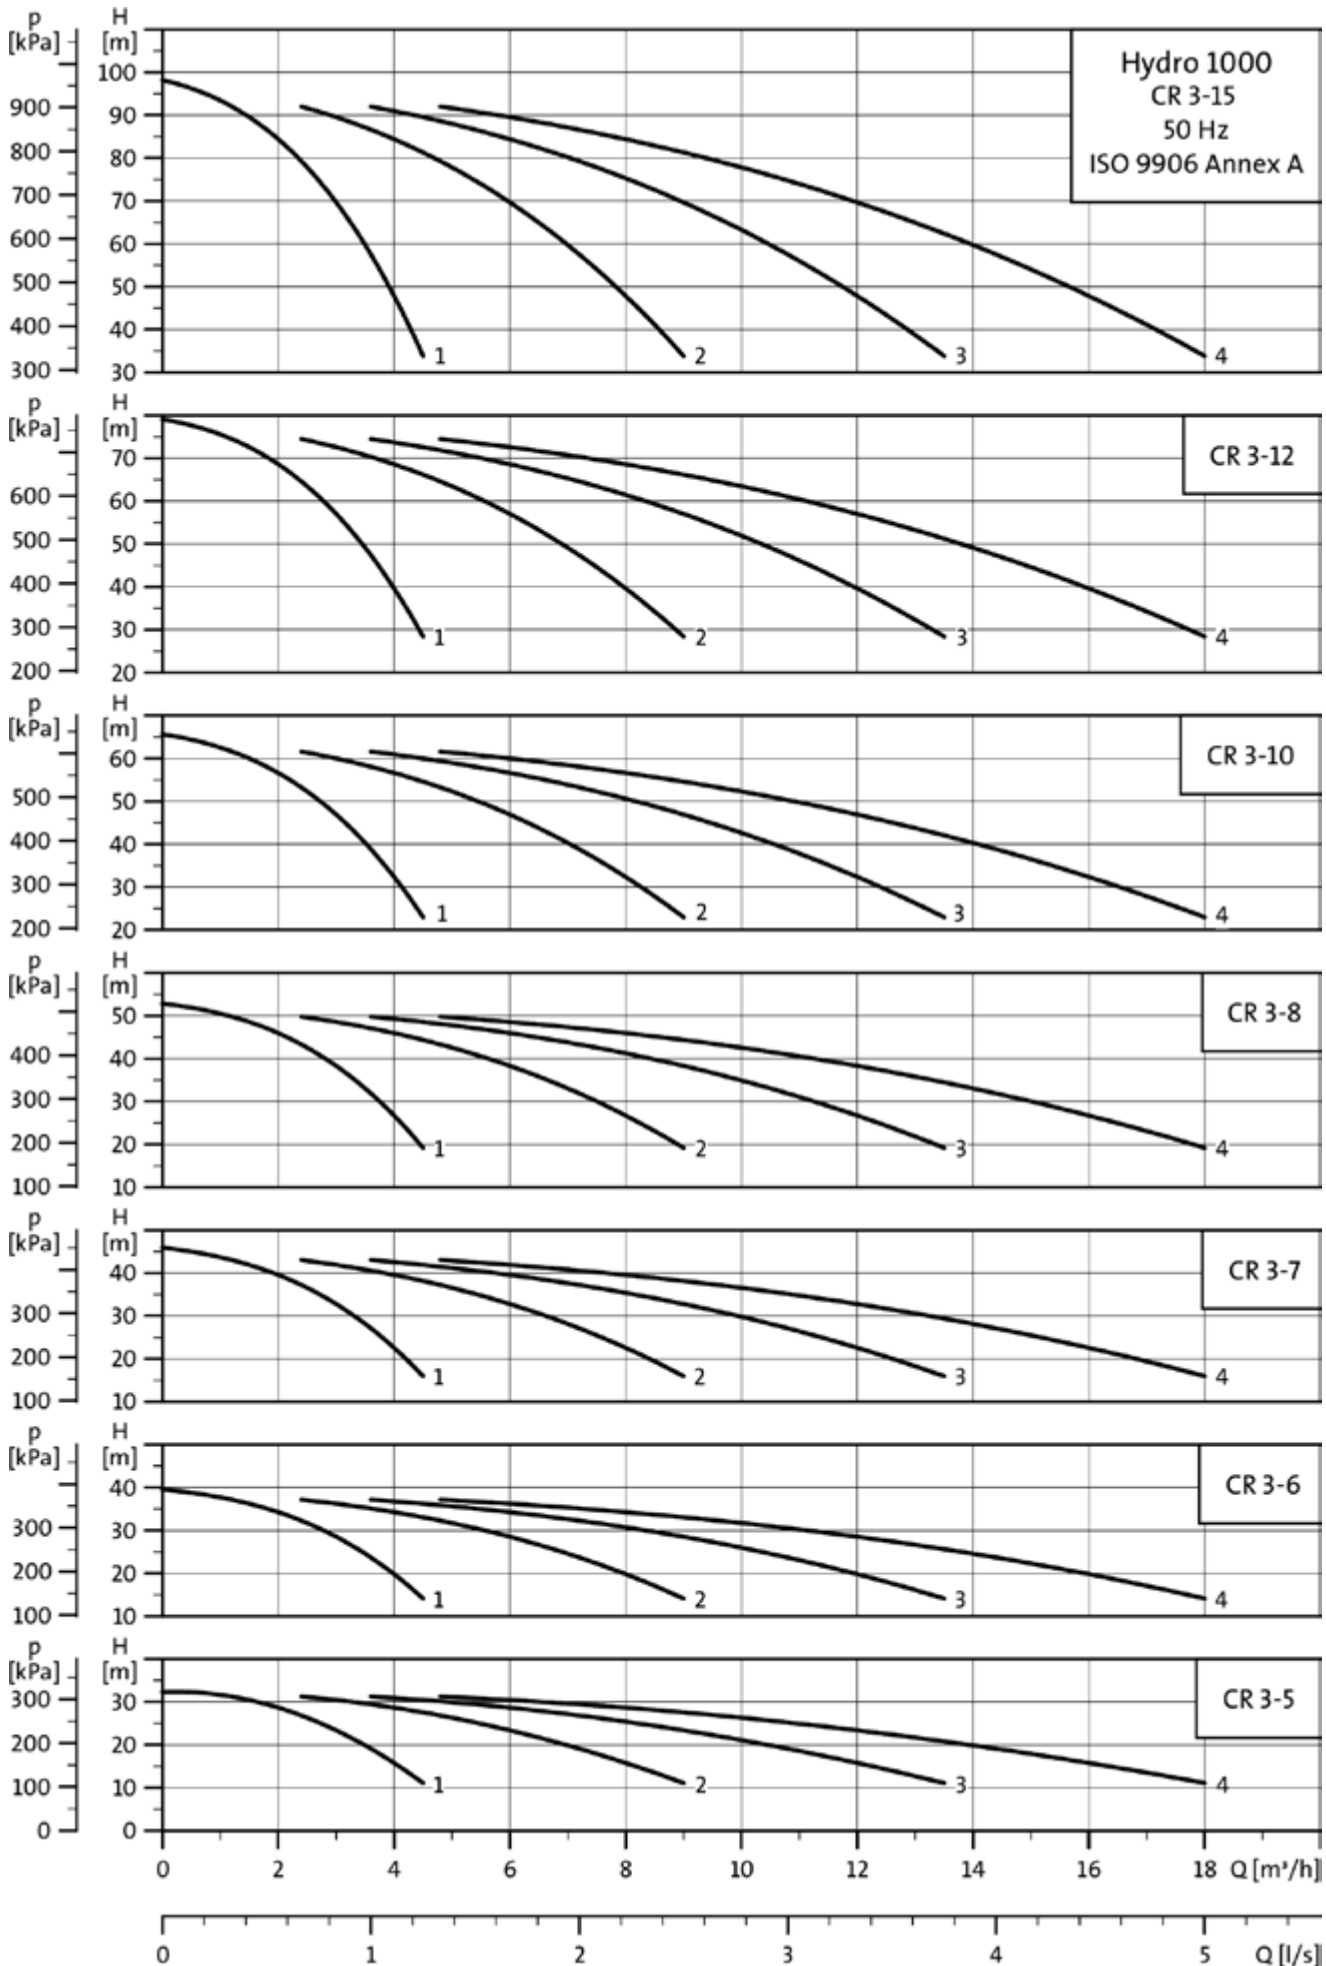

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	G 1¼	0.37	DOL	1 CR 3-5			95129787	2.996,00
		0.55	DOL	1 CR 3-6			95129788	3.024,00
		0.55	DOL	1 CR 3-7			95129789	3.088,00
		0.75	DOL	1 CR 3-8			95129790	3.300,00
		0.75	DOL	1 CR 3-10			95129791	3.436,00
		1.10	DOL	1 CR 3-12			95129792	3.599,00
		1.10	DOL	1 CR 3-15			95129793	3.807,00
2	G 2	0.37	DOL	2 CR 3-5	95129616	7.392,00	95129844	7.587,00
		0.55	DOL	2 CR 3-6	95129617	7.460,00	95129845	7.655,00
		0.55	DOL	2 CR 3-7	95129618	7.594,00	95129846	7.789,00
		0.75	DOL	2 CR 3-8	95129619	7.769,00	95129847	7.963,00
		0.75	DOL	2 CR 3-10	95129620	8.040,00	95129848	8.235,00
		1.10	DOL	2 CR 3-12	95129621	8.367,00	95129849	8.562,00
		1.10	DOL	2 CR 3-15	95129622	8.782,00	95129850	8.977,00
3	G 2	0.37	DOL	3 CR 3-5	95129673	10.406,00	95129901	10.631,00
		0.55	DOL	3 CR 3-6	95129674	10.508,00	95129902	10.733,00
		0.55	DOL	3 CR 3-7	95129675	10.709,00	95129903	10.934,00
		0.75	DOL	3 CR 3-8	95129676	10.970,00	95129904	11.196,00
		0.75	DOL	3 CR 3-10	95129677	11.378,00	95129905	11.603,00
		1.10	DOL	3 CR 3-12	95129678	11.868,00	95129906	12.093,00
		1.10	DOL	3 CR 3-15	95129679	12.490,00	95129907	12.716,00
4	G 2½	0.37	DOL	4 CR 3-5	95129730	14.156,00	95129958	15.682,00
		0.55	DOL	4 CR 3-6	95129731	14.292,00	95129959	15.818,00
		0.55	DOL	4 CR 3-7	95129732	14.560,00	95129960	16.086,00
		0.75	DOL	4 CR 3-8	95129733	14.908,00	95129961	16.434,00
		0.75	DOL	4 CR 3-10	95129734	15.451,00	95129962	16.977,00
		1.10	DOL	4 CR 3-12	95129735	16.105,00	95129963	17.631,00
		1.10	DOL	4 CR 3-15	95129736	16.935,00	95129964	18.461,00

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

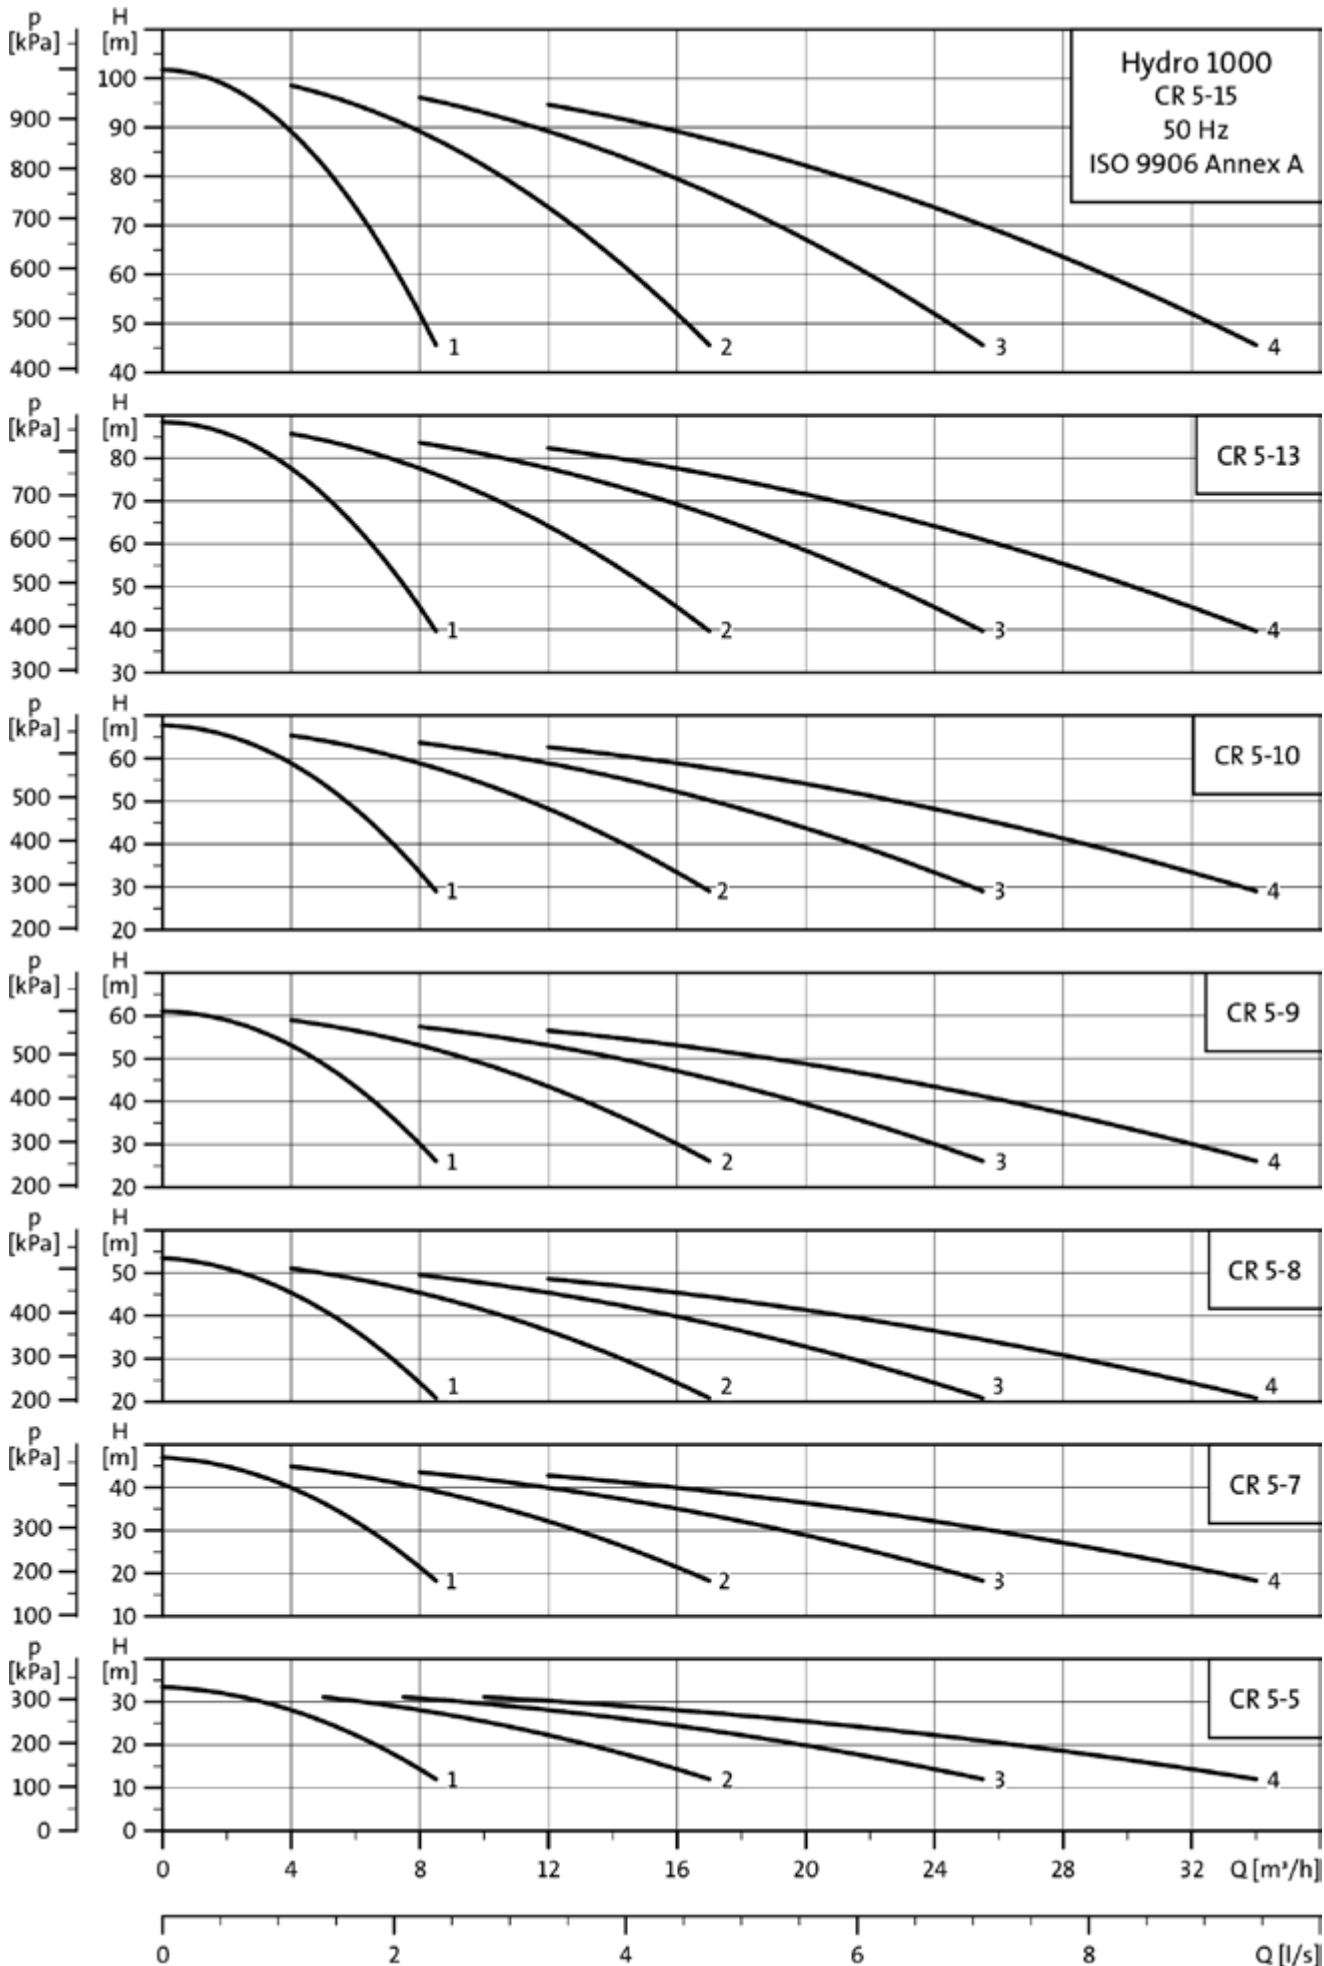

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	G 1¼	0.75	DOL	1 CR 5-5			95129794	3.303,00
		1.10	DOL	1 CR 5-7			95129795	3.424,00
		1.10	DOL	1 CR 5-8			95129796	3.487,00
		1.50	DOL	1 CR 5-9			95129797	3.748,00
		1.50	DOL	1 CR 5-10			95129798	3.815,00
		2.20	DOL	1 CR 5-13			95129799	4.139,00
		2.20	DOL	1 CR 5-15			95129800	4.279,00
2	G 2	0.75	DOL	2 CR 5-5	95129623	7.776,00	95129851	7.971,00
		1.10	DOL	2 CR 5-7	95129624	8.018,00	95129852	8.212,00
		1.10	DOL	2 CR 5-8	95129625	8.143,00	95129853	8.338,00
		1.50	DOL	2 CR 5-9	95129626	8.664,00	95129854	8.859,00
		1.50	DOL	2 CR 5-10	95129627	8.799,00	95129855	8.994,00
		2.20	DOL	2 CR 5-13	95129628	9.446,00	95129856	9.640,00
		2.20	DOL	2 CR 5-15	95129629	9.726,00	95129857	9.921,00
3	G 2	0.75	DOL	3 CR 5-5	95129680	10.982,00	95129908	11.207,00
		1.10	DOL	3 CR 5-7	95129681	11.344,00	95129909	11.569,00
		1.10	DOL	3 CR 5-8	95129682	11.532,00	95129910	11.757,00
		1.50	DOL	3 CR 5-9	95129683	12.314,00	95129911	12.539,00
		1.50	DOL	3 CR 5-10	95129684	12.516,00	95129912	12.741,00
		2.20	DOL	3 CR 5-13	95129685	13.486,00	95129913	13.711,00
		2.20	DOL	3 CR 5-15	95129686	13.907,00	95129914	14.132,00
4	G 2½	0.75	DOL	4 CR 5-5	95129737	14.923,00	95129965	16.449,00
		1.10	DOL	4 CR 5-7	95129738	15.406,00	95129966	16.932,00
		1.10	DOL	4 CR 5-8	95129739	15.657,00	95129967	17.183,00
		1.50	DOL	4 CR 5-9	95129740	16.699,00	95129968	18.225,00
		1.50	DOL	4 CR 5-10	95129741	16.969,00	95129969	18.495,00
		2.20	DOL	4 CR 5-13	95129742	18.263,00	95129970	19.788,00
		2.20	DOL	4 CR 5-15	95129743	18.824,00	95129971	20.350,00

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

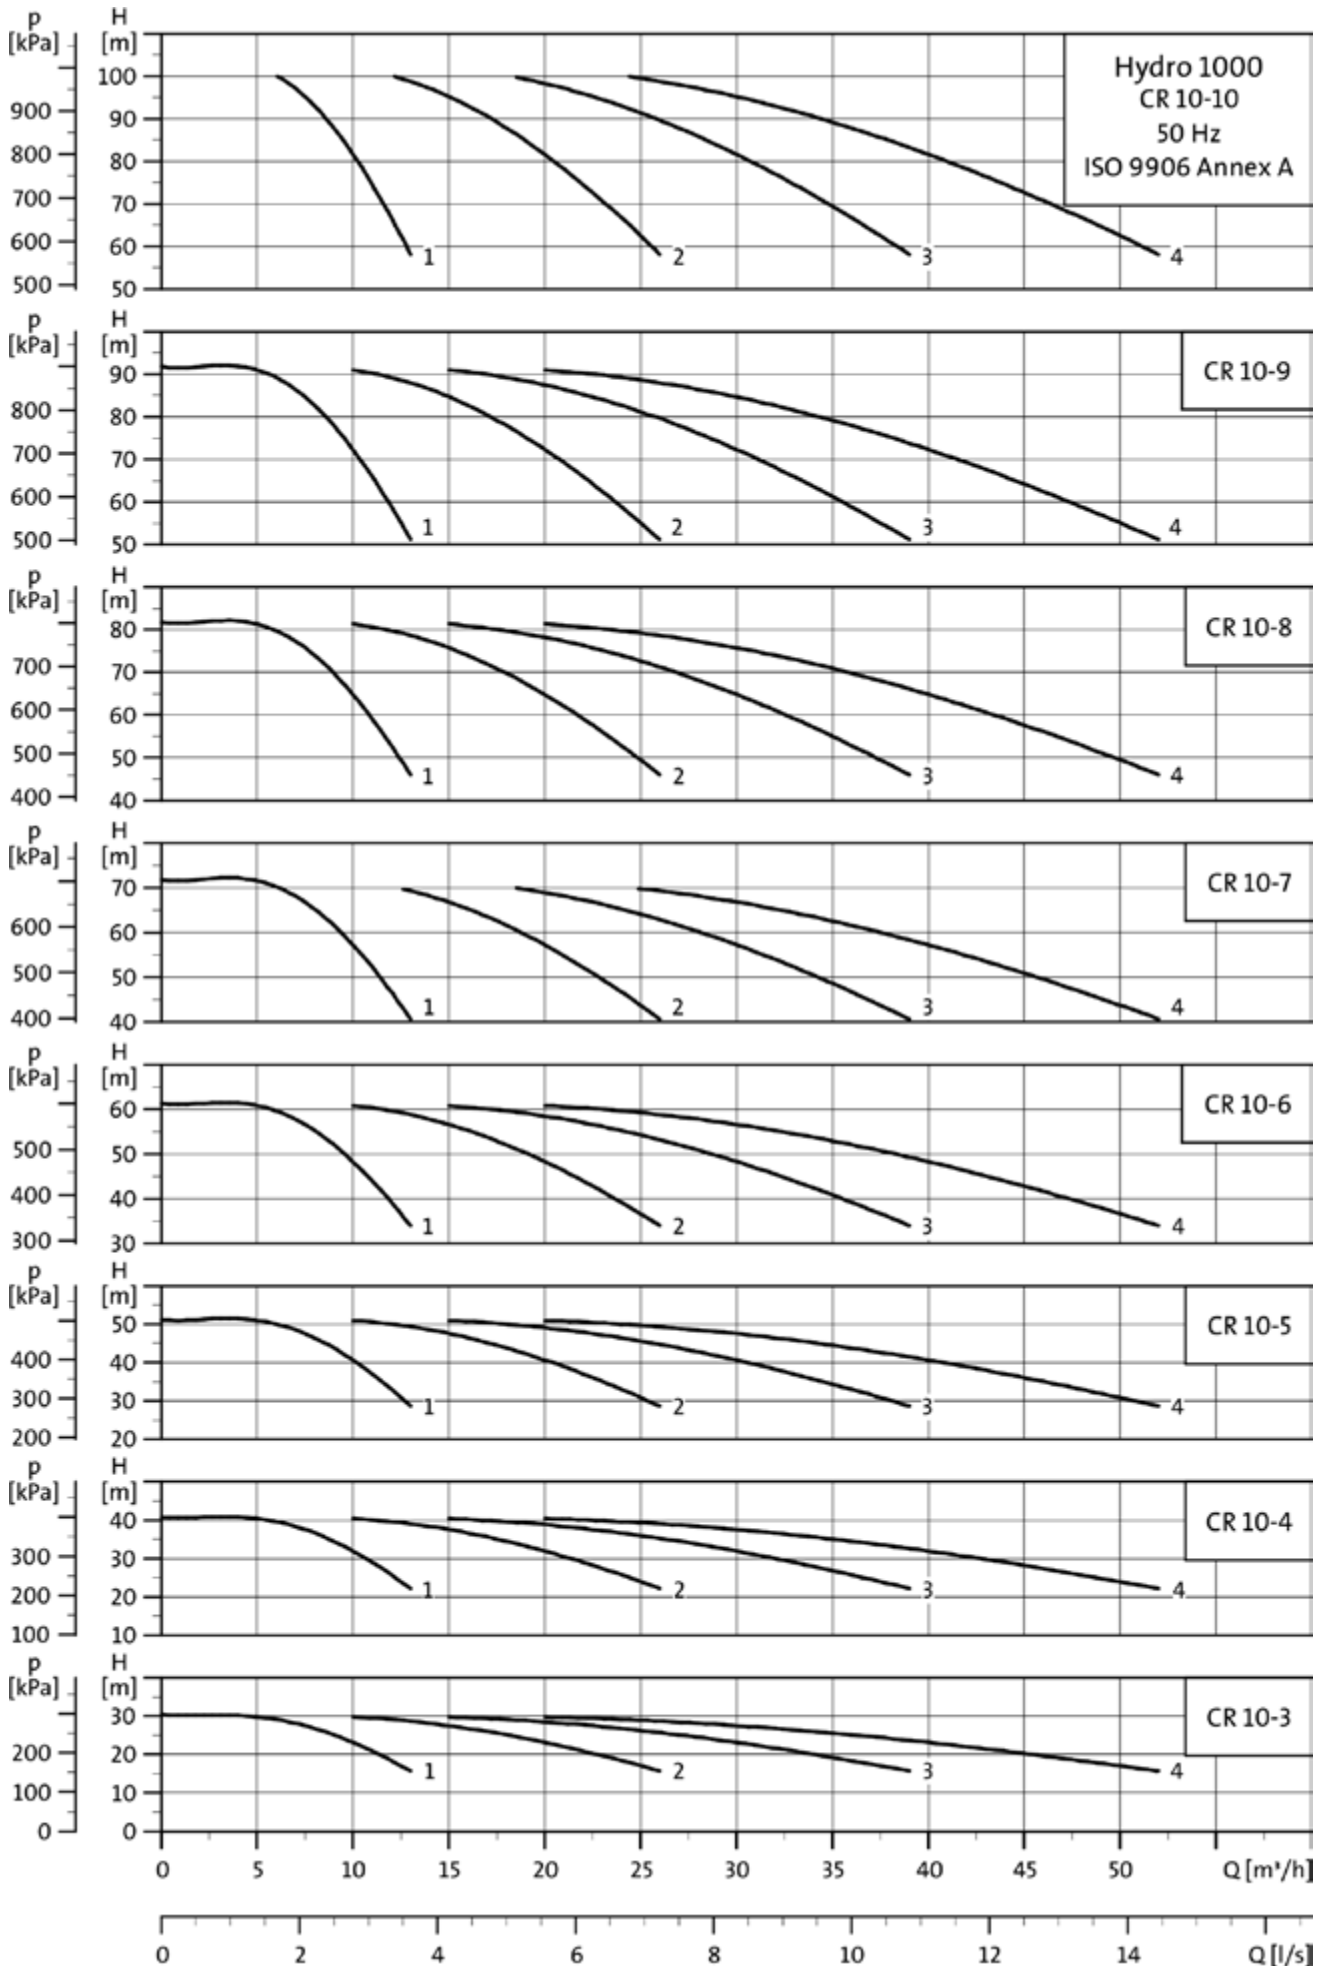

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)

Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G

- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P




4

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	G 1½	1.10	DOL	1 CR 10-3			95129801	3.741,00
		1.50	DOL	1 CR 10-4			95129802	4.002,00
		2.20	DOL	1 CR 10-5			95129803	4.205,00
		2.20	DOL	1 CR 10-6			95129804	4.519,00
		3.00	DOL	1 CR 10-7			95129805	4.804,00
		3.00	DOL	1 CR 10-8			95129806	4.949,00
		3.00	DOL	1 CR 10-9			95129807	5.099,00
		4.00	DOL	1 CR 10-10			95129808	5.596,00
2	G 2½	1.10	DOL	2 CR 10-3	95129630	8.991,00	95129858	9.262,00
		1.50	DOL	2 CR 10-4	95129631	9.532,00	95129859	9.802,00
		2.20	DOL	2 CR 10-5	95129632	9.956,00	95129860	10.226,00
		2.20	DOL	2 CR 10-6	95129633	10.245,00	95129861	10.515,00
		3.00	DOL	2 CR 10-7	95129634	10.814,00	95129862	11.085,00
		3.00	DOL	2 CR 10-8	95129635	11.105,00	95129863	11.375,00
		3.00	DOL	2 CR 10-9	95129636	11.404,00	95129864	11.674,00
		4.00	DOL	2 CR 10-10	95129637	12.400,00	95129865	12.670,00
3	G 2½	1.10	DOL	3 CR 10-3	95129687	12.791,00	95129915	13.140,00
		1.50	DOL	3 CR 10-4	95129688	13.603,00	95129916	13.952,00
		2.20	DOL	3 CR 10-5	95129689	14.238,00	95129917	14.587,00
		2.20	DOL	3 CR 10-6	95129690	14.672,00	95129918	15.021,00
		3.00	DOL	3 CR 10-7	95129691	15.526,00	95129919	15.875,00
		3.00	DOL	3 CR 10-8	95129692	15.961,00	95129920	16.310,00
		3.00	DOL	3 CR 10-9	95129693	16.409,00	95129921	16.759,00
		4.00	DOL	3 CR 10-10	95129694	17.903,00	95129922	18.253,00
4	DN 80	1.10	DOL	4 CR 10-3	95129744	17.541,00	95129972	19.337,00
		1.50	DOL	4 CR 10-4	95129745	18.624,00	95129973	20.419,00
		2.20	DOL	4 CR 10-5	95129746	19.470,00	95129974	21.266,00
		2.20	DOL	4 CR 10-6	95129747	20.049,00	95129975	21.845,00
		3.00	DOL	4 CR 10-7	95129748	21.188,00	95129976	22.984,00
		3.00	DOL	4 CR 10-8	95129749	21.768,00	95129977	23.564,00
		3.00	DOL	4 CR 10-9	95129750	22.366,00	95129978	24.162,00
		4.00	DOL	4 CR 10-10	95129751	24.358,00	95129979	26.154,00

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

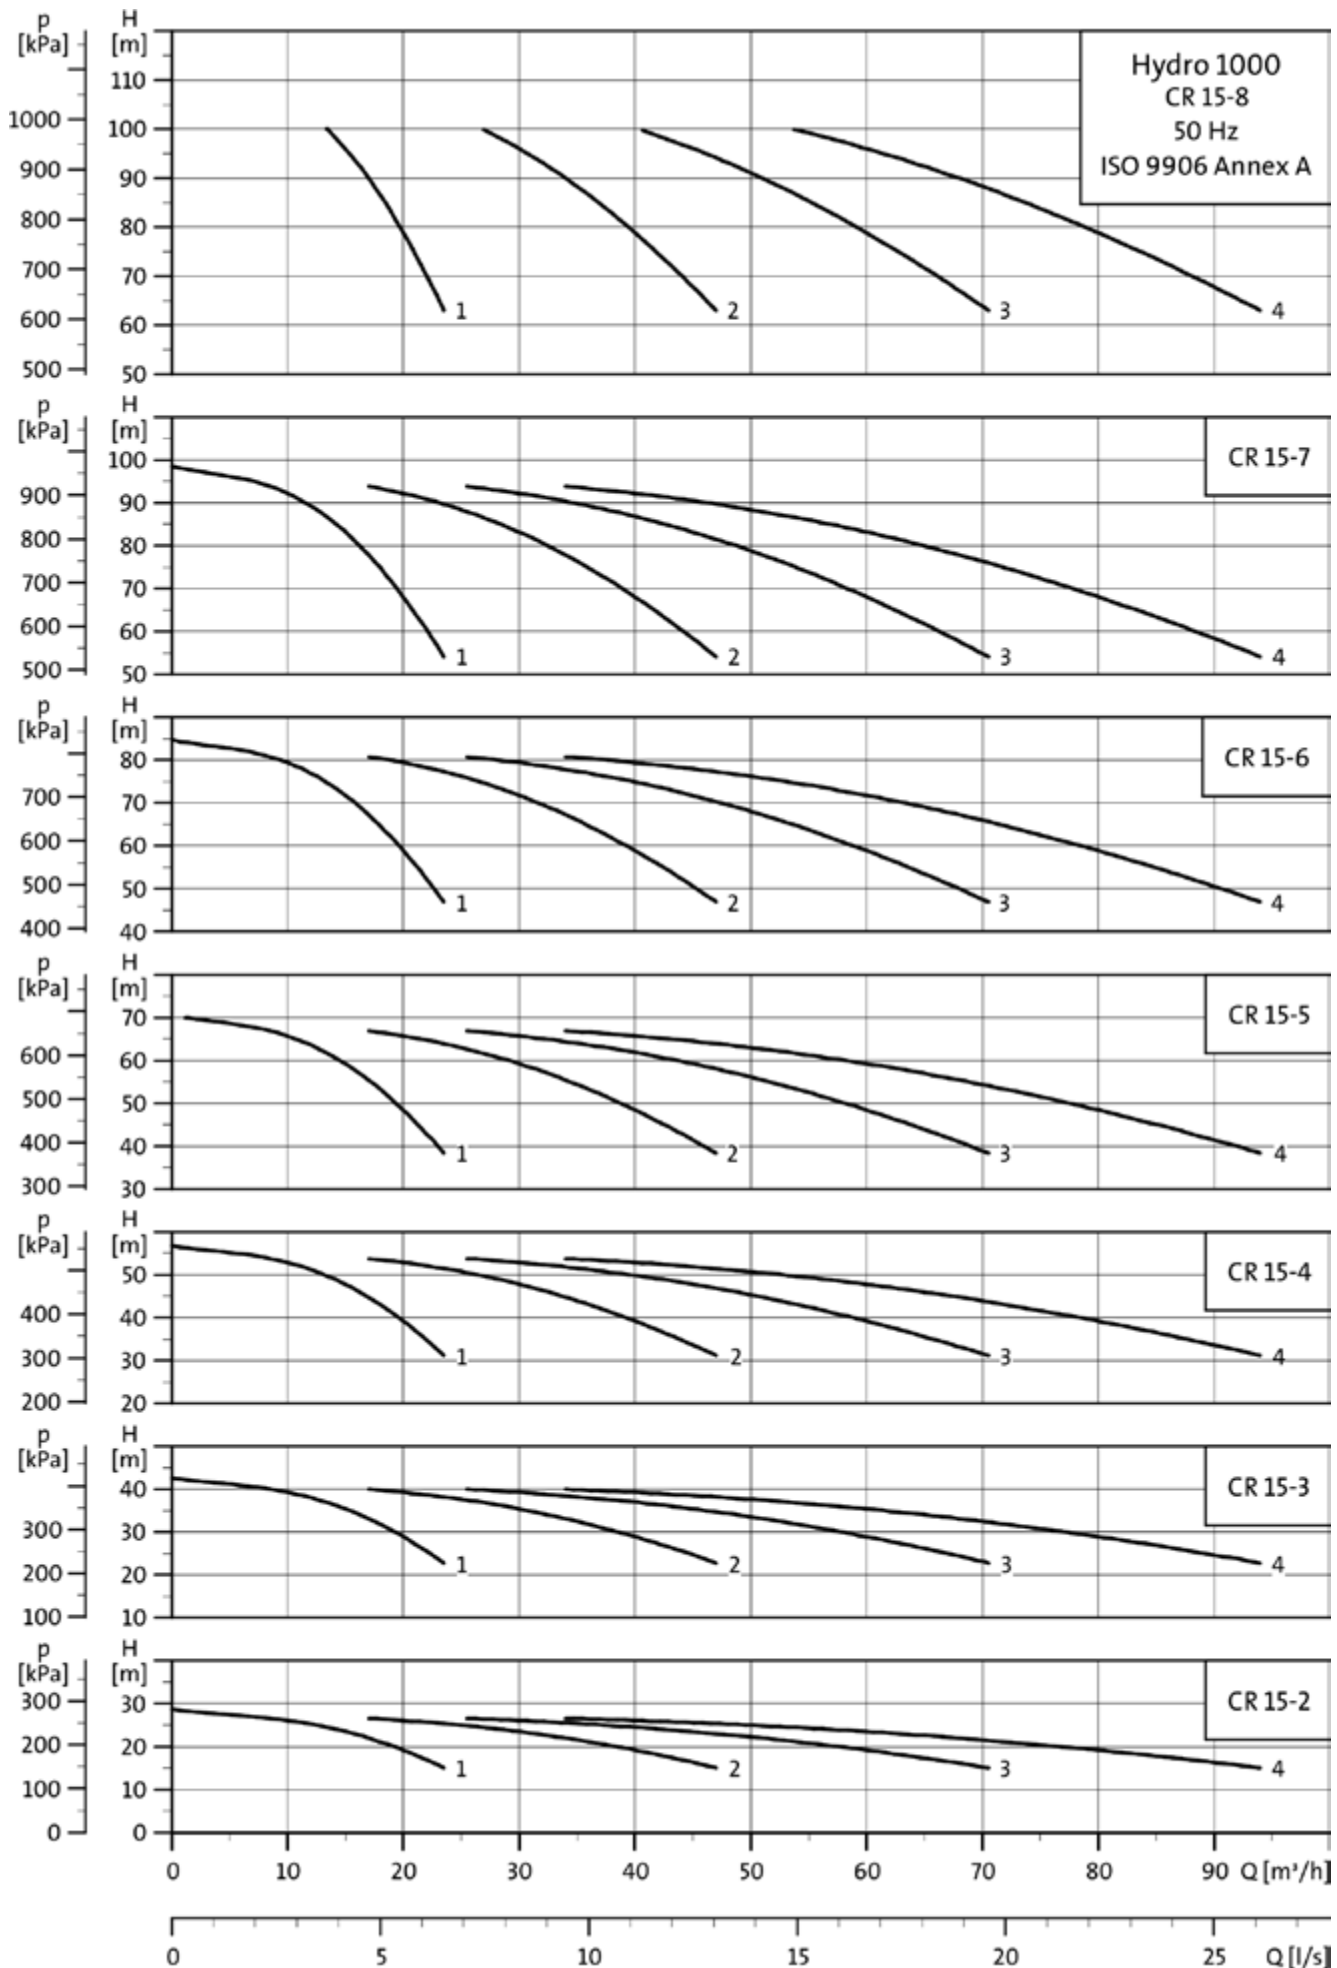

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	DN 50	2.20	DOL	1 CR 15-2			95129809	5.017,00
		3.00	DOL	1 CR 15-3			95129810	5.664,00
		4.00	DOL	1 CR 15-4			95129811	6.210,00
		4.00	DOL	1 CR 15-5			95129812	6.400,00
		5.50	DOL	1 CR 15-6			95129813	7.182,00
		5.50	S/D	1 CR 15-6			98358167	8.145,00
		5.50	DOL	1 CR 15-7			95129814	7.371,00
		5.50	S/D	1 CR 15-7			98358193	8.326,00
		7.50	DOL	1 CR 15-8			95129815	8.215,00
		7.50	S/D	1 CR 15-8			98358544	9.138,00
2	DN 80	2.20	DOL	2 CR 15-2	95129638	11.779,00	95129866	12.121,00
		3.00	DOL	2 CR 15-3	95129639	12.667,00	95129867	13.009,00
		4.00	DOL	2 CR 15-4	95129640	13.760,00	95129868	14.102,00
		4.00	DOL	2 CR 15-5	95129641	14.138,00	95129869	14.481,00
		5.50	DOL	2 CR 15-6	95129642	16.237,00	95129870	16.580,00
		5.50	S/D	2 CR 15-6	98358225	17.990,00	98358247	18.332,00
		5.50	DOL	2 CR 15-7	95129643	16.615,00	95129871	16.957,00
		5.50	S/D	2 CR 15-7	98358227	18.367,00	98358249	18.710,00
		7.50	DOL	2 CR 15-8	95129644	18.274,00	95129872	18.616,00
		7.50	S/D	2 CR 15-8	98358228	19.896,00	98358252	20.239,00
3	DN 100	2.20	DOL	3 CR 15-2	95129695	16.628,00	95129923	17.472,00
		3.00	DOL	3 CR 15-3	95129696	17.961,00	95129924	18.804,00
		4.00	DOL	3 CR 15-4	95129697	19.600,00	95129925	20.444,00
		4.00	DOL	3 CR 15-5	95129698	20.168,00	95129926	21.012,00
		5.50	DOL	3 CR 15-6	95129699	22.639,00	95129927	23.483,00
		5.50	S/D	3 CR 15-6	98358302	24.901,00	98358310	25.475,00
		5.50	DOL	3 CR 15-7	95129700	23.206,00	95129928	24.049,00
		5.50	S/D	3 CR 15-7	98358303	25.468,00	98358321	26.042,00
		7.50	DOL	3 CR 15-8	95129701	25.694,00	95129929	26.538,00
		7.50	S/D	3 CR 15-8	98358304	27.761,00	98358324	28.335,00
4	DN 100	2.20	DOL	4 CR 15-2	95129752	21.728,00	95129980	24.423,00
		3.00	DOL	4 CR 15-3	95129753	23.504,00	95129981	26.200,00
		4.00	DOL	4 CR 15-4	95129754	25.690,00	95129982	28.386,00
		4.00	DOL	4 CR 15-5	95129755	26.447,00	95129983	29.143,00
		5.50	DOL	4 CR 15-6	95129756	30.403,00	95129984	33.098,00
		5.50	S/D	4 CR 15-6	98358376	32.348,00	98358402	35.044,00
		5.50	DOL	4 CR 15-7	95129757	31.158,00	95129985	33.854,00
		5.50	S/D	4 CR 15-7	98358377	33.104,00	98358403	35.799,00
		7.50	DOL	4 CR 15-8	95129758	34.476,00	95129986	37.172,00
		7.50	S/D	4 CR 15-8	98358378	36.162,00	98358405	38.857,00

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

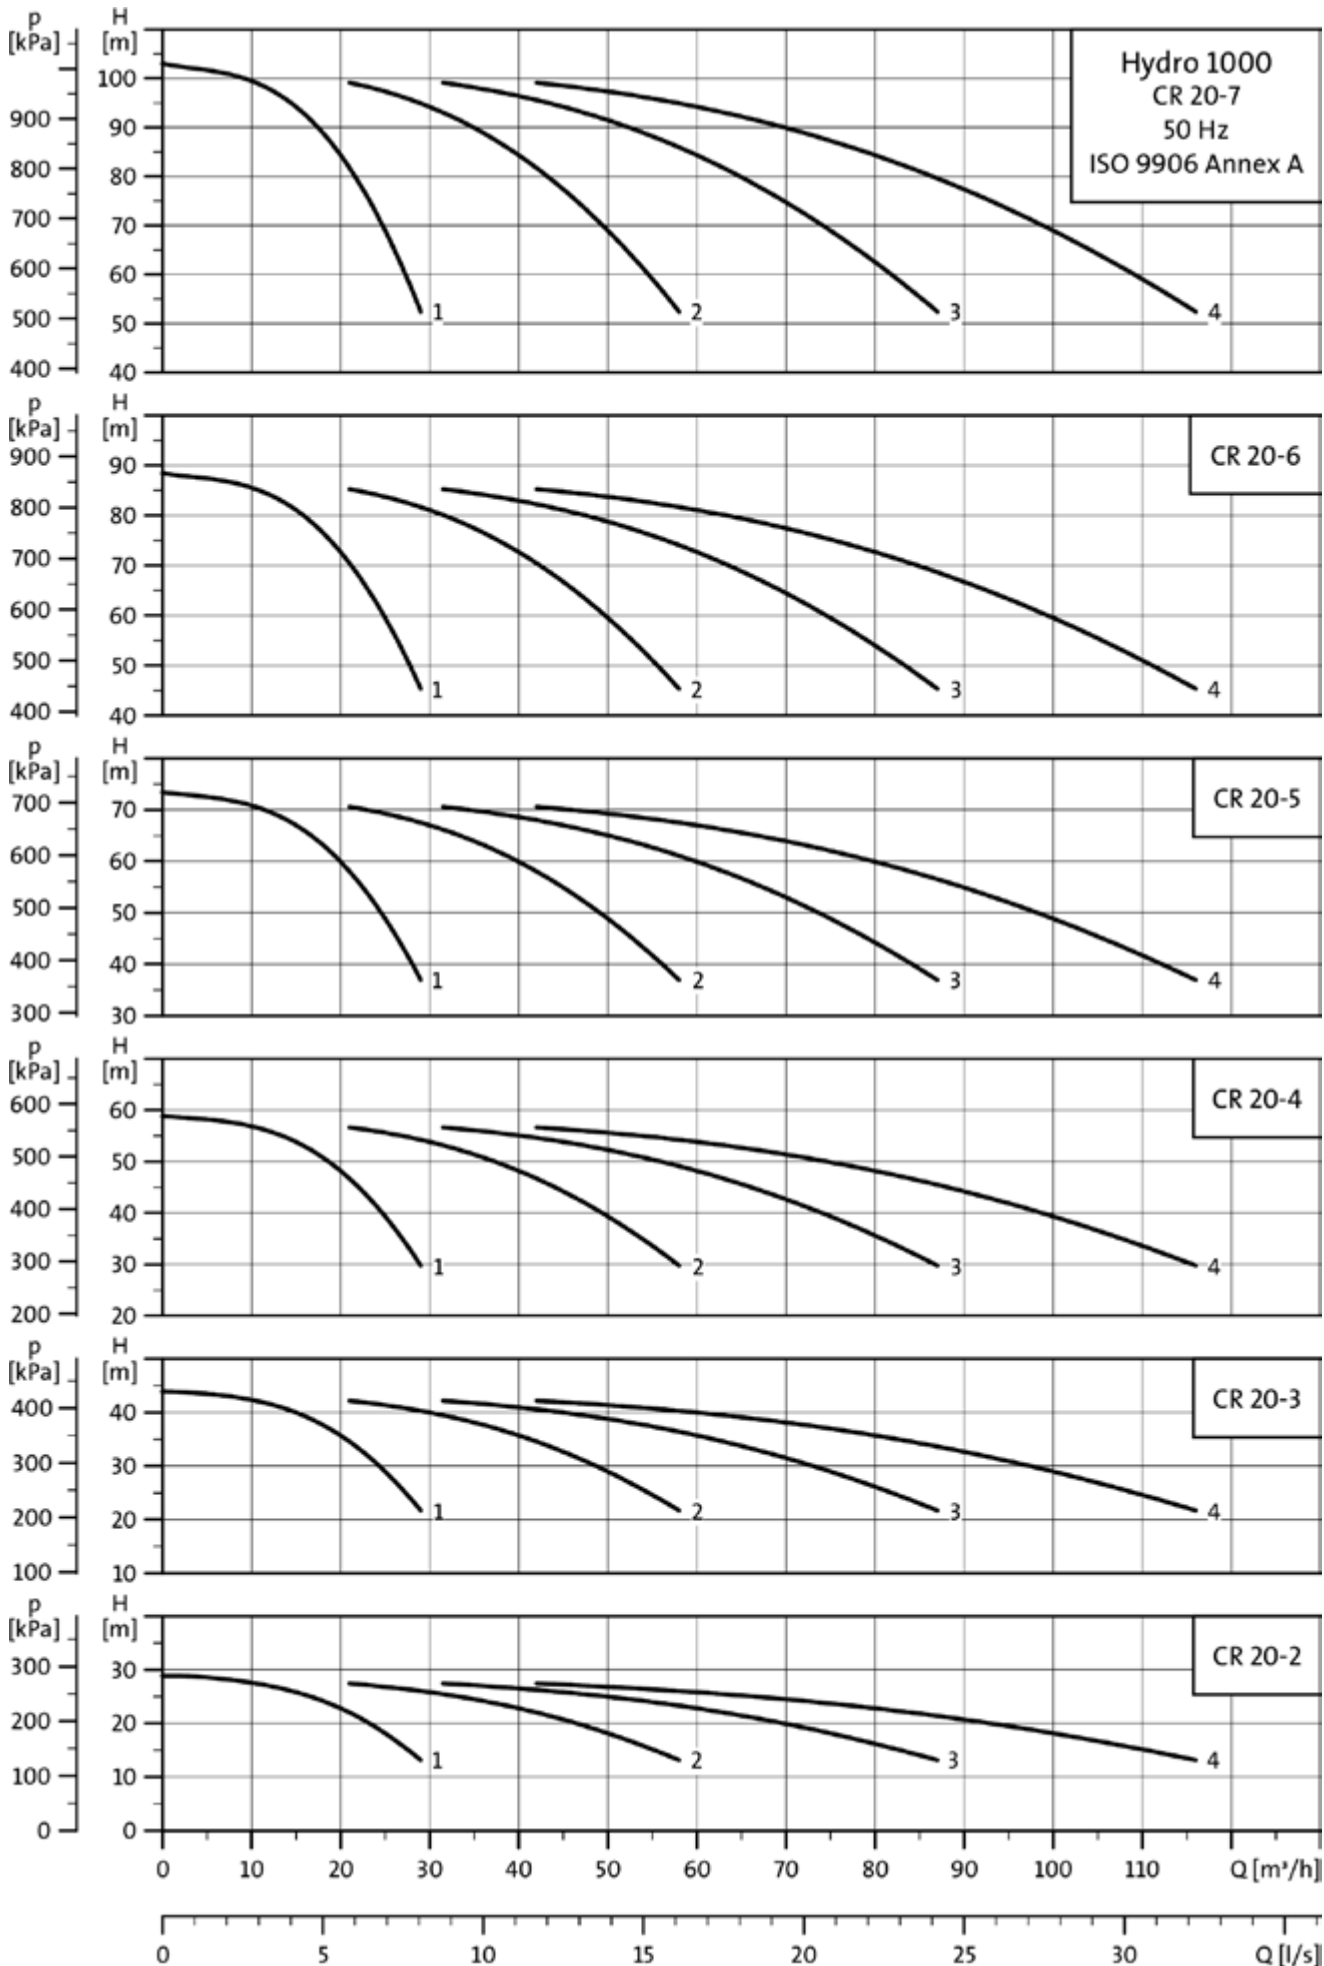

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	DN 50	2.20	DOL	1 CR 20-2			95129816	5.234,00
		4.00	DOL	1 CR 20-3			95129817	6.400,00
		5.50	DOL	1 CR 20-4			95129818	7.151,00
		5.50	S/D	1 CR 20-4			98358194	8.115,00
		5.50	DOL	1 CR 20-5			95129819	7.086,00
		5.50	S/D	1 CR 20-5			98358195	8.326,00
		7.50	DOL	1 CR 20-6			95129820	8.184,00
		7.50	S/D	1 CR 20-6			98358196	9.108,00
		7.50	DOL	1 CR 20-7			95129821	8.409,00
		7.50	S/D	1 CR 20-7			98358197	9.324,00
2	DN 80	2.20	DOL	2 CR 20-2	95129645	11.810,00	95129873	12.152,00
		4.00	DOL	2 CR 20-3	95129646	14.138,00	95129874	14.481,00
		5.50	DOL	2 CR 20-4	95129647	16.175,00	95129875	16.518,00
		5.50	S/D	2 CR 20-4	98358229	17.928,00	98358253	18.270,00
		5.50	DOL	2 CR 20-5	95129648	16.615,00	95129876	16.957,00
		5.50	S/D	2 CR 20-5	98358241	18.367,00	98358255	18.710,00
		7.50	DOL	2 CR 20-6	95129649	18.213,00	95129877	18.555,00
		7.50	S/D	2 CR 20-6	98358242	19.835,00	98358256	20.178,00
		7.50	DOL	2 CR 20-7	95129650	18.662,00	95129878	19.005,00
		7.50	S/D	2 CR 20-7	98358245	20.285,00	98358259	20.627,00
3	DN 100	2.20	DOL	3 CR 20-2	95129702	16.676,00	95129930	17.520,00
		4.00	DOL	3 CR 20-3	95129703	20.168,00	95129931	21.012,00
		5.50	DOL	3 CR 20-4	95129704	22.546,00	95129932	23.390,00
		5.50	S/D	3 CR 20-4	98358305	24.808,00	98358328	25.382,00
		5.50	DOL	3 CR 20-5	95129705	23.206,00	95129933	24.049,00
		5.50	S/D	3 CR 20-5	98358307	25.468,00	98358329	26.042,00
		7.50	DOL	3 CR 20-6	95129706	25.603,00	95129934	26.446,00
		7.50	S/D	3 CR 20-6	98358308	27.670,00	98358330	28.244,00
		7.50	DOL	3 CR 20-7	95129707	26.276,00	95129935	27.120,00
		7.50	S/D	3 CR 20-7	98358309	28.344,00	98358351	28.896,00
4	DN 100	2.20	DOL	4 CR 20-2	95129759	21.791,00	95129987	24.487,00
		4.00	DOL	4 CR 20-3	95129760	26.447,00	95129988	29.143,00
		5.50	DOL	4 CR 20-4	95129761	30.279,00	95129989	32.975,00
		5.50	S/D	4 CR 20-4	98358379	32.224,00	98358406	34.920,00
		5.50	DOL	4 CR 20-5	95129762	31.158,00	95129990	33.854,00
		5.50	S/D	4 CR 20-5	98358392	33.104,00	98358407	35.799,00
		7.50	DOL	4 CR 20-6	95129763	34.355,00	95129991	37.050,00
		7.50	S/D	4 CR 20-6	98358396	36.040,00	98358408	38.735,00
		7.50	DOL	4 CR 20-7	95129764	35.253,00	95129992	37.948,00
		7.50	S/D	4 CR 20-7	98358401	36.938,00	98358409	39.634,00

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

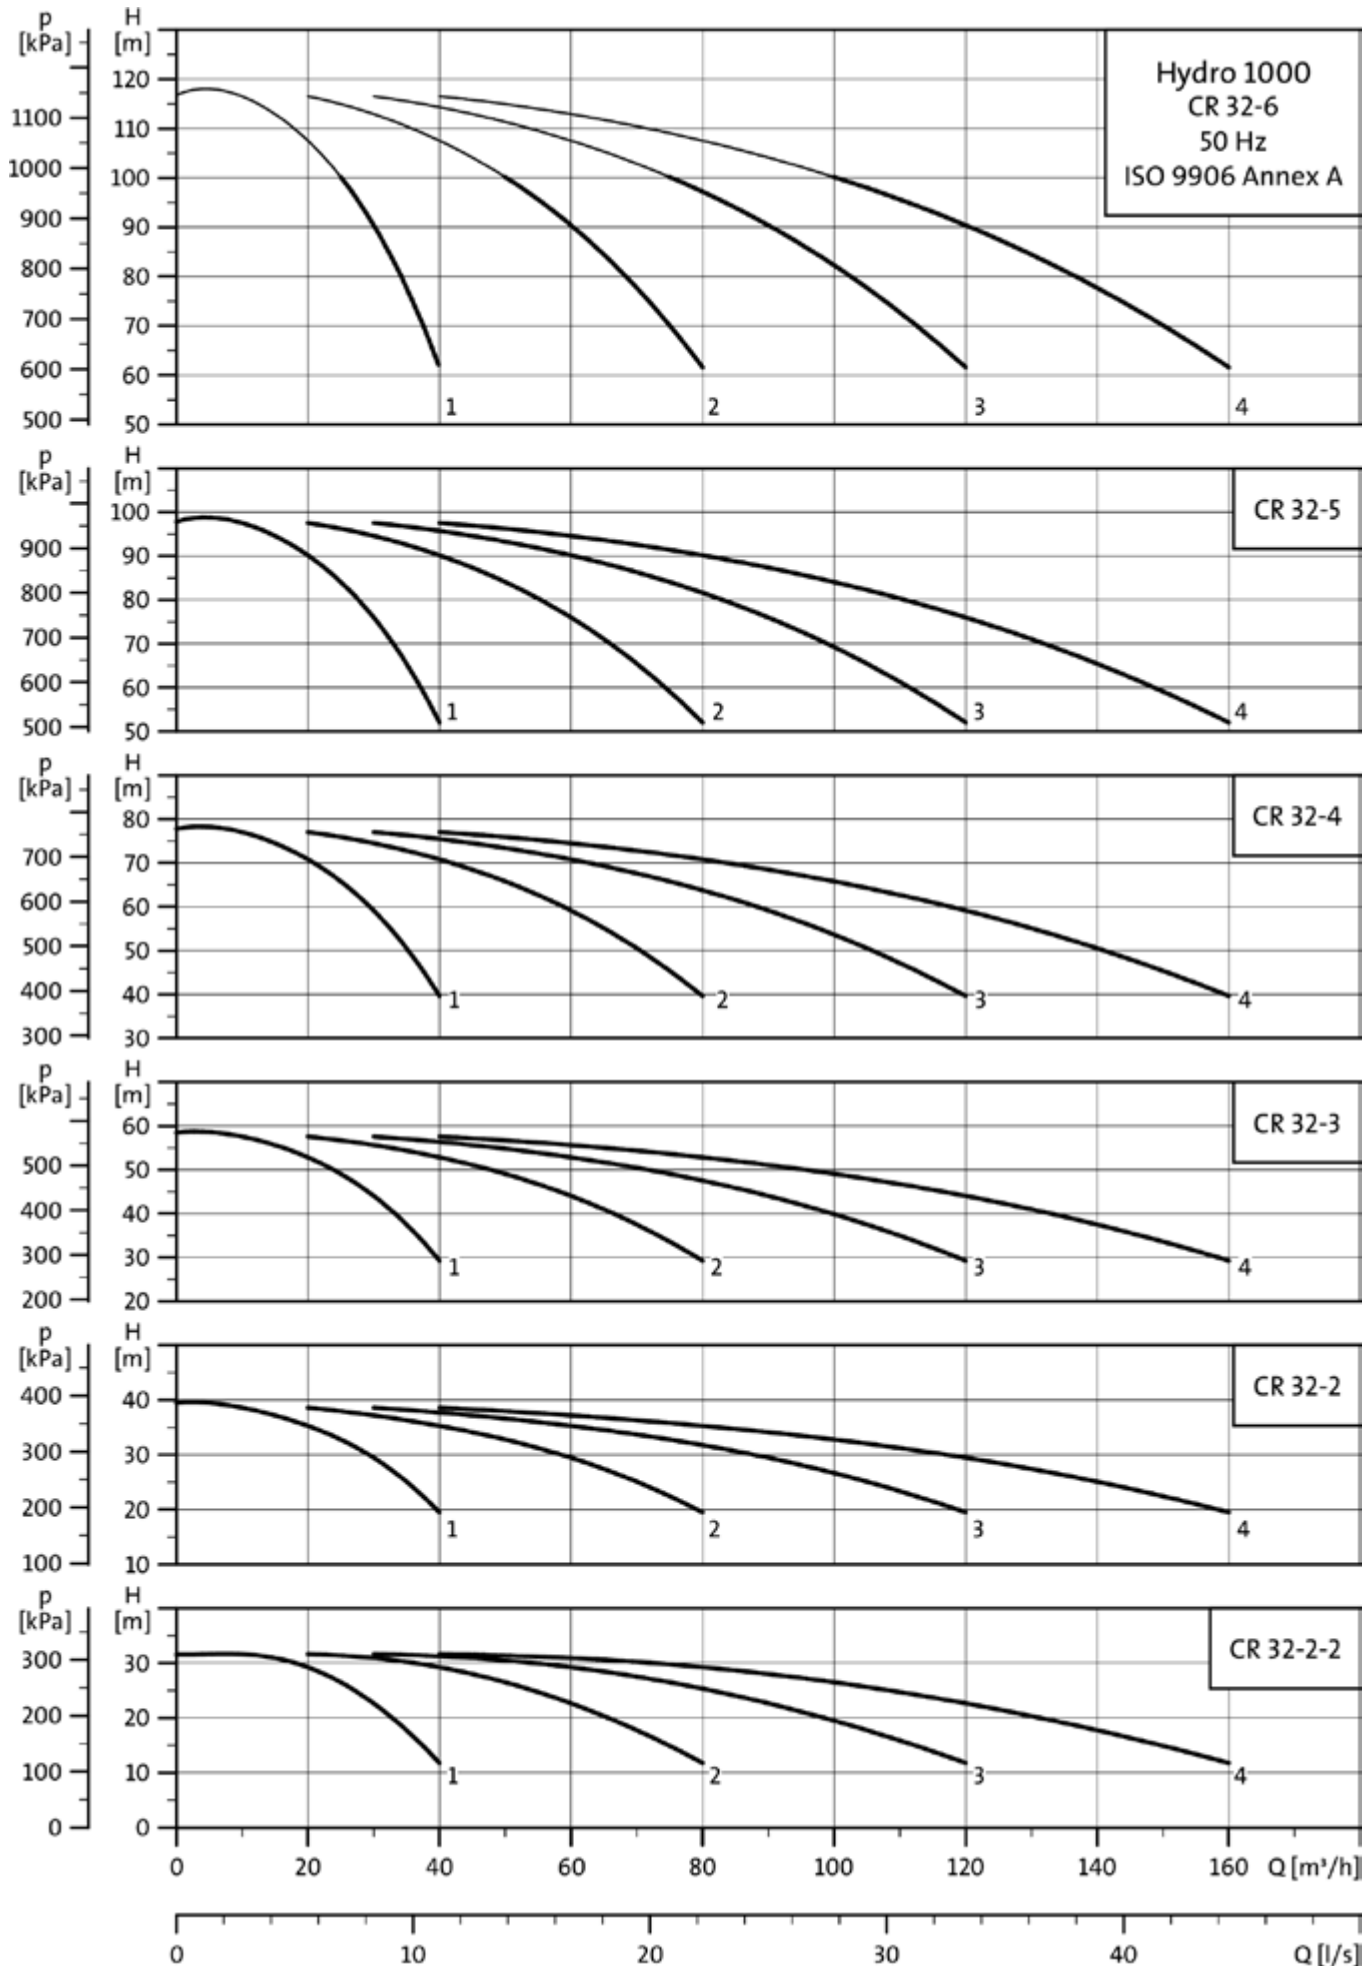

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	DN 65	3.00	DOL	1 CR 32-2-2			95129822	6.453,00
		4.00	DOL	1 CR 32-2			95129823	7.400,00
		5.50	DOL	1 CR 32-3			95129824	8.632,00
		5.50	S/D	1 CR 32-3			98358198	9.466,00
		7.50	DOL	1 CR 32-4			95129825	10.087,00
		7.50	S/D	1 CR 32-4			98358199	10.864,00
		11.00	Y/D	1 CR 32-5			95129826	13.458,00
		11.00	Y/D	1 CR 32-6			95129827	13.966,00
2	DN 100	3.00	DOL	2 CR 32-2-2	95129651	16.109,00	95129879	17.657,00
		4.00	DOL	2 CR 32-2	95129652	17.483,00	95129880	19.032,00
		5.50	DOL	2 CR 32-3	95129653	20.544,00	95129881	22.093,00
		5.50	S/D	2 CR 32-3	98358260	22.297,00	98358295	23.845,00
		7.50	DOL	2 CR 32-4	95129654	23.424,00	95129882	24.972,00
		7.50	S/D	2 CR 32-4	98358281	25.046,00	98358296	26.594,00
		11.00	Y/D	2 CR 32-5	95129655	29.825,00	95129883	31.373,00
		11.00	Y/D	2 CR 32-6	95129656	30.839,00	95129884	32.387,00
3	DN 150	3.00	DOL	3 CR 32-2-2	95129708	23.289,00	95129936	25.283,00
		4.00	DOL	3 CR 32-2	95129709	25.350,00	95129937	27.344,00
		5.50	DOL	3 CR 32-3	95129710	29.340,00	95129938	31.333,00
		5.50	S/D	3 CR 32-3	98358352	31.332,00	98358359	33.325,00
		7.50	DOL	3 CR 32-4	95129711	33.658,00	95129939	35.652,00
		7.50	S/D	3 CR 32-4	98358353	35.456,00	98358360	37.449,00
		11.00	Y/D	3 CR 32-5	95129712	42.962,00	95129940	44.955,00
		11.00	Y/D	3 CR 32-6	95129713	44.483,00	95129941	46.477,00
4	DN 150	3.00	DOL	4 CR 32-2-2	95129765	31.468,00	95129993	33.328,00
		4.00	DOL	4 CR 32-2	95129766	34.216,00	95129994	36.077,00
		5.50	DOL	4 CR 32-3	95129767	39.836,00	95129995	41.696,00
		5.50	S/D	4 CR 32-3	98358421	41.781,00	98358503	43.642,00
		7.50	DOL	4 CR 32-4	95129768	45.594,00	95129996	47.455,00
		7.50	S/D	4 CR 32-4	98358422	47.279,00	98358504	49.140,00
		11.00	Y/D	4 CR 32-5	95129769	56.853,00	95129997	58.713,00
		11.00	Y/D	4 CR 32-6	95129770	58.882,00	95129998	60.742,00

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

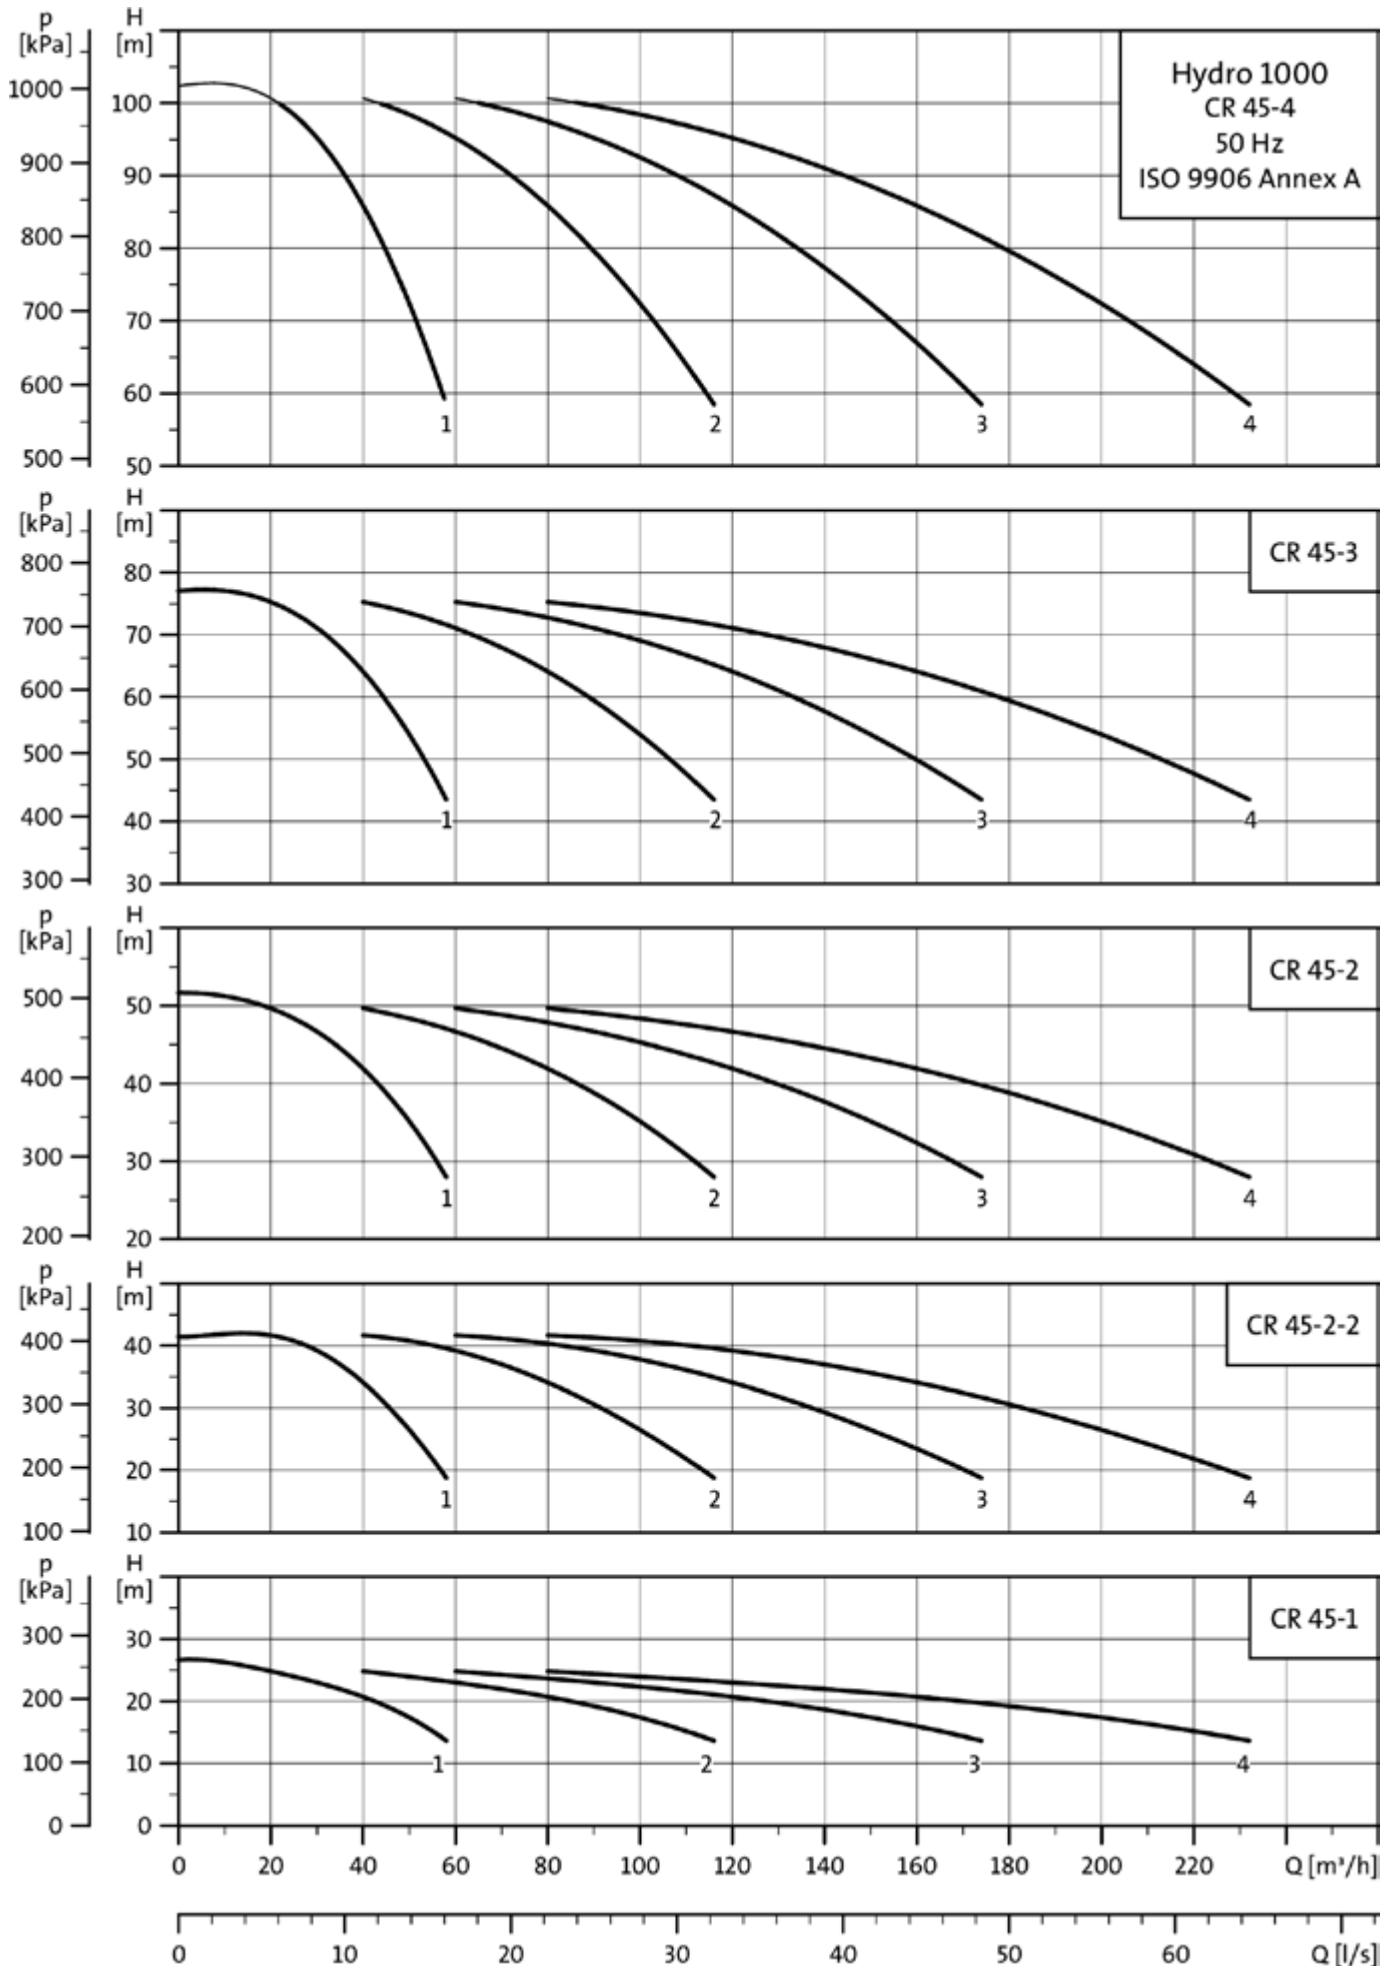

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	DN 80	4.00	DOL	1 CR 45-1			95129828	7.156,00
		5.50	DOL	1 CR 45-2-2			95129829	8.345,00
		5.50	S/D	1 CR 45-2-2			98358200	9.481,00
		7.50	DOL	1 CR 45-2			95129830	9.850,00
		7.50	S/D	1 CR 45-2			98358221	10.987,00
		11.00	Y/D	1 CR 45-3			95129831	13.148,00
		15.00	Y/D	1 CR 45-4			95129832	15.794,00
2	DN 150	4.00	DOL	2 CR 45-1	95129657	18.472,00	95129885	19.896,00
		5.50	DOL	2 CR 45-2-2	95129658	21.273,00	95129886	22.697,00
		5.50	S/D	2 CR 45-2-2	98358283	23.025,00	98358297	24.449,00
		7.50	DOL	2 CR 45-2	95129659	24.375,00	95129887	25.799,00
		7.50	S/D	2 CR 45-2	98358284	25.997,00	98358299	27.421,00
		11.00	Y/D	2 CR 45-3	95129660	30.893,00	95129888	32.317,00
		15.00	Y/D	2 CR 45-4	95129661	36.605,00	95129889	38.029,00
3	DN 200	4.00	DOL	3 CR 45-1	95129714	25.841,00	95129942	28.604,00
		5.50	DOL	3 CR 45-2-2	95129715	29.845,00	95129943	32.607,00
		5.50	S/D	3 CR 45-2-2	98358354	31.837,00	98358371	34.600,00
		7.50	DOL	3 CR 45-2	95129716	34.497,00	95129944	37.260,00
		7.50	S/D	3 CR 45-2	98358355	36.294,00	98358372	39.057,00
		11.00	Y/D	3 CR 45-3	95129717	43.976,00	95129945	46.739,00
		15.00	Y/D	3 CR 45-4	95129718	53.059,00	95129946	55.822,00
4	DN 200	4.00	DOL	4 CR 45-1	95129771	34.727,00	95129999	37.317,00
		5.50	DOL	4 CR 45-2-2	95129772	40.365,00	95130000	42.956,00
		5.50	S/D	4 CR 45-2-2	98358423	42.311,00		
		7.50	DOL	4 CR 45-2	95129773	46.569,00	95130001	49.159,00
		7.50	S/D	4 CR 45-2	98358478	48.254,00	98358509	50.845,00
		11.00	Y/D	4 CR 45-3	95129774	58.061,00	95130002	60.652,00
		15.00	Y/D	4 CR 45-4	95129775	70.065,00	95130003	72.655,00

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

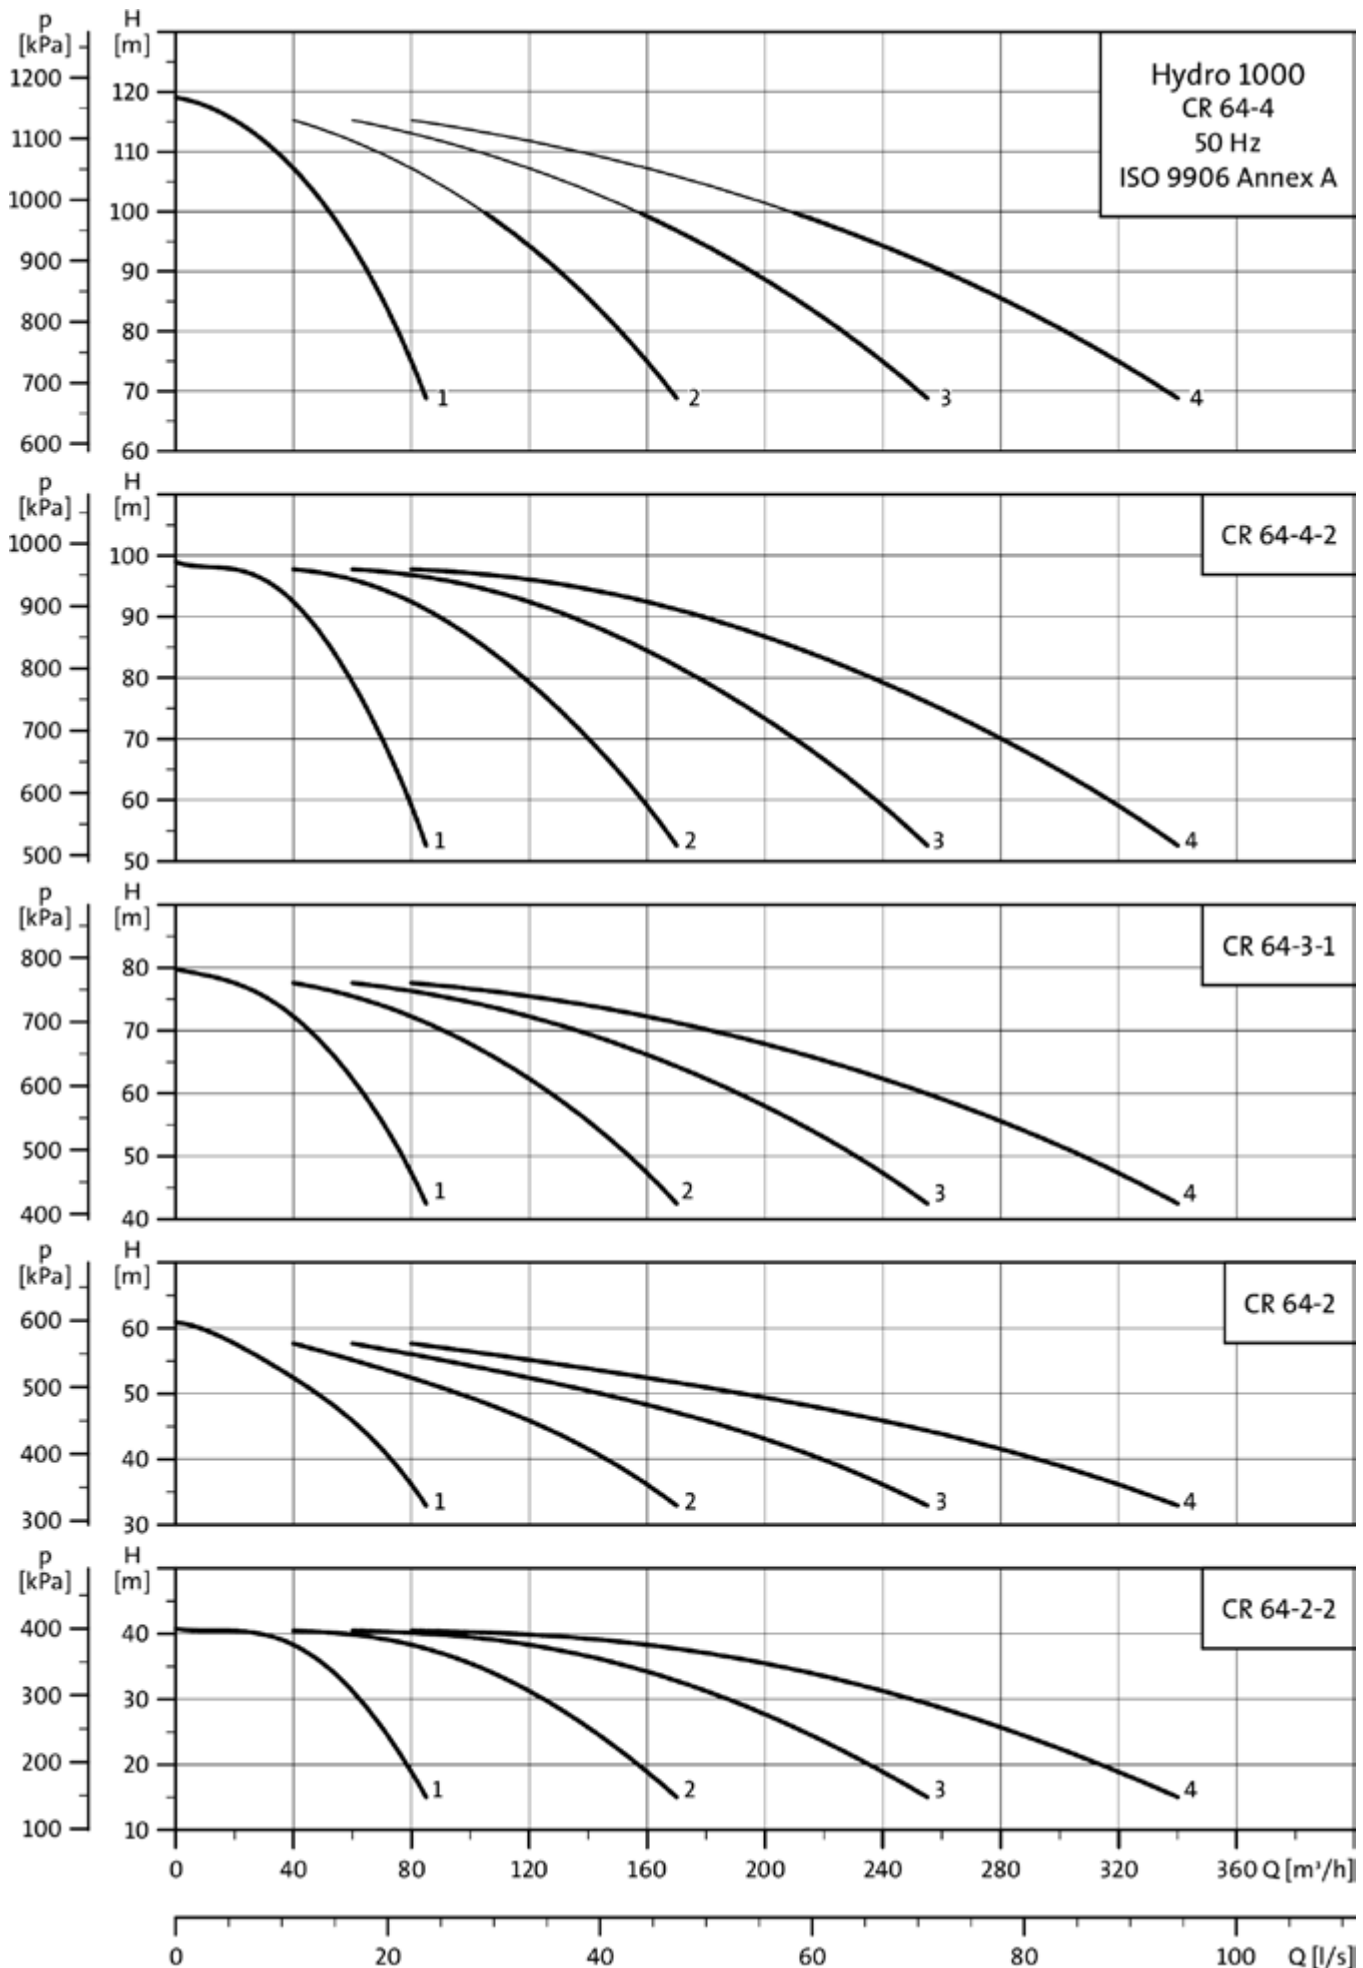

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G

- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	DN 100	7.50	DOL	1 CR 64-2-2			95129833	9.969,00
		11.00	Y/D	1 CR 64-2			95129834	12.523,00
		15.00	Y/D	1 CR 64-3-1			95129835	16.298,00
		18.50	Y/D	1 CR 64-4-2			95129836	17.947,00
		22.00	Y/D	1 CR 64-4			95129837	20.262,00
2	DN 150	7.50	DOL	2 CR 64-2-2	95129662	24.473,00	95129890	26.314,00
		7.50	S/D	2 CR 64-2-2	98358287	26.095,00	98358300	27.936,00
		11.00	Y/D	2 CR 64-2	95129663	29.449,00	95129891	31.290,00
		15.00	Y/D	2 CR 64-3-1	95129664	36.195,00	95129892	38.036,00
		18.50	Y/D	2 CR 64-4-2	95129665	41.216,00	95129893	43.057,00
3	DN 200	22.00	Y/D	2 CR 64-4	95129666	44.335,00	95129894	46.176,00
		7.50	DOL	3 CR 64-2-2	95129719	34.700,00	95129947	37.807,00
		7.50	S/D	3 CR 64-2-2	98358357	36.497,00	98358373	39.604,00
		11.00	Y/D	3 CR 64-2	95129720	41.865,00	95129948	44.972,00
		15.00	Y/D	3 CR 64-3-1	95129721	52.499,00	95129949	55.606,00
4	DN 200	18.50	Y/D	3 CR 64-4-2	95129722	59.489,00	95129950	62.595,00
		22.00	Y/D	3 CR 64-4	95129723	64.167,00	95129951	67.273,00
		7.50	DOL	4 CR 64-2-2	95129776	46.738,00	95130004	50.206,00
		7.50	S/D	4 CR 64-2-2	98358501	48.424,00	98358510	51.891,00
		11.00	Y/D	4 CR 64-2	95129777	55.146,00	95130005	58.613,00
4	DN 200	15.00	Y/D	4 CR 64-3-1	95129778	69.217,00	95130006	72.685,00
		18.50	Y/D	4 CR 64-4-2	95129779	79.027,00	95130007	82.495,00
		22.00	Y/D	4 CR 64-4	95129780	85.265,00	95130008	88.732,00

AUMENTO DE PRESIÓN

ACCESORIOS

MPG 51

Descripción	Código	Euros
Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 1 kit de bomba	3A0098U0	102,00
Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 2 kits de bomba	3A0094Z6	145,00
Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 3 kits de bomba	3A0094Z7	188,00
Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 4 kits de bomba	3A0094Z8	Consultar
Protección contra funcionamiento en seco, relés con 3 electrodos	3A0077M0	336,00
Luz de armario de control al abrir el panel	3A0094X9	808,00
Luz de armario de control + enchufe 220V	3A0094Y0	1.554,00
Protección contra exceso de tensión 3x400V, N, PE, 50Hz	3A0094Y1	1.865,00
Protección contra exceso de tensión 3x400V, PE, 50Hz	3A0094Y2	1.374,00
Voltímetro 500 V	3A0054D2	126,00
Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación - 1 amp. por bomba) 16A	3A0075S9	165,00
Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación - 1 amp. por bomba) 25A	3A0054D4	165,00
Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación - 1 amp. por bomba) 50A	3A0054D5	162,00
Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación - 1 amp. por bomba) 100A	3A0054D6	165,00
Protección de fases 3x230V	3A0084A3	634,00
Protección de fases 3x400V	96020117	634,00
Elementos de calefacción para evitar la condensación	3A0054D0	431,00
Contador de horas (influye en las dimensiones de la instalación - 1 contador por bomba)	3A0054D3	126,00
Indicador de escasez de agua	3A0076A9	72,00
Interruptor de parada de emergencia	3A0096B7	106,00

HYDRO SOLO-E

SOLUCIÓN COMPACTA DE INSTALACIÓN FÁCIL

COMPACTO, EFICIENTE Y LISTO PARA TRABAJAR

El sistema de presurización Hydro Solo-E es una solución llave en mano altamente eficiente que garantiza una presión constante en todo momento.

Las aplicaciones más comunes de Hydro Solo-E son:

- Riego
- Lavado y limpieza
- Edificios domésticos
- Hoteles
- Colegios
- Bocas de incendio



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Filosofía enchufa y bombea:

La configuración predeterminada garantiza una presión constante en el sistema al encenderse.

Funcionamiento fácil:

El sistema permite operar directamente desde el panel de control de la bomba. Se puede arrancar o parar la bomba y ajustar el punto de servicio. Las características y funcionalidades adicionales se configuran con Grundfos GO.

Parada a caudal bajo:

El sistema se detiene por completo durante los períodos de bajo caudal para ahorrar energía.

Configuración de todos los sistemas:

- Motor IE4.
- Acero inoxidable (sanitario).
- Depósito predeterminado.

Rapidez:

- Envío de equipos en los cuatro días posteriores al pedido.
- Únicamente para el Hydro Solo-E: Colector de entrada de funcionamiento en seco y base incluida para soluciones rápidas.

HYDRO SOLO-E

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA VERTICAL MULTICELULAR CRIE

El grupo de presión Grundfos Hydro Solo-E es una unidad combinada que se compone de una bomba centrífuga, multicelular y vertical (CRIE) con motor IES y un VFD integrado con una pantalla gráfica y equipado con:


Válvula de aislamiento, válvula de no retorno, tubería de entrada y salida, transmisor de presión de descarga, tanque de membrana, transmisor de presión de entrada, base con amortiguadores de vibración y conector de suministro principal

El sistema está pre-programado de fábrica:

- Control de presión constante
- Estimación del caudal
- Protección contra marcha en seco
- Protección anti-cavitación (limitación caudal)
- Configuración Bomba funcionando/Salida de alarma

La pantalla y el panel de control permiten una monitorización sencilla del rendimiento del sistema y de los ajustes de los parámetros.

No se requiere protección adicional del motor ya que tanto el motor como la electrónica incorporan una protección de sobrecarga y temperatura.

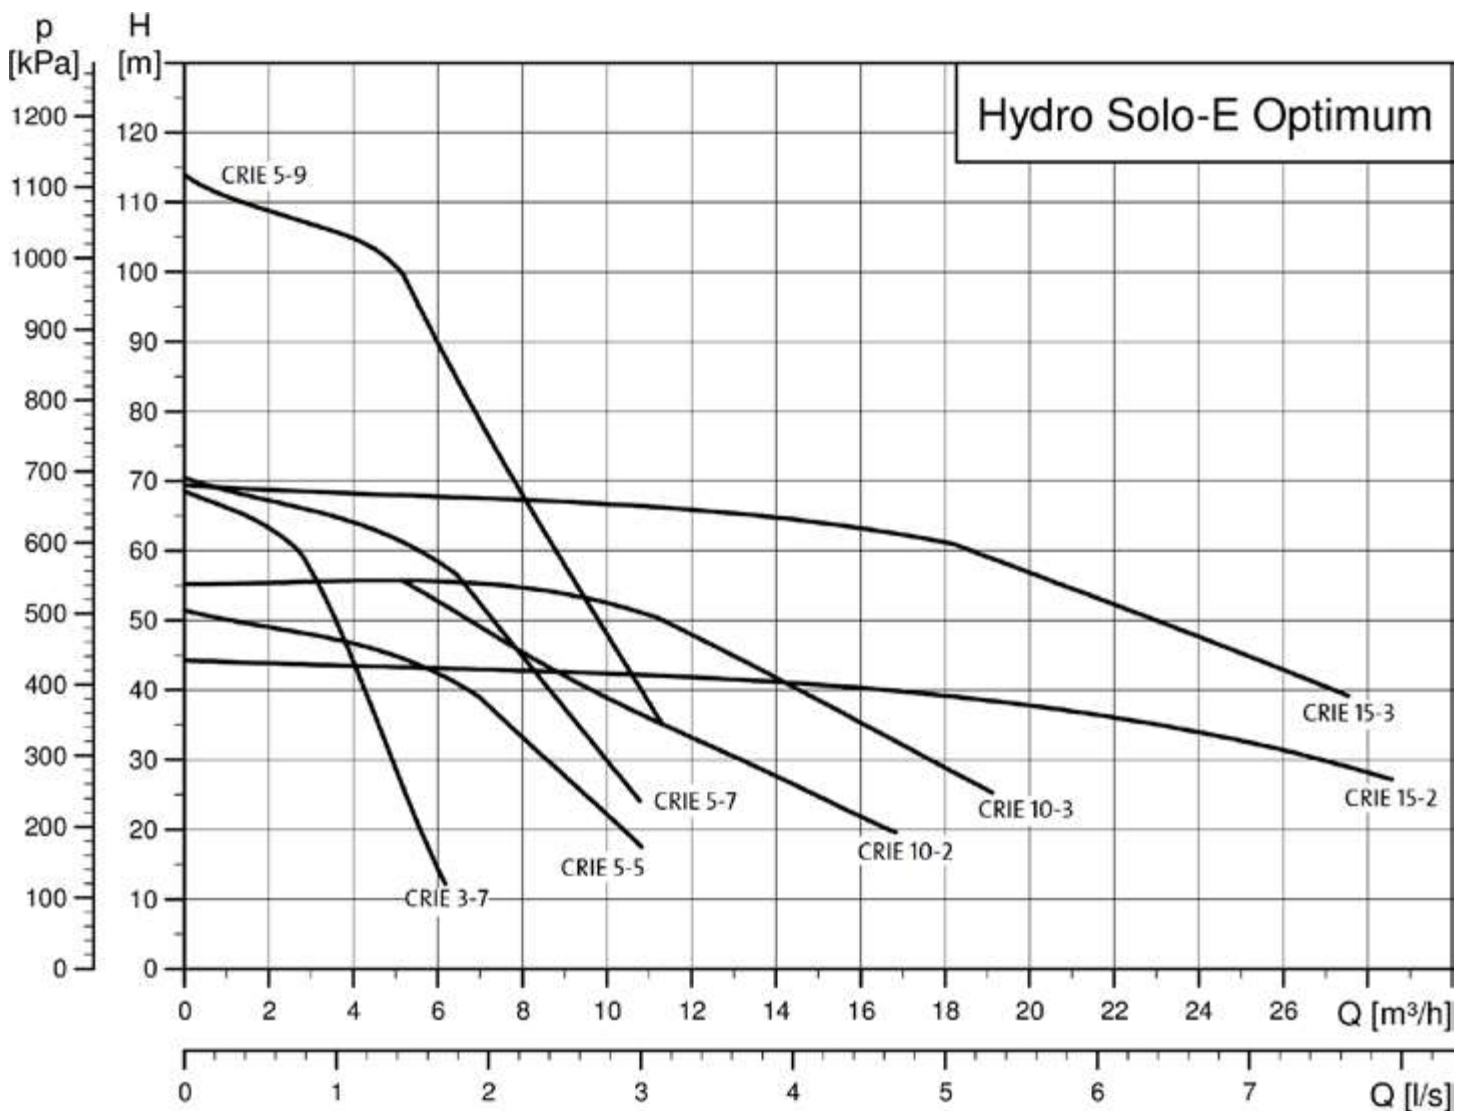

HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA VERTICAL MULTICELULAR CRIE

Temperatura del líquido:	5°C a +60°C
Temperatura ambiente:	0°C a +40°C
Presión máxima de funcionamiento:	16 bar
Tensión suministro:	1x230V , 50-60 Hz y 3x400V, 50-60 Hz
Tanque:	incluido 18L PN10 (excepto H Solo-E CRIE 5-9 con 12L PN16)
Clase aislamiento:	F
Colectores:	acero inoxidable
Base:	acero inoxidable AISI 316
Motor:	IE5











4

				MPG 24		
Aspir.	Desc.	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
1 ~						
Rp 1¼	Rp 1¼	18	0.75	CRIE 3-7	99432874	4.204,00
		18	1.10	CRIE 5-5	99432875	4.371,00
Rp 1¼	Rp 1¼	18	1.50	CRIE 5-7	99432876	4.941,00
Rp 1½	Rp 1½	18	1.50	CRIE 10-3	99432878	5.672,00
3 ~						
Rp 1¼	Rp 1¼	12	2.20	CRIE 5-9	99432877	5.843,00
Rp 1½	Rp 1½	18	2.20	CRIE 10-3	99432879	6.455,00
		18	3.00	CRIE 15-2	99432880	7.489,00
DN 50	Rp 2	18	4.00	CRIE 15-3	99432881	8.575,00

- Solución enchufar y bombear
- Protección contra marcha en seco
- Protección anti-cavitación (límite caudal)
- Pantalla gráfica
- Fácil de controlar
- Bajo consumo de energía (IE5 como estándar)
- Comunicación de datos
- Presión constante perfecta
- Indicador Grundfos Eye
- Caja de terminales con entradas y salidas que permiten que el motor sea utilizado para aplicaciones avanzadas

HYDRO SOLO-E

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

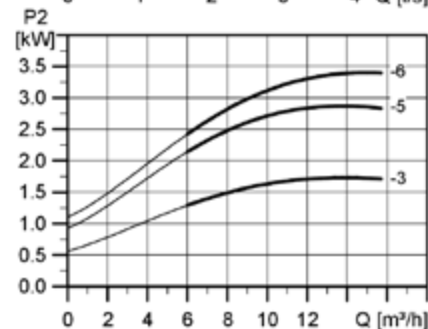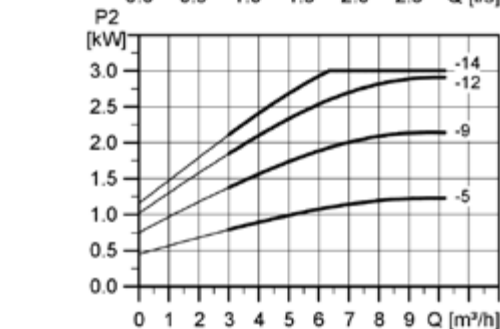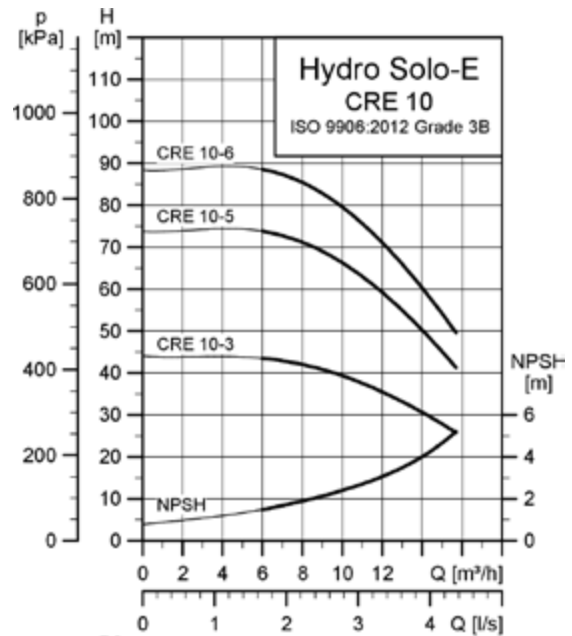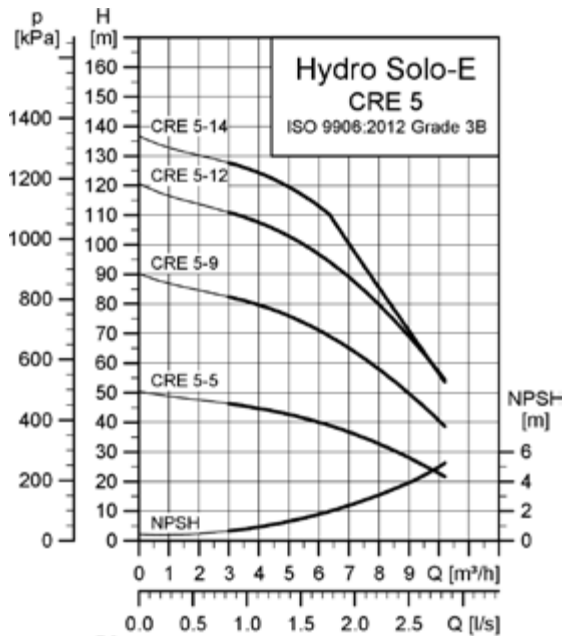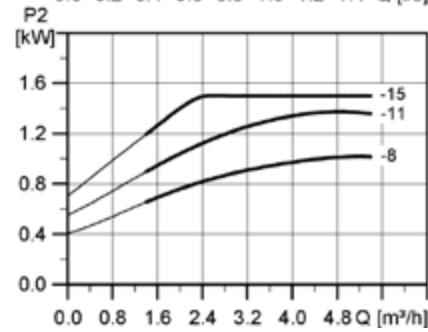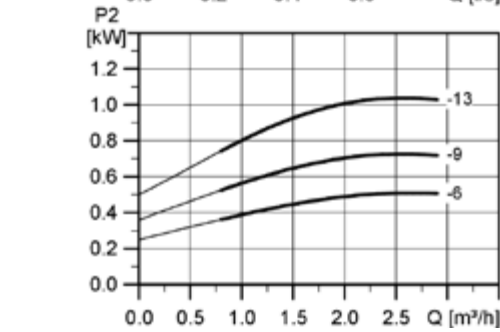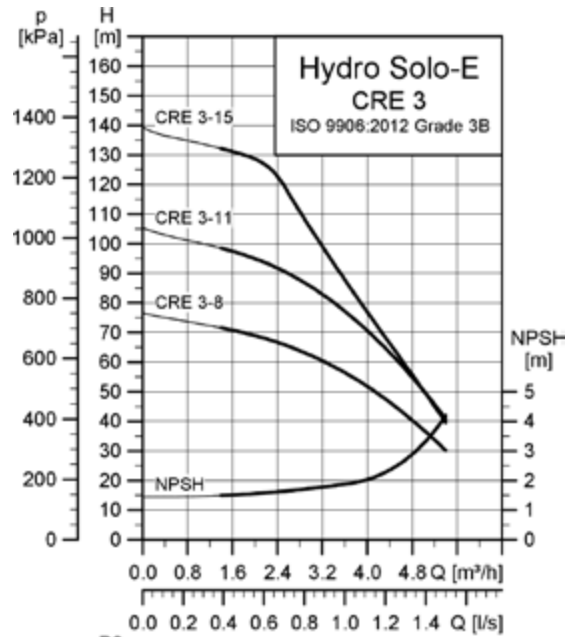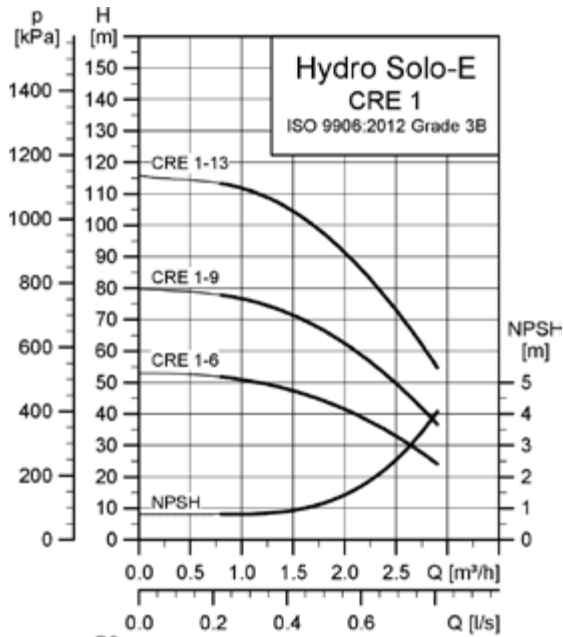

HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA CRE MULTICAPA VERTICAL

Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0 °C a +40 °C
Colector:	acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento:	16 bar
Tensión alimentación:	<ul style="list-style-type: none"> • 3x400V, 50-60 Hz, PE • 1x230V, 50-60 Hz
Tanque:	incluido en el suministro
Clase de aislamiento:	F
Cierre mecánico:	HQQE
Acumulador:	Inoxidable
Motor:	clase de eficiencia IE5 como estándar
	* Motor de menor tamaño











4

MPG 24

Aspir.	Desc.	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
1 ~						
Rp 1¼	Rp 1¼	8	0.55	CRE 1-6	98488802	4.569,00
		8	0.75	CRE 1-9	98478534	4.814,00
		8	1.10	CRE 1-13	98478535	5.262,00
Rp 1¼	Rp 1¼	25	1.10	CRE 3-8	98478540	5.001,00
		25	1.50	CRE 3-11	98478541	5.621,00
		25	1.50	CRE 3-15	99172030	5.913,00
Rp 1¼	Rp 1¼	25	1.50	CRE 5-5	98478545	5.238,00
3 ~						
Rp 1¼	Rp 1¼	25	2.20	CRE 5-9	98478546	6.321,00
		25	3.00	CRE 5-12	99172032	6.984,00
		25	3.00	CRE 5-14	99172044	7.316,00
Rp 1½	Rp 1½	25	2.20	CRE 10-3	98478550	6.554,00
		25	3.00	CRE 10-5	99172045	7.107,00
		25	4.00	CRE 10-6	99172046	8.162,00

HYDRO SOLO-E

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

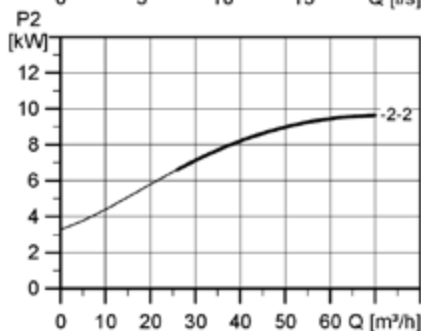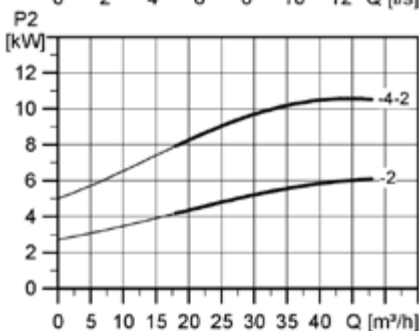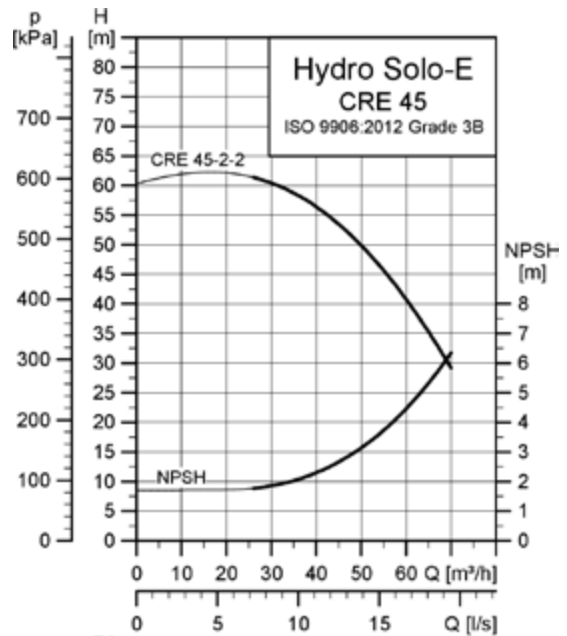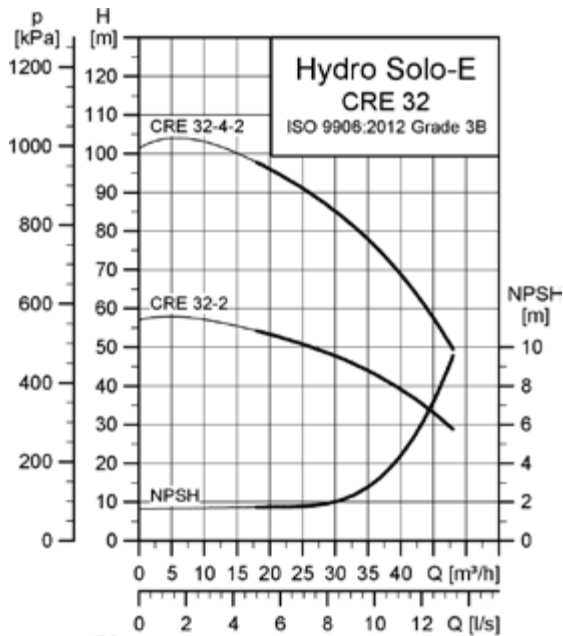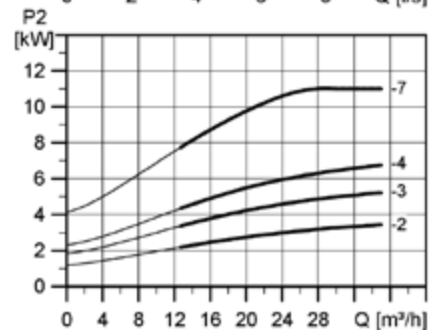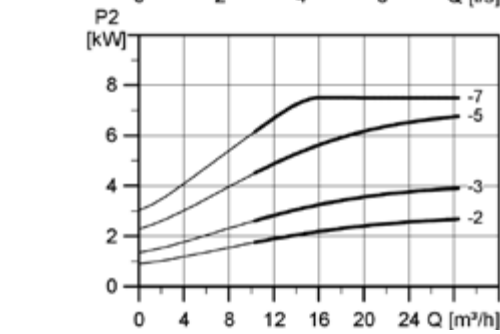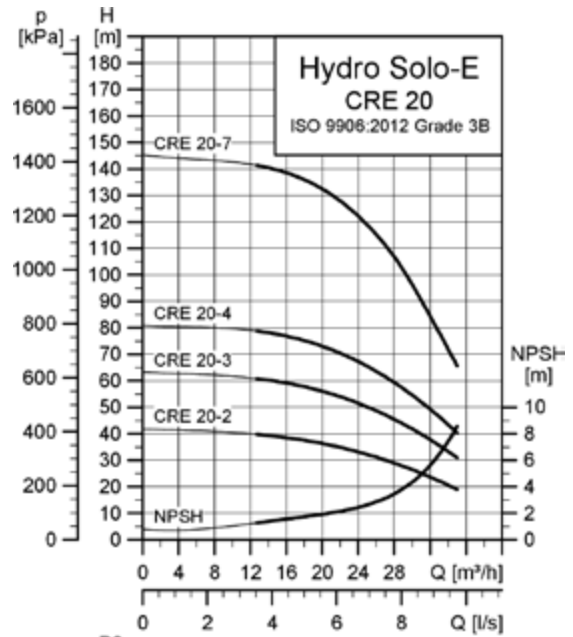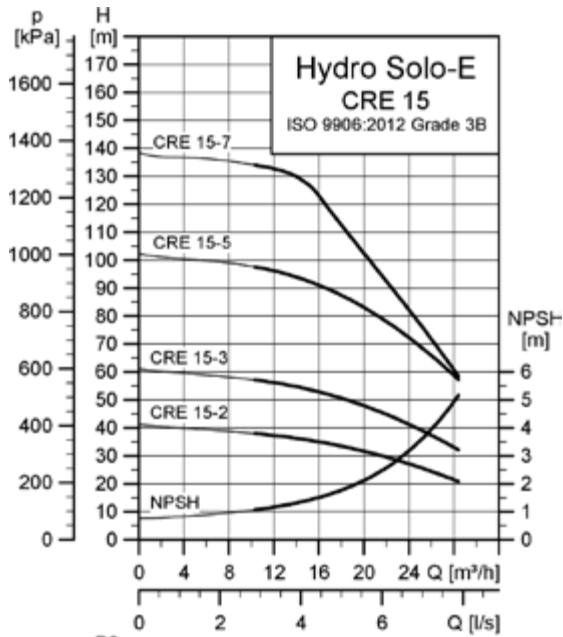

HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA CRE MULTICAPA VERTICAL

Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0 °C a +40 °C
Colector:	acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento:	16 bar
Tensión alimentación:	<ul style="list-style-type: none"> • 3x400V, 50-60 Hz, PE • 1x230V, 50-60 Hz
Tanque:	incluido en el suministro
Clase de aislamiento:	F
Cierre mecánico:	HQQE
Acumulador:	Inoxidable
Motor:	clase de eficiencia IE5 como estándar
	* Motor de menor tamaño




4

MPG 24

Aspir.	Desc.	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
3 ~						
DN 50	Rp 2	25	3.00	CRE 15-2	99172049	7.575,00
		25	4.00	CRE 15-3	99172051	8.618,00
		25	7.50	CRE 15-5	99172054	11.166,00
		25	7.50	CRE 15-7	99172055	12.380,00
DN 50	Rp 2	25	4.00	CRE 20-2	99172058	8.618,00
		25	5.50	CRE 20-3	99172059	9.807,00
		25	7.50	CRE 20-4	99172060	10.736,00
		25	11.00	CRE 20-7	99172061	15.142,00
DN 65	Rp 2 ½	25	7.50	CRE 32-2	99172063	12.987,00
		25	11.00	CRE 32-4-2	99172064	16.252,00
DN 80	DN 80	25	11.00	CRE 45-2-2	99172065	15.963,00
DN 100	DN 100	25	11.00	CRE 64-1	99172066	15.844,00

CMBE Twin

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

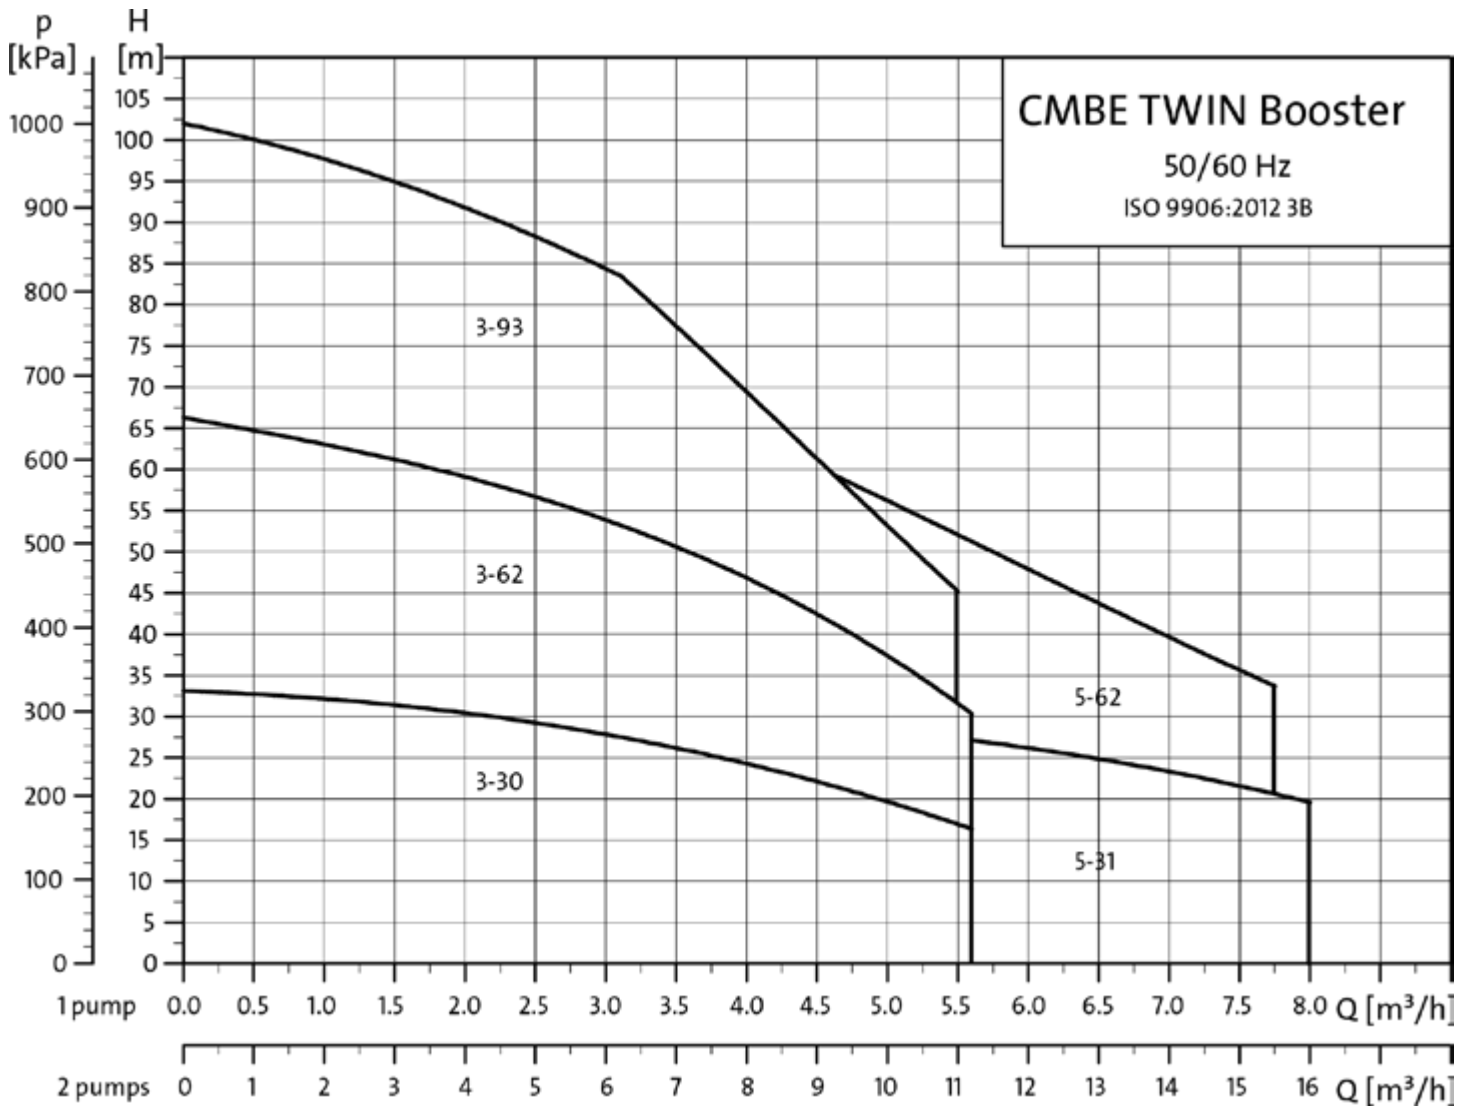

CMBE TWIN: GRUPO DE PRESIÓN

Presión del sistema:	máx. 10 bar
Aspiración:	máx. 1 m, incluida la pérdida de presión de la tubería de succión a una temperatura del líquido de +20 ° C.
Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Motor:	eficiencia IE5



4

					MPG 24		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	Tipo de conector	Modelo	Código	Euros	
Rp 1	Rp 1	1.10	FUSE	CMBE Twin 3-30	99220843	5.020,00	
		1.10	SCHUKO	CMBE Twin 3-30	99219419	4.673,00	
		1.10	FUSE	CMBE Twin 3-62	99220844	5.539,00	
		1.10	SCHUKO	CMBE Twin 3-62	99219420	5.193,00	
		1.50	FUSE	CMBE Twin 3-93	99220845	5.885,00	
		1.50	SCHUKO	CMBE Twin 3-93	99219421	5.539,00	
Rp 1¼	Rp 1	1.10	FUSE	CMBE Twin 5-31	99220846	7.097,00	
		1.10	SCHUKO	CMBE Twin 5-31	99219422	6.751,00	
		1.50	FUSE	CMBE Twin 5-62	99220847	7.616,00	
		1.50	SCHUKO	CMBE Twin 5-62	99219423	7.270,00	

ACCESORIOS CMBE TWIN

MPG 51




Colectores en acero inoxidable AISI316
Los colectores incluyen 2 válvulas de seccionamiento y 2 conexiones cónicas.

Descripción	Código	Euros
Colector de aspiración o descarga (Conexión bomba 1")	99409667	484,00
Colector de aspiración para CMBE Twin 5-62 (Conexión bomba 1"1/4)	99409665	548,00
Amortiguador de vibraciones para CMBE TWIN (4 unidades)	99217259	290,00

- presión constante a través del control de velocidad integrado
- control en cascada y alternancia de bomba
- protección contra funcionamiento en seco
- compacto
- diseño en acero inoxidable, robusto
- Fácil instalación
- bajo consumo de energía
- nivel de ruido por debajo de 55 dBA e incluso más bajo en velocidad controlada

HYDRO MULTI-E CME/ P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

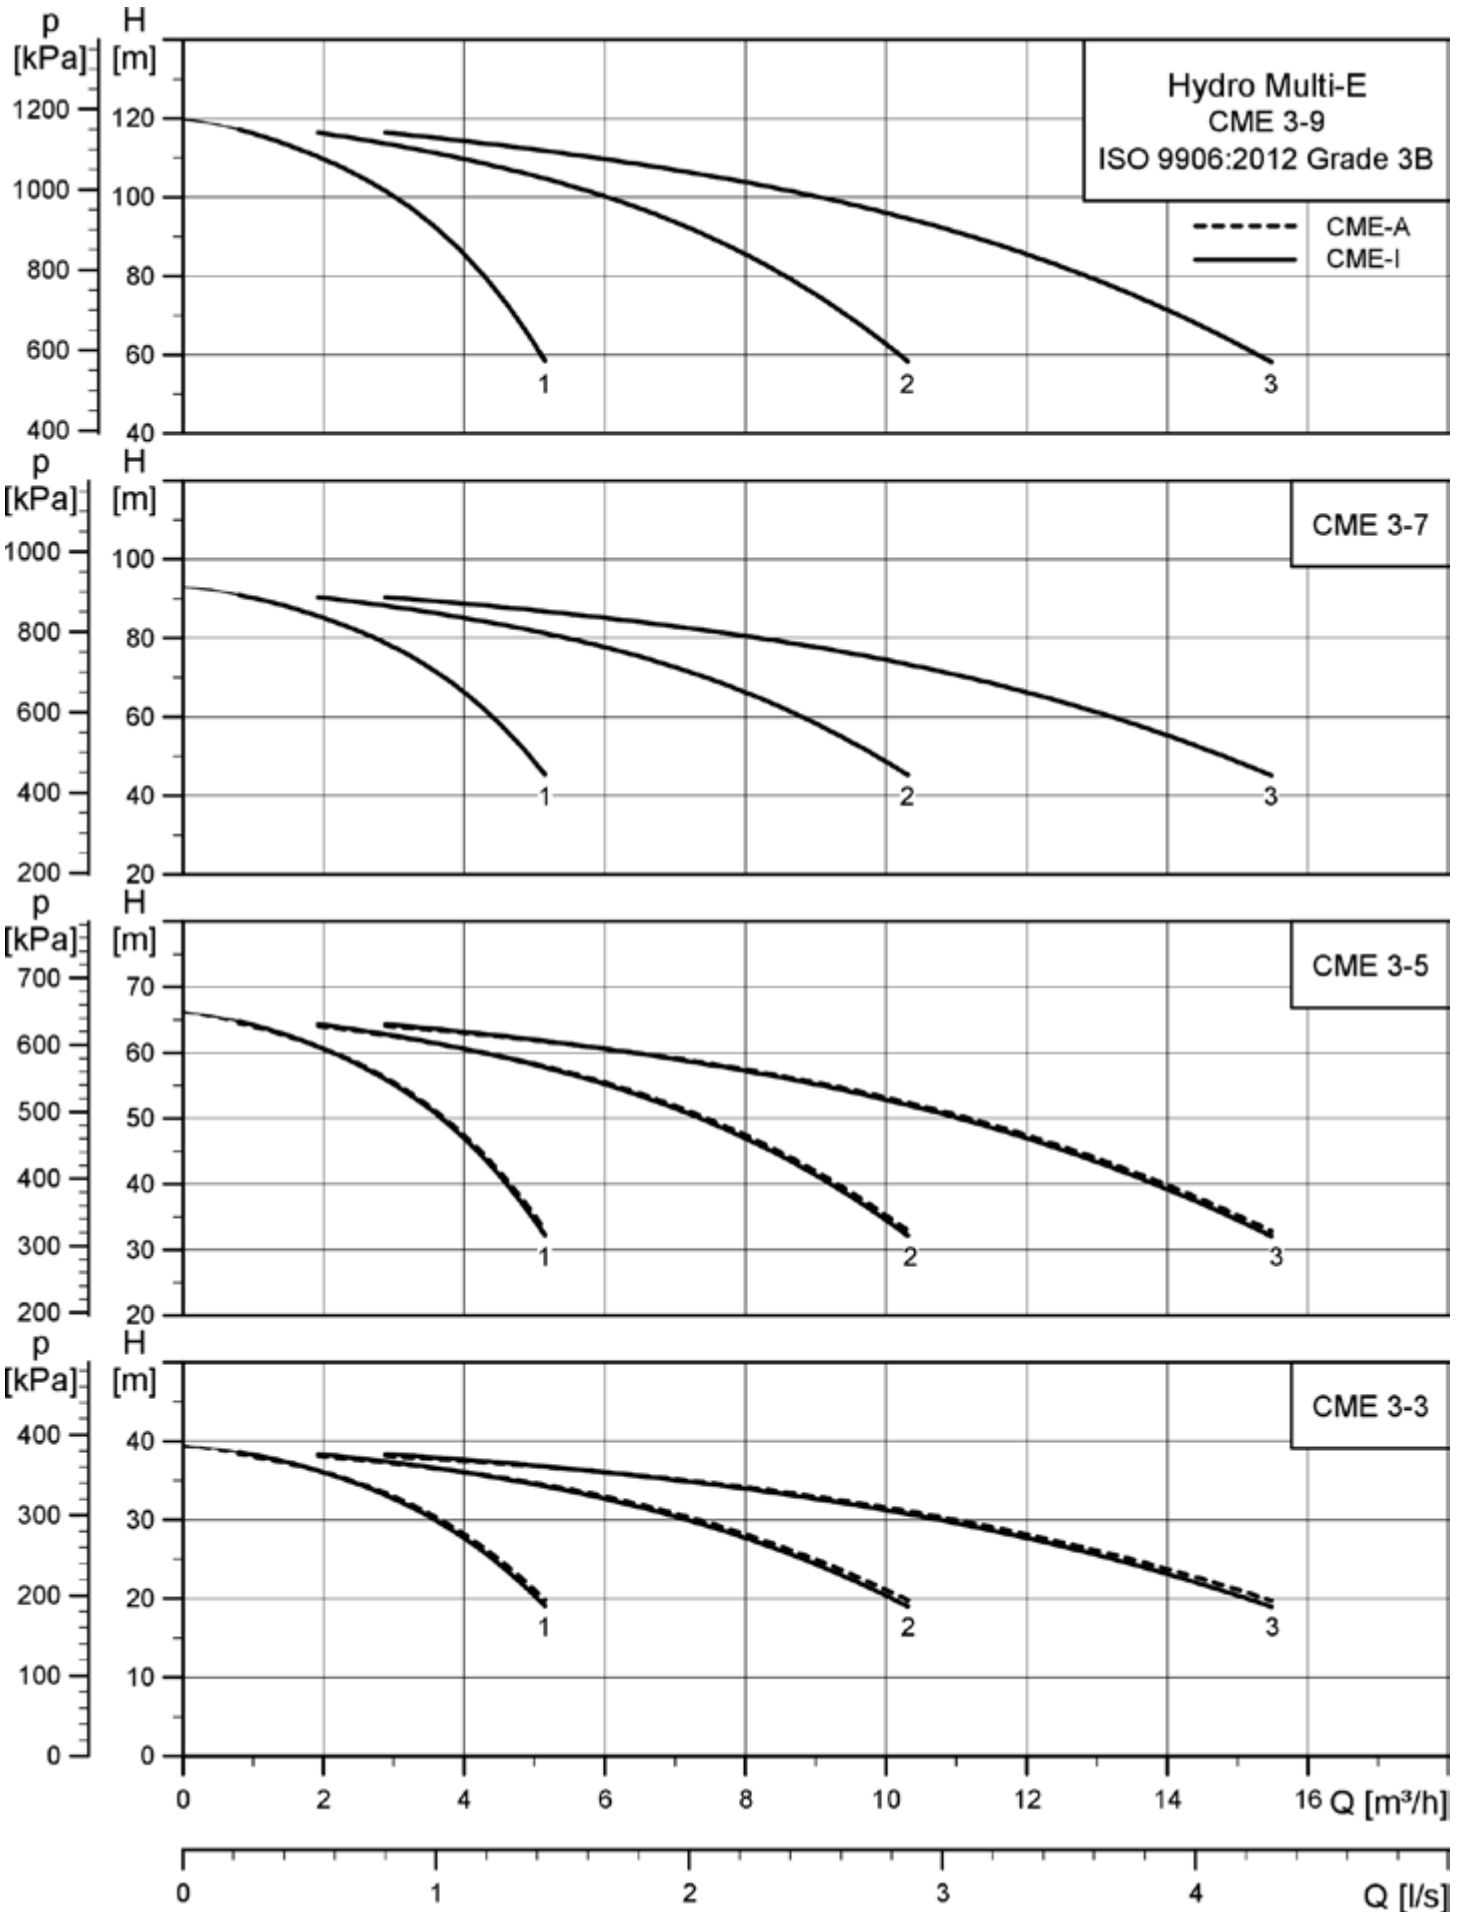

HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

Modelo de bomba:	CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable
Cierre mecánico:	AQQE
Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0°C a +40°C
Colectores:	Versión P: acero inoxidable AISI 304 Versión G: acero galvanizado
Tensión de alimentación:	3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas) 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)
Motor:	rendimiento clase IE5
Incluido en la entrega:	Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco



4


MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	12	1.10	2 CME3-03	98530584	7.718,00
		12	1.10	2 CME3-05	98530586	8.042,00
		12	1.50	2 CME3-07	98530588	8.998,00
3	R 2	12	1.10	3 CME3-03	98530606	10.419,00
		12	1.10	3 CME3-05	98530608	10.906,00
		12	1.50	3 CME3-07	98530610	12.338,00
4	R 2 ½	12	1.10	4 CME3-03	98530628	15.785,00
		12	1.10	4 CME3-05	98530630	16.435,00
		12	1.50	4 CME3-07	98530632	18.345,00
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	12	1.10	2 CME3-03	98530585	8.588,00
		12	1.10	2 CME3-05	98530587	8.913,00
		12	1.50	2 CME3-07	98530589	10.313,00
		12	2.20	2 CME3-09	98530590	10.796,00
3	R 2	12	1.10	3 CME3-03	98530607	11.762,00
		12	1.10	3 CME3-05	98530609	12.250,00
		12	1.50	3 CME3-07	98530611	14.350,00
		12	2.20	3 CME3-09	98530612	15.074,00
4	R 2 ½	12	1.10	4 CME3-03	98530629	17.627,00
		12	1.10	4 CME3-05	98530631	18.276,00
		12	1.50	4 CME3-07	98530633	21.077,00
		12	2.20	4 CME3-09	98530634	22.042,00

- 2-4 bombas en cascada
- Fácil de instalar y operar para el cliente.
- La velocidad controlada asegura un gran ahorro de energía en comparación con los sistemas de presión tradicionales.
- El grupo de presión viene como un paquete completo de Grundfos. - solo un proveedor responsable.
- Fiabilidad que garantiza el agua incluso si una bomba o sensor se avería.
- Solución enchufar y bombear
- Fácil de controlar
- Bajo consumo de energía
- Comunicación de datos
- Función Multimaster
- Perfecta presión constante.

HYDRO MULTI-E CME/ P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

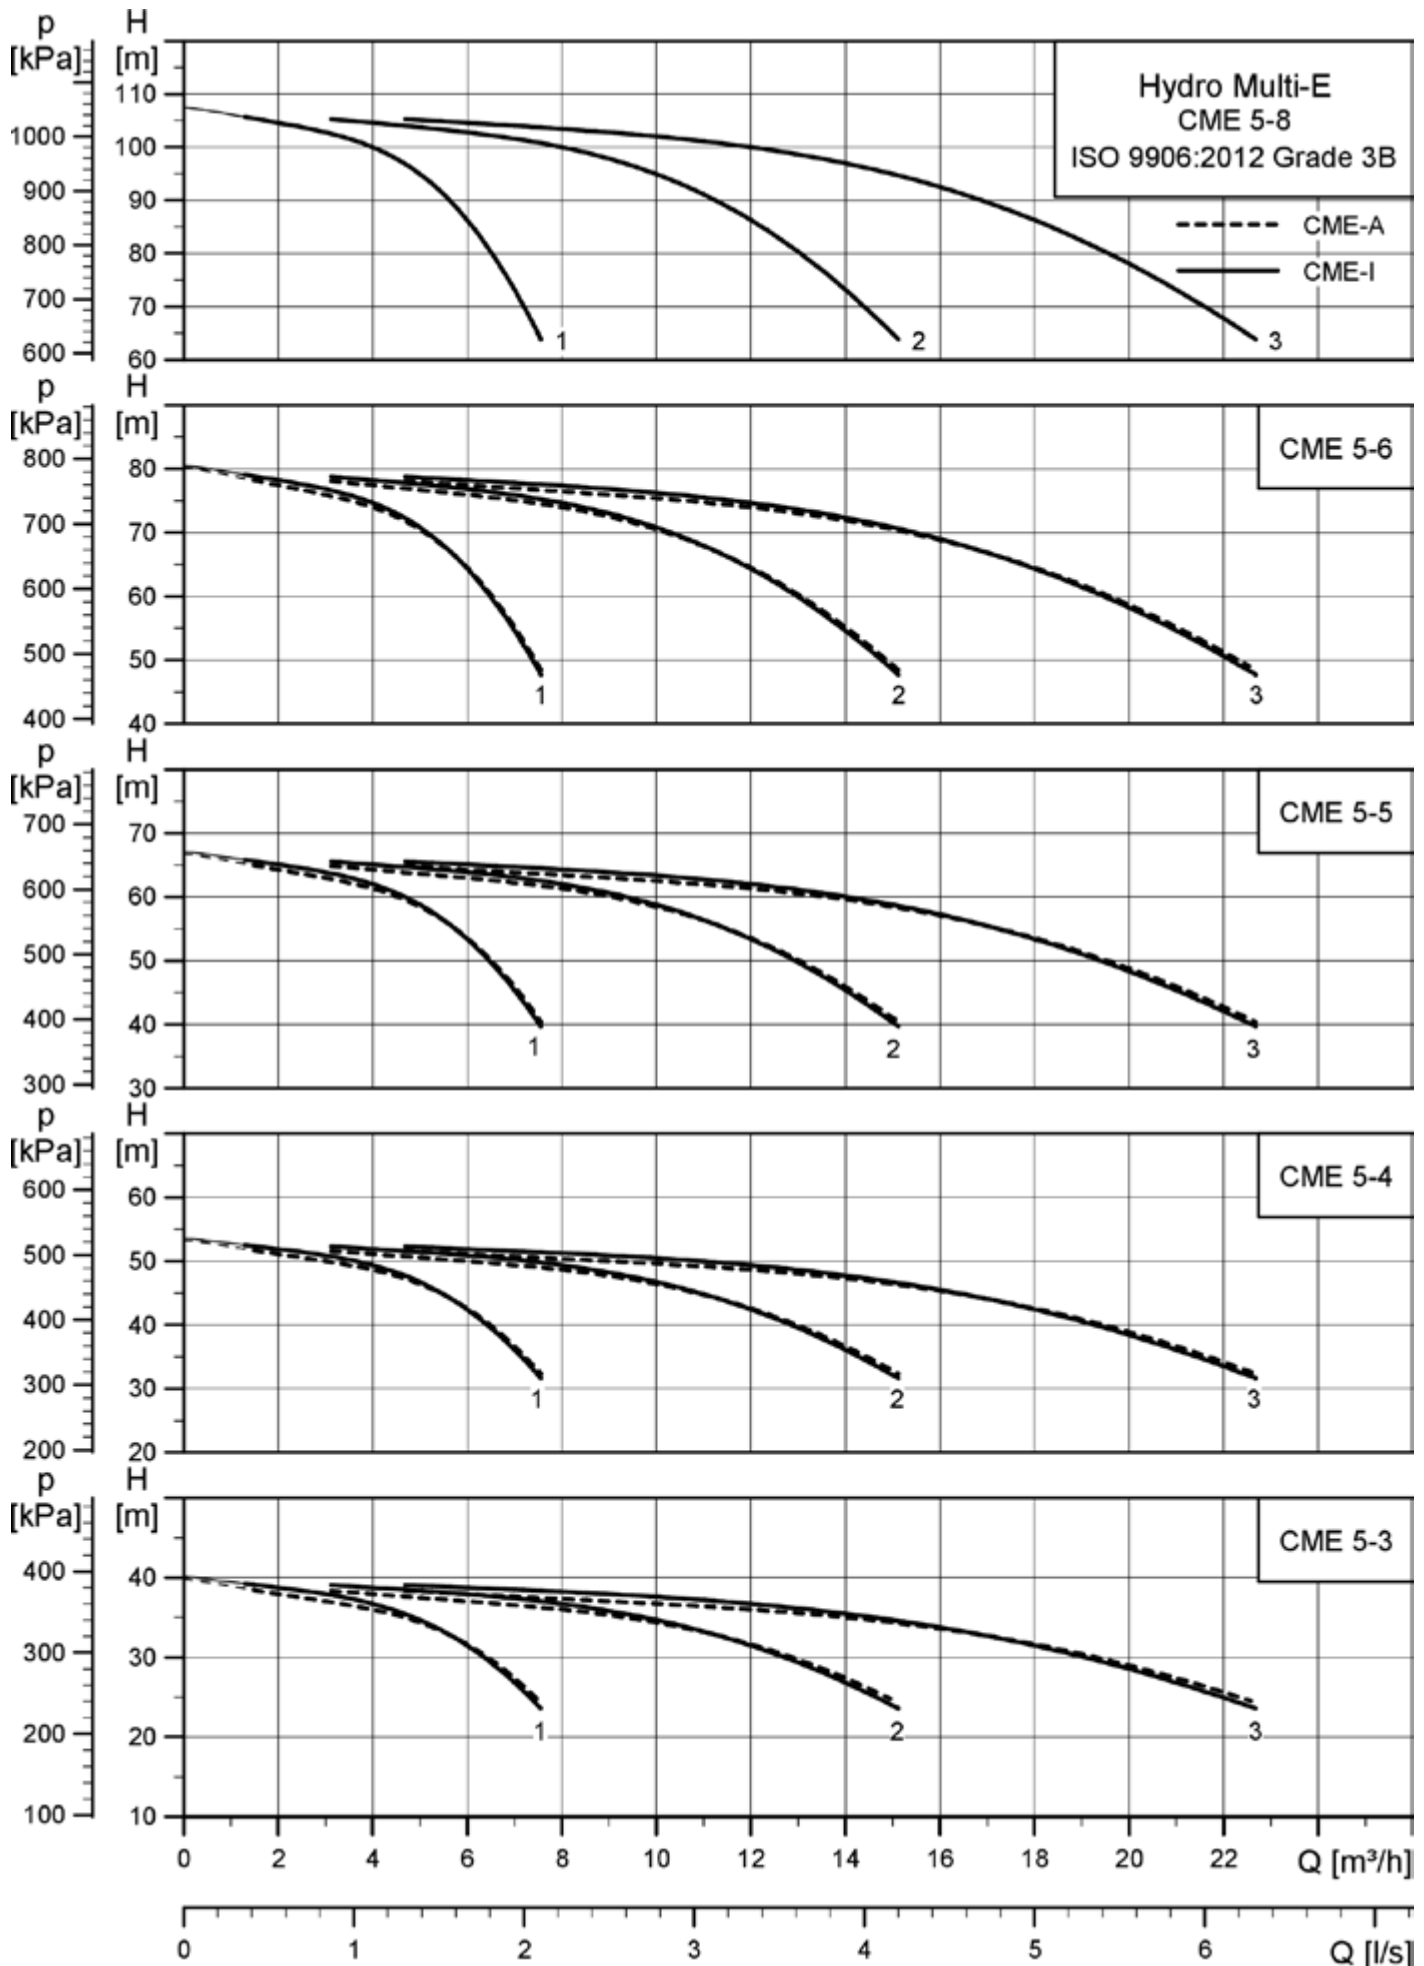

HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

Modelo de bomba:	CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable
Cierre mecánico:	AQQE
Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0°C a +40°C
Colectores:	Versión P: acero inoxidable AISI 304 Versión G: acero galvanizado
Tensión de alimentación:	3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas) 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)
Motor:	rendimiento clase IE5
Incluido en la entrega:	Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	25	1.10	2 CME5-03	98530591	7.912,00
		25	1.50	2 CME5-04	98530593	8.986,00
3	R 2	25	1.10	3 CME5-03	98530613	10.671,00
		25	1.50	3 CME5-04	98530615	12.282,00
4	R 2 ½	25	1.10	4 CME5-03	98530635	16.096,00
		25	1.50	4 CME5-04	98530637	18.244,00
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	25	1.10	2 CME5-03	98530592	8.783,00
		25	1.50	2 CME5-04	98530594	9.708,00
		25	2.20	2 CME5-05	98530595	10.736,00
		25	2.20	2 CME5-06	98530596	10.895,00
		25	3.00	2 CME5-08	99178268	12.245,00
3	R 2	25	1.10	3 CME5-03	98530614	12.015,00
		25	1.50	3 CME5-04	98530616	13.403,00
		25	2.20	3 CME5-05	98530617	14.945,00
		25	2.20	3 CME5-06	98530618	15.184,00
		25	3.00	3 CME5-08	99178273	17.209,00
4	R 2 ½	25	1.10	4 CME5-03	98530636	17.938,00
		25	1.50	4 CME5-04	98530638	19.788,00
		25	2.20	4 CME5-05	98530639	21.844,00
		25	2.20	4 CME5-06	98530640	22.163,00
		25	3.00	4 CME5-08	99178278	24.864,00

HYDRO MULTI-E CME/ P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

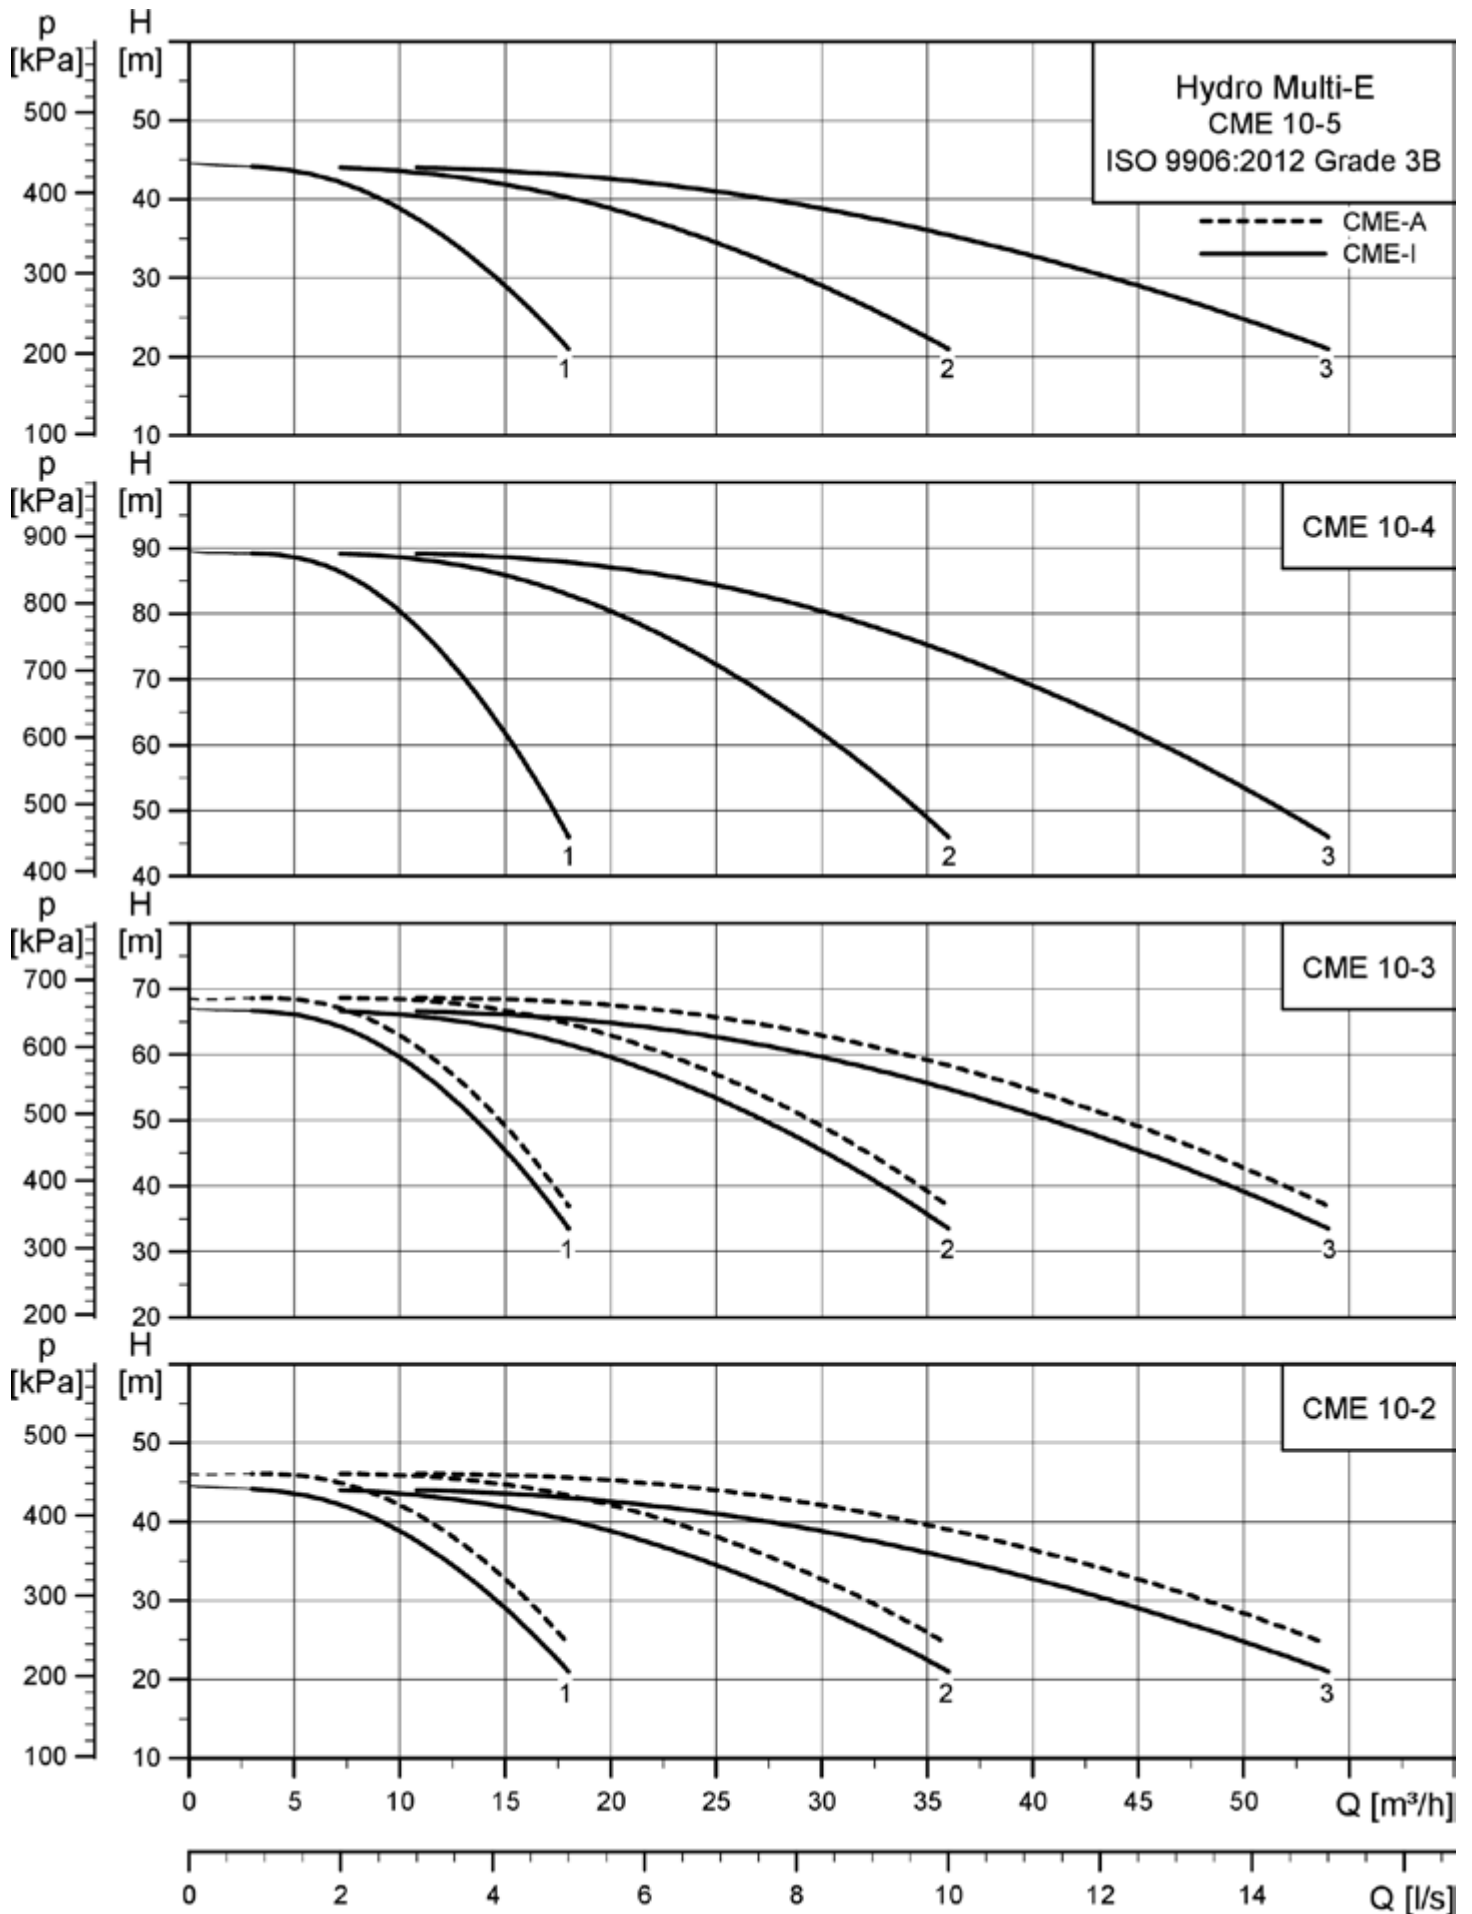

HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

Modelo de bomba:	CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable
Cierre mecánico:	AQQE
Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0°C a +40°C
Colectores:	Versión P: acero inoxidable AISI 304 Versión G: acero galvanizado
Tensión de alimentación:	3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas) 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)
Motor:	rendimiento clase IE5
Incluido en la entrega:	Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2½	25	2.20	2 CME10-02	98530598	11.345,00
		25	4.00	2 CME10-03	99178269	13.815,00
		25	5.50	2 CME10-04	99178270	15.059,00
		25	5.50	2 CME10-05	99178271	15.338,00
3	R 2½	25	2.20	3 CME10-02	98530620	15.853,00
		25	4.00	3 CME10-03	99178274	19.673,00
		25	5.50	3 CME10-04	99178275	21.539,00
		25	5.50	3 CME10-05	99178276	21.957,00
4	DN 80	25	2.20	4 CME10-02	98530642	23.280,00
		25	4.00	4 CME10-03	99178279	28.137,00
		25	5.50	4 CME10-04	99178280	30.624,00
		25	5.50	4 CME 10-5	99178281	31.182,00

HYDRO MULTI-E CME/ P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

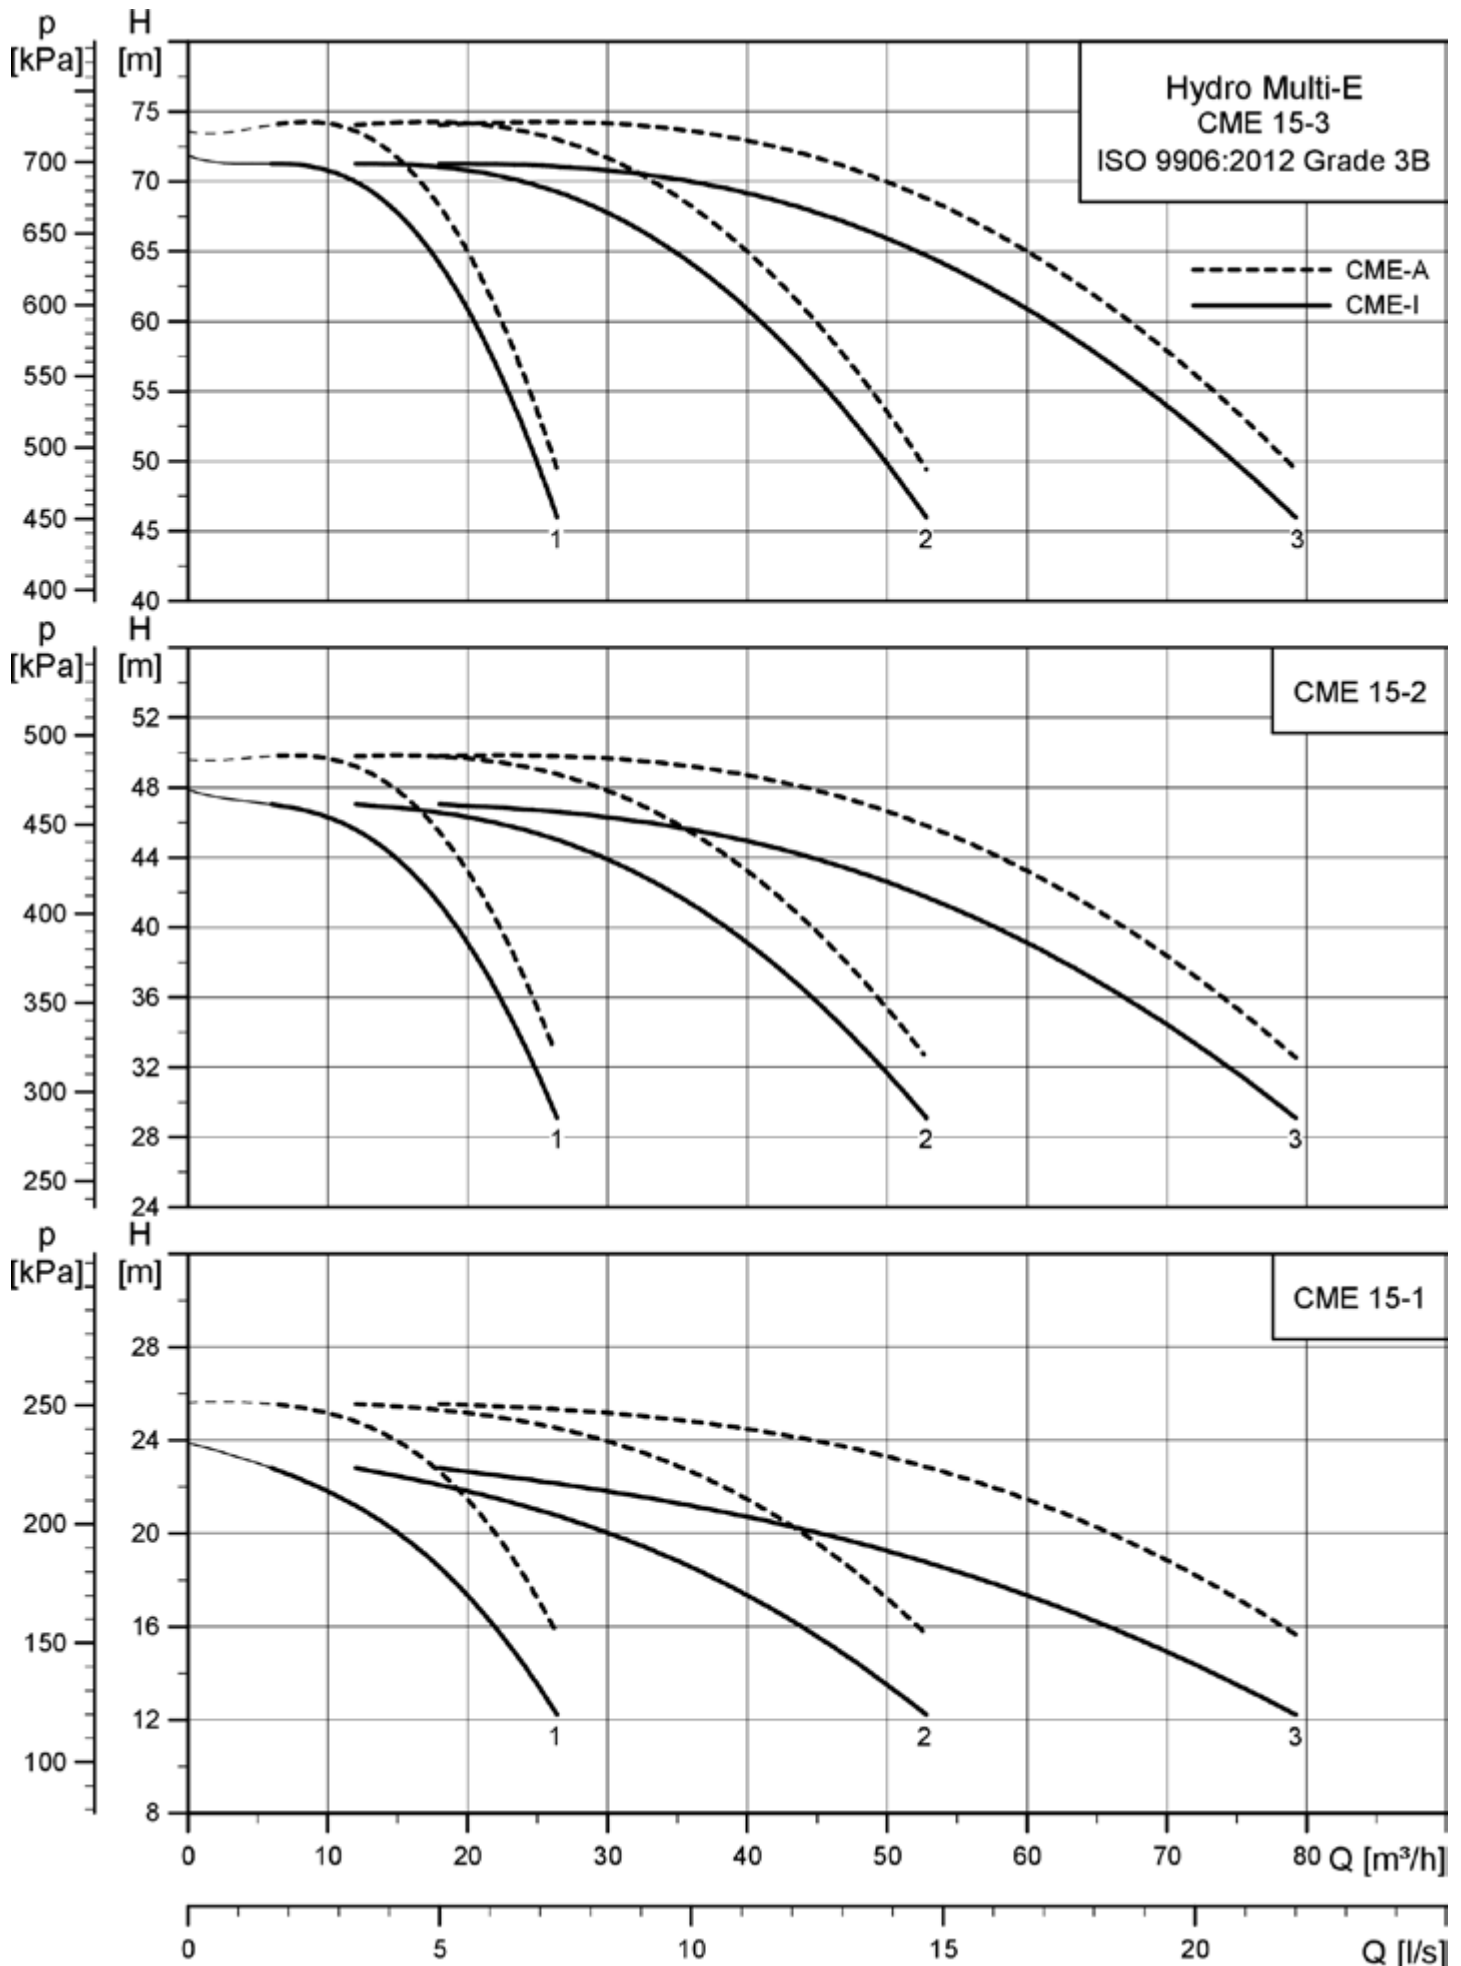

HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

Modelo de bomba:	CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable
Cierre mecánico:	AQQE
Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0°C a +40°C
Colectores:	Versión P: acero inoxidable AISI 304 Versión G: acero galvanizado
Tensión de alimentación:	3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas) 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)
Motor:	rendimiento clase IE5
Incluido en la entrega:	Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	DN 80	25	2.20	2 CME15-01	98530602	13.211,00
		25	4.00	2 CME15-02	99178272	15.640,00
3	DN 100	25	2.20	3 CME15-01	98530624	19.060,00
		25	4.00	3 CME15-02	99178277	22.767,00
4	DN 100	25	2.20	4 CME15-01	98530646	26.534,00
		25	4.00	4 CME15-02	99178282	31.390,00

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

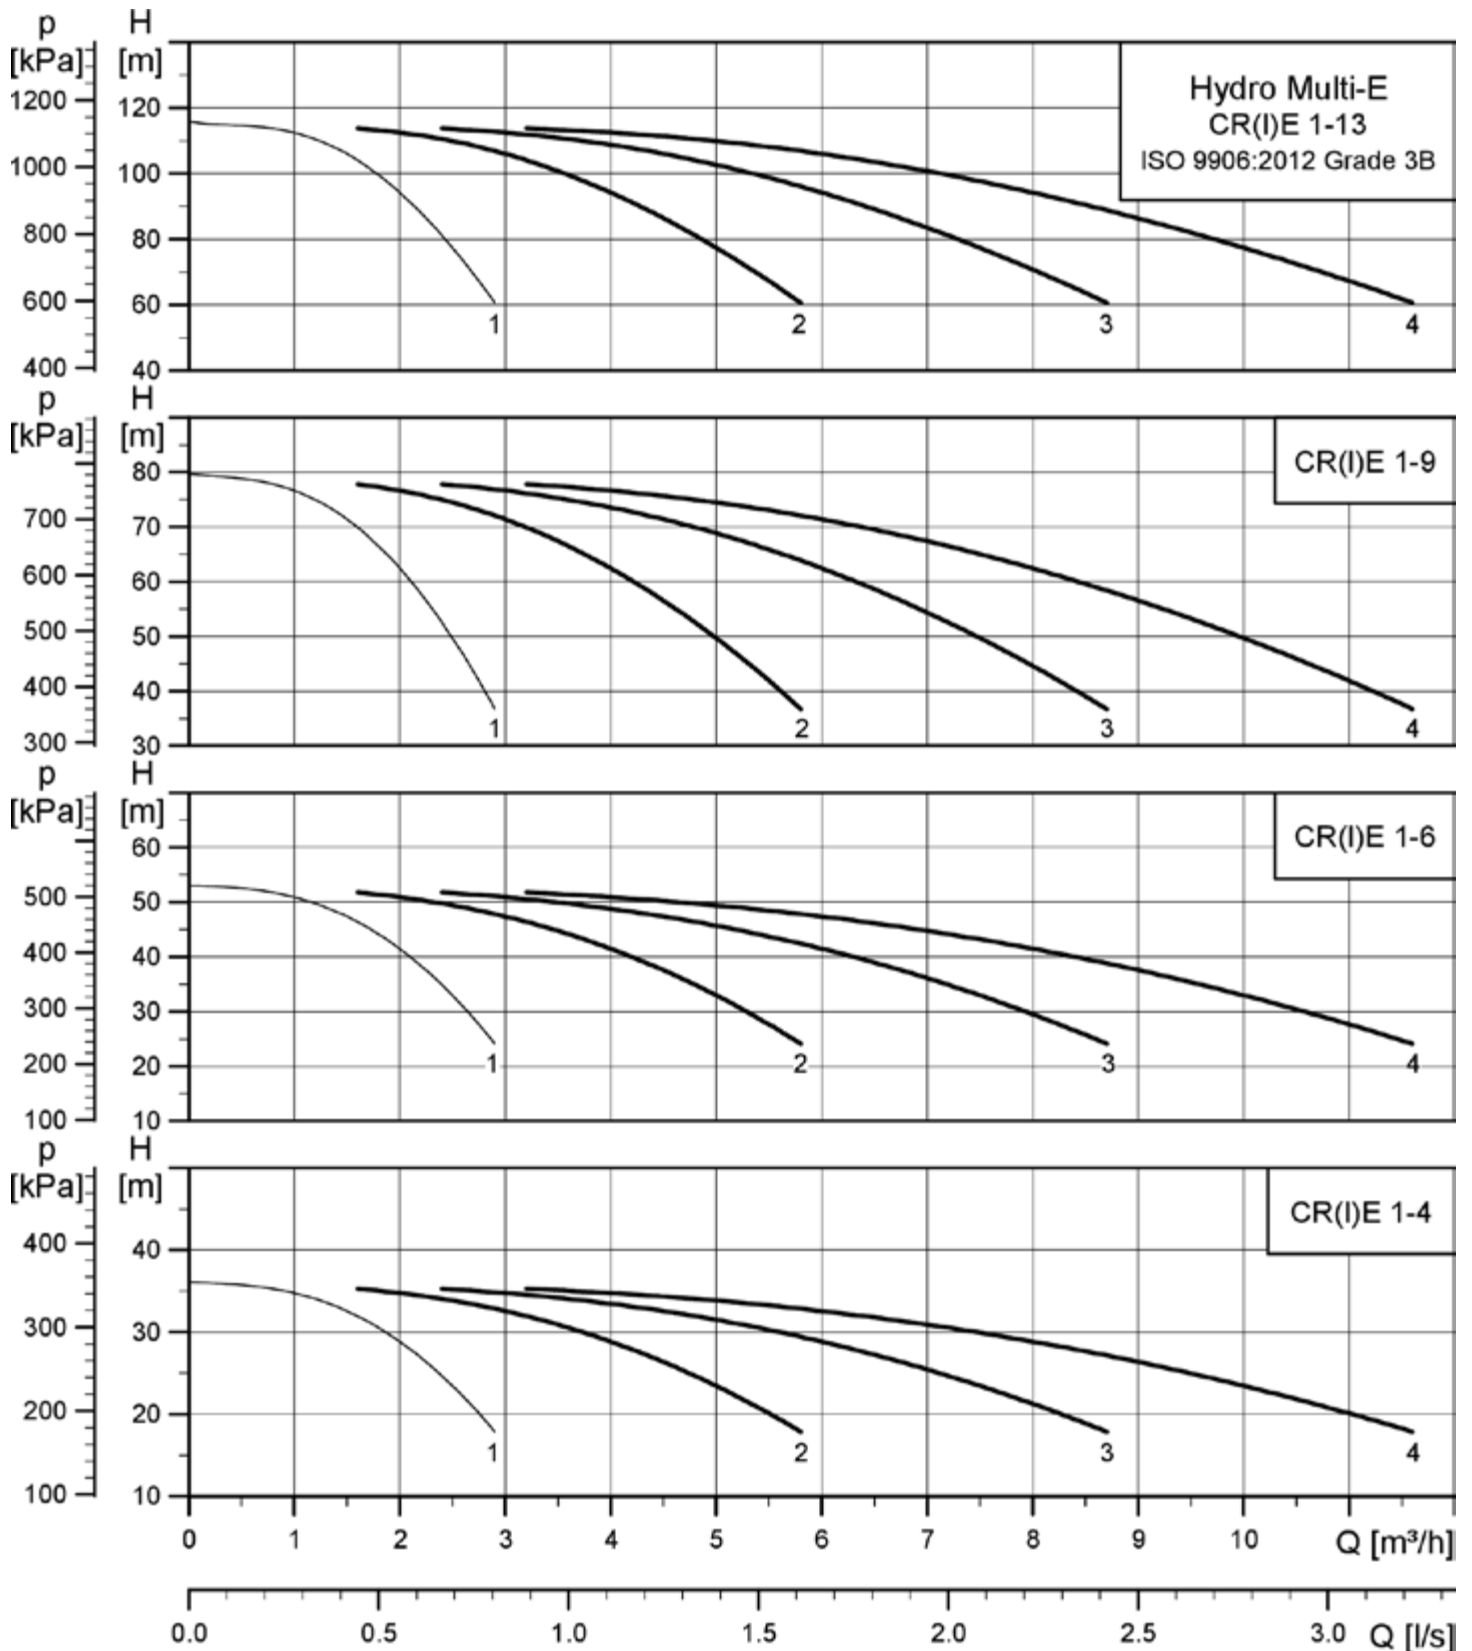

HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	CRE		
				Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	8	0.37	2 CR(I)E 1-4	98530402	8.898,00
		8	0.55	2 CR(I)E 1-6	98530404	9.219,00
		8	0.75	2 CR(I)E 1-9	98530406	9.704,00
3	R 2	8	0.37	3 CR(I)E 1-4	98530446	12.526,00
		8	0.55	3 CR(I)E 1-6	98530448	13.007,00
		8	0.75	3 CR(I)E 1-9	98530450	13.735,00
		12	1.10	3 CR(I)E 1-13	99178210	15.076,00
		8	0.37	4 CR(I)E 1-4	98530490	18.464,00
4	R 2 ½	8	0.55	4 CR(I)E 1-6	98530492	19.105,00
		8	0.75	4 CR(I)E 1-9	98530494	20.075,00
		12	1.10	4 CR(I)E 1-13	99178212	21.864,00
		12	1.10	2 CR(I)E 1-13	99178208	10.599,00
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	8	0.37	2 CR(I)E 1-4	98530403	9.618,00
		8	0.55	2 CR(I)E 1-6	98530405	9.947,00
		8	0.75	2 CR(I)E 1-9	98530407	10.498,00
		8	0.37	3 CR(I)E 1-4	98530447	13.644,00
3	R 2	8	0.55	3 CR(I)E 1-6	98530449	14.136,00
		8	0.75	3 CR(I)E 1-9	98530451	14.963,00
		12	1.10	3 CR(I)E 1-13	99178229	16.415,00
		8	0.37	4 CR(I)E 1-4	98530491	20.030,00
		8	0.55	4 CR(I)E 1-6	98530493	20.686,00
4	R 2 ½	8	0.75	4 CR(I)E 1-9	98530495	21.789,00
		12	1.10	4 CR(I)E 1-13	99178245	23.724,00

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

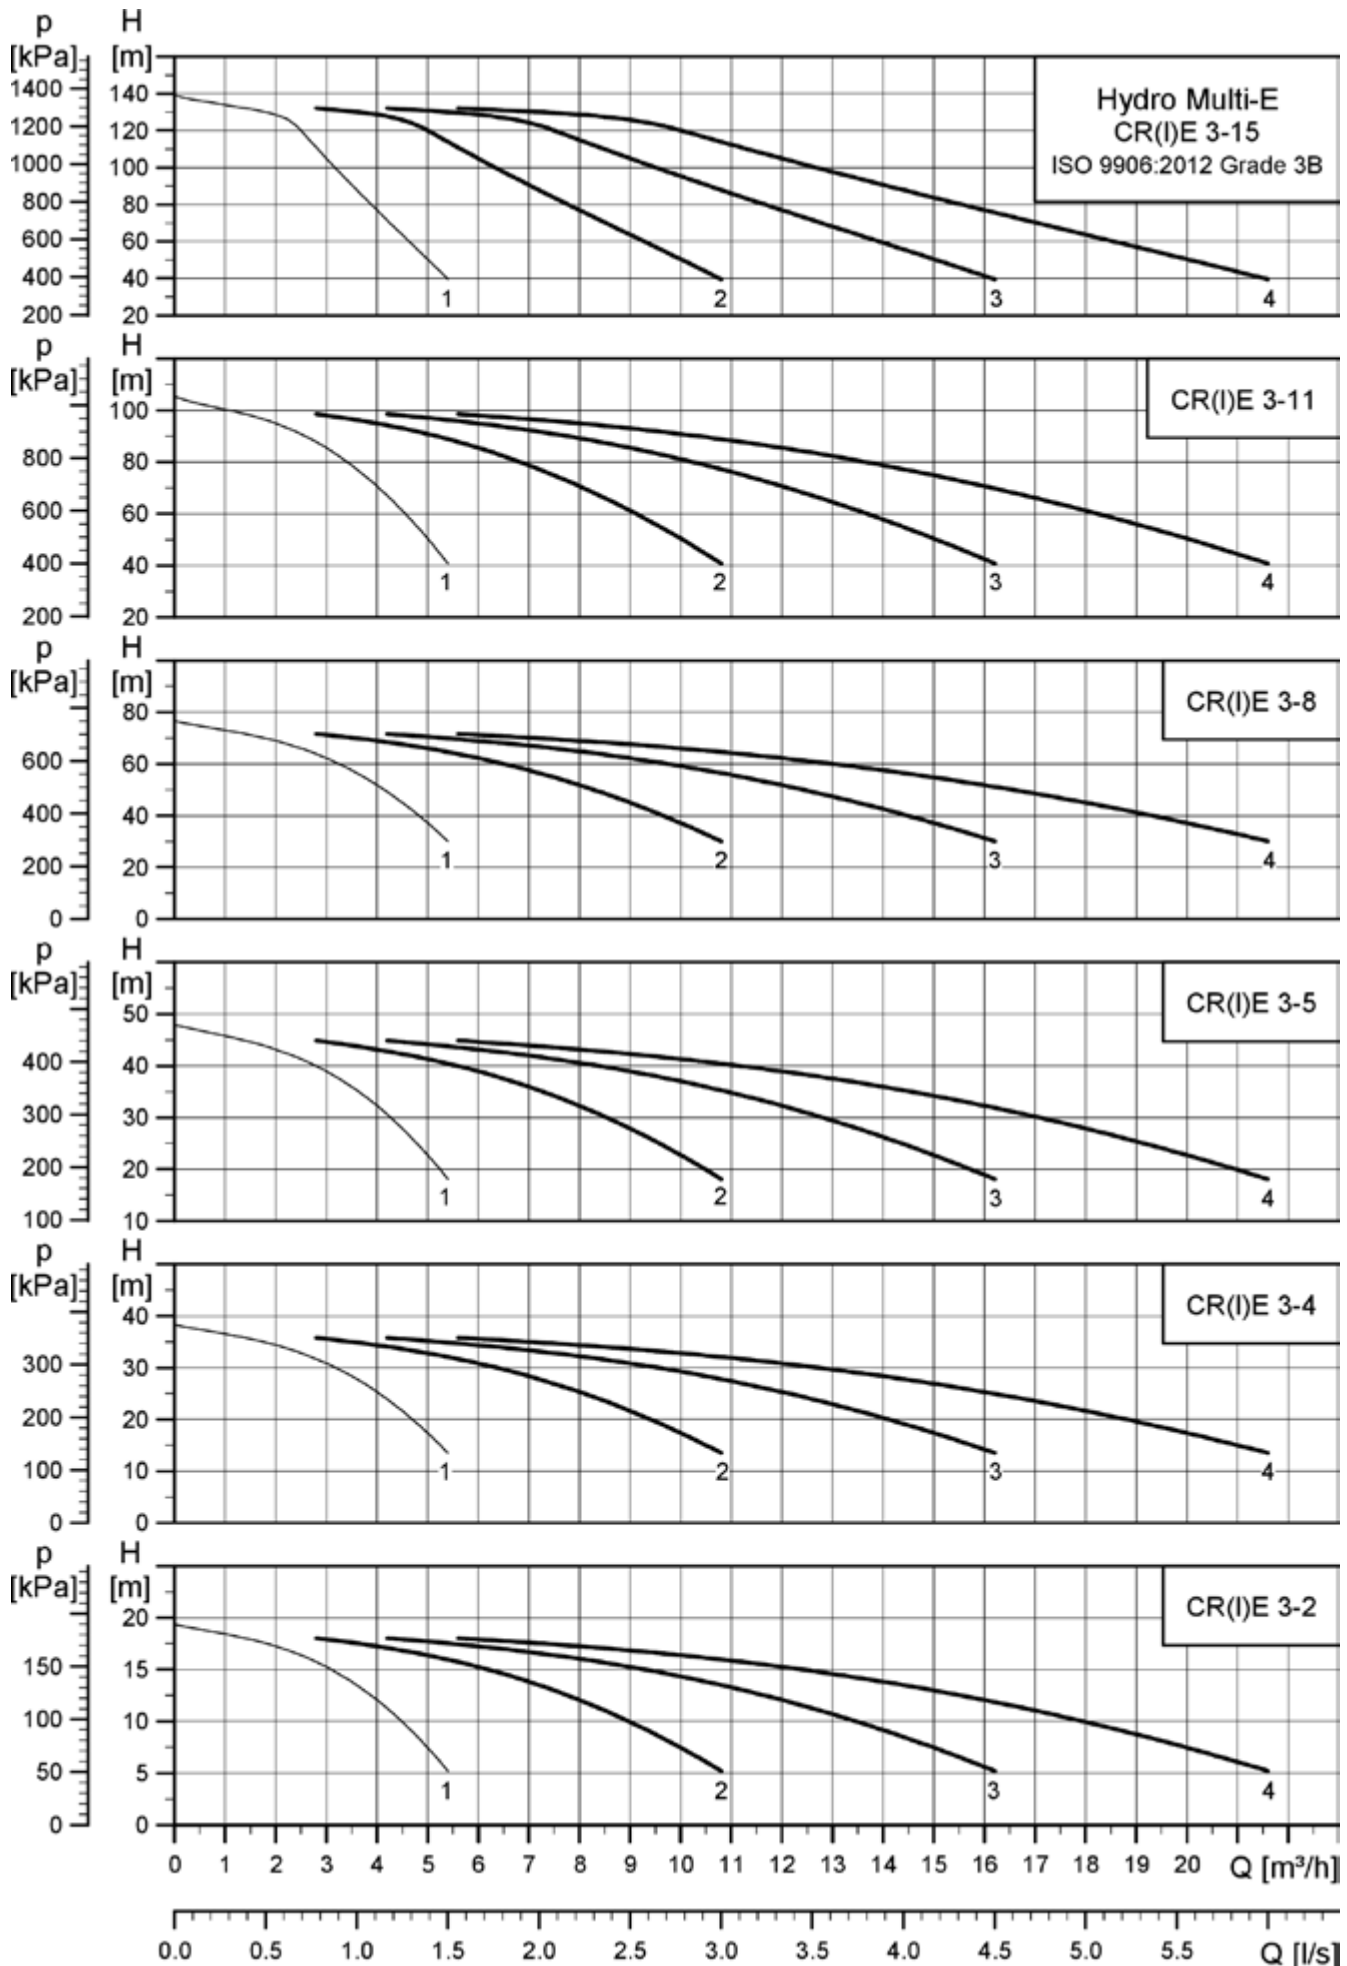

HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión




4

MPG 24

				CRE				
Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros		
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N								
2	R 2	12	0.37	2 CR(I)E 3-2	98530408	8.707,00		
		12	0.55	2 CR(I)E 3-4	98530410	9.011,00		
		12	0.75	2 CR(I)E 3-5	98530412	9.440,00		
		12	1.10	2 CR(I)E 3-8	98530414	10.070,00		
		12	1.50	2 CR(I)E 3-11	98530416	11.257,00		
		12	1.50	2 CR(I)E 3-15	99178214	12.500,00		
		3	R 2	12	0.37	3 CR(I)E 3-2	98530452	12.239,00
				12	0.55	3 CR(I)E 3-4	98530454	12.695,00
				12	0.75	3 CR(I)E 3-5	98530456	13.338,00
				12	1.10	3 CR(I)E 3-8	98530458	14.284,00
12	1.50			3 CR(I)E 3-11	98530460	16.065,00		
12	1.50			3 CR(I)E 3-15	99178211	16.849,00		
4	R 2½	12	0.37	4 CR(I)E 3-2	98530496	18.080,00		
		12	0.55	4 CR(I)E 3-4	98530498	18.689,00		
		12	0.75	4 CR(I)E 3-5	98530500	19.546,00		
		12	1.10	4 CR(I)E 3-8	98530502	20.807,00		
		12	1.50	4 CR(I)E 3-11	98530504	23.182,00		
		12	1.50	4 CR(I)E 3-15	99178213	24.227,00		
U2: 3x400V, 50 Hz, PE								
2	R 2	12	0.37	2 CR(I)E 3-2	98530409	9.427,00		
		12	0.55	2 CR(I)E 3-4	98530411	9.739,00		
		12	0.75	2 CR(I)E 3-5	98530413	10.233,00		
		12	1.10	2 CR(I)E 3-8	98530415	10.937,00		
		12	1.50	2 CR(I)E 3-11	98530417	11.977,00		
		3	R 2	12	0.37	3 CR(I)E 3-2	98530453	13.356,00
				12	0.55	3 CR(I)E 3-4	98530455	13.824,00
				12	0.75	3 CR(I)E 3-5	98530457	14.566,00
				12	1.10	3 CR(I)E 3-8	98530459	15.622,00
				12	1.50	3 CR(I)E 3-11	98530461	17.182,00
12	1.50			3 CR(I)E 3-15	99178230	17.967,00		
4	R 2½	12	0.37	4 CR(I)E 3-2	98530497	19.646,00		
		12	0.55	4 CR(I)E 3-4	98530499	20.270,00		
		12	0.75	4 CR(I)E 3-5	98530501	21.259,00		
		12	1.10	4 CR(I)E 3-8	98530503	22.667,00		
		12	1.50	4 CR(I)E 3-11	98530505	24.747,00		
		12	1.50	4 CR(I)E 3-15	99178246	25.793,00		

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

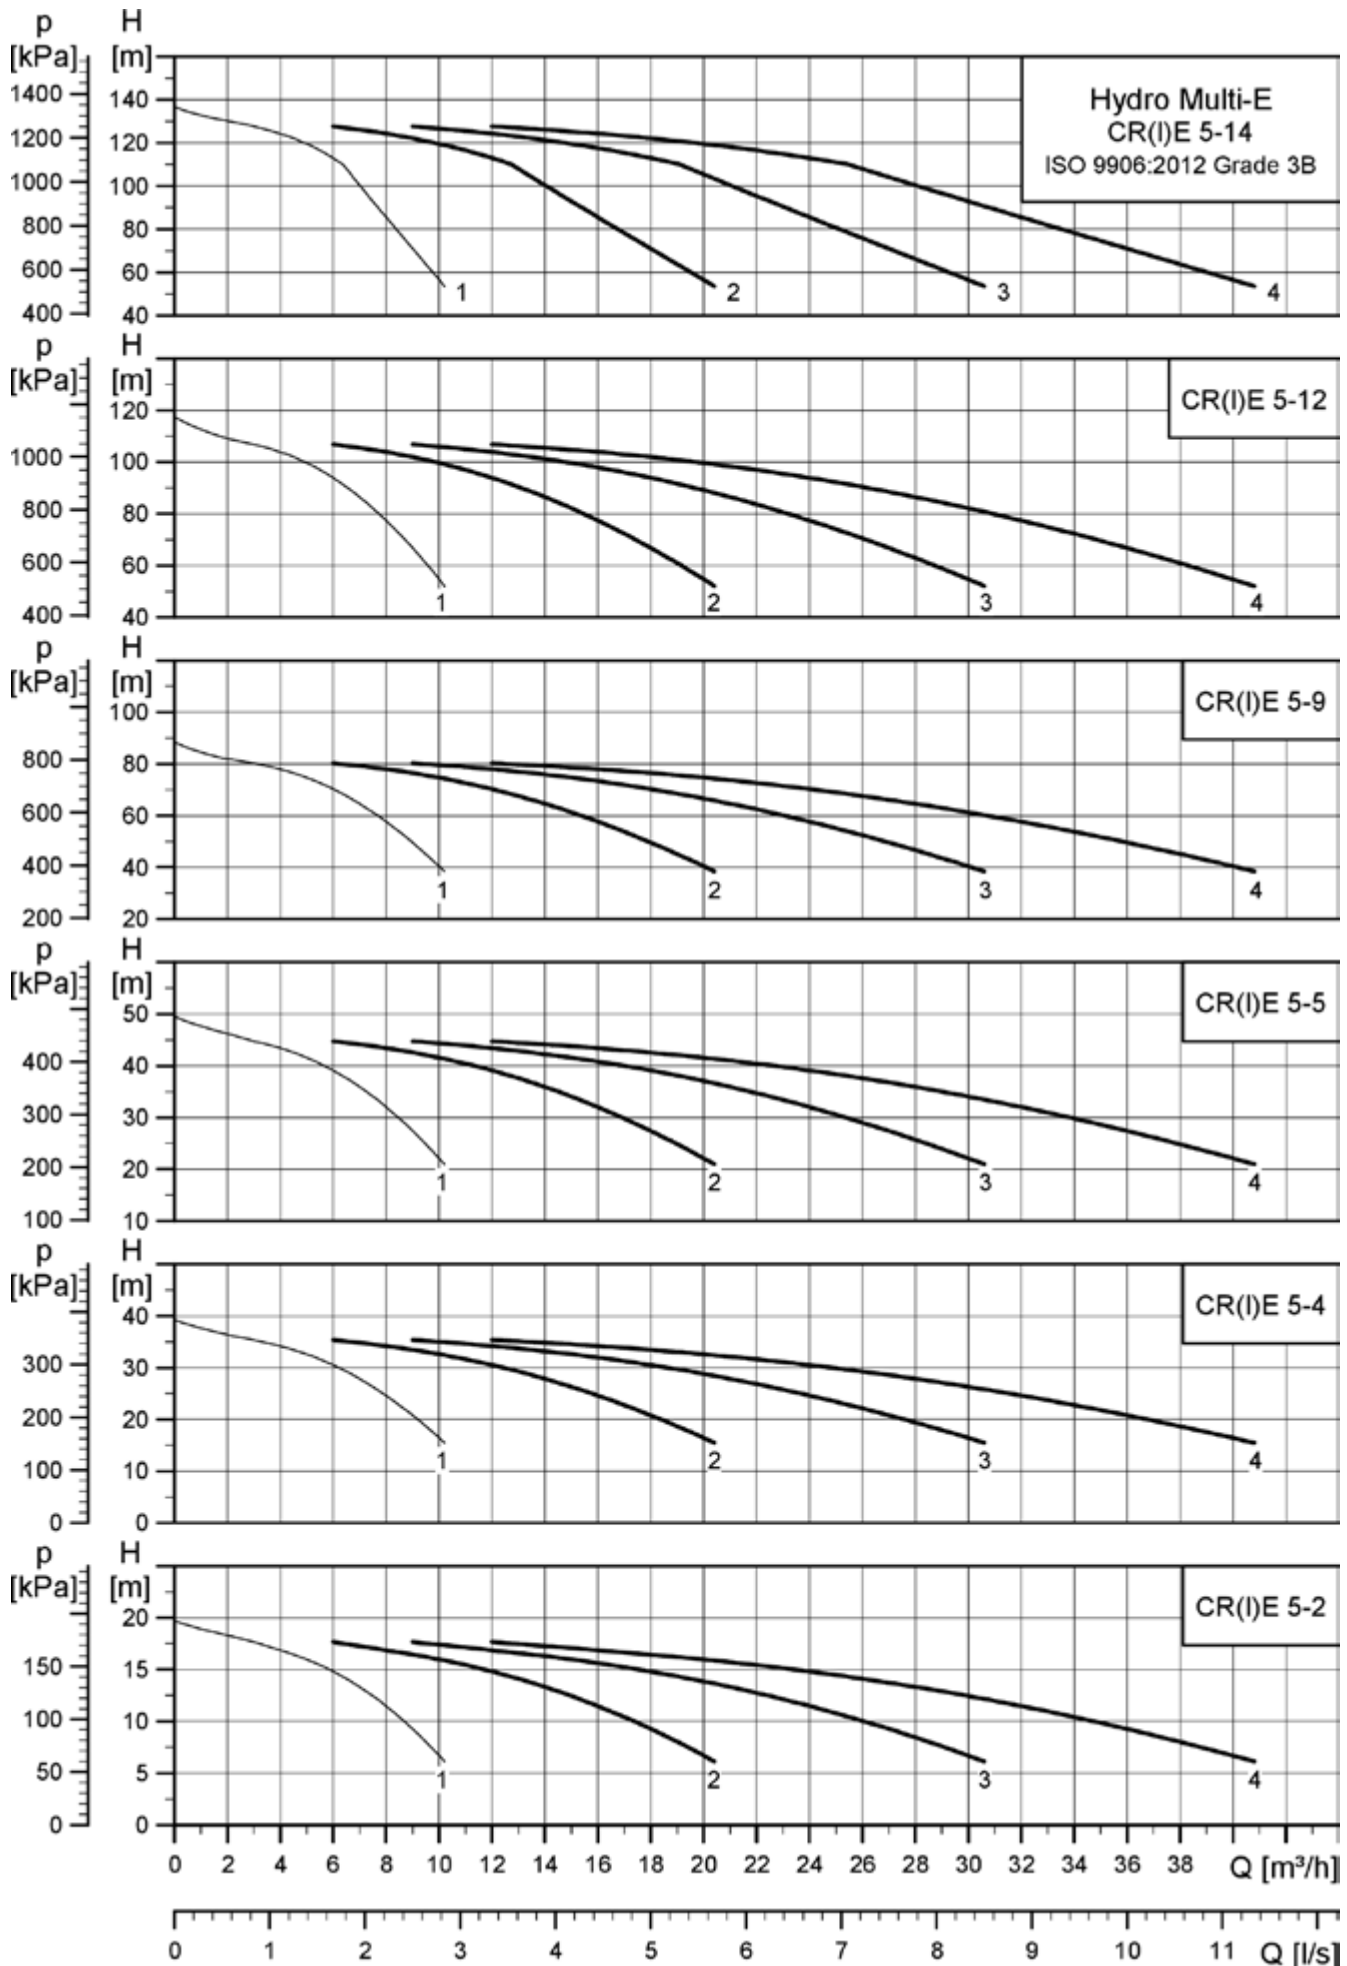

HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	CRE		
				Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	25	0.55	2 CR(I)E 5-2	98530419	8.792,00
		25	1.10	2 CR(I)E 5-4	98530421	9.472,00
		25	1.50	2 CR(I)E 5-5	98530423	10.574,00
3	R 2	25	0.55	3 CR(I)E 5-2	98530463	12.327,00
		25	1.10	3 CR(I)E 5-4	98530465	13.347,00
		25	1.50	3 CR(I)E 5-5	98530467	15.000,00
4	R 2½	25	0.55	4 CR(I)E 5-2	98530507	18.172,00
		25	1.10	4 CR(I)E 5-4	98530509	19.532,00
		25	1.50	4 CR(I)E 5-5	98530511	21.763,00
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	25	0.55	2 CR(I)E 5-2	98530420	9.519,00
		25	1.10	2 CR(I)E 5-4	98530422	10.339,00
		25	1.50	2 CR(I)E 5-5	98530424	11.294,00
		25	2.20	2 CR(I)E 5-9	98530425	12.910,00
		25	3.00	2 CR(I)E 5-12	99178215	14.162,00
3	R 2	25	3.00	2 CR(I)E 5-14	99178216	14.820,00
		25	0.55	3 CR(I)E 5-2	98530464	13.457,00
		25	1.10	3 CR(I)E 5-4	98530466	14.685,00
		25	1.50	3 CR(I)E 5-5	98530468	16.118,00
		25	2.20	3 CR(I)E 5-9	98530469	18.606,00
4	R 2½	25	3.00	3 CR(I)E 5-12	99178231	20.483,00
		25	3.00	3 CR(I)E 5-14	99178232	21.471,00
		25	0.55	4 CR(I)E 5-2	98530508	19.754,00
		25	1.10	4 CR(I)E 5-4	98530510	21.392,00
		25	1.50	4 CR(I)E 5-5	98530512	23.303,00
4	R 2½	25	2.20	4 CR(I)E 5-9	98530513	26.598,00
		25	3.00	4 CR(I)E 5-12	99178247	29.104,00
		25	3.00	4 CR(I)E 5-14	99178248	30.422,00

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

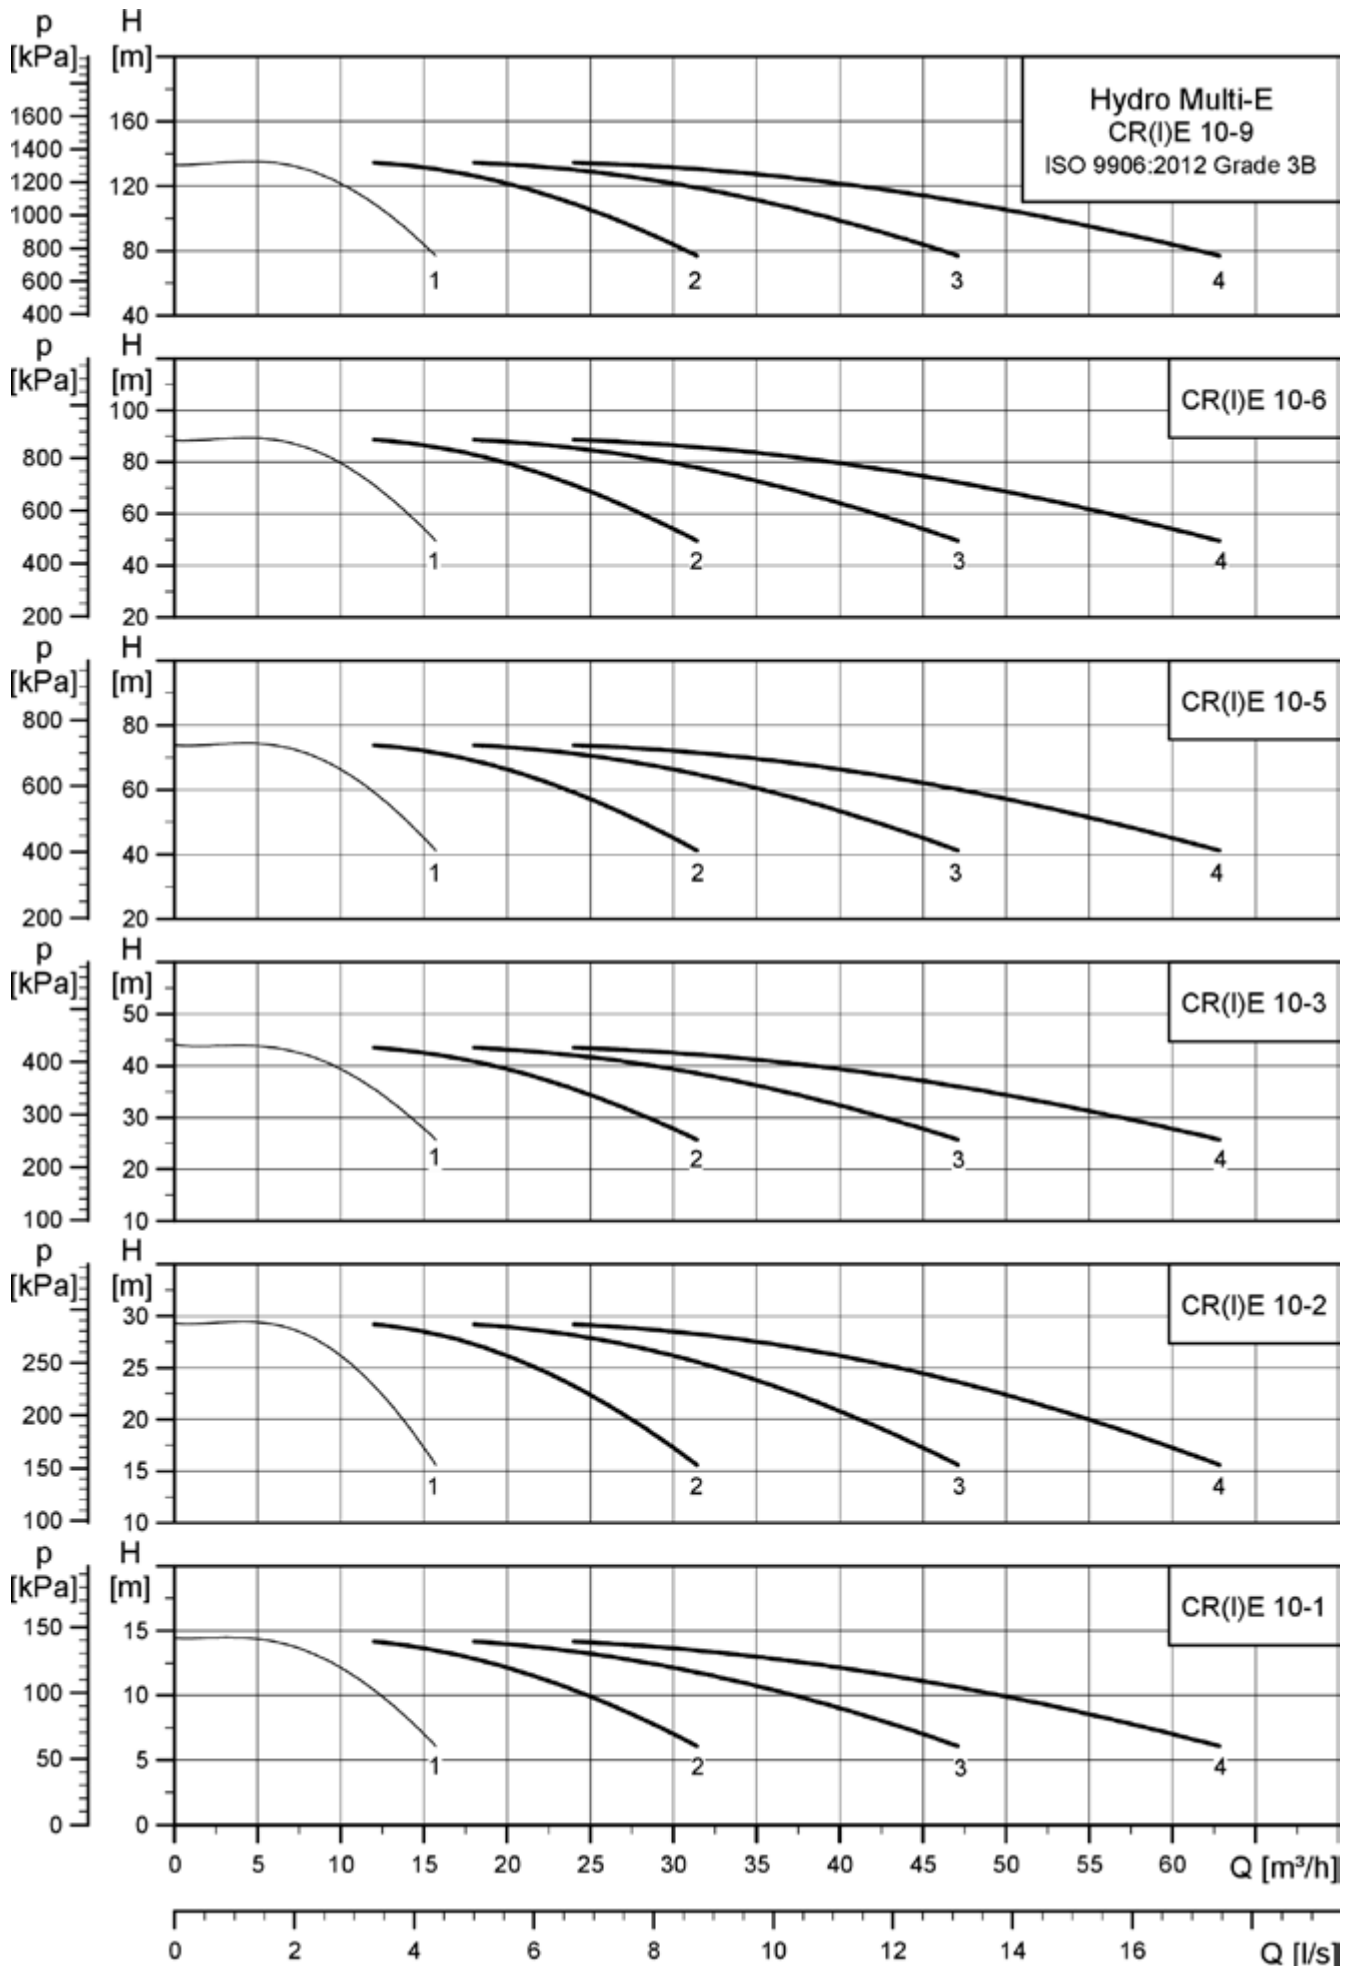

HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión




4

MPG 24

				CRE		
Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2 ½	25	0.75	2 CR(I)E 10-1	98530428	9.579,00
		25	1.50	2 CR(I)E 10-2	98530430	10.683,00
3	R 2 ½	25	0.75	3 CR(I)E 10-1	98530472	13.590,00
		25	1.50	3 CR(I)E 10-2	98530474	15.246,00
4	DN 80	25	0.75	4 CR(I)E 10-1	98530516	20.306,00
		25	1.50	4 CR(I)E 10-2	98530518	22.540,00
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2 ½	25	0.75	2 CR(I)E 10-1	98530429	10.372,00
		25	1.50	2 CR(I)E 10-2	98530431	11.403,00
		25	2.20	2 CR(I)E 10-3	98530432	13.332,00
		25	3.00	2 CR(I)E 10-5	99178217	14.577,00
		25	4.00	2 CR(I)E 10-6	99178218	16.686,00
		25	5.50	2 CR(I)E 10-9	99178219	18.727,00
3	R 2 ½	25	0.75	3 CR(I)E 10-1	98530473	14.818,00
		25	1.50	3 CR(I)E 10-2	98530475	16.364,00
		25	2.20	3 CR(I)E 10-3	98530476	19.257,00
		25	3.00	3 CR(I)E 10-5	99178233	21.189,00
		25	4.00	3 CR(I)E 10-6	99178234	24.414,00
		25	5.50	3 CR(I)E 10-9	99178235	28.319,00
4	DN 80	25	0.75	4 CR(I)E 10-1	98530517	22.019,00
		25	1.50	4 CR(I)E 10-2	98530519	24.080,00
		25	2.20	4 CR(I)E 10-3	98530520	27.938,00
		25	3.00	4 CR(I)E 10-5	99178249	30.432,00
		25	4.00	4 CR(I)E 10-6	99178250	34.644,00
		25	5.50	4 CR(I)E 10-9	99178251	39.986,00

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

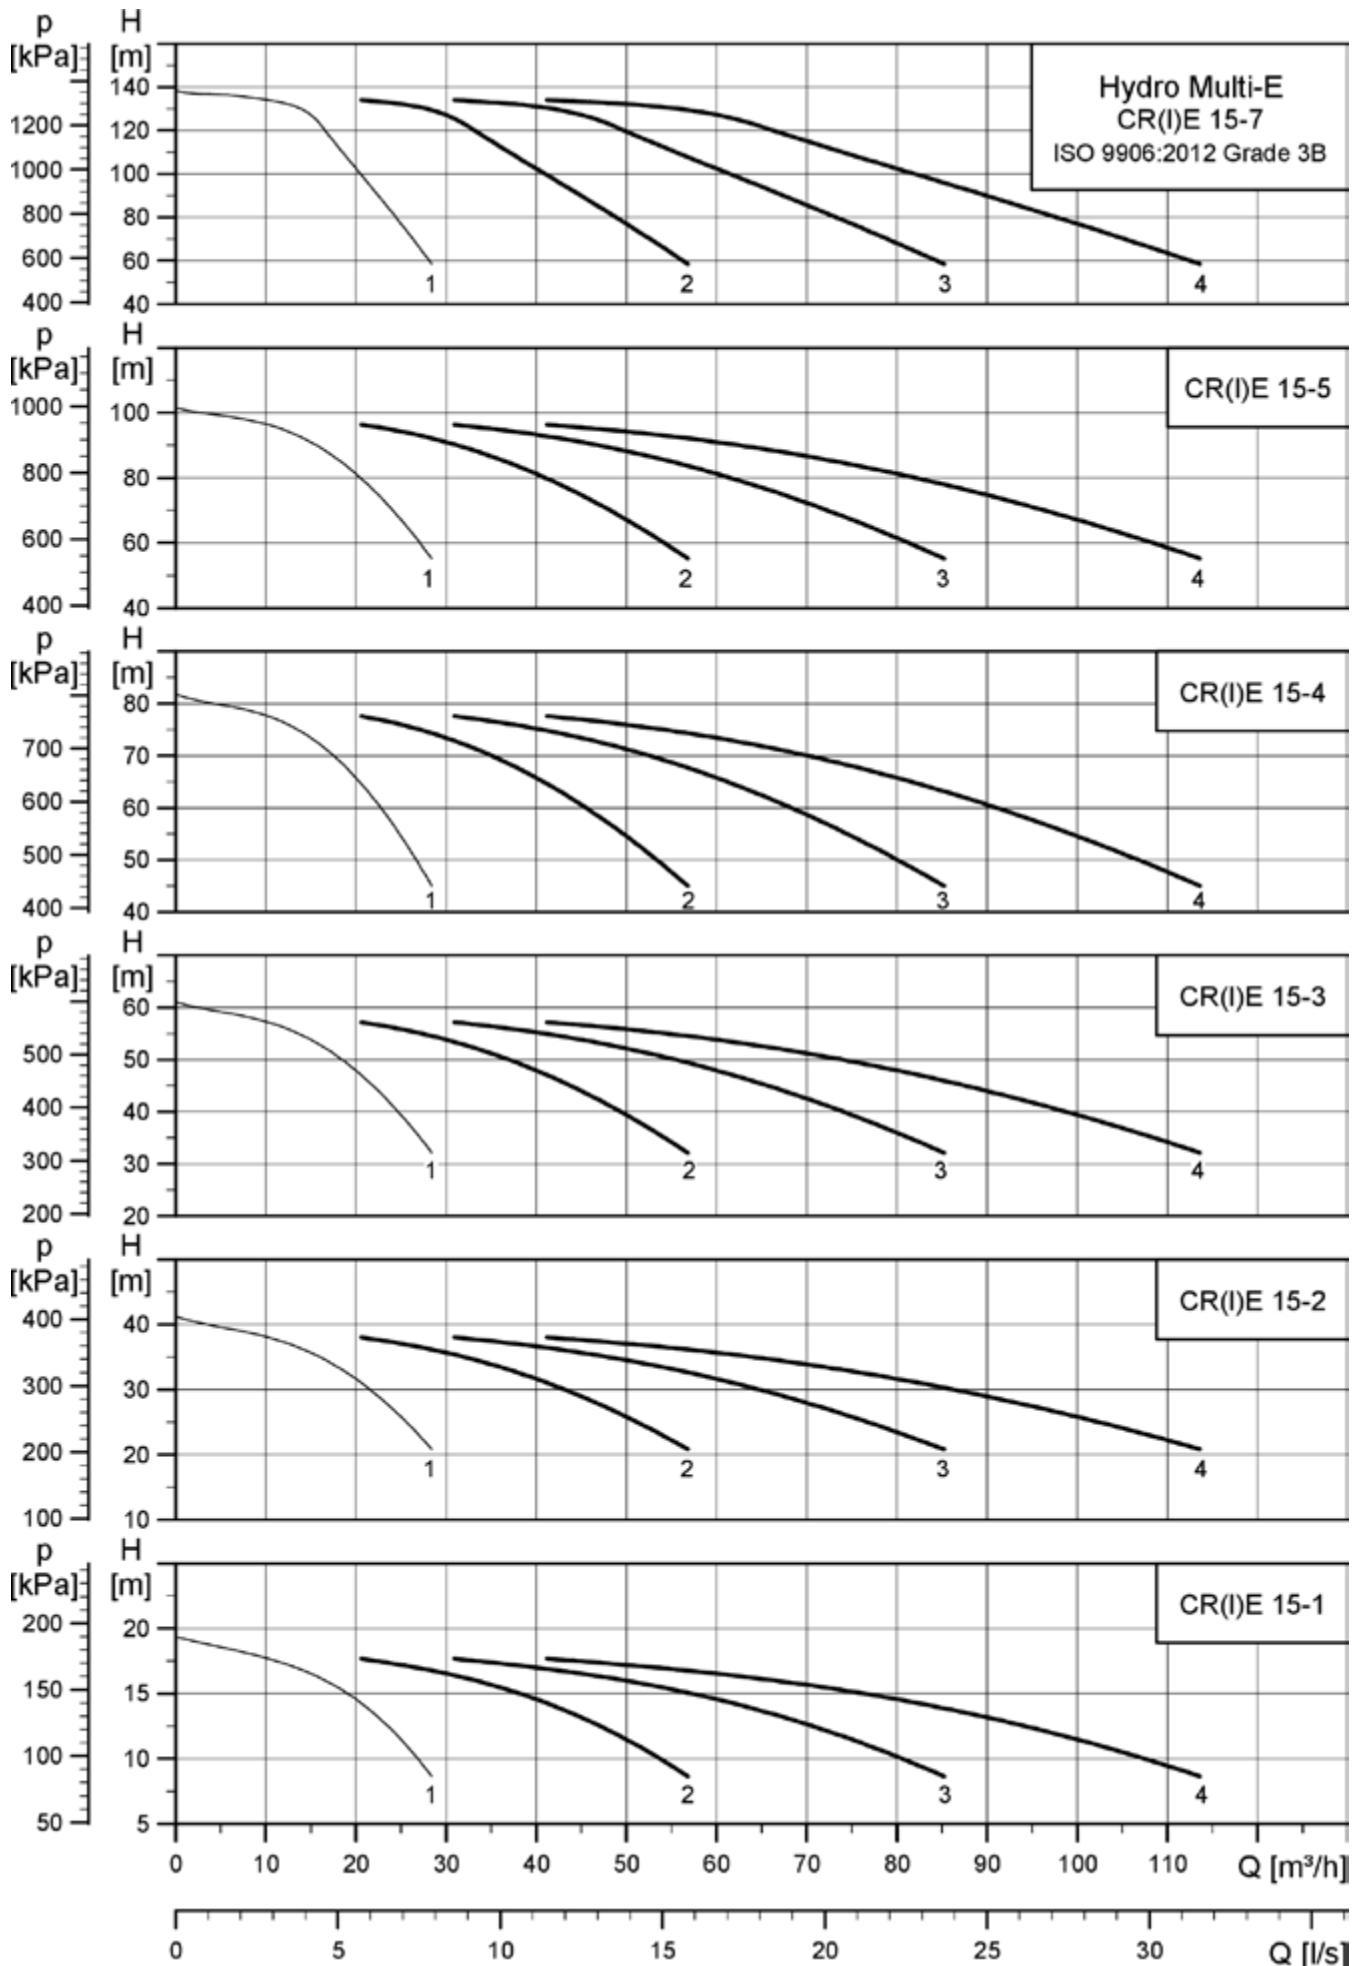

HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	CRE		
				Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	DN 80	25	1.50	2 CR(I)E 15-1	98530436	13.009,00
3	DN 100	25	1.50	3 CR(I)E 15-1	98530480	19.170,00
4	DN 100	25	1.50	4 CR(I)E 15-1	98530524	26.496,00
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	DN 80	25	1.50	2 CR(I)E 15-1	98530437	13.728,00
		25	3.00	2 CR(I)E 15-2	99178220	16.454,00
		25	4.00	2 CR(I)E 15-3	99178221	18.539,00
		25	5.50	2 CR(I)E 15-4	99178222	20.898,00
		25	7.50	2 CR(I)E 15-5	99178223	24.359,00
		25	7.50	2 CR(I)E 15-7	99178224	26.770,00
3	DN 100	25	1.50	3 CR(I)E 15-1	98530481	20.287,00
		25	3.00	3 CR(I)E 15-2	99178236	24.377,00
		25	4.00	3 CR(I)E 15-3	99178237	27.567,00
		25	5.50	3 CR(I)E 15-4	99178238	31.105,00
		25	7.50	3 CR(I)E 15-5	99178239	36.972,00
		25	7.50	3 CR(I)E 15-7	99178240	40.588,00
4	DN 100	25	1.50	4 CR(I)E 15-1	98530525	28.037,00
		25	3.00	4 CR(I)E 15-2	99178252	33.491,00
		25	4.00	4 CR(I)E 15-3	99178253	37.657,00
		25	5.50	4 CR(I)E 15-4	99178254	42.509,00
		25	7.50	4 CR(I)E 15-5	99178255	46.785,00
		25	7.50	4 CR(I)E 15-7	99178256	51.606,00

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

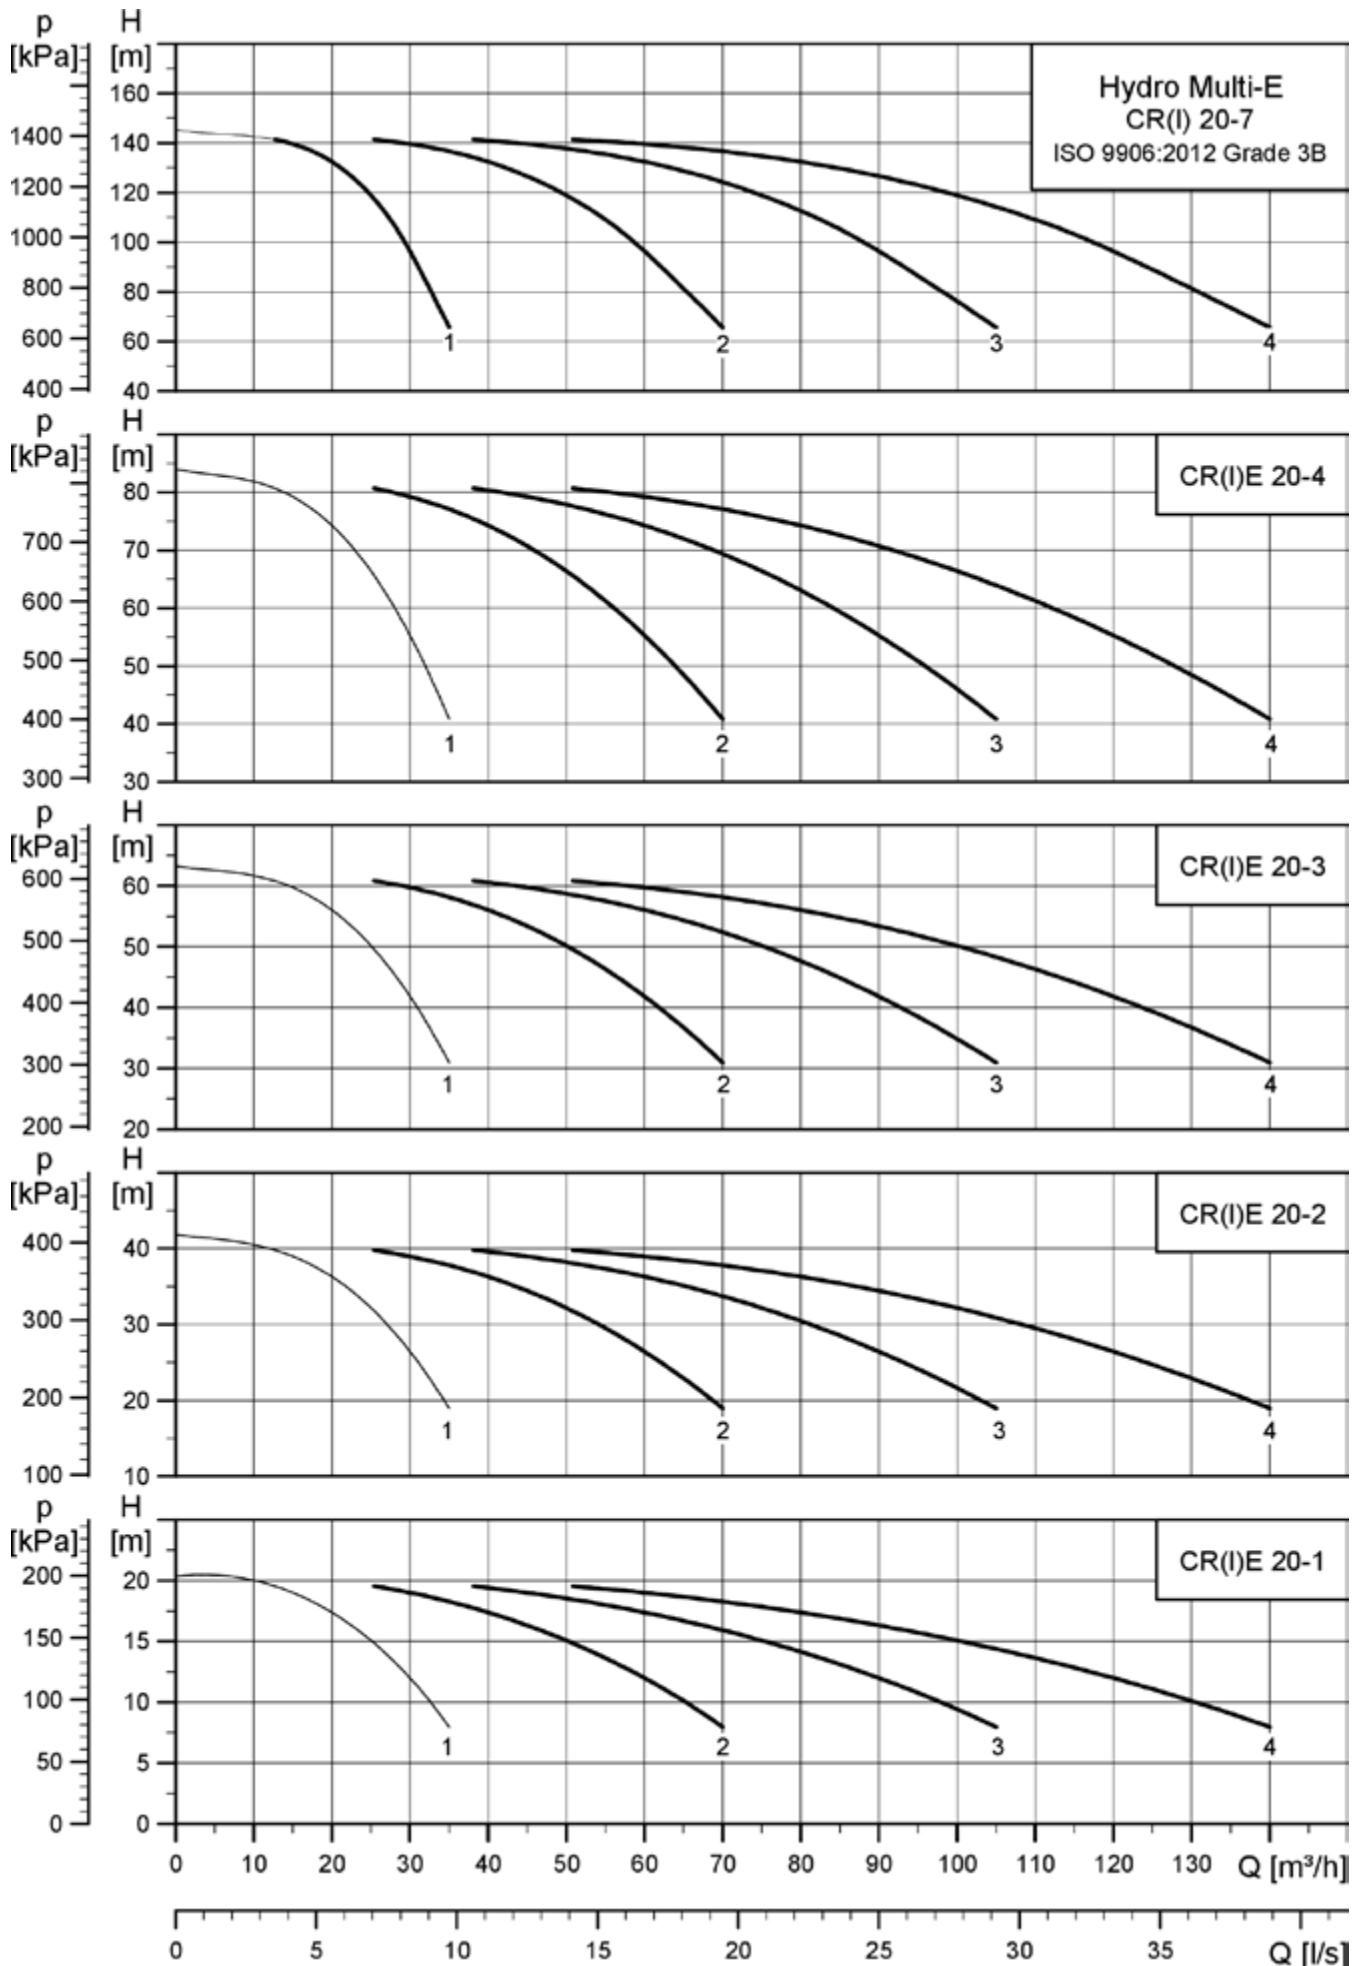

HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión



4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	CRE		
				Modelo	Código	Euros
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	DN 80	25	2.20	2 CR(I)E 20-1	98530442	15.240,00
		25	4.00	2 CR(I)E 20-2	99178225	18.539,00
		25	5.50	2 CR(I)E 20-3	99178226	20.898,00
		25	7.50	2 CR(I)E 20-4	99178227	24.359,00
		25	11.00	2 CR(I)E 20-7	99178228	32.274,00
3	DN 100	25	2.20	3 CR(I)E 20-1	98530486	22.555,00
		25	4.00	3 CR(I)E 20-2	99178241	27.567,00
		25	5.50	3 CR(I)E 20-3	99178242	31.105,00
		25	7.50	3 CR(I)E 20-4	99178243	36.972,00
		25	11.00	3 CR(I)E 20-7	99178244	48.845,00
4	DN 100	25	2.20	4 CR(I)E 20-1	98530530	31.060,00
		25	4.00	4 CR(I)E 20-2	99178257	37.657,00
		25	5.50	4 CR(I)E 20-3	99178258	42.509,00
		25	7.50	4 CR(I)E 20-4	99178259	46.785,00
		25	11.00	4 CR(I)E 20-7	99178260	62.615,00

HYDRO MPC

CONTROL DE PRESIÓN EXCEPCIONAL EFICIENCIA ENERGÉTICA IDEAL

LA MEJOR ELECCIÓN PARA CUALQUIER TRABAJO

Grundfos Hydro MPC es el mejor producto en el rango de presurización Hydro. Hay varias características que hacen que Hydro MPC pueda enfrentar los desafíos operativos de cualquier aplicación de presurización de agua. La fácil integración en BMS lo convierten en la opción ideal para sistemas complejos y edificios tecnológicos.

El Hydro MPC se puede instalar en una amplia variedad de edificios y sistemas, y es muy común en:

- Sistemas públicos de abastecimiento de agua
- Rascacielos
- Hoteles
- Hospitales
- Sistema de HVAC



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Gama completa

Grundfos ofrece una gama de bombas de varios tamaños, que se pueden escalar fácilmente a cualquier punto de servicio.

Instalación fácil

El sistema siempre viene preconfigurado de fábrica y la configuración específica de la aplicación se realiza a través del asistente de instalación del controlador.

Parada a caudal bajo

El sistema se detiene por completo durante los períodos de bajo caudal para ahorrar energía.

Fiabilidad mediante redundancia

Se garantiza un funcionamiento fiable a través de un sensor redundante o bombas de reserva.

Cascada de energía optimizada

La presión constante y la alta eficiencia se aseguran mediante el uso inteligente de los datos de rendimiento de la bomba por parte del controlador.

AGUA FRÍA DOMÉSTICA - RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA



UPA

BOMBAS DE SUPERFICIE ► CIRCULADORAS PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DOMÉSTICA

UPA: GRUPO DE PRESION DOMÉSTICO Y COMPACTO

Las circuladoras UPA están diseñadas para aumentar la presión del agua en cada punto de uso doméstico, como ducha y otros grifos de hogares residenciales. Se utiliza en sistemas abiertos y también se puede instalar directamente en el suministro de agua principal siguiendo las normativas locales.

Un interruptor de flujo integrado arranca o detiene la bomba cuando el punto de toma se abre o se cierra.

Temperatura del líquido:	+2 °C a +95°C
Presión del sistema:	máx. 10 bar
Grado de protección:	IPX2D
Grado de aislamiento:	F – El motor incorpora relé de sobrecarga térmica
Carcasa de la bomba:	ver la tabla
Incluido en suministro:	set de juntas, cable de 1,2 m con enchufe.





Hierro fundido

Conexión	Longitud [mm]
G 1	200
	203

Modelo	Código	Euros	MPG 13
UPA 15-120	99553575	193,00	
UPA 15-160	99610995	271,00	

- **Diseño compacto:** adecuado para su instalación en las tuberías existentes.
- **Flexible:** posibilidad de ajustes como:
 - . "AUTO", inicia / detiene automáticamente cuando el flujo excede o cae por debajo de 90-120 l / h.
 - . "MANUAL", la bomba funciona continuamente (incluso si los puntos de derivación están apagados).
 - . "OFF", la bomba está apagada.
- **Comodidad y funcionamiento silencioso:** tipo de rotor encapsulado, bomba y motor forman una unidad integral sin cierre mecánico, los rodamientos son lubricados por el líquido bombeado.
- **Fácil de usar,** enchufar y bombear.
- **Fiabilidad:** reconocida calidad de Grundfos.

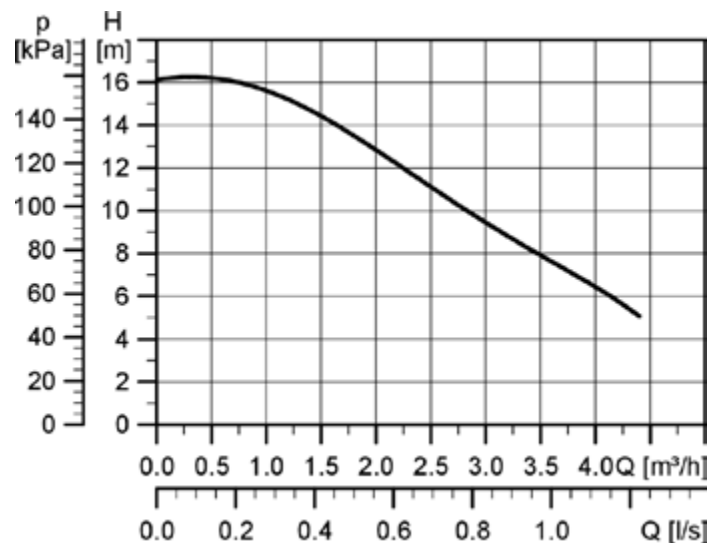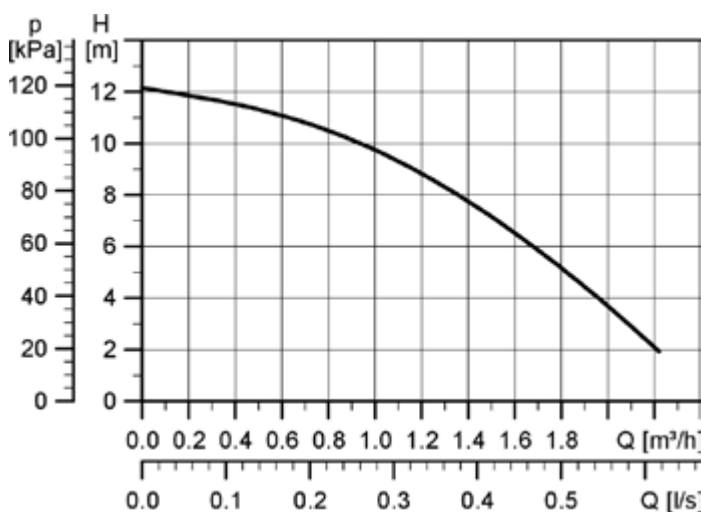

#GRUNDFOSCONTIGO

*La nueva plataforma formativa
que hará su vida más fácil*

5

#WEBINARS

#STREAMING

#EXPERTOSCONTIGO

GRUNDFOS SCALA1

CONSEGUIR LA PRESIÓN DE AGUA PERFECTA NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

Grundfos SCALA1 es una unidad de aumento de presión todo en uno para el suministro de agua doméstica y aplicaciones comerciales ligeras que ofrece nuevas características y beneficios.



COMUNICACIÓN POR BLUETOOTH INTEGRADA

El sistema de comunicación bidireccional se conecta de forma intuitiva con la aplicación Grundfos GO Remote, permitiendo monitorizar, solucionar problemas y controlar la SCALA 1 desde su teléfono inteligente.

Puede descargar la aplicación Grundfos GO REMOTE en cualquier dispositivo iOS o Android.

FUNCIÓN CALENDARIO

Es posible programar las operaciones de la bomba a través de la función de calendario en la aplicación Grundfos GO Remote.

Esta característica es muy útil en aplicaciones de riego. Si la función está activada y el calendario definido, la bomba no funcionará fuera de las horas seleccionadas, incluso si hay demanda.

CONTROL MULTIBOMBA

La tecnología para el control multibomba, permite la conexión y el control de bombas dobles en modo de servicio / asistencia o de servicio / en espera.

La configuración on line se realiza fácilmente utilizando la aplicación Grundfos GO REMOTE, donde también puede ajustar la configuración de alternancia.

ENTRADA EXTERNA

Es posible agregar una entrada digital externa de 24 V como condición adicional para el control de la bomba.

Esta entrada se puede utilizar para varias aplicaciones

- Interruptor de nivel en el llenado de tanques en altura
- Interruptor de detección de presión de entrada
- Interruptor de detección de humedad en riego

www.grundfos.com

SCALA1: GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE

Grundfos SCALA1 es un sistema todo-en-uno diseñado para cubrir múltiples aplicaciones. SCALA1 incorpora la bomba, el motor, el tanque de diafragma, el sensor de presión y de caudal, el controlador y la válvula de no retorno.

Los modos de control inteligente proporcionan una variedad de características que convierten al SCALA1 en uno de los sistemas más inteligentes del mercado.


Temperatura del líquido:	0° a +45° C
Temperatura ambiente:	0° a +55° C
Presión del sistema:	máx. 8 bar
Clase de aislamiento:	IP X4D (instalación al aire libre)
Voltaje de suministro:	1 x 230 V, 50/60 Hz
Nivel de presión de ruido:	53-59dB(A)
Incluido en suministro:	válvulas de no retorno, cable 1,5 m con enchufe
Certificaciones:	ACS / WRAS



5



MPG 13

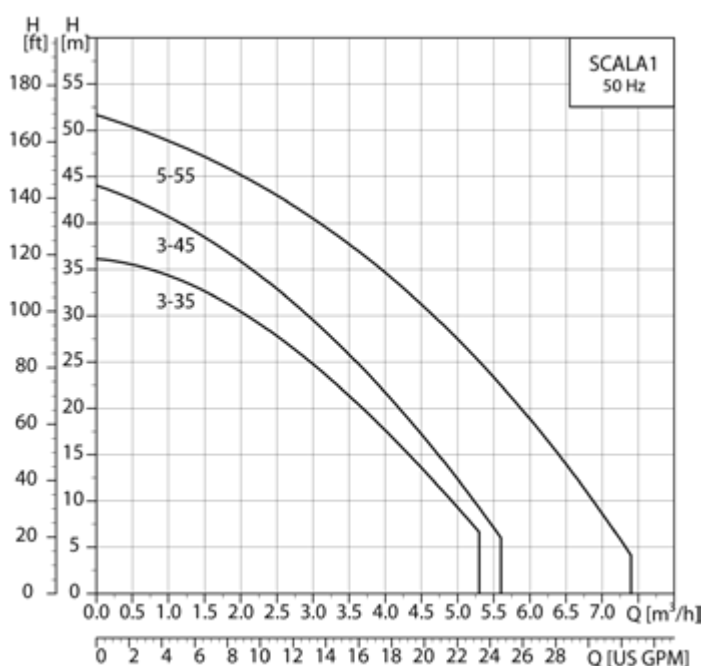Conexión	P [W]	In [A]	Modelo	Código	Euros
R1	910	3.85	SCALA1 3-45	99530405	462,00
	1200	5.30	SCALA1 5-55	99530407	528,00



- Booster autocebante
- Fácil instalación: ahorra tiempo y esfuerzo gracias a su intuitiva interfaz
- Fácil conexión para bombas múltiples en Servicio/Asistencia o en Servicio/Espera
- Panel de control fácil de usar
- Conexión Bluetooth con la posibilidad de monitorizar el grupo de presión a través de Grundfos GO
- Producto fiable

MPG 51

Descripción	Código	Euros
 Juego de accesorios SCALA (2 colectores, 1 base, 1 cable)	99725165	454,00
 Filtro de entrada, 250 micras	99725183	61,00

SCALA2

LA PRESIÓN DE AGUA PERFECTA INCREÍBLEMENTE COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR



GRUNDFOS SCALA2 es una bomba de aumento de presión totalmente integrada que proporciona la presión de agua perfecta en todos los grifos y todo el tiempo. Y con su modo de control inteligente, SCALA2 ajusta el rendimiento automáticamente tanto a la presión de entrada como al consumo de agua de la casa. Gracias a su motor refrigerado por agua, la bomba de presión SCALA2 ofrece uno de los niveles de ruido más bajos del mercado en su segmento. El resultado, máximo confort con el mínimo esfuerzo.

Dimensionamiento y selección de la bomba en segundos

El dimensionamiento y selección de una bomba nunca habían sido más fáciles. SCALA2 se adapta a cualquier necesidad de aumento de presión en aplicaciones domésticas para edificios residenciales hasta 3 alturas y 8 grifos.

Características principales

- Control inteligente de la bomba
- Motor de imán permanente refrigerado por agua
- Protección contra marcha en seco
- Auto-aspirante
- Panel de control intuitivo y fácil de usar
- Preparada para instalaciones en el exterior

SCALA2: GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE CON VARIADOR DE FRECUENCIA INTEGRADO

Grundfos SCALA2 es un sistema todo-en-uno, compacto y autoaspirante para aumentar la presión en aplicaciones domésticas (por ejemplo, max. 3 plantas, 8 tomas).

SCALA2 incorpora un control de velocidad integrado que permite mantener la presión perfecta en los grifos, lo que significa que el caudal de la bomba aumentará a medida que aumente la demanda.

Grundfos SCALA2 también viene con 7 protecciones e indicaciones integradas: funcionamiento en seco, anticiclos, tiempo máximo de funcionamiento (fuga), fallo de energía, bomba bloqueada, valores predeterminados de presión, temperatura demasiado alta o muy baja.




Temperatura del líquido:	0 °C a +45 °C
Temperatura ambiente:	0 °C a +55 °C
Presión constante ajustable:	mín. 1,5 bar / máx. 5,5 bar
Presión máxima de entrada:	6 bar *Se requieren 1,5 bar para alcanzar 5,5 bar
Caudal:	3 m ³ / h
Grado de protección:	IP X4D (instalación al aire libre)
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V, 50/60 Hz
Nivel de presión de ruido:	<47dB (A) (instalación en interiores)
Incluido en suministro:	válvulas de no retorno (entrada / salida), cable de 2 m con enchufe
Certificaciones:	VDE / WRAS / ACS

5

MPG 13

Conexión	P [W]	In [A]
G1 Composite	550	2.8

Modelo	Código	Euros
SCALA2 3-45	98562862	634,00

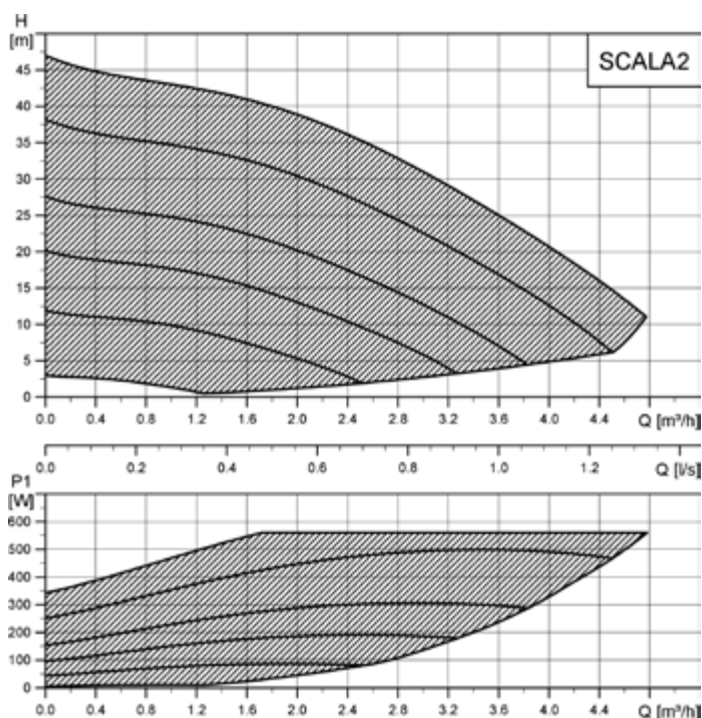

- Presión constante = confort constante, la misma presión mantenida sea cual sea la demanda.
- Compacto y fácil de instalar: conexiones de entrada y salida flexibles ± 5°.
- Fácil de seleccionar: 1 modelo único dedicado a aplicaciones domésticas.
- Booster autocebante: es capaz de levantar agua desde una profundidad de 8 m en menos de 5 minutos.
- Altos niveles de protecciones integradas para un alto nivel de seguridad: mucho más que el estándar del mercado.
- Inteligente: restablecimiento automático en caso de recuperación de estado.
- Eficiente y silencioso: motor de imán permanente y refrigerado por el líquido bombeado.
- Producto fiable: 5 años de garantía.

MyGrundfos

La herramienta autoservicio de Grundfos 24/7

¡Las respuestas que necesita, cuando las necesita!

La herramienta autoservicio de Grundfos 24/7 le permite encontrar respuestas inmediatas a sus consultas de precios, disponibilidad de producto, estado de sus pedidos, seguimiento de envíos y mucho más. Es tan rápida y fácil de manejar que incluso puede usarlo mientras atiende a sus clientes por teléfono.



Regístrate hoy en grundfos.es/mygrundfos

Herramientas disponibles en MyGrundfos:

- Lista de precios y disponibilidad de producto
- Sustitución de bombas
- Repuestos
- Información sobre la exportación del producto
- Estado del pedido y seguimiento del envío

PM - PRESSURE MANAGER: PM 1 / PM 2

Los PM1 y PM2 (Pressure Managers) de Grundfos están diseñados para un control automático de arranque/parada de bombas sumergibles o de superficie.

PM1 arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque (1.5 bar o 2.2 bar según la versión) y la bomba sigue funcionando mientras que hay caudal.

PM2 ofrece un arranque ajustable desde 1.5 a 5 bar. Esto permite la adecuación de los diferentes tipos de instalación al nivel de confort deseado.

Ambos modelos incorporan protecciones de la bomba y de la instalación como protección contra marcha en seco o fugas.



Parada:	Parranque + 0,4 bar (PM2 con presión diferencial activada, Parranque+1 bar)
Qmin:	1 l/min
Conexiones:	G1
Grado de protección:	IP65
Certificados:	WRAS ACS
Suministro:	válvula de no retorno incorporada. Se suministra (ver tabla) con cable de bomba y cable con clavija.

5

- Interfaz de usuario sencilla: encendido, alarma, indicadores LED y presión de trabajo en PM2.
- Fácil de instalar: puede instalarse en posición vertical, horizontal o inclinado, ya que las conexiones de salida pueden girarse 360°.
- Alto nivel de protección de la bomba/instalación: marcha en seco, alarma anti-ciclo (pequeñas fugas), tiempo máximo de funcionamiento continuo (sólo PM2).
- Adaptabilidad: la alarma anti-ciclo y el tiempo máximo de funcionamiento continuo pueden deshabilitarse. En PM2, la presión de arranque puede ajustarse desde 1.5 a 5 bar y 1 bar de presión diferencial.
- Autonomía: PM2 tiene función de reajuste.

MPG 13

Cable [m]	Type	Code Art.	Euros HT
-	PM 1-1.5	96848670	109,00
1.5	PM 1-1.5	96848693	109,00
-	PM 1-2.2	96848701	109,00
1.5	PM 1-2.2	96848722	109,00
-	PM 2-1.5-5	96848738	187,00
1.5	PM 2-1.5-5	96848740	187,00

JP: BOMBA AUTOCEBANTE


Las bombas autocebantes JP con eyector incorporado han sido diseñadas para su uso en aplicaciones domésticas y asegurar el suministro de agua limpia, de recuperación de lluvia o potable a viviendas y jardines.

- Temperatura ambiente:** máx. +55 °C (S3)
- Temperatura del líquido:** 0 ° C a 60 °C (S3)
- Elevación de succión:** máx. 8 m incluida la pérdida de presión (altitud 0 m)
- Presión del sistema:** máx. 6 bar
- Voltaje de suministro:** 1 x 220-240 V, 50 Hz
- Clase de protección:** IP44
- Humedad relativa del aire:** Máx. 98%
- Nivel de presión acústica:** desde 56 dB(A) a 81 dB(A) según modelo y punto de trabajo
- Arranque / parada máximos:** 20 por hora
- Versión con cable:** longitud del cable 1,5 m + enchufe SCHUKO
- Marcas y certificados:** CE ACS WRAS



MPG 13

Aspir.	Desc.	P [W]	In [A]	Cable	Modelo	Código	Euros
G1	G1	720	3.1	SCHUKO	JP 3-42	99458766	229,00
				-	JP 3-42	99458823	229,00
G1	G1	850	3.8	SCHUKO	JP 4-47	99458767	265,00
				-	JP 4-47	99458824	265,00
G1	G1	1130	5.1	SCHUKO	JP 4-54	99458768	277,00
				-	JP 4-54	99458825	277,00
G1	G1	1490	6.6	SCHUKO	JP 5-48	99458769	289,00
				-	JP 5-48	99458826	289,00

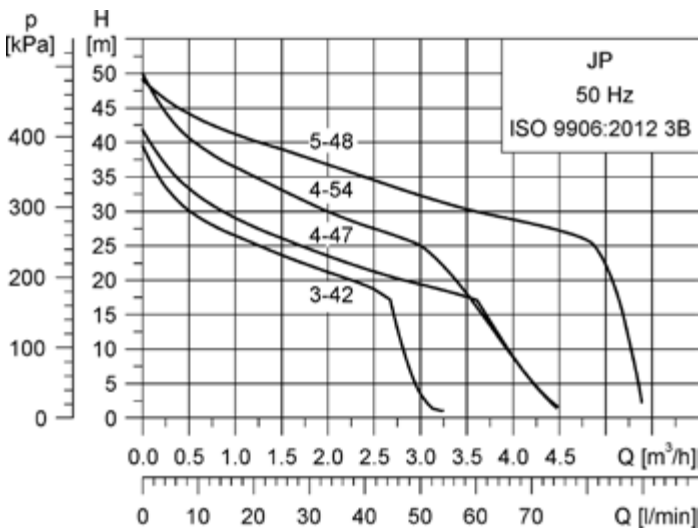

- Autocebado y excelente capacidad de aspiración de hasta 8 m. gracias al eyector incorporado.
- Cuerpo de la bomba en acero inoxidable, impulsor en composite y apoyo de motor pintado mediante electrocatóforosis que asegura un diseño robusto y materiales libres de corrosión aumentando la vida útil.
- Diseño compacto y fácil de mover: longitud 41 cm, altura con asa 28 cm y ancho 19 cm para modelo JP 4-47
- Los motores monofásicos tienen un interruptor térmico incorporado con motor ventilado por aire por lo que no requieren protección adicional del mismo.

JP PM: BOMBA AUTOASPIRANTE CON ARRANQUE/PARADA AUTOMÁTICA

Las soluciones JP con PM1 están compuestas por una bomba autocebante JP y un Pressure Manager de Grundfos, para un arranque/parada automático según el consumo y protecciones integradas de la bomba y/o la instalación.

Componentes:

- Bomba autocebante JP (ver características de la bomba)
- PM1.15 cableado a la bomba que permite:
 - . Arranque/parada automática de la bomba: >presión arranque de 1,5 bar
 - . Protección contra marcha en seco
 - . Protección anti-ciclo
 - . Válvula de no retorno integrada
- Cable 1.5 m con conector SCHUKO.
- Conexiones, para conectar la bomba y PM1 en latón.

Conexiones:

Entrada: G1 - Salida: G1

Marcas y certificados:

CE ACS WRAS



5

- Soluciones enchufar y bombear para bomba autocebante y controlador
- Arranque/parada automática según consumo
- Protecciones integradas para evitar daños: anti-ciclo para reducir las fugas y la marcha en seco

		MPG 13
Modelo	Código	Euros
JP 3-42 PM1-1.5	99515135	341,00
JP 4-47 PM1-1.5	99515136	363,00
JP 4-54 PM1-1.5	99515137	378,00
JP 5-48 PM 1-1.5	99515138	400,00

JP BOOSTER: UNIDAD DE AUMENTO DE PRESIÓN CON PRESOSTATO Y TANQUE

Componentes:

- Bomba autoaspirante JP (ver características de la bomba)
- Tanque de membrana de 24 l
- Interruptor de presión (ajuste presión parada a 2.2 bar) y manómetro
- Cable de 1.5 m con clavija SCHUKO

Conexiones:

Entrada: G1 - Salida: G1



- Solución enchufar y bombear con bomba autocebante, interruptor de presión, manómetro y tanque.
- Arranque/parada automática según consumo
- Menos arranques y paradas en caso de consumo bajo de agua por fugas
- Reducción de golpes de ariete en las tuberías.

		MPG 13
Modelo	Código	Euros
JP 3-42 PT 20 l	99463874	356,00
JP 4-47 PT 20 l	99463875	373,00
JP 4-54 PT 20 l	99463876	390,00
JP 5-48 PT 20 l	99463877	414,00




TUBERÍA DE ASPIRACIÓN

MPG 13



Componentes del kit: manguera 7m, diámetro 28 mm, válvula de pie con filtro, uniones 1"1/4 y 1"

Descripción	Código	Euros
Manguera de aspiración JP	91199828	102,00

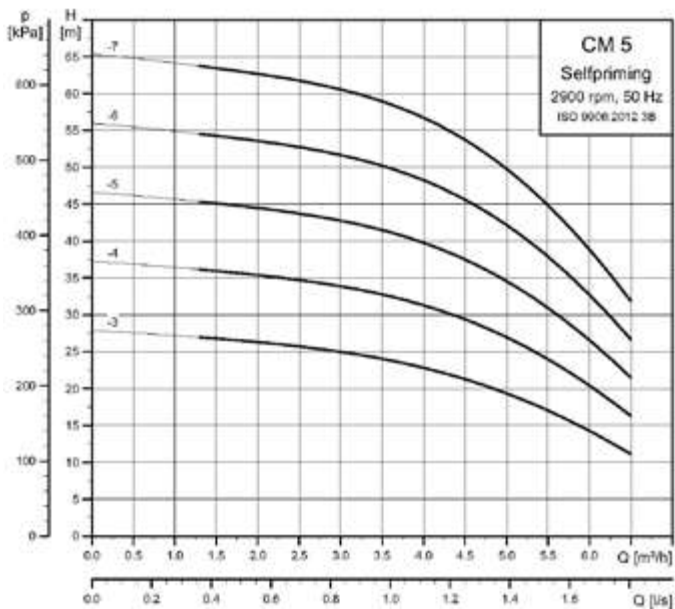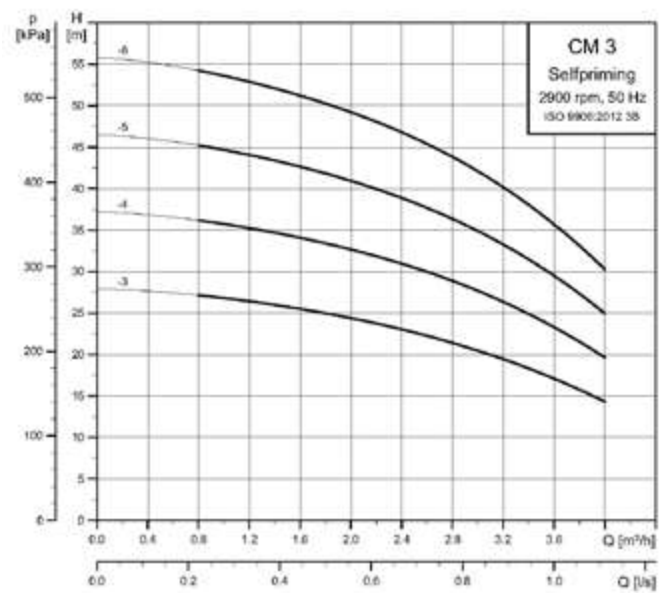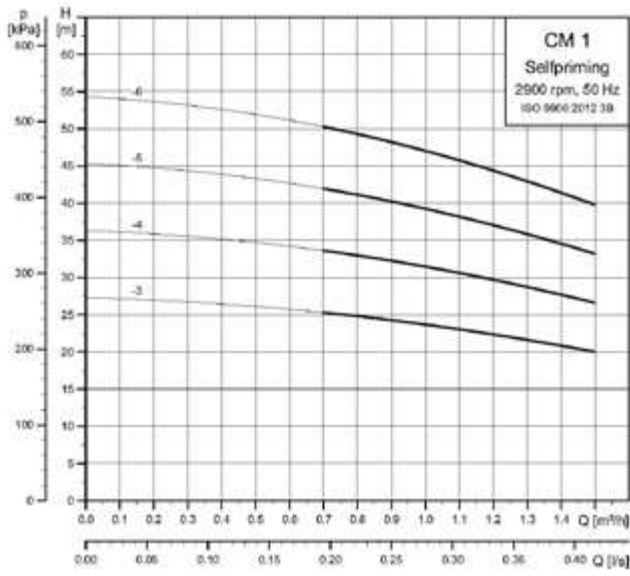

CM SP: BOMBA AUTOASPIRANTE HORIZONTAL MULTITAPA

Las bombas autocebantes Grundfos CM SP son bombas centrífugas horizontales multitapa de aspiración axial. Están diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, desde pequeñas instalaciones domésticas hasta pequeños sistemas industriales. Las soluciones personalizadas son posibles mediante la adaptación del motor y las modificaciones del cuerpo de la bomba.



- Materiales de la bomba:** camisa, eje de la bomba, cámaras e impulsores en acero inoxidable AISI 304 / EN1.4301
- Cierre mecánico:** AQQE
- Temperatura ambiente:** máx. 55 °C
- Temperatura del líquido:** máx. de 0 a +60 °C
- Motor:** 1 x 220-240 V, 50 Hz - IP 55
- MEI:** ≥ 0,7
- Caudal nominal:** CM SP1: 1,5 m³ / h (máx. 4 metros de succión)
- Las bombas CM SP 3 y 5 vienen en dos versiones, cada una con diferentes capacidades de elevación de succión, con un máximo de 4 u 8 metros (consulte la tabla a continuación).

P.M.A.	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
4 m	Rp1	Rp1	0.30	1.8-2.4	CM 1-3	98482156	523,00
			0.50	3.1-2.8	CM 1-4	98482157	561,00
			0.50	3.1-2.8	CM 1-5	98482158	603,00
			0.50	3.1-2.8	CM 1-6	98482159	611,00
			0.50	3.1-2.8	CM 3-3	98482147	533,00
			0.50	3.1-2.8	CM 3-4	98482148	567,00
			0.50	3.1-2.8	CM 3-5	98482149	611,00
			0.67	4.4-4.0	CM 3-6	98482150	678,00
			0.50	3.1-2.8	CM 5-3	98482179	567,00
			0.67	4.4-4.0	CM 5-4	98482180	673,00
			1.30	8.4-8.0	CM 5-6	98482182	967,00
			0.90	5.4-5.0	CM 5-5	98482181	744,00
			1.30	8.4-8.0	CM 5-7	98482183	1.062,00
			8 m	Rp1	Rp1	0.50	3.1-2.8
0.50	3.1-2.8	CM 3-5				98482175	611,00
0.50	3.1-2.8	CM 3-4				98482174	567,00
0.67	4.4-4.0	CM 3-6				98482176	678,00
0.50	3.1-2.8	CM 5-3				98482186	567,00
0.67	4.4-4.0	CM 5-4				98482187	673,00
0.90	5.4-5.0	CM 5-5				98482188	744,00
1.30	8.4-8.0	CM 5-6				98482189	967,00
1.30	8.4-8.0	CM 5-7				98482190	1.062,00

P.M.A.: Profundidad Máxima de Aspiración

- **Diseño compacto:** la bomba y el motor están integrados en un diseño compacto y fácil de usar.
- **Alta fiabilidad:** el diseño y los materiales del cierre mecánico ofrecen una alta resistencia al desgaste y una larga vida útil.
- **Fácil mantenimiento:** no se requieren herramientas de service especiales y las piezas de repuesto están disponibles en kits, piezas individuales o paquetes.
- **Autocebante:** elevación de succión de hasta 4 u 8 metros en menos de 5 minutos cuando la bomba está instalada y puesta en marcha correctamente (altitud 0 m).
- **La hidráulica optimizada y el motor Grundfos ofrecen una solución de bombeo silenciosa y eficiente.**

GRUPO DE PRESIÓN GRUNDFOS CMBE TWIN

Bomba diseñada para pequeños bloques
de oficinas, hospitales o colegios



Presión constante
Alternancia entre bombas
Fácil de instalar
Sistema de aumento de presión en cascada



CMBE: GRUPO DE PRESIÓN CON 1 BOMBA, PRESIÓN CONSTANTE

El grupo CMBE de Grundfos es un sistema de aumento de presión compacto para el suministro de agua en aplicaciones domésticas o pequeñas edificaciones.

El convertidor de frecuencia integrado, controlado por un sensor de presión, ajusta automáticamente la velocidad de funcionamiento del motor de la bomba para mantener una presión constante cualquiera que sea la demanda en la instalación

La aplicación Grundfos GO se puede utilizar para establecer una conexión inalámbrica con el CMBE de Grundfos.



Componentes:

- bomba CME con variador de frecuencia integrado. Todas las piezas en contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable (AISI 304).
- Válvula de 5 vías con válvula de no retorno
- Tanque de expansión - 2 litros
- Sensor de presión y manómetro
- Cable de alimentación, 1,5 m de longitud, con clavija Schuko.

Temperatura del líquido:

0 °C a +60°C

Temperatura ambiente:

55°C

Tensión de alimentación:

1 x 200-240 V - 50 Hz

Presión del sistema:

máximo 10 bar

Grado de protección:

IP55 (IEC 34-5)

Clase de aislamiento:


F (IEC 85)

Certificaciones:

EAC/WRAS/ACS

MPG 13

Aspir.	Desc.	Caudal nom. [m3/h]	Altura nominal [m]	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
Rp 1	Rp 1	2.4	28.7	0.55	3.45-2.90	CMBE 1-44	98374697	1.424,00
		2.4	49.2	1.10	6.70-5.60	CMBE 1-75	98374698	1.596,00
		2.4	62.3	1.10	6.70-5.60	CMBE 1-99	98374699	1.738,00
Rp 1	Rp 1	4.2	23.5	1.10	6.70-5.60	CMBE 3-30	98374700	1.541,00
		4.2	45.2	1.10	6.70-5.60	CMBE 3-62	98374701	1.712,00
		4.2	66.3	1.50	9.10-7.60	CMBE 3-93	98374702	1.884,00
Rp 1½	Rp 1	6.1	25.9	1.10	6.70-5.60	CMBE 5-31	98374703	2.325,00
		6	47.8	1.50	9.10-7.60	CMBE 5-62	98374704	2.497,00
Rp 1½	Rp 1½	12.3	25.3	1.50	9.10-7.60	CMBE 10-54	98382202	2.784,00

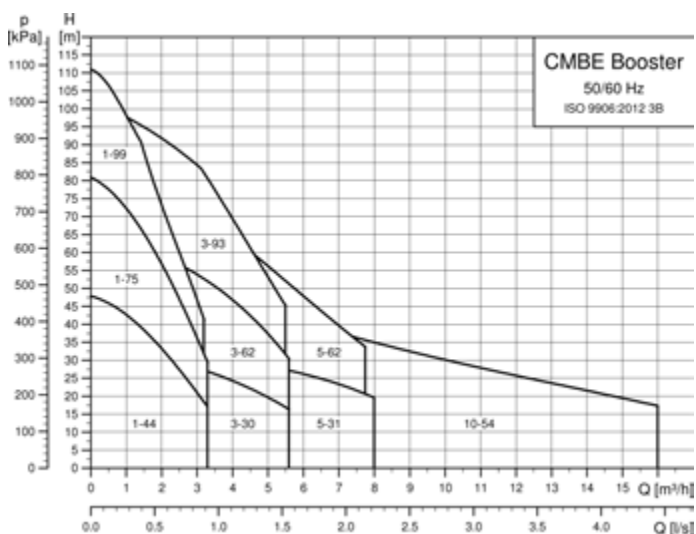

- Presión constante a través del control de velocidad integrado
- Construcción compacta
- Robusta, componentes de acero inoxidable
- Instalación fácil y panel de control de usuario sencillo
- Protección contra funcionamiento en seco y térmica, sin necesidad de una protección externa del motor
- Bajo nivel de ruido, 55 dB (A)
- Bajo consumo de energía con eficiente motor Grundfos MGE IE5

SB: BOMBA SUMERGIBLE DE 6

La bomba SB es una bomba de presión sumergible para el bombeo de agua limpia. Es especialmente adecuada para aplicaciones de agua de lluvia y pozos privados.

- Temperatura del líquido:** 0 °C +40 °C
- Valores de pH:** 4-9
- Grado de protección:** IP 68
- Clase de aislamiento:** B
- Voltaje de suministro:** 1 x 220-240V, PE, 50Hz -10% / + 6%
- Longitud del cable:** 15 m o 20 m (versión HF) con enchufe Schuko
- Profundidad máx. instalación:** 10 m o 15 m (versión HF)
- Modelos:** HF: "Alto caudal" modelo de caudal más alto con interruptor de flotador / A: con interruptor de flotador para funcionamiento automático y protección contra marcha en seco / M: sin interruptor de flotador / W: con entrada lateral y manguera de aspiración flexible de 1 m con filtro de aspiración flotante de paso 1 mm, para tanque de agua de lluvia.





MPG 13

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Rejilla de succión flotante	Interruptor de nivel	Modelo	Código	Euros
G 1	0.39	2.8	—	•	SB 3-25 M	97686698	377,00
			—	•	SB 3-25 A	97686699	391,00
			•	•	SB 3-35 M	97686700	406,00
G 1	0.54	3.8	—	•	SB 3-35 A	97686701	420,00
			•	•	SB 3-35 MW	97686702	519,00
			•	•	SB 3-35 AW	97686703	536,00
			•	•	SB 3-45 M	97686704	447,00
G 1	0.62	4.8	—	•	SB 3-45 A	97686705	464,00
			•	•	SB 3-45 MW	97686706	546,00
			•	•	SB 3-45 AW	97686707	565,00

MPG 13

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Rejilla de succión flotante	Interruptor de nivel	Modelo	Código	Euros
G 1 ¼	1.00	7.4	—	SB HF 5-55	SB HF 5-55	99386066	589,00
	1.20	8.8	—	SB HF 5-70	SB HF 5-70	99386067	667,00

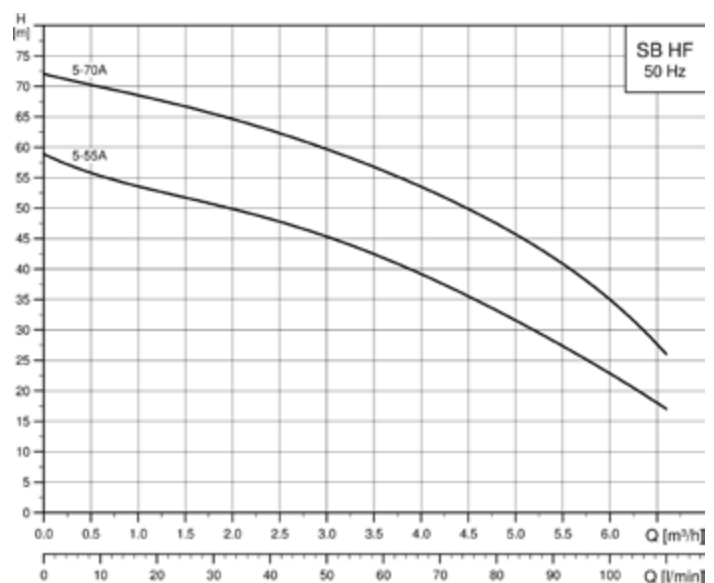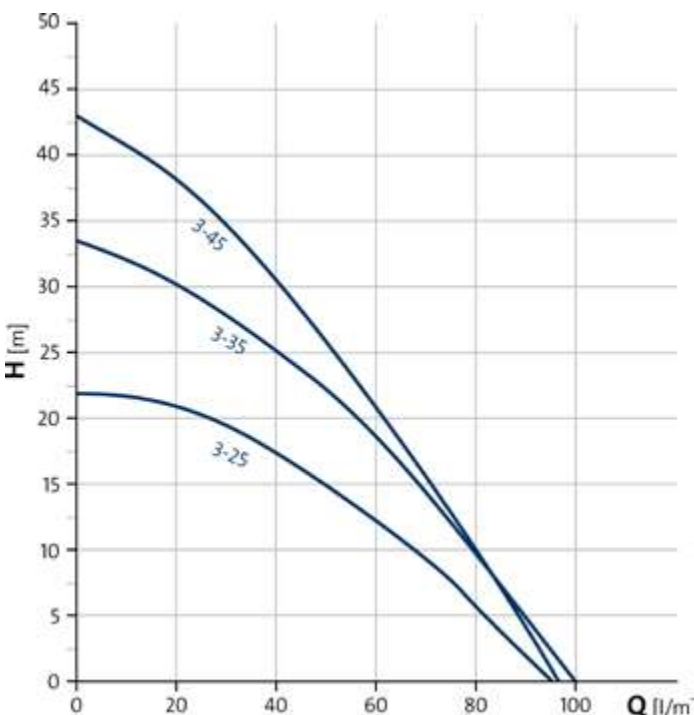

SBA: BOMBA SUMERGIBLE DE 6

Grundfos SBA es un grupo de presión sumergible todo en uno para bombear agua limpia. La bomba es especialmente adecuada para aplicaciones de agua de lluvia y pequeños pozos privados. Viene con una unidad de control integrada que elimina la necesidad de un controlador de bomba externo.


Temperatura del líquido:	0 °C a +40 °C
Valores de pH:	4-9
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	B
Voltaje de suministro:	1x220-240V, PE, 50Hz -10% / + 6%
Longitud del cable:	15m con enchufe Schuko
Profundidad máx. instalación:	10m
Modelos:	A: con interruptor de flotador / M: sin interruptor de flotador / W: con entrada lateral y manguera de aspiración flexible de 1m con filtro de aspiración flotante de paso 1 mm, para tanque de agua de lluvia.



5

MPG 13

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Rejilla de succión flotante	Interruptor de nivel	Modelo	Código	Euros
G1	0.54	3.8	_____	•	SBA 3-35 M	97896285	502,00
			_____	•	SBA 3-35 A	97896286	531,00
			_____	•	SBA 3-35 MW	97896287	623,00
			_____	•	SBA 3-35 AW	97896288	652,00
G1	0.62	4.8	_____	•	SBA 3-45 M	97896289	529,00
			_____	•	SBA 3-45 A	97896290	558,00
			_____	•	SBA 3-45 MW	97896311	650,00
			_____	•	SBA 3-45 AW	97896312	679,00

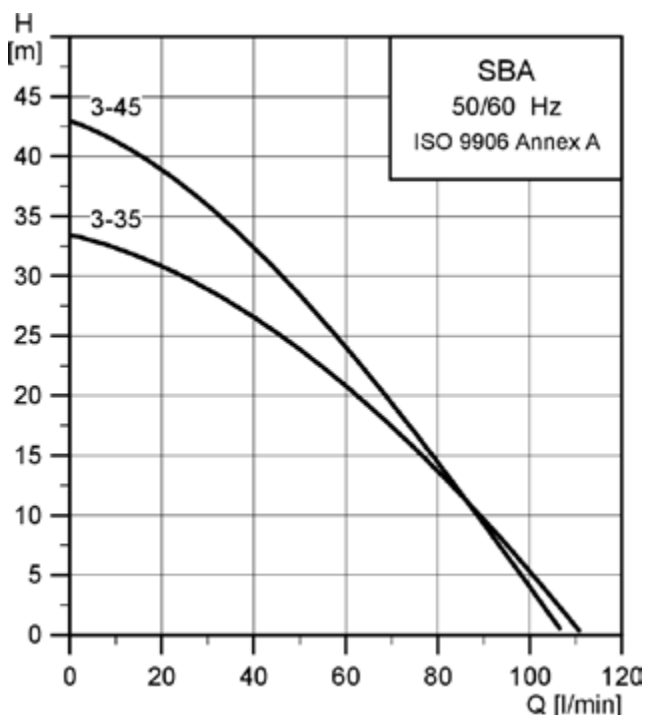

- Simplicidad - unidad todo en uno: sin necesidad de una unidad de control externa
- Arranque / parada automático: SBA 3-35 arranca a 1,5 bar y SBA 3-45 a 2,2 bar, ambos se detienen cuando la presión aumenta y el caudal está por debajo de 1l/min cuando se cierran los grifos.
- Protecciones integradas contra funcionamiento en seco y sobrecarga del motor
- Funcionamiento silencioso
- Asa de elevación para una instalación segura
- Alta fiabilidad: SBA está fabricado en composite y acero inoxidable resistentes a la corrosión

SOLUCIONES SOLARES GRUNDFOS

También somos su proveedor de Soluciones Renovables.



SUMINISTRO DE AGUA SUBTERRÁNEA








SQ: BOMBA SUMERGIBLE DE 3", VELOCIDAD FIJA

Las bombas SQ están diseñadas para bombear líquidos ligeros, limpios, no agresivos y no explosivos, que no contengan partículas sólidas ni fibras. Las bombas SQ son aptas tanto para el funcionamiento continuo como para el intermitente en una amplia variedad de aplicaciones: Suministro de agua, pequeñas redes hídricas, riego y aplicaciones para tanques o aumento de presión.



Bombas con motor de alta eficiencia, que integran protección contra:

- Funcionamiento en seco
- Exceso y falta de tensión, se desconecta por debajo de 150 V y por encima de 315 V.
- Exceso de temperatura
- Sobrecarga

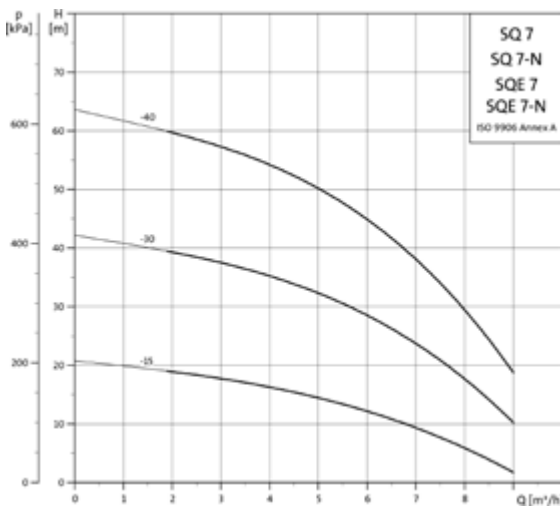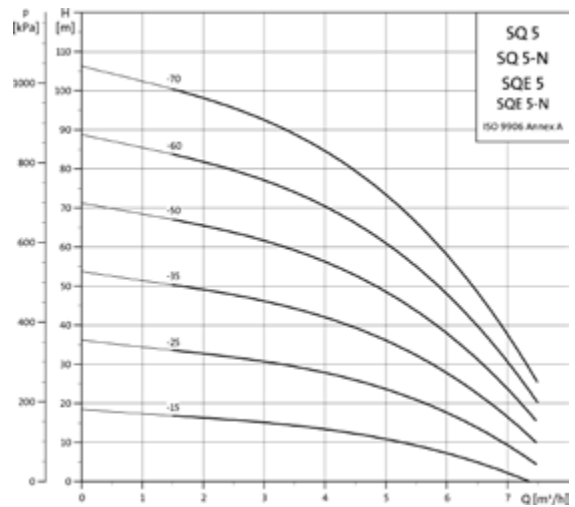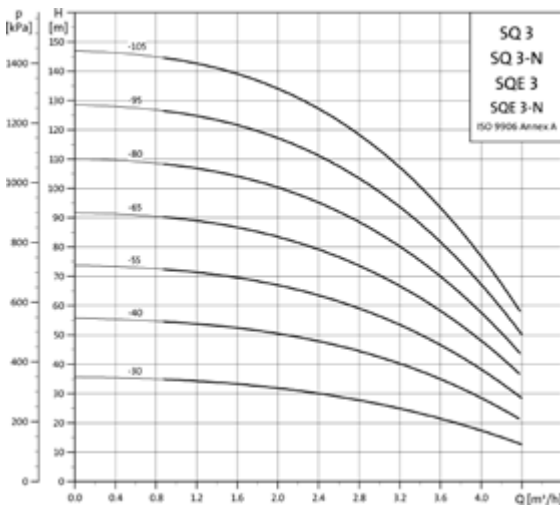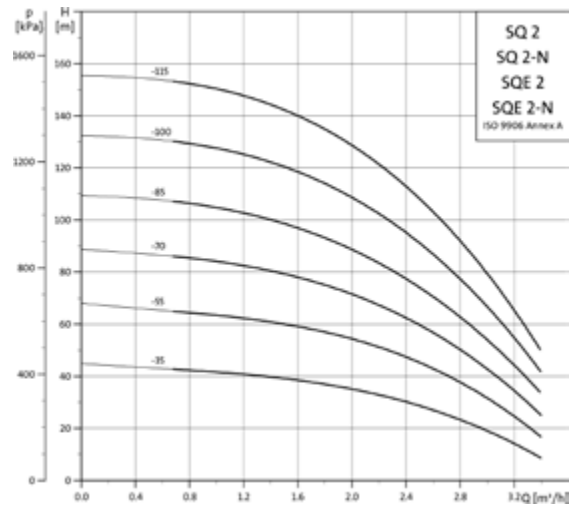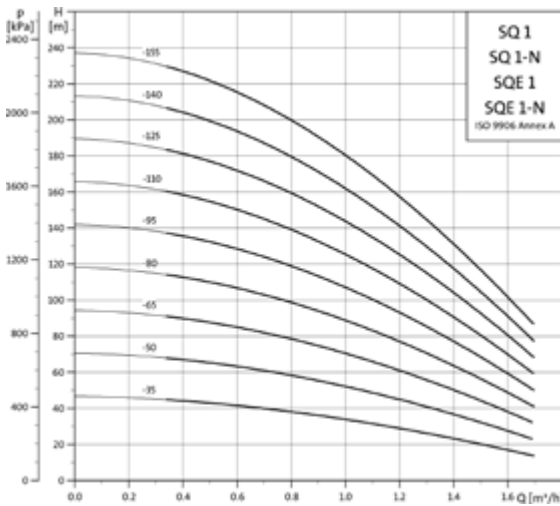

- Protecciones de motor integradas (contra funcionamiento en seco, sobrecarga, sobretemperatura, sobretensión y subtensión, contra empuje)
- Resistencia al desgaste
- Arranque suave
- Alta eficiencia

SQ: BOMBA SUMERGIBLE DE 3", VELOCIDAD FIJA

- Temperatura del líquido:** +2 °C a +35 °C (+35 °C cuando la velocidad > 0,15 min/s)
- pH:** 5 a 9
- Método de arranque:** Arranque suave
- Suministro de red a la bomba:** 1 x 200-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, PE
- Material:** Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Versión estándar de cable:** 1,5 m
- Diámetro de perforación:** mín. 76 mm
- Profundidad de instalación:** máx. 150 m



6

MPG 16

				AISI 304		
Conexión	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 200-240 V						
Rp1 ¼	0.70	5.2	1.5	SQ 1-35	96510178	707,00
	0.70	5.2	1.5	SQ 1-50	96510179	764,00
	0.70	5.2	1.5	SQ 1-65	96510190	822,00
	1.15	8.4	1.5	SQ 1-80	96510191	993,00
	1.15	8.4	1.5	SQ 1-95	96510192	1.034,00
	1.15	8.4	1.5	SQ 1-110	96510193	1.075,00
	1.55	11.2	1.5	SQ 1-125	96510194	1.281,00
	1.55	11.2	1.5	SQ 1-140	96510195	1.323,00
	1.85	12.3	1.5	SQ 1-155	96510196	1.364,00
Rp1 ¼	0.70	5.2	1.5	SQ 2-35	96510198	731,00
	0.70	5.2	1.5	SQ 2-55	96510199	777,00
	1.15	8.4	1.5	SQ 2-70	96510200	860,00
	1.15	8.4	1.5	SQ 2-85	96510201	963,00
	1.55	11.2	1.5	SQ 2-100	96510202	1.194,00
	1.85	12.3	1.5	SQ 2-115	96510203	1.237,00
Rp1 ¼	0.70	5.2	1.5	SQ 3-30	96510204	703,00
	0.70	5.2	1.5	SQ 3-40	96510205	744,00
	1.15	8.4	1.5	SQ 3-55	96510206	860,00
	1.15	8.4	1.5	SQ 3-65	96510207	963,00
	1.55	11.2	1.5	SQ 3-80	96510208	1.194,00
	1.55	11.2	1.5	SQ 3-95	96510209	1.237,00
	1.85	12.3	1.5	SQ 3-105	96510210	1.278,00
Rp1 ½	0.70	5.2	1.5	SQ 5-15	96510211	695,00
	0.70	5.2	1.5	SQ 5-25	96510212	711,00
	1.15	8.4	1.5	SQ 5-35	96510213	860,00
	1.55	11.2	1.5	SQ 5-50	96510214	963,00
	1.55	11.2	1.5	SQ 5-60	96510215	1.237,00
	1.85	12.3	1.5	SQ 5-70	96510217	1.278,00
Rp1 ½	0.70	5.2	1.5	SQ 7-15	96510218	952,00
	1.15	8.4	1.5	SQ 7-30	96510219	1.034,00
	1.55	11.2	1.5	SQ 7-40	96510220	1.323,00






SQE: BOMBA SUMERGIBLE DE 3", VELOCIDAD VARIABLE

Las bombas SQE están diseñadas para bombear líquidos ligeros, limpios, no agresivos y no explosivos, que no contengan partículas sólidas ni fibras. Equipado con un motor de alta eficiencia con imanes permanentes, también incorporan un convertidor de frecuencia para garantizar un funcionamiento a presión constante. Además, pueden comunicarse con los módulos de control externo CU300 y CU301. Las bombas SQE son adecuadas tanto para operación continua como intermitente para una variedad de aplicaciones: suministro de agua doméstica, instalaciones de pequeñas redes, riego, aplicaciones de tanques o aumento de presión.



Bombas con motor de alta eficiencia como estándar, que integran protección contra:

- Funcionamiento en seco
- Exceso y falta de tensión, se desconecta por debajo de 150 V y por encima de 315 V
- Exceso de temperatura
- Sobrecarga

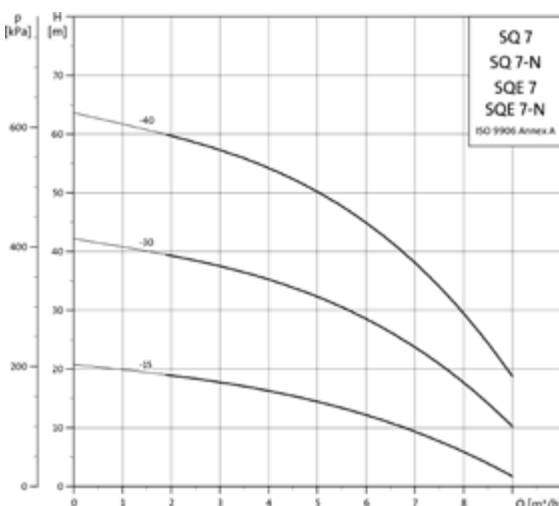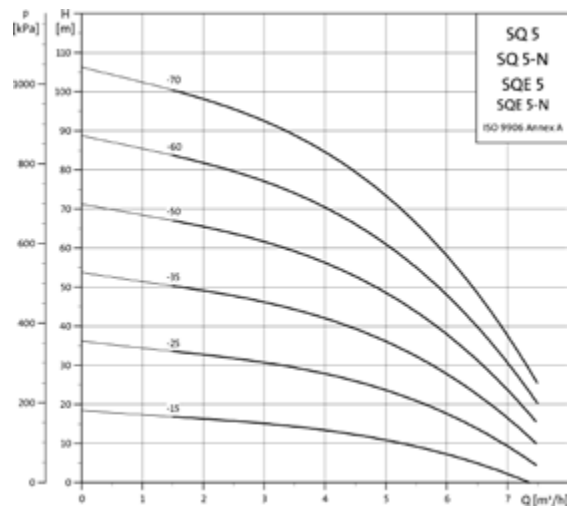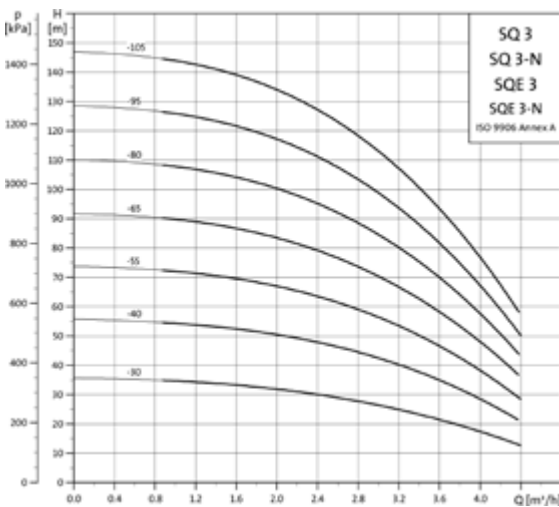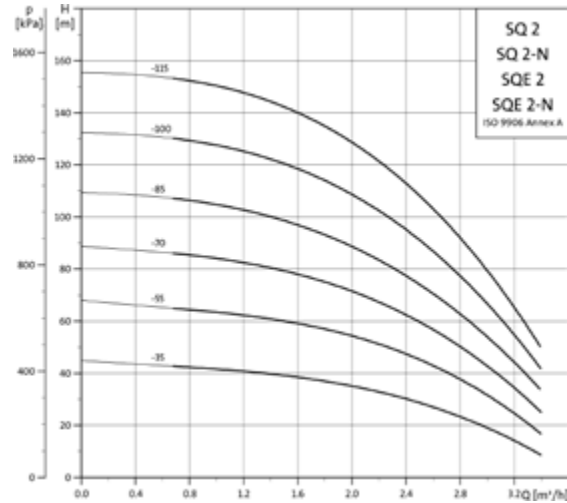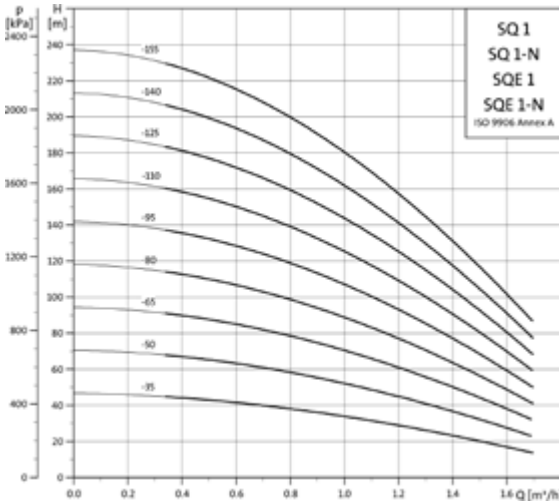

- Protecciones de motor integradas (contra funcionamiento en seco, sobrecarga, sobretemperatura, sobretensión y subtensión, contra empuje)
- Resistencia al desgaste
- Arranque suave
- Alta eficiencia
- Operación a presión constante
- Comunicación y monitoreo a través de unidades de control externo CU300 y CU301, sin necesidad de cables adicionales

SQE: BOMBA SUMERGIBLE DE 3", VELOCIDAD VARIABLE

Temperatura del líquido: +2 °C a +35 °C (+40 °C cuando la velocidad > 0,15 min/s)
pH: 5 a 9
Método de arranque: Arranque suave
Suministro de red a la bomba: 1 x 200-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, PE
Material: Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
Versión estándar de cable: 1,5 m
Diámetro de perforación: mín. 76 mm
Profundidad de instalación: máx. 150 m



				MPG 16		
				AISI 304		
Conexión	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 200-240 V						
Rp1 ¼	0.70	5.2	1.5	SQE 1-35	96510071	777,00
	0.70	5.2	1.5	SQE 1-50	96510141	843,00
	0.70	5.2	1.5	SQE 1-65	96510142	906,00
	1.15	8.4	1.5	SQE 1-80	96510143	1.092,00
	1.15	8.4	1.5	SQE 1-95	96510144	1.138,00
	1.15	8.4	1.5	SQE 1-110	96510145	1.176,00
	1.55	11.2	1.5	SQE 1-125	96510146	1.410,00
	1.55	11.2	1.5	SQE 1-140	96510147	1.456,00
Rp1 ¼	1.85	12.3	1.5	SQE 1-155	96510148	1.501,00
	0.70	5.2	1.5	SQE 2-35	96510150	807,00
	0.70	5.2	1.5	SQE 2-55	96510151	856,00
	1.15	8.4	1.5	SQE 2-70	96510152	947,00
	1.15	8.4	1.5	SQE 2-85	96510153	1.059,00
	1.55	11.2	1.5	SQE 2-100	96510154	1.314,00
Rp1 ¼	1.85	12.3	1.5	SQE 2-115	96510155	1.360,00
	0.70	5.2	1.5	SQE 3-30	96510156	774,00
	0.70	5.2	1.5	SQE 3-40	96510157	819,00
	1.15	8.4	1.5	SQE 3-55	96510158	947,00
	1.15	8.4	1.5	SQE 3-65	96510159	1.059,00
	1.55	11.2	1.5	SQE 3-80	96510160	1.314,00
	1.55	11.2	1.5	SQE 3-95	96510161	1.360,00
Rp1 ½	1.85	12.3	1.5	SQE 3-105	96510162	1.405,00
	0.70	5.2	1.5	SQE 5-15	96510163	764,00
	0.70	5.2	1.5	SQE 5-25	96510164	797,00
	1.15	8.4	1.5	SQE 5-35	96510165	947,00
	1.55	11.2	1.5	SQE 5-50	96510166	1.059,00
	1.55	11.2	1.5	SQE 5-60	96510167	1.360,00
	1.85	12.3	1.5	SQE 5-70	96510168	1.405,00
Rp1 ½	0.70	5.2	1.5	SQE 7-15	96510169	1.046,00
	1.15	8.4	1.5	SQE 7-30	96510170	1.138,00
	1.55	11.2	1.5	SQE 7-40	96510171	1.456,00

SQ(E) PACK

BOMBAS SUMERGIBLES DE 3" ► BOMBAS SUMERGIBLES 3", PACKS

SQ(E) PACK: PAQUETE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 "(VELOCIDAD FIJA O VARIABLE) INCLUYENDO CABLE

Las bombas SQ y SQE están diseñadas para bombear líquidos ligeros, limpios, no agresivos y no explosivos, que no contengan partículas sólidas ni fibras. Las bombas SQ son aptas tanto para el funcionamiento continuo como para el intermitente en una amplia variedad de aplicaciones: Suministro de agua, pequeñas redes hídricas, riego, aplicaciones para tanques o aumento de presión.

Los paquetes SQ (E) integran una bomba sumergible SQ (E) equipada con una longitud de cable de suministro predefinida, dependiendo del modelo entre 10 y 80 metros.

Bombas con motor de alta eficiencia, que integran protección contra:

- Funcionamiento en seco
- Exceso y falta de tensión, se desconecta por debajo de 150 V y por encima de 315 V
- Exceso de temperatura
- Sobrecarga



Temperatura del líquido:	+2 °C a +35 °C (+35 °C cuando la velocidad > 0,15 min/s)
pH:	5 a 9
Método de arranque:	Arranque suave
Suministro de red a la bomba:	1 x 200-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, PE
Material:	Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
Cable versión estándar:	1,5 m
Diámetro de perforación:	mín. 76 mm
Profundidad de instalación:	máx. 150 m

MPG 16

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Modelo	AISI 304	
					Código	Euros
1 x 200-240 V						
Rp1 ¼	0.70	5.2	30	SQ 1-65	96524421	971,00
	1.15	8.4	30	SQ 1-80	96524428	1.171,00
	1.15	8.4	50	SQ 1-80	96524429	1.264,00
	1.55	11.2	70	SQ 1-140	96524442	1.689,00
Rp1 ¼	0.70	5.2	15	SQ 2-35	96524423	840,00
	0.70	5.2	10	SQ 2-55	96524430	881,00
	0.70	5.2	60	SQ 2-55	96524433	1.096,00
	1.15	8.4	30	SQ 2-70	96524434	1.039,00
	1.15	8.4	80	SQ 2-70	96524435	1.178,00
	1.15	8.4	40	SQ 2-85	96524443	1.188,00
Rp1 ¼	0.70	5.2	15	SQ 3-40	96524426	842,00
Rp1 ¼	0.70	5.2	30	SQ 3-40	96524427	922,00
	1.15	8.4	15	SQ 3-55	96524437	967,00
	1.15	8.4	30	SQ 3-65	96524439	1.141,00
Rp1 ¼	1.15	8.4	40	SQ 3-65	96524475	1.237,00
Rp1 ¼	1.55	11.2	30	SQ 3-80	96524445	1.372,00
	1.55	11.2	70	SQ 3-95	96524447	1.534,00
	1.85	12.3	80	SQ 3-105	96524448	1.736,00
Rp1 ½	1.15	8.4	15	SQ 5-35	96524441	967,00
	1.15	8.4	30	SQ 5-35	96160956	1.036,00
	1.55	11.2	15	SQ 5-50	96524449	1.071,00
Rp1 ½	1.55	11.2	30	SQ 5-50	96524450	1.170,00
Rp1 ½	1.55	11.2	30	SQ 5-60	96524451	1.415,00
	1.85	12.3	30	SQ 5-70	96524452	1.456,00
	1.55	11.2	15	SQ 7-40	96524453	1.431,00

SQE SYSTEM: PAQUETE A PRESIÓN CONSTANTE (BOMBA SUMERGIBLE DE 3" INCLUIDA)

Las bombas SQ y SQE están diseñadas para bombear líquidos no viscosos, limpios, no agresivos y no explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras. Las bombas SQ y SQE son adecuadas tanto para operación continua como intermitente para una variedad de aplicaciones: suministro de agua doméstica, instalaciones de redes pequeñas, riego, aplicaciones de tanques o aumento de presión.

Los conjuntos SQE SYSTEM incluyen los siguientes elementos:

- Bomba SQE (ver tipo)
- Unidad de control CU301
- Tanque 8 l
- Kit de sensores PT 0-6 bar
- Manómetro de 10 bar, Ø 63
- Válvula 3/4"
- Clips para cables (20 piezas)

Bombas con motor de alta eficiencia, que integran protección contra:

- Funcionamiento en seco
- Sobretensión y subtensión, corta por debajo de 150 V y por encima de 315 V
- Exceso de temperatura
- Sobrecarga



Temperatura del líquido:	+2 °C a + 35 °C (+40 °C cuando el flujo > 0,15 min / s)
pH:	5 a 9
Método de arranque:	arranque suave
Alimentación a la bomba:	1 x 200-240 V - 10% / + 6%, 50/60 Hz, PE
Material:	Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
Versión estándar de cable:	1,5 m
Diámetro del pozo:	mín. 76 mm
Profundidad de instalación:	max. 150 m

			MPG 16		
			AISI 304		
Conexión	P2 [kW]	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
Rp 1 1/4	0.70	40	SQE 2-55	96524505	1.959,00
	1.15	60	SQE 2-70	96160961	2.285,00
Rp 1 1/2	1.15	60	SQE 2-85	96524506	2.428,00
	1.15	90	SQE 2-85	96160962	2.484,00
Rp 1 1/2	1.85	80	SQE 2-115	96524507	2.686,00
Rp 1 1/4	1.15	20	SQE 3-65	96524502	2.131,00
Rp 1 1/4	1.15	40	SQE 3-65	96524501	2.179,00
Rp 1 1/4	1.85	80	SQE 3-105	96524508	2.656,00
Rp 1 1/2	1.68	40	SQE 5-50	96524509	2.236,00
	1.85	40	SQE 5-70	96524503	2.372,00

- Protecciones de motor integradas (contra funcionamiento en seco, sobrecarga, sobretensión y subtensión, contra empuje)
- Resistencia al desgaste
- Arranque suave
- Alta eficiencia
- Operación de presión constante
- Comunicación y monitoreo a través de unidades de control externo CU300 y CU301, sin necesidad de cables adicionales

CU 301: UNIDAD DE CONTROL

MPG 16



El CU 301 es una unidad de control y comunicación especialmente desarrollada para las bombas SQE sumergibles en aplicaciones de presión constante.

La unidad de control CU 301 ofrece lo siguiente:

- > Control pleno de las bombas SQE.
- > Comunicación de dos vías con las bombas SQE.
- > Posibilidad de ajuste de la presión.
- > Indicador de alarma (LED) cuando es necesario mantenimiento.
- > Posibilidad de arranque, parada y reconfiguración de la bomba.
- > Comunicación con el control Grundfos GO remote.

El CU 301 se comunica con la bomba mediante señalización a través de la red eléctrica (comunicación mediante cable eléctrico), es decir, que no son necesarios cables adicionales entre el CU 301 y la bomba.

Modelo	Código	Euros
KIT PARA PRESIÓN CONSTANTE (SIN BOMBA)	96524504	819,00

BOMBA SP EN ACERO INOXIDABLE

100% ACERO INOXIDABLE

Las bombas SP y los motores – están disponibles en varios grados de acero inoxidable para manejar agua altamente corrosiva.

RESISTENCIA A LA ARENA

Puede suministrarse con un cojinete adicional opcional para conseguir protección extra en entornos arenosos.

HIDRÁULICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Una optimizada hidráulica asegura una mayor eficiencia energética y bajos costes de energía.

MOTORES SUMERGIBLES MS GRUNDFOS

Diseñados para funcionar perfectamente con las bombas SP, se ajustan a los mejores puntos de trabajo. Junto con la protección electrónica del motor (MP204) el sensor de temperatura incluido asegura que la bomba dispone de la mejor protección posible.

SERVICIO LOCAL

No importa donde se encuentre, Grundfos siempre está cerca para ofrecerle servicio, ayuda y conocimiento experto

FÁCIL MONTAJE


Gracias al diseño mejorado de las bombas SP facilitan su montaje siendo más rápido.

PROTECCIÓN TEMPERATURA

Junto con la protección electrónica del motor (MP204) el sensor de temperatura incluido asegura que la bomba dispone de la mejor protección posible.




CURVA DE RENDIMIENTO

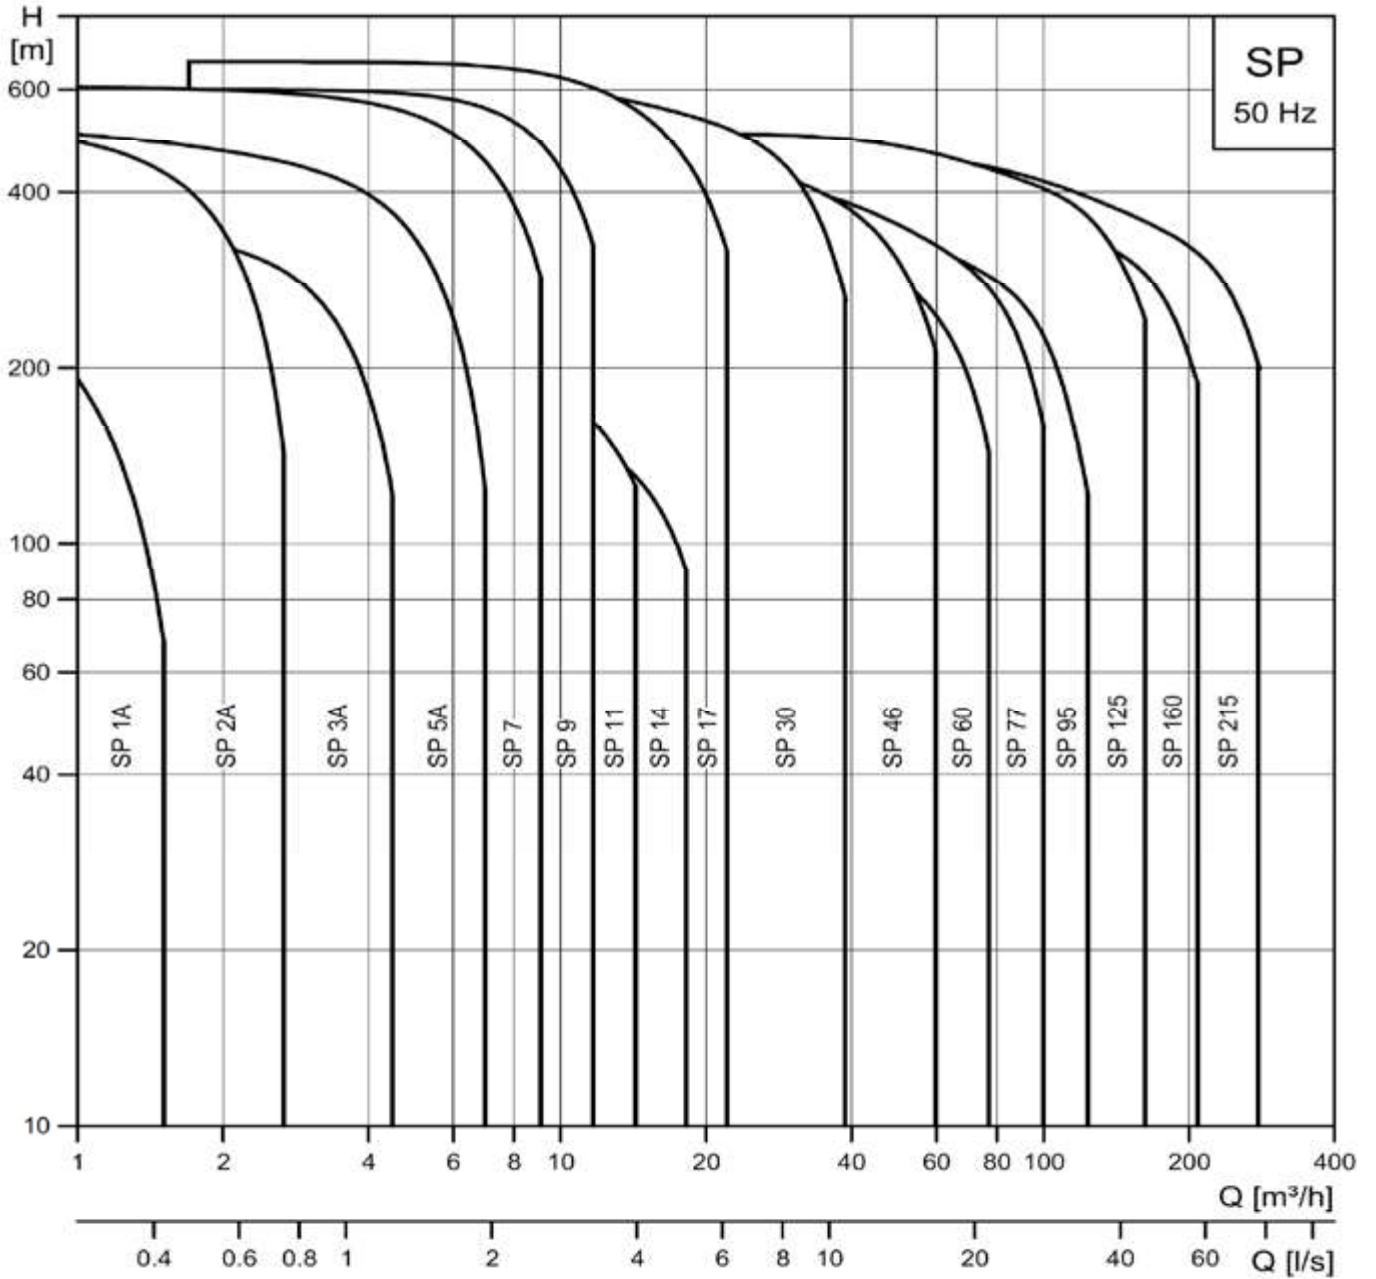

6

SP 2A

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP PEQUEÑA | BOMBAS SUMERGIBLES 4", ACERO INOXIDABLE AISI 304

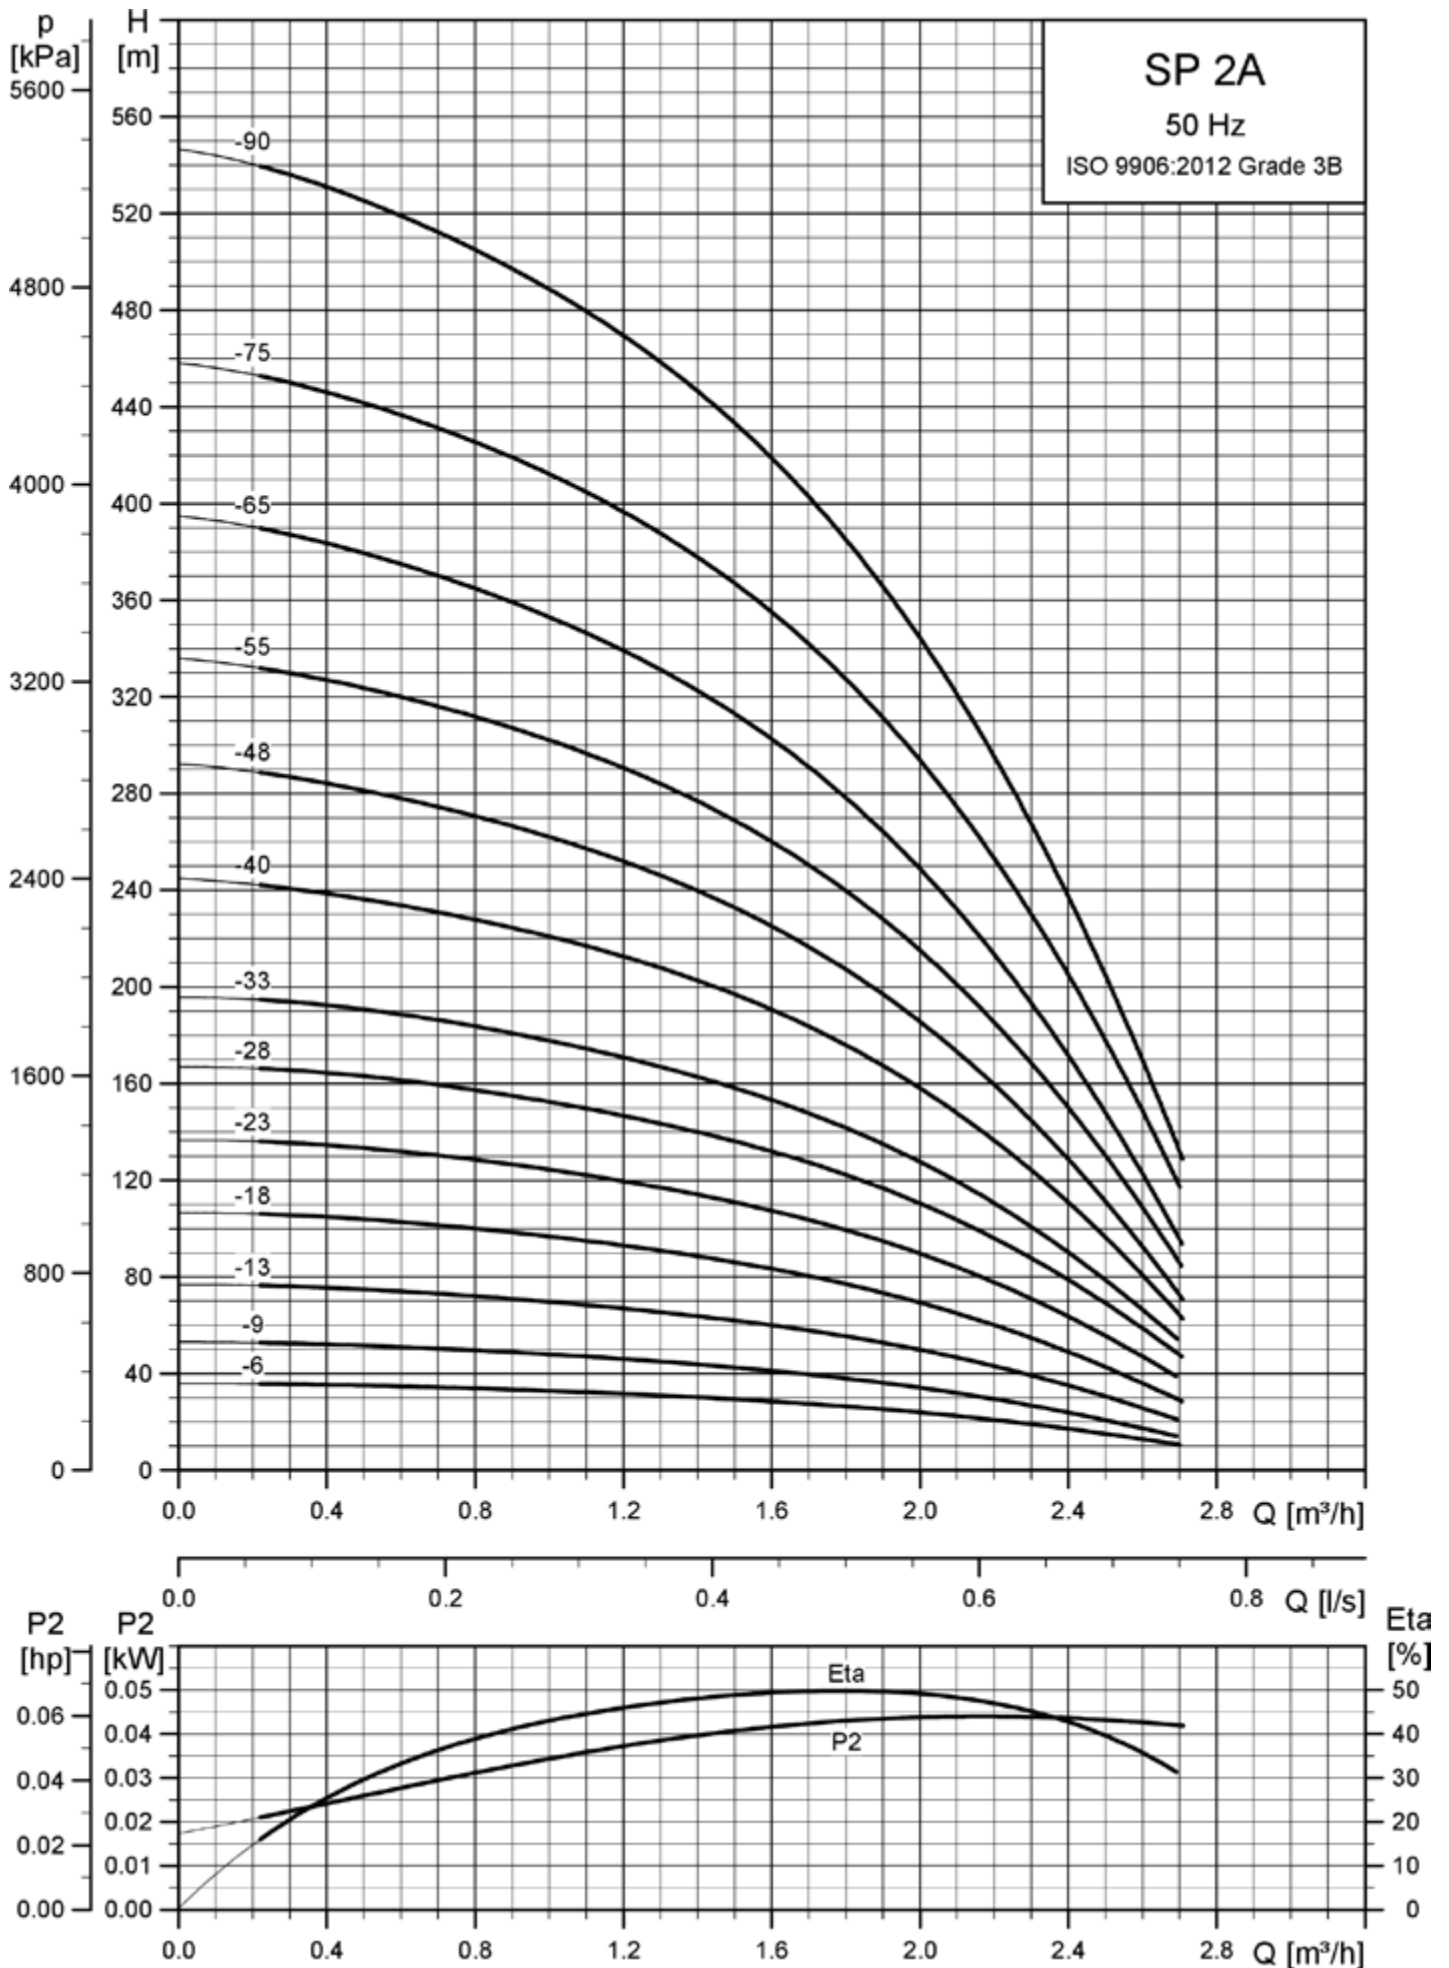

SP 2A: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

Temperatura del líquido: máx. +40 °C

Grado de protección: IP68

MEI: ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
1 x 230 V									
Rp1¼	4"	4"	0.37	2.90-2.90-2.90	MS402 / PSC	1.7	SP 2A-6	09007F06	745,00
			0.37	2.90-2.90-2.90	MS402 / PSC	1.7	SP 2A-9	09007F09	805,00
			0.55	4.00-4.00-4.00	MS402 / PSC	1.7	SP 2A-13	09007F13	879,00
			0.75	5.40-5.50-5.60	MS402 / PSC	1.7	SP 2A-18	09007F18	967,00
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402 / PSC	1.7	SP 2A-23	09007F23	1.086,00
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 2A-28	09002B28	1.246,00
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 2A-33	09002B33	1.309,00
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 2A-40	09102B40	2.841,00
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 2A-48	09102B48	3.093,00
3 x 380-400-415 V									
Rp1¼	4"	4"	0.37	1.30-1.4-1.50	MS402	1.7	SP 2A-6	09001K06	731,00
			0.37	1.30-1.4-1.50	MS402	1.7	SP 2A-9	09001K09	769,00
			0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7	SP 2A-13	09001K13	847,00
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7	SP 2A-18	09001K18	933,00
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 2A-23	09001K23	1.055,00
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 2A-28	09001K28	1.184,00
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 2A-33	09001K33	1.247,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 2A-40	09101K40	2.317,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 2A-48	09101K48	2.599,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	2.5	SP 2A-55	09101K55	3.139,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	2.5	SP 2A-65	09101K65	3.546,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 2A-75	09301K75	7.036,00
4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 2A-90	09301K90	7.980,00			
R1¼	4"	4"							

PSC: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
C-PSC/0.37 16µF	91199323	80,00
C-PSC/0.55 20µF	91199324	92,00
C-PSC/0.75 30µF	91199325	84,00
C-PSC/1.1 40µF	91199326	88,00
C-PSC/1.5 50µF	91199459	Consultar

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	251,00
CSCR/2.2kW	98582401	289,00

SP 3A

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP PEQUEÑA | BOMBAS SUMERGIBLES 4", ACERO INOXIDABLE AISI 304

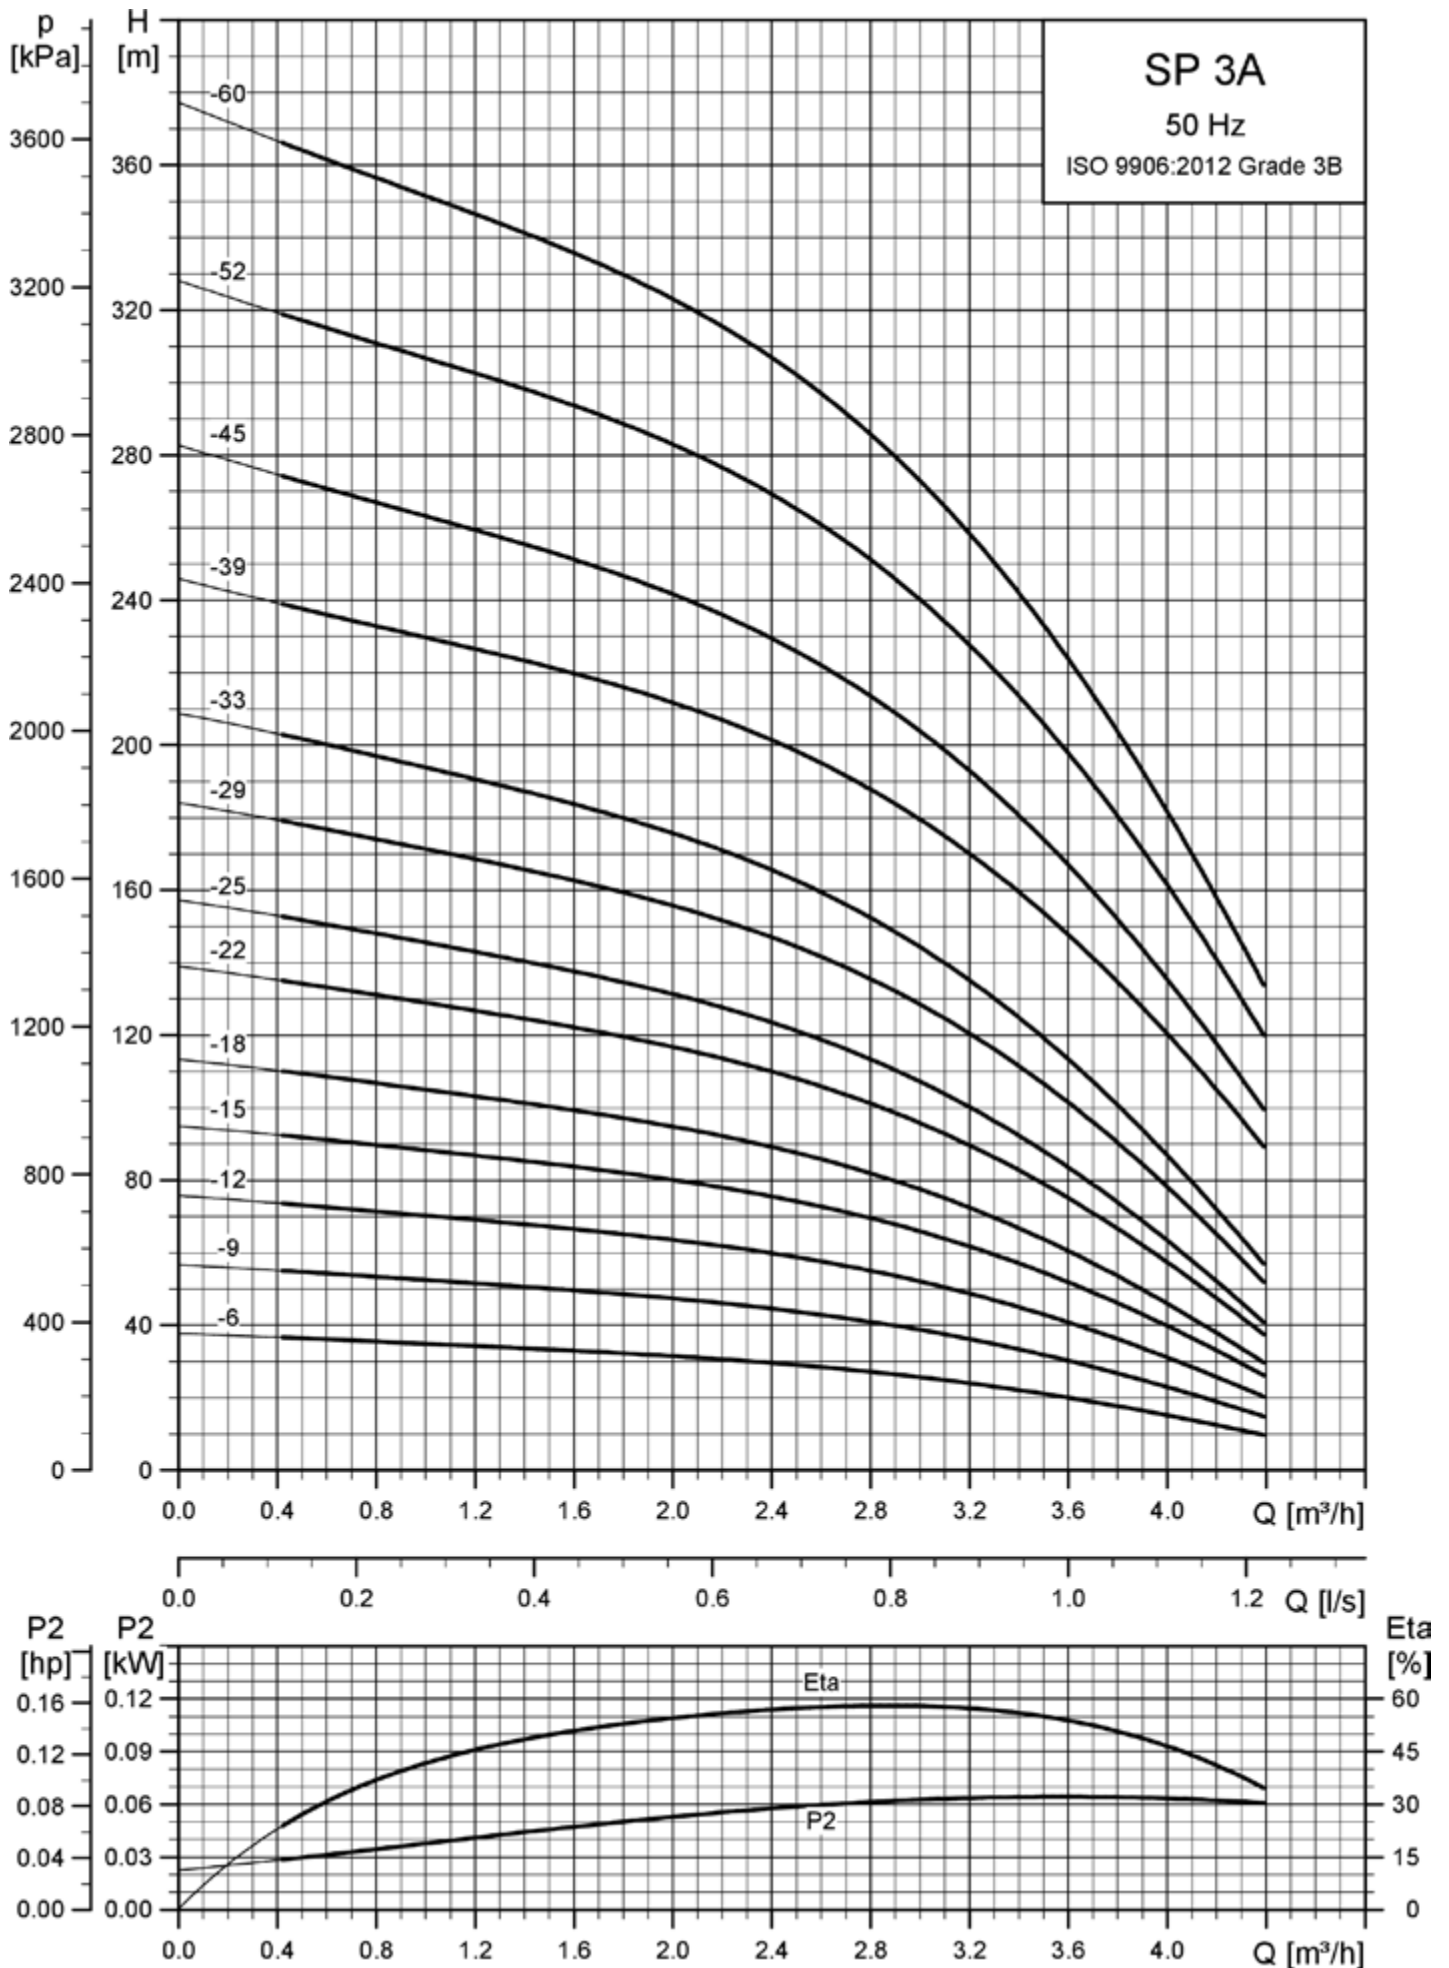

SP 3A: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR/CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402/MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** versión N en acero inoxidable AISI 316



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
1 x 230 V									
Rp1¼	4"	4"	0.37	2.90-2.90-2.90	MS402 / PSC	1.7	SP 3A-6	10007F06	761,00
			0.55	4.00-4.00-4.00	MS402 / PSC	1.7	SP 3A-9	10007F09	845,00
			0.75	5.40-5.50-5.60	MS402 / PSC	1.7	SP 3A-12	10007F12	909,00
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402 / PSC	1.7	SP 3A-15	10007F15	1.002,00
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402 / PSC	1.7	SP 3A-18	10007F18	1.040,00
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 3A-22	10002B22	1.187,00
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 3A-25	10002B25	1.225,00
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 3A-29	10002B29	1.815,00
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 3A-33	10002B33	1.919,00
			3 x 380-400-415 V						
Rp1¼	4"	4"	0.37	1.30-1.4-1.50	MS402	1.7	SP 3A-6	10001K06	748,00
			0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7	SP 3A-9	10001K09	791,00
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7	SP 3A-12	10001K12	874,00
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 3A-15	10001K15	971,00
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 3A-18	10001K18	1.009,00
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 3A-22	10001K22	1.123,00
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 3A-25	10001K25	1.163,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 3A-29	10001K29	1.321,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 3A-33	10001K33	1.425,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 3A-39	10101K39	2.634,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 3A-45	10101K45	2.823,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 3A-52	10101K52	3.165,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 3A-60	10101K60	3.509,00

PSC: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
C-PSC/0.37 16µF	91199323	80,00
C-PSC/0.55 20µF	91199324	92,00
C-PSC/0.75 30µF	91199325	84,00
C-PSC/1.1 40µF	91199326	88,00
C-PSC/1.5 50µF	91199459	Consultar

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	251,00
CSCR/2.2kW	98582401	289,00

SP 5A

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP PEQUEÑA | BOMBAS SUMERGIBLES 4", ACERO INOXIDABLE AISI 304

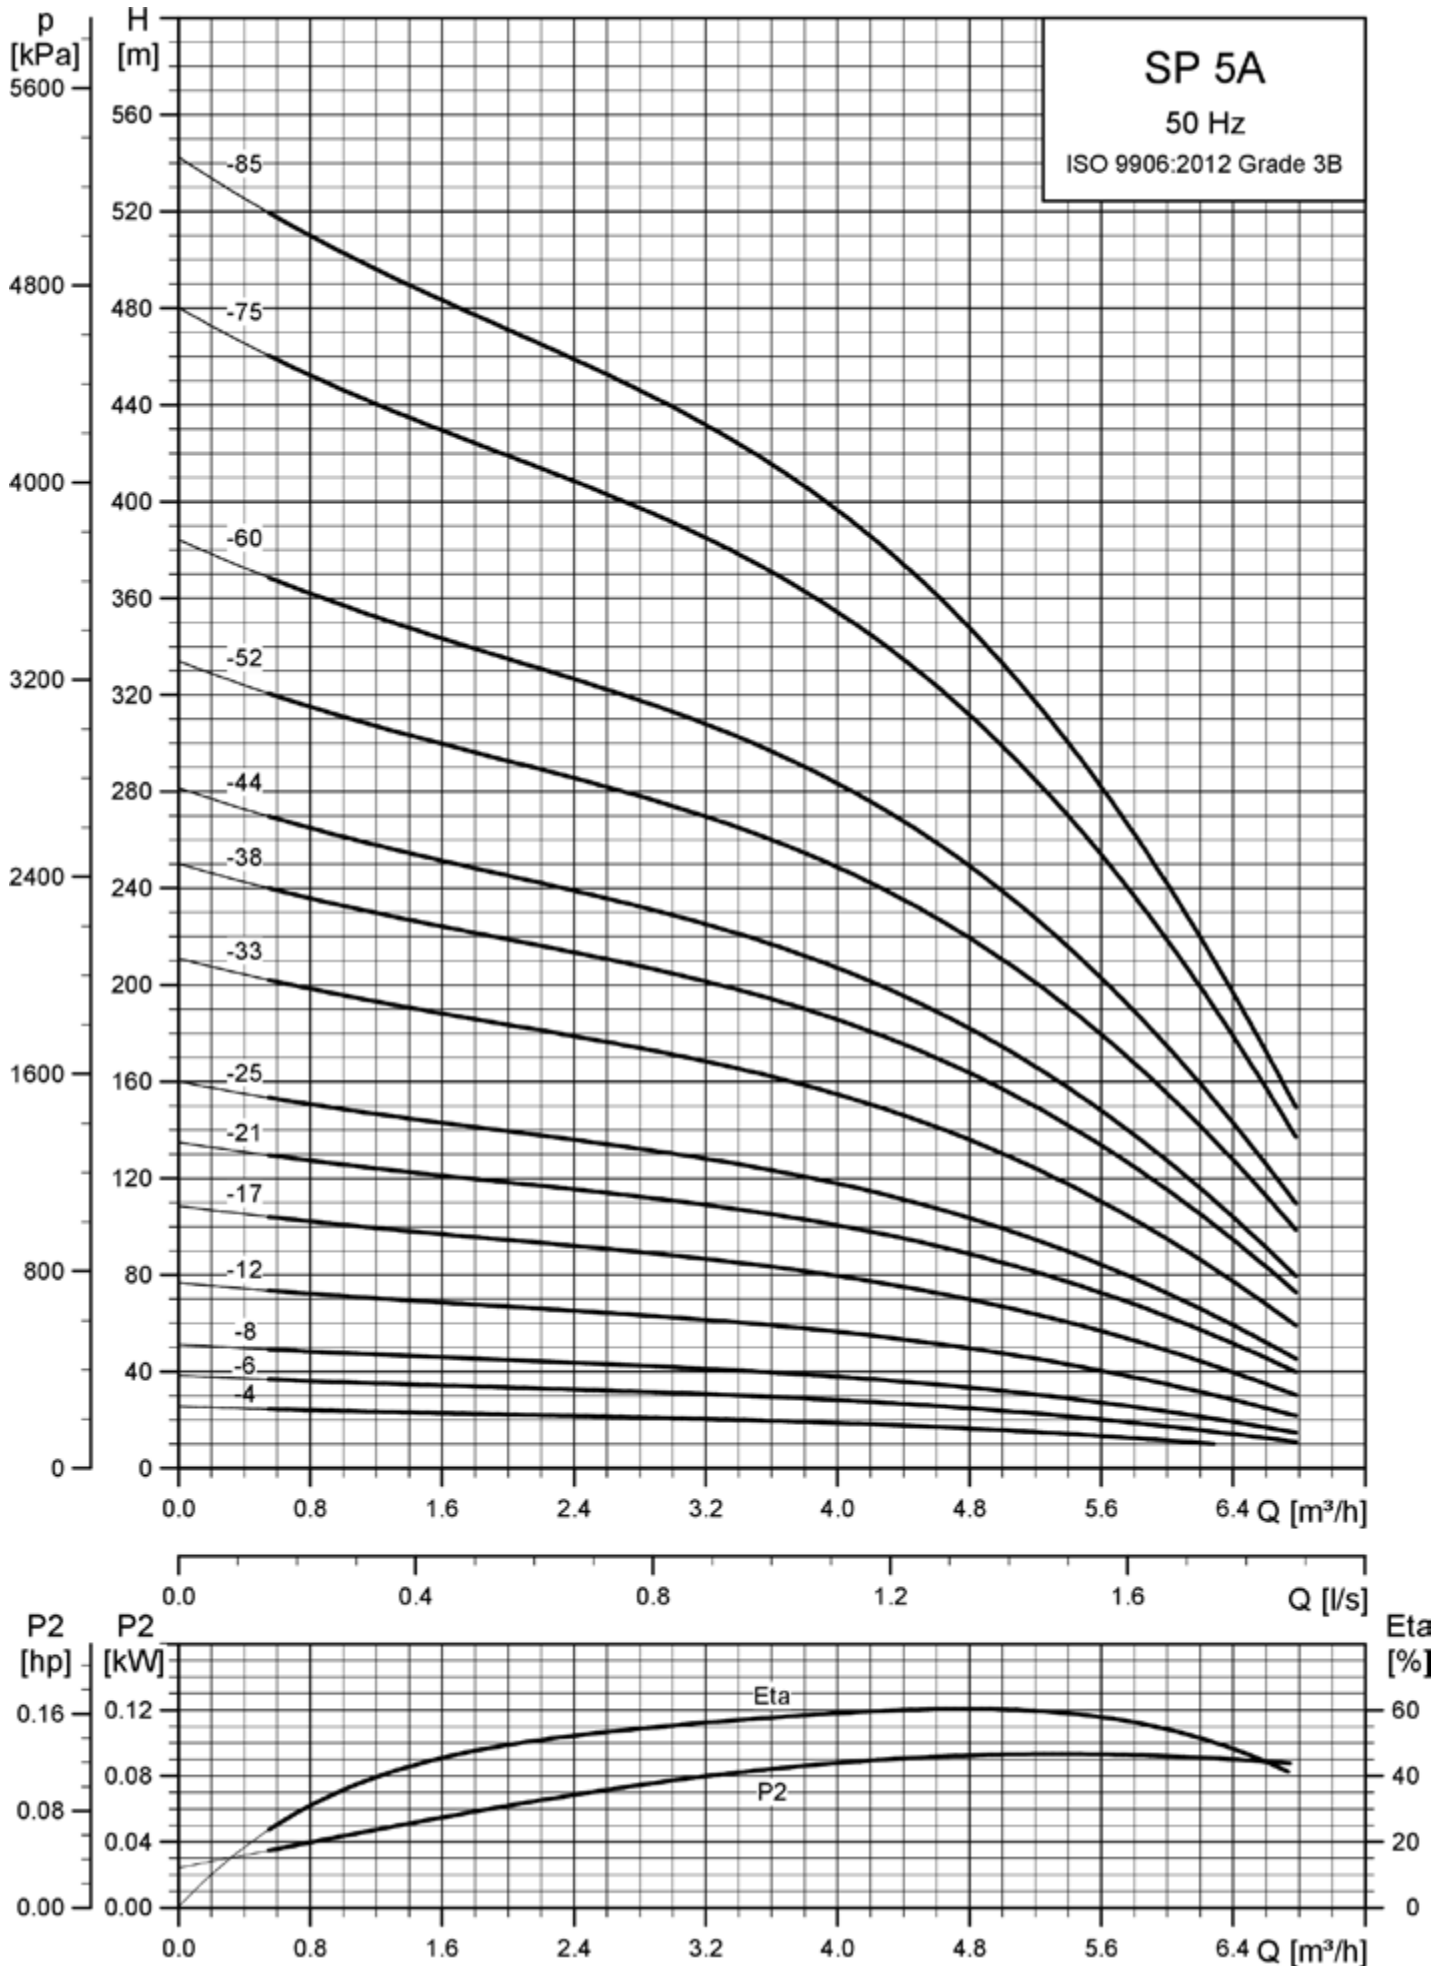

SP 5A: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]
1 x 230 V						
Rp1½	4"	4"	0.37	2.90-2.90-2.90	MS402 / PSC	1.7
			0.55	4.00-4.00-4.00	MS402 / PSC	1.7
			0.75	5.40-5.50-5.60	MS402 / PSC	1.7
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402 / PSC	1.7
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7
3 x 380-400-415 V						
Rp1½	4"	4"	0.37	1.30-1.4-1.50	MS402	1.7
			0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5
5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5			

Modelo	Código DOL	Euros
SP 5A-4	05007F04	753,00
SP 5A-6	05007F06	801,00
SP 5A-8	05007F08	875,00
SP 5A-12	05007F12	981,00
SP 5A-17	05002B17	1.139,00
SP 5A-21	05002B21	1.731,00
SP 5A-25	05002B25	1.781,00
MPG 51		
SP 5A-4	05001K04	740,00
SP 5A-6	05001K06	770,00
SP 5A-8	05001K08	841,00
SP 5A-12	05001K12	950,00
SP 5A-17	05001K17	1.077,00
SP 5A-21	05001K21	1.235,00
SP 5A-25	05001K25	1.287,00
SP 5A-33	05001K33	1.704,00
SP 5A-38	05101K38	3.121,00
SP 5A-44	05101K44	3.373,00
SP 5A-52	05171K52	4.215,00
SP 5A-60	05171K60	4.550,00

PSC: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
C-PSC/0.37 16µF	91199323	80,00
C-PSC/0.55 20µF	91199324	92,00
C-PSC/0.75 30µF	91199325	84,00
C-PSC/1.1 40µF	91199326	88,00
C-PSC/1.5 50µF	91199459	Consultar

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	251,00
CSCR/2.2kW	98582401	289,00

SP 7

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304

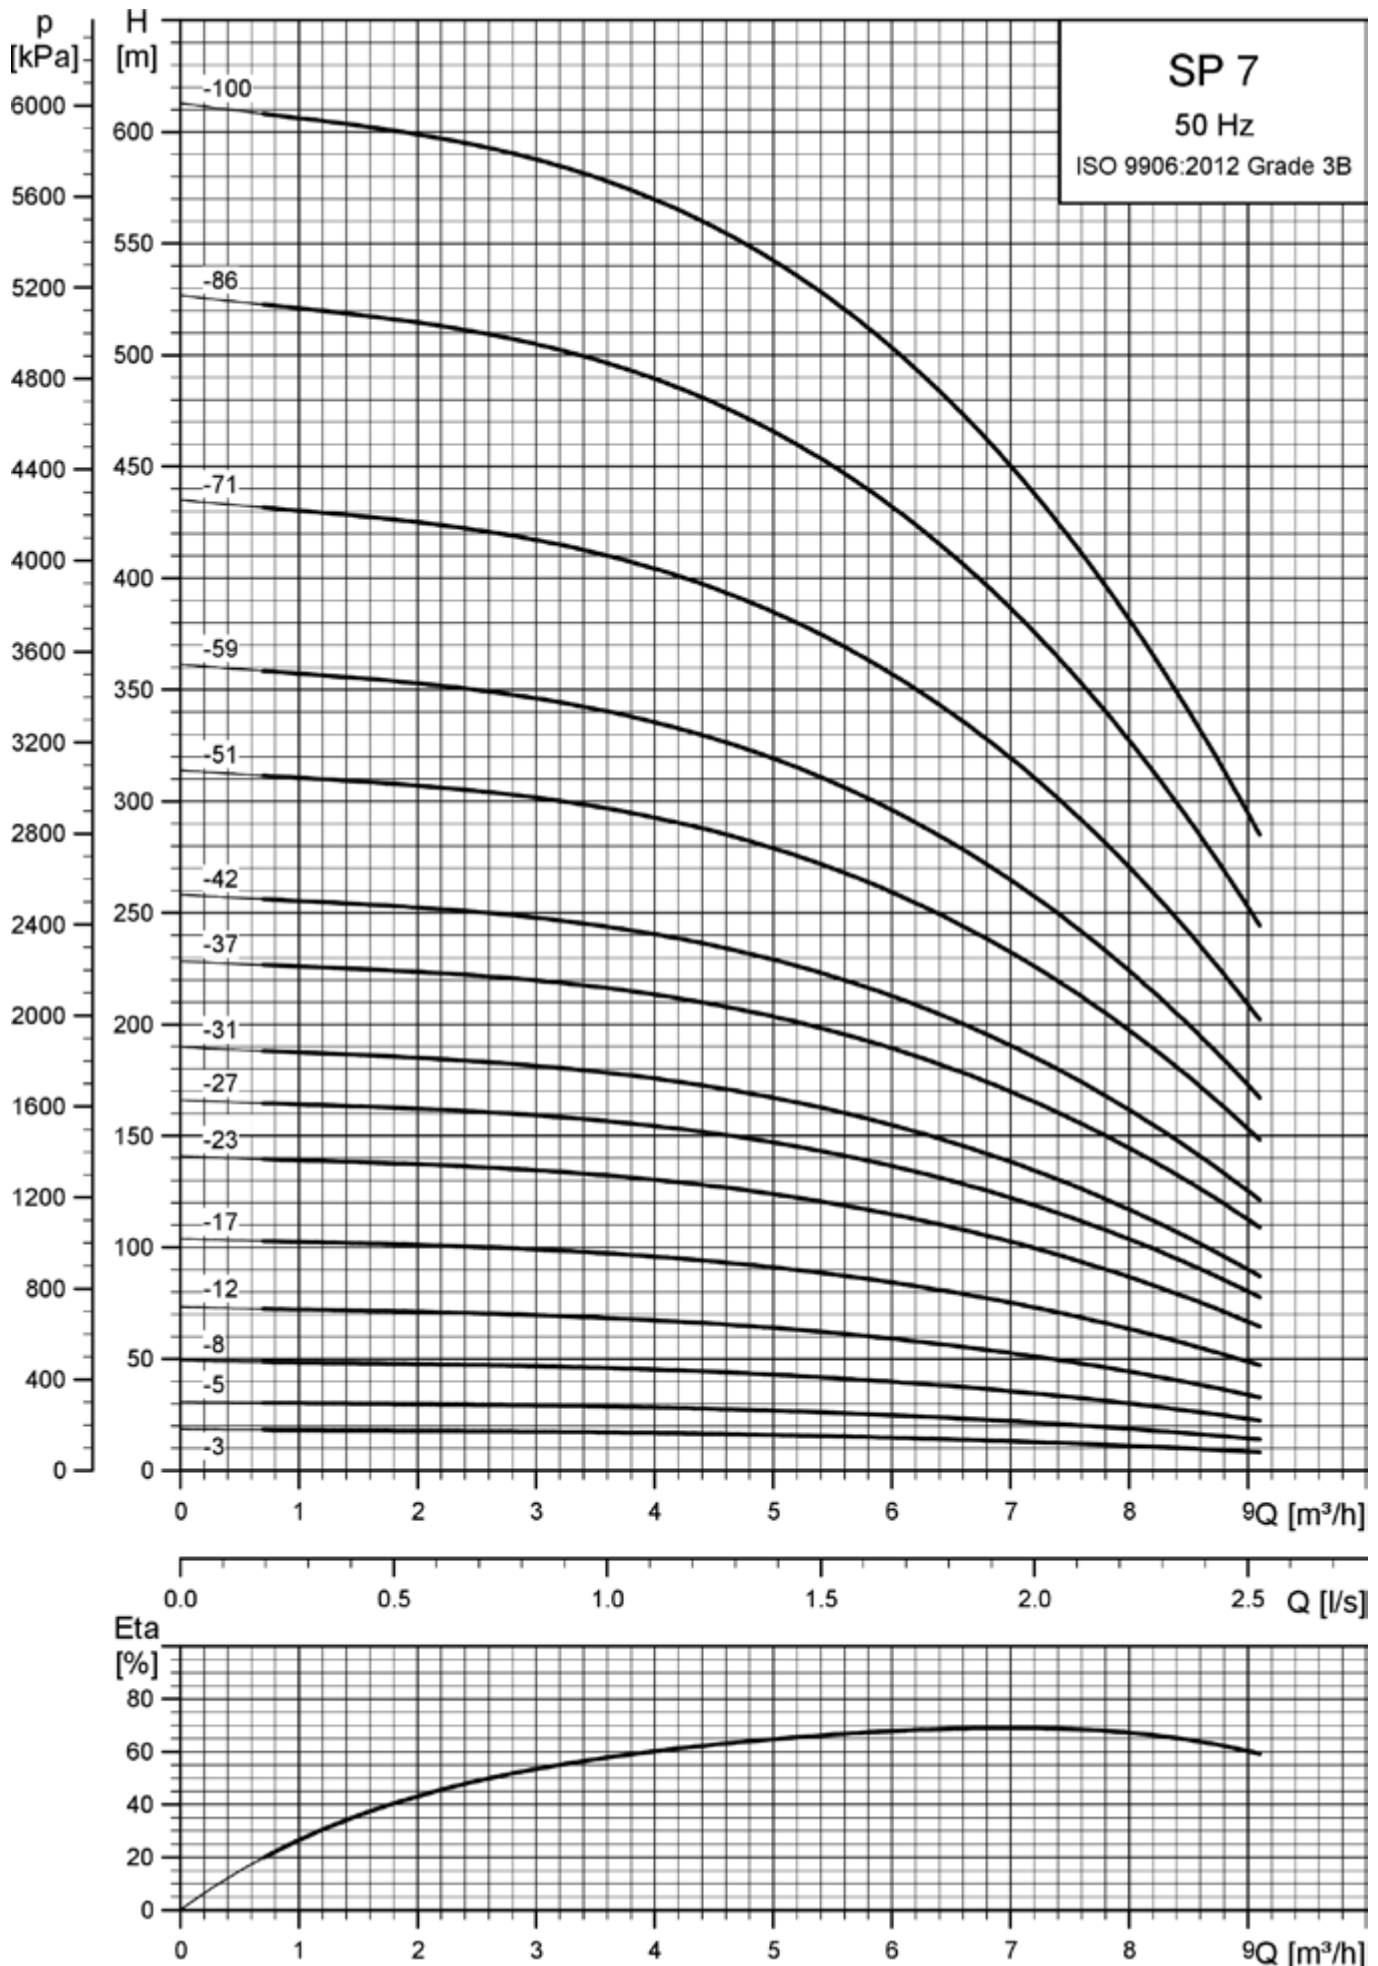

SP 7: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68
MEI:	≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros			
1 x 230 V												
Rp1 ½	4"	4"	0.55	5.8	MS402 / CSIR	1.7	SP 7-3	98699149	736,00			
			0.75	7.45	MS402 / CSIR	1.7	SP 7-5	98699150	875,00			
			1.10	7.3	MS402 / CSCR	1.7	SP 7-8	98699151	1.065,00			
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 7-12	98699152	1.323,00			
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 7-17	98699153	1.960,00			
3 x 380-400-415 V												
Rp1 ½	4"	4"	0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7	SP 7-3	98699178	736,00			
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7	SP 7-5	98699169	875,00			
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 7-8	98699179	1.065,00			
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 7-12	98699180	1.323,00			
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 7-17	98699181	1.675,00			
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 7-23	98699182	2.293,00			
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 7-27	98699183	2.609,00			
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 7-31	98699184	2.803,00			
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 7-37	98699196	3.223,00			
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 7-42	98699197	3.466,00			
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 7-51	98699198	4.498,00			
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 7-59	98699199	7.393,00			
			6"	6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 7-37	98699207	4.027,00
						5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 7-42	98699208	4.270,00
						7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 7-51	98699209	4.734,00
7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000				5	SP 7-59	98699210	7.629,00			
9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000				5	SP 7-71	98699211	9.076,00			
R2	6"	6"	11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 7-86	98699212	10.634,00			
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 7-100	98699213	12.101,00			

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	251,00
CSCR/2.2kW	98582401	289,00

SP 9

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304

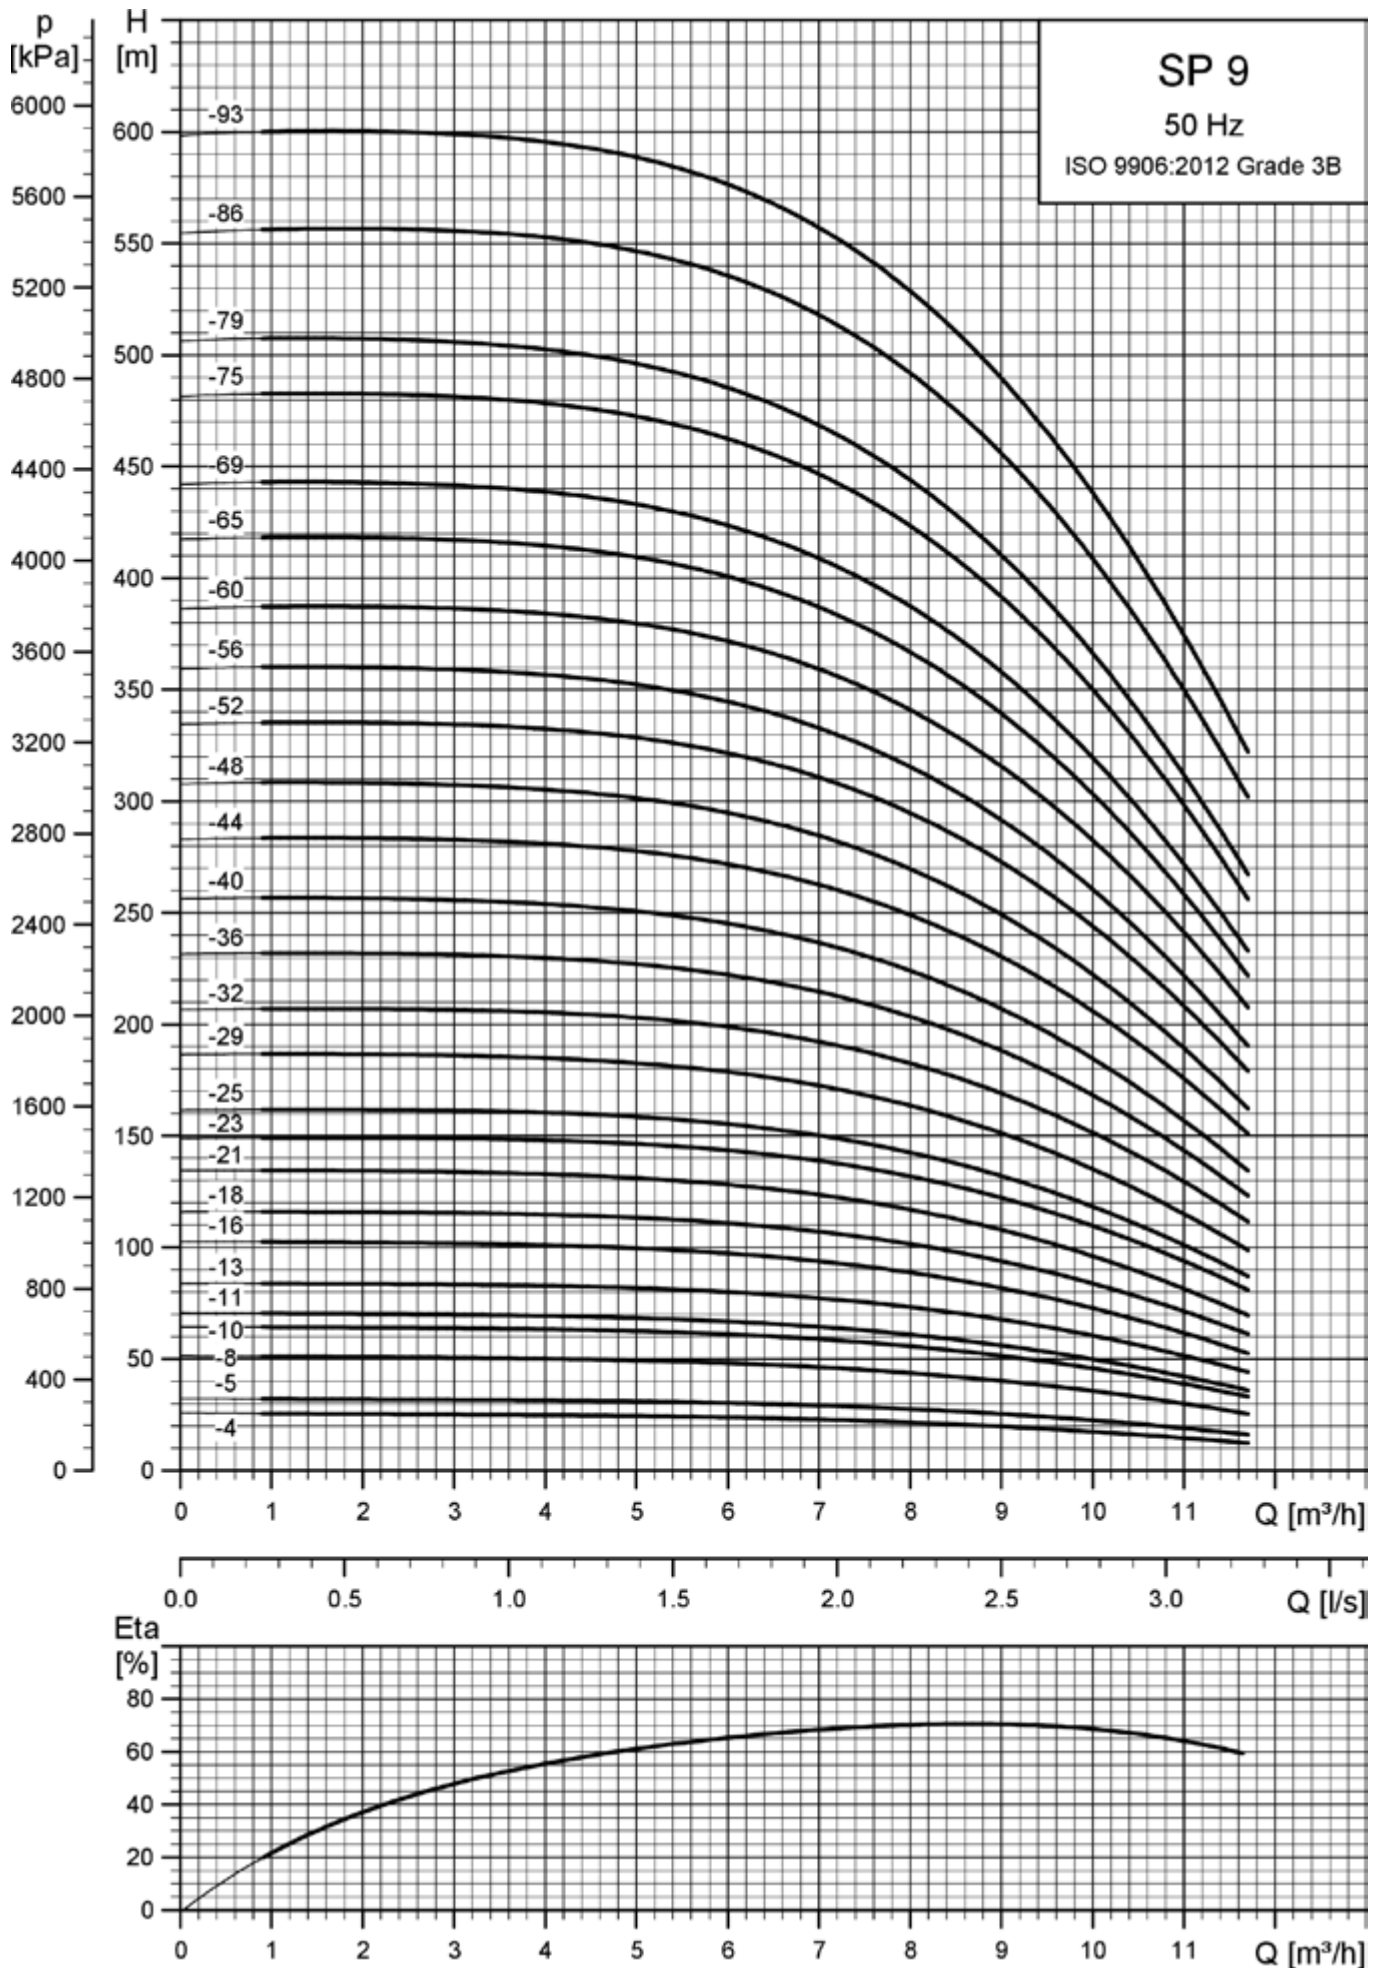

SP 9: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
1 x 230 V									
Rp2	4"	4"	0.75	7.45	MS402 / CSIR	1.7	SP 9-4	98780158	921,00
			1.10	7.3	MS402 / CSCR	1.7	SP 9-5	98699022	1.038,00
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 9-8	98699023	1.320,00
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 9-10	98779770	1.860,00
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 9-11	98699024	1.934,00
3 x 380-400-415 V									
Rp2	4"	4"	0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7	SP 9-4	98779736	921,00
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 9-5	98699053	1.038,00
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 9-8	98699054	1.320,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 9-10	98779739	1.575,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 9-11	98699055	1.648,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 9-13	98699056	2.113,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 9-16	98699057	2.332,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 9-18	98699058	2.599,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 9-21	98699059	2.821,00
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 9-23	98699060	3.322,00
	6"	6"	5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 9-25	98699061	3.468,00
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5	SP 9-29	98699062	3.757,00
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 9-32	98699063	4.571,00
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 9-36	98699064	4.875,00
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 9-40	98699065	5.167,00
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 9-23	98699066	4.141,00
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 9-25	98699067	4.287,00
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 9-29	98699068	4.577,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 9-32	98699069	4.822,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 9-36	98699070	5.111,00
R2	6"	6"	7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 9-40	98699071	5.403,00
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 9-44	98699072	5.972,00
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 9-48	98699073	6.264,00
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 9-52	98699074	6.621,00
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 9-56	98699075	9.256,00
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 9-60	98699076	9.781,00
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 9-65	98699077	10.303,00
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 9-69	98699078	10.724,00
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 9-75	98699079	11.491,00
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 9-79	98699080	11.940,00
18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 9-86	98901304	13.048,00			
18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 9-93	98901305	13.783,00			

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	251,00
CSCR/2.2kW	98582401	289,00

SP 11

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304

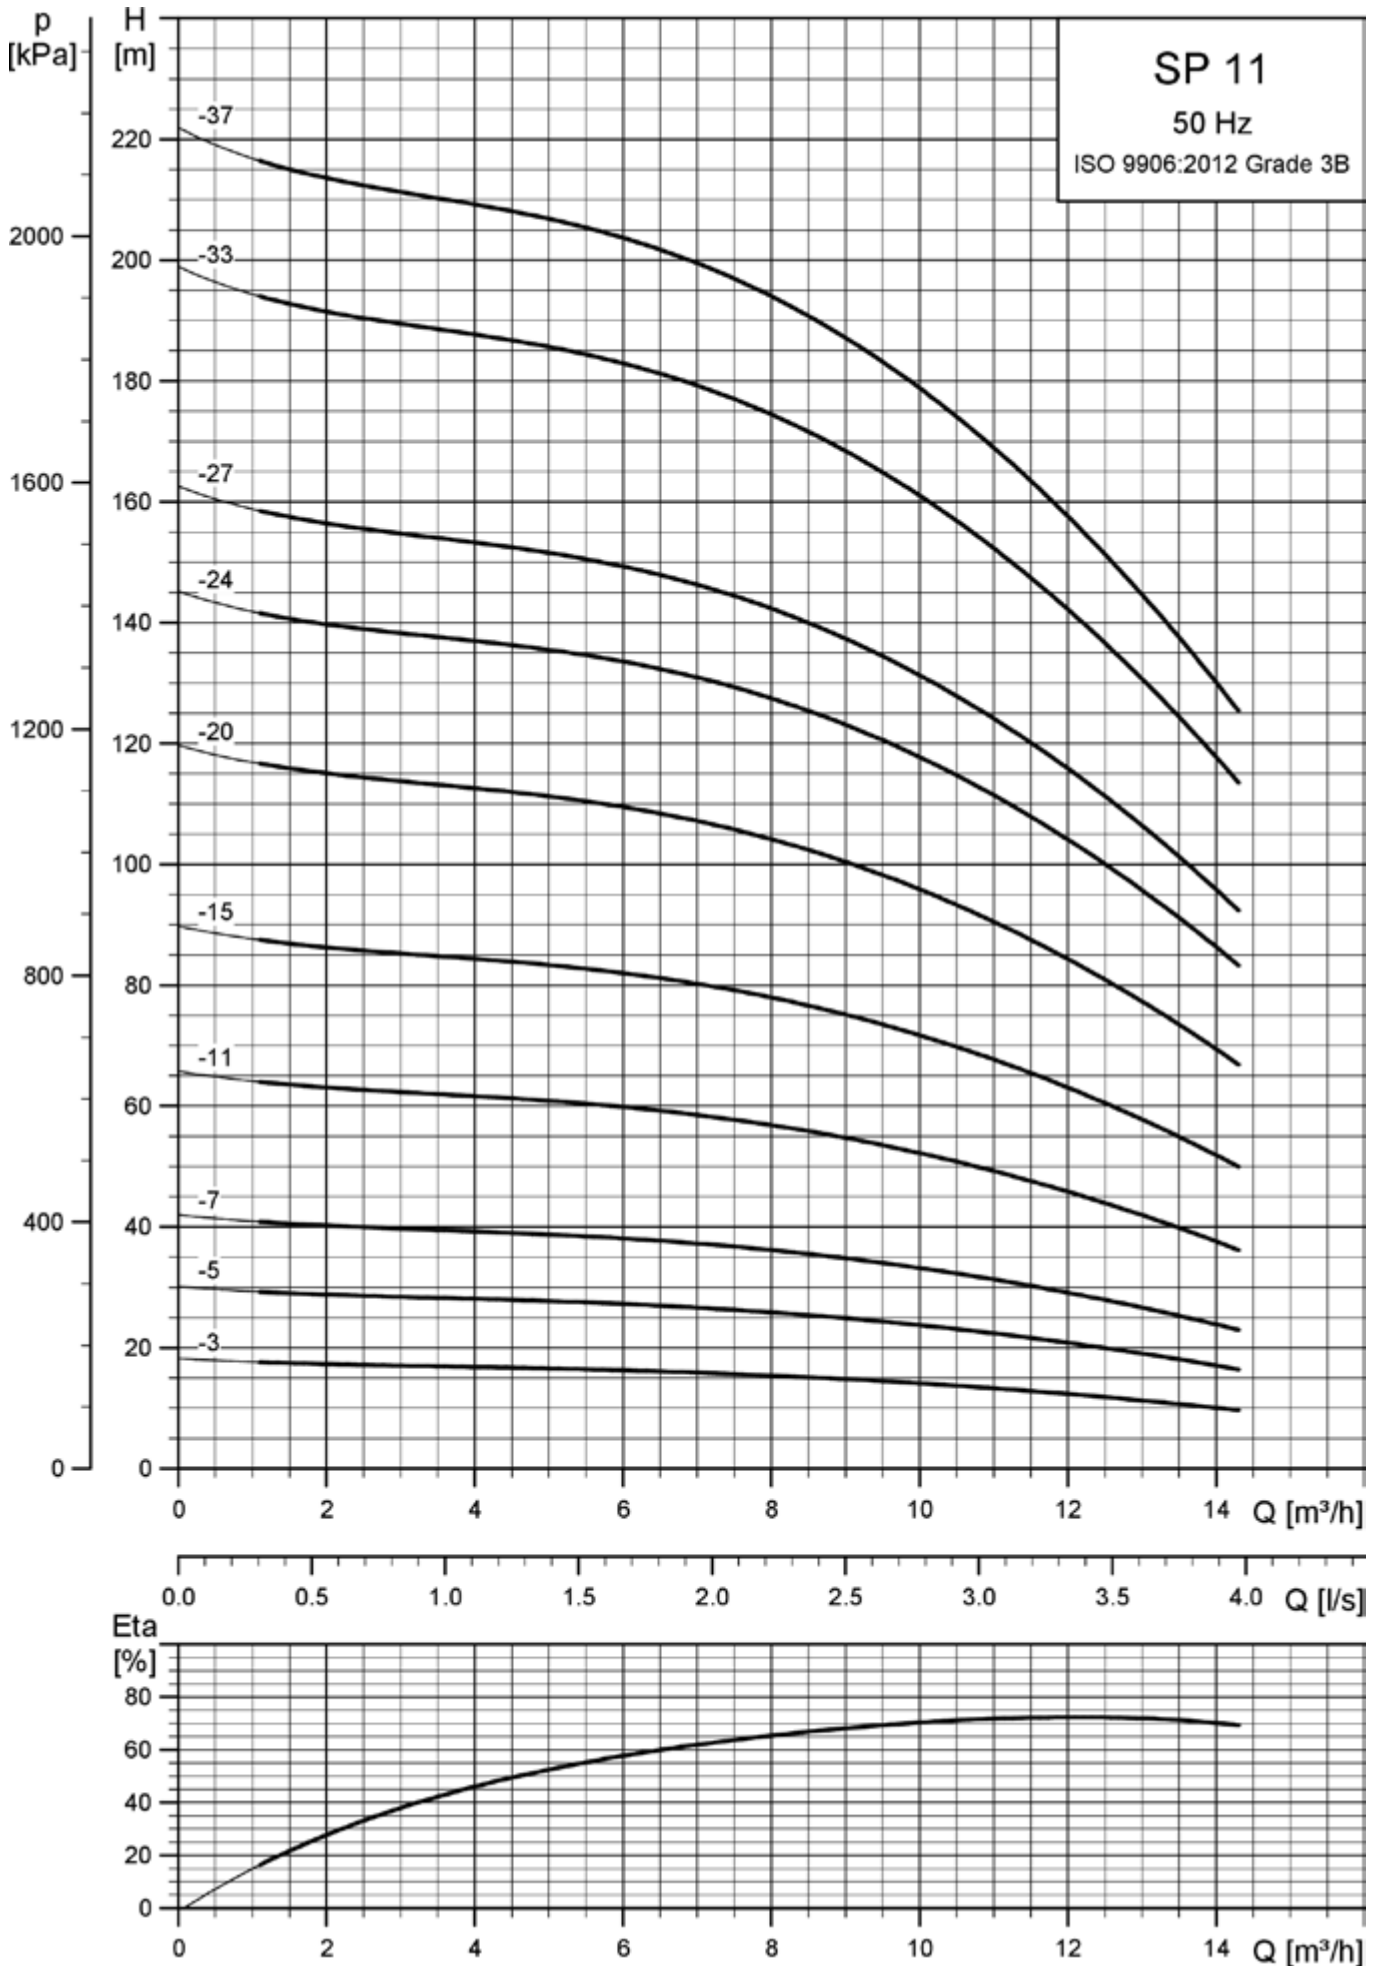

SP 11: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
1 x 230 V									
Rp2	4"	4"	0.75	7.45	MS402 / CSIR	1.7	SP 11-3	98699293	1.057,00
			1.10	7.3	MS402 / CSCR	1.7	SP 11-5	98699294	1.069,00
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 11-7	98699295	1.289,00
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 11-11	98699296	1.999,00
3 x 380-400-415 V									
Rp2	4"	4"	0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7	SP 11-3	98699312	867,00
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 11-5	98699313	1.069,00
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 11-7	98699314	1.289,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 11-11	98699315	1.714,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 11-15	98699316	2.354,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 11-20	98699317	2.869,00
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5	SP 11-24	98699318	3.310,00
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 11-27	98900419	3.546,00
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 11-33	98699320	4.612,00
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 11-37	98901311	4.927,00
	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 11-24	98699329	4.115,00		
	6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 11-27	98900423	4.351,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 11-33	98699331	4.849,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 11-37	98901313	5.164,00

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	251,00
CSCR/2.2kW	98582401	289,00

SP 14

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304

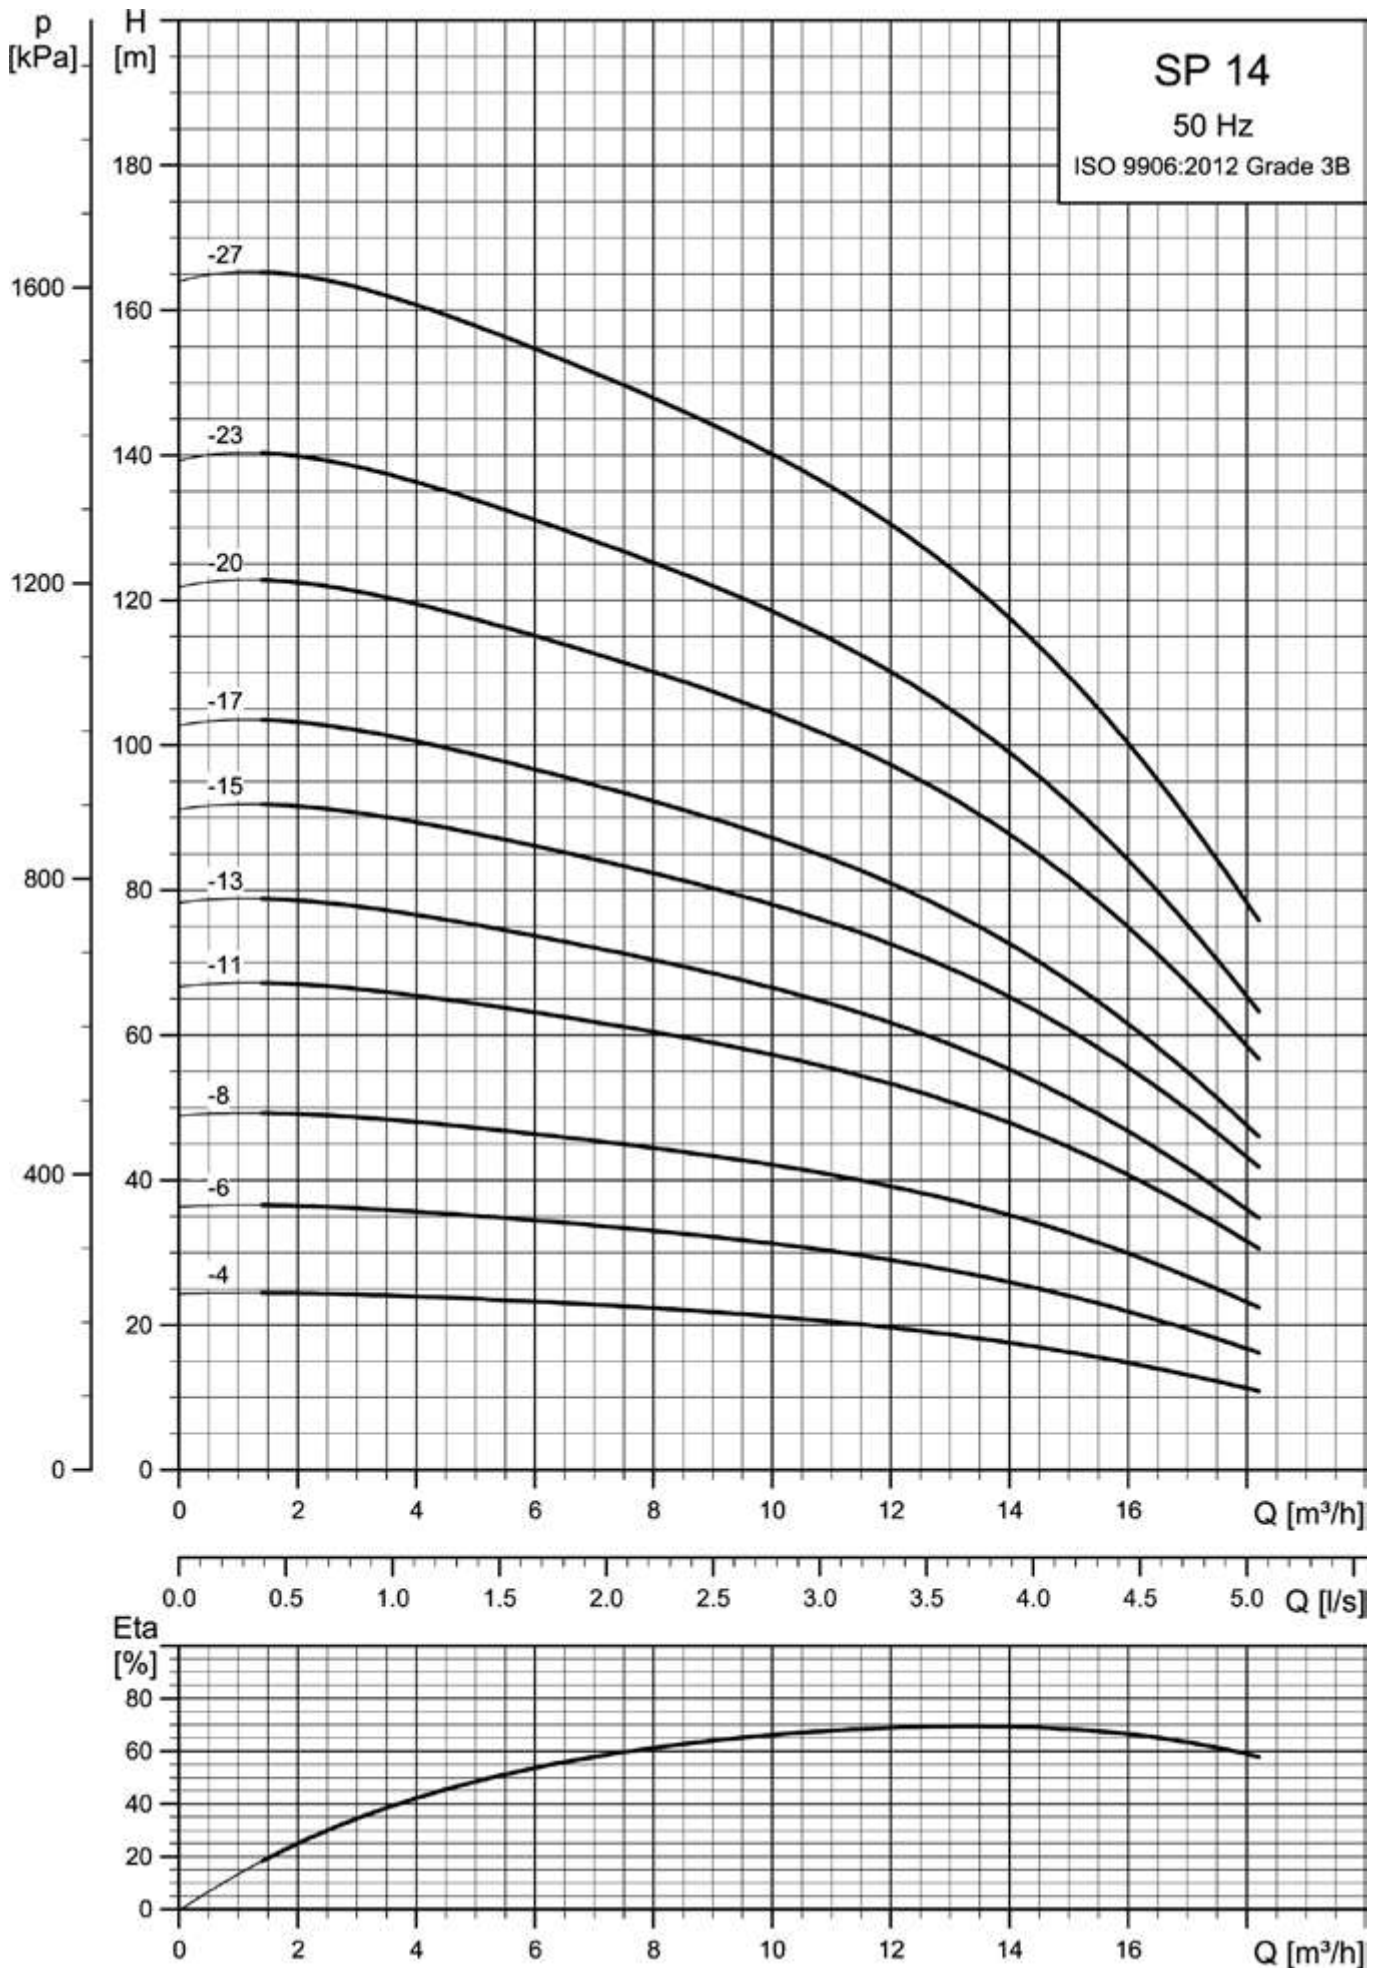

SP 14: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68
MEI:	≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
1 x 230 V									
Rp2	4"	4"	1.10	7.3	MS402 / CSCR	1.7	SP 14-4	98699336	1.011,00
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 14-6	98699337	1.243,00
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 14-8	98699338	1.802,00
3 x 380-400-415 V									
Rp2	4"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 14-4	98699353	1.011,00
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 14-6	98699354	1.243,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 14-8	98699355	1.517,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 14-11	98699356	2.092,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 14-13	98699357	2.264,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 14-15	98699358	2.553,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 14-17	98699359	2.718,00
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5	SP 14-20	98699360	3.084,00
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5	SP 14-23	98699361	3.334,00
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 14-27	98711397	4.279,00
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 14-31	98901319	4.614,00
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 14-20	98699371	3.903,00
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 14-23	98699372	4.154,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 14-27	98711400	4.516,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 14-31	98901321	4.850,00

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51





Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	251,00
CSCR/2.2kW	98582401	289,00

SP 17

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

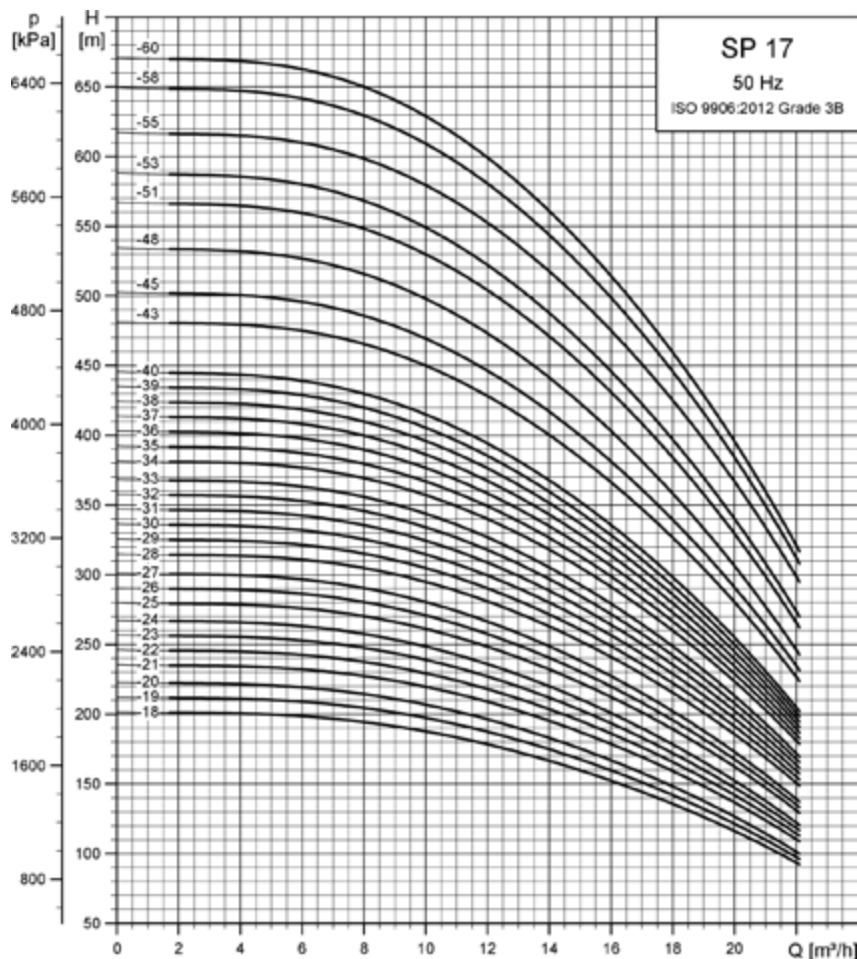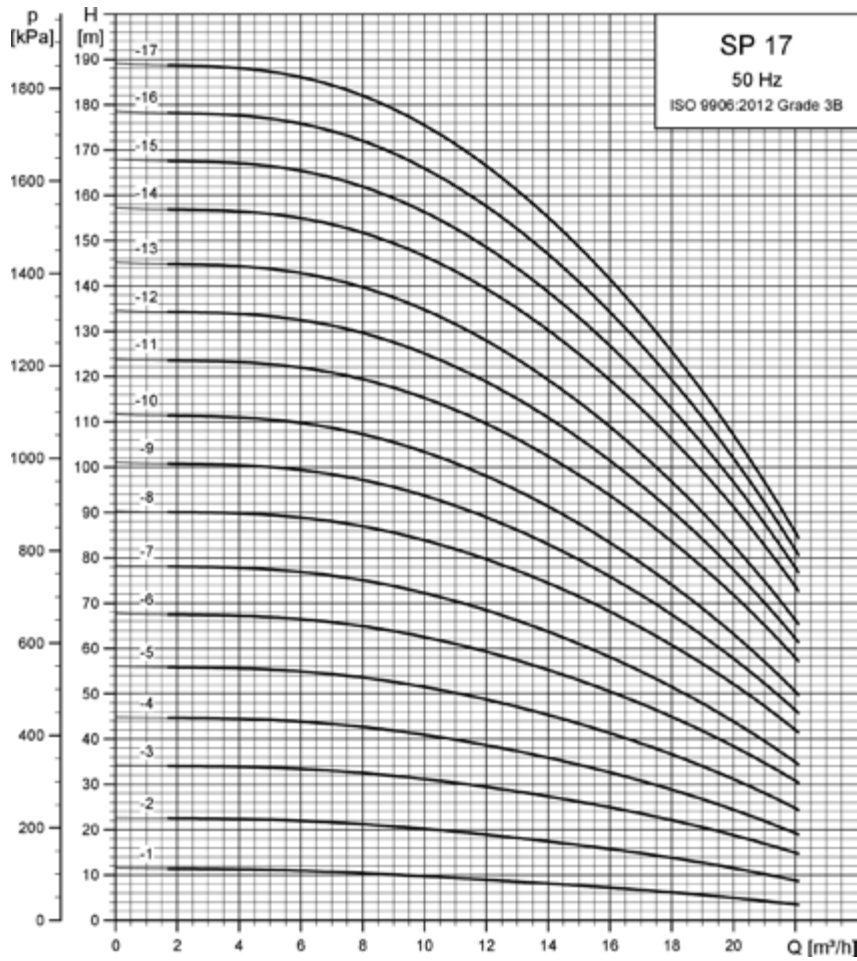

SP 17: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)





MPG 17 6

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros	
3 x 380-400-415 V										
Rp 2 1/2	4"	4"	0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7	SP 17-1	12A01901	1.102,00	
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 17-2	12A01902	1.326,00	
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 17-3	12A01903	1.636,00	
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 17-4	12A01904	1.770,00	
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 17-5	12A01905	2.306,00	
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 17-6	12A01906	2.617,00	
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 17-7	12A01907	2.749,00	
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-8	12A01908	3.052,00	
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-9	12A01909	3.186,00	
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-10	12A01910	3.320,00	
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-11	12A01911	4.317,00	
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-12	12A01912	4.443,00	
	7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-13	12A01913	4.567,00			
	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-14	12A01914	4.970,00			
	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-15	12A01915	5.122,00			
	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-16	12A01916	5.241,00			
	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-17	12A01917	5.357,00			
	11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-18	12A01918	5.541,00			
	11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-19	12A01919	5.657,00			
	11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-20	12A01920	5.801,00			
	6"	6"	6"	13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-21	12A01921	6.142,00
				13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-22	12A01922	6.336,00
				13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-23	12A01923	6.452,00
				13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-24	12A01924	6.568,00
15.00				34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 17-25	12A01925	6.817,00	
15.00				34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 17-26	12A01926	6.993,00	
15.00				34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 17-27	12A01927	7.153,00	
18.50				42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-28	12A01928	7.682,00	
18.50				42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-29	12A01929	7.790,00	
18.50				42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-30	12A01930	7.901,00	
18.50				42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-31	12A01931	8.079,00	
R3				8"	6"	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-32
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000			5	SP 17-33	12A01933	8.334,00	
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000			5	SP 17-34	12A01934	8.614,00	
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000			5	SP 17-35	12A01935	8.725,00	
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000			5	SP 17-36	12A01936	8.833,00	
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000			5	SP 17-37	12A01937	8.941,00	
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000			5	SP 17-38	12A01938	9.050,00	
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000			5	SP 17-39	12A01939	9.161,00	
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000			5	SP 17-40	12A01940	9.269,00	
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000			5	SP 17-43	12A41943	11.229,00	
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000			5	SP 17-45	12A41945	11.522,00	
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000			5	SP 17-48	12A41948	12.163,00	
8"	8"	8"	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 17-51	12A41951	13.446,00	
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 17-53	12A41953	13.843,00	
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-55	12A40655	14.695,00	
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-58	12A40658	15.296,00	
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-60	12A40660	15.695,00	

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

SP 30

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

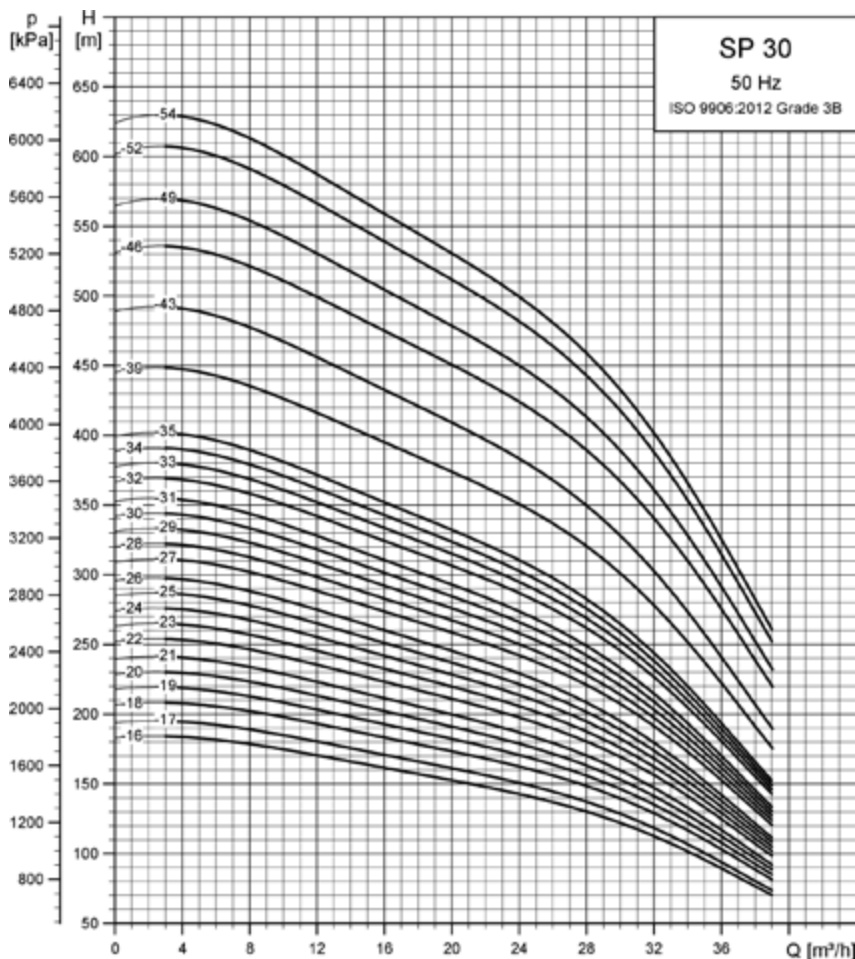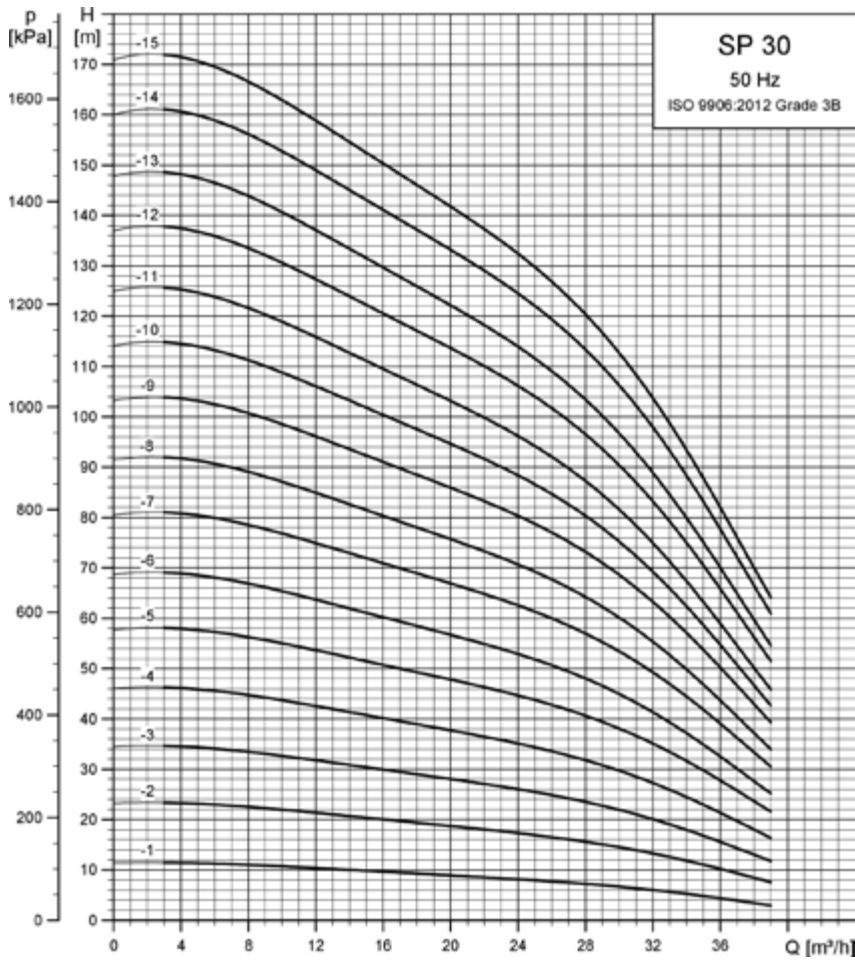

SP 30: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)



6



MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RP3	6"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 30-1	13A01901	1.244,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 30-2	13A01902	1.587,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 30-3	13A01903	2.079,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 30-4	13A01904	2.372,00
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 30-5	13A01905	2.758,00
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 30-6	13A01906	3.006,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 30-7	13A01907	3.961,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 30-8	13A01908	4.123,00
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-9	13A01909	4.493,00
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-10	13A01910	4.648,00
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-11	13A01911	4.802,00
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 30-12	13A01912	5.022,00
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 30-13	13A01913	5.275,00
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 30-14	13A01914	5.686,00
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 30-15	13A01915	5.841,00
	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 30-16	13A01916	6.134,00		
	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 30-17	13A01917	6.286,00		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-18	13A01918	6.857,00		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-19	13A01919	7.012,00		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-20	13A01920	7.249,00		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-21	13A01921	7.558,00		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-22	13A01922	7.890,00		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-23	13A01923	8.044,00		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-24	13A01924	8.194,00		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-25	13A01925	8.343,00		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-26	13A01926	8.493,00		
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-27	13A01927	9.045,00		
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-28	13A01928	9.193,00		
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-29	13A01929	9.339,00		
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-30	13A01930	9.486,00		
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-31	13A01931	9.631,00		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-32	13A01932	10.070,00		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-33	13A01933	10.215,00		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-34	13A01934	10.359,00		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-35	13A01935	10.504,00		
R3	6"	6"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 30-39	13A40339	13.515,00
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 30-43	13A40343	14.610,00
	8"	8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 30-46	13A50346	17.502,00
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 30-49	13A50349	18.345,00
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 30-52	13A50652	19.363,00
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 30-54	13A50654	20.028,00

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

SP 46

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

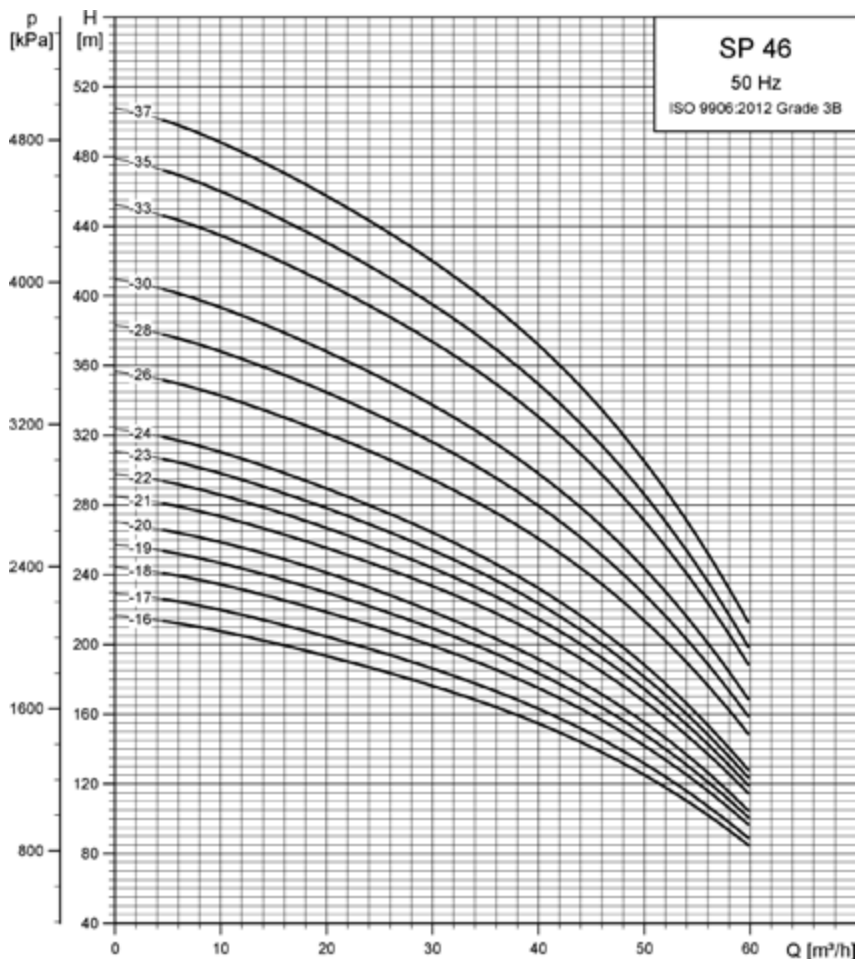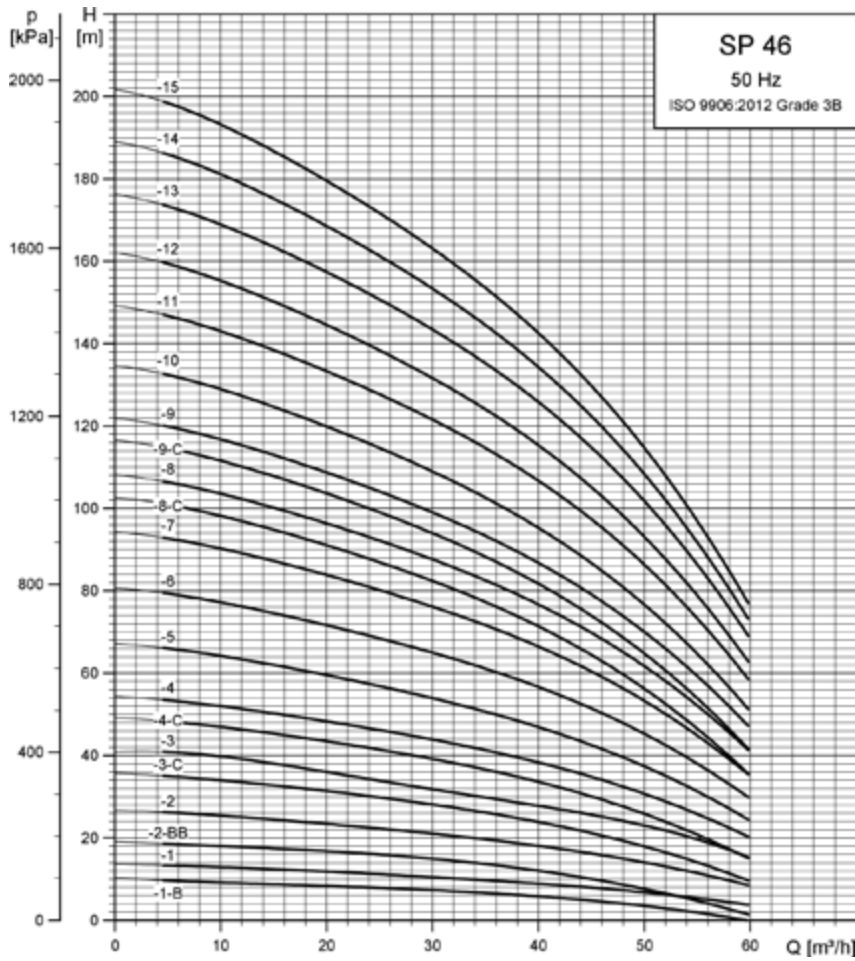

SP 46: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)



6

MPG 17



Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RP3	6"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 46-1-B	15A219C1	1.561,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 46-1	15A21901	1.765,00
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 46-2-BB	15A219D2	1.799,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 46-2	15A21902	2.184,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 46-3-C	15A219F3	2.565,00
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 46-3	15A21903	2.740,00
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 46-4-C	15A219F4	2.869,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 46-4	15A21904	3.780,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 46-5	15A21905	4.051,00
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 46-6	15A21906	4.524,00
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 46-7	15A21907	4.852,00
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 46-8-C	15A219F8	5.022,00
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 46-8	15A21908	5.214,00
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 46-9-C	15A219F9	5.451,00
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 46-9	15A21909	5.704,00
	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 46-10	15A21910	5.969,00		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 46-11	15A21911	6.653,00		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 46-12	15A21912	6.914,00		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-13	15A21913	7.446,00		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-14	15A21914	7.714,00		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-15	15A21915	7.980,00		
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 46-16	15A21916	8.648,00		
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 46-17	15A21917	8.911,00		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-18	15A21918	9.473,00		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-19	15A21919	9.616,00		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-20	15A21920	9.810,00		
	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-21	15A20321	10.871,00		
	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-22	15A20322	11.124,00		
	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-23	15A20323	11.374,00		
	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-24	15A20324	11.627,00		
45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-26	15A40326	15.416,00			
45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-28	15A40328	15.697,00			
45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-30	15A40630	15.786,00			
55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 46-33	15A40633	17.380,00			
55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 46-35	15A40635	18.845,00			
63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 46-37	15A40637	19.773,00			
R4	8"	8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8			
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8			
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8			
			55.00	116-114-112	MMS8000	8			
			55.00	116-114-112	MMS8000	8			
			63.00	132-132-130	MMS8000	8			

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 60

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

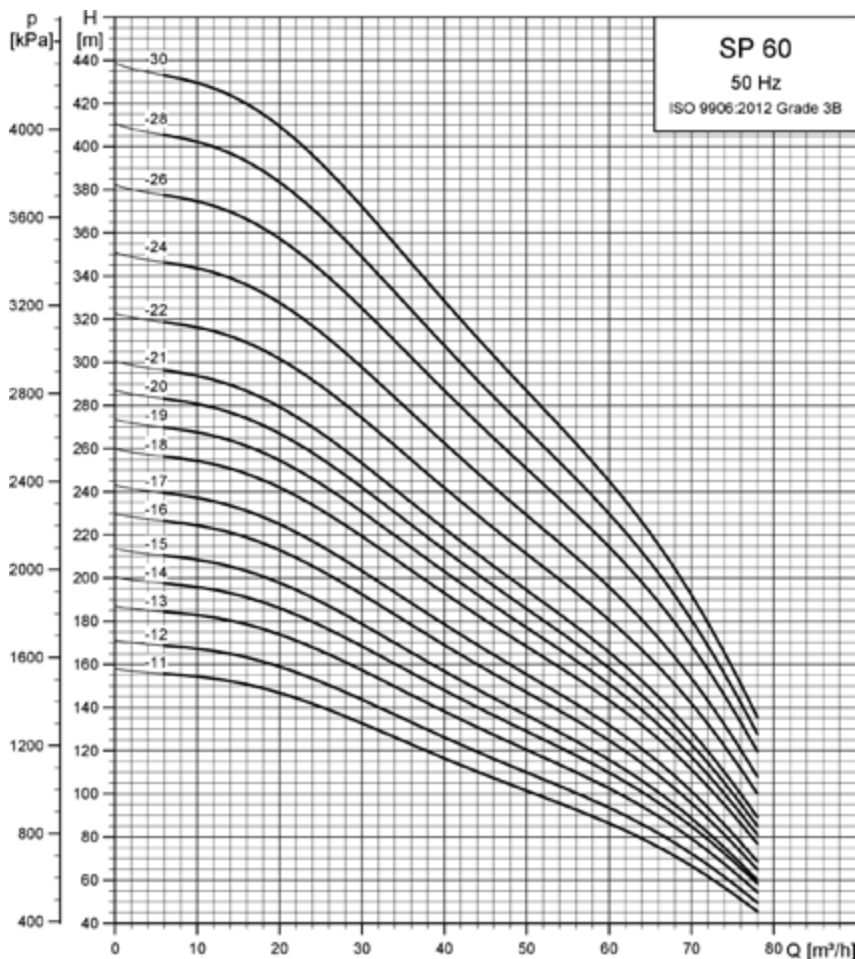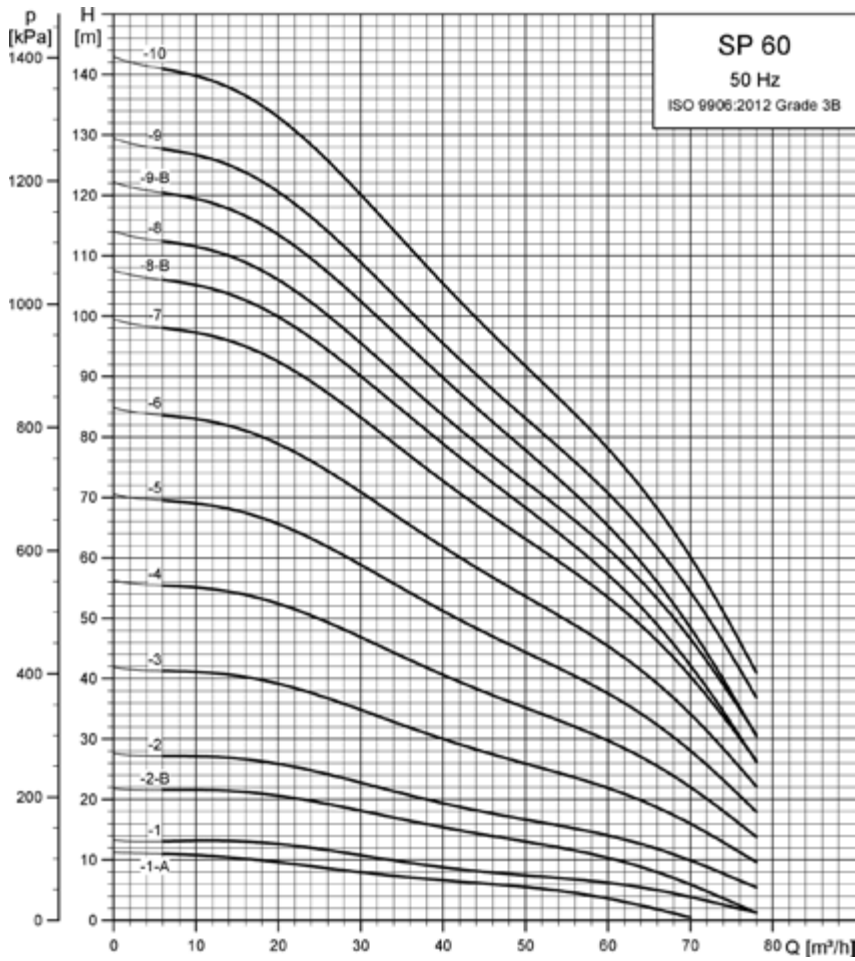

SP 60: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)





6

MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros			
3 x 380-400-415 V												
RP4	6"	4"	1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 60-1-A	14A019A1	2.051,00			
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 60-1	14A01901	2.219,00			
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 60-2-B	14A019C2	2.659,00			
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 60-2	14A01902	2.839,00			
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 60-3	14A01903	3.248,00			
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 60-4	14AA1904	4.224,00			
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 60-5	14A01905	4.656,00			
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 60-6	14A01906	4.945,00			
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 60-7	14A01907	5.299,00			
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 60-8-B	14A019C8	5.449,00			
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 60-8	14A01908	5.660,00			
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 60-9-B	14A019C9	5.807,00			
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 60-9	14A01909	6.300,00			
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 60-10	14A01910	6.519,00			
	6"	6"	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 60-11	14A01911	7.000,00			
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 60-12	14A01912	7.309,00			
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-13	14A01913	7.939,00			
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-14	14A01914	8.166,00			
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-15	14A01915	8.393,00			
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 60-16	14A01916	8.913,00			
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 60-17	14A01917	9.029,00			
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-18	14A00318	10.056,00			
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-19	14A00319	10.276,00			
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-20	14A00620	10.137,00			
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-21	14AA0321	10.709,00			
			8"	8"	8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 60-22	14A00322	13.338,00
						45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 60-24	14A00624	15.885,00
						55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 60-26	14A00626	17.210,00
55.00	116-114-112	MMS8000				8	SP 60-28	14A00628	17.787,00			
R4	8"	8"	55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 60-30	14A00630	18.363,00			
			55.00	116-114-112	MMS8000	8						

SP 77

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

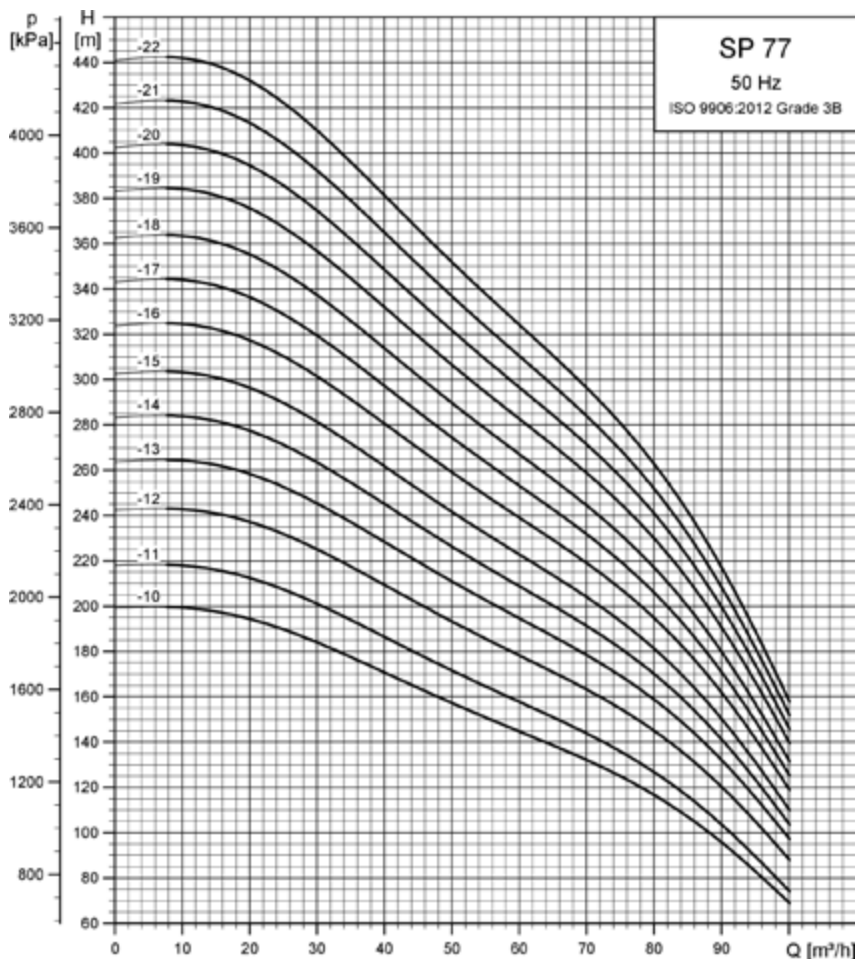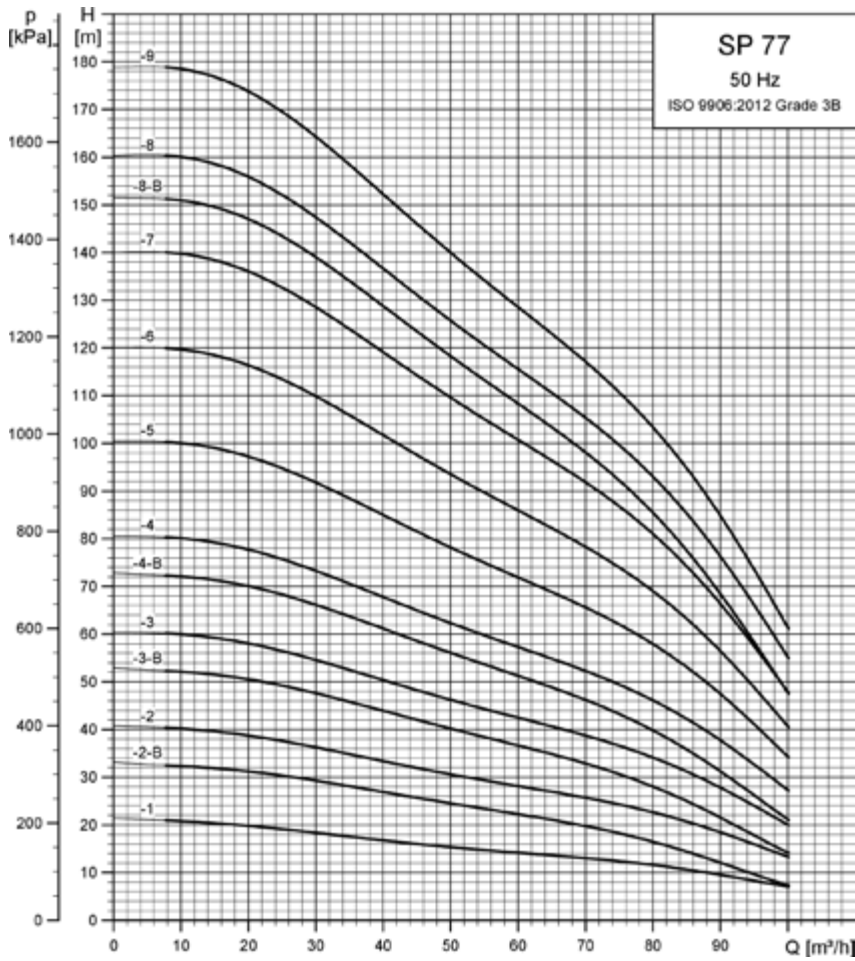

SP 77: BOMBAS SUMERGIBLES DE 8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)



6

MPG 17



Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RPS	8"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 77-1	16A01901	4.556,00
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 77-2-B	16A019C2	4.837,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 77-2	16A01902	5.005,00
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 77-3-B	16A019C3	5.563,00
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 77-3	16A01903	5.772,00
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 77-4-B	16A019C4	6.155,00
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 77-4	16A01904	6.433,00
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 77-5	16A01905	7.069,00
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 77-6	16A01906	7.647,00
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 77-7	16A01907	8.447,00
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 77-8-B	16A019C8	8.710,00
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 77-8	16A01908	9.140,00
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 77-9	16A01909	9.534,00
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 77-10	16A00310	10.557,00
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 77-11	16AA0311	10.938,00	
		45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 77-12	16A00312	13.732,00	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-13	16A00313	14.860,00	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-14	16A00314	15.241,00	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-15	16A00315	15.618,00	
		63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-16	16A00316	16.347,00	
		63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-17	16A00317	16.724,00	
		63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-18	16A00318	17.100,00	
75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-19	16A00319	18.325,00			
75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-20	16A00320	18.951,00			
75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-21	16A00621	19.104,00			
92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 77-22	16A00622	21.170,00			

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 95

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

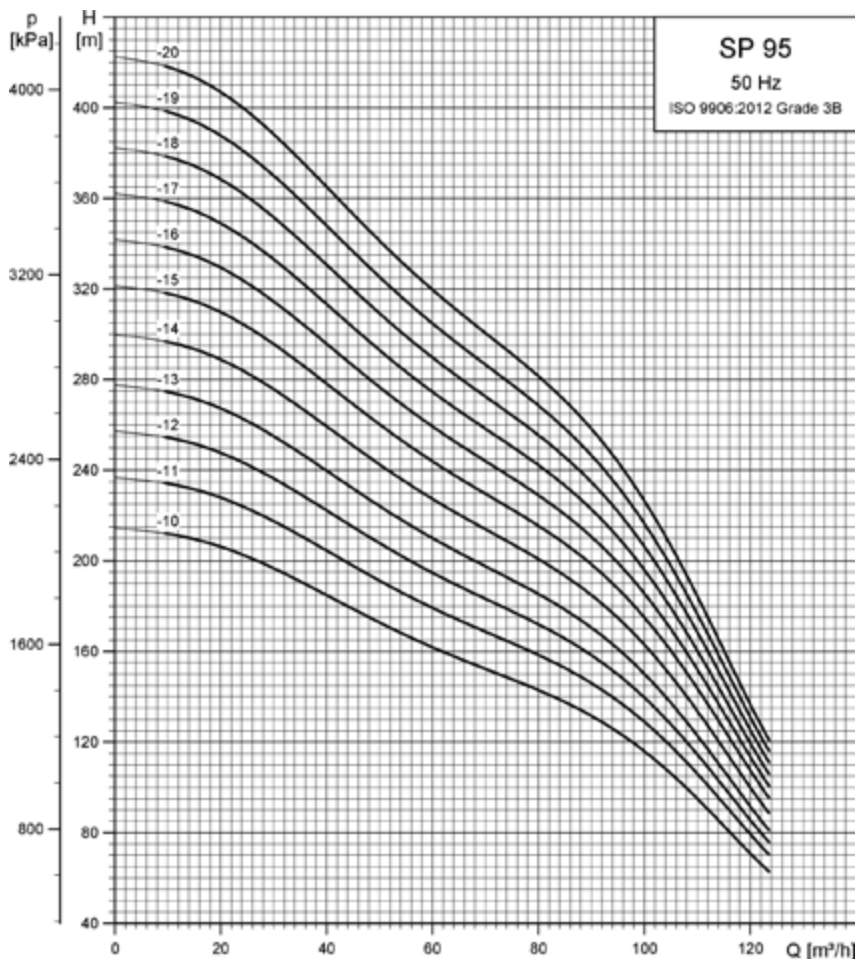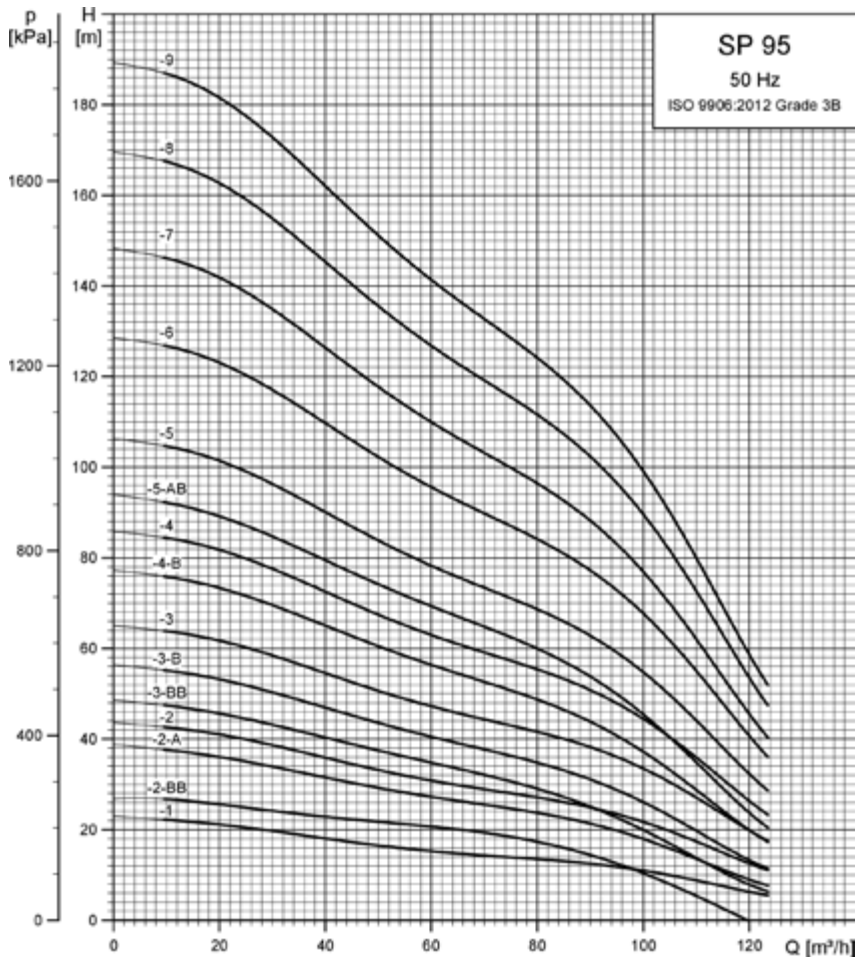

SP 95: BOMBAS SUMERGIBLES DE 8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68 hasta SP 95-9, superiores IP58
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)



6

MPG 17



Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RP5	8"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 95-1	19001901	4.755,00
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 95-2-BB	190019D2	4.914,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 95-2-A	190019A2	5.100,00
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 95-2	19001902	5.540,00
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 95-3-BB	190019D3	5.700,00
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 95-3-B	190019C3	5.924,00
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 95-3	19001903	6.189,00
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 95-4-B	190019C4	6.511,00
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 95-4	19001904	7.022,00
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 95-5	19001905	7.658,00
		26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 95-6	19001906	8.512,00	
		30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 95-7	19001907	9.096,00	
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 95-8	19000308	10.227,00	
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 95-9	19060309	10.655,00	
		45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 95-10	19000310	13.495,00	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 95-11	19000311	14.666,00	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 95-12	19000312	15.091,00	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 95-13	19000313	15.517,00	
		63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 95-14	19000314	16.291,00	
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 95-15	19000315	17.561,00	
75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 95-16	19000316	17.982,00			
75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 95-17	19000317	18.405,00			
92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 95-18	19000318	20.266,00			
92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 95-19	19000319	20.683,00			
92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 95-20	19000320	21.103,00			

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 125

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

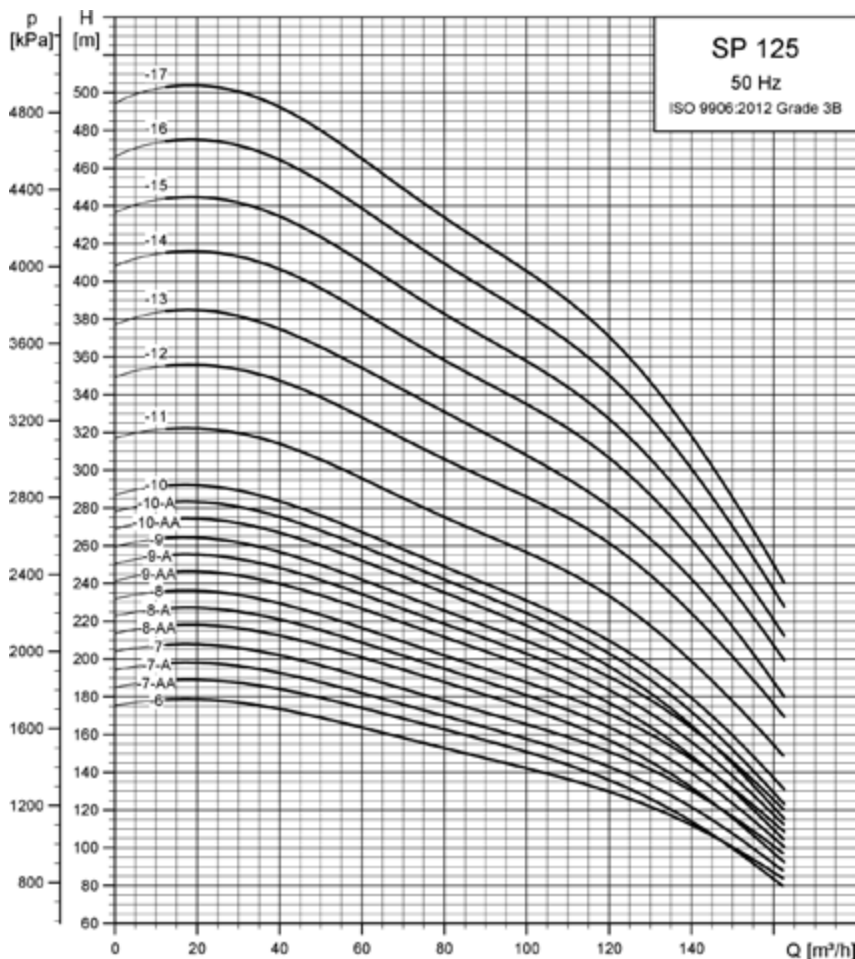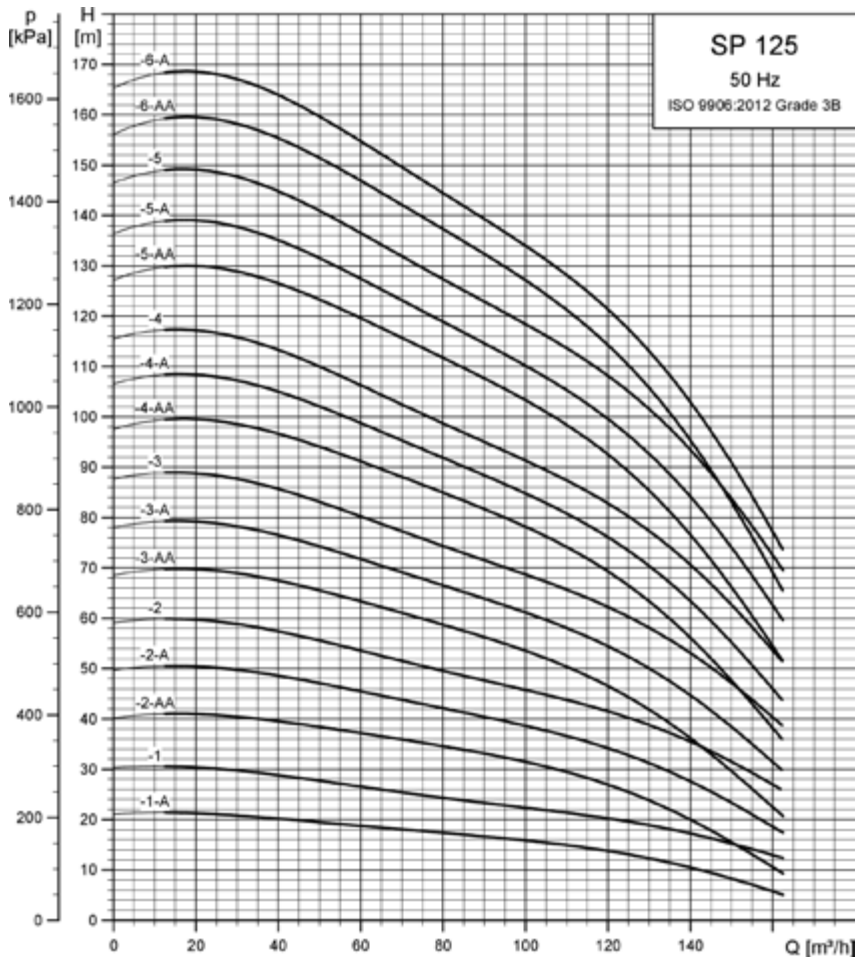

SP 125: BOMBAS SUMERGIBLES DE 10" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Temperatura del líquido: máx. +40 °C
Grado de protección: IP68 hasta SP 125-4, superiores IP58
Otras variantes: Versión N en acero inoxidable AISI 316
 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
 3x400V SD (bajo pedido)



6

MPG 17



Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros	
3 x 380-400-415 V										
RP6	10"	6"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 125-4-AA	17A203B4	9.775,00	
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 125-4-A	17A203A4	10.023,00	
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 125-4	17A20304	10.263,00	
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 125-5-AA	17A003B5	12.913,00	
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 125-5-A	17A003A5	13.158,00	
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 125-5	17A00305	14.140,00	
		8"	55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 125-6-AA	17A003B6	14.375,00	
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 125-6-A	17A003A6	14.615,00	
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 125-6	17A00306	15.198,00	
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 125-7-AA	17A003B7	15.430,00	
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 125-7-A	17A003A7	15.667,00	
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-7	17A00307	16.744,00	
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-8-AA	17A003B8	16.971,00	
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-8-A	17A003A8	17.206,00	
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-8	17A00308	17.430,00	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-9-AA	17A006B9	18.622,00	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-9-A	17A003A9	19.327,00	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-9	17A00309	19.549,00	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-10-AA	17A003B0	19.771,00	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-10-A	17A003A0	19.998,00	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-10	17A00310	20.217,00	
			10"	132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 125-12	17AK0612	30.519,00
				132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 125-13	17AK0613	32.368,00
				147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 125-14	17AK0614	34.470,00
		147.00		315-315-320	MMS10000	8	SP 125-15	17AK0615	34.838,00	
		170.00		365-365-375	MMS10000	8	SP 125-16	17AK0616	39.529,00	
		170.00		365-365-375	MMS10000	8	SP 125-17	17AK0617	39.898,00	

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 160

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

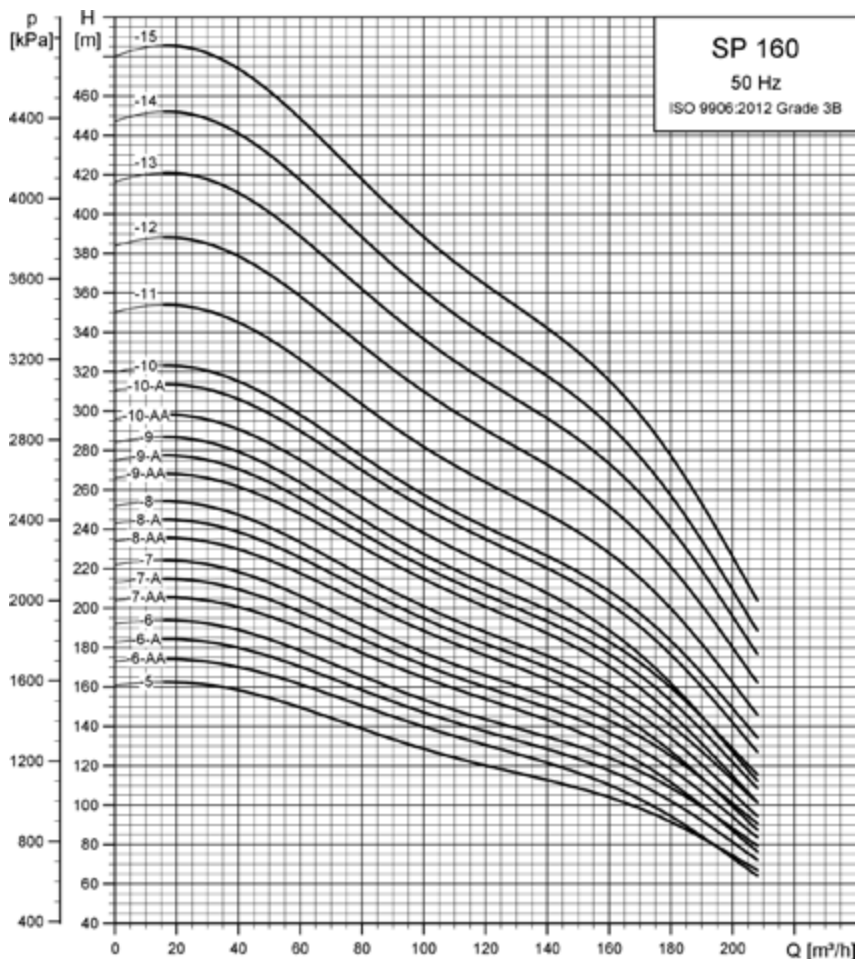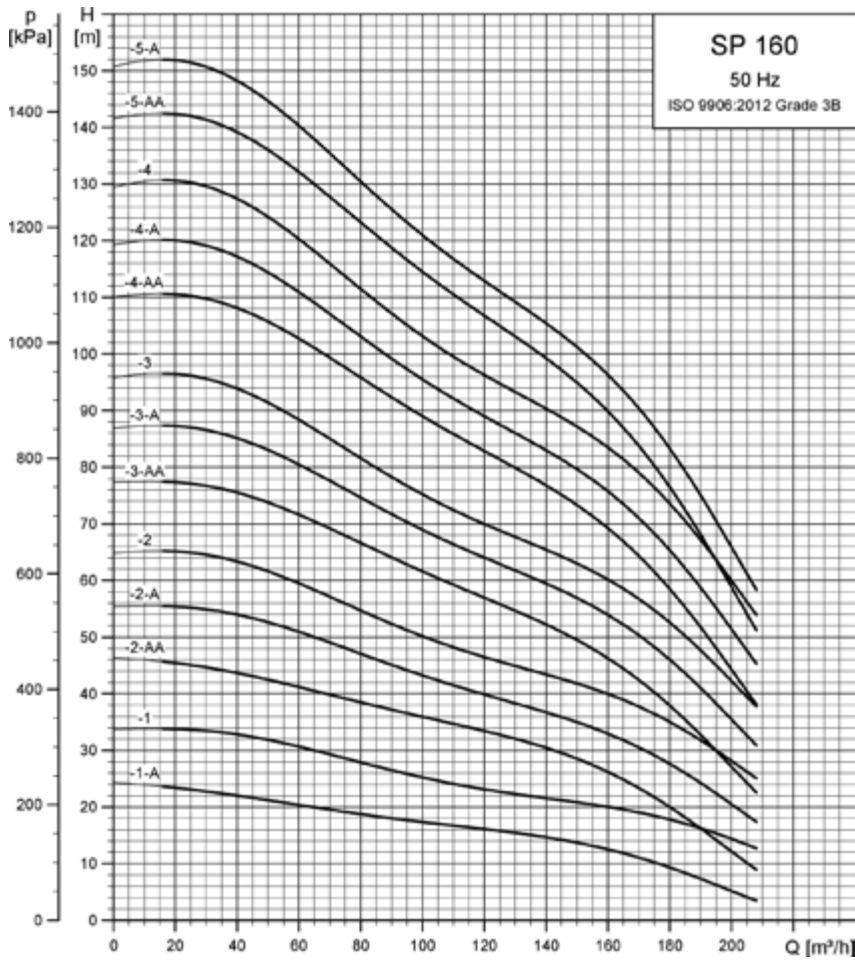

SP 160: BOMBAS SUMERGIBLES DE 10" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68 hasta SP 160-3, superiores IP58
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido) 3x400V SD (bajo pedido)



6

MPG 17



Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RP6	10"	6"	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 160-1-A	200219A1	5.707,00
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 160-1	20021901	6.165,00
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 160-2-AA	200219B2	7.009,00
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 160-2-A	200219A2	7.487,00
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 160-2	20021902	8.004,00
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 160-3-AA	200219B3	8.384,00
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 160-3-A	200206A3	9.116,00
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 160-3	20020303	9.737,00
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 160-4-AA	200203B4	12.415,00
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 160-4-A	200203A4	12.688,00
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 160-4	20020304	13.581,00
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 160-5-AA	200203B5	13.838,00
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 160-5-A	200203A5	14.106,00
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 160-5	20020305	14.715,00
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 160-6-AA	200203B6	14.976,00
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 160-6-A	200203A6	16.089,00	
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 160-6	20020306	16.349,00	
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 160-7-AA	200203B7	16.607,00	
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-7-A	200203A7	18.314,00	
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-7	20020307	18.572,00	
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-8-AA	200203B8	18.832,00	
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-8-A	200203A8	19.098,00	
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-8	20020308	19.356,00	
		110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-9-AA	200203B9	21.308,00	
		110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-9-A	200203A9	21.573,00	
		110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-9	20020309	21.831,00	
		110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-10-AA	200206B0	29.760,00	
		132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 160-10-A	200606A0	33.895,00	
		132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 160-10	20060610	34.053,00	
		132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 160-11	20060611	34.525,00	
147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 160-12	20060612	36.729,00			
170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 160-13	20060613	41.523,00			
170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 160-14	20060614	41.997,00			
12"	12"	190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 160-15	20060615	49.057,00	

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 215

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

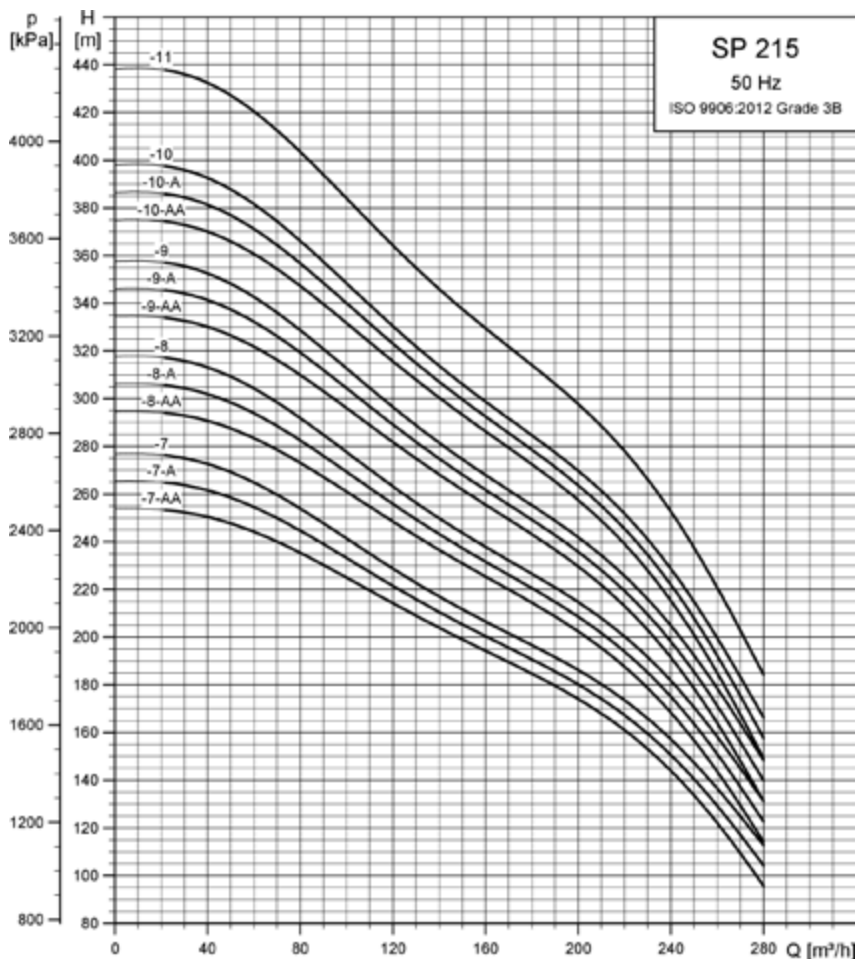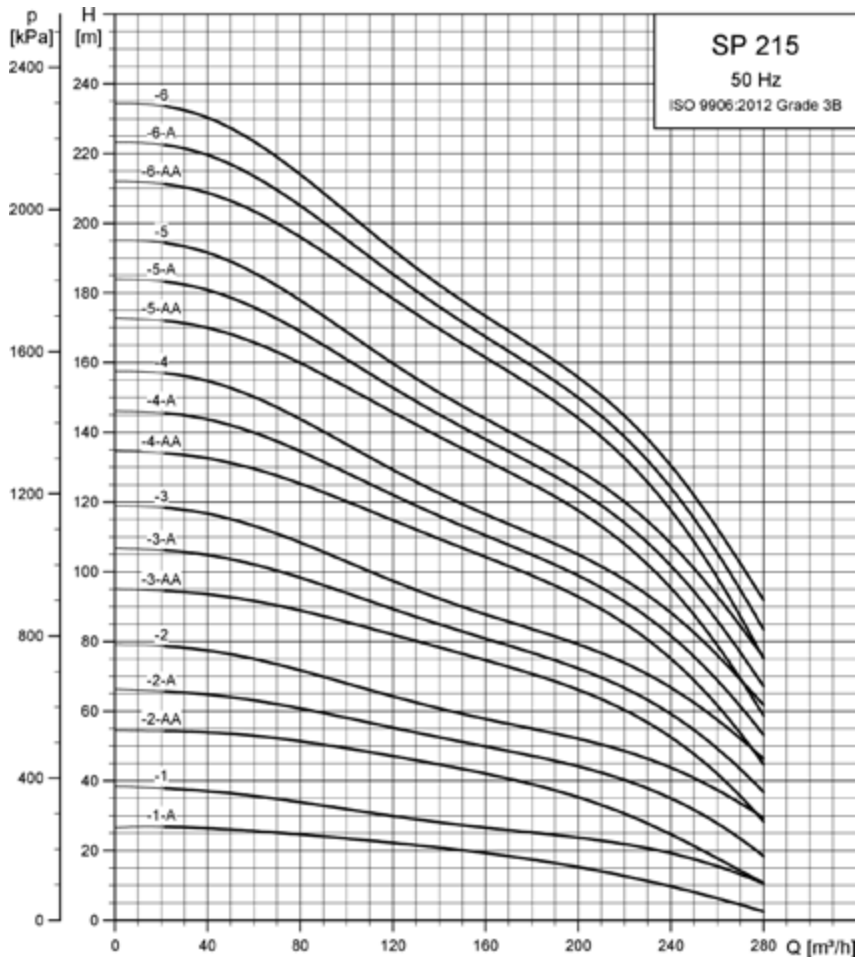

SP 215: BOMBAS SUMERGIBLES DE 10"/12" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + CABLEMOTOR

Temperatura del líquido: máx. +40 °C
Grado de protección: IP68 hasta SP 215-2, superiores IP58
Otras variantes: Versión N en acero inoxidable AISI 316
 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
 3x400V SD (bajo pedido)



6

MPG 17





Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RP6	10"	6"	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 215-1-A	18A019A1	6.428,00
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 215-1	18A01901	7.045,00
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 215-2-AA	18A219B2	8.296,00
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 215-2-A	18A203A2	9.397,00
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 215-2	18A00302	12.172,00
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 215-3-AA	18A006B3	12.809,00
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 215-3-A	18A003A3	13.653,00	
		63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 215-3	18A00303	14.362,00	
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 215-4-AA	18A003B4	15.571,00	
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 215-4-A	18A003A4	15.738,00	
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 215-4	18A00304	15.878,00	
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 215-5-AA	18A003B5	17.654,00	
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 215-5-A	18A003A5	17.996,00	
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 215-5	18A00305	18.332,00	
		110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 215-6-AA	18A003B6	20.357,00	
		110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 215-6-A	18A003A6	20.700,00	
		110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 215-6	18A00306	21.032,00	
		132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 215-7-AA	18AT03B7	25.575,00	
	132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 215-7-A	18AT03A7	25.915,00		
	132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 215-7	18AT0307	26.243,00		
	147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 215-8-AA	18AT03B8	28.303,00		
	147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 215-8-A	18AT03A8	28.641,00		
	147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 215-8	18AT0308	28.968,00		
	170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 215-9-AA	18AT03B9	33.612,00		
	170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 215-9-A	18AT03A9	33.948,00		
	170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 215-9	18AT0309	34.273,00		
	190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 215-10-AA	18AV03B0	41.427,00		
	190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 215-10-A	18AV03A0	41.757,00		
	190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 215-10	18AV0310	42.082,00		
	220.00	450-445-450	MMS12000	8	SP 215-11	18AV0611	45.729,00		

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SPE 17 / SPE 30

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

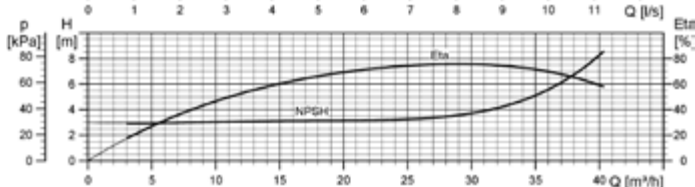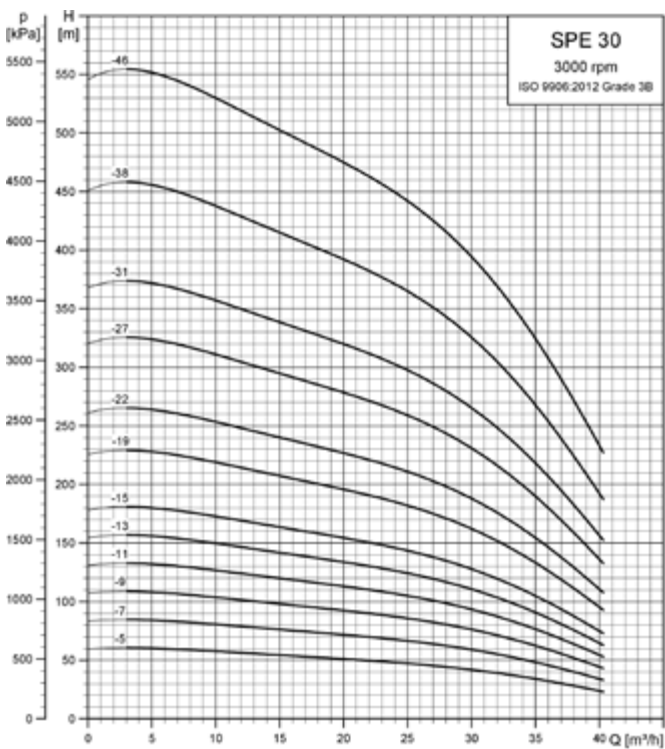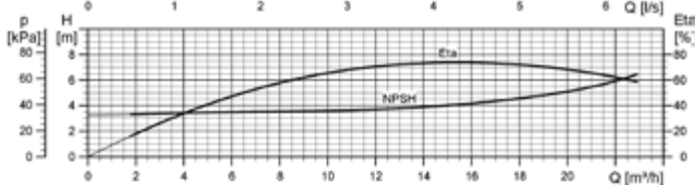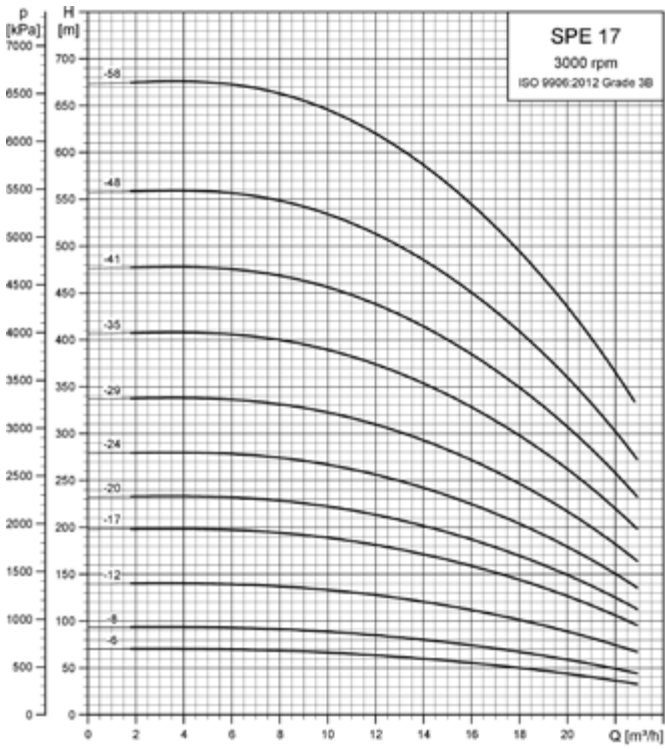

SPE 17: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	≥ 0.70
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



MPG 17

6

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp2½	6"	6"	4.00	9.6	PM	5	SPE 17-6	99890573	6.225,00	96754976	99616713
			5.50	12.6	PM	5	SPE 17-8	99890574	6.545,00	96754976	99616714
			7.50	16.6	PM	5	SPE 17-12	99890624	7.084,00	96754977	99616716
			11.00	25	PM	5	SPE 17-17	99890575	9.840,00	96754978	99616717
			13.00	29.2	PM	5	SPE 17-20	99890576	10.214,00	96755019	99616717
			15.00	33.4	PM	5	SPE 17-24	99890577	10.918,00	96755019	99616718
			18.50	40.6	PM	5	SPE 17-29	99890578	11.583,00	96755021	99616719
			22.00	46.2	PM	5	SPE 17-35	99890579	14.412,00	96755032	99616720
R3	6"	6"	26.00	54	PM	5	SPE 17-41	99890580	16.086,00	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 17-48	99890581	17.603,00	97774436	99616721
			37.00	85.6	PM	5	SPE 17-58	99890582	21.583,00	97775142	99616722

CUE > Página 9.7

SPE 30: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	≥ 0.50
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V







MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp3	6"	6"	5.50	12.6	PM	5	SPE 30-5	99890583	6.253,00	96754976	99616714
			7.50	16.6	PM	5	SPE 30-7	99890625	6.605,00	96754977	99616716
			9.20	21.4	PM	5	SPE 30-9	99890626	8.981,00	96754978	99616716
			11.00	25	PM	5	SPE 30-11	99890584	9.288,00	96754978	99616717
			13.00	29.2	PM	5	SPE 30-13	99890585	9.691,00	96755019	99616717
			15.00	33.4	PM	5	SPE 30-15	99890586	10.195,00	96755019	99616718
			18.50	40.6	PM	5	SPE 30-19	99890587	10.808,00	96755021	99616719
			22.00	46.2	PM	5	SPE 30-22	99890588	13.581,00	96755032	99616720
			26.00	54	PM	5	SPE 30-27	99890589	14.330,00	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 30-31	99890590	14.912,00	97774436	99616721
R3	6"	6"	37.00	85.6	PM	5	SPE 30-38	99890591	19.404,00	97775142	99616722
			45.00	103	PM	8	SPE 30-46	99890592	21.293,00	97775142	99616723

CUE > Página 9.7

SPE 46 / SPE 60

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

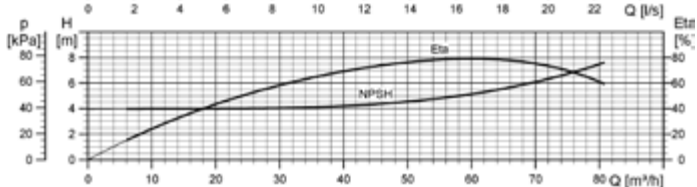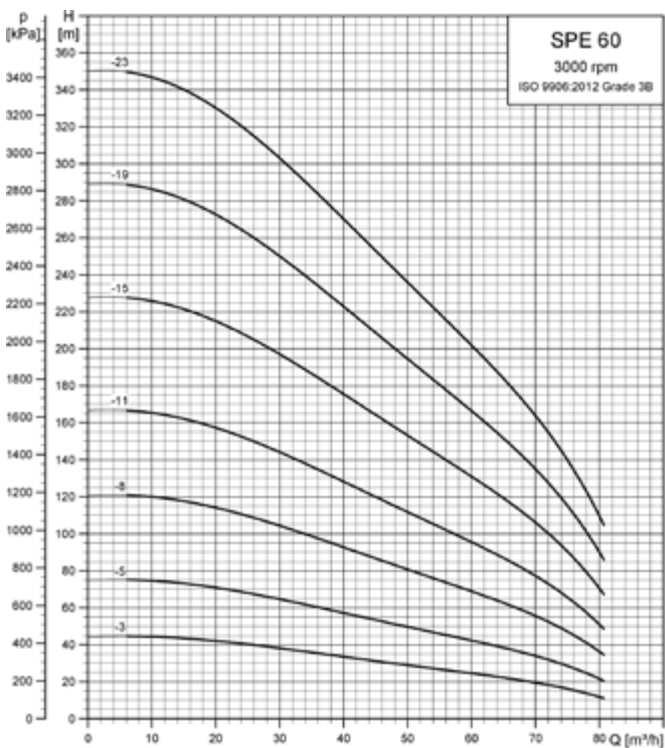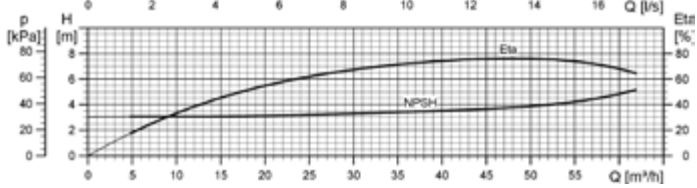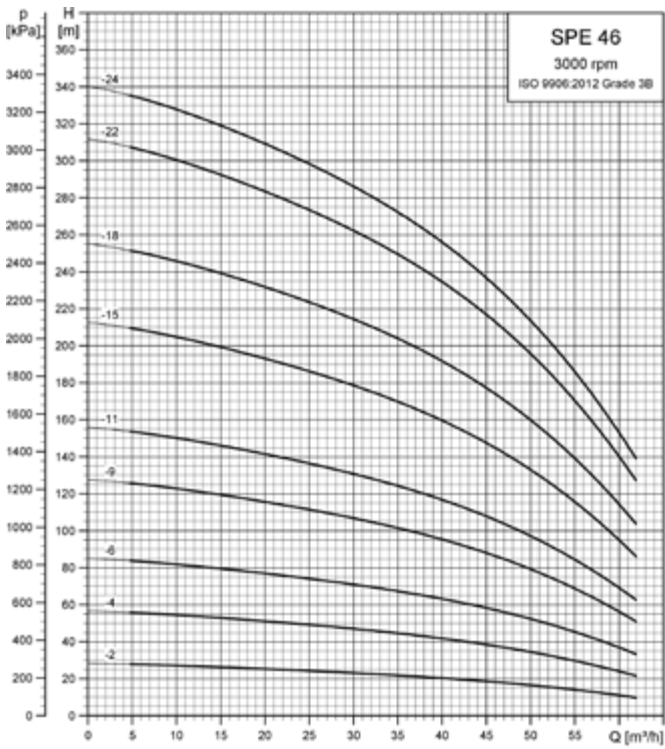

SPE 46: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	≥ 0.40
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



6

MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp3	6"	6"	7.50	16.6	PM	5	SPE 46-4	99890594	6.425,00	96754977	99616716
			11.00	25	PM	5	SPE 46-6	99890595	9.011,00	96754978	99616717
			15.00	33.4	PM	5	SPE 46-9	99890596	9.923,00	96755019	99616718
			18.50	40.6	PM	5	SPE 46-11	99890597	10.451,00	96755021	99616719
			26.00	54	PM	5	SPE 46-15	99890598	13.671,00	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 46-18	99890599	14.461,00	97774436	99616721

[CUE > Página 9.7](#)

SPE 60: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	≥ 0.40
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V







MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp3	6"	6"	7.50	16.6	PM	5	SPE 60-3	99890611	6.740,00	96754977	99616716
			11.00	25	PM	5	SPE 60-5	99890627	9.142,00	96754978	99616717
			18.50	40.6	PM	5	SPE 60-8	99890612	9.879,00	96755021	99616719
			22.00	46.2	PM	5	SPE 60-11	99890613	12.696,00	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 60-15	99890614	13.681,00	97774436	99616721
			37.00	85.6	PM	5	SPE 60-19	99890615	16.233,00	97775142	99616722
Rp4	6"	6"	45.00	103	PM	5	SPE 60-23	99890616	17.099,00	97775142	99616723
			7.50	16.6	PM	5	SPE 60-3	99890617	6.740,00	96754977	99616716
			11.00	25	PM	5	SPE 60-5	99890628	9.142,00	96754978	99616717
			18.50	40.6	PM	5	SPE 60-8	99890618	9.879,00	96755021	99616719
			22.00	46.2	PM	5	SPE 60-11	99890619	12.696,00	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 60-15	99890620	13.681,00	97774436	99616721
Rp4	6"	6"	37.00	85.6	PM	5	SPE 60-19	99890621	16.233,00	97775142	99616722
			45.00	103	PM	5	SPE 60-23	99890622	17.099,00	97775142	99616723

[CUE > Página 9.7](#)

SPE 77 / SPE 95

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

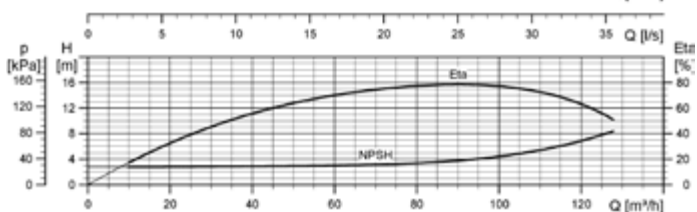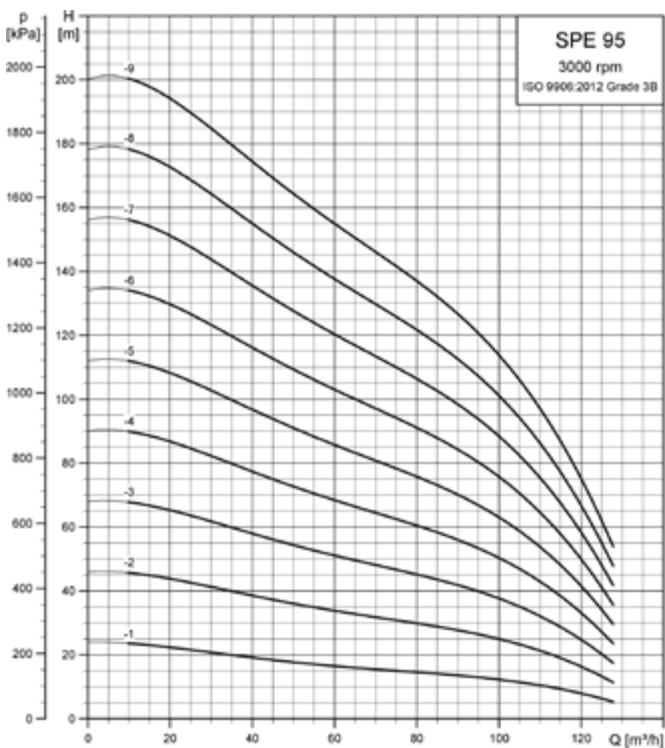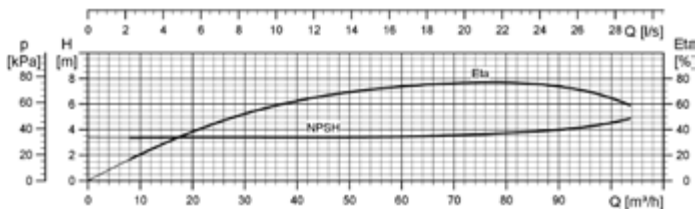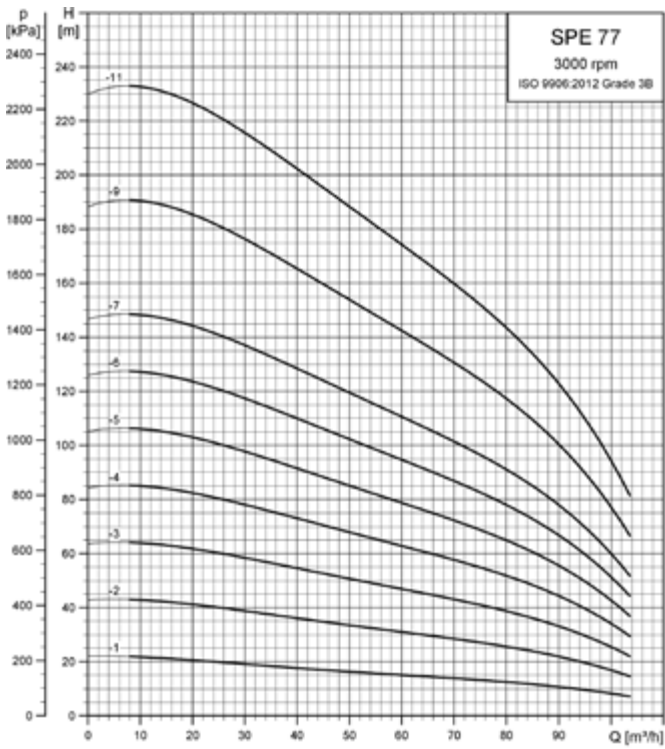

SPE 77: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



MPG 17 6

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp5	8"	6"	4.00	9.6	PM	5	SPE 77-1	99890629	7.223,00	96754976	99616713
			9.20	21.4	PM	5	SPE 77-2	99890630	9.768,00	96754978	99616716
			13.00	29.2	PM	5	SPE 77-3	99890631	10.186,00	96755019	99616717
			18.50	40.6	PM	5	SPE 77-4	99890632	10.649,00	96755021	99616719
			22.00	46.2	PM	5	SPE 77-5	99890633	12.945,00	96755032	99616720
			26.00	54	PM	5	SPE 77-6	99890634	13.340,00	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 77-7	99890635	13.735,00	97774436	99616721
			37.00	85.6	PM	5	SPE 77-9	99890636	16.300,00	97775142	99616722
			45.00	103	PM	5	SPE 77-11	99890637	16.893,00	97775142	99616723

CUE > Página 9.7

SPE 95: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	consultar la hoja de características
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V









MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp5	8"	6"	5.50	12.6	PM	5	SPE 95-1	99890638	7.420,00	96754976	99616714
			11.00	25	PM	5	SPE 95-2	99890640	10.022,00	96754978	99616717
			15.00	33.4	PM	5	SPE 95-3	99890641	10.541,00	96755019	99616718
			22.00	46.2	PM	5	SPE 95-4	99890642	12.898,00	96755032	99616720
			26.00	54	PM	5	SPE 95-5	99890643	13.350,00	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 95-6	99890644	13.799,00	97774436	99616721
			37.00	85.6	PM	5	SPE 95-7	99890645	15.864,00	97775142	99616722
			37.00	85.6	PM	5	SPE 95-8	99890646	16.184,00	97775142	99616722
			45.00	103	PM	5	SPE 95-9	99890647	16.611,00	97775142	99616723

CUE > Página 9.7

SPE 125 / SPE 160 / SPE 215

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

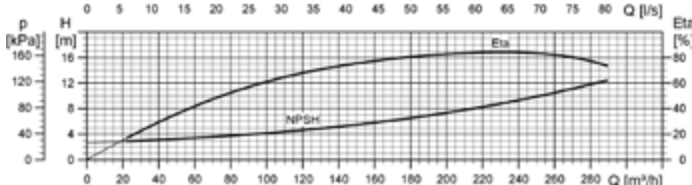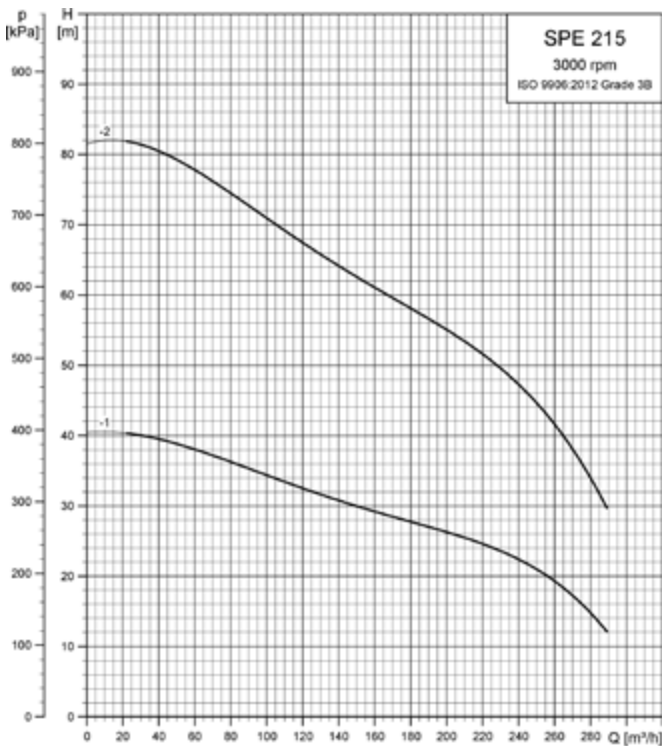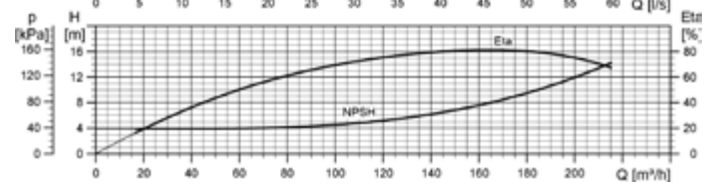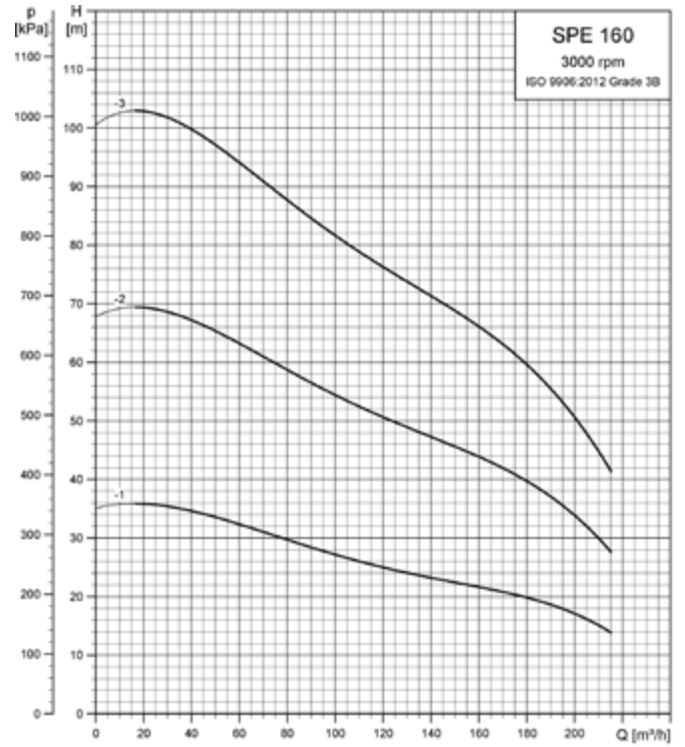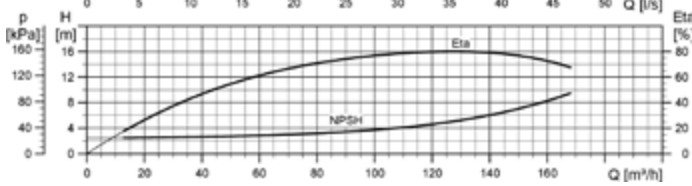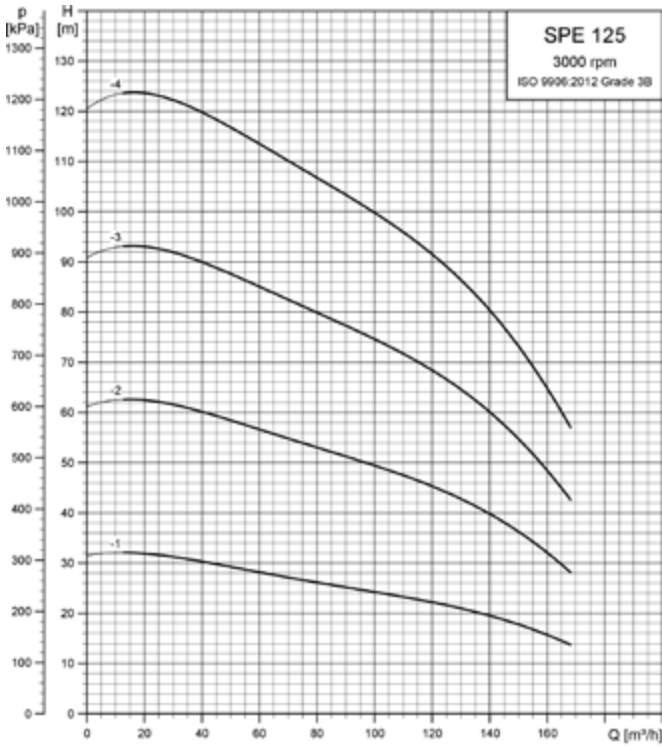

SPE 125: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	consultar la hoja de características
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



6

MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp6	10"	6"	13.00	29.2	PM	5	SPE 125-1	99890648	10.466,00	96755019	99616717
			22.00	46.2	PM	5	SPE 125-2	99890649	13.199,00	96755032	99616720
			37.00	85.6	PM	5	SPE 125-3	99890650	15.646,00	97775142	99616722
			45.00	103	PM	5	SPE 125-4	99890651	16.220,00	97775142	99616723

[CUE > Página 9.7](#)

SPE 160: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp6	10"	6"	15.00	33.4	PM	5	SPE 160-1	99890652	10.474,00	96755019	99616718
			30.00	61.8	PM	5	SPE 160-2	99890653	13.294,00	97774436	99616721
			45.00	103	PM	5	SPE 160-3	99890654	15.697,00	97775142	99616723

[CUE > Página 9.7](#)

SPE 215: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp6	10"	6"	22.00	46.2	PM	5	SPE 215-1	99890655	12.922,00	96755032	99616720
			45.00	103	PM	5	SPE 215-2	99890656	15.720,00	97775142	99616723

[CUE > Página 9.7](#)

SP 3A-N / SP 5A-N

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ BOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

SP 3A-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: Máx. +40 °C
Grado de protección: IP58



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]
1 x 230 V						
Rp1½	4"	4"	2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
3 x 380-400-415 V						
Rp1½	4"	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5

Modelo	Código DOL	Euros
SP 3A-6N	10202106	2.774,00
SP 3A-9N	10202109	2.843,00
SP 3A-12N	10202112	2.912,00
SP 3A-15N	10202115	2.981,00
SP 3A-18N	10202118	3.053,00
SP 3A-22N	10202122	3.145,00
SP 3A-25N	10202125	3.214,00
SP 3A-29N	10202129	3.306,00
SP 3A-33N	10202133	4.761,00
3 x 380-400-415 V		
SP 3A-6N	10201906	2.370,00
SP 3A-9N	10201909	2.439,00
SP 3A-12N	10201912	2.508,00
SP 3A-15N	10201915	2.605,00
SP 3A-18N	10201918	2.674,00
SP 3A-22N	10201922	2.772,00
SP 3A-25N	10201925	2.841,00
SP 3A-29N	10201929	2.978,00
SP 3A-33N	10201933	3.094,00
SP 3A-39N	10201939	4.842,00
SP 3A-45N	10201945	5.188,00
SP 3A-52N	10201952	5.812,00
SP 3A-60N	10201960	6.203,00

SP 5A-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]
1 x 230 V						
Rp1½	4"	4"	2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
3 x 380-400-415 V						
Rp1½	4"	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5

Modelo	Código DOL	Euros
SP 5A-4N	5202104	2.759,00
SP 5A-6N	5202106	2.805,00
SP 5A-8N	5202108	2.851,00
SP 5A-12N	5202112	2.943,00
SP 5A-17N	5202117	3.061,00
SP 5A-21N	5202121	3.153,00
SP 5A-25N	5202125	3.245,00
3 x 380-400-415 V		
SP 5A-4N	5201904	2.355,00
SP 5A-6N	5201906	2.401,00
SP 5A-8N	5201908	2.447,00
SP 5A-12N	5201912	2.566,00
SP 5A-17N	5201917	2.685,00
SP 5A-21N	5201921	2.824,00
SP 5A-25N	5201925	2.916,00
SP 5A-33N	5201933	3.201,00
SP 5A-38N	5201938	5.733,00
SP 5A-44N	5201944	6.194,00
SP 5A-52N	5261952	6.250,00
SP 5A-60N	5261960	8.234,00

SP 7-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: Máx. +40 °C
Grado de protección: IP58
Otras versiones: Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]			
3 x 380-400-415 V									
Rp1½	4"	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7			
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7			
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7			
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7			
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7			
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7			
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7			
	6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5			
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5			
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5			
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5			
			R2	6"	6"	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5
						11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5
						13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5

Modelo	Código DOL	Euros
SP 7-5N	98699214	2.527,00
SP 7-8N	98699215	2.822,00
SP 7-12N	98699216	3.188,00
SP 7-17N	98703871	3.672,00
SP 7-23N	98703872	4.278,00
SP 7-27N	98703875	4.855,00
SP 7-31N	98703876	5.211,00
SP 7-37N	98703884	7.630,00
SP 7-42N	98703885	8.075,00
SP 7-51N	98703886	8.925,00
SP 7-59N	98703887	14.218,00
SP 7-71N	98703890	16.879,00
SP 7-86N	98703891	19.739,00
SP 7-100N	98703892	22.426,00

6

SP 9-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]				
3 x 380-400-415 V										
Rp2	4"	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7				
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7				
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7				
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7				
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7				
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7				
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7				
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7				
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7				
			6"	6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	
						5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	
						5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	
	7.50	17.8-17.2-17.2				MS6000	5			
	7.50	17.8-17.2-17.2				MS6000	5			
	7.50	17.8-17.2-17.2				MS6000	5			
	9.20	21.8-21.2-21.2				MS6000	5			
	9.20	21.8-21.2-21.2				MS6000	5			
	R2	6"				6"	11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5
							11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5
							13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5
							13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000		5			
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000		5			
	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5						
18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5							
18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5							

Modelo	Código DOL	Euros
SP 9-4N	98780159	2.611,00
SP 9-5N	98699081	2.772,00
SP 9-8N	98699082	3.183,00
SP 9-10N	98779795	3.490,00
SP 9-11N	98699083	3.623,00
SP 9-13N	98699084	3.952,00
SP 9-16N	98699085	4.352,00
SP 9-18N	98699086	4.841,00
SP 9-21N	98699087	5.242,00
SP 9-23N	98699966	7.839,00
SP 9-25N	98699967	8.106,00
SP 9-29N	98699968	8.636,00
SP 9-32N	98699969	9.085,00
SP 9-36N	98699970	9.614,00
SP 9-40N	98699971	10.148,00
SP 9-44N	98699972	11.203,00
SP 9-48N	98699974	11.737,00
SP 9-52N	98699975	12.395,00
SP 9-56N	98699977	17.212,00
SP 9-60N	98699978	18.178,00
SP 9-65N	98699980	19.134,00
SP 9-69N	98699981	19.904,00
SP 9-75N	98699982	21.312,00
SP 9-79N	98699983	22.140,00
SP 9-86N	98901306	24.188,00
SP 9-93N	98901307	25.530,00

SP 11-N / SP 14-N

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ BOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

SP 11-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: Máx. +40 °C
Grado de protección: IP58
Otras versiones: Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
Rp2	4"	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7	SP 11-3N	98699321	2.513,00
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7	SP 11-5N	98699322	2.830,00
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7	SP 11-7N	98699323	3.126,00
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7	SP 11-11N	98699324	3.743,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 11-15N	98699325	4.390,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 11-20N	98699326	5.331,00
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 11-24N	98699333	7.790,00
	6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 11-27N	98900424	8.222,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 11-33N	98699335	9.134,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 11-37N	98901315	9.710,00

SP 14-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: Máx. +40 °C
Grado de protección: IP58
Otras versiones: Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
Rp2	4"	4"	1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7	SP 14-4N	98699362	2.723,00
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7	SP 14-6N	98699363	3.042,00
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7	SP 14-8N	98699364	3.383,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 14-11N	98699365	3.912,00
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 14-13N	98699366	4.225,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 14-15N	98699367	4.753,00
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 14-17N	98699368	5.056,00
	6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 14-20N	98699373	7.404,00
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 14-23N	98699374	7.862,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 14-27N	98711401	8.525,00
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 14-31N	98901323	9.136,00

SP-NE: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: Máx. +40 °C
Grado de protección: IP68
Motor: En acero inoxidable AISI 904L
Tensión: 3x380-415 V



MPG 16

Conexión	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Tempcon	Válvula de retención	Modelo	Código	Euros
Rp 1½	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 3A-6NE	10221906	2.752,00
		0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 3A-9NE	10221909	2.871,00
		0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 3A-12NE	10221912	2.920,00
		1.10	2.80-2.75-2.75	•		SP 3A-15NE	10221915	3.150,00
		1.10	2.80-2.75-2.75	•		SP 3A-18NE	10221918	3.128,00
		1.50	3.95-4.00-4.10	•		SP 3A-22NE	10221922	3.247,00
		1.50	3.95-4.00-4.10	•		SP 3A-25NE	10221925	3.332,00
		2.20	5.75-6.00-6.30	•		SP 3A-29NE	10221929	3.532,00
Rp 1½	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 5A-4NE	5221904	2.704,00
		0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 5A-6NE	5221906	2.790,00
		0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 5A-8NE	5221908	2.847,00
		1.10	2.80-2.75-2.75	•		SP 5A-12NE	5221912	2.995,00
		1.50	3.95-4.00-4.10	•		SP 5A-17NE	5221917	3.312,00
		2.20	5.75-6.00-6.30	•		SP 5A-21NE	5221921	3.310,00
		2.20	5.75-6.00-6.30	•		SP 5A-25NE	5221925	3.425,00
		3.00	7.70-7.85-8.10	•		SP 5A-33NE	5221933	3.732,00
Rp2	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	•	•	SP 9-4NE	98780182	2.639,00
		2.20	5.75-6.00-6.30	•	•	SP 9-10NE	98779812	3.573,00
Rp	4"	1.10	2.80-2.75-2.75	•	•	SP 9-5NE	98730819	2.810,00
		1.50	3.95-4.00-4.10	•	•	SP 9-8NE	98730820	3.248,00
		2.20	5.75-6.00-6.30	•	•	SP 9-11NE	98730831	3.715,00
		3.00	7.70-7.85-8.10	•	•	SP 9-13NE	98730832	4.063,00
		3.00	7.70-7.85-8.10	•	•	SP 9-16NE	98730834	4.490,00
		4.00	9.75-9.60-9.80	•	•	SP 9-18NE	98730835	5.002,00
4.00	9.75-9.60-9.80	•	•	SP 9-21NE	98730836	5.424,00		

6

MPG 17

Conexión	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Tempcon	Válvula de retención	Modelo	Código	Euros
Rp 2½	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 17-1NE	12C91901	3.127,00
		1.10	2.80-2.75-2.75	•		SP 17-2NE	12C91902	3.426,00
		2.20	5.75-6.00-6.30	•		SP 17-3NE	12C91903	3.744,00
		2.20	5.75-6.00-6.30	•		SP 17-4NE	12C91904	4.006,00
		3.00	7.70-7.85-8.10	•		SP 17-5NE	12C91905	4.492,00
		4.00	9.75-9.60-9.80	•		SP 17-6NE	12C91906	5.091,00
		4.00	9.75-9.60-9.80	•		SP 17-7NE	12C91907	5.348,00
		5.50	13.0-13.0-13.4	•		SP 17-8NE	12C91908	5.845,00
		5.50	13.0-13.0-13.4	•		SP 17-9NE	12C91909	6.107,00
		5.50	13.0-13.0-13.4	•		SP 17-10NE	12C91910	6.369,00

MS: MOTORES SUMERGIBLES 4" Y 6"

Temperatura del líquido:

Máx. + 40 ° C para motores MS402, MS4000 y MS6000

Clase de protección:

IP68

Otras versiones del motor MS4000 y MS6000 (bajo pedido):

Versión R en acero inoxidable AISI 904L

Versión I para aplicaciones industriales



MPG 16

Diam. Motor	Sensor Temp.	P2 [kW]	1 x 230 V DOL			3 x 400 V DOL			Cable	
			Modelo	In [A]	Código	Euros	In [A]	Código		Euros
4"		0.37	MS402-0.37	2.90-2.90-2.90	96766074	367,00	1.4	96765806	365,00	95920873
		0.55	MS402-0.55	4.00-4.00-4.00	96766075	406,00	2.2	96765809	367,00	
		0.75	MS402-0.75	5.40-5.50-5.60	96766077	448,00	2.3	96765810	437,00	
		1.10	MS402-1.10	8.00-8.20-8.40	96591067	414,00	3.4	96765811	464,00	
		1.50	MS402-1.50	10.2	96765992	615,00	4.2	96591041	512,00	
		2.20	MS402-2.20				6.3	96591042	617,00	
4"		1.50	FRANKLIN-1.5	10.5	8221FP06	725,00				96555454
4"		1.50	MS4000-1.50				4	96869998	885,00	95920910
		2.20	MS4000-2.20	14.6-15	96745315	906,00				95920890
		2.20	MS4000-2.20				6	96652074	952,00	95920910
		3.00	MS4000-3.00				8.2	96652079	987,00	95920890
		4.00	MS4000-4.00				10.2	96652096	1.106,00	
		5.50	MS4000-5.50				13.6	96652100	1.194,00	
		7.50	MS4000-7.50				17.6	96652105	1.754,00	

MPG 17

Diam. Motor	Sensor Temp.	P2 [kW]	3 x 380-400-415 V DOL			3 x 380-400-415 V Y/D			Cable	
			Modelo	In [A]	Código	Euros	In [A]	Código		Euros
6"		5.50	MS6000-5.50	13.6-13.4-13.6	96649709	1.924,00	13.6-13.4-13.6	96651875	2.016,00	95920945
		7.50	MS6000-7.50	17.8-17.2-17.2	96649723	1.949,00	17.8-17.2-17.2	96651876	2.043,00	
		9.20	MS6000-9.20	21.8-21.2-21.2	96649725	2.223,00	21.8-21.2-21.2	96651877	2.330,00	
		11.00	MS6000-11.00	26.0-25.0-24.8	96649726	2.290,00	26.0-25.0-24.8	96651878	2.401,00	
		13.00	MS6000-13.00	30.0-29.0-29.0	96649727	2.392,00	30.0-29.0-29.0	96651879	2.508,00	
		15.00	MS6000-15.00	34.5-33.5-33.5	96649729	2.525,00	34.5-33.5-33.5	96651890	2.648,00	
		18.50	MS6000-18.50	42.0-41.0-41.5	96649740	2.890,00	42.0-41.0-41.5	96651892	3.032,00	95920953
		22.00	MS6000-22.00	49.5-47.5-46.5	96649741	3.070,00	49.5-47.5-46.5	96651893	3.220,00	
		26.00	MS6000-26.00	58.0-55.5-55.0	96764103	3.464,00	58.0-55.5-55.0	96651894	3.634,00	
		30.00	MS6000-30.00	66.5-64.0-63.0	96649742	3.754,00	66.5-64.0-63.0	96651896	3.938,00	

CABLE MOTOR

MPG 93, *MPG 17

Descripción	Código	Euros
MS402 Cable motor 4x1.5 mm2- 1.7m - 2 clavijas	95920882	76,00
MS402 Cable motor 4x1.5 mm2- 2.5m - 2 clavijas	95920883	79,00
MS4000 Cable motor 4x1.5mm2 - 1.7m - 2 clavijas	95920909	79,00
MS4000 Cable motor 4x1.5mm2 - 2.5m - 2 clavijas	95920910	82,00
MS6000 Cable motor 4x6 mm2 - 5m - 1 clavija	95920945	138,00
MS6000 Cable motor 4x10mm2 - 5m - 1 clavija	95920953	181,00
FE 4" Cable motor 4x1.5mm2 - 2.5m - 2 clavijas	96555454 *	43,00
FE 6" Cable motor 4x8.41mm2 - 1 clavija	96588690	924,00

MMS: MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES DE 6", 8", 10" Y 12"

Temperatura del líquido:	Máx. 40 °C a una velocidad mínima de flujo en el motor de 0,15 m/s
Cierre mecánico:	SiC / SiC
Clase de protección:	IP58
Otras versiones (bajo pedido):	Cierre mecánico cerámica / carbono Bobinado PE2 / PA Versión N en acero inoxidable AISI316 Versión R en acero inoxidable AISI904L Otros voltajes de suministro



Diam. Motor	Sensor Temp.	Cable [m]	P2 [kW]	In [A]	Modelo	3 x 380-400-415 V DOL		MPG 17 3 x 380-400-415 V Y/D	
						Código	Euros	Código	Euros
6"	•	8	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6-37	96879396	4.690,00	96879400	4.833,00
		8	22.00	50.0-48.0-47.5	MMS8000-22	96095117	5.805,00	96095127	6.016,00
		8	26.00	59.0-56.5-55.0	MMS8000-26	96095118	6.016,00	96095128	6.227,00
		8	30.00	66.5-64.0-63.0	MMS8000-30	96095119	6.136,00	96095129	6.347,00
		8	37.00	81.5-78.5-77.0	MMS8000-37	96095120	6.264,00	96095130	6.475,00
8"		8	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000-45	96457284	6.549,00	96457295	6.760,00
		8	55.00	116-114-112	MMS8000-55	96457285	7.279,00	96457296	7.490,00
		8	63.00	132-132-130	MMS8000-63	96457286	7.622,00	96457297	7.833,00
		8	75.00	156-152-152	MMS8000-75	96457287	8.448,00	96457298	8.659,00
		8	92.00	194-186-186	MMS8000-92	96457288	9.854,00	96457299	10.065,00
		8	110.00	230-224-222	MMS8000-110	96457289	11.505,00	96457300	11.716,00
		8	132.00	275-270-270	MMS10000-132	96457290	15.565,00	96457301	15.990,00
10"		8	147.00	315-315-320	MMS10000-147	96457291	17.253,00	96457302	17.678,00
		8	170.00	365-365-375	MMS10000-170	96457292	21.467,00	96457303	21.892,00
		8	190.00	420-425-440	MMS10000-190	96463669	23.141,00	96540308	23.566,00
		8	170.00	350-345-350	MMS12000-170	96493224	26.403,00	96481314	26.993,00
12"		8	190.00	390-390-395	MMS12000-190	96457293	27.926,00	96457304	28.516,00
		8	220.00	450-445-450	MMS12000-220	96540350	29.437,00	96540354	30.027,00
		8	250.00	515-505-510	MMS12000-250	96540351	31.467,00	96540355	32.057,00

MOTORES SPE DE IMANES PERMANENTES: MOTORES SPE 6" DE IMANES PERMANENTES

Motores síncronos trifásicos sumergibles de imanes permanentes de 6" de Grundfos. Para poder trabajar con el motor SPE se requiere de un variador de frecuencia adecuado para operar con motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja alarga su vida útil.

Temperatura del líquido:	Máx. +60°C
Grado de protección:	IP68
Clase de aislamiento:	H
Cierre mecánico:	caras SiC/SiC fabricadas en elastómeros de goma NBR
Material:	AISI 304
Velocidad de rotación:	3000 rpm
Otras versiones:	AISI 309L bajo pedido



Diam. Motor	Sensor Temp.	Cable [m]	P2 [kW]	In [A]	Modelo	MPG 17 3 x 350 V VFD	
						Código	Euros
6"		5	7.50	16.6	MS6000P 7.5	76207712	4.500,00
			18.50	40.6	MS6000P 18.5	76207717	6.594,00
			30.00	61.8	MS6000P 30	76207720	8.643,00
			45.00	103	MS6000P 45	76207722	10.328,00
		10	7.50	16.6	MS6000P 7.5	99917616	4.625,00
			18.50	40.6	MS6000P 18.5	99917617	6.718,00
			30.00	61.8	MS6000P 30	99917618	8.813,00
			45.00	103	MS6000P 45	99917619	10.860,00

SOLUCIONES SOLARES DE GRUNDFOS

FLEXIBILIDAD

INCOMPARABLE

SOLUCIONES

FIABLES

DISEÑADA PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES

Grundfos ofrece un suministro de agua con energía solar de garantías que cumple con todos sus requisitos. Nuestras soluciones garantizan un suministro de agua sostenible para los cultivos, ganadería, agua potable y pequeñas empresas.

Grundfos soluciones solares brindan una flexibilidad incomparable para un suministro de agua fiable sin costos de energía continuos. Desde el suministro de pequeños caudales hasta el suministro de agua a gran escala, Grundfos tiene una solución optimizada que se adapta a cualquier aplicación.



Grundfos RSI
Inversor solar

Grundfos CRFlex
Bomba de superficie

Grundfos SQFlex
Bomba sumergible

SQ FLEX: BOMBA SOLAR SUMERGIBLE SQFLEX

- Temperatura del líquido:** 0 °C a +40 °C
- Grado de protección:** IP 68
- Cuadros eléctricos:** IO50, IO101, IO102 y CU200
- Alimentación eléctrica:** cualquier tensión de 1 x 90-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, VAC o 30-300 VDC
- Batería:** con un intervalo de tensión de 30-300 VDC y máximo de 8,4 A



MPG 15

Conexión	Diam. Bomba	P1 [kW]	In [A]	Cable [m]	Modelo	AISI 304		AISI 316	
						Código	Euros	Código	Euros
Rp 1½	3"	1.40	8.4	2	SQF 0.6-2	95027324	2.363,00	95027325	2.479,00
		1.40	8.4	2	SQF 0.6-3	95027326	2.363,00	95027327	2.479,00
		0.35	8.4	2	SQF 1-30	98842452	1.569,00	98842517	1.678,00
		1.40	8.4	2	SQF 1.2-2	95027328	2.363,00	95027329	2.479,00
		1.40	8.4	2	SQF 1.2-3	96834838	2.361,00	96834839	2.478,00
		1.40	8.4	2	SQF 2.5-2	95027330	2.363,00	95027331	2.479,00
Rp 1½	4"	1.40	8.4	2	SQF 3A-10	95027336	2.275,00	95027337	2.388,00
		1.40	8.4	2	SQF 5A-3	95027338	2.275,00	95027339	2.388,00
		1.40	8.4	2	SQF 5A-7	95027342	2.275,00	95027343	2.388,00
Rp 2	4"	1.40	8.4	2	SQF 7-4	98979253	2.272,00	98994902	2.387,00
		1.40	8.4	2	SQF 9-3	98978826	2.272,00	98994640	2.387,00
Rp 1½	3"	2.50	8.4	2	SQF 14-3	98979255	2.272,00	98994933	2.387,00
Rp 1½	3"	2.50	8.4	2	SQF 3-105			99858143	2.972,00
		2.50	8.4	2	SQF 5-70	99465250	2.855,00		
Rp 1½	3"	2.50	8.4	2	SQF 7-55	99595409	Consultar		
		0.90	8.4	2	SQF 1-70	99596857	1.713,00		


CAJA DE CONTROL SQFLEX/CRFLEX

MPG 15

Aplicación: La gama completa SQFlex/CRFlex
 Grado de protección: IP55
 Intervalo de temperatura: -30 °C a +50 °C
 máximo: 300 VDC , 265 VAC, 8,4 A
 IO 101: 50 Hz 1 x 115 VAC o 1 x 225 VAC - 15% / + 10%

Descripción	Modelo	Código	Euros
El IO 50 es una caja de interruptor on/off diseñada para apagar y encender el suministro eléctrico del sistema. Tiene un bloque de terminales para conectar todos los cables de la instalación.	IO 50 SQFlex	97907253	89,00
La caja IO 101 permite conectar un sistema SQ Flex en un generador en caso de radiación insuficiente. La permutación del grupo por los paneles solares se lleva a cabo manualmente. En caso de avería del grupo, la caja IO 101 pasará automáticamente a los paneles solares. Tiene un bloque de terminales para conectar todos los cables de la instalación.	IO 101 (230V)	96475074	546,00
	IO 101 (115V)	96481502	546,00
El IO 102 es una caja de conmutador diseñada para apagar y encender el suministro eléctrico del sistema. El IO 102 se usa en sistemas eólicos SQFlex o sistemas eólicos y solares SQFlex. El IO 102 permite ralentizar o detener la turbina eólica.	IO 102 SQFlex	96475065	338,00
Unidad de control CU200 para versiones solar, eólica o «combi» . Detecta averías eléctricas y temperaturas anormalmente elevadas del motor. Indica que la bomba está funcionando y su consumo eléctrico, e indica si se ha alcanzado el nivel máximo del tanque.	CU 200	96625360	564,00

MPG 51



Descripción	Modelo	Código	Euros
Panel solar policristalino 270W	GF 270	99299012	498,00

CR FLEX

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA BASADOS EN ENERGÍA RENOVABLE ▶ CR FLEX

CR FLEX: BOMBA DE SUPERFICIE SOLAR CRFLEX

Temperatura del líquido:	0 °C a + 120 °C.
Grado de protección:	IP 55
Cuadro eléctrico:	IO 50, IO 101, IO 102 y CU 200
Alimentación eléctrica:	1 x 90-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, VAC o 30-300 VDC y máximo de 8,4 A



MPG 15

Material	Conexión	P1 [kW]	Modelo	Código	Euros
AISI 304	32	0.88	CR Flex 1-9	98414238	2.062,00
		1.73	CR Flex 1-17	98414701	2.901,00
AISI 304	32	0.88	CR Flex 3-5	98414264	2.008,00
		1.73	CR Flex 3-11	98414709	2.609,00
AISI 304	32	0.88	CR Flex 5-2	98414267	1.998,00
		1.73	CR Flex 5-6	98414724	2.523,00
AISI 304	50	0.88	CR Flex 10-01	98414699	2.335,00
		1.73	CR Flex 10-02	98414726	2.592,00
AISI 304	50	1.73	CR Flex 15-01	98414771	2.827,00

MPG 15

Material	Conexión	P1 [kW]	Modelo	Código	Euros
AISI 316	32	0.88	CRN Flex 1-9	98415280	2.375,00
		1.73	CRN Flex 1-17	98415305	3.310,00
AISI 316	32	0.88	CRN Flex 3-5	98415292	2.939,00
		1.73	CRN Flex 3-11	98415330	2.952,00
AISI 316	32	0.88	CRN Flex 5-2	98415294	2.100,00
		1.73	CRN Flex 5-6	98415331	2.880,00
AISI 316	50	0.88	CRN Flex 10-01	98415326	2.294,00
		1.73	CRN Flex 10-02	98415335	2.840,00
AISI 316	50	1.73	CRN Flex 15-01	98415336	2.799,00

RSI: INVERSOR SOLAR RENOVABLE

RSI es un inversor solar sin conexión a la red que convierte la salida de CC de los paneles solares en fuente de alimentación de CA para el funcionamiento de la bomba. El RSI se puede usar tanto en instalaciones nuevas como existentes, la única condición es que la bomba y el motor sean adecuados para el uso con convertidores de frecuencia.

Se puede utilizar en instalaciones con bombas CR, SP, NB, NK, MTR, CM y TP de Grundfos.

RSI combinado con varios sensores puede ofrecer las siguientes funciones:

- seguimiento del punto de potencia máxima (MPPT)
- conversión de DC a CA trifásica
- conexión al interruptor de funcionamiento en seco
- conexión al interruptor de nivel
- consulta del historial operativo

Rango de voltaje de entrada (DC): 230-380 V o 400-800 V (según la tensión de salida nominal)

Rango de voltaje de salida (CA): 3x208-240 V o 3x380-415 V

Potencia del motor: hasta 37 kW

Grado de protección: IP 66



6

MPG 15

Tensión	P2 [kW]	Intensidad de salida [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 208-240 V	1.50	8A	RSI 3x208-240V IP66 1.5kW 8A	99090622	2.475,00
	2.20	11A	RSI 3x208-240V IP66 2.2kW 11A	99090633	2.974,00
	3.00	2.5A	RSI 3x208-240V IP66 3kW 12.5A	99090634	3.055,00
	4.00	18A	RSI 3x208-240V IP66 4kW 18A	99090635	3.102,00
	5.50	4.2A	RSI 3x208-240V IP66 5.5kW 24.2	99090636	3.175,00
	7.50	31A	RSI 3x208-240V IP66 7.5kW 31A	99090637	3.398,00
	11.00	48A	RSI 3x208-240V IP66 11kW 48A	99090638	4.474,00
	15.00	62A	RSI 3x208-240V IP66 15kW 62A	99090639	5.020,00
3 x 380-440 V	2.20	5.6A	RSI 3x380-440V IP66 2.2kW 5.6A	99044348	1.823,00
	3.00	8A	RSI 3x380-440V IP66 3kW 8.0A	99044349	2.056,00
	4.00	9.6A	RSI 3x380-440V IP66 4kW 9.6A	99044350	2.208,00
	5.50	12A	RSI 3x380-440V IP66 5.5kW 12A	99044351	2.303,00
	7.50	16A	RSI 3x380-440V IP66 7.5kW 16A	99044352	2.330,00
	11.00	23A	RSI 3x380-440V IP66 11kW 23A	99044363	2.416,00
	15.00	31A	RSI 3x380-440V IP66 15kW 31A	99044364	2.761,00
	18.50	38A	RSI 3x380-440V IP66 18.5kW 38A	99044365	3.330,00
	22.00	46A	RSI 3x380-440V IP66 22kW 46A	99044366	3.702,00
	30.00	61A	RSI 3x380-440V IP66 30kW 61A	99044367	4.354,00
	37.00	72A	RSI 3x380-440V IP66 37kW 72A	99044368	5.380,00
	45.00	87A	RSI 3x380-440V IP54 45kW 87A	99648886	4.360,00
	55.00	105A	RSI 3x380-440V IP54 55kW 105A	99648887	4.504,00
	110.00	205A	RSI 3x380-440V IP54 110kW 205A	99648888	7.925,00
	132.00	261A	RSI 3x380-440V IP54 132kW 261A	99648889	11.917,00
	160.00	310A	RSI 3x380-440V IP54 160kW 310A	99648890	12.758,00
	200.00	385A	RSI 3x380-440V IP54 200kW 385A	99648891	35.363,00
250.00	460A	RSI 3x380-440V IP54 250kW 460A	99648892	37.790,00	

- Clase de protección IP66 (resistente a la intemperie, RSI puede instalarse en el exterior)
- Seguimiento del punto de potencia máxima (MPPT)
- Asistente de instalación con el catálogo de productos Grundfos
- Protección contra sobretensión y bajo voltaje
- Protección de sobrecarga
- Protección contra sobreintensidad
- Protección de sobretemperatura del inversor
- Protección de no carga
- Memoria del historial de operaciones

POWERADAPT

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA BASADOS EN ENERGÍA RENOVABLE ► POWER ADAPT

POWERADAPT: SOLUCIÓN MEZCLADORA DE POTENCIA

Grundfos PowerAdapt una solución que permite combinar potencias para asegurar una salida constante al complementar la energía solar con la corriente de red de una fuente adicional. La solución le permite mantener la energía solar como fuente principal para garantizar un suministro estable.

- Combinación de potencia de entrada AC y DC
- Medidores de potencia de red y grupo electrógeno
- Protección de pérdida de fases
- Producción sobre temperatura
- Retardo de arranque
- Protección contra la retroalimentación
- Compatibilidad con monitorización remota



SOLUCIÓN MEZCLADORA DE POTENCIA

MPG 15



Grundfos PowerAdapt una solución que permite combinar potencias para asegurar una salida constante al complementar la energía solar con la corriente de red de una fuente adicional. La solución le permite mantener la energía solar como fuente principal para garantizar un suministro estable.

In [A]	Modelo	Código	Euros
16	PowerAdapt 3x380-415VAC	99886425	2.606,00
31	PowerAdapt 3x380-415AC	99886426	3.053,00
87	PowerAdapt 3x380-415VAC	99886427	3.917,00
16	PowerAdapt w. RSI 3x380-415VAC	99886428	Consultar
31	PowerAdapt w. RSI 3x380-415VAC	99886429	Consultar
87	PowerAdapt w. RSI 3x380-415VAC	99886430	Consultar

- Evita alimentación intermitentes por una única fuente solar
- Reduce el consumo de corriente alterna de la red
- Aprovecha al máximo la energía solar
- Asegura un funcionamiento continuo 24/7 con una red estable
- Mejora la producción de un pozo de bajo rendimiento



BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES

Grundfos ofrece una completa gama de bombas para aguas residuales cuya misión es recoger y transportar aguas residuales. Estas bombas proporcionan fiabilidad y eficiencia energética. Se trata de unidades cerradas con una bomba y un motor, lo que las hace apropiadas para funcionar bajo el agua. Independientemente de cómo esté instalada, el servicio técnico puede acceder a ella sin necesidad de entrar en el pozo. Además, pueden instalarse en seco, horizontal y verticalmente.



MULTIBOX B-CC7: BOMBA DE ACHIQUE CON FILTRO Y 15M DE MANGUERA FLEXIBLE CON ACOPLAMIENTO STORZ

La solución ideal para un sótano inundado. La Multibox B-CC7 consiste en:

- Bomba Grundfos Unilift CC7 (con un nivel bajo de aspiración único hasta 3 mm) con un acoplamiento Storz-C premontado
- Caja multifuncional que hace de filtro contra objetos flotantes y que también sirve como caja de almacenamiento
- 15 m de manguera de drenaje con acoplamiento Storz + pieza de protección para evitar pellizcos de la manguera en algún punto concreto
- Conector adicional Unilift CC para varias dimensiones de las conexiones.




Voltaje de suministro: 1 x 220-240 V, 50 Hz

7

MPG 18


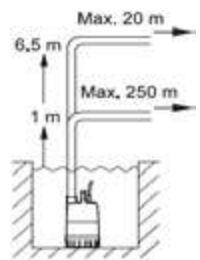







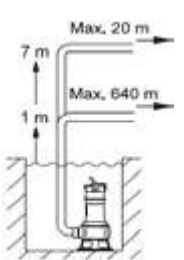



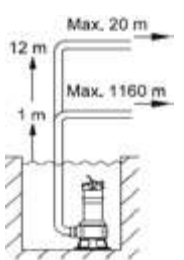
Modelo	Código	Euros
MULTIBOX B-CC7	97519841	477,00

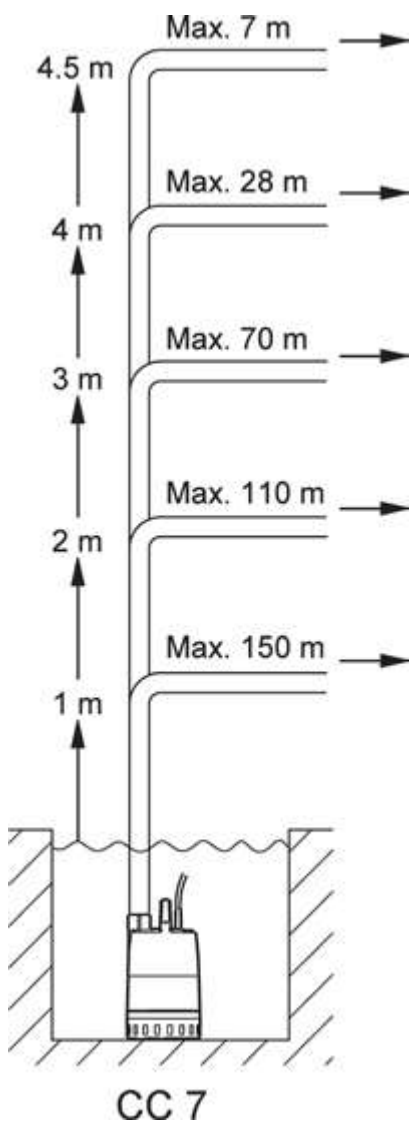

- Caja multifuncional: se puede usar como un filtro contra objetos flotantes y también como una caja de almacenamiento.
- La solución ideal "enchufar y bombear" para un sótano inundado o mantenimientos

UNILIFT CC, KP, AP, APB

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES

	APLICACIONES		DATOS TÉCNICOS	DIMENSIONAMIENTO
ACHIQUE	<p>Unilift CC</p> <p>Unilift CC es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de aguas limpias no agresivas y aguas residuales ligeramente sucias (aguas grises). Unilift CC puede bombear hasta 3 mm del nivel de agua y se puede usar en instalaciones permanentes o como bomba portátil.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 14 m • Altura máx., H: 9 m • Temp. líquido: 0 °C a +40 °C • Tamaño máx. de partículas:10 • Material: Composite • Nivel bajo de aspiración hasta 	
	<p>Unilift KP</p> <p>Unilift KP es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de aguas limpias no agresivas y aguas residuales ligeramente sucias (aguas grises) como efluentes domésticos de fosas sépticas y sistemas de tratamiento de lodos.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 14 m • Altura máx., H: 9 m • Temp. líquido: 0 °C a +50 °C • Tamaño máx. de partículas:10 • Material: Acero inoxidable. 	
	<p>Unilift AP12</p> <p>UNILIFT AP12 es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de agua residual no agresiva, limpia o ligeramente sucia (gris). La bomba puede utilizarse como unidad portátil</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 32 m • Altura máx., H: 17 m • Temp. líquido: 0 °C a +55 °C • Tamaño máx. de partículas:12 • Material: Acero inoxidable. 	
EFLENTE	<p>Unilift AP35</p> <p>Unilift AP35 es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de agua sucia, aguas residuales no tratadas (excluida la descarga del inodoro) y líquidos que contengan fibras de industria ligera, lavanderías, etc. con partículas de hasta Ø35.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 18 m • Altura máx., H: 11 m • Temp. líquido: 0 °C a +55 °C • Tamaño máx. de partículas:35 • Material: Acero inoxidable. 	
	<p>Unilift AP35B</p> <p>Unilift AP35B es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de efluentes (excluida la descarga del inodoro). La bomba es apta para instalación en autoacoplamiento; esto facilita el acceso a la bomba para actividades de mantenimiento y otros fines.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 21 m • Altura máx., H: 13 m • Temp. líquido: 0 °C a +40 °C • Tamaño máx. de partículas:35 • Material: Acero inoxidable • Opcional: Autoacoplamiento. 	
AGUAS FECALES DOMÉSTICAS	<p>Unilift AP50</p> <p>Unilift AP50 es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de agua sucia, aguas residuales no tratadas y líquidos que contengan fibras de industria ligera, lavanderías, etc. con partículas de hasta Ø50.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 32 m • Altura máx., H: 12 m • Temp. líquido: 0 °C a +55 °C • Tamaño máx. de partículas:50 • Material: Acero inoxidable. 	
	<p>Unilift AP50B</p> <p>Unilift AP50B es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de efluentes. La bomba es apta para la instalación en autoacoplamiento que permita un fácil acceso a la bomba para actividades de mantenimiento y otros fines.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 31 m • Altura máx., H: 17 m • Temp. líquido: 0 °C a +40 °C • Tamaño máx. de partículas:50 • Material: Acero inoxidable • Opcional: Autoacoplamiento. 	

UNILIFT CC: BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE

Temperatura del líquido: +4 °C a +40 °C, 70 °C durante 2 min, con intervalos de al menos 30 min.

Tipo de impulsor: semiabierto

Max. tamaño de partícula: Ø10 mm

Voltaje de suministro: 1 x 220-240 V, 50 Hz

Grado de protección: IP 68

Clase de aislamiento: B - CC7: F

Salidas de la bomba: 2 tomas en la parte superior o lateral

Incluido en suministro: cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko, válvula antirretorno



Versiones: A1 con interruptor de flotador / A1* con guía incluyendo interruptor de flotador y con soporte de brazo montado / M1 sin interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
R 1½	240	0.98	•	5 / SCHUKO	UNILIFT CC5 - A1	96280966	181,00
	240	0.98	•	5 / SCHUKO	UNILIFT CC5 - A1*	98624419	193,00
	240	0.98	•	5 / SCHUKO	UNILIFT CC5 - M1	96280965	170,00
R 1¼	380	1.8	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC7 - A1	96280968	210,00
	380	1.8	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC7 - A1*	98624463	221,00
	380	1.8	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC7 - M1	96280967	201,00
R 1¼	780	3.5	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC9 - A1	96280970	272,00
	780	3.5	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC9 - A1*	98624465	283,00
	780	3.5	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC9 - M1	96280969	257,00

- Instalación simple
- Libre de mantenimiento
- Nivel de succión bajo 3 mm

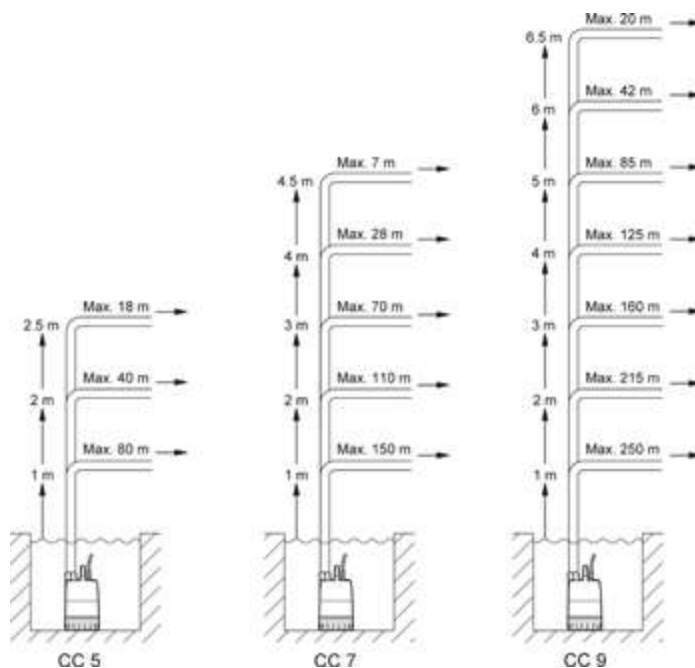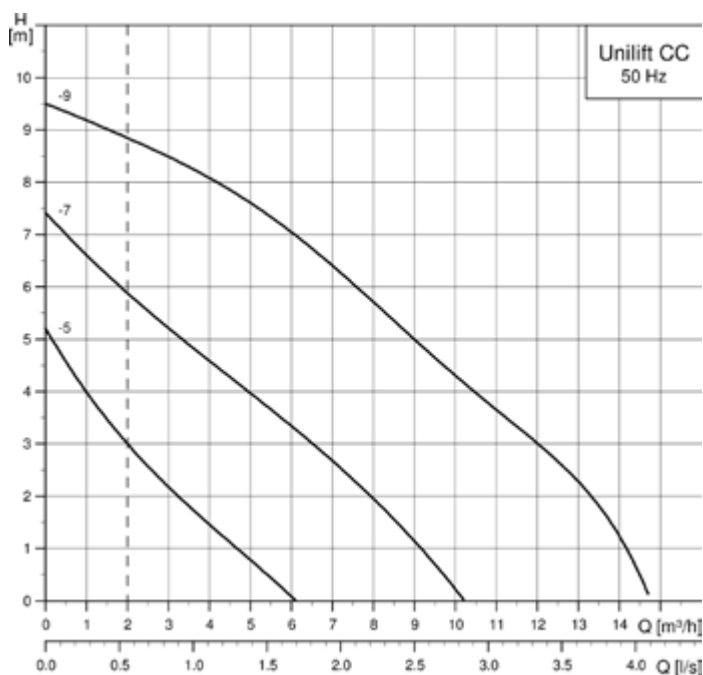

UNILIFT KP

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

UNILIFT KP: BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido: 0 ° C a + 50 ° C, 70 ° C durante 2 minutos, con intervalos de al menos 30 minutos.
Tipo de impulsor: semiabierto
Max. tamaño de partícula: Ø10 mm
Voltaje de suministro: 1 x 220-240 V, 50 Hz
Grado de protección: IP 68
Clase de aislamiento: F





Versiones: A1 con interruptor de flotador / interruptor de flotador vertical AV1 / M sin interruptor de flotador

MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
Rp 1 ¼	300	1.3		10 / SCHUKO	Unilift KP 150 M 1	011H1300	341,00
	480	2.3		10 / SCHUKO	Unilift KP 250 M 1	012H1300	409,00
	700	3.2		10 / SCHUKO	Unilift KP 350 M 1	013N1300	520,00
Rp 1 ¼	300	1.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 150 A 1	011H1600	339,00
	300	1.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 150 A 1	011H1800	362,00
	480	2.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 250 A 1	012H1600	407,00
	480	2.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 250 A 1	012H1800	429,00
	700	3.2	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 350 A 1	013N1600	518,00
	700	3.2	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 350 A 1	013N1800	556,00
Rp 1 ¼	300	1.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 150 AV 1	011H1400	358,00
	300	1.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 150 AV 1	011H1900	382,00
	480	2.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 250 AV 1	012H1400	427,00
	480	2.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 250 AV 1	012H1900	451,00
	700	3.2	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 350 AV 1	013N1400	600,00
	700	3.2	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 350 AV 1	013N1900	638,00

- Instalación simple.
- Libre de mantenimiento.
- Robusta: material de acero inoxidable.

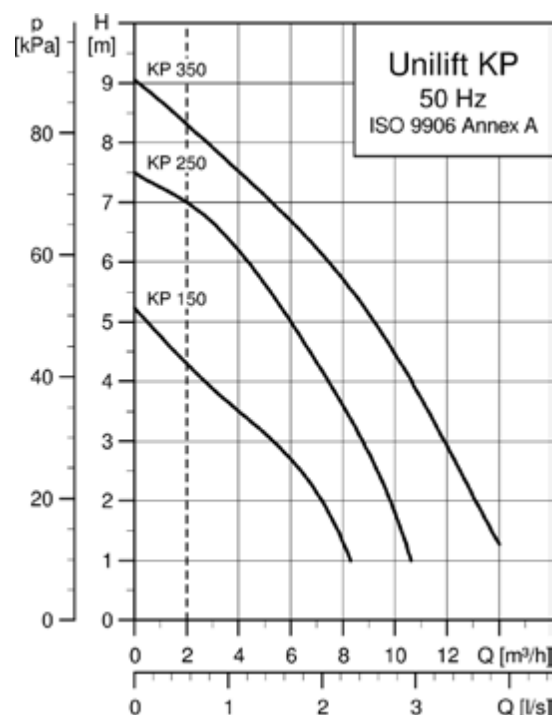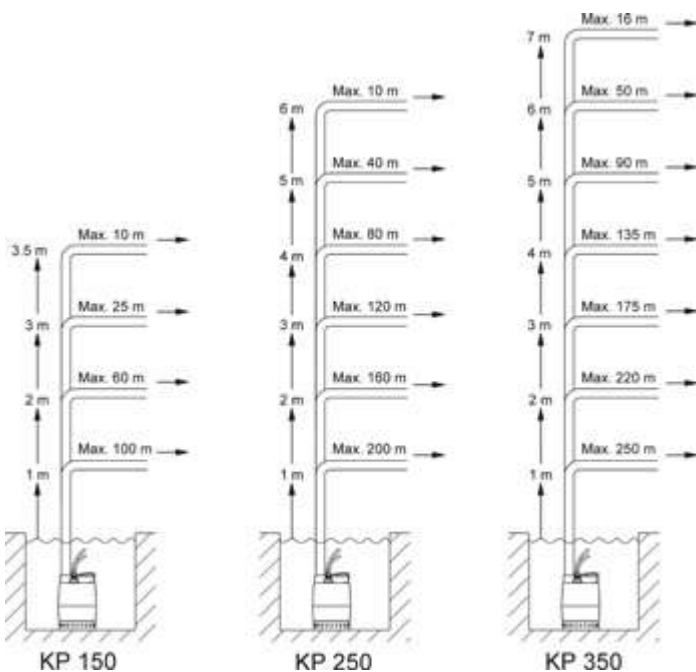

UNILIFT AP 12: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE



Temperatura del líquido:	0 °C a +55 °C
Tipo de impulsor:	semiabierto
Max. tamaño de partícula:	Ø12 mm
Voltaje de suministro:	1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Incluido en suministro:	cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)
Versiones:	A1 o A3 con interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
Rp 1½	700	3	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.04.A1	96011018	794,00
	700	3	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.04.1	96011016	734,00
Rp 1½	900	4.4	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.06.A1	96010979	844,00
	900	4.4	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.06.1	96001720	765,00
Rp 1½	1300	5.9	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.08.A1	96010980	947,00
	1300	5.9	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.08.1	96001869	867,00
Rp 2	1700	8.5	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.50.11.A1	96010981	1.319,00
	1700	8.5	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.50.11.1	96001958	1.224,00
3 ~							
Rp 1½	700	1.2	•	10 / -	Unilift AP12.40.04.A3	96011025	878,00
	700	1.2	•	10 / -	Unilift AP12.40.04.3	96011024	708,00
Rp 1½	900	1.6	•	10 / -	Unilift AP12.40.06.A3	96010923	932,00
	900	1.6	•	10 / -	Unilift AP12.40.06.3	96001652	740,00
Rp 1½	1200	2.1	•	10 / -	Unilift AP12.40.08.A3	96010925	1.017,00
	1200	2.1	•	10 / -	Unilift AP12.40.08.3	96001791	837,00
Rp 2	1700	3.2	•	10 / -	Unilift AP12.50.11.A3	96010927	1.367,00
	1700	3.2	•	10 / -	Unilift AP12.50.11.3	96001975	1.181,00

- Instalación simple.
- Libre de mantenimiento.
- Robusta: material de acero inoxidable.

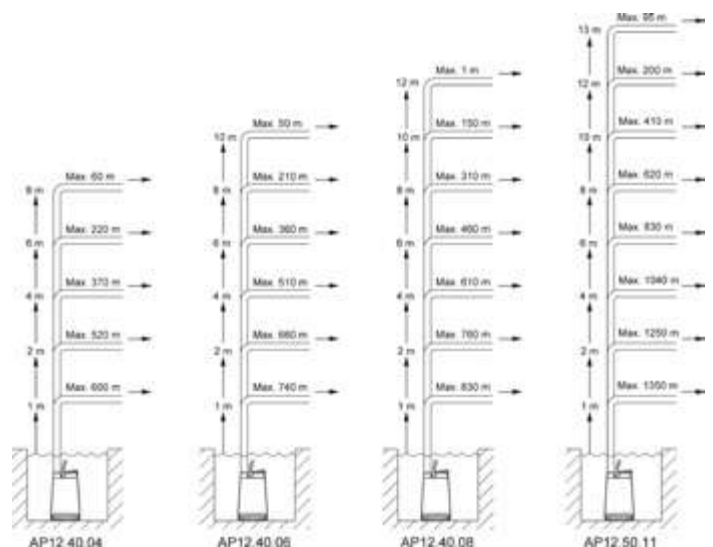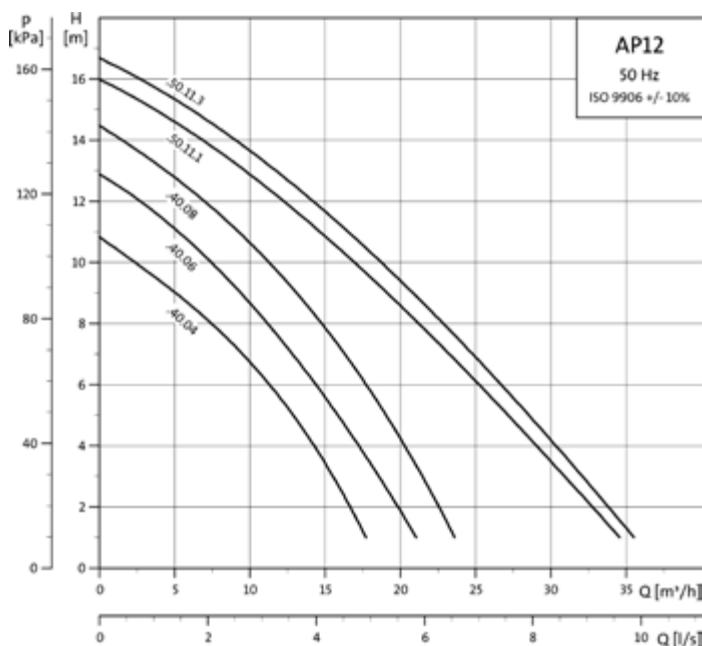

UNILIFT AP 35

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ▶ BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

UNILIFT AP 35: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE



Temperatura del líquido:	0 °C a +55 °C
Tipo de impulsor:	vortex
Max. tamaño de partícula:	Ø35 mm
Voltaje de suministro:	1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Incluido en suministro:	cable de 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)
Versiones:	A1 o A3 con interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
Rp 1 ½	900	4	•	10 / SCHUKO	Unilift AP35.40.06.A1.V	96010982	970,00
	900	4	•	10 / SCHUKO	Unilift AP35.40.06.1.V	96001796	874,00
Rp 1 ½	1200	5.5	•	10 / SCHUKO	Unilift AP35.40.08.A1.V	96010983	1.030,00
	1200	5.5	•	10 / SCHUKO	Unilift AP35.40.08.1.V	96001672	957,00
3 ~							
Rp 1 ½	900	1.6	•	10 / -	Unilift AP35.40.06.A3.V	96010929	1.027,00
	900	1.6	•	10 / -	Unilift AP35.40.06.3.V	96000169	845,00
Rp 1 ½	1100	2	•	10 / -	Unilift AP35.40.08.A3.V	96010931	1.109,00
	1100	2	•	10 / -	Unilift AP35.40.08.3.V	96001718	924,00

- Instalación simple.
- Libre de mantenimiento: el filtro de succión está sujeto a la carcasa de la bomba para facilitar su extracción y la entrada del cable es del tipo de conexión de enchufe, lo que permite un desmontaje rápido y fácil.
- Robusta: material de acero inoxidable.

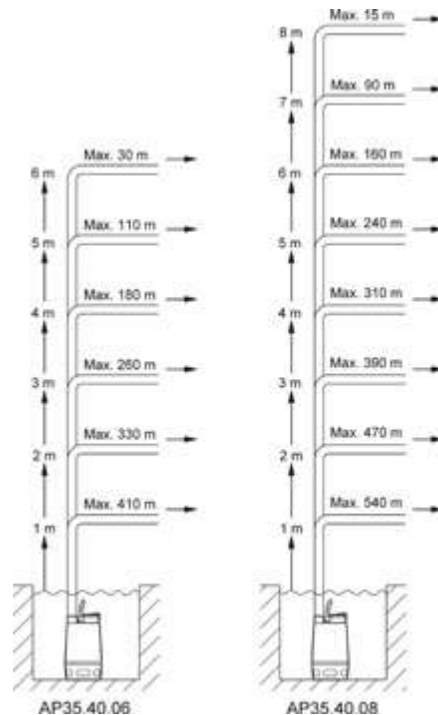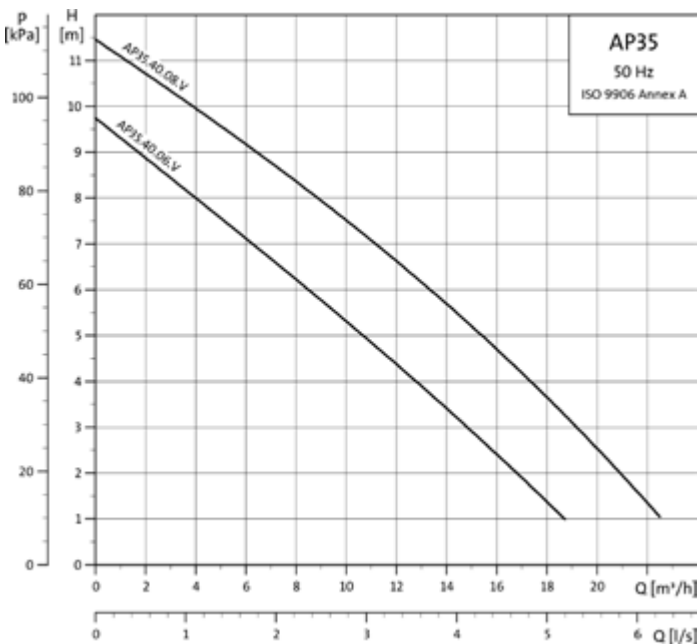

UNILIFT AP 50: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE



Temperatura del líquido:	0 °C a +55 °C
Tipo de impulsor:	vortex
Max. tamaño de partícula:	Ø50 mm
Voltaje de suministro:	1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Incluido en suministro:	cable de 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)
Versiones:	A1 o A3 con interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
Rp 2	1300	5,9	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50.50.08.A1.V	96010984	1.368,00
	1300	5,9	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50.50.08.1.V	96010595	1.256,00
Rp 2	1800	8	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50.50.11.A1.V	96010985	2.009,00
	1800	8	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50.50.11.1.V	96010577	1.899,00
3 ~							
Rp 2	1200	2	•	10 / -	Unilift AP50.50.08.A3.V	96010933	1.405,00
	1200	2	•	10 / -	Unilift AP50.50.08.3.V	96010563	1.214,00
Rp 2	1800	3	•	10 / -	Unilift AP50.50.11.A3.V	96010935	2.031,00
	1800	3	•	10 / -	Unilift AP50.50.11.3.V	96010562	1.840,00

- Instalación simple.
- Libre de mantenimiento: el filtro de succión está sujeto a la carcasa de la bomba para facilitar su extracción y la entrada del cable es del tipo de conexión de enchufe, lo que permite un desmontaje rápido y fácil.
- Robusta: material de acero inoxidable.

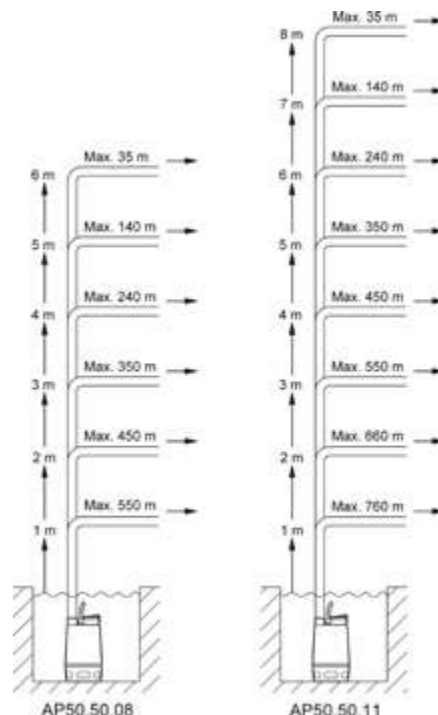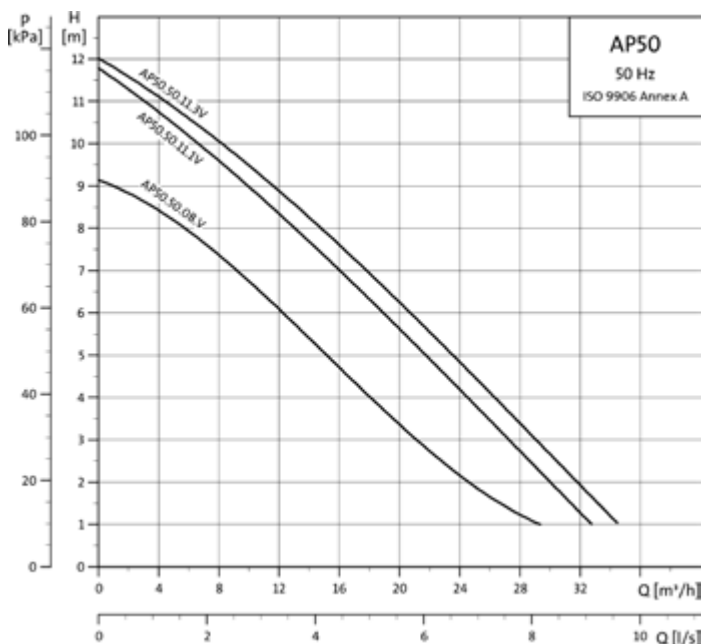

UNILIFT AP 35B

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES



UNILIFT AP 35B: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	0 °C a +40 °C
Tipo de impulsor:	vortex
Max. tamaño de partícula:	Ø35 mm
Voltaje de suministro:	1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Incluido en suministro:	cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)
Versiones:	A1 con interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
R 2	1000	4.6	•	5 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.06.A1.V	96004562	557,00
	1000	4.6		10 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.06.1.V	96004563	487,00
R 2	1250	5.44	•	5 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.08.A1.V	96004574	659,00
	1250	5.44		10 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.08.1.V	96004575	589,00
3 ~							
R 2	1000	1.55		5 / -	Unilift AP35B.50.06.3.V	96004565	535,00
R 2	1250	1.98		5 / -	Unilift AP35B.50.08.3.V	96004577	637,00

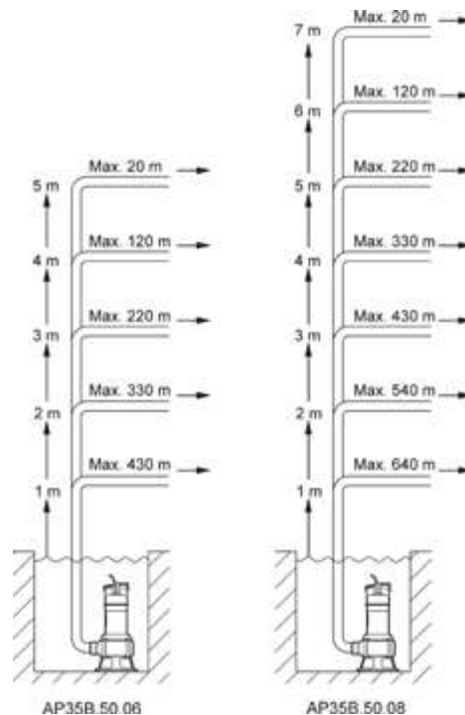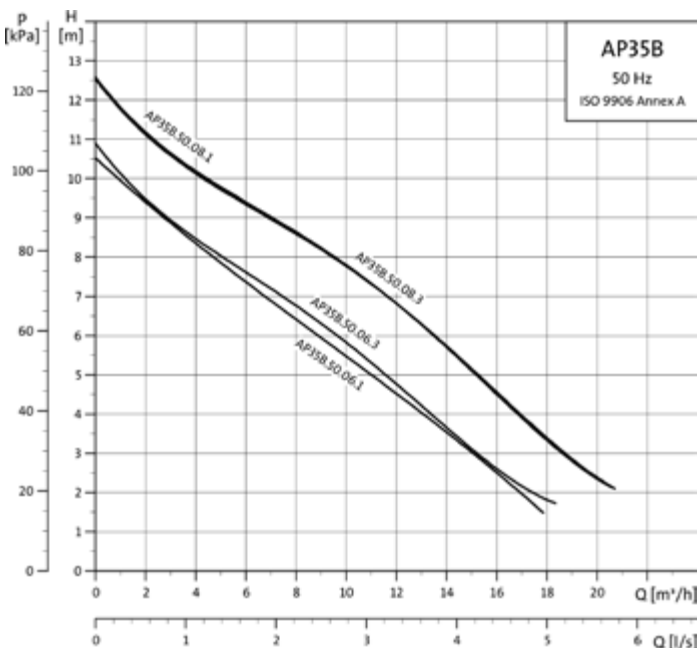



UNILIFT AP 50B: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	0 °C a +40 °C
Tipo de impulsor:	vortex
Max. tamaño de partícula:	Ø50 mm
Voltaje de suministro:	1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Incluido en suministro:	cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)
Versiones:	A1 con interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
R 2	1200	5.37	•	5 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.08.A1.V	96004586	789,00
	1200	5.37	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.08.1.V	96004587	723,00
R 2	1750	8	•	5 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.11.A1.V	96004598	963,00
	1750	8	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.11.1.V	96004599	894,00
3 ~							
R 2	1250	1.95		5 / -	Unilift AP50B.50.08.3.V	96004589	711,00
R 2	1750	2.81		5 / -	Unilift AP50B.50.11.3.V	96004601	839,00
R 2	2150	3.7		5 / -	Unilift AP50B.50.15.3.V	96004609	985,00

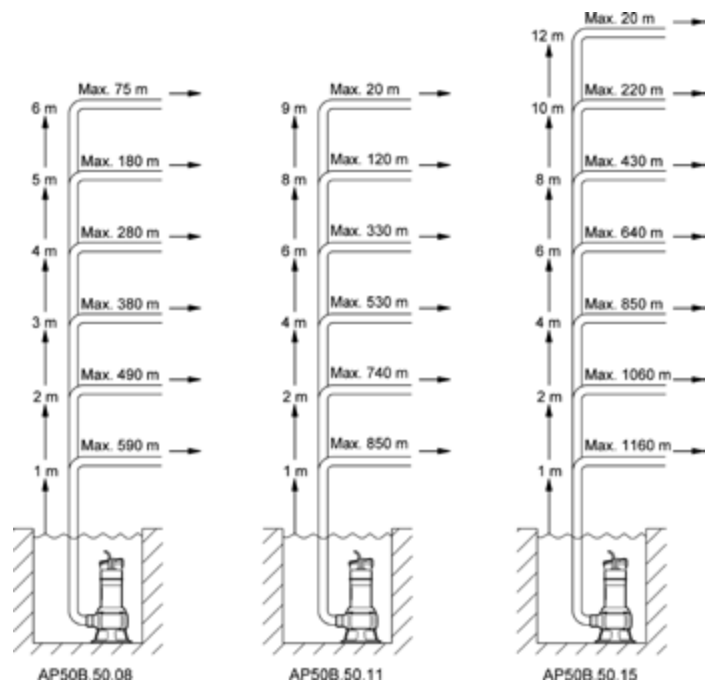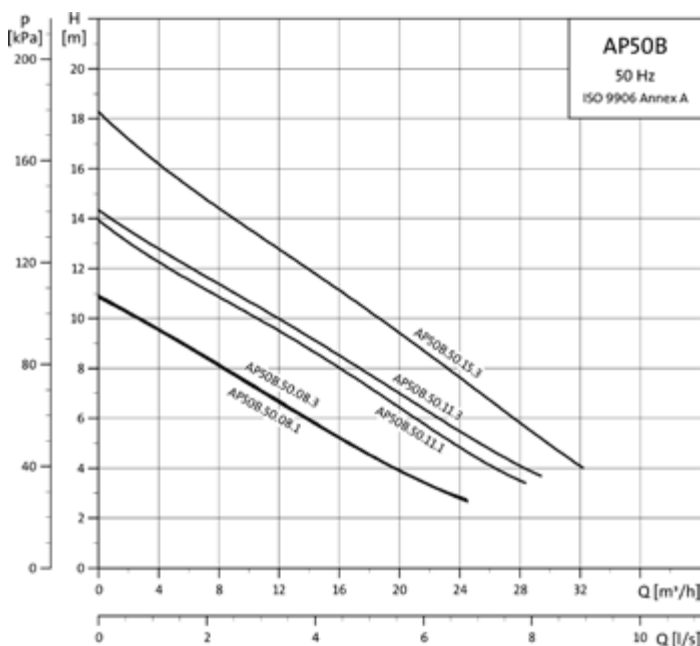

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6kW)





BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 10 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW): BOMBAS DE ACHIQUE Y EFLUENTES - 10 MM DE PASO DE SÓLIDOS

La bomba GRUNDFOS DP es una bomba portátil para aplicaciones domésticas e industriales.

La bomba tiene un impulsor multilabe semiabierto, para paso libre de 10 mm y es adecuada para bombeo:

- Drenaje y agua superficial
- Aguas subterráneas
- Agua de proceso industrial sin sólidos ni fibras

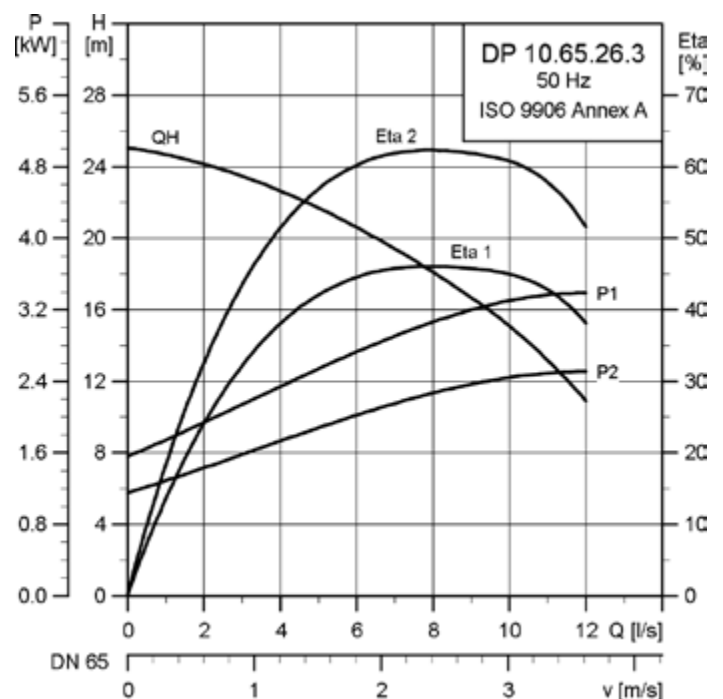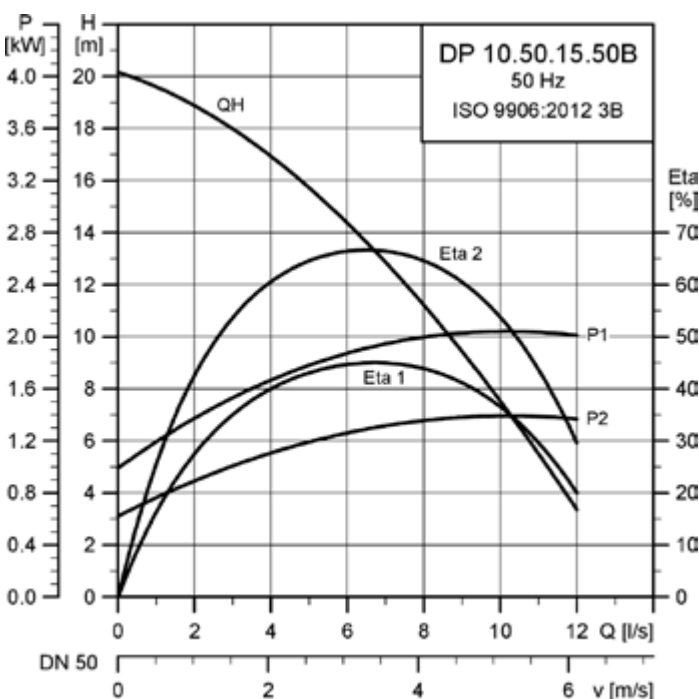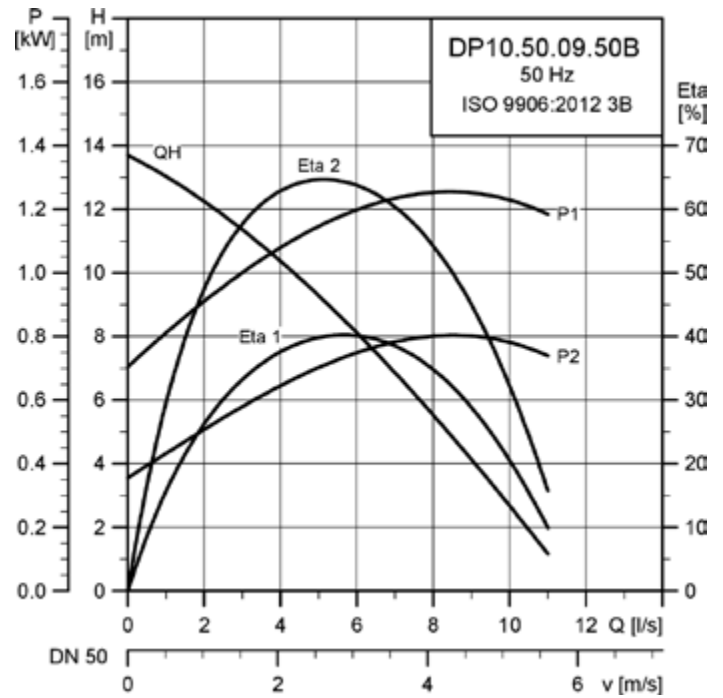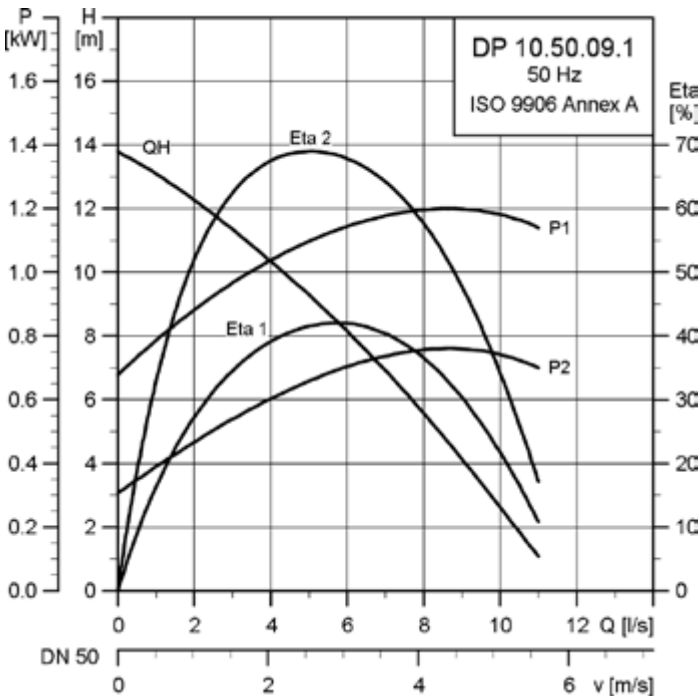

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5kW)








BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 30 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW): BOMBAS DE ACHIQUE Y EFLUENTE EN FUNDICIÓN - 30MM PASO DE SÓLIDOS

La bomba GRUNDFOS EF es una bomba portátil para aplicaciones domésticas e industriales.

La bomba tiene un impulsor semiabierto para paso libre de 30 mm y es adecuado para bombeo:

- drenaje y agua superficial con pequeñas impurezas
- aguas residuales con fibras, p. de lavanderías
- aguas residuales sin descarga de inodoros
- aguas residuales de edificios comerciales sin descarga de inodoro

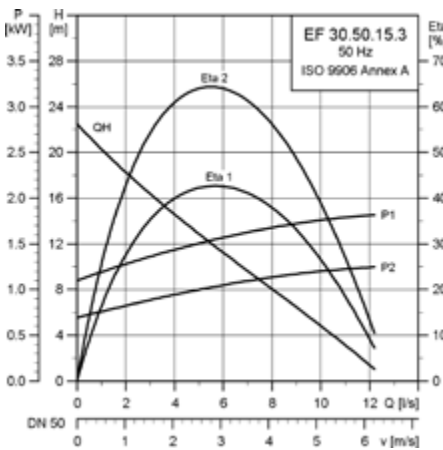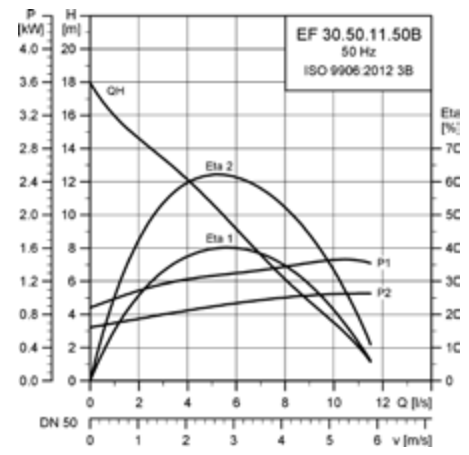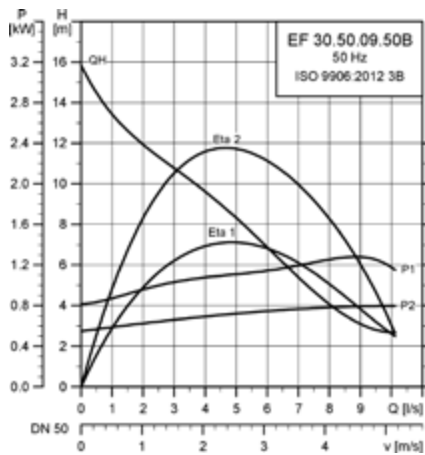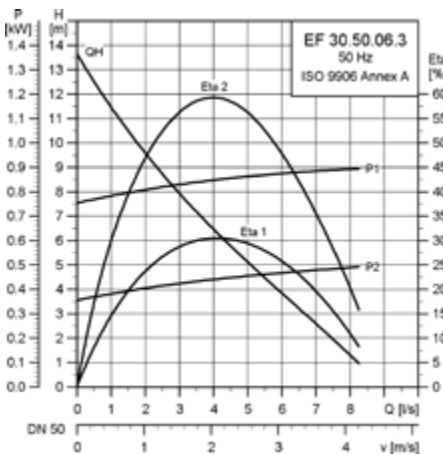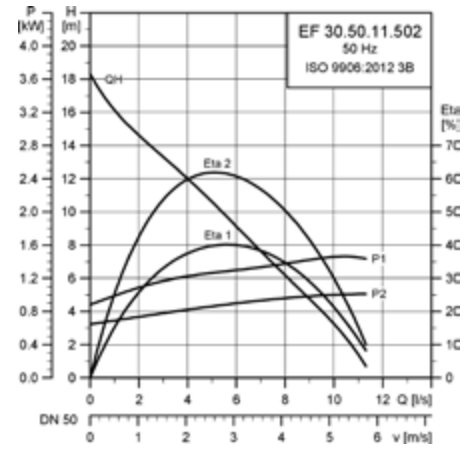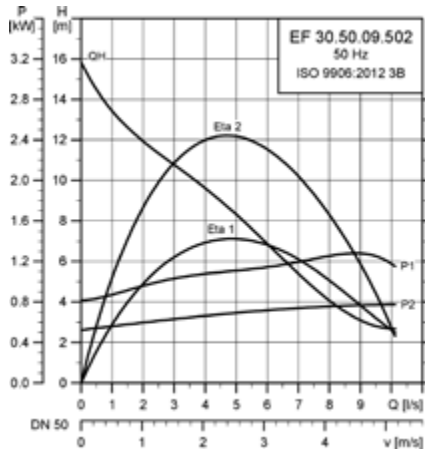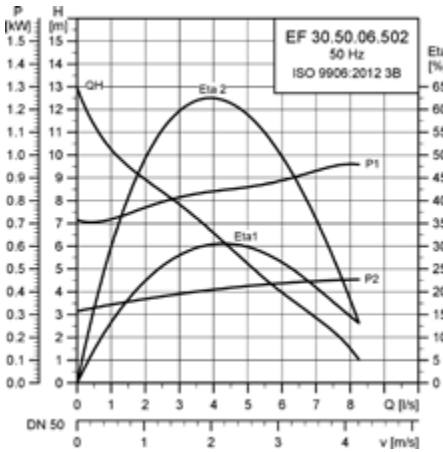

- Cable de conexión con clavija
- Conexión de abrazadera de acero inoxidable única, para el montaje fácil y seguro del motor y la carcasa de la bomba
- Impulsor Semiabierto
- Cierre mecánico único de cartucho
- Diseño modular
- Tiempo de inactividad mínimo.

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 30 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW): BOMBAS DE ACHIQUE Y EFLUENTE EN FUNDICIÓN - 30MM PASO DE SÓLIDOS

Líquido bombeado:	Valor de pH: 4-10
Temperatura del líquido:	0°C a + 40°C Para periodos más cortos (máximo 3 minutos) se permite una temperatura de hasta +60 °C (solamente versiones no Ex).
Impulsor:	semiabierto de 30 mm de paso de sólidos
Clase de aislamiento:	F (155 °C)
Grado de protección:	IP 68
Longitud de cable:	Estándar 10 m Bajo pedido: 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cables de alimentación apantallados para convertidores de frecuencia
Condiciones de funcionamiento:	S1 > completamente sumergida S3 > parcialmente sumergida
Diámetro de descarga:	50 mm
Tensión de alimentación:	502: 1x230 V, arranque directo [DOL] 50 Hz 50B: 3 x 400-415 V, arranque directo [DOL] 50 Hz
Versión «E»:	Versión electrónica con funciones AUTOADAPT La bomba puede funcionar sin caja de control o interruptor de flotador. No se debe usar con convertidor de frecuencia Bombas con nivel integrado y sensores de funcionamiento en seco, protección de motor. Alternancia de bomba automática, salida de relé de alarma, funcionamiento autónomo y supervisión. Interfaz de comunicación disponible
Versión «A»:	bomba conectada a una caja de control CU 100



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Flotador & cuadro	Ex	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V DOL						EF30.50.06.2.1.502	96106546	1.495,00
R 2	0.60	4.8	•	•	•	EF30.50.06.A.2.1.502	96106548	1.965,00
			•			EF30.50.06.EX.2.1.502	96106547	1.802,00
R 2	0.90	6.1	•	•	•	EF30.50.06.E.2.1.502	96877508	2.436,00
			•			EF30.50.06.E.EX.2.1.502	96877512	2.705,00
			•	•	•	EF30.50.09.2.1.502	96115111	1.604,00
			•			EF30.50.09.A.2.1.502	96115113	2.074,00
			•			EF30.50.09.EX.2.1.502	96115112	1.917,00
			•			EF30.50.09.E.2.1.502	96877515	2.535,00
R 2	1.10	7.4	•	•	•	EF30.50.09.E.EX.2.1.502	96877518	2.804,00
			•			EF30.50.11.2.1.502	96106554	1.716,00
			•	•	•	EF30.50.11.A.2.1.502	96106556	2.186,00
			•			EF30.50.11.EX.2.1.502	96106555	2.035,00
			•			EF30.50.11.E.2.1.502	96875101	2.636,00
			•			EF30.50.11.E.EX.2.1.502	96878446	2.905,00
3 x 400-415 V DOL						EF30.50.06.2.50B	96106550	1.495,00
R 2	0.60	2.3/2.3	•	•	•	EF30.50.06.A.2.50B	96106552	1.965,00
			•			EF30.50.06.EX.2.50B	96106551	1.802,00
R 2	0.90	2.8/2.8	•	•	•	EF30.50.06.E.2.50B	96877510	2.436,00
			•			EF30.50.06.E.EX.2.50B	96877514	2.705,00
			•	•	•	EF30.50.09.2.50B	96115115	1.604,00
			•			EF30.50.09.A.2.50B	96115117	2.074,00
			•			EF30.50.09.EX.2.50B	96115116	1.917,00
			•			EF30.50.09.E.2.50B	96877516	2.535,00
R 2	1.10	3.1/3.1	•	•	•	EF30.50.09.E.EX.2.50B	96877532	2.804,00
			•			EF30.50.11.2.50B	96106558	1.716,00
			•	•	•	EF30.50.11.A.2.50B	96106560	2.186,00
			•			EF30.50.11.EX.2.50B	96106559	2.035,00
			•			EF30.50.11.E.2.50B	96878445	2.636,00
			•			EF30.50.11.E.EX.2.50B	96878447	2.905,00
R 2	1.50	3.8/3.8	•	•	•	EF30.50.15.2.50B	96104196	1.960,00
			•			EF30.50.15.A.2.50B	96104198	2.455,00
			•	•	•	EF30.50.15.EX.2.50B	96104197	2.188,00
			•			EF30.50.15.E.2.50B	96878448	2.768,00
			•			EF30.50.15.E.EX.2.50B	96878449	3.037,00

SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)






BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN

Bomba centrífuga de una sola etapa, no autocebante, diseñada para el manejo de aguas residuales, agua de proceso y aguas residuales crudas no filtradas.

La bomba está diseñada para operaciones intermitentes y continuas en instalaciones sumergidas.

El revolucionario impulsor S-tube® proporciona un paso esférico libre de sólidos de hasta 50 mm y es adecuado para aguas residuales con un contenido de materia seca de hasta 3%.

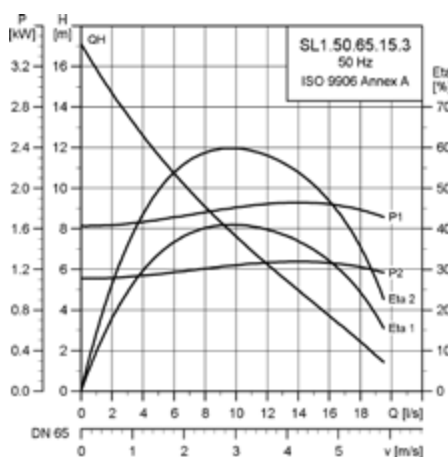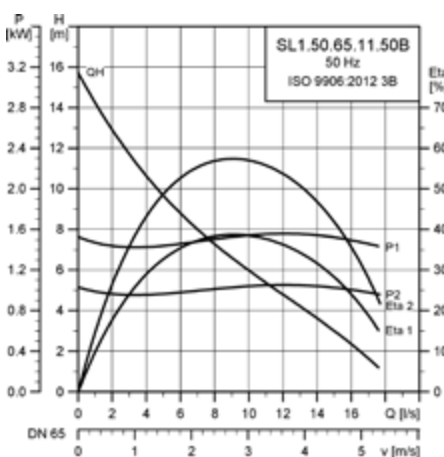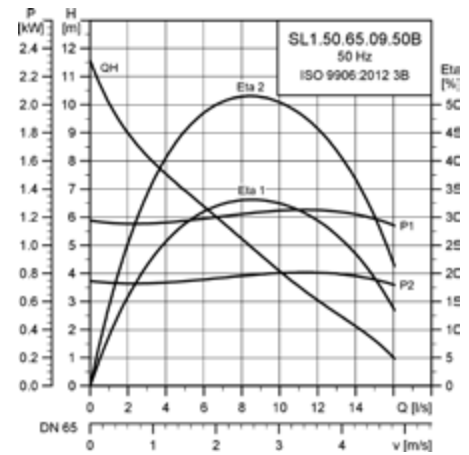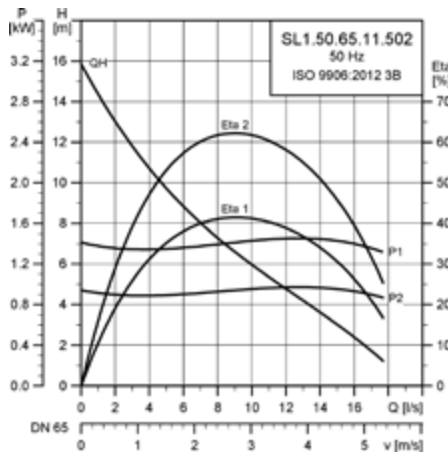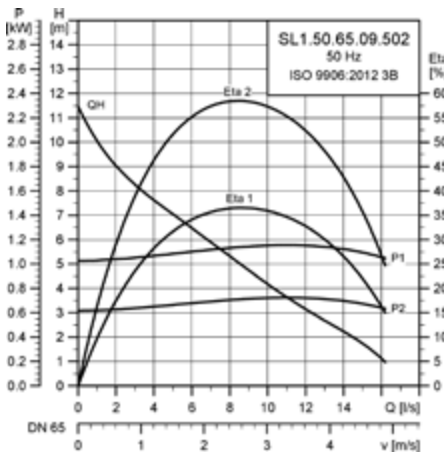

SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN

Líquido bombeado:	Valor de PH: 4-10
Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para versiones "Ex")
Impulsor:	impulsor monocanal
Clase de aislamiento:	F (155 °C) - previa solicitud: H
Temperatura:	F (105 °C)
Grado de protección:	IP 68
Cable de alimentación:	Longitud estándar 10 m
Longitudes alternativas:	15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia
Condiciones de trabajo:	S1 > completamente sumergida S3 > parcialmente sumergida
Conexión de descarga:	50 mm
Tensión:	502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL] 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]
Versión "E":	Versión electrónica con funciones AUTOadapt - no apta para unidad de frecuencia externa
Versión "A":	Bomba conectada al controlador CU100
Prot. térmica:	Interruptor térmico



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Flotador & cuadro	Ex	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros						
1 x 230 V DOL														
65	0.90	6.1	•	•	•	SL1.50.65.09.2.1.502	96106562	1.723,00						
						SL1.50.65.09.A.2.1.502	96106564	2.400,00						
						SL1.50.65.09.E.2.1.502	96878450	2.658,00						
						SL1.50.65.09.EX.2.1.502	96106563	2.039,00						
						SL1.50.65.09.E.EX.2.1.502	96878452	2.926,00						
						SL1.50.65.11.2.1.502	96104125	1.955,00						
65	1.10	7.4	•	•	•	SL1.50.65.11.A.2.1.502	96104127	2.421,00						
						SL1.50.65.11.E.2.1.502	96878454	2.870,00						
						SL1.50.65.11.EX.2.1.502	96104126	2.284,00						
						SL1.50.65.11.E.EX.2.1.502	96878456	3.139,00						
						3 x 400-415 V DOL								
						65	0.90	2.8	•	•	•	SL1.50.65.09.2.50B	96106566	1.723,00
SL1.50.65.09.A.2.50B	96106570	2.188,00												
SL1.50.65.09.E.2.50B	96878451	2.658,00												
SL1.50.65.09.EX.2.50B	96106568	2.039,00												
SL1.50.65.09.E.EX.2.50B	96878453	2.926,00												
SL1.50.65.11.2.50B	96104129	1.955,00												
65	1.10	3.1	•	•	•	SL1.50.65.11.A.2.50B	96104133	2.421,00						
						SL1.50.65.11.E.2.50B	96878455	2.870,00						
						SL1.50.65.11.EX.2.50B	96104131	2.284,00						
						SL1.50.65.11.E..EX.2.50B	96878457	3.139,00						
						SL1.50.65.15.2.50B	96104118	2.524,00						
						SL1.50.65.15.A.2.50B	96104122	3.013,00						
65	1.50	3.8	•	•	•	SL1.50.65.15.E.2.50B	96878458	3.275,00						
						SL1.50.65.15.EX.2.50B	96104120	2.750,00						
						SL1.50.65.15.E.EX.2.50B	96878472	3.544,00						
						SL1.50.65.15.E.EX.2.50B	96878472	3.544,00						

SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)






BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS RESIDUALES EN FUNDICIÓN CON IMPULSOR VÓRTEX - 65 MM DE PASO LIBRE

Bomba centrífuga de una sola etapa, no autocebante, diseñada para el manejo de aguas residuales, agua de proceso y aguas residuales crudas no filtradas.

La bomba está diseñada para operaciones intermitentes y continuas en instalaciones sumergidas.

El eficiente impulsor SuperVortex proporciona paso de fibras largas y sólidos de hasta 65 mm y es adecuado para aguas residuales con un contenido de materia seca de hasta 5%

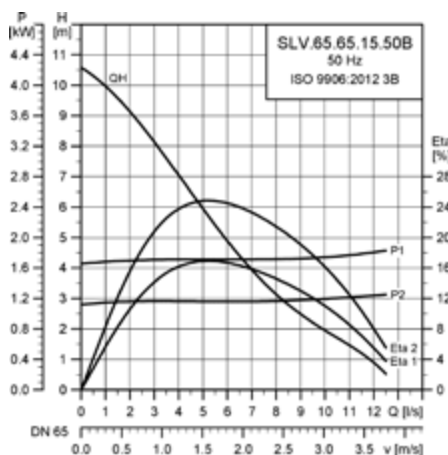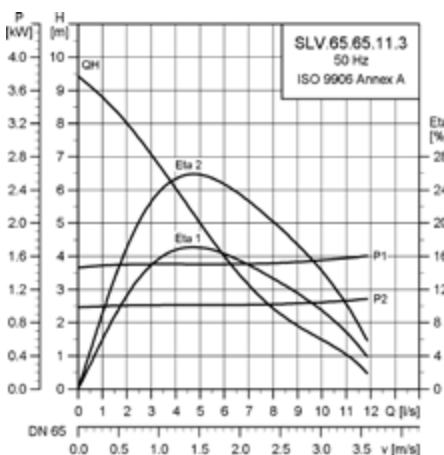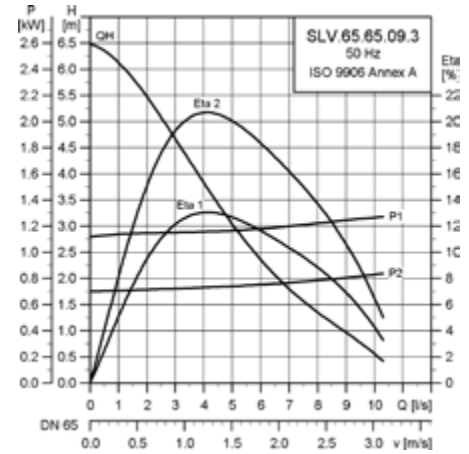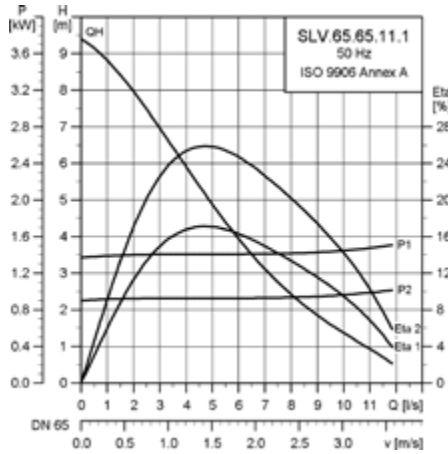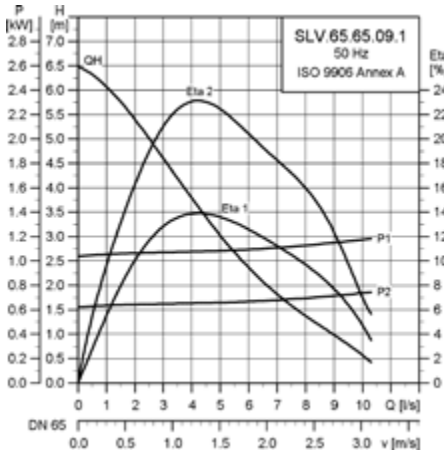

SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS RESIDUALES EN FUNDICIÓN CON IMPULSOR VÓRTEX - 65 MM DE PASO LIBRE

Líquido bombeado:	Valor de PH: 4-10
Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para versiones "Ex")
Impulsor:	SuperVortex
Clase de aislamiento:	F (155 °C) - previa solicitud: H
Temperatura:	F (105 °C)
Grado de protección:	IP 68
Cable de alimentación:	Longitud estándar 10 m
Longitudes alternativas:	15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia
Condiciones de trabajo:	S1 > completamente sumergida S2 > parcialmente sumergida
Conexión de descarga:	50 mm
Tensión:	502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL] 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]
Versión "E":	Versión electrónica con funciones AUTOadapt - no apta para unidad de frecuencia externa
Versión "A":	Bomba conectada al controlador CU100
Prot. térmica:	Interruptor térmico



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Flotador & cuadro	Ex	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros						
1 x 230 V DOL														
65	0.90	6.1	•	•	•	SLV.65.65.09.2.1.502	96115119	1.700,00						
						SLV.65.65.09.A.2.1.502	96115121	2.166,00						
						SLV.65.65.09.E.2.1.502	96878474	2.637,00						
						SLV.65.65.09.EX.2.1.502	96115120	2.016,00						
						SLV.65.65.09.E.EX.2.1.502	96878476	2.906,00						
						SLV.65.65.11.2.1.502	96106573	1.909,00						
65	1.10	7.4	•	•	•	SLV.65.65.11.A.2.1.502	96106575	2.374,00						
						SLV.65.65.11.E.2.1.502	96882685	2.828,00						
						SLV.65.65.11.EX.2.1.502	96106574	2.235,00						
						SLV.65.65.11.E.EX.2.1.502	96878480	3.097,00						
						3 x 400-415 V DOL								
						65	0.90	2.8-2.8	•	•	•	SLV.65.65.09.2.50B	96115123	1.700,00
SLV.65.65.09.A.2.50B	96115125	2.166,00												
SLV.65.65.09.E.2.50B	96878475	2.637,00												
SLV.65.65.09.EX.2.50B	96115124	2.016,00												
SLV.65.65.09.E.EX.2.50B	96878477	2.906,00												
SLV.65.65.11.2.50B	96106577	1.851,00												
65	1.10	3.1-3.1	•	•	•	SLV.65.65.11.A.2.50B	96106579	2.374,00						
						SLV.65.65.11.E.2.50B	96882686	2.828,00						
						SLV.65.65.11.EX.2.50B	96106578	2.235,00						
						SLV.65.65.11.E.EX.2.50B	96878481	3.097,00						
						SLV.65.65.15.2.50B	96104192	2.475,00						
						SLV.65.65.15.A.2.50B	96104194	2.964,00						
65	1.50	3.8-3.8	•	•	•	SLV.65.65.15.E.2.50B	96878503	3.233,00						
						SLV.65.65.15.EX.2.50B	96104193	2.701,00						
						SLV.65.65.15.E.EX.2.50B	96878504	3.501,00						










SEG / SEG Autoadapt

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► BOMBAS TRITURADORAS DE HIERRO FUNDIDO

SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

Las bombas SEG de Grundfos son bombas sumergibles con descarga horizontal, diseñadas específicamente para bombeo presurizado de aguas residuales con descarga desde inodoros.

Las bombas SEG están equipadas con un sistema de triturado, para convertir sólidos destructibles en piezas pequeñas para que puedan ser llevados a través de tuberías de un diámetro relativamente pequeño

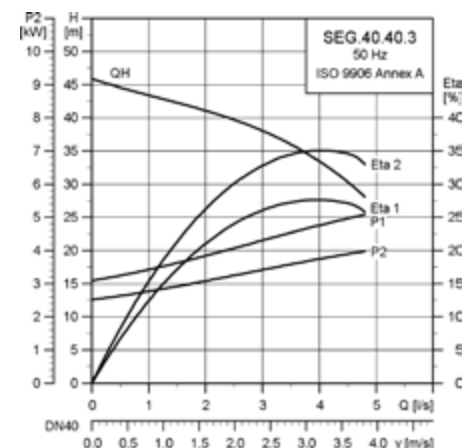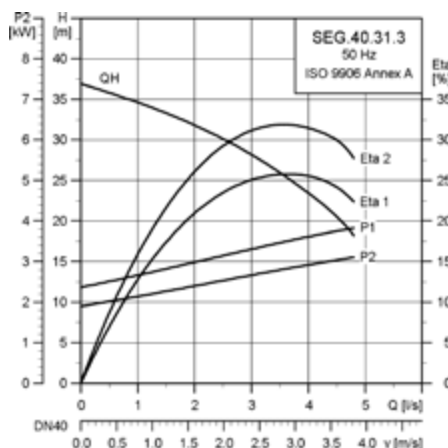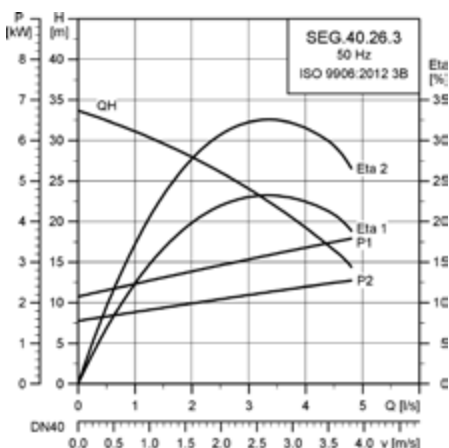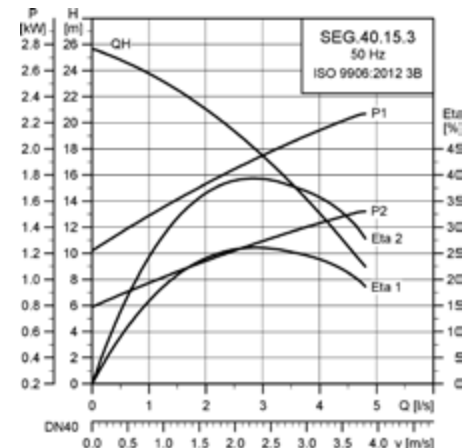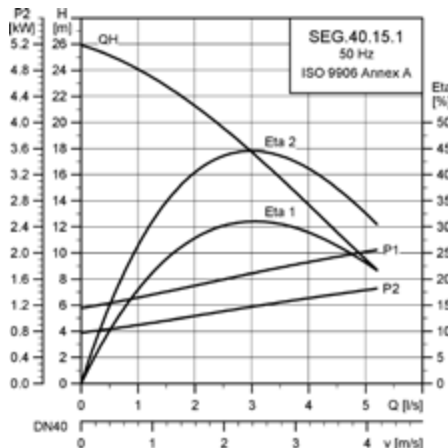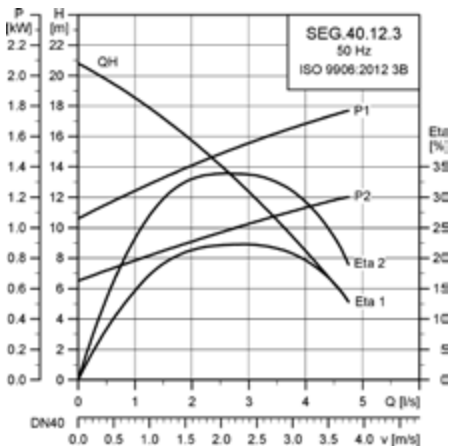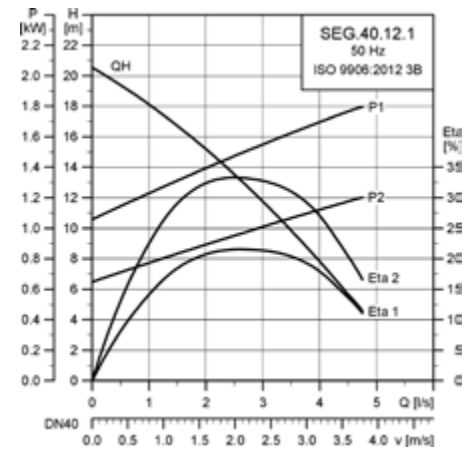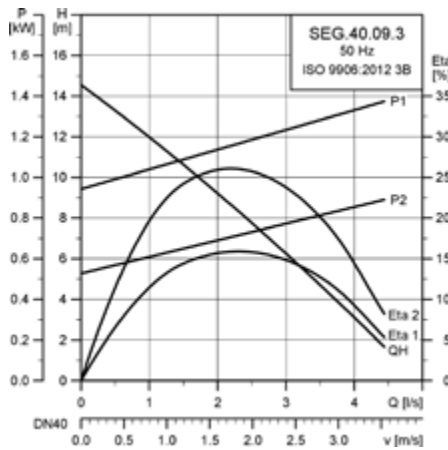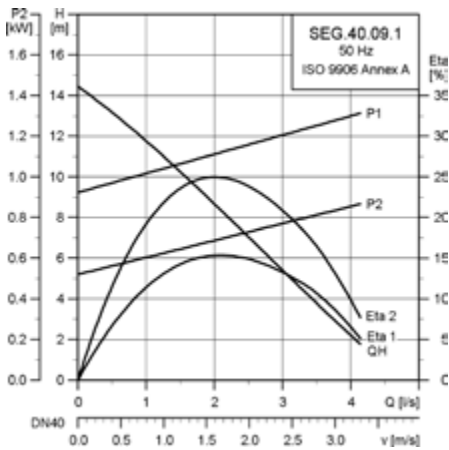

SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

Líquido bombeado:	Valor de pH: 4-10
Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para versiones "Ex")
Impulsor:	Sistema triturador Grindex
Clase de aislamiento:	F (155 °C)- Bajo pedido: H
Clase de temperatura:	F (155 °C)
Grado de protección:	IP 68
Cable de red:	Longitud estándar 10 m
Longitudes alternativas:	15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia
Condiciones de trabajo:	S1 > completamente sumergida S2 > parcialmente sumergida
Tensión:	502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL] 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]
Versión "E":	Versión electrónica con función AUTOadapt - no apta para variador de frecuencia externo
Versión "A":	Bomba conectada a un controlador CU100
Prot. térmica:	Interruptor térmico



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Ex	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V DOL							
DN 40	0.90	6			SEG.40.09.2.1.502	96075893	1.945,00
		8.1		•	SEG.40.09.E.2.1.502	96878505	2.815,00
		6	•		SEG.40.09.EX.2.1.502	96075894	2.151,00
		8.1	•	•	SEG.40.09.E.EX.2.1.502	96878507	3.073,00
DN 40	1.20	8		•	SEG.40.12.2.1.502	96075901	1.945,00
		8.2	•		SEG.40.12.E.2.1.502	96878509	2.815,00
		8.2	•	•	SEG.40.12.EX.2.1.502	96075902	2.151,00
		8.2	•	•	SEG.40.12.E.EX.2.1.502	96878512	3.073,00
DN 40	1.50	12		•	SEG.40.15.2.1.502	98280724	2.130,00
				•	SEG.40.15.E.2.1.502	98280726	3.047,00
3 x 400-415 V DOL							
DN 40	0.90	3			SEG.40.09.2.50B	96075897	1.945,00
		2.7/2.7		•	SEG.40.09.E.2.50B	96878506	2.815,00
		3	•		SEG.40.09.EX.2.50B	96075898	2.151,00
		2.7/2.7	•	•	SEG.40.09.E.EX.2.50B	96878508	3.073,00
DN 40	1.20	3		•	SEG.40.12.2.50B	96075905	1.945,00
		3.2/3.2		•	SEG.40.12.E.2.50B	96878510	2.815,00
		3	•		SEG.40.12.EX.2.50B	96075906	2.151,00
		3.2/3.2	•	•	SEG.40.12.E.EX.2.50B	96878513	3.073,00
DN 40	1.50	4		•	SEG.40.15.2.50B	96075909	2.196,00
		3.8/3.8		•	SEG.40.15.E.2.50B	96878514	3.047,00
		4	•		SEG.40.15.EX.2.50B	96075910	2.342,00
		3.8/3.8	•	•	SEG.40.15.E.EX.2.50B	96878515	3.226,00
DN 40	2.60	6		•	SEG.40.26.2.50B	96075913	2.726,00
		6.1/6.1		•	SEG.40.26.E.2.50B	96878516	3.634,00
		6	•		SEG.40.26.EX.2.50B	96075914	2.851,00
		6.1/6.1	•	•	SEG.40.26.E.EX.2.50B	96878517	3.819,00
DN 40	3.10	7		•	SEG.40.31.2.50B	96075915	2.823,00
		6.3/6.3		•	SEG.40.31.E.2.50B	96878518	3.725,00
		7	•		SEG.40.31.EX.2.50B	96075916	2.949,00
		6.3/6.3	•	•	SEG.40.31.E.EX.2.50B	96878519	3.909,00
DN 40	4.00	8		•	SEG.40.40.2.50B	96075917	3.294,00
		8.2/8.2		•	SEG.40.40.E.2.50B	96878520	4.160,00
		8	•		SEG.40.40.EX.2.50B	96075918	3.440,00
		8.2/8.2	•	•	SEG.40.40.E.EX.2.50B	96878521	4.363,00




SEG / SEG Autoadapt

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► BOMBAS TRITURADORAS DE HIERRO FUNDIDO

SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

Las bombas SEG de Grundfos son bombas sumergibles con descarga horizontal, diseñadas específicamente para bombeo presurizado de aguas residuales con descarga desde inodoros.

Las bombas SEG están equipadas con un sistema de triturado, para convertir sólidos destructibles en piezas pequeñas para que puedan ser llevados a través de tuberías de un diámetro relativamente pequeño

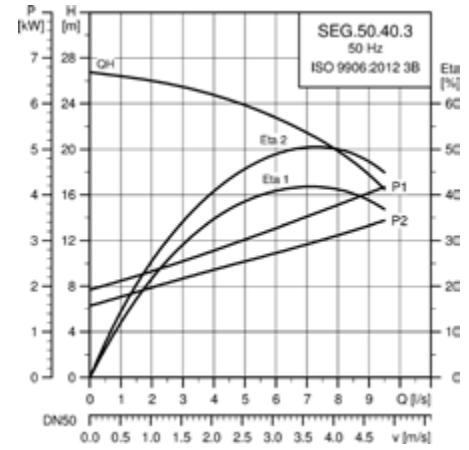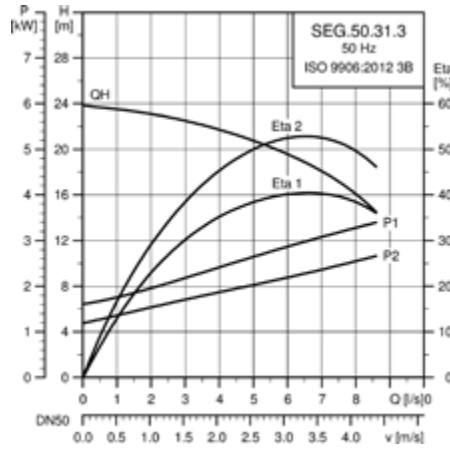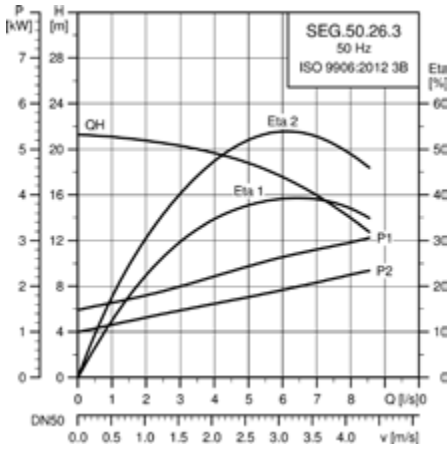

SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

Líquido bombeado:	Valor de pH: 4-10
Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para versiones "Ex")
Impulsor:	Sistema triturador Grindex
Clase de aislamiento:	F (155 °C)- Bajo pedido: H
Clase de temperatura:	F (155 °C)
Grado de protección:	IP 68
Cable de red:	Longitud estándar 10 m
Longitudes alternativas:	15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia
Condiciones de trabajo:	S1 > completamente sumergida S2 > parcialmente sumergida
Tensión:	502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL] 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]
Versión "E":	Versión electrónica con función AUTOadapt - no apta para variador de frecuencia externo
Versión "A":	Bomba conectada a un controlador CU100
Prot. térmica:	Interruptor térmico



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros
3 x 400-415 V DOL						
DN 50	2.60	6	•	SEG.50.26.2.50B	99274384	2.863,00
		6.1/6.1		SEG.50.26.E.2.50B	99274434	3.815,00
DN 50	3.10	7	•	SEG.50.31.2.50B	99274386	2.965,00
		6.3/6.3		SEG.50.31.E.2.50B	99274436	3.911,00
DN 50	4.00	8	•	SEG.50.40.2.50B	99274388	3.459,00
		8.2/8.2		SEG.50.40.E.2.50B	99274438	4.366,00



AGITADORES, ACELERADORES DE CORRIENTE, EYECTORES Y DIFUSORES


Los agitadores, aceleradores de corriente y bombas de recirculación de Grundfos van desde los agitadores a pequeña escala (ideales para estaciones de bombeo prefabricadas) hasta aceleradores de corriente a gran escala creados para grandes tanques y depósitos y bombas recirculadoras, para mover grandes caudales a baja altura (una exigencia muy habitual en las plantas de tratamiento) para la recirculación entre los tanques de procesos.



MEJORE SU FORMACIÓN AHORA

La nueva Grundfos Ecademy es la plataforma de formación online y gratuita que le ofrece un amplio programa de formación y las últimas innovaciones en el mundo del bombeo. Desde cualquier ordenador, tablet o smart-phone, puede ampliar su formación gracias a los videos, presentaciones, artículos y elementos interactivos.

www.grundfos.es/ecademy

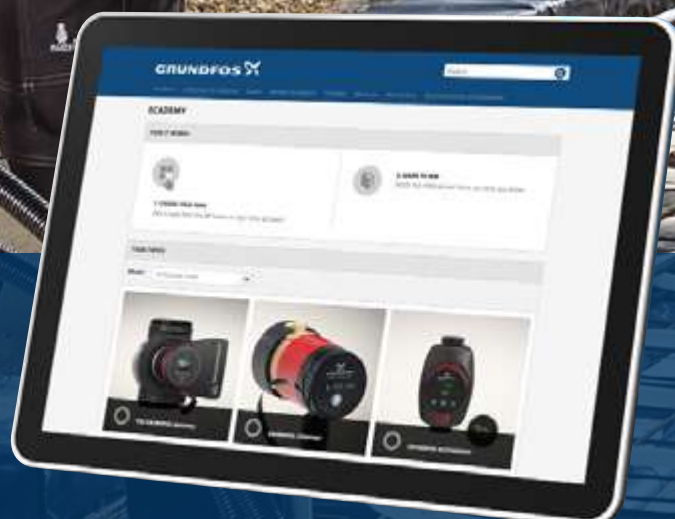

SE1/SEV: Bombas de aguas residuales para instalación seca o sumergida

Tipos de instalación:

- > Instalación seca: horizontal o vertical
- > Instalación sumergida en sistema de autoacoplamiento
- > Instalación sumergida, independiente sobre soporte anular

Gama de productos:

- > Versión estándar: Alojamiento de bomba en fundición, impulsor y cubierta del motor EN-GJL-200/250
- > Versión con sensor: Bomba con Pt1000 en los bobinados del estator, sensor WIO sensor e interruptor de humedad en el motor
- > Especificaciones sobre materiales:
 - Q: Impulsor en acero inoxidable, alojamiento de bomba y cubierta del motor (parte superior) conforme a EN-GJL-200/250
 - R: Por completo en acero inoxidable conforme a EN 1,4408
 - S: Alojamiento de bomba en acero inoxidable, otras piezas en acero inoxidable EN-GJL-250 (disponible para versiones específicas)
 - D: Bomba en acero inoxidable, EN 1.4517/1.4539 (disponible para versiones específicas - previa solicitud)
- > Motores resistentes a explosiones para entornos potencialmente explosivos.

Modelos de impulsores:

- > Impulsor de S-tube o Supervortex

Motor:

- > 2 polos (3.000 min⁻¹) o 4 polos (1.500 min⁻¹)
- > Motor trifásico 50 Hz con tensiones:
 - (0D: 380-415V, arranque directo/1D: 380-415V, Y/D/0E: 220-240 V, arranque directo/1E: 220 - 240 V, Y/D)

Clase de aislamiento: F (155 °C)

Grado de protección: IP 68

- > Todos los modelos de bomba están diseñados para el funcionamiento de un convertidor de frecuencia
- > Máximo 20 arranques por hora.
- > Valor de pH de 4 a 14
- > Profundidad máxima de instalación: 20 m



SL1/SLV: Bombas de aguas residuales para instalación sumergida

SL1/SLV

Tipos de instalación:

- > Instalación sumergida en sistema de autoacoplamiento
- > Instalación sumergida, independiente sobre soporte anular

Gama de productos:

- > Versión estándar: Alojamiento de bomba en fundición, impulsor y cubierta del motor EN-GJL-200/250
- > Versión con sensor: Pt1000 en los bobinados del estator, sensor WIO sensor e interruptor de humedad en el motor
- > Especificaciones sobre materiales:
 - Estándar: Impulsor SuperVortex: EN-GJL-200, S-Tube: EN-GJL-250, Bomba/alojamiento de motor EN-GJL-200
 - Q: Impulsor en acero inoxidable DIN W.N.º 1,4408, bomba/alojamiento de motor conforme a EN-GJL-200
- > Motores resistentes a explosiones para entornos potencialmente explosivos., clasificación «Ex»
 - Arranque directo, bomba sin sensor *CE 0344 II 2 G Ex c d IIB T4*
 - Arranque directo, bomba con sensor *CE 0344 II 2 G Ex c d mb IIB T4*
 - Bomba con control de frecuencia externo, sin sensor *CE 0344 II 2 G Ex c d IIB T3*
 - Bomba con control de frecuencia externo, con sensor *CE 0344 II 2 G Ex c d mb IIB T3*

Modelos de impulsores:

- > Impulsor de S-tube o Supervortex

Motor

- > 2 polos (3.000 min⁻¹) o 4 polos (1.500 min⁻¹)
- > Motor trifásico 50 Hz con tensiones
 - (0D: 380-415V, arranque directo | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, arranque directo | 1E: 220 - 240 V, Y/D)

Clase de aislamiento: F (155 °C)

Grado de protección: IP 68

- > Todos los modelos de bomba están diseñados para el funcionamiento de un convertidor de frecuencia
- > Las bombas están diseñadas para un funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora.
- > Valor de pH de 6,5 a 14 y de 6 a 14 con impulsor SS
- > Temperatura del líquido de +0 °C a +40 °C, y corta (hasta 3 minutos) +60 °C solo para versiones no EX
- > Cuando están sumergidas por completo, las bombas también pueden funcionar de manera continua (S1).
- > Observación: Las bombas resistentes a explosiones siempre deben estar sumergidas por completo.
- > Profundidad máxima de instalación: 20 m



SE1/SEV: Bombas de aguas residuales para instalación seca o sumergida







	SE	1	.80	.80	.40	.A	.Ex	.4	.5	1D
Gama de bombas	Bomba Grundfos de aguas fecales y residuales									
SE										
Material	Estándar									
[]										
1	Impulsor de S-tube									
V	Impulsor SuperVortex (paso libre)									
Conducto de bomba	Tamaño máximo de sólidos [mm]									
80										
Descarga de bomba	Diámetro nominal de la conexión de descarga de la bomba [mm]									
80										
Potencia de salida, P2	P2 = código de denominación de modelo/10 [kW]									
40										
Versión con sensor	Estándar									
[]										
A	Versión con sensor									
Versión de bomba	Bomba no resistente a explosiones (estándar)									
[]										
Ex	Bomba resistente a explosiones									
Número de polos	2 polos, 3000 min-1, 50 Hz									
2										
4	4 polos, 1500 min-1, 50 Hz									
Número de fases	Motor trifásico									
[]										
Frecuencia de red	50 Hz									
5										
Tensión de suministro y método de arranque										
Generación	Primera generación									
[]										
A	Segunda generación									
B	Tercera generación, etc.									
El código de generación distingue entre bombas estructuralmente diferentes con la misma calificación energética.										
Materiales de bomba	Impulsor en acero inoxidable, alojamiento de bomba y parte superior del motor conforme a EN-GJL-200/250									
[]										
Q	Impulsor en acero inoxidable según EN 1.4408, alojamiento de bomba en fundición y parte superior del motor según EN-GJL-250									
S	Alojamiento de bomba en acero inoxidable, impulsor, brida intermedia (conforme a EN 1.4408) (bajo pedido)									
R	Bomba sumergible fabricada por completo en acero inoxidable conforme a 1.4408									
D	Alojamiento de bomba en acero inoxidable conforme a EN 1.4517/1,4539 (disponible previa solicitud).									

7

Bombas Ex en SS con sensores no disponibles en materiales S, R y D.

SE1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

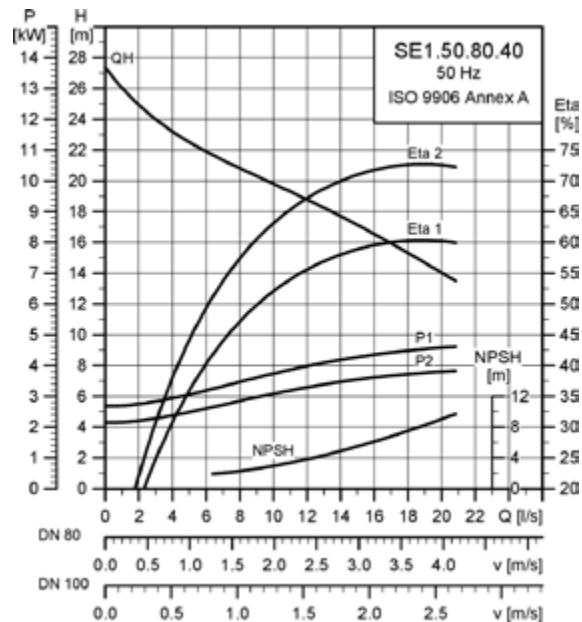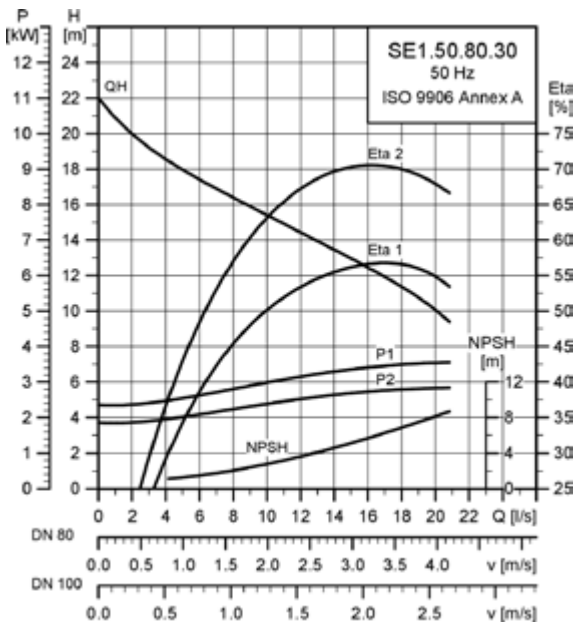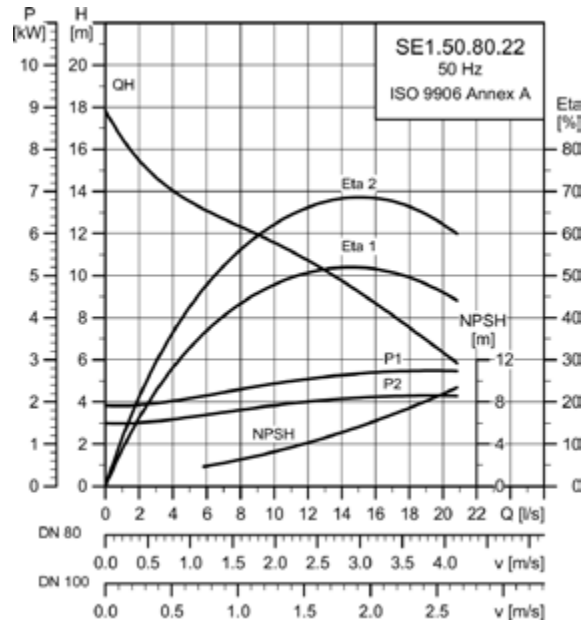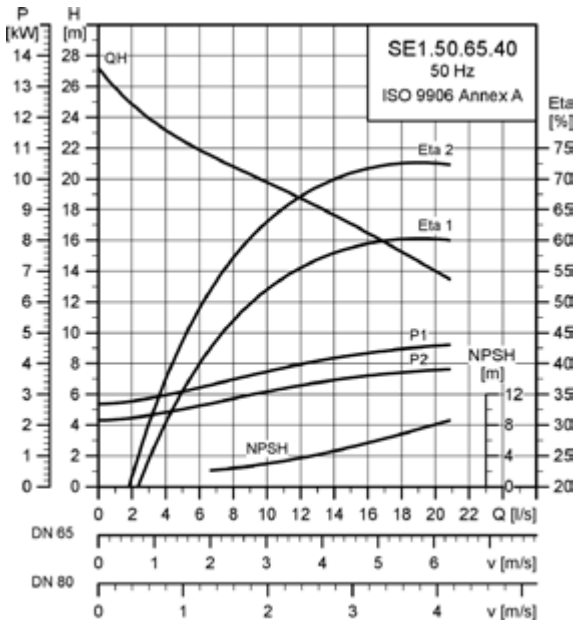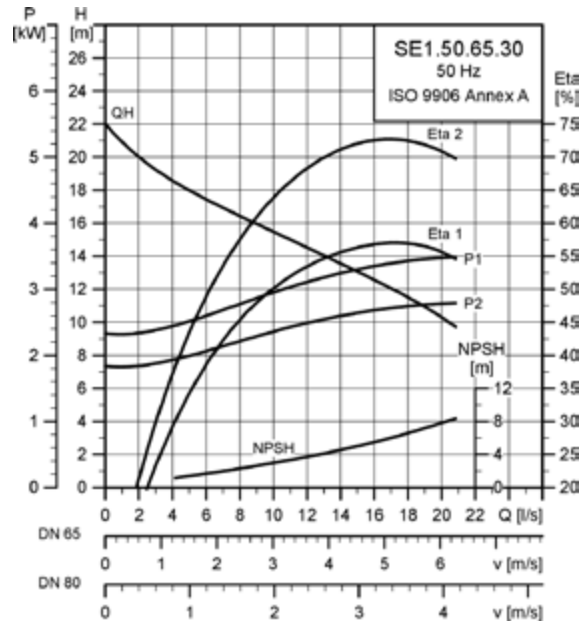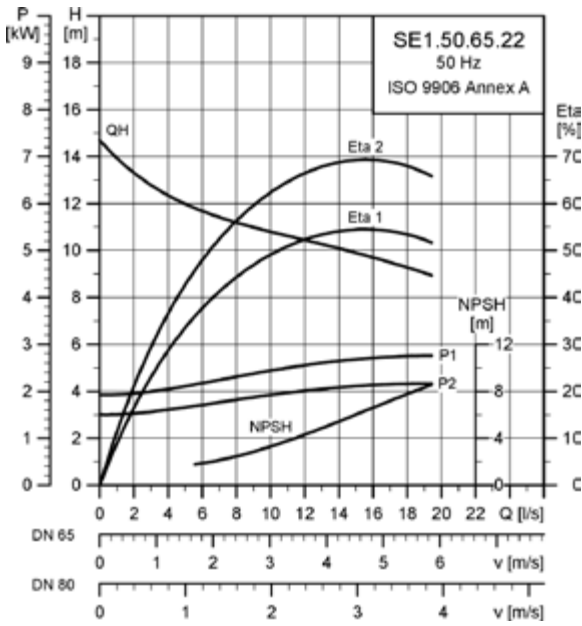

SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Tipos de impulsor:	S-tube
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX
Nota:	Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1). Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m









MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 50 mm / Descarga: DN 65									
3 x 380-415 V DOL									
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•	•	SE1.50.65.22	96047509	4.143,00
					•	•	SE1.50.65.22	96177629	5.176,00
					•	•	SE1.50.65.22	96177673	5.700,00
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•	•	SE1.50.65.30	96047517	4.483,00
					•	•	SE1.50.65.30	96177630	5.515,00
					•	•	SE1.50.65.30	96177674	6.084,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•	•	SE1.50.65.40	96047525	5.502,00
					•	•	SE1.50.65.40	96177631	6.535,00
					•	•	SE1.50.65.40	96177675	7.182,00
Paso libre: 50 mm / Descarga: DN 80									
3 x 380-415 V DOL									
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•	•	SE1.50.80.22	96047981	4.213,00
					•	•	SE1.50.80.22	96177632	5.246,00
					•	•	SE1.50.80.22	96177676	5.713,00
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•	•	SE1.50.80.30	96047989	4.552,00
					•	•	SE1.50.80.30	96177633	5.584,00
					•	•	SE1.50.80.30	96177677	6.104,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•	•	SE1.50.80.40	96047997	5.569,00
					•	•	SE1.50.80.40	96177634	6.602,00
					•	•	SE1.50.80.40	96177678	7.191,00

SE1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

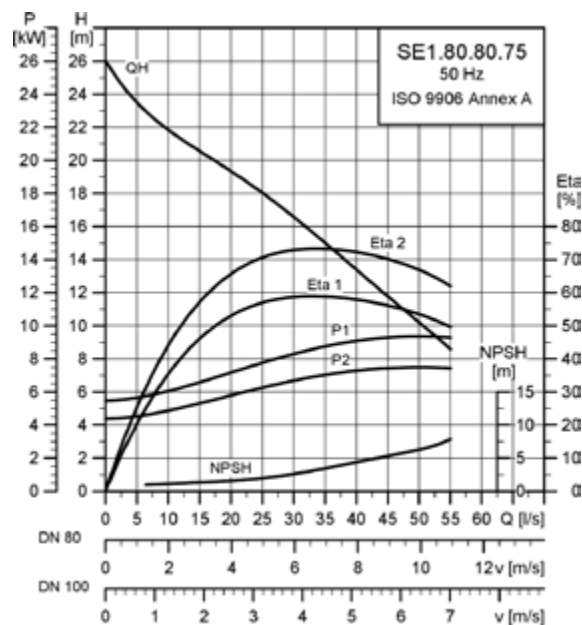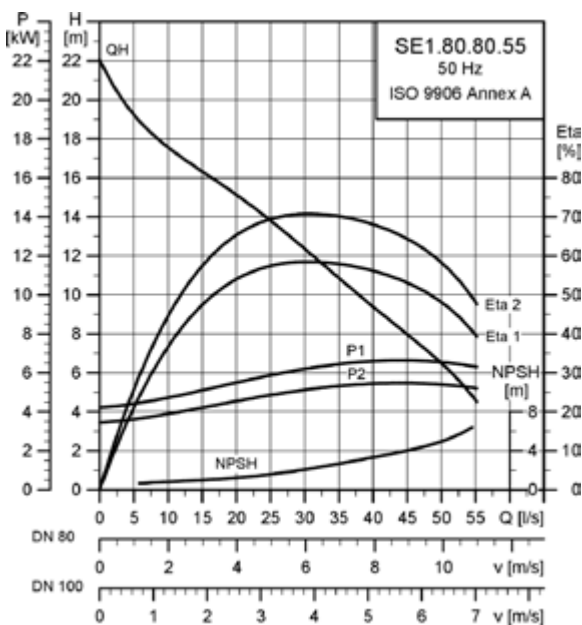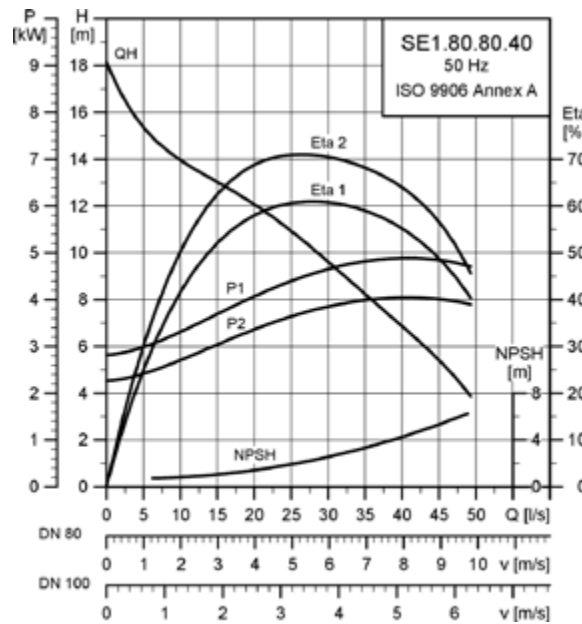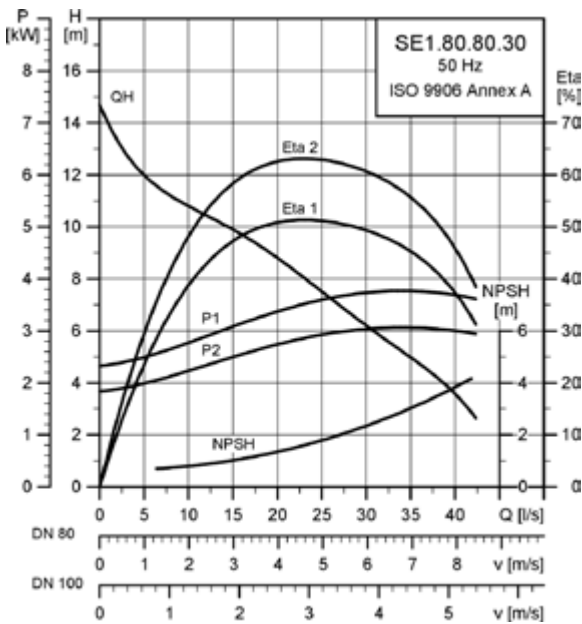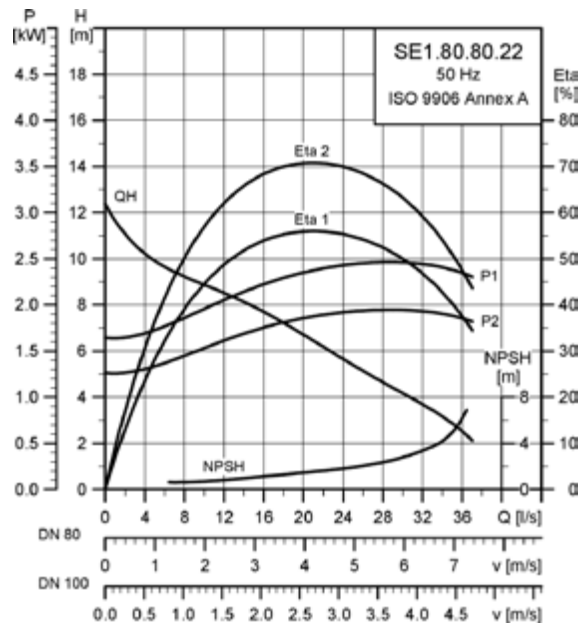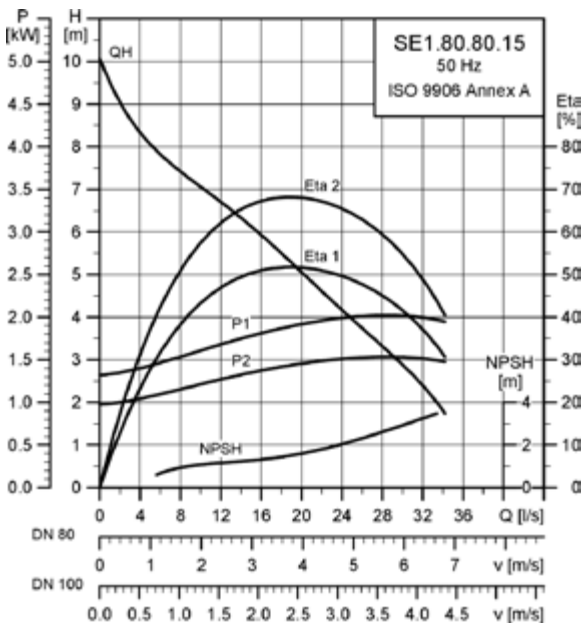

SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Tipos de impulsor:	S-tube
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX
Nota:	Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1). Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m









MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 80									
3 x 380-415 V DOL									
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•		SE1.80.80.15	96047533	4.584,00
					•	•	SE1.80.80.15	96177635	5.469,00
							SE1.80.80.15	96177679	6.034,00
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•		SE1.80.80.22	96047549	4.924,00
					•	•	SE1.80.80.22	96177636	5.808,00
							SE1.80.80.22	96177680	6.403,00
3.70	3.00	7.8-8.0	4	1455	•		SE1.80.80.30	96047565	6.115,00
					•	•	SE1.80.80.30	96177637	7.000,00
							SE1.80.80.30	96177681	7.745,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SE1.80.80.40	96047597	6.749,00
					•	•	SE1.80.80.40	96177638	7.634,00
							SE1.80.80.40	96177682	8.458,00
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•		SE1.80.80.55	96047613	7.784,00
					•	•	SE1.80.80.55	96177639	8.669,00
							SE1.80.80.55	96177683	9.602,00
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455	•		SE1.80.80.75	96047627	8.872,00
					•	•	SE1.80.80.75	96177640	9.757,00
							SE1.80.80.75	96177684	10.796,00

SE1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

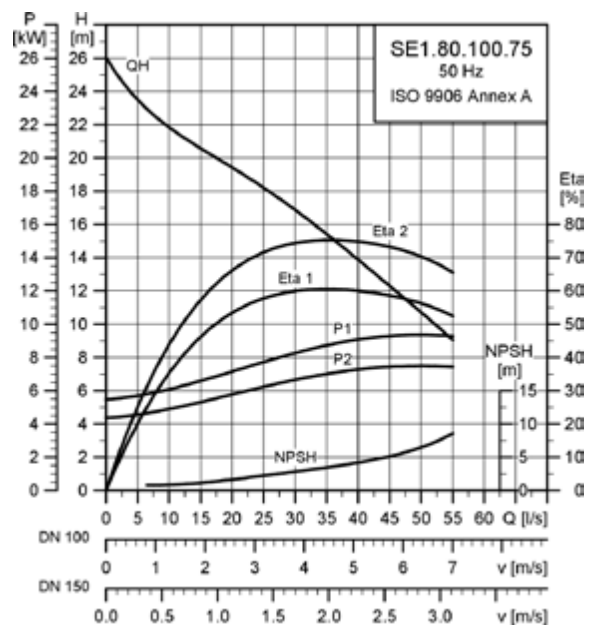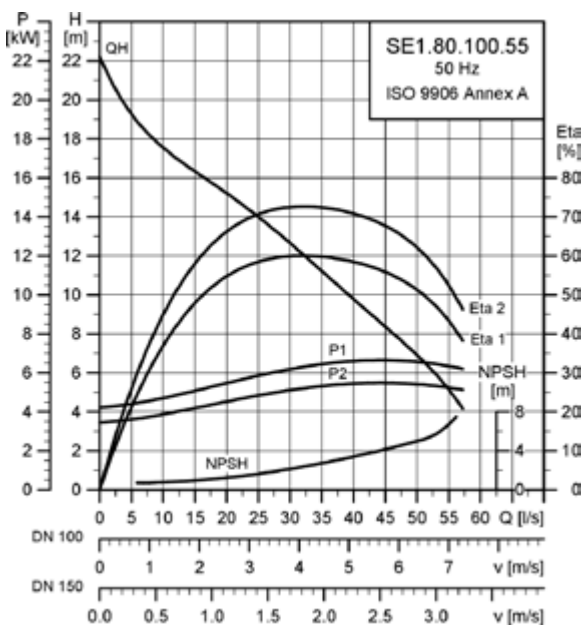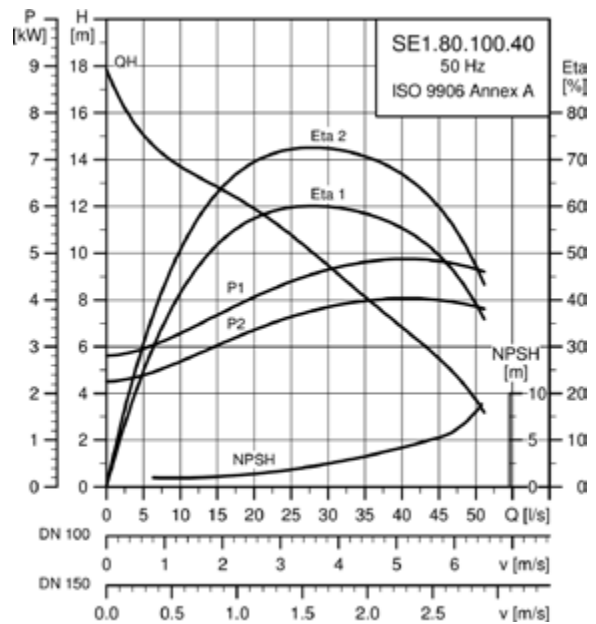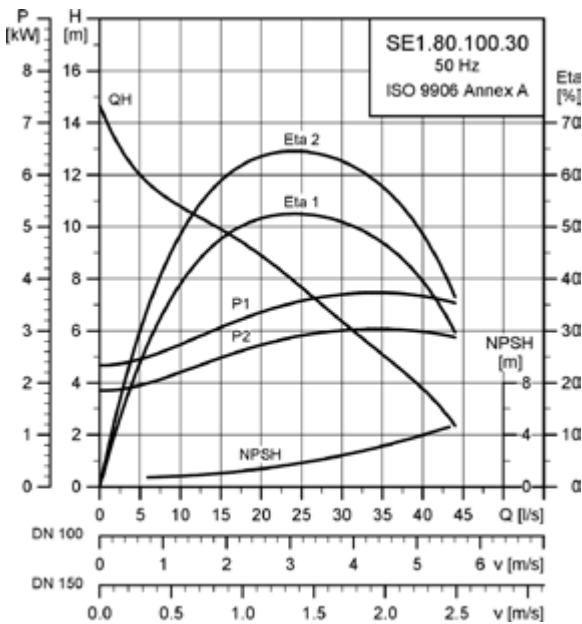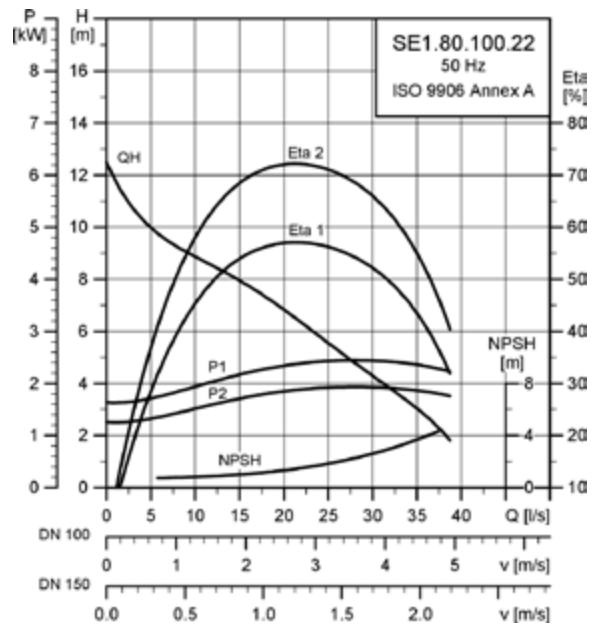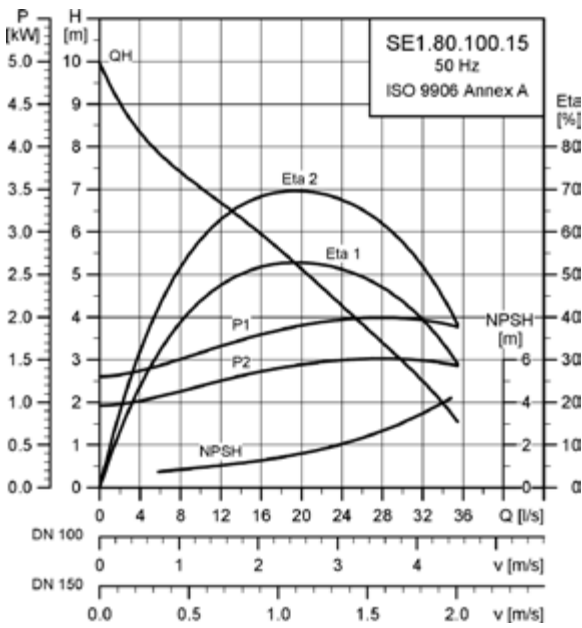

SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Tipos de impulsor:	S-tube
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX
Nota:	Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1). Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m








MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 100									
3 x 380-415 V DOL									
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•		SE1.80.100.15	96048005	4.212,00
					•	•	SE1.80.100.15	96177641	5.072,00
							SE1.80.100.15	96177685	5.661,00
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•		SE1.80.100.22	96048021	4.552,00
					•	•	SE1.80.100.22	96177642	5.413,00
							SE1.80.100.22	96177686	6.008,00
3.70	3.00	7.8-8.0	4	1455	•		SE1.80.100.30	96048037	6.015,00
					•	•	SE1.80.100.30	96177643	6.900,00
							SE1.80.100.30	96177687	7.649,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SE1.80.100.40	96048069	6.764,00
					•	•	SE1.80.100.40	96177644	7.649,00
							SE1.80.100.40	96177688	8.477,00
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•		SE1.80.100.55	96048085	7.784,00
					•	•	SE1.80.100.55	96177645	8.669,00
							SE1.80.100.55	96177689	9.399,00
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455	•		SE1.80.100.75	96048099	8.947,00
					•	•	SE1.80.100.75	96177646	9.832,00
							SE1.80.100.75	96177690	10.573,00

SE1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

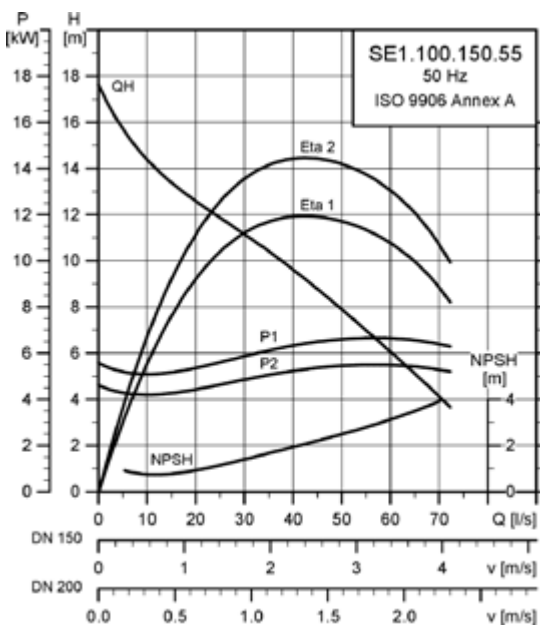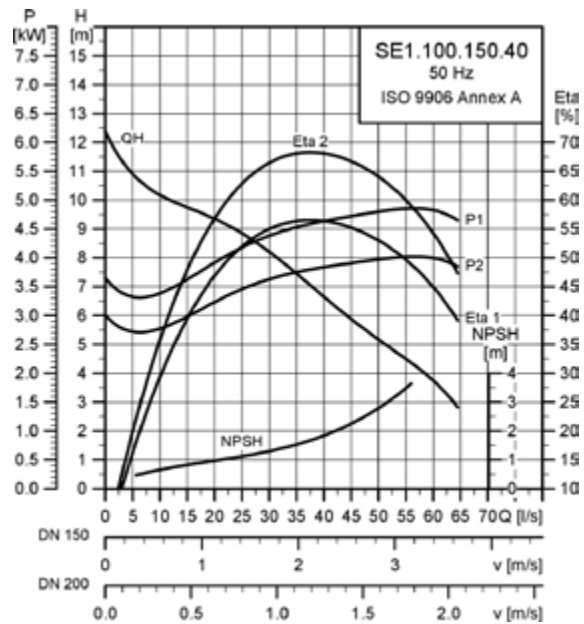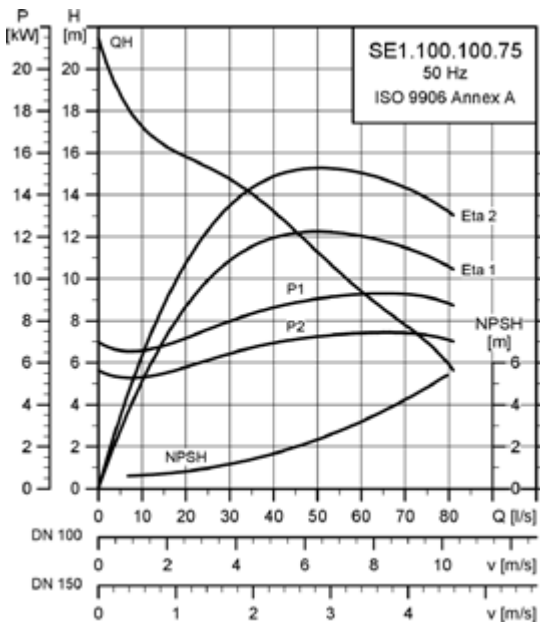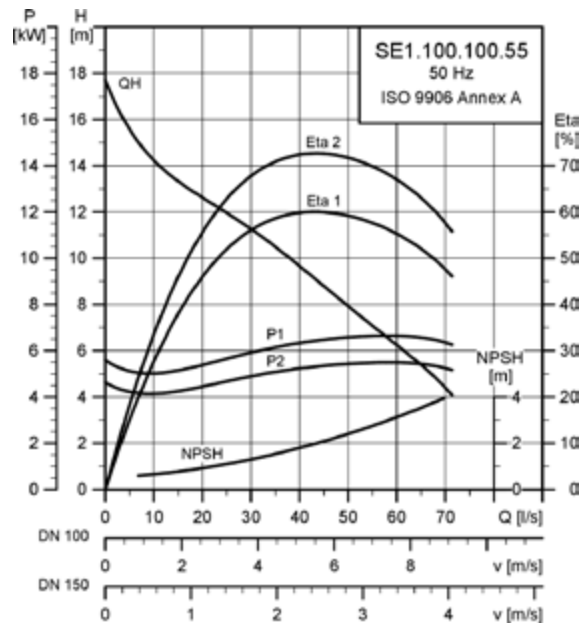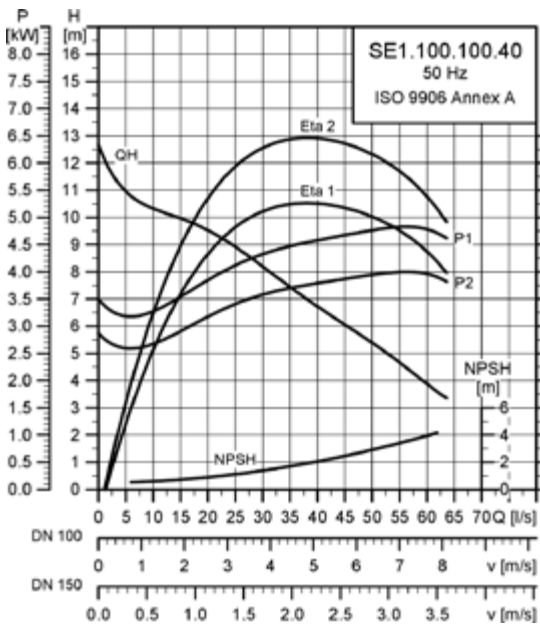

SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Tipos de impulsor:	S-tube
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX
Nota:	Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1). Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 100 mm / Descarga: DN 100									
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•	•	SE1.100.100.40	96047641	7.521,00
					•	•	SE1.100.100.40	96177647	8.405,00
							SE1.100.100.40	96177691	9.113,00
							SE1.100.100.55	96047657	8.650,00
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•	•	SE1.100.100.55	96177648	9.534,00
					•	•	SE1.100.100.55	96177692	10.325,00
							SE1.100.100.75	96047671	9.726,00
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455	•	•	SE1.100.100.75	96177649	10.611,00
					•	•	SE1.100.100.75	96177693	11.484,00
Paso libre: 100 mm / Descarga: DN 150									
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•	•	SE1.100.150.40	96048113	7.713,00
					•	•	SE1.100.150.40	96177650	8.597,00
							SE1.100.150.40	96177694	9.271,00
							SE1.100.150.55	96048129	8.763,00
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•	•	SE1.100.150.55	96177651	9.647,00
					•	•	SE1.100.150.55	96177695	10.423,00

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

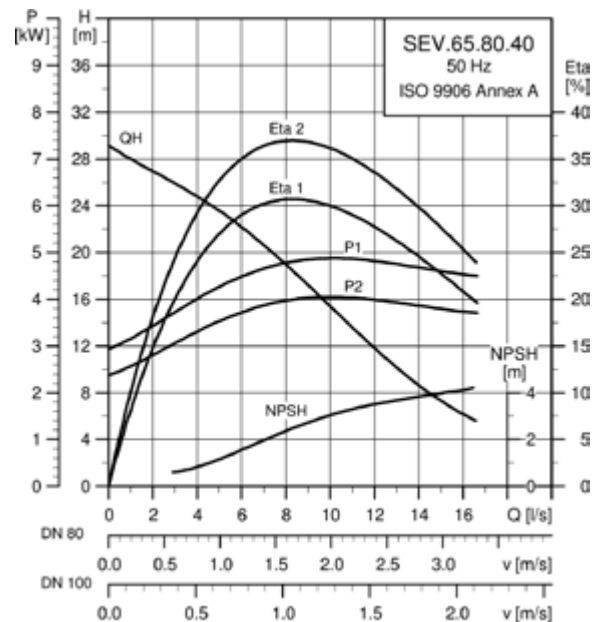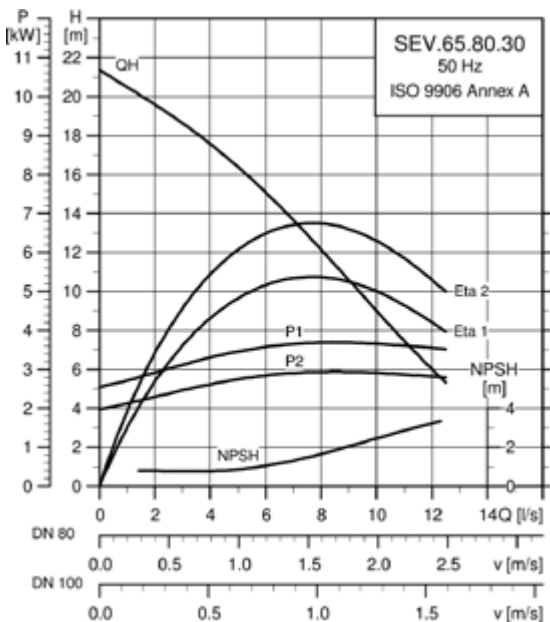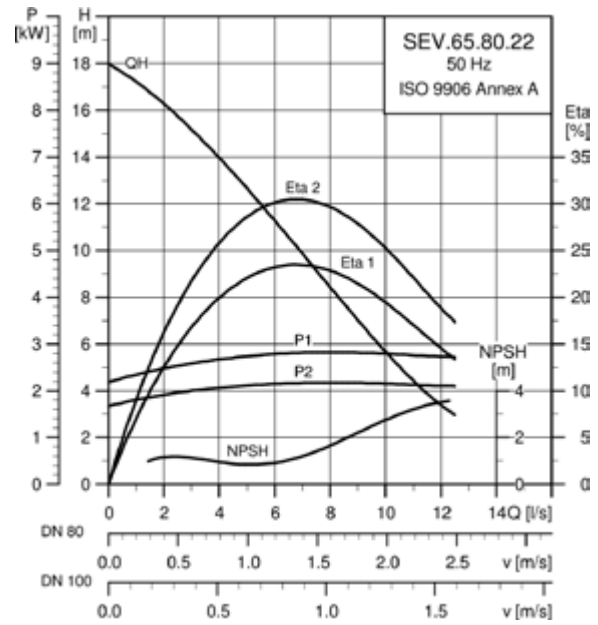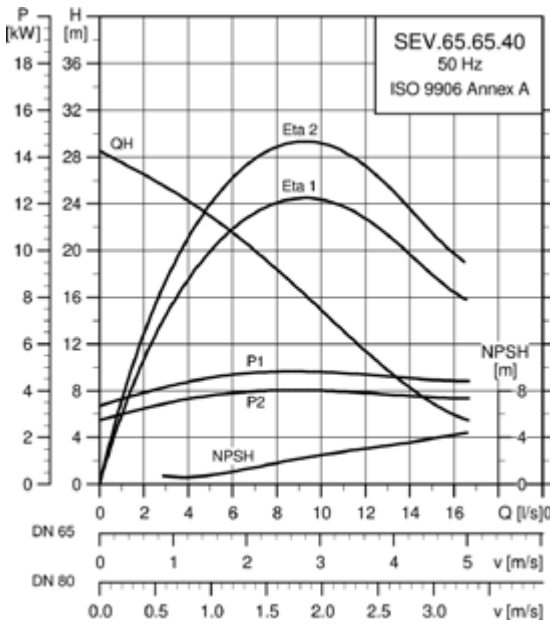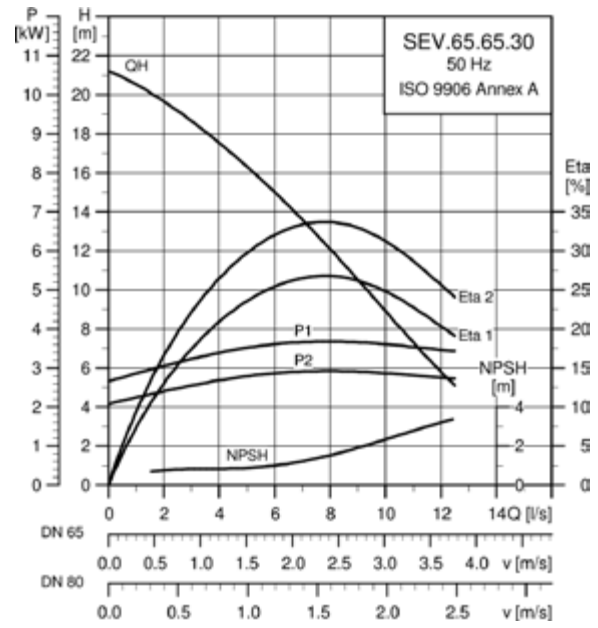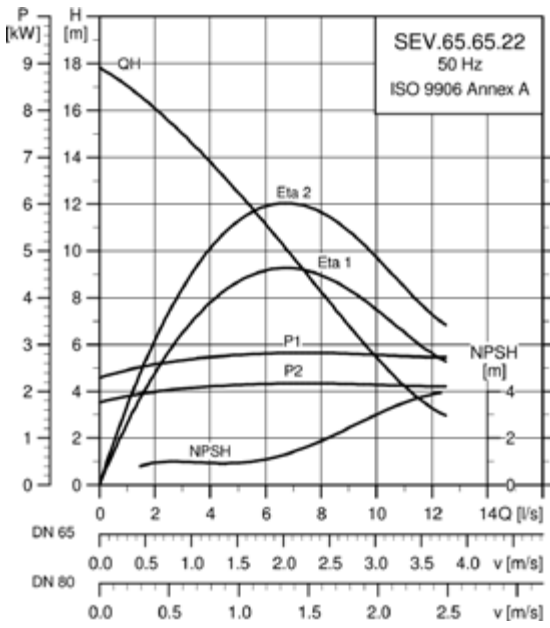

SEV (1-11kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:	Supervortex
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).
Nota:	Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m







7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 65 mm / Descarga: DN 65									
3 x 380-415 V DOL									
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•		SEV.65.65.22	96047697	3.999,00
					•	•	SEV.65.65.22	96177653	4.997,00
							SEV.65.65.22	96177697	5.539,00
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•		SEV.65.65.30	96047713	4.332,00
					•	•	SEV.65.65.30	96177654	5.330,00
							SEV.65.65.30	96177698	5.916,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SEV.65.65.40	96047729	5.331,00
					•	•	SEV.65.65.40	96177655	6.329,00
							SEV.65.65.40	96177699	7.023,00
Paso libre: 65 mm / Descarga: DN 80									
3 x 380-415 V DOL									
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•		SEV.65.80.22	96048169	4.066,00
					•	•	SEV.65.80.22	96177656	5.064,00
							SEV.65.80.22	96177700	5.598,00
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•		SEV.65.80.30	96048185	4.399,00
					•	•	SEV.65.80.30	96177657	5.396,00
							SEV.65.80.30	96177701	5.979,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SEV.65.80.40	96048201	5.400,00
					•	•	SEV.65.80.40	96177658	6.398,00
							SEV.65.80.40	96177702	7.093,00

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

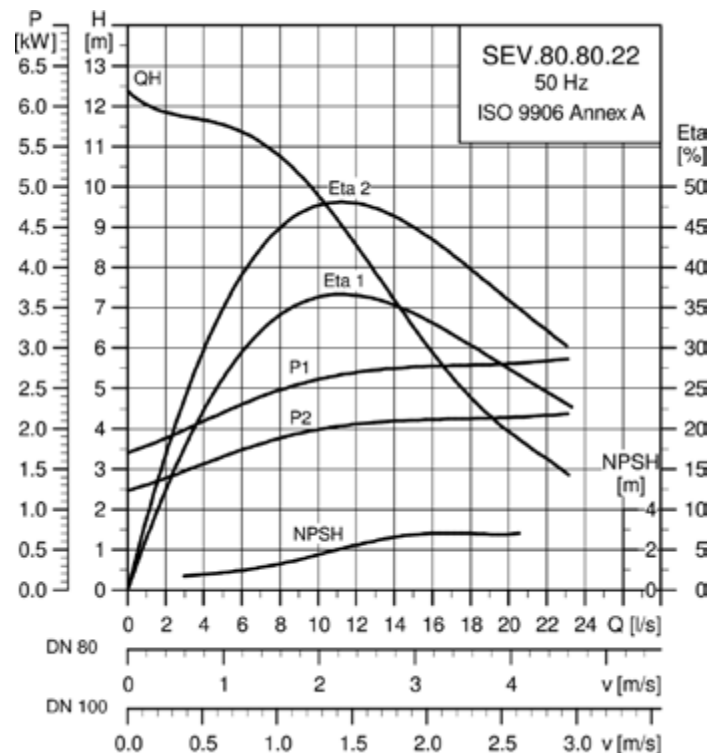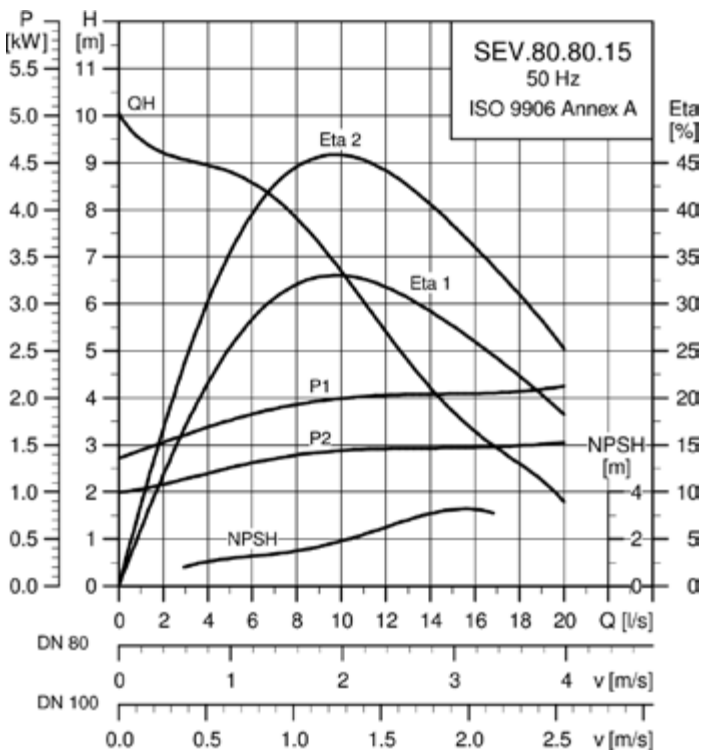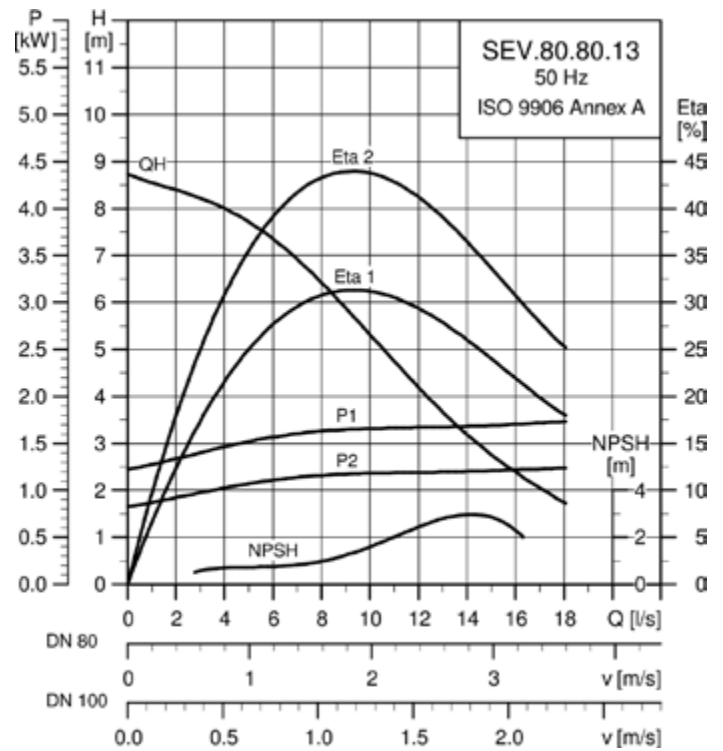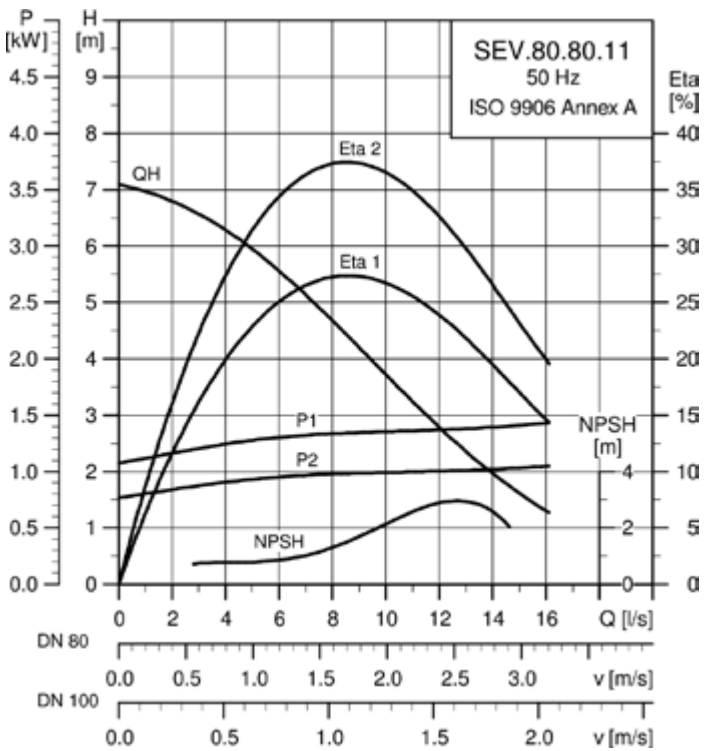

SEV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:	Supervortex
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (OD: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D OE: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).
Nota:	Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 80									
3 x 380-415 V DOL									
1.50	1.10	2.8-2.9	4	1440	•		SEV.80.80.11	96047745	4.111,00
					•	•	SEV.80.80.11	96177659	4.964,00
1.80	1.30	3.8-3.9	4	1440	•		SEV.80.80.11	96177703	5.311,00
					•	•	SEV.80.80.13	96047757	4.181,00
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•		SEV.80.80.13	96177660	5.034,00
					•	•	SEV.80.80.13	96177704	5.381,00
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•		SEV.80.80.15	96047769	4.236,00
					•	•	SEV.80.80.15	96177661	5.089,00
					•		SEV.80.80.15	96177705	5.466,00
					•		SEV.80.80.22	96047781	4.313,00
					•		SEV.80.80.22	96177662	5.166,00
					•	•	SEV.80.80.22	96177706	5.594,00

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

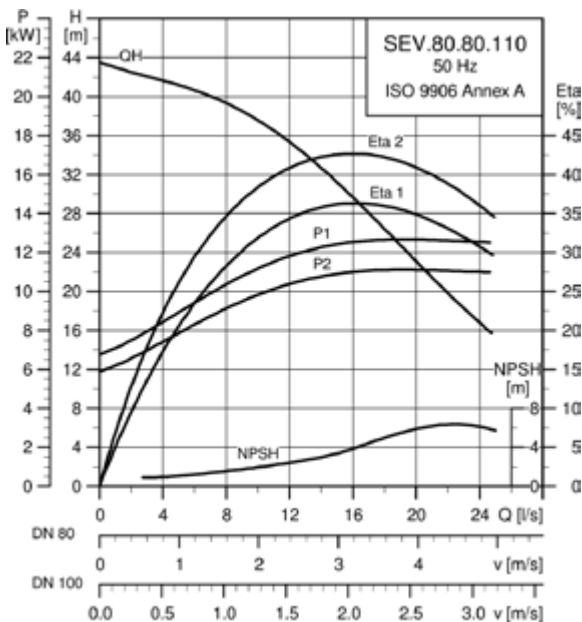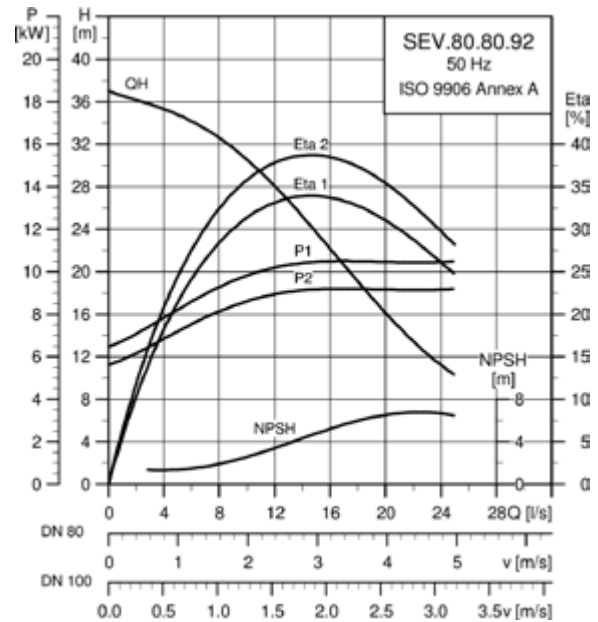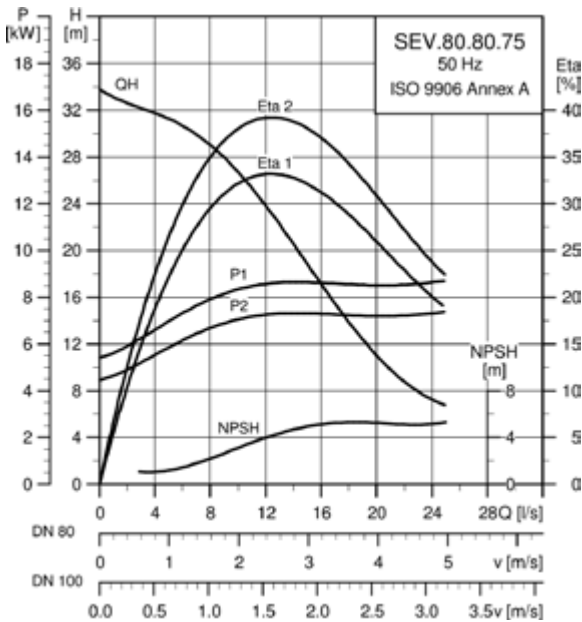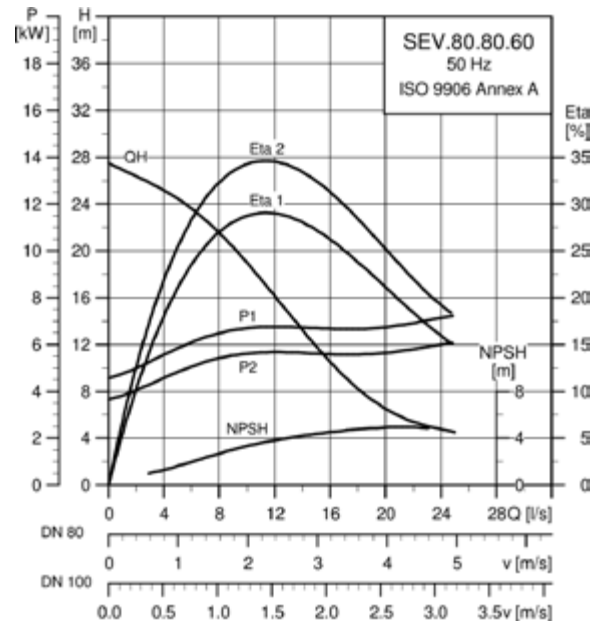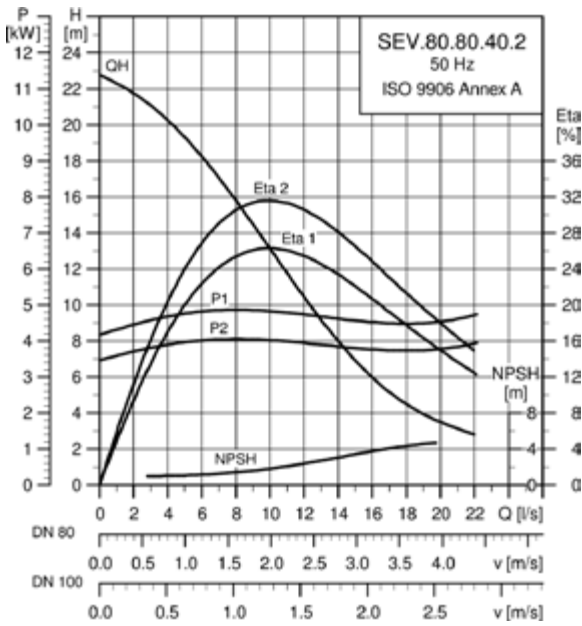

SEV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:	Supervortex
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX
Nota:	Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).
Profundidad máxima de instalación:	Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo. 20 m







7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 80									
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SEV.80.80.40	96047829	5.907,00
					•	•	SEV.80.80.40	96177664	6.760,00
							SEV.80.80.40	96177708	6.992,00
7.10	6.00	13.7-14.2	2	2945	•		SEV.80.80.60	96047845	6.404,00
					•	•	SEV.80.80.60	96177665	7.257,00
							SEV.80.80.60	96177709	8.014,00
8.90	7.50	16.5-16.2	2	2940	•		SEV.80.80.75	96047861	8.116,00
					•	•	SEV.80.80.75	96177666	8.969,00
							SEV.80.80.75	96177710	9.837,00
10.50	9.20	18.8-17.5	2	2935	•		SEV.80.80.92	96047207	8.528,00
					•	•	SEV.80.80.92	96177667	9.380,00
							SEV.80.80.92	96177711	10.152,00
12.60	11.00	22.7-21.4	2	2935	•		SEV.80.80.110	96047877	8.546,00
					•	•	SEV.80.80.110	96177668	9.938,00
							SEV.80.80.110	96177712	10.008,00

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

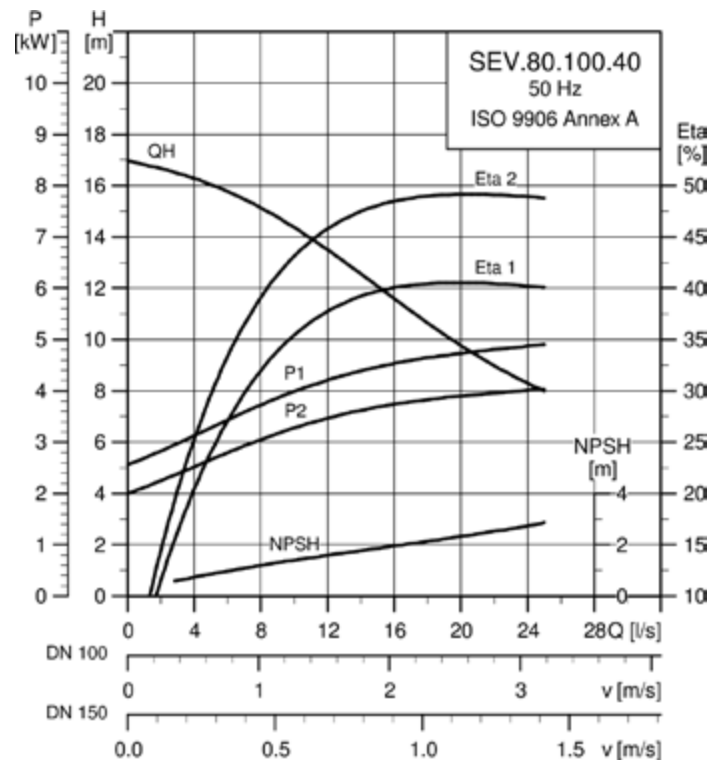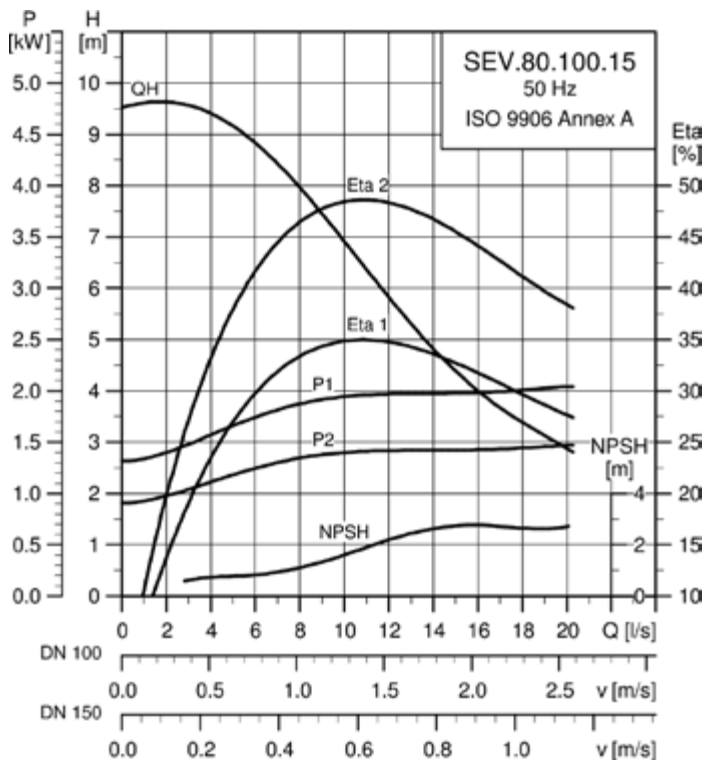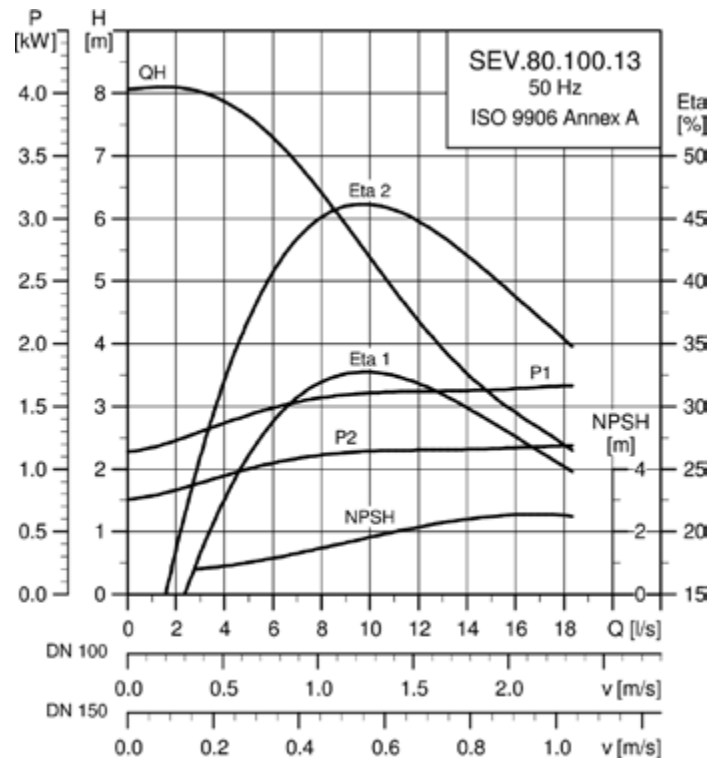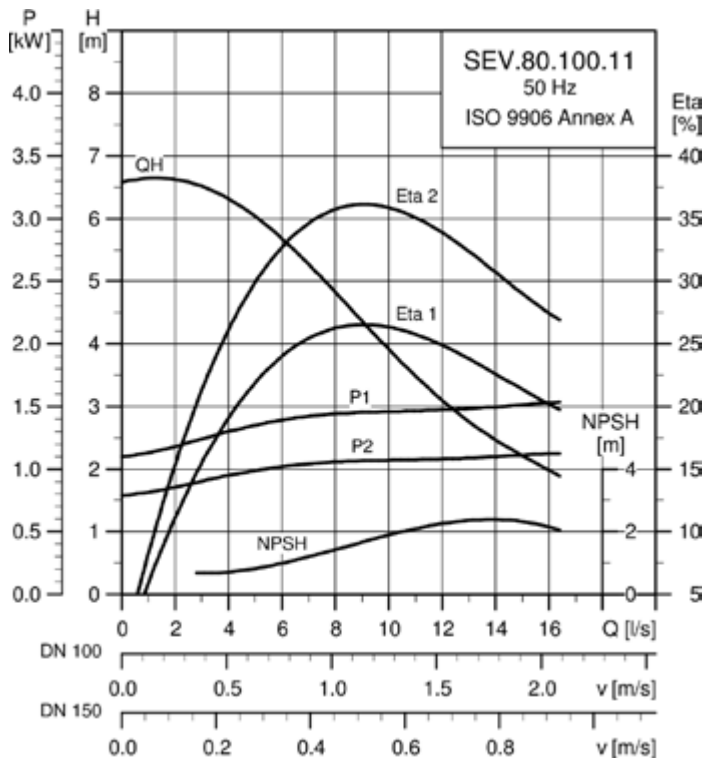

SEV (1-11kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:

Supervortex

Motor:

2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

(OD: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | OE: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:

F (155 ° C)

Grado de protección:

IP 68

Temperatura del líquido:

desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX

Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora.

Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).

Nota:

Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación: 20 m








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 100									
3 x 380-415 V DOL									
1.50	1.10	2.8-2.9	4	1440	•		SEV.80.100.11	96780674	4.182,00
					•	•	SEV.80.100.11	96780694	5.034,00
							SEV.80.100.11	96780734	5.379,00
							SEV.80.100.13	96780676	4.252,00
1.80	1.30	3.8-3.9	4	1440	•		SEV.80.100.13	96780696	5.103,00
					•	•	SEV.80.100.13	96780736	5.451,00
							SEV.80.100.15	96780678	4.307,00
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•		SEV.80.100.15	96780698	5.159,00
					•	•	SEV.80.100.15	96780738	5.536,00
							SEV.80.100.22	96780680	4.384,00
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•		SEV.80.100.22	96780700	5.235,00
					•	•	SEV.80.100.22	96780740	5.665,00
3 x 380-415 V Y/D									
							SEV.80.100.40	96780682	4.973,00
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SEV.80.100.40	96780702	5.825,00
					•	•	SEV.80.100.40	96780742	6.686,00

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

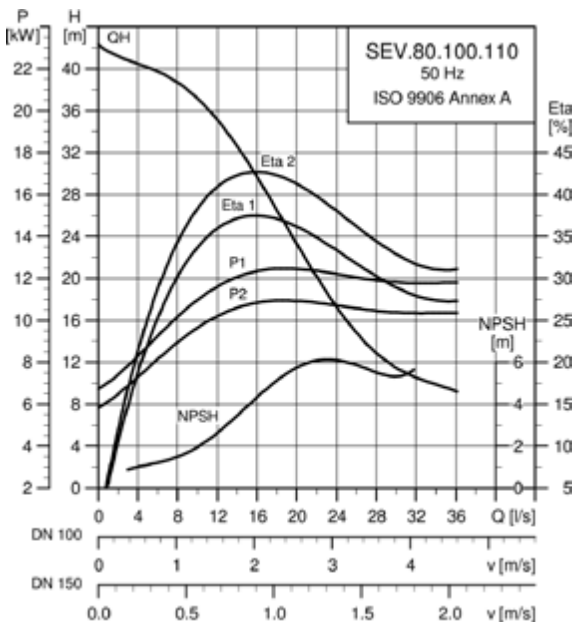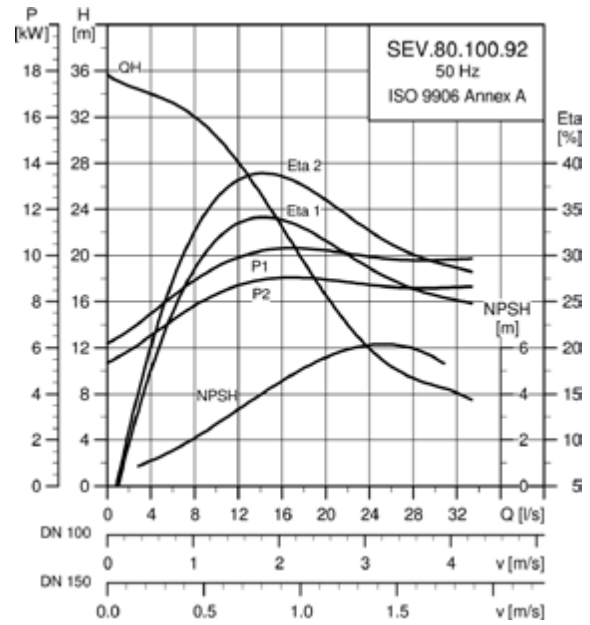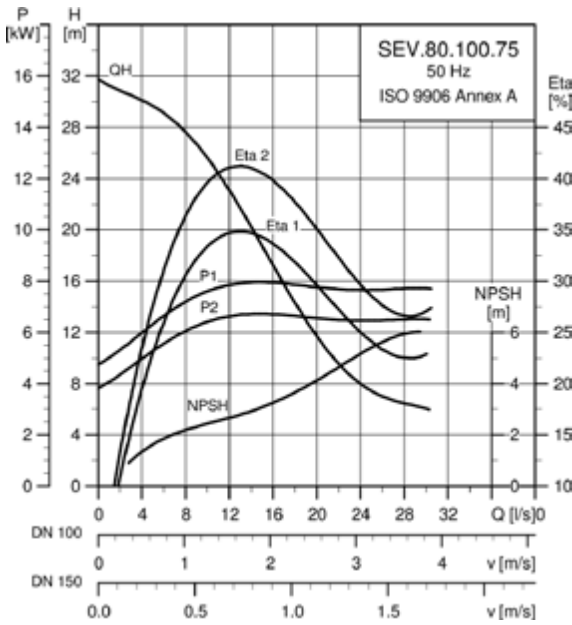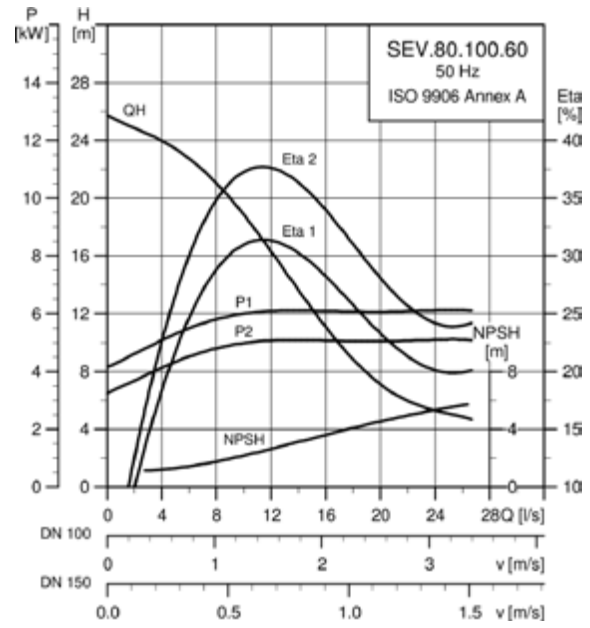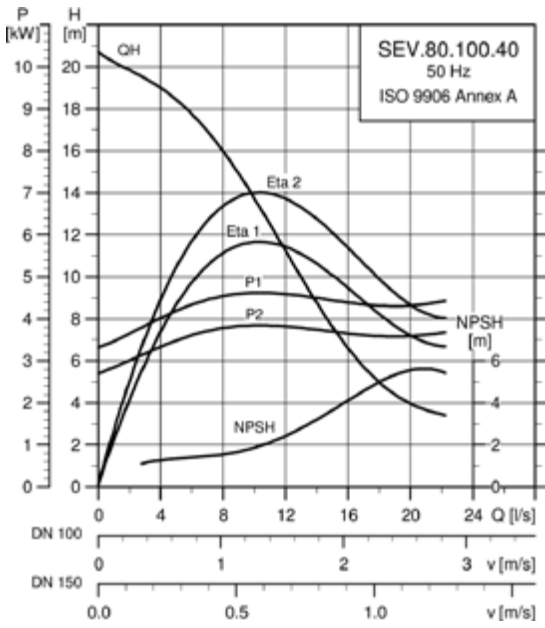

SEV (1-11kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:

Supervortex

Motor:

2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

(OD: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | OE: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:

F (155 ° C)

Grado de protección:

IP 68

Temperatura del líquido:

desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX

Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora.

Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).

Nota:

Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación: 20 m







7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 100									
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•	•	SEV.80.100.40	96780704	6.830,00
					•	•	SEV.80.100.40	96780744	7.013,00
					•	•	SEV.80.100.60	96780686	6.475,00
7.10	6.00	13.7-14.2	2	2945	•	•	SEV.80.100.60	96780706	7.327,00
					•	•	SEV.80.100.60	96780746	8.084,00
					•	•	SEV.80.100.75	96780688	8.187,00
8.90	7.50	16.5-16.2	2	2940	•	•	SEV.80.100.75	96780708	9.039,00
					•	•	SEV.80.100.75	96780748	9.906,00
					•	•	SEV.80.100.92	96780690	8.599,00
10.50	9.20	18.8-17.5	2	2935	•	•	SEV.80.100.92	96780710	9.450,00
					•	•	SEV.80.100.92	96780750	10.220,00
					•	•	SEV.80.100.110	96780692	8.617,00
12.60	11.00	22.7-21.4	2	2935	•	•	SEV.80.100.110	96780712	9.469,00
					•	•	SEV.80.100.110	96780752	10.078,00

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

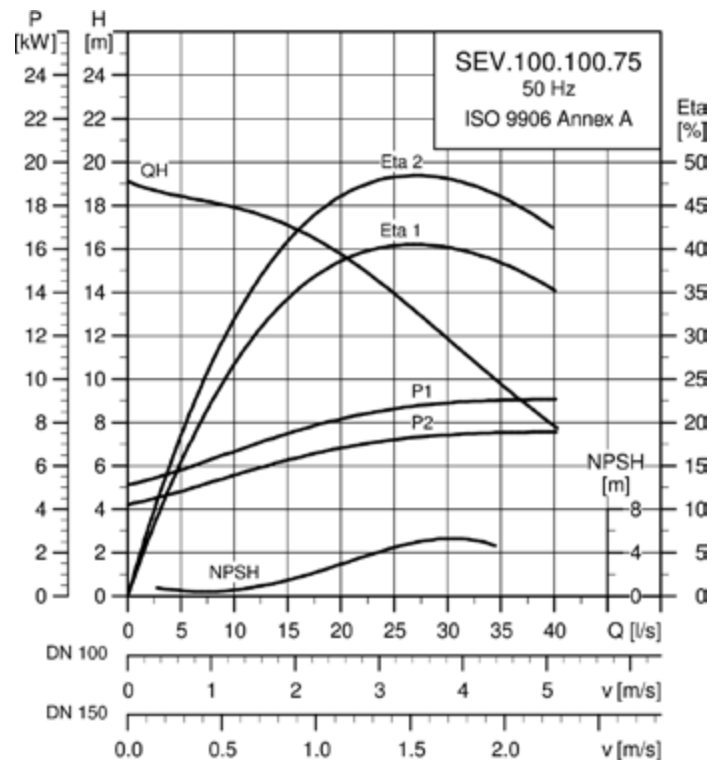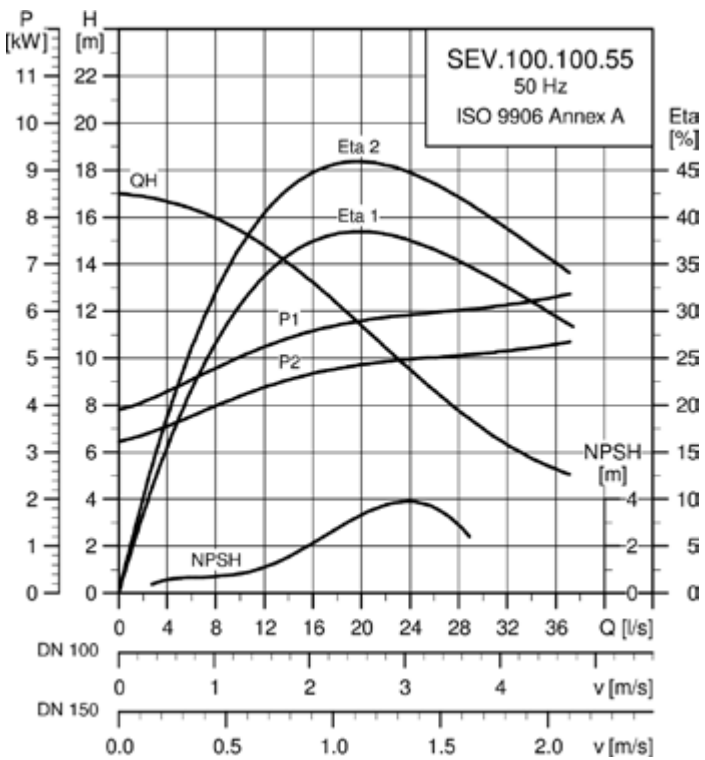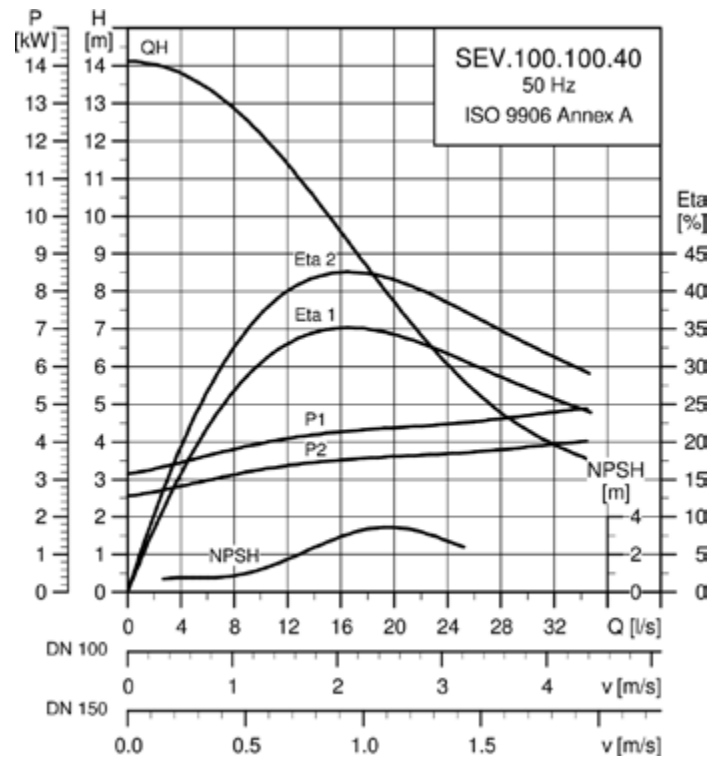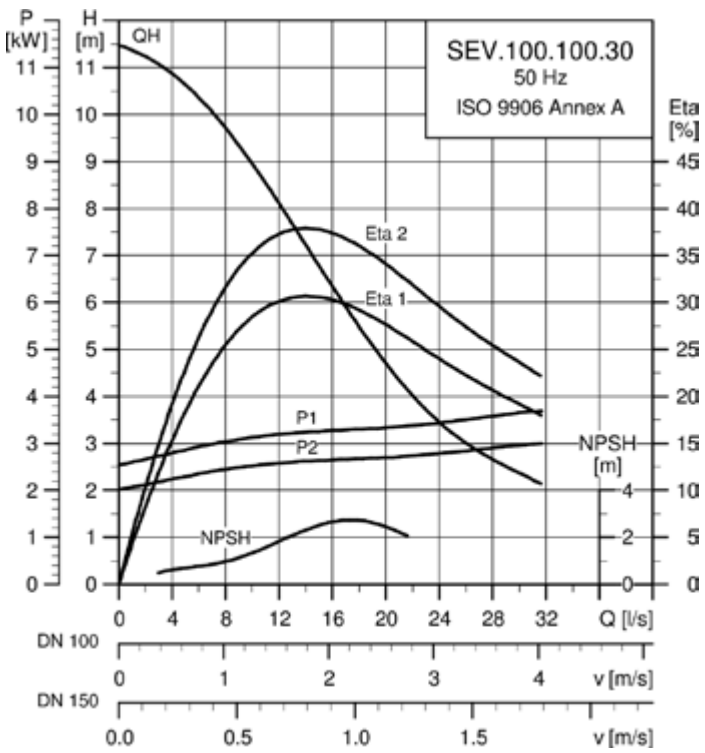

SEV (1-11kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:	Supervortex
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (OD: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D OE: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).
Nota:	Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m



7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 100 mm / Descarga: DN 100									
3 x 380-415 V DOL									
3.70	3.00	7.8-8.0	4	1455	•		SEV.100.100.30	96047893	5.475,00
					•	•	SEV.100.100.30	96177669	6.327,00
							SEV.100.100.30	96177713	6.999,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SEV.100.100.40	96047925	5.838,00
					•	•	SEV.100.100.40	96177670	6.691,00
							SEV.100.100.40	96177714	7.396,00
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•		SEV.100.100.55	96047941	7.007,00
					•	•	SEV.100.100.55	96177671	7.859,00
							SEV.100.100.55	96177715	8.509,00
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455	•		SEV.100.100.75	96047957	8.498,00
					•	•	SEV.100.100.75	96177672	9.351,00
							SEV.100.100.75	96177716	10.101,00

SL1 / SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO

SL1/SLV: Bombas de aguas residuales para instalación sumergida



SL estándar

Impulsor de S-tube



Impulsor SuperVortex









SL1/SLV: Bombas de aguas residuales para instalación sumergida

	SL	1	.80	.80	.40	.A	.Ex	.4	.5	0D	.Q
Gama de bombas											
SL Bomba Grundfos de aguas fecales y residuales											
Modelo de impulsor											
1 Impulsor de S-tube											
V Impulsor SuperVortex (caudal libre)											
Conducto de bomba											
80 Tamaño máximo de sólidos [mm]											
Descarga de bomba											
80 Diámetro nominal de la conexión de descarga de la bomba [mm]											
Potencia de salida, P2											
40 P2 = código de denominación de modelo/10 [kW]											
Equipo											
[-] Estándar											
A Sensor											
Versión de bomba											
[-] Bomba no resistente a explosiones (estándar)											
Ex Bomba resistente a explosiones											
Número de polos											
2 2 polos, 3000 min-1, 50 Hz											
4 4 polos, 1500 min-1, 50 Hz											
Frecuencia de red											
5 50 Hz											
Tensión de suministro y método de arranque											
0B 3 x 400-415 V, arranque directo											
0D 3 x 380-415 V, arranque directo											
1D 3 x 380-415 V, arranque estrella-triángulo											
0E 3 x 220-240 V, arranque directo											
1E 3 x 220-240 V, arranque estrella-triángulo											
Generación											
Vacío 1ª generación											
A 2ª generación											
B 3ª generación											
C 4ª generación											
Materiales de bomba											
Vacío Bomba en fundición por completo											
Q Bomba en fundición con impulsor en acero inoxidable											
Personalización											
Vacío Bomba de gama estándar											
Z Bomba personalizada											

SL1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

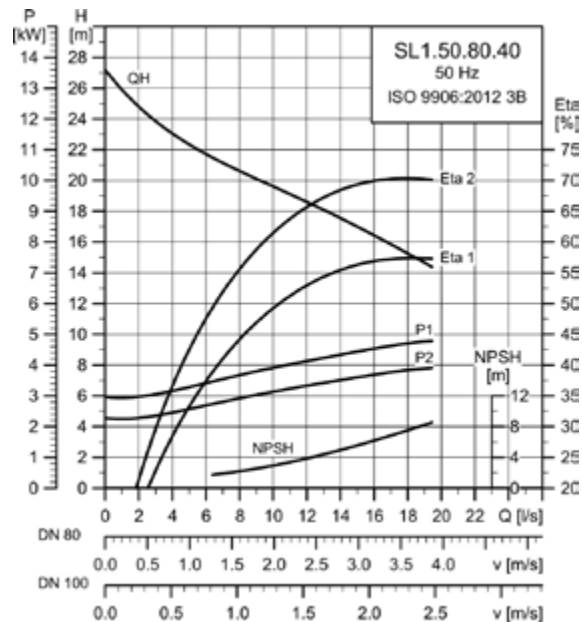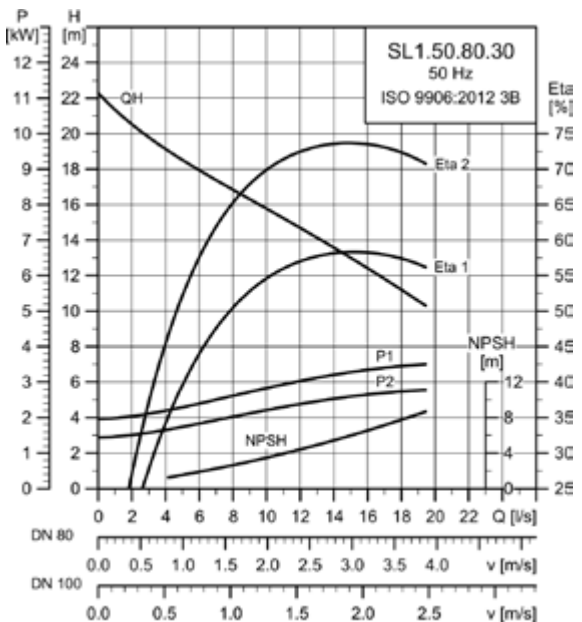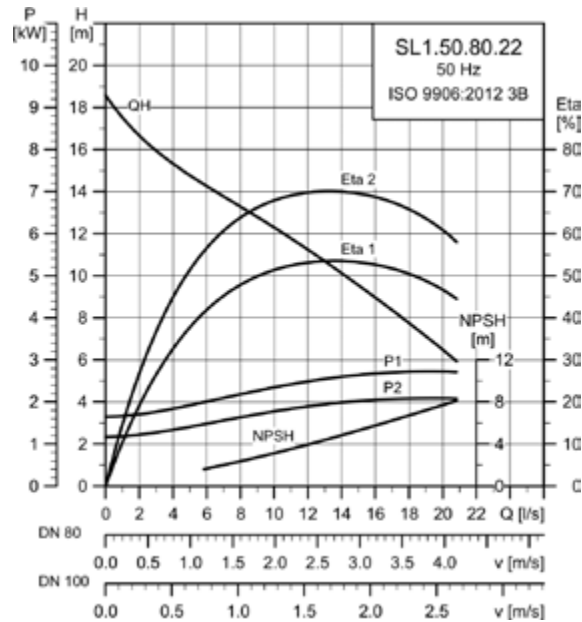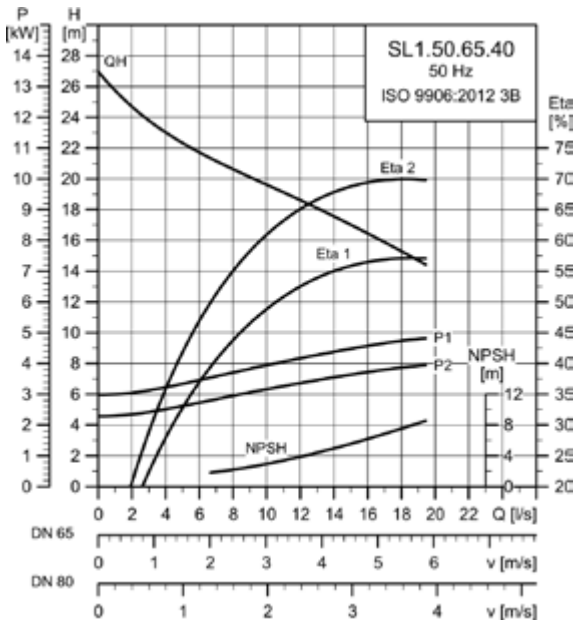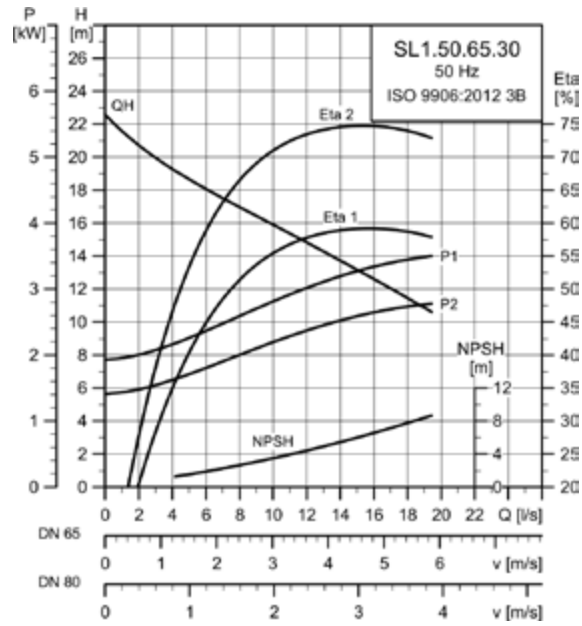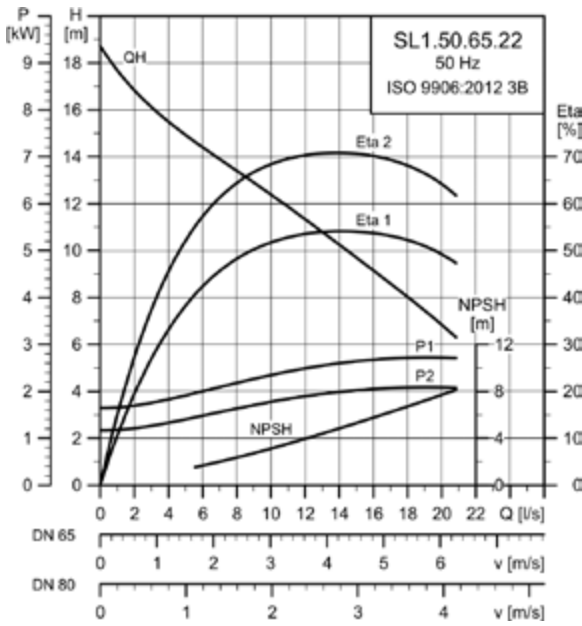

SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Temperatura del líquido:	0° C a +40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-tube
Voltaje:	3 x 380-415 V









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 50 mm / Descarga: 65									
3 x 380-415 V DOL									
2.90	2.20	5.1-4.8	2	2900	•	•	SL1.50.65.22	98624257	2.925,00
					•	•	SL1.50.65.22	98626698	3.082,00
					•	•	SL1.50.65.22	98626303	3.457,00
					•	•	SL1.50.65.22	98626482	3.614,00
							SL1.50.65.30	98624258	3.300,00
							SL1.50.65.30	98626699	3.457,00
					•	•	SL1.50.65.30	98626304	3.833,00
					•	•	SL1.50.65.30	98626483	3.990,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930	•	•	SL1.50.65.40	98624259	3.896,00
					•	•	SL1.50.65.40	98626705	3.896,00
					•	•	SL1.50.65.40	98626316	4.429,00
					•	•	SL1.50.65.40	98626489	4.429,00
Paso libre: 50 mm / Descarga: 80									
3 x 380-415 V DOL									
2.90	2.20	5.1-4.8	2	2900	•	•	SL1.50.80.22	98617678	2.984,00
					•	•	SL1.50.80.22	98617679	3.141,00
					•	•	SL1.50.80.22	98617680	3.516,00
					•	•	SL1.50.80.22	98617691	3.673,00
							SL1.50.80.30	98626076	3.352,00
							SL1.50.80.30	98626700	3.509,00
					•	•	SL1.50.80.30	98626306	3.885,00
					•	•	SL1.50.80.30	98626484	4.041,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930	•	•	SL1.50.80.40	98624260	3.953,00
					•	•	SL1.50.80.40	98626708	3.953,00
					•	•	SL1.50.80.40	98626319	4.485,00
					•	•	SL1.50.80.40	98626492	4.485,00

SL1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

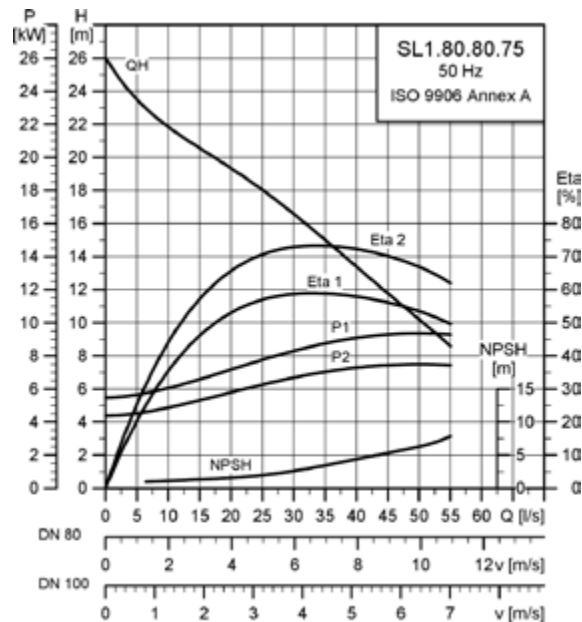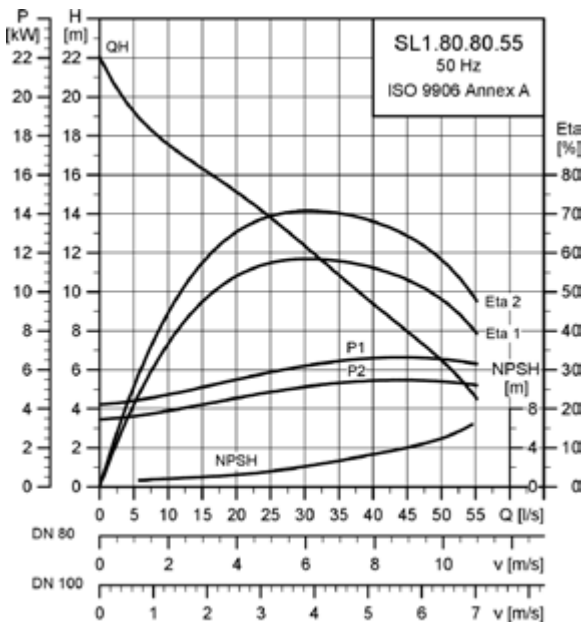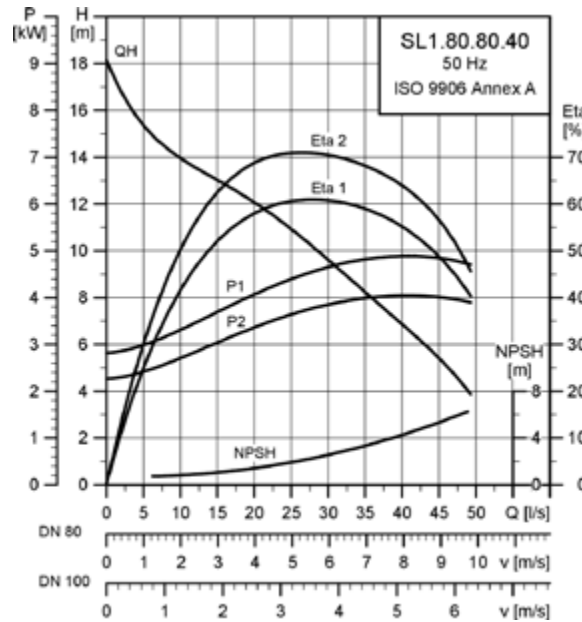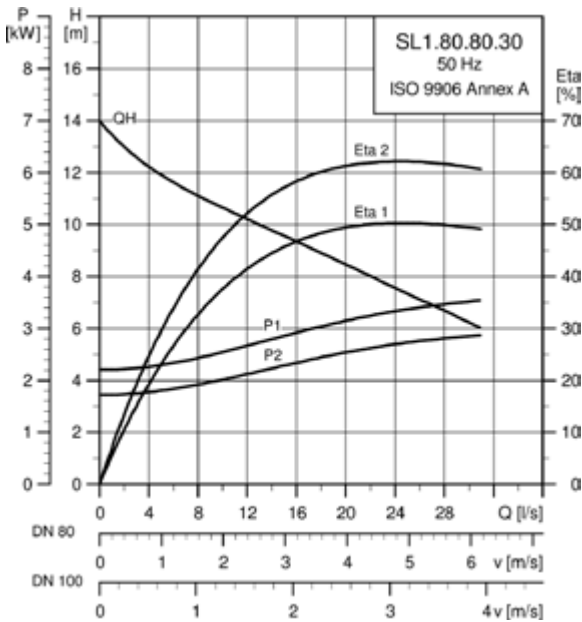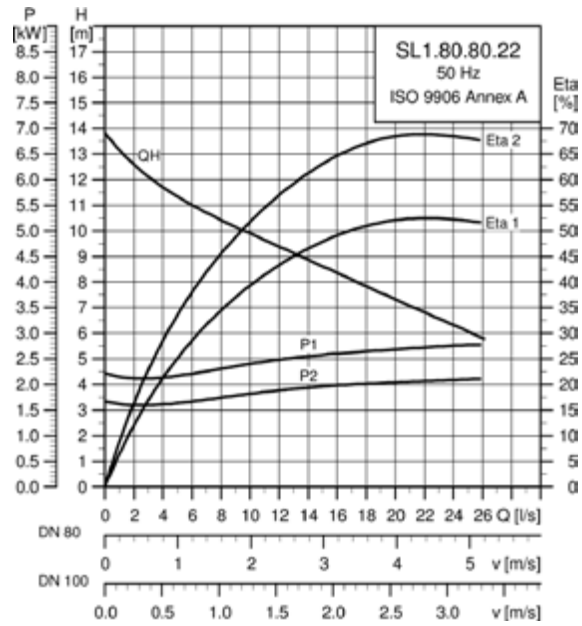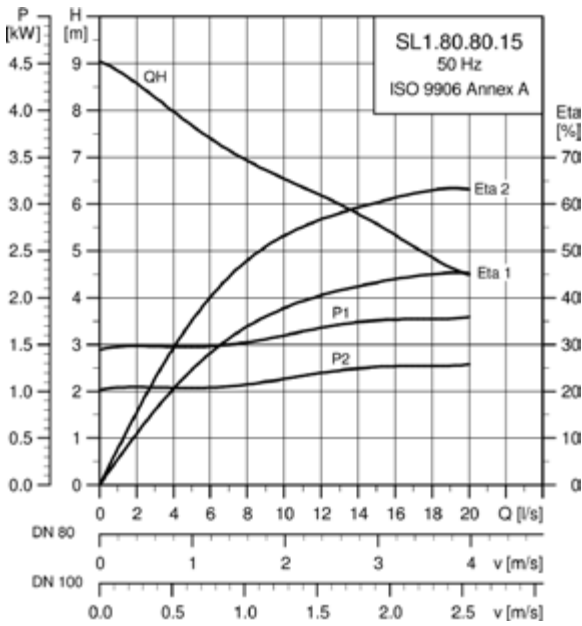

SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Temperatura del líquido:	0° C a +40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-tube
Voltaje:	3 x 380-415 V









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 80									
3 x 380-415 V DOL									
1.90	1.50	4.1-4.2	4	1452		•	SL1.80.80.15	98624693	3.337,00
					•	•	SL1.80.80.15	98626615	3.493,00
					•		SL1.80.80.15	98626189	3.869,00
					•	•	SL1.80.80.15	98626399	4.026,00
2.70	2.20	5.6-5.7	4	1462		•	SL1.80.80.22	98624251	3.589,00
					•	•	SL1.80.80.22	98626619	3.746,00
					•		SL1.80.80.22	98624696	4.122,00
					•	•	SL1.80.80.22	98626403	4.278,00
3.70	3.00	8.0-7.0	4	1453		•	SL1.80.80.30	98624669	4.852,00
					•	•	SL1.80.80.30	98626608	5.163,00
					•		SL1.80.80.30	98626175	5.385,00
					•	•	SL1.80.80.30	98626392	5.695,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464		•	SL1.80.80.40	98626052	5.498,00
					•	•	SL1.80.80.40	98626676	5.808,00
					•		SL1.80.80.40	98626276	6.030,00
					•	•	SL1.80.80.40	98626460	6.340,00
6.30	5.50	11.2-10.6	4	1463		•	SL1.80.80.55	98624697	6.343,00
					•	•	SL1.80.80.55	98626647	6.653,00
					•		SL1.80.80.55	98626246	6.875,00
					•	•	SL1.80.80.55	98626431	7.185,00
8.40	7.50	15.1-14.4	4	1462		•	SL1.80.80.75	98624703	7.229,00
					•	•	SL1.80.80.75	98626687	7.601,00
					•		SL1.80.80.75	98626292	7.762,00
					•	•	SL1.80.80.75	98626471	8.134,00

SL1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

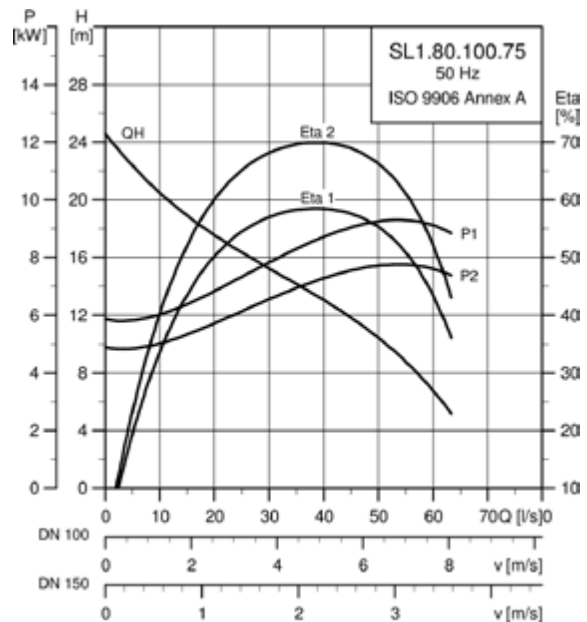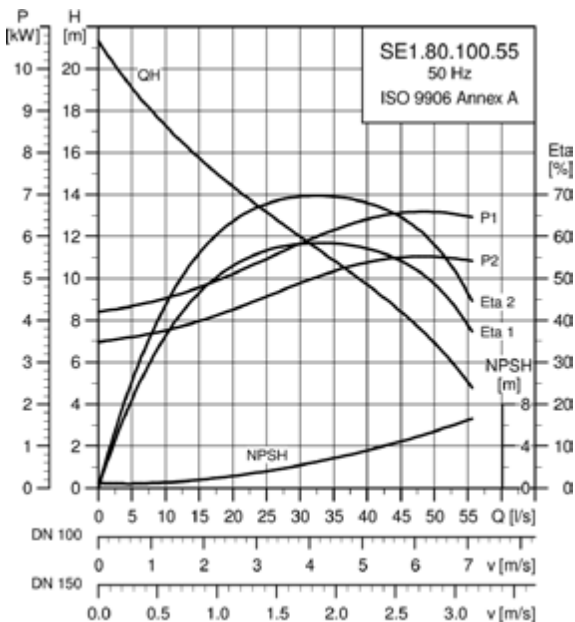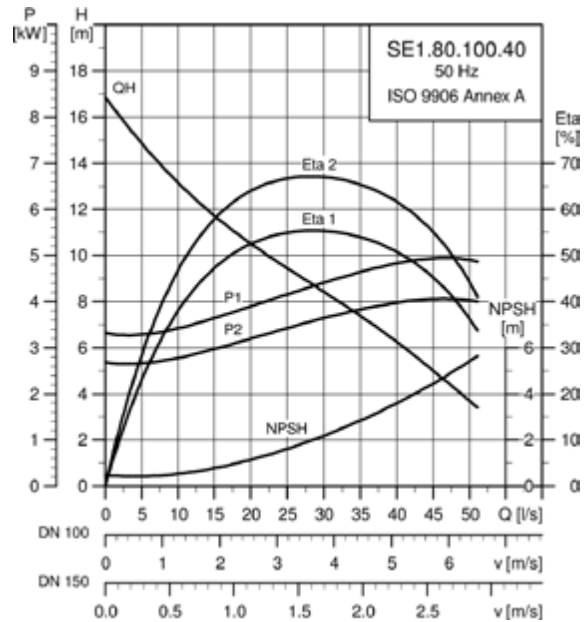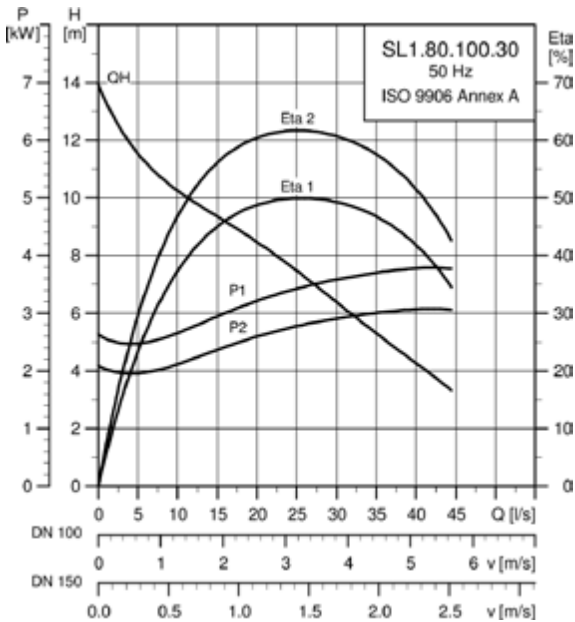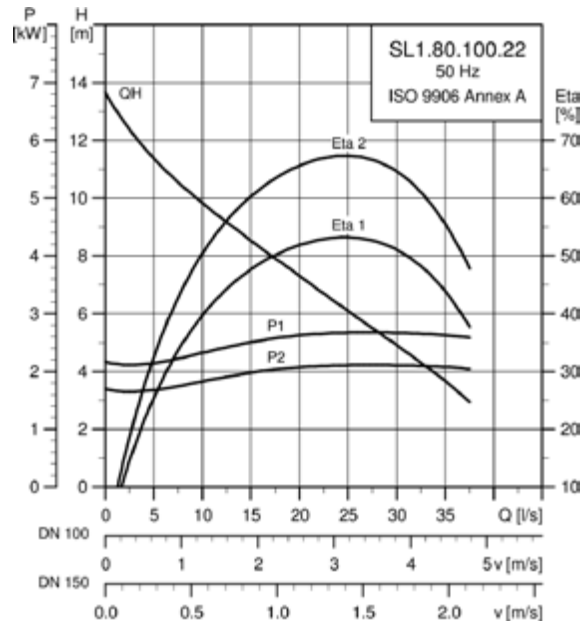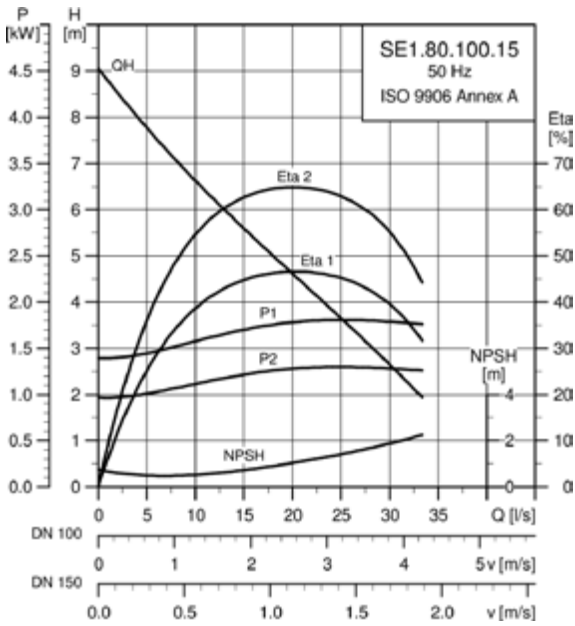

SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Temperatura del líquido:	0° C a +40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-tube
Voltaje:	3 x 380-415 V









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 100									
3 x 380-415 V DOL									
1.90	1.50	4.1-4.2	4	1452		•	SL1.80.100.15	98625977	3.348,00
					•	•	SL1.80.100.15	98626616	3.504,00
					•		SL1.80.100.15	98626190	3.880,00
					•	•	SL1.80.100.15	98626400	4.037,00
2.70	2.20	5.6-5.7	4	1462		•	SL1.80.100.22	98624695	3.607,00
					•	•	SL1.80.100.22	98626620	3.764,00
					•		SL1.80.100.22	98626193	4.139,00
					•	•	SL1.80.100.22	98626404	4.296,00
3.70	3.00	8.0-7.0	4	1453		•	SL1.80.100.30	98625966	4.883,00
					•	•	SL1.80.100.30	98626609	5.193,00
					•		SL1.80.100.30	98626176	5.415,00
					•	•	SL1.80.100.30	98626393	5.726,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464		•	SL1.80.100.40	98626053	5.514,00
					•	•	SL1.80.100.40	98626677	5.824,00
					•		SL1.80.100.40	98626277	6.046,00
					•	•	SL1.80.100.40	98626461	6.357,00
6.30	5.50	11.2-10.6	4	1463		•	SL1.80.100.55	98626028	6.343,00
					•	•	SL1.80.100.55	98626648	6.653,00
					•		SL1.80.100.55	98626247	6.875,00
					•	•	SL1.80.100.55	98626432	7.185,00
8.40	7.50	15.1-14.4	4	1462		•	SL1.80.100.75	98626066	7.292,00
					•	•	SL1.80.100.75	98626688	7.664,00
					•		SL1.80.100.75	98626293	7.824,00
					•	•	SL1.80.100.75	98626472	8.196,00

SL1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

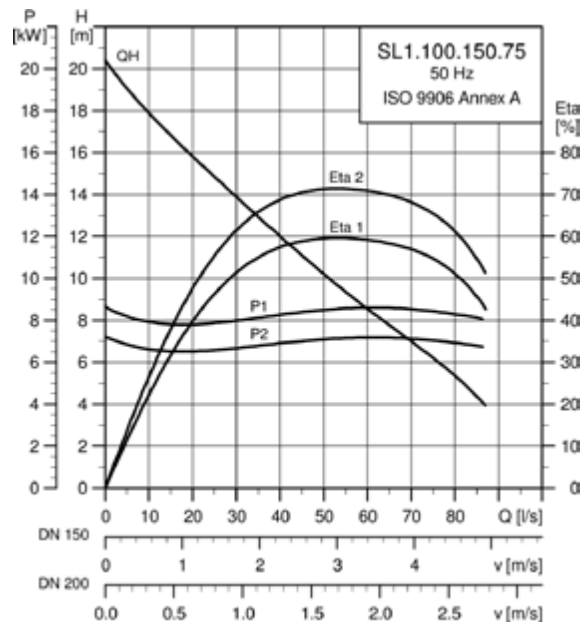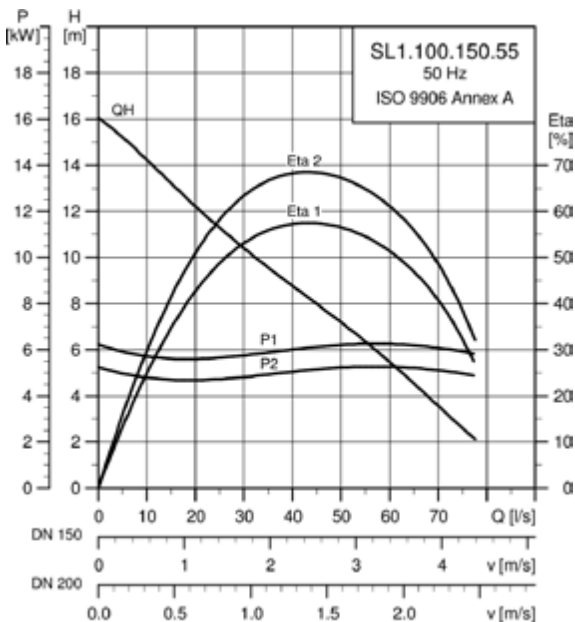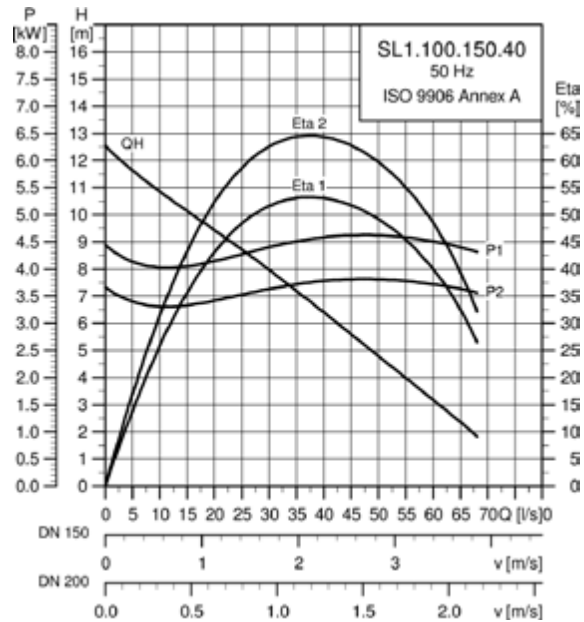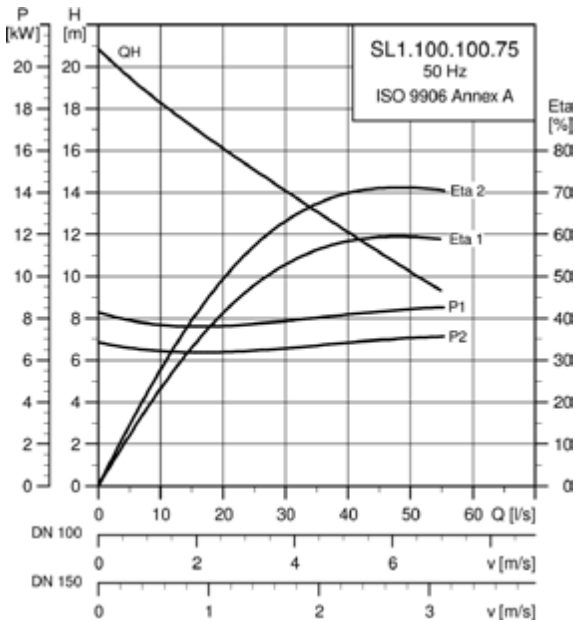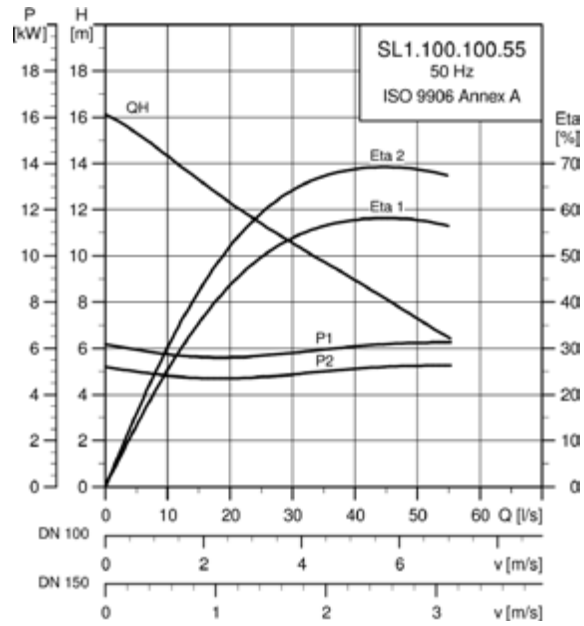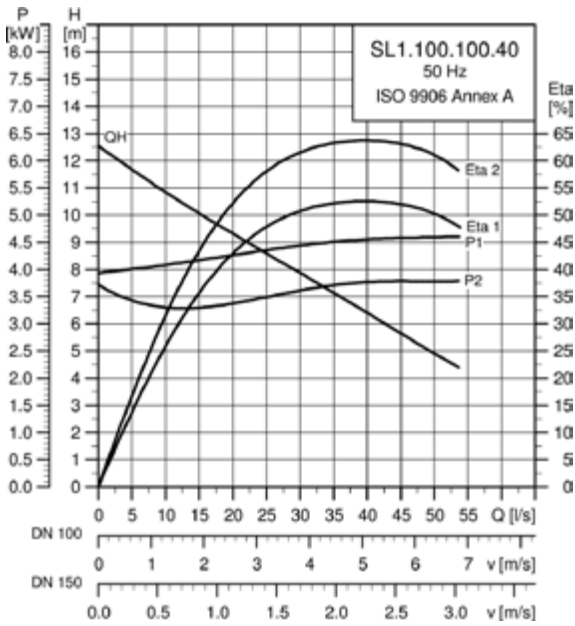

SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Temperatura del líquido:	0° C a +40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-tube
Voltaje:	3 x 380-415 V









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 100 mm / Descarga: 100									
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464	•	•	SL1.100.100.40	98624701	6.103,00
					•	•	SL1.100.100.40	98626678	6.414,00
					•	•	SL1.100.100.40	98626278	6.636,00
					•	•	SL1.100.100.40	98626462	6.946,00
					•	•	SL1.100.100.55	98626029	6.954,00
6.30	5.50	11.2-10.6	4	1463	•	•	SL1.100.100.55	98626649	7.264,00
					•	•	SL1.100.100.55	98626248	7.486,00
					•	•	SL1.100.100.55	98626433	7.796,00
					•	•	SL1.100.100.75	98626067	7.805,00
8.40	7.50	15.1-14.4	4	1462	•	•	SL1.100.100.75	98626689	8.177,00
					•	•	SL1.100.100.75	98626294	8.337,00
					•	•	SL1.100.100.75	98626473	8.710,00
Paso libre: 100 mm / Descarga: 150									
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464	•	•	SL1.100.150.40	98626054	6.197,00
					•	•	SL1.100.150.40	98626679	6.508,00
					•	•	SL1.100.150.40	98626279	6.730,00
					•	•	SL1.100.150.40	98626463	7.040,00
					•	•	SL1.100.150.55	98626030	7.050,00
6.30	5.50	11.2-10.6	4	1463	•	•	SL1.100.150.55	98626650	7.361,00
					•	•	SL1.100.150.55	98626250	7.583,00
					•	•	SL1.100.150.55	98626434	7.893,00
					•	•	SL1.100.150.75	98626068	7.902,00
8.40	7.50	15.1-14.4	4	1462	•	•	SL1.100.150.75	98626690	8.274,00
					•	•	SL1.100.150.75	98626295	8.434,00
					•	•	SL1.100.150.75	98626474	8.806,00

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

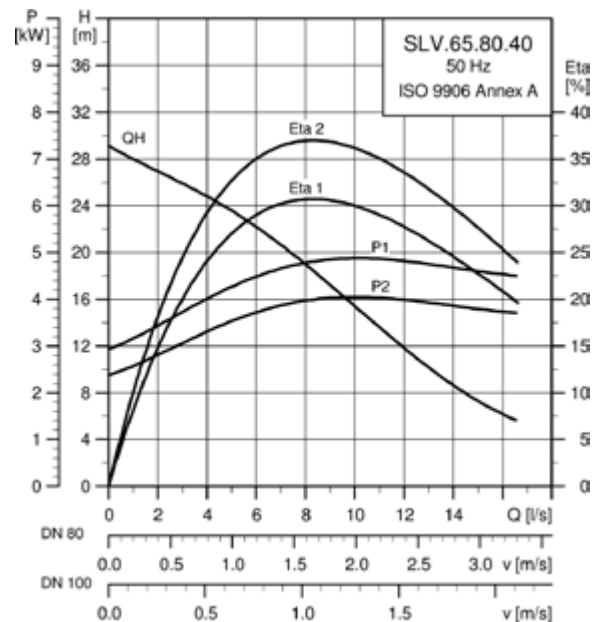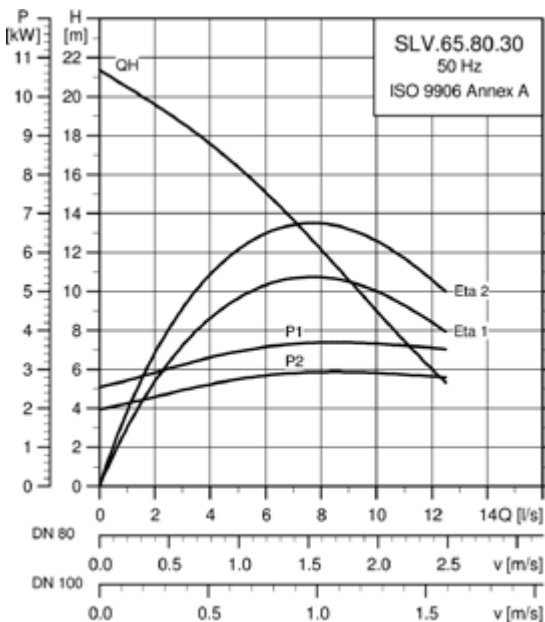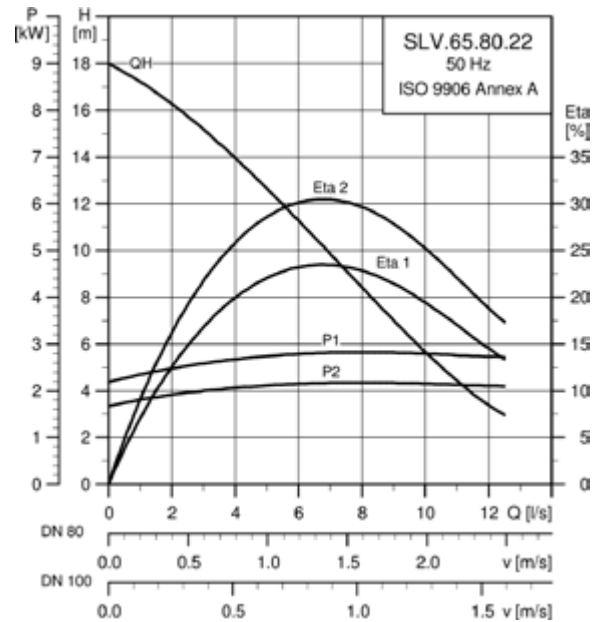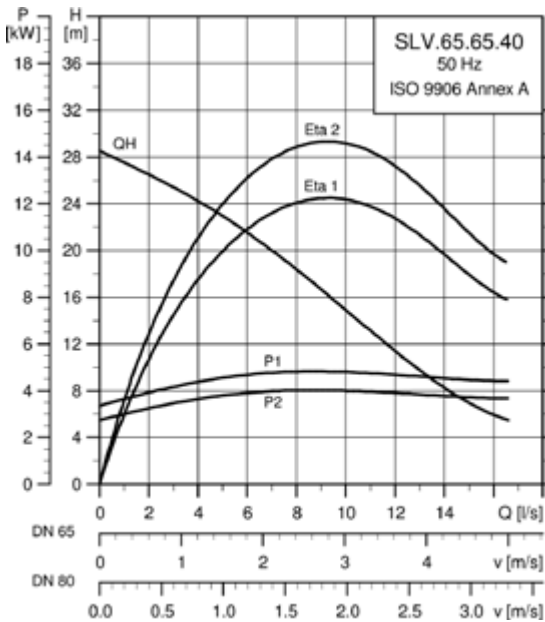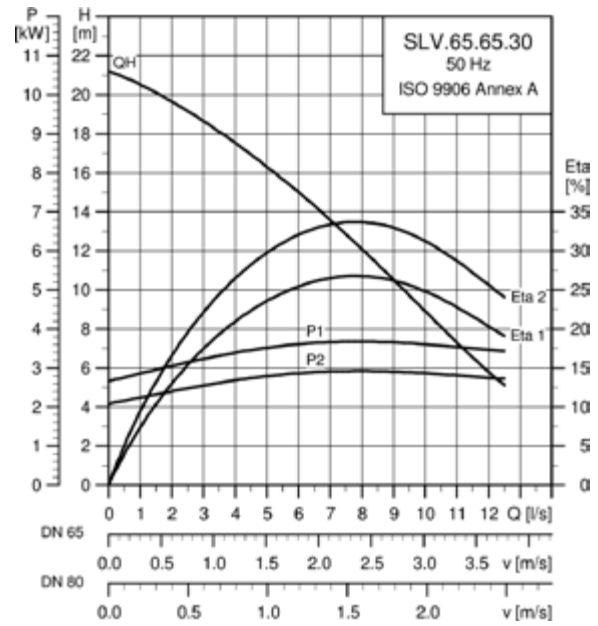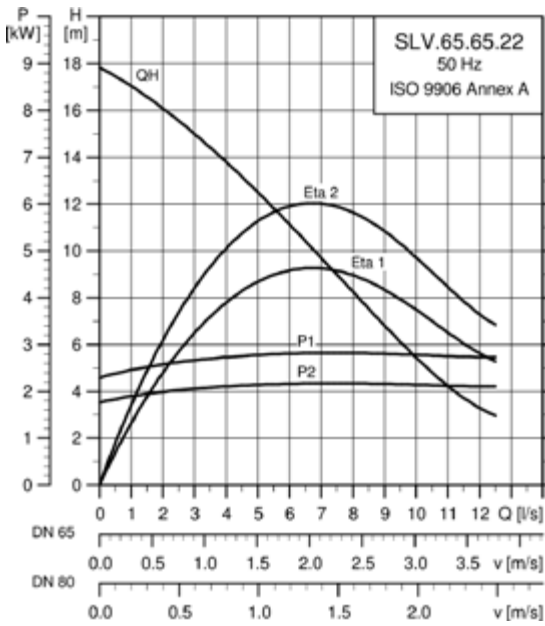

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 65 mm / Descarga: 65									
3 x 380-415 V DOL									
2.90	2.20	5.1-4.8	2	2900	•	•	SLV.65.65.22	98624199	3.305,00
					•	•	SLV.65.65.22	98626606	3.462,00
					•	•	SLV.65.65.22	98626169	3.838,00
					•	•	SLV.65.65.22	98626390	3.995,00
							SLV.65.65.30	98624165	3.427,00
							SLV.65.65.30	98626604	3.583,00
3.80	3.00	6.9-6.7	2	2909	•	•	SLV.65.65.30	98626159	3.959,00
					•	•	SLV.65.65.30	98626388	4.116,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930	•	•	SLV.65.65.40	98624254	4.039,00
					•	•	SLV.65.65.40	98626659	4.039,00
					•	•	SLV.65.65.40	98626259	4.572,00
					•	•	SLV.65.65.40	98626443	4.572,00
Paso libre: 65 mm / Descarga: 80									
3 x 380-415 V DOL									
2.90	2.20	5.1-4.8	2	2900	•	•	SLV.65.80.22	98625961	3.325,00
					•	•	SLV.65.80.22	98626607	3.482,00
					•	•	SLV.65.80.22	98626170	3.858,00
					•	•	SLV.65.80.22	98626391	4.014,00
							SLV.65.80.30	98625942	3.446,00
							SLV.65.80.30	98626605	3.603,00
3.80	3.00	6.9-6.7	2	2909	•	•	SLV.65.80.30	98626160	3.978,00
					•	•	SLV.65.80.30	98626389	4.135,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930	•	•	SLV.65.80.40	98624699	4.061,00
					•	•	SLV.65.80.40	98626660	4.061,00
					•	•	SLV.65.80.40	98626260	4.594,00
					•	•	SLV.65.80.40	98626444	4.594,00

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

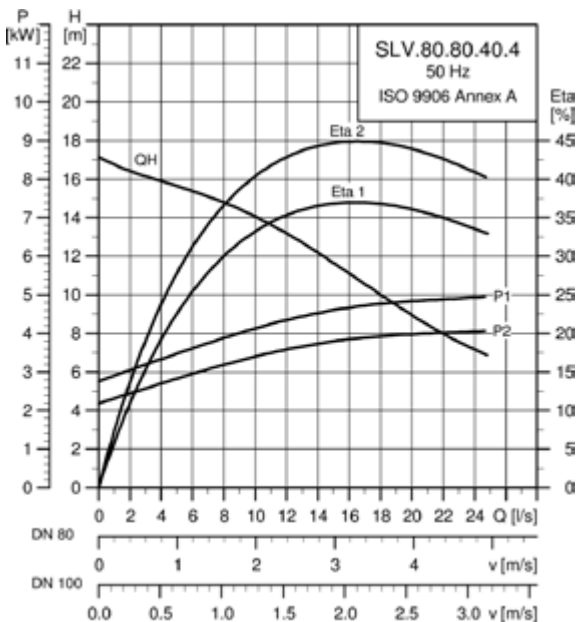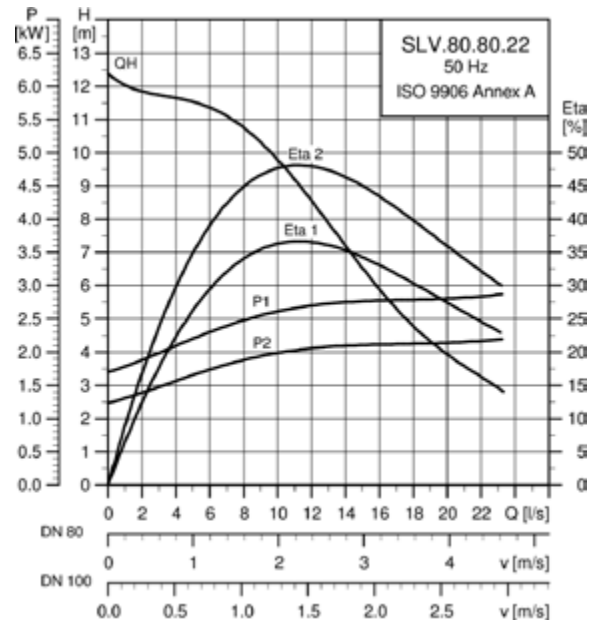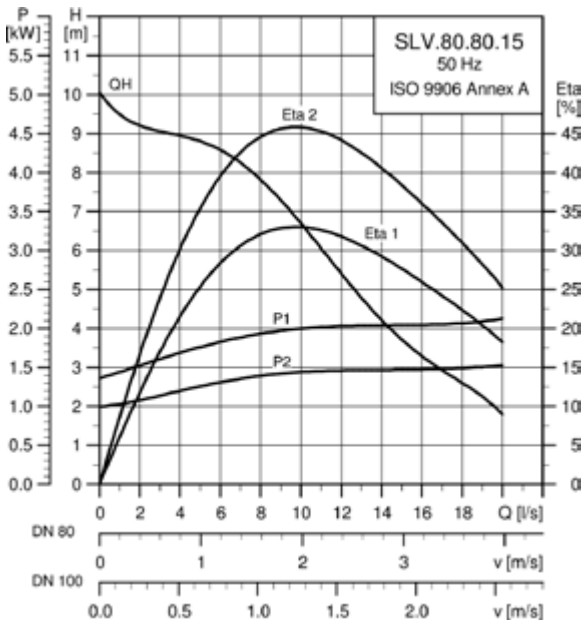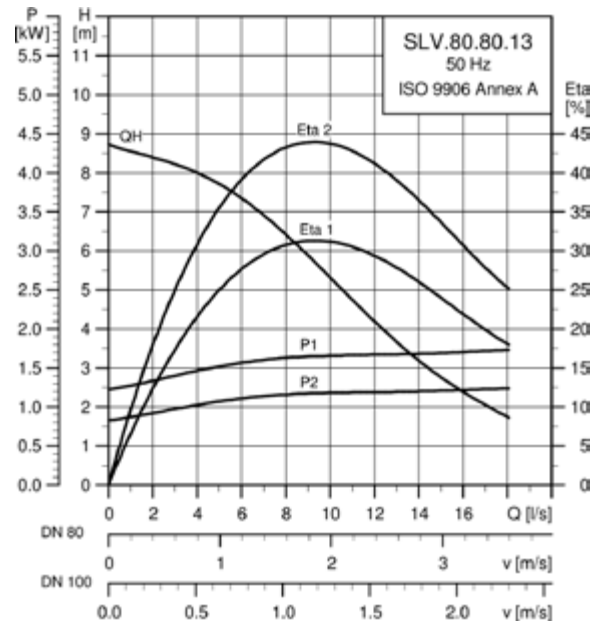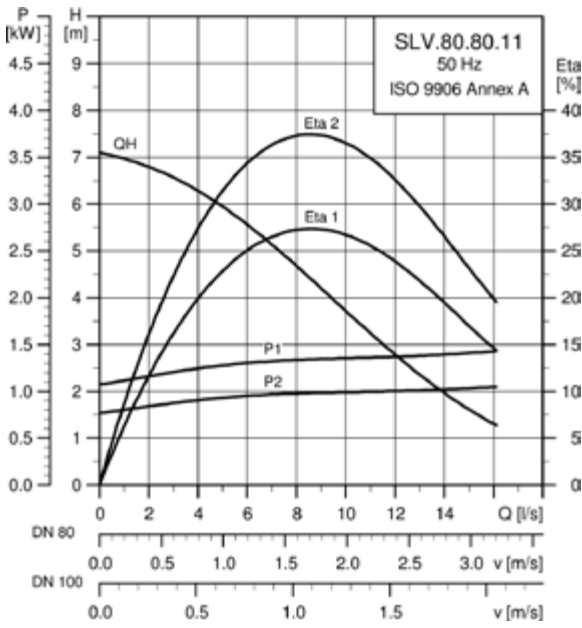

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 80									
3 x 380-415 V DOL									
1.40	1.10	3.1-3.1	4	1452	•	•	SLV.80.80.11	98625975	3.164,00
					•	•	SLV.80.80.11	98626611	3.321,00
					•	•	SLV.80.80.11	98626185	3.697,00
					•	•	SLV.80.80.11	98626395	3.854,00
						•	SLV.80.80.13	98624692	3.244,00
						•	SLV.80.80.13	98626613	3.401,00
					•	•	SLV.80.80.13	98626187	3.776,00
					•	•	SLV.80.80.13	98626397	3.933,00
						•	SLV.80.80.15	98624694	3.286,00
						•	SLV.80.80.15	98626617	3.442,00
					•	•	SLV.80.80.15	98626191	3.818,00
					•	•	SLV.80.80.15	98626401	3.975,00
						•	SLV.80.80.22	98624252	3.347,00
						•	SLV.80.80.22	98626621	3.503,00
					•	•	SLV.80.80.22	98626194	3.879,00
					•	•	SLV.80.80.22	98626405	4.036,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464		•	SLV.80.80.40	98624702	3.782,00
					•	•	SLV.80.80.40	98626680	4.092,00
					•	•	SLV.80.80.40	98626280	4.314,00
					•	•	SLV.80.80.40	98626464	4.624,00

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

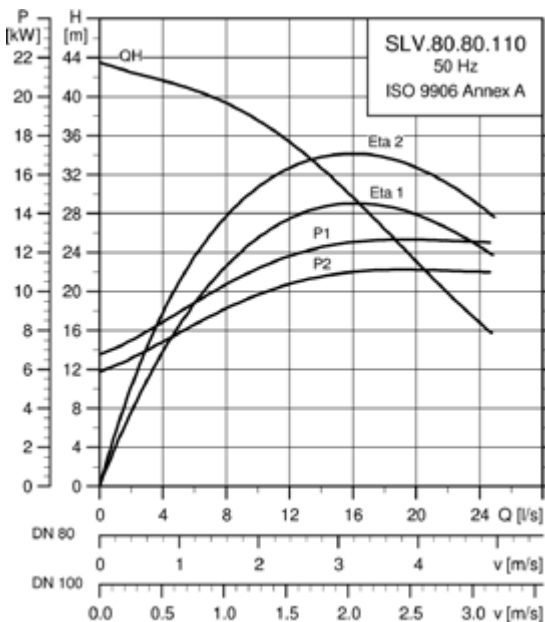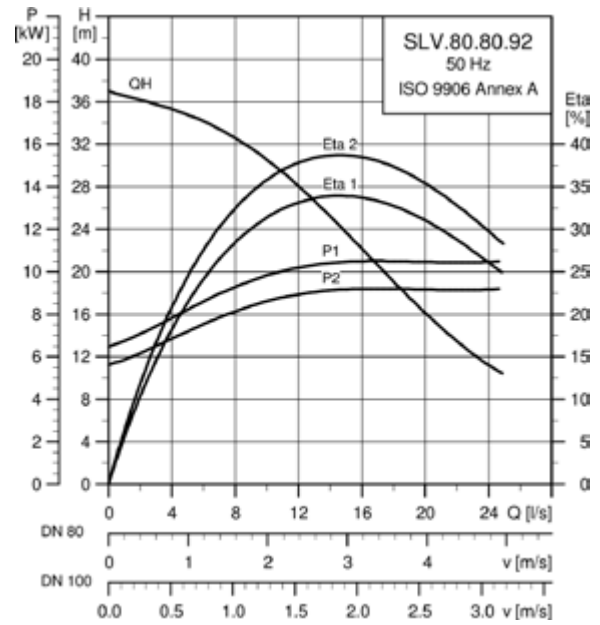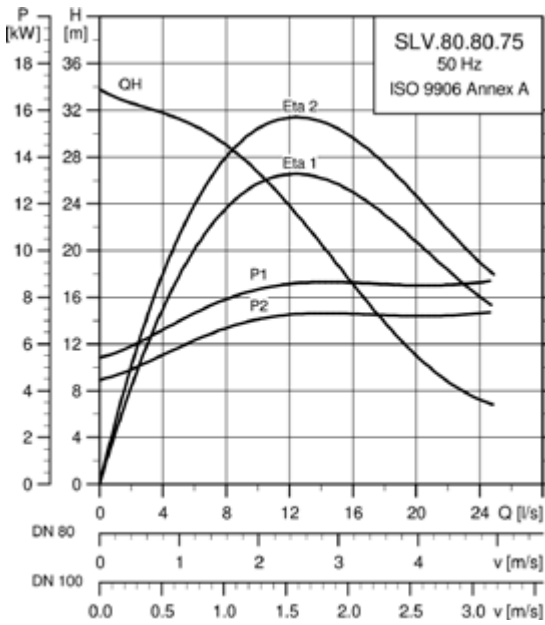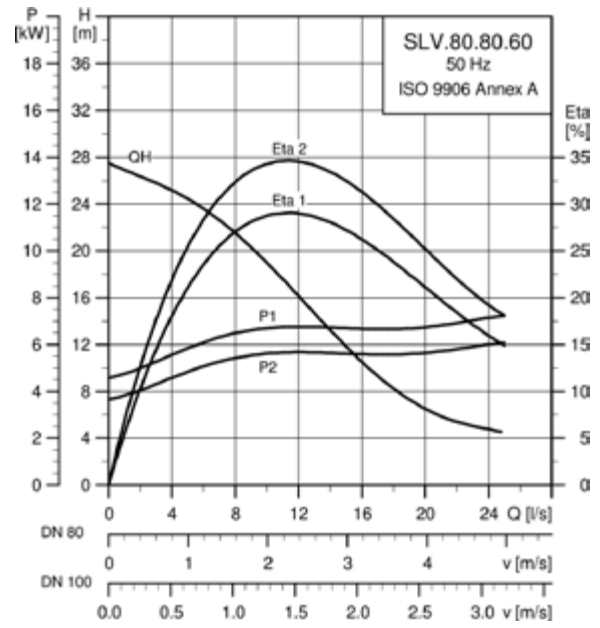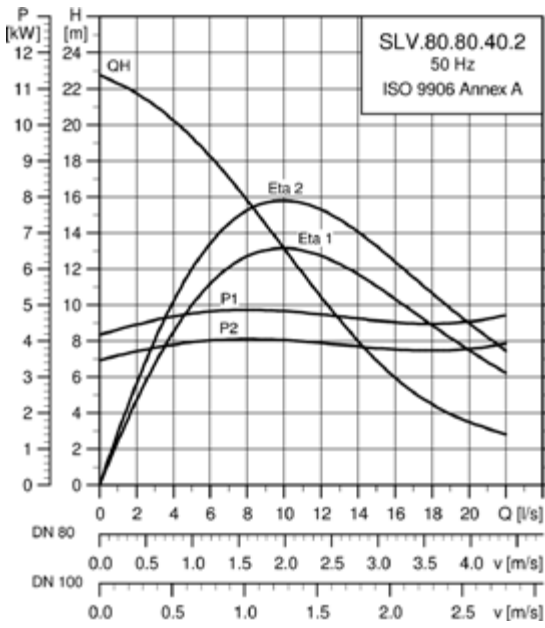

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 80									
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930		•	SLV.80.80.40	98626039	4.043,00
					•	•	SLV.80.80.40	98626661	4.043,00
					•	•	SLV.80.80.40	98626261	4.576,00
7.10	6.00	13.6-11.3	2	2940		•	SLV.80.80.40	98626445	4.576,00
					•	•	SLV.80.80.60	98626041	4.963,00
					•	•	SLV.80.80.60	98626663	5.273,00
8.80	7.50	15.2-14.5	2	2921		•	SLV.80.80.60	98626263	5.495,00
					•	•	SLV.80.80.60	98626447	5.805,00
					•	•	SLV.80.80.75	98624255	5.997,00
10.50	9.20	19.2-16.8	2	2960		•	SLV.80.80.75	98626669	6.307,00
					•	•	SLV.80.80.75	98626269	6.529,00
					•	•	SLV.80.80.75	98626453	6.839,00
12.50	11.00	22.2-21.1	2	2947		•	SLV.80.80.75	98626453	6.839,00
					•	•	SLV.80.80.92	98626047	6.319,00
					•	•	SLV.80.80.92	98626671	6.691,00
							SLV.80.80.92	98626271	6.851,00
							SLV.80.80.92	98626455	7.223,00
							SLV.80.80.110	98624700	6.962,00
							SLV.80.80.110	98626665	7.334,00
							SLV.80.80.110	98626265	7.494,00
							SLV.80.80.110	98626449	7.866,00

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

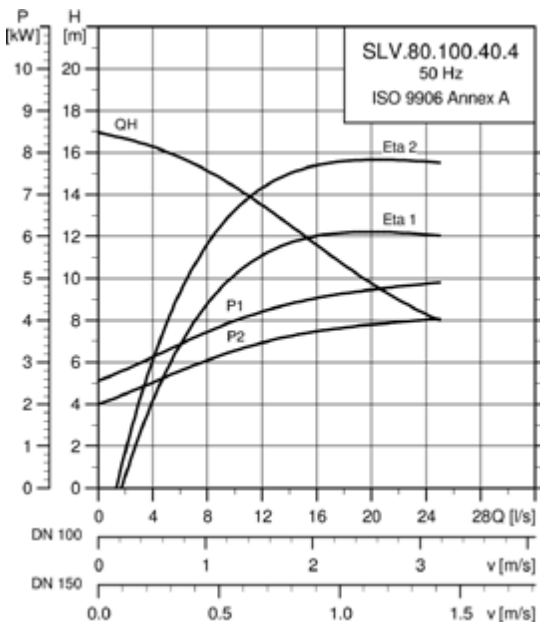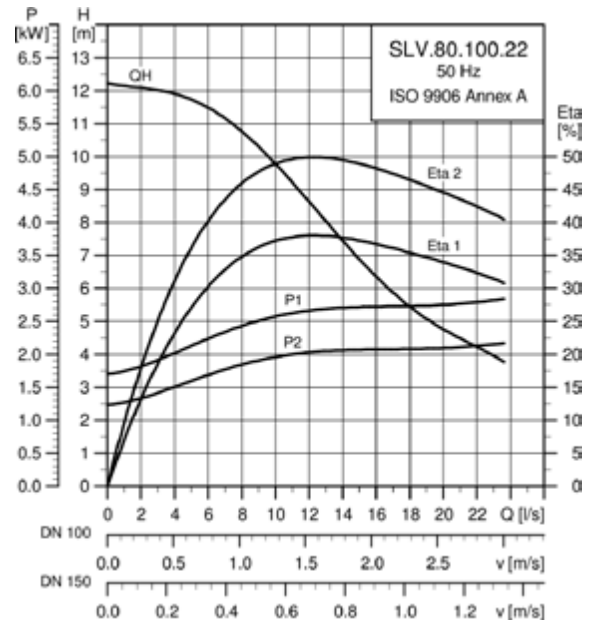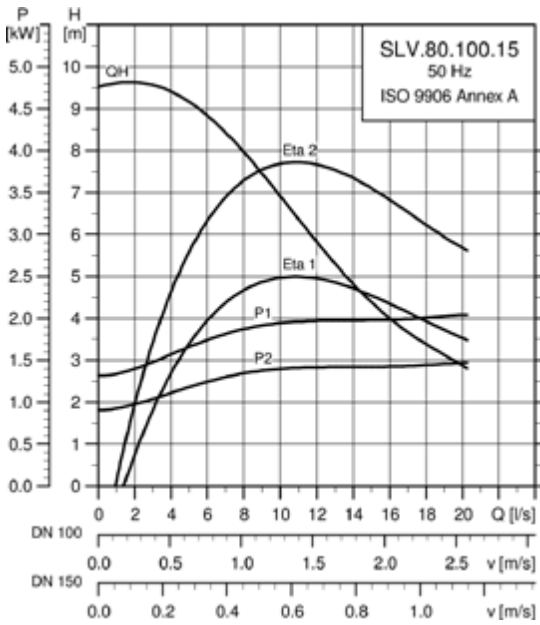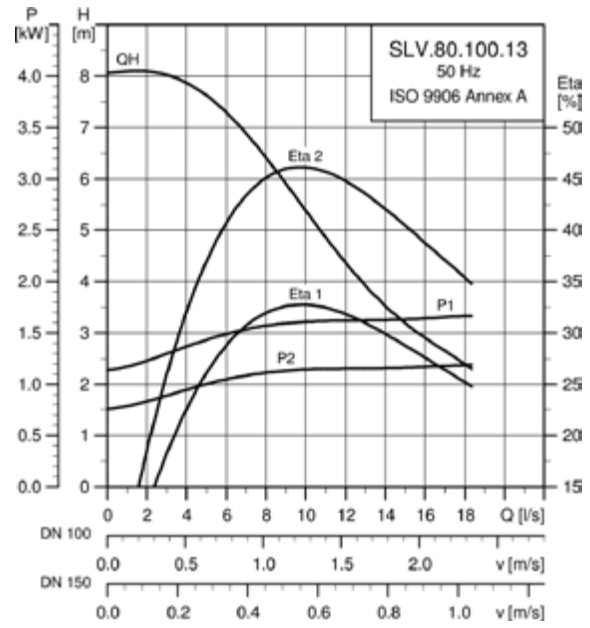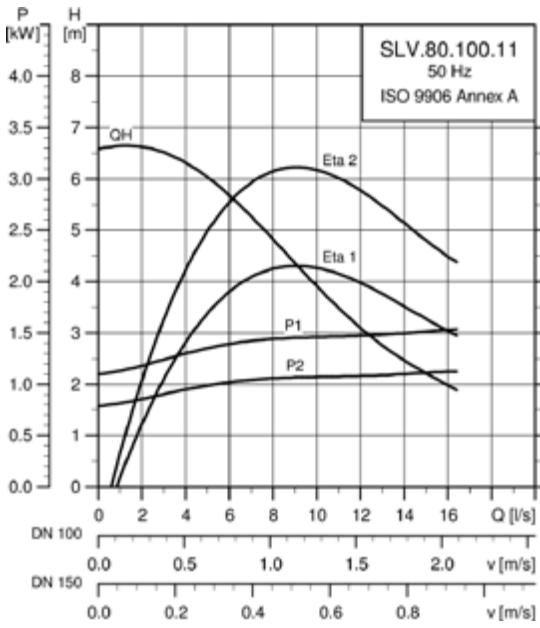

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 100									
3 x 380-415 V DOL									
1.40	1.10	3.1-3.1	4	1452	•	•	SLV.80.100.11	98624691	3.236,00
					•	•	SLV.80.100.11	98626612	3.392,00
					•	•	SLV.80.100.11	98626186	3.768,00
					•	•	SLV.80.100.11	98626396	3.925,00
					•	•	SLV.80.100.13	98625976	3.318,00
					•	•	SLV.80.100.13	98626614	3.474,00
					•	•	SLV.80.100.13	98626188	3.850,00
					•	•	SLV.80.100.13	98626398	4.007,00
					•	•	SLV.80.100.15	98625978	3.359,00
					•	•	SLV.80.100.15	98626618	3.516,00
					•	•	SLV.80.100.15	98626192	3.892,00
					•	•	SLV.80.100.15	98626402	4.049,00
					•	•	SLV.80.100.22	98625979	3.420,00
					•	•	SLV.80.100.22	98626622	3.577,00
					•	•	SLV.80.100.22	98626195	3.952,00
					•	•	SLV.80.100.22	98626406	4.109,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464	•	•	SLV.80.100.40	98626055	3.855,00
					•	•	SLV.80.100.40	98626681	4.165,00
					•	•	SLV.80.100.40	98626281	4.388,00
					•	•	SLV.80.100.40	98626465	4.698,00

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

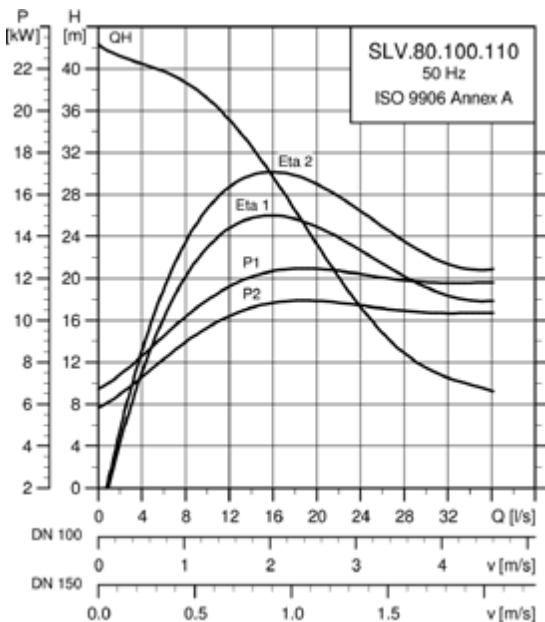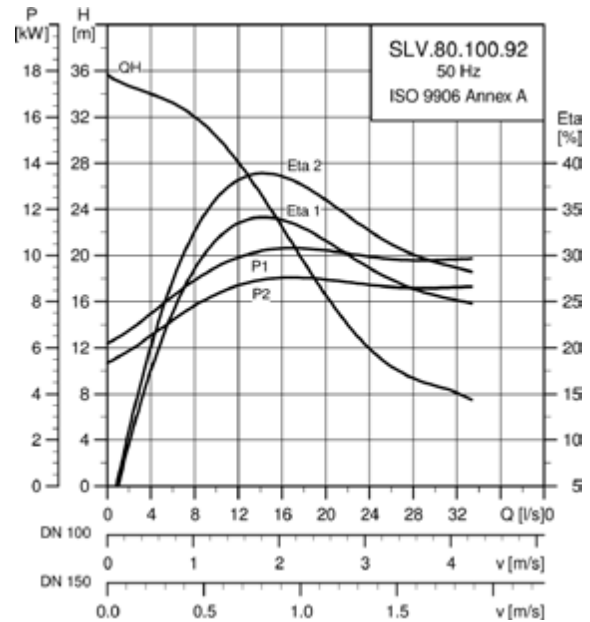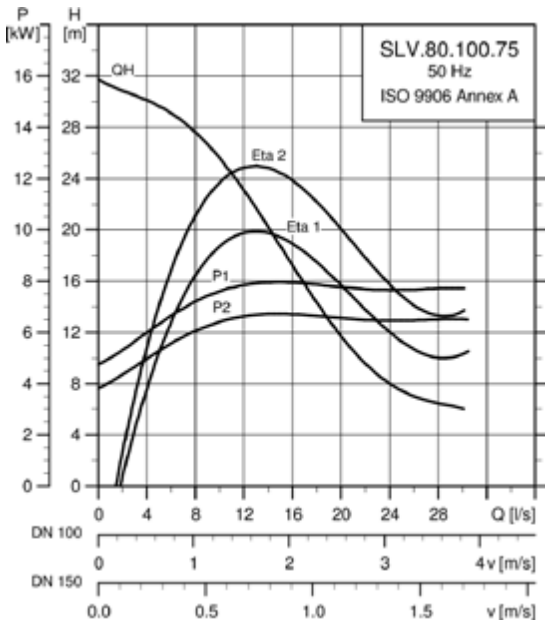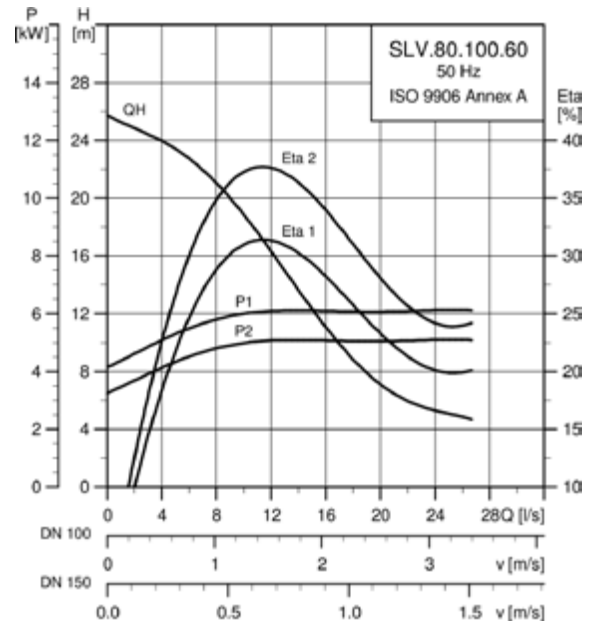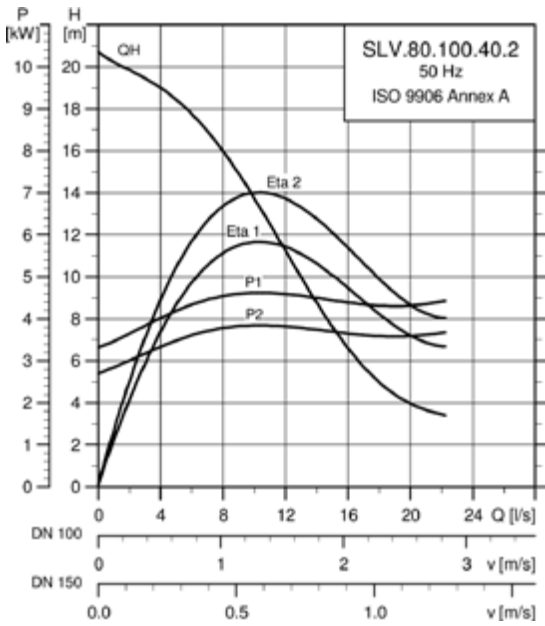

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V







7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 100									
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930		•	SLV.80.100.40	98626040	4.114,00
					•	•	SLV.80.100.40	98626662	4.114,00
					•	•	SLV.80.100.40	98626262	4.646,00
7.10	6.00	13.6-11.3	2	2940		•	SLV.80.100.40	98626446	4.646,00
					•	•	SLV.80.100.60	98626042	5.034,00
					•	•	SLV.80.100.60	98626664	5.345,00
8.80	7.50	15.2-14.5	2	2921		•	SLV.80.100.60	98626264	5.567,00
					•	•	SLV.80.100.60	98626448	5.877,00
					•	•	SLV.80.100.75	98626046	6.067,00
10.50	9.20	19.2-16.8	2	2960		•	SLV.80.100.75	98626670	6.377,00
					•	•	SLV.80.100.75	98626270	6.599,00
					•	•	SLV.80.100.75	98626454	6.909,00
12.50	11.00	22.2-21.1	2	2947		•	SLV.80.100.92	98626048	6.390,00
					•	•	SLV.80.100.92	98626672	6.763,00
					•	•	SLV.80.100.92	98626272	6.923,00
							SLV.80.100.92	98626456	7.295,00
							SLV.80.100.110	98626043	7.036,00
							SLV.80.100.110	98626666	7.408,00
							SLV.80.100.110	98626266	7.568,00
							SLV.80.100.110	98626450	7.940,00

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

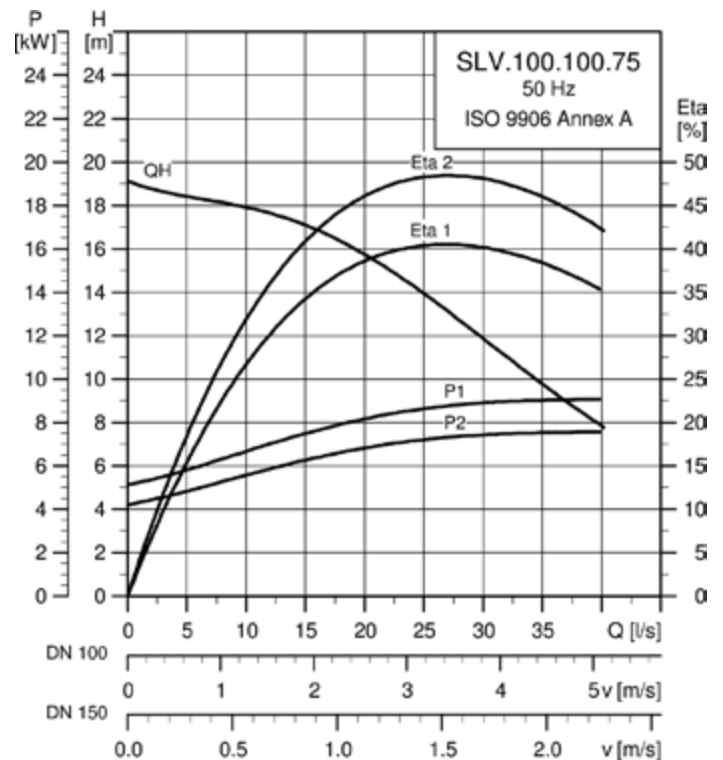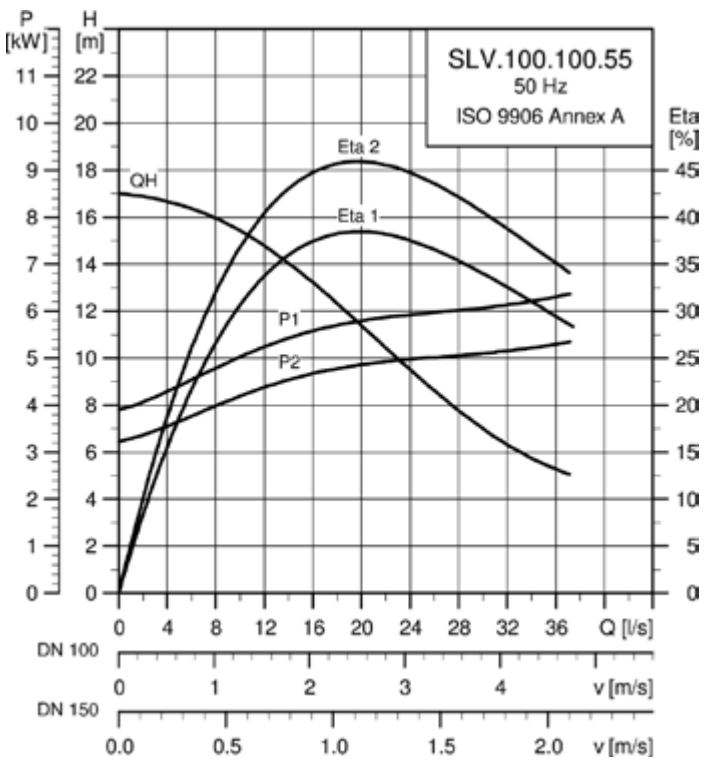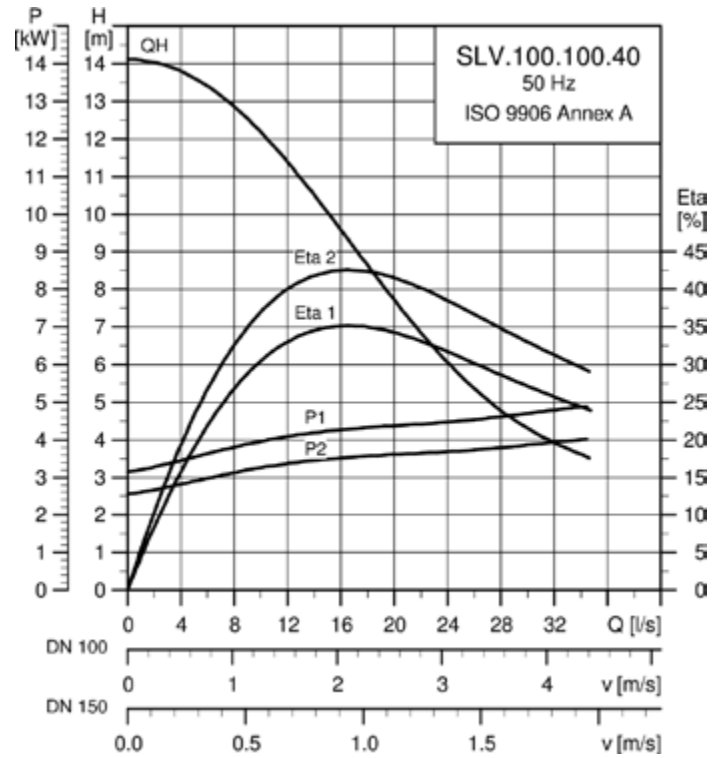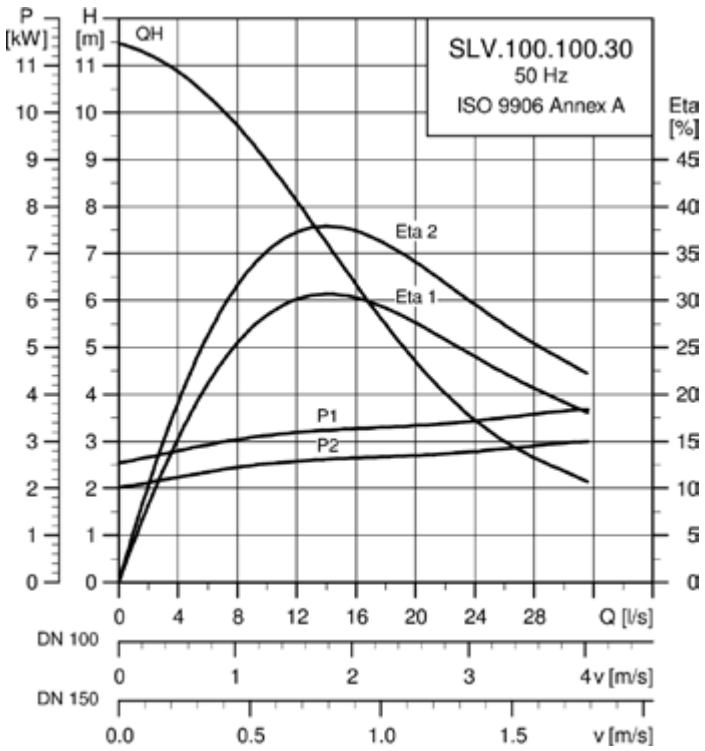

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V



7


MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 100 mm / Descarga: 100									
3 x 380-415 V DOL									
3.70	3.00	8.0-7.0	4	1453		•	SLV.100.100.30	98625967	4.230,00
					•		SLV.100.100.30	98626610	4.540,00
					•	•	SLV.100.100.30	98626177	4.762,00
					•	•	SLV.100.100.30	98626394	5.072,00
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464		•	SLV.100.100.40	98626056	4.533,00
					•		SLV.100.100.40	98626682	4.844,00
					•	•	SLV.100.100.40	98626282	5.066,00
					•	•	SLV.100.100.40	98626466	5.376,00
6.30	5.50	11.2-10.6	4	1463		•	SLV.100.100.55	98626031	5.436,00
					•		SLV.100.100.55	98626651	5.746,00
					•	•	SLV.100.100.55	98626251	5.969,00
					•	•	SLV.100.100.55	98626435	6.279,00
8.40	7.50	15.1-14.4	4	1462		•	SLV.100.100.75	98624704	6.597,00
					•		SLV.100.100.75	98626691	6.970,00
					•	•	SLV.100.100.75	98626296	7.130,00
					•	•	SLV.100.100.75	98626475	7.502,00

SE / SL (9-30kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO

SE/SL: Bombas de aguas residuales de servicio pesado para instalación en seco y sumergida

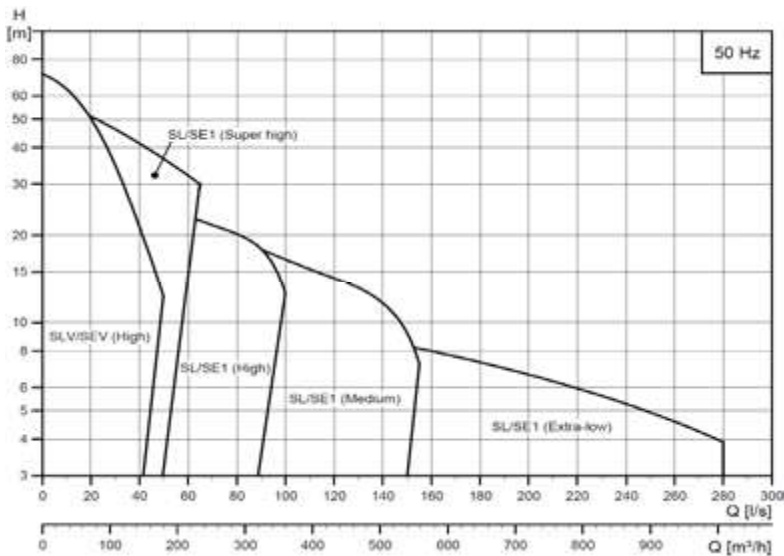

SE
con camisa de
refrigeración



SE
sin camisa de
refrigeración

Tecnología avanzada de bombeo de aguas residuales

La gama renovada y ampliada de bombas de aguas residuales SE y SL de Grundfos da continuidad a la eficiencia probada de SE y SL, ofreciendo bombas tecnológicamente avanzadas para el bombeo de aguas residuales.

Diseñada para situaciones exigentes, las bombas SE y SL de Grundfos demuestran nuestro enfoque de combinación perfecta entre la funcionalidad y las tecnologías innovadoras, asegurando un rendimiento y unas bombas optimizadas con la mayor eficiencia electricidad-agua. La gama SL está destinada a instalaciones sumergidas y a la gama SE para instalaciones secas y sumergidas.

Aplicaciones

Estas bombas pueden tratar aguas de drenaje y de superficie, aguas residuales domésticas, municipales e industriales, y agua de procesos. Están diseñadas para la transferencia de agua y de aguas residuales en:

- Estaciones de bombeo de red
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Edificios públicos
- Industria
- Extracción de agua

Las gamas SE y SL de bombas de aguas residuales pueden instalarse permanentemente usando un sistema de rail guía con autoacoplamiento o con una conexión fija de tuberías, y también están destinadas a instalaciones independientes como bombas de utilidad transportables.

Las bombas SE pueden montarse vertical y horizontalmente en instalaciones en seco.

Eficiencia óptima de una gama más amplia

La naturaleza de las aguas residuales supone un reto, ya que contiene sólidos secos que cambian con el tiempo. Igualmente, el uso del agua tampoco se ha mantenido imperturbable. Sin embargo, las exigencias de las bombas de aguas residuales siguen siendo las mismas:

Además de ser lo más eficiente posible, debe bombear también fluidos que contienen sólidos grandes, restos y fibras sin atascar la bomba.

Las gamas SE y SL están disponibles con impulsor S-tube o Vórtex. El impulsor S-tube es el único impulsor del mercado diseñado para asumir estos retos. El diseño sencillo y robusto del impulsor S-tube cumple los requisitos de las aguas residuales actuales con contenido variable de sólidos, ofreciendo una eficacia hidráulica de primer nivel sin que esto afecte al paso libre.



Impulsor







Impulsor
SuperVortex

SE/SL: Bombas de aguas residuales de servicio pesado para instalación en seco y sumergida

	SE	1	.80	.100	.200	.2	.525	.5	.N	.5	1D
Gama de bombas											
SE	Bomba de aguas fecales con camisa de refrigeración										
SL	Bomba de aguas fecales sin camisa de refrigeración										
Modelo de impulsor											
1	Impulsor de S-tube										
2	Impulsor dual de S-tube										
V	Impulsor SuperVortex (caudal libre)										
paso libre de la bomba											
80	Tamaño máximo de sólidos [mm]										
Descarga de bomba											
100	Diámetro nominal de la conexión de descarga de la bomba [mm]										
Potencia de salida, P2											
200	P2 = código de denominación de modelo/10 [kW]										
Versión con sensor											
[]	Estándar										
A	Versión con sensor 1										
B	Versión con sensor 2										
Número de polos											
2	2 polos, 3000 min-1, 50 Hz										
4	4 polos, 1500 min-1, 50 Hz										
6	6 polos, 1000 min-1, 50 Hz										
Gama de bomba/presión:											
xxS	Presión superalta										
xxH	Presión alta										
xxM	Presión media										
xxE	Presión extrabaja										
Instalación											
S	Instalación sumergible - sin camisa de refrigeración										
C	Instalación sumergible - con camisa de refrigeración										
D	Instalación en seco, vertical										
H	Instalación en seco, horizontal										
Código de material para impulsor, bomba y alojamiento de motor											
[]	Alojamiento de bomba en fundición, impulsor en fundición, alojamiento de motor en fundición										
Q	Alojamiento de bomba en fundición, impulsor 1,4408, alojamiento de motor en fundición										
S	Alojamiento de bomba 1,4408, impulsor 1,4408, alojamiento de motor en fundición										
R	Alojamiento de bomba 1,4408, impulsor 1,4408, alojamiento de motor 1,4408										
D	Alojamiento de bomba 1,4408, impulsor dúplex en acero, alojamiento de motor 1,4408										
Versión de bomba											
N	Bomba sin certificado ATEX										
Ex	Bomba con certificado ATEX o IECEx										
Frecuencia											
5	5 = 50 Hz										
Tensión											
1D	Versión estándar	380-415D	660-690Y								
1E		220-240D	380-450Y								
1N		550-550D									
PTC Termistor											
[] Interruptor térmico											
Z Producto personalizado											

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

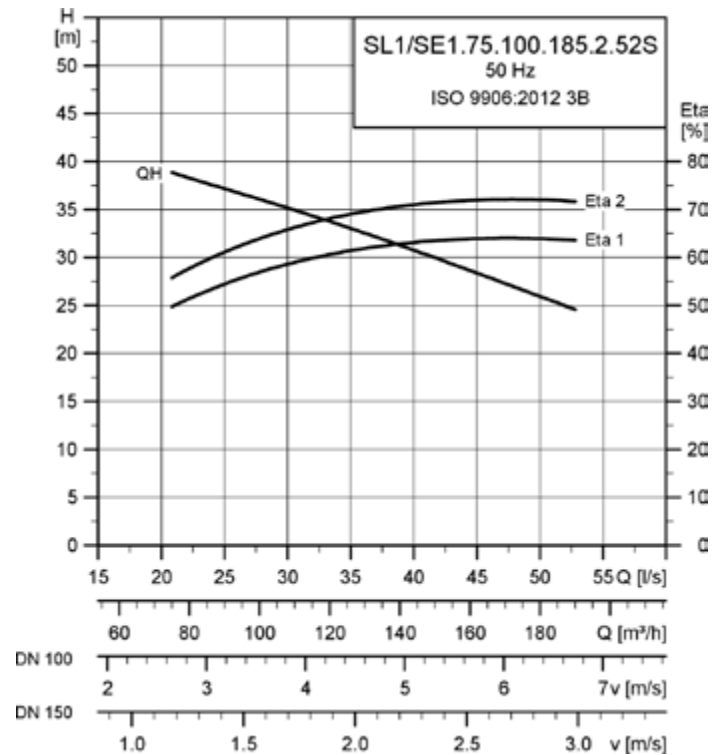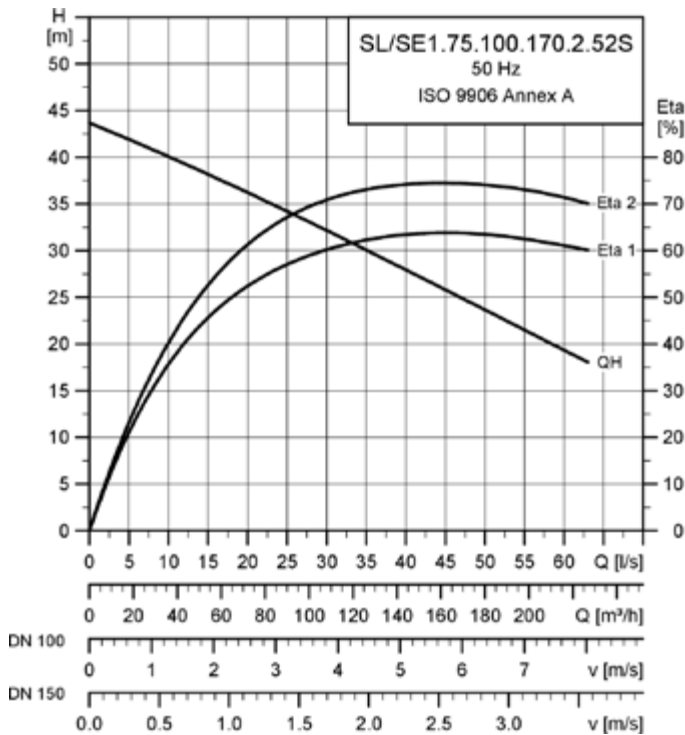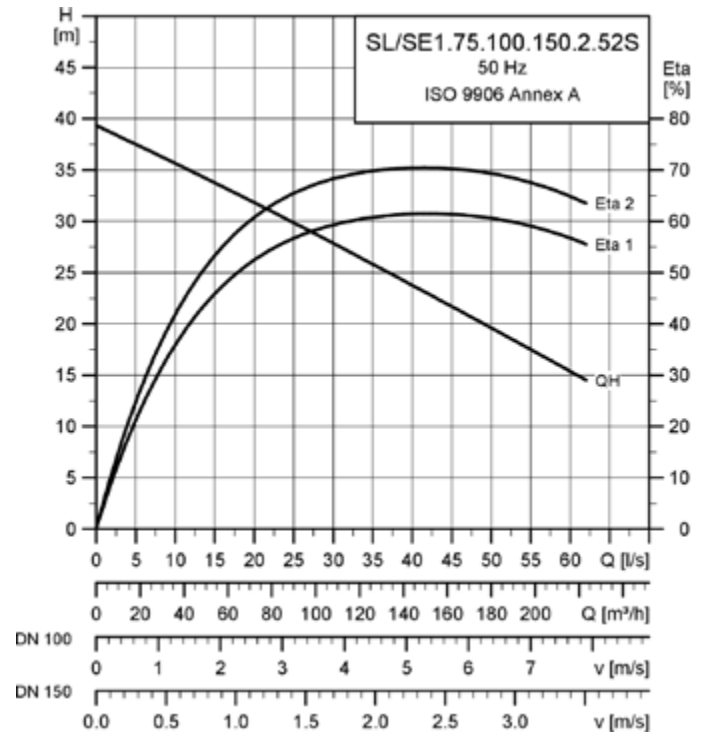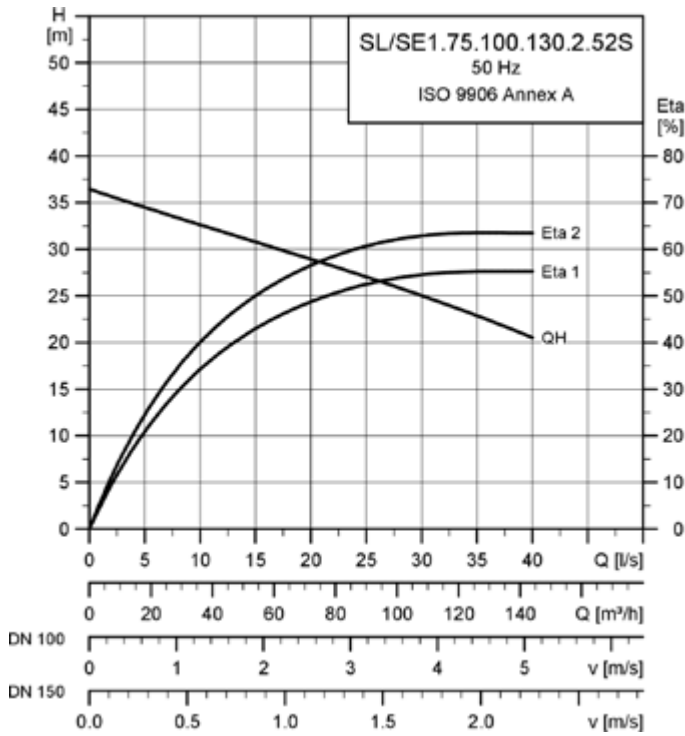

SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
75	DN 100	DN 100	13.00	27-25/16-15	10	S	2	SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D	99775814	9.283,00
			15.00	30-28/18-17	10	S	2	SE1.75.100.150.2.52S.C.N.51D	99622483	9.863,00
			17.00	34-32/20-19	10	S	2	SE1.75.100.170.2.52S.C.N.51D	99775882	10.443,00
			18.50	38-35/22-21	10	S	2	SE1.75.100.185.2.52S.C.N.51D	99775901	11.023,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN100	DN 100	Fundición	96090994	831,00

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 100	Fundición / Acero	96308237	827,00





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
75	DN 100	DN 100	13.00	27-25/16-15	10	S	2	SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D	99775845	10.162,00
			15.00	30-28/18-17	10	S	2	SE1.75.100.150.2.52S.H.N.51D	99775862	10.742,00
			17.00	34-32/20-19	10	S	2	SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D	99775883	11.323,00
			18.50	38-35/22-21	10	S	2	SE1.75.100.185.2.52S.H.N.51D	99775902	11.903,00

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

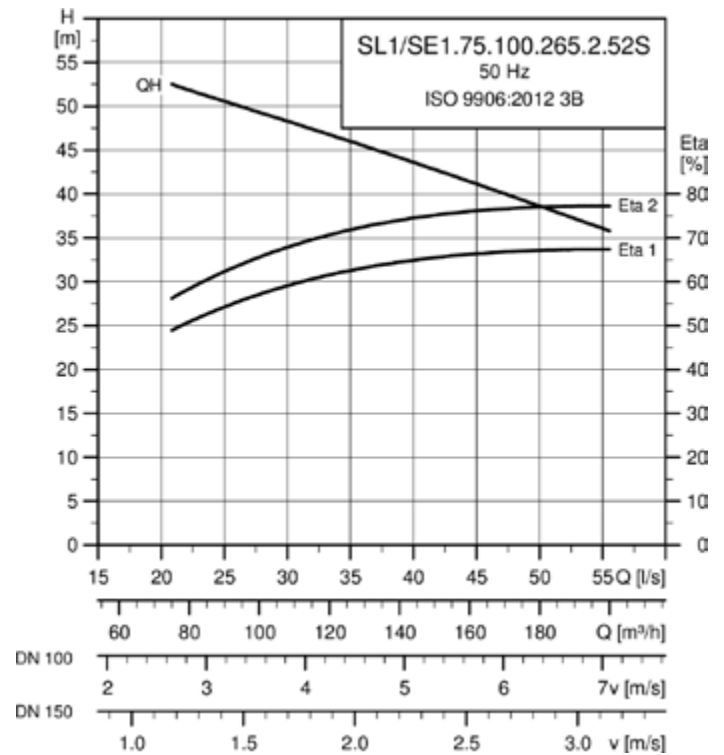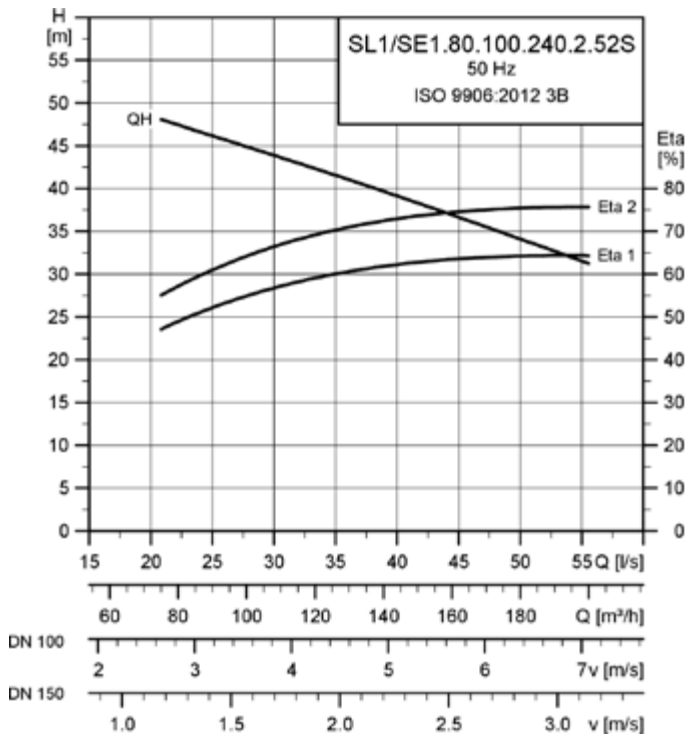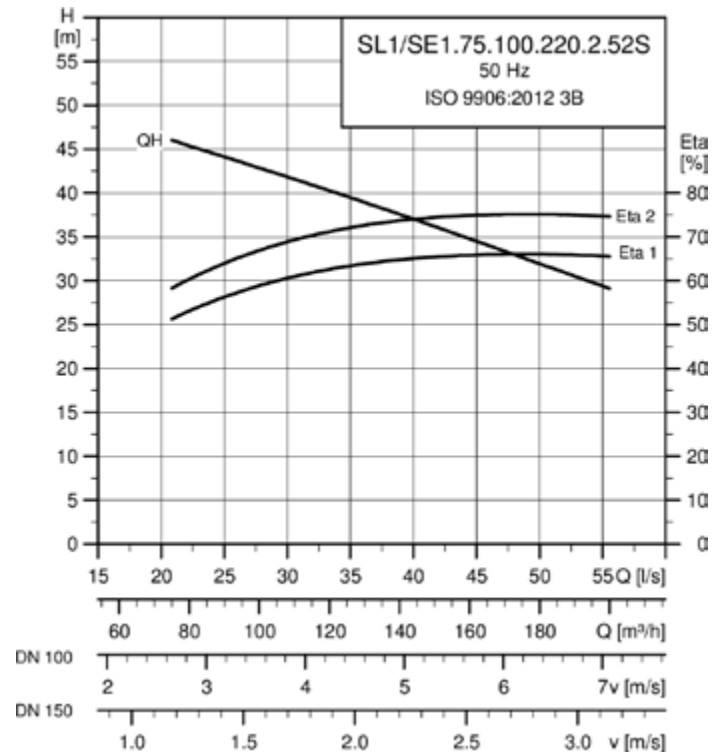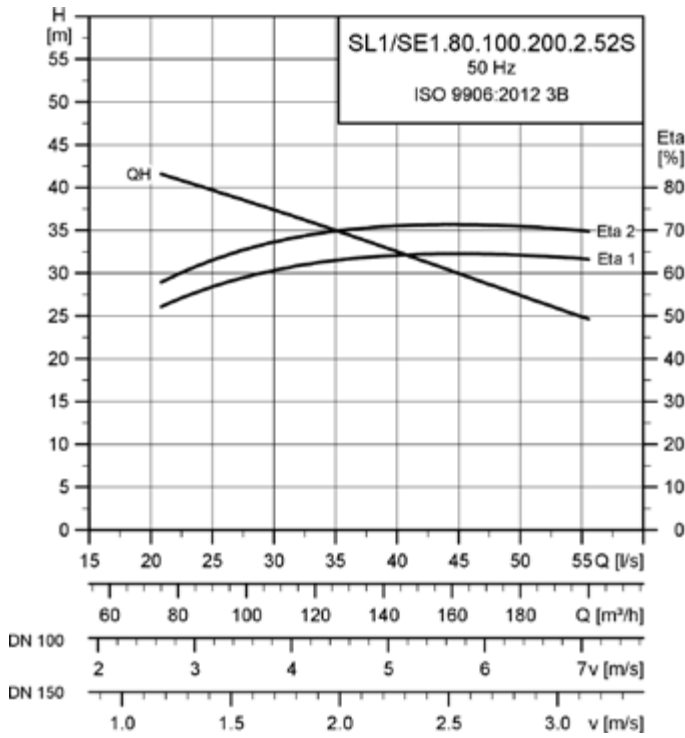

SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 100	20.00	39-36/23-22	10	S	2	SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D	99775931	11.604,00
			22.00	43-40/25-24	10	S	2	SE1.80.100.220.2.52S.C.N.51D	99775958	12.184,00
			24.00	51-47/30-28	10	S	2	SE1.80.100.240.2.52S.C.N.51D	99775975	12.764,00
			26.50	56-51/32-31	10	S	2	SE1.80.100.265.2.52S.C.N.51D	99775992	13.344,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN100	DN 100	Fundición	96090994	831,00

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 100	Fundición / Acero	96308237	827,00





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 100	20.00	39-36/23-22	10	S	2	SE1.80.100.200.2.52S.H.N.51D	99775932	12.483,00
			22.00	43-40/25-24	10	S	2	SE1.80.100.220.2.52S.H.N.51D	99622498	13.063,00
			24.00	51-47/30-28	10	S	2	SE1.80.100.240.2.52S.H.N.51D	99775976	13.643,00
			26.50	56-51/32-31	10	S	2	SE1.80.100.265.2.52S.H.N.51D	99776003	14.224,00

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

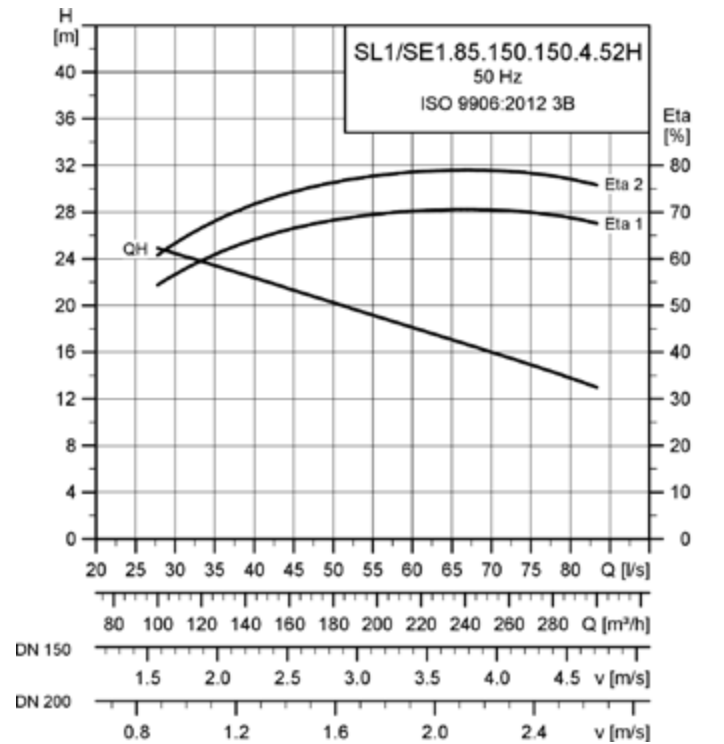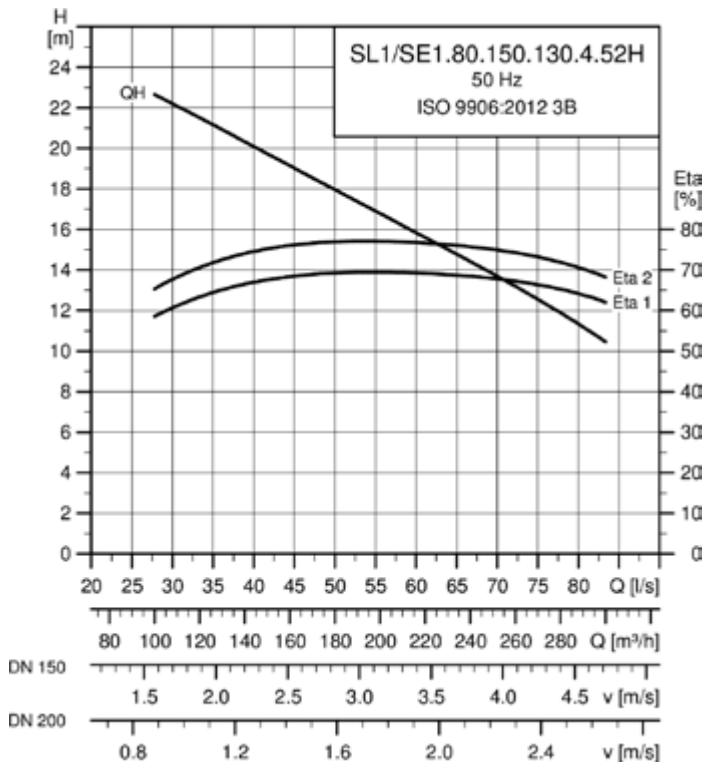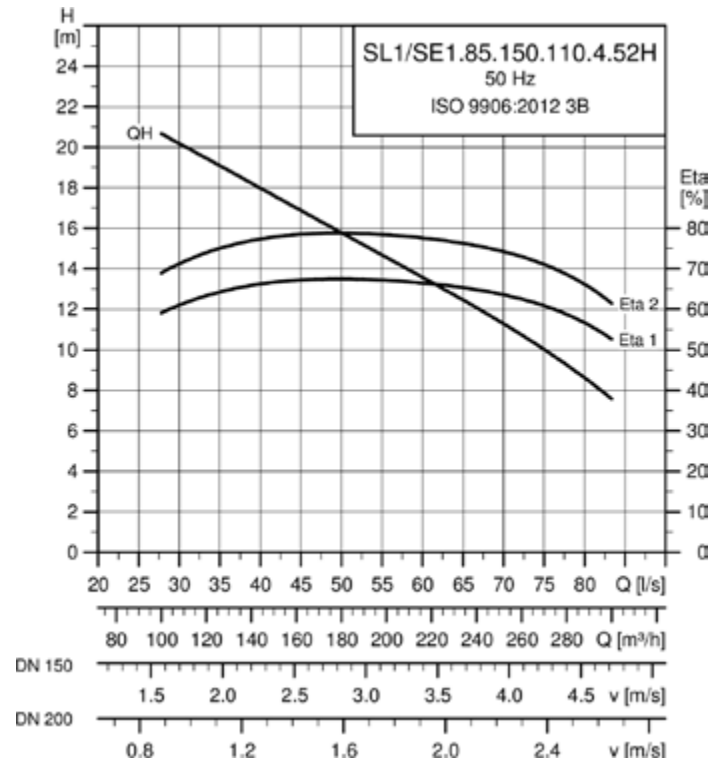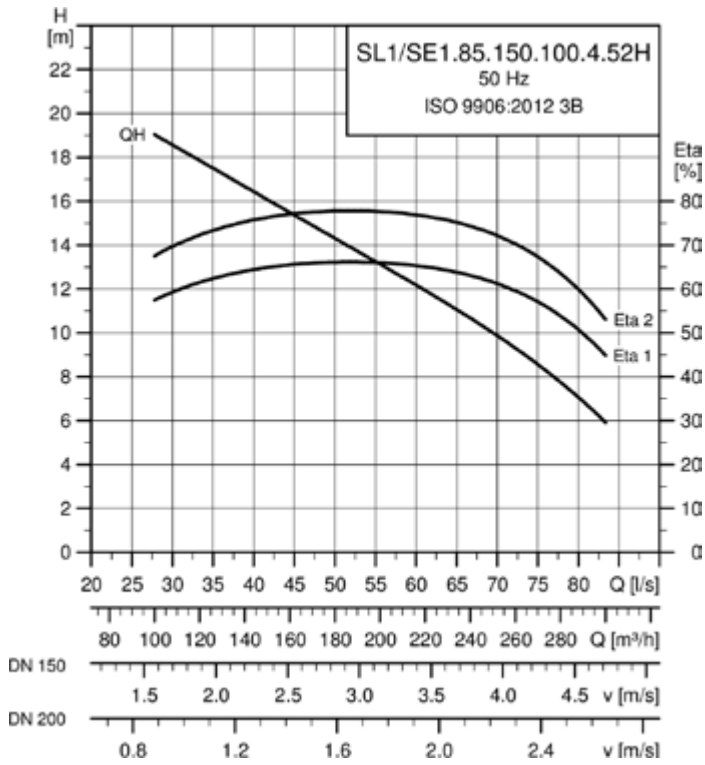

SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
85	DN 150	DN 150	10.00	23-21/13-13	10	H	4	SE1.85.150.100.4.52H.C.N.51D	99776036	11.023,00
			11.00	24-22/14-13	10	H	4	SE1.85.150.110.4.52H.C.N.51D	99776072	11.604,00
			13.00	28-25/16-15	10	H	4	SE1.85.150.130.4.52H.C.N.51D	99776109	12.184,00
			15.00	31-29/18-17	10	H	4	SE1.85.150.150.4.52H.C.N.51D	99776176	12.764,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN150	DN 150	Fundición	97695489	1.414,00

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 150	Fundición / Acero	96308238	1.276,00





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
85	DN 150	DN 150	10.00	23-21/13-13	10	H	4	SE1.85.150.100.4.52H.H.N.51D	99776037	11.903,00
			11.00	24-22/14-13	10	H	4	SE1.85.150.110.4.52H.H.N.51D	99776073	12.483,00
			13.00	28-25/16-15	10	H	4	SE1.85.150.130.4.52H.H.N.51D	99776110	13.063,00
			15.00	31-29/18-17	10	H	4	SE1.85.150.150.4.52H.H.N.51D	99776177	13.643,00

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

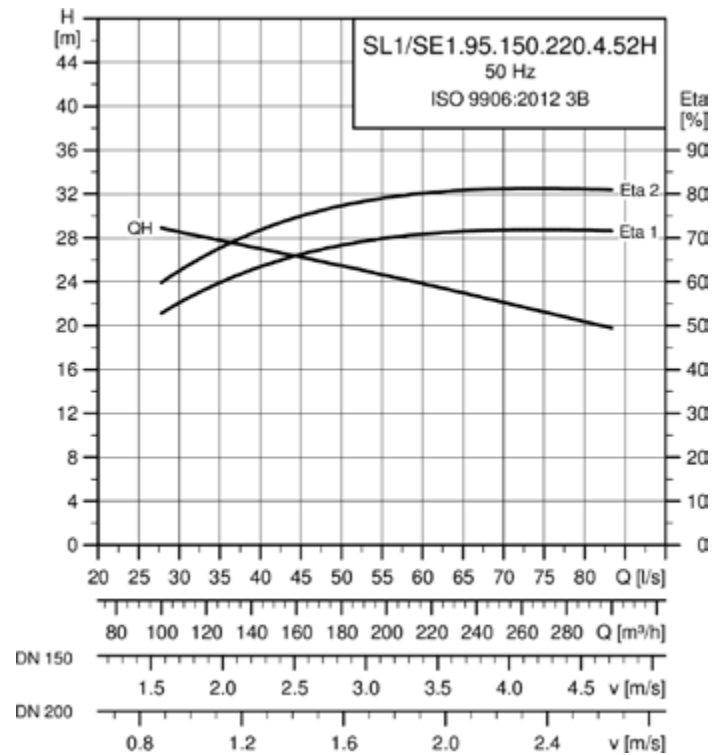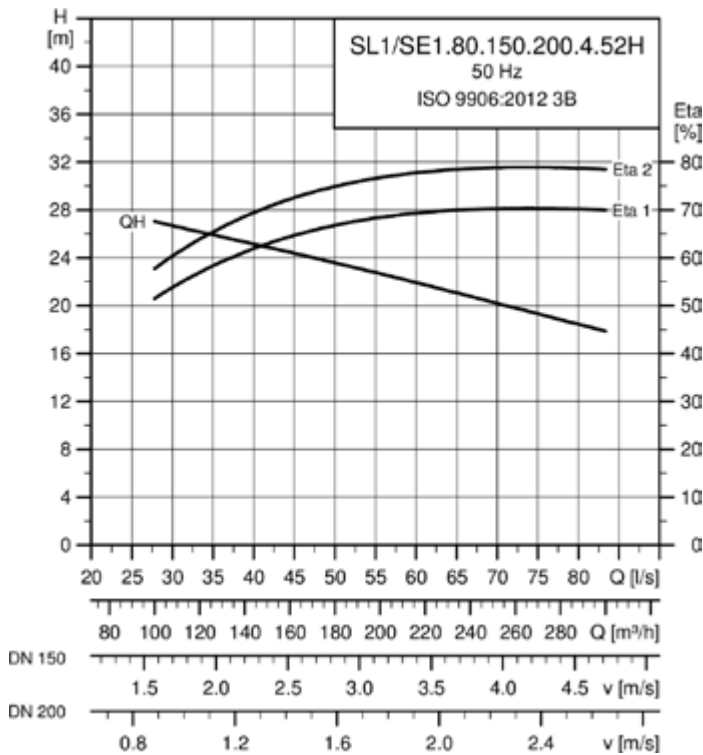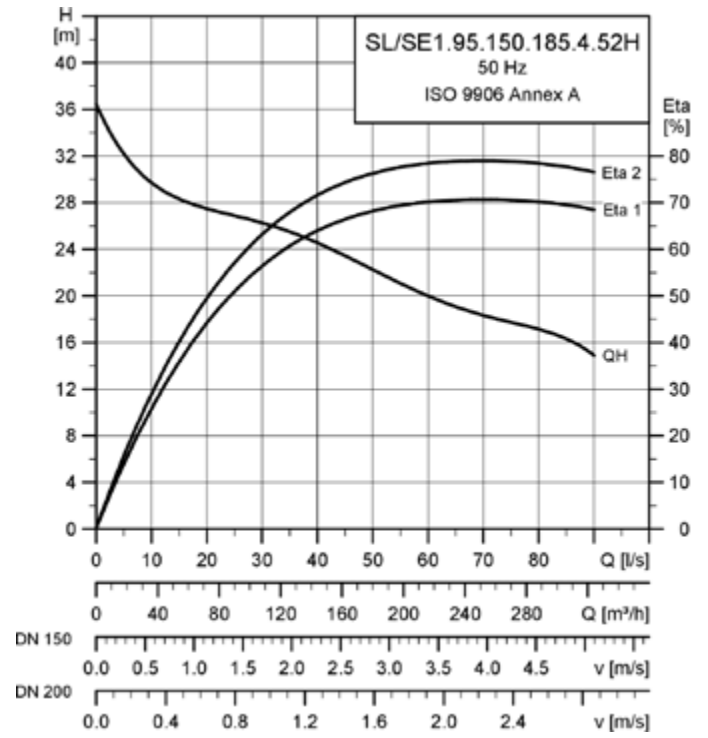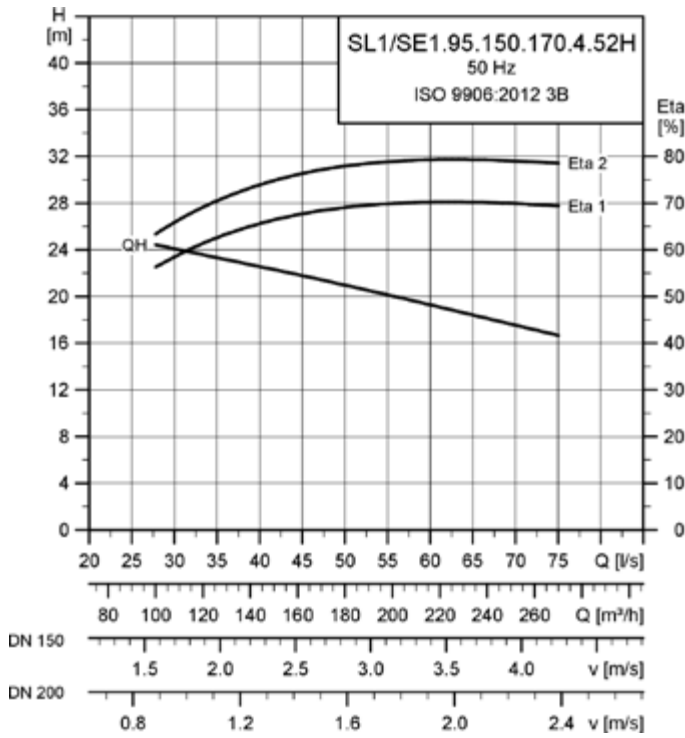

SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
95	DN 150	DN 150	17.00	39-36/23-22	10	H	4	SE1.95.150.170.4.52H.C.N.51D	99776271	13.344,00
			18.50	41-37/24-23	10	H	4	SE1.95.150.185.4.52H.C.N.51D	99776331	13.924,00
			20.00	43-39/25-24	10	H	4	SE1.95.150.200.4.52H.C.N.51D	99776368	14.504,00
			22.00	45-41/26-25	10	H	4	SE1.95.150.220.4.52H.C.N.51D	99776423	15.084,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN150	DN 150	Fundición	97695489	1.414,00

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 150	Fundición / Acero	96308238	1.276,00





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
95	DN 150	DN 150	17.00	39-36/23-22	10	H	4	SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D	99776272	14.224,00
			18.50	41-37/24-23	10	H	4	SE1.95.150.185.4.52H.H.N.51D	99776332	14.804,00
			20.00	43-39/25-24	10	H	4	SE1.95.150.200.4.52H.H.N.51D	99776369	15.384,00
			22.00	45-41/26-25	10	H	4	SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D	99776424	15.964,00

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

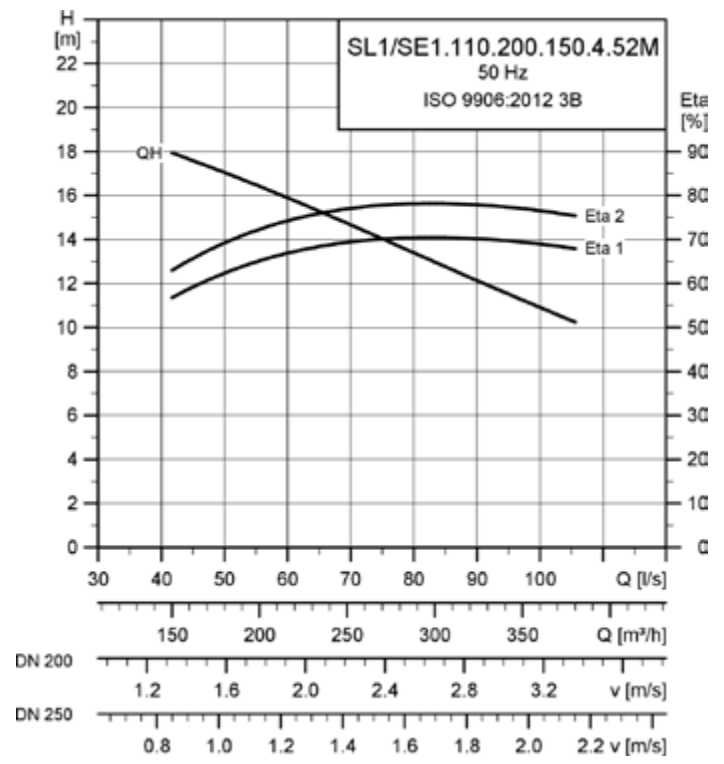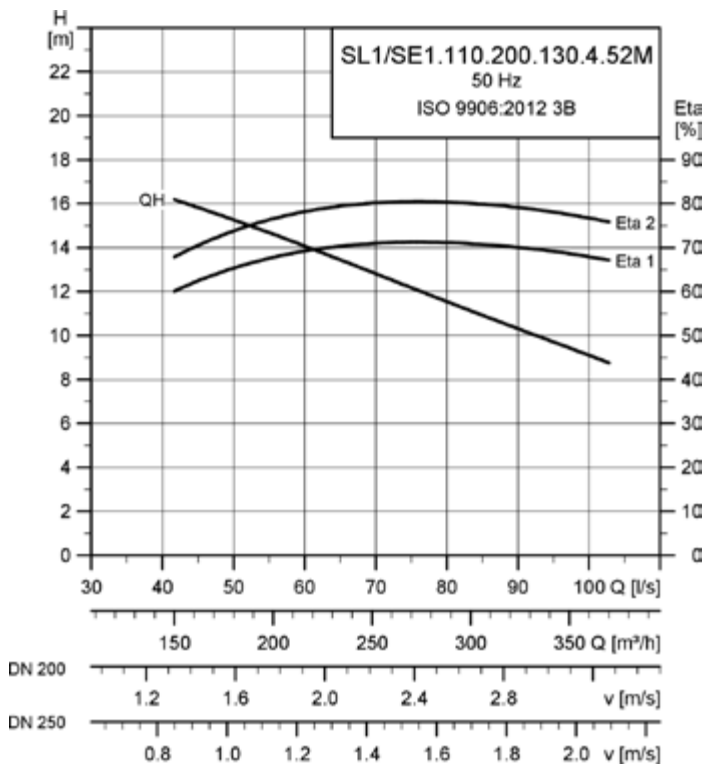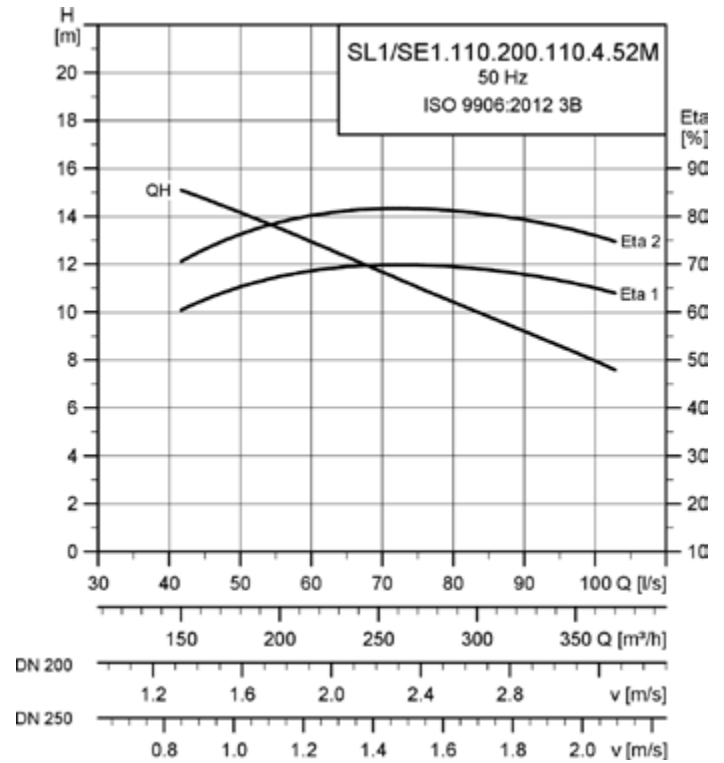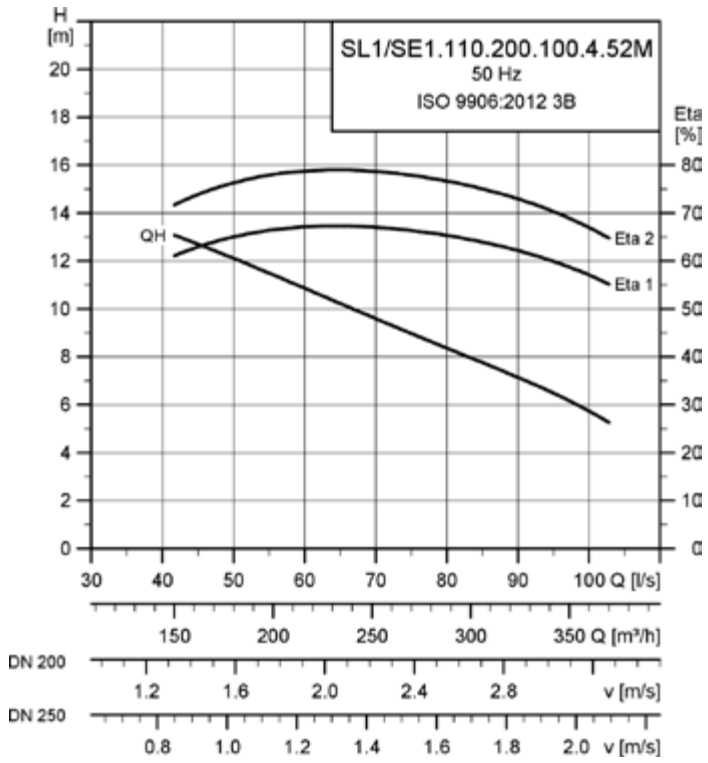

SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 200	DN 200	10.00	23-21/13-13	10	M	4	SE1.110.200.100.4.52M.C.N.51D	99776454	14.504,00
			11.00	24-22/14-13	10	M	4	SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D	99776474	15.084,00
			13.00	28-25/16-15	10	M	4	SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D	99776493	15.665,00
			15.00	31-29/18-17	10	M	4	SE1.110.200.150.4.52M.C.N.51D	99776522	16.245,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN200	DN 200	Fundición	96641489	1.638,00

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 200 / DN 200	Fundición / Acero	96094523	1.616,00





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 200	DN 200	10.00	23-21/13-13	10	M	4	SE1.110.200.100.4.52M.H.N.51D	99776455	15.384,00
			11.00	24-22/14-13	10	M	4	SE1.110.200.110.4.52M.H.N.51D	99776475	15.964,00
			13.00	28-25/16-15	10	M	4	SE1.110.200.130.4.52M.H.N.51D	99776494	16.544,00
			15.00	31-29/18-17	10	M	4	SE1.110.200.150.4.52M.H.N.51D	99776523	17.124,00

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

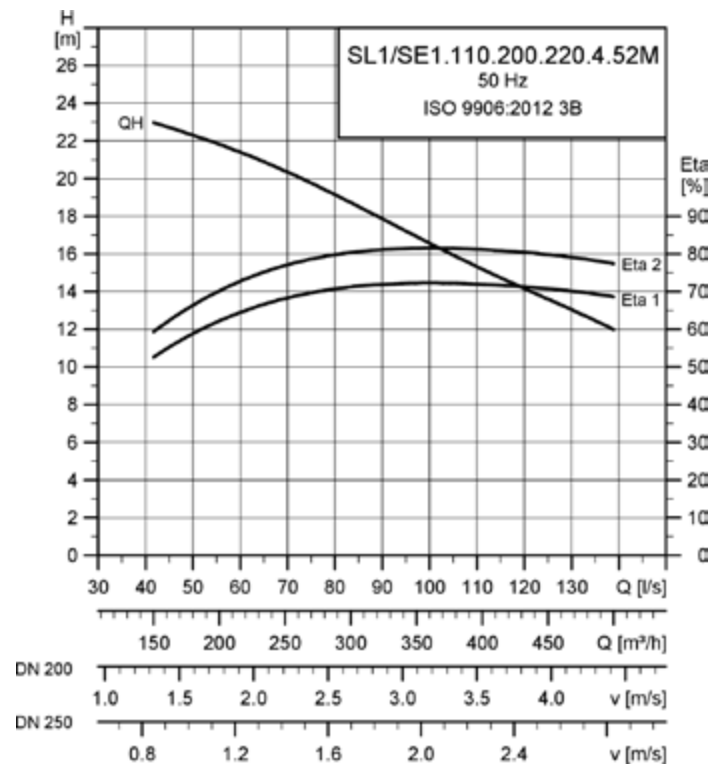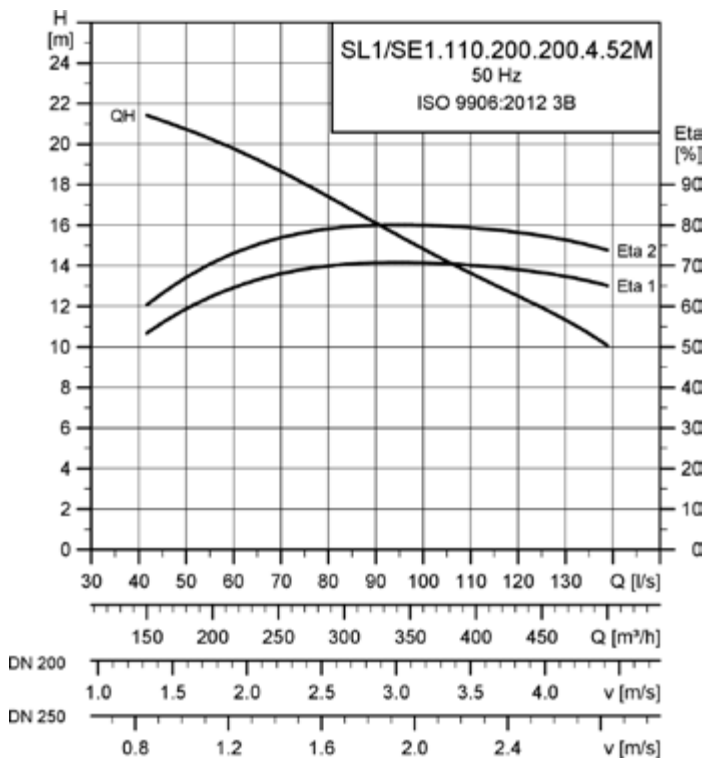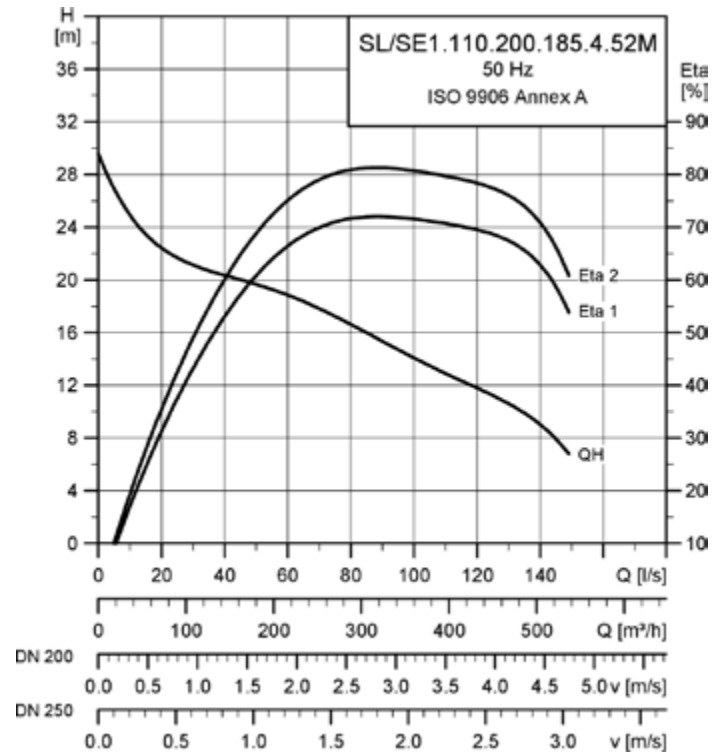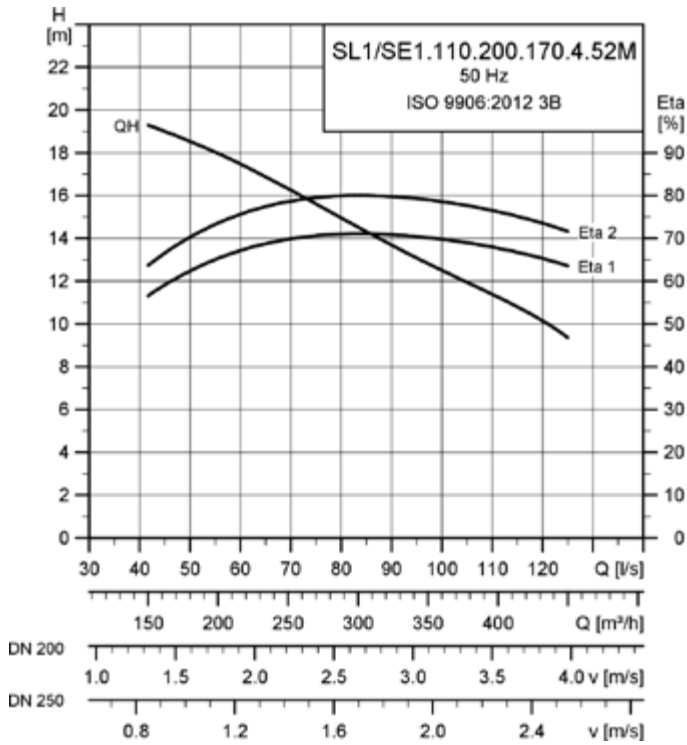

SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 200	DN 200	17.00	39-36/23-22	10	M	4	SE1.110.200.170.4.52M.C.N.51D	99776543	16.825,00
			18.50	41-37/24-23	10	M	4	SE1.110.200.185.4.52M.C.N.51D	99776575	17.405,00
			20.00	43-39/25-24	10	M	4	SE1.110.200.200.4.52M.C.N.51D	99776599	17.985,00
			22.00	45-41/26-25	10	M	4	SE1.110.200.220.4.52M.C.N.51D	99776634	18.566,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN200	DN 200	Fundición	96641489	1.638,00

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 200 / DN 200	Fundición / Acero	96094523	1.616,00







INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 200	DN 200	17.00	39-36/23-22	10	M	4	SE1.110.200.170.4.52M.H.N.51D	99776544	17.705,00
			18.50	41-37/24-23	10	M	4	SE1.110.200.185.4.52M.H.N.51D	99776576	18.285,00
			20.00	43-39/25-24	10	M	4	SE1.110.200.200.4.52M.H.N.51D	99776600	18.865,00
			22.00	45-41/26-25	10	M	4	SE1.110.200.220.4.52M.H.N.51D	99776635	19.445,00

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

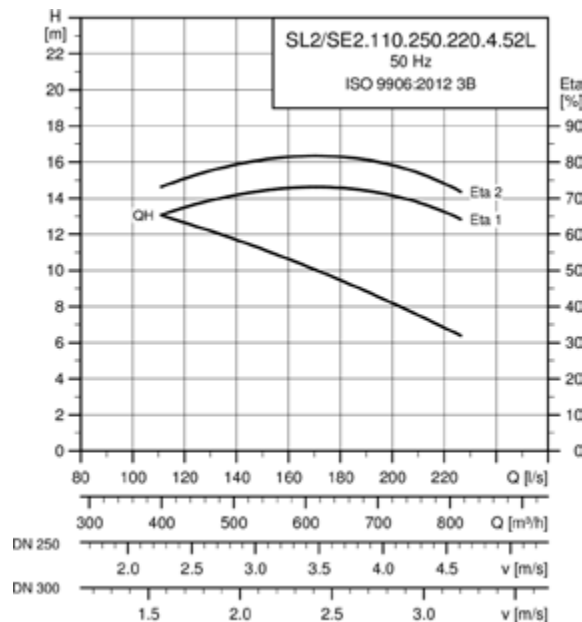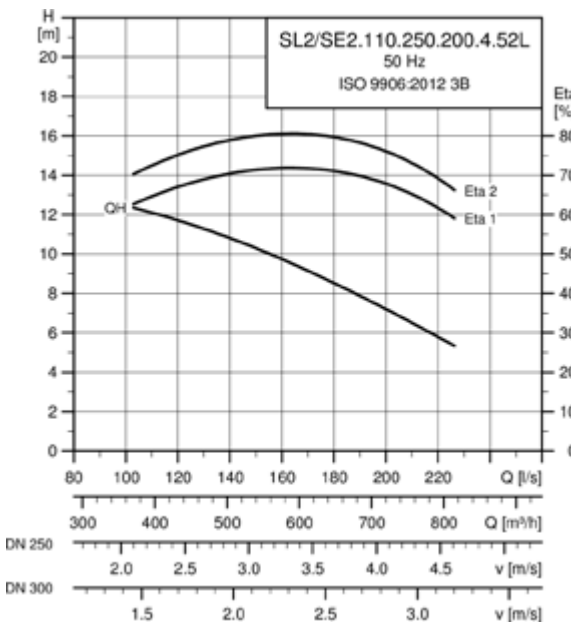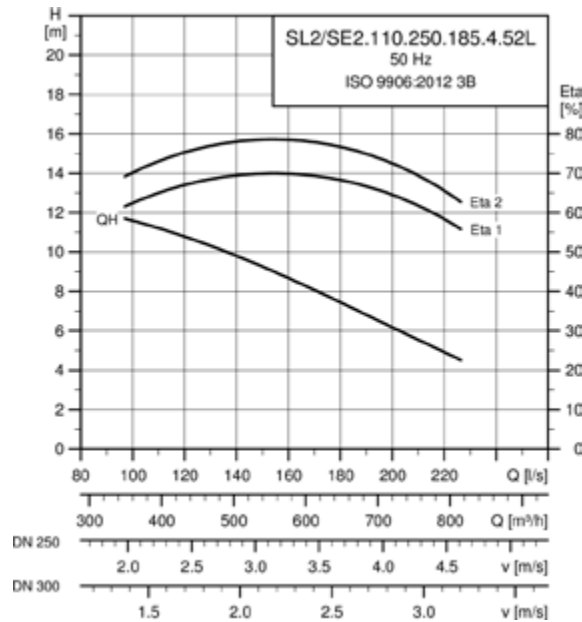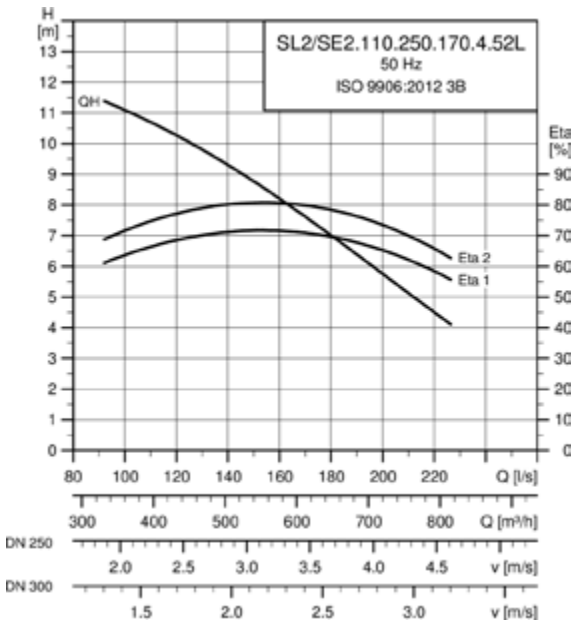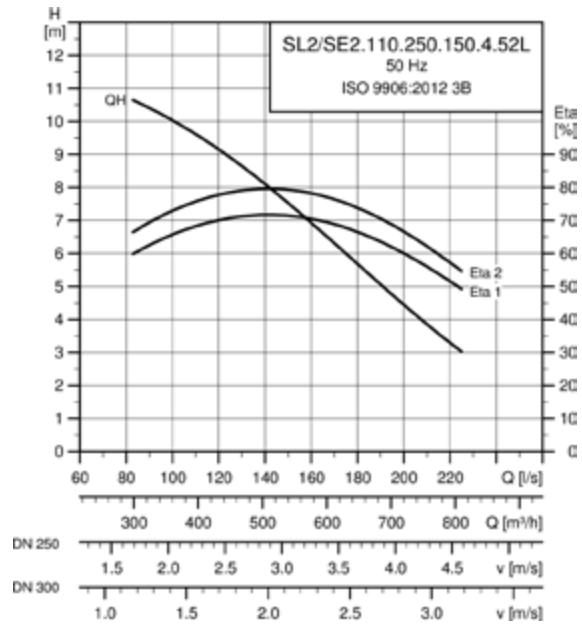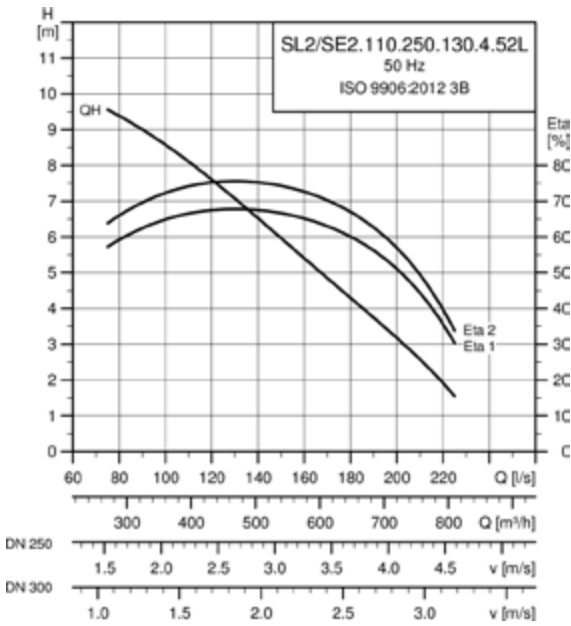

SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 250	DN 250	13.00	28-25/16-15	10	L	4	SE2.110.250.130.4.52L.C.N.51D	99776702	15.958,00
			15.00	31-29/18-17	10	L	4	SE2.110.250.150.4.52L.C.N.51D	99776766	16.538,00
			17.00	39-36/23-22	10	L	4	SE2.110.250.170.4.52L.C.N.51D	99776805	17.118,00
			18.50	41-37/24-23	10	L	4	SE2.110.250.185.4.52L.C.N.51D	99776837	17.698,00
			20.00	43-39/25-24	10	L	4	SE2.110.250.200.4.52L.C.N.51D	99776886	18.279,00
			22.00	45-41/26-25	10	L	4	SE2.110.250.220.4.52L.C.N.51D	99776922	18.859,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL2/SE2.xxx.250	DN 250	DN 250	Fundición	96782483	1.264,00


INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 250	DN 250	13.00	28-25/16-15	10	L	4	SE2.110.250.130.4.52L.D.N.51D	99776703	15.665,00
			15.00	31-29/18-17	10	L	4	SE2.110.250.150.4.52L.D.N.51D	99776768	16.245,00
			17.00	39-36/23-22	10	L	4	SE2.110.250.170.4.52L.D.N.51D	99776807	16.825,00
			18.50	41-37/24-23	10	L	4	SE2.110.250.185.4.52L.D.N.51D	99776839	17.405,00
			20.00	43-39/25-24	10	L	4	SE2.110.250.200.4.52L.D.N.51D	99776887	17.985,00
			22.00	45-41/26-25	10	L	4	SE2.110.250.220.4.52L.D.N.51D	99776923	18.566,00

SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN SECO Y VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 250	Fundición / Acero	96308240	1.296,00





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 250	DN 250	13.00	28-25/16-15	10	L	4	SE2.110.250.130.4.52L.H.N.51D	99776704	16.544,00
			15.00	31-29/18-17	10	L	4	SE2.110.250.150.4.52L.H.N.51D	99776770	17.124,00
			17.00	39-36/23-22	10	L	4	SE2.110.250.170.4.52L.H.N.51D	99776808	17.705,00
			18.50	41-37/24-23	10	L	4	SE2.110.250.185.4.52L.H.N.51D	99776840	18.285,00
			20.00	43-39/25-24	10	L	4	SE2.110.250.200.4.52L.H.N.51D	99776888	18.865,00
			22.00	45-41/26-25	10	L	4	SE2.110.250.220.4.52L.H.N.51D	99776924	19.445,00

SEV (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

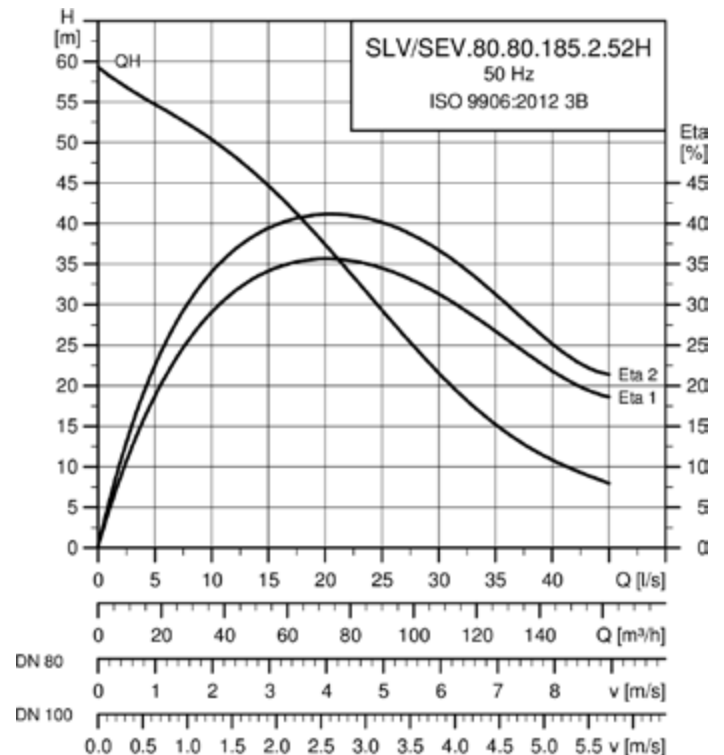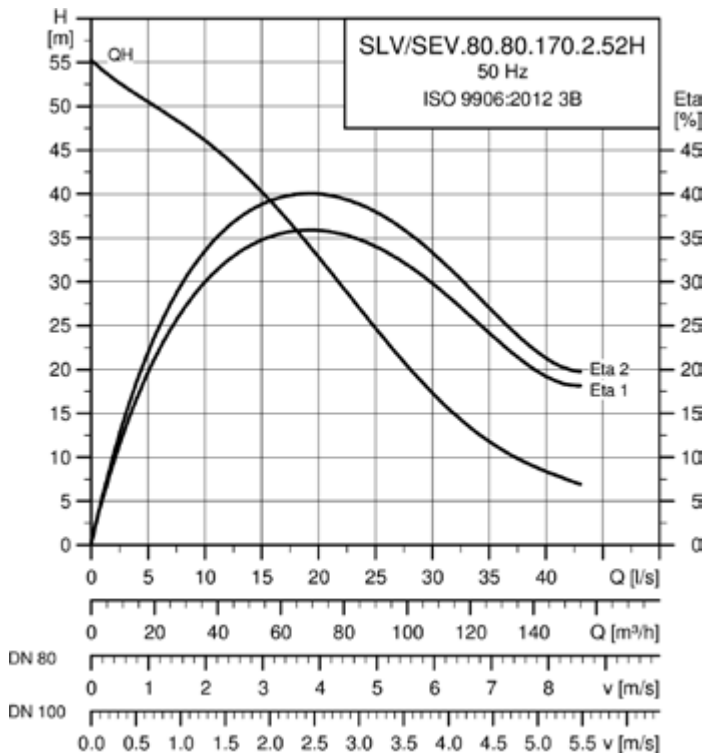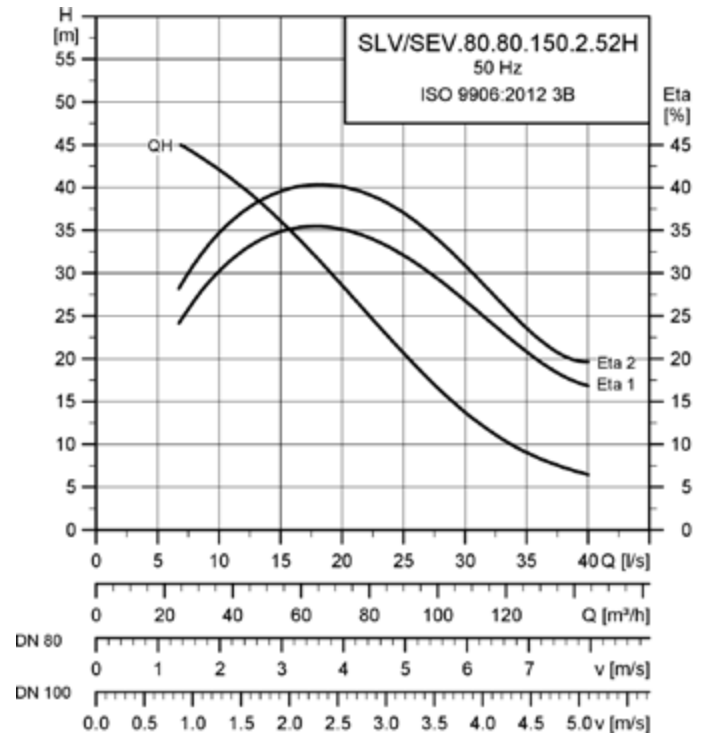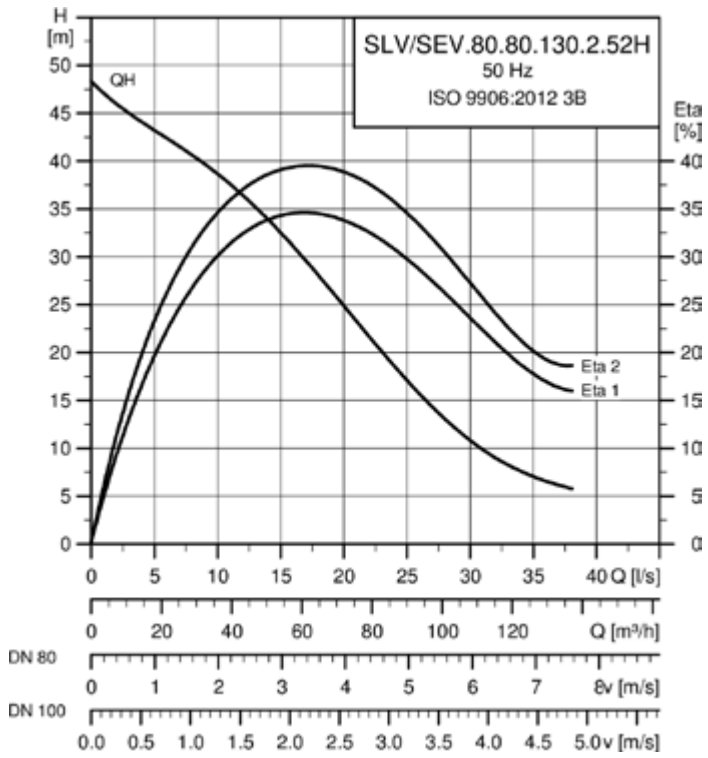

SEV (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	SuperVortex
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 80	13.00	27-25/16-15	10	H	2	SEV.80.80.130.2.52H.C.N.51D	99774605	9.863,00
			15.00	30-28/18-17	10	H	2	SEV.80.80.150.2.52H.C.N.51D	99774632	10.443,00
			17.00	34-32/20-19	10	H	2	SEV.80.80.170.2.52H.C.N.51D	99774682	11.023,00
			18.50	38-35/22-21	10	H	2	SEV.80.80.185.2.52H.C.N.51D	99774701	11.604,00

SISTEMA DE AUTOACOPAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN 100	DN 80	Fundición	96102240	830,00

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 100	Fundición / Acero	96308237	827,00





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 80	13.00	27-25/16-15	10	H	2	SEV.80.80.130.2.52H.H.N.51D	99774623	10.742,00
			15.00	30-28/18-17	10	H	2	SEV.80.80.150.2.52H.H.N.51D	99774663	11.323,00
			17.00	34-32/20-19	10	H	2	SEV.80.80.170.2.52H.H.N.51D	99774683	11.903,00
			18.50	38-35/22-21	10	H	2	SEV.80.80.185.2.52H.H.N.51D	99774702	12.483,00

SEV (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

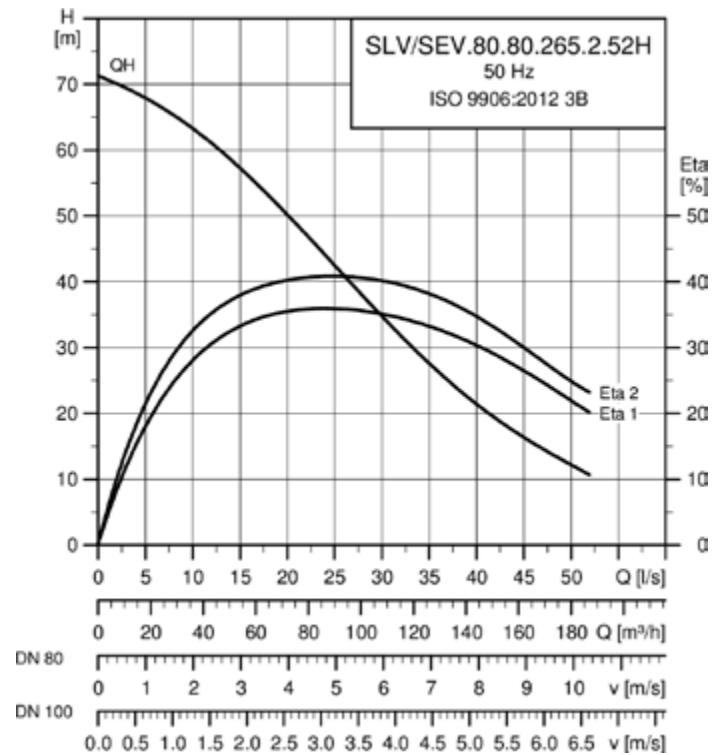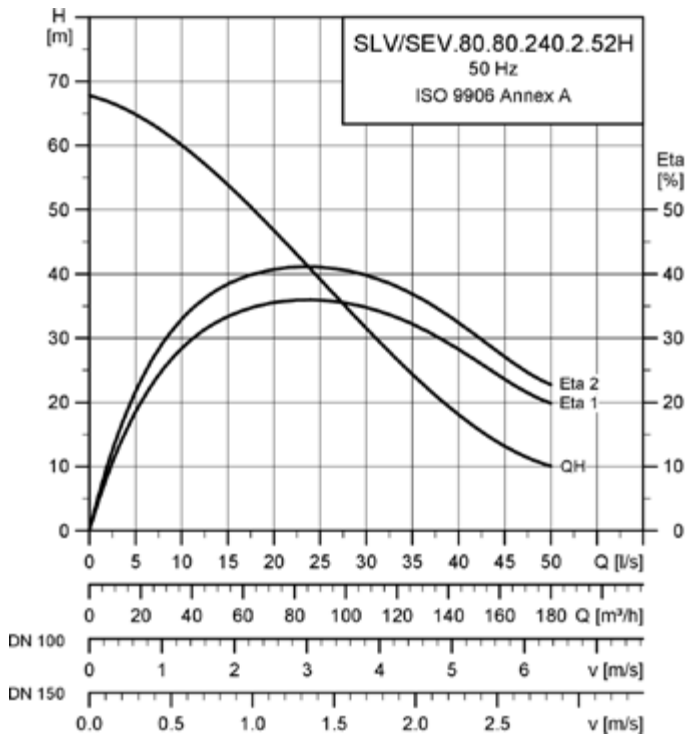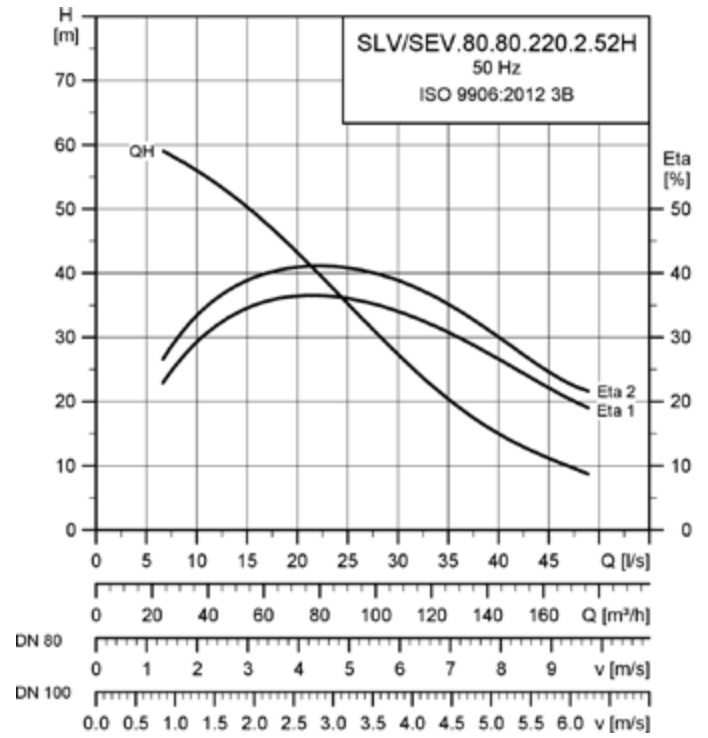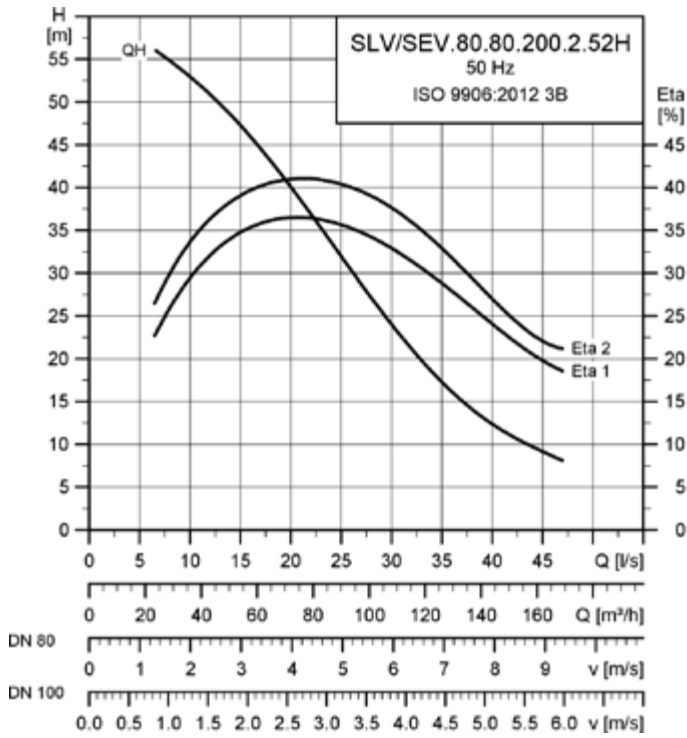

SEV (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	SuperVortex
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 80	20.00	39-36/23-22	10	H	2	SEV.80.80.200.2.52H.C.N.51D	99774728	12.184,00
			22.00	43-40/25-24	10	H	2	SEV.80.80.220.2.52H.C.N.51D	99774757	12.764,00
			24.00	51-47/30-28	10	H	2	SEV.80.80.240.2.52H.C.N.51D	99774817	13.344,00
			26.50	56-51/32-31	10	H	2	SEV.80.80.265.2.52H.C.N.51D	99774878	13.924,00

SISTEMA DE AUTOACOPAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN 100	DN 80	Fundición	96102240	830,00

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 100	Fundición / Acero	96308237	827,00

INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 80	20.00	39-36/23-22	10	H	2	SEV.80.80.200.2.52H.H.N.51D	99774729	13.063,00
			22.00	43-40/25-24	10	H	2	SEV.80.80.220.2.52H.H.N.51D	99774758	13.643,00
			24.00	51-47/30-28	10	H	2	SEV.80.80.240.2.52H.H.N.51D	99774820	14.224,00
			26.50	56-51/32-31	10	H	2	SEV.80.80.265.2.52H.H.N.51D	99774881	14.804,00

SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SL1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
75	DN 100	13.00	27-25/16-15	10	S	2	SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D	99622471	8.610,00
		15.00	30-28/18-17	10	S	2	SL1.75.100.150.2.52S.S.N.51D	99775861	9.185,00
		17.00	34-32/20-19	10	S	2	SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D	99622494	9.758,00
		18.50	38-35/22-21	10	S	2	SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D	99775900	10.332,00
80	DN 100	20.00	39-36/23-22	10	S	2	SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D	99775930	10.906,00
		22.00	43-40/25-24	10	S	2	SL1.80.100.220.2.52S.S.N.51D	99760514	11.481,00
		24.00	51-47/30-28	10	S	2	SL1.80.100.240.2.52S.S.N.51D	99775974	12.055,00
		26.50	56-51/32-31	10	S	2	SL1.80.100.265.2.52S.S.N.51D	99622499	12.629,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN100	DN 100	Fundición	96090994	831,00

SL1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
85	DN 150	10.00	23-21/13-13	10	H	4	SL1.85.150.100.4.52H.S.N.51D	99622500	10.332,00
		11.00	24-22/14-13	10	H	4	SL1.85.150.110.4.52H.S.N.51D	99776071	10.906,00
		13.00	28-25/16-15	10	H	4	SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D	99776108	11.481,00
		15.00	31-29/18-17	10	H	4	SL1.85.150.150.4.52H.S.N.51D	99776175	12.055,00
95	DN 150	17.00	39-36/23-22	10	H	4	SL1.95.150.170.4.52H.S.N.51D	99776270	12.629,00
		18.50	41-37/24-23	10	H	4	SL1.95.150.185.4.52H.S.N.51D	99776330	13.203,00
		20.00	43-39/25-24	10	H	4	SL1.95.150.200.4.52H.S.N.51D	99776367	13.777,00
		22.00	45-41/26-25	10	H	4	SL1.95.150.220.4.52H.S.N.51D	99760567	14.351,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN150	DN 150	Fundición	97695489	1.414,00

SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SL1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 200	10.00	23-21/13-13	10	M	4	SL1.110.200.100.4.52M.S.N.51D	99776453	13.777,00
		11.00	24-22/14-13	10	M	4	SL1.110.200.110.4.52M.S.N.51D	99776473	14.351,00
		13.00	28-25/16-15	10	M	4	SL1.110.200.130.4.52M.S.N.51D	99776492	14.924,00
		15.00	31-29/18-17	10	M	4	SL1.110.200.150.4.52M.S.N.51D	99776521	15.499,00
		17.00	39-36/23-22	10	M	4	SL1.110.200.170.4.52M.S.N.51D	99776542	16.073,00
		18.50	41-37/24-23	10	M	4	SL1.110.200.185.4.52M.S.N.51D	99776574	16.647,00
		20.00	43-39/25-24	10	M	4	SL1.110.200.200.4.52M.S.N.51D	99776598	17.221,00
		22.00	45-41/26-25	10	M	4	SL1.110.200.220.4.52M.S.N.51D	99776633	17.795,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN200	DN 200	Fundición	96641489	1.638,00

SL1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 250	13.00	28-25/16-15	10	L	4	SL2.110.250.130.4.52L.S.N.51D	99776699	15.236,00
		15.00	31-29/18-17	10	L	4	SL2.110.250.150.4.52L.S.N.51D	99776764	15.827,00
		17.00	39-36/23-22	10	L	4	SL2.110.250.170.4.52L.S.N.51D	99776804	16.419,00
		18.50	41-37/24-23	10	L	4	SL2.110.250.185.4.52L.S.N.51D	99776836	17.011,00
		20.00	43-39/25-24	10	L	4	SL2.110.250.200.4.52L.S.N.51D	99776885	17.603,00
		22.00	45-41/26-25	10	L	4	SL2.110.250.220.4.52L.S.N.51D	99776920	18.194,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del raíl de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL2/SE2.xxx.250	DN 250	DN 250	Fundición	96782483	1.264,00

SLV (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SLV (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES DE SERVICIO PESADO PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	SuperVortex
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 80	13.00	27-25/16-15	10	H	2	SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D	99774600	9.185,00
		15.00	30-28/18-17	10	H	2	SLV.80.80.150.2.52H.S.N.51D	99774631	9.758,00
		17.00	34-32/20-19	10	H	2	SLV.80.80.170.2.52H.S.N.51D	99774681	10.332,00
		18.50	38-35/22-21	10	H	2	SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D	99774700	10.906,00
		20.00	39-36/23-22	10	H	2	SLV.80.80.200.2.52H.S.N.51D	99774727	11.481,00
		22.00	43-40/25-24	10	H	2	SLV.80.80.220.2.52H.S.N.51D	99774756	12.055,00
		24.00	51-47/30-28	10	H	2	SLV.80.80.240.2.52H.S.N.51D	99774814	12.629,00
		26.50	56-51/32-31	10	H	2	SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D	99774875	13.203,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN 100	DN 80	Fundición	96102240	830,00

LA GAMA SOLOLIFT2 EN DETALLE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE WC-1

- Apropriada para bombear aguas residuales de: 1 inodoro (retrete)
- Aparatos sanitarios adicionales opcionales como: 1 lavabo

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE WC-3

- Apropriada para bombear aguas residuales de: 1 inodoro (retrete)
- Aparatos sanitarios adicionales opcionales, como: 1 lavabo, 1 ducha, 1 bidet o urinario

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior
- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE D-2

- Modelo extremadamente compacto para bombear aguas residuales sin tratar de dos aparatos sanitarios diferentes, por ejemplo: 1 lavabo, 1 ducha o bidet

Conexión descarga:

- Ø22/32

Entrada adicional:

- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE C-3

- Apropriada para bombear aguas residuales sin tratar de: tres aparatos sanitarios diferentes en total, por ejemplo: 1 lavadora y/o lavavajillas (resistente a agua caliente hasta 90° C durante 30 minutos), 1 bañera y/o ducha, 1 lavabo o fregadero
- Apta para instalaciones de entramado de pared y con un paso libre de 20 mm

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior
- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CWC-3

- Apropriada para bombear aguas residuales de: 1 inodoro colocado contra la pared
- Aparatos sanitarios adicionales opcionales como: 1 lavabo, 1 ducha, 1 bidet o urinario

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior
- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito



WC-1



WC-3




D-2



C-3



CWC-3

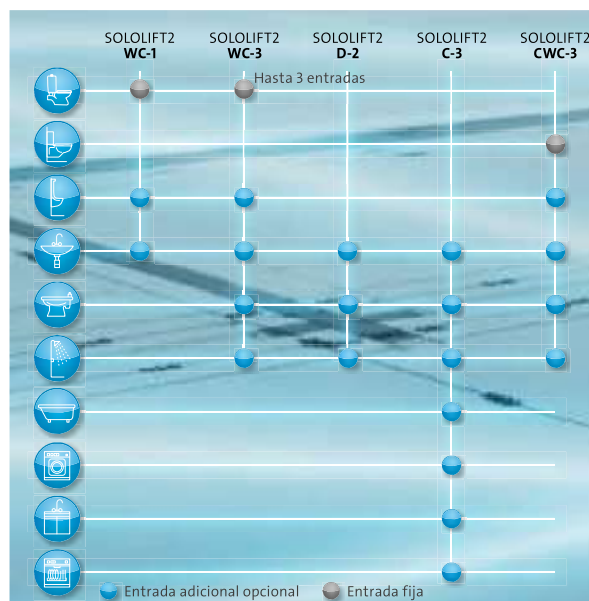

SOLOLIFT2 WC-1

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ TRITURADORAS DOMÉSTICAS

SOLOLIFT2 WC-1: ESTACIÓN ELEVADORA

SOLOLIFT2 WC-1 es una estación elevadora automática compacta con una salida adicional, adecuado para el bombeo de aguas residuales domésticas de un inodoro y lavabo.

Temperatura del líquido:	Máx. 50°C
Temperatura ambiente:	5-35 ° C
Grado de protección:	IP44
Clase de aislamiento:	F
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
Nivel de ruido:	<70 dB (A) a 12050-2
Caudal máx.:	149 l / min
Altura máx.:	8,5 m
En el suministro:	cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.




MPG 18

Aspir.	Desc.	P1 [kW]	In [A]	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
32/36/40, DN 100	22/25/28/32/36/40	0.62	3	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 WC-1	97775314	479,00

ACCESORIOS

MPG 51, *MPG 90

Descripción	Código	Euros
Módulo de alarma	97772315	85,00
Manguera flexible	97772316	43,00
Manguera de drenaje	97789093	33,00
Kit de motor completo/Kit de motor completo (WC-1/WC-3/CWC-3)	97775341 *	319,00

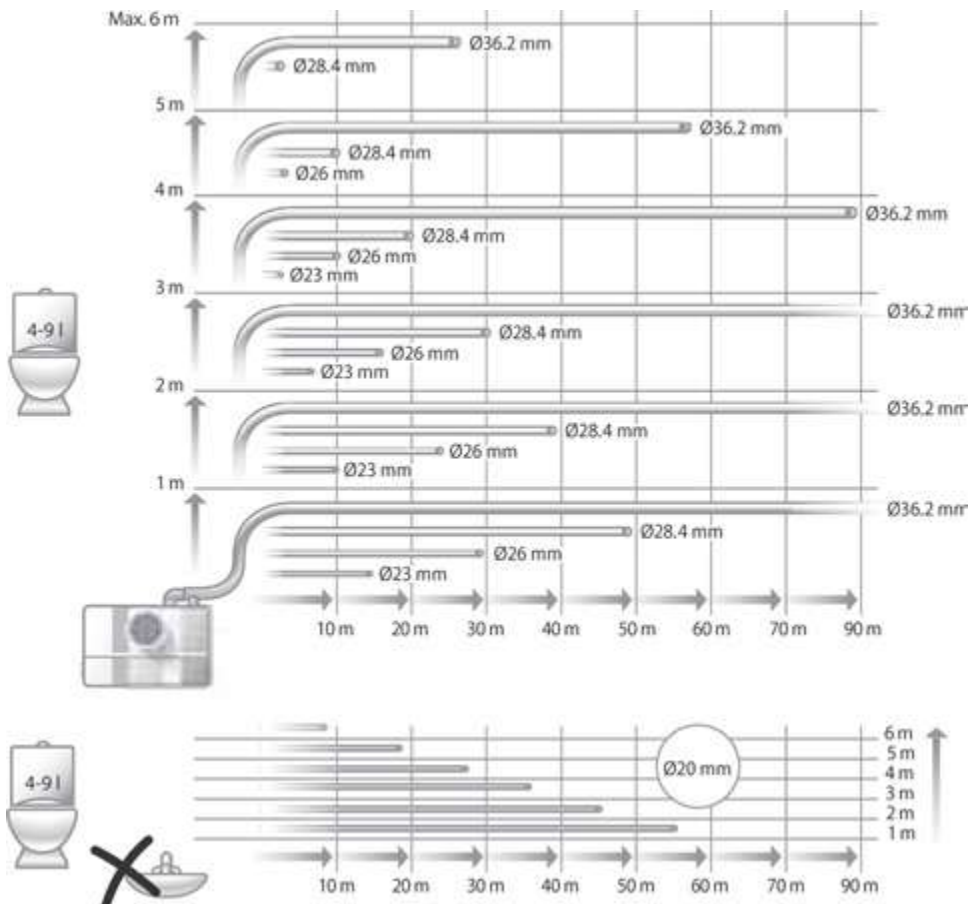

SOLOLIFT2 WC-3: ESTACIÓN ELEVADORA

SOLOLIFT2 WC-3 es una estación elevadora automática compacta con tres entradas adicionales, adecuada para el bombeo de aguas residuales domésticas desde un inodoro, lavabo, ducha y un bidet o urinario.

Temperatura del líquido:	Máx. 50°C
Temperatura ambiente:	5-35 ° C
Grado de protección:	IP44
Clase de aislamiento:	F
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
Nivel de ruido:	<70 dB (A) a 12050-2
Caudal máx.:	149 l / min
Altura máx.:	8,5 m
En el suministro:	cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.



7


MPG 18

Aspir.	Desc.	P1 [kW]	In [A]	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
32/36/40, 36/40/50, DN 100	22/25/28/32/36/40	0.62	3	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 WC-3	97775315	581,00

ACCESORIOS

MPG 51, *MPG 90

Descripción	Código	Euros
Kit 2ª entrada D50/40/32	97775335	41,00
Módulo de alarma	97772315	85,00
Manguera flexible	97772316	43,00
Manguera de drenaje	97789093	33,00
Kit de motor completo/Kit de motor completo (WC-1/WC-3/CWC-3)	97775341 *	319,00

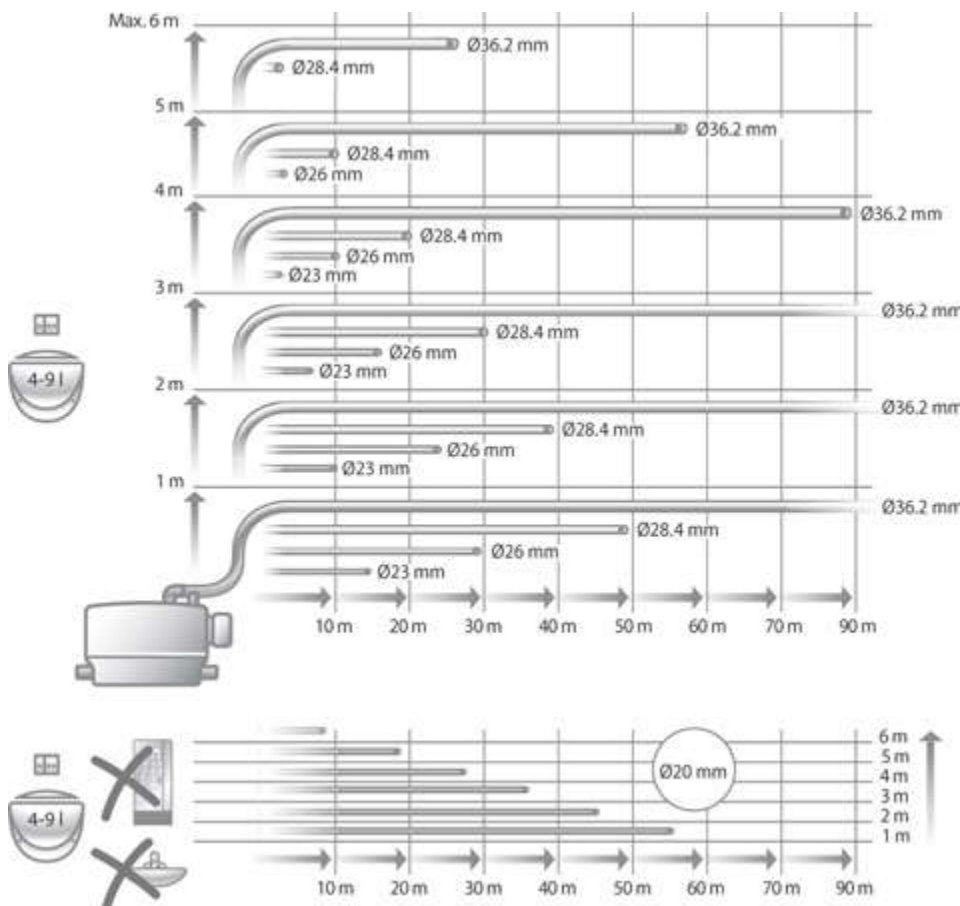

SOLOLIFT2 D-2

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ TRITURADORAS DOMÉSTICAS

SOLOLIFT2 D-2: ESTACIÓN ELEVADORA

SOLOLIFT2 D-2 es adecuado para bombear aguas residuales grises desde un lavabo, ducha o bidet. La unidad está diseñada para ser instalada, integrada en un espacio debajo del lavabo. SOLOLIFT2 D-2 tiene 2 entradas.

Temperatura del líquido:	Máx. 50°C
Temperatura ambiente:	5-35 ° C
Grado de protección:	IP44
Clase de aislamiento:	F
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
Nivel de ruido:	<70 dB (A) a 12050-2
Caudal máx.:	105 l / min
Altura máx.:	5,5 m
En el suministro:	cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.




MPG 18

Aspir.	Desc.	P1 [kW]	In [A]	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
36/40/50	22/32	0.28	1.3	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 D-2	97775318	429,00

ACCESORIOS

MPG 51, *MPG 90

Descripción	Código	Euros
Kit 2ª entrada D40/40/32	97775334	37,00
Manguera flexible	97772316	43,00
Kit de motor completo (D2)	97775343 *	207,00

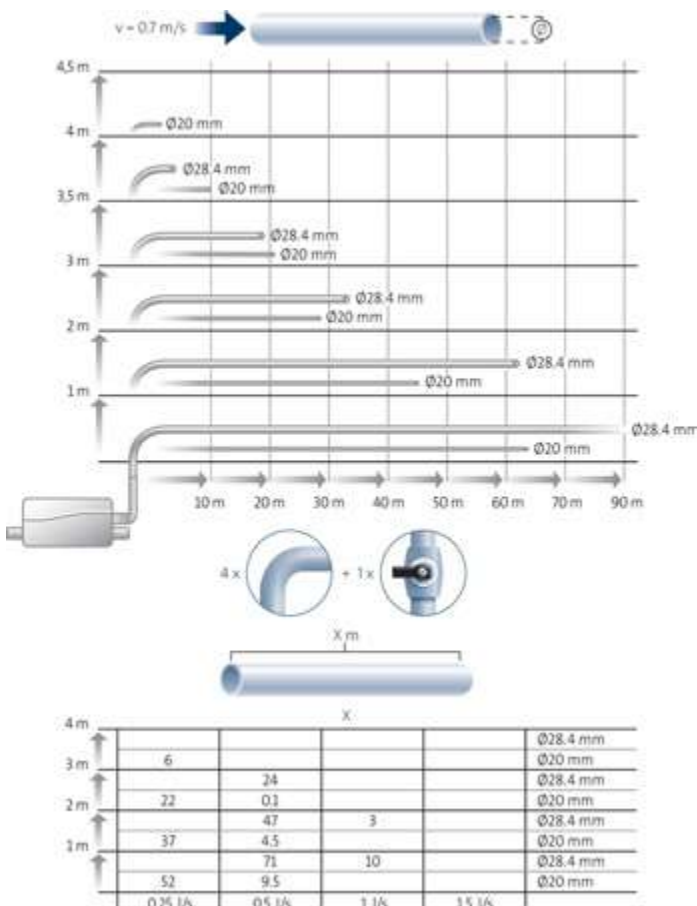

SOLOLIFT2 C-3: ESTACIÓN ELEVADORA

Con sus 3 entradas, SOLOLIFT2 C-3 es adecuado para bombear aguas residuales grises de una lavadora, lavaplatos, fregadero, lavabo, bañera o ducha.

SOLOLIFT2 C-3 también puede elevar el agua de los reductores de dureza de agua gracias a la calidad del acero inoxidable AISI 316 de sus componentes en contacto con el líquido.



Temperatura del líquido:	Máx. 75°C en continuo, 90°C máx. 30 minutos
Temperatura ambiente:	5-35 ° C
Grado de protección:	IP44
Clase de aislamiento:	F
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
Nivel de ruido:	<70 dB (A) a 12050-2
Caudal máx.:204	l / min
Altura máx.:	8,8 m
Volumen del tanque:	5.7 litros
Niveles de arranque / paro:	65 mm o 115 mm por encima del suelo / 35 mm
En el suministro:	cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.


MPG 18

Aspir.	Desc.	P1 [kW]	In [A]	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
32/36/40, 36/40/50	22/25/28/32/36/40	0.64	3.1	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 C-3	97775317	541,00

ACCESORIOS

MPG 51, *MPG 90

Descripción	Código	Euros
Kit 2ª entrada D50/40/32	97775335	41,00
Flotador de alarma	97775337	62,00
Control LCA2	97775338	297,00
Manguera flexible	97772316	43,00
Kit de motor completo (C3)	97775342 *	242,00

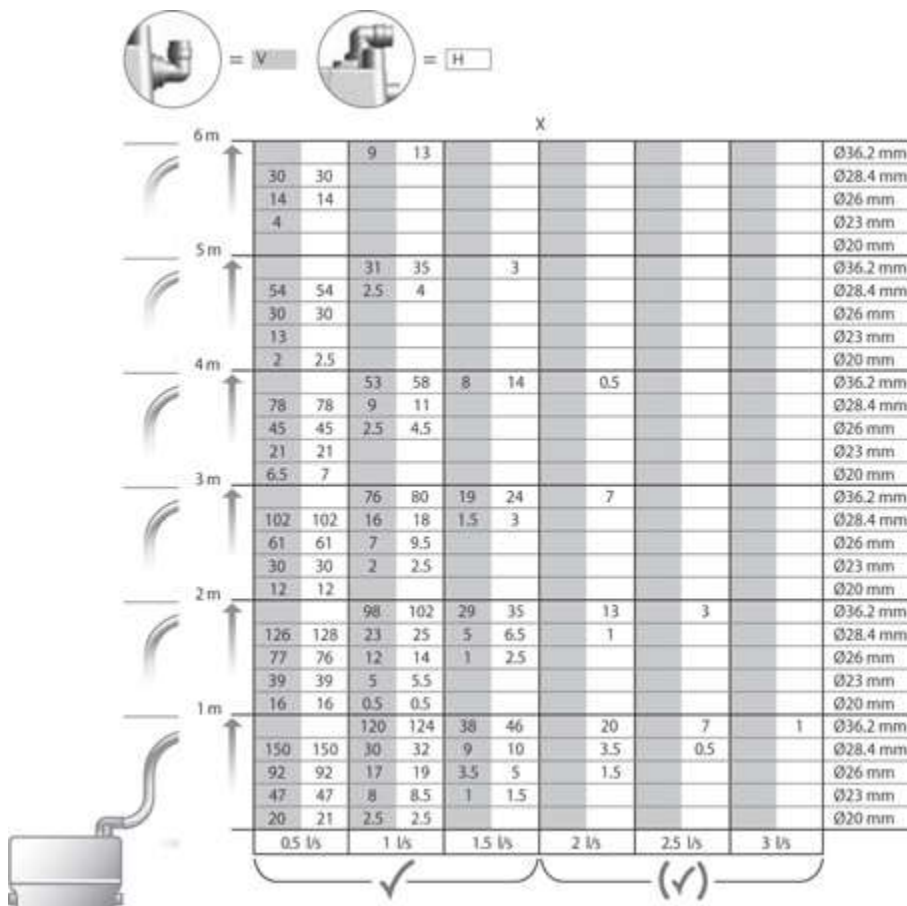

SOLOLIFT2 CWC-3

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ TRITURADORAS DOMÉSTICAS

SOLOLIFT2 CWC-3: ESTACIÓN ELEVADORA

El SOLOLIFT CWC-3 es una estación elevadora pequeña, compacta y automática, diseñada para bombear aguas residuales desde un único inodoro suspendido, lavabo, ducha y un bidet o urinario.

Temperatura del líquido:	Máx. 50°C
Temperatura ambiente:	5-35 ° C
Grado de protección:	IP44
Clase de aislamiento:	F
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
Nivel de ruido:	<70 dB (A) a 12050-2
Caudal máx.:	137 l / min
Altura máx.:	8,5 m
En el suministro:	cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.




MPG 18

Aspir.	Desc.	P1 [kW]	In [A]	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
32/36/40, 36/40/50, DN 100	22/25/28/32/36/40	0.62	3	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	602,00

ACCESORIOS

MPG 51, *MPG 90

Descripción	Código	Euros
Kit 2ª entrada D50/40/32	97775335	41,00
Módulo de alarma	97772315	85,00
Manguera flexible	97772316	43,00
Kit de motor completo/Kit de motor completo (WC-1/WC-3/CWC-3)	97775341 *	319,00

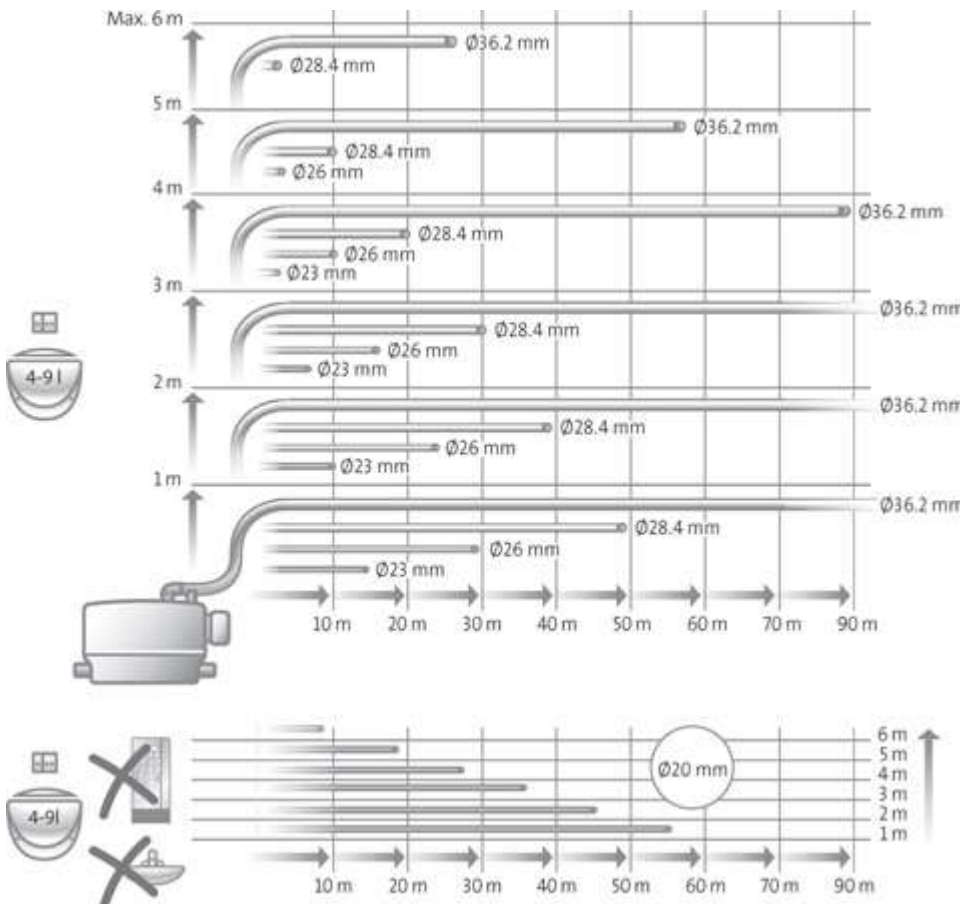

MULTILIFT: Estaciones elevadoras



Resumen de Multilift

Estaciones elevadoras completas

La gama MULTILIFT ofrece estaciones elevadoras completas premontadas diseñadas para elevar las aguas residuales que se encuentran por debajo del nivel de alcantarillado de edificios de cualquier tamaño y en el sistema de alcantarillado. Combinando bombas, tanques y controles, garantizan una fácil instalación con el menor coste posible y ofrece décadas de funcionamiento fiable. Las estaciones elevadoras MULTILIFT son aptas para cualquier tipo y tamaño de edificio, tanto como parte de los diseños iniciales como readaptaciones. Las maniobras y los pozos de bombeo son cosa del pasado y ahora puede convertir fácilmente sótanos en aseos y trasteros con poco esfuerzo.



Tipos de fluido

Las estaciones elevadoras MULTILIFT le ofrecen la posibilidad de elegir entre dos tecnologías de bombeo diferentes. Puede elegir entre un conducto libre de hasta 80 mm o la tecnología de una potente trituradora (MOG, MDG). Ambas tecnologías descargan de manera fiable las aguas residuales domésticas (pH 4 a pH 10) que contiene sólidos como fibras, textiles y heces.

Multilift en el trabajo

Amplia gama para distintas aplicaciones

La gama MULTILIFT cubre edificios de todos los tamaños, desde viviendas unifamiliares a grandes edificios comerciales o industriales. Sea cual sea la escala, las unidades MULTILIFT están diseñadas para ser compactas, fiables y fácilmente instalables de manera fiable. Con un cuello de cisne/cierre antirretorno, ofrecen incluso una protección completa contra reflujo y garantizan la retirada de aguas residuales en condiciones extremas.

Elegir el tamaño adecuado

El dimensionamiento correcto de su estación elevadora es fundamental para el rendimiento. Las herramientas para el dimensionamiento, los planos de instalación y las instrucciones están disponibles online en el centro de productos de Grundfos y nuestros expertos asesores siempre están preparados para ayudarle. La siguiente tabla muestra un rápido vistazo a la capacidad de drenaje de MULTILIFT.


Resumen

	Estación elevadora	Número de bombas	Número máx. de arranques por unidad/h**	Máx. volumen efectivo del tanque [l]	Rendimiento pico***			Máx. capacidad de drenaje* [l/h] = Máx. caudal de entrada	
					DN40 [l/s]	DN80 [l/s]	DN100 [l/s]	1 bomba**	con 2 bombas en funcionamiento
Unidades con una sola bomba	MS	1	40	28	-	3,5-8	5,6-8	1.680	-
	M	1	40	62	-	3,5-16	5,6-16	3.720	-
	MOG	1	40	50	0,5-4,5			3.000	-
Unidades con doble bomba	MD	2	60	86		3,5-16	5,6-16	5.160	10.320
	MLD	2	60	190		3,5-16	5,6-16	11.400	22.800
	MDG	2	60	50	0,5-4,5			3.000	6.000
	MD1/MDV	2	60	240-720		3,5-18	5,6-28	14.400	28.800

* Condiciones: caudal de entrada irregular, los valores son independientes del punto de trabajo y válidos para el nivel más elevado de arranque

** Valores recomendados para dimensionamiento de estaciones con doble bomba para garantizar al 100% un funcionamiento de backup

*** En función del respectivo punto de trabajo, para funcionamiento de 1 bomba.

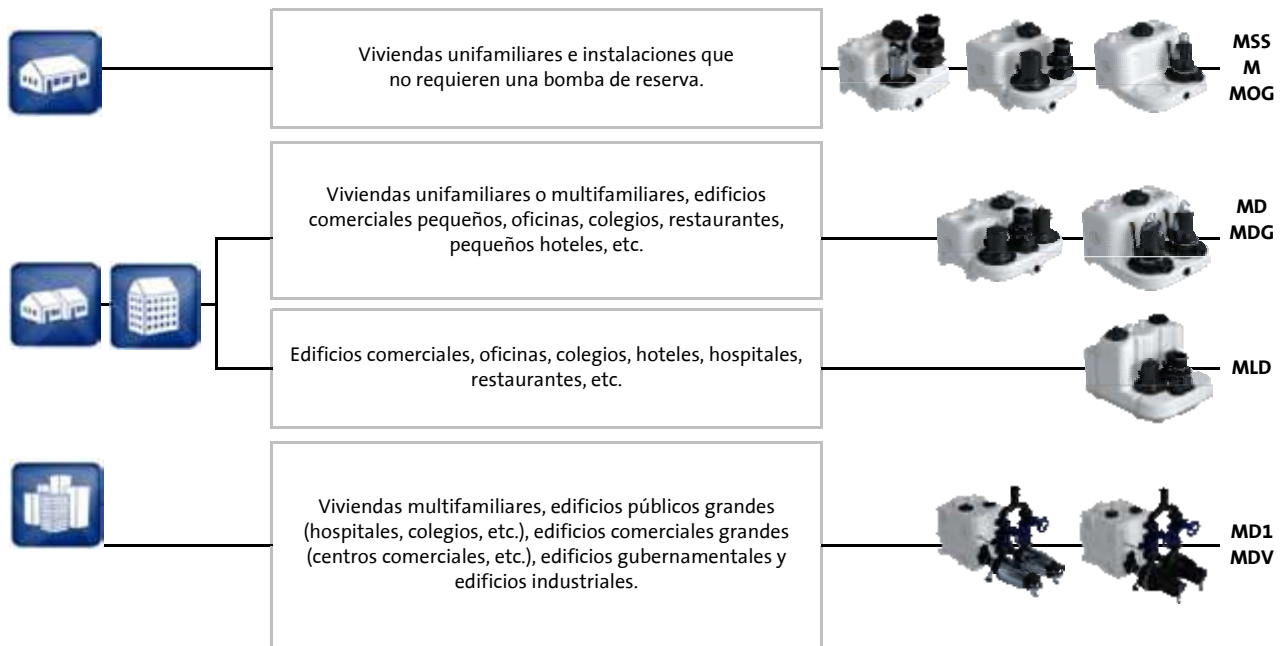


Nuevo detector de nivel mejorado

- Detección continua y sin contacto de nivel mediante elemento sensor de presión piezorresistente incorporado
- Componentes estáticos como flotadores que pueden dar lugar a bloqueos cuando entran en contacto con papel o materiales sucios
- Supervisión continua del elemento sensor mediante un controlador inteligente
- El funcionamiento del detector no es sensible a la suciedad

Sistema de entrada único y continuo

- El sistema de entrada único y continuo deja obsoleto el trabajo de ajuste previo in situ de la estación elevadora a la tubería de entrada
- La entrada giratoria 360° en DN100 y DN150 permite conectar cualquier medida entre 170 y 315 mm (de la parte inferior al eje de la tubería)
- Autocierre de la tubería y el sistema de entrada mediante junta de estanqueidad especial (empuje y cierre)

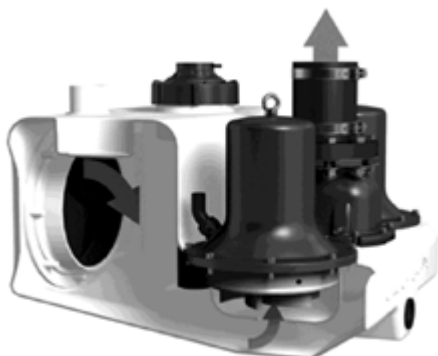

Diseño único del fondo del tanque

- Evita la sedimentación y reduce enormemente la necesidad de limpieza del tanque
 - Reducción del riesgo de obstrucción del tanque
 - Reducción del volumen de agua restante dentro del tanque cuando la bomba está apagada

MULTILIFT MSS: ESTACIONES DE ELEVACIÓN DE UNA BOMBA. VERSIÓN MSS

Multilift MSS está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa y lista para ser instalada con válvula de no retorno o sin válvula de no retorno si se desea usar una válvula externa. Multilift MSS es una estación elevadora extremadamente compacta y fiable con un controlador fácil de usar para el bombeo de aguas residuales domésticas en viviendas unifamiliares o casas de vacaciones.

Se incluye:

Instalación completa, premontada con tanque recolector estanco al gas, hermético a la presión e inodoro hecho de polietileno (PE) resistente a las aguas residuales, 1x230 V de controlador 3 x 400 V LC 220. (el controlador tiene una salida de señal de alarma NA/NC, máx. 250VAC - 2A), una bomba en acero inoxidable y una válvula de no retorno, en función del modelo.


Método de arranque:	Arranque directo (DOL)
Paso libre de sólidos:	50 mm, vortex
Temperatura del líquido:	Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
Grado de protección de estación elevadora:	IP 68
Grado de protección de controlador LC 220:	IP 56



7

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	Válvula de retención	Longitud de cable del controlador al motor [m]	Clavija	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V									
180 / 250	44	20 / 28	VÁLVULA DE CLAPETA	4	SCHUKO	1.5	MSS.11.1.2	97901037	2.524,00
				10	SCHUKO	1.5	MSS.11.1.2	97901028	2.644,00
3 x 400 V									
180 / 250	44	20 / 28	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 3P+N+PE	1.5	MSS.11.3.2	97901027	2.524,00
				10	CEE 3P+N+PE	1.5	MSS.11.3.2	97901029	2.644,00

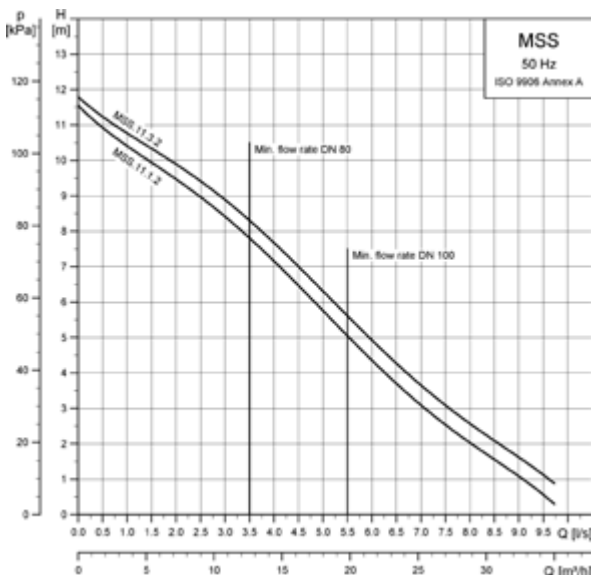

- Listo para la instalación
- Conexión de tubería flexible
- Clavija de conexión
- Impulsores monocanal y vortex
- Paso de sólidos hasta 100 mm
- Bajo riesgo de obstrucción
- Tiempo de inactividad mínimo
- Bajos costos de operación
- Refrigeración sin líquido del motor
- Exclusivo cierre mecánico de cartucho.
- Diseño modular.

MULTILIFT M

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

MULTILIFT M: ESTACIÓN ELEVADORA DE UNA BOMBA

Multilift M está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa y lista para ser instalada con válvula de no retorno. Multilift M es una estación elevadora compacta y fiable con un controlador fácil de usar para el bombeo de aguas residuales domésticas en viviendas unifamiliares o aplicaciones comerciales pequeñas.

Se incluye:

Las estaciones elevadoras Multilift M de Grundfos se suministran completas con tanque de recogida, una bomba monofásica o trifásica, sensor de nivel, válvula de no retorno y controlador LC 221. Un controlador LC221 con microprocesador está equipado con pantalla para posibilidades completas de supervisión.

Se suministra con 4 contactos de potencial libre NA/NC, máx. 250VAC / 2A. para bomba 1 y/o 2 en funcionamiento, bomba 1 y/o 2 averiada, alarma de alto nivel de agua y avería común. Además, LC 221 tiene seis entradas digitales, una conectada a un sensor de presión piezorresistente PCB (premontado).


El controlador puede estar equipado con una interfaz GENIbus que se puede ampliar a Grundfos CIU 300 BACnet. En caso de que el suministro eléctrico normal falle, se puede instalar una batería (complementaria).



- Método de arranque:** Arranque directo (DOL)
- Paso libre de sólidos:** 50 mm, vortex
- Temperatura del líquido:** Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
- Grado de protección de estación elevadora:** IP 68
- Grado de protección de controlador LC 221:** IP 56

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	Válvula de retención	Longitud de cable del controlador al motor [m]	Clavija	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V									
180 / 250 / 315	92	34 / 49 / 62	VÁLVULA DE CLAPETA	4	SCHUKO	1.5	M.12.1.4	97901064	4.057,00
					SCHUKO	1.5	M.15.1.4	97901066	4.447,00
				10	SCHUKO	1.5	M.12.1.4	97901076	4.207,00
					SCHUKO	1.5	M.15.1.4	97901078	4.657,00
3 x 400 V									
180 / 250 / 315	92	34 / 49 / 62	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 3P+N+E	1.5	M.12.3.4	97901065	4.057,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.15.3.4	97901067	4.447,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.22.3.4	97901068	4.748,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.24.3.2	97901070	5.048,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.32.3.2	97901072	5.559,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.38.3.2	97901074	5.950,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.12.3.4	97901077	4.207,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.15.3.4	97901079	4.657,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.22.3.4	97901080	4.958,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.24.3.2	97901081	5.258,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.32.3.2	97901082	5.709,00
					CEE 3P+N+E	1.5	M.38.3.2	97901083	6.100,00
					CEE 3P+N+E	1.5			
					CEE 3P+N+E	1.5			

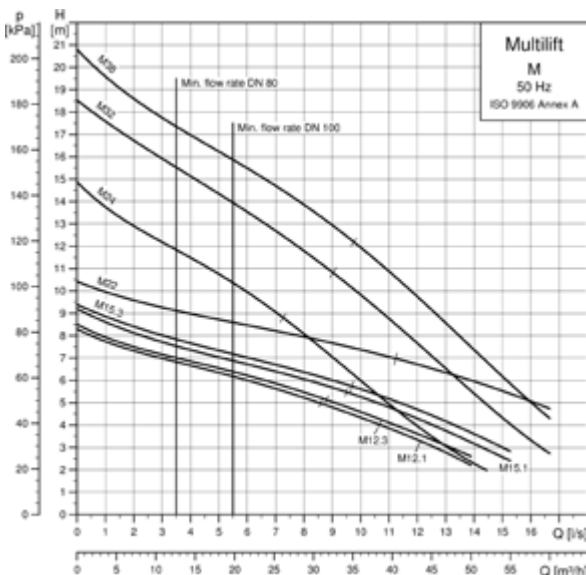

MULTILIFT MD: ESTACIÓN ELEVADORA DE DOS BOMBAS

Multilift MD está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa y lista para ser instalada con válvula de no retorno. Es una estación elevadora compacta y fiable con un controlador fácil de usar para el bombeo de aguas residuales domésticas en viviendas multifamiliares y en edificios públicos y comerciales como oficinas, colegios, hoteles y restaurantes.

Se incluye:


Las estaciones elevadoras Multilift MD de Grundfos se suministran completas con tanque de recogida, dos bombas monofásicas o trifásicas, sensor de nivel, válvula de no retorno y controlador LC 221. Un controlador LC221 con microprocesador está equipado con pantalla para posibilidades completas de supervisión. Se suministra con 4 contactos de potencial libre NA/NC, máx. 250VAC / 2A. para bomba 1 y/o 2 en funcionamiento, bomba 1 y/o 2 averiada, alarma de alto nivel de agua y avería común. Además, LC 221 tiene seis entradas digitales, una conectada a un sensor de presión piezorresistente PCB (premontado). El controlador puede equiparse con una interfaz GENIbus que puede ampliarse a Grundfos CIU 300 BACnet. Para tener en cuenta la situación en que falla la fuente de alimentación normal, se puede instalar una batería (accesorio).



- Método de arranque:** Arranque directo (DOL)
- Paso libre de sólidos:** 50 mm, vortex
- Temperatura del líquido:** Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
- Grado de protección de estación elevadora:** IP 68
- Grado de protección de controlador LC 221:** IP 56

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	Válvula de retención	Longitud de cable del controlador al motor [m]	Clavija	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V									
80 / 250 / 315	130	49 / 69 / 86	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 2P+PE	1.5	MD.12.1.4	97901084	7.091,00
					CEE 2P+PE	1.5	MD.15.1.4	97901086	7.482,00
180 / 250 / 315	130	49 / 69 / 86	VÁLVULA DE CLAPETA	10	CEE 2P+PE	1.5	MD.12.1.4	97901096	7.392,00
					CEE 2P+PE	1.5	MD.15.1.4	97901098	7.783,00
3 x 400 V									
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.12.3.4	97901085	6.941,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.15.3.4	97901087	7.332,00
80 / 250 / 315	130	49 / 69 / 86	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 3P+N+E	1.5	MD.22.3.4	97901088	7.963,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.24.3.2	97901090	8.353,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.32.3.2	97901092	8.714,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.38.3.2	97901094	9.916,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.12.3.4	97901097	7.242,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.15.3.4	97901099	7.632,00
180 / 250 / 315	130	49 / 69 / 86	VÁLVULA DE CLAPETA	10	CEE 3P+N+E	1.5	MD.22.3.4	97901100	8.263,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.24.3.2	97901101	8.654,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.32.3.2	97901102	9.015,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.38.3.2	97901103	10.817,00

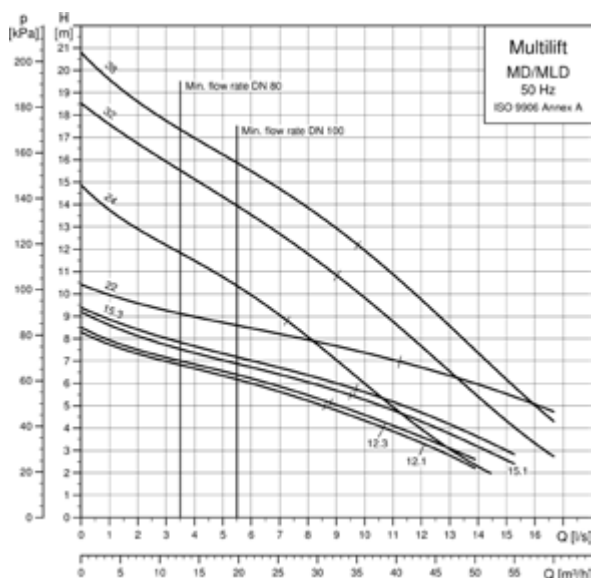

- Listo para la instalación
- Conexión de tubería flexible
- Clavija de conexión
- Impulsores monocal y vortex
- Paso de sólidos hasta 100 mm
- Bajo riesgo de obstrucción
- Tiempo de inactividad mínimo
- Bajos costos de operación
- Refrigeración sin líquido del motor
- Exclusivo cierre mecánico de cartucho.
- Diseño modular.

MULTILIFT MLD

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

MULTILIFT MLD: ESTACIONES ELEVADORAS DE DOS BOMBAS

Multilift MD está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa y lista para ser instalada con válvula de no retorno. Es una estación elevadora compacta y fiable con un controlador fácil de usar para el bombeo de aguas residuales domésticas (con heces) en viviendas multifamiliares y en edificios públicos y comerciales como oficinas, colegios, hoteles y restaurantes.

Se incluye:


Las estaciones elevadoras Multilift MD de Grundfos se suministran completas con tanque de recogida, dos bombas monofásicas o trifásicas, sensor de nivel, válvula de no retorno y controlador LC 221. Un controlador LC221 con microprocesador está equipado con pantalla para posibilidades completas de supervisión. Se suministra con 4 contactos de potencial libre NA/NC, máx. 250VAC / 2A. para bomba 1 y/o 2 en funcionamiento, bomba 1 y/o 2 averiada, alarma de alto nivel de agua y avería común. Además, LC 221 tiene seis entradas digitales, una conectada a un sensor de presión piezorresistente PCB (premontado). El controlador puede equiparse con una interfaz GENibus que puede ampliarse a Grundfos CIU 300 BACnet. Para tener en cuenta la situación en que falla la fuente de alimentación normal, se puede instalar una batería (accesorio).



- Método de arranque:** Arranque directo (DOL)
- Paso libre de sólidos:** 50 mm, vortex
- Temperatura del líquido:** Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
- Grado de protección de estación elevador:** IP 68
- Grado de protección de controlador LC 221:** IP 56

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	Válvula de retención	Longitud de cable del controlador al motor [m]	Clavija	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V									
560	270	190	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 2P+PE	1.5	MLD.12.1.4	97901104	10.968,00
					CEE 2P+PE	1.5	MLD.15.1.4	97901106	11.569,00
				10	CEE 2P+PE	1.5	MLD.12.1.4	97901116	11.268,00
					CEE 2P+PE	1.5	MLD.15.1.4	97901118	11.869,00
3 x 400 V									
560	270	190	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 3P+N+E	1.5	MLD.12.3.4	97901105	10.968,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.15.3.4	97901107	11.569,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.22.3.4	97901108	11.869,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.24.3.2	97901110	12.170,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.32.3.2	97901112	12.470,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.38.3.2	97901114	13.071,00
				10	CEE 3P+N+E	1.5	MLD.12.3.4	97901117	11.268,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.15.3.4	97901119	11.869,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.22.3.4	97901120	12.170,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.24.3.2	97901121	12.470,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.32.3.2	97901122	12.771,00
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.38.3.2	97901123	13.372,00

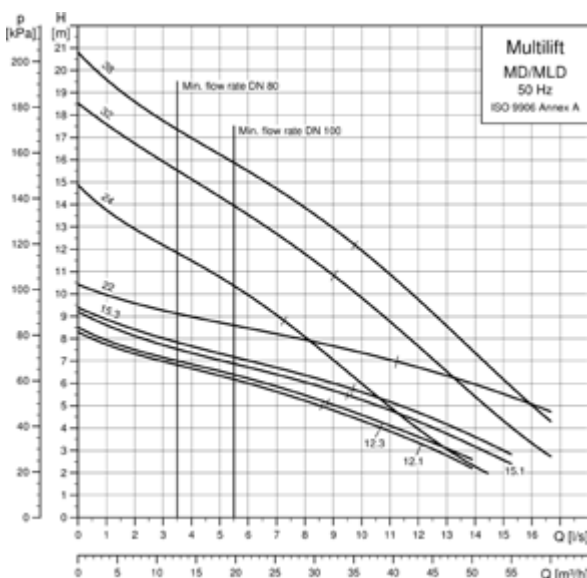

MULTILIFT MD1: ESTACIÓN ELEVADORA CON BOMBAS SL1/SE1 PARA INSTALACIÓN EN SECO

La unidad está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa. Se trata de una estación elevadora compacta y fiable con controlador para bombeo de aguas residuales domésticas, viviendas multifamiliares grandes, y edificios públicos y comerciales, como oficinas, colegios, hoteles y restaurantes.

Se incluye:

Las unidades MD1 se suministran completas con uno, dos o tres tanques de recogida de 450 l de aguas residuales resistentes a polietileno (PE), dos bombas trifásicas horizontales y el controlador fiable LC 221.




- Tensión:** 3 x 380-415 V, motor de 4 polos (1450 rpm)
- Bomba SL:** Bombas SL para función intermitente, S3-50%, para aplicaciones de caudal de entrada estándar.
- Bomba SE:** Bombas SE aptas para funcionamiento continuo, S1, sin ninguna acción adicional
(importante en caso de dificultades para calcular el caudal de entrada o en caso de alto caudal de entrada duradero).
El funcionamiento continuo es posible gracias a su tecnología de motor patentada.
- Método de arranque:** Arranque directo (DOL) Estrella-triángulo (SD) de P1 = 4,9 kW/P2 = 4,0 kW
- Modelo de impulsor:** Impulsor en fundición con alojamiento de bomba en fundición (EN-GJL250)
SL1/SE1: Impulsor S-tube de alta eficiencia
- Paso libre de sólidos:** 80 mm (100 mm previa solicitud)
- Volumen:** Gran volumen efectivo de tanque, ampliable a 3x 450 litros.
- Temperatura del líquido:** Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
- Cable del controlador a las bombas y al sensor:** 10 m
- Grado de protección de estación elevadora:** IP 68
- Grado de protección de controlador LC 22:** IP 56 para versiones de hasta 4 kW

7

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	P1 [kW]	P2 [kW]	Método de arranque	SE1			SL1			
						Modelo	In [A]	Código	Euros	In [A]	Código	Euros
700 / 840	450	120 / 240	2.10	1.50	DOL	MD1.80.80.15	4.2	96102280	15.927,00	4.2	97577857	14.336,00
			2.90	2.20	DOL	MD1.80.80.22	5.9	96102282	16.164,00	5.9	97577859	14.547,00
			3.70	3.00	DOL	MD1.80.80.30	7.4	96102284	19.909,00	7.4	97577861	17.918,00
			4.90	4.00	Y/D	MD1.80.80.40	10	96102286	23.929,00	10	97577863	21.535,00
			6.50	5.50	Y/D	MD1.80.80.55	13.4	96102288	25.663,00	13.4	97577865	23.098,00
700 / 840	900	120 / 240	9.00	7.50	Y/D	MD1.80.80.75	17.3	96102290	27.788,00	17.3	97577867	25.010,00
			9.00	7.50	Y/D	MD1.80.100.75	17.3	96102302	31.240,00			

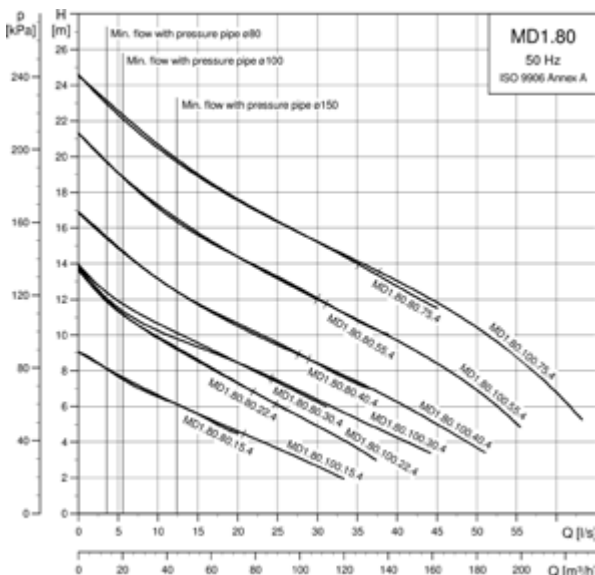

MULTILIFT MDV

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

MULTILIFT MDV: ESTACIÓN ELEVADORA CON BOMBAS SLV/SEV PARA INSTALACIÓN EN SECO

La unidad está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa. Se trata de una estación elevadora compacta y fiable con controlador para bombeo de aguas residuales domésticas, viviendas multifamiliares grandes, y edificios públicos y comerciales, como oficinas, colegios, hoteles y restaurantes.

Se incluye:


Las unidades MD1 se suministran completas con uno, dos o tres tanques de recogida de 450 l de aguas residuales resistentes a polietileno (PE), dos bombas trifásicas horizontales y el controlador fiable LC 221.



- Tensión:** 3 x 380-415 V, motor de 2 polos (2900 rpm)
- Bomba SL:** Bombas SL para funcionamiento intermitente, S3-50%, para aplicaciones de caudal de entrada estándar.
- Bomba SE:** Bombas SE aptas para funcionamiento continuo, S1, sin ninguna acción adicional (importante en caso de dificultades para calcular el caudal de entrada o en caso de alto caudal de entrada duradero).
El funcionamiento continuo es posible gracias a su tecnología de motor patentada.
- Método de arranque:** Arranque directo (DOL) / Estrella-triángulo (SD) de P1 = 4,8 kW / P2 = 4,0 kW
- Modelo de impulsor:** Impulsor en fundición en alojamiento de bomba en fundición (EN-GJL-250) SLV/SEV: SuperVortex "FreeFlow" waaier
- Paso libre de sólidos:** 65 mm/80 mm (consulte modelo)
- Volumen:** Gran volumen efectivo de tanque, ampliable a 3x 450 litros.
- Cable del controlador a las bombas y al sensor:** 10 m
- Temperatura del líquido:** Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
- Grado de protección de estación elevadora:** IP 68
- Grado de protección de controlador LC 221:** IP 56 para versiones de hasta 4 kW

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	P1 [kW]	P2 [kW]	Método de arranque	SEV			SLV			
						Modelo	In [A]	Código	Euros	In [A]	Código	Euros
700 / 840	450	120 / 240	2.80	2.20	DOL	MDV.65.80.22	5	96102274	14.862,00	5	97577818	13.376,00
			3.80	3.00	DOL	MDV.65.80.30	6.6	96102276	15.867,00	6.6	97577833	14.279,00
			4.80	4.00	Y/D	MDV.65.80.40	8.6	96102278	21.165,00	8.6	97577836	19.048,00
700 / 840	450	120 / 240	7.10	6.00	Y/D	MDV.80.80.60	13.9	96776520	25.566,00	13.9	97577838	23.009,00
			8.90	7.50	Y/D	MDV.80.80.75	16.2	96741485	27.165,00	16.2	97577840	24.449,00

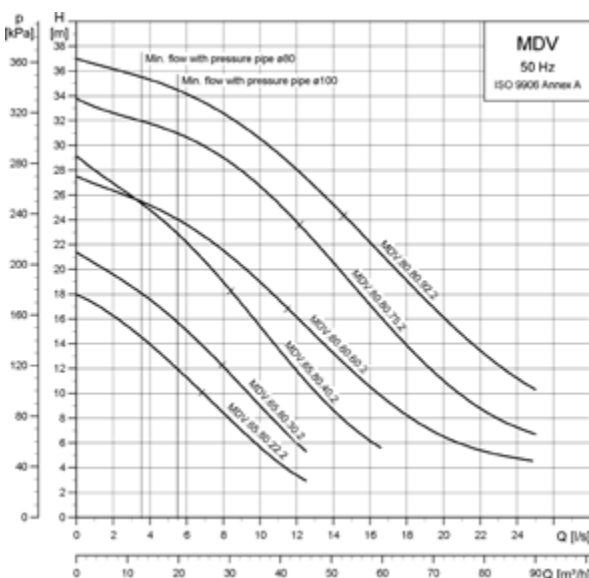

MULTILIFT MOG - MDG: ESTACIÓN ELEVADORA

VERSIÓN MOG - bomba sencilla

VERSIÓN MDG - bomba doble

Estación elevadora diseñada conforme a EN 12050-1. compacta y fiable con un controlador fácil de usar para el bombeo de aguas residuales domésticas en viviendas unifamiliares, casas de vacaciones o aplicaciones comerciales pequeñas. La unidad está equipada con una o varias bombas SEG con trituradora necesaria cuando se exigen elevadas alturas de descarga o deben recorrerse largas distancias en un edificio con tuberías pequeñas.

Se incluye:

Las estaciones elevadoras Multilift MD de Grundfos se suministran completas con tanque de recogida, dos bombas monofásicas o trifásicas, sensor de nivel, válvula de no retorno y controlador LC 221. Un controlador LC221 con microprocesador está equipado con pantalla para posibilidades completas de supervisión.


Se suministra con 4 contactos de potencial libre NA/NC, máx. 250VAC / 2A. para bomba 1 y/o 2 en funcionamiento, bomba 1 y/o 2 averiada, alarma de alto nivel de agua y avería común. Además, LC 221 tiene seis entradas digitales, una conectada a un sensor de presión piezorresistente PCB (premontado). Para tener en cuenta la situación en que falla la fuente de alimentación normal, se puede instalar una batería (accesorio).



Método de arranque:	Arranque directo (DOL)
Paso libre de sólidos:	Impulsor con sistema triturador
Temperatura del líquido:	Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
Grado de protección de estación elevadora:	IP 68
Grado de protección de controlador LC 221:	IP 56

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	Válvula de retención	Longitud de cable del controlador al motor [m]	Clavija	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V									
180 / 250 / 315	93	23 / 37 / 50		10	SCHUKO	1.5	MOG.09.1.2	97901124	6.160,00
						1.5	MOG.12.1.2	97901126	6.761,00
3 x 400 V									
180 / 250 / 315	93	23 / 37 / 50		10	CEE 3P+N+E	1.5	MOG.09.3.2	97901125	5.409,00
						1.5	MOG.12.3.2	97901127	5.859,00
						1.5	MOG.15.3.2	97901128	6.160,00
						1.5	MOG.26.3.2	97901130	7.212,00
						1.5	MOG.31.3.2	97901132	7.662,00
						1.5	MOG.40.3.2	97901134	8.113,00
						1.5	MDG.09.3.2	97901137	10.817,00
						1.5	MDG.12.3.2	97901139	11.118,00
						1.5	MDG.15.3.2	97901140	11.268,00
						1.5	MDG.26.3.2	97901142	12.470,00
						1.5	MDG.31.3.2	97901144	13.372,00
						1.5	MDG.40.3.2	97901146	14.273,00

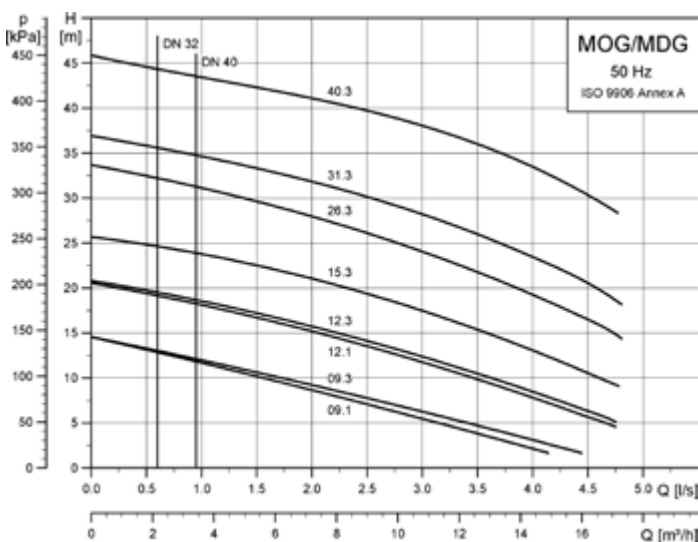


- Listo para la instalación
- Conexión de tubería flexible
- Clavija de conexión
- Impulsores monocanal y vortex
- Paso de sólidos hasta 100 mm
- Bajo riesgo de obstrucción
- Tiempo de inactividad mínimo
- Bajos costos de operación
- Refrigeración sin líquido del motor
- Exclusivo cierre mecánico de cartucho.
- Diseño modular.

ESTACIONES ELEVADORAS


ACCESORIOS

PLANOS PARA SELECCIÓN DE ACCESORIOS


MULTILIFT MSS

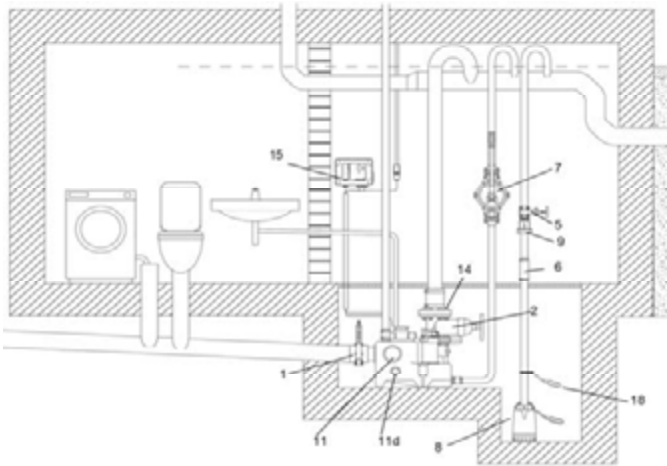


MULTILIFT M/MD

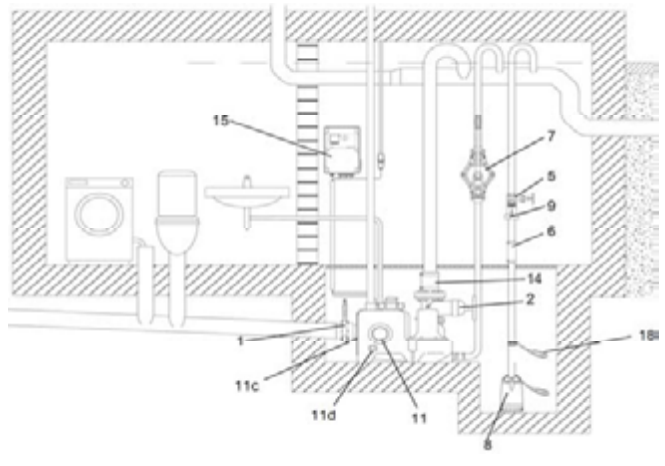


MULTILIFT MOG/MDG

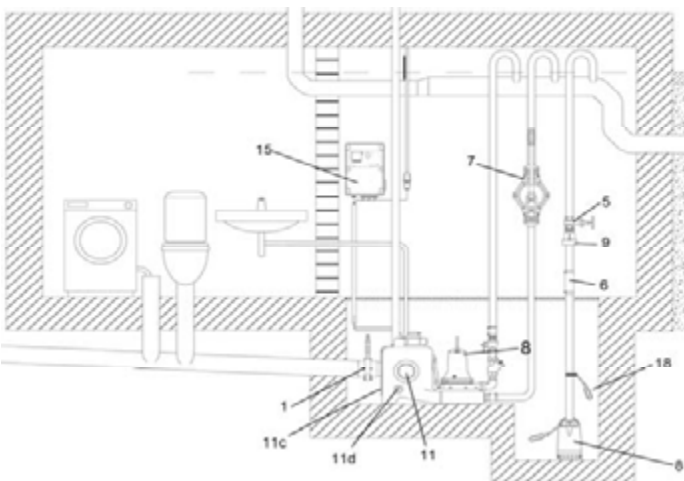

MULTILIFT MD1/MDV

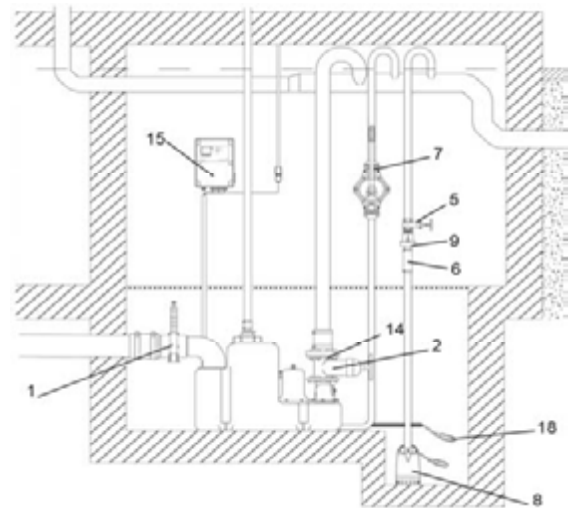

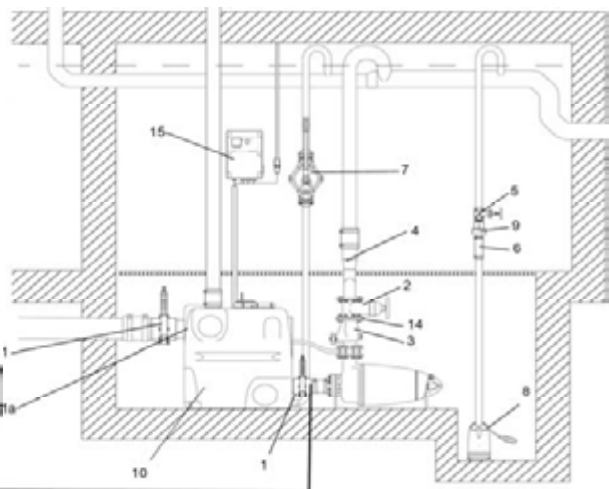

MULTILIFT MOG/MDG



(posición 1):
Válvulas de compuerta en fundición entre el tanque colector y las bombas SE/SL en MULTILIFT MD1/MDV.
Consulte el folleto de datos para obtener más detalles.

MPG51







N.º	Imagen	Descripción	Dimensiones	Estación elevadora							Código	Precio		
				MSS	M	MOG	MD	MDG	MLD	MDV MD1				
1		Válvula de aislamiento DN100 PVC	Longitud instal.: 130 mm Altura: 375 mm Pieza con.: Ø110 mm	•	•	•	•	•		•	96615831	436,00		
		Válvula de aislamiento DN150 PVC	Longitud instal.: 227 mm Altura: 496 mm Pieza con.: Ø160 mm							•	•	96697920	1.180,00	
2		Válvula de aislamiento DN 80, fundición, revestimiento epoxi	Longitud instal.: 180 mm Altura: 300 mm Brida PN10	•	•		•			•	•	96002011	233,00	
		Válvula de aislamiento DN 100, fundición, revestimiento epoxi	Longitud instal.: 190 mm Altura: 340 mm Brida PN10								•	•	96002012	325,00
		Válvula de aislamiento DN 150, fundición, revestimiento epoxi	Longitud instal.: 210 mm Altura: 460 mm Brida PN10								•	•	96003427	512,00
3		Válvula de no retorno DN80, fundición, revestimiento epoxi	Longitud instal.: 260 mm, Conexión brida PN10								•	96003826	447,00	
		Válvula de no retorno DN100, fundición, revestimiento epoxi	Longitud instal.: 300mm, Brida PN10									•	96003827	588,00
4			DN80/Ø 90 mm/H=359 mm								•	96003704	965,00	
			DN80/Ø 110mm/H=459mm									•	96003705	1.060,00
			DN100/Ø 110mm/H=410mm									•	96003706	1.281,00
			DN100/Ø 160mm/H=550mm									•	96003707	1.756,00
5		Válvula de aislamiento, DN 32 latón	Longitud: 76 mm, Conexión. : Rp 1 1/4"							•	•	00ID0918	54,00	
6			Longitud DN 32: 150 mm Interno: Ø 42 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	91071645	28,00	
6a			DN 100 L: 150 mm Interno: Ø 110 mm								•	96075422	85,00	
6b			DN 150 L: 150 mm Interno: Ø 160 mm								•	96473060	147,00	
7		Bomba de diafragma accionada manualmente	Longitud instal.: 423 mm Altura: 215 mm Con. Rp 1½"	•	•	•	•	•	•	•	•	96003721	332,00	

Para bomba de aguas residuales, por ejemplo Unilift CC y KP, consulte el folleto de datos o el GPC de Grundfos











ESTACIONES ELEVADORAS

ACCESORIOS

MPG51

N.º	Imagen	Descripción	Dimensiones	Estación elevadora							Código	Precio
				MSS	M	MOG	MD	MDG	MLD	MDV/ MD1		
9		Válvula de no retorno composite	Longitud instal.: 90 mm Altura: 90 mm Rp 1¼"	•	•	•	•	•	•	•	96005308	49,00
10		Tanque adicional de PE incl. conexiones, tapas, cierres y pernos de pernos de anclaje	Volumen: 450 litros LxB: 820x780 mm H: 850 mm							•	96982790	2.468,00
11		Sello para toma de tierra para entrada adicional estándar	DN 100 Interno: Ø 110 mm	•	•	•	•	•			97726942	48,00
11a		Sello para toma de tierra para entrada adicional (entrada vertical en la parte superior)	DN 150 Interno: Ø 160 mm							•	96636544	133,00
11b		Cierre de tapa adicional para conexión de entrada inferior al tanque	DN 150 Interno: Ø 160 mm							•	91071939	76,00
		Sierra de perforación	Ø 177 mm							•	91713755	198,00
		Taladro central	Ø 6 mm							•	91712026	59,00
11c		Disco giratorio de entrada con sello para toma de tierra para nivel de entrada ajustable	DN 150 Interno: Ø 160 mm		•	•	•	•			97620831	25,00
11d		Entrada adicional de sello para toma de tierra	DN 50 Interno: Ø -50 mm	•	•	•	•	•			98079669	51,00
12		Brida con toma de tierra (fundición) para tubería de PVC, incl. sello con reborde	DN 150 Interno: Ø 160 mm							•	96003701	554,00
13		Unidad de manguera embreada (fundición) con conexión flexible y abrazaderas	DN 150 Interno: Ø 160 mm							•	96477895	463,00
14		Junta de estanqueidad incl. pernos, tuercas, 8 de cada (galvanizada)	DN 80	•	•		•	•		•	96001999	61,00
			DN 100							•	96003823	70,00
			DN 150							•	96003605	100,00
15		Protección de batería para alarma en caso de avería de la red (la batería no está incluida).	Use una batería comercialmente disponible de 9.6 V									

MPG51

Estación elevadora												
N.º	Imagen	Descripción	Dimensiones	MSS	M	MOG	MD	MDG	MLD	MDV/ MD1	Código	Precio
		PC Tool link USB		•	•	•	•	•	•	•	96705378	811,00
		Bocina señalizadora	Buiten, 1x230 V, 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	62500021	227,00
			Buiten, 1x230 V, 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	62500022
		Interruptor de red externo para cable de alimentación	t/m 25 A	•	•	•	•	•	•	•	96002511	99,00
			t/m 40 A							•	96002512	167,00
MPG51												
		Red de descarga 1 1/2" completa, premontada incl: - 1 pieza de conexión flexible con 2 abrazaderas, DN 40 (no mostrada, consulte pos. 6a) - 1 boquilla de manguera, Rp 1 1/2/DN 40 - 1 válvula de aislamiento (bola), R 1 1/2 - 2 acopladores doble, Rp 1 1/2 - 1 válvula de no retorno de bola, R 1 1/2 - 1 codo de 90° Rp 1 1/2 / R 1 1/2 (La red de tuberías puede configurarse en 1 1/4"/DN 32 localmente)				•					98085356	886,00
		Red de tuberías 1 1/2" completa, premontada incl: - 1 pieza de conexión flexible con 2 abrazaderas, DN 32 (no mostrada, consulte pos. 6) - 1 boquilla de manguera, Rp 1 1/2/DN 40 - 1 válvula de bola, R 1 1/2 - 1 cruceta, Rp 1 1/2 - 1 tapa ciega Rp 1 1/2 - 2 acopladores largos, R 1 1/2 - 2 codos de 90°, Rp 1 1/2 / R 1 1/2 - 2 acopladores dobles, R 1 1/2 - 2 válvulas de no retorno de bola, R 1 1/2 - 2 codos de 90° Rp 1 1/2 / R 1 1/4 (La red de tuberías puede configurarse en 1 1/4"/DN 32 localmente)						•			98085358	1.598,00
		Válvula de purga (con filtro)	DN 70/80/100	•	•	•	•	•	•	•	98059596	208,00
		Kit de filtro para válvula de purga	DN 70/80/100	•	•	•	•	•	•	•	98059594	105,00
		Caja de instalación en pared para válvula de purga	204 x 204 x 130 mm	•	•	•	•	•	•	•	98059598	244,00
MPG51												
		Válvula de no retorno de bola, Rp 1 1/4, Longitud = 140 mm, Altura = 83 mm. Material: fundición, revestimiento epoxi, para montar en el lugar de instalación				•			•		96116550	132,00
		Válvula de no retorno de bola, Rp 1 1/2, Longitud = 140 mm, Altura = 83 mm. Material: fundición, revestimiento epoxi, para montar en el lugar de instalación					•			•		91076761
		Lámpara de señal para montaje en pared	1x230 V, 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	91077209	317,00
MPG51												
18		Interruptor de nivel modelo SAS	Longitud de cable: 5 m, 250 V	•	•	•	•	•	•	•	00ID7805	51,00

UNOLIFT

ESTACIONES ELEVADORAS ► ESTACIONES ELEVADORAS

UNOLIFT: ESTACIÓN ELEVADORA DE 270 L CON 1 BOMBA

Diseñada para la recogida y el bombeo de efluentes y aguas residuales por debajo del nivel de alcantarillado en viviendas, edificios comerciales e industria ligera.

Bomba con interruptor de flotador (ON / OFF)

* con LC220.1 incl. conjunto de sensores analógicos



- Dimensiones La x An x Al [mm]:** 700 x 600 x 750
- Conexiones [mm]:** Entrada = 100, salida = 50/63, ventilación = 63 mm
- Componentes:** Tanque de PE con cubierta, capacidad 270 l, bomba, conexiones de tuberías de PVC, alarma
Cuadro de control incluido para versiones trifásicas y algunas versiones monofásicas(consultar)
- Grado de protección:** IP 68
- Clase de aislamiento:** F
- Modelo de impulsor:** Vortex
- EN 12050-2:** Aguas residuales sin materia fecal
- EN 12050-1:** Aguas residuales con materia fecal



MPG 18

P1 [kW]	In [A]	T max [°C]	Paso libre [mm]	Interruptor de nivel	
1.00	4.6	+40°C	35	•	EN 12050-2
1.25	5.44	+40°C	35	•	EN 12050-2
1.75	8	+40°C	50	•	EN 12050-2
1.75	8	+40°C	50		EN 12050-1

Modelo	Código	Euros
UNOLIFT.270.AP35B.50.06.A	99144937	1.788,00
UNOLIFT.270.AP35B.50.08.A	99017783	1.926,00
UNOLIFT.270.AP50B.50.11.A	99144939	2.146,00
UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1	99017760	2.283,00

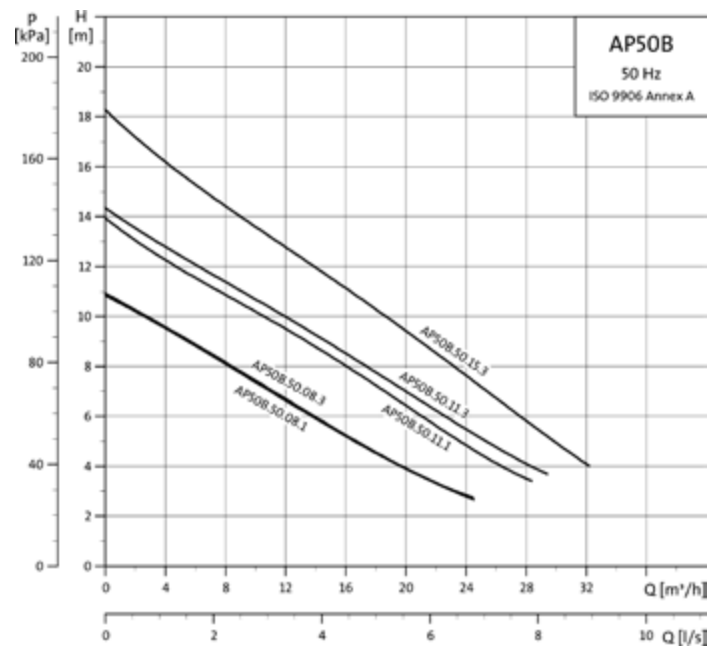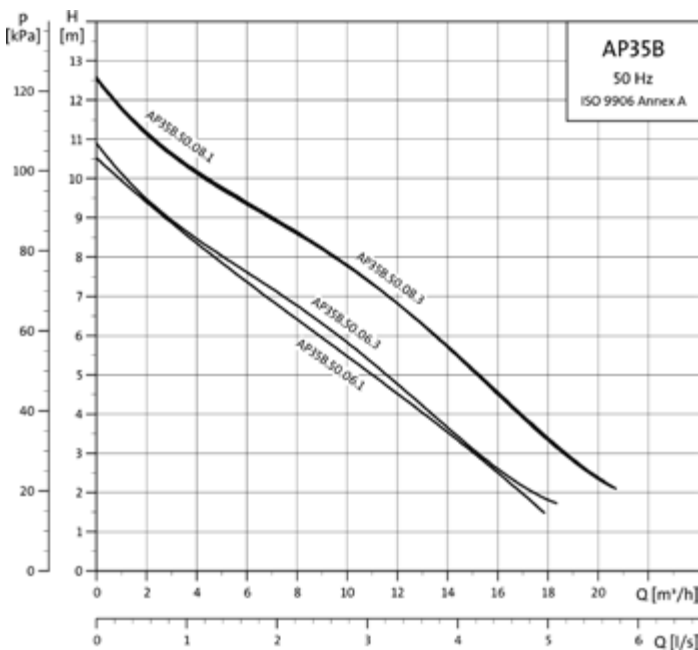

DUOLIFT: ESTACIÓN ELEVADORA DE 270 L CON 2 BOMBAS

Diseñada para la recogida y el bombeo de efluentes y aguas residuales por debajo del nivel de alcantarillado en viviendas, edificios comerciales e industria ligera.

Dimensiones L x An x Al [mm] Tanque 270 l: 700 x 600 x 690

Dimensiones L x An x Al [mm] Tanque 540 l: 1200 x 700 x 700

Conexiones [mm]:

Entrada = 100, salida = 50/63, ventilación = 63 mm

Componentes:

Tanque de PE con cubierta, capacidad 270 or 540 l, bombas, conexiones de tuberías de PVC, alarma

Cuadro de control incluido para versiones trifásicas (consultar*)

Grado de protección:

IP 68

Clase de aislamiento:

F

Modelo de impulsor:

Vortex

EN 12050-2:

Aguas residuales sin materia fecal

EN 12050-1:

Aguas residuales con materia fecal

Con LC221.2 incl. conjunto de sensores analógicos





7

MPG 18

P1 [kW]	In [A]	T max [°C]	Paso libre [mm]	
1.00	1.55	+40°C	35	EN 12050-2
1.25	1.98	+40°C	35	EN 12050-2
1.75	2.81	+40°C	50	EN 12050-1
2.15	3.7	+40°C	50	EN 12050-2

Modelo	Código	Euros
DUOLIFT.270.AP35B.50.06.3	99144940	3.164,00
DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3	99017762	3.714,00
DUOLIFT.270.AP50B.50.11.3	99017759	4.127,00
DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3	99017761	4.815,00

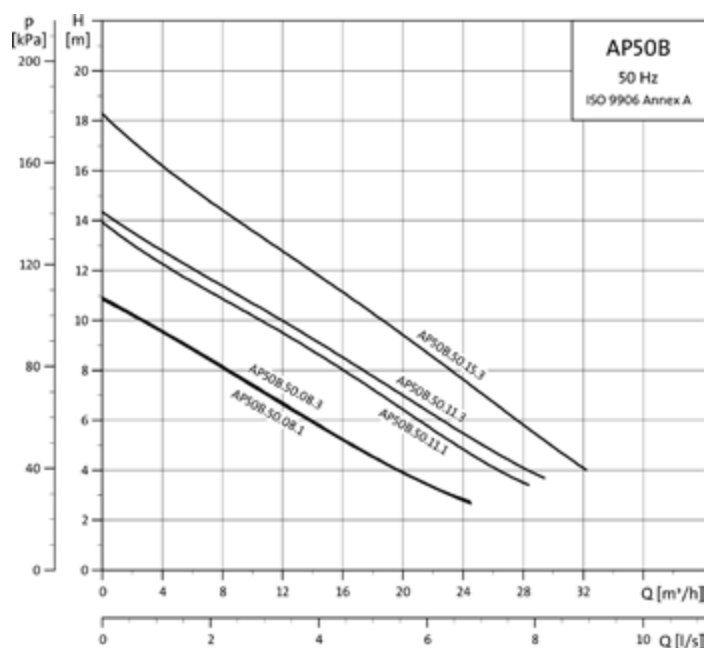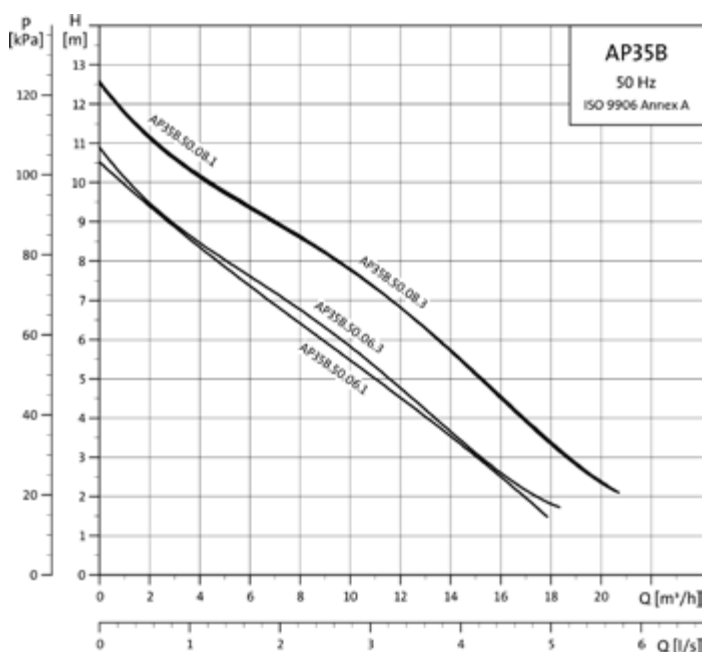

ESTACIONES ELEVADORAS

ACCESORIOS

TANQUE 270L

MPG 18



Tanque con conexión de tubería interior para 1 o 2 bombas
Dimensiones: 700 x 700 x 600
La(s) bomba(s) debe(n) pedirse por separado

Número de bombas	Vol. Tanque [L]	Tipo de bomba	Conexiones	Modelo	Código	Euros	
1	270	UNILIFT CC/KP	EN 12050-2	1 1/2"	UNOLIFT.270.40.CC/KP	97642385	1.045,00
		Unilift AP35/50B	EN 12050-1	2"	UNOLIFT.270.50.AP35/50B	97642387	1.045,00
		SEG	EN 12050-1	1 1/2"	UNOLIFT.270.40.SEG	97642371	1.376,00
2	270	UNILIFT CC/KP	EN 12050-2	1 1/2"	DUOLIFT.270.40.CC/KP	97642386	1.238,00
		Unilift AP35/50B	EN 12050-1	2"	DUOLIFT.270.50.AP35/50B	97642388	1.238,00
		SEG	EN 12050-1	1 1/2"	DUOLIFT.270.40.SEG	97642372	1.651,00

TANQUE 540L

MPG 18



Tanque con conexión de tubería interior para 2 bombas
Dimensiones: 700 x 700 x 1200
La(s) bomba(s) debe(n) pedirse por separado

Número de bombas	Vol. Tanque [L]	Tipo de bomba	Conexiones	Modelo	Código	Euros	
2	540	UNILIFT AP50B	EN 12050-2	2"	DUOLIFT.540.50.APB	99017735	1.788,00
		SEG	EN 12050-2	1 1/2"	DUOLIFT.540.40.SEG	99017729	2.201,00

CONTROL PARA BOMBA INDIVIDUAL

MPG 51



Kit de control que incluye un sensor de presión piezorresistivo. El sensor piezorresistivo en el cuadro está conectado al tubo del sensor de nivel del tanque a través de la manguera del sensor de nivel

Tipo de bomba	Tipo de estació	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V					
Unilift	UNOLIFT	10	LC 220.1.230.1.10	98996775	1.247,00
3 x 380-415 V					
Unilift	UNOLIFT	4	LC 220.1.400.3.4	98996774	1.303,00

CONTROL DE BOMBA INDIVIDUAL O DOBLE

MPG 51



Tipo de bomba	Tipo de estació	In [A]	Modelo	Código	Euros		
1 x 220-240 V							
SEG	UNOLIFT	10	LC 221.1.230.1.10.30/150	98996776	2.048,00		
Unilift	UNOLIFT	10	LC 221.1.230.1.10	98996778	1.471,00		
	DUOLIFT	8	LC 221.2.230.1.8	98996793	1.713,00		
3 x 380-415 V							
SEG	UNOLIFT	4	LC 221.1.400.3.4 MPU	98996780	2.011,00		
		6	LC 221.1.400.3.6 MPU	98996791	2.067,00		
		8	LC 221.1.400.3.8 MPU	98996792	2.122,00		
		8	LC 221.2.400.3.4 MPU	98996795	2.309,00		
	DUOLIFT	6	LC 221.2.400.3.6 MPU	98996796	2.420,00		
		8	LC 221.2.400.3.8 MPU	98996797	2.532,00		
		Unilift	UNOLIFT	4	LC 221.1.400.3.4	98996779	1.564,00
			DUOLIFT	4	LC 221.2.400.3.4	98996794	1.825,00

KITS DE DESCARGA

MPG 51

Tipo de bomba	Tipo de estació	Descripción	Código	Euros
Unilift CC/KP	Duolift	Kit 1 1/2" de descarga cpl. Duolift para KP/CC. Para bomba doble UNILIFT CC o KP incl. pieza en T, partes de tubería y válvula de compuerta 1 1/2" (PVC)	99045618	514,00
	Unolift	Kit 1 1/2" de descarga cpl. Duolift para SEG, incl. válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 1 1/2" (PVC)	98997216	298,00
SEG	Duolift	Kit 1 1/2" cpl. de descarga Duolift para SEG, para bomba doble incl. pieza en T, partes de tubería, válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 1 1/2" (PVC)	98997240	708,00
	Unolift	Kit 2" cpl. APB, para bomba sencilla UNILIFT AP35B o AP50B incl. válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 2" (PVC)	98997239	372,00
Unilift AP35B/ AP50B	Duolift	Kit 2" cpl. APB DOBLE tanque Duolift. Para bomba doble UNILIFT AP35B o AP50B incl. piza en T, partes de tubería, válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 2" (PVC)	98997262	894,00

7

VÁLVULA DE AISLAMIENTO ROSCADA PN10

MPG 51



Material	Conexiones	Código	Euros
PVC	Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2	96023846	77,00
	Rp 2	96023847	115,00

VÁLVULA DE BOLA ANTIRRETORNO ROSCADA PN10

MPG 51



Material	Conexiones	Código	Euros
PVC	Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2	96023843	230,00
	Rp 2	96023844	249,00

INTERRUPTOR DE NIVEL

MPG 51



Cable [m]	T max [°C]	Modelo	Código	Euros
5	50	M2 5m	91427145	89,00
10	50	M2 10m (60mm)	91427146	104,00

LIFTAWAY C40-1 / LIFTAWAY B40-1

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

LIFTAWAY C40-1: MINI ESTACIÓN ELEVADORA DOMÉSTICA PARA AGUAS RESIDUALES NO CARGADAS

Grundfos Liftaway C40-1 está diseñado para ser equipado con una bomba Unilift KP A1, con el fin de obtener una estación de bombeo compacta para recoger y elevar las aguas residuales a la red de alcantarillado. La mini estación elevadora está diseñada para recoger aguas residuales sin heces con un tamaño de partícula máximo de 10 mm de lavabos y lavadoras.



Temperatura del líquido:	+ 50 ° C, 70 ° C durante 2 minutos, con intervalos de al menos 30 minuto (KP)
Conexiones de entrada:	3 x DN 40, 1 x DN 40/50 en cubierta
Conexión de salida:	1 x DN 40
Volumen efectivo del tanque:	13 l
Dimensiones:	altura > 340, longitud > 405, profundidad 275 mm
Incluido en suministro:	válvula antirretorno, manguera y accesorios para la conexión de la bomba, tapa de ventilación con filtro de carbón.
Bomba:	UNILIFT KP con interruptor de nivel para inicio / parada automático -versión A1- se debe pedir por separado.

		MPG 18
Modelo	Código	Euros
LIFTAWAY C40-1 (UNILIFT KP)	96003985	343,00

LIFTAWAY B40-1: ESTACIONES DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS PARA AGUAS RESIDUALES NO CARGADAS

Grundfos Liftaway B40-1 está diseñado para ser equipado con una bomba Unilift KP A1 o AP12 A1 / A3, con el fin de obtener una estación de bombeo subterránea compacta para recoger y elevar las aguas residuales a la red de alcantarillado.

La estación de elevación está diseñada para recoger aguas residuales sin heces con un tamaño de partícula máximo de 10/12 mm de lavadoras, duchas, lavabos, fregaderos, etc.



Temperatura de líquido:	máx. 50 ° C (KP) -55 ° C (AP)
Conexión de entrada / salida:	3 x DN 100/1 x DN 40
Conexión de ventilación y / o entrada de cable:	DN 70
Volumen efectivo del tanque:	40 l
Dimensiones: ø500 - Altura:	mini 640 mm, maxi 760 mm
incluido en suministro:	válvula de retención y accesorios para la conexión de la bomba, parte telescópica para ajuste de altura, cubierta con rejilla de drenaje de acero inoxidable.
Bomba:	UNILIFT KP o UNILIFT AP12 con interruptor de nivel para inicio / parada automático - versión A- se debe pedir por separado.

		MPG 18
Modelo	Código	Euros
LIFTAWAY B40-1 (UNILIFT KP A1)	96003974	1.283,00
LIFTAWAY B40-1 (UNILIFT AP 12 A1/ A3)	96003975	1.331,00

ACCESORIOS

MPG 51

Descripción	Modelo	Código	Euros
Pieza de extensión (opcional)	Telescopic part	96003994	863,00



UNILIFT KP: BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE

MPG 18





Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
Rp 1 1/2	300	1.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 150 A 1	011H1600	339,00
	300	1.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 150 A 1	011H1800	362,00
	480	2.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 250 A 1	012H1600	407,00
	480	2.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 250 A 1	012H1800	429,00
	700	3.2	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 350 A 1	013N1600	518,00
	700	3.2	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 350 A 1	013N1800	556,00



UNILIFT AP 12: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
Rp 1 1/2	700	3	•	5 / SCHUKO	Unilift AP12.40.04.A1	96011017	750,00
	700	3	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.04.A1	96011018	794,00
Rp 1 1/2	900	4.4	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.06.A1	96010979	844,00
Rp 1 1/2	1300	5.9	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.08.A1	96010980	947,00
Rp 2	1700	8.5	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.50.11.A1	96010981	1.319,00
3 ~							
Rp 1 1/2	700	1.2	•	10 / -	Unilift AP12.40.04.A3	96011025	878,00
Rp 1 1/2	900	1.6	•	10 / -	Unilift AP12.40.06.A3	96010923	932,00
Rp 1 1/2	1200	2.1	•	10 / -	Unilift AP12.40.08.A3	96010925	1.017,00
Rp 2	1700	3.2	•	10 / -	Unilift AP12.50.11.A3	96010927	1.367,00

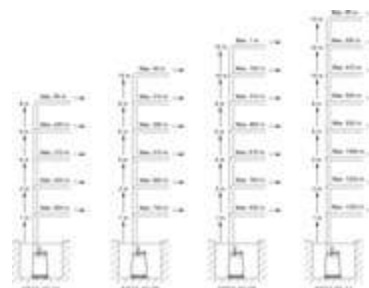

MINI PUST

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

MINI PUST: ESTACIÓN ELEVADORA PARA 1 BOMBA - 350L O 520L (INSTALACIÓN ENTERRADA)

Estaciones de bombeo de 350 l (altura de 1 m) o 520 l (altura de 1,5 m) con cubierta bloqueable, colocación libre de la entrada (manga DN 110 suministrada).

Versiones:

- 350 l, con tubo de descarga y válvula de retención (tipo bola) para 1 bomba tipo Unilift APxxB A1, monofásica con interruptor de flotador integrado.
- 350 l o 520 l, con tubo de descarga y válvula antirretorno (tipo bola) para 1 bomba tipo Unilift APxxB A1 monofásico con interruptor de flotador integrado, bomba en autoacoplamiento con guías. Para un fácil acceso y mantenimiento de la bomba.
- 350 l, con todos los componentes enumerados arriba, + guía con 2 interruptores de flotador (montados de fábrica). Esta versión es compatible con todas las bombas tipo Unilift APxxB sin interruptor de flotador incorporado, versiones de una o tres fases (se requiere panel de control).

estos modelos pueden equiparse con una expansión de 300 mm



Pozo:	PE, 350 o 520 litros para bomba Unilift APB
Conexión:	Entrada: Libre posición de DN110, salida DN63, entrada de cable DN50
Dimensiones:	Anchura máx. 780 mm - Altura 1 m o 1,5 m - Cubierta con bloqueo de 670 mm
Componentes:	Tubería de descarga, válvula de no retorno y soporte de bomba para todos los modelos. Autoacoplamiento y raíles guía versión con 2 interruptores de flotador sobre guía desmontable (de serie) Conforme a EN 12050-1 (AP50B) o 12050-2 (AP35B)

MPG 18

Volumen [l]	Altura [mm]	Tipo de bomba	Panel de control	Auto acoplamiento	Guía interruptor flotador	Modelo	Código	Euros
350	1000	APB A1	-	Y		MINI PUST 06.10 S.S. APB A1	96942693	1.373,00
		APB	CS / GCM	Y	•	MINI PUST 06.10 S.A. APB A1	96942697	1.911,00
520	1500	APB A1	-	N		MINI PUST 06.10 S.A. APB F	96942694	2.265,00
						MINI PUST 06.15 S.A. APB A1	97532424	2.097,00

UNILIFT AP 35B: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE



MPG 18





Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
R 2	1000	4.6	•	5 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.06.A1.V	96004562	557,00
R 2	1250	5.44	•	5 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.08.A1.V	96004574	659,00

UNILIFT AP 50B: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
R 2	1200	5.37	•	5 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.08.A1.V	96004586	789,00
	1200	5.37	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.08.1.V	96004587	723,00
R 2	1750	8	•	5 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.11.A1.V	96004598	963,00
	1750	8	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.11.1.V	96004599	894,00
3 ~							
R 2	1750	2.81		5 / -	Unilift AP50B.50.11.3.V	96004601	839,00
R 2	2150	3.7		5 / -	Unilift AP50B.50.15.3.V	96004609	985,00

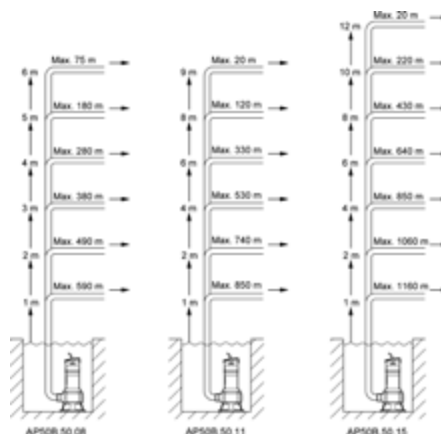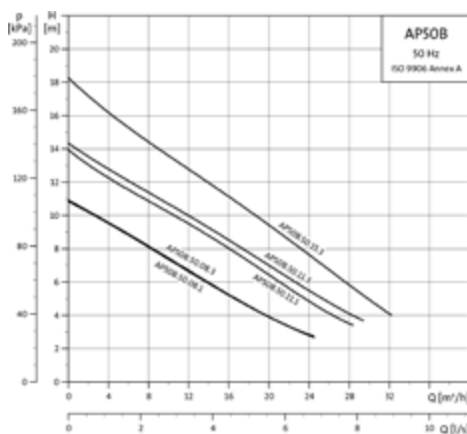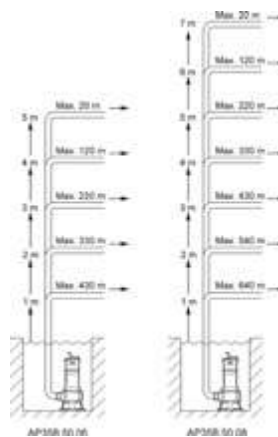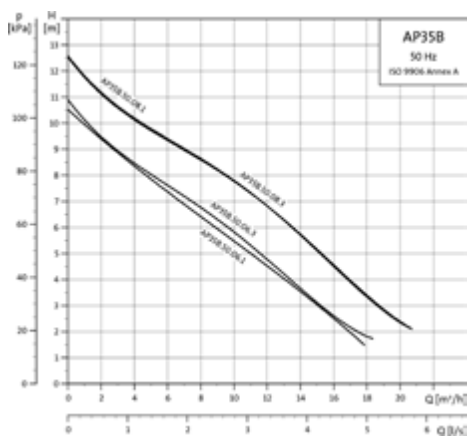

PUST

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

PUST: ESTACIÓN DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL, 1 BOMBA

Las estaciones de bombeo están hechas de polietileno duradero (PEHD). Toda la tubería preinstalada es PE o acero inoxidable de alta calidad, dependiendo del modelo de la bomba. Como estándar, las estaciones de bombeo se entregan con una cubierta superior PE.

Las bombas Grundfos están disponibles en una variedad de tamaños y alturas. El rango estándar se puede complementar con versiones personalizadas si es necesario.

Las bombas y los controles deben ordenarse por separado

Material del pozo:	PEHD
Materiales de la tubería:	acero inoxidable (SS) o PE
Conexión de la bomba:	S: De pie libre A: acoplamiento automático, en fondo



						MPG 31	
Ø [mm]	Altura [mm]	Vol [m³/h]	Tubería [mm]	Tipo de bomba	Instal	Código	Euros
500/400	2000	0,10	DN 40 PE	Unilift KP	S	96235288	1.315,00
				Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235297	1.483,00
800/600	2000	0,28	DN 50 PE	Unilift AP50	S	96235295	1.483,00
				DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235299	1.483,00
			DN 50 SS	Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235293	2.439,00
				SEG	A	96235289	2.439,00
800/600	2500	0,28	DN 50 PE	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235298	1.671,00
				Unilift AP50	S	96235296	1.671,00
			DN 50 SS	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235300	1.671,00
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235294	2.712,00
1000/800	1500	0,42	DN 50 PE	SEG	A	96235290	2.712,00
				Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235282	1.952,00
			DN 50 SS	Unilift AP50	S	96235279	1.952,00
				DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235285	1.952,00
1000/800	2000	0,42	DN 50 PE	Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235276	3.023,00
				SEG	A	96235270	3.023,00
			DN 50 SS	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235283	2.109,00
				Unilift AP50	S	96235280	2.109,00
1000/800	2500	0,42	DN 50 PE	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235286	2.109,00
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235277	3.309,00
			DN 50 SS	SEG	A	96235271	3.309,00
				Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235284	2.484,00
1200/1000	2000	0,52	DN 50 PE	Unilift AP50	S	96235281	2.484,00
				DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235287	2.484,00
			DN 50 SS	Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235278	3.791,00
				SEG	A	96235272	3.791,00
1200/1000	2500	0,52	DN 50 PE	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235314	3.359,00
				Unilift AP50	S	96235311	3.359,00
			DN 50 SS	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235317	3.359,00
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235308	4.559,00
1200/1000	3000	0,52	DN 65 SS	SEG	A	96235302	4.559,00
				DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96235320	6.785,00
			DN 50 PE	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235315	3.776,00
				Unilift AP50	S	96235312	3.776,00
1200/1000	2500	0,52	DN 50 SS	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235318	3.776,00
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235309	5.083,00
			DN 65 SS	SEG	A	96235303	5.083,00
				DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96235321	7.348,00
1200/1000	2000	0,52	DN 50 PE	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96738700	5.221,00
			DN 50 SS	SEG	A	96738193	6.643,00
			DN 65 SS	DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96739056	8.948,00

PUST D: ESTACIÓN DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES, 2 BOMBAS

Las estaciones de bombeo están hechas de polietileno duradero (PEHD). Todas las tuberías preinstaladas son de PE o de acero inoxidable de alta calidad, dependiendo del modelo de la bomba. Como estándar, las estaciones de bombeo se entregan con una cubierta superior PE.

Las bombas Grundfos están disponibles en una variedad de tamaños y alturas. El rango estándar se puede complementar con versiones personalizadas según sea necesario.

Las bombas y los controles deben ordenarse por separado

Material del pozo:	PEHD
Materiales de la tubería:	Acero inoxidable (SS) o PE
Conexión de la bomba:	S: De pie libre A: acoplamiento automático, en fondo W: colgante de pared autoacoplamiento



7

MPG 31

Ø [mm]	Altura [mm]	Vol [m ³ /h]	Tubería [mm]	Tipo de bomba	Instal	Código	Euros
1200/1000	2000	0,55	DN 50 PE	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235330	3.857,00
				Unilift AP50	S	96235328	3.857,00
			DN 50 SS	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235332	3.857,00
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235326	6.302,00
			DN 65 SS	SEG	A	96235322	6.302,00
				DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96235334	9.733,00
1200/1000	2500	0,55	DN 50 PE	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235331	4.537,00
				Unilift AP50	S	96235329	4.537,00
			DN 50 SS	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235333	4.537,00
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235327	7.194,00
			DN 65 SS	SEG	A	96235323	7.194,00
				DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96235335	10.810,00
1200/1000	3000	0,55	DN 50 PE	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96738699	5.307,00
			DN 50 SS	SEG	A	96703321	8.313,00
			DN 65 SS	DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96739055	11.886,00

Accesorios de aguas residuales

ACCESORIOS

SISTEMA DE NIVEL CON INTERRUPTORES DE FLOTADOR (INCLUIDOS)

MPG 51



#	Profundidad tanque [mm]	Código	Euros
2	1500	96905147	282,00
	2000	96905148	301,00
	2500	96905149	323,00
	3000	96905150	382,00
3	1500	96905151	375,00
	2000	96905162	394,00
	2500	96905163	416,00
	3000	96905164	438,00
4	1500	96905171	459,00
	2000	96905172	487,00
	2500	96905173	508,00
	3000	96905174	568,00

SISTEMA DE NIVEL CON ELECTRODOS (INCLUIDOS)

MPG 51, *MPG 94



#	Profundidad tanque [mm]	Código	Euros
4	1500	96905165	291,00
	2000	96905168	310,00
	2500	96905169	332,00
	3000	96905170	402,00
5	1500	96905175 *	Consultar
	2000	96905178	441,00
	2500	96905179	463,00
	3000	96905181	485,00

CAMISA

MPG 51



Ø tubería	Modelo	Código	Euros
40	Camisa 40	96230763	16,00
50	Camisa 50	96230753	20,00
63	Camisa 63	96571523	23,00
75	Camisa 75	96571527	23,00
90	Camisa 90	96571528	37,00
110	Camisa 110	91716040	31,00
160	Camisa 160	91713754	50,00

KIT DE VENTILACIÓN

MPG 51



Ø tubería	Modelo	Código	Euros
50	Kit de ventilación	96571531	152,00

RUEDA DE CORTE

MPG 51



Ø tubería	Modelo	Código	Euros
40	Rueda de corte 51	96571532	35,00
50	Rueda de corte 60	96571533	30,00
63	Rueda de corte 75	96571534	37,00
75	Rueda de corte 86	96571535	40,00
90	Rueda de corte 102	96571536	49,00
110	Rueda de corte 127	91713756	65,00
160	Rueda de corte 177	91713755	102,00
	Taladro central	91712026	59,00

DOSIFICACIÓN, DESINFECCIÓN Y APLICACIONES INDUSTRIALES



GAMA DE DOSIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN DE GRUNDFOS

DOSIFICACIÓN DIGITAL

Todas las bombas dosificadoras digitales de Grundfos ofrecen una dosificación continua y fluida gracias a la innovadora tecnología de accionamiento por motor paso a paso.

Esta gama ofrece una precisión sin complicaciones y cuenta con elevados ratios de reducción de hasta 3000:1 y una membrana fabricada íntegramente en PTFE para una resistencia universal a productos químicos.



DOSIFICACIÓN MECÁNICA

La serie DMX de bombas de membrana de alta calidad accionadas por motor son una solución muy económica y robusta para aplicaciones de un rendimiento medio/alto. Está disponible opcionalmente como bomba dúplex y, gracias a sus cabezales dosificadores, ofrece una forma rentable de dosificar dos productos químicos diferentes o de obtener caudales superiores para un solo producto químico.

Las DMX pueden configurarse con servomotores o motores aprobados por Atex.

BOMBA DOSIFICADORA DE PISTÓN ACCIONADO HIDRÁULICAMENTE

Las series DMH 25x y DMH 28x son bombas dosificadoras extremadamente robustas y de alto rendimiento para aplicaciones de ingeniería de procesos. Ofrecen una mayor longevidad gracias a la innovadora tecnología de la membrana de pistón. Además, su sistema de protección de la membrana, la válvula de alivio de presión y la de degasificación del sistema hidráulico garantizan una elevada precisión y una excelente seguridad en la dosificación.




SKIDS DE DOSIFICACIÓN

GRUNDFOS ofrece skids de dosificación completos para hasta 4 bombas dosificadoras (que se entregan listas para su uso) o paquetes personalizados, incluidos todos los accesorios necesarios según los requisitos técnicos del proceso del cliente para una instalación dosificadora de tecnología avanzada.

SELCOPERM

GRUNDFOS le ofrece una avanzada tecnología para sus proyectos de desinfección, con unidades SELCOPERM que producen de manera segura y sencilla solución de hipoclorito de sodio en la propia instalación.

Con una capacidad de producción de hasta 45 kg Cl₂/h, siempre hay un SELCOPERM capaz de satisfacer sus necesidades.





OXIPERM PRO

El sistema de producción de dióxido de cloro es la solución perfecta para luchar contra la Legionella que a menudo se encuentra en sistemas de agua municipales o industriales (como hoteles, hospitales, torres de refrigeración, etc.) y otros gérmenes del agua potable. Los sistemas producen dióxido de cloro usando soluciones diluidas de precursores químicos.

DESINFECCIÓN CON CLORO

Los sistemas Vaccuperm de cloro gaseoso funcionan conforme al principio fiable de vacío total para tratar el agua con cloro. Así se regula la adición de cloro gaseoso de una manera fiable y precisa.



8



POLYDOS

Para cubrir las necesidades de tratamiento de aguas para procesos de coagulación y floculación, GRUNDFOS lanza su Serie 400, una gama completa de sistemas dosificadores compactos, respetuosos con el medioambiente y económicos que tienen instaladas de una a tres cámaras para la preparación de polielectrolitos secos o líquidos.

MEDICIÓN Y CONTROL

Los nuevos sistemas de medición y control DID® son la combinación perfecta de tecnología de sensor digital de última generación y la experiencia de Grundfos en control PID de procesos de dosificación y desinfección.

Los sistemas DID están disponibles, como sistemas compactos con celda de flujo de derivación y hasta tres sensores premontados en un panel, o como kits para aplicaciones con sensores sumergidos en tanques.



Acceda a la información online del portal del centro de productos de Grundfos (CPG) o contacte con nosotros para solicitar asistencia técnica para su proyecto.

SMART DIGITAL



La generación SMART Digital DDA, DDC y DDE lleva la tecnología de vanguardia a la perfección. El conocimiento experto y las nuevas soluciones patentadas fijan el estándar futuro. Las tecnologías tradicionales, como el ajuste de la longitud/frecuencia de carrera con un motor síncrono o funcionamiento solenoide ya son cosa del pasado.

DOSIFICACIÓN DIGITAL™

- Potente motor de paso a paso de velocidad variable
- Control interno de la velocidad de la carrera
- Longitud completa de la carrera
- Dosificación suave y continua
- Óptima desgasificación de líquidos
- Función SlowMode para líquidos altamente viscosos

SIMPLICIDAD




- Gran pantalla gráfica LCD
- Más de 25 idiomas
- Rueda clic (dispositivo girar y presionar)
- Menú intuitivo y autoexplicativo
- Luz de fondo en cuatro colores con indicadores de estado

MODULARIDAD

- Ratio de reducción 1:3000 con un espectro de dosificación de 0.0025 – 30 l por hora
- Placa de montaje clic para una instalación rápida y variable
- El cubo de control se puede colocar en tres posiciones: izquierda, derecha y frontal

CAUDAL INTELIGENTE

- FlowControl con diagnóstico selectivo de fallos
- Monitorización de la presión
- Medición de caudal
- AutoFlowAdapt

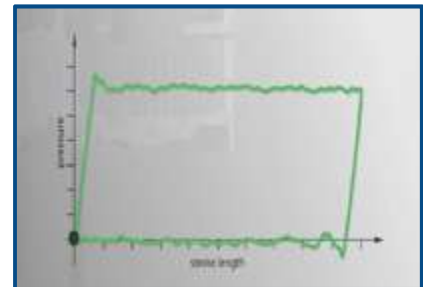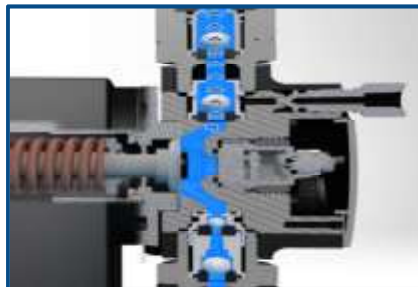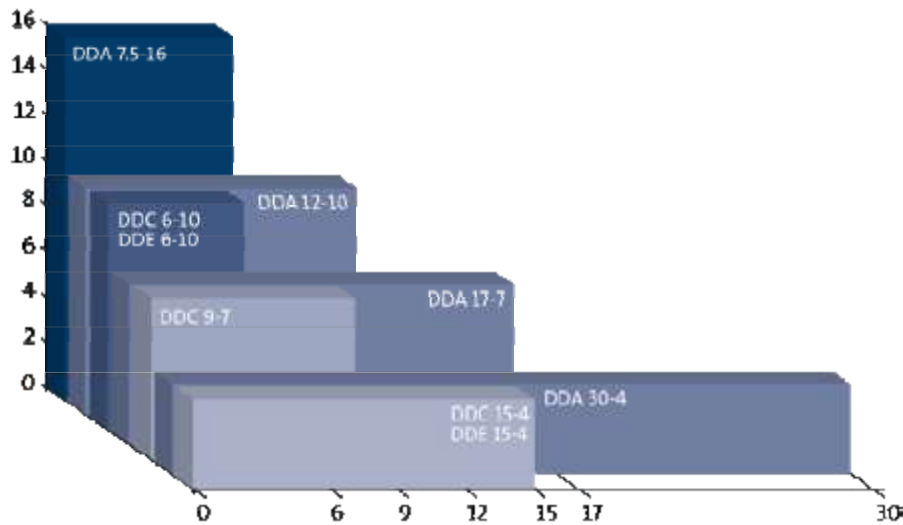

GRUNDFOS ofrece una solución completa con los equipos Smart Digital para sus procesos. Con un enfoque nuevo y más sencillo que nunca, siga las instrucciones a continuación y seleccione el producto correcto para su aplicación dosificadora. Solo son tres pasos.



Piezas de los equipos de dosificación

- 1 Bomba SMART Digital
- 2 Válvula de pie con 2 interruptores de nivel
- 3 Manguera de aspiración, PVC*, 2 m
- 4 Manguera de desaireación, PVC*, 2 m
- 5 Válvula de presión (solo tipo de bomba DDA-FC)
- 6 Manguera de descarga, PVC*, 6 m
- 7 Unidad de inyección de tipo resorte
- 8 Cables de control para todas las señales de salida y entrada, 5M

Válvula multifunción opcional

*Los equipos del grupo 4 (PVDF/T/C) siempre incluyen manguera en ETFE
*Para más detalles, consulte el folleto de datos de SMART Digital

Resumen: Cómo seleccionar su equipo de dosificación




➔ Seleccione el grupo de la aplicación en función del líquido bombeado



ej.: grupo de aplicación 1




➔ Seleccione el tipo adecuado de tipo de bomba (variante de control)



por ej. DDA-FC



➔ Combine 1 + 2 para encontrar su equipo de dosificación SMART DIGITAL

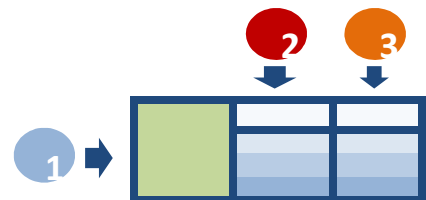

ej.: grupo de aplicación 1 + DDA-FC 7,5-16
Código: 97974146

EQUIPOS SMART DIGITAL

1

> Seleccione el líquido bombeado



Selección basada en el líquido bombeado

- La siguiente tabla de selección pretende ser una guía general para la resistencia de los materiales (a temperatura ambiente), y no sustituye a la prueba de los productos químicos y los materiales de la bomba en condiciones de trabajo específicas.
- Los datos mostrados se basan en información de diversas fuentes disponibles, pero muchos factores (pureza, temperatura, partículas abrasivas, etc.) pueden afectar a la resistencia química de un material concreto.

Grupo de aplicación	Líquido bombeado (20 °C)			Materiales			
	Descripción	Fórmula química	Concentración (%)	Altura dosificación	Juntas estanqueidad	Bola	Manguera
1	Cloruro de aluminio	AlCl3	40%	PP o PVC	FKM (V)	Cerámica (C)	PVC/PE
	Sulfato de aluminio	Al2(SO4)3	60%				
	Hidróxido de calcio*1	Ca(OH)2	saturado				
	Sulfato de cobre	CuSO4	30%				
	Cloruro férrico*2	FeCl3	100%				
	Sulfato férrico*2	Fe2(SO4)3	100%				
	Cloruro ferroso	FeCl2	100%				
	Sulfato ferroso	FeSO4	50%				
	Ácido clorhídrico	HCl	hasta 37%				
	Peróxido de hidrógeno*3	H2O2	30%				
	Clorato de sodio	NaClO3	30%				
	Cloruro de sodio	NaCl	30%				
	Clorito de sodio	NaClO2	20%				
	Sulfuro de sodio	Na2S	30%				
	Sulfito de sodio	Na2SO3	20%				
Tiosulfato de sodio	Na2S2O3	10%					
Ácido sulfuroso	H2SO3	6%					
2	Ácido acético	CH3COOH	hasta 60 %	PP o PVC	EPDM (E)	Cerámica (C)	PVC/PE
	Amoniaco, acuoso	NH4OH	28%				
	Hidróxido de potasio	KOH	50%				
	Permanganato de potasio	KMnO4	10%				
	Hidróxido de sodio	NaOH	hasta 50%				
3	Hipoclorito de calcio	Ca(OCl)2	20%	PVC	FKM (V)	Cerámica (C)	PVC/PE
	Ácido crómico	H2CrO4	hasta 50%				
	Ácido nítrico	HNO3	hasta 40%				
	Hipoclorito de sodio*3	NaOCl	12 a 15%				
	Ácido sulfúrico*4	H2SO4	hasta 96%				
4	Ácido acético	CH3COOH	85%	PVDF	PTFE (T)	Cerámica (C)	ETFE
	Ácido fluorosilícico	H2SiF6	40%				
	Ácido nítrico	HNO3	70%				
	Ácido peracético	CH3COOOH	5 a 15%				
	Ácido sulfúrico*4	H2SO4	98%				

*1 Una vez que la bomba se ha detenido, el hidróxido de calcio se sedimenta rápidamente

*2 Riesgo de cristalización

*3 Fuerte desgasificación, tipo de bomba DDA-FC o -FCM recomendada

*4 Reacciona violentamente con el agua y genera mucho calor. La bomba debe estar completamente seca antes de dosificar el ácido sulfúrico

Nota: Algunos de los líquidos de esta tabla pueden ser tóxicos, corrosivos o peligrosos. Tenga cuidado al manipular estos líquidos. Encontrará más información online en Grundfos Product Center

2

> Seleccione el tipo de bomba



Resumen de funciones	DDA	DDC	DDE
Variante de control:	FCM	AR	P
	AR	AR	B
General			
Dosificación digital: Control interno de velocidad y frecuencia carrera	•	•	•
Placa de montaje (montaje básico/en pared)	•	•	•
Panel de control			
Cubo de control con tres posibilidades de montaje: delantera, izquierda	•	•	•
Posición de panel de control: delantera			•
Funda protectora transparente para los elementos de control	•	•	•
Configuración de capacidad en mililitros, litros o galones	•	•	•
Pantalla gráfica con luz de fondo en cuatro colores con indicadores de estado: blanco, verde, amarillo y rojo	•	•	•
Menú sencillo en diferentes idiomas	•	•	•
Dispositivo girar y presionar (rueda click) para una navegación sencilla	•	•	•
Mando de ajuste de capacidad (0.1 – 100%)			•
Tecla arranque/parada	•	•	•
Botón 100% (desaireación)	•	•	•
Interruptor modo de funcionamiento (manual/pulso)			•
Modos de funcionamiento			
Control de velocidad manual	•	•	•
Control por pulsos en ml/pulso	•	•	•
Control por pulsos (1:n)	•		•
Control analógico 0/4 – 20 mA	•	•	•
Lote (controlado por pulso)	•	•	
Temporizador del ciclo de dosificación	•	•	
Temporizador semanal de dosificación	•	•	
Control con fieldbus	•	•	
Funciones,			
Purga automática (también cuando la bomba se encuentra en reposo)	•	•	
Sistema FlowControl con diagnóstico selectivo de averías	•		
Monitorización de presión (mín/máx)	•		
SlowMode (anticavitación)	•	•	•
Modo de calibración	•	•	•
Escalado de la entrada analógica	•	•	
Pantalla de información de mantenimiento	•	•	•
Ajuste de relé: alarma, aviso, señal de carrera, bomba dosificadora,	•	•	•
Ajuste de relé (adicional): temporizador de ciclo, temporizador semanal	•	•	
Entradas/Salidas			
Entrada de parada externa	•	•	•
Entrada de control por pulsos	•	•	•
Entrada de control analógico (0/4 - 20 mA)	•	•	•
Entrada de señal de bajo nivel	•	•	•
Entrada de señal de vacío	•	•	•
Relé de salida (2 unidades)	•	•	•
Salida analógica 0/4 - 20 mA	•	•	
Entrada/Salida para GeniBus	•	•	
Entrada/Salida para E-box (E-Box 150 con Profibus DP)	•	•	

Nota: Para obtener más variantes de control y otros detalles, consulte el folleto de datos de SMART Digital

EQUIPOS SMART DIGITAL

3

> Seleccionar kit de dosificación



Todos los equipos de dosificación incluyen la bomba SMART Digital y todos los accesorios necesarios para una instalación completa (consulte las páginas de selección anteriores para ver los dibujos y una descripción completa).

Válvula multifunción opcional (VMF) disponible.

1	2				3	MPG 41	
Grupo de aplicación	Tipo bomba	Caudal máx. [l/h]	Presión máx.	Manguera [mm]	Equipo de dosificación	Euro	Opcional (MFV)
1 PP/V/C	DDA-FCM	7,5	16	4/6	98954162	2.568,00	
		17	7	9/12	98954064	2.809,00	
		30	4	9/12	98954127	2.980,00	
	DDA-AR	7,5	16	4/6	97950230	1.916,00	
		17	7	9/12	97974133	2.134,00	Presión de alivio
		30	4	9/12	97974140	2.304,00	
	DDC-AR	6	10	4/6	97974061	1.363,00	
		9	7	9/12	97974066	1.376,00	10 bar : 95704585
		15	4	9/12	97974070	1.559,00	16 bar : 95730821
	DDE-P	6	10	4/6	97974041	783,00	
		15	4	9/12	97974045	970,00	
	2 PP/E/C	DDA-FCM	7,5	16	4/6	98954138	2.569,00
17			7	9/12	98954061	2.810,00	
30			4	9/12	98954124	2.981,00	
DDA-AR		7,5	16	4/6	97974076	1.916,00	
		17	7	9/12	97974134	2.134,00	Presión de alivio
		30	4	9/12	97974141	2.304,00	
DDC-AR		6	10	4/6	97974062	1.363,00	
		9	7	9/12	97974067	1.376,00	10 bar : 95704591
		15	4	9/12	97974071	1.559,00	16 bar : 95730822
DDE-P		6	10	4/6	97974042	783,00	
		15	4	9/12	97974046	970,00	
3 PVC/V/C		DDA-FCM	7,5	10	4/6	98954175	2.601,00
	17		7	9/12	98954121	2.841,00	
	30		4	9/12	98954134	3.014,00	
	DDA-AR	7,5	10	4/6	97974077	1.950,00	
		17	7	9/12	97974135	2.168,00	Presión de alivio
		30	4	9/12	97974142	2.338,00	
	DDC-AR	6	10	4/6	97974063	1.394,00	
		9	7	9/12	97974068	1.406,00	10 bar : 95730807
		15	4	9/12	97974072	1.589,00	16 bar : 95730823
	DDE-P	6	10	4/6	97974043	812,00	
		15	4	9/12	97974047	1.000,00	
	4 PVDF/T/C	DDA-FCM	7,5	16	4/6	98954164	3.176,00
17			7	9/12	98954069	3.771,00	
30			4	9/12	98954129	3.928,00	10 bar : 95730812
DDA-AR		7,5	16	4/6	97974079	2.407,00	
		17	7	9/12	97974138	2.948,00	16 bar : 95730828
		30	4	9/12	97974145	3.118,00	

Válvula multifunción MFV

MPG 41						
	Función	Tipo	Art. 10 bar	Euro	Art. 16 bar	Euro
	Carga y alivio de presión, desgasificación y vaciado de la línea de descarga	MFV PP/V	95704585	233,00	95730821	231,00
		MFV PP/E	95704591	232,00	95730822	230,00
		MFV PVC/V	95730807	233,00	95730823	231,00
		MFV PVDF/T	95730812	303,00	95730828	300,00



ACCESORIOS

CONTROL, MONITORIZACIÓN Y PROTECCIÓN

10 M DE MANGUERA FLEXIBLE INCL. ABRAZADERAS	9.42
ABRAZADERAS DE CABLE EN ACERO INOXIDABLE	9.31
ACCESORIOS PARA SENSORES DE TEMPERATURA (CONEXIÓN RG DE 1/2 ")	9.12
ACOPLAMIENTO PJE	9.18
ADAPTADORES DE LONGITUD	9.26
ANTENA	9.9
AUTOACOPLAMIENTO	9.39
BASE PARA INSTALACIÓN EN SECO VERTICAL	9.40
BRIDA CIEGA PARA MAGNA/TPE3/TPE2	9.23
BRIDAS	9.19
BRIDAS CIEGAS PARA TP	9.23
CABLE DE SUJECCIÓN	9.31
CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE CON CLAVIJA PARA SP-NE	9.31
CABLE SUMERGIBLE PARA SQ, SQ-N, SQE, SQE-N	9.29
CADENAS ELEVADORAS	9.41
CAMISA DE REFRIGERACIÓN	9.30
CIM: INTERFAZ DE COMUNICACIÓN	9.9
CIU: INTERFAZ DE COMUNICACIONES	9.9
CONJUNTO DE 2 UNIONES	9.18
CONJUNTO DE CONTROL PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO	9.17
CU 300: UNIDAD DE CONTROL	9.30
CU 301: UNIDAD DE CONTROL	9.30
FILTRO DE SALIDA IP20	9.6
GNVP VÁLVULA DE NO RETORNO ENTRE BRIDA, COMPOSITE	9.20
GRUNDFOS GO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN	9.8
INTERRUPTOR DE CAUDAL	9.16
INTERRUPTOR DE NIVEL	9.16
JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS	9.18
JUEGO DE CONTROL PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO	9.17
JUNTA DE EXPANSIÓN DE GOMA	9.19
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM (2 UNIDADES)	9.18
KIT DE CONEXIÓN PARA TPED	9.12
KIT DE CONTROL	9.27
KIT DE TERMINACIÓN DE CABLE	9.31
KITS ADAPTADORES	9.27
KITS DE AISLAMIENTO	9.21
KITS DE AISLAMIENTO PARA SERIE UPS Y TP 200	9.22
KITS DE AISLAMIENTO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9.21
KITS DE REEMPLAZO LM / LP A TP	9.25
KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.1	9.12
KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.2	9.12
KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.2 + T	9.13
LIQTEC - MÓDULO DE PROTECCIÓN PARA CR / CRI / CRN	9.16
MANGUERA PLANA CON ACOPLAMIENTO STORZ	9.42
MANÓMETRO	9.17
MEDIDOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO 4-20 MA	9.10
MEDIO ACOPLAMIENTO STORZ (LADO DE LA BOMBA)	9.42
PACK DE CAMISA QUE INCLUYE UN INTERRUPTOR DE FLOTADOR Y UN FILTRO DE SUCCIÓN	9.30
PIES DE APOYO SEG	9.39
PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A BRIDA	9.38
PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A ROSCA	9.38
PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A SOLDADURA	9.38
PLACAS BASE TP (E) / T (E)D SERIES 200 Y 300	9.24
PLACAS BASE TPE2D & TPE3D	9.25
PM 1 / PM 2	9.15
POTENCIÓMETRO EXTERNO PARA MONTAJE EN PARED	9.16
PRESOSTATO	9.17
PRESOSTATO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN MÍNIMA	9.17
PRESURE MANAGER ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO DE 2 BOMBAS	9.15
SENSOR DE PRESIÓN DANFOSS	9.11
SENSOR DE PRESIÓN DE GRUNDFOS	9.11
SENSOR DE TEMPERATURA DIFERENCIAL	9.12
SENSORES DE CAUDAL VORTEX VFI	9.14
SENSORES DE NIVEL ULTRASONIDOS 4-20MA	9.10

SENSORES DE PRESIÓN DANFOSS - KIT CON CABLE DE 2 M	9.11
SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA: RPI + T	9.13
SENSORES DE TEMPERATURA	9.12
SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO	9.39
SOPORTE DE ANILLO	9.40
SOPORTES INTERMEDIOS DEL CARRIL GUÍA	9.40
SOPORTES PARA INSTALACIÓN EN SECO HORIZONTAL	9.41
TANQUE DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN	9.28
TANQUE DE PRESION CON DOBLE MEMBRANA	9.44
TANQUE DE PRESIÓN EN COMPOSITE CON DIAFRAGMA	9.47
TANQUES DE EXPANSIÓN CON MEMBRANA	9.44
TANQUES DE MEMBRANA DD/DT - CONFORME A DIN 4807/T5	9.48
TANQUES DE PRESIÓN - CONEXIÓN ESPECIAL - CONFORME DIN 4807 / T5	9.48
TANQUES DE PRESIÓN CON MEMBRANA	9.45
TANQUES DE PRESIÓN EN COMPOSITE CON CONEXIÓN ESPECIAL FLOW THRU	9.47
TOMA DE SALIDA DE PERFORACIÓN	9.38
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	9.8
TSI: PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO	9.16
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	9.20
UNIDAD DE MONITORIZACIÓN Y PROTECCIÓN	9.8
VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO	9.6
VÁLVULA CON DRENAJE	9.48
VÁLVULA DE AISLAMIENTO CON BRIDAS PN10	9.42
VÁLVULA DE AISLAMIENTO ROSCADA PN10	9.42
VÁLVULA DE BOLA ANTIRRETORNO CON BRIDAS PN10	9.42
VÁLVULA DE BOLA ANTIRRETORNO ROSCADA PN10	9.42
VÁLVULA DE PIE EN HIERRO FUNDIDO - SIN MUELLE	9.20
VÁLVULA DE RETENCIÓN EN HIERRO FUNDIDO - CON MUELLE DE ACERO INOXIDABLE	9.20

LC 231 - CONTROL DE NIVEL PARA APLICACIONES DE LLENADO Y VACIADO

MPG 51



La unidad de control de nivel está diseñada para controlar uno o dos bombas. Se puede utilizar en aplicaciones de llenado y vaciado para el transporte de pequeñas cantidades aguas residuales, edificios comerciales y aplicaciones de llenado de tanques.

LC 231: una solución compacta completa con un motor con certificado de protección

Funcionamiento: una o dos bombas en funcionamiento
 Monofásico: 110 - 240 VAC (50/60 Hz)
 Trifásico: 380 - 460 VAC (50/60 Hz)
 Arranque directo en línea: hasta 12 A
 Protección del motor: carril DIN electrónico
 Protección por sobrecalentamiento: incorporada
 Aplicación IO: 2xDI, 2xDI/DO, 2xCIO
 Admite comunicación Grundfos: módulo de interfaz (CIM)
 Material: cabina de plástico
 Clase de protección: IP 54
 Medida de corriente: incorporada
 Grundfos GO: vía Bluetooth

Descripción	Modelo	Código	Euros
1x110-240 V - 3x380-460 V+N - 50/60 Hz - 12A	LC 231-1	99369644	693,00
1x110-240 V - 3x380-460 V+N - 50/60 Hz - 9A	LC 231-2	99369650	869,00

LC 241 - CONTROL DE NIVEL PARA APLICACIONES DE LLENADO Y VACIADO

MPG 51



La unidad de control de nivel está diseñada para controlar uno o dos bombas. Se puede utilizar en aplicaciones de llenado y vaciado, en pequeños edificios comerciales, transporte de aguas residuales y llenado de tanques.

Funcionamiento: una o dos bombas en funcionamiento
 Monofásico: 110 - 240 VAC (50/60 Hz)
 Condensador arranque y funcionamiento: para sistemas monofásicos
 Trifásico: 380 - 460 VAC (50/60 Hz)
 Arranque directo en línea: hasta 12 A
 Arranque estrella-triángulo: hasta 42 A
 Arranque suave: hasta 72 A
 Protección del motor: carril DIN electrónico
 Protección por sobrecalentamiento: incorporada
 Application IO: 4xDI, 1xAI/DI
 Módulo interfaz: CIM
 Cabina: plástico y metal
 Grundfos GO: vía Bluetooth

Tensión	In [A]	Descripción	1 ##188##		2 ##188##	
			Código	Euros	Código	Euros
1 x 230 V DOL	3,2 - 12	Condensador funcionamiento : 30 µF Condensador arranque : 150 µF	99888900	2.547,00	99888901	2.925,00
3 x 220-240/380-415 V DOL	1-5		99888866	2.085,00	99888868	2.220,00
	3,2 - 12		99888869	2.217,00	99888870	2.490,00
	9-23		99888871	2.574,00	99888872	3.066,00
3 x 220-240/380-415 V SD	10-30		99888894	3.810,00	99888896	4.920,00
	16-59		99888897	4.167,00	99888898	6.600,00

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

9



Control, monitorización y protección

ACCESORIOS

CUE: VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO

El CUE es un variador de frecuencia diseñado para controlar la velocidad de una amplia gama de bombas Grundfos de 0,55 a 250 kW. (ver la documentación técnica para los tipos de bomba)

Funciones:

- Modos de control para bomba centrífuga
- Guía de inicio
- Prueba de dirección de rotación
- Funcionamiento / espera
- Protección de funcionamiento en seco
- Función de parada de bajo caudal
- Supervisión de la lubricación de los cojinetes del motor: si la velocidad de la bomba excede la velocidad nominal, la bomba estará sobrecargada.

FILTRO DE SALIDA IP20

MPG 51



Modelo	Código	Euros
dU/dt 44	97669799	995,00
dU/dt 90	97669869	1.764,00
dU/dt 106	97669896	3.071,00
dU/dt 177	97669902	3.528,00
dU/dt 315	97669905	4.489,00
dU/dt 480	97669906	5.292,00

FILTRO DE SALIDA IP20

MPG 51



Modelo	Código	Euros
Sin. 2.5	96754941	543,00
Sin. 4.5	96754972	623,00
Sin. 8	96754973	719,00
Sin. 10	96754974	843,00
Sin. 17	96754976	924,00
Sin. 24	96754977	1.435,00
Sin. 38	96754978	2.006,00
Sin. 48	96755019	3.509,00
Sin. 62	96755021	4.151,00
Sin. 75	96755032	4.790,00
Sin. 115	97774436	6.507,00
Sin. 180	97775142	9.396,00
Sin. 260	97775146	11.349,00
Sin. 410	97775148	15.221,00
Sin. 510	97775149	18.271,00

CUE: VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO

El CUE está equipado con varias entradas y salidas:

- 1 conexión GENIbus RS-485
- 1 entrada analógica, 0-10 V, 0 / 4-20 mA: punto de ajuste externo
- 1 entrada analógica, 0 / 4-20 mA: entrada de sensor, sensor de feedback
- 1 salida analógica, 0-20 mA
- 4 entradas digitales: arranque / parada y 3 entradas programables
- 2 relés de señal (C / NO / NC): programables



MPG 51

P2 [kW]	In [A]	Modelo	IP20		IP55		Filtro de salida	
			Código	Euros	Código	Euros	dU/dt	Onda sinusoidal
0.55	1.8	CUE 3x380-500V 0,55kW	99616707	892,00	99616756	1.113,00		Sin. 2.5
0.75	2.4	CUE 3x380-500V 0,75kW	99616708	923,00	99616757	1.151,00		Sin. 2.5
1.10	3	CUE 3x380-500V 1,1kW	99616709	974,00	99616758	1.214,00		Sin. 4.5
1.50	4.1	CUE 3x380-500V 1,5kW	99616710	1.031,00	99616759	1.287,00		Sin. 4.5
2.20	5.6	CUE 3x380-500V 2,2kW	99616711	1.135,00	99616760	1.417,00		Sin. 8
3.00	7.2	CUE 3x380-500V 3,0kW	99616712	1.249,00	99616761	1.559,00		Sin. 8
4.00	10	CUE 3x380-500V 4,0kW	99616713	1.398,00	99616762	1.745,00		Sin. 10
5.50	13	CUE 3x380-500V 5,5kW	99616714	1.616,00	99616763	2.017,00		Sin. 17
7.50	16	CUE 3x380-500V 7,5kW	99616715	1.910,00	99616764	2.384,00		Sin. 17
11.00	24	CUE 3x380-500V 11kW	99616716	2.179,00	99616765	2.722,00	dU/dt 44	Sin. 24
15.00	32	CUE 3x380-500V 15kW	99616717	2.507,00	99616766	3.130,00	dU/dt 44	Sin. 38
18.50	37.5	CUE 3x380-500V 18,5kW	99616718	2.795,00	99616767	3.488,00	dU/dt 44	Sin. 38
22.00	44	CUE 3x380-500V 22kW	99616719	3.083,00	99616769	3.848,00	dU/dt 44	Sin. 48
30.00	61	CUE 3x380-500V 30kW	99616720	3.734,00	99616770	4.667,00	dU/dt 90	Sin. 62
37.00	73	CUE 3x380-500V 37kW	99616721	4.117,00	99616771	5.145,00	dU/dt 90	Sin. 75
45.00	90	CUE 3x380-500V 45kW	99616722	4.553,00	99616772	5.692,00	dU/dt 90	Sin. 115
55.00	106	CUE 3x380-500V 55kW	99616723	5.666,00	99616773	7.083,00	dU/dt 106	Sin. 115
75.00	147	CUE 3x380-500V 75kW	99616724	6.881,00	99616774	8.601,00	dU/dt 177	Sin. 180
90.00	177	CUE 3x380-500V 90kW	99616725	7.791,00	99616775	9.739,00	dU/dt 177	Sin. 180

MPG 51

P2 [kW]	In [A]	Modelo	IP21		IP54		Filtro de salida	
			Código	Euros	Código	Euros	dU/dt	Onda sinusoidal
110.00	212	CUE 3X380-500V 110KW	99616726	9.005,00	99616776	11.257,00	dU/dt 315	Sin. 260
132.00	260	CUE 3X380-500V 132KW	99616727	10.343,00	99616777	12.926,00	dU/dt 315	Sin. 260
160.00	315	CUE 3X380-500V 160KW	99616728	12.041,00	99616778	15.051,00	dU/dt 315	Sin. 410
200.00	395	CUE 3X380-500V 200KW	99616729	14.469,00	99616779	18.087,00	dU/dt 480	Sin. 410
250.00	480	CUE 3X380-500V 250KW	99616730	17.505,00	99616780	21.881,00	dU/dt 480	Sin. 510

- Ajuste del rendimiento de la bomba a la demanda, ahorrando energía.
- Fácil instalación, el CUE está diseñado para bombas Grundfos.
- Salida protegida contra cortocircuito; no se requiere un disyuntor de protección de motor.
- Indicación de fallo a través de la pantalla y un relé, si es necesario.
- Influencia del punto de ajuste externo a través de tres entradas programables.

Control, monitorización y protección

ACCESORIOS

UNIDAD DE MONITORIZACIÓN Y PROTECCIÓN

MPG 51



El MP 204 monitorea los siguientes parámetros:

- Antes de arrancar, resistencia de aislamiento del sistema a tierra
- Temperatura del motor. Solo posible si el motor está equipado con un transmisor de temperatura Tempcon , un sensor Pt100 / Pt1000 o un sensor PTC
- Consumo de corriente y desequilibrio entre fases, tensión de alimentación, secuencia de fase, falta de fase, factor de potencia (cos phi), distorsión armónica, condensador de arranque (funcionamiento monofásico solamente), condensador de marcha (solo funcionamiento monofásico)

El MP 204 protege contra:

- Sobrecarga, funcionamiento en seco en los sistemas de bombeo, defecto incipiente del motor, temperatura del motor demasiado alta, fallo del suministro

Tensión nominal: 1/3 x 100-480V

Rango intensidad: 3-120A

Para una corriente más alta, MP204 debe estar equipado con un transformador de corriente CT

Descripción	Código	Euros
MP204	96079927	780,00

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

MPG 51



Descripción	Código	Euros
CT 200/5	96095274	171,00
CT 300/5	96095275	180,00
CT 500/5	96095276	202,00
CT 750/5	96095277	211,00
CT 1000/5	96095278	223,00

GRUNDFOS GO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

MPG 51



La interfaz de comunicación Grundfos GO reemplaza al anterior control remoto infrarrojo R100. Una vez conectado a un producto Grundfos, las siguientes características están disponibles:

- Panel de control del producto: muestra una descripción general del producto conectado
- Controla la información de estado del producto, información detallada de alarma y aviso
- Configuración / instalación, copiar configuraciones de un producto a otro
- Creación de informes en pdf

Descripción	Modelo	Código	Euros
Módulo con comunicación infrarroja y de radio incorporada, para ser utilizado con un teléfono inteligente con Android o iOS con conexión Bluetooth.	MI 301	98046408	382,00

CIM: INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

MPG 51



Permitir la transmisión de datos entre una bomba y un sistema de gestión centralizado (por ejemplo, BMS).

Comuníquese a través de protocolos de campo estándar.

Las tarjetas CIM se instalan directamente en la caja de conexiones.

Para ser utilizada con las siguientes bombas:

MAGNA3

Todas las bombas 'E' excluyendo:

TPED de 15kW 2P / 11kW 4P

Para LonWorks, TPE3D, TPE2D y TPED hasta 11kW 2P / 7.5kW 4P se necesita un módulo CIM110.

Para grupos de presión, contáctenos.

Los módulos GSM y GPRS pueden requerir una antena y una tarjeta SIM

Descripción	Modelo	Código	Euros
RS485 GENIBus	CIM 050	96824631	222,00
LonWorks	CIM 100	96824797	419,00
PROFIBUS DP	CIM 150	96824793	460,00
Modbus RTU/COMLI	CIM 200	96824796	419,00
BACnet MS/TP	CIM 300	96893770	419,00
3G/4G	CIM 260	99439302	914,00
Ethernet Profinet IO / Modbus TCP / BACnet IP	CIM 500	98301408	948,00
LonWorks TPE2D/TPE3D/TPED hasta 11kW 2P / 7,5kW 4P	CIM 110	96824798	419,00

CIU: INTERFAZ DE COMUNICACIONES

MPG 51



Permitir la transmisión de datos entre una bomba y un sistema de gestión centralizado (por ejemplo, BMS).

Comunicarse a través del campo de protocolos estándar.

CIU son kits para montaje externo y requieren fuente de alimentación externa (24-240VAC / DC 50 / 60Hz)

Para ser utilizado con:

CUE, MP204, TPED de 15kW 2P y 11kW 4P, aguas residuales AUTOADAPT 1-4 bombas, DDA XL

Para refuerzos, contáctenos.

Los módulos GSM y GPRS requieren una antena y una tarjeta SIM

Para crear una solución CIU xxx, debe solicitar una CIU 900 + la interfaz CIM xxx requerida y montar la interfaz CIM xxx en CIU 900.

Esto es lo mismo para una CIU xx1, CIU xx2, CIU xx3

El CIU 900 con fuente de alimentación interna es para productos Grundfos que no admiten el montaje interno del módulo CIM.

La CIU 901 es una unidad CIU 900 con placa de E / S adicional integrada que contiene 2 entradas configurables (digital o analógica 0 / 4-20 mA, 0-10 V), 1 salida de relé (230 V, 2 A), 1 analógica salida de señal (0-10 V), 1 entrada de temperatura (Pt100 / Pt1000, 2 hilos), 2 entradas digitales

El CIU 902 es una unidad CIU 900 pero con comunicación de línea eléctrica integrada para conectar de 1 a 4 bombas AUTOADAPT de aguas residuales.

Descripción	Modelo	Código	Euros
LonWorks	CIU 100	96753735	838,00
PROFIBUS DP	CIU 150	96753081	906,00
Modbus RTU/COMLI	CIU 200	96753082	838,00
BACnet MS/TP	CIU 300	96893769	838,00
GSM/GPRS	CIU 250	96787106	1.509,00
Ethernet Profinet IO / Modbus TCP / BACnet IP	CIU 500	96753894	1.335,00
Unidad CIU vacía	CIU 900	99448387	416,00
Unidad CIU vacía con placa I&O integrada	CIU 901	99448389	644,00
Unidad CIU vacía para WW Autoadapt	CIU 902	97644690	995,00
PROFIBUS DP para bombas sumergibles conAutoadapt	CIU 152	98128063	1.245,00
Modbus RTU/COMLI para bombas sumergibles conAutoadapt	CIU 202	97644728	1.245,00
GSM/GPRS para bombas sumergibles conAutoadapt	CIU 252	97644729	1.772,00

ANTENA

MPG 51



Descripción	Modelo	Código	Euros
Antena 3G/4G montaje tejado para router Robustel	GSM-Antenna	99043061	258,00

Control

ACCESORIOS

MEDIDOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO 4-20 MA

MPG 51



Cable Hanger debe pedirse por separado (98991655)

Descripción	Rango de medición	Cable [m]	Código	Euros
LH100 0-3 10	0-3	10	98991643	680,00
LH100 0-5 10	0-5	10	98991645	680,00
LH100 0-5 25	0-0,5	25	98991649	993,00
LH100 0-5 50	0-0,5	50	98991651	1.292,00
LH100 0-10 25	0-1	25	98991652	993,00
LH100 0-10 50	0-1	50	98991653	1.258,00
Cable de sujección			98991655	54,00
Caja de conexiones			98991654	93,00

SENSORES DE NIVEL ULTRASONIDOS 4-20MA

MPG 51

Descripción	Rango de medición	Código	Euros
SITRANS LU 0-6	0-6	96693767	2.275,00
SITRANS LU 0-12	0-12	98129091	2.482,00
Programador para transmisor ultrasónico		96693768	441,00

SENSOR DE PRESIÓN DE GRUNDFOS

MPG 51



Conexión roscada G ½
Cable de 2 m con conexión M12
Señal de entrada: 12,5-30VDC
Señal de salida: 4-20mA

Conexiones	Juntas	Rango de medición	Modelo	Código	Euros
G ½	EPDM	0 - 2.5	RPI 0 - 2.5	97748910	220,00
		0 - 4	RPI 0 - 4	97748921	220,00
		0 - 6	RPI 0 - 6	97748922	220,00
		0 - 10	RPI 0 - 10	97748923	220,00
		0 - 16	RPI 0 - 16	97748924	220,00
		0 - 25	RPI 0 - 25	97748925	220,00
G ¼	FKM	0 - 2.5	RPI 0 - 2.5	97748951	220,00
		0 - 4	RPI 0 - 4	97748952	220,00
		0 - 6	RPI 0 - 6	97748953	220,00
		0 - 10	RPI 0 - 10	97748954	220,00
		0 - 16	RPI 0 - 16	97748955	220,00
		0 - 25	RPI 0 - 25	97748956	220,00

SENSOR DE PRESIÓN DANFOSS

MPG 51



Conexión: G ½ " A (DIN16288 - B6kt)
Conexión eléctrica: clavija (DIN 43650)

Conexiones	Rango de medición	Modelo	Código	Euros
G ½	0 - 6	MBS 3000 - 6	97806623	208,00
	0 - 10	MBS 3000 - 10	97806624	175,00
	0 - 16	MBS 3000 - 16	97806625	150,00
	0 - 25	MBS 3000 - 25	97806626	244,00

SENSORES DE PRESIÓN DANFOSS - KIT CON CABLE DE 2 M

MPG 92, *MPG 51



2 metros de cable apantallado
5 clips para cables (negro)

Conexiones	Rango de medición	Modelo	Código	Euros
G ½	0 - 4	Kit MBS 3000 - 4	96428014	234,00
	0 - 6	Kit MBS 3000 - 6	96428015	234,00
	0 - 10	Kit MBS 3000 - 10	96428016	234,00
	0 - 16	Kit MBS 3000 - 16	96428017	234,00
	0 - 25	Kit MBS 3000 - 25	96428018	234,00
G ¼	0 - 2.5	Kit MBS 3000 - 2.5	405159 *	665,00
	0 - 6	Kit MBS 3000 - 6	405161 *	665,00
	0 - 10	Kit MBS 3000 - 10	405162 *	665,00
	0 - 16	Kit MBS 3000 - 16	405163 *	665,00
	0 - 25	Kit MBS 3000 - 25	405164 *	668,00

Control

ACCESORIOS

KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.1

MPG 51



Kit = 1 sensor con cable apantallado de 0,9 m
 Conexión de 7/16" (incluidos accesorios de 1/4" - 7/16"), soporte de 1 DPI para montaje en pared, 1 soporte GRUNDFOS para montaje en el motor, 2 tubos capilares, 5 sujetacables, tornillos

Rango de medición	Modelo	Código	Euros
0 - 0.6	DPI 0 - 0,6	96611522	423,00
0 - 1	DPI 0 - 1,0	96611523	423,00
0 - 1.6	DPI 0 - 1,6	96611524	423,00
0 - 2.5	DPI 0 - 2,5	96611525	423,00
0 - 4	DPI 0 - 4,0	96611526	423,00
0 - 6	DPI 0 - 6,0	96611527	423,00
0 - 10	DPI 0 - 10,0	96611550	423,00

KIT DE CONEXIÓN PARA TPED

MPG 51



Descripción
 Kit de conexión para TPED con dos sensores

Código	Euros
96491010	129,00

KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.2

MPG 51



Kit = transmisor de presión diferencial, (conexión roscada G 1/2)
 Cable de 2 m con conexión M12
 1 tubo capilar
 Señal de entrada: 12,5-30VDC
 Señal de salida: 4-20mA

Conexiones	Juntas	Rango de medición	Modelo	Código	Euros
G 1/2	EPDM	0 - 0.6	Kit DPI V2 - 0.6	97747194	351,00
		0 - 1	Kit DPI V2 - 1	97747195	351,00
		0 - 1.6	Kit DPI V2 - 1.6	97747196	351,00
		0 - 2.5	Kit DPI V2 - 2.5	97747197	351,00
		0 - 4	Kit DPI V2 - 4	97747198	351,00
		0 - 6	Kit DPI V2 - 6	97747199	351,00
		0 - 10	Kit DPI V2 - 10	97747200	351,00
		0 - 16	Kit DPI V2 - 16	97747201	351,00

SENSORES DE TEMPERATURA

MPG 51

Rango de medición	Modelo	Código	Euros
-25 - 25	TTA (-25) 25	96430194	565,00
0 - 25	TTA (0) 25	96432591	565,00
50 - 100	TTA (0) 100	96432592	Consultar
0 - 150	TTA (0) 150	96430195	565,00

ACCESORIOS PARA SENSORES DE TEMPERATURA (CONEXIÓN RG DE 1/2 ")

MPG 51

Descripción	Modelo	Código	Euros
Tubo de protección Ø 9 x 50 mm para TTA (conexión RG de 1/2 ")	SB50	96430201	179,00
Tubo de protección Ø 9 x 100 mm para TTA (conexión RG de 1/2 ")	SB100	96430202	233,00
Anillo de corte expansor	CRB	96430203	111,00

SENSOR DE TEMPERATURA DIFERENCIAL

MPG 51

Rango de medición	Modelo	Código	Euros
0 - 20	ETSD 20	96409362	Consultar
0 - 50	ETSD 50	96409363	889,00

SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA: RPI + T

MPG 51



Conexión roscada G ½
Cable de 2 m con conexión M12
Señal de entrada: 12,5-30VDC
Señal de salida: 4-20mA
Señal de salida: 2 x 0-10 V
Rango de temperatura: 0-100 ° C (RPI+T2 -10-120°C)

Conexiones	Juntas	Rango de medición	Modelo	Código	Euros
G ½	EPDM	0 - 2.5	RPI+T 0-2.5	97748930	246,00
		0 - 4	RPI+T 0-4	97748941	246,00
		0 - 6	RPI+T 0-6	97748942	246,00
		0 - 10	RPI+T 0-10	97748944	246,00
		0 - 16	RPI+T 0-16	97748945	246,00
		0 - 16	RPI+T2 0-16	98355521	217,00
		0 - 25	RPI+T 0-25	97748946	246,00
G ½	FKM	0 - 2.5	RPI+T 0-2.5	97748960	246,00
		0 - 4	RPI+T 0-4	97748961	246,00
		0 - 6	RPI+T 0-6	97748962	246,00
		0 - 10	RPI+T 0-10	97748963	246,00
		0 - 16	RPI+T 0-16	97748964	246,00
		0 - 16	RPI+T2 0-16	97748965	246,00
		0 - 25	RPI+T 0-25	97748965	246,00

KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.2 + T

MPG 51

9



Kit = transmisor de presión diferencial, (conexión roscada G ½)
Cable de 2 m con conexión M12
1 tubo capilar
Señal de entrada: 16,6-30VDC
Señal de salida: 2 x 0-10 V
Rango de temperatura: 0-100 ° C

Conexiones	Juntas	Rango de medición	Modelo	Código	Euros
G ½	EPDM	0 - 0.6	DPI V2+T 0-0.6	97747202	383,00
		0 - 1	DPI V2+T 0-1	97747203	383,00
		0 - 1.6	DPI V2+T 0-1.6	97747204	383,00
		0 - 2.5	DPI V2+T 0-2.5	97747205	383,00
		0 - 4	DPI V2+T 0-4	97747206	383,00
		0 - 6	DPI V2+T 0-6	97747207	383,00
		0 - 10	DPI V2+T 0-10	97747208	383,00
G ½	FKM	0 - 16	DPI V2+T 0-16	97747209	383,00
		0 - 0.6	DPI V2+T 0-0.6	97747244	383,00
		0 - 1	DPI V2+T 0-1	97747245	383,00
		0 - 1.6	DPI V2+T 0-1.6	97747246	383,00
		0 - 2.5	DPI V2+T 0-2.5	97747247	383,00
		0 - 4	DPI V2+T 0-4	97747249	383,00
		0 - 6	DPI V2+T 0-6	97747250	383,00
0 - 10	DPI V2+T 0-10	97747251	383,00		
		0 - 16	DPI V2+T 0-16	97747252	383,00

Control

ACCESORIOS

SENSORES DE CAUDAL VORTEX VFI

MPG 51



Material: acero inoxidable (AISI 316L)
 Grado de protección: IP67
 Cable de 5 metros con conexión M12
 Señal de entrada: 11-30VDC
 Señal de salida: 4-20mA
 Precisión: +/- 1,5% FS (en el rango entre 0 - 100 ° C)
 Temperatura media: -30 ° C a 120 ° C
 Viscosidad máxima: 10 mm² / s

Rango de medición [m ³ /h]	Ø	Conexiones	Modelo	Código	Euros
Juntas: EPDM (drinking water approved)					
0.3 - 6	DN18	Brida fundición G 1" 1/4	VFI 0.3- 6 EPDM DN18 F G	97686127	957,00
0.6 - 12	DN25	Brida fundición Brida acero inox. G 1" 1/2	VFI 0.6- 12 EPDM DN25 G1¼	97688335	861,00
			VFI 0.6- 12 EPDM DN25 F G	97686129	1.100,00
			VFI 0.6- 12 EPDM DN25 F SS	97688295	1.320,00
1.25 - 25	DN32	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 1.3- 25 EPDM DN32 G1½	97688336	989,00
			VFI 1.3- 25 EPDM DN32 F G	97686141	1.266,00
			VFI 1.3- 25 EPDM DN32 F SS	97688297	1.521,00
2 - 40	DN40	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 2- 40 EPDM DN40 F G	97686143	1.457,00
			VFI 2- 40 EPDM DN40 F SS	97688299	1.709,00
3.2 - 64	DN50	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 3.2- 64 EPDM DN50 F G	97686145	1.635,00
			VFI 3.2- 64 EPDM DN50 F SS	97688301	1.787,00
5.2 - 104	DN65	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 5.2-104 EPDM DN65 F G	97686147	1.746,00
			VFI 5.2-104 EPDM DN65 F SS	97688303	1.901,00
8 - 160	DN80	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 8- 160 EPDM DN80 F G	97686149	1.774,00
			VFI 8- 160 EPDM DN80 F SS	97688305	1.932,00
12 - 240	DN100	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 12- 240 EPDM DN100 F G	97686151	1.858,00
			VFI 12- 240 EPDM DN100 F SS	97688308	2.044,00
Juntas: V, FKM (Viton)					
0.3 - 6	DN18	G 1" 1/4	VFI 0.3- 6 FKM DN18 G1¼	97688342	746,00
0.6 - 12	DN25	G 1" 1/4 Brida fundición Brida acero inox.	VFI 0.6- 12 FKM DN25 G1¼	97688343	861,00
			VFI 0.6- 12 FKM DN25 F G	97686130	1.100,00
			VFI 0.6- 12 FKM DN25 F SS	97688296	1.320,00
1.25 - 25	DN32	G 1" 1/2 Brida fundición Brida acero inox.	VFI 1.3- 25 FKM DN32 G1½	97688344	989,00
			VFI 1.3- 25 FKM DN32 F G	97686142	1.266,00
			VFI 1.3- 25 FKM DN32 F SS	97688298	1.521,00
2 - 40	DN40	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 2- 40 FKM DN40 F G	97686144	1.457,00
			VFI 2- 40 FKM DN40 F SS	97688300	1.709,00
3.2 - 64	DN50	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 3.2- 64 FKM DN50 F G	97686146	1.635,00
			VFI 3.2- 64 FKM DN50 F SS	97688302	1.787,00
5.2 - 104	DN65	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 5.2-104 FKM DN65 F G	97686148	1.746,00
			VFI 5.2-104 FKM DN65 F SS	97688304	1.901,00
8 - 160	DN80	Brida fundición	VFI 8- 160 FKM DN80 F G	97686150	1.774,00
12 - 240	DN100	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 12- 240 FKM DN100 F G	97686152	1.858,00
			VFI 12- 240 FKM DN100 F SS	97688309	2.044,00
Juntas: FKM (for use in oily media)					
8 - 160	DN80	Brida acero inox.	VFI 8- 160 FKM DN80 F SS	97688306	1.932,00

PM - PRESSURE MANAGER: PM 1 / PM 2

Los PM1 y PM2 (Pressure Managers) de Grundfos están diseñados para un control automático de arranque/parada de bombas sumergibles o de superficie.

PM1 arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque (1.5 bar o 2.2 bar según la versión) y la bomba sigue funcionando mientras que hay caudal.

PM2 ofrece un arranque ajustable desde 1.5 a 5 bar. Esto permite la adecuación de los diferentes tipos de instalación al nivel de confort deseado.

Ambos modelos incorporan protecciones de la bomba y de la instalación como protección contra marcha en seco o fugas.



Parada:	Parranque + 0,4 bar (PM2 con presión diferencial activada, Parranque+1 bar)
Qmin:	1 l/min
Conexiones:	G1
Grado de protección:	IP65
Certificados:	WRAS ACS
Suministro:	válvula de no retorno incorporada. Se suministra (ver tabla) con cable de bomba y cable con clavija.

9

MPG 13

Cable [m]	Modelo	Código	Euros
-	PM 1-1.5	96848670	109,00
1.5	PM 1-1.5	96848693	110,00
-	PM 1-2.2	96848701	109,00
1.5	PM 1-2.2	96848722	109,00
-	PM 2-1.5-5	96848738	187,00
1.5	PM 2-1.5-5	96848740	187,00

PM TWIN: PRESURE MANAGER ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO DE 2 BOMBAS

El pressure manager PM TWIN de Grundfos está diseñado para un control de arranque y parada automática de dos soluciones de bombeo con modo de espera/en funcionamiento. La alternancia entre las bombas se realiza mediante el re arranque de cada bomba. No permite el modo de cascada.

PM TWIN ofrece un arranque ajustable desde 1.5 a 5 bar, protección contra marcha en seco y protección anticiclos, función auto-reset e indicadores LED del funcionamiento de las bombas, en funcionamiento y alarma.



Tensión alimentación:	1 x 220-240 - 50/60 Hz
Maximum inductive contact load:	10 A
Temperatura ambiente:	máximo 55°C
Parranque:	ajustable 1,5 a 5 bar en tramos de 0,5
Pparada:	Parranque + 0,4 bar Puede activarse presión diferencial de 1 bar si se utiliza un tanque.
Qmin:	1 l/min
Conexiones:	G1
Grado de protección:	IP65
Certificados:	WRAS ACS
Suministro:	válvula de no retorno incorporada. Se suministra sin cable

MPG 13

Cable [m]	Modelo	Código	Euros
-	PM Twin	99370355	231,00

Control

ACCESORIOS

INTERRUPTOR DE CAUDAL

MPG 51



Protege la bomba en caso de falta de caudal en el lado de succión
Viene con juego de paletas para tubería de 1" a 8"
IP54 - PN 10 Bar - conexión G 1"
Corriente máxima 15A

Descripción	Código	Euros
INTERRUPTOR DE CAUDAL	91185059	280,00

INTERRUPTOR DE NIVEL

MPG 91



Plástico, polo único

Cable [m]	T max [°C]	Modelo	Código	Euros
5	50°C	IFP1 5M	00GF2538	47,00
10	50°C	IFP1 10M	00GF2539	65,00
20	50°C	IFP1 20M	00GF2540	Consultar

INTERRUPTOR DE NIVEL

MPG 51



Plástico, polo único

Cable [m]	T max [°C]	Modelo	Código	Euros
10	80	MS1 10m (Small)	96003332	140,00
	80°C	MS1 10m EX	96003421	195,00
20	80°C	MS1 20	96003695	188,00
	80°C	MS1 20m EX	96003536	244,00

TSJ: PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO

MPG 51



Protección contra funcionamiento en seco, corta la fuente de alimentación.
Entregado con 1 electrodo.

Modelo	Código	Euros
TSJ 15m	96457903	224,00
TSJ 30m	96457904	251,00

LIQTEC - MÓDULO DE PROTECCIÓN PARA CR / CRI / CRN

MPG 51,
*MPG 92



Protege contra el funcionamiento en seco y las altas temperaturas del líquido. Puede supervisar la temperatura del motor si el PTC está conectado.
Apague la bomba en caso de avería del sensor, del cable o de los componentes electrónicos.
Montaje sobre raíl DIN - Incluye 5 m de cable LiqTec S: solo sensor, para conexión directa en motores MGE de hasta 11kW / 2P - 7,5kW / 4P, entregado con cable de 5m

Modelo	Código	Euros
LiqTec	96556429	1.042,00
Cable 15m	96443676	166,00
LiqTec S	96556427 *	234,00

POTENCIÓMETRO EXTERNO PARA MONTAJE EN PARED

MPG 51



Descripción	Código	Euros
Potenciómetro	625468	301,00

JUEGO DE CONTROL PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO MPG 96

Conjunto de control para operación automática que incluye:
1 presostato - 1 manómetro - accesorios
Cable de 1,5 m con enchufe Schuko - 1 toma de corriente para el enchufe de la bomba
Max. presión de trabajo: 6 bar / corriente máxima: 16 A
IP 54 / temperatura del líquido: 0 a + 60 °C

Modelo	Código	Euros
KIT H	00GF2801	210,00

CONJUNTO DE CONTROL PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO MPG 13

Conjunto de control para operación automática que incluye:
1 tubo de conexión al tanque
1 presostato - 1 manómetro - accesorios
Cable de 1,5 m con enchufe Schuko - 1 toma de corriente para el enchufe de la bomba
Max. presión de trabajo: 6 bar / corriente máxima: 16 A
IP 54 / temperatura del líquido: 0 a + 60 °C

Modelo	Código	Euros
KIT V	91080004	344,00

PRESOSTATO

MPG 91



Conexión tubería	Clavija manómetro	On/Off interruptor	P máx [bar]	I máx [A]	Configur.	Polos	Modelo	Código	Euros
Rp 1/4"	-	NO	6	20	2.2 - 3.3	2	XMP A06 - 1 / 4	91080162	35,00
Rp 1/4"	Rp 1/4"	SÍ	6	20	2.2 - 3.3	3	XMP C06 MA - 1 / 4	91080163	42,00
		SÍ	12	20	4 - 6	3	XMP C12 MA - 1 / 4	91080164	45,00
Rp 1/2"	Rp 1/4"	SÍ	6	20	2.2 - 3.3	3	XMP C06 MA - 1 / 2	91080196	Consultar
		SÍ	12	20	4 - 6	3	XMP C12 MA - 1 / 2	91080197	Consultar

PRESOSTATO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN MÍNIMA

MPG 51



Conexiones	Gama de presión	I máx [A]	Modelo	Código	Euros
R 3/8"	0.22 - 4	10	FF 4-4	00ID8952	74,00
	0.5 - 8	10	FF 4-8	00ID8953	74,00
	1 - 16	10	FF 4-16	00ID8954	103,00
	2 - 32	10	FF 4-32	00ID9074	119,00

PRESOSTATO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN MÍNIMA

MPG 51

Conexiones	Gama de presión	I máx [A]	Modelo	Código	Euros
Rp 1/4"	1,0 - 4,0	4	XMX 06	91110373	148,00

MANÓMETRO

MPG 51, *MPG 96, **MPG 91



Conexión a tubería G 1/4 "


Material	Conexiones	Gama de presión	Modelo	Código	Euros
ABS	radial	0 - 6	M53RA 0-6	91185077	14,00
		0 - 10	M53RA 0-10	91185078	Consultar
Acero inoxidable	axial	0 - 6	M63AX 0-6	96519943 *	31,00
		0 - 10	M63AX 0-10	00ID8048 **	Consultar
	radial	0 - 6	M63RA 0-6	91185083	Consultar
		0 - 10	M63RA 0-10	91185084	Consultar
		0 - 25	M63RA 0-25	91185085	Consultar

Uniones

ACCESORIOS

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	529921	17,00
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529922	17,00
a	G 1½ / Rp 1¼	Fundición	10	529821	63,00
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529925	43,00
a	G 1½ / R 1¼	Fundición	10	529924	24,00
a	G 2 / Rp 1	Fundición	10	509921	23,00
a	G 2 / Rp 1¼	Fundición	10	509922	17,00
a	G 1¼ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	529982	57,00
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	24,00
a	G 2 / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	96568019	31,00

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1½ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519805	48,00
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	49,00
b	G 1½ / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	519807	58,00
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519808	72,00
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	519809	72,00
b	G 2 / Rp 1¼	Latón	10	505539	92,00

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM (2 UNIDADES)

MPG 51, *MPG 90

Modelo	Código	Euros
Rp 1 1/4	520089	0,40
Rp 1 1/2	520046 *	Consultar
Rp 2	530243	1,03

ACOPLAMIENTO PJE

MPG 51



Acero inoxidable AISI 316.
Son necesarias 2 unidades para 1 bomba

Tipo de bomba	Conexión	Juntas	Modelo	Código	Euros
CRI(E)/CRN(E) 1, 3, 5	Roscar 42,4 / R 1¼	EPDM	PJE 1" 1/4 EPDM 80 bar	419911	66,00
		FKM	PJE 1" 1/4 FKM 80 bar	419905	166,00
	Soldar DN 32	EPDM	PJE 32 EPDM 80 bar	419912	66,00
		FKM	PJE 32 FKM 80 bar	419904	166,00
CRI(E)/CRN(E) 10, 15, 20	Roscar R 2	EPDM	PJE 2" EPDM 70 bar	339911	66,00
	Roscar 60,3 / R 2	FKM	PJE 2" FKM 70 bar	339918	166,00
	Soldar DN 50	EPDM	PJE 50 EPDM 70 bar	339910	66,00
		FKM	PJE 50 FKM 70 bar	339917	166,00

BRIDAS

MPG 51



1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material		PN [bar]	Código	Euros
DN 50	Acero	soldar	10/16	96569185	43,00
DN 65	Acero	soldar	10/16	96569186	49,00
DN 80	Acero	soldar	10/16	96569187	61,00
DN 100	Acero	soldar	10/16	96569188	69,00
DN 125	Acero	soldar	10/16	96569189	91,00
DN 150	Acero	soldar	10/16	96569190	123,00
DN 200	Acero	soldar	10	96569182	166,00
DN 200	Acero	soldar	16	96569191	172,00
DN 25	Acero	soldar	25/40	96569192	30,00
DN 32	Acero	soldar	25/40	96569193	37,00
DN 40	Acero	soldar	25/40	96569194	40,00
DN 50	Acero	soldar	25/40	96569195	51,00
DN 65	Acero	soldar	25/40	96569196	64,00
DN 80	Acero	soldar	25/40	96569197	76,00
DN 100	Acero	soldar	25/40	96569534	99,00
DN 25 / Rp 1	Acero	roscar	40	99838255	34,00
DN 32 / Rp 11/4	Acero	roscar	40	99838256	46,00
DN 40 / Rp 11/2	Acero	roscar	40	99838257	47,00
DN 50 / Rp 2	Acero	roscar	16	96569171	47,00
DN 50 / Rp 2 1/2	Fundición	roscar	16	339904	58,00
DN 65 / Rp 2 1/2	Acero	roscar	16	96569172	57,00
DN 65 / Rp 3	Fundición	roscar	16	349901	57,00
DN 80 / Rp 3	Acero	roscar	16	96569173	69,00
DN 100 / Rp 4	Acero	roscar	16	96569174	83,00

JUNTA DE EXPANSIÓN DE GOMA

MPG 91



Cuerpo: EPDM

Bridas: acero galvanizado

Temperatura máx.: -10 a +100°C

Presión máx.: 16 bar (excepto DN200 - 10 bar)

Conexiones	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
Rp 1"	165	T8000 - 1"	3A0050B9	Consultar
Rp 1 ¼	175	T8000 - 1"1/4	3A0051L9	Consultar
Rp 1 ½	186	T8000 - 1"1/2	3A00509P	Consultar
Rp 2"	200	T8000 - 2"	3A0050L8	Consultar
Rp 2 ½	218	T8000 - 2"1/2	3A0050L9	Consultar
DN 50	99	F8000 - DN50	3A0051N1	Consultar
DN 65	108	F8000 - DN65	3A00501C	Consultar
DN 80	116	F8000 - DN80	3A00509L	Consultar
DN 100	129	F8000 - DN100	3A00508P	Consultar
DN 125	142	F8000 - DN125	3A0051L8	137,00
DN 150	156	F8000 - DN150	3A0050L3	Consultar
DN 200	177	F8000 - DN200	3A0078Q3	Consultar

Uniones

ACCESORIOS

TUBERÍA DE ASPIRACIÓN

MPG 13



Componentes del kit: manguera 7m, diámetro 28 mm, válvula de pie con filtro, uniones 1"1/4 y 1"

Descripción	Código	Euros
Manguera de aspiración JP	91199828	102,00

VÁLVULA DE PIE EN HIERRO FUNDIDO - SIN MUELLE

MPG 51



Presión máx. 25 bar Temperatura líquido 0°C to +70°C

Bajo pedido: versión con muelle de acero inoxidable, versión con carcasa de bronce

Conexiones	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
Rp 1	117	BV 1"	956010	82,00
Rp 1 1/4	130	BV 1 1/4"	956012	118,00
Rp 1 1/2	155	BV 1 1/2"	956015	190,00
Rp 2	212	BV 2"	956020	212,00
Rp 2 1/2	235	BV 2 1/2"	956025	277,00
Rp 3	263	BV 3"	956030	347,00

VÁLVULA DE RETENCIÓN EN HIERRO FUNDIDO - CON MUELLE DE ACERO INOXIDABLE

MPG 51



Presión máx. 25 bar Temperatura líquido 0°C to +70°C

Conexiones	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
Rp 3/4	80	MVF 3/4"	957107	81,00
Rp 1	87	MVF 1 "	957110	83,00
Rp 1 1/4	100	MVF 1 1/4"	957112	91,00
Rp 1 1/2	108	MVF 1 1/2"	957115	178,00
Rp 2	136	MVF 2"	957120	176,00
Rp 2 1/2	163	MVF 2 1/2"	957125	234,00
Rp 3	182	MVF 3"	957130	310,00

GNVP VÁLVULA DE NO RETORNO ENTRE BRIDA, COMPOSITE

MPG 96



Presión máx. 16 bar

Temperatura líquido 0°C to +60°C

Conexiones	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
DN 32	60	GNVP 32	96637443	148,00
DN 40	60	GNVP 40	96637444	184,00
DN 50	60	GNVP 50	96637445	231,00
DN 65	60	GNVP 65	96637446	324,00
DN 80	60	GNVP 80	96637447	334,00
DN 100	60	GNVP 100	96637448	517,00

KITS DE AISLAMIENTO

MPG 51



Kits de aislamiento para Series ALPHA y UPS 100

Descripción	Código	Euros
ALPHA1 L	99270706	32,00
ALPHA1, ALPHA2 antes de enero de 2013, UPS (N) 25 / 32-30 / 40/60	505821	32,00
ALPHA2 xx-130 desde 01/2013	98091786	34,00
ALPHA2 xx-180 desde 01/2013	98091787	34,00
ALPHA1 A, ALPHA2 A	505822	73,00
UPS(N) 25-25/55/80, 32-25/55, 40-50/80	95906655	50,00
UPS(N) 25-100 / 32-100	95906653	88,00

KITS DE AISLAMIENTO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

MPG 51



Descripción	Código	Euros
MAGNA1 25-40/60/80/100/120 (N)	98538852	318,00
MAGNA1 32-40/60/80/100 (N)	98538853	338,00
MAGNA1 32-40/60/80/100 F (N)	98538854	358,00
MAGNA1 32-120 F (N)	98164595	358,00
MAGNA1 40-40/60 F (N)	98538855	417,00
MAGNA1 40-80/100 F (N)	98164597	417,00
MAGNA1 40-120/150/180 F (N)	98164598	417,00
MAGNA1 50-40/60/80 F (N)	98164599	465,00
MAGNA1 50-100/120/150/180 F (N)	98164600	465,00
MAGNA1 65-40/60/80/100/120/150 F (N)	98538839	501,00
MAGNA1 80-40/60/80/100/120 F	98538851	557,00
MAGNA1 100-40/60/80/100/120 F	98164611	639,00

KITS DE AISLAMIENTO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

MPG 51




Descripción	Código	Euros
MAGNA3 25-40/60/80/100/120	98354534	318,00
MAGNA3 32-40/60/80/100	98354535	358,00
MAGNA3 32-40/60/80/100 F	98354536	398,00
MAGNA3 32-120 F	98063287	378,00
MAGNA3 40-40/60 F	98354537	417,00
MAGNA3 40-80/100 F	98063288	417,00
MAGNA3 40-120/150/180 F	98145675	417,00
MAGNA3 50-40/60/80 F	98063289	465,00
MAGNA3 50-100/120/150/180 F	98145676	465,00
MAGNA3 65-40/60/80/100/120/150 F	96913593	501,00
MAGNA3 80-40/60/80/100/120 F	98134265	576,00
MAGNA3 100-40/60/80/100/120 F	96913589	561,00

Accesorios calefacción

ACCESORIOS

KITS DE AISLAMIENTO PARA SERIE UPS Y TP 200

MPG 51, *MPG M1



Descripción	Modelo	Código	Euros
TP 32-30/4	IK TP	96405871	107,00
TP 32-40/4, 32-60/4 TP 32-150/2, 32-180/2, 32-230/2 TP 40-90/4 TP 40-190/2, 40-230/2, 40-270/2 TP 50-60/4	IK TP	96405880	123,00
TP 32-120/2	IK TP	96405873	107,00
TP 40-30/4	IK TP	96405874	115,00
TP 40-60/4	IK TP	96405875	115,00
TP 40-60/2, 40-120/2	IK TP	96405877	115,00
TP 40-180/2	IK TP	96405878	115,00
TP 50-60/2	IK TP	96405881	123,00
TP 50-120/2	IK TP	96405882	119,00
TP 50-180/2	IK TP	96405883	123,00
TP 65-60/4	IK TP	96405885	135,00
TP 65-60/2	IK TP	96405886	135,00
TP 65-120/2	IK TP	96405887	135,00
TP 65-180/2	IK TP	96405888	135,00
TP 80-30/4	IK TP	96405889 *	142,00
TP 80-120/2	IK TP	96405891	168,00

BRIDA CIEGA PARA MAGNA/TPE3/TPE2

MPG 51

Descripción	Modelo	Código	Euros
MAGNA3/MAGNA1 32-40/60/80/100 (F), 40-40/60 F	BF MAGNA SMALL	98159373	80,00
MAGNA3/MAGNA1 otras medidas	BF MAGNA LARGE	98159372	87,00

BRIDAS CIEGAS PARA TP

MPG 51

Descripción	Modelo	Código	Euros
2P 32-60 / 32-120 / 40-60 / 40-120 / 50-60 / 65-60	BF A	96591261	344,00
4P 32-30 / 32-40 / 40-30 / 50-30			
2P 32-150 / 32-180 / 32-230 / 40-190 / 40-230 / 40-270 / 50-120 / 50-180 / 65-120 / 65-180 / 80-120 / 100-120	BF B	565055	114,00
4P 32-60 / 40-90 / 50-60 / 63-30 / 65-60 / 80-30 / 80-60 / 100-30 / 100-60			
2-pole 32-200 / 32-250 / 32-320 / 32-380 / 40-240 / 40-300 / 40-360 / 50-160 / 50-190 / 50-240 / 50-290 / 50-360 / 50-430 / 65-170 / 65-210 / 65-250 / 65-340 / 65-410 / 80-140 / 80-180 / 80-210 / 80-240 / 80-250 / 80-330 / 80-400 / 100-160 / 100-200 / 100-240 / 100-250 / 100-310 / 100-360 / 100-390	BF L	96495694	268,00
4-pole 32-80 / 32-100 / 40-100 / 50-90 / 65-90 / 80-70 / 80-90 / 80-110 / 100-70 / 100-90 / 100-110			
2P 32-460 / 32-580 / 40-430 / 40-530 / 40-630 / 80-520 / 80-570 / 80-700	BF M	96495695	291,00
4P 32-120 / 40-110 / 40-140 / 80-70 / 80-150 / 80-170			
2P 50-420 / 50-540 / 50-630 / 50-710 / 80-830 / 50-900 / 65-460 / 65-550 / 65-660 / 65-720 / 65-930	BF N	96495696	358,00
4P 50-80 / 50-120 / 50-140 / 50-190 / 50-230 / 65-110 / 65-130 / 65-150 / 65-170 / 65-240			
2P 100-480	BF O	96525962	291,00
4P 100-130 / 100-170 / 125-110 / 125-130 / 125-160			
6P 125-60 / 125-70			
4P 150-130 / 150-160 / 150-200 / 150-220 / 150-250	BF P	96525963	798,00
6P 150-60 / 150-70 / 150-90 / 150-110			
4P 80-240 / 80-270 / 80-340 / 100-200 / 100-250 / 100-330 / 100-370 / 100-410 / 125-190 / 125-230 / 125-300 / 125-340 / 125-400	BF Q	96525964	869,00
6P 125-80 / 125-100 / 125-130 / 125-160			

9

Accesorios calefacción

ACCESORIOS

PLACAS BASE TP (E) / T (E)D SERIES 200 Y 300

MPG 51, *MPG 90



Descripción	Modelo	Código	Euros
TP, TPE Series 200 TP, TPE 32, except TPE 32-90 TP, TPE 40 TP, TPE 50 TP 65-60/2 TP, TPE 65-120/2 TP 65-180/2	BASE TP1	96591246 *	78,00
TP, TPE Series 200 TP 65-30/4 TP, TPE 65-60/4 TP, TPE 80 TP, TPE 100	BASE TP2	96591245 *	305,00
TP, TPE Series 300 TP, TPE 32 TP, TPE 40 TP, TPE 50 TP, TPE 65 TP, TPE 80-xx/2 TP, TPE 80-70/4 TP, TPE 80-90/4 TP, TPE 80-110/4 TP, TPE 80-150/4 TP, TPE 80-170/4 TP, TPE 100-160/2 TP, TPE 100-200/2 TP, TPE 100-240/2	BASE TP3	485031	157,00
TP, TPE Series 300 TP, TPE 80-240/4 TP, TPE 80-270/4 TP, TPE 80-340/4 TP, TPE 100-250/2 TP, TPE 100-310/2 TP, TPE 100-360/2 TP, TPE 100-390/2 TP, TPE 100-480/2 TP, TPE 100-xx/4 TP, TPE 125-xx/4 TP, TPE 150-xx/4 TP, TPE 125-xx/6 TP, TPE 150-xx/6	BASE TP4	96536246	179,00
TPD, TPED Series 300 TPD, TPED 32 TPD, TPED 40 TPD, TPED 50 TPD, TPED 65 TPD, TPED 80-xx/2 TPD, TPED 80-70/4 TPD, TPED 80-90/4 TPD, TPED 80-110/4 TPD, TPED 80-150/4 TPD, TPED 80-170/4 TPD, TPED 100-160/2 TPD, TPED 100-200/2	BASE TPD1	96489381	171,00

PLACAS BASE TP (E) / T (E)D SERIES 200 Y 300

MPG 51



Descripción	Modelo	Código	Euros
TPD, TPED Series 300 TPD, TPED 100-250/2 TPD, TPED 100-310/2 TPD, TPED 100-360/2 TPD, TPED 100-390/2 TPD, TPED 100-70/4 TPD, TPED 100-90/4 TPD, TPED 100-110/4 TPD, TPED 100-130/4 TPD, TPED 100-170/4	BASE TPD2	96536247	170,00
TPD, TPED Series 300 TPD, TPED 80-240/4 TPD, TPED 80-270/4 TPD, TPED 80-340/4 TPD, TPED 100-200/4 TPD, TPED 100-250/4 TPD, TPED 100-330/4 TPD, TPED 100-370/4 TPD, TPED 100-410/4 TPD, TPED 125-xx/4 TPD, TPED 150-xx/4	BASE TPD3	96536248	188,00

PLACAS BASE TPE2D & TPE3D

MPG 51



Descripción	Código	Euros
TPE2D, TPE3D 32 - xx	99150053	206,00
TPE2D, TPE3D 40 - xx	99150054	206,00
TPE2D, TPE3D 50 - xx	99150055	206,00
TPE2D, TPE3D 65 - xx & 80 - xx	99150056	206,00
TPE2D, TPE3D 100 - xx	99150057	206,00

KITS DE REEMPLAZO LM / LP A TP

MPG 51


Conexiones	Dimensiones [mm]	Modelo	Código	Euros
DN 40	2 x 25	KIT A 40/25,0	96097993	263,00
	2 x 35	KIT A 40/35,0	96497637	286,00
	2 x 70	KIT A 40/70,0	96097994	460,00
DN 50	2 x 42,5	KIT A 50/42,5	96097995	373,00
	2 x 72,5	KIT A 50/72,5	96497639	402,00
DN 65	2 x 57,5	KIT A 65/57,5	96497641	411,00
	2 x 67,5	KIT A 65/67,5	96497643	420,00
DN 80	2 x 12,5	KIT A 80/12,5	96545607	402,00
	2 x 42,5	KIT A 80/42,5	96545605	447,00
	2 x 82,5	KIT A 80/82,5	96545597	492,00
DN 100	2 x 25	KIT A 100/25,0	96545610	542,00
40-50	2 x 52,5	KIT A 40-50/52,5	96097992	658,00
	2 x 87,5	KIT A 40-50/87,5	96497645	840,00
40-65	2 x 67,5	KIT A 40-65/67,5	96497647	937,00
50-65	2 x 67,5	KIT A 50-65/67,5	96497649	1.038,00
65-80	2 x 82,5	KIT A 65-80/82,5	96497650	1.184,00
80-100	2 x 55	KIT A 80-100/55,0	96545611	805,00

Accesorios calefacción

ACCESORIOS

ADAPTADORES DE LONGITUD

MPG 51





Conexiones	H	D	D1	PN [bar]	Código	Euros
DN 32	30	70	-	6	98387531	154,00
		78	-	16	98387588	143,00
	60	78	-	16	98387528	185,00
		70	-	6	98387527	402,00
	120	-	90	6	98387529	399,00
		-	100	16	98387530	399,00
DN 40	30	82	-	6	96281076	87,00
		88	-	10	96608515	143,00
	70	-	100	6	539921	131,00
		-	110	10	539721	151,00
	90	-	100	6	98387590	448,00
	190	-	100	6	98387592	451,00
	90	-	110	16	98387591	402,00
190	-	110	16	98387593	402,00	
DN 50	10	90	-	6	549921	68,00
		102	-	10	549821	87,00
	20	90	-	6	549922	72,00
		102	-	10	549822	91,00
	40	90	-	6	96281077	99,00
		102	-	10	96608516	127,00
	50	90	-	6	549923	103,00
		102	-	10	549823	131,00
	60	-	110	6	549924	151,00
		-	125	10	549824	179,00
160	-	110	6	98387594	493,00	
	-	125	16	98387595	353,00	
DN 65	10	110	-	6	559921	99,00
		122	-	10	559821	119,00
	20	122	-	16	98391274	217,00
		110	-	6	559922	119,00
	25	122	-	10	559822	139,00
		110	-	6	98391273	213,00
	135	-	130	6	98391271	581,00
		-	145	16	98391272	577,00
	160	-	130	6	559923	354,00
-		145	10	559823	406,00	
DN 80	10	127	-	6	569921	123,00
		138	-	10	569821	143,00
	15	127	-	6	569922	143,00
		138	-	10	569822	163,00
	20	127	-	6	569923	163,00
		138	-	10	569823	183,00
	25	127	-	6	569924	183,00
		138	-	10	569824	203,00
	40	127	-	6	569925	203,00
		138	-	10	569825	223,00
	50	127	-	6	569926	223,00
		138	-	10	569826	243,00
	80	-	150	6	98391275	749,00
-		160	16	98391276	770,00	
140	-	150	6	569927	127,00	
	-	160	10	569827	417,00	
DN 100	100	-	170	6	98391277	731,00
		-	180	10	98391278	749,00

KIT DE CONTROL








MPG 90

Para verificar el punto de trabajo midiendo la presión diferencial

Descripción	Código	Euros
 Versión estándar (1 manguera, 1 manómetro, accesorios y válvula)	00GF2545	105,00
 Versión de latón (2 x codo de latón, 1 manómetro de baño de glicerina clase 1,6, accesorios) 0-6 bar	96519940	228,00
Versión de latón (2 x codo de latón, 1 manómetro de baño de glicerina clase 1,6, accesorios) 0-16 bar	96519941	Consultar

KITS ADAPTADORES

MPG 90

Descripción	Código	Euros
 Kit R1: para reemplazar el circulador roscado G2" por un circulador roscado G 1" 1/2. Incluye: 2 adaptadores Rp 1"1/2-G 2" con juntas	00GF2775	68,00
 Kit R2 latón: para sustituir el circulador de agua caliente sanitaria de 250 mm, rosca G2" por un circulador de 180 mm de longitud rosca G1" 1/2. Incluye: 1 tubo de extensión G 2"- Rp 1" 1/2, 1 anillo G 2 Rp 1 1/2 y juntas.	00GF2546	201,00
 Kit B1: para reemplazar circuladores con bridas ovales por circuladores roscados G1" 1/2. Incluye: 2 bridas ovaladas, 2 juntas y 4 tornillos.	00GF2776	67,00
 Kit B2: Para atornillar en circuladores Grundfos roscados G2" reemplazando los circuladores de brida cuadrados de Grundfos. Incluye: 2 bridas, 2 juntas, 8 tornillos y 2 cuñas	00GF2770	149,00
 Kit B32: Para atornillar en circuladores roscados G2" reemplazando circuladores con bridas DN32 PN10. Incluye: 2 bridas, 4 juntas y 8 tornillos.	00GF2774	326,00
 Kit U 1"1/2: para aumentar la longitud de un circulador roscado G 1" 1/2 de 40 a 130 mm. Agregue el kit B1 para obtener un circulador con bridas ovaladas y aumente la longitud.	00GF2779	118,00
 Kit U 2": para cambiar un circulador roscado G 1" 1/2 a un circulador roscado G 2" y aumentar la longitud de 40 a 130 mm.	00GF2780	83,00

Accesorios calefacción

ACCESORIOS

GT-HR: TANQUE DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Los tanques GT-HR son tanques de expansión de tipo diafragma convencionales que van de 8 a 1000 litros para sistemas de calefacción cerrados y aplicaciones de agua fría.

Material del cuerpo del tanque:	acero
Material del diafragma:	EPDM
Material de conexiones:	Chapa de acero baja en carbono
Presión máxima:	6 bar
Temperatura máxima del líquido:	90 ° C
Presión de precarga de fábrica:	1,5 bar



MPG 51

Patatas	Conexión	Ø [mm]	Volumen [m3]	Altura [mm]	Peso neto [kg]	Modelo	Código	Euros
sin patas	R ¾	206	8	305	2.10	GT-HR-8 V	96573376	51,00
			12	275	2.30	GT-HR-12 V	96573377	54,00
		280	18	380	2.90	GT-HR-18 V	96573378	58,00
			25	490	3.70	GT-HR-24 V	96573390	70,00
		354	35	460	4.75	GT-HR-35 V	96573393	92,00
		409	50	493	9.60	GT-HR-50 V	96573395	134,00
con patas	R 1	480	80	565	13.30	GT-HR-80 V	96573396	218,00
			100	670	15.80	GT-HR-100 V	96573397	260,00
			140	912	19.90	GT-HR-140 V	96573398	339,00
		634	200	758	23.80	GT-HR-200 V	96573399	496,00
			250	888	24.70	GT-HR-250 V	96573400	615,00
			300	1092	27.00	GT-HR-300 V	96573401	657,00
		740	400	1102	47.00	GT-HR-400 V	96573403	892,00
			500	1312	52.00	GT-HR-500 V	96573404	1.073,00
			600	1531	66.00	GT-HR-600 V	96573405	1.320,00
			800	1996	96.00	GT-HR-800 V	96573407	1.881,00
			1000	2406	118.00	GT-HR-1000 V	96573408	2.339,00

CABLE SUMERGIBLE PARA SQ, SQ-N, SQE, SQE-N

MPG 51

Tipo de cable: EPR 3 x 1.5 mm², apantallado

- una longitud de cable con enchufe motor, empaquetado
- 4 tornillos (M4) para el montaje del enchufe
- 2 tornillos (M3 x 6) para instalar el protector del cable en el filtro de aspiración

Cable [Número x Diámetro]	Longitud [m]	P [kW] 1~	P [kW] 3~	Modelo	Código	Euros
3 x 1,5 mm ²	1.5	1.85		SQ(E)-N 1.5m	97778318	59,00
	5	1.85		SQ(E)-N 5m	97778319	93,00
	10	1.85		SQ(E)-N 10m	97778320	133,00
	15	1.85		SQ(E)-N 15m	97778321	166,00
	20	1.85		SQ(E)-N 20m	97778322	201,00
	30	1.85		SQ(E)-N 30m	97778323	270,00
	40	1.15		SQ(E)-N 40m	97778324	337,00
	50	0.7		SQ(E)-N 50m	97778325	407,00
	60	0.7		SQ(E)-N 60m	97778326	487,00
	70	0.7		SQ(E)-N 70m	97778327	556,00
3 x 2,5 mm ²	80			SQ(E)-N 80m	97778328	626,00
	90			SQ(E)-N 90m	97778329	694,00
	100			SQ(E)-N 100m	97778330	763,00
	40	1.85		SQ(E)-N 40m	97778346	505,00
	50	1.85		SQ(E)-N 50m	97778347	589,00
	60	1.68		SQ(E)-N 60m	97778348	674,00
	70	1.15		SQ(E)-N 70m	97778349	757,00
3 x 4 mm ²	80	0.7		SQ(E)-N 80m	97778350	841,00
	90	0.7		SQ(E)-N 90m	97778351	907,00
	100	0.7		SQ(E)-N 100m	97778352	990,00
	80	1.85		SQ(E)-N 80m	97778353	1.286,00
3 x 6 mm ²	90	1.68		SQ(E)-N 90m	97778354	1.427,00
	100	1.15		SQ(E)-N 100m	97778355	1.568,00
3 x 6 mm ²	90	1.85		SQ(E)-N 90m	97778356	1.804,00
	100	1.85		SQ(E)-N 100m	97778357	1.941,00

9

Accesorios bombas sumergibles

ACCESORIOS

CU 300: UNIDAD DE CONTROL

MPG 16



El CU 300 es una unidad de control y comunicación especialmente diseñada para bombas sumergibles SQE, en aplicaciones de presión constante.

La unidad de control CU 300 proporciona lo siguiente:

- > Fácil ajuste a un pozo específico.
- > Control total de las bombas SQE.
- > Comunicación bidireccional con las bombas SQE.
- > Indicadores de alarma de funcionamiento de la bomba en la parte frontal.
- > Posibilidad de arrancar, parar y reiniciar la bomba.
- > Comunicación con el control remoto de R100.

El CU 300 se comunica con la bomba a través de terminales de red (comunicación por línea de alimentación), lo que significa que no se necesitan cables adicionales entre el CU 300 y la bomba.

Descripción	Código	Euros
CU 300 ES	96427040	447,00

CU 301: UNIDAD DE CONTROL

MPG 16



El CU 301 es una unidad de control y comunicación especialmente desarrollada para las bombas SQE sumergibles en aplicaciones de presión constante.

La unidad de control CU 301 ofrece lo siguiente:

- > Control pleno de las bombas SQE.
- > Comunicación de dos vías con las bombas SQE.
- > Posibilidad de ajuste de la presión.
- > Indicador de alarma (LED) cuando es necesario mantenimiento.
- > Posibilidad de arranque, parada y reconfiguración de la bomba.
- > Comunicación con el control Grundfos GO remote.

El CU 301 se comunica con la bomba mediante señalización a través de la red eléctrica (comunicación mediante cable eléctrico), es decir, que no son necesarios cables adicionales entre el CU 301 y la bomba.

Descripción	Código	Euros
CU 301	96436753	389,00

CAMISA DE REFRIGERACIÓN

MPG 51

Camisa de refrigeración completa en acero inoxidable AISI304 / EN 1.4301 (incluye rejilla y soportes)

Modelo	Código	Euros
SQ-FS	98148594	352,00

PACK DE CAMISA QUE INCLUYE UN INTERRUPTOR DE FLOTADOR Y UN FILTRO DE SUCCIÓN

MPG 51

Modelo	Código	Euros
Pack CJ	91072272	1.166,00

KIT DE TERMINACIÓN DE CABLE

MPG 93, *MPG 51, **MPG 90



Descripción	Motor	Cable [Número x Diámetro]	Número necesario	Montado		No montado	
				Código	Euros	Código	Euros
kit térmico	SQ / SQE	3 x 1,5-6 mm ²	1			96021473 **	34,00
kit térmico	Motor < 37kW	4 x 1,5-4 mm ²	1	116451 *	71,00		
		4 x 1,5-6 mm ²	1			116251	25,00
		4 x 6-10 mm ²	1	116452 *	82,00		
		4 x 6-16 mm ²	1			116252	36,00
		4 x 16-25 mm ²	1	116455 *	83,00		
kit térmico	Motor ≥ 37kW	4 x 16-25 mm ²	1			116255	37,00
		4 x 1,5-4 mm ²	1	116457 *	82,00		
		4 x 1,5-6 mm ²	1			116257	41,00
kit térmico	-	4 x 6-16 mm ²	1	116458 *	122,00	116258	60,00
		4 x 10-50 mm ²	1	97710552 *	157,00	96637330	78,00
1 sólo cable	-	1 x 35-120 mm ²	4	116456 *	113,00	116256	54,00
kit resina (fijo)	MS402 / MS4000	4 x 1,5-6 mm ²	1	116417 *	131,00		
		Kit, Cable Termin.	1			116217	83,00
		4 x 10-16 mm ²	1	116418 *	181,00		
			1			116218	109,00
kit resina (desmontable)	MS402 / MS4000	4 x 2,5 mm ²	1			799901	55,00
Bolsa resina adic.	-	-	1			00GF2520	100,00

CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE CON CLAVIJA PARA SP-NE

MPG 93



Material: PTFE, Teflon

Cable [Número x Diámetro]	Longitud [m]	P [kW] 1~	P [kW] 3~	Modelo	Código	Euros
4 x 2,5 mm ²	10	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 10m	95920930	339,00
	20	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 20m	95920931	530,00
	30	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 30m	95920932	727,00
	40	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 40m	95920933	925,00
	50	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 50m	95920934	1.122,00
	60	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 60m	95920935	1.200,00
	70	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 70m	95920936	1.379,00
	80	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 80m	95920937	1.559,00
	90	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 90m	95920938	1.739,00
	100	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 100m	95920939	1.926,00

CABLE DE SUJECCIÓN

MPG 51

Cable de sujeción de acero inoxidable (incluida abrazadera de sujeción)

Diámetro 2.4mm

Peso máx. 95kg

Cable [m]	Modelo	Código	Euros
15	EL 15	91185067	61,00
20	EL 20	91185068	61,00
25	EL 25	91185069	73,00
30	EL 30	91185070	84,00
40	EL 40	91185071	106,00
50	EL 50	91185072	75,00
70	EL 70	91185073	212,00

ABRAZADERAS DE CABLE EN ACERO INOXIDABLE

MPG 93

Modelo	Código	Euros
Ø 2 mm	00ID8960	5,00
Ø 3 mm	96476214	Consultar

Accesorios bombas sumergibles

ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A

Grundfos ofrece una gama completa de camisas de refrigeración en acero inoxidable para montaje horizontal y vertical. Las camisas de refrigeración son recomendadas para todas las aplicaciones donde un enfriamiento suficiente del motor no está garantizado, permitiendo así una mayor longevidad. Recomendamos camisas de refrigeración para las siguientes condiciones operativas:

- Cuando la carga térmica del motor sumergible es considerable, debido a la sobretensión, subtensión, asimetría de corriente, funcionamiento en seco, sobrecarga, temperatura ambiente elevada y enfriamiento insuficiente.
- Cuando bombea líquidos agresivos, porque la velocidad de la acción corrosiva se reduce a la mitad para cada caída de 10°C en la temperatura.
- Enfriamiento pobre debido a la acumulación de arena o sedimentos al rededor del motor sumergible.

Material: EN 1.4301/AISI 304 (otras versiones bajo pedido)

Gama: SP, SP A 50 Hz (SP G y 60Hz bajo pedido)



MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeración				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 1A-9 > -28 SP 2A-6 > -18 SP 3A-6 > -12 SP 5A-4 > -8	• Ø115 (130) x 400 • Motor 4", hasta 0.75 Kw (MS 402)	1.5 kg	96937110	146,00	97942211	93,00	96957450	109,00
SP 1A-36 > -57 SP 2A-23 > -33 SP 3A-15 > -25 SP 5A-12 > -17 SP 7-3 > -12 SP 9-4 > -11 SP 11-3 > -11 SP 14-4 > -6	• Ø115 (130) x 500 • Motor 4", hasta 2.2 kW (MS 402) & hasta 1.5 kW (MS4000)	1.7 kg	96937111	153,00			(1 juego = 2 soportes) 1.1 kg para bombas hasta 50 kg / 4" hasta 5.5 kW	
SP 2A-40 > -65 SP 3A-29 > -60 SP 5A-21 > -60 SP 7-17 > -42 SP 9-4 > -29 SP 11-11 > -27 SP 14-8 > -23	• Ø115 (130) x 800 • Motor 4", hasta 5.5 kW (MS 4000)	2.5 kg	96937179	241,00			Ø115 x 117 0.4 kg	
SP 7-51 > 59 SP 9-32 > -40 SP 11-33 > -37 SP 14-27 > -31	• Ø115 (130) x 1000 • Motor 4", 7.5 kW (MS 4000)	3.1 kg	96937462	Consultar			96958279 (1 juego = 2 soportes) 1.4 kg	149,00
SP 5A-52 > -60 SP 7-37 > -59 SP 9-23 > -40 SP 11-24 > -37 SP 14-20 > -31	• Ø160 (180) x 800 • Motor 6", hasta 7.5 kW (MS 6000)	4.0 kg	96937231	346,00	97942230	172,00	98557132	188,00
SP 9-44 > -52	• Ø160 (180) x 1000 • Motor 6", hasta 11 kW (MS 6000)	4.0 kg	98779730	430,00			(1 juego = 2 soportes) 1.4 kg	
SP 2A-75 > -90	• Ø160 (180) x 1000 • Motor 4", 7.5 kW (MS 4000) • Bomba con camisa Ø108	4.3 kg	96937205	383,00	Ø160 x 158 0.8 kg		96957525 (1 juego = 3 soportes) 1.4 kg	344,00
SP 5A-75 > -85 SP 7-71 > -100 SP 9-56 > -93	• Ø180 (200) x 1000 • Motor 6", hasta 18.5 kW (MS 6000) • Bomba con camisa Ø108	4.9 kg	96937244	420,00	97942218 Ø180 x 192 0.9 kg	122,00	96957529 (1 juego = 2 soportes) 1.4 kg	204,00

Camisas de refrigeración SP - SP A

MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeración				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 17-1	• Ø145 (160) x 450 • Motor 4", hasta 0.55 kW (MS 4000)	1.9 kg	96937139	182,00	97942214	100,00	96957523	111,00
SP 17-2 SP 17-3 (3~) SP 30-1 > -2	• Ø145 (160) x 550 • Motor 4", hasta 2.2 kW (MS 4000)	2.2 kg	96937140	211,00	Ø145 x 158 0.6 kg		(1 juego = 2 soportes) 2.0 kg para bombas hasta 50 kg / 4" hasta 7.5 kW	
SP 17-3 (1~) SP 17-4 > -7 SP 30-3 > -4	• Ø145 (160) x 800 • Motor 4", hasta 4 kW (MS 4000)	3.1 kg	96937180	286,00				
SP 17-8 > -13 SP 30-5 > -8	• Ø145 (160) x 1000 • Motor 4", 5.5 - 7.5 kW (MS 4000)	3.8 kg	96937182	346,00				
SP 17-8 > -24 SP 30-5 > -15	• Ø180 (200) x 800 • Motor 4", hasta 13 kW (MS 6000)	4.0 kg	96937242	346,00	97942218	122,00	96957529	204,00
SP 17-25 > -40 SP 30-16 > -26	• Ø180 (200) x 1000 • Motor 6", hasta 22 kW (MS 6000)	4.9 kg	96937245	420,00	48		(1 juego = 2 soportes) 2.1 kg	
SP 30-27 > -35	• Ø180 (200) x 1250 • Motor 6", 26 to 30 kW (MS 6000)	6.0 kg	96937249	513,00				
SP 30-27 > -35	• Ø180 (200) x 1700 • Motor 6", hasta 26-30 kW (MMS 6000)	8.5 kg	96937313	681,00			96957531 (1 juego = 3 soportes) 3.1 kg	283,00
SP 17-43 > -53	• Ø200 (220) x 1250 • Motor 6", 26-30 kW (MS 6000) • Bomba Ø154	6.6 kg	96937246	560,00	97942247	145,00	96957544 (1 juego = 2 soportes) 2.3 kg	499,00
SP 17-43 > -60 SP 30-39 > -43	• Ø200 (220) x 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS 6000) • Bomba Ø154	9.3 kg	96937315	744,00	Ø200 x 192 1.0 kg		97695369	506,00
SP 17-55 > -60 SP 30-39 > -49	• Ø200 (220) x 1700 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6") • Bomba Ø154	9.3 kg	96937447	744,00			(1 juego = 3 soportes) 3.2 kg	
SP 30-46 > -54	• Ø254 (270) x 1500 • Motor 8", 45-55 kW (MMS 8000/Franklin 8") • Bomba Ø154	9.8 kg	96937472	802,00	97942263 Ø256 x 325 1.9 kg	176,00	96957561 (1 juego = 3 soportes) 6.3 kg	610,00

9

Accesorios bombas sumergibles

ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A

MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeración				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 46-1-B SP 46-1 SP 46-2-BB SP 60-1-A SP 60-1	• Ø180 (200) x 550 • Motor 4", hasta 2.2 kW (MS 402/MS 4000)	2.9 kg	96937178	252,00	97942218	122,00	96957524	164,00
SP 46-2 SP 46-3-C SP 60-2-B SP 60-2	• Ø180 (200) x 800 • Motor 4" 3.0 - 4.0 kW (MS 4000)	4.0 kg	96937187	346,00	Ø180 x 192 0.9 kg		(1 juego = 2 soportes) 1.2 kg para bombas hasta 50 kg / 4" hasta 7.5 kW	
SP 46-3 SP 46-4-C SP 46-4 SP 46-5 SP 60-3 SP 60-4	• Ø180 (200) x 1000 • Motor 4", 5.5 - 7.5 kW (MS 4000)	4.9 kg	96937190	420,00				
SP 46-3 SP 46-4-C SP 46-4 > -10 SP 60-3 > -9B	• Ø200 (220) x 800 • Motor 6", hasta 15 kW (MS 6000)	5.4 kg	96937322	375,00	Ø200 x 192 1.0 kg		(1 juego = 2 soportes) 2.2 kg	96957545 216,00
SP 46-8 > -15 SP 60-7 > -12	• Ø200 (220) x 1000 • Motor 6", hasta 22 kW (MS 6000)	6.4 kg	96937323	457,00				
SP 46-13 > -20 SP 60-11 > -17	• Ø200 (220) x 1250 • Motor 6", 18.5-30 kW (MS 6000)	6.6 kg	96937317	560,00			96957549	304,00
SP 46-16 > -24 SP 60-13 > -21	• Ø200 (220) x 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS 6000)	9.3 kg	96937318	744,00				
SP 46-21 > -24 SP 60-18 > -22	• Ø200 (220) x 1700 • Motor 6", 26-37 kW (Franklin 6")	9.3 kg	96937448	744,00				
SP 46-21 > -24 SP 60-18 > -22	• Ø254 (270) x 1500 • Motor 8", 37-45 kW (MMS 8000)	9.8 kg	96937463	802,00	97942263	176,00	96957592 (1 juego = 3 soportes) 6.0 kg	1.306,00
SP 60-22	• Ø254 (270) x 1250 • Motor 8", 45 kW (Franklin 8")	8.8 kg	96937465	676,00				
SP 46-26 > -35 SP 60-24 > -30	• Ø254 (270) x 1500 • Motor 8", 45-55 kW (MMS 8000/Franklin 8") • Bomba Ø154	9.8 kg	96937472	802,00	Ø256 x 325 1.9 kg		98095530 (1 juego = 2 soportes) 6.0 kg	1.218,00
SP 46-37	• Ø254 (270) x 1700 • Motor 8", 63-75 kW (MMS 8000/Franklin 8") • Bomba Ø154	9.8 kg	96937474	903,00				
							96957561	610,00
							(1 juego = 3 soportes) 6.3 kg	

Camisas de refrigeración SP - SP A

MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeración				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 77-1 > -4 SP 95-1 > -4B	• Ø210 (225) x 1000 • Motor 6", hasta 18.5 kW (MS 6000)	5.6 kg	96937332	467,00	97942261	120,00	96957546	208,00
SP 77-5 > -9 SP 95-4 SP 95-5-AB SP 95-5 > -7	• Ø210 (225) x 1250 • Motor 6", hasta 30 kW (MS 6000)	6.9 kg	96937440	572,00	Ø210 x 192 1.1 kg		(1 juego = 2 soportes) 2.5 kg	
SP 77-7 > -11 SP 95-8 > -9	• Ø210 (225) x 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS 6000)	10.6 kg	96937319	760,00			96957553	
SP 77-10 > -12 SP 95-8 > -10	• Ø210 (225) x 1700 Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6")	9 kg	96937449	760,00			(1 juego = 3 soportes) 6.0 kg	
SP 77-10 > -15 SP 95-8 > -13	• Ø254 (270) x 1500 • Motor 8", 37-55 kW (MMS 8000/Franklin 8")	12.4 kg	96937475	802,00			97942263	
SP 77-16 > -21 SP 95-14 > -17	• Ø254 (270) x 1700 • Motor 8", 63-75 kW (MMS 8000/Franklin 8")	11 kg	96937476	903,00	Ø256 x 325 1.9 kg		(1 juego = 3 soportes) 5.8 kg	
SP 77-22 SP 95-18 > -20	• Ø254 (270) x 2000 • Motor 8", hasta 92 kW (MMS 8000/Franklin 8")	13.4 kg	96937477	1.054,00				
SP 77-19 > -20 SP 95-15 > -17	• Ø285 (300) x 1500 • Motor 10", hasta 75 kW (MMS 10000)	11.4 kg	96937507	886,00	97942269	288,00	97695337	1.541,00
SP 77-22 SP 95-18 > -20	• Ø285 (300) x 2000 • Motor 10", 92 kW (MMS 10000)	15.1 kg	96937508	1.165,00	Ø285 x 385 2.7 kg		(1 juego = 3 soportes) 10.1 kg	

9

Accesorios bombas sumergibles

ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A

MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeración				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 125-1/1A SP 125-2-AA SP 160-1-A SP 160-1	• Ø254 (270) x 1000 • Motor 6", hasta 13 kW (MS 6000)	6.7 kg	96937441	450,00	Ø256 x 325 1.9 kg	176,00	96957548 (1 juego = 2 soportes) 3.4 kg	241,00
SP 125-2-A SP 125-2 SP 125-3/A/AA SP 160-2/A/AA SP 160-3-AA	• Ø210 (225) x 1250 • Motor 6", hasta 30 kW (MS 6000)	8.3 kg	96937443	676,00				
SP 125-3/3A SP 125-4/A/AA SP 160-2 SP 160-3/A/AA	• Ø254 (270) x 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS 6000)	11.4 kg	96937320	903,00			96957560 (1 juego = 3 soportes) 5.2 kg	358,00
SP 125-4/A/AA SP 125-5-A/AA SP 160-3-A SP 160-4-A/AA	• Ø210 (225) x 1700 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6")	11.4 kg	96937450	903,00				
SP 125-4/A/AA SP 125-5/A/AA SP 125-6-AA/6-A SP 160-3/3-A SP 160-4/A/AA SP 160-5-AA/5-A	• Ø285 (300) x 1500 • Motor 8", 37-55 kW (MMS 8000/Franklin 8")	12.4 kg	96937478	886,00	Ø285 x 385 2.7 kg	288,00	96957595 (1 juego = 3 soportes) 10.1 kg	713,00
SP 125-6 SP 125-7/A/AA SP 125-8/A/AA SP 160-5 SP 160-6/A/AA SP 160-7-AA	• Ø285 (300) x 1700 • Motor 8", 63-75 kW (MMS 8000/Franklin 8")	12.8 kg	96937479	998,00				
SP 125-9/A/AA SP 125-10/A/AA SP 125-11 SP 160-7/A SP 160-8/A/AA SP 160-9/A/AA SP 160-10-AA	• Ø254 (270) x 2000 • Motor 8", hasta 92 kW (MMS 8000/Franklin 8")	13.4 kg	96937487	1.305,00		238,00	96957597 (1 juego = 3 soportes) 10.5 kg	3.015,00
SP 125-7/A/AA SP 125-8/A/AA SP 125-9/A/AA SP 125-10/A/AA SP 160-6/6-A SP 160-7/A/AA SP 160-8/A/AA	• Ø330 (350) x 1700 • Motor 10", 75-92 kW (MMS 10000)	14.4 kg	96937510	1.156,00				
SP 125-12 to -13 SP 160-9/A/AA SP 160-10/A SP 160-11	• Ø330 (350) x 2000 • Motor 10", hasta 132 kW (MMS 10000)	17.2 kg	96937522	1.352,00	Ø330 x 385 1.9 kg	238,00	96957597 (1 juego = 3 soportes) 10.5 kg	3.015,00
SP 125-14 to -17 SP 160-12 to -14	• Ø330 (350) x 2500 • Motor 10", hasta 147-170 kW (MMS 10000)	21.2 kg	96937524	1.678,00				
SP 160-15	• Ø380 (400) x 2250 • Motor 12", 190 kW (MMS 12000)	21.9 kg	96937529	1.725,00	Ø380 x 385 4.1 kg	387,00	96957599 (1 juego = 3 soportes) 12.1 kg	2.276,00

Camisas de refrigeración SP - SP A

MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeração				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 215-1-A SP 215-1 SP 215-2-AA	• Ø330 (350) x 1250 • Motor 6", hasta 30 kW (MS 6000)	10.6 kg	96937446	863,00			96958364 (1 juego = 2 soportes) 10.0 kg	423,00
SP 215-2-AA SP 215-2A	• Ø330 (350) x 1800 • Motor 6", 30-37 kW (MMS 6000)	16.5 kg	96937321	1.221,00				
SP 215-2-A SP 215-2	• Ø330 (350) x 1800 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6")	16.5 kg	96937451	1.221,00				
SP 215-2-A SP 215-2 SP 215-3-AA SP 215-3-A SP 215-3 SP 215-4-AA SP 215-4-A SP 215-4	• Ø330 (350) x 1800 • Motor 8", hasta 75 kW (MMS 8000/Franklin 8")	14.6 kg	96937480	1.221,00				
SP 215-5-AA SP 215-5-A SP 215-5 SP 215-6-AA SP 215-6-A	• Ø330 (350) x 2250 • Motor 8", hasta 110 kW (MMS 8000/Franklin 8")	19.1 kg	96937488	1.515,00	97942268	238,00		
SP 215-7/A/AA	• Ø330 (350) x 2500 • Motor 8", 130 kW (Franklin 8")	21.1 kg	96937490	1.678,00	Ø330 x 385 1.9 kg		96957555 (1 juego = 3 soportes) 10.7 kg	608,00
SP 215-8/A/AA	• Ø330 (350) x 2700 • Motor 8", 150 kW (Franklin 8")	22.8 kg	96937491	1.808,00				
SP 215-4/A/AA SP 215-5/A/AA	• Ø330 (350) x 1800 • Motor 10", hasta 92 kW (MMS 10000)	16.5 kg	96937526	1.221,00				
SP 215-6/A/AA SP 215-7/A/AA	• Ø330 (350) x 2250 • Motor 10", hasta 132 kW (MMS 10000)	19.1 kg	96937527	1.515,00				
SP 215-8/A/AA SP 215-9/A/AA	• Ø330 (350) x 2500 • Motor 10", hasta 170 kW (MMS 10000)	21.2 kg	96937528	1.678,00				
SP 215-7/A/AA SP 215-8/A/AA SP 215-9/A/AA SP 215-10/A/AA	• Ø380 (400) x 2250 • Motor 12", hasta 190 kW (MMS 12000)	21.9 kg	96937531	1.725,00	97942272	387,00	96957600	1.804,00
SP 215-11	• Ø380 (400) x 2500 • Motor 12", 220 kW (MMS 12000)	24.2 kg	96937553	1.911,00	Ø380 x 385 4.0 kg		(1 juego = 3 soportes) 12 kg	

Accesorios bombas sumergibles

ACCESORIOS

PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A BRIDA

MPG 51



Bomba	Desc.	Conexión tubería	PN [bar]	Material	Modelo	Código	Euros
SP 17	R2 1/2	DN 50	16,40	EN 1.4308	R 2 1/2 - DN 50	120125	128,00
			16,40	EN 1.4517	R 2 1/2 - DN 50	120911	342,00
		DN 65	16,40	EN 1.4308	R 2 1/2 - DN 65	120126	173,00
	RP2 1/2 R2 1/2	DN 80	16,40	EN 1.4308	R 2 1/2 - DN 65	120910	278,00
			16,40	EN 1.4517	R 2 1/2 - DN 80	120127	253,00
		16,40	EN 1.4517	R 2 1/2 - DN 80	120909	404,00	
SP 30 / SP 46	R3	DN 100	40	EN 1.4308	R 3 - DN 100	130189	280,00
			40	EN 1.4517	R 3 - DN 100	130922	447,00
		DN 65	16,40	EN 1.4308	R 3 - DN 65	130187	226,00
			16,40	EN 1.4517	R 3 - DN 65	130920	364,00
		DN 80	16,40	EN 1.4308	R 3 - DN 80	130188	213,00
			16,40	EN 1.4517	R 3 - DN 80	130921	342,00
SP 60	R4	DN 100	40	EN 1.4308	R 4 - DN 100	140071	280,00
			40	EN 1.4517	R 4 - DN 100	140577	388,00
SP 77 / SP 95	R5	DN 100	40	EN 1.4308	R 5 - DN 100	160148	399,00
			40	EN 1.4517	R 5 - DN 100	160646	639,00
		DN 125	40	EN 1.4308	R 5 - DN 125	160149	361,00
			40	EN 1.4517	R 5 - DN 125	160647	577,00
		DN 150	40	EN 1.4308	R 5 - DN 150	160150	493,00
			40	EN 1.4517	R 5 - DN 150	160648	790,00
SP 125 / SP 160 / SP 215	R6	DN 125	40	EN 1.4308	R 6 - DN 125	170159	480,00
			40	EN 1.4517	R 6 - DN 125	170596	768,00
		DN 150	40	EN 1.4308	R 6 - DN 150	170160	466,00
			40	EN 1.4517	R 6 - DN 150	170597	747,00
		DN 200	40	EN 1.4308	R 6 - DN 200	170162	960,00
			40	EN 1.4517	R 6 - DN 200	170599	1.537,00

PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A ROSCA

MPG 51



Bomba	Desc.	Conexión tubería	Material	Modelo	Código	Euros
SP 77	R5	RP 4	EN 1.4301	R 5 - Rp 4	190063	194,00
			EN 1.4401	R 5 - Rp 4	190585	278,00
SP 95	R5	RP 6	EN 1.4301	R 5 - Rp 6	190069	253,00
			EN 1.4401	R 5 - Rp 6	190591	323,00
SP 125 / SP 160 / SP 215	R6	RP 5	EN 1.4301	R 6 - Rp 5	200130	272,00
			EN 1.4401	R 6 - Rp 5	200640	407,00

PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A SOLDADURA

MPG 93

Acero galvanizado

Bomba	Desc.	Conexión tubería	Modelo	Código	Euros
SP 17	DN65	R 2 1/2	R 2 1/2 - DN 65	91218842	Consultar
SP 30 / SP 46	DN80	R 3	R 3 - DN 80	91218843	Consultar
SP 60	DN100	R 4	R 4 - DN 100	91218844	Consultar
SP 77 / SP 95	DN125	R 5	R 5 - DN 125	91218845	Consultar
SP 125 / SP 160 / SP 215	DN150	R 6	R 6 - DN 150	91218846	317,00

TOMA DE SALIDA DE PERFORACIÓN

MPG 93

Diam. 200 mm / acero inoxidable AISI 316L

Descripción	Modelo	Código	Euros
Descarga 1" 1/4	SF 1" 1/4	96476211	Consultar
Descarga 1" 1/2	SF 1" 1/2	96476212	Consultar
Descarga 2"	SF 2"	96476213	Consultar

PIES DE APOYO SEG

MPG 94



3 pies de apoyo para montaje de bomba independiente.

Descripción	Código	Euros
3 pies de apoyo para montaje en bomba independiente.	96076196	118,00

AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Bomba	Dimensiones	Código	Euros
DP/EF.xx.50	2"	96004445	204,00
SEG	DN 40 / Rp 1 1/2	96076089	246,00
SEG	Rp / Rp2	96004442	201,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del raíl de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SEG	Rp 1 1/2	DN40	Fundición	96076063	225,00
SE1/SEV.xx.65	DN65	DN 65	Acero inoxidable	96825104	836,00
AP/DP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65	DN65	DN 65	Fundición	96090992	441,00
DP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65	DN65	DN 80	Fundición	96102238	503,00
SE1/SEV.xx.80	DN80	DN 80	Acero inoxidable	96825106	1.092,00
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN80	DN 80	Fundición	96090993	504,00
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN 100	DN 80	Fundición	96102240	830,00
SE1/SEV.xx.100	DN100	DN 100	Acero inoxidable	96825108	1.792,00
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN100	DN 100	Fundición	96090994	831,00
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN 150	DN 100	Fundición	96102241	1.393,00
SE1.100.150	DN150	DN 150	Acero inoxidable	96945381	3.215,00
SL1/SE1.100.150	DN 150	DN 150	Fundición	96090995	1.268,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del raíl de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
AP/DP/EF.xx /50	Rp 2	Rp 2	Fundición	97644486	280,00

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del raíl de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
AP B/DP/EF.xx.50	Rp 2	Rp 2 / Rp 2	Fundición	96429519	141,00

Accesorios de aguas residuales

ACCESORIOS

SOPORTES INTERMEDIOS DEL CARRIL GUÍA

MPG 51



Acero inoxidable

Bomba	Dimensiones	Código	Euros
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65	DN 65 / 2 1/2"	96825119	97,00
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN 80 / 3"	96825142	99,00
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN 100 / 4"	96825161	132,00
SL1/SE1.100.150	DN 150 / 6"	96887674	149,00

SOPORTE DE ANILLO

MPG 51



Soporte de anillo con codo de 90 ° con brida y conexión de manguera.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Bomba	Dimensiones	Material	Código	Euros
SL1/SE1.50.65	DN 65 / DN 65 / 2 1/2"		96102253	223,00
SLV/SEV.65.65	DN 80 / DN 65 / 2 1/2"		96102439	198,00
SL1/SE1.50.80	DN 65 / DN 80 / 3"		96102378	218,00
SL1/SE1.80.80	DN 100 / DN 80 / 3"		96102313	244,00
SLV/SEV.xx.80	DN 80 / DN 80 / 3"		96102254	240,00
SL1/SE1 80.100 - SLV/SEV.100.100	DN 100 / DN 100 / 4"		96102255	280,00
SLV/SEV.80.100	DN 80 / DN 100 / 4"		96943236	288,00
SL1/SE1.100.100	DN 150 / DN 100 / 4"	Acero galvanizado	96102314	1.346,00
SL1/SE1.100.150	DN 150 / DN 150 / 6"	Acero galvanizado	96102256	1.624,00

SOPORTE DE ANILLO

MPG 51



Soporte de anillo con codo de 90 ° con brida y conexión de rosca exterior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con pernos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Bomba	Dimensiones	Material	Código	Euros
SL1/SE1.50.65	DN 65 / DN 65 / R2 1/2"		96102379	198,00
SLV/SEV.65.65	DN 80 / DN 65 / 2 1/2"		96102440	198,00
SL1/SE1.50.80	DN 65 / DN 80 / Rp 3		96102380	218,00
SL1/SE1.80.80	DN 100 / DN 80 / Rp 3		96102382	226,00
SLV/SEV.xx.80	DN 80 / DN 80 / R 3"		96102381	215,00
SL1/SE1 80.100 - SLV/SEV.100.100	DN 100 / DN 100 / Rp 4		96102383	260,00
SLV/SEV.80.100	DN 80 / DN 100 / R 4"		96943237	260,00
SL1/SE1.100.100	DN 150 / DN 100 / Rp 4	Acero galvanizado	96102384	1.313,00
SL1/SE1.100.150	DN 150 / DN 150 / Rp 6	Acero galvanizado	96102385	1.709,00

BASE PARA INSTALACIÓN EN SECO VERTICAL

MPG 51



Base para instalación en seco vertical, incluido el codo de 90 °.
Acero galvanizado.
Con tornillos, juntas y pernos de anclaje

Bomba	Dimensiones	Material	Código	Euros
SE1.50.xx	DN 65		96102257	674,00
SEV.65.xx - SEV.80.xx	DN 80		96102258	860,00
SEV.65.xx - SEV.80.xx	DN 80 / DN 100	Acero galvanizado	96567174	936,00
SE1.80.xx - SEV.100.100	DN 100		96102259	1.331,00
SE1.80.xx	DN 100 / DN 150	Acero galvanizado	96567175	1.221,00
SE1.100.xx	DN 150		96102260	1.565,00
SE1.100.xx	DN 150 / DN 200	Acero galvanizado	96567176	1.715,00

SOPORTES PARA INSTALACIÓN EN SECO HORIZONTAL

MPG 51



Soportes para instalación en seco horizontal. Acero galvanizado. Con pernos, juntas de estanqueidad y pernos de anclaje.

Bomba	Dimensiones	Código	Euros
SE1.50.xx - 2.2 a 3kW, 2 polos	DN 65	96102261	311,00
SE1.50.xx - 4kW, 2 polos	DN 65	96102262	314,00
SEV.65.xx - 2.2 a 3kW, 2 polos	DN 80	96101912	317,00
SEV.80.xx - 1.1 a 2.2kW, 4 polos			
SEV.65.xx - 4 a 7.5kW, 2 polos	DN 80	96102200	320,00
SEV.80.xx - 4 a 7.5kW, 2 polos			
SEV.80.xx - 4kW, 4 polos			
SEV.80.xx - 9.2 a 11kW, 2 polos	DN 80	96102386	280,00
SE1.80.xx - 1.5 a 2.2kW, 4 polos	DN 100	96102201	339,00
SE1.80.xx - 3 a 5.5kW, 4 polos	DN 100	96101917	342,00
SE1.80.xx - 7.5kW, 4 polos	DN 100	96102202	308,00
SE1.100.xx - 4 a 5.5kW, 4 polos	DN 150	96102263	569,00
SE1.100.xx - 7.5kW, 4 polos	DN 150	96102250	600,00

CADENAS ELEVADORAS

MPG 51



Cadena elevadora con eslabón y argolla (320 y 500 kg) o gancho de seguridad (800kg). Con certificados.

Carga máxima [kg]	Material	Longitud [mm]	Código	Euros
320	Acero inoxidable	2000	98989662	73,00
		3000	98989664	89,00
		4000	98989666	105,00
		6000	98989668	137,00
		8000	98989670	169,00
		10000	98989672	200,00
500	Acero inoxidable	2000	98538174	111,00
		3000	98538175	137,00
		4000	98538176	159,00
		6000	98538177	222,00
		8000	98538178	282,00
		10000	98538179	313,00
800	Acero	2000	98425759	155,00
		4000	98425760	177,00
		6000	98425781	235,00
		8000	98425782	285,00
		10000	98425783	357,00
	Acero inoxidable	2000	98425796	274,00
		4000	98425797	368,00
		6000	98425798	467,00
		8000	98425799	542,00
		10000	98425800	630,00

Accesorios de aguas residuales

ACCESORIOS

VÁLVULA DE AISLAMIENTO ROSCADA PN10

MPG 51



Material	Conexiones	Código	Euros
PVC	Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2	96023846	77,00
	Rp 2	96023847	115,00
Latón	Rp 2 / Rp 2	96002005	104,00
	Rp 2 1/2 / Rp 2 1/2	96002006	120,00
	Rp 3 / Rp 3	96002007	256,00
Fundición	Rp 2 / Rp 2	96489976	499,00
	DN 50	96489975	199,00
	DN 65	96002010	189,00
	DN 80	96002011	233,00
	DN 100	96002012	325,00
	DN 150	96003427	512,00
	DN 200	96003840	1.329,00
	DN 250	96004423	1.884,00
	DN 300	96004424	2.573,00

VÁLVULA DE BOLA ANTIRRETORNO ROSCADA PN10

MPG 51



Material	Conexiones	Código	Euros
PVC	Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2	96023843	230,00
	Rp 2	96023844	249,00
Fundición	Rp 2 / Rp 2	96002002	192,00
	Rp 2 1/2 / Rp 2 1/2	96002003	313,00
	Rp 3 / Rp 3	96002004	1.135,00
	DN 65	96002008	149,00
	DN 80	96002009	155,00
	DN 100	96002085	316,00
	DN 150	96003423	1.020,00
	DN 200	96003839	1.770,00
	DN 250	96004421	3.488,00
	DN 300	96004422	6.281,00

MEDIO ACOPLAMIENTO STORZ (LADO DE LA BOMBA)

MPG 51



Modelo	Código	Euros
Storz, Rp 2	96001982	75,00
Storz, Rp 2 1/2	96001983	112,00
Storz, Rp 3	96001984	82,00
Storz, Rp 4	96005252	87,00

MANGUERA PLANA CON ACOPLAMIENTO STORZ

MPG 51



Modelo	Código	Euros
DN 50 - 10m	96001987	314,00
DN 65 - 10m	96001988	351,00
DN 75 - 10m	96001989	329,00
DN 100 - 10m	96005255	516,00
DN 150 - 10m	96005256	814,00
DN 50 - 20m	96005258	310,00
DN 65 - 20m	96005259	416,00
DN 100 - 20m	96005260	631,00
DN 150 - 20m	96005261	1.383,00

10 M DE MANGUERA FLEXIBLE INCL. ABRAZADERAS


MPG 51

Modelo	Código	Euros
Flexible hose incl. clips - 1 1/2"	96023837	220,00
Flexible hose incl. clips - 2"	96023838	261,00
Flexible hose incl. clips - 2 1/2"	96023839	317,00

MEJORE SU FORMACIÓN AHORA

La nueva Grundfos Ecademy es la plataforma de formación online y gratuita que le ofrece un amplio programa de formación y las últimas innovaciones en el mundo del bombeo. Desde cualquier ordenador, tablet o smart-phone, puede ampliar su formación gracias a los videos, presentaciones, artículos y elementos interactivos.

www.grundfos.es/ecademy

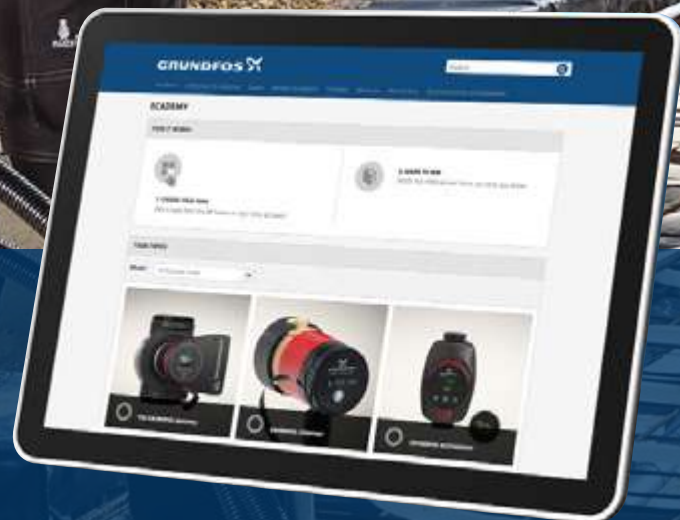

Tanques de expansión

ACCESORIOS

GT-H: TANQUES DE EXPANSIÓN CON MEMBRANA

Tanques de expansión verticales y horizontales adecuados para aplicaciones de agua potable con membrana y revestimiento de alta calidad.

Material de cuerpo del tanque:	acero
Material de membrana:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	acero inoxidable o revestido (ver versiones)
Presión máxima:	10, 16 (ver tabla)
Temperatura máxima del líquido:	70°C - 90°C versión bridas en acero inoxidable
Presión de pre-carga de fábrica:	2 bar - 1.5 bar versión bridas en acero inoxidable
Certificación:	ACS



Diafragma horizontal - Brida acero inoxidable - 10 bar

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	L [mm]
G 1	289	24	444	447
	414	60	528	532
		80	724	730
	430	100	475	720

Modelo	Código	Euros
GT-H-24 H	96528388	91,00
GT-H-60 H	96528389	344,00
GT-H-80 H	96528390	382,00
GT-H-100 H	97527981	417,00

Diafragma vertical - Brida acero inoxidable - 10 bar

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	L [mm]
G ¾	210	8	340	
	242	12	392	
	204	8	327	
G 1	280	18	385	
	300	24	461	300
	321	35	497	
		60	636	391
	391	80	830	391
	436	100	827	436

Modelo	Código	Euros
GT-H-8 V	96528335	72,00
GT-H-12 V	96528336	88,00
GT-H-8 V	96526321	72,00
GT-H-18 V	96528337	92,00
GT-H-24 V	96528339	99,00
GT-H-35 V	96528340	179,00
GT-H-60 V	96528341	294,00
GT-H-80 V	96894291	344,00
GT-H-100 V	97527968	409,00

GT-D: TANQUE DE PRESION CON DOBLE MEMBRANA

Material del cuerpo del tanque:	acero
Material del doble diafragma:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	acero inoxidable
Presión máxima:	8,6 bar
Temperatura máxima del líquido:	90 ° C
Presión de precarga de fábrica:	1,5 bar
Certificación:	ACS



Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]
G 1	420	130	1120
G 1 ¼	550	240	1250
	540	300	1520

Modelo	Código	Euros
GT-D-130 V	96528344	553,00
GT-D-240 V	96528346	812,00
GT-D-300 V	96528347	922,00

GT-U: TANQUES DE PRESIÓN CON MEMBRANA

Material del cuerpo del tanque:	acero
Material del diafragma:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	acero inoxidable o recubierto (ver modelo)
Presión máxima:	10, 16 o 25 bar (ver modelo)
Temperatura máxima del líquido:	70 ° C
Presión de precarga de fábrica:	4 bar
Certificación:	ACS



Tanque de membrana vertical - Brida revestida - 10 bar

MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	Altura de conexión [mm]
G 1	480	80	745	153
		100	750	153
		200	967	150
G 1¼	634	300	1267	150
		500	1475	133
		800	2325	263
G 1½	740	1000	2604	263
		1500	1991	286
DN 65	1200	2000	2451	291
		3000	2521	320

Modelo	Código	Euros
GT-U-80 V	96573266	275,00
GT-U-100 V	96573267	344,00
GT-U-200 V	96573268	579,00
GT-U-300 V	96573269	723,00
GT-U-500 V	96573280	1.266,00
GT-U-800 V	96603452	3.256,00
GT-U-1000 V	96603453	3.605,00
GT-U-1500 V	96573283	6.258,00
GT-U-2000 V	96573284	9.357,00
GT-U-3000 V	96573285	14.349,00

Tanque de membrana vertical - Brida acero inoxidable - 10 bar

MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	Altura de conexión [mm]
G ¾	280	25	520	
G 1	480	80	745	153
		100	750	153
G 1¼	634	200	967	150
		300	1267	150
	740	500	1475	133

Modelo	Código	Euros
GT-U-25 V	96573253	79,00
GT-U-80 V	96573255	289,00
GT-U-100 V	96573257	351,00
GT-U-200 V	96573258	597,00
GT-U-300 V	96573259	920,00
GT-U-500 V	96573260	1.430,00

Tanques de expansión

ACCESORIOS

GT-U: TANQUES DE PRESIÓN CON MEMBRANA

Material del cuerpo del tanque:	acero
Material del diafragma:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	acero inoxidable o recubierto (ver modelo)
Presión máxima:	10, 16 o 25 bar (ver modelo)
Temperatura máxima del líquido:	70 ° C
Presión de precarga de fábrica:	4 bar
Certificación:	ACS



Tanque de membrana vertical - Brida revestida - 16 bar

MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	Altura de conexión [mm]
G 1	480	80	745	153
		100	850	153
G 1½	634	200	967	150
		300	1267	150
		400	1394	265
G 1½	740	500	1614	265
		600	1859	265
		800	2324	265
		1000	2604	265

Modelo	Código	Euros
GT-U-80 V	96603420	669,00
GT-U-100 V	96603421	705,00
GT-U-200 V	96603422	1.194,00
GT-U-300 V	96603423	1.320,00
GT-U-400 V	96603424	1.417,00
GT-U-500 V	96603425	1.694,00
GT-U-600 V	96603426	2.990,00
GT-U-800 V	96603427	3.877,00
GT-U-1000 V	96603428	4.299,00

Tanque de membrana vertical - Brida acero inoxidable - 16 bar

MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	Altura de conexión [mm]
G ¾	280	12	309	
		25	520	
G 1	480	80	745	153
		100	850	153
G 1½	634	200	967	150
		300	1267	150
		400	1394	265
G 1½	740	500	1614	265
		600	1859	265
		800	2324	265
		1000	2604	265

Modelo	Código	Euros
GT-U-12 V	96573348	69,00
GT-U-25 V	96573349	104,00
GT-U-80 V	96603410	862,00
GT-U-100 V	96603411	898,00
GT-U-200 V	96603413	1.387,00
GT-U-300 V	96603414	1.706,00
GT-U-400 V	96603415	1.803,00
GT-U-500 V	96603416	2.080,00
GT-U-600 V	96603417	4.498,00
GT-U-800 V	96603418	5.384,00
GT-U-1000 V	96603419	5.806,00

Tanque de membrana vertical - Brida acero inoxidable - 25 bar

MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]
G ¾	206	8	335

Modelo	Código	Euros
GT-U-8 V	96573347	103,00

GT-C: TANQUE DE PRESIÓN EN COMPOSITE CON DIAFRAGMA

El tanque de presión vertical GT-C es un tanque ligero con diafragma hecho de un material de alta calidad adecuado para aplicaciones de agua potable.

Material del cuerpo del tanque:	fibra de vidrio, resina epoxi, composite
Material del diafragma:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	PVC
Presión máxima:	8,6 bar
Temperatura máxima del líquido:	60 ° C
Presión de precarga de fábrica:	2,6 bar
Certificación:	ACS




					MPG 51			
Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	L [mm]	Modelo	Código	Euros	
G 1	430	60	660	44,50	GT-C-60 V	96733303	382,00	
		80	860	44,50	GT-C-80 V	96733304	424,00	
		100	980	44,50	GT-C-100 V	96733305	507,00	
		130	1240	44,50	GT-C-130 V	96733306	597,00	
		200	1110	57	GT-C-200 V	96733307	799,00	
G 1¼	560	250	1310	57	GT-C-250 V	96733308	885,00	
		300	1655	57	GT-C-300 V	96733309	990,00	
		625	350	1460	57	GT-C-350 V	96733310	1.181,00
		626	450	1840	57	GT-C-450 V	96733311	1.588,00

GT-CF: TANQUES DE PRESIÓN EN COMPOSITE CON CONEXIÓN ESPECIAL FLOW THRU

El tanque de presión vertical GT-CF es un tanque ligero con diafragma, equipado con una conexión Flow Thru patentada especial. Asegura la recirculación sistemática del agua dentro del tanque cuando la bomba está funcionando. Esto elimina el riesgo de agua estancada.

Material del cuerpo del tanque:	fibra de vidrio, resina epoxi, composite
Material del diafragma:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	PVC
Presión máxima:	8,6 bar
Temperatura máxima del líquido:	60 ° C
Presión de precarga de fábrica:	2,6 bar
Certificación:	ACS

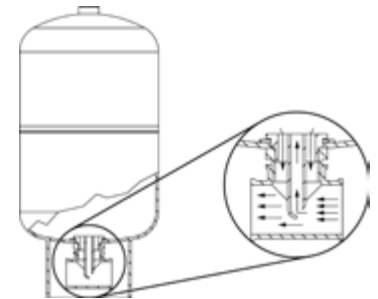

					MPG 51			
Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	L [mm]	Modelo	Código	Euros	
G 1¼	432	60	686	45	GT-CF-60 V	96980809	540,00	
		80	864	45	GT-CF-80 V	96980810	599,00	
		635	150	800	57	GT-CF-150 V	96980811	996,00
		559	200	1118	57	GT-CF-200 V	96980822	1.090,00

Tanques de expansión

ACCESORIOS

DD: TANQUES DE MEMBRANA DD/DT - CONFORME A DIN 4807/T5

Material del cuerpo del tanque: acero
Material de cámara: butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones: acero inoxidable
Presión máxima: 10, 16 o 25 bar (ver tabla)
Temperatura máxima del líquido: 70 ° C
Presión de precarga de fábrica: 4 bar
Certificación: DIN/DVGW 4807



MPG 51

Conexión	Capacidad útil [l]	10 bar		25 bar		
		Código	Euros	Código	Euros	
2 x G3/4"	8	DD8	96871170	166,00	96871166	299,00

MPG 51

Conexión	Capacidad útil [l]	10 bar		16 bar		
		Código	Euros	Código	Euros	
2 x G3/4"	12	DD12	96871247	105,00	96871246	113,00
	18	DD18	96871164	120,00		
	25	DD25	96871249	142,00		

DT: TANQUES DE PRESIÓN - CONEXIÓN ESPECIAL - CONFORME DIN 4807 / T5

Material del cuerpo del tanque: acero
Material de cámara: butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones: acero inoxidable - Caudal a través de la conexión.
Presión máxima: 10, 16 o 25 bar (ver tabla)
Temperatura máxima del líquido: 70 ° C
Presión de precarga de fábrica: 4 bar
Certificación: DIN/DVGW 4807



MPG 51

Conexión	Capacidad útil [l]	10 bar		16 bar		
		Código	Euros	Código	Euros	
2 x 1.1/4"	60	DT 5 60 PN10	96870209	707,00		
	80	DT 5 80 PN10	96870276	982,00	96870274	1.200,00
	100	DT 5 100 PN10	96870278	1.087,00	96870277	1.252,00
	200	DT 5 200 PN10	96870280	1.548,00	96870279	2.167,00
	300	DT 5 300 PN10	96871264	1.782,00	96871251	2.519,00
2 x DN 50	400	DT 5 400 PN10	96871267	2.227,00	96871266	4.436,00
	500	DT 5 500 PN10	96871270	2.370,00	96787646	3.734,00
	600	DT 5 600 PN10	96871282	4.522,00	96871271	4.409,00
	800	DT 5 800 PN10	96870295	5.811,00	96870292	6.719,00
	1000	DT 5 1000 PN10	96871284	6.561,00	96871283	7.978,00
2 x DN 80	1500	DT 5 1000 PN10	96871286	10.040,00	96646492	14.697,00
	2000	DT 5 2000 PN16			96787659	28.284,00
	3000	DT 5 2000 PN10	96871291	14.554,00		
2 x DN 100		DT 5 3000 PN10	96787634	25.502,00	96787662	37.456,00

VÁLVULA CON DRENAJE

MPG 51



Modelo	Código	Euros
FLOWJET Kit	91076959	68,00

Código	Grupo de precios - MPG	Descripción de productos
1	11	<ul style="list-style-type: none"> • ALPHA • COMFORT • ALPHA SOLAR • CONLIFT • UPN
	M1	<ul style="list-style-type: none"> • MAGNA1
	M3	<ul style="list-style-type: none"> • MAGNA3
	13	<ul style="list-style-type: none"> • JP y JP booster • CMB-CMBE • RMQ/MQ • PRESSURE MANAGER (PM) • CME / SPB • UPA • SCALA • SB/SBA
	14	<ul style="list-style-type: none"> • CM –CMV
	15	<ul style="list-style-type: none"> • SQ Flex • CR Flex • RSI
	16	<ul style="list-style-type: none"> • SQ • SQN • SQE • SP2A – SP14 • Motores 4"
	17	<ul style="list-style-type: none"> • SP17 – SP 215 • SPG • Camisas de refrigeración • Motores 6"-12"
2	18	<ul style="list-style-type: none"> • UNILIFT CC/KP/AP12/AP35/AP35 B/ AP50 /AP50 B • Multibox • Sololift2 • Liftaway • Unolift/Duolift • M / MD / MD1 / MDV
	21	<ul style="list-style-type: none"> • TP / TPD / TPE / TPED
	22	<ul style="list-style-type: none"> • NB / NK / NBE / NKE
	23	<ul style="list-style-type: none"> • CR / CRI / CRN / CRE/ CRIE / CRNE
24	<ul style="list-style-type: none"> • Grupos de presión HYDRO / HYDRO Multi 	
3	31	<ul style="list-style-type: none"> • SEG • DP 10 • EF 30 • SE1 / SEV • SL1 / SLV • S1 / S3 • SMG / SMD / SFG
4	41	<ul style="list-style-type: none"> • Bombas dosificadoras • Regulación, medición y control dosificación • Accesorios dosificación
5	51	<ul style="list-style-type: none"> • Cuadros eléctricos, • Controles S • Sensores • Accesorios y racores
S	90 - 98	<ul style="list-style-type: none"> • Repuestos – kits de servicios
	99	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A.

1. Naturaleza interpretación de las presentes condiciones

- 1.1. Toda referencia a "GRUNDFOS" en este documento se entenderá hecha a "BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A."
- 1.2. Toda referencia al "CLIENTE" en este documento se entenderá hecha a cualquier persona física o jurídica que curse un pedido a GRUNDFOS.
- 1.3. Las Presentes Condiciones Generales rigen y regulan los contratos de venta de los productos, o parte de los mismos, y sistemas comercializados en la actualidad, o que lo sean en el futuro, por GRUNDFOS (en adelante los "PRODUCTOS").
- 1.4. Estas Condiciones Generales prevalecerán sobre cualquier propuesta oral o escrita, o cualquier negociación, conversación, discusión, o correspondencia mantenidos entre GRUNDFOS y el CLIENTE con anterioridad a la fecha de aceptación de un pedido. Las Condiciones Generales requieren para ser modificadas un acuerdo mutuo de aceptación del pedido por GRUNDFOS y el CLIENTE.

2. Régimen de pedidos de los productos

- 2.1. Todo pedido dirigido a GRUNDFOS deberá hacerse conforme a la "Lista Oficial de Precios" en vigor proporcionada al efecto por GRUNDFOS al CLIENTE con anterioridad al pedido, en la que figuran insertas las presentes Condiciones Generales de Venta. En sus pedidos, el CLIENTE hará constar:
 - Unidades de PRODUCTOS solicitadas.
 - La referencia a los PRODUCTOS.
 - Si fuera posible, sus precios unitarios o totales.
- 2.2. El contrato de compraventa de los PRODUCTOS quedará perfeccionado sólo por la aceptación expresa de los PRODUCTOS quedará perfeccionado sólo por la aceptación expresa y escrita de GRUNDFOS del pedido cursado por el cliente.

3. Entrega de los productos

- 3.1. La puesta a disposición y la entrega de los PRODUCTOS se llevarán a cabo en el domicilio social de GRUNDFOS. Para los envíos que se produzcan a Canarias, Ceuta y Melilla se aplicará la cláusula FOB.
- 3.2. El CLIENTE se obliga irrevocablemente a aceptar la entrega de los PRODUCTOS en el plazo máximo de una semana a contar desde la recepción del pedido, entendiéndose tácitamente aceptados los productos en caso de ausencia de comunicación al respecto.
- 3.3. El CLIENTE vendrá obligado al momento de la entrega de los PRODUCTOS a verificar el estado de los mismos, siendo de aplicación lo preceptuado en el artículo 336 y 342 del Código de Comercio. GRUNDFOS no se hará responsable de los daños o pérdidas que puedan ocasionarse durante el traslado de las mercancías desde su almacén al punto de entrega indicado por el cliente si al realizarse la misma no se efectúan las pertinentes observaciones en el justificante de entrega de la agencia de transporte o reclamación de forma fehaciente a la agencia en un plazo no superior a 24 horas de su entrega.
- 3.4. Devoluciones de material sólo serán aceptadas en el caso de que las mismas se produzcan por causas exclusivamente imputables a Grundfos, siendo necesario para la aceptación de la devolución la previa información de su motivo. En caso contrario queda reservado el derecho de proceder a un cargo del 25% del valor de la venta de los artículos devueltos, previa aceptación, independientemente de cuantos cargos puedan resultar necesarios para su óptima adecuación.
- 3.5. El CLIENTE se obliga a documentar, en el mismo acto de la entrega, la operación de entrega y la recepción con mención expresa de su fecha.

4. Transporte de los productos

- 4.1. El transporte de los PRODUCTOS y sus gastos correrán, salvo pacto especial, a cargo del CLIENTE. No obstante, a petición del CLIENTE, GRUNDFOS procederá en nombre y por cuenta de aquél a contratar el transporte de los PRODUCTOS hasta el lugar deseado por el CLIENTE. GRUNDFOS, a menos que reciba instrucciones estrictas en contrato, escogerá normalmente el medio de transporte menos oneroso para el CLIENTE.

5. Precios

- 5.1. Los precios de venta de los PRODUCTOS serán los que figuren en la Lista Oficial de Precios en vigor proporcionada por GRUNDFOS al CLIENTE con anterioridad al pedido.
- 5.2. Serán a cargo del CLIENTE y por tanto acumulables al precio, cualesquiera impuestos que agraven la venta de los PRODUCTOS, en particular el impuesto sobre el Valor Añadido y cualquier otro impuesto directo o indirecto que resulte aplicable (incluyendo tasas y aranceles) desde el momento de la perfección del contrato de compraventa hasta el de la efectiva importación de los PRODUCTOS, en el supuesto de que los PRODUCTOS hayan de ser importados previamente a la entrega al CLIENTE.
- 5.3. GRUNDFOS está facultado para modificar los precios en pedidos confirmados a causa de fluctuaciones en el tipo de cambio de divisas o costes derivados de intervención de gobiernos, organismos internacionales, etc. fuera del control de GRUNDFOS. Se comunicará inmediatamente al CLIENTE estará facultado, en un periodo de 8 días desde la recepción de la comunicación, a cancelar la parte del pedido no entregado.

6. Pagos

- 6.1. Las facturas correspondientes a los PRODUCTOS y en su caso, al transporte o cualquier otro concepto, serán emitidas por GRUNDFOS a partir de la puesta a disposición del CLIENTE de los PRODUCTOS.

- 6.2. Las facturas, serán pagaderas según lo establecido en la Ley 15/2010 de 5 de Julio y de acuerdo con el calendario de implementación señalado en la Disposición Transitoria de la misma.
- 6.3. Todo retraso en el pago dará lugar al devengo, día a día, de un interés del cinco por ciento (5%) mensual en base a un mes de 30 días.
- 6.4. En caso de impago se facultará a GRUNDFOS para optar entre exigir el pago inmediato de o resolver el contrato con el resarcimiento de los daños y perjuicios en ambos casos, indemnización que, en el supuesto de resolución estará fijada, como mínimo en una cantidad equivalente al 30% del precio pactado del (los PRODUCTOS) objeto de venta, quedando facultado GRUNDFOS a compensar con cargo a esta indemnización las cantidades que con anterioridad hubiera recibido el cliente.
- 6.5. La entrega por el CLIENTE a GRUNDFOS de letras de cambio u otros efectos comerciales sólo sustituirá efectos del pago cuando hubiesen sido cobrados en su totalidad.
- 6.6. El CLIENTE realizará el pago del precio exclusivamente en la cuenta indicada en la factura; el pago se considerará realizado cuando GRUNDFOS pueda disponer sin reservas de la cantidad total facturada.

7. Reserva de dominio

- 7.1. GRUNDFOS retendrá el dominio de los PRODUCTOS objeto de venta hasta el completo pago por el CLIENTE de las sumas por él adeudadas. Entretanto, el CLIENTE no podrá vender ni en forma alguna disponer de los PRODUCTOS ni gravarlos sin autorización por escrito de GRUNDFOS. Si el CLIENTE dejase de pagar a su vencimiento cualquiera de las cantidades debidas, GRUNDFOS, con independencia de lo prevenido en la Condición 6.4, tendrá derecho a recuperar la posesión de los PRODUCTOS y a retirarlos del lugar en que se encuentren después de transcurridos diez días del requerimiento de pago hecho al CLIENTE por escrito. La recuperación de la posesión de los PRODUCTOS no se perjudicará cualquier otro derecho de GRUNDFOS frente al CLIENTE.
- 7.2. No obstante la reserva del dominio a favor de GRUNDFOS establecida en esta Cláusula, el CLIENTE asumirá todos los riesgos de pérdida o daño de los productos a partir de la entrega de los mismos conforme se establece en la cláusula 3ª.
- 7.3. A petición de GRUNDFOS, el CLIENTE otorgará los documentos que razonablemente sean requeridos por GRUNDFOS para proteger la reserva del dominio de ésta sobre los PRODUCTOS, en forma satisfactoria para GRUNDFOS.
- 7.4. Si el CLIENTE incurriera en situación legal de concurso de acreedores, quiebra o embargo de todo o parte de su patrimonio, deberá notificarlo de inmediato a GRUNDFOS y vendrá obligado a hacer valer por todos los medios el derecho de propiedad de GRUNDFOS sobre los PRODUCTOS.

8. Garantía y responsabilidad

- 8.1. GRUNDFOS garantiza los PRODUCTOS por un periodo de DOS AÑOS a partir de la fecha de emisión de la factura. GRUNDFOS reparará o sustituirá cualquier PRODUCTO defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados o a la fabricación, siempre y cuando:
 - a) GRUNDFOS sea notificado, debidamente dentro de los treinta (30) días siguientes al momento de la entrega de los PRODUCTOS
 - b) El PRODUCTO defectuoso sea enviado a GRUNDFOS a portes pagados.
 - c) El CLIENTE haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales.
 - d) El PRODUCTO haya sido debidamente instalado, mantenido y operado.
 - e) El CLIENTE no haya por sí, o por un tercero, tratado de reparar el PRODUCTO defectuoso o sustituido piezas del mismo salvo autorización previa de GRUNDFOS.
- 8.2. La garantía no cubrirá aquellos PRODUCTOS que no lleven a las placas o inscripciones identificadas de PRODUCTOS GRUNDFOS existentes al momento de la entrega.
- 8.3. GRUNDFOS no será responsable por pérdida emergente, pérdida de beneficios, pérdida de ingresos o cualquier otra pérdida indirecta. La responsabilidad agregada total de GRUNDFOS por cualquier concepto se limita en un 75% del valor del pedido.

9. Origen de los productos

- 9.1. El CLIENTE no realizará, ni permitirá realizar a terceros que puedan estar en posesión de los PRODUCTOS, modificación alguna, ni fijará marca alguna en los mismos, que puedan dar la apariencia de estos han sido manufacturados por el CLIENTE o por un tercero.

10. Resolución

- 10.1. Si el CLIENTE solicitase el concurso de acreedores, o si él mismo o un tercero pidiese la declaración de concurso del CLIENTE, sin que se desistiera de tal petición dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, o si se designase un administrador judicial de sus negocios, o si el CLIENTE hiciese cesión general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, el contrato celebrado entre GRUNDFOS y el CLIENTE quedará resuelto de inmediato salvo acuerdo en contrario entre las partes, y GRUNDFOS podrá tomar posesión de los PRODUCTOS y retirarlos de su emplazamiento.
- 10.2. Si el CLIENTE dejase de cumplir con cualquiera de sus obligaciones, GRUNDFOS tendrá derecho a resolver el contrato en cuestión mediante preaviso al CLIENTE de diez (10) días, obligándose éste a permitir y propiciar que GRUNDFOS pueda tomar posesión de los PRODUCTOS y retirarlos de su emplazamiento.

10.3. La resolución por GRUNDFOS y la toma de posesión del equipo se entiende sin perjuicio de cualquier otra acción, facultad o derecho que GRUNDFOS pueda tener incluyendo, sin carácter limitativo, la reclamación de las sumas adeudadas por el CLIENTE.

11. Impuestos y pagos

11.1. Todos los impuestos, contribuciones y arbitrios que graven o puedan gravar en el futuro la celebración o ejecución de cualquier contrato referente a los PRODUCTOS, así como los pagos efectuados en virtud del mismo, incluidos de forma expresa los eventuales impuestos sobre intereses de mora, serán de cuenta del CLIENTE.

11.2. Todos los gastos que se ocasionen u originen en virtud de la celebración o ejecución de cualquier contrato a los PRODUCTOS serán de cuenta del CLIENTE.

12. Jurisdicción

12.1. GRUNDFOS y el CLIENTE, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de Madrid para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse de la ejecución e interpretación del contrato.

13. Seguridad, confidencialidad y protección de datos.

13.1. GRUNDFOS garantiza la seguridad y confidencialidad en todas sus comunicaciones con sus clientes.

13.2. GRUNDFOS informa que los datos personales del CLIENTE serán tratados con la finalidad de gestionar los pedidos que el CLIENTE solicite a GRUNDFOS, así como facilitarle información sobre ofertas y nuevos productos de interés. Los datos personales del CLIENTE serán eliminados con la finalización de la relación comercial, salvo que la legislación española imponga la obligación de mantenimiento por un plazo mayor.

13.3. El tratamiento de sus datos está legitimado en el contrato que el CLIENTE formalice con GRUNDFOS al solicitar el pedido correspondiente y es imprescindible para la prestación del servicio.

13.4. El CLIENTE puede oponerse libremente a recibir comunicaciones comerciales sin que ello condicione cualquier otra relación contractual, comercial o profesional que mantenga con GRUNDFOS. Los datos personales del CLIENTE sólo podrán ser tratados con fines diferentes a los anteriormente mencionados si fuera necesario para el cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias.

13.5. La información personal y sus archivos de datos pueden almacenarse y procesarse en cualquier país donde GRUNDFOS cuente con instalaciones o en los que GRUNDFOS recurra a proveedores de servicios.

13.6. El CLIENTE puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y decisiones individuales automatizadas, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A., CIF A-28804136, sitio en Camino de la Fuentecilla, s/n 28110 Algete, Madrid (España), aportando documentación que acredite su identidad. Además, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si considera infringidos sus derechos.

14. Cláusula fuerza mayor. Consecuencia del COVID-19

14.1. Cualquiera de las partes tendrá derecho a suspender la ejecución de sus obligaciones en contrato en la medida en que dicha ejecución se vea impedida o resulte irrazonablemente onerosa a causa de cualquiera de las siguientes circunstancias: conflictos laborales y cualquier otra circunstancia fuera del control de las partes tales como fuego, guerra, movilización militar general, insurrección, requisita, confiscación, embargo, restricciones en el uso de energía, restricciones monetarias y a la exportación, epidemias, desastres naturales y fenómenos naturales extremos, actos terroristas y defectos o retrasos en entregas por parte de subcontratistas motivados por cualquiera de las circunstancias referidas en la presente Cláusula, con independencia de que se produzca antes o después de la formalización del contrato, conferirán el derecho a suspender la ejecución sólo si su efecto sobre la realización del Contrato no pudo haber sido previsto en el momento de la formalización del Contrato.

14.2. Si la causa de fuerza mayor se prolongase durante más de 2 meses GRUNDFOS o el CLIENTE podrán dar por anulados y sin efecto los pedidos de PRODUCTOS en curso, sin que ello devengue indemnización o compensación alguna en favor del CLIENTE.

En particular, ambas partes acuerdan que debe considerarse causa de fuerza mayor la pandemia ocasionada por el COVID-19, no siendo BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A. responsable frente al CLIENTE por ninguna pérdida, daño o penalización que el CLIENTE pueda sufrir como consecuencia directa o indirecta de un suministro de PRODUCTOS o una presentación de SERVICIOS que se vea impedida, obstaculizada, retrasada o prestada de manera no eficiente, por causas ajenas al control razonable de BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A.

BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REVISAR O ACTUALIZAR LA PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE VENTA, POR RAZONES LEGALES, POR CAMBIO EN LOS PRODUCTOS O EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

SI ALGUNA CLÁUSULA O PARTE DE ELLA FUESE DECLARADA NULA O SIN EFECTO, ESTA CIRCUNSTANCIA NO AFECTARÁ AL RESTO QUE LAS CONDICIONES QUE CONSERVARÁN SU VALIDEZ. TODO ELLO SIN PERJUICIO DE LAS CONDICIONES PARTICULARES PACTADAS CON LOS CLIENTES.



Bombas GRUNDFOS España, S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete - Madrid
España
Tlf: 918.488.800
Fax: 916.280.465
@Grundfos ES
www.grundfos.es

GRUNDFOS 