



termat

Optimiza la calefacción

EMISORES PARA SISTEMAS
DE AGUA A BAJA TEMPERATURA
EMISORES ELÉCTRICOS
TOALLEROS DE AGUA
Y TOALLEROS ELÉCTRICOS

Modelo BT



Modelo BT

Equipo de gran funcionalidad con panel enrasado con los laterales. Panel y rejilla de acero en acabado epoxi de color blanco (RAL 9010).

Diseñado para sacar el máximo partido a los nuevos sistemas de generación de calor a baja temperatura (calderas de condensación, aerotermia, geotermia, etc). Estos equipos representan la forma definitiva para conseguir una calefacción eficiente, con un alto rendimiento térmico, un mínimo consumo energético y un ahorro en la factura.



H600	MODELO BT ALTURA 600							
	BASIC							
	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
Ancho (mm)	422	522	622	822	1.022	1.222	1.422	1.622
Fondo (mm)	119							
Alto (mm)	603							
Peso (Kg)	4,9	5,7	6,5	8,1	10,7	12,8	14,8	17,0
Agua (l)	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
$\Delta T 22,5^{\circ}C$ 45/40 (w)	179	224	269	358	448	538	627	717
$\Delta T 30^{\circ}C$ 55/45 (w)	291	364	436	582	727	872	1.018	1.163
$\Delta T 40^{\circ}C$ 65/55 (w)	359	449	538	718	897	1.076	1.256	1.435
$\Delta T 22,5^{\circ}C$ +kit dinámico (w)*	-	-	397	530	662	794	987	1.059
$\Delta T 30^{\circ}C$ +kit dinámico (w)*	-	-	522	696	870	1.044	1.218	1.392
$\Delta T 40^{\circ}C$ +kit dinámico (w)*	-	-	653	871	1.089	1.307	1.525	1.742
Código	BT0400T	BT0500T	BT0600T	BT0800T	BT1000T	BT1200T	BT1400T	BT1600T



Potencias en W para caudal de agua 600 kg/h según EN 442. *Las potencias con el kit dinámico son en modo Confort (V2).



Termat

Emisores eléctricos

Serie TFP

Emisor Térmico
Fluido Programable



CARACTERÍSTICAS



Fluido



Programación
diaria + semanal



Ventanas
Abiertas



Activación
Anticipada



Baby
Care



Medición de
Consumo

- Alta inercia térmica y consumo eficiente.
- Termostato electrónico digital programable.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.
- Regulación PID.
- Función fácil manejo.
- Modos confort, económico, antihielo.
- Bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Soportes de fijación a pared y plantilla de fijación.
- Bases opcionales.



EL MÁXIMO CONFORT
EN TU HOGAR

Código	EAN	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)
FP0500T	8436039149410	500	333x580x95	7,0
FP0750T	8436039149427	750	413x580x95	8,9
FP1000T	8436039149434	1000	573x580x95	12,5
FP1200T	8436039149441	1200	653x580x95	14,3
FP1500T	8436039149458	1500	813x580x95	17,7
FP1800T	8436039149465	1800	973x580x95	21,3



termat

Toalleros Eléctricos

Serie TE Blanco



CARACTERÍSTICAS



Fluido



Modo Confort



Temporizador 12/24h



Boost 2h



Standby

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Fácil manejo (sencilla regulación tipo «ruleta»).
- Función On/Off.
- Modo Confort, Standby.
- Modo Boost 2h.
- Modo Temporizador 12h y 24h.
- Ajuste del 0% al 100% de potencia.
- Clase I
- IP44.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
- Termofusible de seguridad.



13 tubos

22 tubos

28 tubos

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Nº Tubos
TEBL400T	400	879x500x90	8,2	13
TEBL600T	600	1183x500x90	13,6	22
TEBL850T	850	1493x500x90	16,4	28

*Las dimensiones del toallero son bastidor+control / Impuestos no incluidos.

Serie TP Blanco



CARACTERÍSTICAS



- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable con pantalla LCD.
- Programación diaria/semanal.
- Modo Confort, Noche, Antihielo.
- Modo Stand-by.
- Modo Boost 2h.
- Bloqueo de teclado.
- Rango de potencia seleccionable: 7°C ÷ 32°C.
- Regulación PID.
- Clase I.
- IP44.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
- Termofusible de seguridad.



13 tubos

22 tubos

28 tubos

Código	Acabado	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Nº Tubos
TPBL400T	Blanco	400	879x500x90	8,2	13
TPBL600T	Blanco	600	1183x500x90	13,6	22
TPBL850T	Blanco	850	1493x500x90	16,4	28

*Las dimensiones del toallero son bastidor+control / Impuestos no incluidos.

Serie TP Cromado

EN 442



ErP
READY

CARACTERÍSTICAS



Fluido



Confort, Noche y
Antihielo



Programación
diaria + semanal



Ventanas
abiertas





Boost
2h



Bloqueo de
Teclado

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable con pantalla LCD.
- Programación diaria/semanal.
- Modo Confort, Noche, Antihielo.
- Modo Stand-by.
- Modo Boost 2h.
- Bloqueo de teclado.
- Rango de potencia seleccionable: 7°C ÷ 32°C.
- Regulación PID.
- Clase I.
- IP44.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
- Termofusible de seguridad.

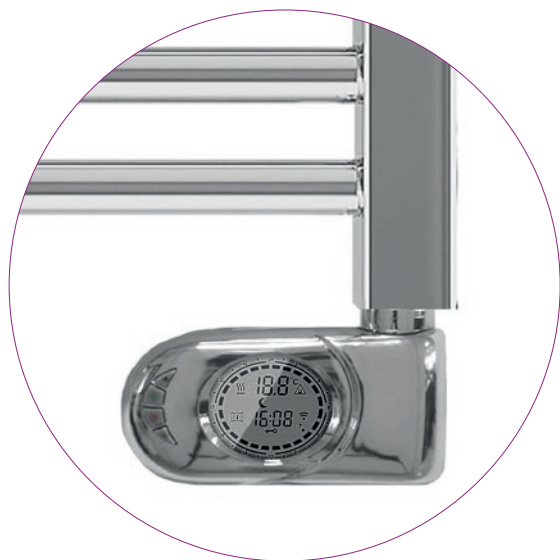

13 tubos

22 tubos

Código	Acabado	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Nº Tubos
TPCR300T	Cromado	300	879x500x90	8,2	13
TPCR500T	Cromado	500	1183x500x90	13,6	22

*Las dimensiones del toallero son bastidor+control / Impuestos no incluidos.