

Premium  
**SALT**

## CLORADOR SALINO

### LAS VENTAJAS

- Producción de cloro ajustable de 0 a 10
- Visualización permanente de la tasa de producción de cloro
- Navegación intuitiva en pantalla de led
- Alarmas con indicador luminoso
- Célula autolimpiable de alta calidad
- Fácil de instalar y usar

### GARANTÍAS

GARANTÍA  
**3** años  
CAJA ELECTRÓNICA

GARANTÍA  
**2** años  
CÉLULA

FABRICADO EN FRANCIA BY  
**Stérilcor**

**IBER**  
COVERPOOL



# IBER COVERPOOL

## FUNCIONALIDADES


- Power Control : control de la corriente que garantiza una producción estable independientemente de la tasa de salinidad (mínimo de 2,5 g/L) y del desgaste de la célula
- Célula autolimpiable por inversión de polaridad con memoria, regulable según la dureza del agua
- Modo Boost : supercloración al 100 % durante 24 horas para compensar una mayor necesidad de desinfección
- Slow mode para reducir la producción de cloro cuando hay una cubierta automática cerrada
- Sistemas de seguridad : falta de agua, poca sal y fallo de la célula
- Funcionamiento para cualquier salinidad superior a partir de 2,5 g/L sin límite superior

Modelo	Volumen* de la piscina (m <sup>3</sup> )	Producción de cloro (g/h)	Referencia
Premium Salt 15	75	15	NACSoPREMSALT15
Premium Salt 19	95	19	NACSoPREMSALT19
Premium Salt 24	120	24	NACSoPREMSALT24
Premium Salt 30	150	30	NACSoPREMSALT30

\* en clima cálido, disminuya el volumen un 20%

Características técnicas	
Pantalla	pantalla LED
Tiempo de cambio de la polaridad	de 2 a 16 horas, en intervalos de 1 hora
Montaje de la célula	en línea
Orientación de la célula	horizontal o vertical
Tamaño de la célula	291
Presión máxima en la célula (bar)	2
Caudal máximo en la célula (m <sup>3</sup> )	22 o By-pass
Temperatura máxima del agua (°C)	40
Dimensiones del cuadro solo (mm)	L 264 x AL 318 x Pr. 97

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

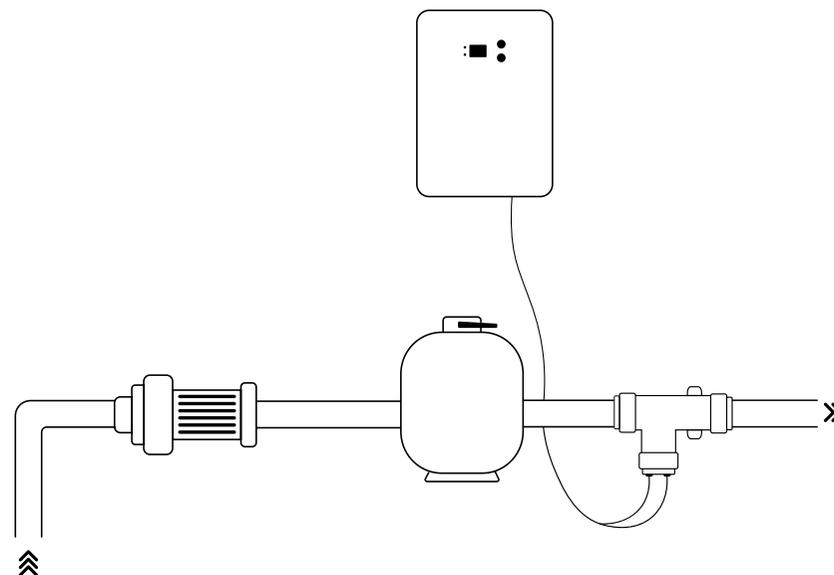

## INCLUYE

- Caja electrónica
- Célula de electrólisis
- Cable de célula (2 m)
- Cable de alimentación (2 m)
- Racor Ø 63 mm x2
- Reductor Ø 63/50 mm x2
- Soporte de fijación mural (con tornillos)

## OPCIONAL

- Sensor de caudal independiente
- Kit toma de tierra
- Racor Ø 50 mm x2

## SU DISTRIBUIDOR