




<b>N/Ref.: 8751979</b>	
<b>Denominación:</b> MGK-2 - 630	<b>Tipo:</b> Caldera de Pie. Condensación , Solo Calefacción
<b>Potencia:</b> 626 kW	<b>Combustible:</b> Gas Natural
<b>Homologación:</b> 0085CN326	
<b>Descripción:</b> Caldera de pie condensación a gas solo calefacción. Posibilidad de trabajar hasta con 4 calderas en secuencia Construcción compacta para ubicación en espacios muy reducidos sin necesidad de espacio libre en la parte trasera Compuesta de un intercambiador de calor aislado de alta potencia y larga vida útil gracias a su aleación de fundición de aluminio/silicio, con mínimo mantenimiento	
<b>Datos técnicos</b>	
Potencia a 80°C/60°C	KW 584,4
Potencia a 50°C/30°C	KW 626,6
Carga Térmica nominal:	KW 593,9
Potencia mín. modulando a 80°C/60°C	KW 96,7
Potencia mín. modulando a 50°C/30°C	KW 106,8
Margen de modulación	% 17-100
Consumo de gas	
Gas natural E (Hi =9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)	m³/h 62,5
Gas natural LL (Hi =8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³)	m³/h 69,1
Presión entrada de gas: Gas natural	mbar 20
Contenido de agua	Ltr. 68
Perdidas de carga en circuito de agua de calefacción (Δt=20K)	mbar 118
Presión máxima de trabajo	bar 6
Temperatura máxima de impulsión	°C 85
Presión disponible del ventilador	Pa 150
Temperatura de humos 80°C/60°C – 50°C/30°C – con carga. máx	°C 65 - 35
Temperatura de humos 80°C/60°C – 50°C/30°C – con carga. min	°C 60 - 30
Caudal másico de humos	g/s 247,4
Salida de Gases (Tipo) B23, B23P, C33, C43,C53, C63, C83, C93	
Condensados a 40°C/30°C	Ltr./h 59
Nivel sonoro a 1 m delante de MGK-2 estanco/dependiente del aire interior de la sala	dB(A) 50 / 65
Potencia sonora según UNE EN 15036 estanco/dependiente del aire interior de la sala *	dB(A) 68 / 84
Potencia Eléctrica:	W 50-663
Protección:	IP IP20
Conexión Eléctrica (opcional):	V/Hz/A 1~/230/50/12 (3~/400/50/12)

\*En función de las condiciones generales de la instalación, como p.ej. tipo de la instalación de escape, tamaño y características de la sala de instalación.

**Rendimientos**

Rendimiento a 80°C/60°C con carga máx.	%	98,2
Rendimiento a 50°C/30°C con carga máx.	%	105,5
Rendimiento a carga parcial 30%. TR=30°C	%	107,6

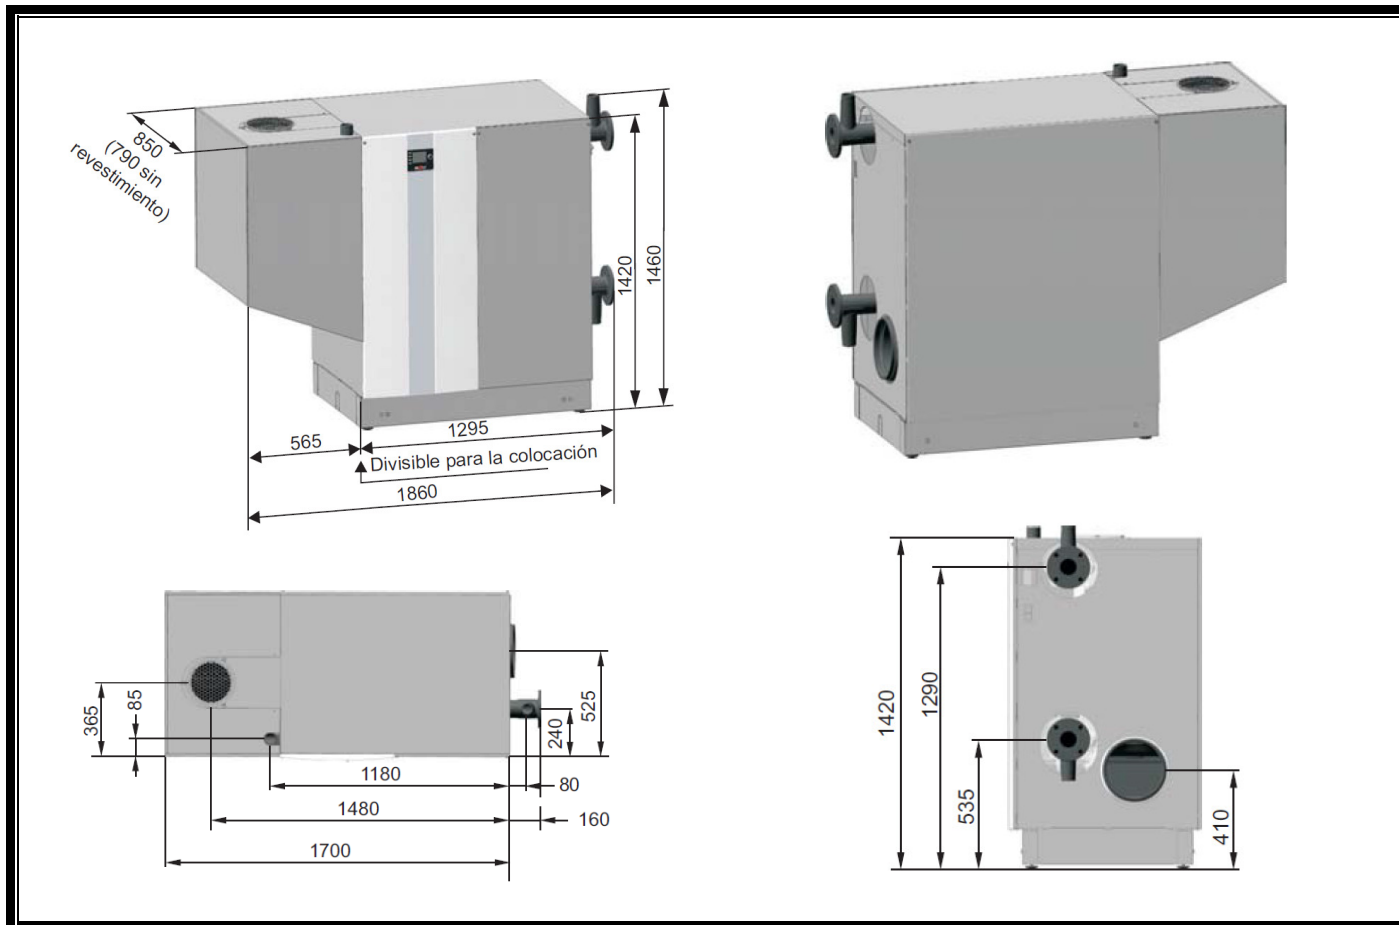

**Dimensiones y Pesos**

Altura caldera	A-mm	1420
Ancho total (incluyendo conexiones)	B-mm	1860
Profundidad total / Profundidad sin carcasas	C-mm	850 / 790
Altura total (incluyendo conexiones)	D-mm	1460
Ancho desmontada (incluyendo conexiones)	E-mm	1295
Peso	Kg	480

**Conexiones**

Impulsión Calefacción (diámetro)	DN <sub>1</sub>	80
Retorno Calefacción (diámetro)	DN <sub>1</sub>	80
Conexión de Gas	R	2"
Conexión Salida de Gases	Ø mm	250
Admisión de aire	Ø mm	200

1) PN 6