



N/Ref.: 8906601	
Denominación: COB - 40	Tipo: Pie. Condensación
Potencia: 40 kW	Combustible: Gasoleo
Homologación: CE-0085BS0326	
<p>Descripción: Caldera de pie de gasóleo Preparada para el combustible del futuro, apta para BIODIESEL Consumo eléctrico reducido. Superficies de intercambio de alta eficiencia de aleación de Aluminio-Silicio, alta longevidad, mantenimiento reducido, sin caudal mínimo de recirculación necesario. Salida de gases concéntrico Ø80/125 hasta 27 m</p>	


DATOS TÉCNICOS

Clase de eficiencia energética estacional de calefacción conforme al reglamento (UE) 811/2013		A
Potencia calorífica nominal a 80°C/60°C etapa 1/2	kW	25,3/38,0
Potencia calorífica nominal a 50°C/30°C etapa 1/2	KW	26,8/40,0
Carga Térmica nominal etapa 1/2:	kW	26,0/38,8
Caudal de gasoleo etapa 1/2	kg/h	2,44/3,64
Gasoleo de calefacción		Gasóleo de calefacción EL bajo en azufre, biogasóleo (biodiesel) B10 o gasóleo de calefacción EL estándar
Boquilla *		Danfoss 0,55 / 80° S LE
Filtro de gasoleo		Siku máx. 40 µm
Ajuste de CO2 etapa 1 y etapa 2	%	13,5 ± 0,3
Presión bomba etapa 1	bar	11,0 ± 1,0
Presión bomba etapa 2	bar	23,5 ± 2,5

Presión negativa máxima en la conducción de gasoleo	bar	-0,3
Temperatura de impulsión (ajuste de fabrica)	°C	80
Temperatura de impulsión maxima admisible	°C	85
Resistencia agua de calefacción con $\Delta t = 20K$	mbar	54
Resistencia agua de calefacción con $\Delta t = 10K$	mbar	205
Sobrepresión maxima permitida de la caldera	bar	3
Superficie calefactora recuperador de calor de agua de calefacción	m ²	3,85
Capacidad de agua recuperador de calor	Litros	11,5
Carga termica nominal (etapa 2)		
➤ Caudal másico de humos	g/s	17,51
➤ Temperatura de humos 50°/30°C - 80°/60°C	°C	56-83
➤ Presión impelente disponible del ventilador	Pa	150
Carga termica nominal (etapa 1)		
➤ Caudal másico de humos	g/s	10,91
➤ Temperatura de humos 50°/30°C - 80°/60°C	°C	43-68
➤ Presión impelente disponible del ventilador	Pa	72
Conexión electrica	V~/Hz	230/50
Fusible instalado (de acción semirretardada)	A	5A
Consumo de potencia electrica etapa1 / etapa 2	W	126/205
Grado de protección		IP20
Volumen de agua de condensacion a 40°/30°C	Ltr./h	2,8
pH del condensado		aprox. 3
*Estas boquillas cumplen los requisitos de emisión según RAL-UZ 46 y garantizan un funcionamiento fiable. El uso de otras boquillas no está permitido.		

RENDIMIENTOS

Rendimiento estacional a 75/60 °C (PCI/PCS)	%	98/93
Rendimiento estacional a 40/30 °C (PCI/PCS)	%	104/93
Rendimiento a carga nominal 80/60°C (PCI/PCS)	%	98/93
Rendimiento al 30% de carga y TR = 30°C (PCI/PCS)	%	103/97
Perdida llama piloto caldera qB con 70°C (EnEV)	%	0,45

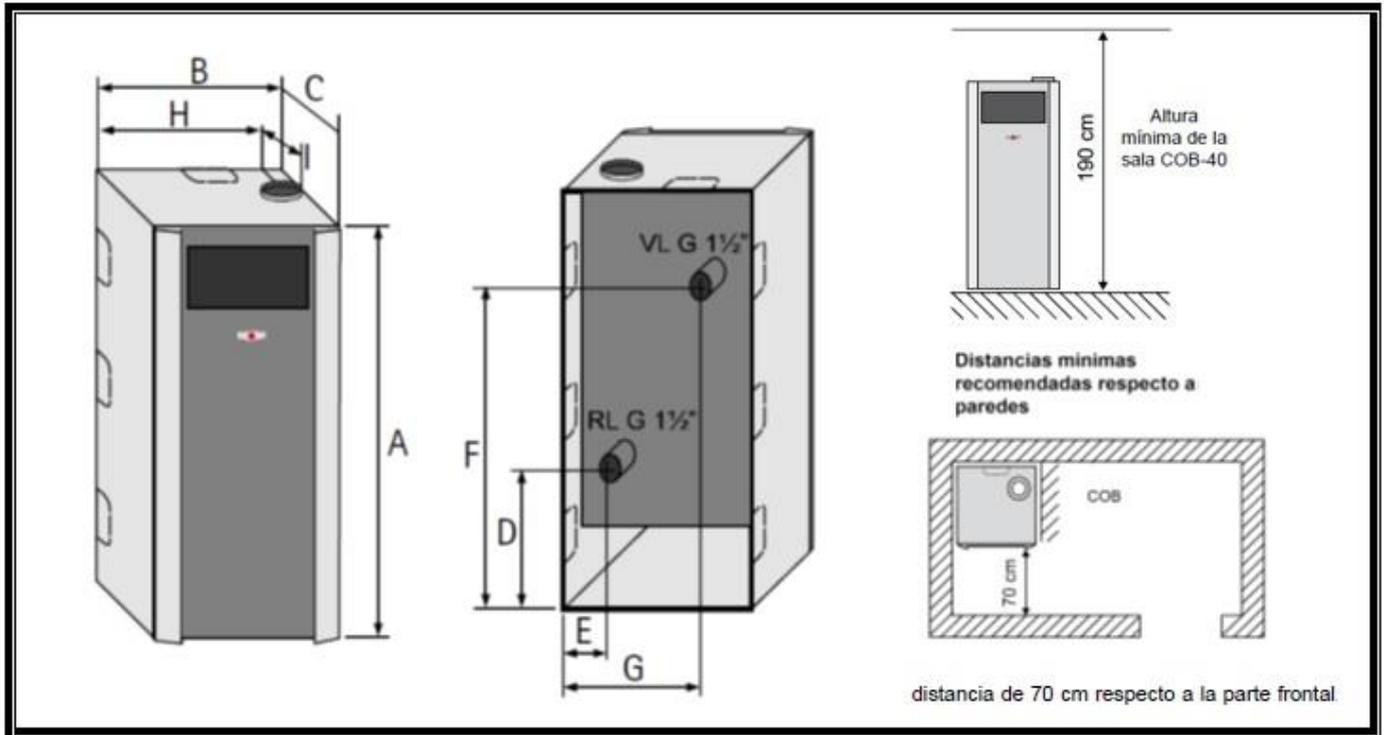

DIMENSIONES Y PESOS

Alto	mm	1490
Ancho	mm	566
Profundo	mm	605
Peso Caldera	kg	122

CONEXIONES

Ø exterior impulsión Calefacción	G	1 1/2"
Ø exterior retorno Calefacción	G	1 1/2"
Conexión de desagüe (condensados)		1"
Conexión de gasoleo mangueras impulsión/retorno	G	3/8"
Conexión tubo de aire/gases de la combustión	mm	110/160
Salida de gases	Tipo	B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)