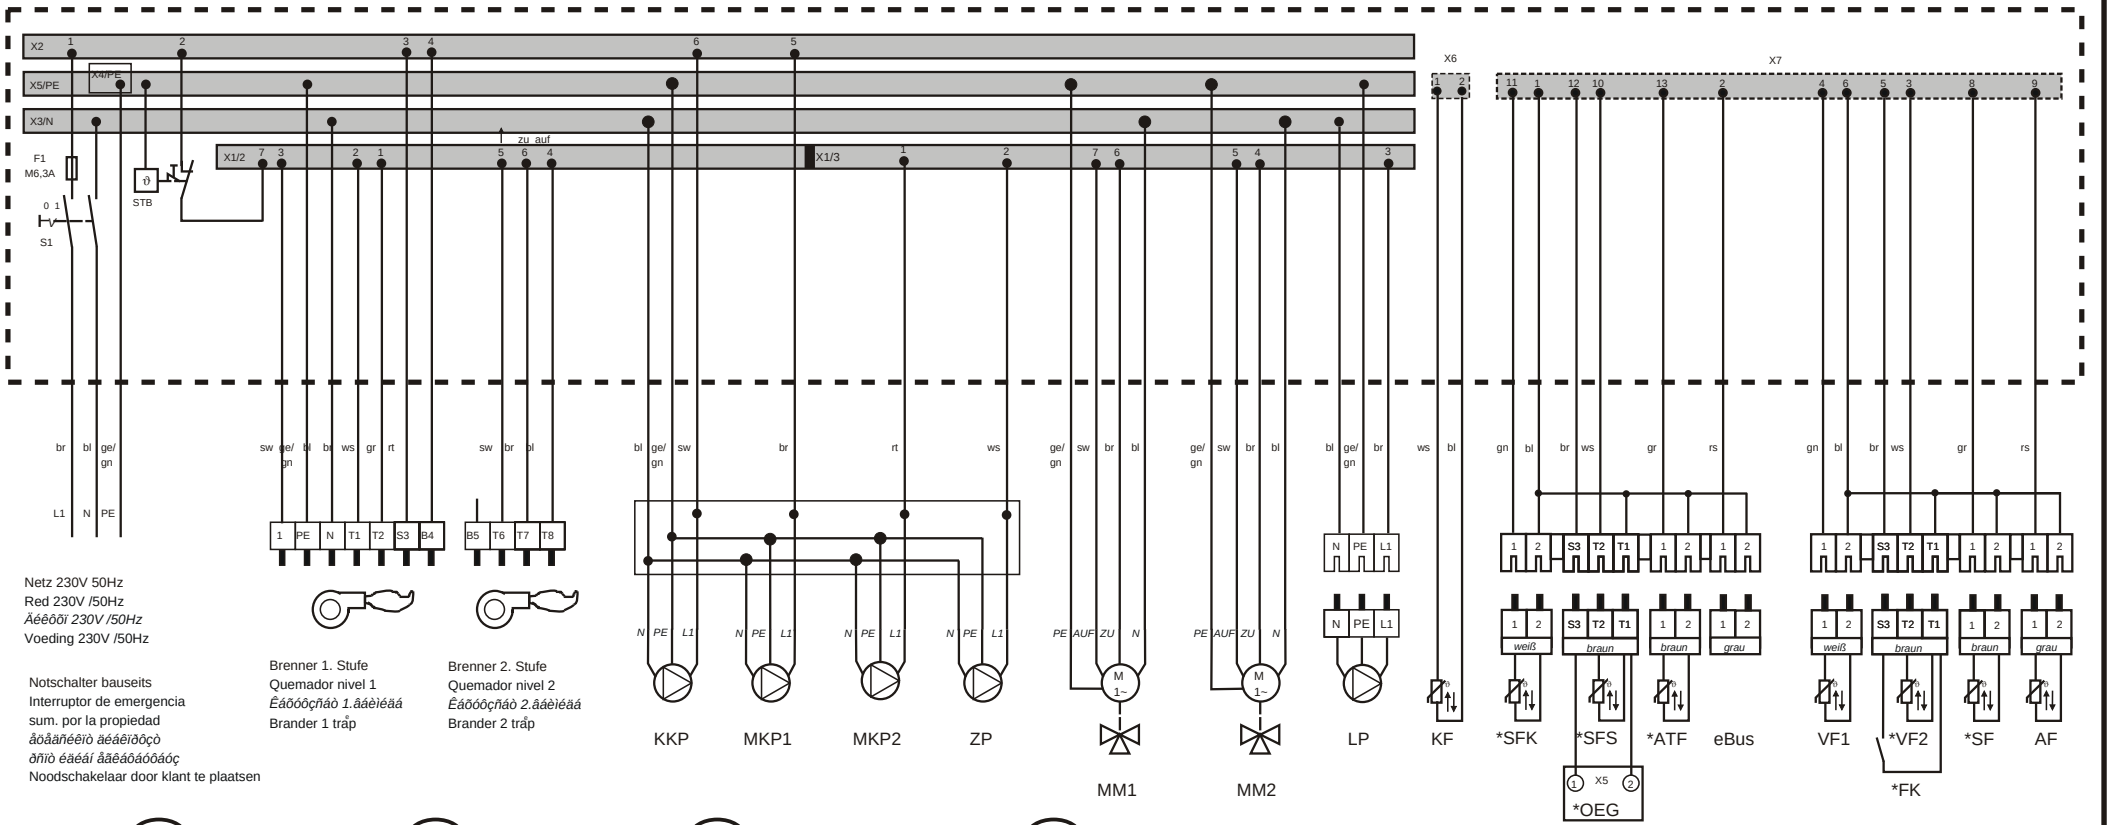

	D	E	GR	B
S1	- Betriebsschalter	- Interruptor principal	- ãåíéêïò äéáêïðôçò	- Aan/uit-schakelaar
F1	- M 6,3 Amp.	- M 6,3 Amp.	- Í 6,3 Áìðåñ	- M 6,3 Amp.
X1-13	- Klemmleiste	- Regleta de bornes	- ëùñéäá áêðïäåêôùí	- Klemmenstrip
STB	- Sicherheitstemperaturbegrenzer	- Limitador de temperatura de seguridad	- áóöáëéóôéêïò áíáóôïëåáò èåñìïêñáóéáò	- Veiligheidstemperatuurbegrenzer
KKP	- Kesselkreispumpe	- Bomba de circuito de caldera	- ðåñéóôñïöéêç áíôëéá åâåçôá	- Kringlooppomp ketel
LP	- Ladepumpe	- Bomba de carga	- áíôëéá öïñôùóçò	- Laadpomp
MM1	- Mischermotor 1	- Motor mezcladora 1	- ìç÷áíéóìïò ìáëáêôçñá 1	- Mengmotor 1
MKP1	- Mischerkreispumpe 1	- Bomba circuito mezcladora 1	- ðåñéóôñïöéêç áíôëéá ìáëáêôçñá 1	- Motor mengcircuit 1
ZP	- Zirkulationspumpe	- Bomba circulación	- áíôëéá êõêëïöïñéáò	- Circulatiepomp
VF1	- Vorlauffühler Mischerkreis 1	- Sonda prioridad impulsión 1	- êåñáéá åìðñïóèéáò êáôåõèõíóçò õíïõ êõêëùìáôíò ìéíçò 1	- Voeler toevoerleiding mengcircuit 1
VF2	- Vorlauffühler Mischerkreis 2	- Sonda prioridad impulsión 2	- êåñáéá åìðñïóèéáò êáôåõèõíóçò õíïõ êõêëùìáôíò ìéíçò 2	- Voeler toevoerleiding mengcircuit 2
MM2	- Mischermotor 2	- Motor mezcladora 2	- ìç÷áíéóìïò ìáëáêôçñá 2	- Mengmotor 2
MKP2	- Mischerkreispumpe 2	- Bomba circuito mezcladora 2	- ðåñéóôñïöéêç áíôëéá ìáëáêôçñá 2	- Motor mengcircuit 2
AF	- Aussenfühler	- Sonda externa	- âíùôåñéêç êåñáéá	- Voeler externe temperatuur
KF	- Kesselfühler	- Sonda caldera	- êåñáéá ëåâçôá	- Voeler ketel
SF	- Speicherfühler	- Sonda acumulador	- êåñáéá äåîáìåíçò	- Voeler voorraadbekken
OEG	- Ölstandsgeber	- Nivel de gasoleo	- Äåßêôçò ÓóÜèìçò Ðåóñåëåßïõ	- Stookoliestandaanduider
SFS	- Solarfühler - Speicher	- Sonda Solar - Inleracumuldor	- ÁéóèççÞñáò Çëéáëïý Âoiler	- Voeler zonne-boiler
SFK	- Solarfühler - Kollektor	- Sonda Solar - Panel	-Áéóèççõñáò Çëé áëïý ÓõëëÝêôç	- Voeler zonnepanneel
ATF	- Abgastemperaturfühler	- Sonda temperatura de humos	- Áéóèççõñáò êåñìïêñáóßáò Êáõóóáåñßùí	- Rookgastemperatuurvoeler
eBus	- eBus	- eBus	- eBus	- eBus
FK	- Fernkontakt, potential frei	- Contacto remoto, sin potencial	- âíùôåñéêç åðáöç, áíåõ äïíáìéêïõ	- Afstandscontact, zonder potentiaal

KF	40°C ca. 2,66 KOhm	60°C ca. 1,24 KOhm	80°C ca. 627 Ohm
AF	-10°C ca. 27,6 KOhm	0°C ca. 16,3 KOhm	20°C ca. 6,24 KOhm
SF	20°C ca. 6,24 KOhm	45°C ca. 2,18 KOhm	60°C ca. 1,24 KOhm
VF1	20°C ca. 6,24 KOhm	45°C ca. 2,18 KOhm	60°C ca. 1,24 KOhm
VF2	20°C ca. 6,24 KOhm	45°C ca. 2,18 KOhm	60°C ca. 1,24 KOhm
ATF	50°C ca.1,194 KOhm	100°C ca.1,386 KOhm	150°C ca.1,573 KOhm
OEG	0 - 5V		
SFK	20°C ca.1,078 KOhm	60°C ca.1,232 KOhm	100°C ca.1,386 KOhm
SFS	20°C ca. 6,24 KOhm	45°C ca. 2,18 KOhm	60°C ca. 1,24 KOhm

bl	- blau	- azul	- ìðëå	- blauw
br	- braun	- pardo	- êáóå	- bruin
sw	- schwarz	- negro	- ìáõñï	- zwart
ws	- weiß	- rojo	- áóðñï	- wit
rt	- rot	- blanco	- êïëêéíï	- rood
gr	- grau	- gris	- âêñéæï	- grijs
rs	- rosa	- rosa	- ñïæ	- roze
ge/gn	- gelb/grün	- amarillo/verde	- êéóñéíï/ðñáóéíï	- geel/groen
*	- Zubehör	- Accesorios	- Åíáñôçíá	- Accessoires

			Datum	15.10.03	WOLF	Schaltplan für Kesselregelung R33 Serie 4W
			Bearb.	Kür		
			Antrag			
Änderung	Datum	Name	Norm			

Zeichnungsnummer 50-10-033-004 Blatt 2/2

Art.-/ Materialnummer 30 60 855