


FICHA TÉCNICA

**V** SERIE **H**

Depósito Hidroneumático  
sin membrana **200 lt.**

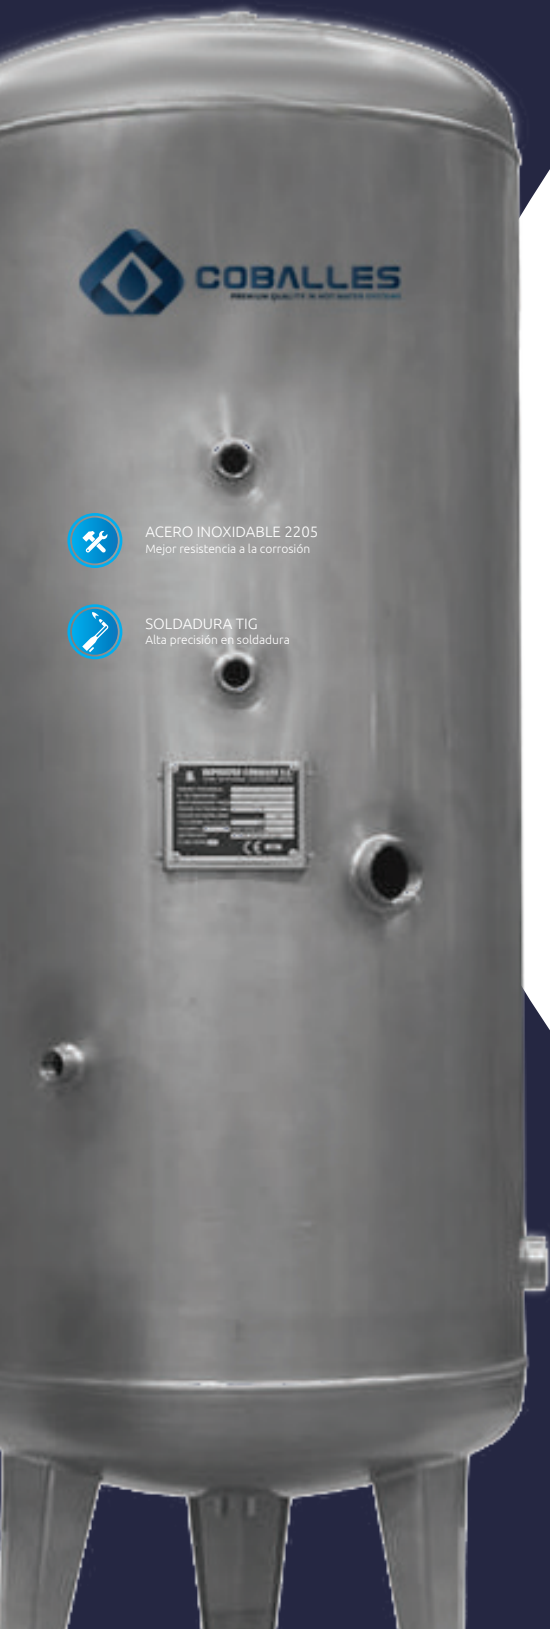


ACERO INOXIDABLE 2205  
Mejor resistencia a la corrosión



SOLDADURA TIG  
Alta precisión en soldadura

DIMENSIONES  
Y CONEXIONES

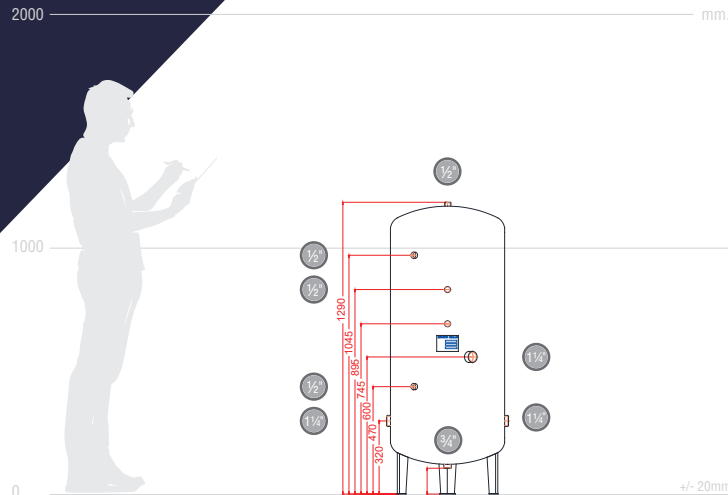

Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso por ajustes o mejoras en proceso de fabrico +/- 20mm.

DATOS  
TÉCNICOS

	Lt.	300
Dimensiones	mm.	Ø 500
		H 1290
CODIGO		4130000200

Directiva 2009/125/CE y Directiva 2010/30/UE (No tienen etiqueta ni clasificación energética).

Presión máx. depósito	bar	8
Temp. máxima operación	Cº	90*
Peso vacío	Kg	35

ACCESORIOS OPCIONALES

- 114060 Pulsair 3 DE 1" (Bomba Sumergible)
- 114061 Pulsair 3 DE 1 1/4" (Bomba Sumergible)
- 114062 Pulsair 3 DE 1 1/2" (Bomba Sumergible)
- 114063 Pulsair 3 DE 2" (Bomba Sumergible)

- 114064 Pulsair 4 DE 1 1/4" (Bomba Sumergible)

- 114065 Insuflair 65 hasta 300 Lt. (Bomba Superficie)
- 114066 Insuflair 300 desde 300 A 500 Lt (Bomba Superficie)
- 114067 Insuflair 600 desde 750L A 1000 Lt (Bomba Superficie)

\*Temp. max de operación accesorios



30º

Valores orientativos. Consultar recomendaciones del fabricante del equipo generador de calor para garantizar un funcionamiento óptimo con el mínimo consumo

ESQUEMA  
DE INSTALACIÓN

EJEMPLO 01

