



INDEX®

A PERFECT FIXING



Adhesivos Hybrid MS Polymer / Siliconas
Adhésifs Hybrid MS Polymer / Silicones
Adesivos Hybrid MS Polymer / Silicones
ES / FR / PT

PICTOGRAMAS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMAS

	Marcado CE / Marquage CE / Marcação CE		Sin solventes / Sans solvants / Sem solventes
	Emicode EC1PLUS / Emicode EC1PLUS / Emicode EC1PLUS		Elongación a rotura / Allongement à la rupture / Alongamento à ruptura
	Certificado de emisiones al aire en interior / Certificat d'émissions dans l'air en intérieur / Certificado de emissões para a atmosfera em espaços interiores		Carga soportada / Charge supportée / Carga suportada
	Rellena grietas / Remplissage de fissures / Preenche fendas		Multimaterial / Multi-matériaux / Multimaterial
	Sellado de juntas de dilatación / Étanchéité des joints de dilatation / Selagem de juntas de dilatação		Puede ser pintado / Peut être peint / Pode ser pintado
	Sin olor / Sans odeur / Sem odor		Uso interior y exterior / Usage intérieur et extérieur / Utilização interior e exterior
	Respetuoso del medio ambiente / Respectueux de l'environnement / Respeita o ambiente		Para la fijación de materiales con una unión transparente / Pour la fixation de matériaux avec une union transparente / Para a fixação de materiais com uma união transparente
	Uso interior y exterior / Usage en intérieur et extérieur / Utilização em espaços interiores e exteriores		Adhesión inmediata / Adhésion immédiate / Adesão imediata
	Resistente rayos UV y envejecimiento / Résistant aux rayons uv et vieillissement / Resistente aos raios uv e ao envelhecimento		Elongación a rotura / Allongement à la rupture / Alongamento à ruptura
	No escurre en juntas verticales / Ne s'écoule pas dans les joints verticaux / Não escorre em juntas verticais		Uso interior y exterior / Usage en intérieur et extérieur / Utilização em espaços interiores e exteriores
	Temperatura de servicio: -40 °C +150 °C / Température de service : -40 °C +150 °C / Temperatura de serviço: -40 °C +150 °C		Para la fijación de materiales con una unión transparente / Pour la fixation de matériaux avec une union transparente / Para a fixação de materiais com uma união transparente
	Temperatura de servicio: -40 °C +90 °C / Température de service : -40 °C +90 °C / Temperatura de serviço: -40 °C +90 °C		Con fungicida / Avec fongicide / Com fungicida
	Temperatura de almacenamiento: -40 °C +90 °C / Température d'entreposage : -40 °C +90 °C / Temperatura de armazenamento: -40 °C +90 °C		Sellado y pegado de elementos en baños y cocinas / Étanchéisation et collage d'éléments dans salles de bains et cuisines / Selagem e colagem de elementos em casas de banho e cozinhas
	Impermeable / Imperméable / Impermeável		Sellado de juntas en fachadas, entre ventanas y cristales / Étanchéisation de joints en façade, entre-fenêtres et vitres / Selagem de juntas em fachadas, entre janelas e vidros
	Aplicable en superficies húmedas / Applicable sur des surfaces humides / Aplicável em superficies húmidas		Aplicable en gran cantidad de materiales / Applicable sur une grande quantité de matériaux / Aplicável em grande quantidade de materiais
	No deja mancha / Ne tache pas / Não deixa manchas		Multiusos / Multifonction / Multiúso

Nuevos adhesivos Hybrid MS Polymer

Nouveaux adhésifs Hibryd MS Polymer
Novos adesivos Hybrid MS Polymer



Versatilidad, alto rendimiento y facilidad de uso
Polyvalence, haut rendement et facilité d'utilisation
Versatilidade, alto rendimento e facilidade de utilização

Los adhesivos Hybrid MS Polymer de INDEX® mezclan la fuerza del poliuretano con las propiedades aislantes de la silicona, creando un producto con unas prestaciones adhesivas de alto rendimiento que combinan las ventajas de los dos materiales.

La gama está compuesta por tres tipos de adhesivos, enfocados a diferentes usos:

- MS-PR: Professional (en 4 colores)
- MS-TR: Transparent
- MS-SF: Superfast High Tack

Les adhésifs Hybrid MS Polymer d'INDEX® associent la résistance du polyuréthane aux propriétés isolantes du silicone, créant ainsi un produit offrant de hautes performances adhésives qui allie les avantages des deux matériaux.

La gamme est composée de trois types d'adhésifs, axés sur différentes utilisations :

- MS-PR: Professional (en 4 couleurs)
- MS-TR: Transparent
- MS-SF: Superfast High Tack

Os adesivos Hybrid MS Polymer da INDEX® misturam a força do poliuretano com as propriedades isolantes do silicone, criando um produto com umas funcionalidades adesivas de alto rendimento que combinam as vantagens dos dois materiais.

A gama é composta por três tipos de adesivos, orientados para diferentes utilizações:

- MS-PR: Professional (em 4 cores)
- MS-TR: Transparent
- MS-SF: Superfast High Tack

MS-PR: PROFESSIONAL

Pega, monta y sella en múltiples materiales
Coller, monter et sceller de multiples matériaux
Cola, monta e veda em múltiplos materiais

**PEGA
MONTA
SELLA**

COLLE MONTE ÉTANCHÉIFIE
COLAGEM MONTAGEM SELAGEM

Adhesivo sellante neutro e inodoro de excelente adhesión multimaterial especialmente indicado para el pegado y sellado de repisas, remates en tejados, canalones, cubiertas, juntas de marcos o estructuras sometidas a vibraciones, sellado de juntas de dilatación, cisternas, contenedores y otros elementos de aluminio, así como para el uso en la industria de procesamiento de alimentos al ser un producto con el Certificado ISEGA.

Mastic adhésif neutre et inodore offrant une excellente adhérence multi-matériaux, particulièrement adapté au collage et au scellage d'étagères, de finitions sur toitures, de gouttières, de toitures, de joints de cadres ou de structures soumises aux vibrations, au scellage de joints de dilatation, de citernes, de réservoirs et d'autres éléments en aluminium, ainsi qu'à l'utilisation dans le secteur de la transformation des aliments, s'agissant d'un produit certifié ISEGA.

Vedante adesivo neutro e inodoro de excelente aderência em múltiplos materiais, especialmente indicado para a colagem e vedação de prateleiras, remates em telhados, caleiras, coberturas, juntas de molduras ou estruturas sujeitas a vibrações, vedação de juntas de dilatação, cisternas, contentores e outros elementos de alumínio, bem como para a utilização na indústria de processamento de alimentos por ser um produto com o Certificado ISEGA.



MSPRB290



MSPRN290

APLICACIONES

- Pegado y sellado en construcción: repisas, remates en tejado, canalones, cubiertas, juntas de marcos o estructuras sometidas a vibraciones.
- Relleno de grietas.
- Sellado y pegado en industria y automóvil.
- Sellado de juntas de dilatación, cisternas, contenedores y otros elementos de aluminio.
- Producto certificado para el uso en la industria de procesamiento de alimentos (Certificado ISEGA).
- Válido para usar en interior y exterior. Resistente a rayos UV e influencias atmosféricas.
- Válido para aplicar sobre superficies húmedas.
- Apto para aplicar a bajas temperaturas.
- Adhesión a todo tipo de materiales: hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana...). No recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y Politetrafluoroetileno (PTFE).
- En caso de no conocer el material base se deberán realizar unas pruebas previas para garantizar el buen funcionamiento del producto.
- Apto para montar, sellar y pegar.

APPLICATIONS

- Collage et scellage dans la construction : étagères, finitions sur toitures, gouttières, toitures, joints de cadres ou structures soumises aux vibrations.
- Colmatage de fissures.
- Scellage et collage dans l'industrie et dans le secteur automobile.
- Scellage de joints de dilatation, citernes, réservoirs et autres éléments en aluminium.
- Produit certifié pour une utilisation dans le secteur de la transformation des aliments (certificat ISEGA).
- Adapté à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV et aux influences atmosphériques.
- Adapté à une application sur des surfaces humides.
- Convient à une application à basse température.
- Adhérence sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytétrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.
- Convient au montage et au collage.

APLICAÇÕES

- Colagem e vedação em construção: prateleiras, remates em telhados, caleiras, coberturas, juntas de molduras ou estruturas sujeitas a vibrações.
- Preenchimento de fendas.
- Vedação e colagem no setor industrial e indústria automóvel.
- Vedação de juntas de dilatação, cisternas, contentores e outros elementos de alumínio.
- Produto certificado para a utilização na indústria de processamento de alimentos (Certificado ISEGA).
- Válido para usar no interior e no exterior. Resistente a raios UV e influências atmosféricas.
- Válido para aplicação sobre superfícies húmidas.
- Apto para aplicar a baixas temperaturas.
- Aderência a todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...). Não recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) e Politetrafluoretileno (PTFE).
- Caso não se conheça o material de base, devem realizar-se alguns testes preliminares para garantir o bom funcionamento do produto.
- Apto para montar e colar.

MS-PR: PROFESSIONAL

Pega, monta y sella en múltiples materiales
Coller, monter et sceller de multiples matériaux
Cola, monta e veda em múltiplos materiais

**PEGA
MONTA
SELLA**

COLLE MONTE ÉTANCHÉIFIE
COLAGEM MONTAGEM SELAGEM



MSPRM290




RAL 3009










MSPRC290



RAL 7030



COD.	COLOR			
MSPRB290		290 ml	1	12
MSPRN290		290 ml	1	12
MSPRM290		290 ml	1	12
MSPRC290		290 ml	1	12

CARACTERÍSTICAS

Disponible en color blanco, negro, marrón (RAL 3009) y gris (RAL 7030)

Dureza: 35-40 ShoreA

Soporta vibraciones. 300 % de elasticidad

Carga máxima de 150 kg/10cm²

Pintable y lijable

Ecológico (Certificados A+, EnviroCert e ISEGA)

Sin solventes

Neutro e inodoro

Impermeable

Tixotrópico (no escurre en juntas verticales)

CARACTÉRISTIQUES

Disponible en blanc, noir, marron (RAL 3009) et gri (RAL 7030)

Dureté: 30-35 ShoreA

Supporte les vibrations. 300 % d'élasticité

Charge maximale de 150 kg/cm²

Peut être peint et poncé

Écologique (certificats A+, EnviroCert et ISEGA)

Sans solvants

Neutre et inodore.

Imperméable

Thixotropique (ne s'écoule pas dans les joints verticaux)

CARACTERÍSTICAS

Disponível na cor branca, preta, castanha (RAL 3009) e cinzenta (RAL 7030)

Dureza: 60-70 ShoreA

Suporta vibrações. 300 % de elasticidade

Carga máxima de 150 kg/cm²

Pode ser pintado e lixado

Ecológico (Certificados A+, EnviroCert e ISEGA)

Sem solventes

Neutro e inodoro

Impermeável

Tixotrópico (não escorre nas juntas verticais)

MS-TR: TRANSPARENT

Máxima transparencia en las uniones
Transparence maximale des assemblages
Máxima transparência nas uniões



COLLE MONTE
COLAGEM MONTAGEM



Adhesivo incoloro e inodoro especialmente indicado para el pegado y montaje de fijaciones en materiales en las que se busca una unión transparente o visible como vidrio, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerámica y otros elementos transparentes en interior o exterior.

Adhésif incolore et inodore, particulièrement adapté au collage et au montage de fixations sur des matériaux nécessitant un assemblage transparent ou visible, tels que le verre, les vitres, l'acrylique, le PVC, la porcelaine, la céramique et d'autres éléments transparents aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Adesivo incoloro e inodoro especialmente indicado para a colagem e montagem de fixações em materiais nos quais se procura uma união transparente ou visível como vidro, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerâmica e outros elementos transparentes no interior ou no exterior.

COD.	COLOR			
MSTR290		290 ml	1	12



CARACTERÍSTICAS

- Máxima transparencia
- Dureza: 30-35 ShoreA
- 250 % de elasticidad
- Carga máxima de 140 kg/10cm²
- Neutro e inodoro
- Pintable y lijable
- Sin solventes. Impermeable

CARACTÉRISTIQUES

- Transparence maximale
- Dureté : 30-35 ShoreA
- 250 % d'élasticité
- Charge maximale de 140 kg/cm²
- Neutre et inodore
- Peut être peint et poncé
- Sans solvants. Imperméable

CARACTERÍSTICAS

- Máxima transparência
- Dureza: 60-70 ShoreA
- 250% de elasticidade
- Carga máxima de 140 kg/cm²
- Neutro e inodoro
- Pode ser pintado e lijado
- Sem solventes. Impermeável

APLICACIONES

- Incoloro. Adecuado para el pegado de vidrio, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerámica y otros elementos transparentes en interior o exterior.
- Fijación de materiales con una unión transparente o visible.
- Apto para usar en interior y exterior. Resistente a rayos UV.
- Apto para aplicación sobre superficies húmedas.
- Adhesión a todo tipo de materiales (hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana...). No recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y Politetrafluoroetileno (PTFE).
- En caso de no conocer el material base se deberán realizar unas pruebas previas para garantizar el buen funcionamiento del producto.
- Apto para montar y pegar.

APPLICATIONS

- Incolore. Convient au collage du verre, des vitres, de l'acrylique, du PVC, de la porcelaine, de la céramique et d'autres éléments transparents aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Fixation de matériaux nécessitant un assemblage transparent ou visible.
- Convient à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV.
- Convient à une application sur des surfaces humides.
- Adhère sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytétrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.
- Convient au montage, au scellement et au collage.

APLICAÇÕES

- Incoloro. Adecuado para a colagem de vidro, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerâmica e outros elementos transparentes no interior ou no exterior.
- Fixação de materiais com uma união transparente ou visível.
- Apto para usar no interior e no exterior. Resistente a raios UV.
- Apto para aplicação sobre superfícies húmidas.
- Aderência a todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...). Não recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) e Politetrafluoretileno (PTFE).
- Caso não se conheça o material de base, devem realizar-se alguns testes preliminares para garantir o bom funcionamento do produto.
- Apto para montar, vedar e colar.

MS-SF: SUPERFAST HIGH TACK

Agarre total, carga máxima instantánea
Adhärence totale, charge maximale instantanée
Aderência total, carga máxima instantânea

AGARRE TOTAL

ADHÉRENCE TOTALE
FIXAÇÃO TOTAL




Adhesivo blanco de acción inmediata para la instalación de objetos pesados en condiciones exigentes, rápidos y sin apoyos. Indicado para su uso en todo tipo de materiales (hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana...) tanto en interior o exterior.

Adhésif blanc à action immédiate destiné à l'installation d'objets lourds dans des conditions exigeantes, rapidement et sans support. Convient à tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.) aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Adesivo branco de ação imediata para a instalação de objetos pesados em condições exigentes, rápido e sem apoios. Indicado para todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...) tanto no interior como no exterior.

COD.	COLOR			
MSSF290		290 ml	1	12



CARACTERÍSTICAS

Carga máxima de 430 kg/10cm²
Adhesión instantánea en 1 segundo
Dureza: 60-70 ShoreA
Elongación a rotura: 150-250 %
Neutro e inodoro
Pintable y lijable
Ecológico (Certificados A+ y EnviroCert)
Sin solventes. Impermeable

CARACTÉRISTIQUES

Charge maximale de 430 kg/10cm²
Adhésion instantanée en 1 seconde
Dureté: 60-70 ShoreA
Allongement à la rupture: 150-250 %
Neutre et inodore
Peut être peint et poncé
Écologique (certificats A+ et EnviroCert)
Sans solvants. Imperméable

CARACTERÍSTICAS

Carga máxima de 430 kg/10cm²
Aderência instantânea em 1 segundo
Dureza: 60-70 ShoreA
Alongamento à rutura: 150-250 %
Neutro e inodoro
Pode ser pintado e lijado
Ecológico (Certificados A+ e EnviroCert)
Sem solventes. Impermeável

APLICACIONES

- Especialmente indicado para el pegado y conexión rápida de elementos pesados sin fijaciones adicionales. Triplica las prestaciones de agarre de otros adhesivos.
- Apto para usar en interior y exterior. Resistente a rayos UV.
- Apto para aplicación sobre superficies húmedas.
- Adhesión a todo tipo de materiales: hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana... No recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y Politetrafluoroetileno (PTFE).
- En caso de no conocer el material base se deberán realizar unas pruebas previas para garantizar el buen funcionamiento del producto.

APPLICATIONS

- Particulièrement adapté au collage et à l'assemblage rapide d'éléments lourds sans fixations supplémentaires. Performances d'adhérence trois fois supérieure à celle des autres adhésifs.
- Convient à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV.
- Convient à une application sur des surfaces humides.
- Adhère sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytetrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.

APLICAÇÕES

- Especialmente indicado para a colagem e ligação rápida de elementos pesados sem fixações adicionais. Triplica as funcionalidades de aderência de outros adesivos.
- Apto para usar no interior e no exterior. Resistente a raios UV.
- Apto para aplicação sobre superfícies húmidas.
- Aderência a todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...). Não recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) e Politetrafluoroetileno (PTFE).
- Caso não se conheça o material de base, devem realizar-se alguns testes preliminares para garantir o bom funcionamento do produto.

Tabla de selección

Tableau de sélection / Tabela de seleção



MSPRB290



MSPRG290



MSPRM290



MSPRN290



MSTR290



MSSF290

	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
					•	•
					•	
					•	
	300 %	300 %	300 %	300 %	250 %	
	150 kg/10 cm ²	150 kg/10 cm ²	150 kg/10 cm ²	150 kg/10 cm ²	140 kg/10 cm ²	430 kg/10 cm ²
	•	•	•	•		•
	•	•	•	•		•
	•	•	•	•		
					•	
						•

Nueva gama de siliconas

Nouvelle gamme de silicones
Nova gama de silicones



Sellantes, aislantes y aplicables a distintas superficies en interior y también en exteriores

Mastics, isolants et applicables sur différentes surfaces à l'intérieur et à l'extérieur

Vedantes, isolantes e aplicáveis a diferentes superfícies em espaços interiores e também exteriores

(ES) La gama de siliconas INDEX® está disponible en una variedad de colores y propiedades para adaptarse a las necesidades de cada aplicación. Todas las siliconas son resistentes al agua y adaptables a distintos materiales lo que las convierte en una solución profesional para el montaje y sellado de juntas en diferentes superficies.

(FR) La gamme de silicones INDEX® est disponible dans une vaste gamme de couleurs et de propriétés, répondant ainsi aux besoins de chaque application. Tous les silicones sont étanches et s'adaptent à différents matériaux, ce qui en fait une solution professionnelle pour le montage et le scellage de joints sur différentes surfaces.

(PT) A gama de silicones INDEX® está disponível numa variedade de cores e propriedades para adaptar-se às necessidades de cada aplicação. Todos os silicones são resistentes à água e adaptáveis a distintos materiais o que os converte numa solução profissional para a montagem e selagem de juntas em diferentes superfícies.

SI-PR | NEUTRAL Professional

(ES) Silicona neutra profesional para montaje de ventanas, acristalamientos y vidrio templado sobre marcos de aluminio. Excelente adhesión en materiales lisos y porosos.

(FR) Silicone neutre professionnelle pour le montage de fenêtres, de vitrages et de verre trempé sur des cadres en aluminium. Excellente adhésion sur des matériaux lisses et poreux.

(PT) Silicone neutro profissional para a montagem de janelas, envidraçamentos e vidro temperado sobre caixilharias de alumínio. Excelente aderência em materiais lisos e porosos.



SIPRB280

SIPRG280

SIPRM280

SIPRN280

SIPRT280



RAL 7030



RAL 8016



ELÁSTICO Y FLEXIBLE
ELASTIC AND FLEXIBLE
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE
ELÁSTICO E FLEXÍVEL



VENTANAS Y FACHADAS
WINDOWS & FAÇADES
FENÊTRES ET FAÇADES
JANELAS E FACHADAS



MULTIMATERIAL
MULTIMATERIAL
MULTIMATÉRIAUX
PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS



COD.	COLOR			
SIPRB280		280 ml	1	12
SIPRG280		280 ml	1	12
SIPRM280		280 ml	1	12
SIPRN280		280 ml	1	12
SIPRT280		280 ml	1	12

CE
20
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC
DoP: SI-PR - www.indexfix.com



(ES) Elásticas y flexibles. Apto para aplicación en ventanas. Disponible en colores blanco, negro, marrón (RAL 8016), gris (RAL 7030) y transparente. Multimaterial: aptas para su uso en carpintería de aluminio y PVC, juntas de dilatación, hormigón, ladrillos, piedra, madera, metales y vidrio). Certificado A+ sobre emisiones en interiores.

(FR) Élastiques et flexibles. Convient à une application sur les fenêtres. Disponible en blanc, noir, marron (RAL 8016), gris (RAL 7030) et transparent. Multi-matériaux: aptes pour un usage en menuiserie en aluminium et PVC, joints de dilatation, béton, briques, pierre, bois, métaux et verre). Certifié A ainsi que sur les émissions en intérieur.

(PT) Elásticos e flexíveis. Apto para aplicação em janelas. Disponível nas cores branca, preta, castanha (RAL 8016), cinzenta (RAL 7030) e transparente. Múltiplos materiais: adequados para uso em carpintaria de alumínio e PVC, juntas de dilatação, betão, tijolos, pedra, madeira, metais e vidro). Certificado A+ sobre emissões em interiores.

SI-PRS | NEUTRAL SANITAR Professional

(ES) Silicona neutra profesional con propiedades fungicidas para entornos húmedos.

(FR) Silicone neutre professionnelle avec des propriétés fongicides pour des environnements humides.

(PT) Silicone neutro profissional com propriedades fungicidas para ambientes húmidos.



SIPRN280



SIPRT280



ELÁSTICO Y FLEXIBLE
ELASTIC AND FLEXIBLE
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE
ELÁSTICO E FLEXÍVEL



ANTI-MOHO
ANTI-MOULDS
ANTI-MOISSISURE
ANTIFÚNGICO



BAÑOS Y COCINAS
BATHROOMS AND KITCHENS
BAINS ET CUISINES
BANHO E COZINHAS




MULTIMATERIAL
MULTIMATERIAL
MULTIMATERIAUX
PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS



COD.	COLOR			
SIPRSB280		280 ml	1	12
SIPRST280		280 ml	1	12

CE	
20	
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN	
SIPRSB280	SIPRST280
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012 S	
DoP: SIPRS - www.indexfix.com	

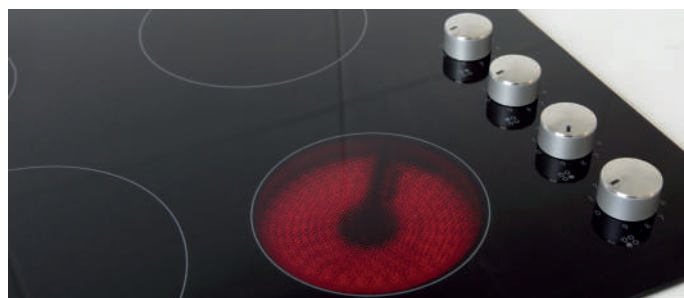

(ES) Contienen fungicidas para evitar la aparición de moho. Aptas para la aplicación en baños y cocinas. Elásticas y flexibles. Aptas para la aplicación en ventanas. Disponible en color blanco y transparente. Multimaterial: Aptas para su uso en carpintería de aluminio y PVC, juntas de dilatación, hormigón, ladrillos, piedra, madera, metales y vidrio.

(FR) Elles contiennent des fongicides visant à prévenir la prolifération de moisissures. Convient à une application dans les salles de bains et les cuisines. Élastiques et flexibles. Convient à une application sur les fenêtres. Disponible en blanc et transparent. Multi-matériaux: aptes pour un usage en menuiserie en aluminium et PVC, joints de dilatation, en aluminium et PVC, joints de dilatation, béton, briques, pierre, bois, métaux et verre.

(PT) Contêm fungicidas para evitar o aparecimento de bolor. Aptos para a aplicação em casas de banho e cozinhas. Elásticos e flexíveis. Apto para aplicação em janelas. Disponível na cor branca e transparente. Múltiplos materiais: adequados para uso em carpintaria de alumínio e PVC, juntas de dilatação, betão, tijolos, pedra, madeira, metais e vidro.

SI-UNI | ACETIC Universal

(ES) Silicona acética universal multiusos.

(FR) Silicone acétique universelle polyvalente.

(PT) Silicone acético universal multiusos.



SIUNIB280

SIUNIG280

SIUNIM280

SIUNIN280

SIUNIT280



ELÁSTICO Y FLEXIBLE
ELASTIC AND FLEXIBLE
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE
ELÁSTICO E FLEXÍVEL



EXTERIOR & INTERIOR
EXTERIOR INTERIOR
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
EXTERIOR E INTERIOR



CRISTALES Y VENTANAS
GLASSES AND WINDOWS
VERRES AND FENÊTRES
VIDRO E JANELAS



MULTIUSO
MULTI-USE
POLYVALENTE
MULTIUSO



CÓDIGO	COLOR			
SIUNIB280		280 ml	1	12
SIUNIG280		280 ml	1	12
SIUNIM280		280 ml	1	12
SIUNIN280		280 ml	1	12
SIUNIT280		280 ml	1	12



CE	
20	
INDEX® - Técnicas Expansivas, S.L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN	
SIUNIB280	SIUNIT280
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT	EN 15651-1: F-EXT-INT
DoP: SIUNI - www.indexfix.com	



(ES) Elásticas y flexibles. Apto parMultiusos: Apto para su uso en aluminio, cerámica, vidrio y porcelana. No aptas para materiales porosos, oxidables o atacables por ácidos. Elásticas y flexibles. Apto para aplicación en interior y exterior.

(FR) Polyvalente: convient à une application sur l'aluminium, la céramique, le verre et la porcelaine. Ne convient pas à une application sur les matériaux poreux, oxydables ou attaques par les acides. Élastiques et flexibles. Convient à une application en intérieur et en extérieur.

(PT) Multiusos: apto para utilização em alumínio, cerâmica, vidro e porcelana. Não são aptos para materiais porosos, oxidáveis ou que possam ser suscetíveis a ácidos. Elásticos e flexíveis. Apto para aplicação no interior e exterior.

SI-UNS | ACETIC SANITAR Universal

(ES) Silicona acética universal multiusos con propiedades fungicidas para entornos húmedos.

(FR) Silicone acétique universelle polyvalente avec des propriétés fongicides pour des entourages humides.

(PT) Silicone acético universal multiusos com propriedades fungicidas para ambientes húmidos.



SIUNSB280



SIUNST280



MULTIMATERIAL
MULTIMATERIAL
MULTIMATÉRIEAUX
PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS



BAÑOS Y COCINAS
BATHROOMS AND KITCHENS
BAINS ET CUISINES
BANHO E COZINHAS



ANTI-MOHO
ANTI-MOULD
ANTI-MOISSISURE
ANTIFÚNGICO



ELÁSTICO Y FLEXIBLE
ELASTIC AND FLEXIBLE
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE
ELÁSTICO E FLEXÍVEL



COD.	COLOR			
SIUNSB280		280 ml	1	12
SIUNST280		280 ml	1	12



CE	
20	
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN	
SIUNSB280	SIUNST280
EN 15651-3-2: S: S1	EN 15651-3-2012 S: S1
EN 15651-3-2012 S	EN 15651-3-2012 S
DoP: SIUNS - www.indexfix.com	



(ES) Contienen fungicidas para evitar la aparición de moho. Aptas para la aplicación en baños y cocinas. Elásticas y flexibles. Aptas para la aplicación en ventanas. Disponible en color blanco y transparente. Multiusos: Aptas para su uso en aluminio, cerámica, vidrio y porcelana. No aptas para materiales porosos, oxidables o atacables por ácidos.

(FR) La présence de fongicides permet d'éviter l'apparition de moisissure. Convient à une application dans les salles de bains et les cuisines. Élastiques et flexibles. Convient à une application sur les fenêtres. Disponible en blanc et transparent. Polyvalente: convient à une application sur l'aluminium, la céramique, le verre et la porcelaine. Ne convient pas à une application sur les matériaux poreux, oxydables ou attaques par les acides.

(PT) Contêm fungicidas para evitar o aparecimento de bolor. Aptos para a aplicação em casas de banho e cozinhas. Elásticos e flexíveis. Apto para aplicação em janelas. Disponível na cor branca e transparente. Multiusos: apto para utilização em alumínio, cerâmica, vidro e porcelana. Não são aptos para materiais porosos, oxidáveis ou que possam ser suscetíveis a ácidos.

SE-ACR | MASILLA ACRÍLICA

(ES) Masilla/sellador acrílica profesional para juntas y para la reparación de pequeñas grietas.

(FR) Scellant acrylique professionnel pour le scellement de joints sur les matériaux poreux et pour réparer les petites fissures.

(PT) Selante acrílico profissional Indicado para a vedação de juntas em materiais porosos e para a reparação de pequenas fissuras.



SEACRB280



SEACRG280



FLEXIBLE
FLEXIBLE
FLEXIBLE
FLEXÍVEL



PINTABLE
PAINTEBLE
À PEINDRE
PINTÁVEL



MATERIALES POROSOS
POROUS MATERIALS
MATERIAUX POREUX
MATERIAIS POROSOS



+25°C
+05°C



COD.	COLOR			
SEACRB280		280 ml	1	12
SEACRG280		280 ml	1	12



CE
20
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT
DoP SEACR - www.indexfix.com



(ES) Apta para el sellado de todo tipo de juntas, pequeños agujeros, grietas en fachada, pared, ranuras en cajas de persianas, marcos de puertas y ventanas. Apta para aplicación en materiales porosos (Hormigón, madera, baldosas de cerámica, placas de yeso) y para la reparación de pequeñas grietas. Flexible y alta adherencia. Se puede pintar y barnizar. Muy fácil de aplicar. Apto para aplicación en interior y exterior.

(FR) Apte pour sceller tout type de joints, trous de petite taille, fissures dans les façades, murs, fentes dans les caissons des volets, cadres de portes et de fenêtres. Apte pour application sur matériaux poreux (béton, bois, carreaux en céramique, plaques de plâtre) et pour la réparation de petites fissures. Flexible et forte adhérence. Peut être peint et verni. Très facile à appliquer. Apte pour une application à intérieur et extérieur.

(PT) Adequada para vedar todos os tipos de juntas, pequenos orifícios, fendas em fachadas, paredes, ranhuras em caixas de persianas, caixilharia de portas e janelas. Adequada para a aplicação em materiais porosos (Betão, madeira, ladrilhos de cerâmica, placas de gesso) e para a reparação de pequenas fendas. Flexível e alta aderência. Pode pintar-se e envernizar-se. Muito fácil de aplicar. Adequado para aplicação em interior y exterior.

Tabla de selección

Tableau de sélection / Tabela de seleção

SI-PR

SI-PRS

SI-UNI

SI-UNS

SE-ACR



SIPRB280 SIPRG280 SIPRM280 SIPRN280 SIPRT280 SIPRSB280 SIPRST280 SIUNIB280 SIUNIG280 SIUNIM280 SIUNIN280 SIUNIT280 SIUNSB280 SIUNST280 SEACRB280 SEACR280

	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
															•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				•			•		•		•		•		•	
							•	•				•	•			
							•	•				•	•			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
															•	•
															•	•

FOLLMSSI3



Técnicas Expansivas S.L.

P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. info@indexfix.com
www.indexfix.com

