



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Expertos en Climatización


ducasa



Noviembre 2022

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Serie iEM ducaheat



MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
iEM ducaheat 350	0.637.303	350	34 x 58 x 9,8	6,9	332,00
iEM ducaheat 500	0.637.305	500	42 x 58 x 9,8	8	362,00
iEM ducaheat 750	0.637.307	750	58 x 58 x 9,8	12	420,00
iEM ducaheat 1000	0.637.309	1.000	74 x 58 x 9,8	16	478,00
iEM ducaheat 1250	0.637.311	1.250	90 x 58 x 9,8	20	544,00
iEM ducaheat 1500	0.637.313	1.500	106 x 58 x 9,8	24	610,00
iEM ducaheat 1800	0.637.314	1.800	106 x 58 x 9,8	24	628,00

- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie iEM-ba ducaheat



MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
iEM ba-950 ducaheat	0.637.634	950	88,5 x 35 x 9,8	12,8	542,00
iEM ba-1425 ducaheat	0.637.638	1.425	128,5 x 35 x 9,8	19,2	698,00

- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie THIN MINERAL ducaheat



MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
THIN MINERAL 750 Neu ducaheat	0.637.995	750	67 x 50 x 11	9,7	434,00
THIN MINERAL 1200 Neu ducaheat	0.637.996	1.200	84 x 50 x 11	13,5	476,00
THIN MINERAL 1600 Neu ducaheat	0.637.997	1.600	100 x 50 x 11	15,7	522,00

Serie VITRO ducaheat



MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
VITRO 750 ultrawhite ducaheat	0.637.978	750	67 x 50 x 11	9,7	448,00
VITRO 1200 ultrawhite ducaheat	0.637.979	1.200	84 x 50 x 11	13,5	492,00
VITRO 1600 ultrawhite ducaheat	0.637.980	1.600	100 x 50 x 11	15,7	536,00
VITRO 750 black ducaheat	0.637.975	750	67 x 50 x 11	9,7	398,00
VITRO 1200 black ducaheat	0.637.976	1.200	84 x 50 x 11	13,5	442,00
VITRO 1600 black ducaheat	0.637.977	1.600	100 x 50 x 11	15,7	488,00

Serie STEEL ducaheat



MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
STEEL ducaheat 750	0.637.875	750	75 x 45 x 6,8	11,5	520,00
STEEL ducaheat 1000	0.637.876	1.000	75 x 45 x 6,8	11,5	544,00
STEEL ducaheat 1200	0.637.877	1.200	75 x 45 x 6,8	11,5	584,00
STEEL ducaheat 1500	0.637.878	1.500	105 x 45 x 6,8	15,0	626,00
STEEL ducaheat 2000	0.637.879	2.000	105 x 45 x 6,8	15,0	660,00

Serie STEEL antracita ducaheat



MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
STEEL antracita ducaheat 750	0.637.880	750	75 x 45 x 6,8	11,5	594,00
STEEL antracita ducaheat 1000	0.637.881	1.000	75 x 45 x 6,8	11,5	620,00
STEEL antracita ducaheat 1200	0.637.882	1.200	75 x 45 x 6,8	11,5	662,00
STEEL antracita ducaheat 1500	0.637.883	1.500	105 x 45 x 6,8	15,0	720,00
STEEL antracita ducaheat 2000	0.637.884	2.000	105 x 45 x 6,8	15,0	754,00

- Disponibilidad en 60 días.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Accesorios



Accesorios opcionales para modelos ducaheat

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R. (€)
Compact Control ducaheat iEM	0.638.307	128,00
Carenado Emisor iEM sin Cabezal	0.638.306	42,00
ducaheat Control	0.638.605	224,00
Medidor + Pinza ducaheat	0.638.609	104,00
BASIC ducaheat	0.638.608	120,00

Serie iEM



Emisores fluido

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
iEM 3G Wifi 350	0.637.370	350	34 x 58 x 9,8	6,9	330,00
iEM 3G Wifi 500	0.637.371	500	42 x 58 x 9,8	8	360,00
iEM 3G Wifi 750	0.637.372	750	58 x 58 x 9,8	12	418,00
iEM 3G Wifi 1000	0.637.373	1.000	74 x 58 x 9,8	16	476,00
iEM 3G Wifi 1250	0.637.374	1.250	90 x 58 x 9,8	20	542,00
iEM 3G Wifi 1500	0.637.375	1.500	106 x 58 x 9,8	24	608,00
iEM 3G Wifi 1800	0.637.376	1.800	106 x 58 x 9,8	24	626,00

- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie AVANT Wifi



Emisores fluido

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
AVANT WIFI 450	0.636.278	450	34 x 58 x 9,8	7	308,00
AVANT WIFI 600	0.636.279	600	42 x 58 x 9,8	8	342,00
AVANT WIFI 750	0.636.280	750	50 x 58 x 9,8	10	372,00
AVANT WIFI 900	0.636.281	900	58 x 58 x 9,8	12	400,00
AVANT WIFI 1200	0.636.283	1.200	74 x 58 x 9,8	16	466,00
AVANT WIFI 1500	0.636.285	1.500	90 x 58 x 9,8	20	538,00
AVANT WIFI 1800	0.636.287	1.800	106 x 58 x 9,8	24	624,00

- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Accesorios Control 3G Wifi



Sistema domótico por Internet para emisores térmicos - ducasa iEM Control 3G Wifi

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R. (€)
Control 3G Wifi Energy	0.638.611	224,00
Control 3G Wifi Boiler	0.638.612	190,00
Control 3G Wifi Boiler + Energy	0.638.610	240,00
Termostato adicional 3G Wifi	0.638.602	86,00
Control 3G Wifi BASIC Energy	0.638.600	120,00
Medidor + Pinza	0.638.601	104,00
Módulo RF termostato 3G Wifi	0.638.607	85,00
Compact Control 3G Wifi iEM	0.638.305	128,00
Carenado Emisor iEM Sin Cabezal	0.638.306	42,00



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Serie AVANT Eco-Pro



Emisores fluido					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
AVANT Eco-Pro 500	0.636.184	500	42 x 58 x 9,8	8	296,00
AVANT Eco-Pro 750	0.636.186	750	57,7 x 58 x 9,8	12	354,00
AVANT Eco-Pro 1000	0.636.188	1.000	74 x 58 x 9,8	16	412,00
AVANT Eco-Pro 1250	0.636.190	1.250	90 x 58 x 9,8	20	478,00
AVANT Eco-Pro 1500	0.636.192	1.500	106 x 58 x 9,8	24	544,00

- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie DP ba



Emisores fluido bajo ventana de 35 cm. altura					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
DP ba-950	0.637.629	950	87 x 35 x 10	12,8	470,00
DP ba-1425	0.637.633	1.425	127 x 35 x 10	19,2	626,00

Accesorio		
Remote DP	0.638.169	32,00

- Emisor programable semanal
- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie AVANT LC DGP E



LOW €

Emisores fluido					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
AVANT LC DGP E 450	0.636.342	450	34 x 58 x 9,8	7	272,00
AVANT LC DGP E 750	0.636.344	750	50 x 58 x 9,8	10	336,00
AVANT LC DGP E 900	0.636.345	900	58 x 58 x 9,8	12	364,00
AVANT LC DGP E 1200	0.636.347	1.200	74 x 58 x 9,8	16	430,00
AVANT LC DGP E 1500	0.636.349	1.500	90 x 58 x 9,8	20	502,00
AVANT LC DGP E 1800	0.636.350	1.800	106 x 58 x 9,8	24	588,00

- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Accesorios



Accesorios opcionales para modelo AVANT / iEM		
MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R. (€)
Conjunto patas	0.638.806	38,00
Conjunto ruedas	0.638.807	38,00


Serie ALU STONE



Emisores secos con núcleo refractario					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
ALU STONE 1000	0.637.817	750	41,5 x 58 x 9	8,3	226,00
ALU STONE 1500	0.637.822	1.200	57,8 x 58 x 9	11	298,00
ALU STONE 2000	0.637.826	1.600	74 x 58 x 9	13,6	360,00

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Convectores Serie EL-PLUS



Convectores murales digitales a baja temperatura

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
EL-500 PLUS	0.211.138	500	34,8 x 45 x 10	4	106,00
EL-1000 PLUS	0.211.140	1.000	42,6 x 45 x 10	4,6	118,00
EL-1500 PLUS	0.211.142	1.500	58,2 x 45 x 10	6	132,00
EL-2000 PLUS	0.211.144	2.000	73,8 x 45 x 10	7,7	146,00

- Termostato Digital. Programación semanal.
- Se suministran con cable, clavija y soporte de fijación a pared.

Convectores Serie EL-LC



NUEVO

LOW €

Convectores murales digitales a baja temperatura

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
EL-500 LC	0.211.150	500	44 x 51 x 8	3,8	88,00
EL-1000 LC	0.211.152	1.000	52 x 51 x 8	4,3	98,00
EL-1500 LC	0.211.154	1.500	68 x 51 x 8	5,4	110,00
EL-2000 LC	0.211.156	2.000	84 x 51 x 8	6,4	122,00

- Termostato Digital. Programación semanal.
- Se suministran con cable, clavija y soporte de fijación a pared.
- Patas incluidas.

Turboconvector M-26



NUEVO

Turboconvector mural

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
M-26	0.265.602	1.000 ó 2.000	23,5 x 23,5 x 15,5	1,5	54,00

- 2 potencias de funcionamiento: 1.000W, 2.000W.
- Interruptor ON/OFF y selector de potencia mediante cordel.
- No precisa toma tierra (Clase II)
- Índice de protección: IP21.

Turboconvector M-28



Turboconvector mural digital

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
M-28	0.265.612	1.000 ó 2.000	56 x 18,5 x 11,8	2,6	80,00

- 2 potencias de funcionamiento: 1.000W, 2.000W.
- Programación semanal 7 días / 24 h.
- Temporizador de apagado y encendido.
- Índice de protección: IP24.

Turboconvector M-59



Turboconvector mural digital

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
M-59	0.265.603	1.000 ó 2.000	26,5 x 41,5 x 13,5	2,8	66,00

- 2 potencias de funcionamiento: 1.000W, 2.000W.
- Programación semanal 7 días / 24 h.
- Temporizador de apagado y encendido.
- Índice de protección: IP23.
- Asa abatible para el calentamiento de toallas.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Toalleros Serie RECTA



TBP DRY

TBP

LOW €



Toalleros emisores fluido programables

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	COLOR	P.V.P.R. (€)
TBP-78	0.636.021	300	50 x 78,8 x 11	Blanco	223,00
TBP-94	0.636.023	450	50 x 94 x 11	Blanco	249,00

Accesorios

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	P.V.P.R. (€)
MC-SC2	0.638.802	Set 2 colgadores	Blanco	20,00

Toalleros emisores secos programables

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	COLOR	P.V.P.R. (€)
TBP DRY 98	0.636.042	500	54 x 98 x 10,2	Blanco	166,00
TBP DRY 137	0.636.043	750	54 x 137 x 10,2	Blanco	238,00

- Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared.

Toalleros Serie CURVA ducaheat



NUEVO



Toalleros emisores fluido programables

MODELO	COLOR	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	P.V.P.R. (€)
MC DucaHeat 50 / 120	Blanco	0.636.035	450	50 x 94 x 7	366,00
MC DucaHeat 50 / 140	Blanco	0.636.036	750	50 x 140 x 7	396,00
MC DucaHeat 50 / 120	Negro	0.636.037	450	50 x 94 x 7	370,00
MC DucaHeat 50 / 140	Negro	0.636.038	750	50 x 140 x 7	400,00

Accesorio opcional

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R. (€)
ducaheat Control	0.638.605	224,00

- Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared.

Toalleros Serie CURVA



Toalleros emisores fluido programables

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	COLOR	P.V.P.R. (€)
MCP- 40/120	0.636.032	450	50 x 94 x 7	Blanco	348,00
MCP- 40/140	0.636.033	750	50 x 140 x 7	Blanco	378,00
TCP-140	0.636.034	900	50 x 140 x 7	Cromado	460,00

Accesorios

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	P.V.P.R. (€)
MC-BC	0.638.801	Barra curvada	Blanco	30,00
MC-SC2	0.638.802	Set 2 colgadores	Blanco	20,00
REMOTE DP MCP	0.638.169	Mando a distancia		32,00

- Programables con ducasa remote
- Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Acumuladores estáticos SERIE i-800



Aptos para carga con AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO



Acumuladores estáticos SERIE i-800 // 14 horas de carga

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	POTENCIA ACUMULACIÓN KWH	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
		Conexión 230 V		Incluido núcleo		
i-808 / 14 T	0.422.855	480 + 500	6,8	46,5 x 71,5 x 18,5	48,60	576,00
i-817 / 14 T	0.422.857	950 + 500	13,3	67,5 x 71,5 x 18,5	88,20	690,00
i-826 / 14 T	0.422.859	1.430 + 750	20,0	88,5 x 71,5 x 18,5	126,80	856,00
i-834 / 14 T	0.422.861	1.900 + 750	26,6	109,5 x 71,5 x 18,5	166,40	970,00

Acumuladores estáticos SERIE i-800 // 8 horas de carga

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	POTENCIA ACUMULACIÓN KWH	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
		Conexión 230 V		Incluido núcleo		
i-808 T	0.422.864	850 + 500	6,8	46,5 x 71,5 x 18,5	48,60	576,00
i-817 T	0.422.866	1.700 + 500	13,6	67,5 x 71,5 x 18,5	88,20	690,00
i-826 T	0.422.868	2.550 + 750	20,4	88,5 x 71,5 x 18,5	126,80	856,00
i-834 T	0.422.870	3.400 + 750	27,2	109,5 x 71,5 x 18,5	166,40	970,00

Accesorios Wifi

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R. (€)
ducaheat Control	0.638.605	224,00

- Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.

Acumuladores estáticos SERIE x-600



Aptos para carga con AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO



Acumuladores estáticos SERIE x-600 // 8 horas de carga


MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	POTENCIA ACUMULACIÓN KWH	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
		Conexión 230 V		Incluido núcleo		
x-617	0.422.610	1.600 + 500	12,8	64 x 61,8 x 18,7	88,00	494,00
x-624	0.422.612	2.400 + 740	19,2	87 x 61,8 x 18,7	128,00	634,00
x-632	0.422.614	3.200 + 1.200	25,6	110 x 61,8 x 18,7	167,00	764,00

Acumuladores estáticos SERIE x-600 // 14 horas de carga

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	POTENCIA ACUMULACIÓN KWH	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)
		Conexión 230 V		Incluido núcleo		
x-617 / 14	0.422.621	950 + 500	13,3	64 x 61,8 x 18,7	88,00	494,00
x-624 / 14	0.422.623	1.425 + 750	19,9	87 x 61,8 x 18,7	128,00	634,00
x-632 / 14	0.422.625	1.900 + 1.200	26,6	110 x 61,8 x 18,7	167,00	764,00

- Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.

Acumuladores dinámicos SERIE 15



Aptos para carga con AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO



Acumuladores dinámicos SERIE 15 // 8 - 14 horas de carga

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	POTENCIA ACUMULACIÓN KWH	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R. (€)	
		Conexión 230 V		Incluido núcleo			
		8 horas	14 horas				
15 / 262	0.421.272	2.000	1.333	16	60,5 x 65 x 27,5	118	998,00
15 / 263	0.421.273	3.000	2.000	24	78,0 x 65 x 27,5	169	1.180,00
15 / 264	0.421.274	4.000	2.667	32	95,5 x 65 x 27,5	220	1.368,00
15 / 265	0.421.275	5.000	3.333	40	113 x 65 x 27,5	271	1.528,00
15 / 266	0.421.276	6.000	4.000	48	130,5 x 65 x 27,5	322	1.698,00

- Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.


Automatismos y resistencias de apoyo

MODELO	CÓDIGO	FUNCIÓN	P.V.P.R. (€)
RTR-E 6181	0.420.264	Termostato de ambiente con 2 interruptores, on/off y resist.apoyo	34,00
RA / 262 350W	0.420.612	Resistencia apoyo para acumuladores 15/262 Potencia 350 W	88,00
RA / 263 500W	0.420.618	Resistencia apoyo para acumuladores 15/263 Potencia 550 W	88,00
RA / 264 800W	0.420.619	Resistencia apoyo para acumuladores 15/264 Potencia 800 W	88,00
RA / 265 1000W	0.420.620	Resistencia apoyo para acumuladores 15/265 Potencia 1000 W	88,00
RA / 266 1200W	0.420.621	Resistencia apoyo para acumuladores 15/266 Potencia 1200 W	100,00
US 4	0.420.268	Central de carga acumulación retardada para serie15	580,00
ZG 5	0.420.316	Central de carga acumulación de avance para serie 15	284,00
WS 4	0.420.270	Control auxiliar centralizado para serie 15	160,00

PARA MÁS
INFORMACIÓN
VISITE NUESTRA WEB

www.ducasa.com

Contacte con nosotros

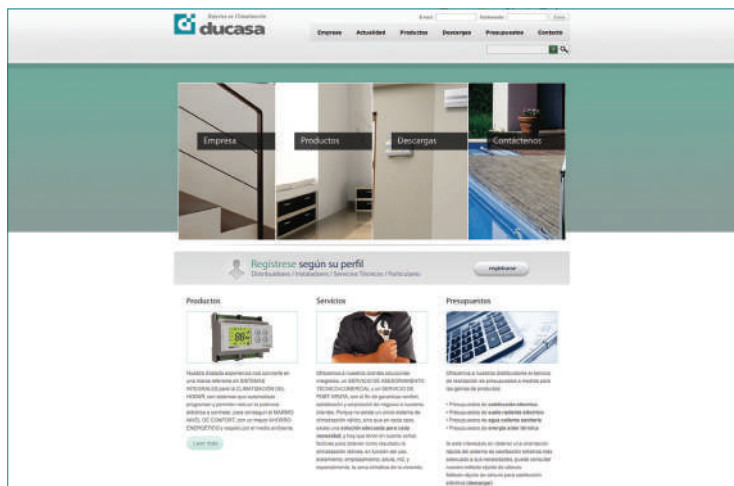

Todos los aparatos de este catálogo cumplen estrictas normas de fabricación y seguridad y ostentan las principales certificaciones internacionales.



Nuestros productos han sido fabricados con sistemas de trabajo certificados:

ISO-9001

Advertencia importante:

La política de DUCASA CLIMA, S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar especificaciones sin previo aviso. Los colores fotografiados deberán ser tomados como guía. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

DISTRIBUIDOR

ATENCIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL

932 478 630

ATENCIÓN AL CLIENTE

Lunes a Jueves de 9.00 a 18.00h
Viernes de 9.00 a 14.00h

Fax: 932 455 781

AVISOS

902 410 220

932 478 630

AVISOS ASISTENCIA TÉCNICA

Lunes a Jueves de 9.00 a 18.00h
Viernes de 9.00 a 14.00h

Fax: 932 455 781



**DESDE 1972
EXPERTOS
EN SOLUCIONES
PARA
LA CLIMATIZACIÓN
Y EL CONFORT
EN EL HOGAR**



Expertos en Climatización

ducasa

Crta de l'Hospitalet, 11 · Nave 3 ·
08940 Cornellà del Llobregat

Tel. 932 478 630

Fax 932 455 781

www.ducasa.com

info@ducasa.com