


# Sonder Regulación

## Mini Tarifa Calefacción 2022

Horario de recogida en nuestras instalaciones: Lunes - Viernes 07:00 a 14:30

**Edición - Enero**  
Consultar condiciones venta en web

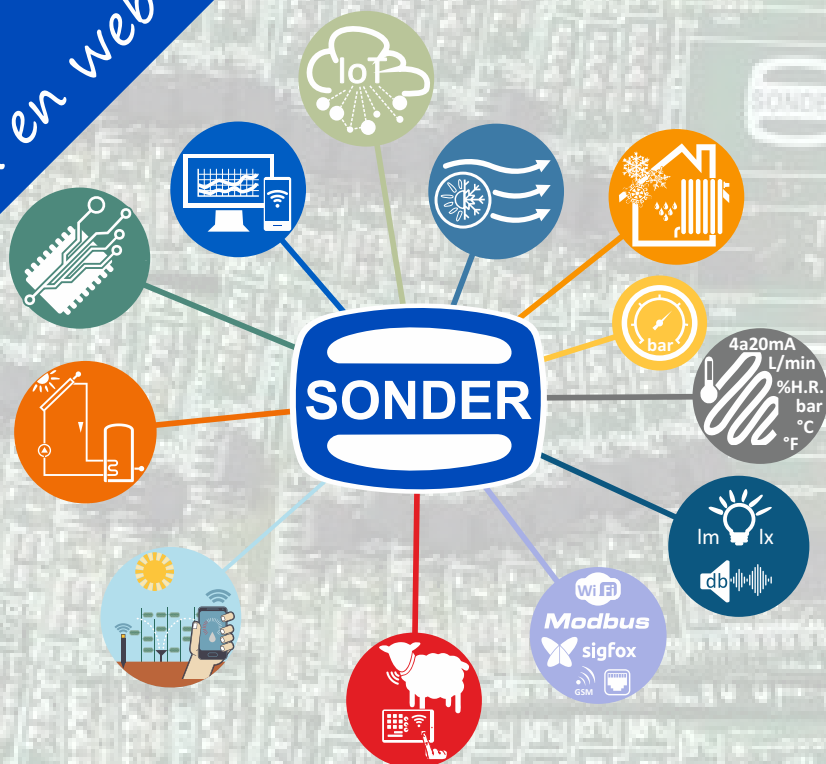

Siesta 105 WiFi con App gratuita para IOS y Android  OpenSonder

[www.sonderregulacion.com](http://www.sonderregulacion.com)




## Siesta 105 WiFi RF

**215,27€**

Termostato digital tinta electrónica con relé de 5A para calefacción / refrigeración, programable. Mide temperatura y humedad. En modo refrigeración actúa tanto si alcanza la temperatura como por humedad. No precisa cableado, comunicación vía radio. Programación y bloqueo teclado desde App vía WiFi. Dimensiones 105x105x40mm. Termostato alimentado a pilas y receptor a 230V~. Opcional Peana negra Cód. 8.024

Ref. 29.102

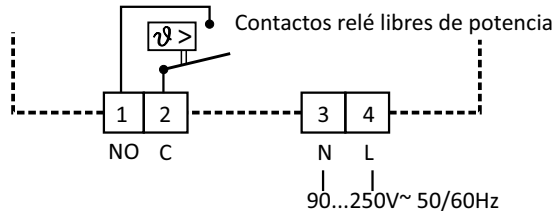


## Siesta 105 WiFi

**171,36€**

Termostato digital tinta electrónica, calefacción / refrigeración, programable, montaje sobre pared, comunicación por 2 hilos, relé 5A. Programación y bloqueo teclado desde App vía WiFi. Dimensiones 105x105x40mm y 76x6x30mm. Termostato alimentado por caja enlace.

Ref. 29.101

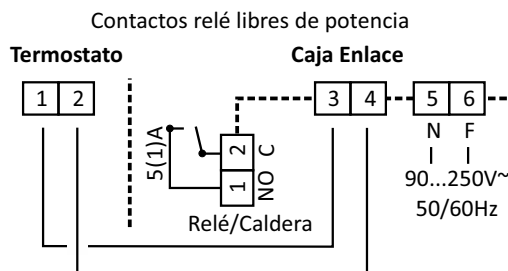

## Siesta-TA


**48,57€**

Termostato digital calefacción/refrigeración a 2 hilos. Relé 8A. Funciona a pilas. Selector paro/comfort/economía. Display gran tamaño. Acción todo/nada o cronoproporcional (PID en el tiempo, actuando sobre relé)

Ref. 29.000



Clase ERP IV (2%)



## Siesta-TA RF


**103,91€**

Termostato digital radio calefacción/refrigeración. Emisor a pilas, receptor a 230Vac. Relé 16A conmutado libre de potencial. Peana (cod. 4.965) opcional no incluida. Display gran tamaño. Acción todo/nada o cronoproporcional. (PID en el tiempo, actuando sobre relé)

Ref. 29.062



Clase ERP IV (2%)

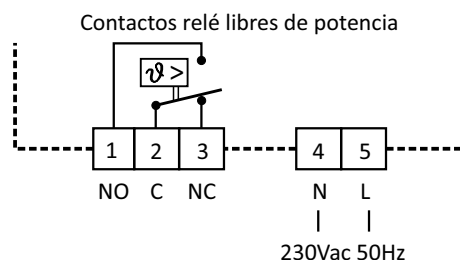



## Siesta-CRXE

**76,16€**


Cronotermostato diario y semanal, sólo para calefacción. Funciona a pilas, relé de 8A. Programación por bloques 5+2 ó 7 días a la semana. Acción todo/nada o cronoproporcional. (PID en el tiempo, actuando sobre relé)

Ref. 29.067



Clase ERP IV (2%)

Contactos relé libres de potencia



## Siesta-CRXE RF

**125,41€**


Cronotermostato diario y semanal sólo calefacción a radio 868MHz. Emisor a pilas y receptor a 230Vac. Relé 16A conmutado libre de potencial. Funciona por bloque de días 5+2 o 7. Peana (cod. 4.965) no incluida. Acción todo/nada o cronoproporcional. (PID en el tiempo, actuando sobre relé)

Ref. 29.060



Clase ERP IV (2%)

Contactos relé libres de potencia

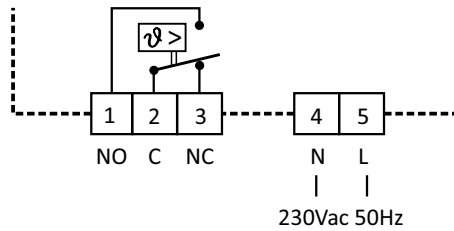


## TA 3002

**18,10€**

Termostato mecánico a 2 hilos para calefacción (15A) /refrigeración. Packs 15uds a Distribuidor. Desde sólo 1ud en venta por Tienda OnLine

Ref. 10.095



Carga Calefacción  
Heating Load

Carga Refrigeración  
Cooling Load




## Sondertel GSM

**209,48€**

Control telefónico GSM 2G, 1 canal enchufable (16A) y sonda temperatura PTC2000 incluida, de 3m. Le permite activar p.ej. una caldera, gestionar una alarma por temperatura, saber una temperatura o activar protección antihielo vinculándolo con el relé

Ref. 19.077

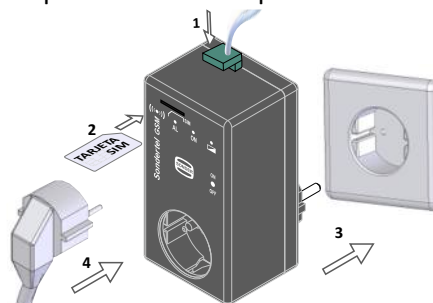




## ATA.01S

**35,83€**

Serie ambiente con bulbo en espiral, termostato mecánico 16 (4)A 250Vac, escala -20°C a +40°C, diferencial 1,5°C, bulbo acero inoxidable en espiral

Ref. 23.059

POSICIÓN OFF - Contactos relé libres de potencia




## EC 60-4a20mA

**87,08€**

Control panelable a 230Vac. La entrada 1 es para sonda 4a20mA, actúa sobre relé 1 (16A), puede leer cualquier magnitud (humedad, presión, etc) y la 2 es para sonda de temperatura NTC10K, PTC2000 o PT1000, actúa sobre relé 2 (5A). Sondas no incluidas

Ref. 26.186

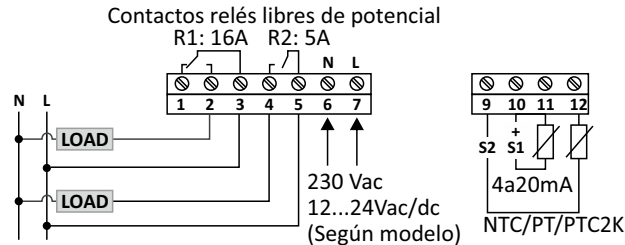


## Allegro 400S

**92,11€**

Control solar o Free cooling de superficie. 1 relé de (10A) y 2 sondas de 1,5 m. PTC2000 Incluidas. Prolongación sondas hasta 100m. PIN Bloqueo. Calibración sonda. Precisión a décimas. Diferencial activar/desactivar ajustable por separado. Antihielo.

Ref. 20.009

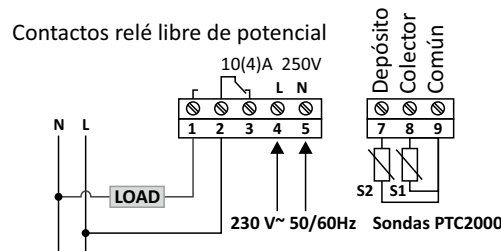

## ECS 57

**80,60€**

Termostato superficie 1 entrada multisonda y 1 relé a 230V~. Calefacción / refrigeración, relé 10A, sonda incluida PTC2000 (capaz de leer Pt1000/NTC10K) de 1,5m prolongable hasta 100m. Con PIN bloqueo. Rango -40° a +140°C

Ref. 26.129

