


# SIRENA MIX DUO HFD CONDENS

CALDERA DE CONDENSACIÓN DE HIERRO FUNDIDO Y TIRO FORZADO  
CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA  
CONTROL ANALÓGICO  
2 POTENCIAS: 30 y 40 kW

Salida de gases en polipropileno



Termostato conectable CONFORT WIFI



## ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA ÚTIL 50 °C / 30 °C	POTENCIA ÚTIL 80 °C / 60 °C	PRODUCCIÓN ACS L/min		CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS	CÓDIGO	PRECIO €
	kW	kW	ΔT30 °C	ΔT25 °C					
SIRENA MIX DUO HFD 30 CONDENS	30,2	28,7	13,7	16,4	A	A	XL	TSIRMC0F00	3.474*
SIRENA MIX DUO HFD 40 CONDENS	40,5	38,7	18,4	22,1			XL	TSIRMC0F01	3.599*

\* Tasa de reciclaje incluida




Filtro con desgasificador (Tiger Loop)

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Programador diario analógico	TPRO000000	76
Acumulador SANIT		Ver pág. 105-109
Accesorios salida de gases		Ver pág. 176
Filtro con desgasificador (Tiger Loop)	TKIT000005	330
Termostato conectable CONFORT WIFI	CELC000579	146


## EQUIPAMIENTO

Quemador	Filtro de gasóleo	Limitador caudal ACS
Bomba de calefacción	Latiguillos conexión quemador	
Vaso de expansión	Bomba de primario ACS	Opciones
Válvula de seguridad	Interruptor de flujo	Programador horario
Llave de llenado	Fluxostato	Accesorios salida de gases

## DIMENSIONES

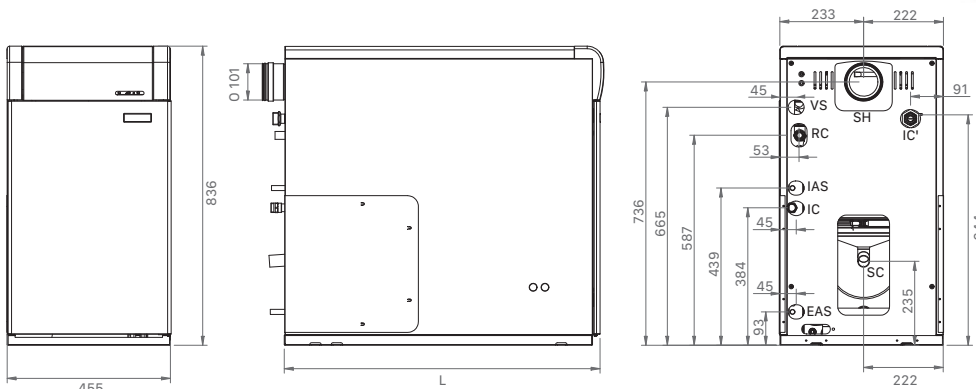

MODELO	IC, RC	IC'	EAS, IAS	L
HFD 30	3/4" M	1" M	1/2" M	882
HFD 40	1" M			982

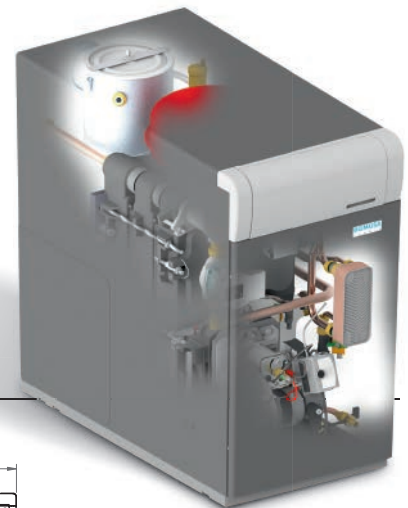

IC: Ida Calefacción  
IC': Ida calefacción opcional  
RC: Retorno Calefacción  
EAS: Entrada agua fría sanitaria  
IAS: Salida agua caliente sanitaria  
VS: Válvula de seguridad  
SC: Salida de condensados  
SH: Salida de humos, Ø100