




Aire acondicionado/VivAir Lite



Saunier Duval
Siempre a tu lado



NOVEDAD

VivAir Lite

El aire acondicionado supersilencioso,
más eficiente y conectado

Descubre más en saunierduval.es



Aire acondicionado/VivAir Lite

VivAir Lite

Nueva gama de aire acondicionado split con bomba de calor


VivAir Lite es el sistema de aire acondicionado más respetuoso con el medio ambiente y con el que tu cliente podrá ahorrar hasta un 30%.

Permite un descanso total gracias a su bajo nivel sonoro, y además se conecta de serie para una gestión más cómoda del usuario.

Y para facilitarte la instalación, la configuración de las unidades interiores es libre, sin packs preconfigurados, por lo que puede ajustarse perfectamente a las necesidades de todo tipo de vivienda.



- WiFi y Bluetooth integrado en el equipo
- Máxima eficiencia: SEER hasta 8,4 (A++) y SCOP hasta 4,5 (A+)
- Multi Free Match de 5 kW a 12 kW
- Muy silencioso, presión sonora de 22 dB(A)
- 5 años de garantía en piezas*

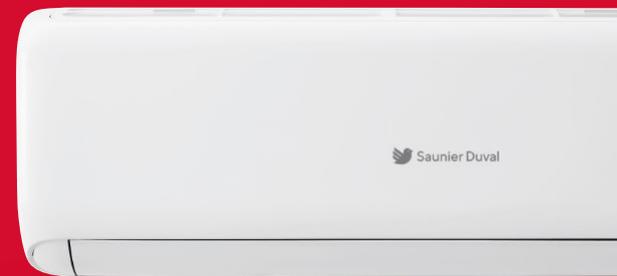

NOVEDAD

Alta eficiencia energética, bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente

VivAir Lite presenta una eficiencia superior a modelos anteriores: SEER hasta 8.4 en refrigeración y SCOP hasta 4.5 en calefacción. Además, gracias a la tecnología de bomba de calor, tu cliente puede conseguir ahorros de hasta el 30% en su factura energética. Y no solo eso, también tiene un menor impacto medioambiental porque funciona con refrigerante R32, que es más eficiente, más seguro y menos contaminante.



Libre configuración

Las nuevas unidades multisplit permiten múltiples combinaciones hasta un total de 5 unidades interiores con una única unidad exterior (de 5, 8 y 12 kW). De este modo se disminuye el espacio de instalación requerido.

Refrigeración y calefacción, todo en un único equipo

Un solo equipo discreto y compacto aporta refrigeración en verano y calefacción en invierno, lo que facilita su instalación incluso en apartamentos pequeños.

Bajo nivel sonoro

La presión sonora es inferior a 22 decibelios, lo que favorece un descanso confortable para tu cliente y evita la contaminación acústica.

Tranquilidad para tu cliente con 5 años de garantía en piezas¹

Fiabilidad y una larga vida útil del equipo garantizadas. Tranquilidad y ahorro para el usuario final.

Flujo de aire 3D y 7 velocidades para un mayor confort

Para una temperatura equilibrada y una distribución uniforme del aire por toda la habitación, lo que aumenta la sensación de confort y mantiene una temperatura equilibrada por toda la estancia.



Filtro en la parte superior

Filtro de polvo integrado montado en la parte Superior para un fácil acceso y mantenimiento

(1) Según condiciones de la promoción disponibles en saunierduval.es/inconformista-aire



Aire acondicionado/VivAir Lite

Conectado de serie para una mayor comodidad

Gracias a su conectividad integrada de serie tu cliente podrá controlar su equipo de aire acondicionado desde su móvil cómodamente y esté donde esté.



NOVEDAD

MiGo Services

Una App conectada al Servicio Técnico Oficial



La conectividad integrada de los equipos VIVAir Lite permite a tu cliente disfrutar de MiGo Services, la nueva aplicación móvil con la que podrás:

- Programar su equipo de aire acondicionado
- Controlar la temperatura a la que desea tener tanto la calefacción en invierno como la refrigeración en verano
- Conocer el estado del equipo, acceder a información clave o tramitar citas de reparación.
- **Comunicarse con el Servicio Técnico Oficial a través de diferentes canales, incluso chatear directamente para resolver cualquier duda o solicitar asistencia para acudir al domicilio en 48 horas².**

El servicio Técnico Oficial pone a disposición del usuario más de 1.000 técnicos para resolver cualquier duda o solicitar asistencia para acudir al domicilio, que además se encargarán de las revisiones anuales necesarias² y del ajuste óptimo del sistema, revisando incluso los filtros² para reducir el consumo de energía y aumentar el ahorro.

Además, si tu cliente tiene una caldera Saunier Duval es aún más sencillo porque podrá gestionarla con la misma aplicación móvil.



(2) Consultar con el Servicio Técnico Oficial las condiciones concretas y coste del servicio. La asistencia en 48 h está limitado a determinadas zonas, consultar condiciones y disponibilidad.



VivAir Lite

Murales mono split



Fácil de usar

Funciones de usuario sencillas y disponibles en el mando. El modo Auto, la función "Sleep", la función "I FEEL" que permite medir la temperatura desde el control remoto y otras más usuales como la velocidad del ventilador, quedan recogidas en el mando.

Ecológico

Gracias al refrigerante R32, nuestros equipos VivAir One no dañan el medio ambiente ni la capa de ozono y cumplen con la normativa Europea F-Gas.

Diseño compacto y elegante

Purificación

La calidad de ambiente interior es muy importante, por eso disponemos de filtros purificadores de Catequina como accesorios. La catequina, extraída del té verde, tiene funciones antisépticas y filtrantes para la unidad interior

Unidades mono split

Denominación set	SDHB1-025WN	SDHB1-035WN	SDHB1-050WN	SDHB1-065WN
Referencia set	8000025906	8000025907	8000025941	8000025942
Denominación unidad interior	SDHB1-025WNI	SDHB1-035WNI	SDHB1-050WNI	SDHB1-065WNI
Referencia unidad interior	8000010704	8000010709	8000010694	8000010701
Denominación unidad exterior	SDHB1-025WNO	SDHB1-035WNO	SDHB1-050WNO	SDHB1-065WNO
Referencia unidad exterior	8000010696	8000010698	8000010707	8000010697
Capacidad refrigeración (kW)	0.8 - 3.6	0.9 - 4.3	1.0 - 6.4	2.0 - 8.85
Capacidad calefacción (kW)	0.9 - 3.8	0.9 - 4.7	1.2 - 6.8	1.8 - 9.45

NOVEDAD
5 años
GARANTÍA TOTAL EN PIEZAS

DE SERIE

DE SERIE
R32
NUEVO GAS REFRIGERANTE

HASTA

A++

Murales mono split

Modelo	Ud	SDHB1-025WN	SDHB1-035WN	SDHB1-050WN	SDHB1-065WN
Referencia	-	8000025906	8000025907	8000025941	8000025942
Capacidad nominal refrigeración	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
Min-Máx capacidad refrigeración	kW	0,8 - 3,6	0,9 - 4,0	1,0 - 6,4	2,0 - 8,85
Capacidad nominal calefacción	kW	3,00	3,81	5,60	7,80
Min-Máx capacidad calefacción	kW	0,9 - 3,8	0,9 - 4,7	1,0 - 6,8	1,8 - 9,45
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Consumo nominal refrigeración	kW	0,68	0,962	1,501	2,03
Consumo nominal calefacción	kW	0,68	0,953	1,393	2,0
SEER	-	8,4	7,1	7,3	7,0
SCOP (medio)	-	4,5	4,1	4,2	
SCOP (cálido)	-	5,6	5,2	5,7	5,4
Etiqueta energética	Refrigeración	A++			
	Calefacción medio	A+			A
	Calefacción cálido	A+++			
Máx-mín presión sonora (ud. int.)	dB(A)	39/36/34/31/26/24/22	43/39/37/34/31/28/25	47/45/43/41/35/30/28	48/44/41/40/38/37/35
Caudal de aire unidad interior	m³/h	610/530/500/440/380/310/280	650/580/530/440/380/330/310	1.000/960/870/810/720/640/600	1.250/1.100/1.000/950/900/850/800
Volumen deshumidificación	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Dim. unidad interior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	835×275×200		943×333×246	1078×333×246
Peso unidad interior	kg	9		13	15
Área de aplicación	m²	12 - 18	16 - 24	23 - 34	27 - 42
Caudal de aire unidad exterior	m³/h	1.950		2.200	3.600
T° ambiente de operación refrigeración (unidad exterior)	°C	-15~50			
T° ambiente de operación calefacción (unidad exterior)	°C	-15~30			
Potencia acústica máx. (ud. ext.)	dB (A)	61	62	65	70
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	732×555×330		802×555×350	958×660×402
Peso unidad exterior	kg	27	28	34	46
Refrigerante	-	R32			
Diámetro tubería frigorífica gas	"	3/8		1/2	5/8
Diámetro tubería frigorífica líquido	"	1/4			
Precarga refrigerante	kg	0,51	0,55	0,85	1,50
Longitud refrigerante precargado	m	5			
Carga adicional de refrigerante	g/m	16			40
Longitud máxima frigorífica	m	15		25	
Altura máxima frigorífica	m	10			
Conectividad WiFi	-	Incluida de serie			



Multi Free Match

Multis · Inverter DC

Las nuevas unidades multisplit permiten multiples combinaciones hasta un total de 5 unidades interiores con una única unidad exterior. De este modo se disminuye el espacio exterior requerido, en comparación a instalar varios equipos mono (1x1). Discreta, las nuevas unidades exteriores Multi Free Match cuentan con unas dimensiones compactas, permitiendo su instalación en espacios reducidos.

Diseñado para durar, fabricado bajo estándares de calidad muy exigentes, proporcionando una larga vida útil al equipo

Eficiencia energética:

En modo frío: A++, en modo calor: A+



Combinaciones

Modelo	Unidad exterior		Combinación Unidad exterior X unidad interior	Capacidad unidades interiores				
	Capacidad	Referencia		2.0 kW	2.5 kW	3.5 kW	5 kW	7 kW
SDH1-050MNA20	5 kW	8000010714	1 x 2	•	•	•		
SDH1-080MNA40	8 kW	8000010700	1 x 4	•	•	•	•	
SDH1-120MNA50	12 kW	8000010725	1 x 5	•	•	•	•	•

Unidades interiores Multi Free Match

Modelo	Ud	SDHB1- 020SNWI	SDHB1- 025SNWI	SDHB1-035SNWI	SDHB1-050SNWI	SDHB1-065SNWI
Referencia	-	8000010692	8000010704	8000010709	8000010694	8000010701
Potencia refrigeración	kW	2,1	2,70	3,51	5,30	7,10
Potencia calefacción	kW	2,6	3,00	3,81	5,60	7,80
Caudal de aire unidad interior	m³/h	550/520/480/400/ 340/310/280	610/530/500/ 440/ 380/310/280	650/580/530/440/ 380/330/310	1000/960/870/810/ 720/640/600	1250/1100/1000/ 950/900/850/800
Máx.-mín. presión acústica (refrigeración)	dB(A)	39/22		43/25	47/28	48/35
Máx.-mín. presión acústica (calefacción)	dB(A)	38/23	39/27	43/25	47/28	48/35
Consumo máximo ventilador	A	0,22		0,20	0,25	0,24
Volumen deshumidificación	L/h	0,80		1,40	1,80	2,40
Potencia de salida ventilador	W	20	15		45	60
Suministro eléctrico	V	220... 240				
Dimensiones	m	708x260x185	835x275x200		943x333x246	1.078x333x246
Peso	kg	7,5	9		13	15
Conectividad WIFI	-	Incluida de serie				

NOVEDAD

5 años
GARANTÍA TOTAL
EN PIEZAS

DE SERIE

WIFI
DE SERIER32
NUEVO GAS
REFRIGERANTE

HASTA

A++

Unidades exteriores

Características	Ud	SDH1-050MNA20	SDH1-080MNA40	SDH1-120MNA50
Capacidad	kW	5	8	12
Combinación de unidades interiores		1x2	1x4	1x5
Suministro eléctrico	V/Hz Ph	220-240/50/1		
Sección cable eléctrico de alimentación	mm ²	1,5	2,5	4,0
Corriente máxima	A	11	15,97	21,74
Capacidad nominal refrigeración	kW	5,30	8,00	12,10
Capacidad mínima refrigeración	kW	2,14	2,30	2,60
Capacidad máxima refrigeración	kW	5,80	11,00	15,20
Capacidad nominal de calefacción	kW	5,65	9,50	13,00
Capacidad mínima calefacción	kW	2,58	2,80	3,00
Capacidad máxima calefacción	kW	6,50	10,25	15,50
EER	-	3,58	3,77	3,56
COP	-	4,52	4,32	4,08
SEER	-	7,20		
SCOP	-	4,20		
Clasificación energética refrigeración (EN14825)	Clima medio	A++		
Clasificación energética calefacción (EN14825)	Clima medio	A+		
Máxima presión acústica	dB(A)	54	58	60
Máxima potencia acústica	dB(A)	64	68	74
Consumo eléctrico nominal refrigeración	kW	1,48	2,12	3,40
Consumo eléctrico nominal calefacción	kW	1,25	2,20	3,19
Máximo consumo eléctrico	kW	2,5	3,6	5,0
Tipo de ventilador	-	Axial-flow		
Protección exterior		IPX4		
Rango de funcionamiento en modo refrigeración	°C	-15~43		
Rango de funcionamiento en modo calefacción	°C	-15~24		
Refrigerante	-	R32		
Precarga de refrigerante	kg	0,9	1,8	2,4
Regulación	-	Válvula de expansión electrónica		
Dimensiones (Largo×Ancho×Alto)	mm	822×352×550	964×402×660	1.020×427×826
Peso neto	kg	32	51	73
Carga adicional de gas	g/m	20		
Diámetro exterior tubería líquido	"	1/4		
Diámetro exterior tubería gas	"	3/8		
Longitud tuberías con la precarga de gas	m	10	40	50
Altura máxima entre unidades interiores	m	15		25
Altura máxima entre la unidad interior y la exterior	m	15		25
Longitud máxima entre ud. exterior y la última ud. interior	m	20		25
Longitud máxima de tuberías frigoríficas (total)	m	40	70	100
Referencia		8000010714	8000010700	8000010725



Multi Free Match

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	VivAir Lite				
		SDHB1- 020SNWI	SDHB1- 025SNWI	SDHB1-035SNWI	SDHB1-050SNWI	SDHB1-065SNWI
Unidad exterior de 5 kW						
SDH1-050MNA20	2,0+2,0	A++/A+				
	2,0+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5		A++/A+			
	2,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	3,5+3,5			A++/A+		
Unidad exterior de 8 kW						
SDH1-080MNA40	2,0+2,0	A++/A+				
	2,0+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+5,0	A++/A+			A++/A+	
	2,5+2,5		A++/A+			
	2,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+5,0		A++/A+		A++/A+	
	3,5+3,5			A++/A+		
	3,5+5,0			A++/A+	A++/A+	
	5,0+5,0				A++/A+	
	2,0+2,0+2,0	A++/A+				
	2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+	
	2,5+2,5+2,5		A++/A+			
	2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+	
	2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
	3,5+3,5+3,5			A++/A+		
	3,5+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,0+2,0+2,0	A++/A+				
	2,0+2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,5+2,5+2,5+2,5		A++/A+			
	2,5+2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+		

NOTA: Eficiencias referidas a Refrigeración/Calefacción (Clima medio)

NOVEDAD

5 años
GARANTÍA TOTAL
EN PIEZAS

DE SERIE

WIFI
DE SERIE

R32
NUEVO GAS
REFRIGERANTE

HASTA

A++

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	VivAir Lite				
		SDHB1- 020SNWI	SDHB1- 025SNWI	SDHB1-035SNWI	SDHB1-050SNWI	SDHB1-065SNWI
Unidad exterior de 12 kW						
SDH1-120MNA50	2,0+5,0	A++/A+			A++/A+	
	2,0+7,0	A++/A+				A++/A+
	2,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+5,0		A++/A+		A++/A+	
	2,5+7,0		A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5			A++/A+		
	3,5+5,0			A++/A+	A++/A+	
	3,5+7,0			A++/A+		A++/A+
	5,0+5,0				A++/A+	
	5,0+7,0				A++/A+	A++/A+
	7,0+7,0					A++/A+
	2,0+2,0+2,0	A++/A+				
	2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+7,0	A++/A+				A++/A+
	2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+	
	2,0+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+2,0	A++/A+				
	2,0+5,0+7,0	A++/A+			A++/A+	A++/A+
	2,0+7,0+7,0	A++/A+				A++/A+
	2,5+2,5+2,5		A++/A+			
	2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+	
	2,5+2,5+7,0		A++/A+			A++/A+
	2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
	2,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+5,0+5,0		A++/A+		A++/A+	
	2,5+5,0+7,0		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,5+7,0+7,0		A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5+3,5			A++/A+		
	3,5+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+	
	3,5+3,5+7,0			A++/A+		A++/A+
	3,5+5,0+5,0			A++/A+	A++/A+	
	3,5+5+7,0			A++/A+	A++/A+	A++/A+
	3,5+7,0+7,0			A++/A+		A++/A+
5,0+5,0+5,0				A++/A+		
5,0+5,0+7,0				A++/A+	A++/A+	
2,0+2,0+2,0+2,0	A++/A+					
2,0+2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
2,0+2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			
2,0+2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
2,0+2,0+2,0+7,0	A++/A+				A++/A+	

NOTA: Eficiencias referidas a Refrigeración/Calefacción (Clima medio)



Multi Free Match

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	VivAir Lite				
		SDHB1- 020SNWI	SDHB1- 025SNWI	SDHB1-035SNWI	SDHB1-050SNWI	SDHB1-065SNWI
Unidad exterior de 12 kW						
SDH1-120MNA50	2,0+2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+2,0+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,0+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+5,0+5,0	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+5,0+7,0	A++/A+			A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+7,0+7,0	A++/A+				A++/A+
	2,0+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,5+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+2,5+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,5+3,5+7,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,5+5,0+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+2,5+5,0+7,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+3,5+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+3,5+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,0+3,5+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+
	2,0+3,5+5,0+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,0+3,5+5+7,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	A++/A+
	2,0+5,0+5,0+5,0	A++/A+				A++/A+
	2,5+2,5+2,5+2,5		A++/A+			
	2,5+2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+2,5+2,5+5,0		A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+2,5+7,0		A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+		
	2,5+2,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+2,5+5,0+5,0		A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+5,0+7,0		A++/A+			A++/A+
	2,5+3,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+3,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
	2,5+3,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+3,5+5,0+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
	2,5+3,5+5,0+7,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	2,5+5,0+5,0+5,0		A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5+3,5+3,5			A++/A+		
	3,5+3,5+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+	
	3,5+3,5+3,5+7,0			A++/A+		A++/A+
	3,5+3,5+5,0+5,0			A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	A++/A+				
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,0	A++/A+				A++/A+

NOTA: Eficiencias referidas a Refrigeración/Calefacción (Clima medio)

NOVEDAD

5 años
GARANTÍA TOTAL
EN PIEZAS

DE SERIE

WIFI
DE SERIE

R32
NUEVO GAS
REFRIGERANTE

HASTA

A++

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	VivAir Lite				
		SDHB1- 020SNWI	SDHB1- 025SNWI	SDHB1-035SNWI	SDHB1-050SNWI	SDHB1-065SNWI
Unidad exterior de 12 kW						
SDH1-120MNA50	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0			A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+2,0+5,0+5,0	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+2,0+5,0+7,0	A++/A+			A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+2,0+2,5+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,0+2,5+3,5+7,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+2,5+5,0+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+3,5+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,0+3,5+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+3,5+5,0+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+			
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+2,5+2,5+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,5+2,5+3,5+7,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,5+2,5+5,0+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	2,0+2,5+3,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
	2,0+3,5+3,5+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+		
	2,0+3,5+3,5+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5		A++/A+			
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+	
	2,5+2,5+2,5+2,5+7,0		A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+2,5+2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
	2,5+2,5+2,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+2,5+2,5+5,0+5,0		A++/A+		A++/A+	
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+2,5+3,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
	2,5+3,5+3,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+		
	2,5+3,5+3,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
3,5+3,5+3,5+3,5+3,5			A++/A+	A++/A+		

NOTA: Eficiencias referidas a Refrigeración/Calefacción (Clima medio)



Impuesto sobre gases fluorados

Saunier Duval publica en la siguiente tabla la cuantía del impuesto que soporta en cumplimiento de la regulación estatal del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGF), introducida por la Ley 14/2022, de 8 de julio y el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por la cual se grava la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas.

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
Aire acondicionado						
8000010696	VivAir Lite SDHB1-025SNWO	R-32	675	0,51	10,13	5,16
8000010698	VivAir Lite SDHB1-035SNWO	R-32	675	0,55	10,13	5,57
8000010707	VivAir Lite SDHB1-050SNWO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000010697	VivAir Lite SDHB1-065SNWO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000010714	VivAir Multi SDH1-050MNA20	R-32	675	0,90	10,13	9,11
8000010700	VivAir Multi SDH1-080MNA40	R-32	675	1,80	10,13	18,23
8000010725	VivAir Multi SDH1-120MNA50	R-32	675	2,40	10,13	24,30

Siempre a tu lado para ayudarte a ofrecer las mejores soluciones de climatización

Asesoramiento, servicios especializados, y todo lo que necesitas en tu día a día

En Saunier Duval sabemos que estar respaldado por una marca líder en el sector y disponer de todos los recursos que puedas necesitar es garantía de éxito. Como marca tenemos el compromiso de ayudarte a ofrecer lo mejor a tus clientes, y para ello hemos desarrollado un amplio ecosistema de servicios en el que nuestro equipo de profesionales con años de experiencia te asesorará a lo largo de todo el proceso, ofreciéndote un servicio de máxima calidad durante toda la vida de nuestros productos.

Porque estar a tu lado ofreciéndote siempre el mejor servicio, también forma parte de nuestra marca.



A TU LADO

Soporte al profesional

Un teléfono único para gestionarlo todo.

saunierduval.es/atulado



Instal CLUB

El club de fidelización de Saunier Duval

Promociones exclusivas y euros por cada producto Saunier Duval que instales.

saunierduval.es/instalclub

Y todos los servicios en la palma de la mano en la App Instal CONNECT

saunierduval.es/instalconnect



Instal STUDIO

Todos los servicios en la palma de la mano

La más completa y avanzada formación a tu medida, tanto online como presencial.

saunierduval.es/instalstudio

Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875

-  [saunierduval.es](https://www.facebook.com/saunierduval.es)
-  [@saunierduval](https://twitter.com/saunierduval)
-  [saunier-duval-espana](https://www.linkedin.com/company/saunier-duval-espana)
-  [@saunierduval_es](https://www.instagram.com/saunierduval_es)
-  [SaunierDuvalSP](https://www.youtube.com/SaunierDuvalSP)

[saunierduval.es](https://www.saunierduval.es)

SD_FICHATCA_VIVAIRLITE_B2B/2404v1 **NJC**
Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.saunierduval.es. En su caso la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación.

